



RADIOTELEPHONES PORTATIFS

IC-F3GS

Version VHF sans clavier

IC-F4GS

Version UHF sans clavier

IC-F3GT

Version VHF avec clavier

IC-F4GT

Version UHF avec clavier

Complets et performants!

Eléphants, très compacts (54 (L) x 132 (H) x 35 (P) mm) et légers, ces nouveaux portatifs bénéficient des qualités de robustesse et de performance bien connues qui caractérisent ICOM.

Fonctions inédites

- ✓ 8 touches totalement paramétrables pour une utilisation aisée (dont un bouton alarme pour des fonctions d'appel d'urgence)
- ✓ Large afficheur LCD alphanumérique à contraste automatique
- ✓ 40 canaux entièrement programmables de façon indépendante
- ✓ Possibilités de modification du logiciel pour des programmations spécifiques. Une version PTI avec 5 tons (Protection du Travailleur Isolé) a notamment été développée par ICOM France.
- ✓ Batterie Ni-MH en option...

Polyvalents et complets

La gamme IC-F3GS/GT • F4GT/GS est compatible avec tous les réseaux traditionnels et dispose d'origine d'une signalisation CTCSS et d'un encodeur DTMF.

De nombreuses cartes sont disponibles pour personnaliser le portatif : carte 5 tons tous standards (UT-96), décodeur DTMF (UT-108) pour raccordement au réseau téléphonique (via une station connectée au RTCP), options cryptophonie (UT-109 ou UT-110) pour sécuriser vos communications...

Tout est prévu pour vous offrir un outil de communication simple et efficace !

Autres caractéristiques

Programmation par PC - Balayage normal ou prioritaire - Mots de passe - Power save à deux niveaux - Antenne nouvelle génération - Nombreux accessoires et cartes disponibles...



Icom France S.A.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Fréquence de couverture
 - IC-F3GS/ GT : 146-174 MHz
 - IC-F4GS / GT : 440-470 MHz
- Mode : 8KOF3E (12,5 kHz)
- Nombre de canaux : 40
- Consommation :
 - Emission :
 - P. Haute : 1,6 A (F3GS/GT)
 - P. Haute : 1,5 A (F4GS/GT)
 - P. Basse : 0,7 A (F3GS/GT)
 - P. Basse : 0,8 A (F3GS/GT)
 - Réception :
 - Veille : 70 mA
 - Max.audio : 250 mA
- Stabilité en fréquence : 0,0005% (EIA)
- Température d'utilisation : -25°C à +55°C
- Dimensions : 54 (L) x 132 (H) x 35 (P) mm
- Poids : 370 g (avec BP-209)

EMISSION

- Puissance
 - IC-F3GS / GT : 5 W ou 1 W
 - IC-F4GS / GT : 4 W ou 1 W
- Modulation : 8KOF3E (20 kHz)

RECEPTION


- Sensibilité :
 - IC-F3GS / GT : 0,25 µV (12 dB SINAD)
 - IC-F4GS / GT : 0,63 µV (20 dB SINAD)
 - IC-F4GS / GT : 0,3 µV (12 dB SINAD)
 - IC-F4GS / GT : 0,79 µV (20 dB SINAD)
- Sensibilité du squeelch :
 - IC-F3GS / GT : 0,25 µV
 - IC-F4GS / GT : 0,3 µV
- Réjection du canal adjacent : 65 dB
- Réjection fréquence image : 70 dB
- Intermodulation : 65 dB
- Puissance de sortie audio : 500 mW (distorsion : 5% sous 8 Ω)

ACCESSOIRES

- BC-119** : Chargeur rapide (A utiliser avec 1 AD-94)
- BC-121** : Multi-chargeur rapide (A utiliser avec 6 AD-94 et 1 BC-124)
- BC-124** : Alimentation pour BC-121
- BC-122** : Chargeur lent de bureau
- CP-12/L** : Câble allume-cigares
- BP-208** : Boîtier 6 piles R6
- BP-209** : Batterie Ni-Cd 7,2 V/1100 mAh (autonomie 8 heures*)
- BP-210** : Batterie Ni-Mh 7,2 V / 1650 mAh (autonomie 11 heures*)
- EP-JD1301** : Oreillette pivot équipée micro cravate
- EP-500S** : Oreillette équipée micro flexible
- HM-46L** : Microphone H.P miniature
- HM-54** : Microphone H.P
- HM-75A** : Microphone H.P (avec commande canal)
- HS-51L** : Microphone casque VOX
- HS-TELEX300** : Casque micro écouteur spécial brigade d'intervention
- HS-TF1010VOX** : Casque anti-bruit actif avec micro différentiel et vox
- HS-TF1110VOX** : Casque anti-bruit passif avec micro différentiel et vox

- SHC-300S** : Oreillette
- SP-13** : Oreillette
- X-17** : Micro laryngophone
- UT-96** : Platine encodeur/décodeur 5 tons
- UT-105** : Platine Smartrunk
- UT-108** : Platine ANI et décodage DTMF
- UT-109** : Platine Scrambler 32 codes possibles
- UT-110** : Platine Scrambler codes tournants (4 groupes de 255)
- UT-111** : Platine trunk LTR®
- UT-113** : Platine Perte de Verticalité (sans le 5 tons)
- ER-F3GPIVO** : Housse cuir avec pivo adaptable sur chargeur
- FA-SC55V** : Antenne flexible VHF
- FA-SC57U** : Antenne flexible UHF
- OPC-474** : Câble de clonage entre portatifs
- OPC-478** : Câble de clonage entre portatif et PC

*Consommation à 5 % émission, 5 % réception, 90 % veille.

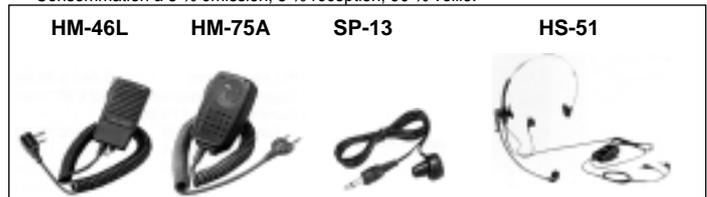

■ La série IC-F3GS/GT.IC-F4GS/GT est livrée avec :

Une batterie Ni-Cd BP-209, une antenne, un clip ceinture MB-68 et une notice d'utilisation en français.

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais
 BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
 Tél : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00
 WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
 E-mail : icom@icom-france.com



Agence Côte d'Azur

Port Inland locaux N°112 et 113
 701 avenue de Fontmichel - 06210 MANDELIEU
 Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01

CACHET REVENDEUR