


Configurer Traktor 2 pour le DJ Control MP3

Configuration des contrôleurs MIDI dans Traktor

- a. Ouvrez le menu **Setup** de Traktor.
- b. Sélectionnez l'onglet **Input**. Assurez-vous que **Hercules DJ Control MP3 MIDI** est sélectionné dans la section **interface**.
- c. Dans la section Settings, cliquez sur le bouton **Load**.
- a. Localisez et chargez le fichier TKS pour le DJ Control MP3.
- d. Cliquez **OK**.

Traktor est maintenant configuré pour le DJ Control MP3.

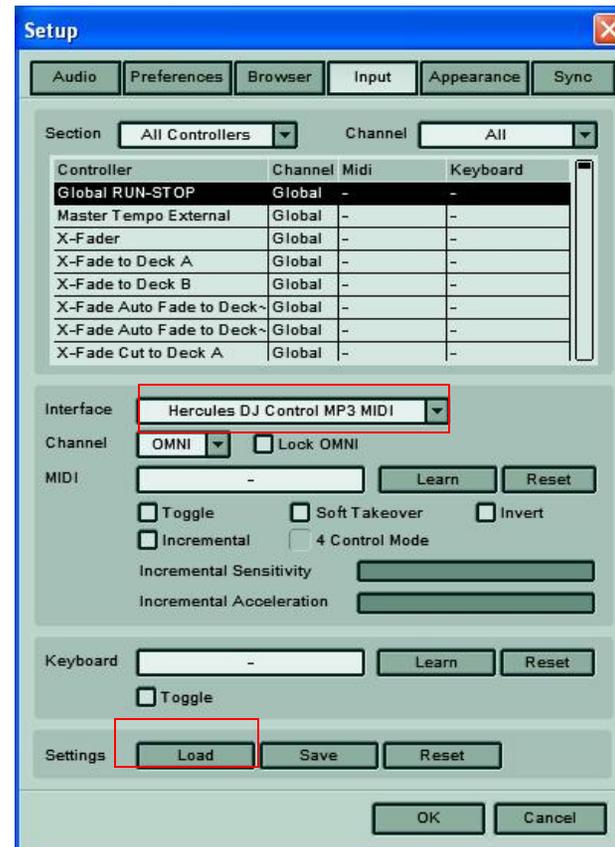

Layout pour DJ Control MP3 et Traktor 2



- A: longueur boucle (loop length)**
- B: Activation Boucle (loop on/off)**
- C: Equaliser (Eq)**
- D: Gain**
- E: Mémorisation Cue (Cue set)**
- F: Play/Pause**
- G: Sélection Pré-écoute (Cue Selection)**

- H: Verrouillage tonalité (Key lock)**
- I: Synchronisation (Sync)**
- J: Vitesse (Pitch)**
- K: Précédente/Suivante (Previous/Next)**
- L: Ajustement temporaire de la vitesse (Pitch Bend)**
- M: Crossfader**
- N: Position**

(les termes utilisés dans ce document sont ceux utilisés par Traktor)

Définition des contrôleurs MIDI

