

Mémento

diatonis[®]
standards numériques



diatonis 6 Accueil - 20 NG - 50 NG
Poste D 5740

 france telecom

Votre D 5740	2
Description de votre D 5740	3
• Raccordements	3
• Accessoires pour D 5740	3
• Conseils et sécurité	3
• Description	4
Symboles utilisés - Les appels	6
• Symboles utilisés	6
• Appeler	6
• Recevoir un appel	6
• En cours de communication...	7
• Mettre fin à la communication	7
• Utiliser la fonction interphonie	7
Les fonctions	8
• Programmer les touches personnalisables	8
• Utiliser les journaux et répertoires	8
• Renvoyer les appels	9
• Programmer un rendez-vous	9
La messagerie vocale	10
• Mettre en fonction votre boîte vocale	10
• Lire ses messages	10
Les réglages du poste	11
• Régler le poste	11
• Verrouiller le poste	11
Notes personnelles	12

Un nouveau poste téléphonique vient de vous être installé.

Votre poste numérique **D 5740** vous donne accès à tous les services et fonctionnalités associés aux systèmes des gammes **Diatonis 6 Accueil - 20 NG - 50 NG**.

Votre poste numérique **D 5740** est un outil à la fois complet et performant, mais aussi, simple et rapide d'utilisation grâce à :


- un journal des appels reçus,
- un voyant message,
- la présentation du nom des correspondants associé à un répertoire privé de 20 numéros,
- un ensemble de 10 touches mémoires (programmation de numéros ou de fonctions),
- un afficheur associé à un navigateur,
- une fonction secret.

Important !

La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version ou de la configuration de votre système.

Afin de situer très rapidement la version du système auquel est raccordé votre poste, nous vous conseillons le test suivant (après raccordement du poste).

Pour situer la version logicielle du système :



- Appuyez sur la touche .

Soit votre afficheur vous propose d'accéder au répertoire privé. Les indications et facilités supplémentaires, portées dans ce guide sur fond orange vous concernent tout particulièrement.

Dans le cas contraire (l'afficheur invite à composer un numéro abrégé personnel), les facilités décrites sur fond orange dans ce guide ne sont pas disponibles avec la version actuelle de votre système.

En cas de doute, nous vous conseillons de consulter votre installateur France Télécom.

Remarque : ce document présente les codes standard d'accès aux diverses fonctions. Toutefois, ces accès peuvent être personnalisés par l'exploitant (*exemple, la fonction interception d'appel : accès standard par * 0 1 - accès personnalisé par 5 4 1*).

Si c'est le cas, votre installateur France Télécom se chargera d'indiquer dans les espaces réservés, les codes d'accès spécifiques à ces fonctions.


Intercepter un appel

destiné à un poste

de votre groupe * 0 1 ou

 541

Raccordements

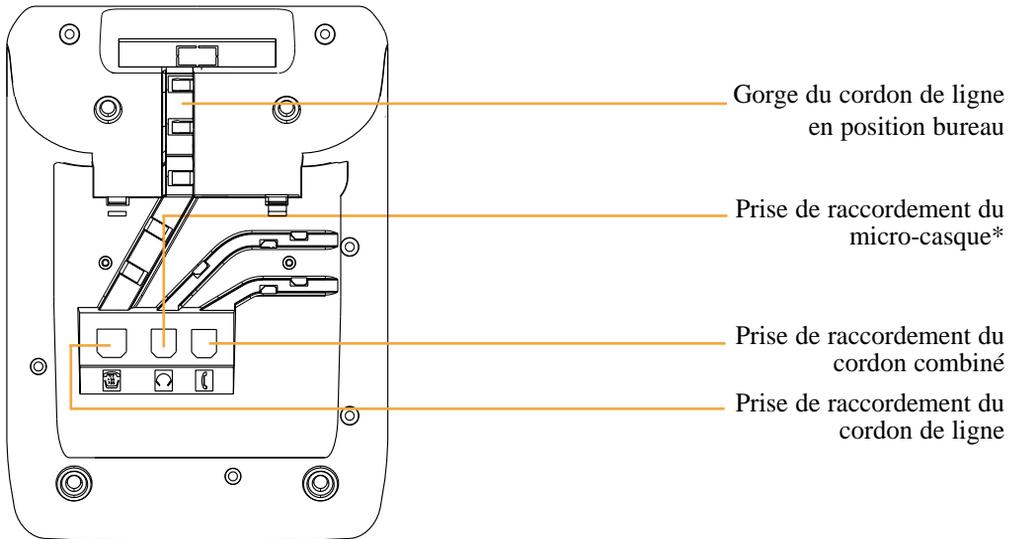

*Accessoires pour le D 5740

Le **D 5740** est conçu pour supporter des éléments proposés en option (micro-casque, kit d'installation murale). Consultez votre installateur France Télécom.

Conseils et sécurité

Attention - Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5 °C et 45 °C.


Raccordement téléphonique - Cet appareil ne peut être directement raccordé sur un réseau public. Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de commutation privé, des gammes Diatonis 6 Accueil - 20 NG - 50 NG.

Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

Marquage CE - Il atteste de la conformité des produits aux normes applicables conformément à la Directive R&TTE 1999/5/CE.



Entretien - Utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez ni solvant, ni produit ménager, votre poste gardera ainsi son aspect neuf.

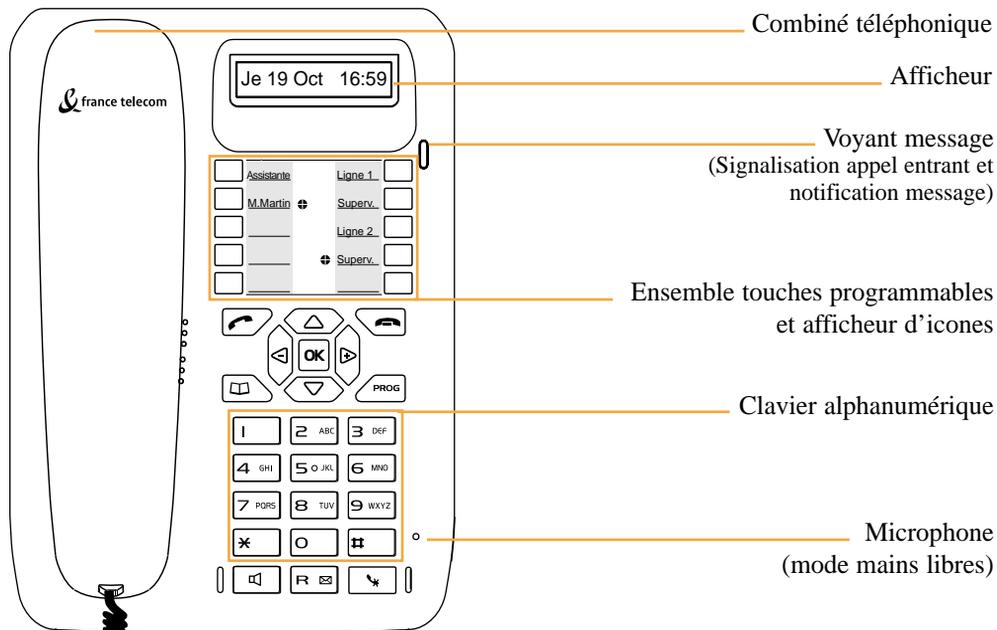

Afficheur - composé d'une ligne d'information (état du poste, identité du correspondant, comptes rendus d'acceptation ou de refus de facilité...).

Au repos, l'afficheur indique la date et l'heure.

Des icônes associées indiquent les choix accessibles par le navigateur.



10 touches programmables (symbolisées dans ce guide par ) - pour mémoriser :

- les numéros de vos correspondants réguliers,
- les fonctions que vous utilisez le plus souvent.



Icones associés aux touches programmables - permettent de visualiser l'état de la ligne ou de la fonction programmée :

- appel entrant (voyant clignotant),
- correspondant en attente (voyant allumé fixe),
- poste en ligne ou fonction activée (voyant allumé fixe),
- ligne libre/fonction désactivée (voyant éteint).

Clavier alphanumérique - permet de :

- composer les numéros,
- saisir du texte et rechercher par son nom, un correspondant du répertoire privé.



Touche verte - permet :

- lors d'un appel entrant, de répondre en mode mains libres,
- au repos ou en communication, de rappeler le dernier numéro composé (**fonction Bis**) ou d'accéder au journal des Bis,
- en cours de consultation des journaux et répertoires, d'appeler le numéro.



Touche rouge - permet :

- lors d'un appel entrant, de couper l'émission de la sonnerie,
- en cours de communication, de mettre fin à la communication,
- en cours de programmation, d'annuler un réglage ou de mettre fin à une séquence de programmation,
- au repos, de verrouiller/déverrouiller le poste (appui maintenu).



Touche répertoire - au repos ou en communication, permet d'activer la fonction répertoire :

- pour appeler un numéro abrégé personnel,
- pour consulter et appeler depuis les répertoires et le journal des appels.



Touche programmation - permet d'accéder :

- à la programmation (numéros et fonctions),
- aux réglages du poste (sonnerie et contraste),
- à la personnalisation du poste (gestion des répertoires).



Touche haut-parleur - permet :

- au repos, d'activer et de désactiver la fonction interphonie,
- lors d'un appel entrant, de répondre en mode mains libres,
- en cours de communication, d'activer et de désactiver les modes écoute amplifiée et mains libres.

Le voyant associé s'allume ou clignote selon le cas.



Touche secret - en cours de communication, permet de couper le micro (combiné, mains libres ou micro-casque) et faire un aparté sans que le correspondant ne vous entende.

Le voyant associé allumé rappelle l'activation.



Touche R (Flashing) - en cours de communication, permet d'accéder à la numérotation (ex. : appeler un second correspondant).

Touche d'accès direct à la messagerie - au repos, permet de rappeler la messagerie.



Navigateur - est composé de 4 touches de direction et d'une touche centrale.

- les touches ou permettent d'afficher les rubriques ou fiches,
 - les touches ou permettent d'afficher un complément d'information de la rubrique ou de la fiche ou d'effectuer un réglage,
 - la touche **OK** permet de valider un choix, un réglage ou une saisie.
- Au repos, la touche permet d'afficher l'état du poste.

Symboles utilisés

Représentation graphique d'un appui



sur les touches correspondantes.



 (touche programmable)

Appeler

Appeler un correspondant interne

l'opératrice

un correspondant externe

par une touche programmée

Numéro

9 ou


Code d'accès extérieur 0 ou + Numéro



Rappeler le dernier numéro composé



Consulter le journal des Bis et appeler



A la réponse du correspondant vous pouvez converser en mode mains libres ou décrocher le combiné.

Activer la fonction rappel automatique

(si occupation ou non réponse d'un correspondant interne)

R + 5 ou

Votre poste sonnera au prochain raccrochage de votre correspondant interne

Recevoir un appel

Répondre à un appel

 ou  ou décrochez le combiné


Intercepter un appel

destiné au poste supervisé

à un poste de votre groupe*

à un poste d'un autre groupe

sur sonnerie générale



× 0 1 ou

× 0 2 + Numéro ou

× 0 0 ou

En cours de communication :

Activer/ désactiver l'écoute amplifiée

la fonction secret

 (le voyant clignote)

 (le voyant s'allume)

Transférer un appel vers un autre poste

R + Numéro + 
(ou raccrochez le combiné)

En cours de communication ...

Vous voulez :

Appeler un second correspondant


R + Numéro

Répondre à un second correspondant (émission d'un bip)

R + ✕ 10

ou

Si programmation de la fonction multitouche



Puis vous voulez :

Passer d'un correspondant à l'autre

R + 2

ou

Libérer un des correspondants

R + 1

ou

Etablir une conférence à trois

R + 3

ou

Quitter la conférence

 ou raccrochez le combiné

Mettre fin à la communication

 ou raccrochez le combiné

Utiliser la fonction interphonie

Activer la fonction interphonie

 au repos

Le voyant clignotant rappelle l'activation et l'écran affiche le message "Votre poste est en interphone".

Sur réception d'un appel interne, le poste décroche **automatiquement** (le voyant est allumé et fixe)

Désactiver la fonction interphonie

 au repos

Programmer les touches personnalisables

Accéder à la programmation

PROG + OK + 

Programmer un numéro

une série de codes (ex. : accès messagerie)

une supervision d'un autre poste

un service

1 + Numéro

3 + Série de codes (ex : N° B.Vocale + # + code + #)

4 + Numéro poste

8 + Séquence service

Annuler une programmation

0

Valider la programmation

PROG + OK +  (Appui sur la touche Raccrocher)

Utiliser les journaux et répertoires

Programmer un numéro abrégé personnel

Sélectionner le numéro abrégé

Saisir le numéro à mémoriser

× 51

ou

0 à 9

Numéro

Annuler un numéro abrégé personnel

≠ 51 + 0 à 9

ou

Appeler un numéro abrégé personnel

 + 0 à 9

Accéder aux répertoires (privé, des N° abrégés personnels, des informations privées) et **journal des appels reçus**

En cours de consultation :

Accéder aux éléments de la fiche

Rechercher une fiche

Mémoriser la fiche du journal dans le répertoire privé

Appeler le correspondant sélectionné
un numéro abrégé personnel

 +  (appuis successifs) + OK

 (appuis successifs)

 (appuis successifs)

PROG + OK (+ Nom + OK)



0 à 9

Répertoire privé : créer une fiche
rechercher un nom
effacer toutes les fiches

PROG + Nom + OK + Numéro + OK

Nom (1^{ère} lettre) +  (appuis successifs)

PROG +  +  + OK + OK + Code

Répertoire des informations privées : accéder aux fiches pour les renseigner

PROG +  (appuis successifs) + OK

+  (appuis successifs)

Journal des appels reçus : effacer toutes les fiches

PROG +  + OK +  + OK + Code

Journal des BIS : effacer toutes les fiches

PROG +  + OK + OK + Code

Renvoyer les appels

Vers un autre poste interne	immédiat	✖ 21 + Numéro	ou <input type="text"/>
	annulation	‡ 21	ou <input type="text"/>
	sur non réponse	✖ 22 + Numéro	ou <input type="text"/>
	annulation	‡ 22	ou <input type="text"/>
	sur occupation	✖ 23 + Numéro	ou <input type="text"/>
	annulation	‡ 23	ou <input type="text"/>
Vers la messagerie vocale	immédiat	✖ 25	ou <input type="text"/>
	annulation	‡ 25	ou <input type="text"/>
	*sur non réponse	✖ 26	ou <input type="text"/>
	*sur occupation	✖ 27	ou <input type="text"/>

* Ces deux renvois sont programmés par défaut ; si vous voulez modifier cette programmation, veuillez consulter votre installateur France Télécom.

Nota : pour renvoyer vos appels vers un numéro extérieur (GSM par exemple) consultez votre installateur France Télécom.

Pour annuler tous les renvois que vous avez programmés ‡ 20 ou

Programmer un rendez-vous

Programmer un rendez-vous	✖ 55	ou <input type="text"/>
Entrer l'heure et les minutes (hhmm - par exemple, 1830 correspond à 18H30)	hhmm	
Annuler un rendez-vous	‡ 55 + hhmm	ou <input type="text"/>

Mettre en fonction votre boîte vocale

Accéder à votre boîte vocale

ou composez



N° de la messagerie
+ N° boîte vocale (N° poste)
+ #

Entrer votre code secret

0000 (par défaut) + #

Enregistrer votre code secret

Votre code secret doit comporter 4 chiffres sans ✕ ni #

42 puis suivre les instructions

Identifier votre boîte vocale en

enregistrant vos nom et prénom

415

Enregistrer un message d'accueil si

vous souhaitez un message plus personnalisé

411 puis suivre les instructions

Définir le numéro de transfert

47

Lire ses messages

Consulter les messages depuis votre poste

ou composez

Ecoutez vos messages



N° de la messagerie
+ N° boîte vocale (N° poste)
+ # + code secret + #
1

Consulter les messages depuis l'extérieur

Composez

Ecoutez vos messages

N° de la messagerie
+ N° boîte vocale (N° poste)
+ # + code secret + #
1

En cours d'écoute vous pouvez

Connaître la date et l'heure du message

Réécouter le message

Ecouter le message précédent

Avancer au message suivant

Appeler le déposant du message

Effacer le message

0
1
4

5
3 #

Régler le poste

Accéder aux divers réglages

Sonnerie courante : choisir la mélodie (16 choix)
puis régler le volume

PROG +  (appuis successifs) + OK

 ou 

 +  ou  + OK

Sonnerie associée au répertoire privé : choisir la
mélodie (16 choix) puis régler le volume

 ou 

 +  ou  + OK

Contraste de l'afficheur : régler le niveau (8 choix)

 ou  + OK

Régler les bips d'appui touche (poste au repos)

 ou 

Personnaliser le code secret

Entrer l'ancien code qui par défaut est 0000
puis entrer deux fois le nouveau code

✖ 06 ou

+ Ancien code

+ Nouveau code + Nouveau code

Sortir du menu programmation



Verrouiller le poste

Activer le verrouillage (vous devez avoir personnalisé
votre code secret avant d'activer cette fonction)*

✖ 05 ou

ou  (durant 3s) + OK

Désactiver le verrouillage

⌘ 05 + code ou

ou  (durant 3s) + code

* Ce fonctionnement est soumis à programmation ; veuillez consulter
votre installateur France Télécom en cas de problème.

Pour contacter votre service après vente

composez le **10 15**

Notre site internet : <http://www.francetelecom.com>



Branche Entreprises

6, place d'Alleray - 75505 Paris cedex 15

S.A. au capital de 4 615 327 772 Euros - 380 129 866 - RCS Paris

