

Mémento

**diatonis**<sup>®</sup>  
standards numériques



**diatonis** 6 Accueil - 20 NG - 50 NG  
Poste D 5760

 france telecom



<b>Votre D 5760</b>	<b>2</b>
<b>Description de votre D 5760</b>	<b>3</b>
• Raccordements	3
• Accessoires pour D 5760	3
• Conseils et sécurité	3
• Description	4
<b>Symboles utilisés - Les appels</b>	<b>6</b>
• Symboles utilisés	6
• Appeler	6
• Recevoir un appel	6
• En cours de communication...	7
• Mettre fin à la communication	7
• Utiliser la fonction interphonie	7
<b>Les fonctions</b>	<b>8</b>
• Programmer les touches personnalisables	8
• Utiliser les journaux et répertoires	8
• Renvoyer les appels	9
• Programmer un rendez-vous	9
<b>La messagerie vocale</b>	<b>10</b>
• Mettre en fonction votre boîte vocale	10
• Lire ses messages	10
<b>Les réglages du poste</b>	<b>11</b>
• Régler le poste	11
• Verrouiller le poste	11
<b>Notes personnelles</b>	<b>12</b>

Un nouveau poste téléphonique vient de vous être installé.

Votre poste numérique **D 5760** vous donne accès à tous les services et fonctionnalités associés aux systèmes des gammes **Diatonis 6 Accueil - 20 NG - 50 NG**.

Votre poste numérique **D 5760** est un outil à la fois complet et performant, mais aussi, simple et rapide d'utilisation grâce à :

- un clavier alphabétique (permettant d'appeler par le nom),
- la présentation du nom des correspondants associée à un répertoire privé de 100 numéros,
- un journal des appels,
- un voyant message,
- un ensemble de 20 touches mémoires (programmation de numéros ou de fonctions),
- un afficheur associé à 5 touches interactives et à un navigateur.

## Important !


La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version ou de la configuration de votre système.

Afin de situer très rapidement la version de système auquel est raccordé votre poste, nous vous conseillons le test suivant (après raccordement du poste).

## Pour situer la version logicielle du système :

QUEL REPERTOIRE VOULEZ-VOUS CONSULTER?  
Privé Abreges Journal Infos -->

COMPOSEZ LE NUMERO ABREGE : \_  
<-Début


- Appuyez sur la touche .

Soit votre afficheur vous propose d'accéder aux répertoires (Privé - Abrégés - Journal - Infos). Les indications et facilités supplémentaires portées dans ce guide sur fond orange vous concernent tout particulièrement.

Dans le cas contraire (l'afficheur propose de composer un numéro abrégé personnel), les facilités décrites sur fond orange dans ce guide ne sont pas disponibles avec la version actuelle de votre système.

En cas de doute, nous vous conseillons de consulter votre installateur France Télécom.

## Raccordements

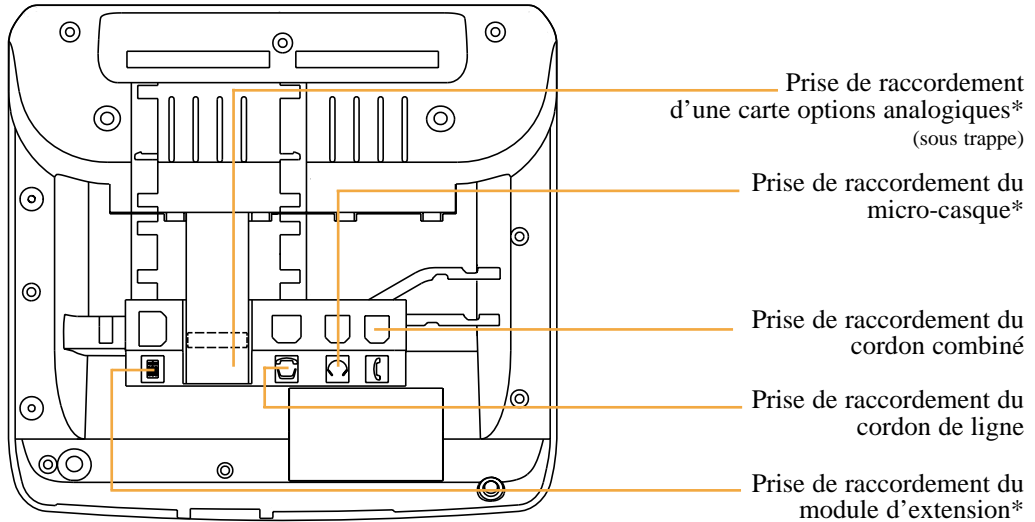

### \*Accessoires pour le D 5760

Le **D 5760** est conçu pour supporter des éléments proposés en option (micro-casque, module d'extension, carte options analogiques). Consultez votre installateur France Télécom.

### Conseils et sécurité

**Attention** - Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5 °C et 45 °C.

**Raccordement téléphonique** - Cet appareil ne peut être directement raccordé sur un réseau public. Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de commutation privé, des gammes Diatonis 6 Accueil - 20 NG - 50 NG.



Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

**Marquage CE** - Il atteste de la conformité des produits aux normes applicables conformément à la Directive R&TTE 1999/5/CE.



**Entretien** - Utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez ni solvant, ni produit ménager, votre poste gardera ainsi son aspect neuf.

# Description de votre D 5760

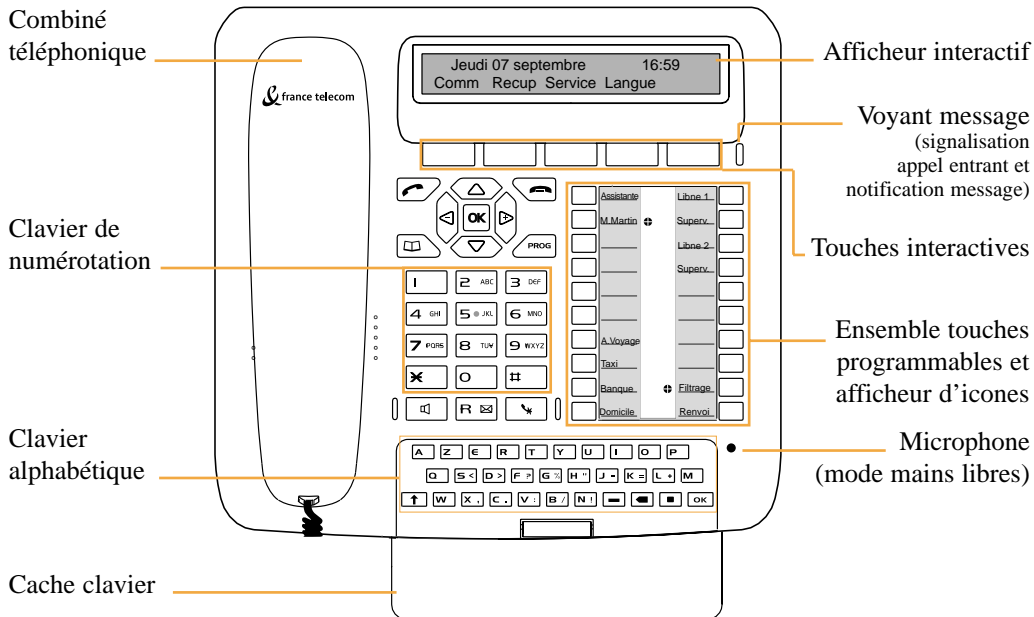

**Afficheur interactif** - composé d'une ligne d'information et d'une seconde ligne proposant les fonctions (symbolisées dans ce guide par **xxxxx**) accessibles par les touches interactives. Au repos, l'afficheur indique la date et l'heure.

Si un événement survient (réception d'un appel, dépôt d'un message...), l'afficheur présente une autre information ; l'appui sur la touche **Annul** permet d'effacer ce message. Les touches **-->**, **Suite** ou **<--** permettent d'accéder aux fonctions suivantes ou précédentes.


**20 touches programmables** (symbolisées dans ce guide par **■**) - pour mémoriser :

- les numéros de vos correspondants réguliers,
- les fonctions que vous utilisez le plus souvent.



**Icones associés aux touches programmables** - permettent de visualiser l'état de la ligne ou de la fonction programmée :

- appel entrant (voyant clignotant),
- correspondant en attente (voyant allumé fixe),
- poste en ligne ou fonction activée (voyant allumé fixe),
- ligne libre/fonction désactivée (voyant éteint).



**Clavier alphabétique** - permet de saisir du texte et d'appeler un correspondant par le nom. Pour faire apparaître le clavier, rabaissez le cache clavier.



## **Touche verte** - permet :

- lors d'un appel entrant, de répondre en mode mains libres,
- au repos ou en communication, de rappeler le dernier numéro composé (**fonction Bis**) ou d'accéder au journal des Bis,
- en cours de consultation des journaux et répertoires, d'appeler le numéro.



## **Touche rouge** - permet :

- lors d'un appel entrant, de couper l'émission de la sonnerie,
- en cours de communication, de mettre fin à la communication,
- en cours de programmation, d'annuler un réglage ou de mettre fin à une séquence de programmation,
- au repos, de verrouiller/déverrouiller le poste (appui maintenu).



## **Touche répertoire** - au repos ou en communication, permet d'activer la fonction répertoire

- pour appeler un numéro abrégé personnel,
- pour consulter et appeler depuis les répertoires et le journal des appels.



## **Touche programmation** - permet d'accéder :

- à la programmation (numéros et fonctions),
- aux réglages du poste (sonnerie et contraste),
- à la personnalisation du poste (gestion des répertoires).



## **Touche haut-parleur** - permet :

- au repos, d'activer la fonction interphonie,
- lors d'un appel entrant, de répondre en mode mains libres,
- en cours de communication, d'activer et de désactiver les modes écoute amplifiée et mains libres.

Le voyant associé s'allume ou clignote selon le cas.



## **Touche secret** - en cours de communication, permet de couper le micro (combiné, mains libres ou micro-casque) et faire un aparté sans que le correspondant ne vous entende.

Le voyant associé allumé rappelle l'activation.



## **Touche R (Flashing)** - en cours de communication, permet d'accéder à la numérotation (ex. : appeler un second correspondant).

## **Touche d'accès direct à la messagerie** - au repos, permet de rappeler la messagerie.



## **Navigateur** - est composé de 4 touches de direction et d'une touche centrale.

- Les touches ou permettent d'afficher les rubriques ou fiches.
- Les touches ou permettent d'afficher un complément d'information de la fiche ou d'effectuer un réglage.
- La touche **OK** permet de valider un choix, un réglage ou une saisie.


## Symboles utilisés

Représentation graphique d'un appui



sur les touches correspondantes.



 (touche programmable)

## Appeler

Appeler **un correspondant interne**

**l'opératrice**

**un correspondant externe**

par le **nom** (saisir au clavier alphabétique les premières lettres du nom)

par une **touche programmée**

Numéro

**9** (ou  ou **Comm** + **-->** + **Standard**)

Code d'accès extérieur (**0** ou ) + Numéro

**Nom** +  (ou **consult** + **suivant**)

+ **Appel**

 M.Martin

**Rappeler le dernier numéro composé**



**Consulter le journal des Bis et appeler**

A la réponse du correspondant vous pouvez converser en mode mains libres ou décrocher le combiné

 (+ ) + **Appel** (ou )

**Activer la fonction rappel automatique**

(si occupation ou non réponse d'un correspondant interne)

**Rappel** Votre poste sonnera au prochain raccrochage de votre correspondant interne

## Recevoir un appel

**Répondre à un appel**

 ou  ou décrochez le combiné


**Intercepter un appel**

destiné au poste supervisé

à un poste de votre groupe\*

à un poste d'un autre groupe

sur sonnerie générale



**Recup** + **Groupe**

**Recup** + **Poste** + Numéro


**Recup** + **Son.gen.**

**Dévier un appel vers un poste interne**

**Devier** + Numéro

En cours de communication :

**Transférer un appel vers un autre poste**

**Comm** + Numéro +   
ou raccrochez le combiné



## En cours de communication ...

---

Vous voulez :

### Appeler un second correspondant

 + Numéro

### Répondre à un second correspondant

Si programmation de la fonction multitouche



 + 

Puis vous voulez :

### Passer d'un correspondant à l'autre



### Libérer un des correspondants



### Etablir une conférence à trois



### Quitter la conférence

 ou 

ou raccrochez le combiné

## Mettre fin à la communication


---

 ou raccrochez le combiné

## Utiliser la fonction interphonie

---


### Activer la fonction interphonie

 au repos

Le voyant clignotant rappelle l'activation et l'écran affiche le message "Votre poste est en interphone".

Sur réception d'un appel interne, le poste décroche **automatiquement** (le voyant est allumé et fixe)

### Désactiver la fonction interphonie

 au repos

## Programmer les touches personnalisables

### Accéder à la programmation

Vous pouvez ensuite procéder à la programmation d'un numéro ou d'une fonction.

PROG + OK + Touche  
+ [ ] + Modif

## Utiliser les journaux et répertoires

### Accéder aux répertoires communs

des correspondants internes ou externes

Comm  
Nom Int (ou --> + Nom Ext \*)  
Nom (1ères lettres) + Consult + Suivant

### Numéros abrégés personnels : accéder à la programmation

Saisir le numéro à mémoriser

Annuler un numéro abrégé personnel

Appeler un numéro abrégé personnel

Service + Faculte + Repert (+ Suite)  
Activ. + Numéro + Envoi  
Annul  
📖 + 0 à 9

### Accéder aux répertoires et journal des appels reçus

Sélectionner le répertoire ou journal

En cours de consultation :

**Rechercher** une fiche

dans une liste du répertoire privé

un nom interne ou un nom externe

**Accéder** aux éléments de la fiche du journal

**Appeler** le correspondant sélectionné

un numéro abrégé personnel

**Créer** une fiche dans le répertoire privé

**Mémoriser la fiche du journal** dans le répertoire privé

**Modifier** ou **Effacer** une fiche

**Journaux** (des Bis et des appels reçus) : accéder à

l'effacement de toutes les fiches

**Répertoire privé** : accéder à la gestion

**Répertoire des informations privées** : accéder aux

fiches pour les renseigner

📖  
Privé ou Abreges ou Journal ou Infos  
ou --> + Nom.Int ou Nom.Ext

▽ (appuis successifs)  
Listes + Liste x + ▾  
Nom (1ères lettres) + Consult + Suivant

▶  
Appel ou 📞  
0 à 9  
Creer + Nom + OK + Numéro + OK (+ Liste x) + OK

Creer + OK (+Nom+ OK + Liste x + OK)  
Modif. ou Effacer

PROG + ▾ + OK (+ ▾) + Effacer + Code

PROG + ▾ + ▾ + OK + ▾ (appuis successifs)

PROG + ▾ (appuis successifs) + OK + ▾ (appuis successifs)

## Renvoyer les appels

---

### Accéder au renvoi

Choisir le type de renvoi

Choisir l'origine des appels à renvoyer

Service + Faculte + Renvoi  
 Differe ou Occupe ou Immediat  
 Toutes ou Ext ou Int

### Renvoyer vers un autre poste

un numéro extérieur\*

la messagerie vocale

Poste + Numéro + Envoi  
 L.Ext. + Numéro + Envoi  
 M/Vocale (ou Poste + N° Mes. + Envoi )

\* Ce fonctionnement est soumis à programmation ; veuillez consulter votre installateur France Télécom en cas de problème.

Nota : Les renvois sur messagerie de type différé ou occupé sont programmés par défaut ; si vous voulez modifier cette programmation, veuillez vous adresser à votre installateur France Télécom.

**Pour annuler** les renvois que vous avez programmés

Suite + Annul

## Programmer un rendez-vous

---

### Activez un rendez-vous

Service + Faculte + Agenda  
 Activ + hhmm + Envoi

### Annuler un rendez-vous

Service + Faculte + Agenda  
 Annul

## Mettre en fonction votre boîte vocale

---

### Accéder à votre boîte vocale

ou composez



N° de la messagerie  
+ N° boîte vocale (N° poste)  
+ #

### Entrer votre code secret

0000 (par défaut) + #

### Enregistrer votre code secret

Votre code secret doit comporter 4 chiffres sans ✕ ni #

42 puis suivre les instructions

### Identifier votre boîte vocale en

enregistrant vos nom et prénom

415

### Enregistrer un message d'accueil si

vous souhaitez un message plus personnalisé

411 puis suivre les instructions

### Définir le numéro de transfert

47

## Lire ses messages

---

### Consulter les messages depuis votre poste

ou composez

Ecoutez vos messages



N° de la messagerie  
+ N° boîte vocale (N° poste)  
+ # + code secret + #  
1

### Consulter les messages depuis l'extérieur

Composez

Ecoutez vos messages

N° de la messagerie  
+ N° boîte vocale (N° poste)  
+ # + code secret + #  
1

### En cours d'écoute vous pouvez

Connaître la date et l'heure du message

Réécouter le message

Ecouter le message précédent

Avancer au message suivant

Appeler le déposant du message

Effacer le message

0  
1  
4  
#  
5  
3 #

## Régler le poste

### Accéder aux divers réglages

**Sonnerie courante** : choisir la mélodie (16 choix)  
puis régler le volume

PROG + ▾ (appuis successifs) + OK

◀ ou ▶

▽ + ◀ ou ▶ + OK

**Sonnerie privilège** (associée à la liste 4 du répertoire privé) :  
choisir la mélodie (16 choix) puis régler le volume

◀ ou ▶

▽ + ◀ ou ▶ + OK

**Contraste de l'afficheur** : régler le niveau (8 choix)

◀ ou ▶ + OK

### Régler les bips d'appui touche (poste au repos)

◀ ou ▶

### Personnaliser le code secret

Entrer l'ancien code qui par défaut est 0000  
puis entrer deux fois le nouveau code

Service + Faculté + Code + Modif

+ Ancien code + Envoi + Nouv. code


+ Envoi + Nouv. code + Envoi

## Verrouiller le poste

**Activer le verrouillage** (vous devez avoir personnalisé  
votre code secret avant d'activer cette fonction)\*

Service + Faculté + Verrou + Modif


ou  (durant 3s) + OK

Rappel : si une fonction n'est pas présentée, utiliser  pour la visualiser.

### Désactiver le verrouillage

Service + Faculté + Verrou + Modif

+ code + Envoi

ou  (durant 3s) + code

\* Ce fonctionnement est soumis à programmation ; veuillez consulter  
votre installateur France Télécom en cas de problème.





Pour contacter votre service après vente

composez le **10 15**

Notre site internet : <http://www.francetelecom.com>



Branche Entreprises

6, place d'Alleray - 75505 Paris cedex 15

S.A. au capital de 4 615 327 772 Euros - 380 129 866 - RCS Paris

