

Guide de'utilisation

Samsung Multifunction **ProXpress**

C306x series

BASIQUE

Ce guide fournit des informations concernant l'installation, le fonctionnement de base et le dépannage, sous Windows.

AVANCÉS

Ce guide donne des informations sur l'installation, la configuration avancée, le fonctionnement et le dépannage dans différents systèmes d'exploitation.

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.



1. Introduction

Principaux avantages	5
Fonctionnalités par modèle	8
Informations utiles à connaître	11
À propos de ce mode d'emploi	12
Informations en matière de sécurité	13
Description de l'appareil	19
Vue d'ensemble du panneau de commande	23
Mise en marche de l'appareil	26
Installation locale du pilote	27
Réinstallation du pilote	29



2. Présentation des menus et configuration de base

Présentation des menus	31
Paramètres de base de l'appareil	45
Supports et bacs	47
Impression de base	64
Copie de base	72
Numérisation de base	78
Options de base de la fonction Télécopie	80
Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB	84



3. Entretien

Commande de consommables et d'accessoires	92
Consommables disponibles	93
Accessoires disponibles	94
Pièces de rechange disponibles	95
Stockage de la cartouche de toner	96
Redistribution du toner	98
Remplacement de la cartouche de toner	100
Remplacement du récupérateur de toner usagé	103
Installation d'accessoires	105
Suivi de la durée de vie des consommables	108
Configuration de l'alerte de toner faible	109
Nettoyage de l'appareil	110
Conseils pour déplacer et stocker l'appareil	116



4. Dépannage

Astuces pour éviter les bouchages papier	118
Résolution des bouchages papier	119
Présentation du voyant statut	132
Signification des messages d'erreur	134



5. Annexe

Caractéristiques techniques	145
Informations légales	155
Copyright	170



1. Introduction

Ce chapitre fournit les informations que vous devez connaître avant d'utiliser l'appareil.

- **Principaux avantages** 5
- **Fonctionnalités par modèle** 8
- **Informations utiles à connaître** 11
- **À propos de ce mode d'emploi** 12
- **Informations en matière de sécurité** 13
- **Description de l'appareil** 19
- **Vue d'ensemble du panneau de commande** 23
- **Mise en marche de l'appareil** 26
- **Installation locale du pilote** 27
- **Réinstallation du pilote** 29



Principaux avantages

Respectueux de l'environnement



- Pour économiser du toner et du papier, cet appareil prend en charge la fonction Éco (voir « Impression économique » à la page 68).
- Pour économiser du papier, vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 293).
- Afin d'économiser le papier, vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille (impression recto-verso) (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 293).
- Pour économiser l'énergie, cet appareil économise l'électricité en réduisant considérablement la consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nous recommandons l'utilisation de papier recyclé pour l'économie d'énergie.

Impression en haute résolution rapide



- Impression dans une gamme complète de couleurs à partir du cyan, du magenta, du jaune et du noir.
- Vous pouvez imprimer jusqu'à une résolution effective de 9 600 x 600 points par pouce (600 x 600 x 4 bits).
- Impression rapide, à la demande.
 - Pour impression sur une seule face, jusqu'à 30 pages par minute (A4) ou 31 pages par minute (Letter).

Facilité



- Vous pouvez à tout moment imprimer à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à l'aide d'applications Samsung Cloud Print (voir « Samsung Cloud Print » à la page 229).
- Toucher simplement l'étiquette NFC de votre imprimante avec votre appareil mobile pour que les tâches d'impression s'effectuent (voir « Utilisation de la fonction NFC » à la page 213).

Principaux avantages

- Vous pouvez à tout moment effectuer une impression à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à l'aide d'applications prenant en charge Google Cloud Print™ (voir « Google Cloud Print™ » à la page 234).
- Easy Capture Manager vous permet de modifier et d'imprimer facilement ce que vous avez capturé à l'aide de la touche Imp écr du clavier (voir « Easy Capture Manager » à la page 338).
- Samsung Easy Printer Manager et Etat de l'imprimante sont des programmes qui surveillent et vous informent du statut de l'appareil, et qui vous permettent de personnaliser les paramètres de l'appareil (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 349 ou « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 346).
- Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub. Ces documents peuvent être partagés sur des sites de réseaux sociaux ou par télécopie (voir « Utilisation de Samsung Easy Document Creator » à la page 341).
- Le programme Mise à jour intelligente vous permet de rechercher la dernière version des logiciels et de les installer au cours de la procédure d'installation du pilote d'impression. Cette fonctionnalité n'est disponible que sous Windows.
- Si vous avez accès à Internet, vous pouvez obtenir l'aide, le support, les pilotes de l'appareil, les manuels ou les informations de commande nécessaires sur le site Web Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.

Une large gamme de fonctions et le support des applications



- Prend en charge différentes tailles de papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 147).
- Impression de filigranes : Vous pouvez personnaliser vos documents avec des mots tels que « **Confidential** » (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 293).
- Vous pouvez effectuer des impressions sur divers systèmes d'exploitations (voir « Configuration requise » à la page 151).
- Votre appareil est équipé d'une interface USB et/ou d'une interface réseau.

Principaux avantages

Prend en charge diverses méthodes de paramétrage du réseau sans fil



- Utilisation du WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
 - Vous pouvez facilement vous connecter à un réseau sans fil à l'aide du menu WPS de l'appareil et du point d'accès (un routeur sans fil).
- Utilisation d'un câble USB ou réseau
 - Vous pouvez vous connecter et définir les divers paramètres du réseau sans fil à l'aide d'un câble USB ou réseau.
- Utilisation de Wi-Fi Direct
 - Vous pouvez imprimer facilement à partir de votre périphérique mobile à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct.



Voir « Configuration du réseau sans fil » à la page 196.

Fonctionnalités par modèle

Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.

Systeme d'exploitation

Systeme d'exploitation	C306xND series	C306xFR series	C306xFW series
Windows	•	•	•
Mac	•	•	•
Linux	•	•	•
Unix	•	•	•

(• : pris en charge, vide : non pris en charge)

Logiciel

Vous pouvez installer le pilote d'impression et le logiciel lorsque vous insérez le CD du logiciel dans votre lecteur de CD-ROM. Sous Windows, sélectionnez le pilote d'impression dans la fenêtre **Sélectionnez les logiciels et utilitaires à installer..**

Logiciel		C306xND series	C306xFR series	C306xFW series
Pilote d'impression SPL		•	•	•
Pilote d'impression PCL		•	•	•
Pilote d'impression PS ^a		•	•	•
Pilote d'impression XPS ^a		•	•	•
Utilitaire d'impression directe ^a		•	•	•
Centre d'impression Samsung		•	•	•
Samsung Easy Printer Manager	Paramètres Numériser vers PC	•	•	•
	Paramètres Fax vers PC		•	•
	Paramètre avancé	•	•	•
Etat de l'imprimante Samsung		•	•	•
Samsung AnyWeb Print ^a		•	•	•
Samsung Easy Document Creator		•	•	•

Fonctionnalités par modèle

Logiciel		C306xND series	C306xFR series	C306xFW series
Easy Capture Manager		•	•	•
Samsung Paquet Eco Driver ^b		•	•	•
Samsung Pack de pilote stylé ^c		•	•	•
SyncThru™ Web Service		•	•	•
Télécopie	Samsung Network PC Fax		•	•
Numérisation	Pilote de numérisation	•	•	•

a. Téléchargez le logiciel à partir du site Web Samsung et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements). Avant de l'installer, assurez-vous que le système d'exploitation de votre ordinateur prend en charge le logiciel.

b. Pour pouvoir utiliser les fonctions Easy Eco Driver, le **Paquet Eco Driver** doit être installé.

c. Le pilote de l'imprimante comprend une interface utilisateur optimisée pour les écrans tactiles. Pour utiliser cette UI, cliquez sur **Centre d'impression Samsung > Options du périphérique**, puis sélectionnez **Interface utilisateur élégante** (voir « Utilisation du Centre d'impression Samsung » à la page 342).

(• : pris en charge, vide : non pris en charge)

Fonctionnalités diverses

Caractéristiques	C306xND series	C306xFR series	C306xFW series
USB 2.0 haut débit	•	•	•
Carte LAN filaire Ethernet 10/100/1000 Base TX	•	•	•
Interface réseau LAN sans fil 802.11b/g/n ^a	○	○	•
NFC (Communication à proximité du champ)	○	○	•
Google Cloud Print™	•	•	•
Samsung Cloud Print	•	•	•
PrinterOn	•	•	•
Mopria	•	•	•
Impression économique	•	•	•
Impression recto verso	•	•	•
Interface mémoire USB	•	•	•

Fonctionnalités par modèle

Caractéristiques		C306xND series	C306xFR series	C306xFW series
Bac optionnel (bac 2, bac 3)		○	○	○
Chargeur de documents	Le chargeur automatique de documents (CAD)	●		
	Chargeur-inverseur automatique de documents (RADF)		●	●

a. Les cartes réseau sans fil ne sont pas disponibles dans tous les pays. Dans certains pays, seules les normes 802.11 b/g s'appliquent. Contactez votre distributeur Samsung local ou le revendeur chez qui vous avez acheté votre appareil.

(●: pris en charge, ○: Optionnel, vierge : non pris en charge)

Informations utiles à connaître



L'appareil n'imprime pas.

- Ouvrez la liste des impressions en attente et supprimer le document de la liste (voir « Annulation d'une impression » à la page 65).
- Désinstallez le pilote et réinstallez-le (voir « Installation locale du pilote » à la page 27).
- Réglez votre appareil comme imprimante par défaut pour Windows (voir « Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut » à la page 292).



Où puis-je acheter des accessoires ou des fournitures?

- Renseignez-vous auprès d'un distributeur Samsung ou de votre détaillant.
- Rendez-vous sur www.samsung.com/supplies. Sélectionnez votre pays/région pour afficher les informations sur la réparation du produit.



Le voyant d'état clignote ou reste constamment allumé.

- Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.
- Vérifiez la signification des indications du voyant dans ce manuel et résolvez le problème en conséquence (voir « Présentation du voyant statut » à la page 132).



Un bourrage papier s'est produit.

- Ouvrez et fermez le capot (voir « Vue avant » à la page 20).
- Consultez les instructions de ce manuel pour retirer un papier coincé et résolvez le problème en conséquence (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 119).



Les impressions sont floues.

- Le niveau de toner peut être faible ou mal réparti. Secouez la cartouche de toner (voir « Redistribution du toner » à la page 98).
- Essayez une résolution d'impression différente (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).
- Remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).



Où puis-je télécharger le pilote de l'appareil ?

- Vous pouvez obtenir l'aide, le support, les pilotes de l'appareil, les manuels ou les informations de commande nécessaires sur le site Web Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.

À propos de ce mode d'emploi

Le présent mode d'emploi vous offre une description succincte du fonctionnement de l'appareil, ainsi que des explications détaillées sur chaque étape de son utilisation.




- Ne jetez pas ce manuel, conservez-le pour consultation ultérieure.
- Lisez les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous rencontrez un problème d'utilisation de l'appareil, reportez-vous au chapitre de dépannage.
- Les termes utilisés dans ce mode d'emploi sont expliqués dans le chapitre du glossaire.
- Toutes les illustrations de ce mode d'emploi peuvent différer de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle que vous avez acheté.
- Les captures d'écran de ce mode d'emploi peuvent différer de votre appareil en fonction de la version du microprogramme/pilote de l'appareil.
- Les procédures de ce guide de l'utilisateur sont principalement basées sur Windows 7.

Conventions

Certains termes sont utilisés de manière interchangeable dans ce mode d'emploi, comme ci-dessous:

- « Document » est synonyme d' « original ».
- « Papier » est synonyme de « support » ou de « support d'impression ».
- « Appareil » se rapporte à une imprimante ou une imprimante multifonctions.

Icônes générales




Icône	Texte	Description
	Avertissement	Utilisé pour mettre en garde les utilisateurs sur les possibilités de lésions corporelles.
	Mise en garde	Informe les utilisateurs des risques éventuels de dommages mécaniques ou de dysfonctionnements de l'imprimante.
	Remarque	Donne des informations supplémentaires ou des spécifications détaillées des fonctions et fonctionnalités de l'appareil.

Informations en matière de sécurité

Ces avertissements et précautions sont inclus afin d'éviter des blessures pour vous et d'autres personnes, ainsi que pour éviter des dommages potentiels à votre appareil. Veuillez à lire et à comprendre toutes ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Une fois que vous avez lu cette section, conservez-la pour pouvoir vous y reporter par la suite.






Symboles de sécurité importants

Explication de l'ensemble des icônes et des signes utilisés dans ce chapitre

	Avertissement	Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
	Mise en garde	Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.
		Ne pas essayer.






Environnement d'exploitation

Avertissement

	<p>Ne pas utiliser si le câble d'alimentation électrique est endommagé ou si la prise électrique n'est pas reliée à la terre.</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Ne rien poser sur l'appareil (eau, objets métalliques, objets lourds, bougies, cigarettes allumées, etc.).</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Si l'appareil surchauffe, libère de la fumée, émet des bruits étranges, ou produit une odeur bizarre: coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil.• L'utilisateur doit pouvoir accéder à la prise en cas d'urgences nécessitant de l'utilisateur qu'il débranche la prise. <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Ne pliez pas le câble d'alimentation électrique et ne placez pas d'objets lourds dessus.</p> <p>Le fait de marcher sur le câble d'alimentation électrique ou de l'écraser avec un objet lourd peut occasionner une décharge électrique ou un incendie.</p>
	<p>Ne retirez pas la fiche en tirant sur le câble; ne manipulez pas la prise avec des mains mouillées.</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>

Informations en matière de sécurité

Mise en garde

	<p>Pendant un orage ou pendant une période de non-fonctionnement, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Faites attention, la zone de sortie papier est chaude.</p> <p>Vous pouvez vous brûler.</p>
	<p>Si on a laissé tomber l'appareil, ou si le boîtier semble endommagé, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.</p> <p>Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir suivi ces instructions, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.</p> <p>Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Si la fiche n'entre pas facilement dans la prise, ne forcez pas pour l'insérer.</p> <p>Appelez un électricien pour changer la prise de courant, sous peine de décharge électrique possible.</p>



Veillez à ce qu'aucun animal domestique ne ronge les cordons d'alimentation, de téléphone et d'interface PC.

Risque de décharge électrique ou d'incendie et/ou de blessure pour votre animal domestique.

Méthode d'utilisation

Mise en garde



Ne tirez pas avec force sur la feuille durant l'impression.

Vous risquez d'endommager l'appareil.



Faites attention de ne pas mettre la main entre l'appareil et le bac d'alimentation papier.

Vous pourriez vous blesser.



Faites attention lorsque vous remplacez du papier ou que vous retirez du papier coincé.






Les bords d'une feuille neuve sont tranchants et peuvent provoquer des coupures douloureuses.



Lors de l'impression de grandes quantités, la partie inférieure de la zone de sortie papier peut devenir chaude. Ne laissez pas des enfants y toucher.



Vous pouvez vous brûler.

Informations en matière de sécurité

	<p>Lorsque vous retirez du papier coincé, évitez d'utiliser des objets métalliques pointus.</p> <p>Cela pourrait endommager l'appareil.</p>
	<p>Ne laissez pas le papier s'empiler sur le réceptacle de sortie.</p> <p>Cela pourrait endommager l'appareil.</p>
	<p>N'obstruez pas l'orifice de ventilation et n'y poussez pas d'objets.</p> <p>La température des composants risquerait d'augmenter et pourrait provoquer des dommages ou un incendie.</p>
	<p>L'utilisation de fonctions, ou la configuration ou l'exécution de procédures autres que celles indiquées dans ce manuel risque d'entraîner une exposition à des radiations potentiellement dangereuses.</p>
	<p>Le dispositif d'alimentation de cet appareil est son câble d'alimentation électrique.</p> <p>Pour couper l'alimentation, retirez le câble d'alimentation électrique de la prise électrique.</p>

Installation/déplacement

Avertissement

	<p>Ne placez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux, humide ou sujet à des fuites d'eau.</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Placez l'appareil dans un environnement conforme en matière de température de fonctionnement et de spécifications d'humidité.</p> <p>N'utilisez pas l'appareil en dessous de la température de gel ou s'il a été récemment déplacé d'un endroit dont la température est inférieure au gel. Ceci peut endommager l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement lorsque sa température interne correspond à la température de fonctionnement et selon les spécifications d'humidité.</p> <p>Sinon, des problèmes de qualité peuvent survenir et endommager l'appareil.</p> <p>Voir « Caractéristiques générales » à la page 145.</p>

Informations en matière de sécurité

Mise en garde




Avant de déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez tous les cordons. Les informations suivantes ne sont que des suggestions basées sur le poids de l'appareil. Si vous souffrez d'une maladie vous empêchant de soulever des objets, ne soulevez pas l'appareil. Demandez de l'aide et utilisez toujours le nombre de personnes adéquat pour soulever l'appareil en toute sécurité.

Puis levez l'appareil:

- si le poids de l'appareil est inférieur à 20 kg, une seule personne suffit.
- Si le poids de l'appareil est de 20 kg à 40 kg, deux personnes sont nécessaires pour le soulever.
- si le poids de l'appareil est supérieur à 40 kg, 4 personnes sont nécessaires.

L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.



Choisir une surface plane avec suffisamment d'espace et de ventilation pour placer la machine. Tenir également compte de l'espace nécessaire pour ouvrir les couvercles et les bacs.

Le lieu doit être correctement ventilé et protégé contre la lumière directe du soleil, la chaleur et l'humidité.



L'utilisation prolongée de la machine ou l'impression d'un grand nombre de pages dans un espace non-ventilé peut polluer l'air et nuire à votre santé. Placez l'appareil dans un espace bien ventilé ou ouvrez une fenêtre afin de faire régulièrement circuler l'air.



Ne placez pas l'appareil sur une surface instable. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.



Utilisez exclusivement du câble AWG N°26^a ou un câble de téléphone plus grand, si nécessaire. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.



Branchez directement le câble d'alimentation électrique dans une prise de courant correctement reliée à la terre. Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.





Pour un fonctionnement sûr, utilisez le câble d'alimentation électrique fourni avec votre appareil. Si vous utilisez un câble de plus de 2 mètres avec un appareil 110 V, le calibre doit être 16 AWG ou plus grand. Dans le cas contraire, l'appareil peut être endommagé et il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne couvrez pas l'appareil et ne le placez pas dans un endroit confiné comme un placard. Si l'appareil n'est pas bien ventilé, il y a un risque d'incendie.



Informations en matière de sécurité






	<p>Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils électriques sur une même prise murale ou sur une même rallonge.</p> <p>Une prise surchargée réduit les performances et constitue une source potentielle d'incendie et de décharges électriques.</p>
	<p>L'appareil doit être connecté au niveau de puissance indiqué sur l'étiquette.</p> <p>En cas de doute et si vous voulez vérifier le niveau de puissance utilisé, contactez le service d'électricité.</p>

a. AWG : American Wire Gauge, calibrage américain normalisé des fils.

Entretien/contrôle

Mise en garde





	<p>Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de nettoyer l'intérieur. Ne nettoyez pas l'appareil avec du benzène, du diluant pour peinture ou de l'alcool ; ne pulvérisez pas de l'eau directement dans l'appareil.</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Lorsque vous effectuez une tâche dans l'appareil pour remplacer des consommables ou nettoyer l'intérieur, ne le faites pas fonctionner.</p> <p>Vous pourriez vous blesser.</p>

	<p>Gardez les produits de nettoyage hors de portée des enfants. Ils peuvent se blesser.</p>
	<p>Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remontez pas l'appareil vous-même.</p> <p>Cela pourrait endommager l'appareil. Appelez un technicien agréé lorsque l'appareil doit être réparé.</p>
	<p>Pour nettoyer et faire fonctionner l'appareil, respectez à la lettre le guide d'utilisateur fourni avec l'appareil.</p> <p>Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l'appareil.</p>
	<p>Gardez le câble d'alimentation et la surface de contact de la fiche exempts de poussière ou d'eau.</p> <p>Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Ne retirez jamais les couvercles ou protections fixés avec des vis.• Les unités de chauffe doivent exclusivement être réparées par un technicien de maintenance agréé. Les réparations effectuées par des techniciens non agréés pourraient causer des incendies ou des chocs électriques.• L'appareil doit exclusivement être réparé par un technicien de maintenance Samsung.

Informations en matière de sécurité

Utilisation des consommables

Mise en garde

	<p>Ne démontez pas la cartouche de toner.</p> <p>Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.</p>
	<p>Ne brûlez aucun consommable comme une cartouche de toner ou une unité de chauffe.</p> <p>Cela pourrait provoquer une explosion ou déclencher un incendie incontrôlable.</p>
	<p>Lorsque vous rangez les consommables comme les cartouches de toner, gardez-les hors de portée des enfants.</p> <p>Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.</p>
	<p>L'utilisation de consommables recyclés, comme le toner, peut endommager l'appareil.</p> <p>En cas de dommage lié à l'utilisation de consommables recyclés, des frais seront imputés.</p>



Pour les consommables contenant de la poussière de toner (cartouche de toner, bouteille de toner vide, unité d'imagerie), suivez les instructions ci-dessous.

- Lors de la mise au rebut des consommables, suivez les instructions de mise au rebut. Consultez le revendeur pour les instructions de mise au rebut.
- Ne lavez pas les consommables.
- Ne réutilisez pas une bouteilles de toner vide.

Le non-respect des instructions ci-dessus peut causer un dysfonctionnement de l'appareil et polluer l'environnement. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une négligence de l'utilisateur.



Si du toner se dépose sur vos vêtements, n'utilisez pas d'eau chaude pour les laver.

L'eau chaude fixe le toner sur le tissu. Utilisez de l'eau froide.





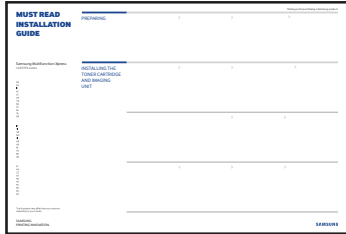


Lorsque vous changez la cartouche de toner ou que vous retirez un papier bloqué, faites attention de ne pas vous salir ou salir vos vêtements avec le toner.

Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.

Description de l'appareil

Composants

Le composant actuel peut différer de celui figurant sur l'illustration ci-dessous. Certains composants peuvent varier selon la configuration.

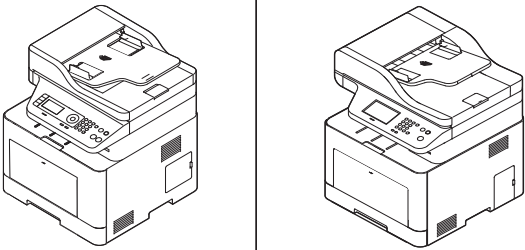		
Appareil ^a	Cordon d'alimentation	Guide d'installation rapide
		
Cd du logiciel ^b	Accessoires divers ^c	

a. Selon le modèle, cette illustration peut différer de votre appareil. Il existe divers types d'appareil.

b. Le CD du logiciel contient les pilotes d'impression, le mode d'emploi et des applications.

c. Les différents accessoires inclus avec votre appareil peuvent varier selon le pays d'achat et le modèle spécifique.


Description de l'appareil

Vue avant



- Selon le modèle, cette illustration peut différer de votre appareil. Il existe divers types d'appareil.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

C306xND series

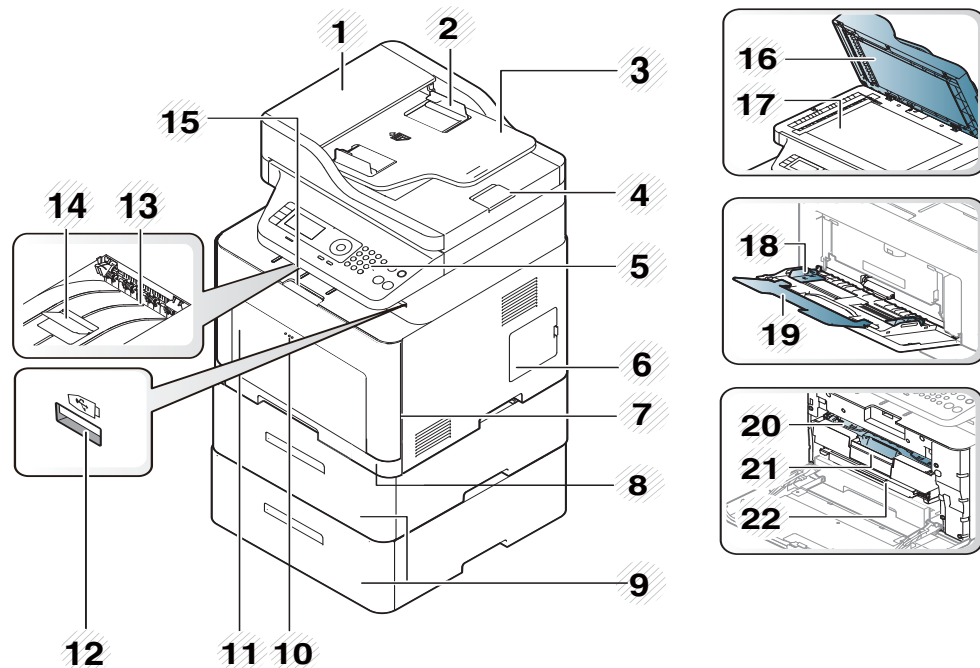


1	Capot du chargeur automatique de documents (CAD)	12	Port pour mémoire USB
2	Guide de largeur du chargeur automatique de documents (CAD)	13	Bac de sortie
3	Bac d'alimentation du CAD (chargeur automatique de documents)	14	Bac support de sortie
4	Réceptacle de sortie du CAD (chargeur automatique de documents)	15	Poignée du capot avant
5	Panneau de commande	16	Capot du scanner
6	Trappe d'accès à la carte électronique	17	Vitre d'exposition
7	Capot avant	18	Guides de largeur papier sur un bac papier polyvalent
8	Bac 1	19	Support polyvalent
9	Bac optionnel ^a	20	Cartouches de toner
10	Ouverture par poussée du bac polyvalent	21	Poignée de la cartouche de toner
11	Bac polyvalent	22	Courroie de transfert intermédiaire (ITB)

a. Installez le bac optionnel si nécessaire.

Description de l'appareil

C306xFR series/ C306xFW series

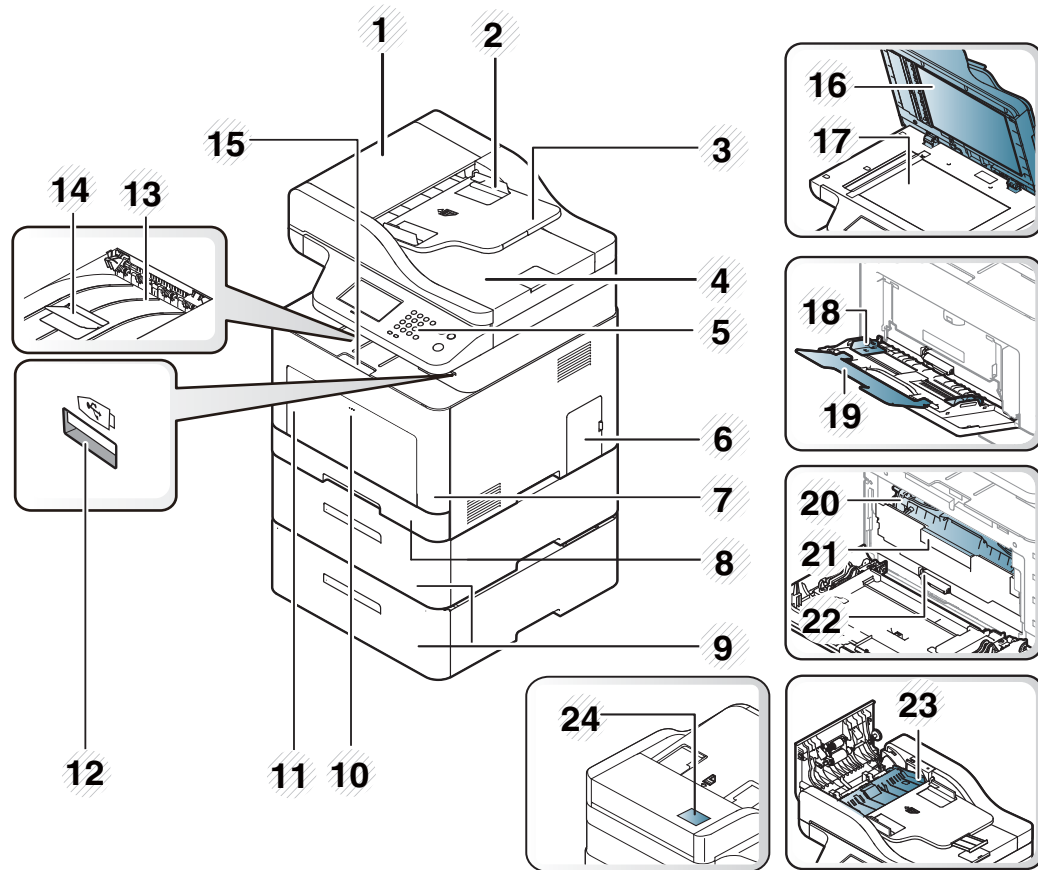

2	Chargeur-inverseur automatique de documents (RADF) avec guide	14	Bac support de sortie
3	Bac d'alimentation du chargeur-inverseur automatique de documents (RADF)	15	Poignée du capot avant
4	Bac de sortie du chargeur-inverseur automatique de documents (RADF)	16	Capot du scanner
5	Panneau de commande	17	Vitre d'exposition
6	Trappe d'accès à la carte électronique	18	Guides de largeur papier sur un bac papier polyvalent
7	Capot avant	19	Support polyvalent
8	Bac 1	20	Cartouches de toner
9	Bac optionnel ^a	21	Poignée de la cartouche de toner
10	Ouverture par poussée du bac polyvalent	22	Courroie de transfert intermédiaire (ITB)
11	Bac polyvalent	23	Trappe d'accès aux bourrages papier recto-verso
12	Port mémoire USB	24	Étiquette NFC (Near Field Communication) ^b

1	Chargeur-inverseur automatique de documents (RADF)	13	Bac de sortie
---	--	----	---------------


a. Installez le bac optionnel si nécessaire.
b. C306xFW uniquement.

Description de l'appareil

Vue arrière



- Selon le modèle, cette illustration peut différer de votre appareil. Il existe divers types d'appareil.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

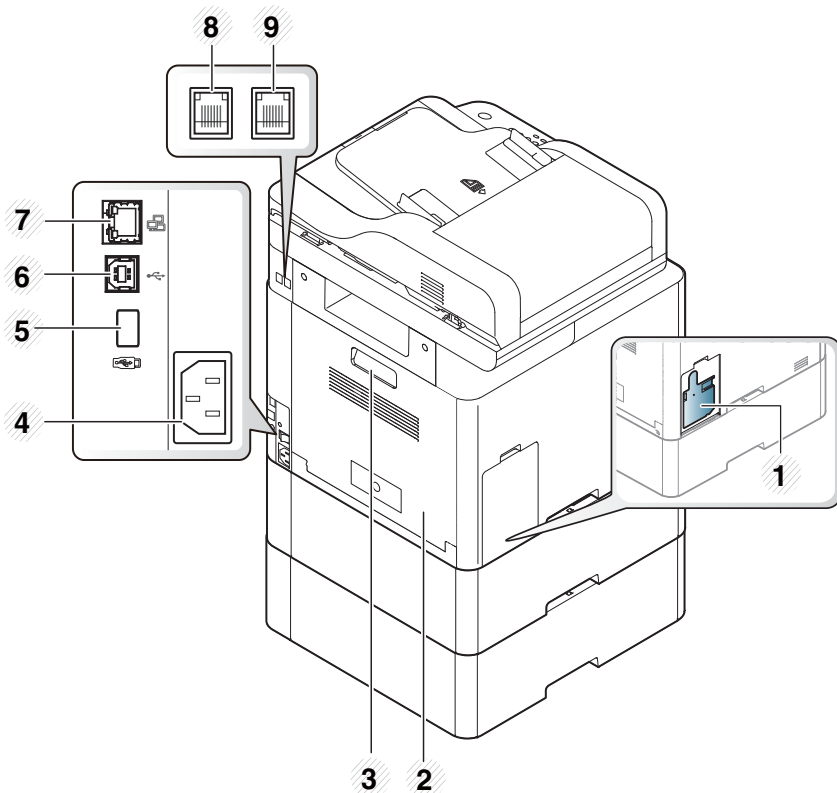

1	Récupérateur de toner usagé
2	Capot arrière
3	Poignée du capot arrière
4	Prise d'alimentation
5	Port pour mémoire USB
6	Port USB
7	Port réseau
8	Prise de ligne téléphonique (LINE) ^a
9	Prise téléphonique d'extension (EXT.) ^a


a. C306xFR et C306xFW uniquement.

Vue d'ensemble du panneau de commande






- Selon le modèle, ce panneau de commande peut différer de celui de votre appareil. Il existe différents types de panneaux de commandes.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

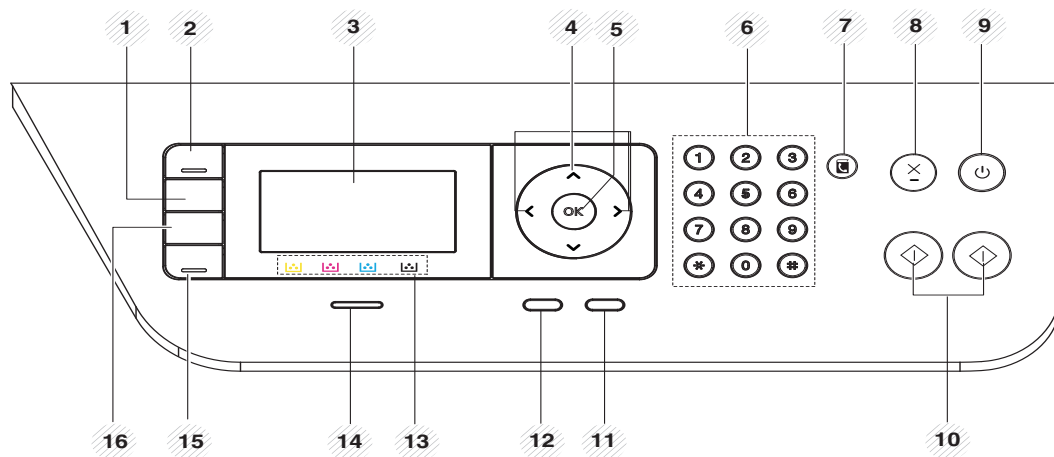


C306xND series




1	Densité	Permet de régler la luminosité de manière à obtenir une copie plus lisible lorsque l'original comporte des inscriptions claires ou des images sombres.
---	----------------	--


2	Numériser vers	Permet d'envoyer des données numérisées.
3	Écran d'affichage	Permet d'afficher l'état de la tâche en cours et des messages.
4	Flèches	Permettent de faire défiler les options disponibles dans le menu sélectionné et d'augmenter ou de diminuer des valeurs.
5	OK	Permet de confirmer la sélection à l'écran.
6	Clavier numérique	Permet de composer un numéro ou de saisir des caractères alphanumériques (voir « Présentation du pavé numérique » à la page 283).
7	Répertoire	 Vous permet d'enregistrer les adresses e-mail fréquemment utilisés ou de rechercher les adresses e-mail enregistrées (voir « Enregistrement d'adresses électroniques » à la page 281).
8	Arrêter/ Suppr.	 Permet d'arrêter l'opération en cours.
9	Marche/ Sortie de veille	 Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil, ou de le rallumer lorsqu'il se trouve en mode d'économie d'énergie. Si vous devez éteindre l'appareil, appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes.

Vue d'ensemble du panneau de commande





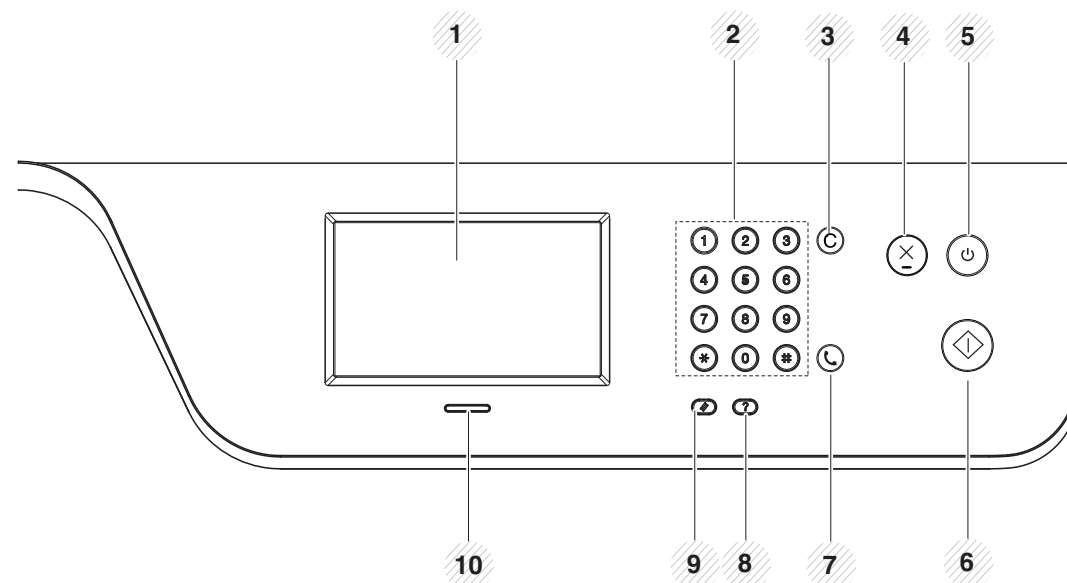

10	Départ	Couleur		Permet de lancer une tâche d'impression en couleur.
		Noir		Permet de lancer une tâche d'impression en noir et blanc.
11	Retour			Permet de revenir au menu supérieur.
12	Menu			Permet d'accéder aux menus et de parcourir les menus disponibles (voir « Présentation des menus » à la page 31).
13	Couleurs de toner			Permet d'afficher l'état de chaque cartouche de toner (voir « Messages relatifs à la cartouche de toner » à la page 135).
14	Voyant Statut			Permet d'afficher l'état de l'appareil (voir « Présentation du voyant statut » à la page 132).
15	Eco			Permet d'activer le mode économique pour réduire la consommation de toner et de papier uniquement pendant l'impression et la copie à partir d'un PC (voir « Impression économique » à la page 68).
16	Connexion USB			Permet d'imprimer directement les fichiers stockés sur un périphérique mémoire USB inséré dans le port USB situé à l'avant de votre appareil.

C306xFR series / C306xFW series



1	Écran d'affichage		Permet d'afficher l'état de la tâche en cours et des messages affichés.
2	Clavier numérique		Permet de composer un numéro ou de saisir des caractères alphanumériques (voir « Présentation du pavé numérique » à la page 283).
3	Supprimer	C	Permet de supprimer des caractères dans la zone d'édition.
4	Arrêter		Permet d'interrompre les opérations à tout moment.

Vue d'ensemble du panneau de commande

5	Marche/ Sortie de veille		Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil, ou de le rallumer lorsqu'il se trouve en mode d'économie d'énergie. Si vous devez éteindre l'appareil, appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes.
6	Départ		Permet de lancer une tâche en noir ou en couleur.
7	Ligne		Lorsque vous appuyez sur  (Fax) > Compo combi raccroché > On Hook sur l'écran Accueil, vous pouvez entendre la tonalité. Ensuite, saisissez un numéro de télécopie. Ce processus est similaire à l'utilisation du haut-parleur pour effectuer un appel (voir « Réception manuelle en mode Téléphone » à la page 325).
8	Aide		Donne des informations détaillées sur les menus ou l'état de cet appareil.
9	Réinit.		Permet de réinitialiser les réglages actuels de l'appareil.
10	Voyant Statut		Permet d'afficher l'état de l'appareil (voir « Présentation du voyant statut » à la page 132).



Ne touchez l'écran tactile qu'avec vos doigts. Un stylo ou tout autre élément pointu pourrait endommager l'écran.

Mise en marche de l'appareil




Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).



- N'oubliez pas que vous devez utiliser le câble d'alimentation électrique fourni avec l'appareil. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.
- Certains éléments à l'intérieur de l'appareil peuvent chauffer lorsqu'il est sous tension ou une fois l'impression terminée. Veillez à ne pas vous brûler si vous devez accéder à la partie interne de l'appareil.
- Évitez de démonter l'appareil lorsqu'il est allumé ou sous tension, vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

- 1 Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant.

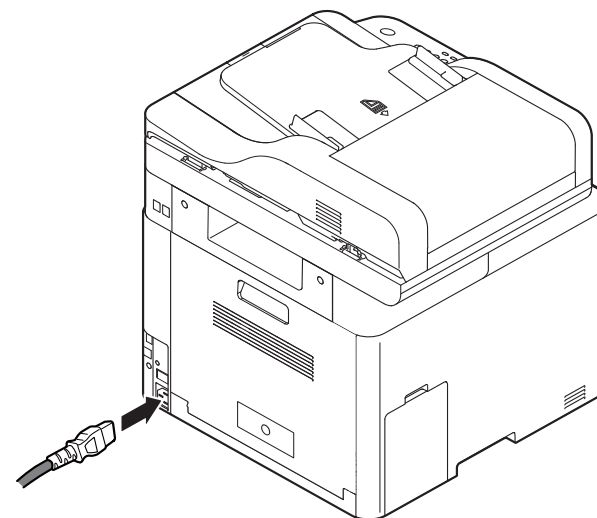

- 2 L'appareil se met sous tension automatiquement.



Vous pouvez également allumer l'appareil en appuyant sur le bouton



(**Marche/Sortie de veille**).

Installation locale du pilote


Un appareil localement connecté est un appareil directement relié à votre ordinateur à l'aide du câble USB. Si votre appareil est relié à un réseau, ignorez les étapes suivantes et passez à l'installation du pilote de l'appareil connecté à un réseau (voir « Installation du pilote sur le réseau » à la page 187).



- Si vous utilisez les systèmes d'exploitation Mac, Linux, ou UNIX, reportez-vous à « Installation sous Mac » à la page 175, à « Installation sous Linux » à la page 177, ou à « Installation du package du pilote d'impression UNIX » à la page 193.
- La fenêtre d'installation présentée dans ce Mode d'emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'appareil et de l'interface utilisés.
- Utilisez uniquement un câble USB ne dépassant pas 3 m.

Windows

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.



Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Exécuter**.

Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

- Sous Windows 8

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, à partir de **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps** et recherchez **Exécuter**. Saisissez X:\Setup.exe, en remplaçant le « X » par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.

Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque.** » s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Run Setup.exe**.

- Sous Windows 10 / Windows Server 2016

Si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas, tapez X:\Setup.exe dans la zone de saisie **Rechercher** de la barre de tâches, en remplaçant « X » par la lettre représentant votre lecteur de CD-ROM et appuyez sur la touche Entrée.

- 3 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation, puis cliquez sur **Suivant**.

Installation locale du pilote

- 4 Sélectionnez **USB** sur l'écran **Type de connexion de l'imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 5 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

À partir de l'écran Démarrer de Windows 8




- Le pilote V4 est automatiquement téléchargé depuis la mise à jour Windows si votre ordinateur est connecté à Internet. Sinon, vous pouvez télécharger manuellement le pilote V4 sur le site Internet, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Vous pouvez télécharger l'application Samsung Printer Experience depuis le Windows Store. Il vous faut avoir un compte Microsoft pour utiliser la Store(Store) Windows.
 - 1 Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher**.
 - 2 Cliquez sur **Store(Store)**.
 - 3 Recherchez et cliquez sur **Samsung Printer Experience**.
 - 4 Cliquez sur **Installer**.
- Si vous installez le pilote à l'aide du CD du logiciel fourni, le pilote V4 n'est pas installé. Si vous voulez utiliser le pilote V4 dans l'écran du **Bureau**, vous pouvez télécharger sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > trouver votre produit > Assistance ou téléchargements.
- Si vous voulez installer des outils de gestion d'imprimante de Samsung, vous devez les installer à l'aide du CD de logiciel fourni.

- 1 Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et connecté à Internet.
- 2 Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- 3 Raccordez l'ordinateur à l'appareil avec un câble USB.
Le pilote est automatiquement installé à partir de **Windows Update**.

Réinstallation du pilote

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, procédez comme suit pour le réinstaller.

Windows

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Samsung Printers** > **Désinstaller le logiciel d'impression Samsung**.
 - Pour Windows 8,
 - 1 Dans Charms, sélectionnez **Rechercher** > **Apps(Application)**.
 - 2 Cherchez et cliquez sur **Panneau de configuration**.
 - 3 Cliquez sur **Programmes et fonctionnalités**.
 - 4 Cliquez avec le bouton droit sur le pilote que vous voulez désinstaller et sélectionnez **Désinstaller**.
 - Sous Windows 10 / Windows Server 2016
 - 1 Dans la barre de tâches, appuyez sur **Programmes et Fonctionnalités** dans la zone de saisie **Rechercher**. Appuyez sur la touche Entrée.
OU
Dans l'icône **Démarrer** () , sélectionnez **Toutes les apps** > **Rechercher** > **Programmes et fonctionnalités**.
 - 2 Cliquez avec le bouton droit sur le pilote que vous voulez désinstaller et sélectionnez **Désinstaller**.

- 3 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.
- 4 Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM et réinstallez le pilote (voir « Installation locale du pilote » à la page 27).

À partir de l'écran Démarrer de Windows 8

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Cliquez sur le carré **Désinstaller le logiciel d'impression Samsung** de l'écran **Démarrer**.
- 3 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre.




- Si vous ne trouvez pas de carré du logiciel d'imprimante Samsung, désinstallez à partir du mode d'écran du bureau.
- Si vous voulez désinstaller des outils de gestion d'imprimante Samsung, dans l'écran **Démarrer**, cliquez avec le bouton droit sur l'application > **Désinstaller** > cliquez avec le bouton droit sur le programme à supprimer > **Désinstaller** et suivez les instructions dans la fenêtre.



2. Présentation des menus et configuration de base

Ce chapitre donne des informations sur la structure générale du menu et les options de configuration de base.

- **Présentation des menus** 31
- **Paramètres de base de l'appareil** 45
- **Supports et bacs** 47
- **Impression de base** 64
- **Copie de base** 72
- **Numérisation de base** 78
- **Options de base de la fonction Télécopie** 80
- **Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB** 84

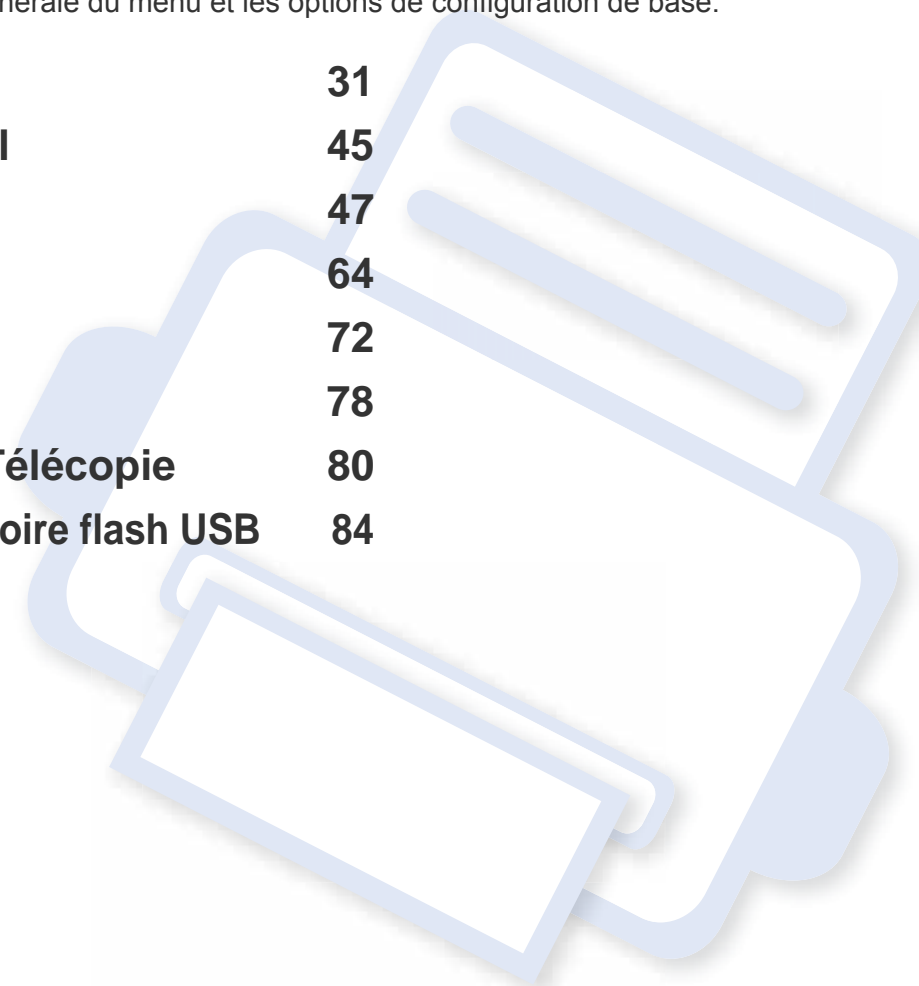

Présentation des menus



Le panneau de commande permet d'accéder à différents menus pour configurer l'appareil ou utiliser ses fonctions.



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Certains noms de menus peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles.
- Les menus sont décrits dans le Guide avancé (voir « Menus de configuration utiles » à la page 237).

C306xND series

Accès au menu

- 1 Appuyez sur  (**Menu**) jusqu'à ce que le menu souhaité apparaisse sur la dernière ligne de l'écran, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que l'élément de menu souhaité apparaisse et appuyez sur **OK**.
- 3 Si l'option inclut des sous-menus, répétez l'étape 2.
- 4 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.
- 5 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**) pour revenir au mode Prêt..

Présentation des menus

Fonction de copie (voir « Fonction de copie » à la page 241)			Config copie (voir « Config. copie » à la page 246)	
Format d'origine	Assemblage	Petit original^a	Autres paramètres	Type d'origine
Réduction/Agrandissement	Mise en page	Perforation	Format d'origine	Texte
Recto verso	Normal	Centre du livre^b	Copies	Texte/Photo
Recto->Recto	2 Pages sur 1	Effacer bord	Réduction/ Agrandissement	Photo
Recto->Recto/Verso	4 Pages sur 1	Données	Recto verso	Magazine
Rec->Rec vers réorient	ID copie	Filigrane	Recto->Recto	Assemblage
Couleur auto	Copie livre		Recto->Recto/Verso	
Densité	Réglage du fond		Rec->Rec vers réorient	
Luminosité+5-	Désactivé		Densité	
Luminosité+1	Auto		Luminosité+5-	
Normal	Niveau amélioration 1		Luminosité+1	
Sombre+1- Sombre+5	Niveau amélioration 2		Normal	
Type d'origine	Niveau effacement 1-		Sombre+1- Sombre+5	
Texte	Niveau effacement 4		Couleur auto	
Texte/Photo	Effacer bord			
Photo	Désactivé			
Magazine				

a. Cette option n'apparaît pas lorsque l'option 2 pages sur 1, 4 pages sur 1, Copie livre, Reto-verso, Auto-ajust est activée ou lorsque le document original est chargé dans le CAD ou le DADF.

b. Cette option n'apparaît que lorsque l'option **Mise en page** est **Copie livre**.

Présentation des menus

Fonction numéris ^a (voir « Numériser » à la page 252)			Config numéris. ^a (voir « Numériser » à la page 252)	Conf. impr. (voir « Imprimer » à la page 239)	
Fonction USB Format d'origine Type d'origine Résolution Mode Couleur Couleur Gris Mono Format de fichier Densité Messagerie Format d'origine Type d'origine Résolution Mode Couleur Format de fichier Densité	Fonction FTP Format d'origine Type d'origine Résolution Mode Couleur Format de fichier Densité Fonction SMB Format d'origine Type d'origine Résolution Mode Couleur Format de fichier Densité	Samsung Cloud Format d'origine Type d'origine Résolution Mode Couleur Densité	Autres paramètres USB par défaut E-mail par défaut FTP/SMB par défaut Samsung Cloud	Orientation Portrait Paysage Recto verso Désactivé Bord long Bord court Copies Résolution Standard Image de haute qualité Effacer texte	Amélioration des bords Trame Recouvrement RC auto Ignorer les pages blanches Émulation Type d'émulation Config

a. Cette option ne s'affiche que lorsque vous appuyez sur le bouton **Numériser vers** du panneau de commande.

Présentation des menus

Config système (voir « Configuration du système » à la page 257)				
Config machine	Commutateur de bacs auto	Configuration du papier	Journal	Maintenance
Date et heure	Remplacement papier	Format du papier	Configuration	Eff. mess. ton. vide ^c
Format Date	Protection du bac	Bac 1	Page de démo	Durée vie conso
Mode horloge	Mode du bac	Bac 2 ^a	Configuration réseau	Gestion des images
Langue	Type PDF	Bac 3 ^a	Infos consommables	Couleur personnalisée
Mode par défaut	Réglages Éco	Bac polyvalent	Compteur d'utilisation	Enreg. auto couleurs
Veille	Extinction auto	Format papier défaut	Compte ^b	Ajustement des tons
Évènement de réveil	Mode silencieux	Type de papier	Email envoyé	Numéro de série
Système expiré	Mode Empilage	Alimentation papier	Police PCL	Disque RAM ^d
Tâche expirée	Recto verso intelligent	Marge	Police PS	
Réglage d'altitude	Mode vapeur	Confirmation de bac	Carnet adres.	
Humidité	Confirmation de déconnexion			
Reprogrammation de tâche				
Continuer auto				

a. Cette option est disponible lorsque le bac optionel est installé.

b. Cette option ne s'affiche que si vous avez activé votre compte sur le SyncThru™ Web Service (**Sécurité onglet > Contrôle d'accès utilisateur > Compte > Méthodes d'ident. de compte**).

c. Cette option n'apparaît que lorsqu'il ne reste qu'une petite quantité de toner dans la cartouche.

d. Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

Présentation des menus

Réseau (voir « Configuration du réseau » à la page 268)		Gestion des tâches ^a (voir « Gestion des tâches » à la page 267)	PrinterOn ^b (voir « PrinterOn » à la page 278)	Config administration ^c (voir « Configuration de l'administration » à la page 271)	USB direct ^d (voir « USB direct » à la page 275)
TCP/IP (IPv4) DHCP BOOTP Stat. TCP/IP (IPv6) Protocole IPv6 Config. DHCPv6 Ethernet Port Ethernet Vitesse Ethernet 802.1x Wi-Fi ^e Wi-Fi activé/ désactivé Paramètres Wifi WPS	Wi-Fi Direct Signal Wifi Effacer les paramètres Wifi Gestion des protocoles NFC ^e Configuration réseau Effacer les réglages	Tâche active Tâche sécurisée Tâche enregistrée		Données Élément Taille du texte Opacité Position Changer le mot de passe admin Mise à niveau du microprogramme Importer param Exporter param Impression sécurisée Gestion des consommables Nombre de couvertures	Impression USB Gest. fichiers Vérifier espaces

a. Ce menu n'est disponible que lorsque **Config système** > **Disque RAM** est activé.

b. Ce menu n'est disponible que lorsque **PrinterOn** est activé. Les sous-menus qui s'affichent dans ce menu peuvent différer, selon que l'appareil est connecté ou pas au serveur **PrinterOn**.

c. L'entrée dans ce menu nécessite la saisie d'un mot de passe. Le mot de passe par défaut est **sec00000**.

d. Cette option ne s'affiche que lorsque vous appuyez sur le bouton **Connexion USB** du panneau de commande. Vous permet d'accéder au menu USB lorsqu'une mémoire USB est insérée dans le port pour mémoire USB de votre appareil.

e. Cette option est disponible lorsque le kit sans fil/NFC en option est installé.

Présentation des menus


C306xFR series / C306xFW series

Vous pouvez facilement configurer les menus à l'aide de l'écran tactile.






- L'écran **principal** s'affiche sur l'écran tactile du panneau de commande.
- Certains menus sont grisés en fonction de vos options ou des modèles.
- Certains noms de menus peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles.

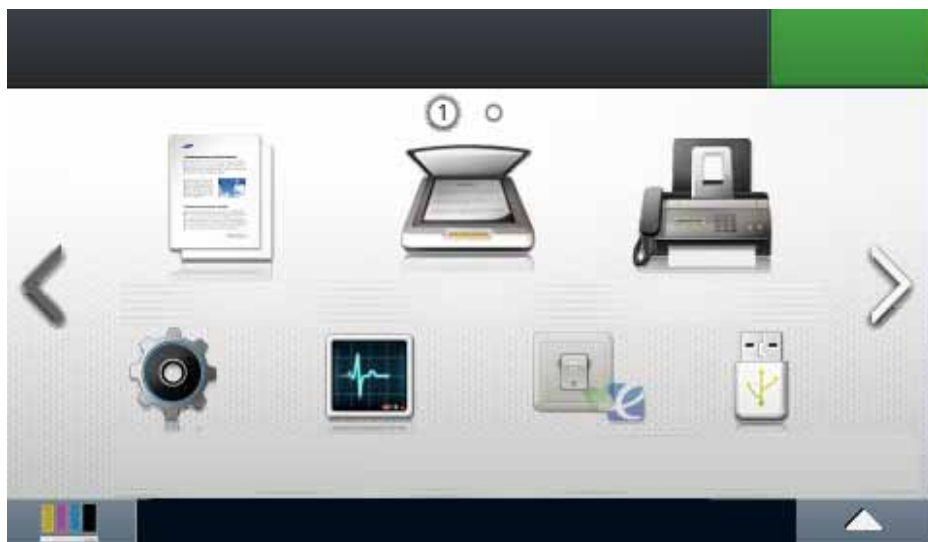Présentation de l'écran d'accueil



Copier		Lorsque vous appuyez sur Copier sur l'écran d'affichage, l'écran Copier apparaît, comportant plusieurs onglets et un certain nombre d'options de copie.
Num		Lorsque vous appuyez sur Num sur l'écran d'affichage, l'écran Numériser apparaît, comportant plusieurs onglets et un certain nombre d'options de numérisation.
Fax		Lorsque vous appuyez sur Fax sur l'écran d'affichage, l'écran Télécopier apparaît, comportant plusieurs onglets et un certain nombre d'options de télécopie.
Configurat		Vous pouvez consulter les paramètres actuels de l'appareil ou en modifier les valeurs.
État de la tâche		Vous permet de voir les tâches en cours, terminées ou en attente.
Éco		Vous permet de consulter les paramètres d'économie d'énergie.
USB direct		Vous permet d'accéder au menu USB lorsqu'une mémoire USB est insérée dans le port pour mémoire USB de votre appareil.
Dossier de doc.		Vous pouvez stocker les données d'impression, imprimer la page sécurisée, ou le dossier partagé.
PrinterOn		Vous permet d'imprimer dans le service de nuage.
Paramètres des options		Permet de personnaliser les paramètres d'options, y compris la luminosité, le type d'original, et bien plus.
Statut du toner		Permet de voir le statut du toner.







Présentation des menus

Flèches		Permet de faire défiler les options disponibles dans le menu sélectionné et d'augmenter ou de diminuer des valeurs.
Retour		Permet de revenir à l'écran précédent.
		Permet de sélectionner le code QR, la langue, la luminosité LCD, et de modifier le menu d'accueil.

Présentation des menus



Copier (see « Copier » à la page 241)






Copie de base	Copie personnalisée	Eff. bord	ID copie	Copie N pages sur 1	Copie livre
 (paramètres des options)	 (paramètres des options)	Désactivé Petit original Perforation Centre du livre^a Effacement bord Données Datage Activer Élément Format du texte Opacité Position Filigrane	 (paramètres des options)	 (paramètres des options)	 (paramètres des options)
Luminosité Mode coul. Couleur Mono Auto Type document Texte Texte/Photo Photo Magazine	Recto verso Réduire/Agrand Luminosité Mode coul. Format d'origine Type document Alimentation papier Assemblage Mise en page Normal 2-p/1 4-p/1 ID copie Copie livre Régler le fond		Luminosité Mode coul. Type document Auto-ajust copie  (paramètres des options)	N pages sur 1 Orientation original Recto verso Luminosité Mode coul. Format d'origine Type document	Copie livre Luminosité Mode coul. Format d'origine Type document

a. Cette option n'apparaît que lorsque l'option **Mise en page** est **Copie livre**.

Présentation des menus



Num (voir « Numériser » à la page 252)

Samsung Cloud	PC local	PC réseau	E-mail	SMB
Emplacement	Emplacement	Emplacement	À	Emplacement
 (paramètres des options)	 (paramètres des options)	 (paramètres des options)	 (paramètres des options)	 (paramètres des options)
Format d'origine	Format d'origine	Format d'origine	Format d'origine	Format d'origine
Type document	Type document	Type document	Type document	Type document
Résolution	Résolution	Résolution	Résolution	Résolution
Mode coul.	Mode coul.	Mode coul.	Mode coul.	Mode coul.
Recto verso	Format fich	Format fich	Format fich	Format fich
Luminosité	Séparation de pages	Séparation de pages	Séparation de pages	Séparation de pages
Nom fichier	Cryptage PDF ^a	Cryptage PDF ^a	Cryptage PDF ^a	Cryptage PDF ^a
	Recto verso	Recto verso	Signature numérique dans PDF ^b	Signature numérique dans PDF ^b
	Luminosité	Luminosité	Recto verso	Recto verso
			Luminosité	Luminosité
			Nom fichier	Nom fichier





a. Cette option ne s'affiche que l'option **Format fich** est du type PDF.

b. Cette option ne s'affiche que si vous avez défini une signature numérique sur le SyncThru™ Web Service (**Paramètres onglet > Paramètres de la machine > Numérisation > Sécurité numérisation > Signature numérique dans PDF**).

Présentation des menus



Num (voir « Numériser » à la page 252)

FTP	E-mail personnalisé	USB	Doss. partagé	WSD
Emplacement  (paramètres des options) Format d'origine Type document Résolution Mode coul. Format fich Séparation de pages Cryptage PDF ^a Signature numérique dans PDF ^b Recto verso Luminosité Nom fichier	De À Cc Cci Objet  (paramètres des options) Format d'origine Type document Résolution Mode coul. Format fich Séparation de pages Cryptage PDF ^a Signature numérique dans PDF ^b Recto verso Luminosité Nom fichier	USB  (paramètres des options) Format d'origine Type document Résolution Mode coul. Format fich Séparation de pages Cryptage PDF ^a Signature numérique dans PDF ^b Pol fich Recto verso Luminosité Nom fichier	Doss. partagé  (paramètres des options) Format d'origine Type document Résolution Mode coul. Format fich Séparation de pages Cryptage PDF ^a Signature numérique dans PDF ^b Pol fich Recto verso Luminosité Nom fichier	Emplacement







a. Cette option ne s'affiche que l'option **Format fich** est du type PDF.

b. Cette option ne s'affiche que si vous avez défini une signature numérique sur le SyncThru™ Web Service (**Paramètres onglet > Paramètres de la machine > Numérisation > Sécurité numérisation > Signature numérique dans PDF**).

Présentation des menus



Télécopie (voir « Télécopier » à la page 247)

Envoi mémoire	Compo combi rattaché	Envoi différé	Envoi comp. abrégée	Envoi composition groupe	Rec.
À	À	Hre début	À	À	À
 (paramètres des options)	 (paramètres des options)	 (paramètres des options)	 (paramètres des options)	 (paramètres des options)	 (paramètres des options)
Luminosité	Luminosité	Luminosité	Luminosité	Luminosité	Luminosité
Résolution	Résolution	Résolution	Résolution	Résolution	Résolution
Type document	Mode coul.	Type document	Type document	Type document	Type document
Format d'origine	Type document	Format d'origine	Format d'origine	Format d'origine	Format d'origine
Recto verso	Format d'origine	Recto verso	Recto verso	Recto verso	Recto verso
	Recto verso				

Présentation des menus



Configurat (voir « Configuration du système » à la page 257)

Configuration de la machine Paramètre par défaut Copie par défaut Numérisation par défaut Fax par défaut Gestion de programme Configuration du papier Bac 1 Bac 2 ^a Bac 3 ^a Bac pol Marge Comportement du bac Commutateur de bacs auto ^a Substitution de papier Continuer auto Protection bac ^a	Carnet adress Individuel Groupe Impr. Supp. tout Journaux Configuration Page démo Liste d'aide Configuration réseau Infos sur consommables Compteur d'utilisation Compte ^b Fax reçu Fax envoyé Tâches de fax programmées Confirmation d'envoi du fax Fax indésirables E-mail envoyé	Police PCL PS Font Carnet adress Configuration du fax Renvoi émission Renvoi réception Appel éco Config fax indés Réc. protégée Préfixe recompo Données réceptionnées Mode ECM Vitesse modem Mode de composition ^c Nb sonneries Mode de réception	Intervalle de recomposition Délais de recomposition Confirmation de fax RTC d'image Réduction auto Effac format Recevoir code de démarrage Mode DRPD ^c Alimentation papier Impr recto verso Assistant de configuration du fax Diagnostics de fax intelligents Rapport TX/RX	Configuration réseau TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) Ethernet 802.1x Wi-Fi ^d Wi-Fi activé/désactivé Paramètres Wi-Fi WPS Connexion via PBC Connexion via PIN Wi-Fi Direct Actif/Inactif Nom du périphérique Adresse IP Propriétaire du groupe Clé de réseau État Signal Wi-Fi Effacer les paramètres Wifi
---	--	---	--	---

a. Cette option est disponible lorsque le bac optionel est installé.

b. Cette option ne s'affiche que si vous avez activé votre compte sur le SyncThru™ Web Service (**Sécurité** onglet > **Contrôle d'accès utilisateur** > **Compte** > **Méthodes d'ident. de compte**).

c. Cette option peut ne pas être disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.

d. Pour le modèle C306xFR, cette option est disponible lorsque le kit sans fil/NFC en option est installé.

Présentation des menus

 **Configurat** (voir « Configuration du système » à la page 257)









Gestion de protocole NFC^a Configuration réseau Effacer les réglages	Conf. impr. Orientation Recto verso Copies Résolution Effacer le texte Amélioration des bords Recouvrement Écran RC auto Ignorer les pages vides Émulation Alimentation papier	Configuration initiale ID machine et numéro de fax Date et heure Format Date Mode horloge Choix du pays Langue Mode par défaut Son/Volume Tonalité du clavier Ton alarme Son du fax Écon. d'énerg. Événement de réveil Délai d'exp.syst	Exp. de la tâche Exp. tâches en att. Réglage de l'altitude Aler. ton. faible Vers microprogr Type PDF Importer param Exporter param Form. pap. par déf. Eff. mess. ton. vide^b Gest. images Mode vapeur	Mode Empilage Humidite Mode silencieux Confirmation de déconnexion Reprogrammation de tâche Recto verso intelligent Configuration de l'administration^c Contrôle d'accès utilisateur Authentification Données Datage Activer Élément Opacité Position Format du texte	Modifier le mot de passe admin. Mise niveau micropr Écrasement d'image Application Impression sécurisée Compteur de taux de couverture Dépannage Langue
---	---	--	--	--	--

a. Pour le modèle C306xFR, cette option est disponible lorsque le kit sans fil/NFC en option est installé.

b. Cette option n'apparaît que lorsqu'il ne reste qu'une petite quantité de toner dans la cartouche.

c. L'entrée dans ce menu nécessite la saisie d'un mot de passe. Le mot de passe par défaut est **sec00000**.

Présentation des menus

 État de la tâche (voir « Eco » à la page 274)	 Éco (voir « Eco » à la page 274)	 USB direct ^a (voir « USB direct » à la page 275)		 Dossier de doc. (voir « Dossier de documents » à la page 277)	 PrinterOn ^b (voir « PrinterOn » à la page 278)
Tâche en c. Tâche terminée	Activation ou désactivation du mode Eco Paramètres Mode par défaut Désactivé Activé Activé-forcé ^c Configuration des fonctions Par défaut Personnalisé	Imprimer depuis  (paramètres des options) Copies Auto-ajus Recto verso Alimentation papier Mode coul. Numéris. vers USB  (paramètres des options) Format d'origine Type document Résolution Mode coul. Format fich Cryptage PDF ^d	Signature numérique dans PDF^e Pol fich Recto verso Luminosité Nom fichier Gestion fichiers Verif. espaces	Doss. syst. Impr enreg. Impression sécurisée Doss. partagé  (paramètres des options) Copies Auto-ajus Recto verso Alimentation papier Mode coul.	

a. Vous permet d'accéder au menu USB lorsqu'une mémoire USB est insérée dans le port pour mémoire USB de votre appareil.

b. Ce menu n'est disponible que lorsque **PrinterOn** est activé. Les sous-menus qui s'affichent dans ce menu peuvent différer, selon que l'appareil est connecté ou pas au serveur **PrinterOn**.

c. Si vous avez configuré le mode économique avec un mot de passe dans SyncThru™ Web Service (onglet **Paramètres** > **Paramètres de la machine** > **Système** > **Paramètres Eco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Paramètres du périphérique** > **Réglages Éco**), le message **Forçage** apparaît. Vous devez entrer le mot de passe pour modifier l'état du mode économique.

d. Cette option ne s'affiche que l'option **Format fich** est du type PDF.

e. Cette option ne s'affiche que si vous avez défini une signature numérique sur le SyncThru™ Web Service (**Paramètres** onglet > **Paramètres de la machine** > **Numérisation** > **Sécurité numérisation** > **Signature numérique dans PDF**).

Paramètres de base de l'appareil



Vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans le programme Samsung Easy Printer Manager ou SyncThru™ Web Service.

- Si votre appareil est connecté au réseau local, vous pouvez régler le paramètre de l'appareil dans **Samsung Easy Printer Manager > Paramètre avancé > Paramètres du périphérique** (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 346).
- Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans **SyncThru™ Web Service > onglet Paramètres > Paramètres de la machine** (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).


Une fois l'installation terminée, vous devez définir les paramètres par défaut de l'appareil.

Pour modifier les paramètres par défaut de l'appareil, suivez les étapes suivantes :




Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

1

Sélectionnez  (**Menu**) > **Config système** > **Config machine** sur le panneau de commande.

OU


Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration initiale** sur l'écran tactile.

2

Sélectionnez l'option de votre choix.

- **Langue:** modifiez la langue d'affichage sur le panneau de commande.
- **Date et heure:** le réglage de la date et de l'heure est utilisé pour les options de télécopie et d'impression différées. Ces données sont également imprimées sur les journaux. Toutefois, si celles-ci sont incorrectes, vous devez les corriger.
- **Mode horloge:** Vous pouvez paramétrer votre appareil pour que l'heure s'affiche au format 12 ou 24 heures.
- **Veille:** lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un moment, utilisez cette fonctionnalité pour économiser l'énergie.




Lorsque vous appuyez sur le bouton  (**Marche/Sortie de veille**) sur le panneau de commande, lancez une impression, ou qu'un fax est reçu, l'appareil sort du mode d'économie d'énergie.

Paramètres de base de l'appareil

- **Réglage d'altitude:** La qualité d'impression dépend de la pression atmosphérique et, par conséquent, de l'altitude de l'appareil par rapport au niveau de la mer. Avant de définir les paramètres d'altitude, déterminez l'altitude à laquelle vous trouvez (voir « Réglage de l'altitude » à la page 280).

3 Sélectionnez la sous-option désirée et appuyez sur **OK** pour enregistrer la sélection.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (retour) pour enregistrer la sélection.

4 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.



Consultez les liens ci-dessous pour configurer d'autres paramètres utiles d'utilisation de l'appareil.

- Voir « Saisie de différents caractères » à la page 283.
- Voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 58.
- Voir « Configuration du répertoire de télécopie » à la page 285.

Supports et bacs

Ce chapitre vous explique comment charger les supports d'impression dans votre appareil.

Sélection du support d'impression

Vous pouvez imprimer sur différents supports d'impression, par exemple du papier ordinaire, des enveloppes et des étiquettes. N'utilisez que des supports d'impression compatibles avec l'appareil.

Recommandations pour sélectionner le support d'impression

L'utilisation d'un support d'impression non conforme aux spécifications décrites dans le présent mode d'emploi peut provoquer les problèmes suivants :

- une qualité d'impression médiocre
- des bourrages papier répétés
- usure prématurée de l'appareil.

Certaines caractéristiques, comme le grammage, la composition, le grain et la teneur en humidité, constituent des facteurs importants qui ont une incidence sur les performances de l'imprimante et sur la qualité d'impression. Lorsque vous choisissez un support d'impression, tenez compte des points suivants :

- Le type, le format et le grammage des supports d'impression pour votre appareil sont décrits dans les spécifications sur les supports d'impression (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 147).
- Le résultat recherché : choisissez un support d'impression adapté à votre travail.
- La luminosité : plus le support d'impression est blanc, plus les couleurs paraissent éclatantes.
- Le satinage : le satinage du papier améliore la netteté de l'impression.



- Il arrive que certains supports d'impression répondant aux critères décrits dans ce Guide de l'utilisateur ne fournissent cependant pas des résultats satisfaisants. Cela peut être dû aux caractéristiques du papier, à une manipulation inadéquate, à des niveaux de température et d'hygrométrie excessifs ou à d'autres facteurs sur lesquels aucun contrôle ne peut être exercé.
- Avant de faire acquisition de supports d'impression en grande quantité, vérifiez qu'ils répondent aux spécifications indiquées dans le présent document.

Supports et bacs



- L'utilisation d'un support d'impression non conforme peut causer des problèmes ou endommager l'appareil, qui devra être réparé. Cette réparation n'est pas couverte par les contrats de garantie ou de réparation de Samsung.
- La quantité de papier placée dans le bac peut varier selon le type de support utilisé (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 147).
- Veuillez ne pas utiliser de papier photo jet d'encre avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil.
- L'utilisation d'un support d'impression inflammable peut entraîner un incendie.
- Utilisez uniquement les supports d'impression indiqués (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 147).




L'utilisation de supports inflammables ou le fait de laisser des corps étrangers dans l'imprimante peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil, et dans de rares cas, un incendie.

La quantité de papier placée dans le bac peut varier selon le type de support utilisé (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 147).

Vue d'ensemble du bac

Pour changer le format, vous devez régler les guides-papier.

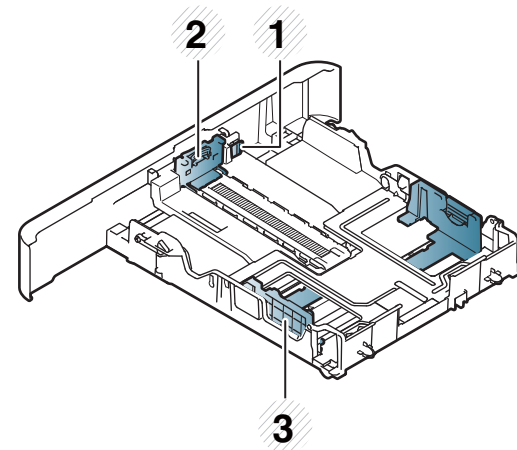


- 1 Levier d'agrandissement du bac
- 2 Guide de longueur du papier
- 3 Guide de largeur du papier

Supports et bacs



Pour le papier au format Legal

Appuyez sur le bouton comme indiqué et tirez sur le bac.

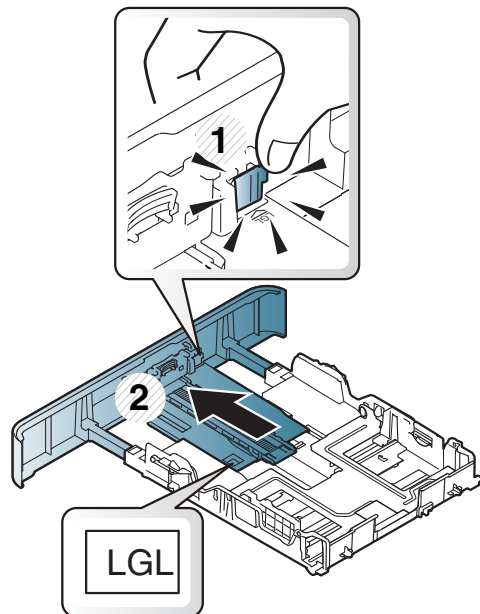

Si vous n'ajustez pas les guides, ceci peut causer un mauvais cadrage du papier, une impression oblique des images, ou un bouchage papier.

Chargement de papier dans le bac



Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).


Bac 1 / bac optionnel




La procédure est identique pour l'ensemble des bacs optionnels.

Supports et bacs


- 1 Ouvrez le bac d'alimentation.

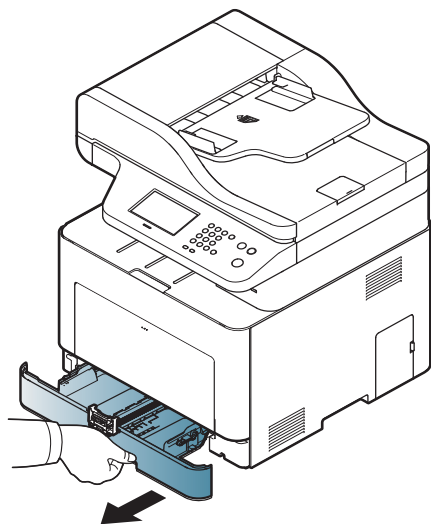

- 2 Appuyez sur le guide de largeur du papier et sur le guide de longueur du papier pour les aligner avec la marque de format de papier adéquate indiquée dans le fond du bac afin de les ajuster au format (voir « Vue d'ensemble du bac » à la page 48).

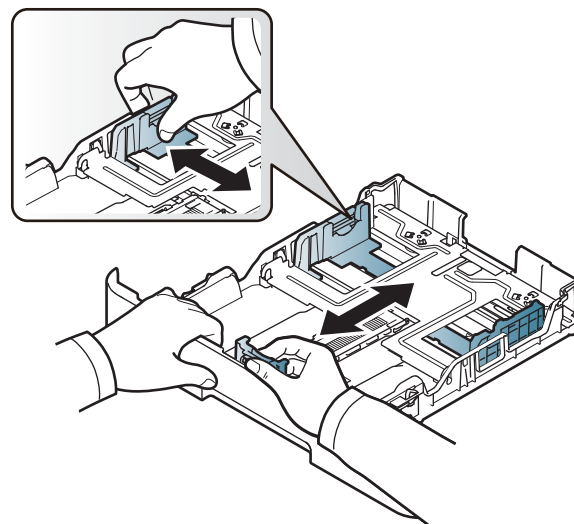


- 3 Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les feuilles.



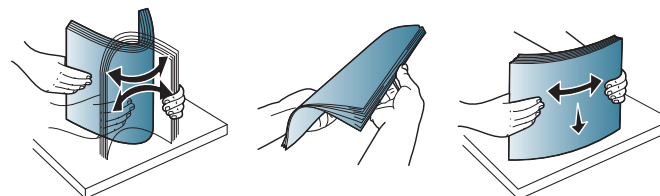


Supports et bacs




- 4 Après avoir inséré du papier dans le bac, appuyez sur le guide de largeur du papier et sur le guide de longueur du papier.

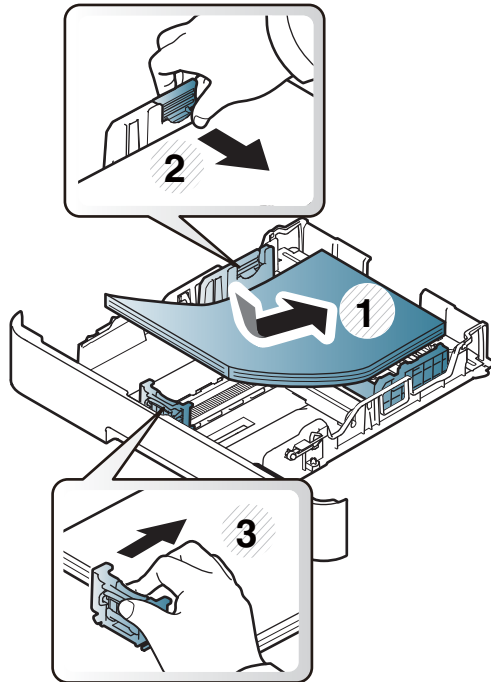

- Si vous poussez le guide de largeur du papier trop loin, le papier risque de se courber.
- Si vous n'ajustez pas le guide, vous risquez de provoquer des brouillages papier.




- N'utilisez pas de papier comportant un bord de conduite, ceci pouvant causer un brouillage papier ou le papier pouvant être froissé.



Supports et bacs

- 5 Remettez le bac en place dans l'appareil.

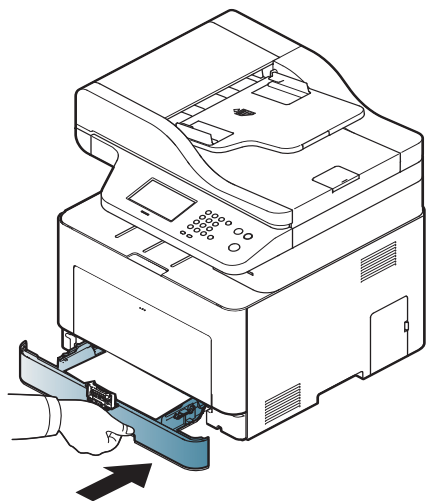

- 6 Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le format et le type de papier pour le bac (voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 58).

Bac polyvalent


Le bac polyvalent peut contenir des supports d'impression de types et de formats spéciaux, tels que des cartes postales, des cartes de correspondance et des enveloppes (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 147).

Conseils pour l'utilisation du bac polyvalent


- Chargez uniquement des supports d'impression de même type, de même format et de même poids dans le bac polyvalent.
- Pour éviter les bourrages papier, n'ajoutez pas de papier pendant l'impression tant que le bac n'est pas vide. Cela s'applique également aux autres types de support.
- Utilisez uniquement les supports d'impression répertoriés pour éviter les bourrages papier ou les problèmes de qualité d'impression (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 147).
- Lissez les cartes postales, enveloppes et étiquettes avant de les charger dans le bac polyvalent.

Supports et bacs

- 1 Appuyez sur l'ouverture par poussée du bac papier polyvalent et tirez-le vers le bas pour l'ouvrir.

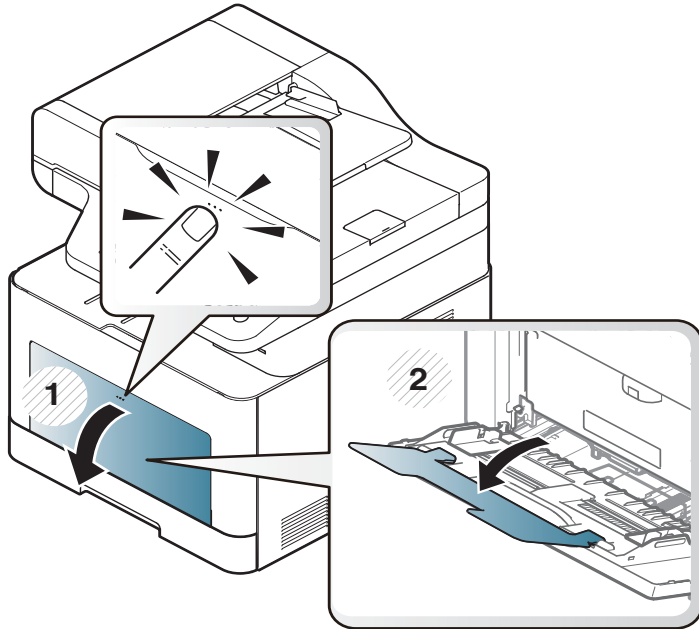


- 2 Chargez le papier.

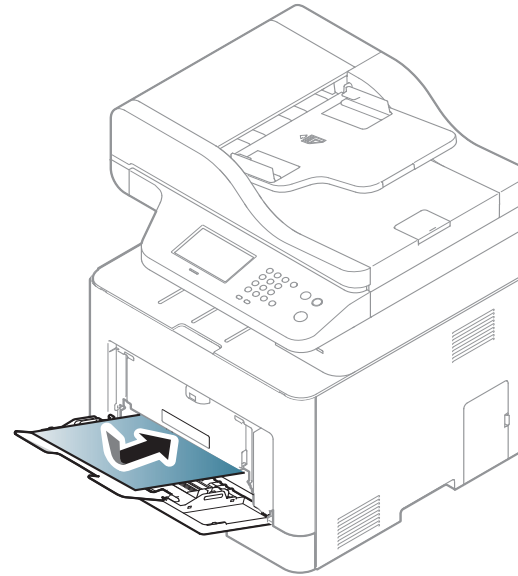

Supports et bacs

- 3 Appuyez sur les guides latéraux du bac polyvalent et réglez-les en fonction de la largeur du papier. Ne forcez pas trop, au risque de plier le papier et de provoquer un bouchage papier ou une impression oblique.

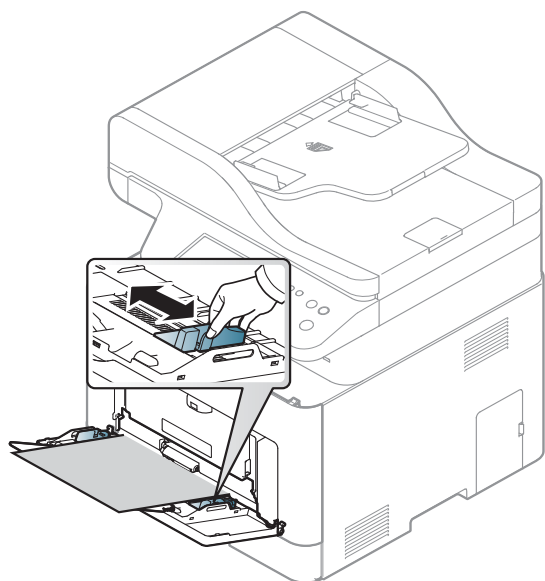

- Lors de l'impression sur support spécial, suivez les recommandations de chargement (voir « Impression sur supports spéciaux » à la page 54).
- Lorsque des feuilles se chevauchent lors de l'impression avec le bac papier polyvalent, ouvrez le bac 1 et retirez les feuilles qui se chevauchent ; essayez de recommencez l'impression.

- 4 Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le format et le type de papier pour le bac multifonction.

Pour plus d'informations sur la configuration du type et de la taille de papier sur le panneau de commande (voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 58).



Impression sur supports spéciaux

Le tableau ci-dessous montre les supports spéciaux disponibles pour chaque bac.

Le réglage du papier dans l'appareil et le pilote doivent correspondre pour pouvoir imprimer sans erreur de papier.

- Le programme Samsung Easy Printer Manager ou SyncThru™ Web Service vous permet de modifier le paramètre de papier défini sur l'appareil.
 - Si votre appareil est connecté au réseau local, vous pouvez régler le paramètre de l'appareil dans **Samsung Easy Printer Manager > Paramètre avancé > Paramètres du périphérique** (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 346).
 - Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans **SyncThru™ Web Service > onglet Paramètres > Paramètres de la machine** (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).

Supports et bacs

- Le réglage de papier paramétré dans l'appareil peut être modifié à partir du panneau de commande.
 - Sélectionnez  (Menu) > **Config système** > **Configuration du papier** > **Format du papier** ou **Type de papier** sur le panneau de commande.
OU
Sélectionnez  (Configurat) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du papier** > sélectionnez un bac > **Format du papier** ou **Type de papier** sur l'écran tactile.
- Le réglage de papier paramétré dans l'appareil peut être modifié à l'aide du pilote d'impression.
 - Définissez le type de papier dans la fenêtre **Options d'impression** > onglet **Papier** > **Type de papier** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).



- Lors de l'utilisation d'un support spécial, nous vous recommandons d'alimenter une feuille à la fois (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 147).
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).

Pour connaître le grammage de chaque feuille, reportez-vous à « Spécifications des supports d'impression » à la page 147.

Types	Bac 1	Bac optionnel	Bac polyvalent
Papier ordinaire	•	•	•
Épais	•	•	•
Plus épais	•		•
Papier fin	•	•	•
Papier de luxe	•	•	•
Couleur	•		•
Papier cartonné	•	•	•
Étiquettes	•		•
Enveloppe	•		•
Pré-imprimé	•		•
Coton	•		•
Recyclé	•	•	•
Archive	•	•	•
Papier à en-tête	•	•	•
Perforé	•	•	•
Photo papier brillant	•		•


(• : pris en charge, vide : non pris en charge)

Supports et bacs

Enveloppe

La qualité d'impression sur les enveloppes dépend de la qualité des enveloppes.


Pour imprimer une enveloppe, placez-la comme indiqué dans la figure suivante.

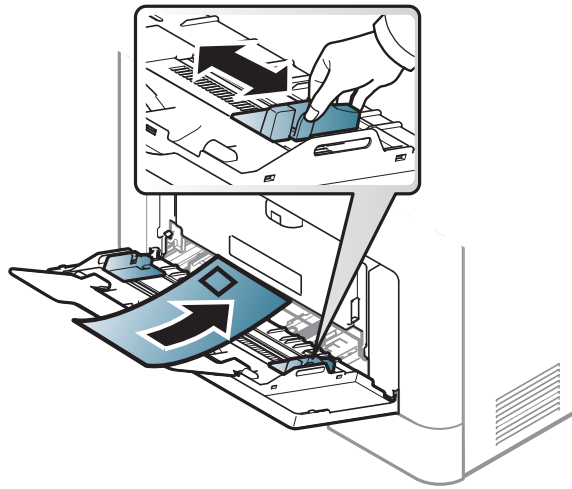

- Lorsque vous choisissez des enveloppes, tenez compte des facteurs suivants:
 - **Poids** : elles ne doivent pas excéder 90 g/m^2 , sinon un bourrage papier pourrait se produire.
 - **Qualité de fabrication**: elles doivent être plates, présenter une ondulation de moins de 6 mm et ne doivent pas contenir d'air.
 - **Problème**: elles ne doivent pas être froissées, éraflées ni endommagées.

- **Température**: elles doivent résister à la chaleur et à la pression de l'appareil pendant son fonctionnement.

- Utilisez uniquement des enveloppes de bonne qualité, dotées de rabats bien découpés et bien pliés.
- N'utilisez pas d'enveloppes affranchies.
- N'utilisez pas d'enveloppes à fermoir, à soufflet, à fenêtre, préencollées, adhésives, ou comportant d'autres matériaux synthétiques.
- Évitez d'utiliser des enveloppes endommagées ou non conformes.
- Vérifiez que la bande collée aux deux extrémités de l'enveloppe se termine bien aux coins de l'enveloppe.

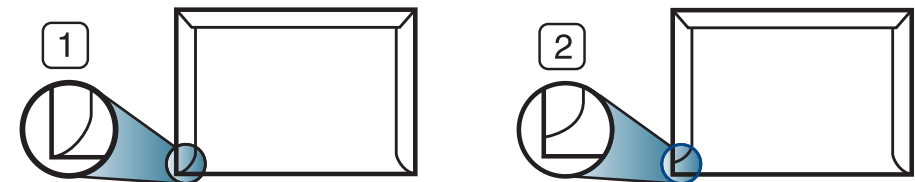


- 1 Acceptable
2 Inacceptable

- Les enveloppes à fermeture autocollante avec une bande adhésive ou celles à rabats dont l'un se replie sur l'autre doivent résister à la température de fusion de l'imprimante de 170 °C pendant 0,1 seconde. Les rabats et les bandes risquent de se plier, de se froisser, de provoquer des bourrages ou même d'endommager le four.
- Pour une meilleure qualité d'impression, laissez une marge d'au moins 15 mm à partir du bord de l'enveloppe.
- Évitez d'imprimer sur les pliures de l'enveloppe.

Supports et bacs

Étiquettes


Pour ne pas endommager l'appareil, utilisez uniquement des étiquettes conçues pour les imprimantes laser.

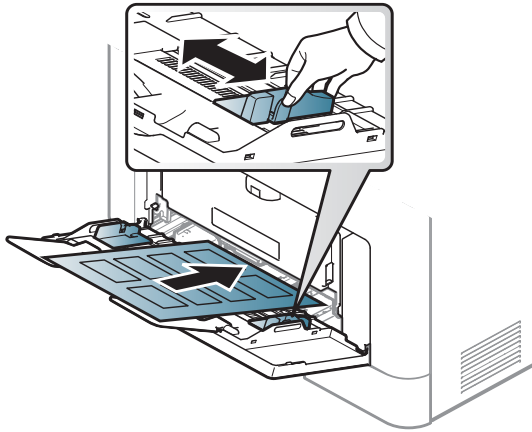

- Lorsque vous choisissez des étiquettes, tenez compte des facteurs suivants :
 - **Substance adhésive:** Elle doit rester stable à la température de fusion de l'appareil (environ 170 °C).
 - **Disposition:** n'utilisez pas de planches partiellement décollées où le fond de la planche est visible. Les étiquettes pourraient se décoller et provoquer des brouillages importants.
 - **Ondulation:** elles doivent être à plat avec moins de 13 mm d'ondulation dans n'importe quelle direction.
 - **Problème:** n'utilisez pas d'étiquettes froissées, présentant des bulles d'air ou d'autres signes de décollement.

- Vérifiez que la substance adhésive ne dépasse pas des étiquettes. Les zones exposées risqueraient de provoquer le détachement des étiquettes durant l'impression, entraînant des brouillages papier. De plus, la substance adhésive pourrait endommager certains composants de l'appareil.
- N'utilisez pas plusieurs fois la même planche d'étiquettes. Le revêtement adhésif n'est prévu que pour un seul passage dans l'imprimante.
- N'utilisez pas d'étiquettes se décollant de la planche ou encore froissées, gondolées ou abîmées.

Papier cartonné ou au format personnalisé

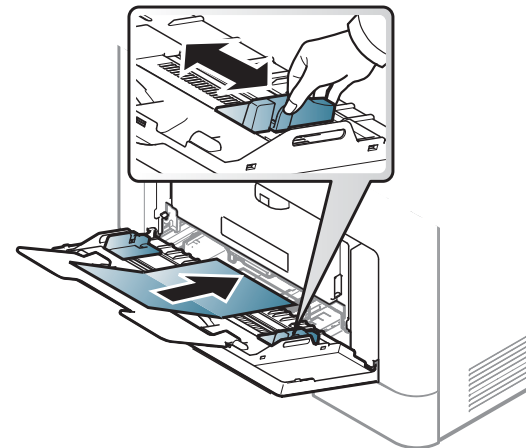


- Dans l'application, définissez des marges d'au moins 6,4 mm par rapport aux bords du support.

Supports et bacs

Papier préimprimé

Lors du chargement de papier préimprimé, la face imprimée doit être face vers le haut avec et le côté introduit en premier doit être parfaitement plat. Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation papier, retournez la pile. Nous ne garantissons pas la qualité d'impression.

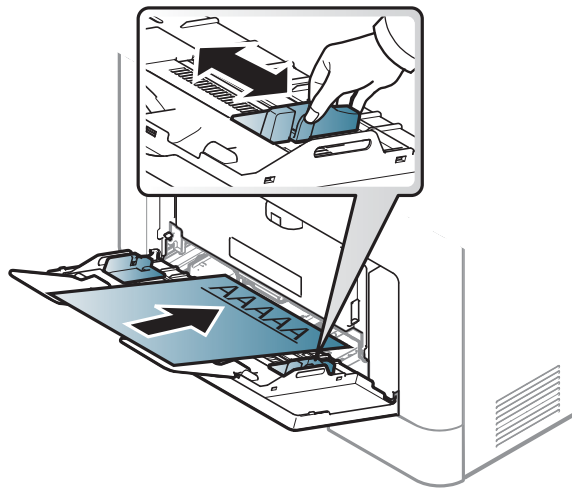

- Doit être imprimé avec une encre thermostable, qui ne fond pas, ne s'évapore pas, et ne dégage pas de substances toxiques lorsqu'elle est soumise à la température de fusion de l'appareil (environ 170 °C) pendant un dixième de seconde.
- Ces encres ne doivent pas être inflammables ni endommager les rouleaux de l'appareil.

- Avant de charger le papier préimprimé, assurez-vous que l'encre sur le papier est sèche. Durant le processus de fusion, une encre encore humide risquerait de s'effacer du support préimprimé, diminuant ainsi la qualité de l'impression.



Réglage du type et du format de papier

Après avoir chargé du papier dans le bac d'alimentation, réglez le type et le format de papier.

Le réglage du papier dans l'appareil et le pilote doivent correspondre pour pouvoir imprimer sans erreur de papier.

- Le programme Samsung Easy Printer Manager ou SyncThru™ Web Service vous permet de modifier le paramètre de papier défini sur l'appareil.
 - Si votre appareil est connecté au réseau local, vous pouvez régler le paramètre de l'appareil dans **Samsung Easy Printer Manager > Paramètre avancé > Paramètres du périphérique** (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 346).
 - Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans **SyncThru™ Web Service > onglet Paramètres > Paramètres de la machine** (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).

Supports et bacs

- Le réglage de papier paramétré dans l'appareil peut être modifié à partir du panneau de commande.
 - Sélectionnez  (**Menu**) > **Config système** > **Configuration du papier** > **Format du papier** ou **Type de papier** sur le panneau de commande.
- OU
- Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du papier** > sélectionnez un bac > **Format du papier** ou **Type de papier** sur l'écran tactile.
- Le réglage de papier paramétré dans l'appareil peut être modifié à l'aide du pilote d'impression.
 - Définissez le type de papier dans la fenêtre **Options d'impression** > onglet **Papier** > **Type de papier** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).




Si vous souhaitez utiliser du papier de format spécial comme du papier à facture, sélectionnez l'onglet **Papier** > **Taille** > **Modifier...** et définissez l'option **Param format papier perso** dans **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).

Utilisation du support de sortie papier



La surface du support de sortie papier peut devenir chaude si vous imprimez un grand nombre de pages en même temps. Ne touchez pas cette surface et ne laissez pas les enfants s'en approcher.

Les pages imprimées s'empilent sur le support de sortie papier, et celui-ci permettra d'aligner les pages imprimées. Dépliez le support de sortie papier.

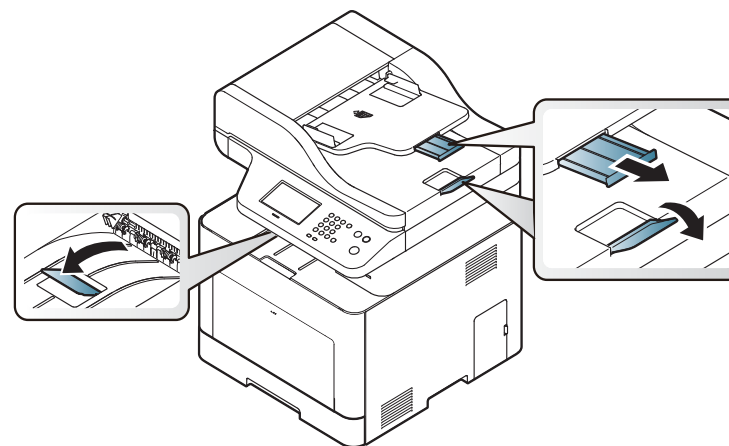

Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).

Supports et bacs

Préparation des originaux

- Ne chargez pas de papier plus grand ou plus petit que le format personnalisé.
 - **Vitre de numérisation:** X : 216 mm, Y : 297 mm
 - **Chargeur de documents (ADF ou RADF):** X : 148 - 216 mm, Y : 210 - 356 mm
- N'essayez pas de charger les types de papier suivants au risque de provoquer un bourrage, une impression de mauvaise qualité et un endommagement de l'appareil.
 - Papier carbone ou papier autocopiant
 - Papier couché
 - Papier bible ou trop fin
 - Papier froissé ou plié
 - Papier ondulé ou en rouleau
 - Papier déchiré
- Retirez tout trombone ou agrafe avant de charger des documents.
- Si vous avez utilisé du correcteur, de la colle ou de l'encre, vérifiez que le papier est entièrement sec avant de charger les documents.
- Ne chargez que des originaux de même format ou grammage.
- Ne chargez pas des brochures, reliures, ou des documents non standard.

Chargement des originaux

Vous pouvez utiliser la vitre d'exposition ou le chargeur de documents (ADF ou RADF) pour effectuer la copie ou la numérisation d'un document ou pour envoyer une télécopie.




Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).

Sur la vitre d'exposition


Avec la vitre d'exposition, vous pouvez copier ou numériser des originaux. Vous pouvez obtenir une qualité de numérisation optimale, notamment pour les images en couleur ou en niveaux de gris. Assurez-vous qu'aucun document ne se trouve dans le chargeur de documents. Si un original est détecté dans le chargeur de documents, il devient prioritaire par rapport à l'original placé sur la vitre d'exposition.

Supports et bacs

- 1 Soulevez et ouvrez le capot du scanner.

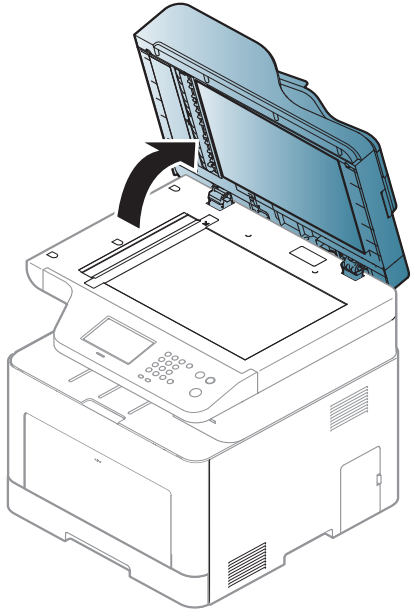

- 2 Placez les originaux, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition. Alignez-le sur le guide situé dans l'angle supérieur gauche de la vitre.

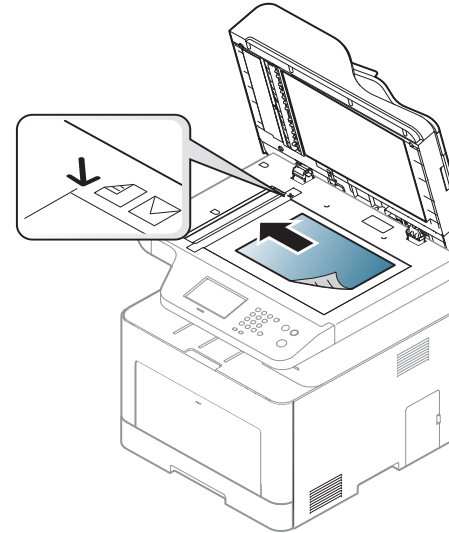

- 3 Fermez le capot du scanner.

Supports et bacs



- Refermez toujours le capot du scanner pour obtenir une qualité d'impression optimale et réduire la consommation de toner.
- La présence de poussière sur la vitre d'exposition peut entraîner l'apparition de taches noires sur le document imprimé. Veillez à ce que cette vitre soit toujours propre (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110).
- Lorsque vous numérisez une page d'un livre ou d'un magazine, ouvrez complètement le capot du scanner, puis refermez-le. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur, laissez le chargeur ouvert pour effectuer la numérisation.




- Faites attention à ne pas casser la vitre d'exposition. Vous pourriez vous blesser.
- Ne la touchez pas avec vos doigts en refermant le capot du scanner. Le capot du scanner pourrait tomber et être endommagé.
- Ne regardez pas la lumière qui vient de l'intérieur du scanner lorsque vous copiez ou numérisez un document. Cela est dangereux pour vos yeux.


Dans le chargeur de documents (ADF ou RADF)

Avec le chargeur de documents (ADF ou RADF), vous pouvez charger jusqu'à 50 feuilles de papier (80 g/m²) pour une tâche.

- 1 Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les originaux.

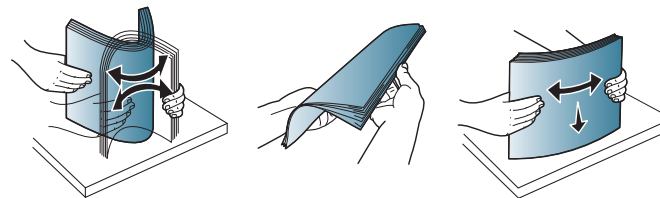


- 2 Placez l'original, face imprimée vers le haut, dans le bac d'alimentation du chargeur de documents. Assurez-vous que la partie inférieure de la pile d'originaux est alignée avec la marque de format de papier présente sur le bac d'alimentation.

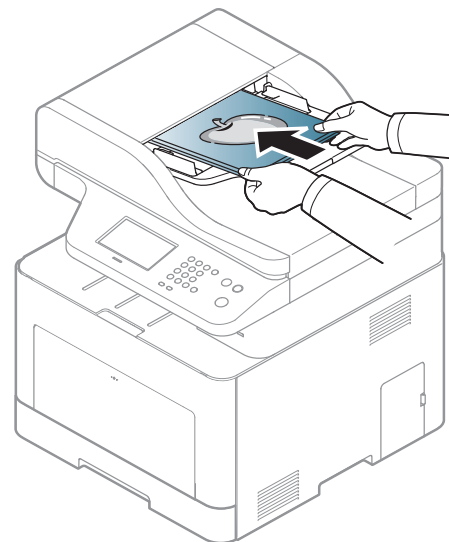

Supports et bacs

- 3 Ajustez le guide de largeur du chargeur de documents en fonction du format du papier.

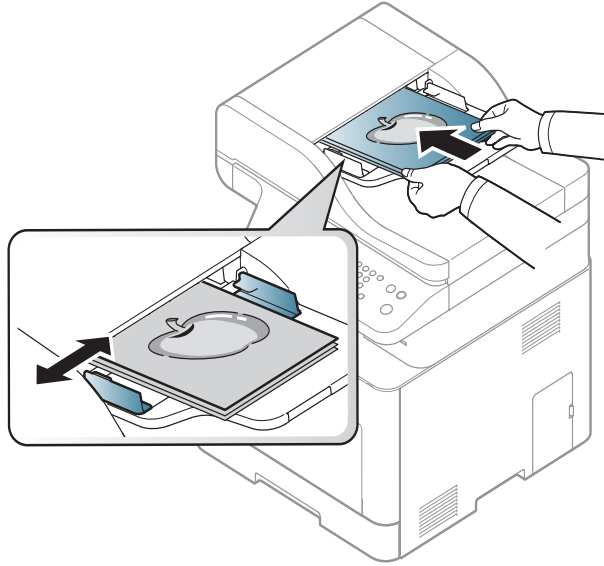

Des particules de poussière sur la vitre du chargeur de documents peuvent créer des taches noires sur le document imprimé. Veillez à ce que cette vitre soit toujours propre (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110).

Impression de base



Pour les fonctions spéciales d'impression, consultez le Guide avancé (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 293).

Impression




Si vous utilisez un système d'exploitation Mac, Linux, ou UNIX, reportez-vous au Guide avancé.

- Voir « Impression sous Mac » à la page 304.
- Voir « Impression Linux » à la page 306.
- Voir « Impression Unix » à la page 307.

La fenêtre **Options d'impression** suivante s'adresse au Bloc-notes dans Windows 7.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste **Sélectionnez une imprimante**.

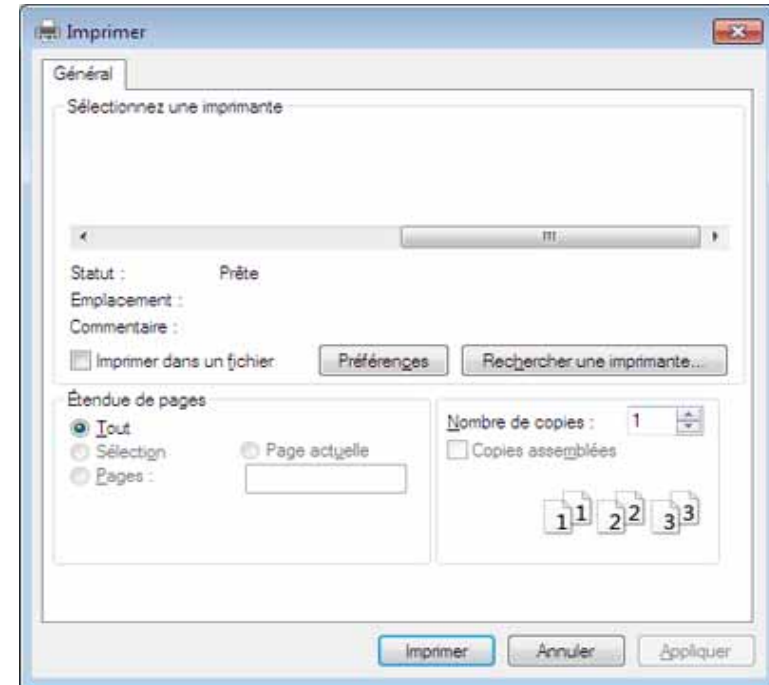

- 4 Les paramètres d'impression de base, notamment le nombre de copies et le nombre de pages sont sélectionnés dans la fenêtre **Imprimer**.





Pour exploiter pleinement les fonctions avancées d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre **Imprimer** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).

- 5 Pour lancer l'impression, cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer** dans la fenêtre **Imprimer**.

Impression de base

Annulation d'une impression





Si la tâche d'impression est en attente dans la liste ou la file d'attente d'impression, annulez-la comme suit:

- Vous pouvez accéder à cette fenêtre en double-cliquant simplement sur l'icône de l'appareil () dans la barre des tâches de Windows.
- Vous pouvez également annuler la tâche en cours en appuyant sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**) sur le panneau de commande.

Impression de base

Ouverture des préférences d'impression




- La fenêtre **Options d'impression** présentée dans ce guide de l'utilisateur peut être différente de l'appareil utilisé.
- Lorsque vous sélectionnez une option dans **Options d'impression**, vous pouvez voir un repère d'avertissement,  ou . Un repère  qui signifie que vous pouvez sélectionner cette option, mais qu'elle n'est pas recommandée, et un repère  qui signifie que vous ne pouvez pas sélectionner cette option en raison de la configuration ou de l'environnement de votre machine.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu Fichier. La fenêtre **Imprimer** s'ouvre.
- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste **Sélectionnez une imprimante**.
- 4 Cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**.



La capture d'écran peut différer selon le modèle.

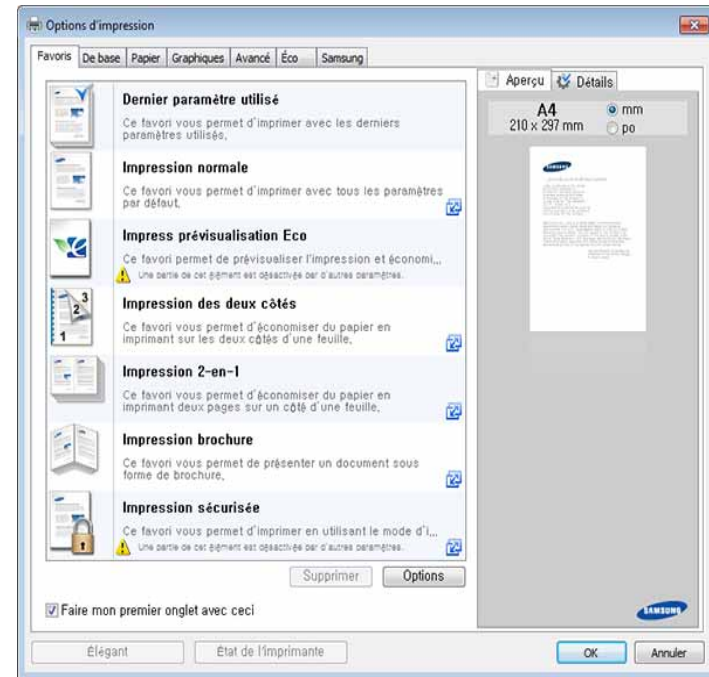

- Vous pouvez appliquer les fonctions **Eco** pour économiser du papier et du toner avant d'imprimer (voir « Easy Eco Driver » à la page 340).
- Vous pouvez vérifier le statut actuel de l'appareil en appuyant sur le bouton **État de l'imprimante** (voir « Utilisation de l'état de l'imprimante Samsung » à la page 349).
- Le pilote de l'imprimante comprend une interface utilisateur optimisée pour les écrans tactiles. Pour utiliser cette UI, cliquez sur **Centre d'impression Samsung > Options du périphérique**, puis sélectionnez **Interface utilisateur élégante** (voir « Utilisation du Centre d'impression Samsung » à la page 342).


Impression de base

Utilisation d'un réglage favori

L'option **Favoris**, visible sur chaque onglet de préférences à l'exception de l'onglet **Favoris** et de l'onglet **Samsung**, vous permet d'enregistrer les préférences actuelles pour une utilisation ultérieure.

Pour enregistrer un élément **Favoris**, procédez comme suit :

- 1 Dans chaque onglet, modifiez les paramètres selon vos préférences.
- 2 Saisissez un nom dans la zone de saisie **Favoris**.

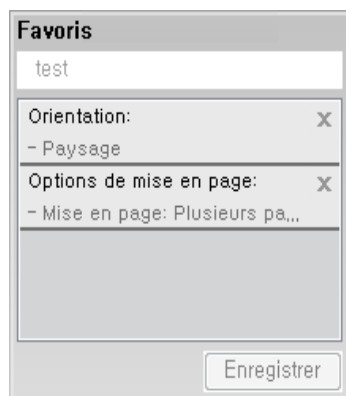

- 3 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 4 Entrez un nom et une description, puis sélectionnez l'icône souhaitée.
- 5 Cliquez sur **OK**. Quand vous enregistrez les **Favoris**, tous les paramètres actuels du pilote sont sauvegardés.



Pour utiliser un réglage enregistré, sélectionnez-le dans l'onglet **Favoris**. L'appareil est maintenant prêt à imprimer en fonction des paramètres que vous avez sélectionnés. Pour supprimer des paramètres enregistrés, sélectionnez-les dans l'onglet **Favoris**, puis cliquez sur **Supprimer**.

Utilisation de l'aide

Cliquez sur l'option que vous souhaitez connaître dans la fenêtre **Options d'impression**, puis appuyez sur **F1** sur votre clavier.

Impression de base

Impression économique


La fonction **Eco** réduit la consommation de toner et l'utilisation du papier. La fonction **Eco** vous permet d'économiser des ressources d'impression et vous permet d'effectuer une impression respectueuse de l'environnement.

Si vous appuyez sur la touche **Eco** du panneau de commande, ceci active le mode économique. Le réglage par défaut ou le mode Éco est recto-verso, plusieurs pages par face (2 pages par face), Ignorer les pages blanches.

Configuration du mode économique sur le panneau de commande




- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 31 ou « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 23).
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

1 Sélectionnez  (Menu) > **Config système** > **Config machine** > **Réglages Éco** sur le panneau de commande.

OU

Appuyez sur **Eco** sur le panneau de commande.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Éco**) > **Paramètres** > **Suite** sur l'écran tactile.

2 Sélectionnez l'option de votre choix.

- **Mode par défaut:** Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le mode économique. Si vous avez configuré le mode économique avec un mot de passe dans SyncThru™ Web Service (onglet **Paramètres** > **Paramètres de la machine** > **Système** > **Paramètres Eco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Paramètres du périphérique** > **Réglages Éco**), le message **Forçage** apparaît. Vous devez entrer le mot de passe pour modifier l'état du mode économique.
- **Sélect. Modèle** (ou **Configuration des fonctions**)
 - **Éco par défaut** (ou **Par défaut**) : L'appareil est réglé sur le mode Éco par défaut.
 - **Éco person.** (ou **Personnalisé**) : modifiez les valeurs si nécessaire.


Impression de base



Avant de sélectionner cet élément, vous devez configurer la fonction économique dans SyncThru™ Web Service (onglet **Paramètres** > **Paramètres de la machine** > **Système** > **Paramètres Eco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Paramètres du périphérique** > **Réglages Éco**).

3


Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (retour) pour enregistrer la sélection.

Configuration du mode économique dans le pilote



Pour exploiter pleinement les fonctions avancées d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre **Imprimer** (Voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).

Ouvrez l'onglet **Éco** pour configurer le mode économique. L'apparition de l'image économique () signifie que le mode économique est actuellement activé.

Options économiques

- **Imprimante par défaut:** Suivez les paramètres du panneau de commande de l'appareil.
- **Aucun:** Désactive le mode économique.
- **Impression éco:** Active le mode économique. Active les différents éléments économiques que vous souhaitez utiliser.
- **Mot de passe:** Si l'administrateur a décidé de l'utilisation du mode économique, vous devez entrer le mot de passe pour modifier l'état.



Bouton **Mot de passe** : Vous pouvez effectuer la configuration dans SyncThru™ Web Service (onglet **Paramètres** > **Paramètres de la machine** > **Système** > **Paramètres Eco**) or Samsung Easy Printer Manager (**Paramètres du périphérique** > **Réglages Éco**), le bouton du mot de passe est activé. Pour modifier les paramètres d'impression, cliquez sur ce bouton, saisissez le mot de passe, ou contactez l'administrateur.

Impression de base

Simulateur du résultat

Simulateur du résultat indique les résultats de l'émission réduite de dioxyde de carbone, l'électricité utilisée, et la quantité de papier économisée pour les paramètres que vous avez sélectionnés.

- Les résultats sont calculés sur la base que le nombre total de feuilles de papier imprimées est cent sans page vierge lorsque le mode économique est désactivé.
- Consultez le coefficient de calcul du CO₂, de l'énergie et du papier dans l'**IEA**, l'indice du ministère des Affaires internes et de la Communication du Japon et sur www.remanufacturing.org.uk. Chaque modèle comporte un indice différent.
- La consommation électrique en mode d'impression se réfère à la consommation électrique moyenne pendant l'impression de cet appareil.
- La quantité réellement économisée peut être différente, en fonction du système d'exploitation utilisé, des performances de l'ordinateur, du logiciel d'application, de la méthode de connexion, du type de support, du format du support, de la complexité de la tâche, etc.

Impression sécurisée



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Il peut vous être impossible d'imprimer un document complexe à l'aide du disque RAM.

Lorsque vous utilisez un périphérique d'impression dans un bureau, une école, ou un autre établissement public, vous pouvez protéger vos documents personnels ou vos informations confidentielles en utilisant la fonction d'impression sécurisée.

Démarrage de l'impression sécurisée depuis le SyncThru™Service Web





- Pour les modèles C306xFR et C306xFW, une carte SD (Secure Digital) est installée par défaut de sorte que l'impression sécurisée soit disponible sans faire appel à un disque RAM.

Impression de base

- 1 Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows.
Saisissez l'adresse IP de votre appareil (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) dans le champ d'adresses et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- 2 Cliquez sur Connexion en haut à droite du site web SyncThru™ Web Service (voir « Connexion à SyncThru™ Web Service » à la page 332).
- 3 **Paramètres > Paramètres de la machine > Système > Disque RAM.**
- 4 Activez **Disque RAM**.
- 3 Sélectionnez le document à imprimer.
- 4 Imprimez le document.

Impression de documents sécurisés à partir du panneau de commande

- 1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Gestion des tâches > Tâche sécurisée** sur le panneau de configuration.
OU
Pour le modèle équipé d'un écran tactile, sélectionnez  (**Dossier de doc.**) > **Doss. syst. > Suite > Impression sécurisée** sur l'écran tactile.
- 2 Saisissez l'identifiant et le mot de passe que vous avez défini à partir du pilote d'impression.

Copie de base




- Pour les fonctions spéciales d'impression, consultez le Guide avancé (voir « Copier » à la page 241).
- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 31 ou « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 23).

Copie de base



1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).

2 Sélectionnez  (**Menu**) > **Fonction de copie** sur le panneau de commande.


OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, sélectionnez  (**Copier**) > **Copie de base** sur l'écran tactile.

3 Si vous souhaitez personnaliser les paramètres de copie, y compris réduction/agrandissement, luminosité, type d'original, et bien plus, au moyen du panneau de commande (voir « Changer les réglages pour chaque copie » à la page 73).

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (paramètres des options) > sélectionnez l'option souhaitée >  (retour).

4 Si nécessaire, saisissez le nombre de copies à réaliser à l'aide de la flèche ou du pavé numérique.

5 Appuyez sur  (**Départ**).




Si vous devez annuler la copie en cours d'exécution, appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**) pour interrompre la copie.

Copie de base

Changer les réglages pour chaque copie

Votre appareil propose des paramètres par défaut pour la copie, afin que vous puissiez effectuer rapidement et facilement une copie.



- Si vous appuyez deux fois sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**) lors du paramétrage des options de copie, toutes les options définies pour la tâche en cours sont annulées et réinitialisées à leurs valeurs par défaut. Dans le cas contraire, elles ne reprennent leur état par défaut qu'une fois la copie terminée.
- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 31).
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.



Luminosité

Si votre original comporte des marques atténuées ou des images sombres, vous pouvez régler la luminosité pour obtenir une copie plus facile à lire.

1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Fonction de copie** > **Densité** sur le panneau de commande.

OU


Sélectionnez **Densité** sur le panneau de commande.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Copier**) > **Copie de base** >  (paramètres d'option) > **Luminosité** sur l'écran tactile.

2 Sélectionnez l'option de votre choix.

Par exemple, l'option **Luminosité+5** est la plus claire et l'option **Sombre+5** est la plus sombre.

3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (retour) pour enregistrer la sélection.

4 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.



Copie de base

Type de document

Le réglage du type de document permet d'améliorer la qualité de la copie en sélectionnant le type de document utilisé.

- 1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Fonction de copie** > **Type d'origine** sur le panneau de commande.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Copier**) > **Copie de base** >  (paramètres d'option) > **Type document** sur l'écran tactile.


- 2 Sélectionnez l'option de votre choix.
 - **Texte** : adapté aux documents contenant essentiellement du texte.
 - **Texte/Photo** : adapté aux originaux contenant à la fois du texte et des photographies.



Si le texte de l'impression est flou, sélectionnez **Texte** pour obtenir des textes plus nets.

- **Photo** : adapté aux originaux de type photographies.
- **Magazine** : adapté aux originaux de type magazines.

- 3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (retour) pour enregistrer la sélection.

- 4 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Copie réduite ou agrandie


Vous pouvez réduire ou agrandir le format d'une image copiée de 25 % à 400 % à partir du chargeur de documents ou de la vitre d'exposition.





- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 9).
- Si l'appareil est réglé sur le mode économique, les fonctions de réduction et d'agrandissement ne sont pas disponibles.


Copie de base



Pour sélectionner des formats de copie prédéfinis

- 1 Sélectionnez  (Menu) > **Fonction de copie** > **Réduction/ Agrandissement** sur le panneau de commande.
OU


Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Copier**) > **Copie personnalisée** >  (paramètres d'option) > **Réduire/ Agrand** sur l'écran tactile.



- 2 Sélectionnez l'option de votre choix.
Pour le modèle équipé d'un écran tactile, sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des flèches.




- 3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.
Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (retour) pour enregistrer la sélection.

- 4 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Mettre à l'échelle la copie en introduisant directement le pourcentage

- 1 Sélectionnez  (Menu) > **Fonction de copie** > **Réduction/ Agrandissement** > **Personnalisé** sur le panneau de commande.
OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Copier**) > **Copie personnalisée** >  (paramètres d'option) > **Réduire/ Agrand** > **Personnalisé** sur l'écran tactile.

- 2 Entrez la taille de copie de votre choix à l'aide du clavier numérique.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.
Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (retour) pour enregistrer la sélection.
- 4 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.



Lors d'une réduction d'échelle, des lignes noires peuvent apparaître dans la partie inférieure de votre copie.

Copie de base

Copie de type carte d'identité



Votre appareil peut imprimer des originaux à 2 faces sur une feuille.

L'appareil imprime le recto sur la moitié supérieure de la feuille et le verso sur la moitié inférieure de la feuille, sans réduire le format de l'original. Cette fonction est particulièrement adaptée aux documents de format réduit, tels qu'une carte de visite.




- Vous devez placer l'original sur la vitre d'exposition pour pouvoir utiliser cette fonction.
- Si l'appareil est en mode économique, cette fonction n'est pas disponible.

En fonction du modèle, la procédure peut être différente.

1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Fonction de copie** > **Mise en page** > **ID copie** sur le panneau de commande. Appuyez sur  (**Départ**).


OU


Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Copier**) > **ID copie** sur l'écran tactile.

2 **Placer face recto et Appuyer sur**  s'affiche à l'écran.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, suivez les instructions figurant sur l'écran tactile.

3 Placez la face avant d'un original face vers le bas sur la vitre d'exposition, à l'endroit indiqué par la flèche. Fermez ensuite le capot du scanner.

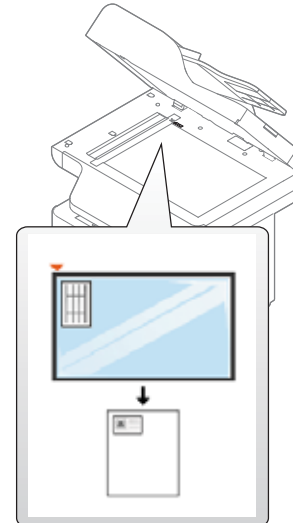

4 Appuyez sur  (**Départ**).


Votre appareil commence à numériser la face avant.


5 **Placer côté arrière et Appuyer sur**  s'affiche à l'écran.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile.

Copie de base


- 6 Retournez l'original et placez-le sur la vitre d'exposition, à l'endroit indiqué par la flèche. Fermez ensuite le capot du scanner.



- 7 Appuyez sur le bouton  (**Départ**).

Votre appareil commencer à numériser la face arrière.



- Si vous n'appuyez pas sur la touche  (**Départ**), seul le recto est copié.
- Si l'original est plus grand que la zone imprimable, certaines parties risquent de ne pas apparaître à l'impression.

Numérisation de base



Pour les fonctions spéciales de numérisation, consultez le Guide avancé (voir « Fonctions de numérisation » à la page 310).

Numérisation de base

Vous trouverez ci-dessous la procédure normale de numérisation d'originaux.

Voici une méthode de numérisation de base pour un appareil connecté par le port USB.




- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre.
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.
- Si vous souhaitez numériser en utilisant le réseau, consultez le Guide avancé (voir « Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau » à la page 311).

1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).

2 Sélectionnez **Numériser vers > Numer. vers PC** sur le panneau de commande.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  **(Num) > PC local** sur l'écran tactile.



Si vous voyez le message **Indisponible**, vérifiez la connexion du port, ou sélectionnez **Activer** dans **Samsung Easy Printer Manager > Paramètre avancé > Paramètres Numériser vers PC**.

3 Sélectionnez la destination de numérisation désirée, puis appuyez sur **OK**.


Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur **Suite >** sélectionnez la sélection de numérisation souhaitée sur l'écran tactile.

Numérisation de base



- Vous pouvez créer et enregistrer des paramètres fréquemment utilisés en tant que liste de profil. Vous pouvez également ajouter et supprimer un profil et enregistrer chaque profil dans un emplacement différent.
- Pour modifier les paramètres **Samsung Easy Printer Manager** > **Paramètre avancé** > **Paramètres Numériser vers PC**.

4 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (réglages d'options) > sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches fléchées > bouton **Dém** sur l'écran tactile.

5 La numérisation commence.



L'image numérisée est enregistrée dans le dossier **Documents\Numér.** de l'ordinateur. Le dossier enregistré peut varier suivant votre système d'exploitation ou l'application utilisée.


Options de base de la fonction Télécopie



- Cette fonction n'est pas prise en charge pour C306xND (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 9).
- Pour les fonctions de télécopie spéciales, voir « Fonctions de télécopie » à la page 320.
- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 31 ou « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 23).



- Vous ne pouvez pas utiliser cet appareil comme télécopieur via le téléphone par Internet. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur d'accès à Internet.
- Nous vous recommandons d'utiliser des services téléphoniques analogiques classiques (PSTN : réseau téléphonique public commuté) lors de la connexion des lignes téléphoniques pour utiliser le télécopieur. Si vous utilisez d'autres services Internet (DSL, ISDN, VoIP), vous pouvez améliorer la qualité de connexion en utilisant le Micro-filtre. Le microfiltre élimine les signaux de bruit inutiles et améliore la qualité de la connexion ou d'Internet. Étant donné que le Micro-filtre DSL n'est pas fourni avec l'appareil, contactez votre fournisseur de services Internet pour l'utilisation sur le Micro-filtre DSL.

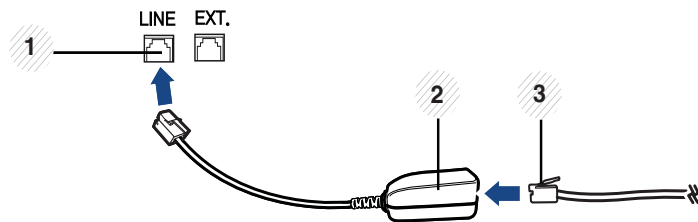

1 Port de ligne

- 2 Microfiltre
- 3 Modem DSL/Ligne téléphonique
(Voir « Vue arrière » à la page 22).

Préparation à l'envoi de télécopie




Avant d'envoyer ou de recevoir un fax, vous devez raccorder le cordon fourni à la prise téléphonique murale (voir « Vue arrière » à la page 22). Reportez-vous au Guide d'installation rapide pour la procédure de connexion. La mise en place d'une connexion téléphonique varie d'un pays à un autre.

Envoi d'une télécopie




Vous pouvez utiliser le chargeur de documents tout comme la vitre d'exposition pour charger les originaux. Si les originaux sont placés à la fois dans le chargeur de documents et sur la vitre d'exposition, l'appareil lit d'abord les documents du chargeur de documents, qui est prioritaire en matière de numérisation.


Options de base de la fonction Télécopie





- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 2 Appuyez sur  (**Fax**) > **Envoi mémoire** sur l'écran tactile.
- 3 Vous pouvez régler la résolution et la luminosité selon vos besoins. Appuyez sur  (paramètres d'option) > sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des flèches >  (retour) > **Suite** sur l'écran tactile.
- 4 Appuyez sur **Saisie direct** ou **Liste de fax** > saisissez le numéro de fax de destination à l'aide du clavier sur l'écran tactile (voir « Présentation du pavé numérique » à la page 283).
- 5 Appuyez sur **Envoyer** sur l'écran tactile.
L'appareil lance la numérisation et envoie le fax aux destinataires.



- Si vous souhaitez envoyer une télécopie directement à partir de votre ordinateur, utilisez Samsung Network PC Fax (voir « Envoi d'une télécopie depuis l'ordinateur » à la page 321).
- Lorsque vous souhaitez annuler un fax, appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**) avant que l'appareil ne lance la transmission.
- Si vous avez utilisé la vitre d'exposition, un message vous invite à charger une autre page.

Envoi manuel d'une télécopie




Suivez les instructions suivantes pour envoyer une télécopie à l'aide du bouton  (**Ligne**) du panneau de commande.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 2 Appuyez sur  (**Fax**) > **Compo combi raccroché** sur l'écran tactile.
- 3 Vous pouvez régler la résolution et la luminosité selon vos besoins. Appuyez sur  (paramètres d'option) > sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des flèches >  (retour) > **Suite** sur l'écran tactile.
- 4 Appuyez sur **On Hook** sur l'écran tactile.
- 5 Saisissez un numéro de télécopie à l'aide du clavier numérique de l'écran tactile.
- 6 Appuyez sur  (**Départ**) sur le panneau de commande lorsque vous percevez le signal sonore aigu du télécopieur distant.

Options de base de la fonction Télécopie

Envoi d'une télécopie vers plusieurs destinataires

Vous pouvez utiliser la fonction d'envoi multiple pour envoyer une télécopie vers plusieurs destinataires. Les originaux sont automatiquement enregistrés dans la mémoire et envoyés à un système distant. Une fois transmis, les documents sont automatiquement effacés de la mémoire.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 2 Appuyez sur  (Fax) > **Envoi comp. abrégée** ou **Envoi composition groupe** sur l'écran tactile.
- 3 Vous pouvez régler la résolution et la luminosité selon vos besoins. Appuyez sur  (paramètres d'option) > sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des flèches >  (retour) > **Suite** sur l'écran tactile.
- 4 Sélectionnez soit soit l'option de numéros de composition abrégée ou l'option de numéro de composition de groupe.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** sur l'écran tactile.
L'appareil commence à envoyer la télécopie aux numéros indiqués, en suivant l'ordre dans lequel vous les avez saisis.
Un journal d'envoi multiple est imprimé après l'envoi des télécopies.

Réception d'une télécopie

Votre appareil est programmé sur le mode Fax en usine. Lorsque vous recevez une télécopie, l'appareil répond à l'appel au bout d'un certain nombre de sonneries et la réception a lieu de façon automatique.

Configuration des paramètres de document

Avant d'envoyer une télécopie, modifiez les paramètres suivants en fonction de votre document original, afin d'obtenir la meilleure qualité.



- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 31 ou « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 23).
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.



Options de base de la fonction Télécopie

Résolution

Les paramètres par défaut donnent de très bons résultats avec les documents originaux classiques contenant du texte. Cependant, si vous envoyez des originaux de mauvaise qualité ou contenant des photographies, vous pouvez régler la résolution pour obtenir une télécopie de qualité supérieure.




Le paramètre de résolution est appliqué à la tâche de télécopie en cours. Pour modifier le paramètre par défaut, voir le guide Avancé.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**) > sélectionnez un fax tel que **Envoi mémoire**, **Compo combi raccroché**, **Envoi différé**, ou etc. >  (paramètres d'option) > **Résolution** sur l'écran tactile.
- 2 Sélectionnez l'option de votre choix.
 - **Standard** : originaux comportant des caractères de taille normale.
 - **Fin** : originaux contenant de petits caractères ou des lignes fines ou originaux imprimés à l'aide d'une imprimante matricielle.
 - **Optimale** : originaux contenant des détails extrêmement fins. Le mode **Optimale** n'est activé que si l'appareil avec lequel vous communiquez prend également en charge la résolution de type super fin.



Si la résolution de votre appareil est réglée sur **Optimale** et que le télécopieur avec lequel vous communiquez ne prend pas en charge la résolution **Optimale**, l'appareil transmet les données en appliquant la résolution la plus élevée acceptée par ce télécopieur.




- 3 Appuyez sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Densité

Vous pouvez sélectionner le niveau de contraste du document original.



Le paramètre de contraste est appliqué à la tâche de télécopie en cours. Pour modifier le paramètre par défaut (voir « Télécopier » à la page 247).

- 1 Appuyez sur  (**Fax**) > sélectionnez un fax tel que **Envoi mémoire**, **Compo combi raccroché**, **Envoi différé**, ou etc. >  (paramètres d'option) > **Luminosité** sur l'écran tactile.
- 2 Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité.
- 3 Appuyez sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB

Ce chapitre traite de l'utilisation d'un périphérique de stockage USB avec votre appareil.

À propos de la mémoire USB

Les périphériques de stockage USB sont proposés avec différentes capacités mémoire et vous offrent de l'espace supplémentaire pour stocker des documents, des présentations, de la musique ou des vidéos téléchargées, des photos haute résolution ou n'importe quel autre fichier que vous souhaitez stocker ou déplacer.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes sur votre appareil à l'aide d'un dispositif de mémoire USB.


- Numériser des documents et les enregistrer sur un périphérique de stockage USB
- Imprimer des données stockées sur un périphérique de stockage USB
- Restaurer des fichiers de sauvegarde dans la mémoire de l'appareil
- Formater un périphérique de stockage USB
- Vérifier l'espace mémoire disponible

Connexion d'un périphérique de stockage USB


Le port USB situé à l'avant de l'appareil est destiné aux périphériques de stockage USB 1.1. et 2.0. Votre appareil prend en charge les périphériques de stockage USB de type FAT16/FAT32 et dont la taille des secteurs est 512 octets.

Renseignez-vous sur le système de fichiers de votre périphérique de stockage USB auprès de votre revendeur.

Vous devez utiliser exclusivement un périphérique de stockage USB agréé, équipé d'un connecteur type A.

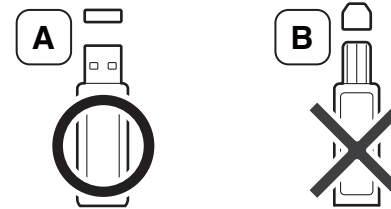


N'utilisez que des périphériques de stockage USB à blindage métallique.



Utilisez uniquement des périphériques de stockage USB ayant reçu une certification de compatibilité. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait ne pas les reconnaître.

Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB

Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.

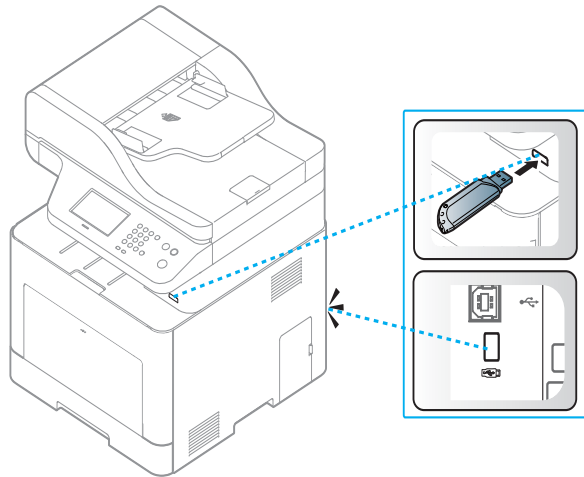

- Ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant que l'appareil est en fonction ou pendant qu'il effectue une opération de lecture ou d'écriture sur la mémoire USB. La garantie de l'appareil ne couvre pas les utilisations incorrectes de l'utilisateur.
- Si votre périphérique de stockage USB possède des caractéristiques particulières, comme des paramètres de sécurité et des mots de passe, il se peut que votre appareil ne les détecte pas automatiquement. Pour plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique de stockage USB.

Impression depuis un périphérique de stockage USB

Vous pouvez imprimer directement des fichiers stockés sur un périphérique de stockage USB.

Le fichier est pris en charge par l'option Impression directe.


- **PRN** : seuls les fichiers créés par le pilote fourni avec votre appareil sont compatibles. Pour créer des fichiers PRN, cochez la case **Imprimer dans un fichier** lorsque vous imprimez un document. Ce dernier ne sera pas imprimé sur papier, mais enregistré au format PRN. Seuls les fichiers PRN créés de cette manière peuvent être directement imprimés à partir du périphérique de stockage USB.
- **TIFF**: TIFF 6.0 (ligne de base)
- **JPEG**: JPEG (ligne de base)
- **PDF**: PDF 1,7 et inférieur
- **XPS**: XML Paper Specification 1.0 (langage de description de pages)

Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB

Pour imprimer un document à partir d'un périphérique de stockage USB

- 1 Insérez un périphérique de stockage USB dans le port mémoire USB de l'appareil, puis appuyez sur **Connexion USB > Impression USB** sur le panneau de commande.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**USB**)> **Imprimer depuis > Suite** sur l'écran tactile.

- 2 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.
Si le signe [+] ou si [D] apparaît devant le nom d'un dossier, celui-ci contient un ou plusieurs fichiers ou dossiers.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, sélectionnez le dossier ou le fichier souhaité.

- 3 Sélectionnez le nombre de copies à imprimer ou entrez un nombre.



- 4 Appuyez sur **OK**, **Départ**, ou **Impr.** pour commencer à imprimer le fichier sélectionné.

Une fois le fichier imprimé, un message vous demande si vous souhaitez effectuer une autre impression.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur **Impr.** sur l'écran tactile. Passez à l'étape 6.

- 5 Appuyez sur **OK** quand **Oui** apparaît pour imprimer une autre tâche, et recommencez à partir de l'étape 2.

Dans le cas contraire, appuyez sur la flèche gauche/droite pour sélectionner **Non**, puis appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Numérisation vers un dispositif de mémoire USB

Vous pouvez numériser un document puis enregistrer l'image numérisée sur un périphérique de stockage USB.

Numérisation

- 1 Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
- 2 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).

Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB

3 Sélectionnez **Numériser vers > Numéris. vers USB** sur le panneau de commande.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Num**) > **USB > Suite > Numéris. vers USB > Dém** sur l'écran tactile.

L'appareil commence la numérisation.

4 Lorsque la numérisation est terminée, vous pouvez retirer le périphérique de stockage USB de votre appareil.



Personnalisation de la numérisation vers un périphérique USB

Vous pouvez définir la taille de l'image, le format de fichier ou le mode couleur souhaité pour chaque tâche de numérisation vers un périphérique USB.

1 Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.

2 Sélectionnez  (**Menu**) > **Fonction numéris > Fonction USB** sur le panneau de commande.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**USB**) > **Numéris. vers USB > ** (paramètres des options) sur l'écran tactile.

3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des flèches.




Certaines fonctions ne sont pas disponibles selon le modèle.

- **Format d'origine:** Définit la taille de l'image.
- **Type document:** Définit le document original.
- **Résolution:** Définit la résolution de l'image.
- **Mode coul.:** Définit le mode couleur. Si vous sélectionnez **Mono** dans cette option, vous ne pouvez pas sélectionner JPEG dans **Format fich.**



Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB

- **Format fich:** Définit le format de fichier sous lequel l'image sera enregistrée. Lorsque vous sélectionnez **TIFF** ou **PDF**, vous pouvez choisir de numériser plusieurs pages. Si vous sélectionnez **JPEG** dans cette option, vous ne pouvez pas sélectionner **Mono** dans **Mode Couleur**.
- **Recto verso:** Permet de définir le mode recto-verso.
- **Densité:** Permet de définir le niveau de luminosité de la numérisation d'un original.
- **Nom fichier:** Permet de définir le nom de fichier.
- **Strat fichiers:** Permet de définir la politique d'enregistrement des fichiers : écraser ou renommer.
- **Cryptage PDF:** Permet de configurer le cryptage des fichiers **PDF**.

4 Sélectionnez l'état désiré, puis appuyez sur **OK**.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (retour) pour enregistrer la sélection. Passez à l'étape 5.

5 Répétez les étapes 2 et 3 pour définir les autres options de paramétrage.

6 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Sauvegarde de données

Les données contenues dans la mémoire de la machine peuvent être effacées accidentellement à cause d'une coupure de courant ou d'un problème de stockage. Les sauvegardes vous permettent de protéger les paramètres système en les stockant dans des fichiers de sauvegarde sur un périphérique de stockage USB.

Sauvegarde de données





- 1** Insérez le périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
- 2** Sélectionnez  (**Menu**) > **Config système** > **Config machine** > **Exporter param** sur le panneau de commande.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration initiale** > **Exporter param** sur l'écran tactile.
- 3** Sélectionnez **Données de configuration** ou **Carnet adres..**
- 4** Sélectionnez le fichier que vous voulez sauvegarder.
- 5** Appuyez sur **OK** ou **Oui** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.
- 6** Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB

Restauration des données

- 1 Insérez dans le port USB le périphérique de stockage USB sur lequel sont stockées les données sauvegardées.
- 2 Sélectionnez  (Menu) > **Config système** > **Config machine** > **Importer param** sur le panneau de commande.
OU
Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (Configurat) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration initiale** > **Importer param** sur l'écran tactile.
- 3 Sélectionnez **Données de configuration** ou **Carnet adres..**
- 4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez restaurer.
- 5 Appuyez sur **OK** ou **Ou** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.
- 6 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Gestion de la mémoire USB

Vous pouvez supprimer des fichiers image stockés sur un périphérique de stockage USB un par un, ou les supprimer tous à la fois en reformatant le périphérique.







Si le signe [+] ou si [D] apparaît devant le nom d'un dossier, celui-ci contient un ou plusieurs fichiers ou dossiers.







Après suppression des fichiers ou reformatage du périphérique de stockage USB, il n'est pas possible de restaurer les fichiers. Pour cette raison, vous devez confirmer que vous n'avez plus besoin des données avant de les supprimer.

Suppression d'un fichier image

- 1 Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB** > **Gest. fichiers** > **Supprimer**.
OU
Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**USB**) > **Gestion fichiers** > **Suite** > sélectionnez un fichier >  (paramètres des options) > **Suppr.** sur l'écran tactile.
- 3 Appuyez sur **OK** ou **Ou** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.
- 4 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB

Formatage d'un périphérique de stockage USB

- 1 Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB > Gest. fichiers> Format.**
OU
Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**USB**) > **Gestion fichiers > Suite** > sélectionnez un fichier >  (paramètres des options) > **Formater** sur l'écran tactile.
- 3 Appuyez sur **OK** ou **Oui** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.
- 4 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Affichage de l'état de la mémoire USB

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire disponible pour la numérisation et l'enregistrement de documents.


- 1 Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB > Gest. fichiers> Vérifier espaces.**
OU
Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**USB**) > **Vérifier l'espace > Suite** sur l'écran tactile.
- 3 L'espace mémoire disponible est affiché.
- 4 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.



3. Entretien

Ce chapitre fournit des informations sur l'achat des consommables, des accessoires et des pièces de rechange disponibles pour votre appareil.

- **Commande de consommables et d'accessoires** 92
- **Consommables disponibles** 93
- **Accessoires disponibles** 94
- **Pièces de rechange disponibles** 95
- **Stockage de la cartouche de toner** 96
- **Redistribution du toner** 98
- **Remplacement de la cartouche de toner** 100
- **Remplacement du récupérateur de toner usagé** 103
- **Installation d'accessoires** 105
- **Suivi de la durée de vie des consommables** 108
- **Configuration de l'alerte de toner faible** 109
- **Nettoyage de l'appareil** 110
- **Conseils pour déplacer et stocker l'appareil** 116

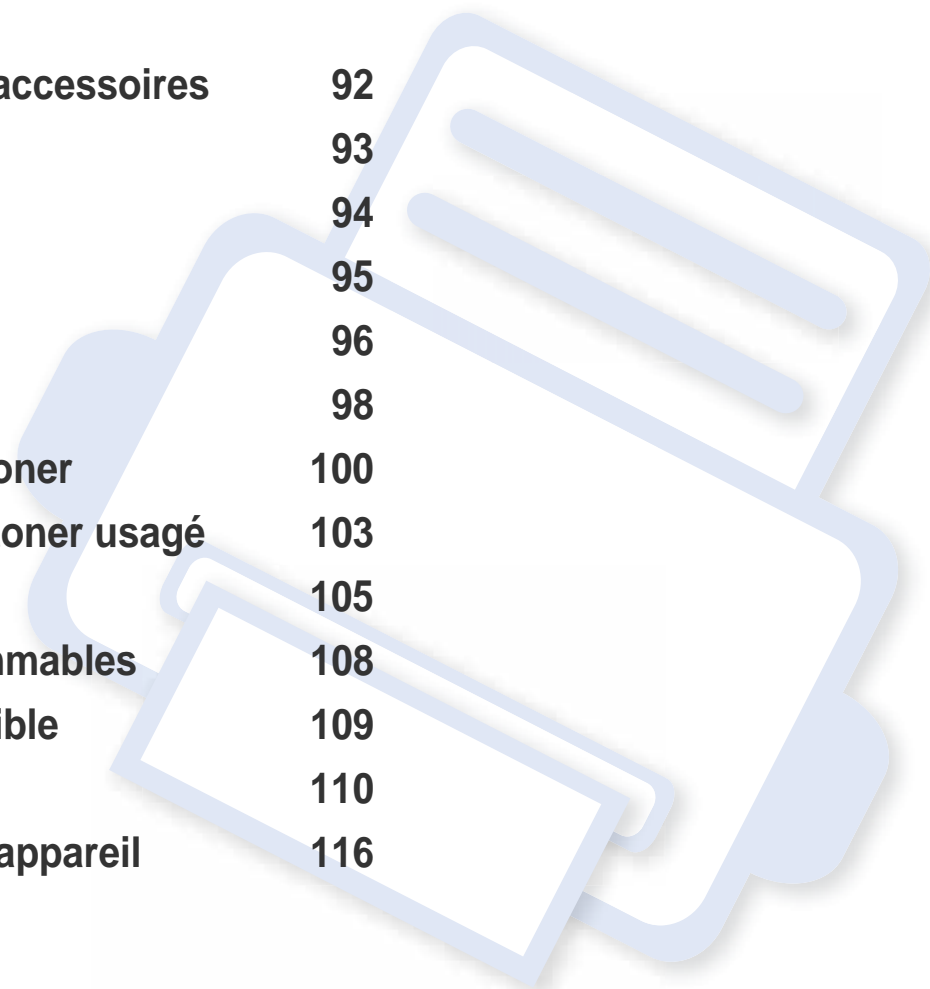

Commande de consommables et d'accessoires



Les accessoires disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez votre représentant commercial pour obtenir la liste des consommables et pièces de rechange disponibles.

Pour commander des accessoires, consommables et pièces de rechange agréées par Samsung, contactez le distributeur ou revendeur Samsung auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Vous pouvez également visiter le site www.samsung.com/supplies. Sélectionnez votre pays/région, pour trouver les informations de contact pour bénéficier de nos services.

Consommables disponibles

Lorsque les consommables arrivent à épuisement, vous pouvez commander les types suivants de consommables pour votre appareil :

Type	Nombre de pages (moyenne) ^a	Nom de pièce
Cartouche de toner capacité standard^b	<ul style="list-style-type: none">• Rendement moyen continu d'une cartouche noir : environ 2 500 pages standard (Noir)• Rendement moyen continu d'une cartouche couleur : environ 2 500 pages standard (Jaune/Magenta/Cyan)	<ul style="list-style-type: none">• CLT-K503S: Noir• CLT-Y503S: Jaune• CLT-M503S: Magenta• CLT-C503S: Cyan
Cartouche de toner haute capacité	<ul style="list-style-type: none">• Rendement moyen continu d'une cartouche noir : environ 8 000 pages standard (Noir)• Rendement moyen continu d'une cartouche couleur : environ 5 000 pages standard (Jaune/Magenta/Cyan)	<ul style="list-style-type: none">• CLT-K503L: Noir• CLT-Y503L: Jaune• CLT-M503L: Magenta• CLT-C503L: Cyan
Récupérateur de toner usagé	Environ 20 000 pages en noir ou 5 000 pages en couleurs	CLT-W506

a. Valeur déclarée conformément aux spécifications ISO/IEC 19798. Le nombre de pages peut varier selon l'environnement de fonctionnement, l'intervalle d'impression, les graphiques, le type et la taille des supports.

b. La cartouche de toner de capacité standard n'est disponible que pour C306xFW.



La durée de vie de la cartouche peut varier selon les options, le pourcentage de zone d'image et le mode de tâches utilisés.



Lorsque vous achetez de nouveaux consommables ou cartouches d'impression, vous devez vous les procurer dans le pays d'achat de l'appareil. Sinon, les cartouches d'impression ou autres consommables ne seront pas compatibles avec votre appareil étant donné que leur configuration varie en fonction des pays.



Samsung ne recommande pas l'utilisation de cartouches de toner Samsung non authentiques, comme des cartouches rechargées ou reconditionnées. Samsung ne peut pas garantir la qualité d'une cartouche non authentique Samsung. Tout entretien ou réparation requis suite à l'utilisation de cartouches de toner non-Samsung ne sera pas couvert par la garantie de l'appareil.

Accessoires disponibles

Vous pouvez acheter et installer des accessoires pour améliorer les performances et les capacités de l'appareil.



- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).
- Veillez à lire attentivement les informations de sécurité et les informations réglementaires avant d'utiliser les consommables et accessoires (consulter l'information de sécurité et l'information réglementaire)

Accessoire	Fonction	Nom de pièce
Bacs optionnels (bac 2, bac 3)	Si vous rencontrez souvent des problèmes d'approvisionnement de papier, vous pouvez ajouter un bac supplémentaire de 550 ^a feuilles.	SL-SCF3000
Kit sans fil/NFC^b	Ce kit vous permet d'utiliser l'appareil en mode sans fil et NFC.	SL-NWE001X

a. Papier ordinaire 75 g/m².

b. C306xND et C306xFR uniquement.

Pièces de rechange disponibles

Vous devez remplacer les pièces d'entretien à des intervalles spécifiques pour maintenir la machine dans les meilleures conditions et éviter les problèmes de qualité d'impression et d'alimentation de papier consécutifs aux pièces usées. Les pièces d'entretien sont pour la plupart les rouleaux, les courroies et les patins. Cependant, la période de remplacement et les pièces peuvent différer selon le modèle. Il est recommandé de faire effectuer ces opérations de maintenance par un fournisseur agréé, un distributeur ou le revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil. Pour acheter des pièces d'entretien, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil. La période de changement des pièces d'entretien est indiquée dans le programme "Statut d'imprimante Samsung". Ou sur l'UI (Interface utilisateur) si votre appareil prend en charge un écran d'affichage

Stockage de la cartouche de toner

Les cartouches de toner contiennent des composants qui sont sensibles à la lumière, à la température et à l'humidité. Samsung suggère aux utilisateurs de suivre ces recommandations pour garantir le niveau de performance optimal, la qualité la plus élevée et la meilleure longévité de votre nouvelle cartouche de toner Samsung.

Rangez cette cartouche dans le même environnement que celui où sera utilisée l'imprimante. Il peut s'agir de conditions de température et d'humidité contrôlées. La cartouche de toner doit rester dans son emballage d'origine, non ouvert, jusqu'à son installation – si vous ne disposez pas de l'emballage d'origine, couvrez l'ouverture supérieure de la cartouche avec du papier et stockez-la dans un meuble.

L'ouverture anticipée de l'emballage de la cartouche réduit considérablement sa durée de conservation et d'utilisation. Ne rangez pas la cartouche à même le sol. Si vous retirez la cartouche de toner de l'imprimante, stockez-la toujours en respectant les instructions suivantes.

- Rangez la cartouche à l'intérieur du sachet de protection de l'emballage original.
- Stockez-la à plat (pas déposée sur une extrémité) selon la même orientation que si elle était installée dans l'appareil.
- Ne stockez pas de fournitures dans les conditions suivantes:
 - à une température supérieure à 40 °C
 - à un taux d'humidité inférieur à 20 % ou supérieur à 80 %.
 - dans un environnement soumis à des variations importantes en termes d'humidité ou de température.
 - exposés directement au rayonnement solaire ou à l'éclairage de la pièce.
 - dans des endroits poussiéreux.
 - dans une voiture sur une trop longue période.

- dans un environnement comportant des gaz corrosifs.
- dans un environnement iodé.

Instructions de manipulation

- Ne touchez pas la surface du tambour photoconducteur dans la cartouche.
- N'exposez pas la cartouche à des vibrations ou chocs inutiles.
- Ne faites jamais tourner le tambour à la main, particulièrement dans le sens inverse, sous peine d'endommager le mécanisme interne et de renverser du toner.

Utilisation de la cartouche de toner

Samsung ne recommande pas et n'approuve pas l'utilisation de cartouches de toner d'une autre marque que Samsung dans votre imprimante, y compris les cartouches de marque générique, de marque de magasin, rechargées ou reconditionnées.



La garantie de l'appareil Samsung ne couvre pas des dommages à l'imprimante provoqués par l'utilisation d'une cartouche de toner rechargée, reconditionnée ou d'une autre marque que Samsung.

Stockage de la cartouche de toner

Durée de vie estimée d'une cartouche

La durée de vie (rendement) estimée d'une cartouche dépend de la quantité de toner utilisée pour chaque tâche d'impression. La durée de vie réelle peut varier selon la densité des pages imprimées, l'environnement de travail, le pourcentage de la zone d'image, les intervalles entre les impressions, le type et/ou le format du support d'impression. Par exemple, si vous imprimez beaucoup de graphiques, la consommation de toner est plus élevée et vous pouvez être amené à changer plus souvent la cartouche.

Redistribution du toner

Lorsque la cartouche de toner approche de la fin de sa durée de vie:

- Traînées blanches ou impression claire et/ou variation de densité d'un côté à l'autre.
- Le voyant **Statut** clignote en orange. Le message relatif au toner indiquant que le niveau est faible peut apparaître sur l'affichage.
- La fenêtre du programme État de l'imprimante Samsung s'affiche sur l'ordinateur pour vous indiquer la cartouche de couleur dont le niveau de toner est bas (voir « Utilisation de l'état de l'imprimante Samsung » à la page 349).

Dans ce cas, vous pouvez améliorer temporairement la qualité d'impression en répartissant le toner restant dans la cartouche. Parfois, des bandes blanches ou une impression plus claire peuvent persister même après la redistribution du toner.





Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).



- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- N'utilisez pas d'objets pointus, comme un couteau ou des ciseaux, pour ouvrir l'emballage de la cartouche de toner. Ils peuvent rayer le tambour de la cartouche.
- Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

Redistribution du toner

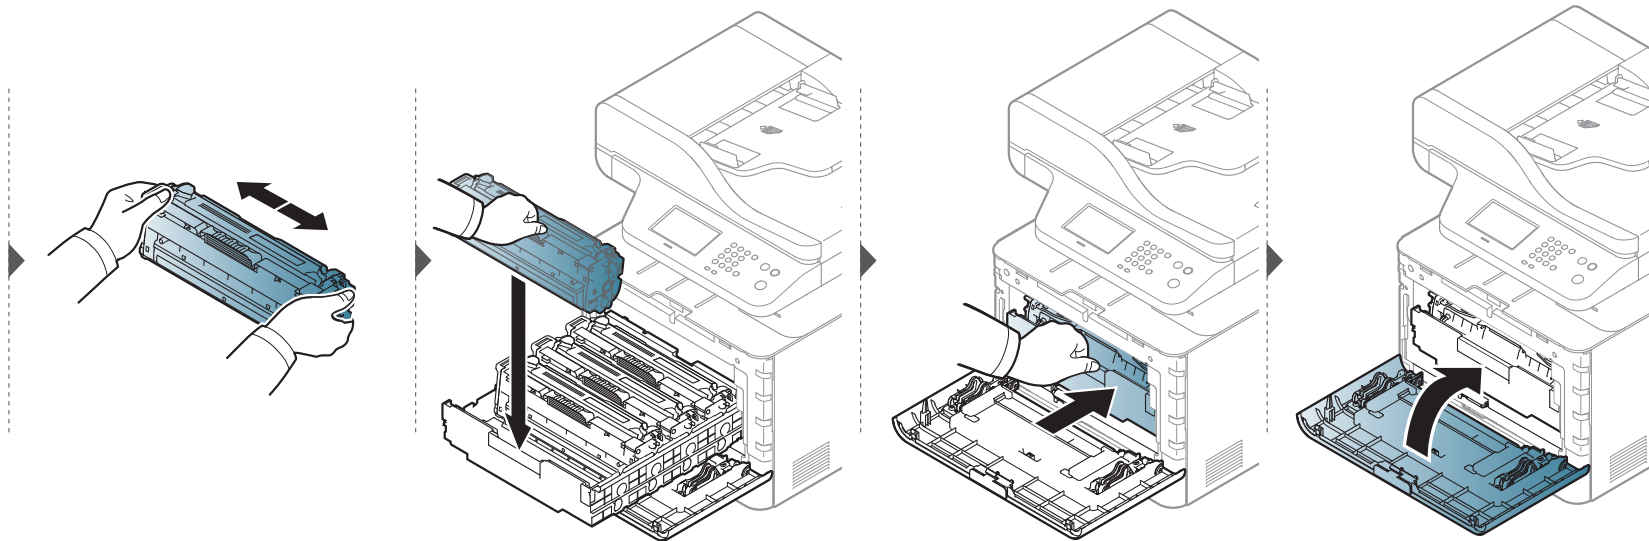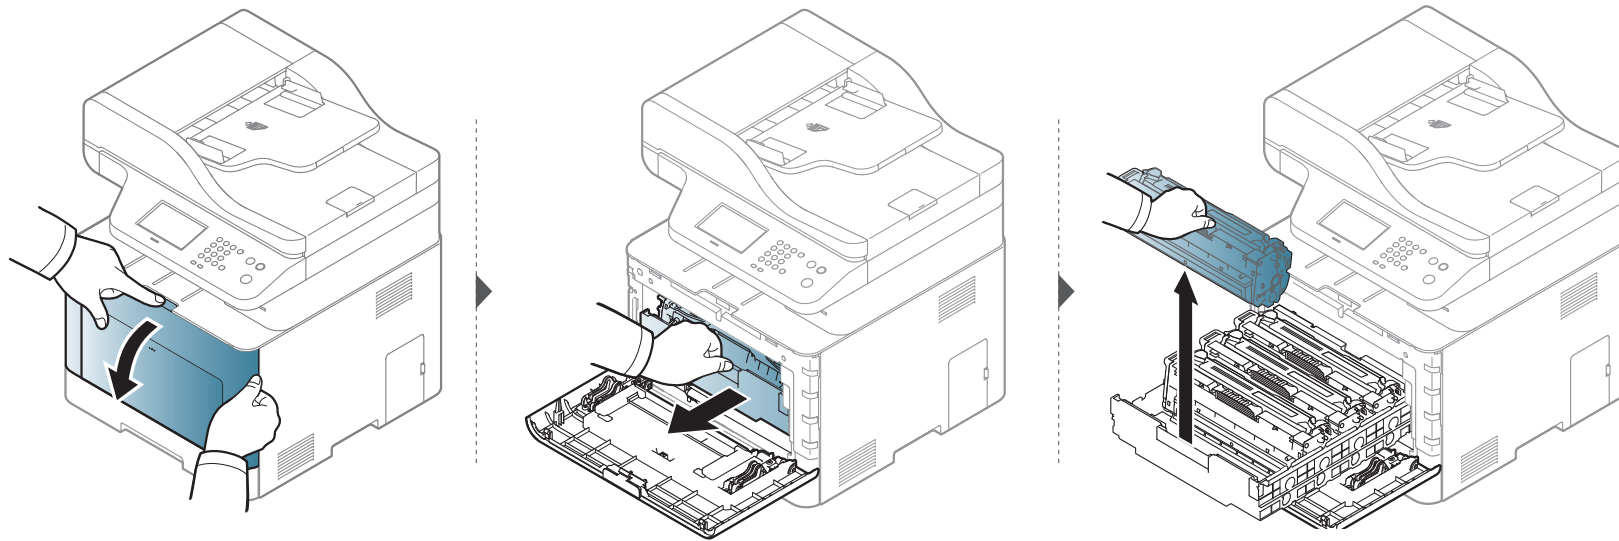

Remplacement de la cartouche de toner

L'appareil utilise quatre couleurs et une cartouche différente pour chaque couleur : jaune (J), magenta (M), cyan (C) et noir (N).

- Le voyant d'état et le message relatif au toner de l'affichage indiquent lorsqu'il faut remplacer chaque cartouche de toner.
- La fenêtre du programme Samsung Printing Status apparaît sur l'ordinateur pour vous indiquer la cartouche dont le niveau de toner est bas (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 349).

Vérifiez le type de cartouche de toner adapté à votre appareil (voir « Consommables disponibles » à la page 93).





- Secouez bien la cartouche de toner dans tous les sens, afin d'améliorer la qualité de l'impression initiale.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).




- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- N'utilisez pas d'objets pointus, comme un couteau ou des ciseaux, pour ouvrir l'emballage de la cartouche de toner. Ils peuvent rayer le tambour de la cartouche.
- Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

Remplacement de la cartouche de toner

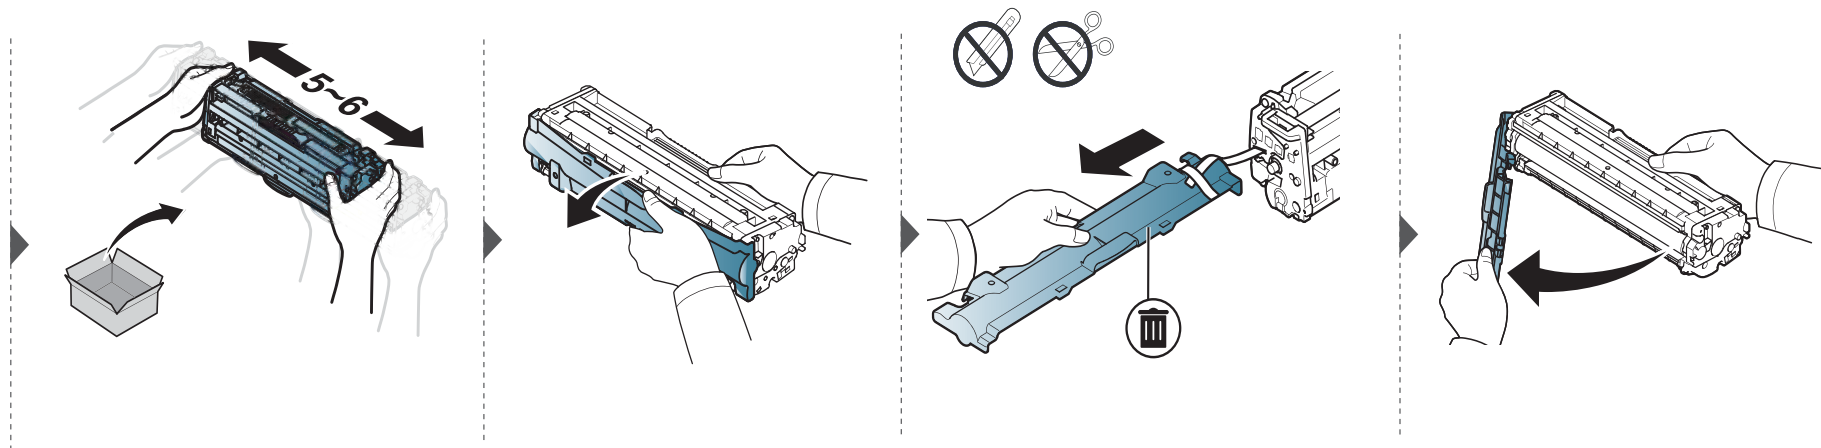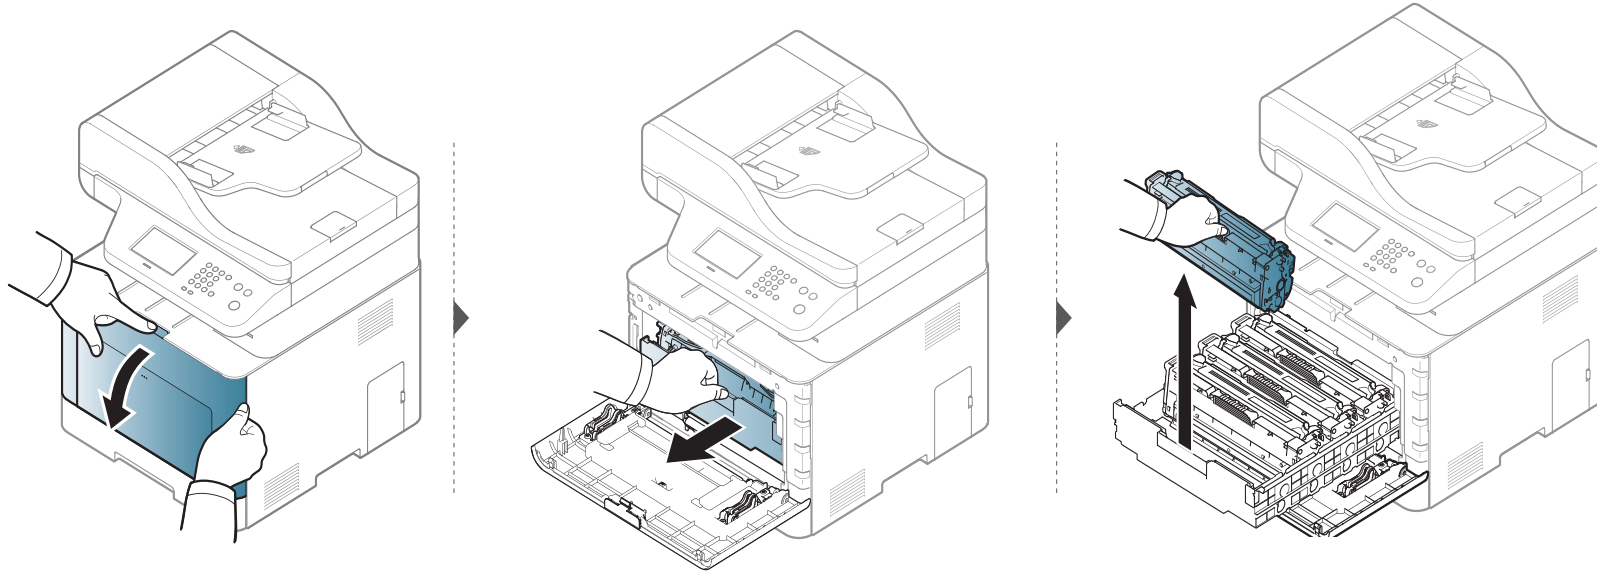

Remplacement de la cartouche de toner

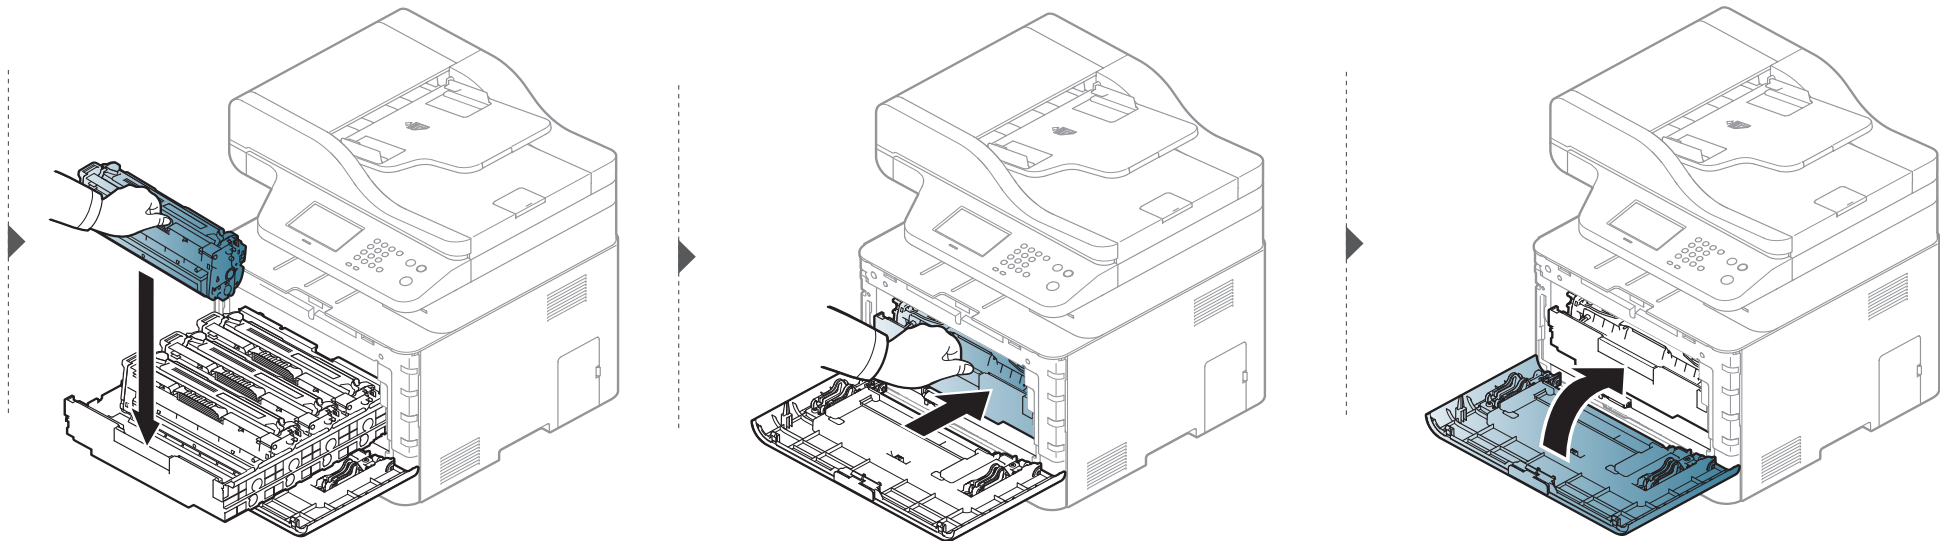

Remplacement du récupérateur de toner usagé

Lorsque le récupérateur de toner usagé a atteint sa durée limite d'utilisation, un message relatif au récupérateur de toner usagé apparaît sur l'écran d'affichage du panneau de commande, indiquant que le récupérateur de toner usagé doit être remplacé. Vérifiez le récupérateur de toner usagé de votre appareil (voir « Consommables disponibles » à la page 93).





- Des particules de toner peuvent pénétrer dans l'appareil, mais ceci ne signifie pas qu'il est endommagé. Contactez un technicien de maintenance lorsque des problèmes de qualité d'impression se produisent.
- Lorsque vous retirez le récupérateur de toner usagé de l'appareil, manipulez le récupérateur avec précaution afin qu'il ne vous échappe pas des mains.
- Assurez-vous que le récupérateur de toner usagé repose sur une surface plane de sorte que le toner ne se renverse pas.

Remplacement du récupérateur de toner usagé



Ne pas incliner ni renverser le conteneur.

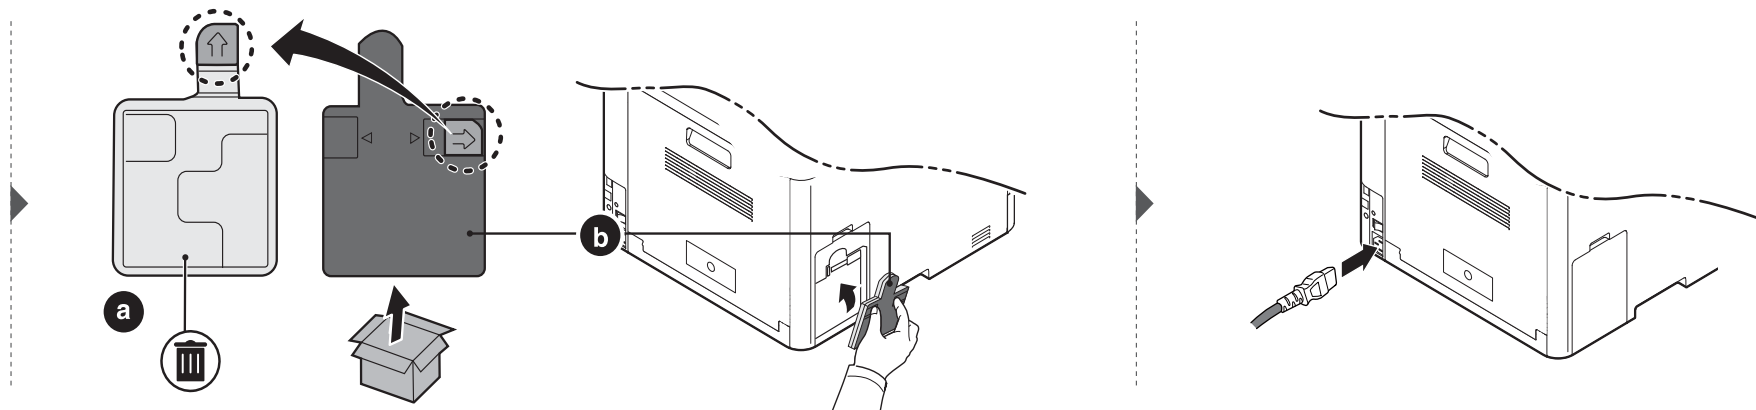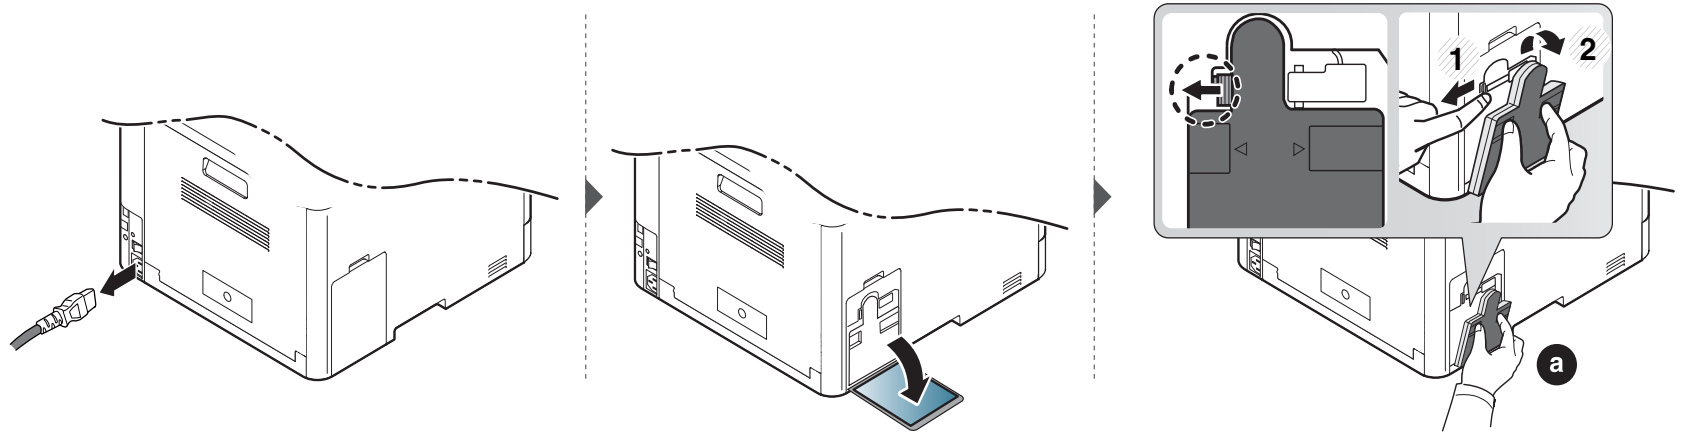

Installation d'accessoires

Précautions

- Débranchez le cordon d'alimentation

Ne retirez jamais le capot du panneau de configuration lorsque l'imprimante est sous tension.

Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez toujours le câble d'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer tout accessoire à l'intérieur ou à l'extérieur de l'imprimante.

- Déchargez l'électricité statique

La carte électronique et les accessoires internes (carte d'interface réseau ou barrette de mémoire) sont sensibles à l'électricité statique. Avant d'installer ou de retirer tout accessoire à l'intérieur de l'imprimante, éliminez l'électricité statique présente sur vous en touchant un objet métallique, comme le panneau arrière d'un appareil relié à la terre. Répétez l'opération si vous vous déplacez avant de terminer l'installation pour éliminer à nouveau l'électricité statique.



En installant les accessoires, gardez à l'esprit que la batterie à l'intérieur de la machine est un composant de service. Ne la changez pas vous-même. Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de type incorrect. Votre fournisseur de service doit retirer l'ancienne batterie de votre appareil et la mettre au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Configuration des Options du périphérique

Lorsque vous installez des périphériques optionnels, comme un bac optionnel, une mémoire optionnelle, etc., cet appareil les détecte et les configure automatiquement. Si vous ne pouvez pas utiliser les périphériques optionnels que vous avez installés dans ce pilote, vous pouvez les configurer sous **Options du périphérique**.


- 1 Sous Windows XP Service Pack 3/Server 2003, dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
 - Sous Windows Server 2008/Vista, dans le menu **Démarrer** sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
 - Sous Windows 7, dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.
Sous Windows 8, dans le menu **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Paramètres > Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.

Installation d'accessoires


- Sous Windows 10 / Windows Server 2016

Dans la barre de tâches, appuyez sur **Périphériques et Imprimantes** dans la zone de saisie **Rechercher**. Appuyez sur la touche Entrée.

OU

Dans l'icône **Démarrer** (), sélectionnez **Paramètres > Appareils > Imprimantes et scanners > Périphériques et imprimantes**.



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Démarrer** () et sélectionner **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.

2

Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.

3

Sous Windows XP/2003/2008/Vista, sélectionnez **Propriétés**.

Sous Windows 7, Windows 8 et Windows Server 2008 R2, depuis les menus contextuels, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.



Si la marque ► accompagne l'élément **Propriétés de l'imprimante**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

4

Sélectionnez **Options du périphérique**.



La fenêtre **Propriétés** peut différer selon le pilote ou le système d'exploitation que vous utilisez.

5

Sélectionnez l'option appropriée.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

- **Options du bac:** sélectionnez le bac optionnel que vous avez installé. Vous pouvez sélectionner le bac.
- **Options de stockage:** sélectionnez la mémoire optionnelle que vous avez installée. Si cette option est cochée, vous pouvez sélectionner le **Mode d'impression**.
- **Fonctions avancées:** Vous pouvez sélectionner l'**État de l'imprimante** et l'**Interface utilisateur élégante**.
- **Gestion de tâches Admin:** vous permet d'associer les informations d'identification d'un utilisateur et d'un compte à chaque document que vous imprimez.
 - **Autorisation utilisateur:** si vous cochez cette option, seuls les utilisateurs possédant une autorisation peuvent lancer une tâche d'impression.
 - **Autorisation du groupe:** si vous cochez cette option, seuls les groupes possédant une autorisation de groupe peuvent lancer une tâche d'impression.

Installation d'accessoires



Si vous souhaitez crypter le mot de passe de gestion des tâches, cochez l'option **Cryptage du mot de passe Gestion tâches**.

- **Param format papier perso:** Vous pouvez spécifier un format de papier personnalisé.

6 Cliquez sur **OK** jusqu'à ce que vous sortiez de la fenêtre **Propriétés** ou **Propriétés de l'imprimante**.

Suivi de la durée de vie des consommables

Si vous rencontrez de fréquents problèmes de bourrage papier ou d'impression, vérifiez le nombre de pages que l'appareil a imprimé ou numérisé. Remplacez si nécessaire les pièces correspondantes.



- L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 31).
- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Il peut être nécessaire d'appuyer sur **OK** pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

1 Sélectionnez  (Menu) > **Config système** > **Maintenance** > **Durée vie conso** sur le panneau de commande.
OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (Configurat) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Journal** > **Infos sur consommables** sur l'écran tactile.

2 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur **Oui** quand la fenêtre de confirmation apparaît.

3 Appuyez sur le bouton  (**Arrêter/Suppr.** ou **Arrêter**), ou sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Configuration de l'alerte de toner faible

Si la cartouche du toner est presque épuisée, un message apparaît (ou un voyant s'allume) informant l'utilisateur qu'il doit la changer. Vous pouvez choisir de faire apparaître ou non ce message (ou de faire s'allumer ou non ce voyant).




L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 31).

1

Sélectionnez  (**Menu**) > **Config administration** > **Gestion des consommables** > **Alerte toner faible** > **Alerte panneau** sur le panneau de commande.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration initiale** > **Aler. ton. faible** sur l'écran tactile.



Vous pouvez définir le **Niveau d'avertiss** du toner pour une erreur de bas niveau de toner dans l'option **Aler. ton. faible**. Le **Niveau d'avertiss** signifie la quantité restante de toner (%) dans la cartouche de toner.

2

Sélectionnez l'option de votre choix.

3

Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (retour) pour enregistrer la sélection.

Nettoyage de l'appareil

Si des problèmes de qualité d'impression surviennent, ou si vous utilisez votre appareil dans un environnement poussiéreux, vous devez nettoyer régulièrement votre appareil afin de le maintenir en bon état de marche, ce qui permettra d'en prolonger la durée de vie.



- Le nettoyage du boîtier de l'appareil avec des produits d'entretien contenant une forte teneur en alcool, solvant ou autre substance puissante peut décolorer ou endommager le boîtier.
- Si votre appareil ou son environnement proche est souillé par du toner, nous vous recommandons d'utiliser un tissu ou un chiffon humidifié avec de l'eau pour le nettoyer. Avec un aspirateur, vous risquez de faire voler le toner et d'être incommodé par le nuage ainsi formé.

Nettoyage de l'extérieur ou de l'écran d'affichage.

Nettoyez le boîtier de l'imprimante ou l'écran d'affichage avec un chiffon doux non pelucheux. Humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau, mais faites attention à ne pas laisser couler de liquide sur l'appareil ou à l'intérieur.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyage de l'intérieur

Lors de l'impression, des particules de poussière, de toner et de papier peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'appareil. Cette accumulation risque d'entraîner des problèmes de qualité d'impression, tels que la présence de taches ou de traînées de toner. Le fait de nettoyer l'intérieur de l'appareil permet de supprimer et de diminuer ce genre de problèmes.





- Pour éviter d'endommager la cartouche de toner, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Si nécessaire, recouvrez-la d'une feuille de papier.
- Ne touchez pas la partie verte de la cartouche de toner. Utilisez la poignée de la cartouche pour éviter de toucher la zone en question.
- Utilisez un chiffon non pelucheux sec lorsque vous nettoyez l'intérieur de l'appareil, évitez d'endommager le rouleau de transfert, ainsi que tout autre composant interne. N'utilisez pas de solvant comme du benzène ou du diluant pour peinture. Des problèmes de qualité d'impression peuvent survenir et endommager l'appareil.



- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer l'appareil.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse. Si votre appareil possède un interrupteur d'alimentation, éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).

Nettoyage de l'appareil

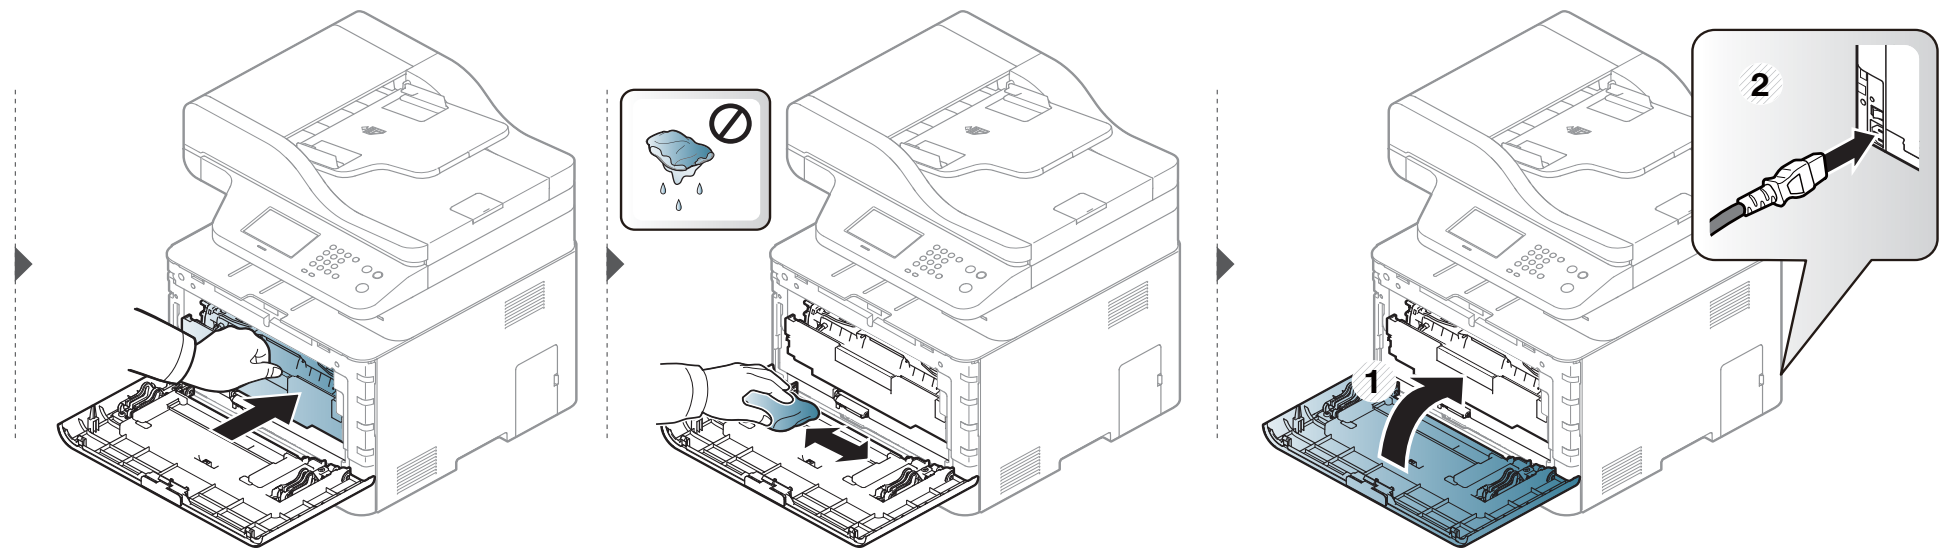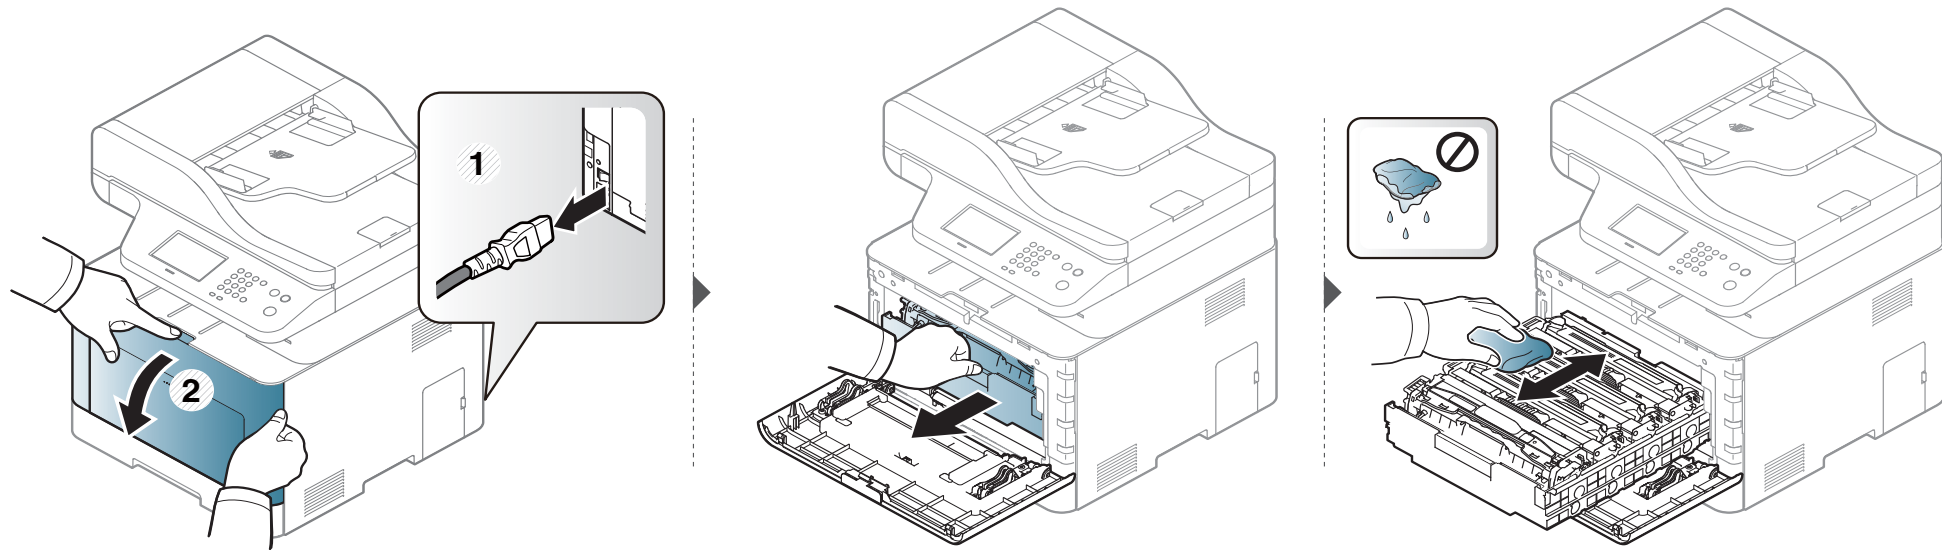


Nettoyage de l'appareil

Nettoyage du rouleau d'entraînement



- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse. Si votre appareil possède un interrupteur d'alimentation, éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).

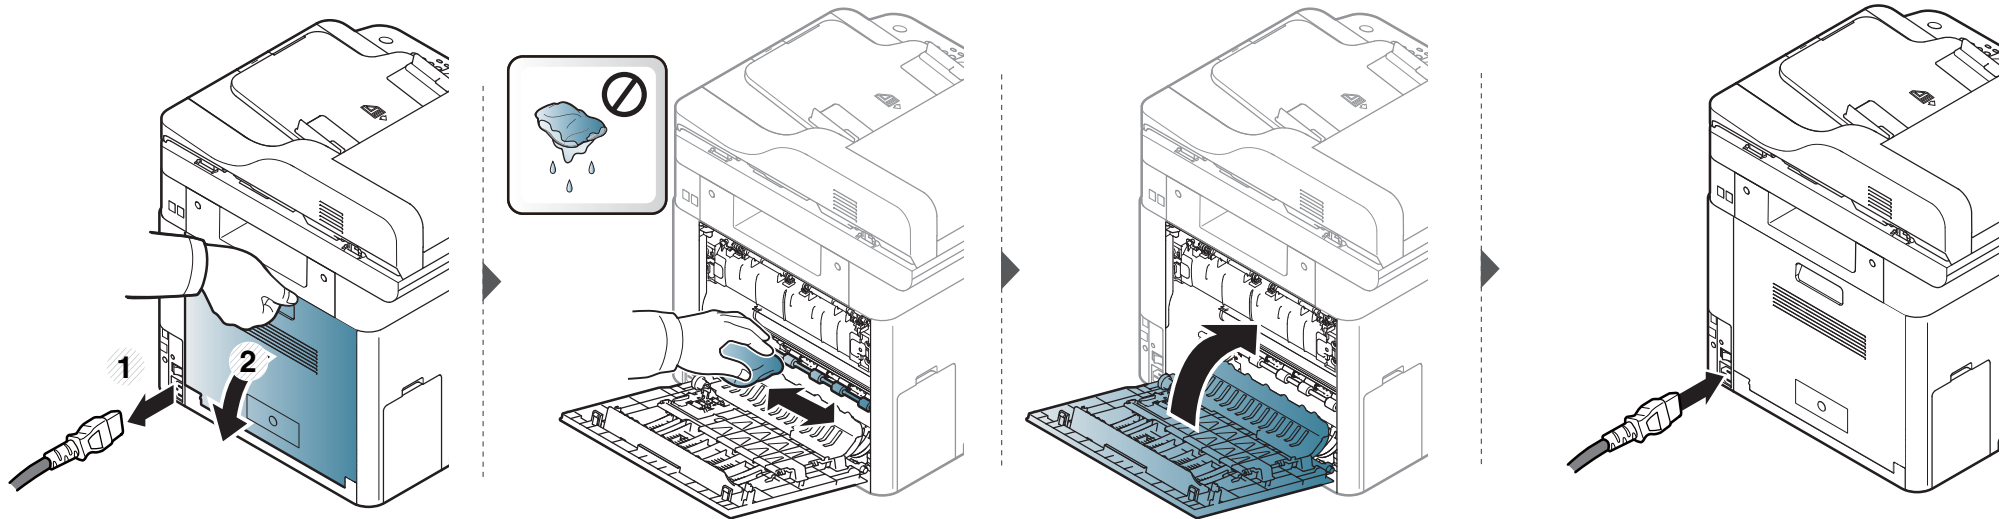

Nettoyage de l'appareil

Nettoyage du scanner

En nettoyant régulièrement le module de numérisation, vous aurez l'assurance d'obtenir une qualité de copie optimale. Nous vous conseillons de nettoyer le module tous les matins et dans la journée, si besoin est.




- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse. Si votre appareil possède un interrupteur d'alimentation, éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).

- 1 Humidifiez légèrement un chiffon doux non pelucheux ou une serviette en papier avec de l'eau.
- 2 Soulevez et ouvrez le capot du scanner.

Nettoyage de l'appareil

- 3** Essuyez la vitre d'exposition jusqu'à ce qu'elle soit propre et sèche.

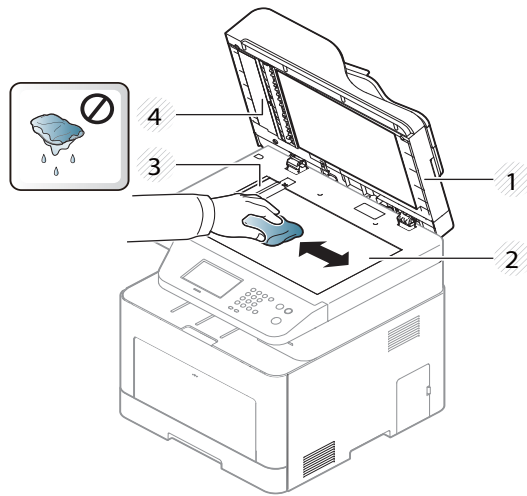

- 1 Capot du scanner
- 2 Vitre d'exposition
- 3 Vitre du chargeur de documents
- 4 Barre blanche

- 4** Fermez le capot du scanner.

Conseils pour déplacer et stocker l'appareil

- Assurez-vous de ne pas incliner ni renverser l'appareil lorsque vous le déplacez. Dans le cas contraire, l'intérieur de l'appareil peut être contaminé par du toner, ce qui peut endommager l'appareil ou réduire la qualité d'impression.
- Lors du déplacement de l'appareil, assurez-vous qu'au moins deux personnes le tiennent fermement.



4. Dépannage

Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement.

- **Astuces pour éviter les bourrages papier** 118
- **Résolution des bourrages papier** 119
- **Présentation du voyant statut** 132
- **Signification des messages d'erreur** 134




Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement. Si votre machine comporte un écran d'affichage, vérifiez tout d'abord le message affiché afin de résoudre l'erreur. Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème dans ce chapitre, reportez-vous au chapitre **Dépannage** du Guide avancé (voir « Dépannage » à la page 358). Si vous ne trouvez pas de solution dans le Mode d'emploi, ou si le problème persiste, appelez le service technique.

Astuces pour éviter les bourrages papier


La plupart des bourrages papier peuvent être évités en sélectionnant des types de support adaptés. Pour éviter les bourrages papier, suivez les instructions suivantes:


- Assurez-vous que les guides papier ajustables sont correctement positionnés (voir « Vue d'ensemble du bac » à la page 48).
- Évitez de retirer le papier du bac pendant une impression.
- Courbez le papier, déramez-le puis remettez-le bien à plat avant de le charger dans le bac.
- N'utilisez pas de papier froissé, humide ou ondulé.
- Ne pas mélanger les types et les tailles de papier dans un bac.
- Utilisez uniquement les supports d'impression recommandés (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 147).
- Supprimez toute substance (poussière, morceaux de papier, bande adhésive) des emplacements dans lequel le papier est chargé ou par lesquels il passe.

Résolution des bourrages papier

 Pour éviter que le papier ne se déchire, tirez dessus avec précaution et lentement.

Dans le bac 1

 Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).

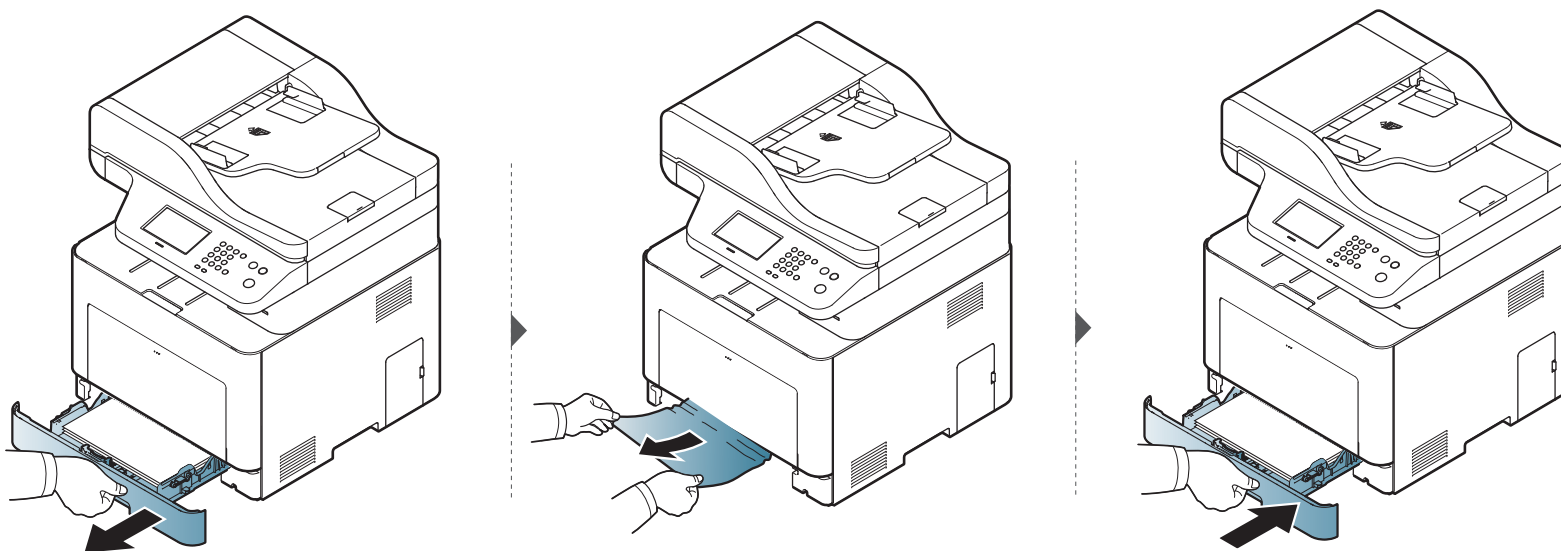


Résolution des bourrages papier

Dans le bac optionnel




La procédure est identique pour l'ensemble des bacs optionnels.

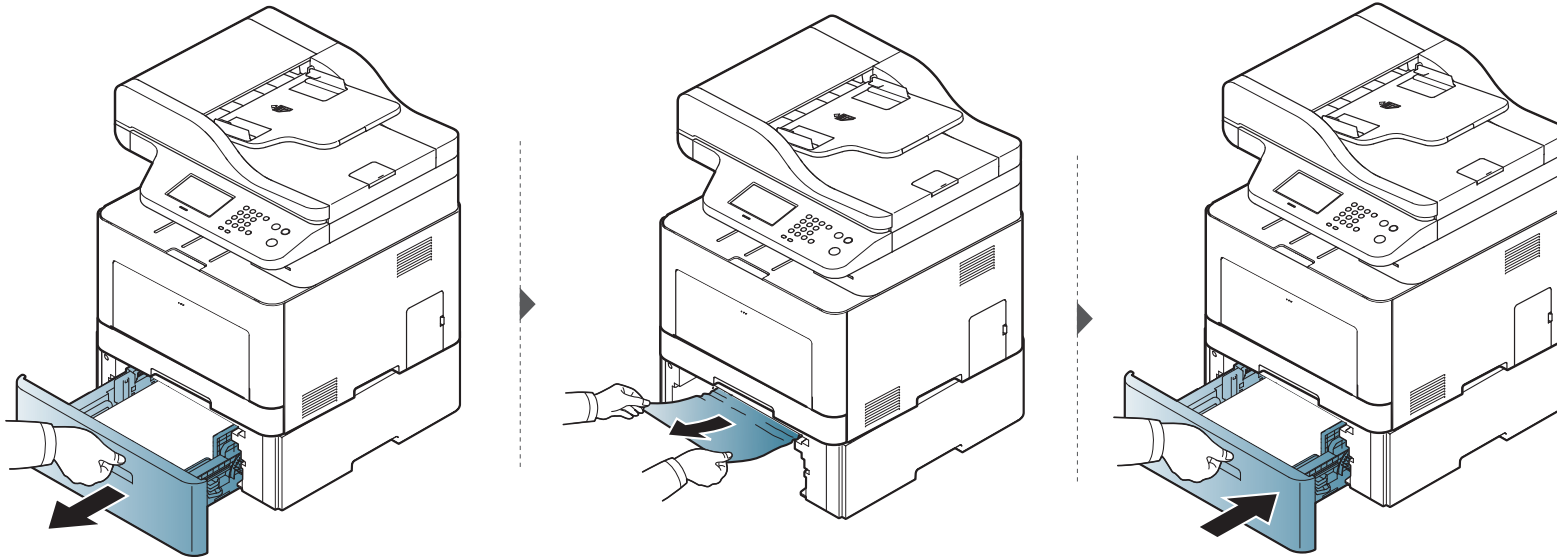


Résolution des brouillages papier

Si vous ne voyez toujours pas la feuille à cet endroit, passez à l'étape suivante :

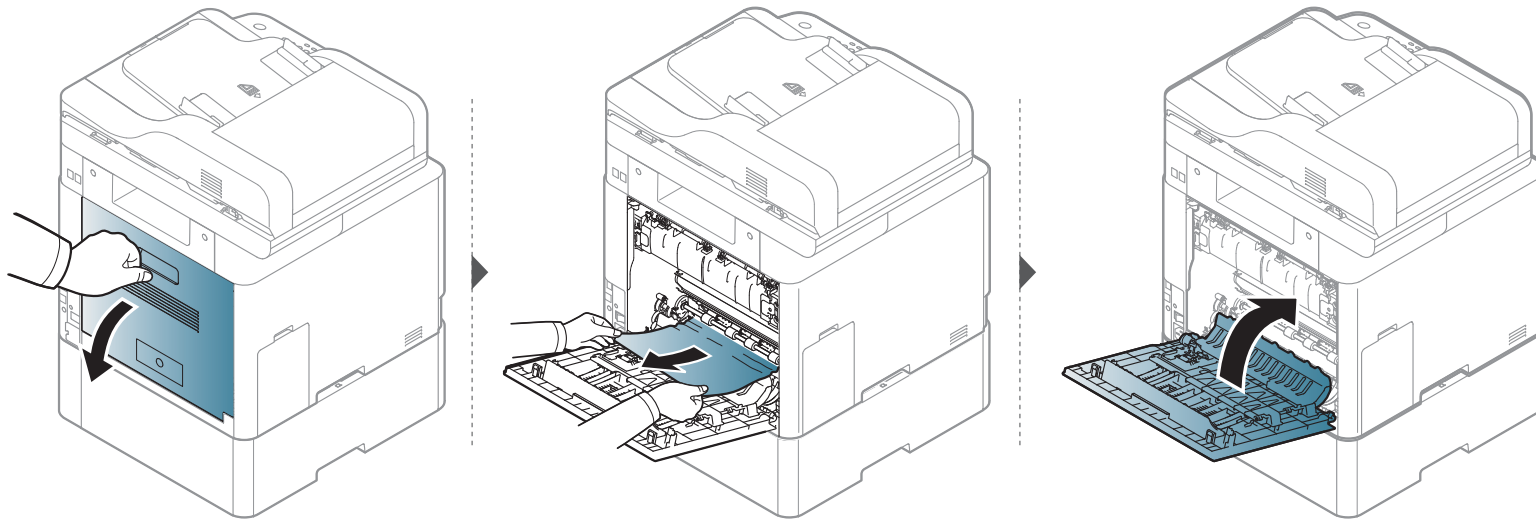




Résolution des brouillages papier

Au niveau du bac papier polyvalent

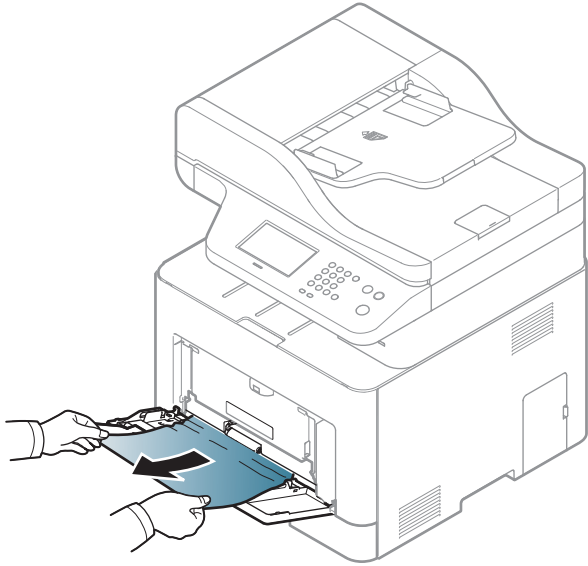

Résolution des bourrages papier

Si vous ne voyez toujours pas la feuille à cet endroit, passez à l'étape suivante :

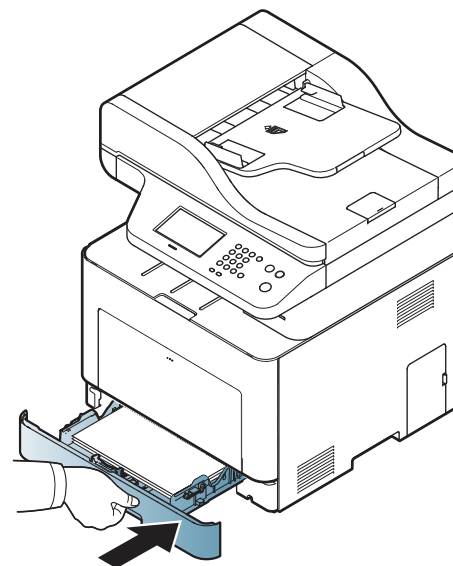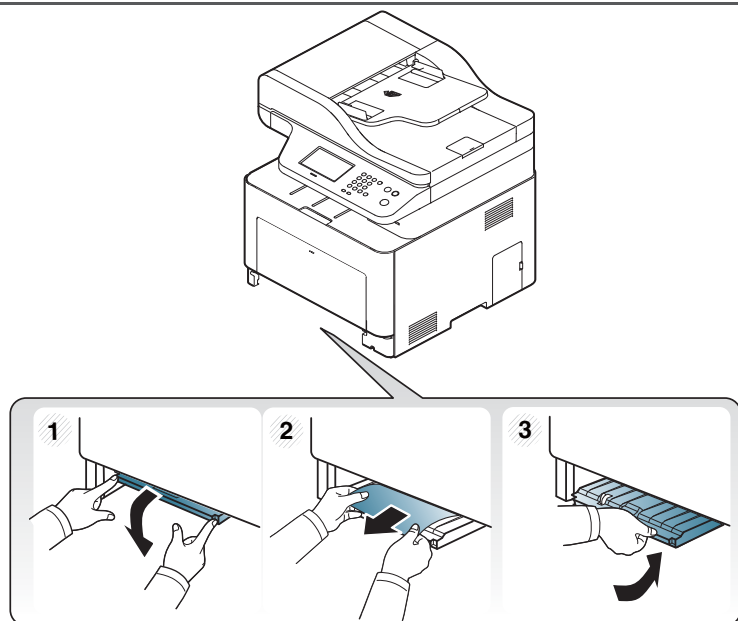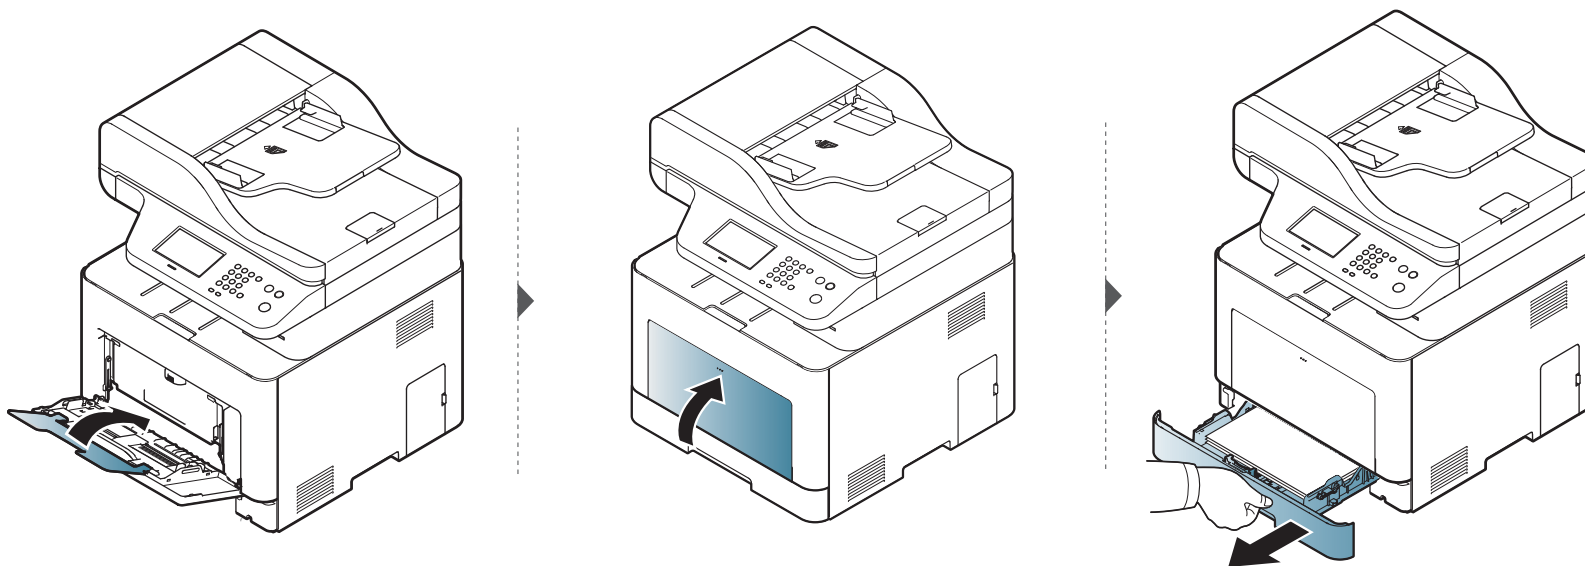

Résolution des brouillages papier


À l'intérieur de l'appareil



La zone de fusion est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.



Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).

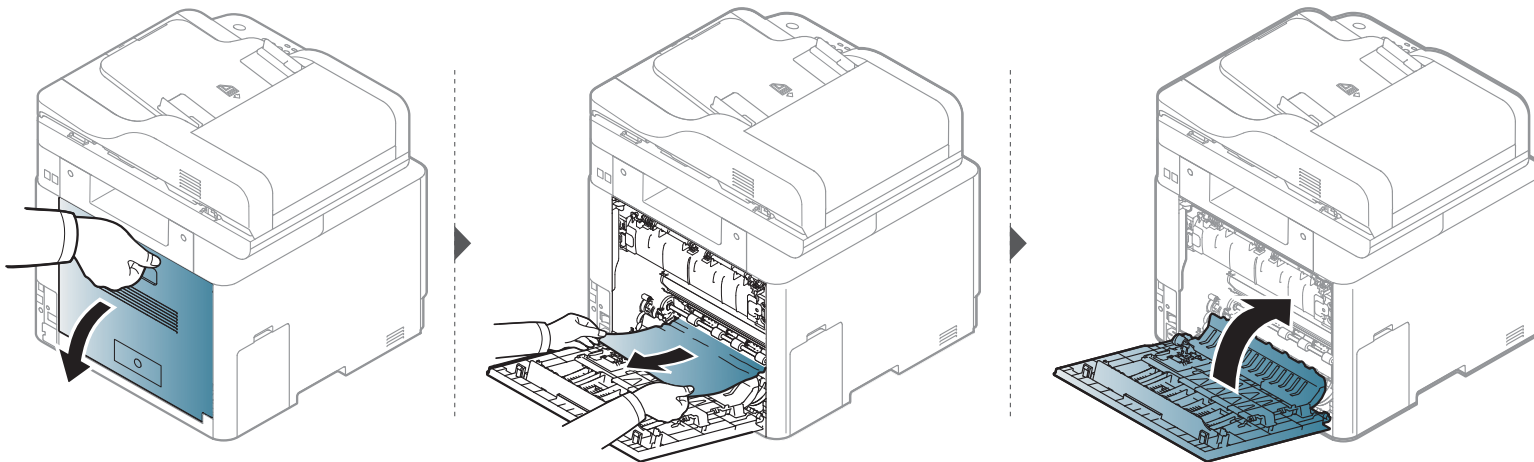


Résolution des brouillages papier

Au niveau du bac de sortie




La zone de fusion est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.

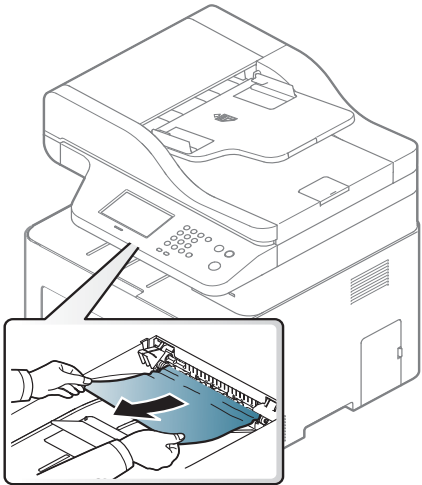


Résolution des bourrages papier

Si vous ne voyez toujours pas la feuille à cet endroit, passez à l'étape suivante :

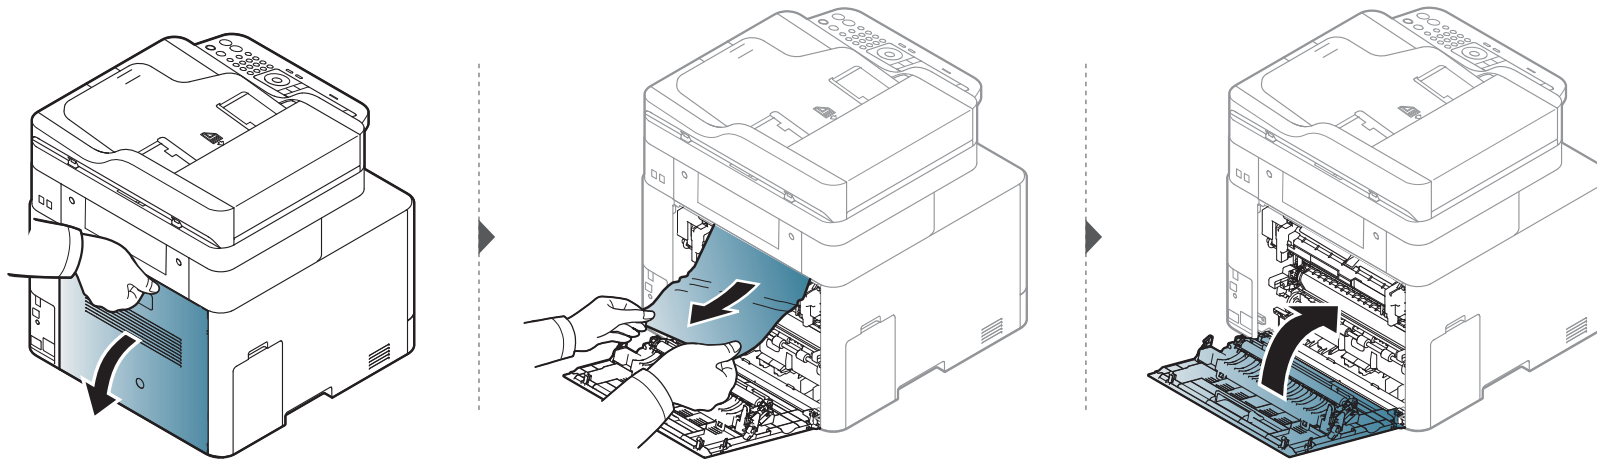


Résolution des brouillages papier

Dans la zone de l'unité recto/verso

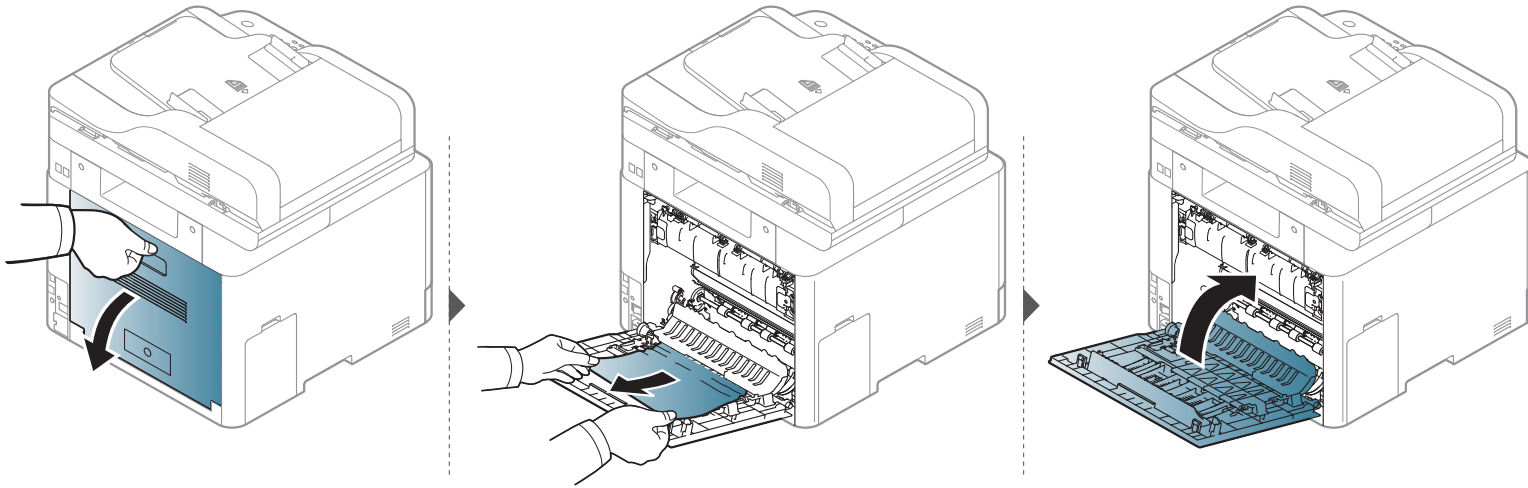

Suppression des brouillages d'originaux

Lorsqu'un original se bloque en passant dans le chargeur de documents, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.

 Pour ne pas déchirer le document bloqué, retirez-le avec délicatesse et précaution.


 Pour éviter les brouillages de document, utilisez la vitre d'exposition pour les originaux en papier épais, fin ou de différents types.

Résolution des brouillages papier

Bouffrage de papier origine devant chargeur de documents



- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).
- Cette solution peut ne pas être possible selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 9).

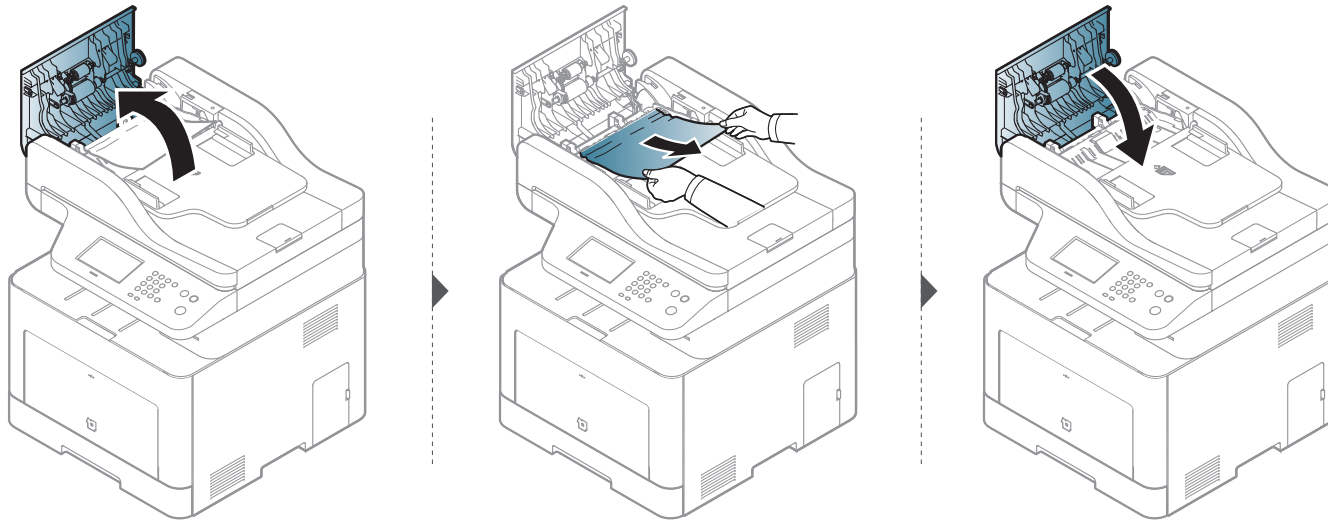


Résolution des brouillages papier

Bouffrage de papier origine dans chargeur de documents



- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).
- Cette solution peut ne pas être possible selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 9).

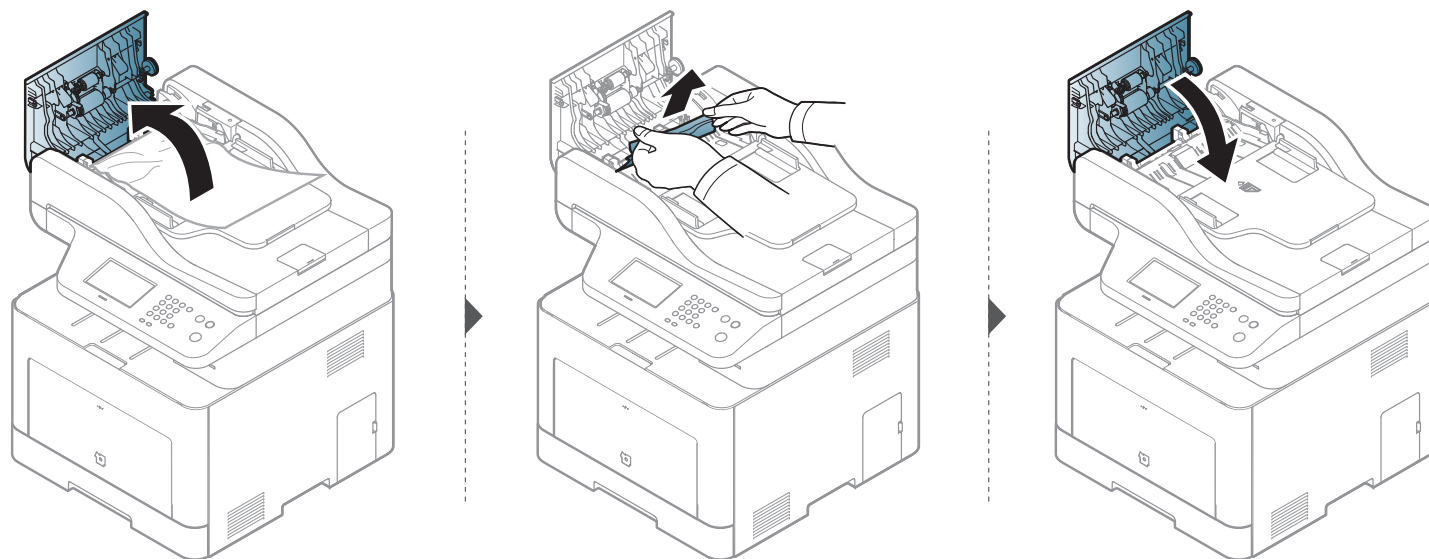


Résolution des brouillages papier

Bouffrage de papier origine en sortie chargeur de documents



- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).
- Cette solution peut ne pas être possible selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Vue avant » à la page 20).

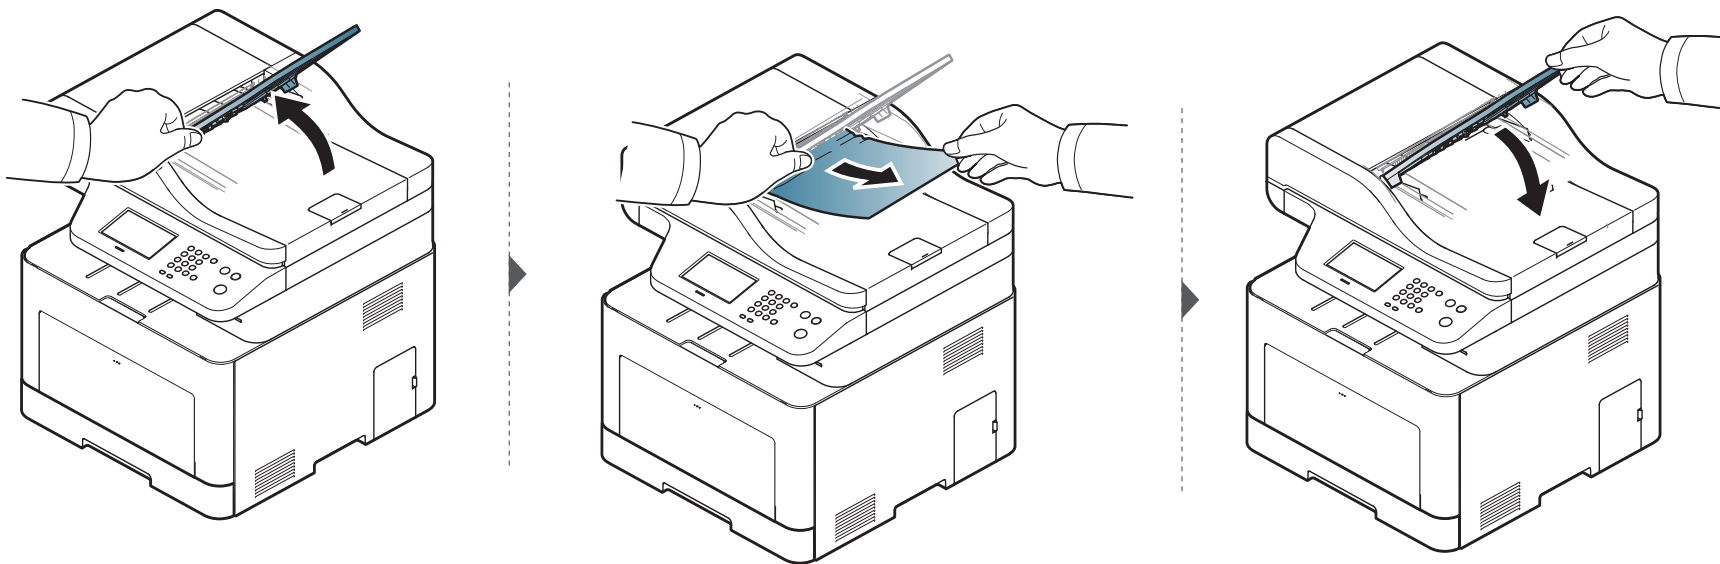


Résolution des brouillages papier

Bouffrage de papier origine dans trajectoire recto verso chargeur de documents



- C306xFR et C306xFW uniquement.
- Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 20).
- Cette solution peut ne pas être possible selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Vue avant » à la page 20).

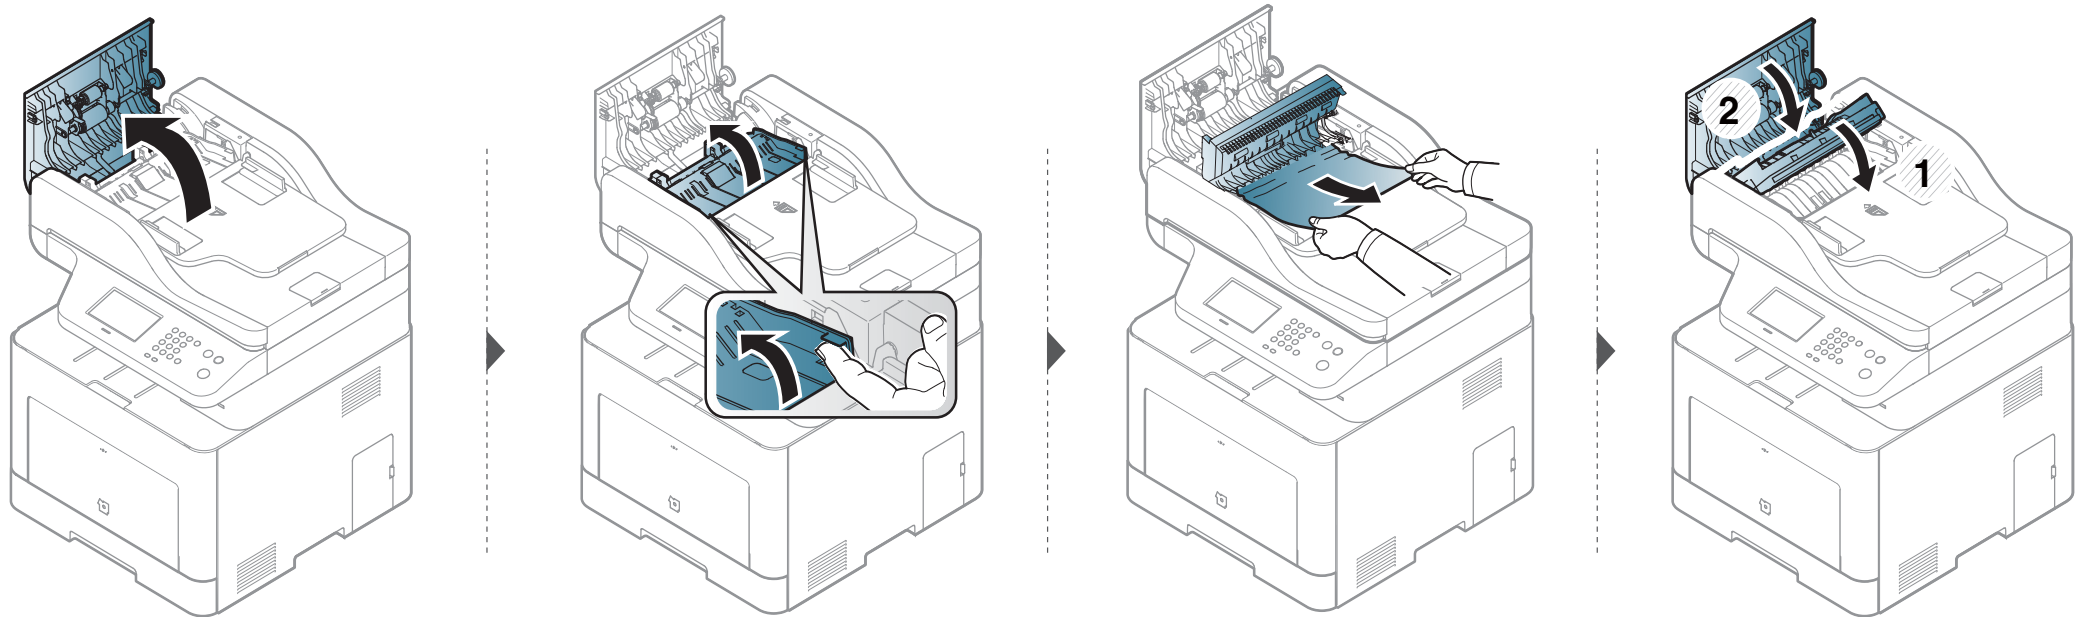

Présentation du voyant statut


La couleur du voyant indique l'état actuel de l'appareil.



- Certains voyants peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays (voir « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 23).
- Pour résoudre l'erreur, consultez le message d'erreur et ses instructions dans la partie consacrée au dépannage (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 134).
- Vous pouvez également résoudre l'erreur en suivant les instructions de la fenêtre Etat de l'imprimante Samsung de l'ordinateur (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 349).
- Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.

Voyant	Etat	Description	
Statut	Désactivé	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil est déconnecté.• L'appareil est en mode Économie d'énergie.	
	Bleu	Clignotant	Un clignotement indique que l'appareil imprime ou reçoit des données.
		Activé	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil est connecté et il est prêt à être utilisé.
	Orange	Clignotant	<ul style="list-style-type: none">• Un léger dysfonctionnement est survenu et l'appareil est en attente jusqu'à ce qu'il soit corrigé. Consultez le message d'erreur. Dès que le problème est résolu, l'appareil reprend la tâche interrompue.• Une petite quantité de toner reste dans la cartouche. La durée de vie estimée de la cartouche^a de toner est presque atteinte. Préparez une nouvelle cartouche de remplacement. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de répartir le toner résiduel (voir « Redistribution du toner » à la page 98).
		Activé	<ul style="list-style-type: none">• Une cartouche de toner a pratiquement atteint sa durée de vie estimée^a. Il est recommandé de remplacer la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).• Le capot est ouvert. Fermez le capot.• Le bac est vide. Insérez du papier dans le bac.• L'appareil s'est arrêté à la suite d'une erreur sévère. Consultez le message d'erreur (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 134).• Un bourrage papier s'est produit (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 119).• Récupérateur de toner usagé absent ou plein (voir « Remplacement du récupérateur de toner usagé » à la page 103).

Présentation du voyant statut

Voyant	Etat	Description
 Marche/ Sortie de veille	Bleu	Activé L'appareil est en mode Économie d'énergie.
		Désactivé L'appareil est en mode Prêt ou éteint.
Eco	Vert	Activé Le mode d'économie d'énergie est activé (voir « Impression économique » à la page 68).
		Désactivé Le mode d'économie d'énergie est désactivé.

- a. L'autonomie estimée de la cartouche signifie l'autonomie attendue ou estimée de la cartouche de toner, ce qui indique la capacité moyenne d'impression. Elle est définie conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le nombre de pages peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation, du pourcentage de zone d'image, du délai entre chaque impression, des graphiques ainsi que du type et du format des supports. Un peu de toner peut rester dans la cartouche, même lorsque le voyant rouge est allumé et que l'imprimante s'arrête d'imprimer.

Signification des messages d'erreur

Des messages apparaissent sur le panneau de commande pour indiquer l'état de l'appareil ou des erreurs éventuelles. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaître la signification de ces messages et, le cas échéant, résoudre le problème.



- Vous pouvez résoudre l'erreur en suivant les instructions de la fenêtre du programme État de l'imprimante de l'ordinateur (voir « Utilisation de l'état de l'imprimante Samsung » à la page 349).
- Si le message ne figure pas dans le tableau, redémarrez l'appareil, puis essayez de lancer de nouveau la tâche d'impression. Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.
- Notez le contenu du message à l'écran afin de pouvoir l'indiquer si vous appelez le service de maintenance.
- Certains messages peuvent ne pas apparaître à l'écran en fonction des options ou des modèles.
- [numéro d'erreur] indique le numéro d'erreur.
- [numéro de bac] indique le numéro de bac.
- [type de support] indique le type de support.
- [format du support] indique le format du support.
- [couleur] indique la couleur du toner.
- [type d'unité] indique le type d'unité.

Messages concernant le bourrage papier

Message	Signification	Solutions proposées
• Bourrage papier orig dans scanner. Suppr. bourrage	L'original chargé est coincé dans le chargeur automatique.	Supprimez le bourrage (voir « Suppression des bourrages d'originaux » à la page 127).
• Bourr papier bac 1	Un bourrage papier s'est produit au niveau du bac.	Supprimez le bourrage (voir « Dans le bac 1 » à la page 119).
• Bourr papier bac 2 • Bourr papier bac 3	Un bourrage papier s'est produit au niveau du bac optionnel.	Supprimez le bourrage (voir « Dans le bac optionnel » à la page 120).
• Bourr dans bac poly	Un bourrage papier s'est produit au niveau du bac papier polyvalent.	Supprimez le bourrage (voir « Au niveau du bac papier polyvalent » à la page 122).
• Bourr dans machine	Du papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Supprimez le bourrage (voir « À l'intérieur de l'appareil » à la page 124).

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> Bourr dans rect vers 	Un bourrage papier est survenu au niveau du module recto verso.	Supprimez le bourrage (voir « Dans la zone de l'unité recto/verso » à la page 127).
<ul style="list-style-type: none"> Bourr zone sortie 	Un bourrage papier est survenu au niveau du bac de sortie.	Supprimez le bourrage (voir « Au niveau du bac de sortie » à la page 125).

Messages relatifs à la cartouche de toner

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> Erreur:[numéro de l'erreur] Défaillance cart. toner :[numéro d'erreur] Appelez un technicien 	Il n'y a pas de cartouche de toner.	Réinstallez la cartouche de toner.
<ul style="list-style-type: none"> Toner non installé [couleur] Installer une cartouche de toner [couleur] 	La cartouche de toner n'est pas détectée.	Réinstallez deux ou trois fois la cartouche de toner pour vous assurer qu'elle est installée correctement. Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.
	Le film de protection n'a pas été retiré du toner.	Retirez le film de protection de la cartouche de toner. Consultez le Guide d'installation rapide fourni avec votre appareil.
<ul style="list-style-type: none"> Toner non compatible [couleur] [couleur] Cart. de toner non compatible. Consulter mode d'emploi 	La cartouche de toner indiquée n'est pas compatible avec votre appareil.	Installez la cartouche de toner correspondante par une cartouche d'origine Samsung (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• [couleur] Préparez nouv toner Préparez une nouvelle cartouche de toner [couleur]	<p>Il reste une petite quantité de toner dans la cartouche indiquée.</p> <p>L'autonomie estimée de la cartouche est presque atteinte.</p>	<p>Préparez une nouvelle cartouche en vue de son remplacement.</p> <p>Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de répartir le toner résiduel (voir « Redistribution du toner » à la page 98).</p>

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• [couleur] Remplacer toner Remplacez par une nouvelle cartouche de toner [couleur]	<p>La cartouche de toner indiquée a pratiquement atteint son autonomie estimée^a.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez choisir Arrêter ou Continuer comme indiqué sur le panneau de commande. Si vous sélectionnez Arrêter, l'imprimante cesse d'imprimer. Si vous sélectionnez Continuer, l'imprimante continue l'Impression, mais la qualité d'impression ne peut pas être garantie.• Pour garantir la meilleure qualité d'impression, remplacez la cartouche de toner lorsque ce message apparaît. L'utilisation d'une cartouche au-delà de ce point peut entraîner des problèmes de qualité d'impression (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).
	<p>La cartouche de toner indiquée a atteint son autonomie estimée^a.</p>	<p>Remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).</p>

Signification des messages d'erreur

- a. L'autonomie estimée de la cartouche signifie l'autonomie attendue ou estimée de la cartouche de toner, ce qui indique la capacité moyenne d'impression et est défini conformément à la norme ISO/IEC 19798 (voir « Consommables disponibles » à la page 93). Le nombre de pages peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation, du pourcentage de zone d'image, du délai entre chaque impression, du type et du format des supports. Une certaine quantité de toner peut rester dans la cartouche, même lorsque le message « Mettre une nouvelle cartouche » s'affiche et que l'impression cesse.



Samsung ne recommande pas l'utilisation de cartouches de toner non-Samsung, telles que les cartouches rechargées ou réusinées. Samsung ne peut pas garantir la qualité d'une cartouche non authentique Samsung. Tout entretien ou réparation requis suite à l'utilisation de cartouches de toner non authentiques Samsung ne sera pas couvert par la garantie de l'appareil.

Messages relatifs au bac

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Bac sortie plein Bac sortie plein Retirez papier imprimé	Le bac à papier est plein.	Videz le bac de sortie, l'impression reprend.
<ul style="list-style-type: none">• Le bac 1 est vide Le bac 1 est vide. Chargez papier	Le bac 1 est vide.	Chargez du papier dans le bac 1 (voir « Bac 1 / bac optionnel » à la page 49).

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Le bac 2 est vide Le bac 2 est vide. Chargez papier	Le bac optionnel est vide.	Chargez du papier dans le bac 2 (voir « Bac 1 / bac optionnel » à la page 49).
<ul style="list-style-type: none">• Le bac 3 est vide Le bac 3 est vide. Chargez papier		
<ul style="list-style-type: none">• Bac polyvalent vide Le bac polyvalent est vide. Chargez papier	Le bac papier polyvalent est vide.	Insérez du papier dans le bac papier polyvalent (voir « Bac polyvalent » à la page 52).
<ul style="list-style-type: none">• Mélange papier [type de bac]• Mélange papier Bac poly	Le format de papier spécifié dans les propriétés de l'imprimante ne correspond pas au papier chargé dans le bac.	Sélectionnez Continuer pour effectuer la tâche d'impression avec le papier incorrect, ou sélectionnez Annuler pour interrompre la tâche d'impression et charger le papier correct dans le bac.

Signification des messages d'erreur

Messages relatifs au réseau

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Conflit IP Adresse IP incompatible avec celle d'un autre système	L'adresse IP réseau que vous avez définie est utilisée par quelqu'un d'autre.	Vérifiez l'adresse IP et réinitialisez-la si nécessaire.
<ul style="list-style-type: none">• 802.1x Erreur réseau Erreur réseau 802.1x Contactez l'admin.	Échec de l'authentification.	Verifiez le protocole d'authentification du réseau. Si ce problème persiste, contactez votre administrateur réseau.
<ul style="list-style-type: none">• Erreur:[numéro de l'erreur] Panne de réseau :[numéro de l'erreur] Couper puis rétablir. Appeler l'assistance si le problème persiste	Un problème a été détecté dans le système de réseau.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Erreur:[numéro de l'erreur] Impossible de trouver un réseau sans fil. Contrôler l'environnement sans fil	L'appareil n'arrive pas à trouver le réseau sans fil.	Vérifiez l'état du routeur ou du point d'accès sans fil, y compris sa configuration et ses connexions d'alimentation, ainsi que tous les périphériques pouvant compromettre la performance de la communication sans fil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Erreur:[numéro de l'erreur] Les paramètres de sécurité sans fil sont incorrects. Modifier les paramètres	<ul style="list-style-type: none">• Les options du réseau sans fil sont incorrectement configurées pour la méthode de sécurité utilisée.• Le mot de passe saisi dans les options de configuration de la sécurité sans fil est incorrect.• L'appareil ne prend pas en charge la méthode de sécurité utilisée par le point d'accès ou le routeur sans fil.• Le point d'accès ou le routeur sans fil a connu une défaillance.	Reconfigurez les options sans fil de l'appareil, le SyncThru™ Web Service, le point d'accès (ou routeur sans fil). Il est recommandé d'utiliser la méthode de sécurité WPA2-PSK/AES. Si le problème persiste, contactez le service technique.

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Erreur:[numéro de l'erreur] Pas de connexion de l'AP sans fil. Si la reconnexion n'est pas automatique, contrôler les paramètres sans fil	L'appareil n'a pas pu se connecter au point d'accès sans fil (ou au routeur sans fil).	Vérifiez l'état du point d'accès, y compris sa configuration et ses connexions d'alimentation, ainsi que tous les périphériques pouvant compromettre la performance de la communication sans fil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<ul style="list-style-type: none">• Erreur: [numéro de l'erreur] Échec de la connexion au WPS. Essayer à nouveau ou configurer une autre connexion sans fil	L'appareil n'a pas pu se connecter via WPS	Vérifiez les paramètres WPS (voir « Utilisation du menu WPS » à la page 197).

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Erreur:[numéro de l'erreur] Wi-Fi Direct n'est pas prêt. Couper l'alimentation et la rétablir. Appeler le service d'assistance si le problème persiste	L'appareil n'a pas réussi à initialiser la connexion Wi-Fi Direct.	Redémarrez l'appareil pour initialiser les paramètres du réseau sans fil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<ul style="list-style-type: none">• Erreur:[numéro de l'erreur] Échec de la connexion à Wi-Fi Direct. Éteindre l'appareil mobile et le rallumer	L'appareil n'a pas réussi à se connecter via Wi-Fi Direct.	Désactivez la fonction Wi-Fi Direct et réactivez-la, ou redémarrez l'appareil ou le périphérique mobile. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Messages divers

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• La porte est ouverte. Fermez-la.	Le capot avant ou le capot arrière n'est pas bien fermé.	Refermez le capot jusqu'à entendre un dé clic.
<ul style="list-style-type: none">• Capot scann ouvert Capot scanner ouvert. Fermez-le	Le capot du chargeur automatique n'est pas fermé correctement.	Refermez le capot jusqu'à entendre un dé clic.
<ul style="list-style-type: none">• Erreur:[numéro de l'erreur] [type d'unité] Erreur: [numéro d'erreur] Couper puis rétablir. Appeler l'assistance si le problème persiste• Erreur:[numéro de l'erreur] [type d'unité] Erreur: [numéro d'erreur] Éteignez puis rallumez	L'appareil ne peut pas être contrôlé.	Redémarrez l'appareil et réessayez la tâche d'impression. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> • Temp pièce inappr. La température de la pièce ne convient pas pour l'utilisation définie. Veuillez ajuster la température de la pièce 	L'appareil est dans une pièce où la température est inappropriée.	Transférez l'appareil dans une pièce où la température est appropriée (voir « Caractéristiques techniques » à la page 145).
<ul style="list-style-type: none"> • Préparez cour transf Préparez nouvelle unité de courroie de transfert d'image 	La courroie de transfert a atteint sa durée limite d'utilisation.	Remplacez la courroie de transfert. Contactez un technicien de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"> • Préparez un four Préparez un nouveau four. 	L'autonomie estimée de l'unité de chauffe est presque atteinte.	Remplacez l'unité de chauffe. Contactez un technicien de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez le four Remplacez par un nouveau four 	La durée de vie de l'unité de chauffe est sur le point d'expirer.	Remplacez l'unité de chauffe. Contactez un technicien de maintenance.

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> • Instal unité courr TR Installez l'unité de courroie de transfert d'image. 	La courroie de transfert n'est pas installée.	Installez une courroie de transfert authentique Samsung. Contactez un technicien de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"> • Courr transf incomp. Unité courroie transf non compat. Vérifiez guide. 	La courroie de transfert de l'appareil n'est pas destinée à l'appareil.	Installez une pièce d'origine Samsung, conçue pour l'appareil. Contactez un technicien de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"> • Toner usagé plein Récupérateur toner usagé presque plein. Remplacez-le 	Le récupérateur de toner usagé a atteint sa durée limite d'utilisation et l'imprimante cessera d'imprimer jusqu'à ce qu'un nouveau récupérateur de toner usagé soit inséré dans l'imprimante.	Remplacez le récupérateur de toner usagé par un récupérateur de toner usagé Samsung d'origine.
<ul style="list-style-type: none"> • Réserv déchets plein Réserv toner exc. plein. Remplacez par nouveau 	Le récupérateur de toner usage est plein.	Remplacez-le.

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> • Réservoir non installé Réserv toner exc. non installé. Installez-le 	Le bac de récupération du toner usagé n'est pas installé.	Installez le récupérateur de toner usagé. Si celui-ci est déjà installé, essayez de le réinstaller. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez roulevage Remplacez par un nouveau rouleau de levage du [type de bac] 	La durée de vie du rouleau d'entraînement du bac 1, 2 ou polyvalent est sur le point d'expirer.	Remplacez le rouleau d'entraînement du bac. Contactez un technicien de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"> • Rempl temporisateur Remplacez le rouleau temporisateur du [type de bac] par nouveau 	La durée de vie du rouleau de décalage du bac 1 ou 2 est atteinte.	Remplacez le rouleau d'entraînement du bac. Contactez un technicien de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"> • Mémoire pleine La mémoire du fax est presque pleine. Impr. ou suppr. la tâche de fax reçue. 	La mémoire fax est presque saturée.	Imprimez ou supprimez la tâche de fax reçu dans Réception sécurisée.

Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none"> • Mémoire pleine Mém. fax pleine. Imprimez ou supprimez la tâche de fax reçue 	La mémoire est saturée. Aucune donnée de télécopie supplémentaire ne peut être reçue.	Imprimez ou supprimez les données de télécopie reçues de la mémoire.
<ul style="list-style-type: none"> • Scanner verrouillé Scanner verrouillé Appuyez sur le bouton Stop 	Le scanner est verrouillé.	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"> • Erreur:[numéro de l'erreur] Panne de fax: [numéro d'erreur] Couper puis rétablir. Appeler l'assistance si le problème persiste 	Un problème a été détecté dans le système de télécopie.	Installez la carte de télécopie. Si elle est déjà installée, essayez de la réinstaller. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<ul style="list-style-type: none"> • Erreur:[numéro de l'erreur] Échec syst moteur:[numéro d'erreur] Appelez un technicien 	Un problème a été détecté dans le système moteur.	Débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Signification des messages d'erreur


Message	Signification	Solutions proposées
<ul style="list-style-type: none">• Erreur:[numéro de l'erreur] Échec capteur:[numéro erreur] Éteignez puis rallumez	Un problème a été détecté dans le capteur.	Débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<ul style="list-style-type: none">• Erreur:[numéro de l'erreur] Échec système DD:[numéro de l'erreur] Éteignez puis rallumez Contactez maintenance si problème persiste.	Un problème est survenu dans le système de disque dur.	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.



5. Annexe

Ce chapitre indique les caractéristiques techniques du produit et des informations relatives aux réglementations applicables.

- **Caractéristiques techniques** 145
- **Informations légales** 155
- **Copyright** 170

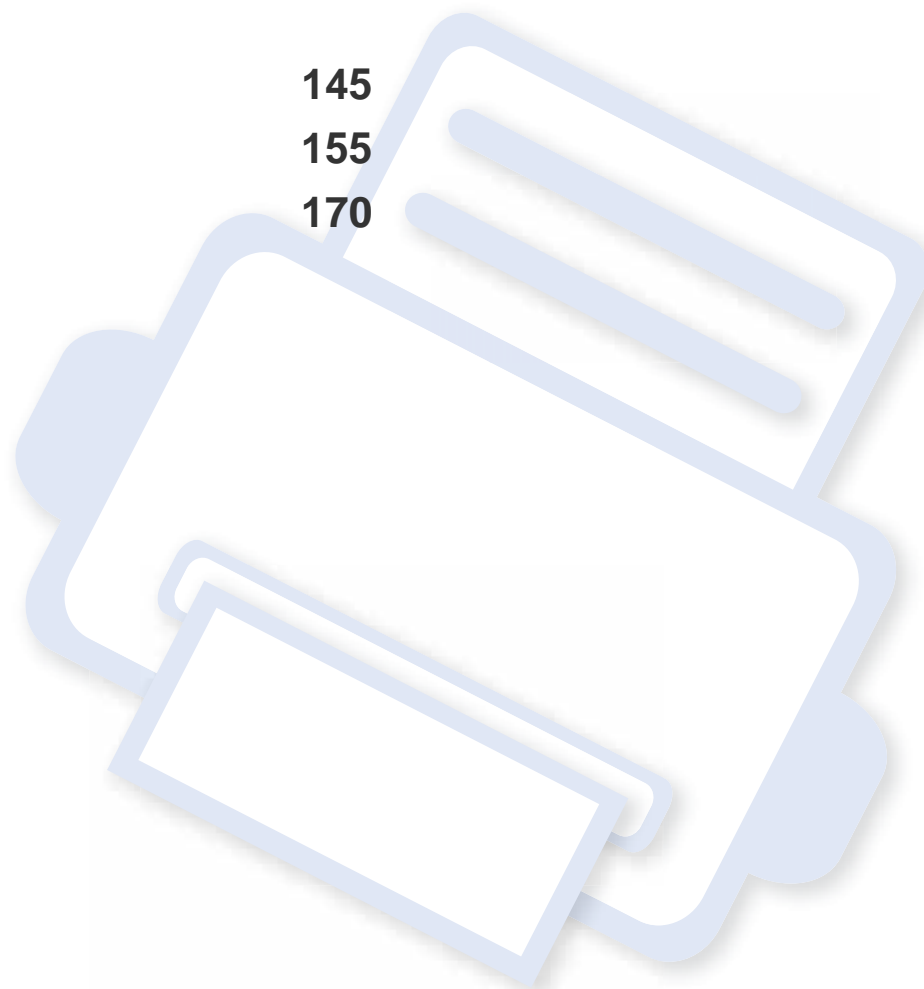

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales



Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour voir les spécifications supplémentaires et des informations sur les modifications apportées aux spécifications, veuillez consulter le site www.samsung.com.

Eléments		Description	
Dimensions ^a	Largeur x Profondeur x Hauteur	• C306xND : 420 x 452,5 x 476,8 mm	
		• C306xFR / C306xFW : 469 x 452,5 x 504,3 mm	
Poids ^a	Appareil avec fournitures	• C306xND : 24,62 kg	
		• C306xFR / C306xFW : 26,32 kg	
Niveau sonore ^{bc}	Mode prêt		Moins de 37 dB(A)
	Mode d'impression		Moins de 52 dB(A)
	Mode Copie	Bac 1	Moins de 54 dB(A)
		Bac 2	Moins de 55 dB(A)
	Mode Numérisation	Vitre d'exposition	Moins de 50 dB(A)
Chargeur de documents		Moins de 52 dB(A)	
Température	Opération		10 à 30 °C
	Stockage (emballé)		-20 à 40 °C

Caractéristiques techniques

	Éléments	Description
Humidité	Opération	20 à 80 % HR
	Stockage (emballé)	10 à 90 % HR
Alimentation ^d	Modèles 110 volts	CA 110 – 127 V
	Modèles 220 volts	CA 220 – 240 V
Consommation électrique ^e	Mode de fonctionnement moyen	Moins de 500 W
	Mode prêt	Moins de 40 W
	Mode économie d'énergie	<ul style="list-style-type: none">• C306xND / C306xFR : Moins de 1,4 W• C306xFW: Moins de 1,8 W
	Mode hors tension ^f	Moins de 0,5 W (0,1 W ^g)
Sans fil ^h	Module	SPW-B4319U

a. Les dimensions et le poids sont mesurés sans combiné.

b. Pression sonore, ISO 7779. Configuration testée: installation de base de l'appareil, papier A4, impression simple face.

c. Chine uniquement : Si le bruit de l'équipement est supérieur à 63 dB (A), l'équipement doit être placé en région selon un avis relativement indépendant.

d. Pour plus d'informations sur la tension (V), la fréquence (Hertz) et le courant (A) appropriés pour l'appareil, reportez-vous à l'étiquette de spécifications sur l'appareil.

e. La consommation d'énergie peut être affectée par l'état de la machine, les conditions du paramétrage, l'environnement d'exploitation et l'équipement et la méthode de mesure utilisés par le pays.

f. La consommation d'énergie ne peut être complètement évitée que lorsque le câble d'alimentation n'est pas connecté.

g. Corée uniquement.

h. C306xFW uniquement.

Caractéristiques techniques

Spécifications des supports d'impression

Type	Taille	Dimensions	Poids/Capacité ^a	
			Bac 1/bac optionnel	Bac polyvalent
Papier ordinaire ^{bc}	Letter	216 x 279 mm	70 à 90 g/m ²	70 à 90 g/m ² • 50 feuilles
	Legal	216 x 356 mm	• Bac 1 : 250 feuilles de 75 g/m ²	
	US Folio	216 x 330 mm	• Bac optionnel : 550 feuilles de 75 g/m ²	
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm	70 à 90 g/m ² • 150 feuilles de 75 g/m ² Non disponible dans le bac optionnel.	

Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Poids/Capacité ^a	
			Bac 1/bac optionnel	Bac polyvalent
Enveloppe	Enveloppe Monarch	98 x 191 mm	75 to 90 g/m ² • 20 feuilles	75 to 90 g/m ² • 5 feuilles
	Enveloppe No.10	105 x 241 mm	Non disponible dans le bac optionnel.	
	Enveloppe No. 9	98 x 225 mm		
	Enveloppe DL	110 x 220 mm		
	Enveloppe C5	162 x 229 mm		
	Enveloppe C6	114 x 162 mm		
Papier épais ^{bc}	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	91 à 105 g/m ² • 50 feuilles de 105 g/m ²	91 à 105 g/m ² • 5 feuilles
Papier plus épais ^{bc}	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	164 à 220 g/m ² • 50 feuilles de 220 g/m ² Non disponible dans le bac optionnel.	164 à 220 g/m ² • 5 feuilles
Papier fin	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	60 à 70 g/m ² • 250 feuilles de 70 g/m ²	60 à 70 g/m ² • 50 feuilles

Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Poids/Capacité ^a	
			Bac 1/bac optionnel	Bac polyvalent
Coton, Couleur, Pré-imprimé	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	75 to 90 g/m ² • 250 feuilles de 75 g/m ² Non disponible dans le bac optionnel.	75 to 90 g/m ² • 50 feuilles
Papier recyclé	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	70 à 90 g/m ² • 250 feuilles de 75 g/m ²	70 à 90 g/m ² • 50 feuilles
Étiquettes^d	Letter US, Legal US, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive US, A5	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	120 à 150 g/m ² • 50 feuilles Non disponible dans le bac optionnel.	120 à 150 g/m ² • 5 feuilles
Papier cartonné^{bc}	Letter US, Legal US, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive US, A5	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	121 à 163 g/m ² • 20 feuilles	121 à 163 g/m ² • 5 feuilles
Papier de luxe	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	105 à 120 g/m ² • 50 feuilles	105 à 120 g/m ² • 5 feuilles
Archive, Perforé, Papier à en-tête	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	• 250 feuilles	• 50 feuilles

Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Poids/Capacité ^a	
			Bac 1/bac optionnel	Bac polyvalent
Photo papier brillant ^b	Letter, A4, Carte postale 4x6	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	111 à 130 g/m ² • Bac 1 : 30 feuilles Non disponible dans le bac optionnel.	111 à 130 g/m ² • 5 feuilles
		Reportez-vous à la section Papier ordinaire	131 à 175 g/m ² • Bac 1 : 30 feuilles Non disponible dans le bac optionnel.	131 à 175 g/m ² • 5 feuilles
		Reportez-vous à la section Papier ordinaire	176 à 220 g/m ² • Bac 1 : 30 feuilles Non disponible dans le bac optionnel.	176 à 220 g/m ² • 5 feuilles
Format minimal (personnalisé)		<ul style="list-style-type: none"> • Bac 1: 98 x 127 mm • Bac optionnel: 148,5 x 210 mm • Bac polyvalent: 76 x 127 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 à 220 g/m² • 60 à 163 g/m² pour le bac optionnel. 	60 à 220 g/m ²
Format maximal (personnalisé)	216 x 356 mm			

a. La capacité des bacs peut varier en fonction du grammage et de l'épaisseur des supports, ainsi que de l'environnement d'utilisation.

b. Les cartes postales 4 x 6 sont prises en charge pour le bac 1 ou le bac polyvalent.

c. La fiche signalétique (3 x 5) est prise en charge par le bac polyvalent.

d. Le satinage des étiquettes utilisées dans cette machine est de 100 à 250 (sheffield). Cela équivaut au niveau numérique de satinage.

Caractéristiques techniques

Configuration requise

Microsoft® Windows®

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)		
	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible
Windows® XP Service Pack 3	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 Mo (256 Mo)	1,5 Go
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 Mo (512 Mo)	1,25 Go à 2 Go
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (2 Go)	10 Go
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 Mo (1 Go)	15 Go
Windows® 7	Processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur • Prise en charge de DirectX® 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero). • Lecteur de DVD-R/W	1 Go (2 Go)	16 Go
Windows Server® 2008 R2	Processeurs Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus rapide)	512 Mo (2 Go)	10 Go
Windows® 8	Processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur	2 Go (2 Go)	20 Go
Windows® 8.1	• Prise en charge de DirectX® 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero).		
Windows® 10	• Lecteur de DVD-R/W		
Windows® Server 2016			
Windows Server® 2012	Processeurs Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus rapide)	512 Mo (2 Go)	32 Go
Windows Server® 2012 R2			



- Pour tous les systèmes d'exploitation Windows, Internet Explorer 6.0 ou supérieur doit être installé sur l'ordinateur.
- Les utilisateurs qui disposent des droits d'administrateur peuvent installer le logiciel.
- **Windows Terminal Services** est compatible avec votre appareil.

Caractéristiques techniques

Mac

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)		
	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible
Mac OS X 10.6	• Processeurs Intel®	1 Go (2 Go)	1 Go
Mac OS X 10.7-10.11	• Processeurs Intel®	2 Go	4 Go

Linux

Éléments	Configuration requise
Système d'exploitation	Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7 Fedora 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 OpenSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12 Debian 6, 7, 8 Mint 13, 14, 15, 16, 17
Processeur	Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™ 2)
Mémoire vive (RAM)	512 Mo (1 Go)
Espace disque disponible	1 Go (2 Go)

Caractéristiques techniques

Unix

Éléments	Configuration requise
Système d'exploitation	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Espace disque disponible	Jusqu'à 100 Mo

Caractéristiques techniques

Environnement réseau

Vous devez configurer les protocoles réseau de l'appareil pour pouvoir l'utiliser comme appareil réseau. Le tableau suivant indique les environnements réseau pris en charge par l'appareil.

Éléments	Caractéristiques techniques
Interface réseau	<ul style="list-style-type: none">• Réseau local câblé Ethernet 10/100/1000 Base TX• Réseau sans fil 802.11b/g/n ^a
Système d'exploitation réseau	<ul style="list-style-type: none">• Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7/8, Windows Server® 2008 R2, Windows® 10, Windows® Server 2016• Différents systèmes d'exploitation Linux• Mac OS X 10.6-10.11• UNIX OS
Protocoles réseau	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IPv4• DHCP, BOOTP• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP• Impression TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Sécurité sans fil ^a	<ul style="list-style-type: none">• Authentification: Système ouvert, clé partagée, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)• Cryptage: WEP64, WEP128, TKIP, AES

a. Pour C306xND et C306xFR, périphérique optionnel.

Informations légales

Cet appareil est conçu pour un environnement de travail normal et certifié avec plusieurs déclarations légales.

Avertissement relatif à la sécurité laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux spécifications DHHS 21 CFR, chapitre 1, sous-chapitre J pour les produits laser de classe I (1) aux États-Unis, et certifiée dans les autres pays comme un produit laser de classe I, conformément aux spécifications IEC 60825-1 : 2007.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser et l'imprimante sont conçus de manière à interdire tout accès aux rayonnements laser au-dessus d'un niveau de classe I pendant l'exploitation normale, les interventions de maintenance utilisateur, dans les conditions d'utilisation spécifiées.

Avertissement

N'utilisez jamais l'imprimante après avoir retiré le capot protecteur du module laser/scanner. Le faisceau lumineux, bien qu'invisible, pourrait endommager vos yeux.

Lors de l'utilisation de ce produit, vous devez toujours respecter les recommandations de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLEN ÅR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B。严禁打开, 以免被不可见激光辐射 泄漏灼伤
주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다.
광선에 노출을 피하십시오.

注意 - CLASS 3B。嚴禁打開, 以免被不可見激光輻射洩漏灼傷

Informations légales

Consignes de sécurité relatives à l'ozone



Le taux d'émission d'ozone de ce produit est inférieur à 0,1 ppm. L'ozone étant plus lourd que l'air, conservez le produit dans un endroit bien ventilé.

Avertissement concernant le perchlorate

Cet avertissement concernant le Perchlorate s'applique uniquement aux piles au lithium à CR (Dioxyde de manganèse) primaire dans le produit vendu ou distribué UNIQUEMENT en Californie.

Matériau à base de perchlorate – une manipulation spéciale peut être applicable.

Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (États-Unis uniquement)

Économiseur d'énergie



Cette imprimante est dotée d'un dispositif perfectionné d'économie d'énergie réduisant la consommation électrique en période d'inactivité.

Lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données pendant un certain temps, la consommation électrique est réduite automatiquement.

ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR, reportez-vous au site <http://www.energystar.gov>

Les modèles certifiés ENERGY STAR comporteront une étiquette ENERGY STAR. Vérifiez si votre ordinateur est certifié ENERGY STAR.

Recyclage



Veillez recycler ou jeter les emballages de ce produit en respectant l'environnement.

Informations légales

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays à systèmes de collecte distincts)



Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé des personnes due à une mise au rebut non contrôlée, veuillez séparer ces éléments des autres déchets et les recycler afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit ou l'administration appropriée pour s'informer sur le lieu et le moyen de recycler ces éléments tout en préservant l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions figurant dans le contrat d'achat. Cet appareil et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux lors de leur mise au rebut.

(États-Unis uniquement)

Mettez les appareils électroniques au rebut via la filière de recyclage approuvée. Pour trouver le centre de recyclage le plus proche, consultez notre site Internet : www.samsung.com/recyclingdirect Ou appelez le (877) 278 - 0799

Déclaration EU REACH SVHC

Pour de l'information concernant les engagements de Samsung par rapport à l'environnement et les obligations réglementaires spécifiques du produit, par exemple la visite REACH : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.

Avertissement Proposition 65 de l'État de Californie (États-Unis uniquement)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the state of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. This appliance and its accessories can cause low-level exposure to chemicals during operation, which can be reduced by operating the appliance in a well ventilated area, and low-level exposure to chemicals through other use or handling.

Informations légales

Émissions radioélectriques

Réglementation FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son exploitation ou utilisation est sujette aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe A, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en zone résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de hautes fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Il est toutefois possible que son utilisation dans une installation particulière génère des interférences. Le cas échéant, l'utilisateur devra faire le nécessaire pour les éliminer et prendra toutes les dépenses afférentes à sa charge. Si cet appareil provoque des interférences sur la réception radio ou télévision lors de sa mise sous tension et hors tension, essayez de résoudre le problème en adoptant l'une des mesures suivantes:

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.

- Branchez l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez votre distributeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.



Tout changement ou modification effectué sans l'accord exprès du fabricant pourrait annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Réglementations canadiennes relatives aux interférences radio

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de Classe A pour les émissions de parasites radio par des appareils numériques, telles que définies dans la norme sur les équipements provoquant des interférences intitulée « Digital Apparatus », ICES-003 de l'Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Informations légales

États-Unis

Commission Fédérale des Télécommunications (Federal Communications Commission, FCC)

Réglementation FCC alinéa 15 sur les émetteurs intentionnels

Votre imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz/5 GHz et destinés aux réseaux locaux radioélectriques. Cette section est applicable uniquement en présence de ces appareils. Reportez-vous à l'étiquette des spécifications techniques pour vérifier la présence de tels équipements sans fil.

Les périphériques sans fil de votre système sont homologués uniquement pour être utilisés aux États-Unis d'Amérique si un numéro d'ID FCC se trouve sur l'étiquette du système.

La FCC conseille de conserver un écart minimal de 20 cm entre l'équipement sans fil et l'utilisateur (membres non inclus). Cette distance de 20 cm doit être respectée lorsque l'équipement sans fil est sous tension. La puissance d'émission du (ou des) périphérique(s) sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites d'exposition aux champs RF définies par la FCC.

Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec tout autre type d'antenne ou d'émetteur.

L'utilisation de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas occasionner d'interférences susceptibles de présenter un danger, et (2) il doit pouvoir capter toutes les interférences reçues, même si celles-ci sont de nature à entraîner son dysfonctionnement.



Les appareils sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne leur apportez aucune sorte de modification. Toute modification apportée à un appareil sans fil annule l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour toute modification.

Déclaration de la FCC pour l'utilisation du réseau sans fil :



Lors de l'installation et de l'utilisation du transmetteur et de l'antenne, la limite d'exposition aux radiofréquences fixée à 1 mW/cm^2 peut être dépassée à proximité de l'antenne. Par conséquent, l'utilisateur doit en permanence rester éloigné à une distance minimale de 20 cm de l'antenne. Cet équipement ne doit pas être installé à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne émettrice.

Informations légales

RFID (périphérique d'interface à fréquence radio)

Le fonctionnement de la RFID est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. (États-Unis, France, Taiwan uniquement).

Chine uniquement

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

Site web : <http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	X	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	X	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	X	○	○	○	○	○
电源设备	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
机械部件	X	○	○	○	○	○
卡盒部件	X	○	○	○	○	○
定影部件	X	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	X	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

警告

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Informations légales

Taiwan uniquement

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某此適當的對策。

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條** 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Russie/Kazakhstan/Biélorussie uniquement

EAC

Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Өл-Фараби дағылы, 36, 3,4-қабаттар

Allemagne uniquement

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Das Gerät kann der Bildschirmarbeitsverordnung unterliegen und in diesem Zusammenhang Abweichungen von an Bildschirmarbeitsplätze zu stellenden Anforderungen (Zeichengröße auf Bildschirmgerät und Tastatur) aufweisen. Es ist daher für Tätigkeiten nicht geeignet, bei denen Beschäftigte das Gerät für einen nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit mit Bildschirmarbeit benutzen.

Bei Aufstellung des Gerätes darauf achten, dass Blendungen durch in der Anzeige spiegelnde Lichtquellen vermieden werden.

Informations légales

Turquie uniquement

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Thaïlande uniquement

Ce matériel de télécommunications est conforme aux exigences techniques de la NTC.

Canada uniquement

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques en vigueur au Canada. / Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Le REN (Ringer Equivalence Number - Indice d'équivalence de la sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être branchés simultanément sur une interface téléphonique. Une interface peut comporter un nombre quelconque d'appareils, pourvu que la somme des REN des appareils soit inférieure ou égale à cinq. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

Indice d'équivalence de sonnerie : 0,1 / Indice REN : 0.1

Marquage des télécopies

Le Telephone Consumer Protection Act de 1991 rend illégal l'utilisation par quiconque d'un ordinateur ou de tout autre appareil électronique pour envoyer des messages via un télécopieur, sans qu'ils ne stipulent clairement dans la marge haute ou basse de chaque page, ou sur la première page transmise les informations suivantes :

- 1 La date et l'heure de transmission
- 2 Le nom de l'entreprise, de l'entité commerciale ou du particulier qui envoie le message.
- 3 le numéro de téléphone de la machine émettrice, de l'entreprise, de l'entité commerciale ou du particulier.

Informations légales

L'opérateur téléphonique peut modifier ses équipements de communication, leur fonctionnement ou certaines procédures lorsqu'il l'estime nécessaire, dans la limite du raisonnable, et tant que cela n'est pas en contradiction avec l'alinéa 68 de la réglementation FCC. Si, pour un client, il est logique de penser que de telles modifications risquent d'entraîner l'incompatibilité de certains de ses terminaux avec les équipements de communication de l'opérateur, de rendre nécessaire leur modification ou leur altération, ou d'avoir des conséquences matérielles quelconques sur leur utilisation ou leurs performances, ce client est en droit d'en être informé par écrit de façon adéquate, afin de lui permettre de prendre les mesures visant à une utilisation ininterrompue des terminaux en question

Indice REN

Le Ringer Equivalence Number et le numéro d'enregistrement FCC de cet appareil se trouvent sur l'étiquette placée dessous ou derrière la machine. Dans certains cas, vous pouvez être amené à fournir ces numéros à l'opérateur télécom.

L'indice REN indique la charge électrique placée sur la ligne téléphonique. Il permet de déterminer les éventuelles surcharges. L'installation de plusieurs types d'équipement sur la même ligne téléphonique peut causer des problèmes pour les appels téléphoniques entrants et sortants, en particulier la sonnerie en cas d'appel. Pour un service optimal de l'opérateur télécom, la somme des indices REN de tous ces équipements doit être inférieure à cinq. Dans certains cas, la somme de cinq équipements peut ne pas permettre l'utilisation de la ligne. Si l'un de vos équipements téléphoniques ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de la ligne téléphonique car il peut endommager le réseau téléphonique.

L'équipement est conforme à la Partie 68 des règles de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. La partie arrière de cet équipement présente une étiquette mentionnant, entre autres, l'identifiant du produit au format américain : AAAEQ##TXXXX. En cas de besoin, vous devez indiquer ce numéro à l'opérateur télécom.

Informations légales



La réglementation FCC indique que les changements ou modifications de cet équipement qui n'auraient pas pu être expressément approuvés par le fabricant peuvent priver l'utilisateur du droit de l'utiliser. Si un terminal endommage le réseau téléphonique, l'opérateur télécom doit prévenir le client que le service risque d'être interrompu. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de donner un préavis, l'opérateur peut interrompre temporairement le service s'il :

- a Préviens rapidement le client.
- b Donne au client la possibilité de remédier au problème d'équipement.
- c Informe le client de son droit à porter plainte auprès de la commission fédérale de la communication conformément aux procédures définies dans la sous-partie E de l'alinéa 68 de la réglementation FCC.

- Si la foudre affecte souvent une région ou que les surtensions y sont fréquentes, il est recommandé d'installer des parasurtenseurs pour les lignes électrique et téléphonique. Vous pouvez les acheter auprès de votre revendeur ou dans des magasins spécialisés dans la téléphonie ou l'électronique.
- Avant de programmer les numéros d'urgence et/ou de les tester, prévenez le régulateur de ces services en l'appelant sur un numéro autre que les numéros d'urgence. Il vous donnera des instructions sur la façon de tester le numéro d'urgence.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé avec les services payants ou sur des lignes partagées.
- Ce téléphone dispose de couplage magnétique avec les appareils de correction auditive.

Vous pouvez connecter cet appareil au réseau téléphonique en toute sécurité à l'aide d'une prise modulaire standard de type USOC RJ-11C.

Vous devez aussi savoir que :

- Votre télécopieur Samsung n'est pas conçu pour être connecté à un système PBX (autocommutateur privé) numérique.
- Si vous envisagez d'utiliser un modem d'ordinateur ou de télécopieur sur la même ligne téléphonique que votre télécopieur, tous les appareils peuvent présenter des problèmes de transmission et de réception. À part un téléphone, il est recommandé de ne pas installer d'autre appareil sur la même ligne que le télécopieur.

Informations légales

Remplacement de la prise (Royaume-Uni uniquement)

Important

Les fils électriques de cet appareil sont équipés d'une fiche électrique standard de 13 A (BS 1363) et d'un fusible de 13 A. Lorsque vous changez ou examinez le fusible, vous devez remplacer le fusible de 13 A approprié. Vous devez ensuite replacer le capuchon du fusible. Si vous avez perdu le capuchon du fusible, n'utilisez pas la prise avant d'avoir remplacé un autre capuchon.

Prenez contact avec le détaillant qui vous a vendu l'appareil.

La fiche électrique la plus utilisée au Royaume-Uni est la prise de 13 A. Cependant, certains bâtiments (particulièrement les plus anciens) ne disposent pas de prises de courant de 13 A. Vous devez alors vous procurer un adaptateur approprié. Ne retirez pas la fiche moulée d'origine.



Si la fiche monocoque est sectionnée, débarrassez-vous en immédiatement. Il n'est pas possible de la réparer et vous risqueriez de recevoir une décharge électrique si vous la branchez dans une prise.

Avertissement important:

Cet appareil doit être mis à la terre.

Le code de couleurs suivant est appliqué aux fils des branchements électriques:



- **Vert et Jaune:** Terre
- **Bleu:** Neutre
- **Brun:** Phase

Si les fils de votre système électrique ne correspondent pas aux couleurs indiquées sur la fiche, procédez comme suit:

Connectez le fil vert et jaune à la broche portant la lettre « E », le symbole de mise à la terre, la couleur verte ou les couleurs jaune et verte.

Connectez le fil bleu à la broche signalée par la lettre « N » (neutre) ou par la couleur noire.

Connectez le fil marron à la broche signalée par la lettre « L » ou par la couleur rouge.

Un fusible de 13 A doit être présent dans la fiche, dans l'adaptateur ou sur le tableau électrique.

Déclaration de conformité (pays de la CE)

Approbations et certifications

Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce produit [C306x series] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.



La déclaration de conformité est consultable à l'adresse www.samsung.com, allez dans Assistance > Téléchargements et saisissez le nom de votre imprimante multifonction (MFP) pour rechercher l'EuDoC.

01.01.1995: directive 2006/95/EC du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives aux équipements basse tension.

01.01.1996: directive 2004/108/EC du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique.

09.03.1999: directive 1999/5/EC relative à la conformité des équipements radios et des terminaux de télécommunications. Vous pouvez vous procurer le texte complet de la déclaration, décrivant en détail ces différentes directives et les normes correspondantes, auprès de votre distributeur Samsung Electronics Co., Ltd.

Certification EC

Certification conforme à la directive 1999/5/EC relative aux équipements radios et aux terminaux de télécommunications (FAX)

Cet appareil Samsung a été auto-certifié par Samsung pour une connexion à un terminal unique pan-européenne au réseau téléphonique commuté public réseau téléphonique public (RTCP) analogique, conformément à la directive 1999/5/EC. Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec les RTCP nationaux et les PBX des pays européens :

si vous rencontrez des problèmes, contactez tout d'abord le laboratoire qualité européen de Samsung Electronics Co., Ltd.

Cet appareil a été testé pour s'assurer de sa conformité avec la norme TBR21. Pour aider à l'utilisation d'un terminal conforme à cette norme, le European Telecommunication Standards Institute (ETSI) a publié un document consultatif (EG 201 121) qui contient des notes et des exigences supplémentaires pour assurer la compatibilité du réseau avec les terminaux utilisant la norme TBR21. L'appareil a été conçu en suivant toutes les notes consultatives pertinentes de ce document et il est parfaitement conforme avec ces dernières.

Informations légales

Approbation européenne relative aux équipements radioélectriques (pour les produits comportant des équipements radio homologués par l'UE)

Cette imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4/5 GHz et destinés à un usage personnel ou professionnel. Cette section est applicable uniquement en présence de ces appareils. Reportez-vous à l'étiquette des spécifications techniques pour vérifier la présence de tels équipements sans fil.



Les équipements sans fil dont dispose votre imprimante peuvent être utilisés dans l'Union Européenne et les pays associés si la marque CE accompagnée d'un numéro d'enregistrement délivré par l'organisme compétent et un symbole d'avertissement figurent sur l'étiquette des spécifications techniques.

La puissance d'émission du ou des périphériques sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites d'exposition aux champs RF définies par la directive R&TTE de la Commission européenne.

États européens ayant obtenu l'approbation pour la technologie sans-fil:

Membres de l'Union européenne

Pays européens ayant émis des restrictions:

EU

En France, cet équipement ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.

Pays de l'AELE et de l'EEE

Pas de limitations à l'heure actuelle

Règles de conformité

Conseils relatifs à l'utilisation d'équipements sans fil

Votre imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz/5 GHz et destinés aux réseaux locaux radioélectriques. La section ci-dessous donne un aperçu général des éléments à prendre en considération lors de l'utilisation d'équipements sans fil.

Informations légales

Les limitations supplémentaires, les avertissements et les mesures de précaution spécifiques à certains pays sont indiquées dans les sections de ces pays (ou les sections de leur groupe de pays). Les périphériques sans fil de votre système sont homologués uniquement pour être utilisés dans les pays identifiés par la marque d'homologation pour les fréquences radio sur l'étiquette d'évaluation du système. Si le pays dans lequel vous allez utiliser le périphérique sans fil n'est pas répertorié, contactez l'agence d'homologation des fréquences radio la plus proche pour satisfaire aux normes imposées. Les appareils sans fil font l'objet d'une réglementation stricte, et leur utilisation peut ne pas être autorisée.

La puissance d'émission du ou des périphériques sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites actuelles d'exposition aux champs RF. Les équipements sans fil (susceptibles de figurer dans votre imprimante) émettant beaucoup moins d'énergie que ce que les normes et les recommandations en matière de sécurité n'exigent, le fabricant estime que ces équipements ne présentent aucun danger pour l'utilisateur. Quel que soit le niveau de puissance, il convient d'éviter au maximum les contacts humains pendant l'utilisation normale de l'appareil.

Il est conseillé de conserver un écart minimal de 20 cm entre l'équipement sans fil et l'utilisateur (membres non inclus). Cette distance de 20 cm doit être respectée lorsque l'équipement sans fil est sous tension et émet.

Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec tout autre type d'antenne ou d'émetteur.

Dans certains cas, les équipements sans fil font l'objet de restrictions. Des exemples de restrictions fréquentes sont indiqués ci-dessous:



Les communications sans fil par fréquence radio peuvent créer des interférences avec les équipements des avions commerciaux. Actuellement, les règlements en vigueur dans les compagnies aériennes imposent d'éteindre les équipements sans fil pendant les vols. Les périphériques de communication IEEE 802.11 (également connu sous le nom Ethernet sans fil) et Bluetooth sont des exemples de périphériques permettant la communication sans fil.



Dans les environnements où le risque d'interférences avec d'autres équipements ou services est néfaste ou considéré comme néfaste, l'utilisation d'appareils sans fil peut être limitée ou interdite. Parmi ces environnements, on compte notamment les aéroports, les hôpitaux et les lieux dont l'atmosphère est chargée d'oxygène ou de gaz inflammable. Lorsque vous vous trouvez dans un environnement où vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser un appareil sans fil, demandez aux autorités compétentes l'autorisation d'allumer ou d'utiliser votre appareil sans fil.



Chaque pays a mis en place des restrictions différentes pour l'utilisation d'appareils sans fil. Étant donné que votre système est équipé d'un appareil sans fil, vérifiez avant votre départ auprès de l'autorité d'approbation des fréquences radio la plus proche s'il existe des restrictions d'utilisation pour les appareils sans fil dans le pays de destination.



Si votre système vous a été fourni avec un appareil sans fil intégré, n'utilisez pas cet appareil sans fil tant que tous les capots et protections ne sont pas installés, et que l'appareil n'est pas complètement assemblé.

Informations légales



Les appareils sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne leur apportez aucune sorte de modification. Toute modification apportée à un appareil sans fil annule l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour toute modification.



Utilisez uniquement les pilotes autorisés pour le pays dans lequel l'appareil sera utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au kit de restauration système du fabricant ou contactez le support technique du fabricant.

Copyright

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le présent Mode d'emploi n'est fourni qu'à titre informatif. Toutes les informations communiquées ci-après sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, consécutifs ou relatifs à l'utilisation de ce mode d'emploi.

- Samsung et le logo Samsung sont des marques commerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 10 et Windows Server 2016 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint et Outlook des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android et Gmail sont des marques déposées ou des marques commerciales de Google Inc.
- Mopria, le logo Mopria et le logo Mopria Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'utilisation non autorisée est strictement interdite.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- AirPrint et le logo AirPrint logo sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- Les autres noms de produit et de marque sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs (sociétés ou organisations).



Code QR

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel open source. Vous pouvez vous procurer le code source complet correspondant pendant une période de trois ans suivant la dernière expédition de ce produit en envoyant un courrier électronique à mailto:oss.request@samsung.com. Il est également possible de se procurer le code source complet correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM, en contrepartie d'un montant minimal.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/C3010_C3060_Series/seq/0 vous conduit à la page de téléchargement du code source mis à disposition et aux informations de licence open source relatives à ce produit. Cette offre est valable pour tous les bénéficiaires de cette information.

Guide de'utilisation

Samsung Multifunction **ProXpress**

C306x series

AVANCÉ

Ce guide donne des informations sur l'installation, la configuration avancée, le fonctionnement et le dépannage dans différents systèmes d'exploitation.

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.

BASIQUE

Ce guide fournit des informations concernant l'installation, le fonctionnement de base et le dépannage, sous Windows.



1. Installation des logiciels

Installation sous Mac	175
Réinstallation sous Mac	176
Installation sous Linux	177
Réinstallation sous Linux	178



2. Utilisation d'un appareil connecté au réseau

Programmes réseau utiles	180
Configuration d'un réseau câblé	181
Installation du pilote sur le réseau	187
Configuration du réseau sans fil	196
Utilisation de la fonction NFC	213
Applications mobiles compatibles	223
Mopria™	225
AirPrint	227
Samsung Cloud Print	229
PrinterOn	232
Google Cloud Print™	234



3. Menus de configuration utiles

Avant de commencer à lire un chapitre	238
Imprimer	239
Copier	241
Télécopier	247
Numériser	252
Configuration du système	257
Configuration de l'administration	271
Eco	274
USB direct	275
État de la tâche	276
Dossier de documents	277
PrinterOn	278



4. Fonctions spéciales

Réglage de l'altitude	280
Enregistrement d'adresses électroniques	281
Saisie de différents caractères	283
Configuration du répertoire de télécopie	285
Enregistrement des utilisateurs autorisés	290

Fonctions d'impression	291	Problèmes de qualité d'impression	366
Fonctions de numérisation	310	Problèmes de copie	374
Fonctions de télécopie	320	Problèmes de numérisation	375
Utilisation des fonctions de dossiers partagés	328	Problèmes de fax	377
		Problèmes concernant le système d'exploitation	379



5. Outils de gestion utiles

Accéder aux outils de gestion	330
SyncThru™ Web Service	331
Easy Capture Manager	338
Samsung AnyWeb Print	339
Easy Eco Driver	340
Utilisation de Samsung Easy Document Creator	341
Utilisation du Centre d'impression Samsung	342
Utilisation de Samsung Easy Printer Manager	346
Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung	349
Utilisation de Samsung Printer Experience	351



6. Dépannage

Problèmes d'alimentation papier	359
Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles	360
Problèmes d'impression	361



1. Installation des logiciels

Ce chapitre donne des instructions pour l'installation de logiciels essentiels et utiles pour l'utilisation dans l'environnement où l'appareil est connecté via un câble. Un appareil local est un appareil directement connecté à votre ordinateur à l'aide du câble. Si votre appareil est relié à un réseau, ignorez les étapes suivantes et passez à l'installation du pilote de l'appareil connecté à un réseau (voir « Installation du pilote sur le réseau » à la page 187).

- **Installation sous Mac** 175
- **Réinstallation sous Mac** 176
- **Installation sous Linux** 177
- **Réinstallation sous Linux** 178



- Si vous utilisez un système d'exploitation Windows, reportez-vous au guide de base pour installer le pilote de l'appareil (voir « Installation locale du pilote » à la page 27).
- Utilisez uniquement un câble USB ne dépassant pas 3 m.

Installation sous Mac

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Téléchargez le logiciel à partir du site web Samsung, puis extrayez et installez-le (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).
- 3 Mettez l'appareil sous tension.
- 4 Double-cliquez sur l'icône **Installer logiciel**.
- 5 Lisez le contrat de licence et cochez le bouton du contrat d'installation.
- 6 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions dans la fenêtre d'installation.



Pour installer le pilote de télécopie :

- a Ouvrez le dossier **Applications** > **Samsung** > **Fax Queue Creator**.
- b Votre appareil apparaît dans la **Liste des imprimantes**.
- c Sélectionnez un appareil à utiliser, puis cliquez sur le bouton **Créer**.

Réinstallation sous Mac

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.

- 1 Ouvrez le dossier **Applications** > **Samsung** > **Désinstallateur du logiciel de l'imprimante**.
- 2 Pour désinstaller le logiciel de l'imprimante, cliquez sur **Continuer**.
- 3 Cochez le programme que vous souhaitez désinstaller et cliquez sur **Désinstaller**.
- 4 Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
- 5 Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur **Fermer**.



Si un appareil a déjà été ajouté, supprimez-le dans **Configuration d'imprimante** ou **Imprimantes et fax**.

Installation sous Linux

Vous devez télécharger les progiciels Linux sur le site Web Samsung pour installer le logiciel d'impression (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Installation du Unified Linux Driver



Vous devez vous connecter en tant que super-utilisateur (root) pour installer le pilote de l'appareil. Si vous ne disposez pas du statut de super-utilisateur, contactez votre administrateur système.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Copiez le paquet **Unified Linux Driver** sur votre système.
- 3 Ouvrez le programme Terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez copié le package.
- 4 Extrayez le package.
- 5 Allez dans le dossier **uld**.
- 6 Exécutez la commande « **./install.sh** » (si vous n'êtes pas connecté en tant que racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./install.sh** »).

- 7 Continuez l'installation.
- 8 Une fois l'installation terminée, lancez l'utilitaire d'impression (Allez dans **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande « **system-config-printer** » dans le programme Terminal).
- 9 Cliquez sur le bouton **Add**.
- 10 Sélectionnez votre imprimante.
- 11 Cliquez sur le bouton **Forward** et ajoutez-la à votre système.

Réinstallation sous Linux

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.

- 1 Ouvrez le programme **Terminal**.
- 2 Accédez au dossier **uld** extrait du package **Unified Linux Driver**.
- 3 Exécutez la commande « **./uninstall.sh** » (si vous n'êtes pas connecté à la racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./uninstall.sh** »).
- 4 Continuez la désinstallation.



2. Utilisation d'un appareil connecté au réseau

Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage d'un appareil connecté à un réseau et du logiciel.

- **Programmes réseau utiles** 180
- **Configuration d'un réseau câblé** 181
- **Installation du pilote sur le réseau** 187
- **Configuration du réseau sans fil** 196
- **Utilisation de la fonction NFC** 213
- **Applications mobiles compatibles** 223
- **Mopria™** 225
- **AirPrint** 227
- **Samsung Cloud Print** 229
- **PrinterOn** 232
- **Google Cloud Print™** 234



Les fonctions et les périphériques optionnels pris en charge peuvent varier selon le modèle (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Programmes réseau utiles

Il existe plusieurs programmes disponibles pour configurer facilement les paramètres réseau dans un environnement réseau. Pour l'administrateur réseau particulièrement, il est possible de gérer plusieurs appareils sur le réseau.



- Avant d'utiliser les programmes ci-dessous, définissez d'abord l'adresse IP.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

SyncThru™ Web Service

Le serveur Web intégré à votre périphérique réseau vous permet d'effectuer les tâches suivantes (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).

- Vérifier les informations et l'état des consommables.
- Personnaliser les paramètres de l'appareil.
- Définir l'option de notification par e-mail. Lorsque vous configurez cette option, l'état de l'appareil (cartouche de toner vide ou erreur de l'appareil) sera envoyé automatiquement à l'e-mail d'un individu défini.
- Définir les paramètres réseau nécessaires à la connexion de l'appareil à divers environnements réseau.

Configuration d'un réseau câblé SetIP

Cet utilitaire vous permet de sélectionner une interface réseau et de configurer manuellement les adresses IP à utiliser avec le protocole TCP/IP.

- Voir « Création d'une adresse IP » à la page 181.



Si l'appareil ne prend pas en charge le port réseau, il ne pourra pas utiliser cette fonction (voir « Vue arrière » à la page 22).



Configuration d'un réseau câblé

Impression d'un rapport de configuration réseau

Vous pouvez imprimer un **Rapport de configuration réseau** avec les paramètres réseau actuels de l'appareil à partir du panneau de commande. Cela vous aidera à configurer un réseau.



L'accès aux menus peut varier d'un modèle à l'autre (voir « Accès au menu » à la page 31).

- **Si la machine possède un écran d'affichage:** Appuyez sur la touche  (**Menu**) sur le panneau de commande, puis sélectionnez **Réseau > Configuration réseau**.
- **Si la machine possède un écran tactile:** Appuyez sur  (**Configurat**) dans l'écran **principal > Configuration de la machine > Suite > Journaux > Configuration réseau**.

Ce **Journal de configuration réseau** permet de déterminer l'adresse MAC et l'adresse IP de votre appareil.

Par exemple :

- Adresse MAC: 30:CD:A7:41:A2:78
- Adresse IP: 169.254.192.192

Création d'une adresse IP

Lorsque vous reliez votre appareil à un réseau, vous devez d'abord configurer ses paramètres TCP/IP. Les paramètres indiqués ci-dessous sont les réglages de base requis pour l'utilisation de l'appareil en réseau. Vous pouvez définir TCP/IP, le serveur DNS, TCP/IPv6, Ethernet, les méthodes d'attribution d'adresse IP.

Commencez par créer une adresse IP pour l'impression et la gestion réseau. Dans la plupart des cas, une nouvelle adresse IP est attribuée automatiquement par un serveur DHCP (serveur de protocole DHCP) situé sur le réseau.

Configuration IPv4



- Vous pouvez également définir le TCP/IPv4 à partir du panneau de commande.
- TCP/IPv6 n'est pas pris en charge par ce programme.


Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Windows)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans **Panneau de configuration > Centre de sécurité > Pare-feu Windows**.

Configuration d'un réseau câblé



Les instructions suivantes peuvent être différentes pour votre modèle.

- 1 Téléchargez le logiciel à partir du site web Samsung, puis extrayez et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).
- 2 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.
- 3 Connectez l'appareil au réseau avec un câble réseau.
- 4 Mettez l'appareil sous tension.
- 5 À partir du menu **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Tous les programmes** > **Samsung Printers** > **SetIP**.
- 6 Cliquez sur l'icône  (la troisième en partant de la gauche) dans la fenêtre SetIP pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.
- 7 Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.




Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 181) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 30:CD:A7:1F:E3:27 devient 30CDA71FE327.

- 8 Cliquez sur **Appliquer**, puis cliquez sur **OK**. L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**. Vérifiez que tous les paramètres sont corrects.

Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Mac)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans **Préférences système** > **Sécurité** (ou **Securite et confidentialite**) > **Coupe-feu**.

- 1 Téléchargez le logiciel à partir du site web Samsung, puis extrayez et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).
- 2 Mettez l'appareil sous tension.
- 3 Lancez l'application **SetIP** téléchargée.
- 4 Cliquez sur l'icône  (la troisième en partant de la gauche) dans la fenêtre SetIP pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.
- 5 Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.

Configuration d'un réseau câblé



Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 181) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 30:CD:A7:1F:E3:27 devient 30CDA71FE327.

- 6 Cliquez sur **Appliquer**, puis cliquez sur **OK**. L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**. Vérifiez que tous les paramètres sont corrects.

Définition d'adresse IPv4 à l'aide du programme SetIP (Linux)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans **System Preferences** ou **Administrator**.



Les instructions suivantes peuvent varier selon le modèle ou les systèmes d'exploitation.

- 1 Téléchargez le programme SetIP depuis le site web Samsung et extrayez-le.
- 2 Double-cliquez sur le fichier **SetIPApplet.html** dans le dossier **cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utls**.
- 3 Cliquez pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.

4

Saisissez les nouvelles informations de l'appareil dans la fenêtre de configuration. Dans un intranet d'entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.



Recherchez l'adresse MAC de l'appareil dans le **Rapport de configuration réseau** (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 181) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 30:CD:A7:29:51:A8 devient 30CDA72951A8.

5

L'appareil imprimera automatiquement le **rapport de configuration réseau**.


Configuration IPv6




IPv6 n'est correctement pris en charge que sous Windows Vista ou version ultérieure.

Configuration d'un réseau câblé

Activation du IPv6 à partir du panneau de commande

- 1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Réseau** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 activé** sur le panneau de configuration.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, sélectionnez  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration réseau** > **TCP/IP (IPv6)** > **Protocole IPv6** sur l'écran tactile.

- 2 Sélectionnez **Activé** et appuyez sur **OK**.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, sélectionnez **Activé** et appuyez sur **Oui** quand la fenêtre de confirmation apparaît.

Appuyez sur  (retour) pour enregistrer la sélection.


- 3 Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.




Lorsque vous installez le pilote d'impression, ne configurez pas à la fois l'IPv4 et l'IPv6. Nous vous recommandons de configurer soit l'IPv4 ou l'IPv6.

Configuration de l'adresse DHCPv6 à partir du panneau de commande

Si vous possédez sur votre réseau un serveur DHCPv6, vous pouvez définir une des options suivantes pour la configuration dynamique de l'hôte par défaut.

- 1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Réseau** > **TCP/IP (IPv6)** > **Config. DHCPv6** sur le panneau de configuration.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration réseau** > **TCP/IP (IPv6)** > **Configuration DHCPv6** sur l'écran tactile.

- 2 Sélectionnez la valeur requise de votre choix.


- **Toujours utiliser** : Utilisation exclusive de DHCPv6 quelle que soit la demande du routeur.
- **Ne jamais utiliser** : Utilisation proscrite de DHCPv6 quelle que soit la demande du routeur.
- **Routeur**: Utilisez le DHCPv6 uniquement sur demande d'un routeur.

Configuration d'un réseau câblé

Activation à partir du SyncThru™ Web Service

- 1 Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple:



- 3 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. S'il s'agit de votre première connexion à SyncThru™ Web Service, saisissez l'**ID** et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - **ID : admin**
 - **Mot de p.: sec00000**

- 5 Lorsque la fenêtre **Service Web SyncThru™** s'ouvre, déplacez le pointeur de la souris sur les **Paramètres** de la barre de menu supérieure, puis cliquez sur **Paramètres réseau**.

- 6 Cliquez sur **TCP/IPv6** dans le volet de gauche du site Web.

- 7 Cochez la case **Protocole IPv6** pour activer l'IPv6.

- 8 Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

- 9 Mettez l'appareil hors tension puis sous tension.



- Vous pouvez également configurer le DHCPv6.
- Pour définir manuellement l'adresse IPv6 :
Cochez la case **Adresse manuelle**. Ensuite, la zone de texte **Adresse/préfixe** est activée. Saisissez le reste de l'adresse (par ex.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. « A » est le chiffre hexadécimal 0 à 9, A à F).

Configuration de l'adresse IPv6 à partir du SyncThru™ Web Service

- 1 Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple:



- 3 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

Configuration d'un réseau câblé

4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn.** S'il s'agit de votre première connexion à SyncThru™ Web Service, saisissez l'**ID** et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.

- **ID :** admin
- **Mot de p.:** sec00000

5 Lorsque la fenêtre **Service Web SyncThru™** s'ouvre, déplacez le pointeur de la souris sur les **Paramètres** de la barre de menu supérieure, puis cliquez sur **Paramètres réseau.**

6 Cliquez sur **TCP/IPv6** dans le volet de gauche du site Web.

7 Sélectionnez l'une des adresses IPv6 dans **Type de Adresse** (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 181).

- **Adresse locale de lien :** adresse IPv6 locale configurée automatiquement (l'adresse commence par FE80).
- **Adresse sans état:** adresse IPv6 configurée automatiquement par un routeur réseau.
- **Adresse avec état:** adresse IPv6 configurée par un serveur DHCPv6.
- **Adresse manuelle:** adresse IPv6 configurée manuellement par un utilisateur.
- **Passerelle par défaut :** Adresse IPv6 configurée par défaut par un routeur réseau.

8 Saisissez les adresses IPV6 (par ex.: http:// [FE80::215:99FF:FE66:7701]).



L'adresse doit être placée entre crochets « [] ».

Installation du pilote sur le réseau

Vous devez installer le logiciel du pilote d'imprimante pour procéder à l'impression. Ce logiciel comprend des pilotes, des applications ainsi que d'autres programmes d'assistance.

Assurez-vous que la configuration réseau de votre appareil a bien été effectuée. Avant de commencer l'installation, fermez toutes les applications sur votre ordinateur.

Windows

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.



Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Exécuter**.

Entrez X:**Setup.exe**, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

- Sous Windows 8

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, à partir de **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Apps** et recherchez **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le « X » par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.

Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque.** » s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Run Setup.exe**.

- Sous Windows 10 / Windows Server 2016

Si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas, tapez X:**Setup.exe** dans la zone de saisie **Rechercher** de la barre de tâches, en remplaçant « X » par la lettre représentant votre lecteur de CD-ROM et appuyez sur la touche Entrée.

- 3 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **Réseau** à l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- 5 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Installation du pilote sur le réseau

À partir de l'écran Démarrer de Windows 8



- Le pilote V4 est automatiquement téléchargé depuis la mise à jour Windows si votre ordinateur est connecté à Internet. Sinon, vous pouvez télécharger manuellement le pilote V4 sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Vous pouvez télécharger l'application **Samsung Printer Experience** depuis le Windows Store. Il vous faut avoir un compte Microsoft pour utiliser la Store(Store) Windows.
 - a Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher**.
 - b Cliquez sur **Store(Store)**.
 - c Recherchez et cliquez sur **Samsung Printer Experience**.
 - d Cliquez sur **Installer**.
- Si vous installez le pilote à l'aide du CD du logiciel fourni, le pilote V4 n'est pas installé. Si vous voulez utiliser le pilote V4 dans l'écran du **Bureau**, vous pouvez télécharger sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Si vous voulez installer des outils de gestion d'imprimante de Samsung, vous devez les installer à l'aide du CD de logiciel fourni.


- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- 2 Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Paramètres > Changer les paramètres du PC > Appareils**.



Sous Windows 10 / Windows Server 2016

Dans la barre de tâches, appuyez sur **Périphériques et Imprimantes** dans la zone de saisie **Rechercher**. Appuyez sur la touche Entrée.

OU

Dans l'icône **Démarrer** () , sélectionnez **Paramètres > Périphériques > Périphériques et imprimantes**.

- 3 Cliquez sur **Ajouter un appareil**.

Les machines découvertes s'affichent à l'écran.

- 4 Cliquez sur le nom du modèle ou le nom de l'hôte que vous voulez utiliser.



Vous pouvez imprimer un Rapport de configuration en réseau à partir du panneau de commande de la machine qui affiche le nom de l'hôte actuel de la machine.

- 5 Le pilote est automatiquement installé à partir de **Windows Update**.

Installation du pilote sur le réseau

Installation en mode silencieux

L'installation en mode silencieux est une méthode d'installation qui n'exige pas d'intervention de l'utilisateur. Une fois l'installation démarrée, le pilote et le logiciel de l'appareil sont automatiquement installés sur votre ordinateur. Vous pouvez démarrer l'installation en mode silencieux en saisissant **/s** ou **/S** dans la fenêtre de commande.


Paramètres de ligne de commande

Le tableau suivant indique les commandes pouvant être utilisées dans la fenêtre de commande.




Les paramètres de ligne de commande suivants sont effectifs et utilisables lorsque la commande est utilisée avec **/s** ou **/S**. Mais **/h**, **/H** ou **/?** sont des commandes exceptionnelles qui peuvent être utilisées seules.

Ligne de commande	Définition	Description
/s ou /S	Démarre l'installation en mode silencieux.	Installe les pilotes de l'appareil sans présenter d'interface ou demander d'intervention de l'utilisateur.

Ligne de commande	Définition	Description
/p« <nom de port> » ou /P« <nom de port> »	<p>Spécifie le port d'imprimante.</p> <p> Le port réseau sera créé en utilisant un moniteur de port TCP/IP standard. Pour un port local, ce port doit exister sur le système avant d'être spécifié par la commande.</p>	<p>Le nom du port d'imprimante peut être spécifié sous forme d'adresse IP, de nom d'hôte, de nom de port local USB, de nom de port IEEE1284 ou de chemin réseau.</p> <p>Par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none">• /p« xxx.xxx.xxx.xxx » où, « xxx.xxx.xxx.xxx » signifie l'adresse IP de l'imprimante réseau. /p« USB001 », /P« LPT1: », /p« nom d'hôte »• /p« \\nom_ordinateur\imprimante_partagée » ou « \\xxx.xxx.xxx.xxx\imprimante_partagée », où « \\nom_ordinateur\imprimante_partagée » ou « \\xxx.xxx.xxx.xxx\imprimante_partagée » indique le chemin réseau vers l'imprimante en entrant deux barres obliques, le nom de l'ordinateur ou l'adresse IP locale du PC partageant l'imprimante, puis le nom de partage de l'imprimante.

Installation du pilote sur le réseau

Ligne de commande	Définition	Description
/ a« <chemin_dest> » ou / A« <chemin_dest> »	Spécifie le chemin d'accès de destination pour l'installation.  Le chemin d'accès de destination doit être un chemin d'accès complet.	Comme les pilotes de l'appareil doivent être installés à l'emplacement spécifique du système d'exploitation, cette commande s'applique uniquement au logiciel.
/n« <Nom d'imprimante> » ou /N« <Nom d'imprimante> »	Spécifie le nom d'imprimante. L'instance d'imprimante sera créée sous le nom d'imprimante spécifié.	Avec ce paramètre, vous pouvez ajouter des instances d'imprimante comme vous souhaitez.

Ligne de commande	Définition	Description
/nd ou /ND	Commandes pour ne pas définir le pilote installé comme pilote de l'appareil par défaut.	Indique que le pilote installé de l'appareil ne sera pas le pilote de l'appareil par défaut sur votre système, s'il y a un ou plusieurs pilotes d'impression installés. S'il n'y a pas de pilote de l'appareil installé sur votre système, cette option ne sera pas appliquée parce que Windows définira le pilote d'impression installé comme pilote par défaut.
/x ou /X	Utilise les fichiers de pilote de l'appareil existants pour créer une instance d'imprimante si elle est déjà installée.	Cette commande permet d'installer une instance d'imprimante qui utilise les fichiers de pilote d'impression installés sans installer de pilote supplémentaire.

Installation du pilote sur le réseau

Ligne de commande	Définition	Description
/up« <nom d'imprimante> » ou /UP« <nom d'imprimante> »	Supprime uniquement l'instance d'imprimante spécifiée et pas les fichiers de pilote.	Cette commande permet de supprimer uniquement l'instance d'imprimante spécifiée de votre système sans toucher aux autres pilotes d'impression. Elle ne supprimera pas les fichiers de pilote d'impression de votre système.
/d ou /D	Désinstalle tous les pilotes de périphérique et toutes les applications de votre système.	Cette commande supprimera tous les pilotes de périphérique installés et le logiciel d'application de votre système.
/v« <nom de partage> » ou /V« <nom de partage> »	Partage l'appareil installé et ajoute d'autres pilotes de plate-forme disponibles pour Point & Print.	Elle installera tous les pilotes d'appareil pris en charge de la plate-forme Windows au système et les partagera avec un <nom de partage> spécifié pour point and print.

Ligne de commande	Définition	Description
/o ou /O	Ouvre le dossier Imprimantes et télécopieurs après l'installation.	Cette commande permet d'ouvrir le dossier Imprimantes et télécopieurs après l'installation en mode silencieux.
/h, /H ou /?	Indique l'utilisation de la ligne de commande.	

Mac

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Téléchargez le logiciel à partir du site web Samsung, puis extrayez et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).
- 3 Mettez l'appareil sous tension.
- 4 Double-cliquez sur l'icône **Installer logiciel**.
- 5 Lisez le contrat de licence et cochez le bouton du contrat d'installation.

Installation du pilote sur le réseau

- 6 Cliquez sur **Suivant**.
- 7 Sélectionnez **Réseau** dans **Type de connexion de l'imprimante**.
- 8 Cliquez sur **Suivant**.
- 9 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Linux

Vous devez télécharger les progiciels Linux sur le site Web Samsung pour installer le logiciel d'impression (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- 2 Copiez le paquet **Unified Linux Driver** sur votre système.
- 3 Ouvrez le programme Terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez copié le package.
- 4 Extrayez le package.
- 5 Allez dans le dossier **uld**.

- 6 Exécutez la commande « **./install.sh** » (si vous n'êtes pas connecté en tant que racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./install.sh** »).
- 7 Continuez l'installation.
- 8 Lorsque l'installation est terminée, lancez l'utilitaire **Printing** (Allez sur **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande « **system-config-printer** » dans le programme Terminal) .
- 9 Cliquez sur le bouton **Add**.
- 10 Sélectionnez **AppSocket/HP JetDirect** et saisissez l'adresse IP de votre appareil.
- 11 Cliquez sur le bouton **Forward** et ajoutez-la à votre système.

Installation du pilote sur le réseau

UNIX



- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le système d'exploitation UNIX avant d'installer le pilote d'impression UNIX (voir « Configuration requise » à la page 151).
- Les commandes sont indiquées par “”, mais lors de la saisie des commandes, ne tapez pas “”.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Configuration requise » à la page 151).

Pour utiliser le pilote d'impression UNIX, vous devez tout d'abord installer le package du pilote d'impression UNIX, puis configurer l'appareil. Vous pouvez télécharger le package du pilote d'impression UNIX sur le site Internet Samsung (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Installation du package du pilote d'impression UNIX

La procédure d'installation est commune pour toutes les variantes de système d'exploitation UNIX mentionné.

- 1 Sur le site Web Samsung, téléchargez et décompressez le package du pilote d'impression UNIX sur votre ordinateur.
- 2 Effectuez l'acquisition des privilèges de racine.
“su -”
- 3 Copiez l'archive de pilote appropriée vers l'ordinateur UNIX cible.



Voir le guide d'administration de votre système d'exploitation UNIX pour plus de détails.

- 4 Extraire le package du pilote d'impression UNIX.
Par exemple, sur IBM AIX, utilisez les commandes suivantes.
“**gzip -d** < saisissez le nom du package | **tar xf -**”
- 5 le répertoire décompressé.
- 6 Exécutez le script d'installation.
“**./install -i**”
install est le fichier script du programme d'installation qui est utilisé pour installer ou désinstaller le package du pilote d'impression UNIX.
Utilisez la commande « **chmod 755 install** » pour donner l'autorisation au script du programme d'installation.

Installation du pilote sur le réseau

- 7 Exécutez la commande « `./install -c` » pour vérifier le résultat de l'installation.
- 8 Exécutez “`installprinter`” à partir de la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre **Add Printer Wizard**. Configurez l'appareil dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes.



Sur certains systèmes d'exploitation UNIX, par exemple Solaris 10, les appareils qui viennent d'être ajoutés peuvent ne pas être activés et/ou ne pas accepter des travaux. Dans ce cas, exécutez les commandes suivantes sur le terminal racine :

```
“accept <printer_name>”
```

```
“enable <printer_name>”
```

Désinstallation du package du pilote d'impression



L'utilitaire doit être utilisé pour supprimer l'imprimante installée sur le système.

- a Exécutez la commande « `uninstallprinter` » depuis le terminal.
Ceci ouvre l'**Uninstall Printer Wizard**.
Les imprimantes installées sont indiquées dans la liste déroulante.
- b Sélectionnez l'imprimante à supprimer.
- c Cliquez sur **Delete** pour supprimer l'imprimante du système.

- d Exécutez la commande « `./install -d` » pour désinstaller le package complet.
- e Pour vérifier le résultat de la désinstallation, exécutez la commande « `./install -c` ».

Pour le réinstaller, utilisez la commande « `./install -i` » pour réinstaller les binaires.

Configuration de l'imprimante

Pour ajouter l'imprimante à votre système UNIX, exécutez « `installprinter` » depuis la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre **Add Printer Wizard**. Configurez l'imprimante dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes :

- 1 Saisissez le nom de l'imprimante.
- 2 Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié dans la liste des modèles.
- 3 Saisissez une description éventuelle correspondant au type de l'imprimante dans le champ **Type**. Cette option est facultative.
- 4 Spécifiez une description éventuelle de l'imprimante dans le champ **Description**. Cette option est facultative.
- 5 Spécifiez l'emplacement de l'imprimante dans le champ **Location**.

Installation du pilote sur le réseau

- 6 Saisissez l'adresse IP ou le nom de DNS de l'imprimante dans la zone de texte **Device** pour les imprimantes connectées au réseau. Sous IBM AIX avec **jetdirect Queue type**, seul le nom d'hôte est possible, une adresse IP numérique n'est pas permise.
- 7 **Queue type** indique la connexion en tant que **lpd** ou **jetdirect** dans la liste déroulante correspondante. En outre, le type **usb** est disponible sous Sun Solaris OS.
- 8 Sélectionnez **Copies** pour définir le nombre de copies.
- 9 Cochez l'option **Collate** pour recevoir les copies déjà triées.
- 10 Cochez l'option **Reverse Order** pour recevoir les copies dans l'ordre inverse.
- 11 Cochez l'option **Make Default** pour définir cette imprimante comme imprimante par défaut.
- 12 Cliquez sur **OK** pour ajouter l'imprimante.

Configuration du réseau sans fil



- Pour la série C306xND et C306xFR, choisissez dans la liste d'options et contactez le point de vente pour commander (voir « Accessoires disponibles » à la page 94). Après avoir installé le kit sans fil/NFC (en option), paramétrez l'appareil pour qu'il utilise cette fonction.
- Assurez-vous que votre appareil prend en charge le réseau sans fil. Le réseau sans fil peut ne pas être disponible selon le modèle (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Les réseaux sans fil nécessitent une plus grande sécurité, ainsi quand un point d'accès est mis en place, un nom de réseau (SSID), le type de sécurité utilisé et un mot de passe réseau sont créés pour le réseau. Demandez ces informations à votre administrateur réseau avant de commencer l'installation de l'appareil.

Présentation des méthodes de configuration du réseau sans fil

Vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil à partir de l'appareil ou de l'ordinateur. Choisissez la méthode de configuration dans le tableau ci-dessous.



- Certains types d'installation du réseau sans fil peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.
- Il est fortement recommandé de paramétrer le mot de passe aux points d'accès. Si vous ne paramétrez pas le mot de passe aux points d'accès, ceux-ci peuvent être exposés à un accès illégal provenant de machines inconnues, notamment des PC, des téléphones intelligents et des imprimantes. Se reporter au guide d'utilisateur de point d'accès pour les paramètres de mots de passe.

Configuration du réseau sans fil

Méthode de configuration	Méthode de connexion	Description et références
Avec point d'accès	A partir de l'ordinateur	Voir « Configuration via un câble USB » à la page 200 pour Windows.
		Voir « Configuration via un câble USB » à la page 203 pour Mac.
		Voir « Utilisation d'un câble réseau » à la page 205.
	A partir du panneau de commande de l'ordinateur	Voir « Utilisation du menu WPS » à la page 197.
		Voir « Utilisation des réseaux Wi-Fi » à la page 200.
Configuration du Wifi Direct		Voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 207.

Utilisation du menu WPS

Si votre appareil et le point d'accès (ou le routeur sans fil) prennent en charge le mode WPS (Wi-Fi Protected Setup™), vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau sans fil dans le menu **Paramètres WPS** sans l'aide d'un ordinateur.



- Si vous souhaitez utiliser le réseau sans fil en mode Infrastructure, assurez-vous que le câble réseau est déconnecté de l'appareil. L'utilisation de la touche **WPS(PBC)** ou la saisie du code PIN depuis l'ordinateur pour la connexion au point d'accès (ou au routeur sans fil) varie selon le point d'accès (ou le routeur sans fil) que vous utilisez. Reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.
- Lorsque vous utilisez le WPS pour configurer le réseau sans fil, les paramètres de sécurité peuvent changer. Pour éviter ceci, verrouillez l'option WPS pour les paramètres de sécurité du réseau sans fil actuels. Le nom de l'option peut différer selon le point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.

Éléments à préparer

- Vérifiez si le point d'accès (ou le routeur sans fil) prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Vérifiez si votre appareil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Ordinateur en réseau (mode PIN uniquement)

Configuration du réseau sans fil

Sélection du type

Deux méthodes sont possibles pour connecter votre appareil à un réseau sans fil.

- La méthode **PBC (Push Button Configuration)** vous permet de connecter votre appareil à un réseau sans fil en appuyant à la fois sur le menu **Paramètres WPS** du panneau de commande de votre appareil et sur la touche WPS (PBC) d'un point d'accès (ou routeur sans fil) compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup™), respectivement.
- La méthode **numéro d'identification personnel (PIN)** vous aide à connecter votre appareil à un réseau sans fil en entrant les informations PIN fournies sur un point d'accès (ou routeur sans fil) compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup™).



Connexion WPS

Le mode **PBC** est le mode utilisé par défaut sur votre appareil ; il s'agit du mode recommandé pour un environnement de réseau sans fil classique.



Si la machine est connectée à un réseau câblé, vous ne pouvez pas vous y connecter à l'aide de la fonctionnalité WPS. Si un câble réseau est branché dans le port réseau, retirez-le.

Connexion en mode PBC

- 1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Réseau** > **Wi-Fi** > **WPS** sur le panneau de commande.
OU
Pour les modèles équipés d'un écran tactile sur le panneau de commande, appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration réseau** > **Wi-Fi** > **WPS**.
- 2 Appuyez sur **Connexion via PBC**.
- 3 Appuyez sur **OK** ou **Oui** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.
Une fenêtre d'information s'affiche et indique une durée de traitement de la connexion de 2 minutes.

Configuration du réseau sans fil

- 4 Appuyez sur la touche **WPS (PBC)** du point d'accès (ou du routeur sans fil).

Les messages s'affichent sur l'écran d'affichage dans l'ordre indiqué ci-dessous:


- a **Connexion:** L'appareil se connecte au point d'accès (ou au routeur sans fil).
- b **Connecté:** Lorsque l'appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.
- c **Nom du réseau (SSID):** Une fois le processus de connexion au réseau sans fil terminé, les informations SSIP du point d'accès s'affichent sur l'écran.

- 5 Insérez le CD du logiciel fourni dans votre lecteur CD-ROM, et suivez les instructions sur la fenêtre de configuration du réseau sans fil.

Connexion en mode PIN

- 1 Sélectionnez  (Menu) > Réseau > Wi-Fi > WPS sur le panneau de commande.

OU

Pour les modèles équipés d'un écran tactile sur le panneau de commande, appuyez sur  (Configurat) > Configuration de la machine > Suite > Configuration réseau > Wi-Fi > WPS.

- 2 Appuyez sur **Connexion via PIN**.

- 3 Appuyez sur **OK** ou **Oui** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.

- 4 Le code PIN à huit chiffres s'affiche à l'écran.

Vous disposez de deux minutes pour entrer le code PIN à huit chiffres sur l'ordinateur connecté au point d'accès (ou au routeur sans fil).

Les messages s'affichent sur l'écran d'affichage dans l'ordre indiqué ci-dessous:

- a **Connexion:** L'appareil se connecte au réseau sans fil.
- b **Connecte:** Lorsque l'appareil est connecté au réseau sans fil, le voyant du mode WPS reste allumé.
- c **Nom du réseau (SSID):** Une fois le processus de connexion au réseau sans fil terminé, les informations SSID du point d'accès s'affichent sur l'écran LCD.

- 5 Insérez le CD du logiciel fourni dans votre lecteur CD-ROM, et suivez les instructions sur la fenêtre de configuration du réseau sans fil.


Configuration du réseau sans fil

Utilisation des réseaux Wi-Fi

Avant de démarrer, vous devez connaître le nom (SSID) de votre réseau sans fil et la clé réseau, le cas échéant. Ces informations ont été définies lors de l'installation du point d'accès (ou du routeur sans fil). Si vous ne connaissez pas votre environnement sans fil, consultez la personne qui a installé le réseau.

- 1 Sélectionnez le bouton  (Menu) > Réseau > Wi-Fi > Paramètres Wifi sur le panneau de commande.

OU

Pour les modèles équipés d'un écran tactile sur le panneau de commande, appuyez sur  (Configurat) > Configuration de la machine > Suite > Configuration réseau > Wi-Fi > Paramètres Wi-Fi sur le panneau de commande.

- 2 Sélectionnez la méthode de configuration de votre choix.
 - **Liste de recherche**(recommandé): Dans ce mode, la configuration est automatique. L'appareil affichera une liste de réseaux disponibles parmi lesquels choisir. Après avoir choisi un réseau, l'imprimante demandera la clé de sécurité correspondante.
 - **Personnalisé**: Dans ce mode, les utilisateurs peuvent saisir ou modifier manuellement leur propre SSID, ou choisir l'option de sécurité en détails.
- 3 Suivez les instructions pour configurer le réseau sans fil.

Configuration à l'aide de Windows



Raccourci vers le programme de configuration sans fil **Samsung Easy Wireless Setup** sans le CD : Si vous avez déjà installé le pilote d'imprimante, vous pouvez accéder au programme de configuration sans fil **Samsung Easy Wireless Setup** sans le CD.

Configuration via un câble USB

Éléments à préparer


- Point d'accès.
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble USB

Création d'un réseau en infrastructure

- 1 Vérifiez si le câble USB est correctement raccordé à l'appareil.
- 2 Mettez votre ordinateur, votre point d'accès et votre appareil sous tension.

Configuration du réseau sans fil

- 3 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.



Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Exécuter**.

Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

- Pour Windows 8,
Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, à partir de **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Apps** et recherchez **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le “X” par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.
Si la fenêtre « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque** » s'affiche, cliquez sur la fenêtre et sélectionnez **Run Setup.exe**.
- Sous Windows 10 / Windows Server 2016
Si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas, tapez X:\Setup.exe dans la zone de saisie **Rechercher** de la barre de tâches, en remplaçant « X » par la lettre représentant votre lecteur de CD-ROM et appuyez sur la touche Entrée.

- 4 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

- 5 Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

- 6 À l'écran **Configurez-vous votre imprimante pour la première fois ?**, sélectionnez **Oui, je veux configurer le réseau sans fil de mon imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

Si votre imprimante est déjà connectée au réseau, sélectionnez **Non, mon imprimante est déjà connectée sur mon réseau**.

- 7 Sélectionnez **Au moyen d'un câble USB** sur l'écran **Sélectionnez la méthode de configuration sans fil**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

- 8 Lorsque la recherche est terminée, la fenêtre affiche les périphériques connectés au réseau sans fil. Sélectionnez le nom (SSID) du point d'accès que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Suivant**.



Si vous ne pouvez pas trouver le nom du réseau que vous voulez sélectionner, ou si vous voulez définir manuellement la configuration sans fil, cliquez sur **Réglage avancé**.

- **Entrez le nom du réseau sans fil:** Saisissez le SSID du point d'accès (le SSID est sensible à la casse).
- **Mode de fonctionnement:** Affiche l'**Infrastructure**.

Configuration du réseau sans fil

- **Authentification:** Sélectionnez un type d'authentification.
Sys. ouvert: L'authentification n'est pas utilisée et le cryptage peut l'être ou non, en fonction de l'enjeu de sécurité des données.
Clé part.: L'authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.
WPA Personal ou WPA2 Personal: Sélectionnez cette option pour authentifier le serveur d'impression à partir d'une clé pré-partagée WPA. Cela active une clé secrète partagée (généralement appelée clé secrète pré-partagée), qui est configurée manuellement sur le point d'accès et sur chacun de ses clients.
- **Cryptage:** Sélectionnez le cryptage (Aucun, WEP64, WEP128, TKIP, AES).
- **Mot de passe réseau:** Entrez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- **Confirmez la clé réseau:** Confirmez la valeur du mot de passe de cryptage réseau.
- **Indice de clé WEP:** Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l'**Indice de clé WEP** approprié.

La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s'affiche lorsque des paramètres de sécurité sont définis pour le point d'accès.
Entrez le mot de passe réseau du point d'accès (ou routeur).

- 9 Si la fonction Wi-Fi Direct est désactivée sur l'appareil, l'écran suivant apparaît.

Cliquez sur **Suivant**.



- L'option Wi-Fi Direct n'apparaît sur l'écran que si votre imprimante prend en charge cette fonction.
- L'utilisation du panneau de commande vous permet de construire le réseau Wi-Fi Direct (voir « Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 207).
- **Nom de Wi-Fi Direct:** Le nom par défaut du Wi-Fi Direct est le nom du modèle et la longueur maximale est de 23 caractères.
- La **Configuration du mot de passe** est une chaîne numérique et sa longueur est comprise entre 8 et 64 caractères.

Configuration du réseau sans fil

- 10 Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l'ordinateur et l'appareil. Cliquez sur **Suivant**.
- 11 Sélectionnez les composants à installer.
- 12 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Configuration à l'aide de Mac

Éléments à préparer

- Point d'accès
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble USB

Configuration via un câble USB

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Téléchargez le logiciel à partir du site web Samsung, puis extrayez et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).
- 3 Mettez l'appareil sous tension.
- 4 Double-cliquez sur l'icône **Installer logiciel**.
- 5 Double-cliquez sur l'icône **Install Software**.
- 6 Lisez le contrat de licence et cochez le bouton du contrat d'installation.
- 7 Cliquez sur **Suivant**.
- 8 Sélectionnez **Sans fil** dans **Type de connexion de l'imprimante**.
- 9 Cliquez sur **Suivant**.
- 10 Si l'écran **Sélectionnez la méthode de configuration sans fil** apparaît, sélectionnez **Au moyen d'un câble USB**, puis cliquez sur **Suivant**.
Si l'écran n'apparaît pas, passez à l'étape 14.

Configuration du réseau sans fil

- 11** Lorsque la recherche est terminée, la fenêtre affiche les périphériques connectés au réseau sans fil. Sélectionnez le nom (SSID) du point d'accès que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Suivant**.



Lorsque vous définissez manuellement la configuration de réseau sans fil, cliquez sur **Réglage avancé**.

- **Entrez le nom du réseau sans fil:** Saisissez le SSID du point d'accès (le SSID est sensible à la casse).
- **Mode de fonctionnement:** Affiche l'**Infrastructure**.
- **Authentification:** sélectionnez un type d'authentification.
Sys. ouvert: L'authentification n'est pas utilisée et le cryptage peut l'être ou non, en fonction de l'enjeu de sécurité des données.
Clé part.: L'authentification est utilisée. Un appareil disposant de la bonne clé WEP peut accéder au réseau.
WPA personnel ou WPA2 personnel: Sélectionnez cette option pour authentifier le serveur d'impression à partir d'une clé pré-partagée WPA. Cela active une clé secrète partagée (généralement appelée clé secrète pré-partagée) qui est configurée manuellement sur le point d'accès et sur chacun de ses clients.
- **Cryptage:** Sélectionnez le cryptage. (Aucun, WEP64, WEP128, TKIP, AES)
- **Clé réseau:** saisissez la valeur de clé de cryptage réseau.
- **Confirmez la clé réseau:** confirmez la valeur de la clé de cryptage réseau.
- **Indice de clé WEP:** Si vous utilisez le cryptage WEP, sélectionnez l'**Indice de clé WEP** approprié.

La fenêtre de la sécurité du réseau sans fil s'affiche lorsque des paramètres de sécurité sont définis pour le point d'accès.

Saisissez la clé réseau du point d'accès (ou du routeur).

- 12** La fenêtre regroupant les paramètres du réseau sans fil s'affiche. Vérifiez les paramètres et cliquez sur **Suivant**.



- Vous pouvez démarrer Wi-Fi Direct à l'aide du panneau de commande (voir « Configuration de Wi-Fi Direct » à la page 207).
- **Nom de Wi-Fi Direct:** Le nom par défaut du Wi-Fi Direct est le nom du modèle et la longueur maximale est de 23 caractères.
- **Config mot de passe** est une chaîne numérique et sa longueur est comprise entre 8 et 64 caractères.

- 13** La fenêtre **Configuration du réseau sans fil terminée** s'ouvre. Cliquez sur **Suivant**.

- 14** Lorsque le paramétrage du réseau sans fil est terminé, débranchez le câble USB entre l'ordinateur et la machine. Cliquez sur **Suivant**.

- 15** Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Configuration du réseau sans fil

Utilisation d'un câble réseau



Consultez votre administrateur réseau ou la personne ayant configuré votre réseau sans fil pour plus d'informations concernant votre configuration réseau.

Votre appareil est compatible réseau. Quelques procédures de configuration sont néanmoins nécessaires pour qu'il puisse fonctionner avec votre réseau.

Éléments à préparer

- Point d'accès.
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble réseau

Impression d'un rapport de configuration réseau

Vous pouvez identifier les paramètres réseau de votre appareil en imprimant un rapport de configuration réseau.

Voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 181.

Définition d'adresse IP à l'aide du programme SetIP (Windows)

Ce programme permet de configurer manuellement l'adresse réseau IP de votre appareil à l'aide de son adresse MAC pour communiquer avec l'appareil. L'adresse MAC est le numéro de série matériel de l'interface réseau et peut être trouvé sur le **Rapport de configuration réseau**.

Voir « Création d'une adresse IP » à la page 181.

Configuration du réseau sans fil de l'appareil

Avant de démarrer, vous devez connaître le nom réseau (SSID) de votre réseau sans fil et la clé réseau, le cas échéant. Ces informations ont été définies lors de l'installation du point d'accès (ou du routeur sans fil). Si vous ne connaissez pas votre environnement sans fil, consultez la personne qui a installé le réseau.

Pour configurer les paramètres sans fil, vous pouvez utiliser **Service Web SyncThru™**.


Utilisation du SyncThru™ Web Service

Avant de procéder à la configuration sans fil des paramètres, vérifiez l'état de connexion du câble.

Configuration du réseau sans fil

- 1 Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple :



- 3 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. S'il s'agit de votre première connexion à SyncThru™ Web Service, saisissez l'ID et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - **ID : admin**
 - **Mot de p.: sec00000**


- 5 Lorsque la fenêtre **SyncThru™ Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Paramètres réseau**.
- 6 Cliquez sur **Wi-Fi > Assistant**.
- 7 Sélectionnez **Nom du réseau (SSID)** dans la liste.

- 8 Cliquez sur **Suivant**.
Si une fenêtre de paramètre de sécurité sans fil s'affiche, saisissez le mot de passe enregistré (mot de passe réseau) et cliquez sur **Suivant**.
- 9 Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, vérifiez votre configuration sans fil. Si la configuration est correcte, cliquez sur **Appliquer**.



Si un câble réseau est branché dans le port réseau, retirez-le.

Activation/désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.
Par exemple:

- 3 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

Configuration du réseau sans fil

4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn.** S'il s'agit de votre première connexion à SyncThru™ Web Service, saisissez l'**ID** et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.

- **ID :** admin
- **Mot de p.:** sec00000

5 Lorsque la fenêtre **SyncThru™ Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Paramètres réseau.**

6 Cliquez sur **Wi-Fi.**

7 Vous pouvez activer ou désactiver le réseau Wi-Fi.

Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles

Wi-Fi Direct est une connexion poste à poste sûre et facile d'utilisation entre une imprimante compatible Wi-Fi Direct et un périphérique mobile.

Grâce à Wi-Fi Direct, vous pouvez connecter votre imprimante à un réseau Wi-Fi Direct tout en vous connectant à un point d'accès. Vous pouvez également utiliser un réseau câblé et un réseau Wi-Fi direct simultanément, de façon que plusieurs utilisateurs puissent accéder aux documents et les imprimer à la fois à partir du réseau Wi-Fi direct et du réseau câblé.





- Vous ne pouvez pas connecter votre périphérique mobile à Internet par le biais du réseau Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- La liste des protocoles pris en charge peut différer de celle de votre modèle, le réseau Wi-Fi Direct ne prennent PAS en charge l'IPv6, le filtrage du réseau, l'IPSec, le WINS et les services SLP.
- Le nombre maximal de périphériques pouvant être connectés via Wi-Fi Direct est 4.

Configuration de Wi-Fi Direct

Vous pouvez activer la fonction Wi-Fi Direct en suivant l'une des méthodes suivantes.

À partir de l'appareil

- 1 Sélectionnez  (**Menu**) > **Réseau** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** sur le panneau de commande.
OU
Pour les modèles équipés d'un écran tactile sur le panneau de commande, appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration réseau** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** sur le panneau de commande.
- 2 Activez **Wi-Fi Direct.**

Configuration du réseau sans fil

À partir de l'ordinateur connecté au réseau

Si votre imprimante utilise un câble réseau ou un point d'accès sans fil, vous pouvez activer et configurer le Wi-Fi Direct dans SyncThru™ Web Service.

- 1 Accédez à **SyncThru™ Web Service** et sélectionnez **Paramètres > Paramètres réseau > Wi-Fi > Wi-Fi Direct™**.
- 2 Activez **Wi-Fi Direct™** et réglez les autres options.

Configuration du périphérique mobile

- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct à partir de l'imprimante, consultez le mode d'emploi du périphérique mobile que vous utilisez pour configurer son Wi-Fi Direct.
- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct, vous devez télécharger une application d'impression mobile. (Par exemple: Samsung Mobile printer) afin d'imprimer à partir de votre smartphone.



- Lorsque vous avez trouvé l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter à partir de votre périphérique mobile, sélectionnez l'imprimante : le voyant de l'imprimante clignotera. Appuyez sur l'option que vous souhaitez lorsque la fenêtre de confirmation de la connexion Wi-Fi apparaît sur l'écran d'affichage et elle sera connectée à votre périphérique mobile.
- Si votre périphérique mobile ne prend pas en charge le Wi-Fi Direct, vous devez entrer la « clé réseau » de l'imprimante.

Dépannage du réseau sans fil

Problèmes pendant la configuration ou l'installation du pilote

Imprimantes introuvables

- Votre appareil n'est peut-être pas allumé. Mettez l'ordinateur et l'appareil sous tension.
- Le câble USB n'est pas raccordé entre l'ordinateur et l'appareil. Raccordez votre appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- L'appareil ne prend pas en charge le réseau sans fil. Consultez le mode d'emploi du CD de logiciels fourni avec votre appareil et préparez un appareil réseau sans fil.

Configuration du réseau sans fil

Échec de la connexion - Nom de réseau sans fil introuvable

- L'appareil ne parvient pas à trouver le nom du réseau (SSID) que vous avez sélectionné ou saisi. Vérifiez le nom de réseau (SSID) sur votre point d'accès et essayez de vous connecter à nouveau.
- Le point d'accès n'est pas sous tension. Mettez le point d'accès sous tension.

Échec de la connexion - Sécurité incorrecte

- La sécurité n'est pas correctement configurée. Vérifiez la sécurité configurée au niveau de votre point d'accès et de votre appareil.

Échec de la connexion - Erreur de connexion générale

- Votre ordinateur ne reçoit pas de signal de votre appareil. Vérifiez le câble USB et l'alimentation de l'appareil.

Échec de la connexion - Réseau câblé connecté

- L'appareil est raccordé avec un câble de réseau câblé. Déconnectez le câble de réseau câblé de votre appareil.

Échec de la connexion - Attribution de l'adresse IP

- Éteignez, puis rallumez le point d'accès (ou le routeur sans fil) et la machine.

Erreur de connexion à l'ordinateur

- L'adresse réseau configurée ne permet pas d'établir la connexion entre l'ordinateur et l'appareil.
 - Dans le cas d'un environnement réseau DHCP
L'imprimante reçoit automatiquement l'adresse IP (DHCP) lorsque l'ordinateur est configuré sur DHCP.



Si la tâche d'impression ne fonctionne pas en mode DHCP, le problème peut provenir de la modification automatique de l'adresse IP. Comparez les adresses IP du produit et du port d'impression.

Comment comparer :

- 1 Imprimez le rapport sur les informations du réseau de votre imprimante, puis vérifiez l'adresse IP (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 181).
- 2 Vérifiez l'adresse IP du port d'impression sur votre ordinateur.
 - a Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
 - b Sous Windows XP/Server 2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
 - Sous Windows Server 2008/Vista, dans le menu **Démarrer** sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
 - Sous Windows 7, dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.
Sous Windows 8, dans le menu **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Paramètres > Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.


Configuration du réseau sans fil


- Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.

- Sous Windows 10 / Windows Server 2016

Dans la barre de tâches, appuyez sur **Périphériques et Imprimantes** dans la zone de saisie **Rechercher**. Appuyez sur la touche Entrée.

OU

Dans l'icône **Démarrer** () , sélectionnez **Paramètres > Appareils > Imprimantes et scanners > Périphériques et imprimantes**.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Démarrer** () et sélectionner **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.

c Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.

d Sous Windows XP/2003/2008/Vista, appuyez sur **Propriétés**.
Sous Windows 7/8, Windows Server 2008 R2, Windows 10 ou Windows Server 2016 dans les menus contextuels, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.

Si la marque ► accompagne l'élément **Propriétés de l'imprimante**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

e Cliquez sur l'onglet **Port**.

f Cliquez sur le bouton **Configurer le port...**

g Vérifiez si **Nom de l'imprimante** ou **adresse IP** : est l'adresse IP de la feuille de configuration du réseau.

3 Modifiez l'adresse IP du port d'impression si elle est différente de celle du rapport sur les informations du réseau.

Si vous souhaitez utiliser le CD d'installation du logiciel pour modifier l'IP du port, connectez-vous à une imprimante du réseau. Ensuite, reconnectez l'adresse IP.

- Dans le cas d'un environnement réseau statique

L'appareil utilise l'adresse statique lorsque l'ordinateur est configuré sur adresse statique.

Par exemple:

Si les informations réseau de l'ordinateur sont les suivantes :

- Adresse IP: 169.254.133.42
- Masque de sous-réseau: 255.255.0.0

Les informations réseau de l'appareil doivent alors être les suivantes :

- Adresse IP: 169.254.133.43
- Masque de sous-réseau: 255.255.0.0 (utilisez le masque de sous-réseau de l'ordinateur.)
- Passerelle: 169.254.133.1

Autres problèmes

Si des problèmes surviennent alors que vous utilisez l'appareil sur un réseau, vérifiez les éléments suivants :

Configuration du réseau sans fil



Pour obtenir des informations sur le point d'accès (ou le routeur sans fil), consultez son propre mode d'emploi.

- Il est possible que votre ordinateur, votre point d'accès (ou routeur sans fil) ou votre appareil ne soit pas sous tension.
- Vérifiez la réception sans fil autour de l'appareil. Si le routeur est éloigné de l'appareil ou s'il y a un obstacle, vous pourriez avoir des difficultés à recevoir le signal.
- Éteignez, puis rallumez le point d'accès (ou le routeur sans fil), l'appareil et l'ordinateur. Cela peut parfois permettre de récupérer la communication réseau.
- Vérifiez si le pare-feu logiciel (V3 ou Norton) bloque la communication. Si l'ordinateur et l'appareil sont raccordés sur un même réseau et qu'il est impossible de trouver l'appareil, il se peut qu'un pare-feu bloque la communication. Reportez-vous au mode d'emploi du pare-feu pour le désactiver, puis relancez la recherche de l'appareil.
- Vérifiez si l'adresse IP de l'appareil est correctement affectée. Vous pouvez vérifier l'adresse IP en imprimant le rapport de configuration réseau.
- Vérifiez si le point d'accès (ou le routeur sans fil) possède une sécurité configurée (mot de passe). S'il possède un mot de passe, consultez l'administrateur du point d'accès (ou routeur sans fil).

- Vérifiez l'adresse IP de l'appareil. Réinstallez le pilote de l'appareil et modifiez les paramètres pour connecter l'appareil au réseau. En raison des caractéristiques de DHCP, l'adresse IP affectée peut changer si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période ou si le point d'accès a été redéfini.

Enregistrez l'adresse MAC du produit lorsque vous configurez le serveur DHCP sur le point d'accès (ou le routeur sans fil). Ensuite, vous pouvez toujours utiliser l'adresse IP associée à l'adresse MAC. Vous pouvez identifier l'adresse MAC de votre appareil en imprimant un rapport de configuration du réseau.

- Vérifiez l'environnement sans fil. Vous pourriez ne pas être en mesure de vous connecter au réseau dans l'environnement d'infrastructure, au sein duquel vous devez saisir les informations d'un utilisateur avant de vous connecter au point d'accès (ou au routeur sans fil).
- Cet appareil ne prend en charge que les normes IEEE 802.11 b/g/n et Wi-Fi. Les autres types de communication sans fil (par exemple, Bluetooth), ne sont pas pris en charge.
- L'appareil se trouve à portée du réseau sans fil.
- L'appareil ne se trouve pas à proximité d'obstacles susceptibles de bloquer le signal sans fil.

Retirez tout objet métallique de grande taille placé entre le point d'accès (ou le routeur sans fil) et l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil et le point d'accès sans fil (ou le routeur sans fil) ne sont pas séparés par des poteaux, des murs ou des colonnes de support contenant du métal ou du béton.

Configuration du réseau sans fil

- L'appareil ne se trouve pas à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient provoquer des interférences avec le signal sans fil.
De nombreux appareils peuvent provoquer des interférences avec le signal sans fil, et notamment les fours à micro-ondes et certains périphériques Bluetooth.
- Si la configuration de votre point d'accès (ou de votre routeur sans fil) change, vous devrez reconfigurer le réseau sans fil de votre produit.
- Le nombre maximal de périphériques pouvant être connectés via Wi-Fi Direct est 4.
- Si le point d'accès est paramétré pour fonctionner avec la norme 802.11n uniquement, il peut ne pas se connecter à votre machine.

Utilisation de la fonction NFC



Pour la série C306xND et C306xFR, choisissez dans la liste d'options et contactez le point de vente pour commander (voir « Accessoires disponibles » à la page 94). Après avoir installé le kit sans fil/NFC (en option), paramétrez l'appareil pour qu'il utilise cette fonction.

L'imprimante NFC (Near Field Communication) vous permet d'imprimer directement à partir de votre appareil mobile en tenant simplement votre appareil mobile au-dessus de l'étiquette NFC sur le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil). Il ne nécessite pas l'installation d'un pilote d'imprimante ou la connexion à un point d'accès. Vous avez juste besoin d'un appareil mobile compatible NFC. Pour pouvoir utiliser cette fonction, une application doit être installée sur votre appareil mobile.



- Selon le matériau de la coque de l'appareil mobile, la reconnaissance NFC peut ne pas fonctionner correctement.
- Selon l'appareil mobile que vous utilisez, la vitesse de transmission peut être différente.
- Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles disposant d'une étiquette NFC.

- L'utilisation d'une coque ou d'une batterie autre que celle équipant d'origine l'appareil mobile, ou d'une coque/autocollant métallique, peut bloquer la reconnaissance NFC.
- Si les appareils NFC ne peuvent toujours pas communiquer,
 - retirez le boîtier ou la coque de l'appareil mobile et essayez à nouveau.
 - Réinsérez la batterie de l'appareil mobile et essayez à nouveau.

Configuration requise

- NFC et Wi-Fi Direct activés, application compatible installée, appareil mobile avec Android OS 4.0 ou version supérieure.



Seule une version Android OS 4.1 ou supérieure active automatiquement la fonction Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile lorsque vous activez la fonction NFC. Nous vous recommandons de mettre à niveau votre appareil mobile vers la version Android OS 4.1 ou supérieure pour utiliser la fonction NFC.

- Imprimante avec fonction Wi-Fi Direct activée (voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 207).

Utilisation de la fonction NFC

Applications apparentées

Il existe certaines applications qui peuvent être utilisées avec la fonction NFC. Ces applications peuvent être téléchargés dans le Google Play Store.

- **Samsung Mobile Print:** Permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de scanner) ou de télécopier (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de télécopier) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print » à la page 220).
- **Samsung Mobile Print Control:** Aide les utilisateurs à obtenir une authentification aisément. Cette application vous permet d'obtenir une authentification d'utilisateur à l'aide de votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Control » à la page 214).
- **Samsung Mobile Print Manager:** Permet aux utilisateurs d'utiliser les fonctions de clonage et de paramétrage sans fil à l'aide de leur appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager » à la page 216).

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Control



Cette application n'est pas prise en charge pour la série C306xFW.

Vous pouvez l'utiliser pour obtenir une authentification/un enregistrement depuis l'application **Samsung Mobile Print Control**.

Authentification depuis l'appareil mobile

- 1 Vérifier que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Control**.




Si l'application **Samsung Mobile Print Control** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile et téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**.
 - **ID :** admin
 - **Mot de p.:** sec00000

Utilisation de la fonction NFC

- 4 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

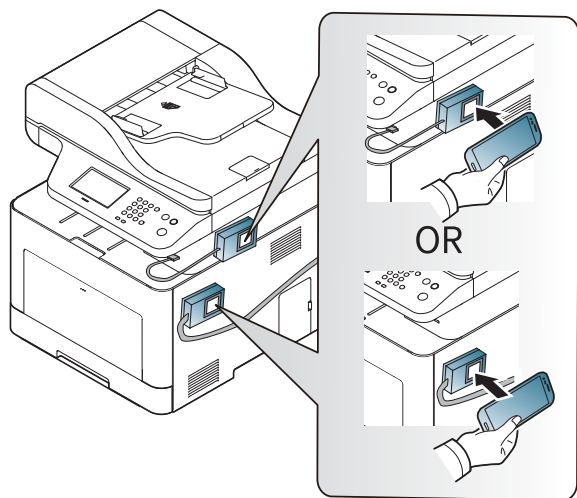

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

Enregistrement depuis l'appareil mobile

- 1 Vérifier que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.

- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Control**.



Si l'application **Samsung Mobile Print Control** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile et téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3 Appuyez sur l'icône  de l'écran **Samsung Mobile Print Control**.

- 4 Sélectionnez **On** dans le menu **Phone login set as default**.

- 5 L'ID de l'appareil mobile s'affiche à l'écran de **Samsung Mobile Print Control**.

Appuyez sur **Registration**.

- 6 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**.

- **ID : admin**
- **Mot de p.: sec00000**


Utilisation de la fonction NFC



- **Passcode** est utilisé si l'administrateur choisit la méthode de **Authentification à deux facteurs**. Vous devez saisir un code pour l'authentification. Le mot de passe et le code devraient être différents. Vous pouvez sélectionner **Authentification à deux facteurs** dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Authentificat. > Méthode authentificat > bouton Options > Méthode de connexion > Authentification à deux facteurs**.

- 7 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

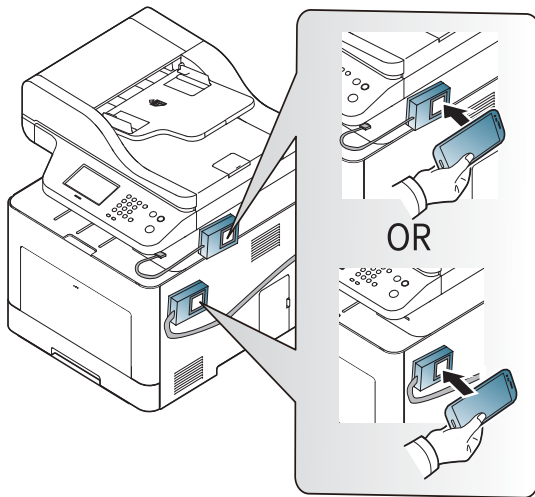

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

8

Le message Enregistrement terminé s'affiche sur l'écran tactile de l'imprimante.

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager



Cette application n'est pas prise en charge pour la série C306xFW.

Si vous possédez plusieurs imprimantes et que vous voulez paramétrer chaque imprimante de la même manière, vous pouvez le faire aisément à l'aide de l'application **Samsung Mobile Print Manager**. Touchez l'étiquette NFC de votre imprimante avec l'étiquette NFC de votre téléphone pour copier les paramètres et toucher l'imprimante que vous voulez paramétrer.



Lors de l'exportation des données, vous pouvez enregistrer plus d'une donnée. Lors de l'importation des données, vous pouvez sélectionner les données à importer dans une liste.

Utilisation de la fonction NFC

Exportation (copier le paramétrage sur votre appareil mobile)

- 1 Vérifier que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Manager** depuis votre appareil portable.




Si l'application **Samsung Mobile Print Manager** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3 Appuyez sur **Exporter**.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p..**
 - **ID : admin**
 - **Mot de p.: sec00000**

- 5 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

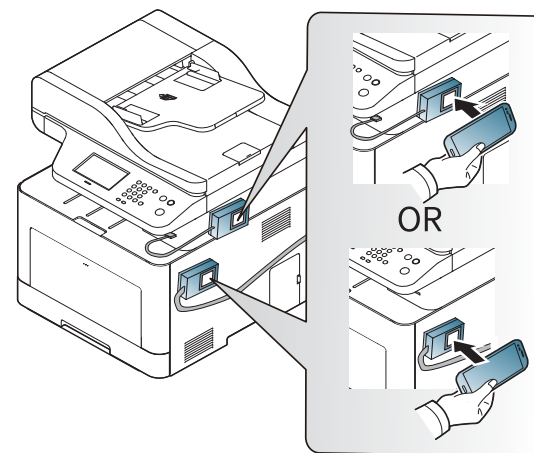

- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- L'appareil est verrouillé pendant le clonage.

- 6 Sélectionnez les réglages que vous souhaitez appliquer, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.

Utilisation de la fonction NFC

Importation (appliquer le paramétrage à l'appareil)

- 1 Vérifier que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Manager** depuis votre appareil portable.




Si l'application **Samsung Mobile Print Manager** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3 Appuyez sur **Importer**.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p..**
 - **ID : admin**
 - **Mot de p.: sec00000**
- 5 Sélectionnez les réglages que vous souhaitez copier.
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.

- 7 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

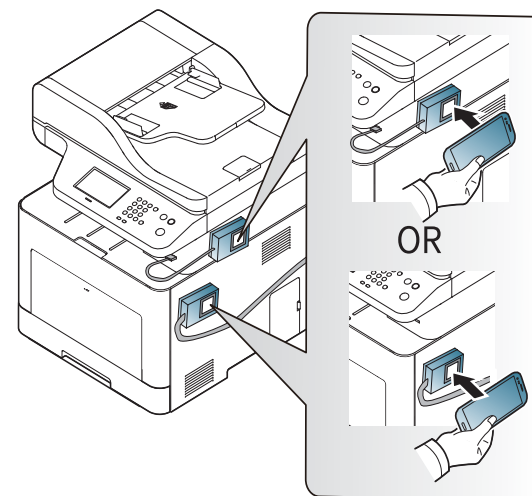

- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- L'appareil est verrouillé pendant le clonage.

Utilisation de la fonction NFC

Configuration sans fil


Vous pouvez copier le paramétrage sans fil de votre téléphone vers votre imprimante en touchant l'étiquette NFC de votre imprimante avec votre appareil mobile.

- 1 Vérifier que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Manager** depuis votre appareil portable.


 Si l'application **Samsung Mobile Print Manager** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3 L'écran **Samsung Mobile Print Control** s'affiche sur votre appareil mobile.
Appuyez sur **Wi-Fi Setup**.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**.
 - **ID : admin**
 - **Mot de p.: sec00000**

- 5 Si le point d'accès (ou le routeur sans fil) est connecté, la fenêtre de confirmation de connexion apparaît, cliquez ensuite sur **OK**. Si le point d'accès (ou le routeur sans fil) n'est pas connecté, sélectionnez le point d'accès (routeur sans fil) souhaité puis cliquez sur **OK**, cliquez ensuite sur **OK**.

- 6 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC () de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

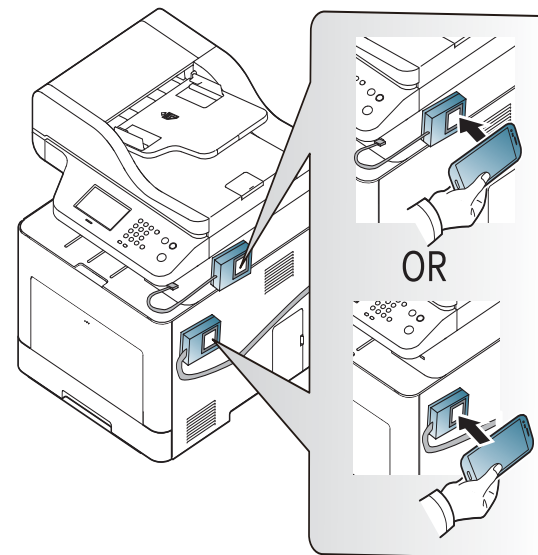

Utilisation de la fonction NFC



Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

- 7 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print


Samsung Mobile Print est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement avec les imprimantes multifonctions) ou de télécopier (uniquement avec les imprimantes multifonctions) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

Impression

- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print**.




Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.


- 3 Sélectionnez le mode Impression.
- 4 Sélectionnez le contenu que vous souhaitez imprimer.
Au besoin, modifiez l'option d'impression en appuyant sur l'icône .

- 5 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes pour que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

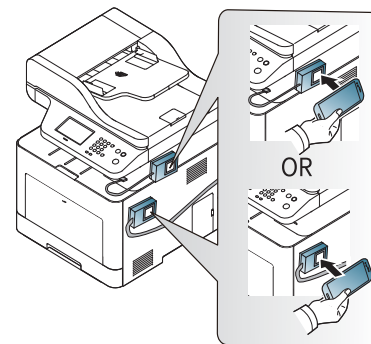

C306xND series
C306xFR series

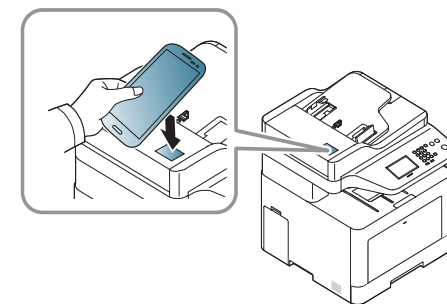

C306xFW series

Utilisation de la fonction NFC



Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

6 L'imprimante démarre l'impression.

Numérisation

1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.


2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print**.




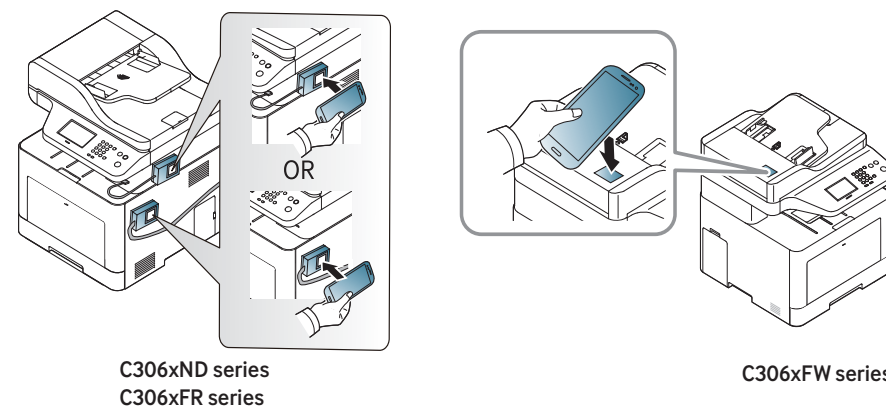
Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

3 Sélectionnez le mode Numérisation.

4 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).

Au besoin, changez l'option de numérisation en pressant le .

5 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC () de votre imprimante.



Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

6 L'imprimante démarre la numérisation du contenu.

Les données numérisées sont enregistrées sur votre appareil mobile.

Utilisation de la fonction NFC




Si vous désirez poursuivre la numérisation, suivez les instructions sur l'écran de l'application.

Envoi d'une télécopie


- 1 Vérifiez que les fonctions NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print**.




Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.


- 3 Sélectionnez le mode Télécopie.
- 4 Sélectionnez le contenu que vous souhaitez télécopier.
Au besoin, saisissez le numéro de fax et changez l'option de télécopie en appuyant sur l'icône .

5

Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC () de votre imprimante.

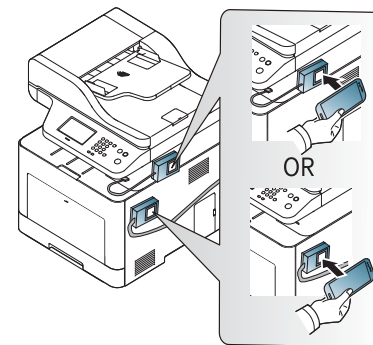

C306xND series
C306xFR series

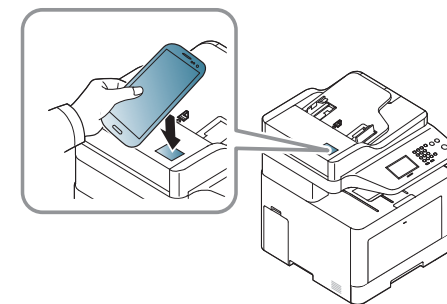

C306xFW series



Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

6

L'imprimante démarre l'envoi de la télécopie du contenu.

Applications mobiles compatibles

Applications disponibles

- **Samsung Mobile Print:** **Samsung Mobile Print** est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de scanner) ou de télécopier (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de télécopier) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette. **Samsung Mobile Print** est compatible non seulement avec votre smartphone Android et iOS, mais également avec votre iPod Touch et tablet PC. Il permet de connecter votre périphérique mobile à une imprimante Samsung connectée au réseau, ou à une imprimante sans fil par le biais d'un point d'accès Wi-Fi. L'installation d'un nouveau pilote ou le paramétrage du réseau sont inutiles : installez tout simplement l'application **Samsung Mobile Print**, qui détectera automatiquement les imprimantes Samsung compatibles. En plus de l'impression de photos, de pages Internet et de fichiers PDF, la numérisation est également prise en charge. Si vous possédez une imprimante multifonctions Samsung, vous pouvez numériser n'importe quel document au format JPG, PDF ou PNG, pour pouvoir l'afficher rapidement et facilement sur votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print » à la page 220).
- **Samsung Mobile Print Control:** Aide les utilisateurs à obtenir une authentification aisément. Cette application vous permet d'obtenir une authentification d'utilisateur à l'aide de votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Control » à la page 214).

- **Samsusng Mobile Print Manager:** Permet aux utilisateurs d'utiliser les fonctions de clonage et de paramétrage sans fil à l'aide de leur appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager » à la page 216).

Téléchargement des applications

Pour télécharger des applications, rendez-vous sur la boutique d'applications (Play Store, App Store) de votre périphérique mobile et recherchez simplement « **Samsung Mobile Print /Samsung Mobile Print Control/Samsusng Mobile Print Manager.** » Vous pouvez également consulter iTunes pour connaître les périphériques Apple sur votre ordinateur.

- **Samsung Mobile Print/ Samsung Mobile Print Control**
 - **Android:** Recherchez **Samsung Mobile Print** ou **Samsung Mobile Print Control** dans la boutique Play Store, puis téléchargez l'application.
 - **iOS:** Recherchez **Samsung Mobile Print** ou **Samsung Mobile Print Control** dans la boutique App Store, puis téléchargez l'application.
- **Samsusng Mobile Print Manager**
 - **Android:** Recherchez **Samsusng Mobile Print Manager** dans la boutique Play Store puis téléchargez l'application.

Applications mobiles compatibles

Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge

- **Samsung Mobile Print/ Samsung Mobile Print Control**
 - Android OS 4,0 ou supérieur
 - iOS 8,0 ou supérieur
- **Samsusng Mobile Print Manager**
 - Android OS 4,0 ou supérieur



Seules les appareils certifiés Mopria peuvent utiliser la fonction **Mopria**. Cocher la case pour laquelle votre appareil a été livré pour le logo de certification Mopria.




Mopria™ Print Service est une solution mobile d'impression qui améliore la nouvelle fonction d'impression sur n'importe quel téléphone Android ou tablette (version Android 4.4 ou ultérieure). Grâce à ce service, vous pouvez connecter et imprimer vers n'importe quelle imprimante certifiée Mopria sur le même réseau que votre appareil mobile sans configuration supplémentaire. De nombreuses applications Android natives prennent en charge l'impression, y compris Chrome, Gmail, Gallery, Drive et Quickoffice.

Configuration de l'appareil pour impression Mopria

Les protocoles Bonjour(mDNS) et IPP sont requis sur votre appareil pour utiliser la fonction **Mopria**. Effectuez les étapes suivantes pour activer la fonction **Mopria**.

- 1 Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple :



- 3 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. S'il s'agit de votre première connexion à SyncThru™ Web Service, saisissez l'**ID** et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - **ID : admin**
 - **Mot de p.: sec00000**
- 5 Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Paramètres réseau > TCP/IP, LPR, IPP standard > IPP**. Ensuite, sélectionnez **Activer**.
- 6 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres réseau > mDNS**. Ensuite, sélectionnez **Activer**.
- 7 Cliquez sur **Sécurité > Sécurité du système > Gestion de fonctionnalité > Mopria**. Ensuite, sélectionnez **Activer**.

Configuration de Mopria sur votre appareil mobile

Si vous n'avez pas l'application **Mopria Print Service** installée sur votre appareil mobile, ouvrez l'app store (Play Store, App Store) sur votre appareil mobile, recherchez **Mopria Print Service**, puis téléchargez et installez l'application.

- 1 Dans le menu **Settings** de votre appareil Android, appuyez sur **Printing**.



L'emplacement de cette option peut changer selon votre appareil mobile. Si vous ne pouvez pas repérer l'option **Printing**, se reporter au manuel d'utilisation de votre appareil mobile.

- 2 Dans **Print Services**, tapez **Mopria Print Service**.
- 3 Tapez sur le curseur **On/Off** pour activer le **Mopria Print Service**.

Impression via Mopria

Pour imprimer via Mopria sur un appareil Android :

- 1 ouvrez l'e-mail, la photo, la page Internet ou le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Tapez sur **Imprimer** sur le menu dans l'application.
- 3 Sélectionnez **votre imprimante**, puis configurez les options d'impression.
- 4 Touchez à nouveau **Imprimer** pour imprimer le document.



Pour annuler une tâche d'impression: Sélectionnez et supprimez le document dans la liste d'attente d'impression de la **Barre de notification**.

AirPrint



Seuls les appareils homologués AirPrint peuvent utiliser la fonction AirPrint. Vérifiez si l'emballage dans lequel votre appareil a été livré possède la marque de certification AirPrint.

La fonction **AirPrint** vous permet d'imprimer directement à partir d'un appareil sous Mac OS (MacBook Pro, MacBook Air, et iMAC) et iOS (iPhone, iPad et iPod touch).



Les fonctions de numérisation et de télécopie ne sont disponibles que pour les appareils sous Mac OS. (Uniquement les utilisateurs disposant d'imprimantes multi-fonctions)

Configuration d'AirPrint

Les protocoles Bonjour(mDNS) et IPP sont requis sur votre appareil pour pouvoir utiliser la fonction **AirPrint**. Vous pouvez activer la fonction **AirPrint** de l'une des façons suivantes.

- 1 Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple :



- 3 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. S'il s'agit de votre première connexion à SyncThru™ Web Service, saisissez l'**ID** et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - **ID : admin**
 - **Mot de p.: sec00000**
- 5 Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Paramètres réseau**.
- 6 Cliquez sur **AirPrint**.

AirPrint

Utilisation de AirPrint

AirPrint est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'imprimer, de numériser (uniquement les utilisateurs disposant d'imprimantes multi-fonctions), ou de télécopier (uniquement les utilisateurs disposant d'imprimantes multi-fonctions avec télécopieur intégré) à partir d'un appareil sous Mac OS et iOS. Les fonctions de numérisation et de télécopie ne sont disponibles que pour les appareils sous Mac OS (uniquement les utilisateurs disposant d'imprimantes multi-fonctions).




Pour obtenir des instructions sur la façon d'imprimer, numériser et télécopier, reportez-vous à l'Aide Mac.

Samsung Cloud Print

Samsung Cloud Print est un service gratuit qui vous permet d'imprimer ou de numériser depuis votre smartphone ou tablette vers votre imprimante ou imprimante multifonction (MFP) Samsung en passant par le Cloud. Après avoir installé l'application Samsung Cloud Print, vous pouvez vous inscrire au service Samsung Cloud Print en utilisant simplement votre numéro de téléphone mobile pour vous connecter. Aucune autre connexion de compte n'est nécessaire, mais vous pouvez également lier l'application à votre compte Samsung si vous le souhaitez.

Reportez-vous au site internet de Samsung (www.samsungcloudprint.com) pour obtenir davantage d'informations sur Samsung Cloud Print.



Si vous appuyez sur la touche () de l'application Samsung Cloud Print, connectez votre appareil mobile à une imprimante ou une MFP par le biais de Wi-Fi Direct, en touchant l'étiquette NFC (Near Field Communication), en numérisant le code QR ou en saisissant manuellement l'adresse MAC de l'imprimante. Une fois les appareils jumelés, vous pouvez imprimer ou numériser quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Enregistrement de votre imprimante sur le serveur Samsung Cloud


Enregistrement depuis un navigateur Web



Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

- 1 Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple :



<http://192.168.1.133/>

- 3 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

Samsung Cloud Print

4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn.** S'il s'agit de votre première connexion à SyncThru™ Web Service, saisissez l'**ID** et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.


- **ID:** admin
- **Mot de p.:** sec00000

5 Lorsque la fenêtre **SyncThru™ Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Paramètres réseau > Samsung Cloud Print.**

 Si l'onglet **XOA** est affiché, appuyez sur **XOA > Agent Samsung Cloud** dans **SyncThru™ Web Service.**

6 Désormais, votre imprimante est enregistrée dans le service Samsung Cloud Print.

Utilisation de Samsung Cloud Print


 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

Enregistrement d'une imprimante à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application **Samsung Cloud Print** sur un téléphone mobile Android.

1 Ouvrez l'application **Samsung Cloud Print.**

 Si l'application **Samsung Cloud Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

2 Appuyez sur la touche () à partir de l'application Samsung Cloud Print.

3 Connectez votre appareil mobile à une imprimante ou une MFP à l'aide du Wi-Fi Direct, en touchant l'étiquette Near Field Communication (NFC), en scannant le code QR, ou en entrant manuellement l'adresse Mac de l'imprimante.

Samsung Cloud Print

Impression à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application **Samsung Cloud Print** sur un téléphone mobile Android.

- 1 Ouvrez l'application **Samsung Cloud Print**.



Si l'application **Samsung Cloud Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 2 Touchez le bouton de sélection d'options du document que vous souhaitez imprimer.
- 3 Si vous le souhaitez, configurez les options d'impression.
- 4 Touchez **Send Job**.

Numérisation et envoi vers Samsung Cloud Print

Vous pouvez numériser une image et enregistrer les données numérisées dans **Samsung Cloud Print**.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 2 Appuyez sur **Samsung Cloud** depuis le panneau de commande.
- 3 Saisissez le code pays et le numéro de téléphone du destinataire.
- 4 Saisissez les informations de l'expéditeur.
- 5 Saisissez un nom de fichier pour enregistrer les données de numérisation.



Vous pouvez configurer le nom du fichier depuis SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Paramètres** > **Paramètres de la machine** > **Samsung Cloud** > **Nom de fichier**.

- 6 Appuyez sur le bouton  (**Départ**) pour numériser et enregistrer le fichier dans le serveur Samsung Cloud.



Si l'utilisateur n'est pas enregistré dans **Samsung Cloud Print**, une fenêtre de confirmation apparaît. Sélectionner ou non une tâche en cours.

PrinterOn

L'enregistrement de votre imprimante **PrinterOn**-activée Samsung sur le service **PrinterOn** vous permet d'imprimer des documents sur cette imprimante partout dans le monde. Le service **PrinterOn** vous permet également d'imprimer directement à partir de l'application mobile **PrinterOn** de votre iOS ou appareil Android. Après avoir installé l'application mobile **PrinterOn**, vous pouvez enregistrer votre appareil sur le service **PrinterOn** en utilisant votre numéro de téléphone mobile pour vous authentifier.

Pour utiliser la fonction **PrinterOn**, vous devez enregistrer votre imprimante sur le site Internet **PrinterOn** (www.printeron.com).

Seuls les administrateurs peuvent enregistrer ou configurer une imprimante sur le service **PrinterOn**.

Ce chapitre n'explique pas toutes les fonctions du service **PrinterOn**. Il explique à la place comment enregistrer une imprimante sur le service **PrinterOn** sur le panneau de commande de l'appareil et le SyncThru™ Web Service.

Pour plus d'informations sur le service **PrinterOn**, consultez le site Internet **PrinterOn** (www.printeron.com).

Enregistrement de votre imprimante sur le service PrinterOn


Pour enregistrer votre imprimante sur le service **PrinterOn**, vous devez activer la fonction **PrinterOn** de l'appareil sur le panneau de commande ou le SyncThru™ Web Service.

Enregistrement à partir du panneau de commande



Avant de commencer ce processus, assurez-vous que votre imprimante est allumée et puisse être connectée à Internet.

Appareils possédant un écran d'affichage

- 1 Sélectionnez  (**Menu**) > **PrinterOn** sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour activer la fonction **PrinterOn**.
- 4 Appuyez sur **OK**.
Votre imprimante est maintenant enregistrée sur le service **PrinterOn**.

Appareils disposant d'un écran tactile

- 1 Touchez **PrinterOn** sur l'écran tactile.
- 2 Lorsque la fenêtre de dialogue apparaît, touchez **OK**.
Votre imprimante est maintenant enregistrée sur le service **PrinterOn**.

Enregistrement depuis un navigateur Web



Avant de commencer ce processus, assurez-vous que votre imprimante est allumée et puisse être connectée à Internet.

- 1 Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple :



- 3 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. S'il s'agit de votre première connexion à SyncThru™ Web Service, saisissez l'**ID** et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - **ID: admin**
 - **Mot de p.: sec00000**
- 5 Lorsque la fenêtre **SyncThru™ Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Paramètres réseau > PrinterOn Cloud Print**.



Si l'onglet **XOA** est affiché, appuyez sur **XOA > PrinterOn Cloud Print** dans **SyncThru™ Web Service**.

- 6 Sélectionnez **Activer** pour le paramètre **Protocole PrinterOn Cloud Print**.
- 7 Cliquez sur **Appliquer**.
Votre imprimante est maintenant enregistrée sur le service **PrinterOn**.

Utilisation du service PrinterOn

Pour savoir comment imprimer à l'aide du service **PrinterOn**, se reporter au site Internet du service **PrinterOn** (www.printeron.com).

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ est un service vous permettant d'effectuer une impression sur une imprimante, à l'aide de votre smartphone, de votre tablette, ou de tout autre périphérique connecté à Internet. Enregistrez tout simplement votre compte Google sur l'imprimante : vous êtes alors prêt à utiliser le service Google Cloud Print™. Vous pouvez imprimer votre document ou votre e-mail à l'aide du système d'exploitation Chrome, du navigateur Chrome, ou d'une application Gmail™/ Google Docs™ de votre périphérique mobile, aussi vous n'avez pas besoin d'installer le pilote d'impression sur le périphérique mobile. Consultez le site Internet de Google (<http://google.com/cloudprint/learn/> ou <http://support.google.com/cloudprint>) pour plus d'informations sur Google Cloud Print™.

Enregistrement de votre compte Google sur l'imprimante

Enregistrement à partir du navigateur Chrome



- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.
- Vous devez créer votre compte Google à l'avance.

1

Ouvrez le navigateur Chrome.

2

Rendez-vous sur www.google.com.

3

Connectez-vous au site Internet de Google à l'aide de votre adresse Gmail™.

4

Saisissez l'adresse IP de votre imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.

5

Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Internet SyncThru™ Web Service.

6

Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. S'il s'agit de votre première connexion à SyncThru™ Web Service, saisissez l'ID et le mot de passe par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.

- **ID: admin**
- **Mot de p.: sec00000**



Si l'environnement réseau utilise un serveur proxy, vous devez configurer l'IP du proxy et le numéro de port dans **Paramètres > Paramètres réseau > Proxy**. Contactez votre fournisseur de services en réseau ou votre administrateur du réseau pour plus d'informations.

7

Lorsque la fenêtre **SyncThru™ Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Paramètres réseau > Google Cloud Print**.

8

Saisissez le nom et la description de votre imprimante.

Google Cloud Print™

9 Cliquez sur **Enregistrer**.

La fenêtre surgissante de confirmation apparaît.



Si vous avez configuré le navigateur pour bloquer les fenêtres surgissantes, la fenêtre de confirmation n'apparaîtra pas. Autorisez le site à afficher des fenêtres surgissantes.

10 Cliquez sur **Terminer l'enregistrement de l'imprimante**.

11 Cliquez sur **Gestion de vos imprimantes**.

Désormais, votre imprimante est enregistrée dans le service Google Cloud Print™.

Les périphériques prenant en charge Google Cloud Print™ apparaîtront dans la liste.

Impression à l'aide de Google Cloud Print™

La procédure d'impression varie selon l'application ou le périphérique que vous utilisez. Vous pouvez consulter la liste des applications prenant en charge le service Google Cloud Print™.



Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

Impression à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application Google Docs™ sur un téléphone mobile Android.


1 Installez l'application Cloud Print sur votre périphérique mobile.




Si vous ne possédez pas l'application, téléchargez-la dans la boutique d'applications, comme l'Android Market ou l'App Store.

2 Accédez à l'application Google Docs™ sur votre périphérique mobile.

3 Touchez le bouton d'options  du document que vous souhaitez imprimer.

4 Touchez le bouton d'envoi .


5 Touchez le bouton Cloud Print .

6 Si vous le souhaitez, configurez les options d'impression.

7 Touchez **Click here to Print**.

Impression à partir du navigateur Chrome

Les étapes suivantes ont un exemple d'utilisation du navigateur Chrome.


- 1 Lancez Chrome.
- 2 Ouvrez le document ou l'e-mail que vous souhaitez imprimer.
- 3 Cliquez sur l'icône en forme de clé  située en haut à droite du navigateur.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**. Un nouvel onglet apparaît pour l'impression.
- 5 Sélectionnez **Imprimer avec Google Cloud Print**.
- 6 Cliquez sur le bouton **Imprimer**.



3. Menus de configuration utiles



Ce chapitre vous explique comment naviguer dans les options d'état de l'appareil et comment définir les paramètres de configuration avancée.

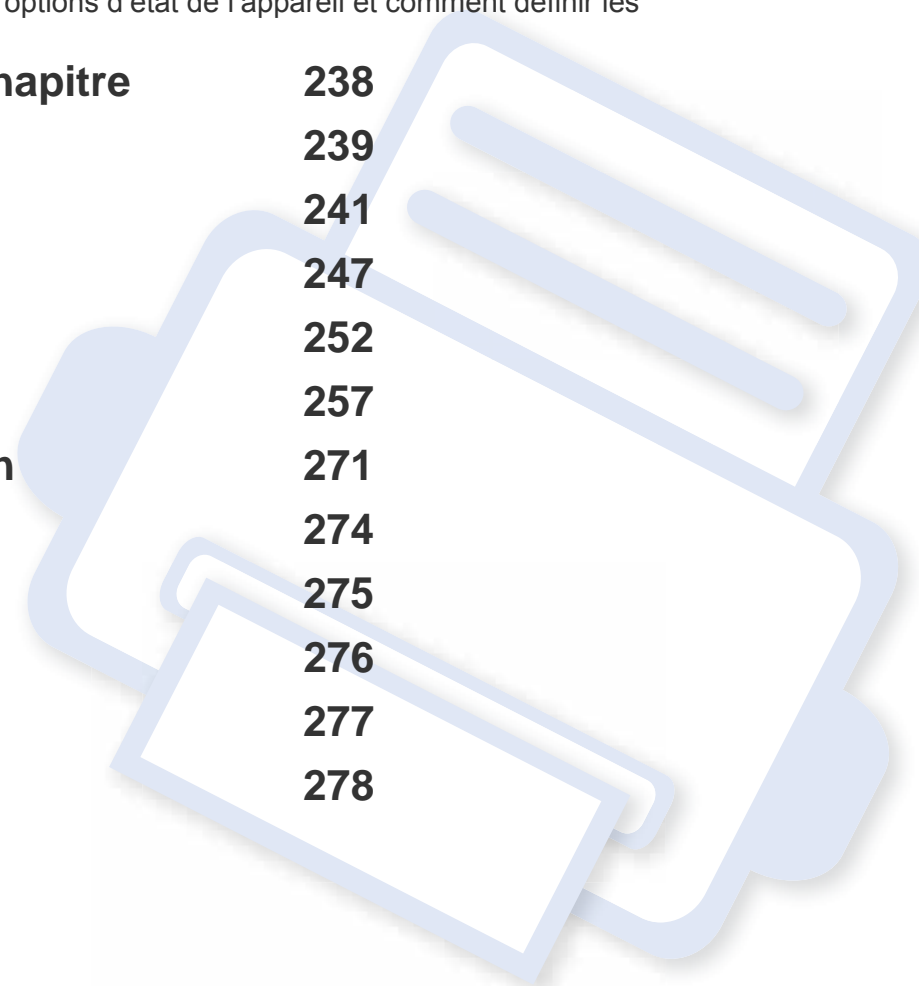• Avant de commencer à lire un chapitre	238
• Imprimer	239
• Copier	241
• Télécopier	247
• Numériser	252
• Configuration du système	257
• Configuration de l'administration	271
• Eco	274
• USB direct	275
• État de la tâche	276
• Dossier de documents	277
• PrinterOn	278



Avant de commencer à lire un chapitre

Ce chapitre explique l'ensemble des fonctions disponibles pour ce modèle, afin d'aider les utilisateurs à facilement comprendre les fonctions. Vous pouvez vérifier les fonctions disponibles pour chaque modèle dans le Guide basique (voir « Présentation des menus » à la page 31). Voici quelques conseils concernant l'utilisation du présent chapitre



- Le panneau de commande permet d'accéder à différents menus pour configurer l'appareil ou utiliser ses fonctions. Ces menus sont accessibles en appuyant sur  (**Menu**) ou sur l'écran tactile.
- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Pour les modèles dont le panneau de commande ne comporte pas  (**Menu**), cette fonction n'est pas applicable (voir « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 23).
- Certains noms de menus peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles.



Imprimer



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (**Menu**) > **Conf. impr.** sur le panneau de commande.
- Ou appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Conf. impr.** sur l'écran tactile.

Élément	Description
Orientation	<p>Permet de sélectionner le sens d'impression.</p> <ul style="list-style-type: none">• Portrait  <ul style="list-style-type: none">• Paysage 

Élément	Description
Recto verso	Vous pouvez configurer votre machine pour qu'elle imprime sur les deux côtés des feuilles.
Copies	Vous pouvez saisir le nombre de copies à réaliser sur le pavé numérique.
Résolution	Permet de spécifier le nombre de points par pouce (ppp). Plus la valeur est élevée, plus les caractères et les graphiques imprimés sont nets.
Effacer texte	Permet d'imprimer un texte plus foncé que pour un document normal.
Émulation	<p>Permet de définir le type et les options d'émulation.</p> <ul style="list-style-type: none">• Type d'émulation: La langue de l'appareil détermine le mode de communication entre l'ordinateur et l'imprimante.• Config: Permet de définir des paramètres détaillés pour le type d'émulation sélectionné.
Amélioration des bords	Ceci permet d'améliorer la netteté du texte et des graphiques pour une meilleure lisibilité.
RC auto	Permet d'ajouter le retour chariot nécessaire à chaque saut de ligne, ce qui est utile pour les utilisateurs Unix ou DOS.
Ignorer les pages blanches	L'imprimante détecte les données d'impression de l'ordinateur, que la page soit vide ou non. Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il imprime ou passe la page vide.




Élément	Description
Recouvrement	Ceci permet de réduire l'espace blanc causé par un mauvais alignement des cadrages de couleur en mode d'impression couleur. De plus, le texte noir sera imprimé sur les autres couleurs.
Trame	<p>Cette option influence la résolution et la clarté de votre impression couleur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Normal : ce mode produira des impressions avec une teinte régulière sur toute la page.• Améliorée : ce mode produira des impressions avec des textes intenses et des graphismes/photos régulières sur la page.• Détaillée: ce mode produira des impressions avec des détails nets sur toute la page.
Alimentation papier	Permet de sélectionner le type de bac.

Fonction de copie




Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).


Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (**Menu**) > **Fonction de copie** sur le panneau de commande.
- Ou appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Paramètre par défaut** > **Copie par défaut** > **Commun** sur l'écran tactile.
- Ou appuyez sur  (**Copier**) > sélectionnez l'élément de menu que vous souhaitez, sur l'écran tactile.

Élément	Description
Format d'origine	Définit la taille de l'image.
Type d'origine	Permet d'améliorer la qualité de copie grâce à la sélection du type de document en cours.




Élément	Description
Copies	Vous pouvez saisir le nombre de copies à réaliser sur le pavé numérique.
Réduction/ Agrandissement	Permet de réduire ou d'agrandir le format de l'image copiée (voir « Copie réduite ou agrandie » à la page 74).  Si l'appareil est réglé sur le mode économique, les fonctions de réduction et d'agrandissement ne sont pas disponibles.
Densité	Permet de régler la luminosité de manière à obtenir une copie plus lisible lorsque l'original comporte des inscriptions claires ou des images sombres (voir « Luminosité » à la page 73).
Type d'origine	Permet d'améliorer la qualité de copie grâce à la sélection du type de document en cours (voir « Type de document » à la page 74).
Couleur auto	Vous pouvez définir s'il faut activer ou désactiver l'option Couleurs auto. <ul style="list-style-type: none">• Activé: sélectionnez ce paramètre pour détecter automatiquement si le document numérisé est en couleur ou en noir et blanc, puis sélectionnez un paramètre de couleur approprié.



Copier

Élément	Description
Mode coul.	<p>Vous pouvez sélectionner le mode de couleur par défaut à utiliser pour les travaux de copie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Auto: sélectionnez ce paramètre pour détecter automatiquement si le document numérisé est en couleur ou en noir et blanc, puis sélectionnez un paramètre de couleur approprié.• Couleur: sélectionnez ce paramètre pour imprimer dans les mêmes couleurs que l'image d'origine.• Mono: sélectionnez ce paramètre pour imprimer la copie en noir et blanc, que le document numérisé soit en couleur ou en noir et blanc.
Alimentation papier	<p>Vous permet de vérifier les paramètres actuels du bac et de les modifier si nécessaire.</p> <div data-bbox="380 933 1084 1177"><p>Auto: Vous pouvez configurer l'appareil pour choisir automatiquement le bac contenant le même format de papier lorsque le bac utilisé est vide.</p></div>


Élément	Description
Données	<p>vous permet d'appliquer un timbre.</p> <ul style="list-style-type: none">• Élément : imprime l'heure et la date, l'adresse IP, le numéro de page, les informations sur l'appareil, les commentaires, ou l'identifiant de l'utilisateur, sur la copie imprimée.• Format du texte : Vous pouvez sélectionner la taille du texte.• Opacité : vous pouvez sélectionner la transparence.• Position : définit la position.
Mise en page	<p>Permet de régler le format de mise en page, tel que copie d'identité, 2/4 pages par feuille, etc.</p>
ID copie	<p>Cette fonction est particulièrement adaptée aux documents de format réduit, tels qu'une carte de visite (voir « Copie de type carte d'identité » à la page 76).</p>
Copie de base	<p>Les copies peuvent être lancées rapidement.</p>
Copie personnalisée	<p>Les copies peuvent être personnalisées grâce à des options détaillées.</p>
Auto-ajust copie	<p>Permet de copier une image qui est adaptée automatiquement au format du papier.</p>

Copier

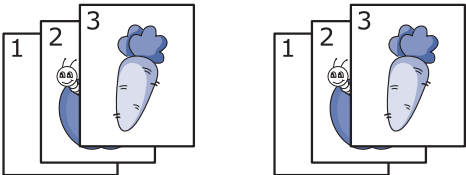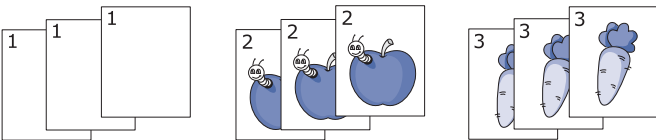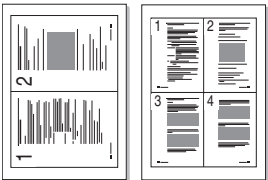
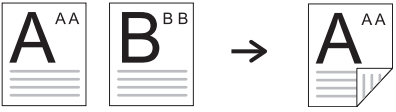

Élément	Description
<ul style="list-style-type: none"> • Assemblage • Copie assemblée 	<p>Permet de paramétrer l'appareil afin qu'il trie les tirages d'une tâche de copie. Par exemple, si vous effectuez 2 copies d'un original de 3 pages, vous obtiendrez un premier jeu de 3 pages, suivi d'un deuxième.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activé: permet d'imprimer des jeux de copie respectant l'ordre des originaux.  <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé: permet d'imprimer des jeux de copie triés par page. 
<ul style="list-style-type: none"> • 2 pages sur 1 ou 4 pages sur 1 • Copie N pages sur 1 	<p>Permet de réduire le format des images originales et d'imprimer deux ou quatre pages sur une seule feuille. Permet de sélectionner l'orientation des originaux.</p> 

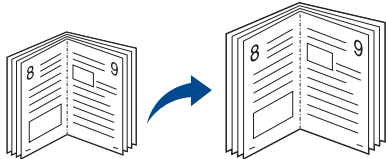
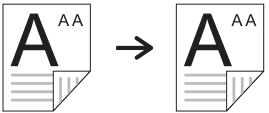

Élément	Description
<p>Copie livre</p>	<p>L'option Copie de livres permet de copier un livre entier. Si le livre est trop épais, dépliez les charnières du cache jusqu'aux butées, puis refermez le cache. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur, laissez le couvercle ouvert pour effectuer la numérisation.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Page gauche: Permet d'imprimer la page de gauche du livre. • Page droite: Permet d'imprimer la page de droite du livre. • Deux à la fois: Permet d'imprimer les deux pages du livre. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux sur la vitre d'exposition. </div>

Élément	Description
Réglage du fond	<p>Permet d'imprimer une image sans arrière-plan. Cette fonctionnalité supprime la couleur en arrière-plan et peut être utile lorsque vous copiez un original avec un arrière-plan coloré, comme un journal ou un catalogue.</p> <ul style="list-style-type: none">• Désactivé: permet de ne pas utiliser cette fonction.• Auto: permet d'optimiser l'arrière-plan.• Niveau amélioration 1~2: plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera de couleur vive.• Niveau effacement 1~4: plus le chiffre est élevé, plus l'arrière-plan sera clair.

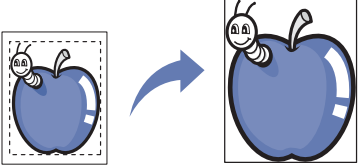Élément	Description
Effacer bord	<p>Permet de supprimer des points, perforations, pliures et marques d'agrafes le long de l'un des quatre bords du document.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Désactivé: permet de ne pas utiliser cette fonction.• PetitOriginal: permet d'effacer le bord de l'original s'il est petit. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux sur la vitre d'exposition.• Perforation: Efface les marques des orifices de reliure.• Centre du livre: Efface la partie centrale du papier, qui est noire et horizontale lorsque vous copiez un livre. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux sur la vitre d'exposition.• Effacer bord: Saisissez la marge gauche, droite, supérieure, inférieure à l'aide du clavier numérique.

Copier

Élément	Description
Filigrane	<p>L'option Filigrane vous permet d'imprimer du texte sur un document existant. Par exemple, vous l'utilisez lorsque vous souhaitez imprimer le texte « BROUILLON » ou « CONFIDENTIEL » en diagonale sur la première page ou sur toutes les pages d'un document.</p> 
Recto verso	<p>Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il copie sur les deux faces de la feuille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recto->Recto: Permet de numériser un seul côté de l'original et de l'imprimer sur l'un des côtés de la feuille. • 1->2  <ul style="list-style-type: none"> • Recto->Recto/Verso, réorienté 

Élément	Description
Recto verso (suite)	<ul style="list-style-type: none"> • Recto/Verso->Recto  <ul style="list-style-type: none"> • Recto/Verso -> Recto/Verso  <ul style="list-style-type: none"> • Recto/Verso->Recto, réorienté 
Programme	<p>Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels pour une utilisation future. Vous pouvez également utiliser les paramètres précédents des derniers travaux.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrer le programme • Charger le programme

Config. copie



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Pour modifier les options du menu :

Appuyez sur  (Menu) > **Config copie** sur le panneau de commande.




Élément	Description
Autres paramètres	Les options de copie peuvent être définies par rapport à celles fréquemment utilisées.

Télécopier



- Cette fonction n'est pas prise en charge pour C306xND.
- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).


Pour modifier les options du menu :


- Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Paramètre par défaut** > **Fax par défaut** sur l'écran tactile.
- Ou appuyez sur  (**Fax**) > sélectionnez l'élément de menu que vous souhaitez sur l'écran tactile.
- Ou appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du fax** sur l'écran tactile.

Élément	Description
Format d'origine	Définit la taille de l'image.
Type document	Améliore la qualité de la télécopie selon le type de document d'origine numérisé.
Luminosité	Permet de régler la luminosité, afin de numériser un original plus lisible lorsque celui-ci contient des inscriptions claires ou des images sombres (voir « Densité » à la page 83).

Élément	Description
Résolution	Les paramètres par défaut donnent de très bons résultats avec les documents originaux classiques contenant du texte. Cependant, si vous envoyez des originaux peu visibles ou contenant des photographies, vous pouvez ajuster la résolution pour obtenir une télécopie de qualité supérieure (voir « Résolution » à la page 83).
Mode coul.	Permet de sélectionner le mode couleur dans lequel vous souhaitez envoyer la télécopie. <ul style="list-style-type: none">• Mono: envoie une télécopie en noir et blanc.• Couleur: envoie une télécopie en couleur.


Télécopier

Élément	Description
Recto verso	<p>Cette fonction concerne particulièrement les originaux recto-verso. Vous pouvez choisir si l'appareil envoie la télécopie sur un côté ou sur les deux côtés de la feuille.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1: pour les originaux imprimés sur un seul côté.• Rec ver: pour les originaux imprimés sur les deux côtés.• Recto verso réorienté: pour les originaux imprimés sur les deux côtés, mais le verso a pivoté de 180°. <div> Pour utiliser Rec ver et Recto verso réorienté, chargez les originaux dans le DADF. Si l'appareil ne peut pas détecter l'original dans le DADF, il bascule automatiquement l'option sur 1.</div>
Envoi mémoire	Les télécopies peuvent être personnalisées grâce à des options détaillées.
Compo combi raccroché	Accède à une tonalité de composition pour envoyer une télécopie.
Envoi comp. abrégée	Télécopie une image à un destinataire d'une liste de composition abrégée.

Élément	Description
Envoi composition groupe	Télécopie une image à un destinataire d'une liste de composition de groupe.
Rec.	En mode prêt, cette touche permet de recomposer le dernier numéro de télécopie ou de téléphone du dernier appelant ; en mode édition, elle permet d'insérer une pause (-) dans un numéro de télécopie (voir « Recomposition du numéro de télécopie » à la page 320).
Envoi différé	Permet de configurer votre appareil pour qu'il envoie un télécopier en votre absence (voir « Envoi différé d'une télécopie » à la page 322). <div> Vous ne pouvez pas envoyer de télécopie couleur avec cette fonction.</div>
Renvoi émission Renvoi réception	Permet de transférer le fax reçu ou envoyé à un autre destinataire, par fax ou par PC. Cette fonction peut être utile si vous n'êtes pas au bureau et que vous attendez une télécopie. <ul style="list-style-type: none">• Voir « Transfert d'une télécopie envoyée vers une autre destination » à la page 322.• Voir « Transfert d'une télécopie reçue » à la page 323.

Télécopier

Élément	Description
Réc. protégée	Permet de stocker les fax reçus dans la mémoire sans les imprimer. Pour imprimer les documents reçus, vous devez entrer le mot de passe. Vous pouvez empêcher les personnes non autorisées d'accéder à vos fax reçus (voir « Réception en mode de réception sécurisée » à la page 327).
Délais de recomposition	Permet de définir le nombre de tentatives de recomposition. Si vous saisissez la valeur 0, l'appareil ne recompose pas le numéro.
Intervalle de recomposition	Permet de définir le délai avant une recomposition automatique.
Préfixe recompo	Permet de définir un préfixe comportant jusqu'à cinq chiffres. Ce numéro est composé devant tout numéro automatique. Cette option s'avère pratique pour accéder aux autocommutateurs privés.
Mode ECM	Permet d'envoyer des fax à l'aide du mode de correction des erreurs (ECM), afin de s'assurer que les fax sont envoyés correctement sans erreur. Cela peut prendre plus de temps.


Élément	Description
Confirmation fax	<p>Demande à l'appareil d'imprimer un journal indiquant si l'envoi du fax a réussi ou a échoué.</p> <div> Si vous sélectionnez Si erreur, l'appareil n'imprime un rapport que lorsque l'envoi a échoué.</div>
Vitesse modem	Sélectionnez la vitesse maximale souhaitée du modem si la ligne téléphonique est incompatible avec une vitesse supérieure de modem. Vous pouvez choisir 33,6, 28,8, 14,4, 12,0, 9,6 ou 4,8 kbps.
RTC d'image	Permet d'imprimer un rapport de transmission comportant une miniature de la première page du fax envoyé.
Mode de composition	Permet de définir le mode de numérotation, soit par tonalités, soit par impulsions. Ce paramètre n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.
Appel éco	Permet d'envoyer des fax à une heure de tarif réduit prédéfinie, afin de réduire les coûts des appels.

Télécopier

Élément	Description
Config fax indés	<p>Avec cette fonction, le système n'accepte pas les fax envoyés depuis des postes distants dont les numéros sont enregistrés en mémoire comme des numéros de fax non sollicités. Cette fonction est utile pour bloquer tous les numéros refusés.</p> <p>Lorsque vous activez cette fonction, vous pouvez accéder aux options suivantes pour refuser des numéros de fax.</p>
Assistant de configuration du fax	Permet de faciliter la configuration des options de télécopie nécessaires, comme l'identifiant de l'appareil, le numéro de fax, etc.
Mode de réception	Permet de sélectionner le mode de réception de télécopie par défaut (voir « Modification des modes de réception » à la page 325).
Nb sonneries	Permet de spécifier le nombre de sonneries au bout duquel l'appareil répond à un appel.
Données réceptionnées	Permet d'imprimer automatiquement le numéro de page ainsi que la date et l'heure de réception en bas de chaque page d'un fax reçu.
Recevoir code de démarrage	Permet de recevoir une télécopie à partir d'un téléphone auxiliaire relié à la prise gigogne de votre télécopieur. Si vous décrochez le téléphone auxiliaire et percevez une tonalité de télécopie, saisissez le code. Il est pré réglé sur *9*.

Élément	Description
Réduction auto	Permet de réduire automatiquement la page d'un fax reçu pour qu'elle corresponde au format du papier chargé dans l'appareil.
Effac format	Permet d'éliminer une longueur spécifique en bas de la télécopie reçue.
Mode DRPD	Permet à un usager d'utiliser une même ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone. Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il reconnaisse les différents types de sonnerie pour chaque numéro. Ce paramètre n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez (voir « Réception des télécopies en mode DRPD » à la page 326).
Impr recto verso	<p>Permet d'imprimer des télécopies reçues en recto-verso. Vous pouvez alors économiser du papier.</p> <ul style="list-style-type: none">• Désactivé: n'imprime que sur un côté de la feuille.• Bord long: Imprime sur les deux côtés de la feuille ; cependant, la reliure sera située sur le bord long.• Bord court: Imprime sur les deux côtés de la feuille ; cependant, la reliure sera située sur le bord court.
Diagnostics de fax intelligents	La fonction de télécopie intelligente optimise les paramètres de votre ligne de télécopie.

Télécopier

Élément	Description
Rapport TX/RX	Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il imprime un rapport comportant les informations détaillées relatives aux 50 opérations de communication précédentes, notamment l'heure et la date.
Alimentation papier	Vous permet de vérifier les paramètres actuels du bac et de les modifier si nécessaire.  Auto: Vous pouvez configurer l'appareil pour choisir automatiquement le bac contenant le même format de papier lorsque le bac utilisé est vide.


Numériser





Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (**Menu**) > **Fonction numéris** ou **Config numéris.** sur le panneau de commande.

Ou **Numériser vers** >  (**Menu**) > **Fonction numéris** ou **Config numéris.** sur le panneau de commande.

- Ou appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Paramètre par défaut** > **Numérisation par défaut** sur l'écran tactile.


Ou appuyez sur  (**Num**) > sélectionnez l'élément de menu que vous souhaitez sur l'écran tactile.

Élément	Description
<ul style="list-style-type: none">USBFonction USB	Permet de définir un périphérique USB comme destination d'une numérisation. Vous numérisez les originaux et vous sauvegardez l'image numérisée sur un périphérique USB.

Élément	Description
<ul style="list-style-type: none">E-mailE-mail personnaliséMessagerie	Permet de définir un e-mail comme destination d'une numérisation. Vous numérisez les originaux et vous envoyez par e-mail l'image numérisée (voir « Numérisation vers un e-mail » à la page 312).
<ul style="list-style-type: none">Fonction FTPFTP	Permet de définir un serveur FTP comme destination d'une numérisation. Vous numérisez les originaux et vous envoyez l'image numérisée vers un serveur FTP (voir « Numérisation vers un serveur FTP/SMB » à la page 314).
<ul style="list-style-type: none">SMBFonction SMB	Permet de définir un serveur SMB comme destination d'une numérisation. Vous numérisez les originaux et vous envoyez l'image numérisée vers un serveur SMB (voir « Numérisation vers un serveur FTP/SMB » à la page 314).
PC local	Permet de définir un ordinateur connecté par USB comme destination d'une numérisation. Vous pouvez numériser les documents originaux et enregistrer l'image numérisée dans un répertoire comme Mes documents (voir « Numérisation de base » à la page 78).

Numériser


Élément	Description
PC réseau	Permet de définir un ordinateur connecté au réseau comme destination d'une numérisation. Vous pouvez numériser les documents originaux et enregistrer l'image numérisée dans un répertoire comme Mes documents (voir « Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau » à la page 311).
WSD	Permet de numériser les originaux et d'enregistrer les données numérisées sur l'ordinateur connecté s'il prend en charge la fonction WSD (Web Service for Device).
Doss. partagé	Permet de définir des dossiers partagés comme destination d'une numérisation. Vous pouvez créer et utiliser les dossiers partagés (voir « Utilisation des fonctions de dossiers partagés » à la page 328).
Samsung Cloud	Vous pouvez numériser une image et enregistrer les données numérisées dans un service de nuage.

Élément	Description
Format fich	<p>Définit le format de fichier sous lequel l'image sera enregistrée. Si vous sélectionnez JPEG, TIFF, XPS, ou PDF, vous pourrez choisir de numériser plusieurs pages. Selon le type de numérisation sélectionné, cette option peut ne pas apparaître.</p> <ul style="list-style-type: none">• Une seule page TIFF : permet de numériser les originaux au format TIFF (Tagged Image File Format) et plusieurs originaux sont numérisés dans des fichiers TIFF individuels.• TIFF multi-pages : permet de numériser les originaux au format TIFF (Tagged Image File Format), mais plusieurs originaux sont numérisés dans un seul fichier.• Une seule page PDF : permet de numériser les originaux au format PDF et plusieurs originaux sont numérisés dans des fichiers TIFF individuels.• PDF multi-pages : permet de numériser les originaux au format PDF, mais plusieurs originaux sont numérisés dans un seul fichier.• XPS simple : permet de numériser les originaux au format XPS et plusieurs originaux sont numérisés dans des fichiers TIFF individuels.• XPS multi-pages : permet de numériser les originaux au format XPS, mais plusieurs originaux sont numérisés dans un seul fichier.• JPEG : permet de numériser les originaux au format JPEG. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><ul style="list-style-type: none">• XPS : Cette fonction n'est prise en charge que par les périphériques comportant un stockage de masse.• Le format de fichier JPEG ne peut pas être sélectionné dans l'option Format de fichier, si Mono a été sélectionné sous Mode coul.</div>

Numériser


Élément	Description
Emplacement	Saisissez l'emplacement.
Autres paramètres	Les options de numérisation peuvent être paramétrées sur celles les plus fréquemment utilisées.
Format d'origine	Définit la taille de l'image.
Type d'origine	Définit le type du document original.
Résolution	Définit la résolution de l'image.
Mode coul.	<p>Vous pouvez sélectionner les options des couleurs des résultats de numérisation.</p> <ul style="list-style-type: none">• Couleur: utilise les couleurs pour afficher une image. 24 bits par pixel, 8 bits for each RGB, sont utilisés pour chaque pixel.• Gris: utilise un dégradé de noirs pour afficher une image. 8 bits par pixel.• Mono: affiche une image en noir et blanc. 1 bit par pixel.
Densité	Permet de régler le niveau de luminosité de la numérisation.


Élément	Description
Recto verso	<p>Choisit si l'appareil numérise un côté de la feuille (recto), les deux côtés de la feuille (recto-verso), ou les deux côtés de la feuille (recto-verso réorienté).</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Recto: pour les originaux imprimés sur un seul côté.• Recto verso: pour les originaux imprimés sur les deux côtés.• Recto verso réorienté: pour les originaux imprimés sur les deux côtés, mais le verso a pivoté de 180°.



Si un original est placé sur la vitre du scanner, l'appareil affiche une fenêtre demandant de placer une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur Oui. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Non pour cette option.

Numériser

Élément	Description
Pol fich	<p>Vous pouvez choisir la convention pour générer le nom de fichier avant de procéder à la tâche de numérisation via le serveur ou la mémoire USB. Si le serveur ou la mémoire USB a déjà un nom identique à celui que vous entrez, vous pouvez modifier le nom, annuler la tâche, ou l'écraser.</p> <ul style="list-style-type: none">• Changer nom: le fichier envoyé est enregistré sous un nom différent qui est automatiquement programmé.• Écraser : écrase le fichier existant.• Annuler: N'enregistre pas le fichier envoyé.
Nom fichier	<p>Crée un nom de fichier pour stocker les données numérisées.</p>
Confirmation serveur	<p>Vous pouvez configurer l'appareil pour imprimer un rapport de résultat de confirmation du serveur.</p> <div> Si vous sélectionnez Si erreur, l'appareil n'imprime un rapport que lorsque l'envoi a échoué.</div>

Élément	Description
Confirm Email	<p>Vous pouvez configurer l'appareil pour imprimer un rapport de résultat de confirmation de l'e-mail.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Si vous sélectionnez Si erreur, l'appareil n'imprime un rapport que lorsque l'envoi a échoué.• Si un rapport contient des caractères ou des polices que l'appareil ne prend pas en charge, Inconnu pourrait être imprimé à la place des caractères polices dans le rapport.</div>
Séparation de pages	<p>Spécifie le nombre de pages à inclure dans chaque fichier lorsque vous enregistrez le document numérisé dans des fichiers séparés.</p>
Cryptage PDF	<p>Crypte les fichiers PDF lorsque vous numérisez les originaux au format PDF. Sélectionnez Activé pour crypter le fichier PDF et définir un mot de passe. Pour ouvrir le fichier, les utilisateurs doivent entrer le mot de passe.</p>
Signature numérique dans PDF	<p>Signe numériquement les fichiers PDF lorsque vous numérisez les originaux au format PDF. Sélectionnez Activé pour signaler numériquement un fichier PDF et définir une signature numérique. Pour ouvrir le fichier, les utilisateurs doivent entrer la signature numérique.</p>

Numériser

Élément	Description
Objet	Permet de définir l'objet d'un e-mail.
À	Permet de définir l'adresse e-mail du destinataire.
De	Permet de définir l'adresse e-mail d'un expéditeur.
Cc	Permet d'envoyer une copie de l'e-mail à un autre destinataire.
Cci	Identique à Cc , mais le nom du destinataire n'est pas affiché.
Programme <ul style="list-style-type: none">• Enregistrer le programme• Charger le programme	Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels pour une utilisation future. Vous pouvez également utiliser les paramètres précédents des derniers travaux.
Code de pays	saisissez le code pays.
N° téléphone	Saisissez votre numéro de téléphone enregistré de Samsung cloud.
Information de l'expéditeur	Saisir l'information de l'expéditeur.




Configuration du système

Configuration de l'appareil



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).


Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (**Menu**) > **Config système** > **Config machine** sur le panneau de commande.
- Ou appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration initiale** sur l'écran tactile.
- Ou appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > sélectionnez l'élément de menu souhaité sur l'écran tactile.

Élément	Description
ID appareil	Permet de définir l'identifiant de l'appareil imprimé en haut de chaque page de télécopie que vous envoyez.
ID machine et numéro de fax	Permet de définir l'ID de la machine et le numéro de télécopie imprimé en haut de chaque page de télécopie que vous envoyez.

Élément	Description
Date et heure	Permet de régler la date et l'heure.
Mode horloge	Permet de sélectionner le format d'affichage de l'heure, 12 heures ou 24 heures.
Langue	Permet de définir la langue du texte qui apparaît sur l'affichage du panneau de commande.
Mode par défaut	Permet de définir le mode par défaut de l'appareil, parmi mode télécopie, mode copie ou mode numérisation.
Veille	Permet de définir le délai d'attente avant que l'appareil ne passe en mode d'économie d'énergie. Lorsque l'appareil ne reçoit pas de données pendant un certain temps, la consommation électrique est réduite automatiquement.

Configuration du système

Élément	Description
Évènement de réveil	<p>Lorsque cette option est "Activé", vous pouvez vous faire sortir la machine du mode d'économie d'énergie en utilisant les actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• appuyer un des boutons du panneau de commande• charger du papier dans le bac• ouvrir ou fermer le capot avant• faire sortir ou remettre un bac• connecter un périphérique de stockage USB (uniquement pour les modèles qui prennent en charge les périphériques de stockage USB) <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Si l'appareil ne comporte pas d'écran tactile, vous pouvez le sortir du mode d'économie d'énergie en appuyant sur n'importe quel bouton du panneau de commande quelle que soit la configuration de cette option.</div>
Système expiré	<p>Permet de définir la durée durant laquelle l'appareil se souvient des réglages de copie précédemment utilisés. Lorsque le délai d'attente est écoulé, l'appareil passe aux paramètres de copie par défaut.</p>


Élément	Description
Tâche expirée	<p>Permet de spécifier le délai avant que l'imprimante n'imprime la dernière page d'une tâche d'impression qui ne se termine pas par une commande d'impression de la page.</p>
Expir tâches attente	<p>lorsqu'une erreur se produit pendant l'impression et qu'il n'y a pas de signal de l'ordinateur, l'appareil conserve une tâche pendant une période spécifique avant de la supprimer.</p>
Réglage de l'altitude	<p>Permet d'optimiser la qualité d'impression en fonction de l'altitude de l'appareil.</p>
Mode de réception	<p>Permet de sélectionner le mode de réception de télécopie par défaut.</p>
Code récept	<p>Cette fonction fonctionne mieux lorsque vous utilisez un téléphone auxiliaire branché sur la prise EXT située à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez recevoir une télécopie d'un correspondant avec qui vous discutez sur le téléphone auxiliaire, sans accéder au télécopieur. *9* est le code de réception distant prédéfini en usine (voir « Réception avec un téléphone auxiliaire » à la page 326).</p>
Choix du pays	<p>Permet de définir le pays.</p>
Son/Volume	<p>Permet de configurer l'option son/volume.</p>


Configuration du système

Élément	Description
Aler. ton. faible	Si la cartouche de toner est épuisée, un message apparaît informant l'utilisateur qu'il doit la remplacer. Vous pouvez choisir de faire apparaître ou non ce message.
Écrasemt image	<p>Vous pouvez configurer l'appareil pour écraser les données stockées dans la mémoire. L'appareil écrase les données en utilisant différents procédés, éliminant les possibilités de récupération.</p> <ul style="list-style-type: none">• Manuel: lors de l'impression, de la copie, de la numérisation et de l'envoi de télécopie, l'appareil utilise de l'espace mémoire de façon temporaire. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez configurer l'appareil pour écraser manuellement la mémoire non volatile sécurisée. Si vous souhaitez sécuriser l'espace mémoire, vous pouvez écraser manuellement la mémoire non volatile sécurisée.• Automatique: Lorsqu'une tâche est terminée, des images temporaires demeurent dans la mémoire. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez configurer l'appareil pour écraser automatiquement la mémoire non volatile sécurisée. Si vous souhaitez sécuriser l'espace mémoire, vous pouvez configurer l'appareil pour écraser automatiquement la mémoire non volatile sécurisée.
Form. pap. par déf.	Vous pouvez définir le format de papier à utiliser par défaut.


Élément	Description
Humidite	Permet d'optimiser la qualité d'impression en fonction de l'environnement.
Reprogrammation de tâche	La Reprogrammation de tâche permet à l'appareil de passer à la tâche suivante lorsque la tâche actuelle est interrompue à cause d'une erreur de papier ou de manque de papier.
Continuer auto	<p>Permet de déterminer si l'appareil doit poursuivre l'impression si elle détecte que le papier ne correspond pas aux paramètres définis pour le papier.</p> <ul style="list-style-type: none">• 0 Sec: Cette option vous permet de poursuivre l'impression lorsque le format de papier que vous avez défini ne correspond pas au papier dans le bac.• 30 Sec: En cas de disparité de papier, un message d'erreur s'affiche. L'appareil attend 30 secondes au bout desquelles le message d'erreur disparaît et l'impression reprend automatiquement.• Désactivé: Si le papier ne correspond pas, l'appareil attend que vous introduisiez le bon papier.
RC auto	Permet d'ajouter le retour chariot nécessaire à chaque saut de ligne, ce qui est utile pour les utilisateurs Unix ou DOS.
Vers microprogr	Permet d'afficher la version du microprogramme du produit.


Configuration du système

Élément	Description
Commutateur de bacs auto	<p>Permet de déterminer si l'appareil doit poursuivre l'impression si elle détecte que le papier ne correspond pas aux paramètres définis. Par exemple, si le même format de papier se trouve dans les bacs 1 et 2, l'appareil imprime automatiquement à partir du bac 2 lorsque le bac 1 est vide.</p> <div> Cette option n'est pas proposée si vous sélectionnez Auto sous Source du papier dans le pilote d'impression.</div>
Remplacement papier	<p>Permet de substituer automatiquement le format de papier du pilote d'impression afin d'éviter d'utiliser un format de papier ne correspondant pas à Letter ou A4. Par exemple, si vous avez du papier A4 dans le magasin, mais que vous réglez le format de papier sur Letter US dans le pilote d'impression, l'appareil imprime sur papier A4 et vice-versa.</p>
Ignorer les pages blanches	<p>L'imprimante détecte les données d'impression de l'ordinateur, que la page soit vide ou non. Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il imprime ou passe la page vide.</p>



Élément	Description
Protection du bac	<p>Décide d'utiliser ou non la fonction Commutateur de bacs auto.</p> <p>Si vous réglez le bac 1 sur Activé, par exemple, alors le bac 1 est exclu lors du basculement des bacs.</p> <div> Ce réglage fonctionne pour les tâches de copie ou d'impression : il n'affecte pas les tâches de télécopie.</div>
Mode du bac	<p>Indique si la machine adapte automatiquement ou pas les paramètres de papier aux réglages nécessaires lorsque vous fermez le bac.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stat.: Les paramètres du bac ne changent pas lorsque vous ouvrez et fermez le bac.• Dynamic: Si vous ouvrez et fermez le bac en présence d'une incompatibilité de papier, les paramètres du papier (taille et type) de ce bac sont automatiquement modifiés pour correspondre aux réglages requis pour la tâche. (Lorsque vous ouvrez et fermez le bac en mode Dynamic, l'appareil suppose que le papier dans le bac a été remplacé par la taille et le type requis pour la tâche.)


Configuration du système

Élément	Description
Type PDF	<p>Vous permet de sélectionner le type de PDF lors de l'enregistrement des données en tant que fichier PDF.</p> <ul style="list-style-type: none">• Standard : enregistre les données dans un PDF normal.• PDF/A : enregistre les données dans un PDF comportant les informations nécessaires pour s'afficher dans n'importe quel environnement. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Les fichiers PDF/A doivent être autonomes : ils ne peuvent compter sur aucune autre application pour restituer les polices, les hyperliens ouverts, ni exécuter de scripts, de fichiers audio ou vidéo.</div>
Données	<p>vous permet d'appliquer un timbre.</p> <ul style="list-style-type: none">• Élément : imprime l'heure et la date, l'adresse IP, le numéro de page, les informations sur l'appareil, ou l'identifiant de l'utilisateur, sur la copie imprimée.• Opacité : vous pouvez sélectionner la transparence.• Position : définit la position.
Carnet adress	Permet de consulter ou d'imprimer le répertoire ou la liste des adresses électroniques.
Importer param	Permet d'importer les données stockées sur une clé USB vers l'appareil.

Élément	Description
Exporter param	Permet d'exporter les données stockées sur l'appareil vers une clé USB.
Eff. mess. ton. vide	Lorsque la cartouche de toner sera vide, ce message apparaîtra. Vous pouvez l'effacer.
Réglages Éco	<p>Permet d'économiser des ressources d'impression et active le mode d'impression respectueuse de l'environnement.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mode par défaut: Permet d'activer ou de désactiver le mode économique. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Forçage (Activ.forcée) : Permet d'activer le mode économique en utilisant un mot de passe. Si un utilisateur souhaite activer/désactiver le mode économique, il doit saisir le mot de passe.</div> <ul style="list-style-type: none">• Sélect. Modèle: Permet de sélectionner le mode économique défini dans SyncThru™ Web Service.

Configuration du système

Élément	Description
Mode vapeur	<p>Vous pouvez réduire la quantité de vapeur produite pendant l'impression.</p> <ul style="list-style-type: none">• Désactivé: Permet de désactiver le mode vapeur.• Activé: Permet d'activer le mode vapeur.• Auto: Passe automatiquement en mode vapeur selon l'heure dans des environnements extrêmement humides.
Extinction auto	<p>Permet de mettre automatiquement l'appareil hors tension lorsqu'il a été en mode d'économie d'énergie pendant la durée définie dans Extinction auto > Activé > Temporisation.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Pour remettre l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton  (Marche/Sortie de veille) du panneau de commande (assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est activé).• Si vous utilisez le pilote d'impression ou Samsung Easy Printer Manager, la durée est allongée automatiquement.• Lorsque l'appareil est connecté au réseau ou qu'une tâche d'impression est en cours, la fonction Extinction auto est désactivée.</div>

Élément	Description
Gest. images	Vous permet de régler les paramètres de couleur, le calage des couleurs, la densité des couleurs, etc.
Couleur personnalisée	<p>Ce menu vous permet d'ajuster le contraste, couleur par couleur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Par défaut: permet un réglage automatique optimal des couleurs.• Densité d'impression: vous permet d'ajuster manuellement la densité d'une couleur pour l'impression. Ajustez la densité d'impression. <p>Il est recommandé d'utiliser le réglage Par défaut pour la meilleure qualité de couleur.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Enreg. auto couleurs• Auto Color Registration	<p>L'appareil imprime virtuellement des motifs afin d'étalonner la position de l'impression couleur. Cette fonction optimise la netteté de l'image couleur, à savoir que l'appareil imprime l'image couleur sur papier telle qu'elle apparaît à l'écran.</p> <div><p>Si vous avez déplacé l'appareil, il est fortement recommandé d'utiliser ce menu manuellement.</p></div>

Configuration du système

Élément	Description
Ajustement des tons	<ul style="list-style-type: none">• Par défaut : L'appareil étalonne automatiquement la densité toner de l'appareil pour obtenir la meilleure qualité possible d'impression des couleurs. Si vous sélectionnez l'option Désactivé, l'appareil est étalonné avec la densité de toner par défaut d'origine.• Réglage auto teinte (Ajustement automatique des tons): Permet d'ajuster automatiquement la teinte pour la meilleure qualité d'impression possible.• Étalonnage du capteur ID (Capteur ID cal.): Calcule automatiquement les quantités réduites ou manquantes de consommables comme le toner, ou l'usure des pièces, et utilise ces informations pour ajuster la densité des couleurs. Par exemple, si le toner jaune est presque vide, l'appareil calcule la quantité de toner jaune restante et ajuste la densité des couleurs, afin que les impressions soient correctes.
Mode Empilage	<p>Si vous utilisez un appareil dans un endroit humide, ou si vous utilisez un support d'impression humide à cause d'une humidité élevée, les feuilles imprimées présentes sur le bac de sortie pourraient être voilées et pourraient ne pas s'empiler correctement. Dans ce cas, vous pouvez configurer l'appareil pour utiliser cette fonction en laissant les impressions s'empiler fermement. Toutefois, l'utilisation de cette fonction ralentira l'impression.</p>

Élément	Description
Mode silencieux	Vous pouvez réduire le bruit d'impression en activant ce menu. Toutefois, la vitesse et la qualité d'impression peuvent être réduites.
Recto verso intelligent	Utilise le mode simple face pendant l'impression d'une seule page originale ou d'une page blanche bien que l'option recto-verso soit activée.
Confirmation de déconnexion	Détermine si la fenêtre contextuelle de confirmation doit être utilisée ou non lorsque vous vous déconnectez.



Configuration du papier



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Configuration du système

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (Menu) > **Config système** > **Configuration du papier** sur le panneau de commande.
- Ou appuyez sur  (Configurat) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du papier** sur l'écran tactile.

Élément	Description
Format du papier	Permet de définir le format de papier en A4, Letter US ou d'autres formats de papier, selon vos besoins.
Type de papier	Permet de choisir le format de papier de chaque bac.
Alimentation papier	Permet de sélectionner le bac d'alimentation à utiliser.
Marge	Permet de définir les marges pour le document.
Marge commune	<ul style="list-style-type: none">• Marge recto: Permet de définir la marge pour une impression recto.• Marge recto-verso: Permet de définir la marge pour une impression recto/verso.• Reliure: Lors d'une impression recto/verso, la marge du côté A la plus proche de la reliure sera la même que la marge du côté B la plus proche de la reliure. De même, les marges des côtés les plus éloignés de la reliure seront les mêmes.• Marge supérieure: Définissez la marge du haut.• Marge gauche: Définissez la marge de gauche.

Élément	Description
Marge d'émulation	Permet de définir les marges pour une impression en mode émulation. <ul style="list-style-type: none">• Marge supérieure: Définissez la marge du haut.• Marge gauche: Définissez la marge de gauche.
Bac polyvalent	Définissez les marges dans le bac papier polyvalent. <ul style="list-style-type: none">• Marge recto: Permet de définir la marge pour une impression recto.• Marge recto-verso: Permet de définir les marges pour une impression recto/verso.• Marge supérieure: Définissez la marge du haut.• Marge gauche: Définissez la marge de gauche.
Confirmation du bac	Permet d'activer le message de confirmation de bac. Si vous ouvrez et fermez un bac, une fenêtre s'ouvre et vous demande de confirmer la taille et le type de papier. Ce message peut être désactivé si vous le trouvez ennuyeux.
<Bac X>	Permet de définir les marges du papier des bacs d'alimentation papier. <ul style="list-style-type: none">• Marge recto: Permet de définir la marge pour une impression recto.• Marge recto-verso: Permet de définir les marges pour une impression recto/verso.• Marge supérieure: Définissez la marge du haut.• Marge gauche: Définissez la marge de gauche.

Configuration du système

Son / Volume



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Pour modifier les options du menu :

Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration initiale** > **Son/Volume** sur l'écran tactile.

Élément	Description
Tonalité du clavier	Active ou désactive les bips des touches. Un signal sonore se fait entendre chaque fois qu'une touche est pressée si cette option est activée.
Ton alarme	Active ou désactive la tonalité d'alarme. Si cette option est activée, un signal sonore retentit quand une erreur se présente ou lorsque la communication par télécopie se termine.

Élément	Description
Son du fax	<p>vous permet de régler le volume sonore lorsque vous appuyez sur les boutons.</p> <ul style="list-style-type: none">• Volume haut-parleur: Active ou désactive les sons de la ligne téléphonique diffusés par le haut-parleur, comme la tonalité de composition ou la tonalité de télécopie. Lorsque cette option est en mode Comm. le haut-parleur reste activé jusqu'à ce que l'appareil distant réponde.• Vol tonalité num: Règle le volume de la tonalité. Vous pouvez sélectionner différents niveaux.• Volume de sonnerie: Règle le volume de sonnerie. Vous pouvez sélectionner différents niveaux.



Journal



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Configuration du système

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (Menu) > **Config système** > **Journal** sur le panneau de commande.
- Ou appuyez sur  (Configurat) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Journaux** sur l'écran tactile.

Élément	Description
Configuration	Permet d'imprimer un journal sur la configuration générale de l'appareil.
Infos consommables	Permet d'imprimer la page d'informations concernant les consommables.
Carnet adres.	Permet d'imprimer toutes les adresses e-mail actuellement enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Page de démo	Permet d'imprimer la page démo pour vérifier l'impression correcte ou non de votre appareil.
Confirmation d'envoi du fax	Permet d'imprimer la confirmation de la télécopie.
Fax envoyé	Permet d'imprimer des informations sur les dernières télécopies envoyées.
Fax reçu	Permet d'imprimer des informations sur les dernières télécopies reçues.

Élément	Description
Email envoyé	Permet d'imprimer des informations sur les derniers e-mails envoyés.
Tâches fax programm	Permet d'imprimer la liste des documents actuellement stockés correspondant à des télécopies différées, avec l'heure de début et le type de chaque opération.
Configuration réseau	Permet d'imprimer des informations sur la connexion réseau et la configuration de votre appareil.
Police PCL	Permet d'imprimer la liste des polices PCL.
Police PS	Permet d'imprimer la liste des polices PS/PS3.
Compteur d'utilisation	Permet d'imprimer une page d'utilisation. La page Utilisation contient le nombre total de pages imprimées.
Compte	Cette fonction est disponible uniquement lorsque Comptabilisation des travaux est activé depuis le SyncThru™ Web Admin Service. Vous pouvez imprimer un rapport du nombre d'impressions pour chaque utilisateur.
Liste d'aide	Permet d'imprimer la page d'aide pour vérifier l'impression correcte ou non de votre appareil.
Fax indésirables	Imprime le numéro de télécopie indésirable.

Configuration du système

Entretien



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Pour modifier les options du menu :

Appuyez sur  (**Menu**) > **Config système** > **Maintenance** sur le panneau de commande.

Élément	Description
Eff. mess. ton. vide	Lorsque la cartouche de toner sera vide, ce message apparaîtra. Vous pouvez l'effacer.
Durée vie conso	Indique la durée de vie des consommables (voir « Suivi de la durée de vie des consommables » à la page 108.)
Gestion des images	Vous permet de régler les paramètres de couleur, le calage des couleurs, la densité des couleurs, etc.
Numéro de série	Permet d'afficher le numéro de série de l'appareil. Si vous appelez pour une réparation ou si vous vous enregistrez comme utilisateur sur le site de Samsung, vous aurez besoin de ce numéro.
Disque RAM	Active/désactive la gestion des tâches par le disque RAM.

Gestion des tâches



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Pour modifier les options du menu :

Appuyez sur  (**Menu**) > **Gestion des tâches** sur le panneau de configuration.

Élément	Description
Tâche active	Permet d'afficher les liste des tâches d'impression en attente.
Tâche enregistrée	Permet d'afficher les liste des tâches d'impression stockées sur le disque.
Tâche sécurisée	Permet d'afficher les listes des tâches d'impression sécurisées du disque.
Dossier partagé	Permet d'afficher les listes des tâches d'impression dans le dossier partagé du disque.

Configuration du système

Configuration du carnet d'adresses



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Carnet adress** sur l'écran tactile.

Option	Description
Individuel	Vous pouvez créer un individu.
Groupe	Vous pouvez créer un groupe.
Impr.	Vous pouvez imprimer le carnet d'adresses.
Supp. tout	Vous pouvez supprimer tout le carnet d'adresse actuel.



Configuration du réseau





Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).





Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur en réseau et tapez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres réseau** (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).


- Appuyez sur  (**Menu**) > **Réseau** sur le panneau de commande.
- Ou appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration réseau** sur l'écran tactile.

Configuration du système

Élément	Description
TCP/IP (IPV4)	<p>Permet de sélectionner le protocole approprié et de configurer les paramètres à utiliser dans l'environnement réseau (voir « Création d'une adresse IP » à la page 181).</p> <div> De nombreux paramètres doivent être définis. Si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez-les en l'état ou consultez l'administrateur du réseau.</div>
TCP/IP (IPV6)	<p>Sélectionnez cette option pour utiliser l'environnement réseau via IPv6 (voir « Configuration IPv6 » à la page 183).</p>
Ethernet	<p>Permet de configurer la vitesse ou le port de transmission du réseau.</p> <div> Mettez l'appareil hors tension puis sous tension après avoir modifié cette option.</div>
802.1x	<p>Permet de sélectionner l'authentification d'utilisateur pour la communication réseau. Pour des informations détaillées, consultez l'administrateur réseau.</p>
Wi-Fi	<p>Sélectionnez cette option pour utiliser le réseau sans fil.</p>

Élément	Description
Effacer les réglages	<p>Permet de restaurer les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut.</p> <div> Mettez l'appareil hors tension puis sous tension après avoir modifié cette option.</div>
Configuration réseau	<p>Permet d'imprimer des informations sur la connexion réseau et la configuration de votre appareil.</p>
Port Ethernet	<p>Vous pouvez définir s'il faut activer ou désactiver l'éthernet.</p> <div> Mettez l'appareil hors tension puis sous tension après avoir modifié cette option.</div>
Vitesse Ethernet	<p>Vous pouvez définir la vitesse Ethernet.</p>

Configuration du système



Élément	Description
Gestion des protocoles	<ul style="list-style-type: none">• WSD: Vous pouvez configurer le protocole WSD.• HTTP : Vous pouvez choisir d'utiliser SyncThru™ Web Service ou pas.• Samsung Cloud Print: Vous pouvez définir les paramètres de Samsung Cloud Print.• PrinterOn: Vous pouvez définir les paramètres de l'application PrinterOn.• WINS: Vous pouvez configurer le serveur WINS. Le WINS (Windows Internet Name Service) est utilisé dans le système d'exploitation Windows.• SNMPv1/v2: Vous pouvez configurer le SNMP (Simple Network Management Protocol). L'administrateur peut utiliser le SNMP pour surveiller et gérer les appareils sur le réseau.• SNTP: Vous pouvez configurer le SNTP (Simple Network Time Protocol). Le SNTP synchronise les horloges des systèmes informatiques par le biais d'Internet (NTP) afin qu'il n'y ait pas de différence de temps lors des échanges de données.• UPnP(SSDP): Vous pouvez configurer le protocole UPnP.• MDNS: Vous pouvez configurer le mDNS (Multicast Domain Name System).• SETIP: Vous pouvez choisir d'utiliser SyncThru™ Web Service ou pas.• SLP: Vous pouvez configurer le SLP (Service Location Protocol). Ce protocole permet aux applications hôtes de trouver les services sur un réseau local sans configuration préalable. <div data-bbox="358 1300 1079 1460"> Mettez l'appareil hors tension puis sous tension après avoir modifié cette option.</div>


Configuration de l'administration



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (**Menu**) > **Config administration** sur le panneau de commande.
- Ou appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de l'administration** > **Suite** sur l'écran tactile.


Élément	Description
Contrôle d'accès utilisateur	<p>Permet de contrôler l'accès des utilisateurs à un appareil. Vous pouvez attribuer à chaque utilisateur un niveau différent d'autorisation d'utilisation de l'appareil.</p> <p> Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur (voir « Enregistrement des utilisateurs autorisés » à la page 290).</p>
Changer le mot de passe admin	Permet de modifier le mot de passe de l'appareil pour accéder à Configuration de l'administration .
Mise niveau micropr	Pour mettre à jour le dernier microprogramme, " Activé " cette option et téléchargez le fichier du microprogramme.
Données	Permet de configurer la fonction de timbre pour accéder au menu de configuration de l'administration.

Configuration de l'administration

Élément	Description
Écrasement image	<p>Vous pouvez configurer l'appareil pour écraser les données stockées dans la mémoire. L'appareil écrase les données en utilisant différents procédés, éliminant les possibilités de récupération.</p> <ul style="list-style-type: none">• Écrasement d'image manuel: lors de l'impression, de la copie, de la numérisation et de l'envoi de télécopie, l'appareil utilise de l'espace mémoire de façon temporaire. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez configurer l'appareil pour écraser manuellement la mémoire non volatile sécurisée. Si vous souhaitez sécuriser l'espace mémoire, vous pouvez écraser manuellement la mémoire non volatile sécurisée. Vous pouvez configurer l'appareil pour répéter l'écrasement manuel de l'image après le redémarrage du système.• Méthode d'écrasement: Vous pouvez sélectionner la méthode d'écrasement de la mémoire permanente sécurisée (disque dur).• Nombre d'écrasement: Vous pouvez sélectionner les heures auxquelles aura lieu l'écrasement de la mémoire permanente sécurisée (disque dur).

Élément	Description
Application	<p>Vous pouvez installer ou désinstaller des applications.</p> <ul style="list-style-type: none">• Gestion applications: Vous pouvez désinstaller ou activer/désactiver des applications installées.• Installer une nouvelle application: Vous pouvez installer une nouvelle application à partir d'une clé USB.
Impression sécurisée	<p>Permet de définir la méthode de connexion (identifiant et mot de passe, identifiant uniquement, ou mot de passe uniquement) pour les tâches d'impression sécurisées.</p>
Compteur de taux de couverture	<p>Affiche le pourcentage de toner consommé par chaque classe de couleur utilisée dans l'impression. Le taux d'utilisation de chaque classe de couleur s'affiche dans l'onglet Compteurs d'utilisation, dans SyncThru™ Web Service. Le pourcentage de surface d'impression est basé sur le modèle ISO, qui correspond à un document standard avec une couverture de 5% de la page.</p>
Importer param	<p>Permet d'importer les données stockées sur une clé USB vers l'appareil.</p>
Exporter param	<p>Permet d'exporter les données stockées sur l'appareil vers une clé USB.</p>


Configuration de l'administration

Élément	Description
Gestion des consommables	<p>Permet de définir les options de notification de renouvellement de commande de consommables. Si vous définissez cette option, l'appareil affichera un message d'avertissement lorsque les consommables sont presque épuisés. Préparez les consommables à l'avance.</p> <div data-bbox="387 563 1081 826"><ul style="list-style-type: none">• Aler. ton. faible: Si la cartouche de toner est épuisée, un message apparaît informant l'utilisateur qu'il doit la remplacer. Vous pouvez choisir de faire apparaître ou non ce message.</div>



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Pour modifier les options du menu :

Appuyez sur  (**Éco**) > sélectionnez l'élément du menu souhaité sur l'écran tactile.

Élément	Description
Activation ou désactivation du mode Eco	Sélectionnez un mode d'économie et modifiez l'option activé/désactivé ou activé-forcé.
Paramètres	Permet de définir les paramètres relatifs aux économies d'énergie et de modifier les paramètres par défaut. <ul style="list-style-type: none">• Mode par défaut: sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le mode par défaut.• Configuration des fonctions: sélectionnez le mode Par défaut ou le mode Personnalisé mode.


USB direct



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Pour modifier les options du menu :

Insérez un périphérique de stockage USB dans le port USB situé sur la façade de votre appareil.

- Appuyez sur **USB direct** sur le panneau de commande.
- ou appuyez sur  (**USB direct**) > sélectionnez l'élément de menu que vous souhaitez, sur l'écran tactile.


Élément	Description
<ul style="list-style-type: none">• Impression USB• Imprimer depuis	Sélectionnez un fichier à imprimer.
Numéris. vers USB	Permet de définir un périphérique USB comme destination d'une numérisation. Vous numérisez les originaux et vous sauvegardez l'image numérisée sur un périphérique USB.
Gestion fichiers	Sélectionnez un fichier à supprimer. Vous pouvez formater le périphérique USB.
Vérifier espaces	Permet d'afficher l'espace restant.

État de la tâche



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Pour modifier les options du menu :


Appuyez sur  (**État de la tâche**) > sélectionnez l'élément du menu souhaité sur l'écran tactile.

Élément	Description
Tâche en c.	Affiche la liste des tâches en cours et en attente.
Tâche terminée	Affiche la liste des travaux terminés.

Dossier de documents



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).



Appuyez sur  (**Dossier de doc.**) > sélectionnez l'élément de menu souhaité sur l'écran tactile.

Élément	Description
Doss. syst.	Permet d'enregistrer les données d'impression en premier et de démarrer l'impression. <ul style="list-style-type: none">• Impr enreg.: Permet d'imprimer les données stockées sans entrer de mot de passe.• Impression sécurisée : Permet d'imprimer les données stockées en entrant un mot de passe.
Doss. partagé	Permet d'afficher les dossiers partagés de votre réseau et d'y enregistrer vos données numérisées.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir « Présentation des menus » à la page 31).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur  (**Menu**) > **PrinterOn** sur le panneau de commande.
- Ou appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de l'administration** > **Suite** sur l'écran tactile.

Vous pouvez activer la fonction **PrinterOn** dans le menu **PrinterOn**.



Avant de pouvoir utiliser la fonction **PrinterOn**, vous devez configurer la connexion réseau de l'appareil. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'appareil après avoir configuré sa connexion au réseau, vous devrez alors vérifier la connexion Internet externe du réseau.

Lorsque la fonction **PrinterOn** est activée, vous pouvez la configurer sur le mode **Code de déblocage** ou sur le mode Auto. Ces modes peuvent être modifiés sur le serveur **PrinterOn**.

- **Code de déblocage**: Les utilisateurs doivent saisir un **Code de déblocage** pour imprimer un document envoyé via **PrinterOn**.
- **Auto**: L'appareil imprime automatiquement les documents envoyés via **PrinterOn** sans que l'utilisateur n'ait à saisir un **Code de déblocage**.



4. Fonctions spéciales

Ce chapitre décrit les fonctions spéciales de copie, de numérisation, de télécopie et d'impression.

- **Réglage de l'altitude** 280
- **Enregistrement d'adresses électroniques** 281
- **Saisie de différents caractères** 283
- **Configuration du répertoire de télécopie** 285
- **Enregistrement des utilisateurs autorisés** 290
- **Fonctions d'impression** 291
- **Fonctions de numérisation** 310
- **Fonctions de télécopie** 320
- **Utilisation des fonctions de dossiers partagés** 328



Réglage de l'altitude

La qualité d'impression est affectée par la pression atmosphérique, celle-ci étant déterminée par la position de l'appareil par rapport au niveau de la mer. Les informations suivantes vous indiqueront comment paramétrer votre appareil de façon à obtenir une qualité d'impression optimale.

Avant de définir les paramètres d'altitude, déterminez l'altitude à laquelle vous trouvez.

- **Normale:** 0 - 1 000 m (3 280 pi)
- **Elevee 1:** 1 000 m (3 280 pi) - 2 000 m (6 561 pi)
- **Elevee 2:** 2 000 m (6 561 pi) - 3 000 m (9 842 pi)
- **Elevee 3:** 3 000 m (9 842 pi) - 4 000 m (13 123 pi)
- **Elevee 4:** 4 000 m (13 123 pi) - 5 000 m (16 404 pi)

Vous pouvez régler la valeur de l'altitude dans le programme Samsung Easy Printer Manager ou SyncThru™ Web Service.

- Si votre appareil est connecté au réseau local, vous pouvez régler le paramètre de l'appareil dans **Samsung Easy Printer Manager > Paramètre avancé > Paramètres du périphérique** (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 346).
- Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez régler les paramètres de l'appareil dans **SyncThru™ Web Service > onglet Paramètres > Paramètres de la machine** (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).



- Si votre appareil est connecté au réseau, vous pouvez définir l'altitude via le SyncThru™ Web Service (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).
- Vous pouvez également définir l'altitude dans l'option **Config système** sur l'écran de l'appareil (voir « Paramètres de base de l'appareil » à la page 45).

Enregistrement d'adresses électroniques



Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Vous pouvez configurer le carnet d'adresses avec les adresses de messagerie que vous utilisez fréquemment avec SyncThru™ Web Service, puis vous pouvez saisir facilement et rapidement les adresses de messagerie en entrant les numéros d'emplacement qui leur sont attribués dans le carnet d'adresses.

Enregistrement sur votre appareil

Pour numériser et envoyer une image en tant que document joint à un e-mail, vous devez configurer l'e-mail à l'aide de SyncThru™ Web Service.

- 1 Accédez à SyncThru™ Web Service (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).
- 2 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

- 3 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.

- **ID** : admin
- **Mot de p.**: sec00000

- 4 Cliquez sur **Carnet adres.** > **Individuel** > **Ajouter**.

- 5 Sélectionnez le **Num. abrégé** et entrez l'e-mail et le numéro de télécopie.



Si vous devez définir les informations de serveur SMB or FTP, cochez SMB ou FTP et définissez les informations.

- 6 Cliquez sur **Appliquer**.




Si vous créez un groupe,

- 1 Cliquez sur **Carnet adres.** > **Groupe** > **Ajouter le groupe**.
- 2 Sélectionnez le **Num. abrégé** et saisissez le **Nom groupe**.
Vous pouvez ajouter facilement une adresse individuelle si vous cochez **Oui** pour **Ajouter personne(s) après création de ce groupe**.
- 3 Cliquez sur **Appliquer**.


Enregistrement d'adresses électroniques

Recherche d'une adresse électronique

Recherche séquentielle dans la mémoire


- 1 Sélectionnez **Numériser vers** >  (**Répertoire**) > **Rech. et envoyer** > Sélectionnez un groupe d'adresses > **Tout**, sur le panneau de commande.

OU


Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Carnet adress** > **E-mail** > **Afficher la liste** > **Individuel** ou **Groupe** sur l'écran tactile.

- 2 Recherchez dans la mémoire entière par ordre d'index (numérique), puis sélectionnez le nom et l'adresse que vous désirez.


Recherche par la première lettre

- 1 Sélectionnez **Numériser vers** >  (**Répertoire**) > **Rech. et envoyer** > Sélectionnez un groupe d'adresses > **ID**, sur le panneau de commande.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Carnet adress** > **E-mail** > **Voir listes** > **Individuel** ou **Groupe** sur l'écran tactile.

- 2 Saisissez les premières lettres du nom que vous recherchez.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (options) > **Rech.** > entrez les premières lettres du nom souhaité.

- 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le nom et le numéro souhaités apparaissent.

Saisie de différents caractères

Lors de l'exécution de diverses tâches, vous devrez indiquer différents noms et numéros. Par exemple, lorsque vous configurez votre appareil, vous indiquez votre nom ou le nom de la société et le numéro de télécopie. Quand vous enregistrez des numéros de fax ou des adresses e-mail, vous pouvez également saisir les noms correspondants.

Présentation du pavé numérique

Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la lettre souhaitée s'affiche à l'écran. Par exemple, pour taper la lettre O, appuyez sur la touche 6, sur laquelle figurent les lettres « MNO ». À chaque pression sur la touche 6, l'écran affiche une lettre différente, M, N, O, m, n, o et finalement 6.



- Vous pouvez saisir un espace en appuyant deux fois sur la touche 1.
- Pour effacer le dernier chiffre ou caractère, appuyez sur les flèches.

- Certains ensembles de caractères spéciaux peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles.
- Certaines des valeurs clé suivantes peuvent ne pas apparaître en fonction de la tâche que vous êtes en train d'effectuer.



Touche	Chiffres, lettres ou caractères associés
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8

Saisie de différents caractères

Touche	Chiffres, lettres ou caractères associés
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # \$ () [] (Ces symboles sont disponibles lorsque vous saisissez l'authentification réseau)
#	# = ? " : { } < > ; (Ces symboles sont disponibles lorsque vous saisissez l'authentification réseau)


Présentation du clavier contextuel



- Cette option n'est disponible que sur les modèles équipés d'un écran tactile. Cette fonction n'est pas prise en charge pour C306xND.
- Certaines des valeurs clé suivantes peuvent ne pas apparaître en fonction de la tâche que vous êtes en train d'effectuer.

Le clavier de l'écran d'affichage permet de saisir des caractères alphabétiques, des chiffres, des signes diacritiques ou des symboles spéciaux. Pour faciliter son utilisation, ce clavier est organisé spécialement comme un clavier normal.

Effleurez la zone de saisie, à l'endroit où vous devez entrer des caractères alphabétiques, des chiffres, des signes diacritiques ou des symboles spéciaux et le clavier contextuel s'affiche à l'écran.

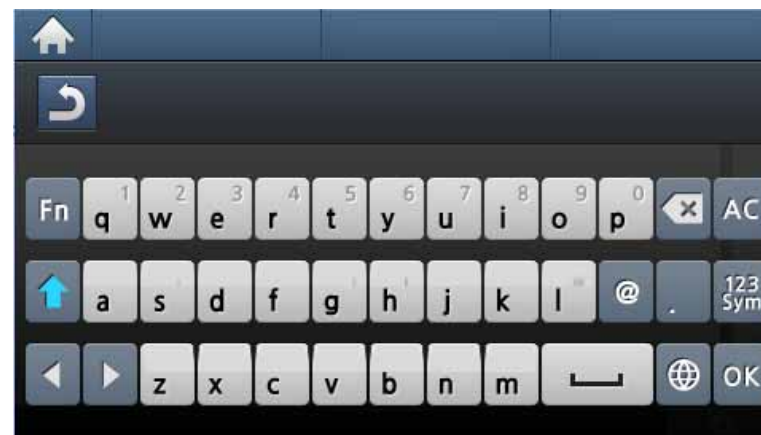

- : Permet de retourner au menu supérieur.
- : Permet de supprimer tous les caractères de la zone de saisie.
- : Permet de supprimer un caractère dans la zone de saisie.
- : Permet de déplacer le curseur entre les caractères dans la zone de saisie.
- : Permet d'enregistrer et de fermer la saisie.
- : Permet d'insérer un espace entre les caractères. Permet également d'insérer une pause.
- : Permet de basculer entre les minuscules et les majuscules.
- : Permet de passer du clavier alphanumérique au clavier de chiffres ou de symboles spéciaux.
- : Permet de passer aux caractères diacritiques.





Configuration du répertoire de télécopie



Cette fonction n'est pas prise en charge pour C306xND.

Vous pouvez associer les numéros abrégés aux numéros de télécopie que vous utilisez fréquemment avec le SyncThru™ Web Service, puis vous pouvez saisir facilement et rapidement les numéros de télécopie en saisissant les numéros d'emplacement qui leur sont attribués dans le carnet d'adresses.

Enregistrement d'un numéro abrégé


- 1 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Carnet adress** > **Répertoire** > **Afficher la liste** > **Individuel** >  (options) > **Ajouter** sur l'écran tactile.
- 2 Saisissez le nom, le numéro de fax, l'adresse électronique et le numéro de composition abrégée.
- 3 Appuyez sur le bouton  (retour).
- 4 Appuyez sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Utilisation de numéros abrégés

Lorsque vous êtes invité à saisir un numéro de destination lors de l'envoi d'une télécopie, saisissez le numéro abrégé auquel vous avez affecté le numéro souhaité.






- Pour un numéro abrégé à un chiffre (0 à 9), pressez et maintenez enfoncée pendant plus de 2 secondes la touche numérique correspondante sur le clavier numérique.
- Pour composer un numéro abrégé à deux ou trois chiffres, appuyez sur la ou les premières touches appropriées, puis appuyez sur la dernière touche et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes.




- 1 Appuyez sur  (**Fax**) > **Envoi comp. abrégée** ou **Envoi composition groupe** > **Suite** sur l'écran tactile.
- 2 Sélectionnez le numéro désiré.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.


Configuration du répertoire de télécopie

Modification de numéros abrégés



- 1 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Carnet adress** > **Répertoire** > **Afficher la liste** > **Individuel** sur l'écran tactile.
- 2 Sélectionnez le numéro de composition abrégée que vous souhaitez modifier.
- 3 Appuyez sur le bouton  (retour).
- 4 Appuyez sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Enregistrement d'un numéro de composition de groupe

- 1 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Carnet adress** > **Répertoire** > **Afficher la liste** > **Groupe** >  (options) > **Ajouter** sur l'écran tactile.
- 2 Appuyez sur **Membres group** > **Répertoire**.
- 3 Sélectionnez une adresse individuelle et appuyez sur  (retour).
- 4 Sélectionnez le nom et le numéro que vous désirez, puis appuyez sur **OK**.

- 5 Sélectionnez **Oui** lorsque **Ajouter** : s'affiche.
- 6 Répétez l'étape 3 pour inclure d'autres numéros abrégés dans le groupe.
- 7 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Non** lorsque **Autre n°?** s'affiche, puis appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.




Modification des numéros d'appel de groupe

- 1 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Carnet adress** > **Répertoire** > **Afficher la liste** > **Groupe** sur l'écran tactile.
- 2 Appuyez sur **Nom** > modifiez le nom du groupe à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur **Membres group** > ajoutez ou supprimez le numéro du groupe à l'aide du **Répertoire**.
- 4 Appuyez sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Configuration du répertoire de télécopie

Recherche d'une entrée dans le carnet

Il existe deux manières de rechercher un numéro en mémoire. Vous pouvez soit l'explorer de façon séquentielle de A à Z, soit l'explorer à l'aide des premières lettres du nom associé au numéro.

- 1 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Carnet adres** > **Répertoire** > **Afficher les listes** > **Groupe** >  (options) > **Rech.** sur l'écran tactile.
- 2 Entrez le nom, le chiffre ou la lettre que vous voulez rechercher et appuyez sur **OK** sur le clavier.
- 3 Appuyez sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Exporter le Carnet adres.

Vous pouvez importer le carnet d'adresses enregistré dans l'appareil vers l'ordinateur au format de fichier CSV à l'aide du SyncThru™ Web Service.

- 1 Accédez à SyncThru™ Web Service (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).
- 2 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 3 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - **ID** : admin
 - **Mot de p.**: sec00000
- 4 Cliquez sur l'onglet **Carnet adres.** > **Individuel**.
- 5 Sélectionnez **Exporter** dans la liste déroulante **Tâche**.
- 6 Sélectionnez l'option souhaitée, et cliquez sur le bouton **Exporter**.
Le fichier de carnet d'adresses est ensuite enregistré sur votre ordinateur.

Importer le Carnet adres.

Vous pouvez modifier le carnet d'adresses exporté au format de fichier CSV et le renvoyer vers l'appareil en l'exportant vers l'appareil depuis votre ordinateur.

Configuration du répertoire de télécopie



Les conditions de modification du fichier CSV importé se trouvent ci-après.


- Un fichier CSV protégé par mot de passe ou à sécurité renforcée ne peut être modifié.
- Le fichier CSV doit être sauvegardé dans le Bloc-notes du programme au format UTF-8.
- Ne modifiez pas la première ligne (nom du modèle, version, champ du titre).
- Utilisez une virgule (,) comme séparateur.
- En important les données du carnet d'adresses d'un ordinateur vers l'appareil, les données du carnet d'adresses existant sont supprimées.
- Veillez à saisir des données valides. Si vous saisissez des données non valides, des erreurs imprévues peuvent se produire. Reportez-vous aux règles ci-dessous pour saisir des données valides.
 - **Composition abrégée:** Un numéro est requis pour chaque adresse. Vous ne pouvez pas utiliser des numéros en double. Seuls des nombres sont autorisés.
 - **Nom d'utilisateur :** Ce champ n'est pas obligatoire. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 octets au format UTF-8. <, ", >, \, / n'est pas autorisé.
 - **Fax:** Ce champ n'est pas obligatoire. Vous pouvez saisir jusqu'à 40 octets en utilisant des chiffres (0-9) et des caractères spéciaux (#, *, -).
 - **E-mail:** Ce champ n'est pas obligatoire. Vous pouvez saisir jusqu'à 128 octets dans le format d'adresse de courriel (ex : printer@domain.com)

- 1 Accédez à SyncThru™ Web Service (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).
- 2 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 3 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - **ID :** admin
 - **Mot de p.:** sec00000
- 4 Cliquez sur l'onglet **Carnet adres. > Individuel**.
- 5 Sélectionnez **Importer** dans la liste déroulante **Tâche**.
- 6 Sélectionnez **Parcourir** et sélectionnez le fichier enregistré.
- 7 Cliquez sur **Importer > OK**.

Configuration du répertoire de télécopie

Impression du répertoire

Vous pouvez vérifier les paramètres du **Carnet adress** en imprimant une liste.

- 1 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Journal** > **Carnet adress** sur l'écran tactile.
- 2 Cliquez sur **Oui** lorsque la fenêtre de confirmation apparaît.
L'impression démarre.

Enregistrement des utilisateurs autorisés



Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Pour envoyer en toute sécurité une image numérisée, une image copiée, ou des données de télécopie par e-mail ou par le serveur réseau, vous devez enregistrer les informations sur le compte des utilisateurs autorisés de votre machine locale avec SyncThru™ Web Service.

- 1 Accédez à SyncThru™ Web Service (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).
- 2 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 3 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - **ID : admin**
 - **Mot de p.: sec00000**
- 4 Cliquez sur **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Authentificat..**
- 5 Sélectionnez **Authentification de base** sous **Mode d'authentification**, puis sélectionnez **Authentification locale** sous **Méthode authentificat**, puis cliquez.

- 6 Cliquez sur **Appliquer**.
- 7 Cliquez sur **OK** dans la fenêtre indépendante de confirmation de modification.
- 8 Cliquez sur **Profil utilisateur > Ajouter**.
- 9 Complétez les champs **Nom Utilisateur**, **ID de connexion**, **Mot de p.**, **Conf mot passe**, **Adresse électronique** et **Numéro de télécopie**.



Vous pouvez ajouter facilement une adresse individuelle si vous cochez **Oui** pour **Ajouter personne(s) après création de ce groupe**.

- 10 Cliquez sur **Appliquer**.

Fonctions d'impression



- Pour les fonctions basiques d'impression, consultez le Guide basique (voir « Impression de base » à la page 64).
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Modification des réglages d'impression par défaut



Généralement, les paramètres définis au niveau des applications Windows écrasent ceux spécifiés via le pilote d'impression. Commencez donc par modifier les paramètres d'impression proposés dans l'application, puis les paramètres restants dans le pilote d'impression.

1

Sous Windows XP Service Pack 3/Server 2003, dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.

- Sous Windows Server 2008/Vista, dans le menu **Démarrer** sélectionnez Panneau de configuration > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.

- Sous Windows 7, dans le menu **Démarrer**, sélectionnez Panneau de configuration > **Périphériques et imprimantes**.


Sous Windows 8, dans le menu **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Périphériques et imprimantes**.

- Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration** > **Matériel** > **Périphériques et imprimantes**.


- Sous Windows 10 / Windows Server 2016

Dans la barre de tâches, appuyez sur **Périphériques et Imprimantes** dans la zone de saisie **Rechercher**. Appuyez sur la touche Entrée.

OU

Dans l'icône **Démarrer** (), sélectionnez **Paramètres** > **Appareils** > **Imprimantes et scanners** > **Périphériques et imprimantes**.



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Démarrer** () et sélectionnez **Panneau de configuration** > **Périphériques et imprimantes**.

Fonctions d'impression

2 Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.

3 Sous Windows, Windows XP, Service Pack 3/Server, 2003/Server, 2008/Vista, sélectionnez **Options d'impression**.

Sous Windows 7/8, Windows Server 2008 R2, Windows 10 ou Windows Server 2016 dans les menus contextuels, sélectionnez **Options d'impression**.



Si la marque ► accompagne l'élément **Options d'impression**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

4 Dans chaque onglet, modifiez les paramètres.

5 Cliquez sur **OK**.




Si vous souhaitez modifier les réglages pour chaque tâche d'impression, changez les dans les **Options d'impression**.

Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut

1 Sous Windows XP Service Pack 3/Server 2003, dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.


- Sous Windows Server 2008/Vista, dans le menu **Démarrer** sélectionnez Panneau de configuration > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.
- Sous Windows 7, dans le menu **Démarrer**, sélectionnez Panneau de configuration > **Périphériques et imprimantes**.
Sous Windows 8, dans le menu **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Périphériques et imprimantes**.
- Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration** > **Matériel** > **Périphériques et imprimantes**.
- Sous Windows 10 / Windows Server 2016
Dans la barre de tâches, appuyez sur **Périphériques et Imprimantes** dans la zone de saisie **Rechercher**. Appuyez sur la touche Entrée.

OU

Dans l'icône **Démarrer** (), sélectionnez **Paramètres** > **Appareils** > **Imprimantes et scanners** > **Périphériques et imprimantes**.

Fonctions d'impression



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Démarrer** () et sélectionnez **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.

- 2 Sélectionnez votre appareil.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil et sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.



Pour Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, si la marque ► accompagne l'élément **Définir comme imprimante par défaut**, vous pouvez choisir d'autres pilotes d'impression connectés à l'imprimante sélectionnée.

Utilisation des options d'impression avancées



Pilote d'impression XPS : utilisé pour effectuer des impressions au format de fichier XPS.

- Voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8.
- Le pilote d'impression XPS ne peut être installé que sur le système d'exploitation Windows Vista ou supérieur.


- Installez la mémoire optionnelle lorsqu'une tâche XPS ne s'imprime pas, car cela signifie que la mémoire est insuffisante dans l'imprimante.
- Pour les modèles dont le pilote XPS figure sur le site Internet de Samsung, <http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.

Impression dans un fichier (PRN)

Vous devrez parfois sauvegarder les données d'impression en tant que fichier.

Fonctions d'impression

- 1 Dans la fenêtre **Imprimer**, cochez la case **Imprimer dans un fichier**.

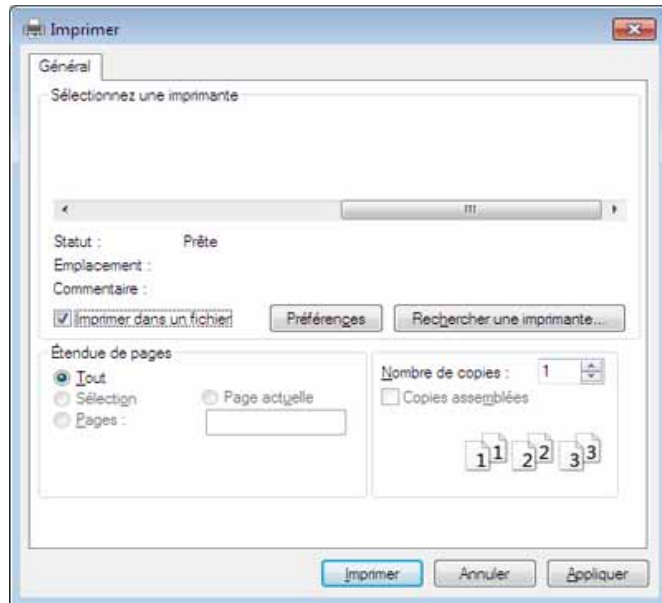

- 2 Cliquez sur **Imprimer**.
- 3 Saisissez le chemin d'accès et le nom du fichier de destination, et cliquez ensuite sur **OK**.

Par exemple, **c:\Temp\nom de fichier**.



Si vous ne saisissez que le nom de fichier, le fichier est automatiquement enregistré dans **Mes documents**, **Documents et paramètres**, ou **Utilisateurs**. Le dossier enregistré peut varier suivant votre système d'exploitation ou l'application utilisée.


Fonctions d'impression


Présentation des fonctions spéciales d'impression

Lorsque vous imprimez, vous pouvez utiliser des options d'impression avancées.





Pour exploiter pleinement les fonctions de votre pilote d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre **Imprimer** de l'application pour changer les paramètres d'impression. Le nom d'appareil qui apparaît dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'appareil utilisé.







- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Sélectionnez le menu **Aide**, ou cliquez sur le bouton  dans la fenêtre, ou appuyez sur la touche **F1** de votre clavier, puis cliquez sur l'option dont vous souhaitez prendre connaissance (voir « Utilisation de l'aide » à la page 67).

Élément	Description
<p data-bbox="51 898 353 970">Plusieurs pages par face</p> 	<p data-bbox="376 898 2195 970">Permet de sélectionner le nombre de pages à imprimer sur une même feuille. Si vous choisissez d'imprimer plusieurs pages par feuille, les pages sont réduites et organisées dans l'ordre indiqué. Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages par feuille.</p>

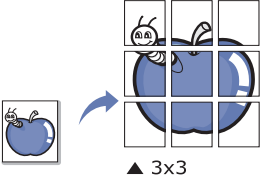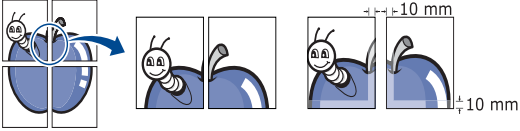Fonctions d'impression

Élément	Description
<p data-bbox="53 316 159 341">Affiche</p> 	<p data-bbox="383 272 2186 347">Permet d'imprimer un document d'une seule page sur 4 (poster 2x2), 9 (poster 3x3) ou 16 (poster 4x4) pages que vous pouvez coller ensemble pour former un poster.</p> <p data-bbox="383 368 2186 443">Sélectionnez la valeur Chevauchement. Spécifiez Chevauchement en millimètres ou pouces en sélectionnant la case d'option en haut à droite de l'onglet De base pour faciliter le collage des feuilles ensemble.</p> 
<p data-bbox="53 719 219 799">Impression brochure^a</p> 	<p data-bbox="383 643 2163 718">Permet d'imprimer votre document en recto-verso et d'organiser les pages imprimées afin de pouvoir les relier en les pliant par leur milieu.</p> <div data-bbox="383 770 2197 1059"><ul data-bbox="479 799 2186 1018" style="list-style-type: none">• Si vous souhaitez réaliser une brochure, vous devez imprimer sur un support au format Letter, Legal, A4, US Folio ou Oficio.• L'option Impression brochure n'est pas disponible pour tous les formats papier. Sélectionnez l'option de Taille de papier disponible dans l'onglet Papier pour vérifier quels formats de papier sont disponibles.• Si vous sélectionnez un format de papier non disponible, cette option peut être automatiquement annulée. Sélectionnez uniquement du papier disponible (du papier sans repère 🚧 ou ❌).</div>
<p data-bbox="53 1198 275 1278">Impress. recto-verso^a</p>	<p data-bbox="383 1091 2186 1129">Permet d'imprimer sur les deux faces d'une feuille de papier (recto/verso). Avant d'imprimer, décidez de l'orientation de vos documents.</p> <div data-bbox="383 1182 2197 1378"><ul data-bbox="479 1209 2096 1337" style="list-style-type: none">• Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avec du papier au format Letter, Legal, A4, Folio ou Oficio.• Si votre appareil ne dispose pas d'un module recto verso, vous devez terminer le travail d'impression manuellement. L'appareil imprime d'abord toutes les autres pages du document. Ensuite, un message s'affiche sur votre ordinateur.</div>



Fonctions d'impression

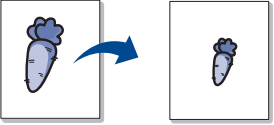Élément	Description
Impress. recto-verso^a	<ul style="list-style-type: none">• Imprimante par défaut: Si vous sélectionnez cette option, cette fonction est déterminée par les paramètres définis via le panneau de commande de l'appareil.• Aucun: Permet de désactiver cette fonction.• Bord long: Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres. • Bord court: Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour les calendriers. • Impression recto-verso inversée: Cochez cette option pour inverser l'ordre d'impression lors d'une impression en recto/verso.
Options du papier 	Permet de modifier la taille d'un document, pour apparaître plus grand ou plus petit sur la page imprimée, en entrant le pourcentage d'agrandissement ou de réduction du document.
Filigrane 	L'option Filigrane vous permet d'imprimer du texte sur un document existant. Par exemple, vous l'utilisez lorsque vous souhaitez imprimer le texte « DRAFT » ou « CONFIDENTIAL » en diagonale sur la première page ou sur toutes les pages d'un document.

Fonctions d'impression

Élément	Description
Filigrane (Création d'un filigrane)	<p>a Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à Options d'impression.</p> <p>b Cliquez sur l'onglet Avancé, sélectionnez Modifier dans la liste déroulante Filigrane. La fenêtre Modifier filigranes s'ouvre.</p> <p>c Saisissez le texte voulu dans le champ Texte du filigrane. Vous pouvez entrer jusqu'à 256 caractères. Le texte s'affiche dans la fenêtre d'aperçu.</p>
Filigrane (Modification d'un filigrane)	<p>a Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à Options d'impression.</p> <p>b Cliquez sur l'onglet Avancé, sélectionnez Modifier dans la liste déroulante Filigrane. La fenêtre Modifier filigranes s'ouvre.</p> <p>c Sélectionnez le filigrane à modifier dans la liste Filigranes actuels, puis modifiez le message et les options du filigrane.</p> <p>d Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.</p> <p>e Cliquez sur OK ou Imprimer jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre Imprimer.</p>
Filigrane (Suppression d'un filigrane)	<p>a Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à Options d'impression.</p> <p>b Cliquez sur l'onglet Avancé, sélectionnez Modifier dans la liste déroulante Filigrane. La fenêtre Modifier filigranes s'ouvre.</p> <p>c Sélectionnez le filigrane à supprimer dans la liste Filigranes actuels, puis cliquez sur Supprimer.</p> <p>d Cliquez sur OK ou Imprimer jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre Imprimer.</p>

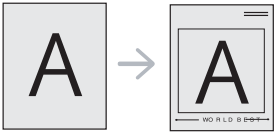

Fonctions d'impression

Élément	Description
<p>Surimpression^a</p> 	<p>Cette option n'est disponible que si vous utilisez le pilote d'impression PCL/SPL (voir « Logiciel » à la page 8).</p> <p>Les surimpressions consistent en du texte et/ou en des images enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur sous un format spécial et qui peuvent être imprimés sur n'importe quel document. Elles remplacent souvent les papiers à en-tête. Plutôt que d'avoir recours à un en-tête préimprimé, vous pouvez créer une surimpression comportant les mêmes informations que cet en-tête. Vous n'avez donc plus à charger votre papier à en-tête habituel pour imprimer une lettre à l'en-tête de votre entreprise: imprimez simplement la surimpression d'en-tête sur votre document.</p> <p>Pour utiliser une surimpression de page, vous devez préalablement la créer, et y insérer votre logo ou votre image.</p> <div data-bbox="383 632 2197 831" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><ul style="list-style-type: none">• Le format du document de surimpression doit être identique à celui du document imprimé avec la surimpression. Vous ne pouvez pas créer de surimpression comportant un filigrane.• Le fichier de surimpression et le document à imprimer doivent avoir la même résolution.</div>
<p>Surimpression^a (Création d'une nouvelle surimpression de page)</p>	<p>Pour utiliser une surimpression de page, vous devez préalablement la créer, et y insérer votre logo ou votre image.</p> <ol style="list-style-type: none">Créez ou ouvrez un document contenant le texte ou l'image que vous souhaitez utiliser comme nouvelle surimpression de page. Placez les éléments exactement comme vous souhaitez qu'ils apparaissent à l'impression sous forme de surimpression.Pour enregistrer le document en tant que surimpression, accédez aux Options d'impression.Cliquez sur l'onglet Avancé, puis sélectionnez Créer dans la liste déroulante Surimpression.Dans la fenêtre Enregistrer sous, saisissez un nom comportant jusqu'à huit caractères dans la case Nom. Sélectionnez le chemin de destination, si nécessaire (le chemin par défaut est C:\Formover).Cliquez sur enregistrer.Cliquez sur OK ou Imprimer jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre Imprimer. Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui.Le fichier n'est pas imprimé. Il est enregistré sur le disque dur de votre ordinateur.




Fonctions d'impression

Élément	Description
Surimpression^a (Utilisation d'une surimpression de page)	<p>Une fois la surimpression créée, vous pouvez l'imprimer en l'appliquant à votre document. Pour imprimer une surimpression avec un document :</p> <ul style="list-style-type: none">a Créez ou ouvrez le document à imprimer.b Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à Préférences d'impression.c Cliquez sur l'onglet Avancé.d Sélectionnez la Imprimer une surimpression dans la liste déroulante Surimpression.e Si le fichier de surimpression que vous souhaitez n'apparaît pas dans la liste déroulante Fich. surimpr. 1 ou Fich. surimpr. 2, sélectionnez Charger dans la Liste des surimpressions. Sélectionnez le fichier de surimpression que vous souhaitez utiliser. Si vous avez enregistré le fichier de surimpression à utiliser dans une source externe, vous pouvez le charger à partir de la fenêtre Ouvrir. Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur Ouvrir. Le fichier apparaît dans la zone Liste des surimpressions et vous pouvez donc l'imprimer. Sélectionnez la surimpression dans la zone Liste des surimpressions.f Si nécessaire, cochez la case Confirmer la surimpression. Si cette case est cochée, un message vous demande de confirmer l'application de la surimpression, chaque fois que vous imprimez un document. Si cette case n'est pas cochée et qu'une surimpression est sélectionnée, cette dernière est automatiquement imprimée avec le document.g Cliquez sur OK ou Imprimer jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre Imprimer. La surimpression sélectionnée s'imprime sur votre document.
Surimpression^a (Suppression d'une surimpression)	<p>Vous pouvez supprimer les surimpressions de page dont vous ne vous servez plus.</p> <ul style="list-style-type: none">a Dans la fenêtre Options d'impression, cliquez sur l'onglet Avancé.b Sélectionnez Imprimer une surimpression dans la liste déroulante Surimpression.c Sélectionnez la surimpression à supprimer dans la boîte Liste des surimpressions. Si le fichier de surimpression que vous souhaitez n'apparaît pas dans la Liste des surimpressions, sélectionnez Charger dans la liste de surimpression. Sélectionnez le fichier de surimpression que vous souhaitez supprimer.d Cliquez sur Supprimer.e Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur Oui.f Cliquez sur OK ou Imprimer jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre Imprimer.

Fonctions d'impression

Élément	Description
Mode d'impression	<div data-bbox="383 280 2197 699" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><ul style="list-style-type: none">• Cette fonction n'est disponible que si vous avez installé le périphérique de stockage de masse ou la mémoire optionnelle (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 9).• Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.• Pour activer cette fonction, vous devez cocher la case Options de stockage (voir « Configuration des Options du périphérique » à la page 105).• Sans avoir installé de périphérique de stockage de masse dans l'appareil, le disque RAM ne propose que 3 options : Normale, Épreuve et Confidentiel.</div> <ul style="list-style-type: none">• Mode d'impression: Le Mode d'impression par défaut est Normal et concerne l'impression sans enregistrer le fichier d'impression en mémoire.<ul style="list-style-type: none">- Normal : Ce mode imprime sans enregistrer le document dans la mémoire en option.- Épreuve: Ce mode est utile lors de l'impression de plusieurs copies. Vous pouvez imprimer une première copie pour contrôle, puis imprimer plus tard le reste des copies.- Confidentiel: Ce mode sert à l'impression de documents confidentiels. L'impression nécessite la saisie d'un mot de passe. <div data-bbox="383 1023 2197 1441" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><ul style="list-style-type: none">• Nom du travail: Cette option est utilisée lorsque vous devez trouver un fichier stocké en utilisant le panneau de commande.• ID d'utilisateur: Cette option est utilisée lorsque vous devez trouver un fichier stocké en utilisant le panneau de commande. Le nom d'utilisateur apparaît automatiquement en tant que nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter sous Windows.• Entrez le mot de passe: si la Propriété du dossier de documents que vous avez sélectionné est Sécurisé, vous devez entrer le mot de passe du dossier de documents. Cette option est utilisée pour le chargement d'un fichier stocké à l'aide du panneau de commande.• Confirmez le mot de passe: Resaisissez le mot de passe pour le confirmer.</div>

Fonctions d'impression

Élément	Description
Gestion de tâches	<p>Cette option vous permet d'effectuer des impressions sans autorisation donnée.</p> <ul style="list-style-type: none">• Autorisation utilisateur : si vous cochez cette option, seuls les utilisateurs possédant une autorisation peuvent lancer une tâche d'impression.• Autorisation du groupe : si vous cochez cette option, seuls les groupes possédant une autorisation de groupe peuvent lancer une tâche d'impression. <div data-bbox="383 539 2197 790"><ul style="list-style-type: none">• Cliquez sur le point d'interrogation () en haut à droite de la fenêtre, puis sur l'option au sujet de laquelle vous souhaitez obtenir des informations.• Les administrateurs peuvent activer la gestion des tâches et configurer les autorisations dans le panneau de commande, ou dans SyncThru™ Web Service.</div>
Cryptage des tâches	<p>Permet de crypter tout d'abord les données d'impression, puis les transmet à l'appareil. Cette fonction protège les informations d'impression même si les données sont volées sur un réseau.</p> <div data-bbox="383 949 2197 1104"><p>La fonction Cryptage des tâches n'est activée que lorsqu'un périphérique de stockage de masse est installé. Le périphérique de stockage de masse est utilisé pour décrypter les données d'impression (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 9).</p></div>

a. Cette option n'est pas disponible lorsque vous utilisez le pilote XPS.

Fonctions d'impression

Utilisation de l'Utilitaire d'impression directe



- L'Utilitaire d'impression directe peut ne pas être fourni selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.

Qu'est-ce que l'Utilitaire d'impression directe ?

Utilitaire d'impression directe est un programme qui envoie directement les fichiers PDF vers votre machine pour les imprimer, sans avoir à ouvrir les fichiers.

Pour installer ce programme :

Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis décompressez-le et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).




- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF dont l'utilisation est restreinte. Désactivez la fonction d'interdiction d'impression, puis essayez à nouveau d'imprimer.
- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF protégés par mot de passe. Désactivez la fonction de mot de passe, puis essayez à nouveau d'imprimer.

- La possibilité d'imprimer ou non un fichier PDF avec le programme Utilitaire d'impression directe dépend de la façon dont le fichier PDF a été créé.
- Utilitaire d'impression directe est compatible avec les fichiers PDF version 1.7 ou inférieure. Pour les versions supérieures, vous devez d'abord ouvrir le fichier avant de l'imprimer.

Impression

L'Utilitaire d'impression directe offre plusieurs possibilités d'impression.

- 1 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Samsung Printers**.
 - Sous Windows 8, dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps(Application)**.
 - Sous Windows 10 / Windows Server 2016
Dans la barre de tâches, appuyez sur **Samsung Printers** dans la zone de saisie **Rechercher**. Appuyez sur la touche Entrée.
OU
Dans l'icône **Démarrer** () , sélectionnez **Toutes les apps** > **Samsung Printers**.
- 2 Appuyez sur **Utilitaire d'impression directe**.
- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste déroulante **Sélectionnez une imprimante** et cliquez sur **Parcourir**.

Fonctions d'impression

- 4 Sélectionnez le fichier à imprimer, puis cliquez sur **Ouvrir**.
Le fichier est ajouté à la section **Recyclé**.
- 5 Personnalisez le paramétrage de l'appareil selon vos besoins.
- 6 Cliquez sur **Imprimer**. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

Utilisation du menu contextuel

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier PDF à imprimer et sélectionnez **Impression directe**.
La fenêtre Utilitaire d'impression directe s'ouvre avec le fichier PDF ajouté.
- 2 Sélectionnez l'imprimante à utiliser.
- 3 Personnalisez les paramètres de l'appareil.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

Impression sous Mac



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

Impression d'un document

Lorsque vous imprimez à partir d'un Mac, vous devez vérifier la configuration du pilote d'impression dans chaque application utilisée. Pour imprimer à partir d'un Mac, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Format d'impression** ou **Mise en page du document** dans certaines applications.
- 3 Choisissez votre format papier, l'orientation, la mise à l'échelle, les autres options, et assurez-vous que votre appareil est sélectionné. Cliquez sur **OK**.
- 4 Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros de pages à imprimer.
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.

Fonctions d'impression

Changer les paramètres d'imprimante

Lorsque vous imprimez, vous pouvez utiliser des options d'impression avancées.

Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**. Le nom d'appareil qui apparaît dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'appareil utilisé. Le reste des éléments de la fenêtre des propriétés de l'imprimante est toujours identique aux éléments suivants.

Impression de plusieurs pages par feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. Cette option vous permet d'imprimer les brouillons en mode économique.

- 1 Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- 2 Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante **Ausrichtung**. Dans la liste déroulante **Page(s) par feuille**, sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur une feuille de papier.
- 3 Sélectionnez les autres options à utiliser.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.

L'appareil imprime le nombre de pages sélectionné sur une seule feuille de papier.

Impression recto verso



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

Avant d'imprimer en mode recto verso, vous devez sélectionner le bord de reliure de votre document final. Les options de reliure sont les suivantes:

- **Reliure bord long:** cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.
- **Reliure bord court:** cette option est le type souvent utilisé pour les documents de type calendrier.

- 1 Sélectionnez la commande **Imprimer** du menu **Fichier** dans l'application Mac.
- 2 Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante **Ausrichtung**.
- 3 Sélectionnez une orientation de reliure dans l'option **Recto verso**.
- 4 Sélectionnez les autres options à utiliser.
- 5 Cliquez sur **Imprimer**; l'appareil imprime sur les deux faces du papier.


Fonctions d'impression



Si vous imprimez plus de deux copies, la première et la deuxième peuvent s'imprimer sur la même feuille de papier. Évitez d'imprimer sur les deux faces d'une feuille lorsque vous imprimez plus d'une copie.

Utilisation de l'aide

Cliquez sur le point d'interrogation en bas à gauche de la fenêtre, puis sur le sujet pour lequel vous souhaitez obtenir des informations. Une fenêtre contextuelle apparaît alors, comportant des informations à propos des fonctionnalités de cette option du pilote.

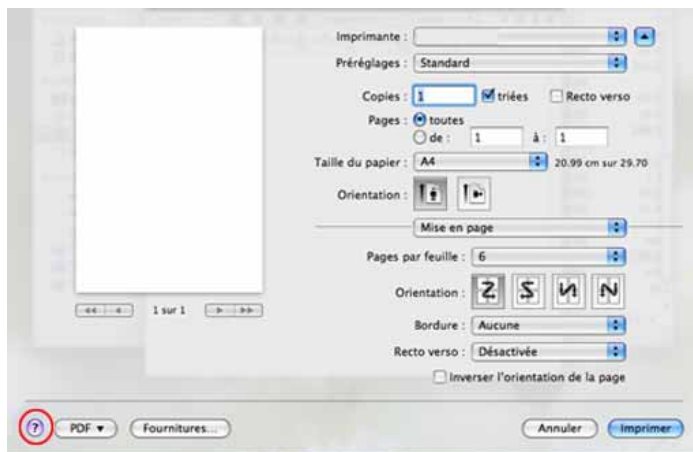

Impression Linux



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

Impression à partir d'applications

Vous pouvez réaliser des impressions à partir de nombreuses applications Linux, à l'aide du système CUPS (Common UNIX Printing System). Vous pouvez ainsi procéder à des impressions sur votre appareil à partir de n'importe quelle application de ce type.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez le menu **File** et cliquez sur **Page Setup (Print Setup** pour certaines applications).
- 3 Choisissez votre format de papier, l'orientation et assurez-vous que votre appareil est sélectionné. Cliquez sur **Apply**.
- 4 Ouvrez le menu **File** et cliquez sur **Print**.
- 5 Sélectionnez votre imprimante.
- 6 Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros de pages à imprimer.

Fonctions d'impression

- 7 Modifiez les autres options d'impression dans chaque onglet, si nécessaire.
- 8 Cliquez sur **Print**.



L'impression recto verso automatique/manuelle peut ne pas être disponible selon le modèle. Vous pouvez également utiliser le système d'impression « lpr » ou d'autres applications pour l'impression des pages paires-impaires.

Impression de fichiers

Vous pouvez imprimer du texte, des images, des fichiers pdf sur votre appareil, à l'aide du CUPS standard, directement à partir de l'interface de ligne de commande. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'utilitaire CUPS lp ou lpr. Vous pouvez imprimer ces fichiers au moyen du format de commande ci-dessous.

"lp -d <nom de l'imprimante> -o <option> <nom du fichier>"

Veuillez vous référer à la page-manuel lp ou lpr de votre système pour obtenir plus de détails.

Configuration des propriétés de l'imprimante

Vous pouvez modifier les options d'impression par défaut ou le type de connexion avec l'utilitaire d'impression fourni avec le système d'exploitation.

- 1 Lancez l'utilitaire d'impression (Allez dans **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande « **system-config-printer** » dans le programme Terminal).
- 2 Sélectionnez votre imprimante et double-cliquez dessus.
- 3 Modifiez les options d'impression par défaut ou le type de connexion.
- 4 Cliquez sur le bouton **Apply**.

Impression Unix



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

Fonctions d'impression

Exécuter le travail d'impression

Après avoir installé l'imprimante, choisissez l'image, le texte, ou les fichiers PS à imprimer.

- 1 Exécutez la commande « **printui <file_name_to_print>** ».

Par exemple, si vous imprimez « **document1** »

```
printui document1
```

Ceci permet d'ouvrir le **Print Job Manager** du pilote d'impression UNIX, où l'utilisateur peut sélectionner diverses options d'impression.

- 2 Sélectionnez une imprimante qui a déjà été ajoutée.
- 3 Sélectionnez les options d'impression dans la fenêtre, par exemple **Page Selection**.
- 4 Sélectionnez le nombre de copies nécessaires dans **Number of Copies**.



Pour tirer parti des fonctionnalités d'imprimante offertes par votre pilote d'impression, appuyez sur **Properties**.

- 5 Appuyez sur **OK** pour démarrer le travail d'impression.

Modification des paramètres de l'appareil

Les **Print Job Manager** (Gestionnaire de travail d'impression) du pilote d'impression UNIX, où l'utilisateur peut sélectionner diverses options d'impression dans les **Properties** d'imprimante.

Les touches de raccourcis suivantes peuvent également être utilisées : « H » pour **Help**, « O » pour **OK**, « A » pour **Apply** et « C » pour **Cancel**.

Onglet General

- **Paper Size:** Définissez le format de papier en A4, Letter US ou d'autres formats de papier, selon vos besoins.
- **Paper Type:** Choisissez le type du papier. Les options disponibles dans la zone de liste sont **Printer Default**, **Plain**, et **Thick**.
- **Paper Source:** Sélectionnez le bac d'alimentation à utiliser. Par défaut, c'est **Auto Selection**.
- **Orientation:** Sélectionnez le sens d'impression.
- **Duplex:** Imprimez sur les deux faces de chaque feuille.



L'impression recto verso automatique/manuelle peut ne pas être disponible selon le modèle. Vous pouvez également utiliser le système d'impression « lpr » ou d'autres applications pour l'impression des pages paires-impaires.

- **Multiple pages:** Imprimez plusieurs pages sur une face de la feuille.

Fonctions d'impression

- **Page Border:** Choisissez l'un des styles de bordure (par exemple, **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

Onglet Image

Dans cet onglet, vous pouvez changer la luminosité, la résolution ou la position de l'image de votre document.

Onglet Text

Définissez la marge des caractères, l'espacement des lignes ou les colonnes de l'impression réelle.

Onglet Margins

- **Use Margins:** Définissez les marges pour le document. Par défaut, les marges ne sont pas activées. L'utilisateur peut changer les réglages de marges en changeant les valeurs dans les champs respectifs. Définies par défaut, ces valeurs dépendent du format de page sélectionné.
- **Unit:** Changez les unités en points, pouces ou centimètres.

Onglet Printer-Specific Settings

Sélectionnez diverses options dans les cadres **JCL** et **General** pour personnaliser divers paramètres. Ces options sont spécifiques de l'imprimante et dépendent du fichier PPD.

Fonctions de numérisation



- Pour les fonctions basiques de numérisation, consultez le Guide basique (voir « Numérisation de base » à la page 78).
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).
- La résolution maximale que vous pouvez obtenir dépend de plusieurs facteurs, notamment la rapidité de votre ordinateur, l'espace disque disponible, la taille de la mémoire et celle de l'image à numériser, ainsi que le paramétrage de la profondeur de bit. Ainsi, selon votre système et l'objet que vous souhaitez numériser, vous ne pourrez pas utiliser certaines résolutions, surtout si vous faites appel à la fonctionnalité de résolution avancée.

Méthode de numérisation de base



- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 9).

Vous pouvez numériser les originaux avec votre appareil via un câble USB ou le réseau. Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour numériser vos documents :

- **Numer. vers PC:** numériser les originaux à partir du panneau de commande. Les données numérisées seront stockées dans le dossier **Mes documents** de l'ordinateur connecté (voir « Numérisation de base » à la page 78).
- **E-mail:** Vous pouvez envoyer l'image numérisée comme pièce jointe à un e-mail (voir « Numérisation vers un e-mail » à la page 312).
- **FTP/SMB:** vous pouvez numériser une image et la transférer vers un serveur FTP/SMB (voir « Numérisation vers un serveur FTP/SMB » à la page 314).
- **Num. vers WSD:** Permet de numériser les originaux et d'enregistrer les données numérisées sur un ordinateur connecté s'il prend en charge la fonction WSD (Web Service for Device) (voir « Numérisation vers WSD » à la page 315).
- **Numériser vers le Cloud Samsung:** Permet de numériser une image et d'enregistrer les données numérisées dans un service de nuage (voir « Numérisation et envoi vers Samsung Cloud Print » à la page 231).
- **Samsung Easy Document Creator:** Vous pouvez utiliser ce programme pour numériser des images ou des documents (voir « Numérisation avec Samsung Easy Document Creator » à la page 317).

Fonctions de numérisation

- **TWAIN:** TWAIN est l'une des applications d'imagerie prédéfinies. La numérisation d'une image lance l'application sélectionnée, vous permettant ainsi de contrôler le processus de numérisation. Vous pouvez utiliser cette fonction via la connexion locale ou réseau (voir « Numérisation à partir d'un programme de retouche d'images » à la page 316).
- **WIA :** WIA signifie Windows Images Acquisition. Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre ordinateur doit être directement connecté à l'appareil via un câble USB (voir « Numérisation avec le pilote WIA » à la page 317).
- **Mémoire USB:** Permet de numériser un document puis enregistrer l'image numérisée sur un périphérique de stockage USB (voir « Numérisation » à la page 86).

Configuration des paramètres de numérisation sur l'ordinateur



Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

- 1 Ouvrez **Samsung Easy Printer Manager** (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 346).
- 2 Sélectionnez l'appareil approprié dans la **Liste des imprimantes**.

- 3 Sélectionnez le menu **Paramètre avancé > Paramètres Numériser vers PC**.
- 4 Sélectionnez l'option de votre choix.
 - **Activation du scanner:** détermine si la numérisation est activée ou non sur l'appareil.
 - Onglet **Standard:** contient les paramètres concernant les réglages généraux de numérisation et des périphériques.
 - Onglet **Image:** contient les paramètres concernant la modification des images.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer > OK**.

Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau



Cette fonction n'est pas disponible sur une machine qui ne prend pas en charge l'interface réseau (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).


Vérifiez que le pilote d'impression a été installé sur votre ordinateur à l'aide du CD de logiciels fourni, le pilote d'impression incluant le programme de numérisation (voir « Installation locale du pilote » à la page 27).

Fonctions de numérisation

1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).

2 Sélectionnez **Numériser vers > Numer. vers PC > PC réseau** sur le panneau de commande.


OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Num**)> **PC réseau > Suite**, sélectionnez la destination de numérisation souhaitée sur l'écran tactile.

 Si vous voyez le message **Indisponible**, vérifiez la connexion du port.

3 Sélectionnez l'**ID** de votre ordinateur enregistré et, au besoin, saisissez le **Mot de p..**

4 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **OK**.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (réglages d'options) > sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches fléchées > bouton **Dém** sur l'écran tactile.

5 La numérisation commence.



L'image numérisée est enregistrée dans le dossier **Documents\Numér.** de l'ordinateur. Le dossier enregistré peut varier suivant votre système d'exploitation ou l'application utilisée.

Numérisation vers un e-mail



Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Configuration d'un compte e-mail

- 1 Accédez à SyncThru™ Web Service (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).
- 2 Sélectionnez **Paramètres > Paramètres réseau et Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP)**.
- 3 Saisissez l'adresse IP en notation décimale séparée par des points ou sous la forme d'un nom d'hôte.
- 4 Saisissez le numéro de port du serveur, compris entre 1 et 65535.

Fonctions de numérisation

- 5 Cochez la case à côté de **SMTP requiert une authentification** pour exiger une authentification.
- 6 Saisissez le nom de connexion et le mot de passe du serveur SMTP.
- 7 Appuyez sur **Appliquer**.



- Si la méthode d'authentification du serveur est POP3 avant SMTP, cochez **SMTP requiert POP avant l'authentification SMTP**.
- Entrez l'adresse IP et le numéro de port.

- 3 Saisissez l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire et appuyez sur **OK**.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur **Saisie direct** ou **Carnet adress** > saisissez l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire au moyen du pavé numérique de l'écran tactile.




- Vous pouvez vous envoyer un e-mail en activant l'option **Envoi auto à soi-même** dans **Paramètres > Numérisation > Numériser vers E-mail** sur le Service Web SyncThru™.
- Entrez le nom de connexion et le mot de passe si vous avez effectué la configuration dans SyncThru™ Web Service (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).


Numérisation et envoi d'un e-mail

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 2 Sélectionnez **Numériser vers > Num vers Email** sur le panneau de commande.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  **(Num)> E-mail > Suite** sur l'écran tactile.

- 4 Sélectionnez le format du fichier de numérisation, puis appuyez sur **OK**.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (réglages d'options) > sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches fléchées > bouton **Dém** sur l'écran tactile.

- 5 L'appareil commence la numérisation et envoie ensuite l'e-mail.

Fonctions de numérisation

Numérisation vers un serveur FTP/SMB



Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Configuration d'un serveur FTP/SMB

- 1 Accédez à SyncThru™ Web Service (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).
- 2 Cliquez sur **Carnet adres.** > **Individuel** > **Ajouter**.
- 3 Cochez la case située en regard du champ **Ajouter FTP** ou **Ajouter SMB**.
- 4 Saisissez l'adresse IP en notation décimale séparée par des points ou sous la forme d'un nom d'hôte.
- 5 Saisissez le numéro de port du serveur, compris entre 1 et 65535.
- 6 Cochez la case en regard de **Anonyme** : le serveur autorise alors l'accès aux personnes non autorisées.
- 7 Saisissez le nom de connexion et le mot de passe.

- 8 Entrez le nom de domaine si votre serveur est lié à un certain domaine, sinon entrez simplement le nom de votre ordinateur, enregistré sur le serveur SMB.

- 9 Saisissez le chemin de sauvegarde de l'image numérisée.



- Le dossier dans lequel l'image numérisée sera sauvegardée doit être à la racine.
- Les propriétés du dossier doivent être réglées sur Partagé.
- Votre nom d'utilisateur doit avoir l'autorisation de lire et d'écrire dans le dossier.

- 10 Appuyez sur **Appliquer**.


Numérisation et envoi vers un serveur FTP/SMB

- 1 Vérifiez que votre appareil est connecté à un réseau.
- 2 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).


Fonctions de numérisation

- 3 Sélectionnez **Numériser vers > Numéris. vers SMB** ou **Num vers FTP** sur le panneau de commande.

OU

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (**Num**) > **SMB** ou **FTP > Suite** sur l'écran tactile.

- 4 Sélectionnez un serveur et le format de numérisation souhaité.

Pour le modèle équipé d'un écran tactile, appuyez sur  (réglages d'options) > sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches fléchées > bouton **Dém** sur l'écran tactile.

- 5 L'appareil lance la numérisation puis envoie l'image numérisée vers le serveur spécifié.

Numérisation vers WSD

Permet de numériser les originaux et d'enregistrer les données numérisées sur un ordinateur connecté s'il prend en charge la fonction WSD (Web Service for Device). Pour utiliser la fonction WSD, vous devez installer le pilote d'impression WSD sur votre imprimante. Sous Windows 7 vous pouvez installer le pilote d'impression WSD sous **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes > Ajouter une imprimante**. Cliquez sur **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth** dans l'assistant.



- Si l'appareil ne prend pas en charge l'interface réseau, il ne pourra pas utiliser cette fonction.
- La fonction WSD fonctionne uniquement sous Windows Vista® ou version ultérieure, qui prend en charge le WSD.
- Les étapes d'installation suivantes sont basées sur un ordinateur sous Windows 7.

Installation d'un pilote d'impression WSD

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes > Ajouter une imprimante**.
- 2 Cliquez sur **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth** dans l'assistant.
- 3 Dans la liste des imprimantes, sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **Suivant**.



- L'adresse IP de l'imprimante WSD est `http://adresse IP/ws/` (exemple : `http://111.111.111.111/ws/`).
- Si aucune imprimante WSD ne figure dans la liste, cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée > Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte** et sélectionnez **Périphérique de services Web** sous **Type de périphérique**. Ensuite, saisissez l'adresse IP de l'imprimante.


- 4 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Fonctions de numérisation

Numérisation à l'aide de la fonction WSD



Cette option n'est disponible que sur les modèles équipés d'un écran tactile. Cette fonction n'est pas prise en charge pour C306xND.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 3 Sélectionnez  (**Num**) > **WSD** > **Suite** sur le panneau de commande.



Si vous voyez le message **Indisponible**, vérifiez la connexion du port. Ou vérifiez que le pilote d'impression WSD est correctement installé.

- 4 Sélectionnez le nom de votre ordinateur dans la liste **Emplacem.**
- 5 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur **Dém.**
- 6 La numérisation commence.

Numérisation à partir d'un programme de retouche d'images

Vous pouvez numériser et importer des documents dans le logiciel de retouche d'images comme Adobe Photoshop, si le logiciel est compatible TWAIN. Procédez comme suit pour numériser avec un logiciel compatible TWAIN :

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 3 Ouvrez une application, par exemple Adobe Photoshop.
- 4 Cliquez sur **Fichier** > **Importer**, puis sélectionnez le scanner.
- 5 Définissez les paramètres de numérisation.
- 6 Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.

Fonctions de numérisation

Numérisation avec le pilote WIA

L'appareil prend en charge le pilote WIA (Windows Image Acquisition) de numérisation d'images. WIA est l'un des composants standard fournis par Microsoft Windows 7, il fonctionne avec les appareils photo numériques et les scanners. Contrairement au pilote TWAIN, le pilote WIA permet de numériser des images et de les ajuster facilement sans avoir recours à d'autres logiciels.



Le pilote WIA fonctionne uniquement sous Windows, sur un port USB.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 3 Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote de l'appareil dans **Imprimantes et télécopieurs > Démarrer l'analyse**.
- 5 L'application **Nouvelle numérisation** apparaît.

- 6 Choisissez des options de numérisation et cliquez sur **Aperçu** pour obtenir un aperçu de votre image en fonction des options choisies.
- 7 Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.

Numérisation avec Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub.



- Uniquement disponible pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac.
- Windows XP Service Pack 3 ou supérieur et Internet Explorer 6.0 ou supérieur est la configuration minimum requise pour Samsung Easy Document Creator.
- Samsung Easy Document Creator est installé automatiquement lorsque vous installez le logiciel de la machine (voir « Utilisation de Samsung Easy Document Creator » à la page 341).

Fonctions de numérisation

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 2 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Samsung Printers**.
Sous Mac, ouvrez le dossier **Applications** > dossier **Samsung** > **Samsung Easy Document Creator**.
- 3 Cliquez sur **Samsung Easy Document Creator**.
- 4 Cliquez sur **Numérisation** dans l'écran d'accueil.
- 5 Sélectionnez le type de numérisation ou un favori, puis effectuez les réglages de l'image.
- 6 Cliquez sur **Numérisation** pour numériser une image finale ou sur **Prénum** pour obtenir une autre prévisualisation.
- 7 Appuyez sur **Envoyer** pour enregistrer l'image numérisée.
- 8 Sélectionnez l'option de votre choix.
- 9 Appuyez sur **OK**.



Cliquez sur la touche **Aide** (?) dans la fenêtre, puis cliquez sur une option au sujet de laquelle vous souhaitez en savoir plus.

Numérisation sous Mac

Vous pouvez numériser des documents avec le programme **Transfert d'images**. Mac OS X propose le programme **Transfert d'images**.

Numérisation en réseau

- 1 Vérifiez que votre appareil est connecté à un réseau.
- 2 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 3 Ouvrez le dossier **Applications** et lancez **Transfert d'images**.
- 4 Sélectionnez votre appareil sous **PARTAGÉS**.
- 5 Définissez les options de numérisation sur ce programme.
- 6 Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.



- Si la numérisation ne fonctionne pas dans Transfert d'image, mettez à jour le système Mac OS à la dernière version.
- Pour plus d'informations, consultez l'aide de **Transfert d'images**.
- Vous pouvez également numériser avec un logiciel compatible TWAIN, comme Adobe Photoshop.
- Vous pouvez numériser à l'aide du logiciel **Samsung Easy Document Creator**. Ouvrez le dossier **Applications** > dossier **Samsung** > **Samsung Easy Document Creator**.

Fonctions de numérisation

Numérisation sous Linux

Numérisation

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Démarrez une application de numérisation comme xsane ou simple-scan. (Si elle n'est pas installée, veuillez l'installer manuellement pour utiliser les fonctions de numérisation. Par exemple, vous pouvez utiliser "yum install xsane" pour les systèmes de l'ensemble rpm et "apt-get install xsane" pour les systèmes de l'ensemble deb, afin d'installer xsane).
- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste et réglez les options de numérisation à appliquer.
- 4 Cliquez sur la touche **Scan**.

Fonctions de télécopie




- Pour les fonctions basiques de télécopie, consultez le Guide basique (voir « Options de base de la fonction Télécopie » à la page 80).
- Cette fonction n'est pas prise en charge pour C306xND (voir « Vue d'ensemble du panneau de commande » à la page 23).


Recomposition automatique

Lors de l'envoi d'une télécopie, lorsque le numéro composé est occupé ou sans réponse, l'appareil le recompose automatiquement. Le nombre de nouvelles compositions dépend des valeurs usine par défaut du pays.

Pour modifier l'intervalle entre les recompositions et le nombre d'essais de recomposition.


- 1 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du fax** sur l'écran tactile.
- 2 Sélectionnez le **Délais recomp** ou l'**Intervalle recomp** que vous souhaitez.
- 3 Sélectionnez l'option de votre choix.

Recomposition du numéro de télécopie

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Bis/Pause**) du panneau de commande.
- 2 Sélectionnez le numéro de télécopie souhaité.
Les dix derniers numéros de télécopie envoyée et dix identifiants de l'appelant sont affichés.
- 3 Lorsqu'un document original est chargé dans le chargeur de documents, l'appareil commence à numériser et commence automatiquement l'envoi.
Si vous placez un original sur la vitre d'exposition, sélectionnez **Oui** pour ajouter une autre page. Placez un autre original, puis appuyez sur **OK**. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Non** lorsque **Autre page?** s'affiche.


Confirmation d'une transmission

Lorsque la dernière page de votre original a été envoyée avec succès, l'appareil émet un signal sonore et revient en mode prêt.

Si un dysfonctionnement survient en cours de transmission, un message d'erreur s'affiche à l'écran. Si vous recevez un message d'erreur, appuyez sur  (**Arrêter/Suppr.** ou sur **Arrêter**) pour effacer le message et essayez à nouveau d'envoyer la télécopie.

Fonctions de télécopie



Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il imprime un rapport de façon automatique après chaque envoi de télécopie. Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du fax** > **Confirmation de fax** sur l'écran tactile.

Envoi d'une télécopie depuis l'ordinateur



- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Vous pouvez envoyer une télécopie depuis votre ordinateur sans utiliser l'appareil.


Pour envoyer une télécopie à partir de votre ordinateur, le programme **Samsung Network PC Fax** doit être installé.

- Ouvrez le document à envoyer.
- Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
La fenêtre **Imprimer** s'affiche. Son apparence peut légèrement varier selon les applications.
- Sélectionnez **Samsung Network PC Fax** dans la fenêtre **Imprimer**

4 Cliquez sur **Imprimer** ou **OK**.



5 Saisissez les numéros des destinataires et sélectionnez l'option



Sélectionnez le menu **Aide** ou cliquez sur le bouton  dans la fenêtre et cliquez sur l'option au sujet de laquelle vous souhaitez en savoir plus.

6 Cliquez sur **Envoyer**.


Envoi manuel avec un téléphone auxiliaire


- Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- Appuyez sur  (**Fax**) sur l'écran tactile.
- Vous pouvez régler la résolution et la luminosité selon vos besoins.
- Décrochez le combiné du téléphone auxiliaire.
- Lorsque vous entendez la tonalité, composez le numéro de télécopie à l'aide du téléphone auxiliaire.
- Appuyez sur  (**Départ**) sur le panneau de commande lorsque vous entendez le signal sonore aigu dans le téléphone auxiliaire.

Fonctions de télécopie

Envoi différé d'une télécopie

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il envoie une télécopie en votre absence. Vous ne pouvez pas envoyer de télécopie couleur avec cette fonction.


- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 2 Appuyez sur  (**Fax**) > **Envoi différé** > **Suite** sur l'écran tactile.
- 3 Saisissez le nom de la tâche et l'heure > **Suite** > appuyez sur **Saisie direct** ou **Liste de fax** > saisissez le numéro de fax à l'aide du pavé numérique.

 Si vous introduisez une heure antérieure à l'heure actuelle, la télécopie sera envoyée à l'heure indiquée le lendemain.




- 4 L'original est mémorisé avant d'être transmis.
L'appareil se remet en mode prêt. L'écran affiche un message vous indiquant que le mode prêt est activé et qu'un envoi en différé est programmé.



Vous pouvez consulter la liste des envois en attente.

Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Journaux** > **Tâches de fax programmées** sur l'écran tactile.

Annulation d'une tâche de télécopie programmée

- 1 Appuyez sur  (**État de la tâche**) > **Tâche en c.** > **Suite** sur l'écran tactile.
- 2 Sélectionnez la tâche de télécopie désirée, puis appuyez sur l'icône  (supprimer).
- 3 Appuyez sur **Oui** lorsque la fenêtre de confirmation apparaît.
- 4 Appuyez sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.



Transfert d'une télécopie envoyée vers une autre destination

Vous pouvez configurer l'appareil pour transférer une télécopie reçue ou envoyée vers un autre destinataire par fax, e-mail, ou via un serveur. Cette fonction peut être utile si vous n'êtes pas au bureau et que vous attendez une télécopie.

Fonctions de télécopie



- Lorsque vous transférez une télécopie par e-mail, configurez tout d'abord le serveur de messagerie et l'adresse IP dans SyncThru™ Web Service (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 331).
- Même si vous avez envoyé ou reçu une télécopie couleur, les données sont transférées en échelle de gris.



- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 2 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du fax** > **Renvoi émission** > **Transférer vers fax, Envoyer vers e-mail** ou **Envoyer vers serveur** sur l'écran tactile.
- 3 « **Activé** » cette option puis entrez le numéro de transfert.
- 4 Appuyez sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.
Les télécopies envoyées suivantes seront transférées vers le télécopieur indiqué.

Transfert d'une télécopie reçue

Vous pouvez configurer l'appareil pour transférer une télécopie reçue ou envoyée vers un autre destinataire par fax, e-mail, ou via un serveur. Cette fonction peut être utile si vous n'êtes pas au bureau et que vous attendez une télécopie.



Même si vous avez envoyé ou reçu une télécopie couleur, les données sont transférées en échelle de gris.


- 1 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du fax** > **Renvoi réception** > **Transférer vers fax, Transfert PC, Envoyer vers e-mail** ou **Envoyer vers serveur** sur l'écran tactile.
- 2 « **Activé** » cette option puis entrez le numéro de transfert.
- 3 Saisissez l'heure de début et de fin, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.
Les télécopies envoyées suivantes seront transférées vers le télécopieur indiqué.

Fonctions de télécopie

Envoi de télécopies recto verso




- Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux dans le chargeur de documents.
- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).
- 2 Appuyez sur  (**Fax**) > sélectionnez le menu de fax souhaité > **Suite** > sélectionnez **Recto verso** dans les sous-menus > sur l'écran tactile.
 - **1 Recto**: pour les originaux imprimés sur un seul côté.
 - **Recto verso**: pour les originaux imprimés sur les deux côtés.
 - **Recto verso réorienté**: pour les originaux imprimés sur les deux côtés, mais le verso a pivoté de 180°.




Pour utiliser **Recto verso** et **Recto verso réorienté**, chargez les originaux dans le DADF. Si l'appareil ne peut pas détecter l'original dans le DADF, il bascule automatiquement l'option sur **1 Recto**.

- 3 Appuyez sur  (retour) pour enregistrer la sélection.

Réception d'une télécopie sur l'ordinateur






- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).
- Pour utiliser cette fonction, vous devez activer l'option sur le panneau de commande :

Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du fax** > **Renvoi réception** > **Transfert PC** > **Transférer** sur l'écran tactile.

- 1 Utilisation de Samsung Easy Printer Manager.
- 2 Sélectionnez l'appareil approprié à partir de la **Liste des imprimantes**.
- 3 Sélectionnez le menu **Paramètres Fax vers PC**.
- 4 Utilisez **Activer la réception de télécopies du périphérique** pour modifier les paramètres du télécopieur.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** > **OK**.

Fonctions de télécopie

Modification des modes de réception



- 1 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du fax** > **Mode de réception** sur l'écran tactile.
- 2 Sélectionnez l'option de votre choix.
 - **Télécopie:** répond à une télécopie entrante et passe immédiatement en mode de réception de télécopies.
 - **Tél:** Permet de recevoir une télécopie en appuyant sur le bouton  (**Fax**) > **Compo combi raccroché** puis sur  (**Départ**).
 - **Réponse/Fax:** à utiliser lorsqu'un répondeur est connecté à l'appareil. L'appareil répond aux appels entrants et votre correspondant peut laisser un message sur le répondeur. Si le télécopieur détecte une tonalité de télécopie, l'appareil passe automatiquement en mode Fax pour recevoir la télécopie.

 Pour utiliser le mode **Réponse/Fax**, vous devez brancher un répondeur sur la prise gigogne (EXT) à l'arrière de l'appareil.



- **DRPD :** Vous pouvez recevoir un appel à l'aide de la fonction de détection du motif de sonnerie distinct (DRPD). Le service téléphonique de sonnerie distincte permet à un utilisateur de se servir d'une seule ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réception des télécopies en mode DRPD » à la page 326.



Ce paramètre n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.

- 3 Appuyez sur  (retour) pour enregistrer la sélection.
- 4 Appuyez sur l'icône  (accueil) pour revenir au mode Prêt.

Réception manuelle en mode Téléphone

Vous pouvez recevoir une télécopie en appuyant sur  (**Fax**) > **Compo combi raccroché** puis en appuyant sur  (**Départ**) lorsque vous entendez la tonalité de télécopie du télécopieur distant. Si votre appareil dispose d'un combiné, vous pouvez répondre à un appel à l'aide de celui-ci (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).

Fonctions de télécopie

Réception en mode Répondeur/Fax

Pour utiliser ce mode, connectez un répondeur au connecteur **EXT.** (extension) situé au dos de votre appareil. Si l'interlocuteur laisse un message, le répondeur l'enregistre. Si votre appareil détecte une tonalité de télécopieur sur la ligne, il commence automatiquement la réception de la télécopie.



- Si vous avez réglé l'appareil sur ce mode et que votre répondeur est éteint ou qu'aucun répondeur n'est connecté à la prise **EXT.**, l'appareil passe automatiquement en mode Fax après un nombre de sonneries prédéfini.
- Si le répondeur est doté d'un compteur de sonneries paramétrable par l'utilisateur, réglez-le de sorte qu'il réponde aux appels au bout d'une sonnerie.
- Si l'appareil est en mode Téléphone, déconnectez ou éteignez le répondeur du fax. Dans le cas contraire, le message sortant du répondeur interrompra votre conversation téléphonique.

Réception avec un téléphone auxiliaire

Lorsque vous utilisez un téléphone auxiliaire branché sur la prise **EXT.**, vous pouvez recevoir des télécopies de votre interlocuteur au téléphone auxiliaire, sans vous préoccuper du fax.

Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone auxiliaire et que vous entendez une tonalité de fax, appuyez sur les touches ***9*** sur le téléphone auxiliaire. L'appareil reçoit la télécopie.

9 est le code de réception distant prédéfini en usine. Les astérisques de début et de fin sont fixes, mais vous pouvez modifier le numéro du milieu par celui de votre choix.



Pendant que vous parlez avec un téléphone connecté à la prise **EXT.**, les fonctions de copie et de numérisation ne sont pas disponibles.


Réception des télécopies en mode DRPD

Ce paramètre n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez. Le service téléphonique de sonnerie distincte permet à un utilisateur de se servir d'une seule ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone. Cette fonction est souvent utilisée par les services qui répondent aux appels destinés à plusieurs clients et qui ont besoin de connaître le numéro composé pour pouvoir répondre à l'appel de façon appropriée.



Ce paramètre n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.

Fonctions de télécopie

- 1 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du fax** > **Mode de réception** > **DRPD** sur l'écran tactile.
- 2 Appelez votre numéro de télécopieur à partir d'un autre téléphone.
- 3 Lorsque votre appareil commence à sonner, ne répondez pas à l'appel. L'appareil a besoin de plusieurs sonneries pour apprendre la séquence.

Une fois cet apprentissage effectué, l'écran affichera le message **Terminé Terminée**. Si la configuration DRPD échoue, **Err Sonn. DRPD** apparaît.
- 4 Appuyez sur **OK** lorsque DRPD s'affiche, et recommencez à partir de l'étape 2.




- Le mode DRPD doit être reconfiguré à chaque fois que vous modifiez le numéro de votre télécopieur ou que vous connectez l'appareil à une autre ligne téléphonique.
- Une fois le mode DRPD configuré, appelez à nouveau votre télécopieur pour vérifier que l'appareil répond avec une tonalité de fax. Composez ensuite un numéro différent attribué à la même ligne afin d'être certain que l'appel est transmis au poste téléphonique ou au répondeur branché sur la prise gigogne.


Réception en mode de réception sécurisée

Vous pouvez empêcher les personnes non autorisées d'accéder à vos télécopies. Activez le mode de réception sécurisée : toutes les télécopies entrantes sont enregistrées dans la mémoire. Vous pouvez imprimer les télécopies entrantes en saisissant le mot de passe.



Pour utiliser le mode de réception sécurisé, activez le menu dans  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du fax** > **Réc. protégée** sur l'écran tactile.

Impression des télécopies reçues

- 1 Appuyez sur  (**Configurat**) > **Configuration de la machine** > **Suite** > **Configuration du fax** > **Réc. protégée** > **Impr.** sur l'écran tactile.
- 2 Saisissez un mot de passe à quatre chiffres.
- 3 L'appareil imprime l'ensemble des télécopies enregistrées dans la mémoire.

Utilisation des fonctions de dossiers partagés

Cette fonction vous permet d'utiliser la mémoire de l'appareil comme dossier partagé. L'avantage de cette fonction est que vous pouvez utiliser facilement le dossier partagé dans la fenêtre de votre ordinateur.



- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8).
- Vous pouvez utiliser cette fonction avec les modèles possédant un périphérique de stockage de masse (voir « Fonctionnalités diverses » à la page 9).
- L'administrateur peut définir un identifiant et un mot de passe pour limiter l'accès des utilisateurs et également définir le nombre d'utilisateurs simultanés.

Utilisation du dossier partagé

Vous pouvez utiliser le dossier partagé de la même façon que vous utilisez l'ordinateur normal. Créez, modifiez et supprimez le dossier ou le fichier comme un dossier Windows normal. Vous stockez également les données numérisées dans le dossier partagé. Vous pouvez imprimer directement des fichiers stockés dans un dossier partagé. Vous pouvez imprimer des fichiers TIFF, JPEG et PRN.

Création d'un dossier partagé


- 1 Ouvrez la fenêtre de l'Explorateur Windows de l'ordinateur.
- 2 Entrez l'\\[adresse IP] de l'imprimante (exemple : \\169.254.133.42) dans le champ Adresse, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- 3 Créez un nouveau dossier dans le répertoire **nfsroot**.



5. Outils de gestion utiles


Ce chapitre présente les outils de gestion fournis pour vous aider à tirer pleinement part de votre appareil.

- **Accéder aux outils de gestion** 330
- **SyncThru™ Web Service** 331
- **Easy Capture Manager** 338
- **Samsung AnyWeb Print** 339
- **Easy Eco Driver** 340
- **Utilisation de Samsung Easy Document Creator** 341
- **Utilisation du Centre d'impression Samsung** 342
- **Utilisation de Samsung Easy Printer Manager** 346
- **Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung** 349
- **Utilisation de Samsung Printer Experience** 351

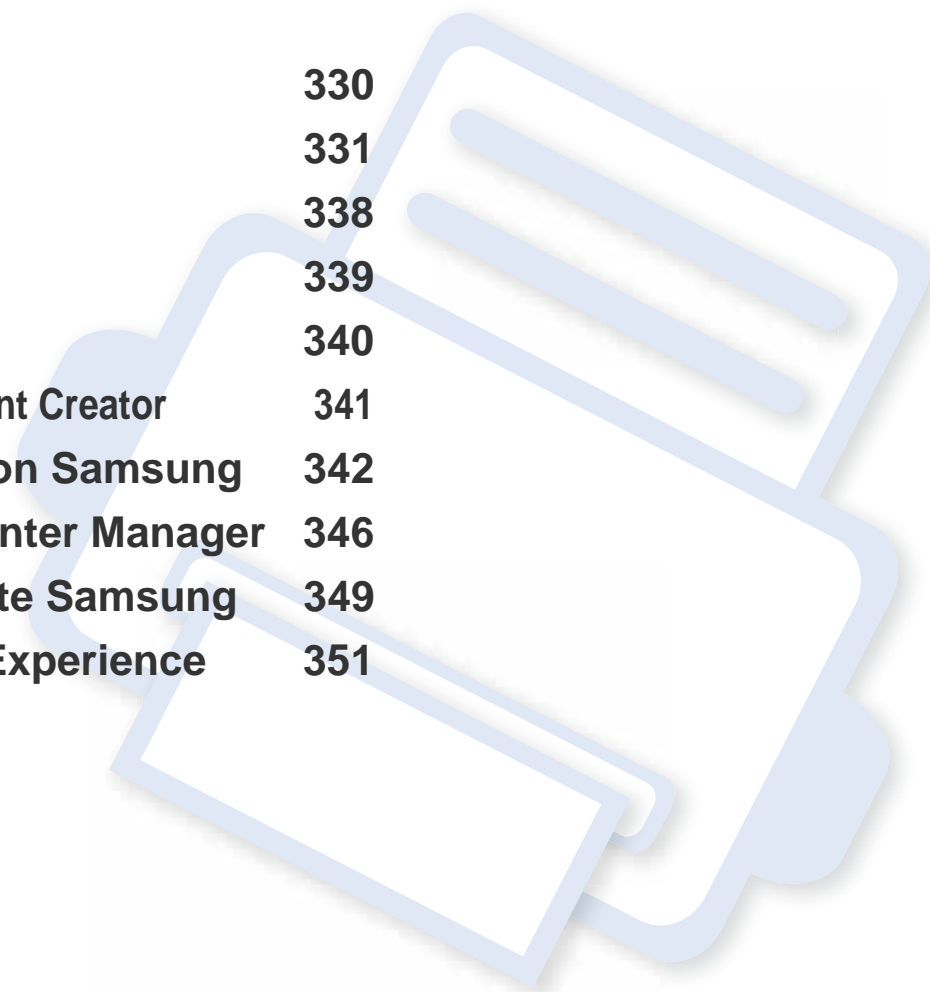

Accéder aux outils de gestion

Samsung offre un large éventail d'outils de gestion pour les imprimantes Samsung.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Samsung Printers**.
 - Sous Windows 8
Dans les **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps(Application)** > **Samsung Printers**.
 - Windows 10 / Windows Server 2016
Dans la barre de tâches, appuyez sur **Samsung Printers** dans la zone de saisie **Rechercher**. Appuyez sur la touche Entrée.
OU
Dans l'icône **Démarrer** () , sélectionnez **Toutes les apps** > **Samsung Printers**.
- 3 Cherchez **Samsung Printers**.
- 4 Sous **Samsung Printers**, vous pouvez voir les outils de gestion installés.
- 5 Cliquez sur l'outil de gestion que vous voulez utiliser.



- Après avoir installé le pilote, vous pouvez accéder à certains outils de gestion directement à partir du menu **Démarrer** > **Programmes** ou **Tous les programmes**.
- Pour Windows 8, après avoir installé le pilote, vous pouvez accéder à certains outils de gestion directement à partir de l'écran **Démarrer**, en cliquant sur le carré correspondant.

SyncThru™ Web Service

Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage de l'environnement réseau avec SyncThru™ Web Service.



- Internet Explorer® 8,0 ou version supérieure est l'exigence minimale pour SyncThru™ Web Service.
- Certains menus peuvent ne pas s'afficher sur l'écran d'affichage en fonction des paramètres ou des modèles. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

Qu'est-ce que l'SyncThru™ Web Service ?

Si vous avez connecté votre appareil à un réseau et que les paramètres réseau TCP/IP sont corrects, vous pouvez administrer votre appareil par l'intermédiaire de SyncThru™ Web Service. SyncThru™ Web Service permet de réaliser les opérations suivantes :

- voir les informations concernant l'appareil et vérifier son état actuel ;
- modifier les paramètres TCP/IP et définir d'autres paramètres réseau ;
- modifier les préférences de l'imprimante ;
- paramétrer les notifications par e-mail pour informant de l'état de l'appareil ;
- obtenir de l'aide pour l'utilisation de l'appareil.
- mettre à niveau le logiciel de l'appareil.

Navigateur Web requis

Vous avez besoin d'un des navigateurs Web suivants pour utiliser SyncThru™ Web Service.

- Internet Explorer® 8,0 ou version supérieure
- Chrome 27,0 ou version supérieure
- Firefox 21,0 ou version supérieure
- Safari 5.9.1 ou version supérieure

Connexion à SyncThru™ Web Service

Navigateur Web pris en charge par IPv4

- 1 Ouvrez un navigateur Web qui prend en charge l'adressage IPV4 comme URL, par exemple Internet Explorer®.

Saisissez l'adresse IP de votre appareil (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) dans le champ d'adresses et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.



Le rapport de l'appareil peut vous donner l'adresse IP de l'appareil (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 181).

- 2 Le site Web SyncThru™ Web Service de votre appareil s'ouvre.

SyncThru™ Web Service

Navigateur Web pris en charge par IPv6

- 1 Ouvrez un navigateur Web qui prend en charge l'adressage IPV6 comme URL, par exemple Internet Explorer®.
- 2 Sélectionnez une des adresses IPV6 (**Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) dans le **Rapport de configuration réseau**.



Le rapport de l'appareil peut vous donner l'adresse IPV6 de l'appareil (voir « Impression d'un rapport de configuration réseau » à la page 181).

- 3 Saisissez l'adresse IPV6 (par exemple, http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).



L'adresse doit être placée entre crochets « [] ».

- 4 Le site Web SyncThru™ Web Service de votre appareil s'ouvre.

Accès à SyncThru™ Web Service

- 1 Lancez un navigateur Web, comme Internet Explorer, depuis Windows.
Saisissez l'adresse IP de votre appareil (http://xxx.xxx.xxx.xxx) dans le champ d'adresses et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- 2 Le site Web intégré de votre appareil s'ouvre.

Connexion à SyncThru™ Web Service

Avant de configurer des options dans SyncThru™ Web Service, vous devez vous connecter comme administrateur. Vous pouvez quand même utiliser SyncThru™ Web Service sans vous connecter, mais vous n'aurez pas accès à l'onglet **Paramètres** et à l'onglet **Sécurité**.

- 1 Cliquez sur **Conn** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 2 Saisissez l'**ID** et le **Mot de p.**, puis cliquez sur **Conn**. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.
 - **ID : admin**
 - **Mot de p.: sec00000**

Présentation de SyncThru™ Web Service

Onglet Informations

Cet onglet vous donne des informations générales concernant votre appareil. Il permet de vérifier des paramètres, comme l'état de l'appareil, l'état des consommables, le nombre d'impressions réalisées, les informations de réseau, etc. Il permet également d'imprimer des rapports comme une page de configuration.

- **Alertes actives:** Vous pouvez vérifier les alertes en cours dans l'appareil. Utilisez ces informations pour dépanner des erreurs de l'appareil.
- **Fournitures:** Vous pouvez vérifier les informations sur les consommables. Pour la cartouches de toner, l'état des consommables s'affiche avec un graphique montrant la quantité restante de chaque consommable. Des nombres de pages sont également disponibles pour vous aider à prédire le moment où il faudra remplacer les consommables. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.
- **Compteurs d'utilisation:** Vous pouvez contrôler les informations sur la facturation et le compteur d'utilisation de l'appareil. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.

- **Paramètres actuels:** Indique les paramètres en cours de l'appareil et du réseau.
 - **Informations sur la machine:** Indique les paramètres actuels de l'appareil.
 - **Informations réseau:** Indique les paramètres actuels du réseau. Utilisez cette page comme référence et modifiez les paramètres nécessaires pour utiliser le réseau.
- **Informations de Sécurité:** Indique les paramètres de sécurité en cours de l'appareil et du réseau.
- **Imprimer informations:** Vous pouvez imprimer tous les rapports fournis par l'appareil. Vous pouvez utiliser ces rapports pour la maintenance de votre appareil. Cette fonctionnalité est également disponible dans l'appareil.

Onglet Carnet adres.

Vous pouvez gérer le carnet d'adresses. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Configuration du répertoire de télécopie » à la page 285).

- **Individuel:** Permet de gérer les entrées individuelles du carnet d'adresses.
- **Groupe:** Vous pouvez gérer des carnets d'adresses de groupe.

Onglet Paramètres

L'onglet Paramètres comporte deux sous-menus : **Paramètres de la machine** et **Paramètres réseau**. Vous devez vous connecter comme administrateur pour visualiser ou accéder à cet onglet (voir « Connexion à SyncThru™ Web Service » à la page 332).

- **Paramètres de la machine:** Vous pouvez définir les paramètres de l'appareil.
 - **Système:** Vous pouvez définir les paramètres relatifs à l'appareil.
 - **Imprimante:** Vous pouvez définir les paramètres relatifs à l'impression, tel que le contraste, ou régler l'arrière-plan. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.
 - **Copie:** Vous pouvez définir les paramètres relatifs à la copie, comme la luminosité, ou régler l'arrière-plan.
 - **Télécopie:** Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux télécopies, comme le numéro de télécopie ou le nombre de rappels. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.
 - **Numérisation:** Vous pouvez définir les paramètres relatifs à la numérisation. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.
 - **Notification par e-mail:** En cas d'erreur ou d'épuisement des consommables, l'appareil envoie une notification à l'administrateur par courrier électronique. Vous pouvez définir l'utilisation ou non de cette fonctionnalité. Vous pouvez également sélectionner qui prévenir et quand.
- **Paramètres réseau:** Vous pouvez configurer l'environnement réseau pour utiliser votre appareil comme un appareil réseau. Vous pouvez également définir les paramètres à partir de l'appareil. Reportez-vous au chapitre relatif à la configuration réseau.
 - **Général:** Vous pouvez définir les informations générales de l'appareil à utiliser dans le réseau et définir les paramètres Ethernet. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.
 - TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, LPR/LPD, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPNP, mDNS, CIFS (dossier partagé), SNMPv1/v2, SNMPv3, FTP Print Server, AirPrint, ThinPrint®, Google Cloud Print: Vous pouvez définir les paramètres du protocole.
 - **Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) :** Vous pouvez définir les paramètres de serveur pour les courriers électroniques sortants. Si ce paramètre n'est pas configuré, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de numérisation-vers-email. Les courriers électroniques sortants seront envoyés via le serveur SMTP défini ici.
 - **HTTP:** Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'utilisateurs à SyncThru™ Web Service.
 - **Proxy:** Vous pouvez définir les paramètres de proxy et activer l'authentification.
 - **Rétablir les paramètres par défaut:** Un clic sur le bouton **Supprimer** de la section **Rétablir les paramètres par défaut** permet de supprimer les configurations réseau et de sécurité. La restauration des paramètres prendra effet après le redémarrage du système.

Onglet Sécurité

L'onglet Sécurité comporte : **Sécurité du système**, **Sécurité réseau**, **Contrôle d'accès utilisateur** et **Journal système**. Vous devez vous connecter comme administrateur pour accéder à cet onglet (voir « Connexion à SyncThru™ Web Service » à la page 332).

- **Sécurité du système:** Dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez l'onglet **Sécurité > Sécurité du système**.
 - **Administrateur système:** Saisissez les informations de l'administrateur système. L'appareil envoie une notification par courrier électronique à l'adresse électronique définie ici. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil.
 - **Gestion de fonctionnalité:** Indique les fonctionnalités de services, sécurité d'applications PC, ports physiques, et protocole réseau à utiliser. Sélectionnez les fonctionnalités à utiliser, puis cliquez sur **Appliquer**.
 - **Masquage des informations:** Indique les informations à masquer. Sélectionnez la quantité d'informations à masquer, puis cliquez sur **Appliquer**.
 - **Redémarrer le périphérique:** Vous pouvez redémarrer votre appareil. Cliquez sur le bouton **Redémarrer maintenant** pour redémarrer.

- **Sécurité réseau:** Dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez l'onglet **Sécurité > Sécurité réseau**.
 - **Certificat numérique:** Vous pouvez gérer les certificats numériques. Un certificat numérique est un certificat électronique qui vérifie l'association sécurisée entre des nœuds de communication. Vous devez ajouter le certificat pour une communication SSL.
 - **Connexion sécurisée:** Vous pouvez activer ou désactiver une connexion sécurisée afin d'utiliser un canal réseau à sécurité renforcée. Pour la communication sécurisée, l'utilisation de la fonctionnalité **Connexion sécurisée** est recommandée.
 - **SNMPv3:** Vous pouvez paramétrer SNMPv3.
 - **Sécurité IP:** Vous pouvez définir les paramètres de sécurité IP.
 - **Filtrage IP/MAC:** Vous pouvez définir les options de filtrage pour les adresses IP et MAC. Si l'administrateur n'ajoute pas de règle de filtrage pour les adresses IPv4, IPv6 et MAC, rien n'est filtré. Si l'administrateur a ajouté une règle de filtrage, un filtrage sera appliqué aux adresses IPv4, IPv6 et MAC saisies.
 - **Filtrage IPv4 :** Vous pouvez activer/désactiver le filtrage IPv4, ainsi que gérer les règles de filtrage.
 - **Filtrage IPv6 :** Vous pouvez activer/désactiver le filtrage IPv6, ainsi que gérer les règles de filtrage.
 - **MAC Filtrage:** Vous pouvez activer/désactiver le filtrage Mac, ainsi que gérer les règles de filtrage.
 - **802.1x(externe):** Vous pouvez activer/désactiver la sécurité 802.1x et gérer également les règles de filtrage.

SyncThru™ Web Service

- **Serveur d'authentification externe:** Définissez les serveurs pour l'authentification.
- **Contrôle d'accès utilisateur :** Vous pouvez interdire l'accès d'utilisateurs à l'appareil ou à une application. Vous pouvez également donner à un utilisateur une autorisation spécifique pour utiliser uniquement une certaine fonctionnalité de l'appareil. Par exemple, vous pouvez autoriser un utilisateur A à utiliser seulement la fonctionnalité d'impression. Dans ce cas, l'utilisateur A ne pourra pas numériser, copier ou télécopier avec l'appareil.
 - **Authenticat.:** Vous pouvez choisir la méthode pour l'authentification utilisateur. Sélectionnez un mode et cliquez sur le bouton **Options**.
 - **Autorisation** (cession de droits): Vous pouvez donner à un utilisateur des autorisations pour utiliser uniquement certaines fonctionnalités de l'appareil.
 - **Autorité de gestion:** Vous pouvez donner différents droits à différents utilisateurs. Par exemple, vous pouvez autoriser un utilisateur A à utiliser toutes les fonctions de l'appareil tout en donnant seulement à un utilisateur B le droit d'imprimer.
 - **Autorité utilisateur externe:** Définissez les serveurs pour l'authentification.
 - **Compte:** Vous pouvez gérer les comptes.
- **Profil utilisateur:** Vous pouvez enregistrer des informations utilisateurs sur le disque dur de l'appareil ou par NFC. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour gérer les utilisateurs qui utilisent l'appareil. Vous pouvez également grouper les utilisateurs et les gérer sous forme de groupe. Vous pouvez configurer un maximum de 500 utilisateurs individuels et de 200 groupes d'utilisateurs. Les utilisateurs identifiés par leur identifiant utilisateur et leur mot de passe sont autorisés à modifier leur mot de passe. Ils sont autorisés à visualiser toutes leurs informations de profil. Pour ce qui est du rôle, les utilisateurs peuvent seulement voir le rôle auquel ils appartiennent, mais pas ses autorisations.
- **Journal système:** Vous pouvez conserver des journaux des événements qui se sont passés dans l'appareil. L'administrateur peut enregistrer et gérer les informations d'utilisation de l'appareil en conservant les fichiers journaux du système. Les fichiers journaux du système sont enregistrés sur le périphérique de stockage de masse (disque dur) de l'appareil et, lorsqu'il est plein, effaceront les anciennes données. Exportez et enregistrez séparément les données d'audit importantes en utilisant la fonctionnalité d'exportation.
 - **Configuration de journal:** Vous pouvez activer ou désactiver la conservation des journaux. Vous pouvez également sauvegarder les fichiers journaux par périodes et transférer vers un serveur de dépôt.
 - **Visionneuse de journal:** Vous pouvez afficher, supprimer et rechercher des fichiers journaux.

SyncThru™ Web Service

Onglet Maintenance

Cet onglet vous permet de garder votre appareil à jour en mettant à niveau les microprogrammes, en gérant les applications et en paramétrant les informations de contact pour l'envoi de courriers électroniques. Vous pouvez également vous connecter au site Web Samsung ou télécharger des manuels et des pilotes en sélectionnant le menu **Lien**.

- **Mise à niveau du microprogramme:** Vous pouvez vérifier la version de microprogramme utilisée dans l'appareil. Vérifiez la version et mettez-la à jour si nécessaire.
- **Gestion applications:** Vous pouvez ajouter ou supprimer des applications/licences. Si vous ajoutez une application, vous devez activer la licence de l'application installée. Certaines applications peuvent ne pas avoir de licence.
- **Coordonnées:** Vous pouvez afficher les informations de contact.
- **Lien:** Vous pouvez afficher des liens vers des sites Web utiles où vous pouvez :
 - afficher des informations sur les produits et obtenir un support technique (site Web Samsung).
 - télécharger des manuels et des pilotes.
 - commander des fournitures.
 - enregistrer votre appareil en ligne.
- **Version MIB Samsung:** Le numéro de version de la MIB (base d'information pour la gestion du réseau).

- **Gestion de la licence:** La **Gestion de la licence** indique les paramètres de gestion des licences des applications installées.
- **Clonage:** L'appareil imprime plusieurs images originales sur une seule page. Le nombre d'images est automatiquement déterminé en fonction de l'image d'origine et du format de papier. Vous pouvez activer ou désactiver le menu Cloner.
- **Interface wifi:** Vous pouvez activer ou désactiver le menu Wi-Fi.

Easy Capture Manager



- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).

Faites une capture d'écran et lancez Easy Capture Manager en appuyant simplement sur la touche Imp écr du clavier. Vous pouvez maintenant imprimer facilement votre capture d'écran telle quelle ou modifiée.

Samsung AnyWeb Print



- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 8).

Cet utilitaire vous aide à effectuer une capture d'écran, à prévisualiser, à supprimer et à imprimer des pages de Windows Internet Explorer plus facilement que lorsque vous utilisez un programme habituel.

Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis décompressez-le et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Easy Eco Driver



- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows (voir « Logiciel » à la page 8).
- Pour pouvoir utiliser les fonctions Easy Eco Driver, le **Paquet Eco Driver** doit être installé.

Easy Eco Driver vous permet d'utiliser des fonctions d'économie de papier et de toner avant d'effectuer une impression.

Easy Eco Driver vous permet également d'effectuer des modifications simples, comme la suppression d'images et de textes, etc. Vous pouvez sauvegarder les paramètres fréquemment utilisés comme favoris (préréglage).

Utilisation :

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez la fenêtre des options d'impression.
- 3 Dans l'onglet **Favoris**, sélectionnez **Impress prévisualisation Eco**.
- 4 Cliquez sur **OK > Imprimer** dans la fenêtre. Une fenêtre de prévisualisation apparaît.
- 5 Sélectionnez les options que vous souhaitez appliquer au document.

Vous pouvez voir l'aperçu des fonctions appliquées.

- 6 Cliquez sur **Imprimer**.



- Si vous voulez lancer Easy Eco Driver à chaque fois que vous imprimez, cochez la case **Lancer Easy Eco Driver avant le travail d'impression** dans l'onglet **De base** de la fenêtre des options d'impression.
- Pour utiliser cette option sur Interface utilisateur élégante, cliquez sur **Centre d'impression Samsung > Options du périphérique** et sélectionnez ensuite **Interface utilisateur élégante** (voir « Utilisation du Centre d'impression Samsung » à la page 342).

Utilisation de Samsung Easy Document Creator



- Uniquement disponible pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac.
- Windows® XP Service Pack 3 ou supérieur et Internet Explorer 6.0 ou supérieur est la configuration minimum requise pour Samsung Easy Document Creator.

Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub. Ces documents peuvent être partagés sur des sites de réseaux sociaux ou par télécopie. Que vous soyez un étudiant ayant besoin d'organiser ses recherches depuis la bibliothèque ou une mère au foyer qui souhaite partager des photos numérisées de la fête d'anniversaire de l'an dernier, Samsung Easy Document Creator met à votre disposition les outils nécessaires.

Le Samsung Easy Document Creator remplit les fonctions mentionnées ci-dessous :

- **Numérisation:** utilisé pour numériser des photos ou des documents.
- **Conversion de texte Numér**(Windows uniquement): utilisé pour numériser des documents qui doivent être enregistrés dans un format de texte modifiable.
- **Conversion de document:** Permet de convertir des fichiers existants en plusieurs formats.
- **Télécopie:** Permet d'envoyer directement une télécopie à partir d'Easy Document Creator si le pilote Samsung Network PC Fax est installé.

Utilisation du Centre d'impression Samsung



Disponible pour les utilisateurs de Windows uniquement.

Le **Centre d'impression Samsung** vous permet de gérer tous les pilotes d'imprimante installés sur votre ordinateur à partir d'une seule application intégrée. Vous pouvez utiliser le **Centre d'impression Samsung** pour ajouter et supprimer des pilotes d'impression, vérifier l'état des imprimantes, mettre à jour le logiciel d'imprimante et configurer les paramètres du pilote d'impression.

Connaître le Centre d'impression Samsung

Pour ouvrir le programme :

Pour Windows

Sélectionnez **Démarrer > Programmes** ou **Tous les programmes > Samsung Printers > Centre d'impression Samsung**.


- Sous Windows 8

Dans les **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Apps(Application) > Samsung Printers > Samsung Printer Center**.

- Windows 10 / Windows Server 2016

Dans la barre de tâches, appuyez sur **Samsung Printers** dans la zone de saisie **Rechercher**. Appuyez sur la touche Entrée et sélectionnez **Samsung Printer Center**.

OU


Dans l'icône **Démarrer** (), sélectionnez **Toutes les apps > Samsung Printers > Samsung Printer Center**.

Utilisation du Centre d'impression Samsung

Onglet Imprimantes




La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation, le modèle ou les options que vous utilisez.

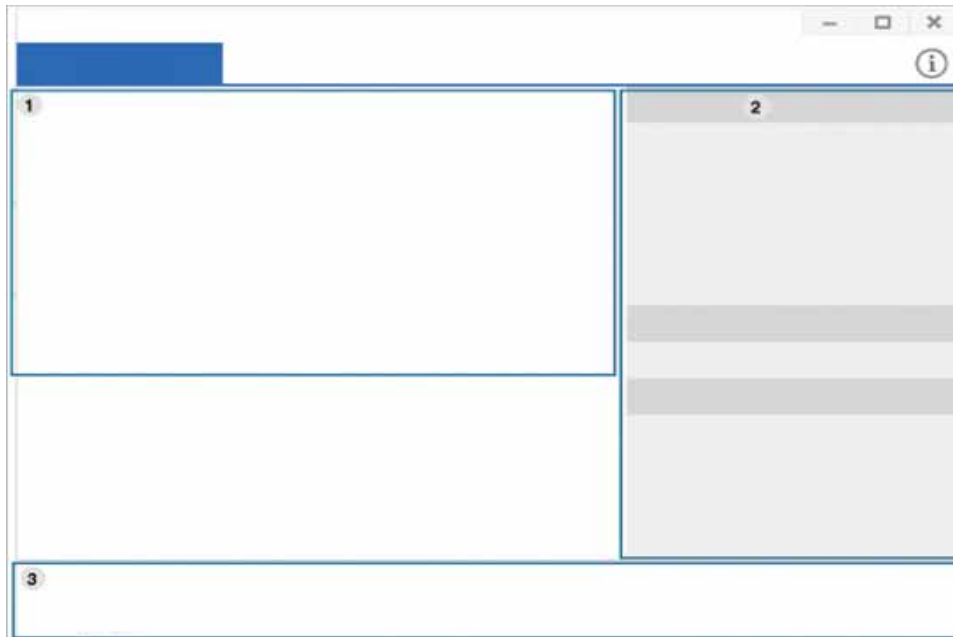

1

Liste des imprimantes

Affiche les pilotes d'imprimantes installés sur votre ordinateur. Pour ajouter un pilote d'impression à la liste, cliquez sur le bouton .

2

Liens rapides

Affiche les liens vers diverses fonctions de gestion des pilotes d'imprimantes. Les liens rapides dans l'onglet **Imprimantes** permettent d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Paramètres:** Vous permet de configurer les paramètres pour le pilote de l'imprimante individuelle.
 - **Configurer comme imprimante par défaut:** Définit le pilote de l'imprimante sélectionnée comme imprimante par défaut. Si le pilote d'imprimante sélectionné est déjà défini comme l'imprimante par défaut, cette option n'est pas activée.
 - **Préférences d'impression:** Vous permet de définir les paramètres d'impression par défaut.
 - **Options du périphérique:** Vous permet de configurer des options avancées, telles que la configuration de périphériques en option et des fonctions supplémentaires.





L'option vous permet de modifier l'**État de l'imprimante** et les paramètres de l'**Interface utilisateur élégante**.

- **Changer d'appareil:** Vous permet de changer le périphérique pour un autre.
- **Propriétés :** Vous permet de configurer les propriétés du pilote de l'imprimante, comme le nom et l'emplacement du pilote de l'imprimante, ou d'ajouter des commentaires sur le pilote de l'imprimante.
- **Actions:** Vous permet d'utiliser la fonction numérisation (cette option ne s'active que si le périphérique sélectionné est compatible avec la fonction de numérisation).
- **gestion:** Vous permet de gérer les périphériques enregistrés dans le programme.
 - **Ajouter une nouvelle imprimante / Supprimer une imprimante:** Permet d'ajouter un nouveau périphérique et d'en supprimer un existant.
 - **Diagnostiquer l'imprimante:** Diagnostique les problèmes dans le périphérique sélectionné et suggère des solutions.
 - **Mise à jour du logiciel:** Permet de télécharger et d'appliquer les mises à jour applicables du logiciel.

Utilisation du Centre d'impression Samsung


3	Informations sur l'imprimante	Fournit des informations générales sur le périphérique sélectionné, comme son modèle, l'adresse IP, le numéro du port et l'état.
---	--------------------------------------	--

1	Liste des imprimantes	Affiche le pilote du télécopieur et du scanner installés sur votre ordinateur. Pour ajouter un pilote de télécopie ou de numérisation à la liste, cliquez sur le bouton  (Ajouter le fax) ou  (Ajouter le scanner).
---	------------------------------	---


Onglet Scanner et Fax



- La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation, le modèle ou l'option que vous utilisez.
- **Disponible uniquement pour les produits multi-fonctions.**

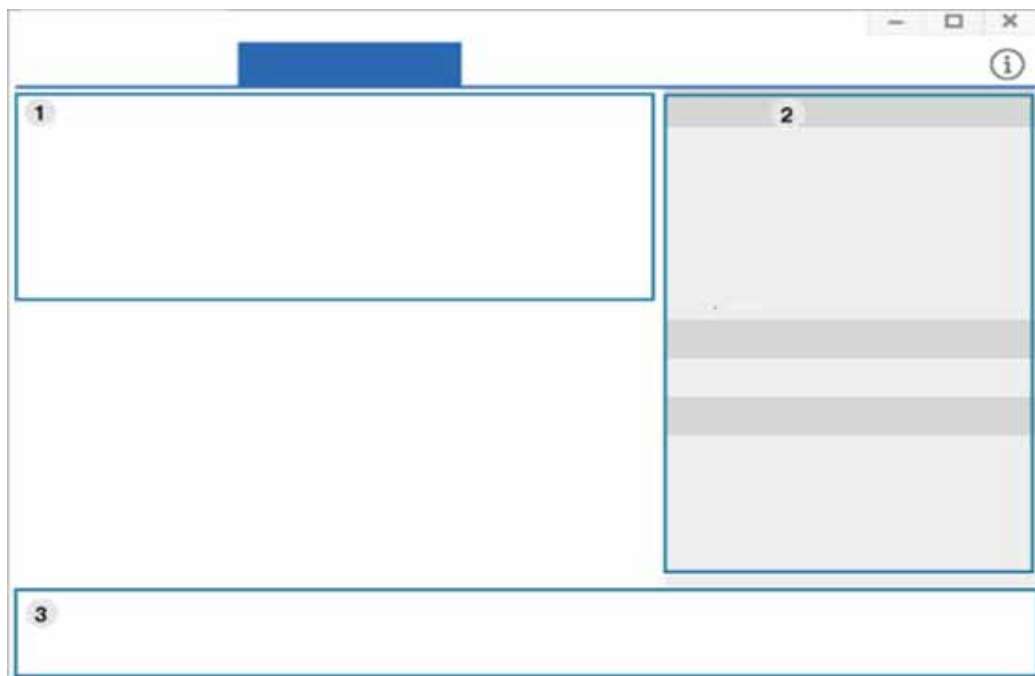

Utilisation du Centre d'impression Samsung

2	Liens rapides	<p>Affiche les liens vers les fonctions disponibles pour gérer les pilotes du télécopieur ou du scanner. Le lien rapide dans l'onglet Scanner et Fax propose les fonctions suivantes :</p> <div data-bbox="309 371 1093 568"><p>Pour utiliser cette fonction, le pilote du scanner et le pilote du télécopieur doivent être installés sur l'ordinateur.</p></div> <ul style="list-style-type: none">• Paramètres: Vous permet de configurer les paramètres des pilotes du télécopieur ou du scanner.<ul style="list-style-type: none">- Carnet adres. (fax uniquement): Permet d'ouvrir le carnet d'adresses.- Historique des transmissions par fax (fax uniquement): Permet d'ouvrir l'historique des transmissions des télécopies.- Préférences de télécopie (fax uniquement): Vous permet de configurer les paramètres de fax par défaut.- Changer d'appareil: Vous permet de changer les périphériques pour d'autres.- Propriétés : Vous permet de configurer les propriétés d'un périphérique, comme l'emplacement et l'ajout de commentaires à propos du périphérique.• Actions: Vous permet d'utiliser la fonction de numérisation.• gestion: Vous permet de gérer les périphériques enregistrés dans le programme.<ul style="list-style-type: none">- Supprimer la télécopie ou Supprimer numér.: Supprime le pilote de fax ou de scanner sélectionné.- Mise à jour du logiciel: Permet de télécharger et d'appliquer les mises à jour applicables du logiciel.
3	Informations sur l'imprimante	<p>Fournit des informations générales sur le périphérique sélectionné, comme son modèle, l'adresse IP, le numéro du port et l'état de l'appareil.</p>

Utilisation de Samsung Easy Printer Manager



- Uniquement disponible pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac.
- Pour Windows, Internet Explorer 6.0 ou version supérieure est l'exigence minimale pour Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager est une application permettant de regrouper les paramètres de l'appareil Samsung dans un seul emplacement. L'application Samsung Easy Printer Manager combine les paramètres du périphérique, ainsi que les environnements d'impression, les paramètres/actions et les lancements. Toutes ces fonctions proposent une passerelle vous permettant d'utiliser facilement votre appareil Samsung.

Présentation de Samsung Easy Printer Manager

Pour ouvrir le programme :

Pour Windows

Sélectionnez **Démarrer > Programmes** ou **Tous les programmes > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.


- Sous Windows 8

Dans les **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Apps(Application) > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.

- Windows 10 / Windows Server 2016

Dans la barre de tâches, appuyez sur **Samsung Printers** dans la zone de saisie **Rechercher**. Appuyez sur la touche Entrée et sélectionnez **Samsung Easy Printer Manager**.

OU

Dans l'icône **Démarrer** (), sélectionnez **Toutes les apps > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.

Pour Mac


Ouvrez le dossier **Applications > dossier Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

L'interface Samsung Easy Printer Manager est composée de différentes sections de base, comme décrites dans le tableau suivant:

Utilisation de Samsung Easy Printer Manager



La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation, le modèle ou l'option que vous utilisez.

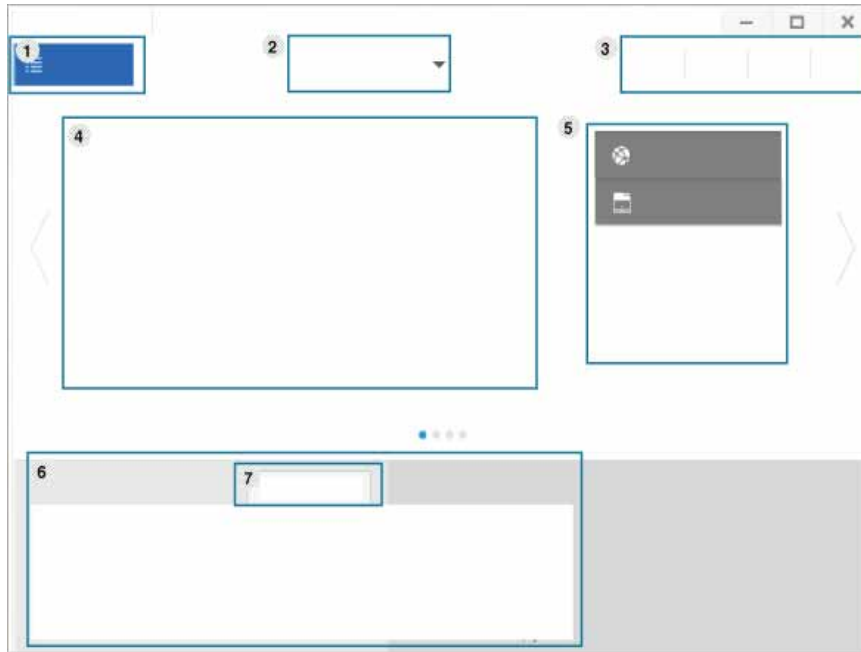

1

Liste des imprimantes

La liste des imprimantes affiche les imprimantes installées sur votre ordinateur et les imprimantes réseau ajoutées suite à la découverte du réseau (Windows uniquement).

2 Paramètre avancé

L'interface utilisateur avancée est destinée à être utilisée par la personne responsable de la gestion du réseau et des appareils.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.



- **Paramètres du périphérique:** Vous pouvez configurer différents paramètres de l'appareil, comme la configuration de l'appareil, le papier, l'aspect, l'émulation, le réseau et les informations d'impression.



Si vous connectez votre appareil à un réseau, l'icône SyncThru™ Web Service est activée.


- **Paramètres Numériser vers PC:** Ce menu inclut des paramètres de création et de suppression de profils de numérisation vers le PC.
 - **Activation du scanner:** détermine si la numérisation est activée ou non sur l'appareil.
 - Onglet **Standard:** Contient les paramètres concernant les réglages généraux de numérisation et des périphériques.
- **Paramètres des alertes** (Windows uniquement): Ce menu inclut les paramètres concernant les alertes relatives aux erreurs.
 - **Alertes de l'imprimante:** Permet de configurer les paramètres concernant le moment où des alertes seront reçues.
 - **Alerte e-mails:** Permet de configurer les options concernant la réception d'alertes par e-mail.
 - **Historique des alertes:** Cette option propose un historique des alertes concernant le périphérique et le toner.

Utilisation de Samsung Easy Printer Manager

3	Informations sur l'application	Comprend des liens pour passer à l'actualisation, aux préférences, à l'aide et à la section À propos de.
4	Informations sur l'imprimante	<p>Cette zone vous donne des informations générales concernant votre appareil. Vous pouvez consulter les informations, comme le nom du modèle de l'appareil, son adresse IP (ou son nom de port) et son état.</p> <div> Ce bouton ouvre le Guide de dépannage en cas d'erreur. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.</div>
5	Liens rapides	<p>Permet d'afficher les Liens rapides vers les fonctions spécifiques de l'appareil. Cette section inclut également des liens vers les applications des paramètres avancés.</p> <div> Si vous connectez votre appareil à un réseau, l'icône SyncThru™ Web Service est activée.</div>
6	Zone Contenu	Permet d'afficher des informations sur l'appareil sélectionné, le niveau de toner et de papier restant. Ces informations varieront en fonction de l'appareil sélectionné. Certaines imprimantes ne disposent pas de cette fonctionnalité.

7	Commande fournitures	Cliquez sur le bouton Ordre de la fenêtre de commande de consommables. Vous pouvez commander en ligne des cartouches de toner de remplacement.
---	-----------------------------	---



Sélectionnez le menu **Aide** ou cliquez sur le bouton  dans la fenêtre et cliquez sur l'option au sujet de laquelle vous souhaitez en savoir plus.

Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung

État de l'imprimante Samsung est un programme qui surveille l'état de l'appareil et vous en informe.



- La fenêtre Etat de l'imprimante Samsung et son contenu présentés dans ce guide de l'utilisateur du logiciel peuvent être différents selon l'appareil et le système d'exploitation que vous utilisez.
- Vérifiez le(s) système(s) d'exploitation compatible(s) avec votre appareil (voir « Configuration requise » à la page 151).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.

Présentation de Etat de l'imprimante Samsung

Si une erreur survient au cours de l'impression, vous pouvez la contrôler dans Etat de l'imprimante Samsung. Etat de l'imprimante Samsung est installé automatiquement lors de l'installation du logiciel de l'appareil.

Vous pouvez également lancer manuellement Etat de l'imprimante Samsung. Accédez à **Options d'impression** et cliquez sur le bouton **État de l'imprimante**.

Ces icônes apparaissent sur la barre des tâches de Windows :


Icône	Signification	Description
	NORMAL	L'appareil est en mode prêt et aucune erreur ni aucun avertissement ne sont constatés.

Icône	Signification	Description
	Avertissement	L'état de l'appareil indique qu'une erreur pourrait survenir. Par exemple, il peut s'agir d'un état de niveau de toner bas qui va logiquement précéder l'état de niveau de toner vide.
	Erreur	Le périphérique présente au moins une erreur.


Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung



La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation, le modèle ou l'option que vous utilisez.

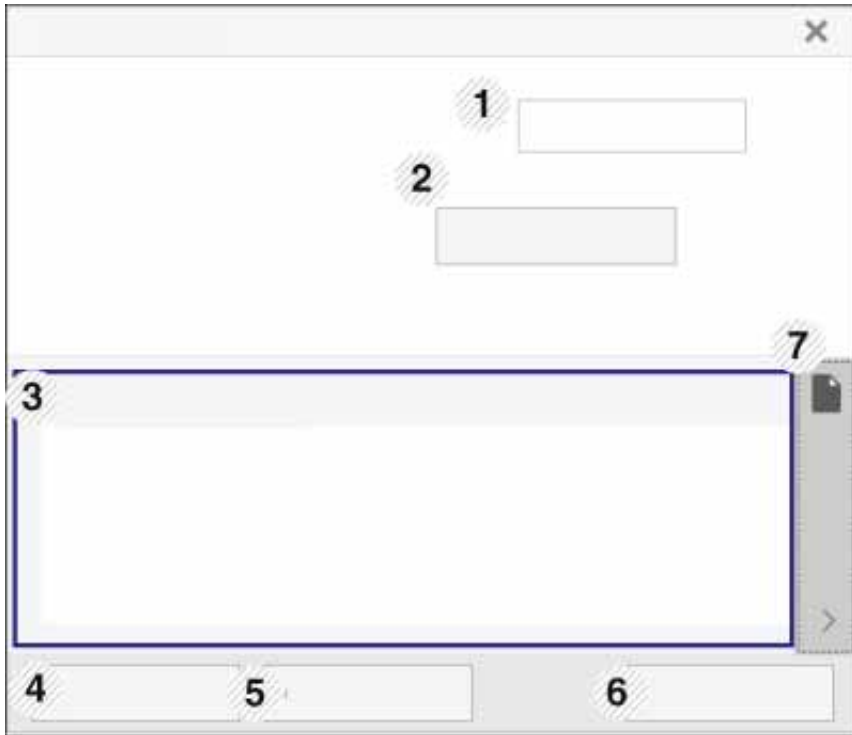

1	Informations sur l'appareil	Vous pouvez afficher les informations relatives à l'appareil.
---	------------------------------------	---

2	Mode d'emploi	Vous pouvez afficher le Mode d'emploi en ligne.  Ce bouton ouvre le Guide de dépannage en cas d'erreur. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.
3	Informations fournitures	Vous pouvez connaître le pourcentage de toner restant dans chaque cartouche. L'appareil et le nombre de cartouches de toner indiqués dans la fenêtre ci-dessus peuvent différer selon l'appareil que vous utilisez. Certaines imprimantes ne disposent pas de cette fonctionnalité.
4	Option	Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux alertes concernant les tâches d'impression.
5	Fournitures de commandes	Vous pouvez commander en ligne des cartouches de toner de remplacement.
6	Annuler l'impression ou Fermer	<ul style="list-style-type: none"> • Annuler l'impression : Si une tâche d'impression est en attente dans la file d'impression ou l'imprimante, annule toutes les tâches d'impression de l'utilisateur dans la file d'impression ou l'imprimante. • Fermer : Selon l'état de la machine ou les fonctions prises en charge, le bouton Fermer peut s'afficher pour fermer la fenêtre d'état.
7	Informations sur le toner/le papier	Cette zone du bouton destinée aux informations sur le papier et le toner peut être ou ne pas être disponible en fonction de l'appareil.

Utilisation de Samsung Printer Experience



Samsung Printer Experience est une application Samsung qui associe les paramètres de la machine Samsung et la gestion de la machine dans un seul endroit. Vous pouvez définir des paramètres de l'appareil, commander des fournitures, ouvrir des guides de dépannage, consulter le site Internet de Samsung et vérifier des informations sur des appareils connectés. Cette application se charge automatiquement depuis la **Store(Store)** Windows si la machine est connectée à un ordinateur par une connexion Internet.



Uniquement disponible pour les utilisateurs de Windows 8 ou de la version supérieure.

Comprendre la Samsung Printer Experience


Pour ouvrir l'application,

À partir de l'écran **Démarrer** ou de l'icône **Démarrer** () , sélectionnez le carré **Samsung Printer Experience** () .

L'interface **Samsung Printer Experience** comprend diverses fonctionnalités utiles décrites dans le tableau suivant :




La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation, le modèle ou l'option que vous utilisez.

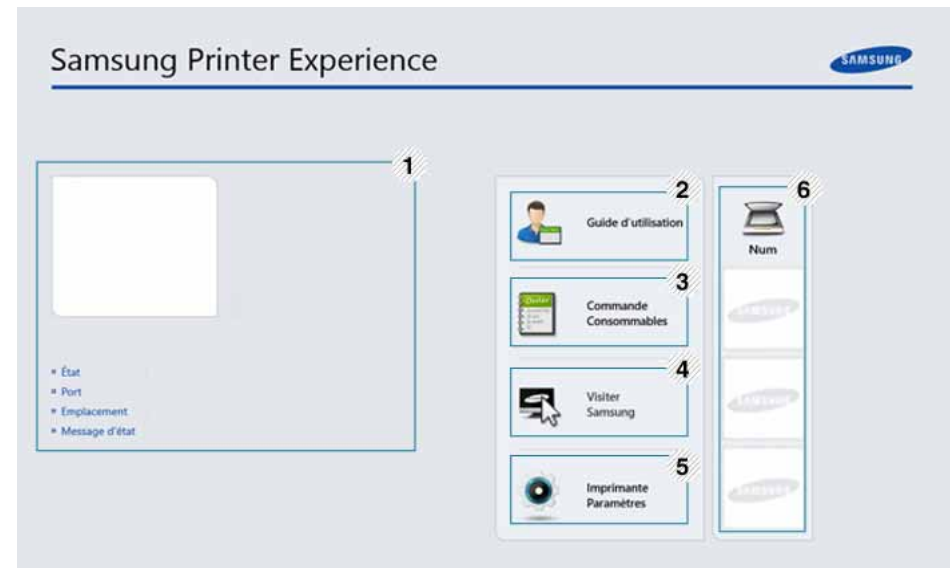

1	Informations concernant l'imprimante	Cette zone vous donne des informations générales concernant votre appareil. Vous pouvez vérifier des informations comme l'état ou l'emplacement de la machine, l'adresse IP et le niveau de toner restant.
---	---	--


Utilisation de Samsung Printer Experience

2	Guide de'utilisation	<p>Vous pouvez afficher le Mode d'emploi en ligne. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p> <div><p>Ce bouton ouvre le Guide de dépannage en cas d'erreur. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.</p></div>
3	Commande Consommables	<p>Cliquez sur cette touche pour commander des cartouches de toner de rechange en ligne. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p>
4	Visiter Samsung	<p>Liens vers le site des imprimantes Samsung. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p>
5	Imprimante Paramètres	<p>Vous pouvez configurer divers paramètres de la machine comme le réglage de la machine, le papier, la mise en page, l'émulation, la mise en réseau, et imprimer des informations grâce au SyncThru™ Web Service. Votre machine doit être connectée à un réseau. Cette touche est désactivée si votre machine est connectée par un câble USB.</p>

6	Liste des appareils et Dernière image scannée	<p>La liste des scanners affiche les appareils compatibles avec Samsung Printer Experience. Sous l'appareil, vous pouvez voir les dernières images scannées. Votre machine doit être connectée à un réseau pour pouvoir scanner à ce stade. Ce chapitre concerne les utilisateurs disposant d'imprimantes multi-fonctions.</p>
---	--	---

Ajout/Suppression d'imprimantes

Si vous n'avez pas d'imprimante ajoutée à **Samsung Printer Experience**, ou si vous désirez ajouter/supprimer une imprimante, suivez les instructions ci-dessous.






Vous pouvez uniquement ajouter/supprimer des imprimantes connectées en réseau.

Ajout d'une imprimante

- 1 Effectuez un clic droit sur la page **Samsung Printer Experience** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter une imprimante**

Utilisation de Samsung Printer Experience

- 3 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez ajouter.
Vous pouvez voir l'imprimante ajoutée.

 Si vous voyez le repère , vous pouvez également cliquer sur le repère  pour ajouter des imprimantes.

Suppression d'une imprimante

- 1 Effectuez un clic droit sur la page **Samsung Printer Experience** et cliquez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Supprimer une imprimante**.
- 3 Sélectionnez l'imprimante à supprimer.
- 4 Cliquez sur **Oui**.
Vous pouvez voir que l'imprimante sélectionnée a disparu de l'écran.

Impression

Ce chapitre explique les tâches d'impression communes à partir de l'écran **Démarrer**.



La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation, le modèle ou l'option que vous utilisez.

Impression de base

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste
- 4 Sélectionnez les paramètres de l'imprimante, comme le nombre et l'orientation des copies.



Utilisation de Samsung Printer Experience

- 5 Cliquez sur la touche **Imprimer** pour démarrer l'impression.



Annuler une tâche d'impression

Si l'impression est en attente dans la file d'impression ou dans le spooler d'impression, annulez la tâche de la façon suivante :

- Vous pouvez accéder à cette fenêtre en double-cliquant simplement sur l'icône de l'appareil () dans la barre des tâches de Windows.
- Vous pouvez également annuler la tâche en cours en appuyant sur la touche  (**Arrêter**) sur le panneau de commande.

Ouvrir d'autres paramètres



L'écran peut différer quelque peu selon le modèle ou les options.

Vous pouvez définir davantage de paramètres d'impression.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste
- 4 Cliquez sur **Autres paramètres**.

Utilisation de Samsung Printer Experience

Onglet De base



de base

Cette option vous permet de choisir les paramètres d'impression basiques comme les copies, l'orientation et le type de document.

Paramètres Éco

Cette option vous permet de choisir plusieurs pages par côté pour économiser du support.

Onglet Avancé



Paramètres du papier

Cette option vous permet de définir les caractéristiques de base d'utilisation du papier.

Paramètres de mise en page

Cette option vous permet de définir les différentes mises en page de vos documents.

Utilisation de Samsung Printer Experience

Onglet Sécurité



Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles selon le modèle ou les options. Si cet onglet est absent ou désactivé, cette fonctionnalité n'est pas disponible.



Gestion de tâches

Cette option vous permet d'effectuer des impressions sans autorisation donnée.

Impression confidentielle

Cette option sert à imprimer des documents confidentiels. L'impression dans ce mode nécessite la saisie d'un mot de passe.

Utilisation de la fonction de partage

Samsung Printer Experience vous permet d'imprimer depuis d'autres applications installées sur l'ordinateur à l'aide de la fonction de partage.



Cette fonction n'est disponible que pour l'impression de fichiers au format jpeg, bmp, tiff, gif et png.

- 1 Sélectionnez le contenu à imprimer depuis une autre application.
- 2 Cliquez sur **Share** ou appuyez sur la touche Windows + H.
- 3 Sélectionnez les paramètres de l'imprimante, comme le nombre et l'orientation des copies.
- 4 Cliquez sur la touche **Imprimer** pour démarrer l'impression.

Numérisation






Ce chapitre concerne les utilisateurs disposant d'imprimantes multifonctions.

Avec votre appareil, la numérisation permet de convertir des images et du texte en fichiers numériques pouvant être enregistrés sur votre ordinateur.


Utilisation de Samsung Printer Experience

Numériser avec Samsung Printer Experience

Les menus d'impression les plus fréquemment utilisés sont affichés pour numériser rapidement.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents.
- 2 Cliquez sur le carré **Samsung Printer Experience** dans l'écran **Démarrer**.
- 3 Cliquez sur **Numériser** (.
- 4 Réglez les paramètres de numérisation comme le type d'image, la taille du document et la résolution.
- 5 Cliquez sur **Pré-numérisation** () pour vérifier l'image.
- 6 Réglez l'image pré-numérisée avec les fonctions de numérisation comme la rotation ou le miroir.
- 7 Cliquez sur **Numériser** () et enregistrez l'image.



- Lorsque vous placez les originaux dans l'ADF ou le RADF, **Pré-numérisation** () n'est pas disponible.
- Vous pouvez sauter l'étape 5 si l'option Prénum. est sélectionnée.



6. Dépannage

Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement.

- **Problèmes d'alimentation papier** 359
- **Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles** 360
- **Problèmes d'impression** 361
- **Problèmes de qualité d'impression** 366
- **Problèmes de copie** 374
- **Problèmes de numérisation** 375
- **Problèmes de fax** 377
- **Problèmes concernant le système d'exploitation** 379





Pour les erreurs qui se produisent pendant l'installation et la configuration du logiciel sans fil, consultez la section Dépannage du chapitre sur la configuration sans fil (voir « Dépannage du réseau sans fil » à la page 208).

Problèmes d'alimentation papier


Problème	Solutions proposées
Bourrages papier en cours d'impression.	Supprimez le bourrage papier.
Plusieurs feuilles sont collées les unes aux autres.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la capacité papier maximale du bac.• Vérifiez que vous utilisez un type de papier adéquat.• Retirez le papier du bac d'alimentation, courbez-le ou déramez-le.• Dans un environnement humide, les feuilles risquent de se coller les unes aux autres.
Impossible d'insérer plusieurs feuilles de papier.	Il se peut que différents types de papier soient empilés dans le bac d'alimentation. Chargez des feuilles de type, de format et de grammage identiques.
Le papier n'est pas entraîné dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">• Retirez tout élément qui fait obstruction à l'intérieur de l'appareil.• Le papier n'a pas été chargé correctement. Retirez le papier du bac d'alimentation et rechargez-le correctement.• Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier.• Le papier est trop épais. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil.
Le papier ne cesse de se bloquer.	<ul style="list-style-type: none">• Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier. Si vous imprimez sur des supports spéciaux, utilisez le chargement manuel du bac.• Le type de papier utilisé n'est pas correct. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil.• Des particules se sont accumulées dans l'appareil. Ouvrez le capot supérieur de l'imprimante et les débris éventuels.
Les enveloppes s'impriment de travers ou ne sont pas entraînées correctement.	Assurez-vous que les guides papier reposent des deux côtés des enveloppes.

Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles

Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

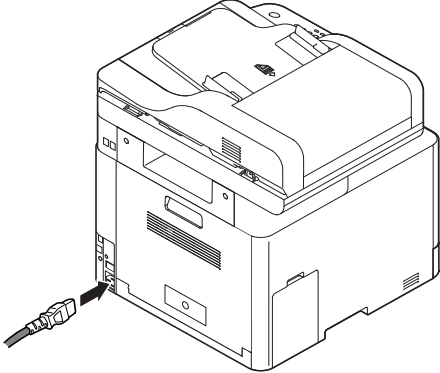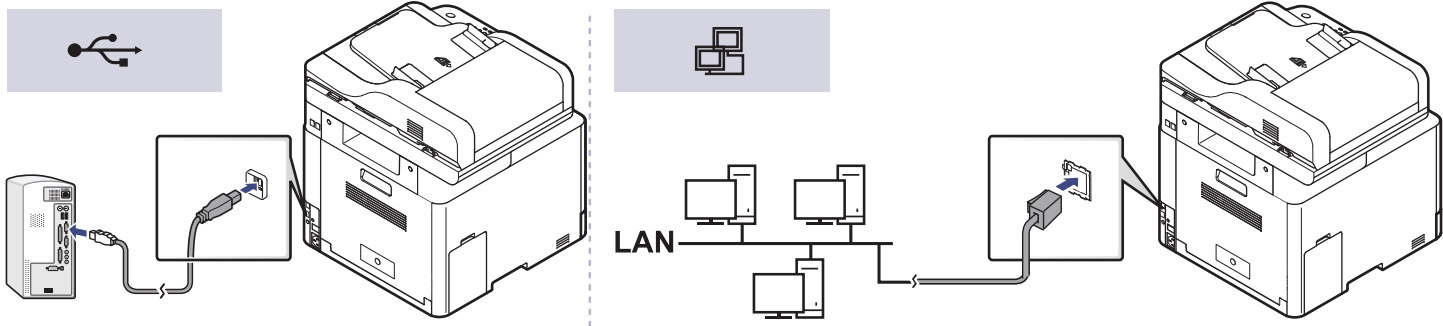Problème	Solutions proposées
<p>L'appareil n'est pas alimenté ou le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante n'est pas correctement raccordé.</p>	<p>1 Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant.</p>  <p>2 Vérifiez le câble USB ou le câble réseau à l'arrière de l'appareil.</p>  <p>3 Débranchez le câble USB ou le câble réseau à l'arrière de l'appareil puis rebranchez-le.</p>

Problèmes d'impression

Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil n'imprime pas.	L'appareil n'est pas sous tension.	Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant. Si l'appareil possède une touche  (Marche/Sortie de veille) sur le panneau de commande, appuyez dessus.
	Vous n'avez pas défini votre appareil en tant qu'appareil par défaut.	Régalez votre appareil comme appareil par défaut pour Windows.
	Vérifiez les éléments ci-après sur l'appareil:	
	<ul style="list-style-type: none">• Le capot n'est pas fermé. Fermez le capot.• Du papier est bloqué. Supprimez le bourrage papier (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 119).• Il n'y a pas de papier dans le bac. Chargez du papier (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 49).• La cartouche de toner n'est pas installée. Installez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).• Assurez-vous que l'enveloppe et la feuille de protection de la cartouche de toner ont bien été retirées (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).	
	Si une erreur système se produit, contactez le service de maintenance.	
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante n'est pas raccordé correctement.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le (voir « Vue arrière » à la page 22).
Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante est défectueux.	Si possible, raccordez le câble à un autre ordinateur en état de marche et imprimez un document. Vous pouvez également utiliser un autre câble d'appareil.	
La configuration du port n'est pas correcte.	Vérifiez les paramètres de l'imprimante dans Windows pour voir si la tâche d'impression est envoyée au port approprié. Si l'ordinateur comporte plusieurs ports, assurez-vous que l'appareil est raccordé au port adéquat.	


Problèmes d'impression

Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil n'imprime pas.	L'appareil est peut-être mal configuré.	Vérifiez les Options d'impression pour vous assurer que tous les réglages d'impression sont corrects.
	Le pilote d'impression est peut-être mal installé.	Désinstallez puis réinstallez le pilote de l'appareil.
	L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez le message affiché à l'écran du panneau de contrôle pour déterminer s'il s'agit d'une erreur système. Contactez le service de maintenance.
	Le document est si volumineux que l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant pour accéder à la tâche d'impression.	Libérez davantage d'espace disque et relancez l'impression du document.
	Le bac à papier est plein.	Une fois que vous avez vidé le bac de sortie, l'impression reprend.
L'appareil n'utilise pas la bonne source d'alimentation papier.	L'option papier sélectionnée dans les Options d'impression n'est peut-être pas correcte.	Pour la plupart des logiciels d'application, pour sélectionner la source d'alimentation du papier il faut aller sur l'onglet Papier dans Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66). Sélectionnez la source d'alimentation papier adéquate. Consultez l'aide du pilote d'impression (voir « Utilisation de l'aide » à la page 67).
Une tâche d'impression est très lente.	L'impression est peut-être très complexe.	Simplifiez la page ou modifiez les paramètres de qualité d'impression.

Problèmes d'impression

Problème	Cause possible	Solutions proposées
La moitié de la page est blanche.	L'orientation de la page n'est peut-être pas correcte.	Changez l'orientation de la page dans votre application (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66). Consultez l'aide du pilote d'impression (voir « Utilisation de l'aide » à la page 67).
	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Assurez-vous que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format du papier se trouvant dans le bac d'alimentation. Vérifiez également que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format de papier sélectionné dans les paramètres de l'application (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).
L'appareil imprime mais le texte est erroné, tronqué ou incomplet.	Le câble de l'appareil est mal raccordé ou défectueux.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le. Essayez d'imprimer un document ayant déjà été imprimé correctement. Si possible, reliez le câble et l'appareil à un autre ordinateur ayant déjà correctement imprimé, et lancez l'impression d'un document. Si ces solutions n'aboutissent pas, remplacez le câble de l'appareil.
	Vous avez sélectionné le mauvais pilote d'impression.	Vérifiez que votre appareil est sélectionné dans le menu de sélection de l'imprimante de l'application.
	L'application ne fonctionne pas correctement.	Essayez d'imprimer un document à partir d'une autre application.
	Le système d'exploitation ne fonctionne pas correctement.	Quittez Windows, puis redémarrez l'ordinateur. Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.

Problèmes d'impression



Problème	Cause possible	Solutions proposées
Les pages s'impriment, mais elles sont vierges.	La cartouche de toner est défectueuse ou vide.	Secouez la cartouche de toner, si besoin est. Si nécessaire, remplacez la cartouche. <ul style="list-style-type: none">• Voir « Redistribution du toner » à la page 98.• Voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100.
	Le fichier contient peut-être des pages blanches.	Vérifiez que le fichier ne contient pas de pages blanches.
	Certains éléments, comme le contrôleur ou la carte, sont peut-être défectueux.	Contactez le service de maintenance.
L'imprimante n'imprime pas correctement les fichiers PDF. Une partie des graphiques, du texte ou des illustrations manque.	Incompatibilité entre le fichier PDF et les produits Acrobat.	L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez Imprimer comme image dans les options d'impression Acrobat.  L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.
La qualité d'impression des photos n'est pas bonne. Des images ne sont pas nettes.	La résolution des photos est très faible.	Réduisez la taille de la photo. Plus vous augmentez la taille des photos dans le programme, plus la résolution diminue.
Avant l'impression, la machine émet de la vapeur près du bac de sortie.	Du papier humide/mouillé peut dégager de la vapeur [fumée blanche] pendant l'impression.	Ceci n'est pas un problème, vous pouvez continuer à imprimer. Si vous êtes gêné par la fumée [vapeur], remplacez le papier par du papier d'une rame neuve.

Problèmes d'impression




Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil n'imprime pas sur du papier de format personnalisé, comme le papier à factures.	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Réglez le format de papier correct dans Personnalisée dans l'onglet Papier d' Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).
Le papier à factures imprimé est voilé.	Les paramètres de format de papier ne correspondent pas.	Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans Options d'impression , cliquez sur l'onglet Papier , et définissez le type sur Papier fin (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).

Problèmes de qualité d'impression




Si l'intérieur de l'appareil est encrassé ou si le papier a été mal chargé, il peut y avoir une baisse de la qualité d'impression. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour résoudre le problème.

Problème	Solutions proposées
<p>Impression claire ou floue</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Si une strie blanche verticale ou une zone floue apparaît sur la page, le niveau du toner est bas. Installez une nouvelle cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).• Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil: papier humide ou rugueux, par exemple.• Si toute la page est claire, la résolution d'impression sélectionnée est insuffisante ou le mode Économie de toner est activé. Réglez la résolution d'impression et désactivez le mode Économie de toner. Consultez l'aide du pilote d'impression.• La présence simultanée de zones floues et de traînées de toner peut indiquer la nécessité de nettoyer la cartouche. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110).• La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à l'appareil peut être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<p>La moitié supérieure du papier est imprimée de façon plus claire que le reste du papier.</p> 	<p>Le toner n'adhère peut-être pas correctement à ce type de papier.</p> <ul style="list-style-type: none">• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Accédez à Options d'impression, cliquez sur l'onglet Papier et définissez le type de papier sur Papier recyclé (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).



Problèmes de qualité d'impression

Problème	Solutions proposées
<p>Taches de toner</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil : papier humide ou rugueux, par exemple.• Le rouleau de l'imprimante est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110).• Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. Contactez le service de maintenance (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110).
<p>Zones vides</p> 	<p>Si des zones vides, généralement au niveau des arrondis des caractères, apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il se peut qu'une feuille de papier soit de mauvaise qualité. Essayez de réimprimer la page.• Le taux d'humidité du papier n'est pas homogène ou certaines zones du papier sont humides. Changez de marque de papier.• La rame de papier est de mauvaise qualité. Le processus de fabrication du papier est à l'origine du problème et empêche le toner de se fixer sur certaines zones. Changez de marque ou de type de papier.• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans les Options d'impression, cliquez sur l'onglet Papier, et réglez le type sur Papier épais (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66). <p>Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.</p>
<p>Taches blanches</p> 	<p>Si des taches blanches apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le papier est trop rugueux et de la poussière provenant du papier se dépose à l'intérieur de l'appareil ; le rouleau de transfert est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110).• Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110). <p>Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.</p>




Problèmes de qualité d'impression

Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="51 272 304 300">Lignes verticales</p> 	<p data-bbox="506 272 1256 300">Si des stries verticales noires apparaissent sur la page:</p> <ul data-bbox="506 328 2101 400" style="list-style-type: none">• La surface (partie tambour) de la cartouche de toner à l'intérieur de l'appareil a probablement été griffée. Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100). <p data-bbox="506 419 1294 446">Si des stries verticales blanches apparaissent sur la page:</p> <ul data-bbox="506 475 2168 547" style="list-style-type: none">• La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à l'appareil peut être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
<p data-bbox="51 612 405 639">Fond noir ou en couleur</p> 	<p data-bbox="506 612 1536 639">Si la quantité de toner déposée sur la page crée un fond grisé inacceptable:</p> <ul data-bbox="506 668 2190 900" style="list-style-type: none">• Choisissez du papier de grammage inférieur.• Vérifiez les conditions ambiantes: un air trop sec ou trop humide (plus de 80 % d'humidité relative) peut avoir une incidence sur l'ombrage du fond.• Retirez l'ancienne cartouche et installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).• Répartissez bien de nouveau le toner (voir « Redistribution du toner » à la page 98).
<p data-bbox="51 952 309 979">Traînées de toner</p> 	<ul data-bbox="506 952 2123 1091" style="list-style-type: none">• Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110).• Vérifiez le type et la qualité du papier.• Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).




Problèmes de qualité d'impression

Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="62 272 461 300">Défauts verticaux répétitifs</p> 	<p data-bbox="510 272 1594 300">Si des marques apparaissent plusieurs fois sur une page, à intervalles réguliers:</p> <ul data-bbox="510 328 2107 539" style="list-style-type: none">• La cartouche de toner est peut-être endommagée. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).• Certaines pièces de l'appareil comportent peut-être des dépôts de toner. Si le défaut apparaît au dos de la page, le problème se résoudra sans doute de lui-même au bout de quelques pages.• L'unité de fusion est peut-être endommagée. Contactez le service de maintenance.
<p data-bbox="62 612 282 639">Fond moucheté</p> 	<p data-bbox="510 612 1951 639">Les fonds mouchetés apparaissent lorsque des particules de toner se déposent aléatoirement sur la page.</p> <ul data-bbox="510 668 2186 1171" style="list-style-type: none">• Le papier peut être trop humide. Essayez d'imprimer en utilisant une autre rame de papier. N'ouvrez les rames qu'au dernier moment afin d'éviter que le papier n'absorbe l'humidité de l'air.• Si le fond moucheté apparaît sur une enveloppe, changez la mise en page pour éviter l'impression sur des zones de pliure. L'impression sur une zone de pliure peut causer des problèmes. Ou sélectionnez Papier épais dans la fenêtre Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).• Si le fond moucheté recouvre la totalité de la page, réglez la résolution d'impression à partir de l'application ou des Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66). Assurez-vous que le type de papier correct est sélectionné. Par exemple: Si Papier plus épais est sélectionné, mais que du Papier ordinaire est en fait utilisé, une surcharge peut se produire, ce qui crée ce problème de qualité.• Si vous utilisez une nouvelle cartouche de toner, répartissez de nouveau le toner en premier lieu (voir « Redistribution du toner » à la page 98).




Problèmes de qualité d'impression

Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="51 272 477 427">Des particules de toner se trouvent autour des caractères ou des images en gras</p> 	<p data-bbox="506 272 1402 304">Le toner n'adhère peut-être pas correctement à ce type de papier.</p> <ul data-bbox="506 328 2186 488" style="list-style-type: none">• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Accédez à Options d'impression, cliquez sur l'onglet Papier et définissez le type de papier sur Papier recyclé (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).• Assurez-vous que le type de papier correct est sélectionné. Par exemple : Si Papier plus épais est sélectionné, mais que du Papier ordinaire est en fait utilisé, une surcharge peut se produire, ce qui crée ce problème de qualité.
<p data-bbox="51 735 387 767">Caractères mal formés</p> 	<ul data-bbox="506 735 2186 807" style="list-style-type: none">• Si des caractères sont mal formés et semblent creusés par endroits, le papier est peut-être trop lisse. Changez de type de papier.
<p data-bbox="51 1078 338 1110">Impression oblique</p> 	<ul data-bbox="506 1078 1760 1214" style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le papier est correctement chargé.• Vérifiez le type et la qualité du papier.• Assurez-vous que les guides ne sont pas trop serrés ou trop lâches par rapport au papier.



Problèmes de qualité d'impression

Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="53 272 309 304">Pages gondolées</p> 	<ul data-bbox="510 272 2186 480" style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le papier est correctement chargé.• Vérifiez le type et la qualité du papier. Une température ou une humidité trop élevée peut engendrer une ondulation du papier.• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac.
<p data-bbox="53 624 427 655">Pages pliées ou froissées</p> 	<ul data-bbox="510 624 2186 799" style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le papier est correctement chargé.• Vérifiez le type et la qualité du papier.• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac.
<p data-bbox="53 975 360 1007">Dos de la page taché</p> 	<ul data-bbox="510 975 2101 1007" style="list-style-type: none">• Vérifiez que le toner ne coule pas. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110).

Problèmes de qualité d'impression

Problème	Solutions proposées
<p data-bbox="51 272 477 344">Pages entièrement noires ou de couleur</p> 	<ul data-bbox="506 272 2186 448" style="list-style-type: none">• La cartouche de toner n'est sans doute pas installée correctement. Enlevez-la, puis réinstallez-la.• La cartouche de toner est peut-être défectueuse. Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).• L'appareil a peut-être besoin d'une réparation. Contactez le service de maintenance.
<p data-bbox="51 655 264 687">Toner non fixé</p> 	<ul data-bbox="506 655 2186 831" style="list-style-type: none">• Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110).• Vérifiez le type, l'épaisseur et la qualité du papier.• Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100). <p data-bbox="506 855 2018 887">Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une révision. Contactez le service de maintenance.</p>
<p data-bbox="51 999 454 1031">Caractères tachés de blanc</p> 	<p data-bbox="506 999 1317 1031">Un caractère devant être noir contient des taches blanches:</p> <ul data-bbox="506 1054 1765 1142" style="list-style-type: none">• Il se peut que vous imprimiez du mauvais côté du papier. Retirez le papier et retournez-le.• Le papier n'est peut-être pas conforme aux caractéristiques de l'appareil.

Problèmes de qualité d'impression

Problème	Solutions proposées
<p>Stries horizontales</p> 	<p>Des stries noires horizontales ou des traînées de toner apparaissent:</p> <ul style="list-style-type: none">• La cartouche de toner est peut-être mal installée. Enlevez-la, puis réinstallez-la.• La cartouche de toner est peut-être défectueuse. Retirez la cartouche, puis installez-en une nouvelle (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100). <p>Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une réparation. Contactez le service de maintenance.</p>
<p>Ondulation</p> 	<p>Si le papier imprimé est ondulé ou s'il n'est pas entraîné dans l'appareil:</p> <ul style="list-style-type: none">• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de changer le sens du papier (rotation à 180 degrés) dans le bac.• Modifiez l'option de l'imprimante concernant le papier et réessayez. Allez dans les Options d'impression, cliquez sur l'onglet Papier, et réglez le type sur Papier fin (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 66).
<ul style="list-style-type: none">• Une image inconnue apparaît plusieurs fois sur certaines feuilles• Toner non fixé• Des zones d'impression plus claires ou une contamination sont constatées	<p>Vous utilisez probablement l'appareil à une altitude de 1 000 m ou plus. Une altitude élevée peut altérer la qualité d'impression: le toner ne se fixe pas correctement sur le papier ou le document est très pâle. Corrigez le paramètre d'altitude de votre appareil (voir « Réglage de l'altitude » à la page 280).</p>

Problèmes de copie

Problème	Solutions proposées
Les copies sont trop claires ou trop sombres.	Réglez la luminosité dans la fonction de copie pour éclaircir ou assombrir l'arrière-plan des copies (voir « Changer les réglages pour chaque copie » à la page 73).
Les copies contiennent des traînées, des lignes, des traces ou des taches.	<ul style="list-style-type: none">• Si les défauts apparaissent sur l'original, réglez la luminosité dans Fonction de copie pour éclaircir l'arrière-plan de vos copies.• Si les défauts n'apparaissent pas sur l'original, nettoyez le module de numérisation (voir « Nettoyage du scanner » à la page 114).
L'image copiée est de travers.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'original est aligné avec le guide.• Le rouleau de l'imprimante est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 110).
Des copies blanches sont imprimées.	Vérifiez que l'original est placé face imprimée vers le bas si vous utilisez la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut si vous utilisez le chargeur de documents. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
L'image s'efface facilement de la copie.	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez le papier du bac par une nouvelle rame tout juste déballée.• Dans les environnements très humides, ne laissez pas le papier dans l'appareil pendant un trop long moment.
Les bourrages papier sont fréquents.	<ul style="list-style-type: none">• Ventilez le papier, puis retournez-le dans le bac d'alimentation. Changez la pile de papier du bac d'alimentation. Si nécessaire, vérifiez/ajustez les guide-papier.• Assurez-vous que le type et le grammage du papier sont corrects (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 147).• Vérifiez qu'aucune feuille ni aucun morceau de papier ne reste coincé dans l'appareil après un bourrage.
La cartouche de toner est épuisée avant impression du nombre de copies normal.	<ul style="list-style-type: none">• Les originaux contiennent peut-être des images, des zones sombres ou des lignes épaisses. Ainsi, les documents de type formulaire, lettre d'information ou livre consomment plus de toner.• Le capot du scanner a peut-être été laissé ouvert pendant les copies.• Éteignez l'appareil puis rallumez-le.

Problèmes de numérisation

Problème	Solutions proposées
Le scanner ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'original est placé face imprimée vers le bas sur la vitre de numérisation ou vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 60).• Il se peut qu'il n'y ait pas assez de mémoire disponible pour vous permettre de stocker le document que vous souhaitez numériser. Essayez la fonction de prénumérisation pour voir si elle fonctionne. Essayez de diminuer la résolution de numérisation.• Vérifiez que le câble d'imprimante de l'appareil est branché correctement.• Assurez-vous que le câble d'imprimante de l'appareil n'est pas défectueux. Interchangez le câble d'imprimante existant avec un autre en bon état. Le cas échéant, remplacez le câble de l'imprimante.• Vérifiez que le scanner est configuré correctement. Vérifiez les paramètres de numérisation dans l'application que vous souhaitez utiliser et assurez-vous que la tâche de numérisation est transmise au port adéquat (par exemple, USB001).
La numérisation est très lente.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si l'appareil est en train d'imprimer des données reçues. Si tel est le cas, attendez la fin de l'impression des données avant de numériser le document.• La numérisation des graphismes est plus lente que celle des textes.• La vitesse de communication diminue en mode numérisation, car une grande quantité de mémoire est requise pour analyser et reproduire l'image numérisée. Dans le BIOS, paramétrez votre ordinateur sur le mode d'imprimante ECP. La vitesse s'en trouvera augmentée. Pour plus d'informations sur le paramétrage du BIOS, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre ordinateur.

Problèmes de numérisation

Problème	Solutions proposées
<p>Un message s'affiche sur l'écran de votre ordinateur :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le périphérique ne peut être réglé sur le mode matériel souhaité.• Le port est actuellement utilisé par autre programme.• Le port est inhibé.• Le scanner est occupé à recevoir ou à imprimer des données. Réessayez une fois la tâche terminée.• Descripteur incorrect.• La numérisation a échoué.	<ul style="list-style-type: none">• L'imprimante est peut-être en cours de copie ou d'impression. Lorsque cette tâche est terminée, réessayez votre tâche.• Le port sélectionné est en cours d'utilisation. Redémarrez votre ordinateur et réessayez.• Il se peut que le câble d'imprimante de l'appareil soit mal branché ou que l'appareil ne soit pas sous tension.• Le pilote de numérisation n'est pas installé ou l'environnement d'exploitation est mal configuré.• Vérifiez que l'appareil est branché correctement et qu'il est sous tension puis redémarrez votre ordinateur.• Il se peut que le câble USB soit mal branché ou que l'appareil ne soit pas sous tension.

Problèmes de fax

Problème	Solutions proposées
L'appareil ne fonctionne pas, rien ne s'affiche à l'écran ou les touches ne répondent pas.	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez et rebranchez le câble d'alimentation.• Vérifiez que la prise est alimentée.• Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
Pas de tonalité de composition.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la ligne téléphonique est connectée correctement (voir « Vue arrière » à la page 22).• Vérifiez que la prise téléphonique fonctionne en y branchant un autre téléphone.
Les numéros mémorisés ne sont pas composés correctement.	Vérifiez que les numéros sont correctement mémorisés. Pour ce faire, imprimez le répertoire.
L'original n'est pas entraîné dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le papier n'est pas froissé et qu'il est introduit correctement. Vérifiez que l'original est au bon format, ni trop fin, ni trop épais.• Assurez-vous que le chargeur de documents est correctement fermé.• Il faut peut-être remplacer le patin du chargeur de documents. Contactez le service de maintenance (voir « Pièces de rechange disponibles » à la page 95).
Impossible de recevoir automatiquement les fax.	<ul style="list-style-type: none">• Le mode de réception doit être paramétré en position Fax (voir « Modification des modes de réception » à la page 325).• Vérifiez qu'il y a du papier dans le bac d'alimentation (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 147).• Vérifiez si l'écran affiche un message d'erreur. Dans ce cas, réglez le problème.
L'appareil n'imprime pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'original est chargé dans le chargeur de documents ou sur la vitre d'exposition.• Assurez-vous que le télécopieur destinataire est en mesure de recevoir votre télécopie.

Problèmes de fax

Problème	Solutions proposées
Les télécopies reçues comportent des espaces blancs ou sont de qualité médiocre.	<ul style="list-style-type: none">• Il se peut que le télécopieur source soit défectueux.• Une ligne téléphonique bruyante peut provoquer des erreurs de ligne.• Vérifiez le fonctionnement de votre appareil en imprimant une copie.• Une cartouche de toner a pratiquement atteint son autonomie estimée. Remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 100).
Certains mots d'une télécopie reçue ont été agrandis.	Le télécopieur source a rencontré un problème de bourrage temporaire.
Des lignes apparaissent sur les originaux envoyés.	Vérifiez s'il y a des taches sur le module de numérisation et nettoyez-le (voir « Nettoyage du scanner » à la page 114).
L'appareil compose un numéro, mais ne parvient pas à se connecter au télécopieur distant.	Il est possible que l'autre télécopieur soit éteint, qu'il manque de papier ou qu'il ne puisse pas recevoir d'appels entrants. Demandez à l'opérateur de l'appareil de résoudre le problème.
Les télécopies ne sont pas enregistrées dans la mémoire.	L'espace libre de la mémoire est peut-être insuffisant pour enregistrer la télécopie. Si le message de mémoire faible s'affiche à l'écran, supprimez toutes les télécopies dont vous n'avez plus besoin puis essayez à nouveau d'enregistrer la télécopie. Appelez le service de maintenance.
Des zones blanches apparaissent en bas de chaque page, ainsi qu'une petite bande de texte dans la partie supérieure.	Il vous avez peut-être sélectionné des paramètres de papier incorrects dans les options utilisateur. Vérifiez le format de papier et resaisissez-le.

Problèmes concernant le système d'exploitation

Problèmes Windows courants


Problème	Solutions proposées
Le message « Fichier utilisé » s'affiche durant l'installation.	Fermez tous les programmes ouverts. Effacez tous les programmes du groupe Démarrage, puis redémarrez Windows. Réinstallez le pilote d'impression.
Le message « Erreur de protection générale », « Exception OE », « Spool 32 » ou « Opération non conforme » apparaît.	Fermez toutes les applications, redémarrez Windows et recommencez l'impression.
Les messages « Échec d'impression » et « Erreur de temporisation de l'imprimante » s'affichent.	Ces messages sont susceptibles d'apparaître en cours d'impression. Attendez simplement que l'appareil ait terminé l'impression. Si le message apparaît en mode prêt ou une fois l'impression achevée, vérifiez le branchement et/ou l'existence d'une erreur éventuelle.
Samsung Printer Experience n'est pas affiché lorsque vous cliquez sur autres paramètres.	Samsung Printer Experience n'est pas installé. Téléchargez l'application dans Windows Store(Store) et installez-la.
Les informations sur l'appareil ne s'affichent pas lorsque vous cliquez sur le périphérique dans Périphériques et Imprimantes.	Cochez Propriétés de l'imprimante . Cliquez sur l'onglet Ports . (Panneau de configuration > Périphériques et Imprimantes > Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante et sélectionnez > Propriétés de l'imprimante) Si le port est réglé sur Fichier ou LPT, décochez-les et sélectionnez TCP/IP, USB ou WSD.



Pour plus d'informations sur les messages d'erreur Windows, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Microsoft Windows fourni avec votre ordinateur.

Problèmes concernant le système

Problèmes courants sous Mac

Problème	Solutions proposées
L'imprimante n'imprime pas correctement les fichiers PDF. Une partie des graphiques, du texte ou des illustrations manque.	<p>L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez Imprimer comme image dans les options d'impression Acrobat.</p> <p> L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.</p>
Certaines lettres ne s'affichent pas correctement lors de l'impression de la couverture.	<p>Le système d'exploitation Mac OS ne peut pas créer la police lors de l'impression de la couverture. L'alphabet anglais et les numéros sont affichés correctement sur la page de couverture.</p>
Lors de l'impression d'un document Acrobat Reader 6.0 ou version supérieure sur Mac, les couleurs ne s'impriment pas correctement.	<p>Vérifiez que la résolution définie dans le pilote de l'appareil correspond à celle d'Acrobat Reader.</p>



Reportez-vous au guide de l'utilisateur Mac fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Mac.

Problèmes concernant le système

Problèmes Linux courants

Problème	Solutions proposées
Il n'y a pas d'application xsane ou de numérisation simple sur ma machine Linux.	Pour certaines distributions Linux, il peut ne pas y avoir d'application de numérisation par défaut. Pour utiliser les fonctions de numérisation, installez l'une des applications de numérisation à l'aide du centre de téléchargement fournis avec le système d'exploitation (ex. Ubuntu Software Center pour Ubuntu, Install/Remove Software pour openSUSE, Software pour Fedora).
Le scanner ne peut pas être détecté via le réseau.	Pour certaines distributions Linux, un pare-feu résistant est installé et peut empêcher votre installateur d'ouvrir le port nécessaire pour la recherche des appareils du réseau. Dans ce cas, ouvrez le port snmp - 22161 manuellement ou désactivez temporairement le pare-feu lorsque vous utilisez l'appareil.
Lors de l'impression de plus d'une copie, la seconde copie ne s'imprime pas.	Le problème se produit sur Ubuntu 12.04 en raison du problème de filtre standard « pdftops » de CUPS. Mettez à jour le paquet « filtres cpus » vers la version 1.0.18 pour corriger le problème (« pdfpops » est un composant du paquet de « filtres cpus »).
La désélection de l'option d'assemblage figurant dans la boîte de dialogue d'impression ne fonctionne pas.	Pour certaines distributions, la boîte de dialogue GNOME Print présente un problème de gestion de l'option d'assemblage. Comme palliatif, définissez la valeur par défaut de l'option d'assemblage sur False à l'aide de l'utilitaire d'impression du système (exécutez « system-config-printer » dans le programme Terminal).
L'impression fonctionne constamment en recto-verso.	Ce problème d'impression recto-verso résidait dans le paquet de CUPS de Ubuntu 9.10. Mettez à jour la version du CUPS vers la version 1.4.1-5ubuntu2.2.
L'imprimante n'est pas ajoutée par l'intermédiaire de l'utilitaire d'impression du système.	Ce problème se produit sur Debian 7 en raison d'un défaut dans le paquet « system-config-printer » de Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 dans système de suivi de bogue de Debian). Veuillez utiliser un autre moyen pour ajouter l'imprimante (CUPS WebUI par exemple)
La dimension et l'orientation du papier sont désactivés dans la boîte de dialogue d'impression lors de l'ouverture de fichiers texte.	Le problème se produit sur ??Fedora 19 et il est lié à « leafpad », l'éditeur de texte sur Fedora 19. Veuillez utiliser d'autres éditeurs de texte tel que « gedit ».



Reportez-vous au guide de l'utilisateur Linux fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Linux.

Problèmes concernant le système

Problèmes PostScript courants

Les problèmes présentés ci-dessous sont propres au langage PostScript et peuvent survenir lors de l'utilisation simultanée de plusieurs langages d'impression.

Problème	Cause possible	Solution
Impossible d'imprimer un fichier PostScript	Le pilote PostScript est peut-être mal installé.	<ul style="list-style-type: none">• Installez le pilote PostScript (voir « Installation des logiciels » à la page 174).• Imprimez une page de configuration et vérifiez que la version PostScript est disponible pour impression.• Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.
Le message Erreur contrôle de valeur limite s'imprime.	La tâche d'impression est trop complexe.	Vous devez simplifier la page ou installer de la mémoire supplémentaire.
Une page d'erreur PostScript s'imprime	La tâche d'impression n'est peut-être pas de type PostScript.	Assurez-vous que la tâche d'impression est de type PostScript. Vérifiez si l'application attendait l'envoi d'un fichier de configuration ou d'en-tête PostScript à l'appareil.
Le bac optionnel n'est pas sélectionné dans le pilote	Le pilote d'impression n'a pas été configuré pour reconnaître le bac optionnel.	Ouvrez la fenêtre des propriétés du pilote PostScript, sélectionnez l'onglet Options du périphérique , puis paramétrez l'option du bac (voir « Configuration des Options du périphérique » à la page 105).
Lors de l'impression d'un document Acrobat Reader 6.0 ou version supérieure sur Mac, les couleurs ne s'impriment pas correctement	La résolution définie dans le pilote d'impression ne correspond peut-être pas à celle d'Acrobat Reader.	Vérifiez que la résolution définie dans le pilote d'impression correspond à celle d'Acrobat Reader.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	3004 (Toll Free)	www.samsung.com/n_africa/support
ANGOLA	917 267 864	www.samsung.com/support
ARGENTINE	0800-555-SAM(7267)	www.samsung.com/ar
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)[Only for Premium HA] 0800-366661[Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BANGLADESH	0961-2300300 0800-0300300 (Toll free)	www.samsung.com/in/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
BULGARIA	0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support(English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72Sin costo en todo el país 01 8000 112 112Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DRC	4999999	www.samsung.com/support
ECUADOR	1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/ eg/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ ie/support
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ ee/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/ fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/ fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/ de/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ support
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/ gr/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GUATEMALA	1-800-299-0033	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9111	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/ hk/support (Chinese) www.samsung.com/ hk_en/support (English)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/ hu/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/ in/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/ id/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
IRAN	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/ iran/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/ it/support
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin_en/support (English)
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/ jp/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/ Levant
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/ kz_ru/support
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/ support
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/ support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/ lv/support
LEBANON	961 1484 999	www.samsung.com/ Levant
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/ lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/ be_fr/support
MACAU	0800 333	www.samsung.com/ support
MACEDONIA	023 207 777	
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/ my/support
MAURITIUS	800 2550	www.samsung.com/ support
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ mx/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/ support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/ support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/ support
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/ n_africa/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/ support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/ support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/ support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/ nl/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/ nz/support
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
PANAMA	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/ar
PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02- 422-2111 [Standard Landline]	www.samsung.com/ph/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
REUNION	0262 50 88 80	www.samsung.com/ support
RWANDA	9999	www.samsung.com/ support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008- SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ ro/support
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8- 800-555-55-88)	www.samsung.com/ ru/support
SAUDI ARABIA	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	www.samsung.com/ sa/home www.samsung.com/ sa_en
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/ africa_fr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/ rs/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ sg/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/ si
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/ sk/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/ support
SPAIN	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/ es/support
SRI LANKA	0117540540 0115900000	www.samsung.com/ support
SUDAN	1969	www.samsung.com/ support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771- SAMSUNG)	www.samsung.com/ se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800- SAMSUNG)	www.samsung.com/ ch/support (German) www.samsung.com/ ch_fr/support (French)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SYRIA	18252273	www.samsung.com/ Levant
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/ tw/support
TANZANIA	0800 755 755 0685 889 900	www.samsung.com/ support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/ th/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/ tr/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/ n_africa/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
U.A.E	800-SAMSUNG (800 -726 7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ uk/support
U.S.A -Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us/support
U.S.A -(Mobile Phones)	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/ support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ ua_ru/support (Russian)
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/ ar

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/ support
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ve/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/ vn/support
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/ support



Le glossaire suivant vous permet de vous familiariser avec le produit grâce à une définition des termes courants de l'impression tels que mentionnés dans le présent guide de l'utilisateur.

802.11

802.11 est un ensemble de normes pour les communications par réseau local sans fil (WLAN), développé par le comité de normes IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n peut partager le même matériel et utiliser la bande 2,4 GHz. 802.11b prend en charge une bande passante jusqu'à 11 Mbit/s, 802.11n prend en charge une bande passante jusqu'à 150 Mbits/s. Les périphériques 802.11b/g/n peuvent parfois subir des interférences provenant de fours à micro-ondes, des téléphones sans-fil et des périphériques Bluetooth.

Point d'accès

Un point d'accès ou point d'accès sans fil (AP ou WAP) est un périphérique qui relie les périphériques de communication sans fil ensemble sur des réseaux locaux sans fil (WLAN), et fait office d'émetteur et récepteur central des signaux radio du WLAN.

ADF

Un chargeur automatique de documents (ADF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original afin que la machine puisse numériser une pile de documents en une seule tâche.

AppleTalk

AppleTalk est une suite exclusive de protocoles mise au point par Apple, Inc. pour les réseaux informatiques. Intégrée aux premiers produits Mac (1984), elle est désormais déclassée (obsolète) par Apple au profit de la mise en réseau TCP/IP.

Profondeur de bit

Un terme d'infographie décrivant le nombre de bits utilisés pour représenter la couleur d'un pixel dans une image matricielle (bitmap). Une profondeur de bit (ou de couleur) plus élevée permet d'obtenir une gamme de couleurs plus large. Plus le nombre de bits est élevé, plus le nombre de couleurs possibles est élevé pour une carte de couleur. Une couleur codée sur 1 bit est communément qualifiée de monochrome ou noir et blanc.

BMP

Format d'images matricielles utilisé par le sous-système graphique de Microsoft Windows (GDI) et, communément, comme format de fichiers image sur cette plate-forme.

BOOTP

Protocole d'amorçage. Protocole réseau permettant d'attribuer automatiquement une adresse IP à un client du réseau. Ceci s'effectue généralement dans le processus bootstrap d'ordinateurs ou de systèmes d'exploitation les exécutant. Les serveurs BOOTP attribuent l'adresse IP à chaque client à partir d'un ensemble d'adresses. Le protocole BOOTP permet aux postes de travail qui ne disposent pas de disque dur d'obtenir une adresse IP avant d'amorcer un système d'exploitation.

CCD

Le dispositif à couplage de charge (CCD) est un élément matériel qui permet le travail de numérisation. Un dispositif de verrouillage de CCD est également utilisé pour maintenir le module CCD afin d'empêcher tout dommage pendant le transport de l'appareil.

Assemblage

L'assemblage est un processus d'impression de documents en plusieurs exemplaires regroupés en jeux de tirage. Lorsque le tri est sélectionné, le périphérique imprime la totalité d'un jeu avant d'imprimer d'autres exemplaires.

Panneau de commande

Le panneau de commande est une zone plane, généralement verticale, sur laquelle s'affichent les outils de commande et de surveillance. Il se trouve généralement à l'avant de l'appareil.

Couverture

Terme d'impression utilisé pour mesurer l'utilisation du toner sur l'impression. Par exemple, une couverture de 5 % signifie qu'une feuille de papier au format A4 comporte environ 5 % d'image ou de texte. Si le papier ou l'original comporte des images complexes ou une grande quantité de texte, la couverture sera supérieure à 5 % et l'utilisation du toner sera équivalente à cette couverture.

CSV

Valeurs séparées par des virgules (CSV). Type de format de fichier, le CSV est utilisé pour échanger des données entre des applications différentes. Ce format de fichier, utilisable sous Microsoft Excel, est devenu une norme de facto, même sous les environnements autres que Microsoft.

RADF

Un chargeur-inverseur automatique de document (RADF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original puis le retourner, afin de numériser des documents recto-verso.

Par défaut

Valeur ou paramètre appliqué en sortie d'usine ou lorsque l'appareil a été réinitialisé.

DHCP

Un protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP) est un protocole réseau client-serveur. Un serveur DHCP fournit des paramètres de configuration spécifiques à l'hôte client DHCP demandant, généralement, des informations requises par l'hôte client pour participer à un réseau IP. Le protocole DHCP permet également l'attribution d'adresses IP aux hôtes client.

DIMM

Le module mémoire double en ligne (DIMM) est une carte électronique qui contient de la mémoire. Une carte DIMM stocke toutes les données de l'appareil, telles que les données d'impression ou les données de télécopie reçues.

DLNA

Le Digital Living Network Alliance (DLNA) est une norme qui permet aux appareils d'un réseau domestique de partager des informations entre eux à travers tout le réseau.

DNS

Le serveur de nom de domaine (DNS) est un système qui stocke des informations associées au nom de domaine dans une base de données répartie sur des réseaux, comme Internet.

Imprimante matricielle

Une imprimante matricielle fait référence à un type d'imprimante d'ordinateur dont la tête d'impression balaie la page de part et d'autre, puis imprime par impact en mettant en contact un ruban encreur avec le papier, un peu comme une machine à écrire.

DPI

Unité de mesure de la résolution de numérisation et d'impression. De manière générale, une forte valeur de DPI (points par pouce) se traduit par une plus grande résolution, des détails d'image plus fins et un volume de fichier plus élevé.

DRPD

Détection sélective de tonalité d'appel. Le service téléphonique de sonnerie distincte permet à un utilisateur de se servir d'une seule ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone.

Recto/Verso

Fonctionnalité permettant un retournement automatique d'une feuille de papier afin d'imprimer (ou de numériser) sur les deux faces du papier. Une imprimante équipée d'un module Recto/Verso peut imprimer sur les deux faces du papier en un seul cycle d'impression.

Capacité de traitement

Quantité de pages n'affectant pas les performances de l'imprimante sur un mois. Généralement, l'imprimante a une durée de vie limitée par exemple au nombre de pages par an. Cette durée de vie correspond à la capacité moyenne d'impression, qui couvre généralement la période de garantie. Par exemple, si la capacité de traitement est 48 000 pages par mois en supposant 20 jours de travail, une imprimante est limitée à 2 400 pages par jour.

ECM

Le mode de correction d'erreur (ECM) est un mode de transmission facultatif intégré aux télécopieurs de classe 1 ou aux modems de télécopie. Ce mode détecte et corrige automatiquement toute erreur de transmission de télécopie provoquée par du bruit (interférences) sur la ligne téléphonique.

Émulation

Procédé permettant de reproduire le fonctionnement d'un appareil sur un autre.

Un émulateur réplique les fonctions d'un système sur un système différent, de sorte que le second fonctionne exactement comme le premier. L'émulation consiste à reproduire rigoureusement le comportement externe, ce qui la différencie de la simulation, qui renvoie à la simulation du modèle abstrait d'un système en prenant en considération le fonctionnement interne.

Ethernet

Technologie de réseau informatique reposant sur des trames, pour des réseaux locaux (LAN). Il définit le câblage et la transmission de signaux de la couche physique, et les formats de trame et les protocoles pour la couche de contrôle d'accès au support (MAC)/couche liaison de données du modèle OSI. Ethernet est principalement standardisé en IEEE 802.3. C'est devenu la technologie de réseau local la plus répandue depuis les années 1990 jusqu'aujourd'hui.

EtherTalk

Suite de protocoles développée par Apple Computer pour les réseaux informatiques. Intégrée aux premiers produits Mac (1984), elle est désormais déclassée (obsolète) par Apple au profit de la mise en réseau TCP/IP.

FDI

L'interface pour périphérique étranger (FDI) est une carte installée à l'intérieur de l'appareil afin de permettre l'installation d'un périphérique tiers tel qu'un monnayeur ou un lecteur de cartes. Ces dispositifs vous permettent d'activer un service d'impression payant sur votre appareil.

FTP

Un protocole de transfert de fichiers (FTP) est un protocole très répandu d'échange de fichiers sur tout réseau prenant en charge les protocoles TCP/IP (Internet ou Intranet).

Unité de chauffe

Pièce de l'imprimante laser qui fixe le toner sur le support d'impression. Cette unité est constituée d'un rouleau thermique et d'un rouleau presseur. Une fois le toner transféré sur le papier, l'unité de chauffe applique la chaleur et la pression requises pour que le toner adhère de manière permanente sur le papier ; c'est la raison pour laquelle le papier est chaud en sortant de l'imprimante laser.

Passerelle

Connexion entre des réseaux informatiques ou entre un réseau informatique et une ligne téléphonique. Celle-ci est très répandue, puisqu'il s'agit d'un ordinateur ou d'un réseau qui autorise l'accès à un autre ordinateur ou réseau.

Niveaux de gris

Nuances de gris représentant les parties claires et foncées d'une image lorsque les images couleur sont converties en niveau de gris ; les couleurs sont représentées par différents niveaux de gris.

Demi-teinte

Type d'image simulant des niveaux de gris en variant le nombre de points. Les zones très riches en couleur comportent un grand nombre de points, tandis que les zones plus claires comportent un moins grand nombre de points.

Périphérique de stockage de masse

Le périphérique de stockage de masse, communément appelé disque dur, est un dispositif de stockage non volatile qui stocke des données codées numériquement sur des plateaux à surfaces magnétiques tournant très rapidement.

IEEE

L'IEEE (IEEE) est une organisation professionnelle internationale à but non lucratif dédiée à l'avancée des technologies liées à l'électricité.

IEEE 1284

Norme relative au port parallèle 1284 mise au point par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Le terme « 1284-B » renvoie à un type de fiche spécifique pour câbles parallèles se connectant au périphérique (par exemple, une imprimante).

Intranet

Réseau privé qui utilise des protocoles Internet, une connectivité réseau et éventuellement le système public de télécommunications pour partager de manière sécurisée une partie des informations ou opérations d'une organisation avec ses employés. Parfois, le terme désigne uniquement le service le plus visible, le site Web interne.

Adresse IP

Une adresse de protocole Internet (adresse IP) est un nombre unique permettant d'identifier les périphériques d'un réseau IP afin qu'ils échangent des données.

IPM

L'IMP (images par minutes) est une unité de mesure de la vitesse d'une imprimante. Le nombre d'images par minute indique le nombre de feuilles recto que l'imprimante peut terminer en une minute.

IPP

Le protocole d'impression Internet (IPP) est un protocole normalisé permettant l'impression ainsi que la gestion notamment des tâches d'impression, des formats de supports ou encore de la résolution. Le protocole IPP peut être utilisé en local ou via Internet pour des centaines d'imprimantes et prend en charge le contrôle d'accès et l'authentification, ce qui en fait une technologie d'impression plus fiable et plus sécurisée que ses prédécesseurs.

IPX/SPX

IPX/SPX est l'acronyme de Internet protocole d'échange de paquets entre réseaux/protocole d'échange de paquets séquentiels. Ce sont des protocoles réseaux utilisés par les systèmes d'exploitation Novell NetWare. Les protocoles IPX et SPX offrent des services de connexion similaires à TCP/IP. Le protocole IPX est comparable au protocole IP; et SPX, au protocole TCP. IPX/SPX ont été conçus initialement pour les réseaux locaux (LAN). À ce titre, ils sont des protocoles très performants pour cet usage (généralement, les performances dépassent celles des protocoles TCP/IP sur un réseau local).

ISO

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) est un organisme de normalisation international composé de représentants des organismes nationaux de normalisation. Il définit des normes commerciales et industrielles à l'échelle mondiale.

ITU-T

L'union internationale des télécommunications est un organisme international de normalisation et de régulation des télécommunications et des transmissions hertziennes internationales. Ses missions principales incluent la normalisation et l'attribution de bandes de fréquences hertziennes, et la gestion de l'interconnexion entre les différents pays afin de permettre les appels internationaux. Le -T de ITU-T renvoie à télécommunication.

Mire ITU-T N° 1

Mire de test normalisée, publiée par l'ITU-T, pour les transmissions de télécopies.

JBIG

Norme de compression d'image sans pertes de précision ou de qualité, développée pour la compression des images binaires, notamment des télécopies, mais aussi pour d'autres images.

JPEG

Le groupe mixte d'experts en photographie (JPEG) est un format de compression avec pertes utilisé pour les photographies. Ce format est utilisé pour le stockage et la transmission de photographies sur Internet.

LDAP

Le protocole d'accès à l'annuaire léger (LDAP) est un protocole réseau d'interrogation et de modification des services d'annuaire sur TCP/IP.

LED

Une diode électro-luminescente (LED) est un dispositif à semi-conducteur qui indique l'état d'une machine.

Adresse MAC

Le contrôle d'accès au support (MAC) est un identifiant unique associé à une carte réseau. Une adresse MAC est un identifiant unique codé sur 48 bits, généralement représenté par 12 caractères hexadécimaux groupés par paires (p.ex., 00-00-0c-34-11-4e). Cette adresse est généralement codée en dur dans une carte d'Interface réseau (NIC) par son fabricant et facilite la détection des machines locales par les routeurs sur des réseaux de grandes dimensions.

MFP

Le périphérique multifonction (MFP) est un équipement bureautique doté des fonctionnalités suivantes : impression, télécopie, scanner, etc.

MH

MH (Modified Huffman) est une méthode de compression pour diminuer la quantité de données à transmettre entre les télécopieurs pour transférer l'image recommandée par l'ITU-T T.4. MH est un schéma de codage de longueur d'exécution basé sur un livre de codes, optimisé pour compresser efficacement l'espace blanc. Dans la mesure où la plupart des télécopies sont constituées d'espaces blancs, ce procédé réduit les temps de transmission de la plupart des télécopies.

MMR

Le Modified Modified READ (MMR) est un algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.6.

Modem

Appareil permettant de moduler le signal d'une porteuse afin d'encoder des données numériques et de démoduler un tel signal afin de décoder des données transmises.

MR

Le MR (Modified Read) est un algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.4. MR code la première ligne numérisée à l'aide de MH. La ligne suivante est comparée à la première ; ensuite, les différences sont déterminées puis encodées et transmises.

NetWare

Système d'exploitation réseau développé par Novell, Inc. À l'origine, il utilisait le multitâche coopératif pour exécuter plusieurs services sur un micro-ordinateur et les protocoles réseau reposaient sur la pile XNS de Xerox. Aujourd'hui, NetWare prend en charge aussi bien TCP/IP que IPX/SPX.

OPC

Dispositif créant une image virtuelle pour l'impression à l'aide d'un faisceau laser émis par l'imprimante laser ; il est généralement de couleur verte ou rouille et de forme cylindrique.

Avec le temps, une unité d'imagerie comprenant un tambour use la surface de ce dernier lorsqu'elle est utilisée dans l'imprimante et elle doit être remplacée de manière appropriée puisqu'elle est usée suite au contact avec la brosse de développement de la cartouche, le dispositif de nettoyage et le papier.

Originaux

Premier exemplaire d'un document tel qu'une photographie ou du texte, qui est copié, reproduit ou traduit afin de produire d'autres exemplaires, mais qui n'est pas issu d'un autre document.

OSI

L'interconnexion de systèmes ouverts (OSI) est un modèle de transmission des données développé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le modèle OSI définit une méthode standard et modulaire de conception des réseaux qui divise l'ensemble des fonctions complexes nécessaires en des couches fonctionnelles, autonomes et administrables. Les couches sont, de haut en bas, les suivantes : application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique.

Autocommutateur (PABX)

Équipement de commutation téléphonique automatique destiné aux entreprises privées.

PCL

Le langage de commande d'imprimante (PCL) est un langage de description de page (LDP) développé par HP comme protocole d'impression et devenu une norme de l'industrie. Développé à l'origine pour les imprimantes à jet d'encre, le PCL a été appliqué aux imprimantes thermiques, matricielles et aux imprimantes laser.

PDF

Le PDF (Portable Document Format) est un format de fichier propriétaire développé par Adobe Systems pour représenter les documents bidimensionnels dans un format indépendant du périphérique ou de la résolution.

PostScript

PS (PostScript) est un langage de description de page et de programmation utilisé principalement dans les domaines de la publication électronique et assistée par ordinateur. Il est exécuté dans un interpréteur pour générer une image.

Pilote d'impression

Programme utilisé pour transmettre des commandes et des données de l'ordinateur vers l'imprimante.

Support d'impression

Supports tels que papier, enveloppes et étiquettes pouvant être utilisés dans une imprimante, un scanner, un télécopieur ou un copieur.

PPM

Unité de mesure permettant de déterminer la cadence (Page par minute) d'une imprimante, c'est-à-dire le nombre de pages pouvant être produites par l'imprimante en une minute.

Fichier PRN

Interface du pilote d'un périphérique permettant au logiciel d'interagir avec le pilote du périphérique en utilisant des appels de système d'entrée/sortie standard, simplifiant ainsi de nombreuses tâches.

Protocole

Convention ou norme qui contrôle ou permet la connexion, la communication, et le transfert de données entre deux points terminaux de calcul.

PS

Voir PostScript.

PSTN

Réseau des réseaux téléphoniques à commutation de circuits internationaux généralement acheminé, sur les sites industriels, via le standard téléphonique.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) est un protocole d'authentification et de comptabilité pour un utilisateur distant. RADIUS permet une gestion centralisée des données d'authentification comme les noms d'utilisateur et les mots de passe à l'aide d'un concept AAA (authentification, autorisation, et comptabilité) pour gérer l'accès au réseau.

Résolution

Précision d'une image, mesurée en points par pouce. Plus le nombre de ppp est élevé, plus la résolution est élevée.

SMB

Le bloc de message serveur (SMB) est un protocole réseau dédié principalement au partage de fichiers, aux imprimantes, aux ports série et à divers échanges entre les nœuds d'un réseau. Ce protocole permet également un système de communication interprocessus authentifié.

SMTP

Le protocole simple de transfert de courrier (SMTP) est une norme de transmission de messages sur Internet. Le protocole SMTP, reposant sur du texte, est relativement simple. Un ou plusieurs destinataires du message sont définis, puis le texte du message est transféré. Il s'agit d'un protocole client-serveur permettant à un client de transmettre des messages électroniques au serveur.

SSID

L'identifiant d'ensemble de services (SSID) est un nom d'un réseau local sans fil (WLAN). Tous les périphériques sans fil d'un WLAN utilisent le même SSID pour communiquer les uns avec les autres. Les SSID respectent la casse et ont une longueur maximale de 32 caractères.

Masque de sous-réseau

Code utilisé conjointement à l'adresse réseau permettant de déterminer la partie de l'adresse correspondant à l'adresse réseau et la partie de l'adresse correspondant à l'adresse de l'hôte.

TCP/IP

Le protocole de contrôle de transmission (TCP) et le protocole Internet (IP) sont un ensemble de protocoles de communication implémentant la pile de protocoles sur laquelle fonctionnent Internet et la plupart des réseaux commerciaux.

TCR

Le rapport de confirmation de transmission (TCR) est un journal fournissant des informations sur chaque transmission, telles que l'état de la tâche, le résultat de la transmission et le nombre de pages envoyées. L'impression de ce journal peut être paramétrée pour être effectuée après chaque tâche ou bien après chaque échec de transmission.

TIFF

Format d'image matricielle à résolution variable. De manière générale, le format TIFF correspond aux données image provenant d'un scanner. Les images TIFF utilisent des balises et des mots-clés définissant les caractéristiques de l'image incluse au fichier. Ce format flexible et multi-plateforme peut être utilisé pour des images créées sous différentes applications de traitement d'images.

Cartouche de toner

Sorte de bouteille ou de récipient se trouvant dans un appareil comme une imprimante et contenant du toner. Le toner est une poudre utilisée dans les imprimantes laser et les photocopieurs qui forme le texte et les images sur le papier imprimé. La fusion du toner est rendue possible par la combinaison chaleur/pression de l'unité de chauffe, provoquant sa fixation dans les fibres du papier.

TWAIN

Norme de l'industrie relative aux scanners et aux logiciels. En utilisant un scanner compatible TWAIN avec un programme compatible TWAIN, une tâche de numérisation peut être lancée depuis ce programme. C'est une capture d'image API pour systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Apple Mac.

Chemin UNC

La convention de nommage uniforme (UNC) est une méthode standard permettant d'accéder à des ressources partagées sous Windows NT ainsi que sous d'autres produits Microsoft. Le format d'un chemin UNC est: \\<nomduserveur>\<nomdepartage>\<répertoire supplémentaire>

URL

Le localisateur uniforme de ressource (URL) est l'adresse globale des documents et des ressources sur Internet. La première partie de l'adresse indique le protocole utilisé, la seconde partie spécifie l'adresse IP ou le nom de domaine correspondant à l'emplacement de la ressource.

USB

Le bus série universel (USB) est une norme développée par USB Implementers Forum, Inc. pour connecter les ordinateurs et les périphériques. Contrairement au port parallèle, le port USB est conçu pour permettre de connecter un seul ordinateur à plusieurs périphériques.

Filigrane

Image reconnaissable ou motif plus clair sur le papier, visible par transparence. Les filigranes ont été initialement introduits à Bologne, en Italie, en 1282. Ils ont été utilisés par les fabricants de papier afin d'identifier leurs produits, sur les timbres, les billets de banque et autres documents officiels afin d'empêcher la contrefaçon.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité spécifié dans l'IEEE 802.11 pour fournir le même niveau de sécurité que celui d'un réseau local câblé. WEP procure la sécurité en chiffrant les données hertziennes afin de les protéger lorsqu'elles sont transmises d'un point final à un autre.

WIA

Architecture graphique lancée initialement sous Windows Me et Windows XP. Une tâche de numérisation peut être lancée à partir de ces systèmes d'exploitation à l'aide d'un scanner compatible WIA.

WPA

L'accès protégé Wi-Fi (WPA) est une classe de systèmes pour sécuriser les réseaux d'ordinateurs sans fil (Wi-Fi), qui a été créée pour améliorer les fonctionnalités de sécurité de WEP.

WPA-PSK

L'accès protégé Wi-Fi avec clé pré-partagée (WPA Pre-Shared Key) est un mode spécial de WPA pour les petites entreprises ou les utilisateurs personnels. Une clé partagée, ou un mot de passe, est configuré dans le point d'accès sans fil (WAP) et n'importe quels portables ou périphériques de bureau sans fil. WPA-PSK génère une clé unique pour chaque session entre un client sans fil et le WAP associé pour une sécurité plus évoluée.

WPS

Le paramétrage protégé Wi-Fi (WPS) est un standard permettant de créer un réseau local sans fil. Si votre point d'accès sans fil prend en charge le WPS, vous pouvez configurer la connexion du réseau sans fil facilement sans avoir à utiliser un ordinateur.

XPS

La spécification papier XML (XPS) est une spécification de langage de description de page (PDL) et un nouveau format de document, développé par Microsoft, qui présente les avantages du document portable et du document électronique. Il s'agit d'un format de document vectoriel indépendant du périphérique, basé sur XML et sur un nouveau chemin d'impression.

A

accessoires

commande	94
installation	105

adresse électronique

recherche	281
stockage	282

AirPrint

227

AnyWeb Print

339

autorité

336

B

Bac

chargement de papier dans le bac polyvalent	52
commande dun bac optionnel	94
modification du format du bac	48
réglage de la largeur et de la longueur	48
réglage du type et du format de papier	58

bac optionnel

chargement du papier	49
commande	94

bac polyvalent

chargement	52
utilisation de support spécial	54

bourrage

astuces pour éviter les bourrages papier	118
dégager le papier	119
suppression d'un document original	127

C

Câble USB

installation du pilote	175, 177
réinstallation du pilote	176, 178

câble USB

installation du pilote	27, 29
------------------------	--------

caractéristiques techniques

support dimpression	145
---------------------	-----

carnet d'adresses

configuration générale	333
enregistrement	268

enregistrement d'un groupe	285
----------------------------	-----

groupe	286
--------	-----

individuel	333
------------	-----

modification	286
--------------	-----

modification d'un groupe	286
--------------------------	-----

utilisation	285
-------------	-----

cartouche de toner

autonomie estimée	97
instructions de manipulation	96
nonSamsung et rechargées	96
stockage	96

certificat

335

chargement

papier dans le bac 1	49
papier dans le bac papier polyvalent	52
support spécial	54

comptabilité

336

configuration de l'administration

271

configuration du carnet d'adresses

285

configuration machine

état de l'appareil	241, 246, 265
--------------------	---------------

configuration requise

SyncThru™ Web Service	331
-----------------------	-----

consommables

autonomie estimée de la cartouche de toner	97
suivi de la durée de vie des consommables	108

contrôle d'accès utilisateur

336

Index

convention	12	parcourir l'état de l'appareil	241, 246	réception en mode Répondeur	326
copie		écran tactile		réception en mode sécurisé	327
configuration générale	241	clavier	284	réception en mode Tél	325
copie de base	72	Enregistrement	281	recomposition automatique	320
définition	334	enregistrer		recomposition du dernier numéro	320
réduction ou agrandissement de copies	74	PrinterOn	232	transfert d'une télécopie envoyée vers une autre destination	322
copie de carte d'identité	76	envoi de télécopies		transfert d'une télécopie reçue vers une autre destination	323
		envoi multiple	82		
D		état	24, 25	filigrane	
disponibles		état de limprimante		création	298
commande	93	informations générales	349	modification	298
consommables disponibles	93	Etat de limprimante Samsung	349	supprimer	298
remplacement de la cartouche de toner	100	F		filtrage	335
dossier de documents	277	fax		IPv6	335
configuration générale	277	annulation d'une tâche de télécopie programmée	322	MAC	335
E		envoi d'une télécopie depuis l'ordinateur	321	fonction de la mémoire du disque dur	328
easy document creator	317, 341	envoi de télécopies recto verso	324	fonction de numérisation	310
Eco	274	modification des modes de réception	325	fonction de télécopie	320
Écran LCD		réception avec un téléphone auxiliaire	326	fonctions	5
Parcourir l'état de l'appareil	265	réception en mode DRPD	326	caractéristique du support d'impression	147
écran LCD		réception en mode Fax	326	caractéristiques de l'appareil	237
				fonctions d'impression	291

Fonctions spéciales	279	impression d'un document		Mac	305
G		Linux	306	recto verso	334
gestion		Mac	304	UNIX	307
application	337	UNIX	307	utilisation de l'Utilitaire d'impression	
carnet d'adresses	333	impression éco	68	directe	303
utilisateur	336	impression N pages sur 1		informations légales	155
glossaire	392	Mac	305	Informations sur l'appareil	265
google cloud printing	234	impression sécurisée	70	informations sur l'appareil	241, 246
H		imprimer		installation du pilote	187
http	170	configuration comme appareil par défaut		Unix	193
I		292		J	
icônes générales	12	fonctions spéciales d'impression	295	journal	336
impression		impression dans un fichier	293	L	
configuration générale	239	impression d'un document		lien	337
mobileprint	223	Windows	64	Linux	
systèmes d'exploitation mobiles	224	impression recto verso		configuration requise	153
impression cloud samsung	229	Mac	305	imprimer	306
impression de surimpression		Linux	306	installation du pilote pour une connexion	
création	299	Mac	304	par câble USB	177
impression	300	marge	334	installation du pilote pour une connexion	
supprimer	300	mémoire USB	85	réseau	192
		Modification des réglages d'impression		numérisation	319
		par défaut	291	problèmes Linux courants	381
		orientation du papier	334		
		plusieurs pages sur une seule feuille			

propriétés de l'imprimante	307	PrinterOn	278	configuration générale	252
réinstallation du pilote pour une connexion par câble USB	178	menu imprimer	239	informations de base	310
utilisation de SetIP	183	message d'erreur	134	Macintosh	318
		microprogramme	337	mémoire flash USB	86
M		mise en place des originaux	60	Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau	315
<hr/>		mise en place d'un appareil		numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau	311
Mac		réglage de l'altitude	280	Numérisation à partir d'un programme de retouche d'images	316
configuration requise	152	Mopria	225	Numérisation avec le pilote WIA	317
imprimer	304			numérisation sous Linux	319
installation du pilote pour une connexion par câble USB	175	N		Numérisation vers un email	312
installation du pilote pour une connexion réseau	191	<hr/>		Numérisation vers un serveur FTP/SMB	314
problèmes courants sous Mac	380	nettoyage		serveur de messagerie	334
réinstallation du pilote pour une connexion par câble USB	176	extérieur	110	numérisation sous Linux	319
utilisation de SetIP	182	intérieur	111		
Macintosh		module de numérisation	114	O	
numérisation	318	rouleau dentrainement	113	<hr/>	
mémoire flash USB		nettoyage d'un appareil	110	options du périphérique	105
gestion	89	non compatible			
imprimer	85	redistribution du toner	98	P	
numérisation	86	remplacement de la cartouche de toner	100	<hr/>	
sauvegarde de données	88	Numérisation		panneau de commande	23
menu		numérisation avec l'assistant de numérisation Samsung	317	écran tactile	36
		numérisation		paramètres	

Index

actuel	333	Linux	307	configuration d'un réseau câblé	181
appareil	334	préparation du type d'original	60	configuration du réseau sans fil	196
copie	334	présentation des menus	31	configuration générale	268
HTTP	334	présentation du voyant Statut	132	Configuration IPv4	181
imprimante	334	PrinterOn	232	Configuration IPv6	183
marge	334	problème		environnement d'installation	154
numérisation	334	problèmes concernant le système d'exploitation	379	installation du pilote	
réseau	334	problèmes		Linux	192
sécurité	335	problèmes d'impression	361	Mac	191
réseau	335	problèmes d'alimentation	360	UNIX	193
SyncThru™ Web Service	334	problèmes d'alimentation papier	359	Windows	187
télécopier	334	problèmes de copie	374	présentation des programmes réseau	180
paramètres généraux	257	problèmes de fax	377	programme SetIP	181, 182, 183, 205
paramètres HTTP	334	problèmes de numérisation	375	réseau sans fil	
paramètres IPP	334	problèmes de qualité d'impression	366	câble réseau	205
paramètres LPRLPD	334	programme SetIP	181, 205	résolution	
paramètres par défaut		R		télécopie	83
paramètres du bac	58	<hr/>		S	
paramètres Raw TCPIP	334	rapports		saisie de caractères	283
paramètres WSD	334	informations sur l'appareil	241, 247, 248, 249, 250, 254, 257, 266	samsung printer experience	351
pièces de rechange	95	réglages favoris pour l'impression	67	sans fil	
pilote PostScript		réseau		WPS	
dépannage	382			déconnexion	198, 199
préférences de l'imprimante					

sécurité		gestion des applications	337	configuration générale	247
Informations	13	imprimante	334	envoi différé d'une télécopie	322
symboles	13	journal	336	réception d'une télécopie sur l'ordinateur	324
système	335	numérisation	334	touche d'aide	25
serveur d'authentification externe	336	onglet Carnet d'adresses	333	touche de réinitialisation	25
service contact numbers	383	onglet Informations	333	touche supprimer	24
support de sortie papier	59	onglet Maintenance	337	touches	
support d'impression		onglet Paramètres	334	copie de carte d'identité	23
carte	57	onglet sécurité	335	éco	24
enveloppe	56	paramètres	333	Luminosité	23
étiquettes	57	profil utilisateur	336	numériser vers	23, 24
instructions	47	questce que cest	331	pavé numérique	23, 24
papier préimprimé	58	réseau	334		
réglage du format de papier	58	serveur d'authentification externe	336	U	
réglage du type de papier	58	télécopier	334	<hr/>	
support de sortie papier	147			UNIX	
support spécial	54			imprimer	307
SyncThru™ Web Service	331	T		installation du pilote pour une connexion	193
comptabilité	336	<hr/>		réseau	193
configuration	334	télécopie		Unix	
configuration requise	331	préparation à l'envoi de télécopie	80	configuration requise	152
connexion à	331	réception en mode Fax	82	USB	275
contrôle d'accès utilisateur	336	réglage de la résolution	83	utilisateur	
copie	334	régler le contraste	83	gestion	336
		télécopier			
		carnet d'adresses	333		

profil	336
utilisateurs autorisés	
enregistrement	290
utilisation	
clavier	284
compteur	333
consommables	333
PrinterOn	233
utilisation de laide	67, 306
utilitaire d'impression directe	303

V

vue arrière	22
vue avant	20

W

Windows	
configuration requise	151
installation du pilote pour une connexion par câble USB	27, 29
installation du pilote pour une connexion réseau	187
problèmes Windows courants	379
utilisation de SetIP	181, 205