

TELECOM

Téléphone sans fil
Modèle WP 22 / 33 / 34



Guide d'utilisation

 **SAGEM**

INFORMATIONS

- Votre poste **combiné** dispose d'une portée radio de l'ordre de 300 mètres lorsqu'il est situé dans un espace totalement dégagé, jusqu'à 50 mètres à l'intérieur d'un bâtiment (la présence immédiate de masses métalliques, d'une télévision ou de tout autre appareil électrique (autre que votre **base**) peut en réduire la portée).
- Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, salle de bain, buanderie et dans une cuisine à moins de 1,50 mètre de l'évier. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5° C et 45° C.
Dans les zones à risque d'orages fréquents, protégez l'appareil avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques et vérifiez que votre assurance couvre ce type de dégâts.
- Manipulez avec attention la coiffe de votre téléphone sans fil qui peut être blessante.
- **Raccordement électrique** : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme NF EN 41-003. Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles. La base doit être utilisée uniquement avec l'alimentation fournie.
- **Raccordement téléphonique** : cet appareil a été conçu conformément à la décision du Conseil Européen n° 98/482/CE concernant la connexion paneuropéenne en vue de son raccordement sur le Réseau Téléphonique Public Communauté (RTPC). Il est en conformité avec les normes harmonisées TBR21, TBR38 et ETSI 201 121.
En cas de problèmes, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.
- Le marquage **CE** atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles conformément à l'article 3 de la Directive 1999/5/CE.
- Le fabricant déclare que les produits sont fabriqués conformément à l'ANNEXE III de la Directive R&TTE 1999/5/CE.
- **Note d'information** : vous vous apprêtez à utiliser un équipement agréé de type DECT permettant l'intercommunication pour un usage privé entre des appareils de téléphone sans fil et un autocommutateur privé (PABX) sans fil ou des bornes domestiques. Ces équipements sont utilisables sous réserve de respecter les conditions précisées à l'arrêté du 13 janvier 1995 paru au journal officiel du 26 janvier 1995, qui définit les conditions d'une licence générale d'autorisation sur la base de l'article L.89 du code des postes et télécommunications. En effet, outre l'agrément des équipements, les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :
 1. L'utilisation des équipements **DECT** n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.
 2. L'installation des équipements **DECT** (de type PABX sans fil comportant plus de deux lignes d'accès au réseau) doit être réalisée par un installateur admis par le ministère chargé des télécommunications, de telles installations constituant des installations complexes au sens de l'article R. 20-22 du code des P. et T.
 3. Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements **DECT** doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé et concerné.

Attention -

N'utilisez que des batteries appropriées et conformes aux caractéristiques du constructeur.



Rapportez les batteries défectueuses ou usagées aux endroits prévus à cet effet ; ne les jetez en aucun cas à la poubelle !

Attention -

Cet équipement ne peut pas être utilisé pour effectuer un appel d'urgence en cas de coupure secteur.

Sommaire

Découverte

PREMIER CONTACT

Les éléments constituant votre téléphone

LA BASE

Présentation de la base

Installation de la base

Connexion de la base

Position de la base

Pose murale

LE COMBINÉ

L'AFFICHEUR

MARCHE/ARRET

CHARGE DU COMBINÉ

INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE

Clip ceinture

Coiffes amovibles

Utiliser plusieurs combinés

Appeler un autre combiné

Transférer un appel sur un autre combiné

Utilisation

PREMIÈRE UTILISATION

Appeler

Rappeler (bis)

Recevoir un appel

Activer le main-libre

Activer la fonction Secret

Régler le volume sonore

S'informer de la charge de la batterie

REPERTOIRE DU COMBINÉ

Comment utiliser le clavier alphanumérique

Ajouter un numéro dans le répertoire

Modifier un numéro dans le répertoire

Supprimer un numéro dans le répertoire

Connaître le nombre de fiches occupées

Appeler en utilisant le répertoire

Tri par positions

JOURNAL DES APPELS

Liste des appels reçus

Liste des numéros composés (BIS)

Service Présentation du Numéro (appels reçus)

Tous les appels (reçus et numéros composés)

Effacer un appel reçu ou un numéro composé

mémorisé dans le journal

Connaître la durée de la dernière communication

1	Effacer tous les numéros mémorisés dans le journal	13
1	Ajouter dans le répertoire un numéro mémorisé dans le journal	13
2	Réglages	15
2	RÉGLAGES DU COMBINÉ	15
3	Mélodie et volume de la sonnerie	15
3	Mode vibreur (selon modèle)	15
3	<i>Bip des touches</i>	15
4	Mode silence	16
4	Réveil	17
5	<i>Régler l'heure du réveil</i>	17
5	<i>Activer le réveil</i>	17
5	Message d'accueil	18
5	Contraste	18
5	Inscription simple d'un combiné	19
5	Nom de la base	19
5	Choix d'une base prioritaire	20
6	Inscription personnalisée d'un combiné	20
6	<i>Touches Programmes</i>	20
7	<i>Choix de la langue sur l'afficheur</i>	21
7	<i>Raccrocher</i>	21
7	RÉGLAGES DE LA BASE	22
7	Date/Heure	22
7	<i>Afficher Date/Heure</i>	22
7	<i>Modifier l'heure</i>	22
7	<i>Modifier la date</i>	23
7	Préfixe	23
7	<i>Valeur du préfixe</i>	23
7	<i>Type de réseau</i>	23
8	<i>Type de numérotation</i>	23
8	<i>Longueur minimum du numéro</i>	24
8	<i>Durée du rappel</i>	24
9	<i>Activer le préfixe</i>	25
9	<i>Crédit temps</i>	25
9	<i>Activation crédit temps</i>	25
10	Restriction d'appel	26
10	<i>Choix des numéros ou séquences interdits</i>	26
11	<i>Affichage crédit temps</i>	26
11	<i>Activer la restriction d'appel</i>	27
11	Combinés et base	29
11	<i>Modifier le code de la base</i>	29
12	<i>Mettre la base en recherche de combinés</i>	29
12	<i>Supprimer un combiné</i>	30
12	Répondeur	32
12	UTILISATION DU RÉPONDEUR	32
	Enregistrer l'annonce	32


Sommaire

<i>Annonce répondeur enregistreur</i>	32
<i>Annonce répondeur simple</i>	33
Lire les messages	33
<i>Lire les messages à l'aide du combiné</i>	33
Lire les nouveaux messages	33
<i>Enregistrer la conversation</i>	33
Lire les anciens messages (déjà lus)	34
<i>Lire les messages à l'aide de la base</i>	34
<i>Effacer tous les messages (déjà lus)</i>	35
<i>Effacer tous les messages à l'aide du combiné</i>	35
<i>Effacer tous les messages à l'aide de la base</i>	35
Activer/Désactiver le répondeur enregistreur et le répondeur simple	35
<i>Activer le répondeur enregistreur à l'aide du combiné</i>	35
<i>Activer le répondeur simple à l'aide du combiné</i>	36
<i>Désactiver le répondeur à l'aide du combiné</i>	36
<i>Activer/Arrêter le répondeur à l'aide de la base</i>	36
Activer le répondeur enregistreur à l'aide de la base	36
Lire une annonce	37
<i>Annonce répondeur enregistreur à l'aide du combiné</i>	37
<i>Annonce répondeur simple à l'aide du combiné</i>	37
Enregistrer un message sur le répondeur à l'aide du combiné	38
RÉGLAGES DU RÉPONDEUR	39
Code d'interrogation à distance	39
Durée des messages	39
<i>Interrogation à distance</i>	39
Nombre de sonneries	40
Filtrage	41
Accès privilégié	42
<i>Code d'accès privilégié</i>	42
<i>Activer l'accès privilégié</i>	42
<i>Accès privilégié</i>	42
Autres services	44
SERVICES SUPPLEMENTAIRES	44
Surveillance pièce	44
<i>Urgence</i>	44
Incidents	46
Synoptique Menus	47
INDEX	48

Découverte

PREMIER CONTACT

Les éléments constituant votre téléphone

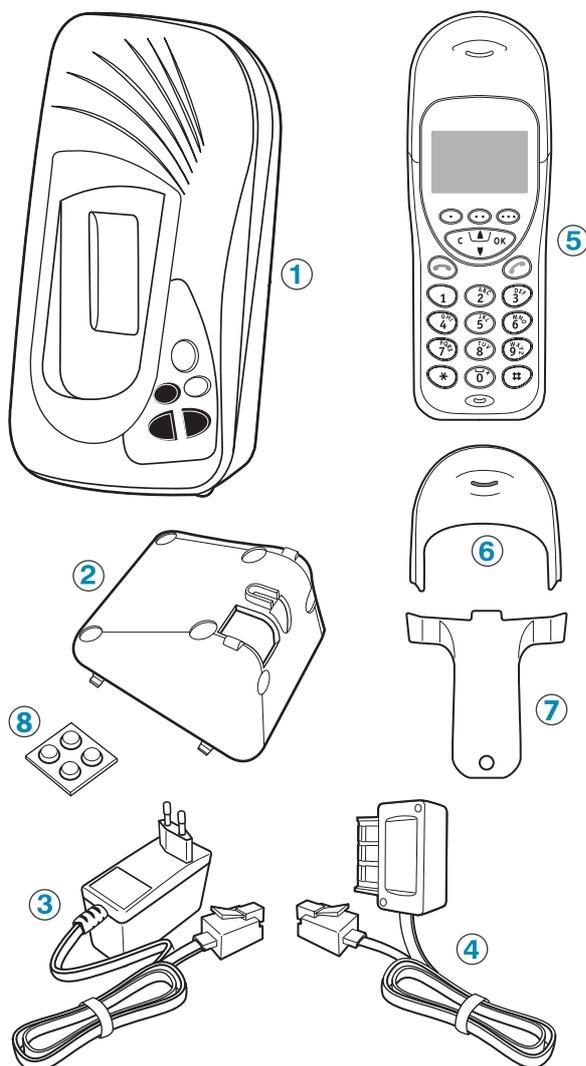

LES ÉLÉMENTS

- 1** La **base** constitue l'élément central de votre téléphone et intègre les fonctions de répondeur.
- 2** Le **socle** permet le positionnement de la base.
- 3** L'**adaptateur secteur** permet l'alimentation électrique de la base.
- 4** Le **cordon téléphonique** permet de raccorder la base au réseau téléphonique.
- 5** Le **combiné** est l'élément vous permettant de communiquer, mais aussi de configurer l'ensemble base/combiné.
- 6** Les **coiffes**¹ permettent de modifier la couleur du combiné.
- 7** Le **clip ceinture** vous permet une plus grande liberté de mouvement.
- 8** Les **pieds autocollants** permettent une meilleure stabilité de la base.



1. Selon modèle

Découverte

LA BASE

Présentation de la base

La base relie votre combiné au réseau téléphonique. Elle permet l'utilisation de un à six combinés pour communiquer vers l'extérieur et aussi entre combinés.

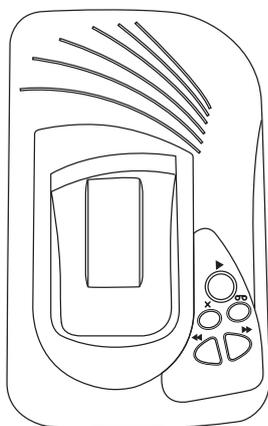

Le voyant de la touche **Lecture** indique les différents états de la base :

- Vert fixe = témoin secteur (en marche)
- Vert clignotant = en ligne
- Rouge fixe = messages lus
- Rouge clignotant = messages non lus

Le voyant de la touche **Répondeur** indique le statut du répondeur :

- Vert fixe = répondeur enregistreur en service
- Vert clignotant = répondeur simple en service
- Eteint = répondeur arrêté

LES TOUCHES

- ▶ **Lecture**
Lecture/Pause (appui court)
Arrêt lecture (appui long)
- Ⓡ **Répondeur**
(appuis successifs)
Répondeur enregistreur (allumé)
Répondeur simple (clignotant)
Sans répondeur (éteint)
- ✕ **Effacer**
Message en cours de lecture (appui court)
Tous les messages lus (appui long)
- ▶▶ **Suivant**
Message suivant (appui court)
Recherche combinés (appui long)
- ◀◀ **Précédent**
Message précédent (appui court)
Inscription combinés (appui long)

Découverte

Installation de la base

Connexion de la base

Pour mettre en service le téléphone, vous devez préalablement connecter la base.

1 Glissez les deux cordons dans l'évidement situé à l'arrière du socle. Faites passer une longueur de cordon suffisante pour pouvoir manipuler les prises facilement.

2 Connectez la prise d'alimentation (rouge) dans la fiche correspondante, symbolisée par le signe :



3 Connectez la prise du cordon téléphonique (transparente) dans la fiche correspondante, symbolisée par le signe :



4 Remplacez le socle en positionnant les quatre crochets dans les encoches de la base. Faites glisser le socle vers le haut, jusqu'à entendre le "clik" caractéristique.

5 Connectez les autres extrémités des cordons sur les prises murales correspondantes (ligne téléphonique et prise électrique).

Position de la base

Le socle peut être positionné de deux manières, selon l'inclinaison souhaitée.




1 Position 1: semi-inclinée
Le socle repose sur son plus petit côté. Positionnez 2 pieds autocollants sur la base et 2 autres sur le socle.



2 Position 2 : inclinée
Le socle repose sur son plus grand côté. Positionnez les 4 pieds autocollants sur le socle.


Pose murale

Si vous désirez poser la base sur un mur, reprenez l'ensemble des étapes de 1 à 5, le socle devant être placé en position semi-inclinée.



Percez dans le mur deux trous alignés verticalement, distants de 122 mm et installez les chevilles et les vis de diamètre 4 millimètres (non fournies).

Laissez dépasser légèrement les têtes des vis. Vous pouvez maintenant positionner la base en plaçant les têtes des vis dans les trous (A) prévus à cet effet sur la base et le socle.



3

Découverte

LE COMBINÉ

Relié sans fil à votre base, le combiné vous permet d'appeler et de recevoir des appels.



LES ÉLÉMENTS

- 1 Écouteur
- 2 Microphone
- 3 Afficheur

LES TOUCHES

Touches de fonction

- Touche Répertoire
- Touche Silence
- Touche d'Accès messages Répondeur

Touches de navigation

- Confirmer
- Annuler ou secret (en communication)
- Précédent (vers le haut)
- Suivant (vers le bas)


- Touche Arrêt (rouge)
- Raccrocher (appui bref)
- Éteindre le combiné (appui long)

- Touche Marche (verte)
- Décrocher (appui bref)
- Allumer le combiné (appui long)
- Main libre (en communication)
- Bis (Appui long)

- Clavier alphanumérique
- Numérotation (appui bref)
- Alphabétique (appui long pour faire défiler les lettres associées)

L'AFFICHEUR

À tout moment, l'afficheur de repos vous permet de savoir, grâce aux icônes, quelles sont les fonctions activées et le statut de l'appareil.



Nom de la base
Nom du combiné
Date et heure

LES ICÔNES

- Batterie
- Sonnerie secret/silence
- En ligne
- Timer / Réveil
- Main-libre
- Témoin de réseau
- Messages lus/non lus
- Répondeur enregistreur/simple

Découverte

MARCHE/ARRET



- 1 Pour allumer le combiné, appuyez longuement sur la touche **Marche** (touche verte). Un message d'accueil s'affiche brièvement. Le combiné est alors en marche.



L'afficheur de repos doit indiquer le numéro du combiné (par exemple : COMBINE 1) et le numéro de la base (par exemple : BASE 1) s'il est correctement inscrit sur la base. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au paragraphe § "INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE", page 5




- 2 Pour éteindre le combiné, appuyez longuement sur la touche **Arrêt** (touche rouge). ARRET s'affiche brièvement sur l'afficheur. Le combiné est alors éteint.

CHARGE DU COMBINÉ

Avant la première utilisation (ou après une période prolongée hors de sa base), le combiné nécessite une charge complète (durée : environ 12 heures).



- 1 Posez le combiné sur la base, l'icône de charge de batterie s'anime, indiquant la charge en cours.



- 2 L'arrêt de l'animation indique la fin de la charge rapide des batteries. Celles-ci continuent à se charger lentement, pour leur garantir une durée d'utilisation optimale.

INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE

Avant utilisation, le combiné doit être reconnu (inscrit) par la base. En général, le combiné livré avec la base est déjà inscrit sur celle-ci et son afficheur doit indiquer le numéro du combiné (par exemple : COMBINE 1). Si ce n'est pas le cas (si l'afficheur indique INSCRIRE SVP), appliquez la procédure suivante pour inscrire le combiné.




- 1 Mettez le combiné en marche en appuyant longuement sur la touche **Marche** (touche verte).

ACCESSOIRES


Votre combiné est livré avec plusieurs accessoires.

Clip ceinture



Le clip ceinture se fixe grâce aux encoches prévues à cet effet, sur chaque côté. Il vous permet une plus grande liberté de mouvement.

Coiffes amovibles¹



Les coiffes colorées amovibles vous permettent de changer l'apparence de votre combiné. Faites glisser la coiffe présente pour la remplacer.



Utiliser plusieurs combinés

Votre téléphone est conçu pour fonctionner avec plusieurs combinés (jusqu'à six) (pour les fonctions multi-combinés, reportez-vous page 6 et page 19). Pour inscrire plusieurs combinés sur la base, répétez l'opération d'inscription.

1. Selon modèle

Découverte


2 Appuyez sur la touche **Précédent** pour sélectionner le menu **6 Base**. Confirmez par **OK**.



61 Inscr:ire apparaît. Confirmez par **OK**.



611 Inscr auto apparaît. Confirmez par **OK**.

L'écran affiche **RECHERCHE BASE**.



3 Sur la base, appuyez longuement sur la touche **Précédent**.

La touche **Lecture** clignote en rouge. L'écran affiche alors successivement **INSCRIT** puis : **COMBINE 1**, indiquant que le combiné porte désormais le numéro 1.



L'icône du témoin réseau s'affiche en fixe. Votre combiné est désormais prêt à communiquer sur la ligne téléphonique fixe.

Appeler un autre combiné

Pour appeler un autre combiné, entrez le numéro du combiné (par exemple 2) puis appuyez sur la touche **Marche** (verte).



Transférer un appel sur un autre combiné

Pour transférer un appel au cours de la conversation sur un autre combiné, appuyez sur **OK** puis entrez le numéro du combiné (par exemple 2), et appuyez sur la touche **Marche** (verte).



Puis vous pouvez raccrocher à l'aide de la touche **Arrêt** (rouge).



Ou reprendre l'appel avec la touche :




Utilisation


PREMIÈRE UTILISATION

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre téléphone pour la première fois.

Appeler



1 Composez le numéro de votre correspondant.



2 Vous pouvez corriger la saisie du numéro en cas de faute de frappe :

Pour corriger un numéro erroné, appuyez sur la touche **Annuler (C)** pour effacer le dernier caractère, puis ressaisissez-le.



3 Appuyez sur la touche **Marche** (touche verte) pour appeler.



4 Une fois votre conversation terminée, appuyez sur la touche **Arrêt** (touche rouge) pour raccrocher.

*Toutefois, vous pouvez également prendre la ligne (**Marche**) avant de composer le numéro.*

Rappeler (bis)



1 Appuyez longuement sur la touche **Marche** (touche verte), jusqu'à l'apparition de **Journal¹** : le dernier numéro composé apparaît à l'écran.



2 Vous pouvez, accéder aux 20 derniers numéros composés ou appels reçus à l'aide des touches **Suivant / Précédent** :


L'icône vous indique les numéros composés.

L'icône vous indique les appels reçus.



3 Appuyez sur la touche **Marche** (touche verte) pour décrocher.

Recevoir un appel



1 Le téléphone sonne. **Appel** apparaît.



2 Dérochez en appuyant sur la touche **Marche** (touche verte).



3 Une fois votre conversation terminée, raccrochez en appuyant sur la touche **Arrêt** (touche rouge).

1. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 11.

Les réglages suivants sont accessibles **en cours de conversation** :

Activer le main-libre

Pour activer le main libre du combiné, appuyez la touche **Marche** (touche verte)



L'icône haut-parleur clignote. Répétez l'opération pour désactiver.

Activer la fonction Secret

Pour activer la fonction secret (ne pas être entendu par votre correspondant), appuyez sur la touche **Annuler (C)**.



L'icône apparaît en clignotant. Répétez l'opération pour désactiver.

Régler le volume sonore

Pour diminuer le volume du combiné, en cours de conversation, appuyez sur la touche .

Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche .

Des petits losanges vous indiquent le niveau sonore.

S'informer de la charge de la batterie

Pour une bonne utilisation de votre téléphone, assurez-vous de la charge de la batterie grâce au voyant Batterie. Le combiné vous indique qu'il est déchargé par l'émission de bips sonores dans le combiné (en cours de conversation) et par le voyant Batterie Vide.

Utilisation

REPertoire DU COMBINE

Le répertoire vous permet d'enregistrer des numéros de téléphone dans la mémoire de votre téléphone.

Comment utiliser le clavier alphanumérique



Un appui long ou plusieurs appuis brefs sur une touche alphanumérique fait défiler les lettres.

Exemple : un appui long sur la touche **2** fait défiler 2-A-B-C- 2-A-B.

Au moment où la lettre de votre choix apparaît, lâchez la touche.

Ajouter un numéro dans le répertoire




1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 Répertoire**.
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **12 Nouveau**.
Confirmez par **OK**.

NOM : apparaît.



3 Entrez le nom de votre correspondant à l'aide du clavier alphanumérique.
Confirmez par **OK**.

NUMERO : apparaît.



4 Entrez le numéro à mémoriser.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.

Appuyez **2** fois sur **Annuler** pour sortir du menu **REPertoire**.

Pour accéder aux fonctions décrites ci-contre, les touches suivantes sont utilisées :




Utilisation


Modifier un numéro dans le répertoire

- 

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 Répertoire**.
Confirmez par **OK**.
 - 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **13 Modifier**.
Confirmez par **OK**.
 - 

3 A l'aide des touches **Suivant / Précédent**, choisissez le correspondant que vous souhaitez modifier.
Confirmez par **OK**.
 - 


4 Modifiez le nom à l'aide de la touche **Annuler** et du clavier alphanumérique.
Confirmez par **OK**.
 - 

5 Modifiez le numéro à l'aide de la touche **Annuler** et du clavier numérique.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- Appuyez **2** fois sur **Annuler** pour sortir du menu **REPertoire**.

Supprimer un numéro dans le répertoire

- 

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 Répertoire**.
Confirmez par **OK**.
 - 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **14 Supprimer**.
Confirmez par **OK**.
 - 

3 A l'aide des touches **Suivant / Précédent**, choisissez le correspondant que vous souhaitez effacer.

Appuyez sur **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
Votre correspondant est effacé.
- Appuyez **2** fois sur **Annuler** pour sortir du menu **REPertoire**.

Connaître le nombre de fiches occupées

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître

1 Répertoire.

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Précédent** jusqu'à faire apparaître

16 Taux d'occupation.

Confirmez par **OK**.

Le nombre de fiches occupées apparaissent sous la forme :

10/50¹

Appuyez **2** fois sur **Annuler** pour sorti du menu **REPertoire**.

MENU 1 : Répertoire

- 1**
- 12 Nouveau
- 13 Modifier
- 14 Supprimer
- 16 Taux d'occupation

1. Vous pouvez utiliser au maximum 50 fiches

Utilisation

Appeler en utilisant le répertoire

- 

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 Répertoire**.
Confirmez par **OK**.
- 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **11 Rechercher**.
Confirmez par **OK**.
- 

3 A l'aide des touches **Suivant / Précédent**, choisissez le correspondant que vous souhaitez appeler.
- 

4 Appuyez sur la touche **Marche** (verte) pour appeler.

Tri par positions

Un numéro de fiche est attribué de manière automatique lors de chaque ajout dans le répertoire.

Vous pouvez classer les fiches par leur numéro (et non plus par ordre alphabétique). Le numéro de la fiche apparaît alors en haut à gauche de l'écran.

- 

1 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **1 Répertoire**.
Confirmez par **OK**.
 - 

2 Appuyez sur la touche **Précédent** pour faire apparaître **17 Positions**.
Confirmez par **OK**.
- Faites défiler les fiches à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.



Pour appeler un correspondant, vous pouvez appuyer sur la touche verte pour décrocher lorsque sa fiche apparaît.



Astuce

Appeler directement un numéro du répertoire.
Entrez le numéro de la fiche (1 par exemple) puis appuyez sur #.

1 #

L'appel est automatique.

MENU 1 : Répertoire



11 Rechercher

17 Positions

Utilisation

JOURNAL DES APPELS

La base garde en mémoire tous les appels reçus (☎) sur la ligne téléphonique avec le Service Présentation du Numéro (1).

Le combiné, s'il est en marche, garde aussi en mémoire tous ces appels reçus (☎), ainsi que les numéros composés (☎) à partir de ce combiné.

Liste des appels reçus

Vous pouvez accéder à la liste des 20 derniers appels reçus de deux manières différentes : par un appui long sur la touche verte (reportez-vous au § 'Rappeler (bis)', page 7) ou par le menu JOURNAL.

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **2 Journal**. Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **21 Appels Reçus**. Confirmez par **OK**.

3 Vous accédez à la liste des derniers appels reçus à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.

Si vous souhaitez rappeler l'un de ces numéros, appuyez sur la touche **Marche** (touche verte) pour décrocher.

Liste des numéros composés (BIS)

Vous pouvez accéder à la liste des 20 derniers numéros composés de deux manières différentes : par un appui long sur la touche verte (reportez-vous au § 'Rappeler (bis)', page 7) ou par le menu JOURNAL.

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **2 Journal**. Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **22 Numéros Composés**. Confirmez par **OK**.

3 Vous accédez à la liste des derniers numéros composés à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.

Si vous souhaitez rappeler l'un de ces numéros, appuyez sur la touche **Marche** (touche verte) pour décrocher.

Service Présentation du Numéro (appels reçus)

Si vous êtes abonné au Service

Présentation du Numéro¹, vous pouvez lire à l'écran le numéro du correspondant qui vous appelle, ou son nom s'il est enregistré dans le répertoire, à l'exception des deux cas suivants

• Si votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro, l'écran affiche ----.

• Si votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique, l'écran affiche *****.

Les derniers numéros ayant appelé sont automatiquement mémorisés. Pour rappeler un de ces numéros : Appuyez **longuement** sur la touche **Marche** (touche verte)

Appuyez sur la touche **Précédent** :

L'icône ☎ apparaît. Confirmez par **Ok** :

Le dernier numéro ayant appelé s'affiche. Visualisez les autres numéros en utilisant la touche **Suivant** ou **Précédent** :

Lorsque le numéro que vous souhaitez appeler apparaît sur l'afficheur, prenez la ligne en appuyant sur la touche **Marche** (touche verte) :

Remarque : vous pouvez aussi accéder à la liste des appels reçus par le menu **21 Appels reçus**.

1. Service disponible auprès de votre opérateur

Utilisation

Tous les appels (reçus et numéros composés)

Vous pouvez accéder à la liste complète des derniers numéros composés et appels reçus.

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **2 Journal**.
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **23 Tous**.
Confirmez par **OK**.



3 Vous accédez à la liste complète des appels reçus et numéros composés à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.



L'icône  vous indique les numéros composés.

L'icône  vous indique les appels reçus.

Si vous souhaitez rappeler l'un de ces numéros, appuyez sur la touche **Marche** (touche verte) pour décrocher.



Effacer un appel reçu ou un numéro composé mémorisé dans le journal

Vous pouvez accéder à la liste complète des derniers numéros composés et appels reçus.

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **2 Journal**.
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **23 Tous**.
Confirmez par **OK**.



3 Vous accédez à la liste complète des appels reçus et numéros composés à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.



L'icône  vous indique les numéros composés.

L'icône  vous indique les appels reçus.

4 Appuyez sur **OK**.
Appeler apparaît.



1 Nécessite un abonnement auprès de l'opérateur.

Connaître la durée de la dernière communication

Pour connaître la durée de la dernière communication, appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **2 Journal**.

Confirmez par **Ok**.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **24 Durée**.

Confirmez par **Ok**.

La durée de la dernière communication s'affiche.

Appuyez 3 fois sur **Annuler**.

Utilisation

5 Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en position sur **Effacer**.
 Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.




Appuyez **2** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu EFFACER.

Effacer tous les numéros mémorisés dans le journal

Vous pouvez accéder à la liste complète des derniers numéros composés et appels reçus.

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **2 Journal**.
 Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **23 Tous**.
 Confirmez par **OK**.



3 Vous accédez à la liste complète des appels reçus et numéros composés à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.



L'icône vous indique les numéros composés.

L'icône vous indique les appels reçus.

4 Appuyez sur **OK**.
Appeler apparaît.




5 Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Eff. Tous**.
 Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.



Appuyez **2** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu EFFACER.

Ajouter dans le répertoire un numéro mémorisé dans le journal

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **2 Journal**.
 Confirmez par **OK**.




MENU 2 : Journal

2

23 Tous

Utilisation

 **2** Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **23 Tous**.
Confirmez par **OK**.

 **3** Vous accédez à la liste complète des appels reçus et numéros composés à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.


L'icône  vous indique les numéros composés.

L'icône  vous indique les appels reçus.


 **4** Appuyez sur **OK**.
Appeler apparaît.

 **5** Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Mémoriser**.
Confirmez par **OK**.

NOM : apparaît.



Entrez le nom de votre correspondant à l'aide du clavier alphanumérique.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.





Appuyez **2** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu EFFACER.

Réglages

RÉGLAGES DU COMBINÉ

Les réglages du combiné vous permettent d'accéder aux fonctions sonores et d'inscription de votre combiné sur la base.

Mélodie et volume de la sonnerie



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 Sonneries et bips**.
Confirmez par **OK**.

31 Sonnerie apparaît.
Confirmez par **OK**.

311 Appel EXT apparaît. Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour choisir le type de sonnerie (Appel EXT, Appel INT entre deux combinés ou sonnerie du réveil).
Confirmez par **OK**.

Pour entendre les mélodies, appuyez sur la touche **••**.



2 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour choisir parmi les sonneries proposées.

Utilisez la touche **OK** pour confirmer votre choix.




3 Pour entendre le volume de la sonnerie, appuyez sur la touche **••**.

Appuyez sur la touche **Précédent** pour augmenter le volume de la sonnerie ou sur la touche **Suivant** pour le diminuer.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.

Appuyez 3 fois sur la touche Annuler pour sortir du menu SONNERIE.

Mode vibreur (selon modèle)

Vous pouvez être joint en toute discrétion, vous pouvez, selon votre choix, activer ou désactiver le vibreur ou bien l'associer à une sonnerie.




1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 Sonneries et bips**.
Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **32 Vibreur**.
Confirmez par **OK**.

Bip des touches

Pour choisir ou non d'entendre un bip lorsque vous appuyez sur une touche : Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 Sonneries et bips**.
Confirmez par **OK**.
Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **36 Bips**.
Confirmez par **OK**.
CLAVIER apparaît. Confirmez par **OK**.
Utilisez la touche




pour activer les bips en cochant la case. Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez 2 fois sur **Annuler**.

Note : si les bips-touches sont désactivés, et qu'il est configuré en mode silence (sans sonnerie), aucun bip ne sera émis lorsque vous appuyerez sur une touche.

Réglages

- 3** Sélectionnez le mode Vibreur à l'aide de la touche **Suivant** pour faire apparaître **Vibreur seul** (le combiné se met à vibrer).
 Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- Appuyez **2** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu VIBREUR.




Mode silence

Vous pouvez activer ou supprimer la sonnerie :


- 1** Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 Sonneries et bips**.
 Confirmez par **OK**.



- Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **33 Silence**.
 Confirmez par **OK**.



- 2** Utilisez la touche **••** pour activer le mode Silence en cochant la case.
 Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.



- Appuyez **2** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu SILENCE.



MENU 3 : Sonneries et bips

- 3**
- 31 Sonnerie
- 32 Vibreur
- 33 Silence
- 36 Bips

Réglages

Réveil

Régler l'heure de réveil

- 1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 Sonneries et bips**.
Confirmez par **OK**.
 - 2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **34 Réveil**.
Confirmez par **OK**.
 - 3 **Régler** apparaît.
Confirmez par **OK**.
 - 4 Entrez l'heure de réveil (sous la forme HH:MM).
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- Appuyez 3 fois sur la touche Annuler pour sortir du menu REGLER REVEIL.

Activer le réveil

- 1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 Sonneries et bips**.
Confirmez par **OK**.
 - 2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **34 Réveil**.
Confirmez par **OK**.
 - 3 Utilisez la touche **Suivant** pour déplacer le curseur devant **Etat réveil**.
Confirmez par **OK**.
 - 4 Utilisez la touche **Silence** pour activer le réveil en cochant la case.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- Appuyez 3 fois sur la touche Annuler pour sortir du menu ACTIVER REVEIL.

Timer


Pour utiliser votre combiné comme une minuterie, vous devez régler la durée de la minuterie avant de l'activer.

Pour régler la durée de la minuterie :

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 Sonneries et bips**.
Confirmez par **OK**.
Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **35 Timer**.
Confirmez par **OK**.
Régler apparaît.
Confirmez par **OK**.
Entrez la durée souhaitée pour la minuterie (sous la forme HH:MM heures:minutes).
Confirmez par **OK**.

Pour activer la minuterie :

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **3 Sonneries et bips**.
Confirmez par **OK**.
Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **35 Timer**.
Confirmez par **OK**.
Régler apparaît.
Utilisez la touche **Suivant** pour déplacer le curseur devant **Etat timer**.
Confirmez par **OK**.
Utilisez la touche



pour activer le timer en cochant la case.
Confirmez par **OK**.
Appuyez 3 fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu Timer.

MENU 3 : Sonneries et bips

- 3
- 34 Réveil
- 35 Timer

Réglages

Message d'accueil

Lorsque vous mettez en marche votre combiné, un message d'accueil s'affiche temporairement. Vous pouvez modifier ce message :

- 1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **5 Réglages**.
Confirmez par **OK**.
 - 2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **52 Accueil**.
Confirmez par **OK**.
 - 3 Supprimez le message d'accueil actuel à l'aide de la touche **Annuler** et tapez le nouveau message à l'aide du clavier alphabétique.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- Appuyez 2 fois sur la touche Annuler pour sortir du menu ACCUEIL.

Contraste

Vous pouvez régler le contraste de l'écran :

- 1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **5 Réglages**.
Confirmez par **OK**.
 - 2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **55 Contraste**.
Confirmez par **OK**.
 - 3 Réglez le contraste souhaité à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- Appuyez 2 fois sur la touche Annuler pour sortir du menu CONTRASTE.

Verrou clavier

Pour choisir de verrouiller automatiquement le clavier après une non-utilisation prolongée : Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **5 Réglages**.

Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **56 Verrou clavier**. Confirmez par **OK**. Utilisez la touche



pour activer ou désactiver le verrou clavier.

Confirmez votre choix par **OK**.

Le clavier est verrouillé.

Pour le déverrouiller, appuyez sur .



MENU 5 : Réglages


- 5
- 52 Accueil
- 55 Contraste
- 56 Verrou clavier

Réglages

Inscription simple d'un combiné

Avant utilisation, un combiné doit être reconnu (inscrit) par la base.
 En général, le premier combiné livré avec la base est déjà inscrit sur celle-ci et son afficheur doit indiquer le numéro du combiné (par exemple : - 1 -).
 Dans le cas de l'utilisation de plusieurs combinés, appliquez la procédure suivante pour inscrire les autres combinés.


1 Appuyez sur la touche **Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
 Confirmez par **OK**.



61 Inscrire apparaît.
 Confirmez par **OK**.



Inscr auto apparaît.
 Confirmez par **OK**.




L'écran affiche **RECHERCHE BASE**.



2 Sur la base, appuyez longuement sur la touche **Précédent**.

La touche **Lecture** clignote en rouge.




L'afficheur indique alors successivement : **INSCRIT** puis - **COMBINE 2** -.
 Le combiné porte le numéro 2.
 L'icône du témoin réseau s'affiche en fixe.

Nom de la base

Le nom de la base est affiché sur l'écran de repos du combiné (BASE 1 par exemple).

Vous pouvez changer ce nom et le personnaliser (par exemple : MAISON).

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
 Confirmez par **OK**.




2 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **62 Perso base**.
 Confirmez par **OK**.



621 Nom base apparaît.
 Confirmez par **OK**.



Pour accéder aux fonctions décrites ci-contre, les touches suivantes sont utilisées :



Date / Heure

Pour afficher en permanence la date et l'heure sur l'écran du combiné :
 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **5 Réglages**.

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **57 Date / Heure**.

Confirmez par **OK**.

Entrez l'heure souhaitée (sous la forme HH:MM heures/minutes) et confirmez par **OK**.

Entrez la date souhaitée (sous la forme JJ/MM/AA jour/mois/année).

Confirmez par **OK** puis appuyez 2 fois sur **Annuler**.

La date et l'heure sont affichées en bas de l'écran de repos du combiné.

MENU 6 : Base



Réglages

- 4** Choisissez avec les touches **Suivant / Précédent** la base dont vous souhaitez changer le nom. Confirmez par **OK**.
- 5** Effacez l'ancien nom à l'aide de la touche **Annuler**. Entrez le nouveau nom à l'aide du clavier alphanumérique. Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- Appuyez 4 fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu NOM BASE. Le nouveau nom de la base est affiché sur l'écran de repos du combiné.

Choix d'une base prioritaire

Dans le cas de l'utilisation de plusieurs bases, vous pouvez privilégier l'une des bases qui sera prioritaire pour les combinés :

- 1** Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**. Confirmez par **OK**.
- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **62 Perso base**. Confirmez par **OK**.
- 3** **621 Nom base** apparaît. Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **622 Priorité**. Confirmez par **OK**.
A l'aide des touches **Suivant / Précédent** choisissez :
AUCUNE ou le numéro de la base à privilégier. Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- Appuyez 3 fois sur la touche Annuler pour sortir du menu PRIORITE.

Inscription personnalisée d'un combiné


Dans le cas de l'utilisation de plusieurs bases, ou si le code de la base est différent de 0000*, vous pouvez personnaliser l'inscription du combiné.

- 1** Appuyez sur la touche **Précédent** pour faire apparaître **6 Base**. Confirmez par **OK**.
- 61 Inscire** apparaît. Confirmez par **OK**.

20

Touches Programmes

Pour programmer un accès direct à une fonction sur les touches



Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **5 Réglages**. Confirmez par **OK**.

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **51 Touches programmes**. Confirmez par **OK**.

Choisissez l'une des 3 touches à l'aide des touches **Suivant / Précédent**. Confirmez par **OK**.

Choisissez une fonction à l'aide des touches **Suivant / Précédent** :

- Répertoire.
- Silence (mode).
- Touche intercom.
- Bis.
- Répondre.

Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez 3 fois sur **Annuler**.

Vous accédez directement à la fonction programmée en appuyant sur la touche correspondante.


MENU 5 : Réglages

- 5**
- 51 Touches programmes
- 57 Date / Heure

Réglages



611 Inscr auto apparaît.




Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **612 Inscr perso**.
Confirmez par **OK**.




Le chiffre 1 apparaît à l'écran (suivi du nom de la base si le combiné est déjà inscrit sur une base ou des tirets si le combiné n'est inscrit sur aucune autre base).



Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour sélectionner une autre base libre (-----).



NOM BASE apparaît. Effacez l'ancien nom à l'aide de la touche **Annuler**. Entrez le nouveau nom à l'aide du clavier alphanumérique.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.



L'écran affiche **CODE ACCES**.
Entrez le code de la base. Confirmez par **OK**.



RECHERCHE BASE apparaît.




2 Sur la base, appuyez longuement sur la touche **Précédent**.
La touche **Lecture** clignote en rouge.



L'écran affiche alors la place disponible des combinés pouvant être affectés à la base (par exemple, le combiné 1 n'apparaît pas car il est déjà appairé sur la base et sa place se trouve donc occupée).



A l'aide des touches **Suivant / Précédent**, sélectionnez le numéro que vous voulez attribuer à votre combiné (par exemple le N° 3).
Confirmez par **OK**. **INSCRIT** s'affiche alors à l'écran.



L'afficheur indique alors : **- COMBINE 3 -**
Le combiné porte le numéro 3.
L'icône du témoin réseau s'affiche en fixe.

(* voir aussi Modifier le code de la base page 29)

Choix de la langue sur l'afficheur

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **5 Réglages**.

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur les touches **Suivant** pour faire apparaître **53 Langue**.

Confirmez par **OK**.

A l'aide des touches **Suivant / Précédent**, choisissez la langue de votre choix.

Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez 2 fois sur **Annuler**.

Raccrocher

Pour choisir de raccrocher automatiquement lorsque vous posez ou enlevez le combiné de son chargeur :

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **5 Réglages**.

Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **58 Raccroché automatique**.
Confirmez par **OK**.

Utilisez la touche  pour activer le raccroché automatique en cochant la case **AUTO**.

Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez 2 fois sur **Annuler**.

MENU 5 : Réglages

5

53 Langue

58 Raccroché automatique


Réglages


RÉGLAGES DE LA BASE

Les réglages de la base vous permettent d'accéder aux fonctions de date et d'heure, de numérotation et de gestion d'appel.

Date/Heure

Afficher Date/Heure

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
 Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
 Confirmez par **OK**.

3 **Date/Heure** apparaît.
 Confirmez par **OK**.


Consulter apparaît.
 Confirmez par **OK**.

4 La date et l'heure apparaissent temporairement.
 Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode d'affichage d'heure.

Modifier l'heure

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
 Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
 Confirmez par **OK**.


3 **Date/Heure** apparaît.
 Confirmez par **OK**.

Consulter apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Régl.Heure**.
 Confirmez par **OK**.

MENU 6 : Base

63 Paramètres base



Astuce

Recherche des combinés associés à une base.

Sur la base, faites un appui long sur la touche .

Tous les combinés sonnent.


Appuyez à nouveau sur la touche  pour arrêter les sonneries.

Réglages



- 4** Entrez l'heure sous la forme HH:MM (heures:minutes).
 Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
 Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode de modification d'heure.
 Désormais l'heure s'affiche par défaut sur l'écran.

Modifier la date



- 1** Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
 Confirmez par **OK**.




- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
 Confirmez par **OK**.



- 3** **Date/Heure** apparaît.
 Confirmez par **OK**.



Consulter apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Regl.Date**.
 Confirmez par **OK**.




- 4** Entrez la date sous la forme JJ MM AA (jour mois année).
 Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
 Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode de modification d'heure.
 Désormais l'heure s'affiche par défaut sur l'écran.

Préfixe

En cas d'utilisation sur un réseau privé, vous pouvez mémoriser le préfixe d'appel extérieur et régler votre téléphone afin qu'il compose automatiquement le préfixe selon la longueur des numéros de téléphone (exemple : composition du préfixe pour les numéros à 8 chiffres et plus) :

Valeur du préfixe



- 1** Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
 Confirmez par **OK**.

Type de réseau

Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
 Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
 Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Ligne Tél**.
 Confirmez par **OK**.

Type Ligne apparaît.
 Confirmez par **OK**.

À l'aide des touches **Suivant** / **Précédent**, choisissez entre les valeurs :

- 1 : réseau **Privé**
- 2 : réseau **Public**

Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez **4** fois sur **Annuler**.

Type de numérotation

Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
 Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
 Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Ligne Tél**.
 Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Type Num**.
 Confirmez par **OK**.

À l'aide des touches **Suivant** / **Précédent**, choisissez entre les valeurs :

- 1 : Fréquences (vocales)
- 2 : Impulsions


Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez **4** fois sur **Annuler**.

Réglages


2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.



3 **Date/Heure** apparaît.




Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Ligne Tél.** Confirmez par **OK**.




Type Ligne apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Préfix. Pbx.**
Confirmez par **OK**.



Val. Préfix apparaît.
Confirmez par **OK**.

Saisissez le préfixe (par exemple : 0).
Confirmez par **OK**.




Appuyez **5** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu VALEUR PREFIXE.

Longueur minimum du numéro


Il s'agit de la longueur minimale des numéros de téléphone à partir de laquelle le préfixe sera numéroté avant le numéro à appeler :

1 Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.



Confirmez par **OK**.

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.



Durée du rappel

Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Ligne Tél**
Confirmez par **OK**.

Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Durée R**
Confirmez par **OK**.

À l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez entre les valeurs :


1 : Court

2 : Long

Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez 4 fois sur **Annuler**.


MENU 6 : Base

63 Paramètres base


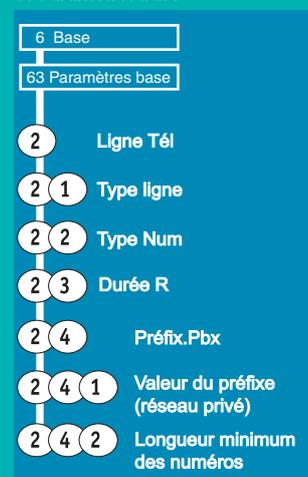


Réglages

- 3** **Date/Heure** apparaît.
- 
- Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Ligne Tél.**
Confirmez par **OK**.
- 
- Type Ligne** apparaît.
- 
- Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Préfix. Pbx.**
Confirmez par **OK**.
- 
- Val. Préfix** apparaît.
- 
- Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Long. Num.**
Confirmez par **OK**.
- 

- 4** Entrez la longueur minimale (8 par exemple).
Confirmez par **OK**.
- 
- Appuyez **5** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu Long. Num
- 

Activer le préfixe

- 1** Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.
- 
- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.
- 

Crédit temps

Pour choisir une durée totale de communication (en minutes) au-delà de laquelle vous ne pourrez plus appeler (si la fonction crédit temps est activée) : Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Ligne Tél.** Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Créd. Temps**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Modifier**. Confirmez par **OK**. Entrez le code de la base (0000 par défaut). Confirmez par **OK**. **Valeur** apparaît. Confirmez par **OK**. Entrez le crédit souhaité (en min.). Confirmez par **OK** puis appuyez **6** fois sur **Annuler**.

Activation crédit temps

Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Ligne Tél.** Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Créd. Temps**. Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Modifier**. Confirmez par **OK**. Entrez le code de la base (0000 par défaut). Confirmez par **OK**. Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Etat**. Confirmez par **OK**. Utilisez la touche



pour activer le crédit temps en cochant la case.
Confirmez votre choix par **OK** puis appuyez **6** fois sur **Annuler**.


Réglages

- 3** **Date/Heure** apparaît.
- 
- Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Ligne Tél.**
Confirmez par **OK**.
- 
- Type Ligne** apparaît.
- Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Préfix. Pbx**
Confirmez par **OK**.
- 
- Val. Préfix** apparaît.
- Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Etat**.
Confirmez par **OK**.
- 
- Utilisez la touche **Silence** pour activer le préfixe en cochant la case.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- 
- Appuyez **5** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu ETAT PREFIXE.
- 

Restriction d'appel

Afin d'interdire la numérotation de certains numéros complets de votre choix (ou numéros commençant par une séquence, 06 par exemple) :

Choix des numéros ou séquences interdits

- 1** Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.
- 
- 2** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.
- 


Affichage crédit temps

Pour afficher la durée de communication restante (en minutes) (si la fonction crédit temps est activée). Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 Base**. Confirmez par **OK**.
Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**. Confirmez par **OK**.
Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Ligne Tél.** Confirmez par **OK**.
Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Créd. Temps**. Confirmez par **OK**.
Consulter apparaît. Confirmez par **OK**.

Vous visualisez le nombre de minutes de communication encore disponibles. Appuyez 4 fois sur **Annuler**.

MENU 6 : Base

63 Paramètres base

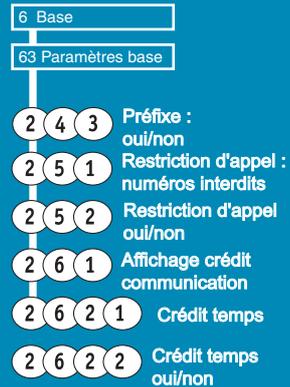- 
- 6 Base
 - 63 Paramètres base
 - 2 4 3 Préfixe : oui/non
 - 2 5 1 Restriction d'appel : numéros interdits
 - 2 5 2 Restriction d'appel oui/non
 - 2 6 1 Affichage crédit communication
 - 2 6 2 1 Crédit temps
 - 2 6 2 2 Crédit temps oui/non

Réglages

3 **Date/Heure** apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Ligne Tél.**
Confirmez par **OK**.



Type Ligne apparaît.




Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Restrict.**
Confirmez par **OK**.



4 Entrez le code de la base (0000 par défaut).
Confirmez par **OK**.



Préfixes apparaît.
Confirmez par **OK**.



5 Choisissez un emplacement libre à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.
Confirmez par **OK**.



Numéro : apparaît.
Entrez le numéro ou la séquence à interdire.
Confirmez par **OK**.



Appuyez **6** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu RESTRICTION D'APPEL.



Activer la restriction d'appel

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.



2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.



Réglages



3

Date/Heure apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Ligne Tél.**
Confirmez par **OK**.



Type Ligne apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Restrict.**
Confirmez par **OK**.



4

Entrez le code de la base (0000 par défaut).



Préfixes apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Etat**.
Confirmez par **OK**.



5

Utilisez la touche **Silence** pour activer le service restriction d'appel en cochant la case.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.




Appuyez **5** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu ETAT RESTRICTION.

Réglages

Combinés et base

Modifier le code de la base

Le code de la base est pré-enregistré avec la valeur 0000. Par mesure de protection, il est préférable de changer la valeur de ce code : pour empêcher l'ajout ou l'effacement de combinés sur la base dans votre autorisation.

- 

1 Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.
- 


2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.
- 

3 **Date/Heure** apparaît.




Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Combinés**.
Confirmez par **OK**.




Modif. Code apparaît.
Confirmez par **OK**.
- 

4 Entrez le code actuel de la base.
Confirmez par **OK**.



Saisissez le nouveau code.
Confirmez par **OK**.



Saisissez une nouvelle fois le nouveau code.
Confirmez par **OK**.




Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu MODIFICATION CODE.

Mettre la base en recherche de combinés

Cette manipulation (à partir d'un combiné déjà inscrit sur la base) est équivalente à un appui long sur la touche **Combinés** de la base lors de l'inscription d'un combiné (reportez-vous au § "INSCRIPTION DU COMBINÉ SUR LA BASE", page 5).

Réglages

- 

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.
- 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.
- 3** **Date/Heure** apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Combinés**.
Confirmez par **OK**.




Modif. Code apparaît.



Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Inscrire**.
Confirmez par **OK**.



La touche **Lecture** clignote en rouge.



Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu INSCRIRE.

Supprimer un combiné


- 

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.
- 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.

MENU 6 : Base

63 Paramètres base

- 
- 3 1 Modification du code de la base
 - 3 2 Recherche de combinés
 - 3 3 Suppression de combiné


Réglages

3 **Date/Heure** apparaît.



1 ▶ Date/Heure
2 ▾ Ligne Tél.

▼



2 ▾ Ligne Tél.
3 ▶ Combinés

OK



1 ▶ Modif. Code
2 ▾ Inscrite

OK

▼



2 ▾ Inscrite
3 ▶ Effacer


OK

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Combinés**.
Confirmez par **OK**.

Modif. Code apparaît.

Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face de **Effacer**.
Confirmez par **OK**.

4 Entrez le code de la base (0000 par défaut).
Confirmez par **OK**.



Code:

OK

Les numéros des combinés inscrits s'affichent.
Appuyez sur la touche **Suivant** pour déplacer le curseur en face du combiné que vous souhaitez effacer.
Confirmez par **OK**.



1 ▶ Mobile 1
2 ▾ Mobile 2

OK

▲ ▼



C C C C

Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu EFFACER.
L'afficheur du combiné supprimé indique alors : **INSCRIRE SVP**.



INSCRIRE SVP

Répondeur

UTILISATION DU RÉPONDEUR

Le répondeur intégré à la base fonctionne en mode répondeur enregistreur (permettant à votre correspondant de vous laisser un message) ou en mode répondeur simple (votre correspondant ne peut pas laisser de message).

Enregistrer l'annonce¹

Afin de mettre en service le répondeur, vous devez enregistrer votre annonce.

Annonce répondeur enregistreur



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **4 Accès Répondeur**. Confirmez par **OK**.



Sélectionnez **45 Enregistrer** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**. Confirmez par **OK**.



Sélectionnez **451 Annonce** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**. Confirmez par **OK**.



4511 Répondeur enregistreur apparaît. Confirmez par **OK**.

2 Portez le combiné à l'oreille et dictez votre annonce **après le bip sonore**.

Appuyez sur **OK** pour arrêter l'enregistrement. *L'annonce est relue automatiquement.*



Le voyant Répondeur fixe de la base indique que le répondeur est en mode répondeur enregistreur.

Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode répondeur.

Pour accéder aux fonctions décrites ci-contre, les touches suivantes sont utilisées :



Quelques conseils pour réussir votre annonce

Enregistrez votre annonce dans le calme, en évitant tout bruit de fond. Parlez à une distance constante du micro. **Souriez** : votre sourire s'entendra sur votre annonce et encouragera votre interlocuteur à laisser un message. N'enregistrez pas une annonce trop longue : pensez à vos amis qui vous appellent de l'étranger.

1. A chaque nouvel enregistrement d'annonce, l'annonce en cours est systématiquement effacée.

Répondeur

Annnonce répondeur simple



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **4 Accès Répondeur**. Confirmez par **OK**.



Sélectionnez **45 Enregistrer** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**. Confirmez par **OK**.



Sélectionnez **451 Annonces** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**. Confirmez par **OK**.




Sélectionnez **4512 Répondeur simple** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**. Confirmez par **OK**.



2 Portez le combiné à l'oreille et dictez votre annonce après le bip sonore et appuyez sur **OK** pour arrêter l'enregistrement.

L'annonce est relue automatiquement.

Le clignotement du voyant Répondeur de la base indique que le répondeur est en mode répondeur simple.



Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode répondeur.

Lire les messages

Vous pouvez lire les messages à partir du combiné ou de la base.



Lorsqu'un message a été enregistré, l'icône **nouveau message** apparaît sur l'écran du combiné et le voyant **lecture** de la base devient **rouge clignotant**.



Si le message a déjà été lu, l'icône **message lu** apparaît sur l'écran du combiné et le voyant **lecture** de la base devient **rouge fixe**.




Lire les messages à l'aide du combiné

Lire les nouveaux messages



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **4 Accès Répondeur**. Confirmez par **OK**.

MENU 4 : Accès Répondeur



Enregistrer la conversation



Pour enregistrer la conversation en cours :

Appuyez sur **OK** puis **7** puis sur la touche **Marche** (verte) PUIS **OK**.



Des bips vous indiquent que l'enregistrement est en cours. Répétez l'opération pour arrêter l'enregistrement en cours.

Astuce

Appuyez sur la touche **...** pour lire automatiquement les messages.



Appuyez sur la touche **7** puis sur la touche **Marche** (verte) pour accéder rapidement au menu Répondeur.

Répondeur

9/7 16-47



2 L'écran affiche le nombre de messages puis la date et l'heure du premier message qui est lu automatiquement.
Si vous désirez activer l'écoute amplifiée, appuyez sur la touche **Ecoute amplifiée**.

Pendant la lecture des messages, vous pouvez utiliser les touches numériques afin de naviguer parmi les messages :

- 1** : effacer le message en cours de lecture
- 4** : retour au début du message
- 4 (x2)** : message précédent
- 5** : pause / reprise
- 6** : message suivant


Lire les anciens messages (déjà lus)



OK



OK



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **4 Accès Répondeur**.
Confirmez par **OK**.


Sélectionnez **43 Lire messages** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.
Confirmez par **OK**.

Appuyez **2** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode Répondeur.

Lire les messages à l'aide de la base



1 Appuyez sur la touche **Lecture**, le premier message est lu par la base.



2 Vous pouvez utiliser les touches de la base afin de naviguer parmi les messages :

- X** : effacer le message en cours de lecture
- ◀** : retour au début du message
- ◀◀** : message précédent
- ▶** : pause / reprise
- ▶▶** : message suivant

MENU 4 : Accès Répondeur

4


Lire messages

Répondeur

Effacer tous les messages (déjà lus)

Effacer tous les messages à l'aide du combiné

- Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **4 Accès Répondeur**. Confirmez par **OK**.

 - 41 Effacer** apparaît. Confirmez par **OK**.

 - Sélectionnez **412 Messages** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**. Confirmez par **OK**.

- Tous les messages sont effacés.

Effacer tous les messages à l'aide de la base



- Appuyez sur la touche **EFFACER** (appui long) jusqu'à l'émission d'un bip sonore. Tous les messages sont effacés.

Activer/Désactiver le répondeur enregistreur et le répondeur simple

Activer le répondeur enregistreur à l'aide du combiné

- Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **4 Accès Répondeur**. Confirmez par **OK**.

- Sélectionnez **44 Activer** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**. Confirmez par **OK**.


- 441 Répondeur enregistreur** apparaît. Confirmez par **OK**.





Le voyant Répondeur fixe de la base indique que le répondeur est en mode répondeur enregistreur.

Appuyez **3** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode Répondeur.

MENU 4 : Accès Répondeur




MENU 4 : Accès Répondeur



Répondeur

Activer le répondeur simple à l'aide du combiné



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **4 Accès Répondeur**. Confirmez par **OK**.

Sélectionnez **44 Activer** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**. Confirmez par **OK**.

Sélectionnez **442 Répondeur simple** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.


REP SIMP apparaît. Confirmez par **OK**.



Le clignotement du voyant Répondeur de la base indique que le répondeur est en mode répondeur simple.

Appuyez **3** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode Répondeur.

Désactiver le répondeur à l'aide du combiné



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **4 Accès Répondeur**. Confirmez par **OK**.

Sélectionnez **46 Désactiver** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**. Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît, précédé d'un bip.



Le voyant Répondeur de la base étant éteint, cela indique que le répondeur est arrêté.

Appuyez **2** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode Répondeur.

Activer/Arrêter le répondeur à l'aide de la base


Activer le répondeur enregistreur à l'aide de la base




Appuyer successivement sur la touche **Répondeur** pour sélectionner les différents modes de fonctionnement de répondeur:

Répondeur enregistreur activé


MENU 4 : Accès Répondeur



MENU 4 : Accès Répondeur



Répondeur



Répondeur simple activé



Répondeur désactivé

Lire une annonce

Annance répondeur enregistreur à l'aide du combiné



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **4 Accès Répondeur**.
Confirmez par **OK**.



Sélectionnez **42 Lire annonces** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.
Confirmez par **OK**.



421 Répondeur enregistreur apparaît.
Confirmez par **OK**

2 Portez le combiné à l'oreille pour écouter votre annonce.
Appuyez sur la touche **Marche** pour pour activer le Main-libre et écouter votre annonce.

Appuyez **3** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode Répondeur.

Annance répondeur simple à l'aide du combiné



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **4 Accès Répondeur**.
Confirmez par **OK**.



Sélectionnez **42 Lire annonces** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.
Confirmez par **OK**.



Sélectionnez **422 Répondeur simple** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.
Confirmez par **OK**

MENU 4 : Accès Répondeur

4

Lire annonces

Répondeur enregistreur

Répondeur simple

MENU 4 : Accès Répondeur

4

Lire annonces

Répondeur enregistreur

Répondeur simple

Répondeur

2 Portez le combiné à l'oreille pour écouter votre annonce.
Appuyez sur la touche **Marche** pour activer le Main-libre et écouter votre annonce.

Appuyez **3** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode Répondeur.

Enregistrer un message sur le répondeur à l'aide du combiné



1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **4 Accès Répondeur**.
Confirmez par **OK**.



Sélectionnez **45 Enregistrer** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.
Confirmez par **OK**.



Sélectionnez **452 Message** à l'aide des touches **Suivant / Précédent**.

Confirmez par **OK**

Démarrez l'enregistrement et dictez clairement votre message dans le combiné.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît

Appuyez **3** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du mode Répondeur.




L'icône **message** apparaît sur l'écran du combiné et le voyant **lecture** de la base devient **rouge clignotant**.



Pour écouter votre message enregistré, reportez-vous au § "Lire les messages", page 33.

MENU 4 : Accès Répondeur




Répondeur


RÉGLAGES DU RÉPONDEUR

Les réglages du répondeur vous permettent d'accéder aux fonctions d'interrogation à distance et de personnalisation de votre répondeur.

Code d'interrogation à distance

- 
1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.
- 
2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.
- 
3 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Répondeur**.
Confirmez par **OK**.
- 
4 **Code Généré** apparaît.
Entrez l'ancien code (0000 par défaut) puis tapez deux fois le nouveau code souhaité.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- 
5 Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu CODE D'INTERROGATION A DISTANCE.

Durée des messages

- 
1 Sélectionnez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.
- 
2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.
- 
3 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Répondeur**.
Confirmez par **OK**.

Interrogation à distance

Votre répondeur est interrogeable à distance.

Cette fonction vous permet de lire vos messages et d'interroger votre répondeur à partir de tout autre téléphone situé hors de votre domicile.

Pour interroger votre répondeur à distance :

Composez votre numéro de téléphone. Vous entendez votre annonce.

Appuyez sur la touche # et entrez votre code d'interrogation à distance.


Par défaut ce code est 0000, mais vous devez le personnaliser pour activer l'interrogation à distance.

Un bip vous signale l'accès au répondeur. Vous pouvez maintenant contrôler votre répondeur à distance en utilisant les touches numériques :

- 1 : effacer le message en cours
- 3 : lire l'annonce
- 4 : retour au début du message
- 4 (x2) : message précédent
- 5 : pause / reprise
- 6 : message suivant
- 7 : répondeur en marche
- 8 : enregistrer
- 9 : éteindre le répondeur

MENU 6 : Base

63 Paramètres base

- 
- 4 1 Code interrogation à distance
 - 4 3 Durée messages


Répondeur

 **4** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Durée Mess**.
Confirmez par **OK**.


A l'aide des touches **Suivant/Précédent**, choisissez parmi les valeurs :


- 1** : 30 Secondes
- 2** : 2 Minutes
- 3** : 4 Minutes
- 4** : Illimité

Validez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.

 **5** Appuyez **4** fois sur la touche Annuler pour sortir du mode **Durée des messages**.

Nombre de sonneries

 **1** Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.

 **2** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.


 **3** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Répondeur**.
Confirmez par **OK**.

 **4** Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Nbre Sonn.**.
Confirmez par **OK**.

Choisissez à l'aide des touches **Suivant/Précédent** parmi les valeurs proposées :

- 1** : Eco : 4 sonneries s'il n'y a pas de nouveaux messages,
2 sonneries s'il y a des messages (non lus)

ou **2,3,4** ou **5** sonneries.
Validez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.

 **5** Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu **NBRE SONNERIES**.

MENU 6 : Base


63 Paramètres base




Répondeur

Filtrage


Le filtrage d'appel vous permet, répondeur allumé, d'entendre le message laissé par un correspondant, et de choisir de décrocher ou non.

- 

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.
 - 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.
 - 

3 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Répondeur**.
Confirmez par **OK**.
 - 


4 Appuyez sur la touche **Suivant** pour faire apparaître **Filtrage**.
Confirmez par **OK**.
 - 

5 Utilisez la touche **Silence** pour activer le Filtrage en cochant la case.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.
- Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu FILTRAGE.
- 

Répondeur

Accès privilégié

Code d'accès privilégié

- 




1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.
- 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.
- 

3 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Répondeur**.
Confirmez par **OK**.
- 


4 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Code priv.**
Confirmez par **OK**.

Entrez l'ancien code (0000 par défaut) puis tapez deux fois le nouveau code souhaité.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.

 **OK**
 **OK**
 **OK**
- 

5 Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu **CODE D'ACCES PRIVILEGIE**.

Activer l'accès privilégié

- 

1 Appuyez sur les touches **Suivant / Précédent** pour faire apparaître **6 Base**.
Confirmez par **OK**.
- 

2 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **63 Paramètres base**.
Confirmez par **OK**.
- 

3 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Répondeur**.
Confirmez par **OK**.

Accès privilégié


Ce service vous permet, répondeur allumé, de n'être dérangé que par les correspondants de votre choix auxquels vous aurez communiqué le code d'accès privilégié.

Pour bénéficier de ce service procédez comme décrit ci-contre (code et activation de l'accès privilégié).


Vous devez également mettre le répondeur en marche.

MENU 6 : Base

63 Paramètres base




Répondeur



4 Appuyez sur la touche **Suivant** jusqu'à faire apparaître **Accès Priv.**
Confirmez par **OK**.



5 Utilisez la touche **••** pour activer l'Accès privilégié en cochant la case.
Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.



Appuyez **4** fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu ACCES PRIV.


Autres services

SERVICES SUPPLEMENTAIRES

Surveillance pièce


Votre combiné vous permet de surveiller une pièce en écoutant ses bruits d'ambiance.

Pour utiliser ce service, vous devez disposer de deux combinés inscrits sur la base.




Pour bénéficier de ce service, vous devez :

- Activer le service depuis le combiné 1 :



1 Appuyez sur les touches **Suivant** / **Précédent** pour faire apparaître **7 Divers**.

Confirmez par **OK**.



2 **71 Surveillance pièce** apparaît.

Confirmez par **OK**.




3 Utilisez la touche pour activer la surveillance en cochant la case.

Confirmez par **OK**. **EFFECTUE** apparaît.



Appuyez 2 fois sur la touche **Annuler** pour sortir du menu **SURVEILLANCE**.



Lorsque le service est activé, **SURVEILLANCE** apparaît sur l'écran de repos du combiné à la place du numéro de combiné.

- Lancer la surveillance :

1

Entrez le numéro de l'autre combiné (ici 1).



2 Appuyez sur la touche **Marche** (verte) : l'autre combiné décroche automatiquement sans sonner et vous entendez les bruits d'ambiance.

Urgence

Pour programmer un numéro à appeler en cas d'urgence :

Pour choisir le numéro d'urgence :

appuyez sur les touches **Suivant** /

Précédent pour faire apparaître

7 Divers.

Confirmez par **OK**.

71 Surveillance pièce apparaît.

Utilisez la touche **Suivant** pour faire

apparaître **72 Urgence**.

Confirmez par **OK**.

Programmer apparaît.

Confirmez par **OK**.

Entrez le numéro d'urgence.

Confirmez par **OK**.

Appuyez 3 fois sur **Annuler** pour sortir du

menu **URGENCE**.

Pour activer le numéro d'urgence :

appuyez sur les touches **Suivant** /

Précédent pour faire apparaître

7 Divers.

Confirmez par **OK**.

71 Surveillance pièce apparaît.

Utilisez la touche **Suivant** pour faire

apparaître **72 Urgence**.

Confirmez par **OK**.

Programmer apparaît.

Utilisez la touche **Suivant** pour déplacer

le curseur devant **Etat**.

Confirmez par **OK**.

Utilisez la touche



pour activer le numéro d'urgence en

cochant la case. Confirmez par **OK**.

Appuyez 3 fois sur **Annuler** pour sortir du

menu **URGENCE**.

Lorsque le service est activé, **URGENCE**

apparaît sur l'écran de repos du

combiné à la place du numéro de

combiné.

Pour appeler le numéro d'urgence une

fois qu'il est programmé et activé :

Appuyez sur la touche verte



L'appel est automatique.

Si les restrictions d'appel et le numéro

d'urgence sont utilisés simultanément,

les restrictions sont prioritaires

(reportez-vous au § 'Restriction

d'appel', page 26).









Autres services



3 Appuyez sur la touche **Marche** (verte) pour activer la main libre.



4 Appuyez sur la touche **Arrêt** (rouge) pour arrêter la surveillance.









Incidents



Incidents	Remèdes
<p>La liaison radio ne s'effectue pas entre la base et le combiné. L'icône témoin de réseau clignote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la batterie du combiné est bien chargée. • Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base, l'écran du combiné doit afficher le numéro du combiné, s'il est bien inscrit. • Vérifiez que la base est bien branchée.
<p>Vous obtenez la tonalité "occupé" à chaque numérotation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le mode de numérotation (Fréquences Vocales ou par impulsion) est compatible avec votre autocommutateur. • Vérifiez si votre crédit temps est épuisé (si activé). • Vérifiez que vous n'êtes pas en restriction d'appel (si activé).
<p>Votre combiné est équipé d'une batterie rechargeable. Au cours du temps, la capacité de cette batterie peut diminuer légèrement. Si vous constatez ce phénomène :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez en charge pendant au moins 12 heures. • Afin d'augmenter la durée de vie de votre batterie, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ. • Si malgré ces précautions, le défaut persiste ; des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre distributeur.
<p>L'écran du combiné affiche : INSCRIRE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inscrivez votre combiné sur une base ; reportez-vous au § Inscription du combiné sur la base, page 5.



Synoptique Menus

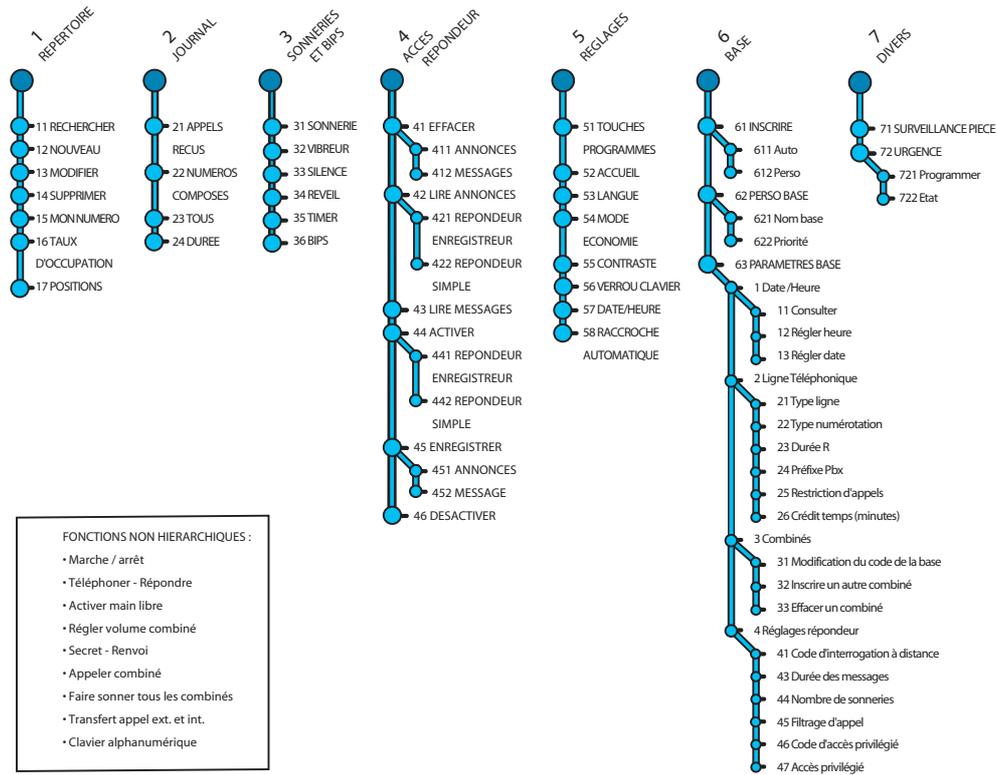



INDEX

A

Accès privilégié 42
Accessoires 5
Activer l'accès privilégié 42
Activer le répondeur 35, 36
Afficheur 4
Ajouter un numéro dans l'annuaire 8
Annonce 32, 37
Annonce répondeur enregistreur 32, 37
Annonce répondeur simple 33
Appeler 7
Appeler en utilisant l'annuaire 10
Arrêter le répondeur 36

B

Base 2, 5, 22, 33, 34, 35
Base prioritaire 20
Bip des touches 15
Bis 7

C

Charge du combiné 5, 7
Clip ceinture 5
Code d'accès privilégié 42
Code d'interrogation à distance 39
Code de la base 29
Coiffes 5
Combiné 1, 4, 5, 15
Connexion 3
Conversation (enregistrer) 33
Crédit temps 25

D

Date 22
Désactiver le répondeur 36
Durée de la dernière communication 12

E

Effacer tous les messages 35
Éléments 1, 4

Enregistrer l'annonce 32
Enregistrer un message 38

F

Filtrage 41

H

Heure 22

I

Inscription du combiné sur la base 5
Installation de la base 3
Interrogation à distance 39

L

Langue à l'écran 21
Lire les anciens messages (déjà lus) 34
Lire les messages 33

M

Main-libre 7
Marche/Arrêt 5
Mélodie 15
Menus 47
Messages 33
Messages (durée) 39
Modifier un numéro dans l'annuaire 9

N


Nombre de sonneries 40
Numérotation 23

P

Plusieurs combinés 5
Position de la base 3
Préfixe 23
Première utilisation 7

R

Raccrocher 21









Rappel (touche R) 24
Rappeler (bis) 7
Recevoir un appel 7
Réglage de labase 22
Réglages du combiné 15
Répertoire 8
Répondeur 32
Répondeur enregistreur 32, 37
Répondeur simple 33
Restriction d'appel 26




S

Secret 7
Silence 16
Socle 1, 3
Sonneries (déclenchement répondeur) 40
Supprimer un combiné 30
Supprimer un numéro dans l'annuaire 9

V

Vibreux 15
Volume 7
Volume de la sonnerie 15





LIVRET D'UTILISATION Indice A

Document non contractuel



* 2 5 1 1 1 1 5 6 0 *

SAGEM SA

27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE

<http://www.sagem.com>

