


Advanced
REFLEXES

Alcatel OmniPCX 4400



DECOUVRIR VOTRE TELEPHONE

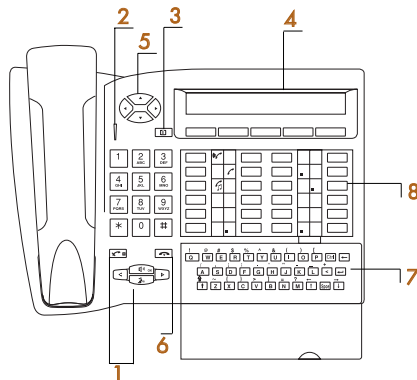


1 Touches audio

Haut-parleur (HP) :

pour partager une conversation

pour diminuer
le volume du HP
ou du combiné



pour augmenter
le volume du HP
ou du combiné




Mains-libres :

pour vous libérer du combiné




Secret : pour vous isoler de votre correspondant.

Interphonie : pour que votre poste réponde automatiquement à un appel sans que vous n'ayez à décrocher.


- 2 Voyant lumineux** indiquant la présence de messages.
- 3**  pour programmer votre poste.
- 4 Afficheur** comporte 2 lignes et plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant et proposant les fonctions accessibles par les **Touches afficheur** (symbole ).
- 5 Navigateur** pour parcourir plusieurs pages de l'afficheur et y sélectionner une ligne (la ligne du bas est active implicitement).
- 6**  pour terminer un appel ou une programmation.

7 CLAVIER ALPHABETIQUE POUR L'APPEL PAR NOM (symbole des touches du clavier)

Pour faire apparaître le clavier, ouvrez le rabat.

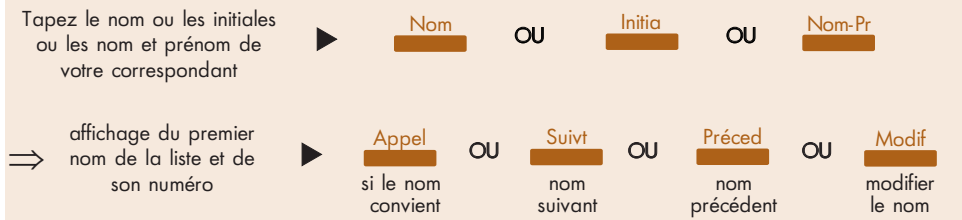


8 TOUCHES PROGRAMMABLES ET ICONES ASSOCIEES


Ces touches (symbole ) se répartissent en touches de ligne et en touches de fonction, associées à des icônes.

Suivant la version logicielle de votre système (R2 ou R3), les touches pré-programmées de votre poste sont différentes.

Version R2







Version R3






OU






Icones de communication

-  Appel en cours (clignotant)
-  Communication en cours
-  Communication en attente
-  Communication en garde commune

Icones de fonction


-  Fonction activée
-  Fonction nécessitant une action
-  Occupation du poste ou d'une ligne (supervision)

Certaines touches de fonction sont pré-programmées :

-  : pour mémoriser temporairement un numéro
-  : pour accéder aux services de messagerie
-  : pour réémettre automatiquement le dernier numéro composé
-  : pour consulter la liste des appels numéris restés sans réponse ou pour accéder aux services numéris
-  : **interphonie** : pour que votre poste réponde automatiquement à un appel sans que vous n'ayez à décrocher

METTRE L'ETIQUETTE SUR LE POSTE

Vous disposez d'une étiquette imprimée livrée avec le poste, à placer sous les touches programmables.



- ① Insérez un objet à bout plat dans l'encoche imprimée.
(1 encoche par bloc de touches).
- ② Soulevez le cache du bloc de touches.
- ③ Glissez votre étiquette.
- ④ Remettez le cache en place.

VOTRE CONFORT (réglages)

REGLER LE CONTRASTE DE L'AFFICHEUR ET DES ICONES

• Avec le navigateur



si ces deux touches ne sont pas déjà utilisées pour la sélection de la ligne active de l'afficheur

• Par le mode menu



Prog



Affich



+

OU

-



choix du niveau
de contraste

fin

REGLER VOTRE SONNERIE ET SON VOLUME



Prog



Mélod



Précéd

OU

Suivt

pour choisir la mélodie



+

OU

-



OU

Menu

pour régler
le volume de la mélodie

retour au menu
de programmation

PROGRAMMER VOTRE REPERTOIRE PERSONNEL



Prog



Touch



Touche afficheur libre



composez le
n° à programmer



Valid



Valid



tapez le nom du correspondant

VOS APPELS (téléphoner)

• Pour établir un appel


numérotez
directement

OU


décrochez




numérotez


• Pour terminer une conversation


raccrochez

OU



APPELER A L'EXTERIEUR DE L'ENTREPRISE


appuyez sur
la touche 0




n° de votre
correspondant



01.22.65.51.63
affichage du
n° composé

APPELER A L'INTERIEUR DE L'ENTREPRISE


opératrice

OU


n° de votre
correspondant



Dupont 4001
nom et n° du correspondant

APPELER PAR LE REPERTOIRE PERSONNEL

affichage des premiers noms
de votre répertoire



appuyez sur la touche
afficheur sous le nom choisi

OU



pour passer
aux pages suivantes

APPELER PAR LE REPERTOIRE COLLECTIF


n° abrégé

RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (bis)


bis



01.22.65.51.63
n° appelé

VOS APPELS (traiter plusieurs appels)

APPELER UN SECOND CORRESPONDANT



RECEVOIR UN SECOND APPEL



TRANSFERER UN APPEL (vous êtes en communication avec un correspondant)




PASSER D'UN CORRESPONDANT A L'AUTRE (va-et-vient)

Vous êtes en communication avec un correspondant, un autre appel est en attente. Pour le reprendre :



CONVERSER AVEC 2 CORRESPONDANTS (conférence à 3)


Vous êtes en communication avec un correspondant, un deuxième est en attente :




EN VOTRE ABSENCE

Toutes ces fonctions peuvent être également mise en oeuvre par une touche programmée ou par un code.

RENOYER VOS APPELS VERS UN AUTRE NUMERO (renvoi immédiat)

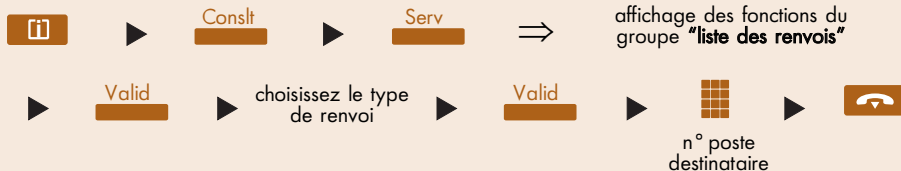

RENOYER VOS APPELS VERS UNE MESSAGERIE VOCALE

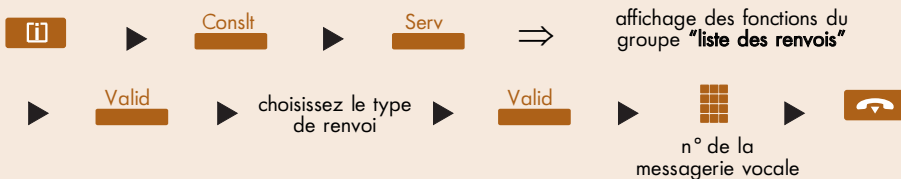

CONSULTER LES MESSAGES VOCAUX

Le voyant lumineux et l'icone associée à  indiquent la présence de messages.



message

Mémo

suivez les instructions
du guide vocal

AUTRES FONCTIONS

ANNULER LES RENVOIS A PARTIR DE VOTRE POSTE



ETRE RAPPELE AUTOMATIQUEMENT SI LE CORRESPONDANT INTERNE EST OCCUPE



PROGRAMMER UNE FONCTION SUR UNE TOUCHE PROGRAMMABLE LIBRE

La liste des fonctions programmables est présentée dans votre guide utilisateur.



Conformité : cet appareil est conçu pour être raccordé derrière un PABX Alcatel OmniPCX 4400. Il est classé TBTS au sens de la norme NF EN 60950.

Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives communautaires suivantes :

- 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique)
- 73/23/CEE (Basse tension)
- 1999/5/CE (R&TTE)



Nom :	N° poste :
N° fax :	N° GSM :
Adresse e-mail :	N° DECT :

Guide rapide - Réf. 3AK 19524 FRAB Ed. 01

Pour une meilleure connaissance de votre poste, nous vous invitons à consulter le guide utilisateur correspondant.

Nota : La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version ou de la configuration de votre système. En cas de doute, consultez le responsable de votre installation.



ALCATEL