

SONY
Speaker System


SS-SR3000

4-460-835-11(1)




© 2013 Sony Corporation Printed in Malaysia

<http://www.sony.net/>



Foot pads
Tampons de pieds
Almohadillas para las patas

Standard Connection/Raccordement standard/ Conexión normal

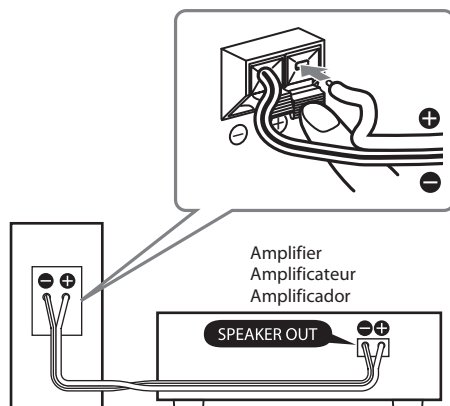

English

For customers in the United States

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the rear of the unit. Record these numbers in the space provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. _____

Serial No. _____

Connection

- Before connecting, turn off the amplifier to avoid damaging the speaker system.
- This speaker system is driven best by an amplifier or receiver rated as per the wattage indicated in the specification section.

Note

Avoid driving the speaker system continuously with a wattage exceeding the maximum input power of this speaker system.

Precautions

- Do not attempt to open the enclosure or remove speaker units. There are no user-serviceable parts inside.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system.
- Periodically wipe the cabinet with a soft cloth. Do not use any type of scouring powder, abrasive pad or solvent.

Speaker Placement

Please note that room acoustics can often produce large difference in the sound for small changes in speaker placement.

- Set up your speaker system on a hard, flat place.
- Place the speaker system against a hard wall with its back about 10 cm (4 in) away from a wall. The proportion of bass increases as you move a speaker closer to intersecting room surfaces (wall and wall, etc.).

Attaching the foot pads

Be sure to attach the supplied foot pads to the bottom of the speaker to stabilize the speaker and prevent it from slipping.

Specifications

Speaker system	Full range
Speaker units	70 mm (2 3/4 in), cone type
Enclosure type	Bass reflex
Rated impedance	8 ohms
Power handling capacity	Maximum input power: 100 watts
Sensitivity level	85 dB (1 W, 1 m)
Frequency range	150 Hz - 20,000 Hz
Dimensions (w/h/d)	Approx. 110 mm × 170 mm × 111 mm (4 3/8 in × 6 3/4 in × 4 3/8 in) including front grille
Mass	Approx. 0.9 kg (1 lb 16 oz)
Supplied accessories	Speaker cord (1) Foot pads (4)

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

Raccordement

- Avant de procéder aux raccordements, éteignez l'amplificateur afin d'éviter d'endommager le système d'enceintes.
- Ce système d'enceinte est mieux commandé par un amplificateur ou un ampli-tuner de la puissance nominale indiquée dans la section des spécifications.

Remarque

Évitez d'alimenter le système d'enceintes de façon continue avec une puissance dépassant la puissance d'entrée maximale de ce système d'enceintes.

Précautions

- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou de retirer les haut-parleurs. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.
- Conservez les bandes enregistrées, les montres et les cartes de crédit personnelles utilisant un système magnétique à l'écart du système d'enceintes.
- Essuyez périodiquement le boîtier avec un chiffon doux. N'utilisez pas de poudre de nettoyage, de tampon abrasif ou de solvant.

Mise en place des enceintes

Veillez noter que l'acoustique de la pièce peut souvent produire une grande différence de son pour un faible changement de la position des enceintes.

- Placez votre système d'enceinte sur une surface dure et plate.
- Placez le système d'enceintes contre un mur dur mais à environ 10 cm (4 po) du mur. La proportion des graves augmente quand vous approchez l'enceinte des surfaces de la pièce (murs de deux murs, etc.).

Fixation des tampons de pieds

Assurez-vous de fixer les tampons de pieds fournis sous l'enceinte pour stabiliser l'enceinte et l'éviter de glisser.

Spécifications

Système d'enceintes Haut-parleurs	Pleine gamme 70 mm (2 3/4 po), de type conique
Type d'enceinte acoustique	Bass reflex
Impédance nominale	8 ohms
Capacité de puissance admissible	Puissance d'entrée maximum: 100 watts 85 dB (1 W, 1 m)
Niveau de sensibilité	150 Hz – 20 000 Hz
Plage de fréquences	Dimensions (l/h/p) Environ 110 mm × 170 mm × 111 mm (4 3/8 po × 6 3/4 po × 4 3/8 po) y compris la grille avant
Dimensions (l/h/p)	Environ 0,9 kg (1 livre 16 onces)
Poids	Accessoires fournis Cordon d'enceinte (1) Tampons de pieds (4)

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Español

Para los clientes en Estados Unidos

Registro del propietario

El número de modelo y el número de serie están ubicados en la parte posterior de la unidad. Registre esos números en el espacio suministrado a continuación. Mencíonelos siempre que llame al distribuidor Sony respecto a este producto.

Núm. modelo _____

Núm. serie _____

Conexión

- Antes de realizar la conexión, apague el amplificador para evitar dañar el sistema de altavoces.
- Este sistema de altavoces funciona mejor con un amplificador o receptor cuya potencia nominal sea tal como la indicada en la sección de especificaciones.

Nota

Evite el funcionamiento continuo del sistema de altavoces a una potencia que sobrepase la potencia máxima de entrada del sistema de altavoces.

Precauciones

- No intente abrir la caja acústica ni extraer las unidades de altavoces. No contiene componentes que puedan ser reparados por el usuario.
- Mantenga las cintas grabadas, los relojes y las tarjetas de crédito que utilicen codificación magnética alejados del sistema de altavoces.
- Limpie periódicamente las cajas acústicas con un paño suave. No utilice ningún tipo de limpiadores en polvo, estropajos abrasivos ni disolventes.

Ubicación de los altavoces

Tenga presente que la acústica de la habitación puede producir con frecuencia, grandes diferencias en el sonido al realizar pequeños cambios en la ubicación de los altavoces.

- Coloque su sistema de altavoces sobre una superficie firme y nivelada.

- Sitúe el sistema de altavoces contra una pared dura, dejando un espacio de aproximadamente 10 cm (4 pulgadas) entre su parte posterior y la pared. La proporción de graves aumentará a medida que vaya acercando un altavoz a las superficies de intersección de la sala (pared con pared, etc.).

Fijación de las almohadillas para las patas

Asegúrese de fijar las almohadillas para las patas suministradas en la parte inferior de los altavoces para estabilizarlos y evitar que se muevan.

Especificaciones

Sistema de altavoces	Rango completo
Unidades de altavoces	70 mm (2 3/4 pulgadas), tipo cónico
Tipo cerrado	Reflector de graves
Impedancia nominal	8 ohm
Capacidad máxima de potencia	Potencia máxima de entrada: 100 vatios
Nivel de sensibilidad	85 dB (1 W, 1 m)
Gama de frecuencias	150 Hz - 20 000 Hz
Dimensiones (an/al/prf)	Aprox. 110 mm × 170 mm × 111 mm (4 3/8 pulgadas × 6 3/4 pulgadas × 4 3/8 pulgadas) incluyendo rejilla frontal
Peso	Aprox. 0,9 kg (1 libras 16 onzas)
Accesorios suministrados	Cable de altavoz (1) Almohadillas para las patas (4)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.