

# Série Epson AcuLaser MX20DN



Version AcuLaser MX20DTN

La Série Epson AcuLaser MX20DN répond à tous les besoins de votre entreprise avec ses fonctions d'impression, de numérisation, de copie, de fax (modèle DNF), et grâce au Recto Verso automatique intégré en standard.


Evolutif, ce multifonction laser monochrome suit la croissance de votre entreprise grâce à ses bacs papiers et sa mémoire optionnels.

Il imprime à la vitesse de 28 pages par minute avec une qualité professionnelle grâce à sa résolution de 1 200 dpi.

Optimisez le coût par page grâce à un grand choix de toners Haute Capacité et Standard. Le programme Epson de récupération des toners et la certification ENERGY STAR® permettent de faire des économies et de réduire l'impact sur l'environnement.

La Série AcuLaser MX20DN s'intègre aisément dans votre environnement informatique grâce à ses interfaces Réseau et USB 2.0 Hi-Speed en standard et à ses langages de description de pages originaux. Pourvu d'un port USB en façade, le multifonction offre les fonctions d'impression directe et confidentielle, ainsi que de numérisation vers clef USB.

## FICHE TECHNIQUE

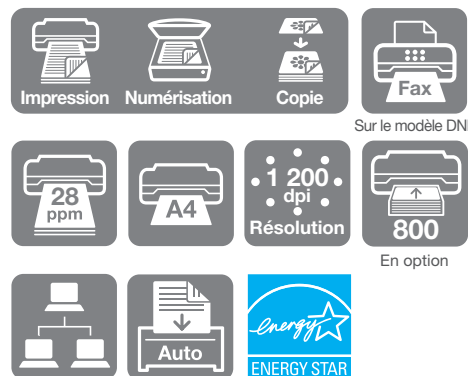

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Impression, copie et numérisation
- Fax et PC Fax (modèle DNF seulement)
- Numérisation vers e-mail et dossier réseau / fax to email et fax to dossier réseau (modèle DNF)
- Grande vitesse d'impression 28 ppm au format A4
- Qualité d'impression professionnelle : 1 200 dpi
- Interfaces Réseau et USB 2.0 Hi-Speed, port USB en façade
- Capacité papier de 300 feuilles en standard, extensible à 800 feuilles



Les commandes claires et intuitives facilitent considérablement l'utilisation de la Série AcuLaser MX20DN.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Epson AcuLaser MX20DN	Epson AcuLaser MX20DNF
<b>TECHNOLOGIE</b> Technologie d'impression Résolution d'impression	Laser 1 200 x 1 200 dpi	
<b>IMPRESSION</b> Vitesse d'impression Délai de sortie de la première page Volume mensuel maximal	28 ppm (A4 monochrome) 6 secondes 20 000 pages par mois	
<b>CONNECTIVITÉ</b> Interfaces de l'imprimante Protocoles d'impression en réseau Protocoles de gestion en réseau	Ethernet (10/100Base-TX), USB 2.0 Hi-Speed, Port USB en façade TCP/IP : LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD, AppleTalk TCP/IP : SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, AppleTalk : SNMP	
<b>NUMÉRISATION</b> Vitesse de numérisation Zone de numérisation / taille des documents Compatibilité Résolution des copies Vitesse de la première copie Zoom	À plat : 0,45 ms/ligne. Chargeur automatique de documents : 17 ppm Jusqu'à 215,9 x 355,6 mm TWAIN, WIA 600 x 600 dpi 28 cpm 50 - 200%	
<b>TÉLÉCOPIE</b> Vitesse de transmission du protocole de télécopie Mémoire des pages de télécopie Fonctions de numérotation Numérotation rapide du télécopieur	33,6 Kbits/s ; Super G3, G3EOM 8 Mo 20 numérotations groupées 200 numéros	
<b>GESTION PAPIER</b> Capacité papier standard en entrée Formats papier  Unité Recto Verso Grammages Sortie de papier Gestion de papier en option Capacité papier maximale en entrée  Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 300 feuilles A4, A5, A6, B5, LT, GLT, LGL, GLG, EXE, STMT, F4, Transparent, Étiquette, Papier épais, C5, C6, Monarch, DL, Com10, ISO-B5, Cartes postales, Formats personnalisés : de 70 - 216 mm à 148 - 356 mm En standard (intégrée) automatique pour toutes les fonctions De 60 à 220g/m <sup>2</sup> Jusqu'à 150 feuilles (face imprimée vers le bas) Bac papier 250 feuilles en option (deux bacs maximum) 800 feuilles (bac multiformats de 50 feuilles + bac papier de 250 feuilles + deux bacs papier de 250 feuilles en option) Recto Verso (intégrée)	
<b>ALIMENTATION</b> Consommation électrique  Tension nominale Courant Gamme de fréquences	Max. : 820 W ; Impression continue : 499 W ; Prêt : 68 W ; Veille prolongée : 10 W ; Arrêt : 0 W Max. : 870 W ; Impression continue : 495 W ; Prêt : 72 W ; Veille prolongée : 11 W ; Arrêt : 0 W 220 - 240 V ± 10 % 4,0 A ou plus 50 Hz ± 2 %	
<b>DIMENSIONS (L x P x H)</b>	494 x 430 x 448 mm	
<b>POIDS (sans consommables)</b>	18,4 kg	18,5 kg
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b> Puissance acoustique  Pression acoustique Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement Prise en charge Windows :  Prise en charge Mac Systèmes d'exploitation  Options  AUTRES FONCTIONS Mesures environnementales Processeur Mémoires Émulations des langues de commande de l'imprimante Styles de caractère résidents  LCD	Mode d'impression : 68,9 dB(A) Mode d'impression : 68,8 dB(A) Mode veille : 47 dB(A) Mode d'impression : 52 dB. Mode veille : 30 dB Mode de fonctionnement : de 10 à 32,5°C / Stockage : de 0 à 35°C Mode de fonctionnement : de 15 à 80 % d'humidité relative / Stockage : de 15 à 80 % d'humidité relative Windows 7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 / Server 2003 (32/64 bits) Mac OS X 10.3.9 ou supérieur Pour connaître les conditions de compatibilité avec Linux, Unix, Novell, SAP, etc., veuillez consulter le site <a href="http://www.business-solutions.epson.fr/Compatible.htm">http://www.business-solutions.epson.fr/Compatible.htm</a> Bac papier 250 feuilles (C12C802641)  ENERGY STAR® 400 MHz Standard : 256 Mo ; Maximum : 512 Mo PCL6, PCL5e, Adobe PostScript 3™, PDF 1.6, ESC/Page (B/W), FX, ESC/P2, I239X Vectérielles : 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3. Bitmap : 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6. Style de caractère : 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X Oui	
<b>GARANTIES</b> Standard En option	Garantie 1 an sur site Extension de garantie de 3 ans sur site (SEFS0050)	

## MODÈLES

- **AcuLaser MX20DN** C11CA95001 (Modèle standard Réseau Recto Verso)
- **AcuLaser MX20DTN** C11CA95001BY (Modèle standard + 1 bac papier)
- **AcuLaser MX20DNF** C11CA95011 (Modèle standard + Fax)
- **AcuLaser MX20DTNF** C11CA95011BY (Modèle standard + Fax + 1 bac papier)

## CONTENU DE LA BOÎTE

- Multifonction
- Câble d'alimentation
- CD d'installation des logiciels
- Instructions et fiches d'information
- Garantie

## CONSOMMABLES

- **Cartouche toner noir Haute Capacité** (8 000 pages\*) C13S050582
- **Cartouche toner noir Standard** (3 000 pages\*) C13S050583
- **Cartouche Return toner noir Haute Capacité** (8 000 pages\*) C13S050584
- **Cartouche Return toner noir Standard** (3 000 pages\*) C13S050585

\* Conformément à la norme ISO/IEC 19752 relative à la mesure du rendement

## ACCESSOIRE EN OPTION

- Bac papier 250 feuilles C12C802641

## PROGRAMME ECO-AVANTAGES EPSON

Ce programme offre la possibilité d'acheter une cartouche de toner à prix préférentiel, appelée Return Toner. Une fois vide, celle-ci devra être retournée à Epson : l'ouverture de son emballage vaut acceptation des termes et conditions de l'accord de licence. Cette réduction tarifaire est une incitation pour le client à participer avec Epson à ses actions environnementales. Pour plus d'information sur ce programme et les produits concernés, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)



EPSON  
COVERPLUS

Better Products  
for a Better Future

Epson France S.A.  
Siège social, agence Paris et consommables  
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'information, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

## Support technique

**Produits pour « Particuliers »** (Imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34€/appel et 0,34€/min)

**Produits pour « Professionnels »** (Laser, MicroPiezo Professionnel, Matricielles à impact, Scanner professionnels, VidéoProjecteurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®