

GAMME STÉATITE

PERFORMANCE ET QUALITÉ.

La gamme Stéatite offre un excellent rapport qualité/prix/performances. La qualité de ses composants assure une longévité exceptionnelle. La gamme Stéatite est ainsi l'expression de la qualité et de la performance signées Chaffoteaux.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- > Résistance stéatite pour une durée de vie accrue et des performances de chauffe durables.
- > Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs.
- > Vis imperdables : les vis du capot sont munies d'un système les empêchant de tomber lors du démontage.
- > Anode magnésium.
- > Confort d'entretien : bride de 105 mm pour les modèles verticaux muraux de 100 à 200 l.
- > NF électricité performance catégorie B hors 50 litres (non catégorisés).

FOURNITURES STANDARD


- > 1 raccord diélectrique avec joint fourni.

OPTIONS

- > Accessoires de pose (p. 314).

Pour des informations détaillées sur les raccordements des ballons Chaffoteaux, veuillez consulter la page 316.

VUE EN COUPE (modèle mural)

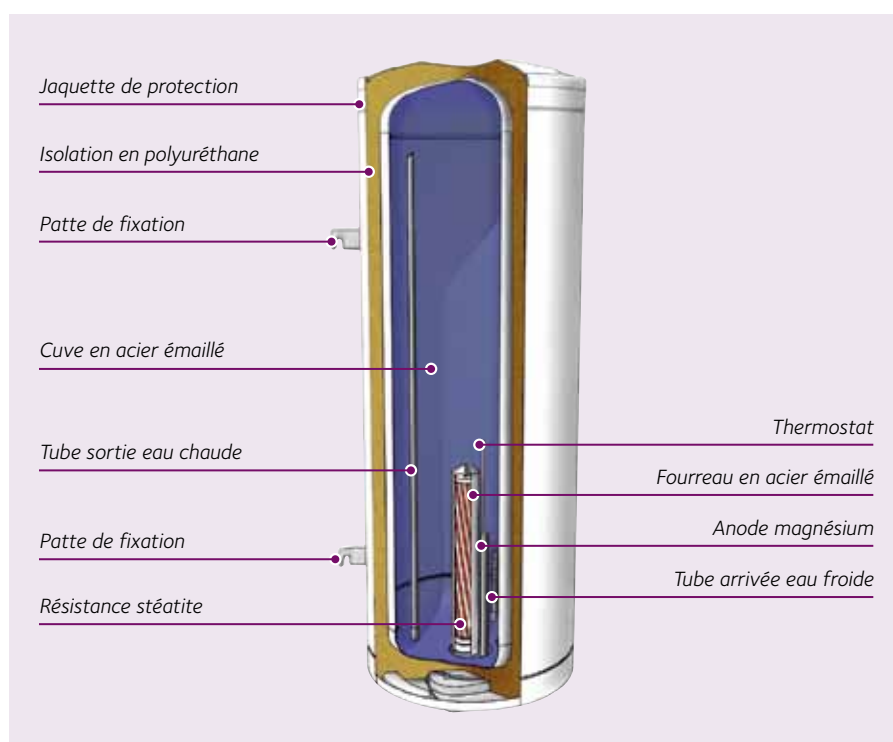

OFFRE QUALITÉ GARANTIE **NOUVEAU**

Chaffoteaux s'engage sur la qualité de ses appareils et propose aux installateurs professionnels un forfait, en cas de dépannage pendant la période de garantie :

- > **150 € HT** pour l'échange d'un chauffe-eau dans la limite de la garantie cuve de 5 ans.
- > **45 € HT** pour le remplacement de composants électriques dans la limite de la garantie de 2 ans.

MODÈLES DISPONIBLES

Le montant de l'éco participation 3,34 € HT doit être ajouté au prix HT du chauffe-eau électrique.

| TYPE DE POSE | CAPACITÉ | DIAMÈTRE | PUISSANCE | TENSION | Référence | Prix HT |
|------------------|----------|----------|-----------|----------------|-----------|---------|
| Verticaux muraux | 50 l | 460 mm | 1200 W | Mono | 3010153 | 408 € |
| | 75 l | 460 mm | 1200 W | Mono | 3010154 | 424 € |
| | 100 l | 505 mm | 1200 W | Mono | 3000103 | 426 € |
| | 150 l | 505 mm | 1800 W | Mono | 3000104 | 482 € |
| | 200 l | 505 mm | 2400 W | Mono | 3000105 | 548 € |
| | 200 l | 560 mm | 2400 W | Mono | 3010450 | 548 € |
| Stables | 200 l | 560 mm | 3000 W | Multi-tensions | 3010197 | 795 € |
| | 250 l | 560 mm | 3000 W | Multi-tensions | 3010198 | 877 € |
| | 300 l | 560 mm | 3000 W | Multi-tensions | 3000108 | 900 € |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE DE POSE | CAPACITÉ | DIAMÈTRE | PUISSANCE | TENSION | TEMPS DE CHAUFFE ΔT = 50 °C | PRODUCTION D'EAU CHAUDE 40 °C | PERTES STATIQUES (kWh / 24h) À 65 °C | CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT (Wh/l.K.24h) |
|---------------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Verticaux muraux | 50 l | 460 mm | 1 200 W | Mono | 2h30 | n.c. | 0,89 | 0,35 |
| | 75 l | 460 mm | 1 200 W | Mono | 4h00 | n.c. | 1,20 | 0,30 |
| | 100 l | 505 mm | 1 200 W | Mono | 5h18 | 184 l | 1,20 | 0,25 |
| | 150 l | 505 mm | 1 800 W | Mono | 5h12 | 278 l | 1,62 | 0,23 |
| | 200 l | 505 mm | 2 400 W | Mono | 5h28 | 371 l | 1,91 | 0,20 |
| | 200 l | 560 mm | 2 400 W | Mono | 5h28 | 372 l | 1,68 | 0,18 |
| Stables | 200 l | 560 mm | 3 000 W | Multi-tensions ⁽¹⁾ | 4h26 | 345 l | 1,88 | 0,20 |
| | 250 l | 560 mm | 3 000 W | Multi-tensions ⁽¹⁾ | 5h00 | 455 l | 2,15 | 0,18 |
| | 300 l | 560 mm | 3 000 W | Multi-tensions ⁽¹⁾ | 5h54 | 538 l | 2,60 | 0,18 |

⁽¹⁾ Câblé d'usine en 230 V mono et commutables en 400 tri sans kit - n.c. : non concerné

DIMENSIONS (en mm)

| TYPE DE POSE | CAPACITÉ | POIDS | A | B | K | C | D | E | F | G | H | L | M | N |
|---------------------|----------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Verticaux muraux | 50 l | 18 kg | 410 | - | 150 | 560 | 160 | 120 | 460 | 475 | G ½ | - | - | - |
| | 75 l | 25 kg | 590 | - | 230 | 760 | 230 | 175 | 460 | 475 | G ¾ | - | - | - |
| | 100 l | 31 kg | 560 | - | 270 | 830 | 230 | 175 | 505 | 510 | G ¾ | - | - | - |
| | 150 l | 39 kg | 1050 | 800 | 100 | 1150 | 230 | 175 | 505 | 510 | G ¾ | - | 250 | - |
| | 200 l | 47 kg | 1050 | 800 | 430 | 1480 | 230 | 175 | 505 | 510 | G ¾ | - | 250 | - |
| | 200 l | 47 kg | 1050 | 800 | 220 | 1270 | 230 | 175 | 560 | 575 | G ¾ | - | 250 | - |
| Stables | 200 l | 54 kg | - | - | - | 1300 | - | - | 560 | - | G ¾ | 390 | - | 625 |
| | 250 l | 61 kg | - | - | - | 1540 | - | - | 560 | - | G ¾ | 365 | - | 625 |
| | 300 l | 75 kg | - | - | - | 1800 | - | - | 560 | - | G ¾ | 365 | - | 625 |

