

GAMME TITANIUM+

LE CONFORT DURABLE. Titanium+ est la nouvelle référence pour satisfaire les plus exigeants. Économies d'énergie, qualité de l'eau, protection de l'appareil, multi-solutions... ses atouts sont nombreux. Et bien sûr, les chauffe-eau Titanium+ bénéficient du classement catégorie C à pleine puissance, selon la norme NF électricité performance.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- > Classement Catégorie C selon la norme NF électricité performance (à pleine puissance).
- > Réduction de pertes statiques de 10% (par rapport à la classe B) grâce à une isolation renforcée.
- > Système anti-bactérien avec chauffe à température imposée tous les 30 jours (fonction désactivable).
- > Câblé d'usine en 230 V mono, peut être raccordé en 400 V tri à l'aide du détrompeur sans kit.
- > Thermostat électronique de haute précision.
- > Tableau de contrôle en façade avec molette de réglage et 3 voyants de fonctionnement.
- > Raccord diélectrique inclus pour réduire les courants corrosifs.
- > Puissance variable : câblé d'usine à pleine puissance, il peut être raccordé au 1/3 ou 2/3 de la puissance.
- > Vis imperdables : les vis du capot sont munies d'un système les empêchant de tomber lors du démontage.
- > Anode en titane non consommable à courant imposé modulant.
- > Accès facile aux batteries : emplacement directement accessible sans enlever les vis du capot.
- > Confort d'entretien : bride de 105 mm pour les modèles verticaux muraux de 100 à 200 l.

FOURNITURES STANDARD


- > 1 raccord diélectrique avec joint fourni.
- > Détrompeur Titanium+.

OPTIONS

- > Accessoires de pose (p. 314).

Pour des informations détaillées sur les raccordements des ballons Chaffoteaux, veuillez consulter la page 316.

VUE EN COUPE (modèle mural)

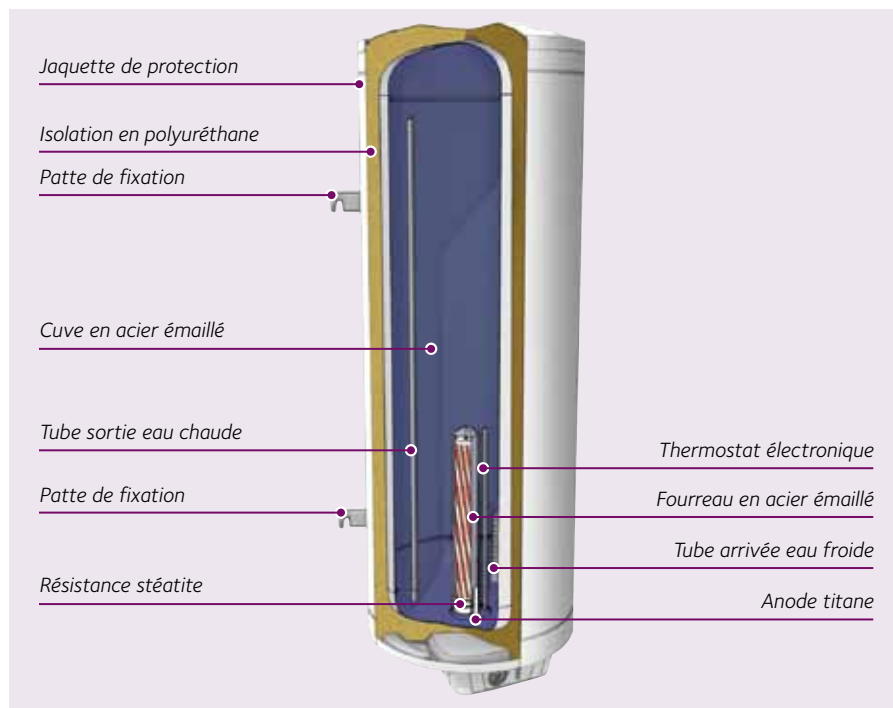

MODÈLES DISPONIBLES

Le montant de l'éco participation 3,34 € HT doit être ajouté au prix HT du chauffe-eau électrique.

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE	TENSION	Référence	Prix HT
Verticaux muraux	100 l	505 mm	3 000 W	Multi-tensions	3000113	477 €
	150 l	505 mm	3 000 W	Multi-tensions	3000114	541 €
	200 l	505 mm	3 000 W	Multi-tensions	3000115	620 €
	150 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions	3010448	541 €
	200 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions	3010449	620 €
Stables	200 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions	3010202	920 €
	250 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions	3010203	1 011 €
	300 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions	3000118	1 038 €

OFFRE QUALITÉ GARANTIE

Chaffoteaux s'engage sur la qualité de ses appareils et propose aux installateurs professionnels un forfait, en cas de dépannage pendant la période de garantie:

- > **150 € HT** pour l'échange d'un chauffe-eau dans la limite de la garantie cuve de 5 ans.
- > **45 € HT** pour le remplacement de composants électriques dans la limite de la garantie de 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE MAXI	TENSION	TEMPS DE CHAUFFE* ΔT=50°C			PRODUCTION D'EAU CHAUDE 40°C	PERTES STATIQUES (kWh/24h) À 65°C	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT (Wh/I.K.24h)
					3/3	2/3	1/3			
Verticaux muraux	100 l	505 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽¹⁾	1h56	2h35	4h22	175 l	1,20	0,25
	150 l	505 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽¹⁾	2h54	4h22	n.c.	273 l	1,50	0,21
	200 l	505 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽¹⁾	3h53	5h49	n.c.	387 l	1,85	0,19
	150 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽¹⁾	2h54	4h22	n.c.	298 l	1,41	0,20
	200 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽¹⁾	3h53	5h49	n.c.	370 l	1,85	0,20
Stables	200 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽¹⁾	4h26	6h26	n.c.	360 l	1,88	0,20
	250 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽¹⁾	5h00	n.c.	n.c.	454 l	2,17	0,18
	300 l	560 mm	3 000 W	Multi-tensions ⁽¹⁾	5h54	n.c.	n.c.	538 l	2,40	0,17

⁽¹⁾ Câblé d'usine en 230 V mono et commutables en 400 tri sans kit - n.c. : non concerné

* 3/3 : puissance maxi, 2/3 : puissance 2000 W, 1/3 : puissance 1000 W

DIMENSIONS (en mm)

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	POIDS	A	B	K	C	D	E	F	G	H	L	M	N
Verticaux muraux	100 l	34,5 kg	560	-	270	830	230	175	505	510	G ¾	-	-	-
	150 l	45,5 kg	1050	800	100	1150	230	175	505	510	G ¾	-	250	-
	200 l	58 kg	1050	800	430	1480	230	175	505	510	G ¾	-	250	-
	150 l	40 kg	750	500	260	1010	230	175	560	575	G ¾	-	250	-
	200 l	48 kg	1050	800	220	1270	230	175	560	575	G ¾	-	250	-
Stables	200 l	54 kg	-	-	-	1300	-	-	560	-	G ¾	390	-	625
	250 l	64 kg	-	-	-	1540	-	-	560	-	G ¾	365	-	625
	300 l	75 kg	-	-	-	1800	-	-	560	-	G ¾	365	-	625

