


# Fidelis<sup>®</sup> 6800

Répondeur Numérique Avec Guide Vocal

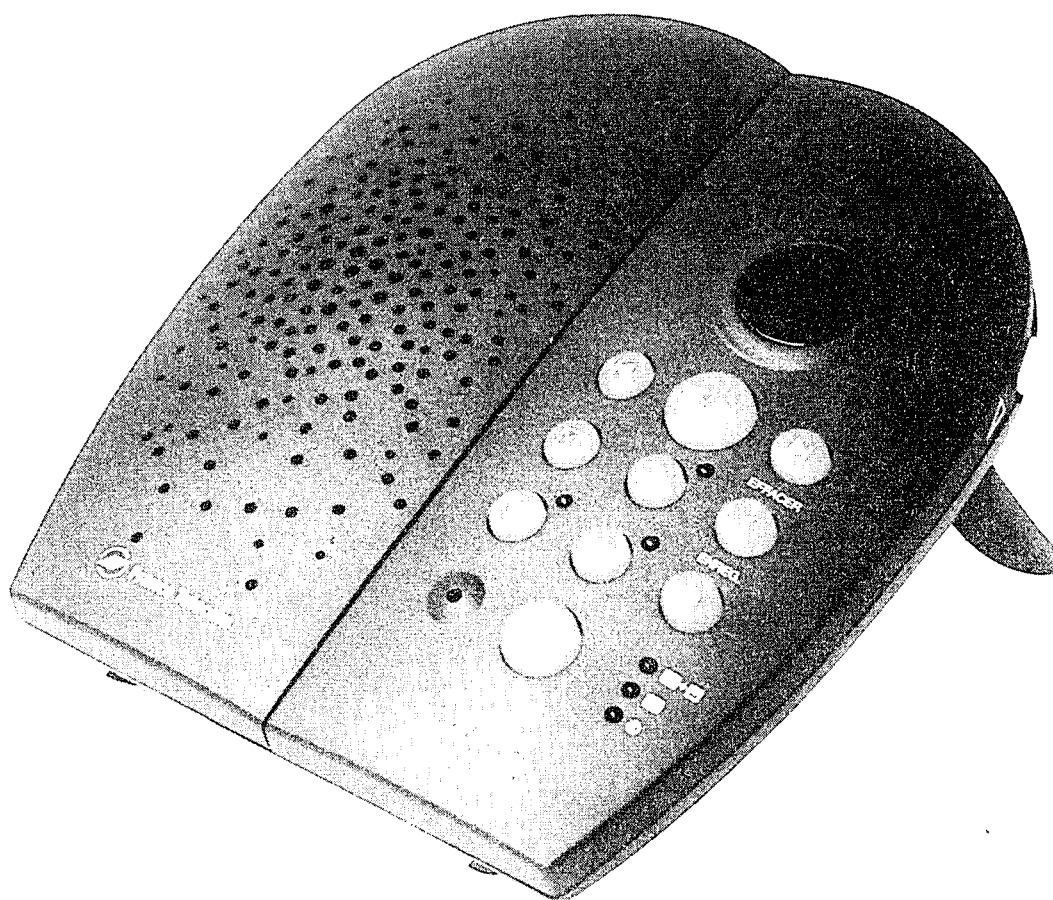

Vous venez d'acquérir le **Fidelis 6800** et nous vous en remercions.

Ce répondeur-enregistreur numérique gèrera vos appels si vous ètes absent ou indisponible.

Interrogeable à distance, vous pourrez ètre informé de vos appels même lors de vos déplacements.

Fidelis 6800 bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.

# **SOMMAIRE GENERAL**

**PRESENTATION ET MISE EN  
SERVICE DE FIDELIS 6800**

**PAGE 3**

**UTILISER LE REPONDEUR SUR PLACE**


**PAGE 7**

**UTILISER LE REPONDEUR A DISTANCE**

**PAGE 32**

## FONCTIONS ET TOUCHES DE L'APPAREIL

1. Afficheur
2. Touche Précédent
3. Touche Lecture/Stop
4. Touche Suivant
5. Touche Boîte Personnelle
6. Touche Menu
7. Touche Effacement
8. Touche Silence sonnerie
9. Touche Enregistrement
10. Touche Avertissement de présence nouveaux messages
11. Touche Sélection du Mode du Répondeur
12. Voyant Répondeur-Enregistreur
13. Voyant Répondeur Simple
14. Voyant Répondeur Désactivé/ Enregistrement de Messages Personnels
15. Microphone
16. Haut-Parleur
17. Réglage du Volume

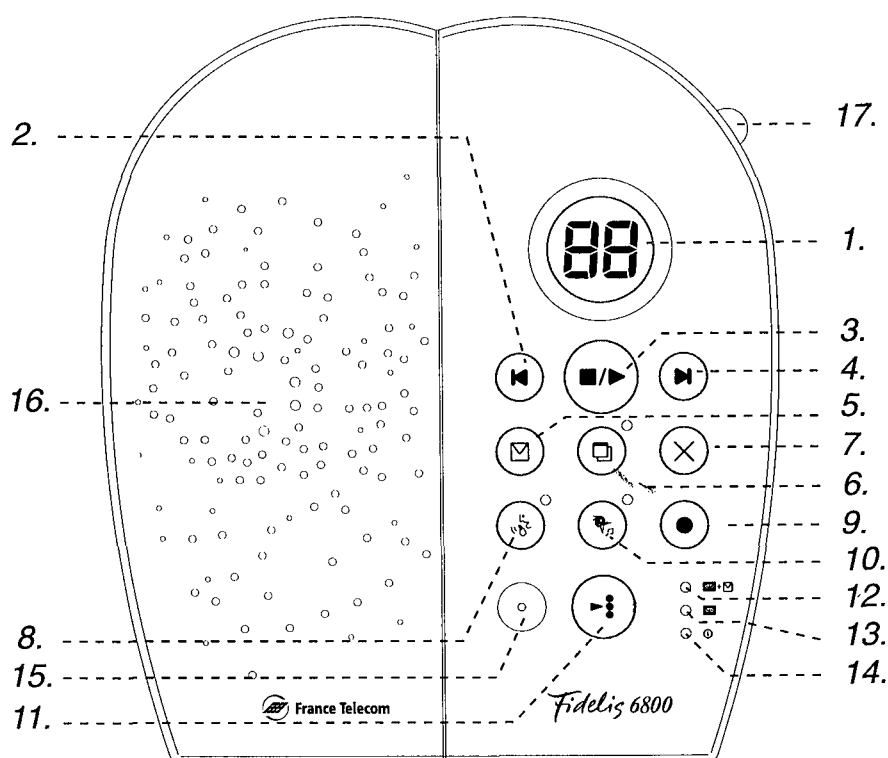

# **PRESENTATION ET MISE EN SERVICE DE FIDELIS 6800**

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

**PAGE 4**

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

**PAGE 4**

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

**PAGE 4**

**METTRE FIDELIS 6800 EN SERVICE**

**PAGE 5**

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

---

Le coffret Fidelis 6800 est composé des éléments suivants :

- un répondeur et son support
- un mode d'emploi,
- un cordon de connexion à votre prise téléphonique,
- un adaptateur secteur,
- une carte aide mémoire pour l'interrogation à distance.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

---

Fidelis 6800 dispose :

- d'annonces personnelles ou préenregistrées,
- d'un guide vocal pour vous aider à programmer et à utiliser votre appareil,
- de touches d'accès direct aux principales commandes,
- de l'horodatage vocal,
- d'une capacité totale d'enregistrement des messages de 14 minutes,
- de quatre boîtes de messages personnalisables,
- d'une sonnerie personnalisable,
- d'un code d'interrogation à distance modifiable,
- de la possibilité d'un montage mural et d'une position « debout ».

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

---

- Veiller à n'utiliser que les cordons téléphoniques et l'adaptateur secteur fournis dans cette boîte.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre répondeur à côté d'une source magnétique (télévision, enceinte, téléphone digital, ...) ce qui peut entraîner des perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court-circuit.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la prise électrique avant de débrancher le cordon de connexion au téléphone.
- Après avoir débranché l'appareil, commencer par rebrancher le cordon de connexion au téléphone.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé.
- Nettoyer ce répondeur avec un chiffon sec et doux, et n'utiliser jamais de produits nettoyants.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.

# METTRE FIDELIS 6800 EN SERVICE




Dès son branchement, le répondeur Fidelis 6800 peut enregistrer les messages de vos correspondants, en utilisant l'annonce répondeur-enregistreur préenregistrée. Vous pouvez aussi choisir un autre mode répondeur ou enregistrer des annonces personnelles (voir chapitres concernés).

## BRANCHER FIDELIS 6800



- 1** Branchez le cordon téléphonique au connecteur « LIGNE » situé à l'arrière du répondeur puis à la prise téléphonique murale.
- 2** Branchez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise marquée « AC- (9V) », puis branchez l'adaptateur à une prise secteur murale.

*Le guide vocal annonce : « Pour commencer les réglages appuyer sur la touche "MENU". Un voyant lumineux rouge s'allume au dessus à droite de cette touche. Le compteur de message indique "0", sauf lorsque des messages sont restés sauvegardés dans la mémoire de l'appareil.*

**Remarque :** En cas de coupure de courant, l'heure et la date sont remises à zéro. L'horodatage est alors désactivé.

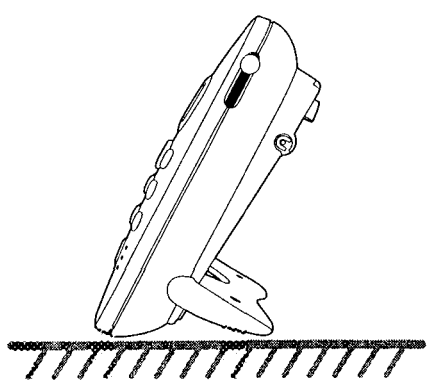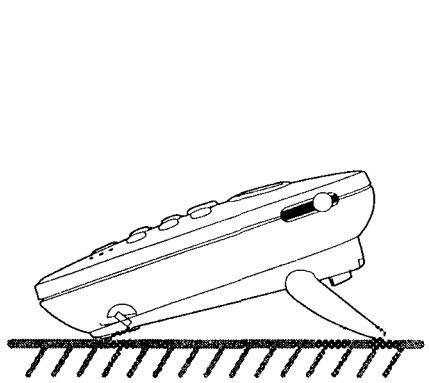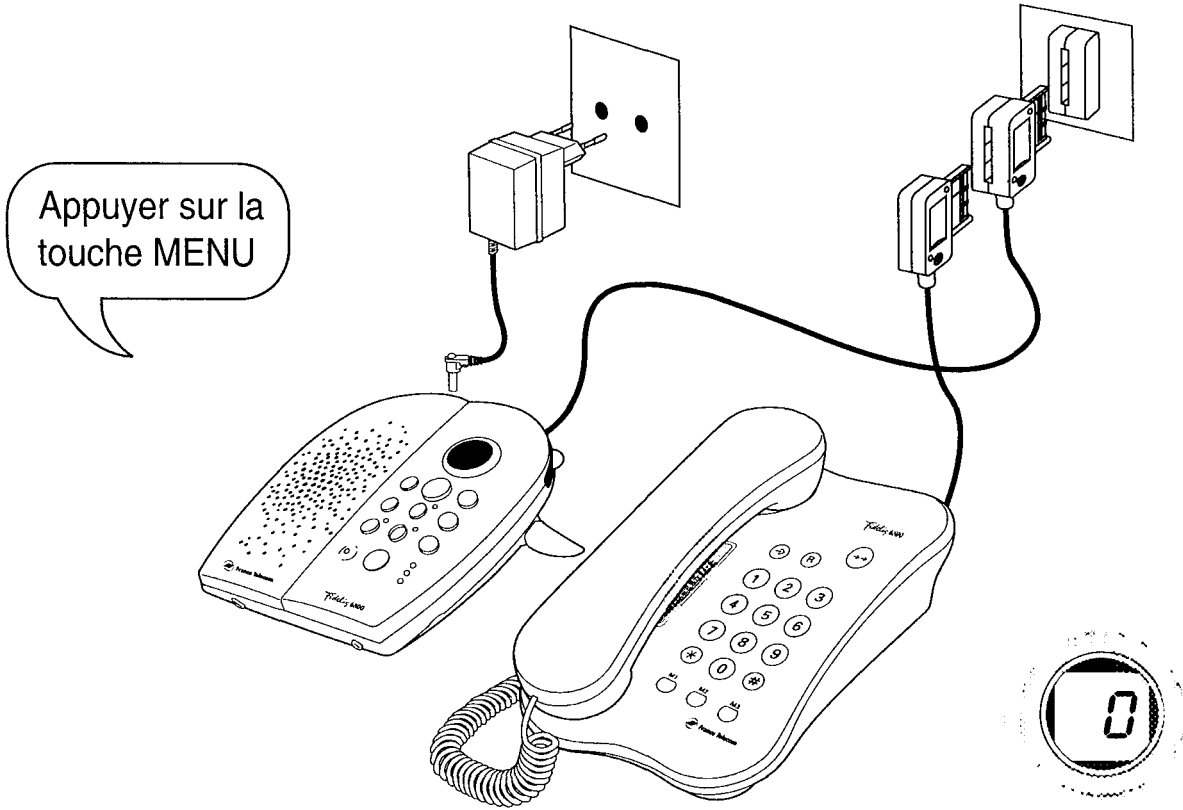

**Montage Mural**

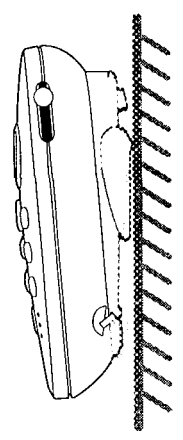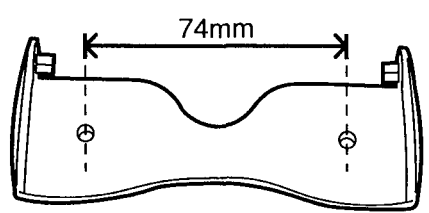



# UTILISER LE REPONDEUR SUR PLACE

<b>PROGRAMMER LE REPONDEUR</b>	<b>PAGE 8</b>
<b>CHOISIR LE MODE REPONDEUR</b>	<b>PAGE 18</b>
<b>ENREGISTRER VOS ANNONCES PERSONNELLES</b>	<b>PAGE 19</b>
<b>ECOUTER UN MESSAGE</b>	<b>PAGE 21</b>
<b>UTILISER LES BOITES PERSONNELLES</b>	<b>PAGE 23</b>
<b>ECOUTER LES MESSAGES CONTENUS DANS LES BOITES PERSONNELLES</b>	<b>PAGE 24</b>
<b>EFFACER LES MESSAGES</b>	<b>PAGE 26</b>
<b>REGLER LE VOLUME</b>	<b>PAGE 27</b>
<b>ENREGISTRER UN MEMO PERSONNEL</b>	<b>PAGE 28</b>
<b>ENREGISTRER UNE CONVERSATION TELEPHONIQUE</b>	<b>PAGE 9</b>
<b>UTILISER LA FONCTION « SILENCE »</b>	<b>PAGE 30</b>
<b>UTILISER LA FONCTION « AVERTISSEMENT DE LA PRESENCE D'UN NOUVEAU MESSAGE »</b>	<b>PAGE 31</b>

# PROGRAMMER LE REPONDEUR

ACCEDER A LA PROGRAMMATION

PAGE 9

PROGRAMMER L'HEURE ET LE JOUR

PAGE 11

ACTIVER/ DESACTIVER L'HORODATAGE

PAGE 12

PROGRAMMER LE DELAI DE PRISE DE LIGNE

PAGE 13

ACTIVER / DESACTIVER LA SONNERIE

PAGE 14

CREER UNE SONNERIE PERSONNALISEE

PAGE 15

CHOISIR LA SONNERIE

PAGE 16

PROGRAMMER LE CODE PERSONNEL  
D'INTERROGATION A DISTANCE

PAGE 17


# ACCEDER A LA PROGRAMMATION DU REPONDEUR

Fidelis 6800 dispose de touches pour accéder directement et rapidement aux principales fonctions utilisées.

Cependant, certains réglages se programment (horodatage, délai de prise de ligne, type de sonnerie etc) en utilisant le menu de programmation, décrit dans les chapitres suivants.


Le guide vocal vous aide dans cette programmation.

## COMMENCER LA PROGRAMMATION

- 1 Appuyez sur la touche .

*Le guide vocal diffuse les règles d'utilisation de la programmation. Puis il enchaîne sur la première séquence et annonce "Réglez le jour : dimanche".*

## PASSER DIRECTEMENT A LA SEQUENCE DE REGLAGE SUIVANTE

- 1 Appuyez sur la touche  au moment de l'annonce d'un réglage.

## EN COURS DE REGLAGE

---

- pour modifier un réglage, appuyez sur les touches ◀ ou ▶ ,
- pour confirmer un réglage, appuyez sur la touche Ⓚ ,
- pour sortir du menu de programmation, appuyez sur la touche Ⓜ▶.

*Remarques :*

- Lorsque vous avez confirmé un réglage, le guide vocal vous propose automatiquement la séquence de réglage suivante. Pour sortir du menu de programmation, appuyez sur la touche Ⓜ▶.
- Si pendant la programmation, aucune touche n'est pressée dans un intervalle de 15 secondes, ou si vous recevez un appel, l'appareil quitte le mode MENU. Pour accéder de nouveau à la programmation du répondeur, appuyez sur la touche Ⓚ.

# PROGRAMMER L'HEURE ET LE JOUR

Vous allez commencer par régler le jour, puis l'heure, et enfin les minutes.

## REGLER LE JOUR

- 1 Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le guide vocal annonce le jour voulu.
- 2 Appuyez sur la touche ⊞ pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.

*Le guide vocal répète votre choix (par exemple "lundi").*

*Le guide vocal annonce : "Réglez l'heure : zéro heure".*

## REGLER L'HEURE

- 1 Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le guide vocal annonce l'heure voulue.
- 2 Appuyez sur la touche ⊞ pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.

*L'heure s'affiche. Le guide vocal répète votre choix (par exemple "13 heures").*

*Le guide vocal annonce : "Réglez les minutes : zéro minute".*

## REGLER LES MINUTES

- 1 Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le guide vocal annonce la minute voulue.
- 2 Appuyez sur la touche ⊞ pour confirmer votre choix.

*Les minutes s'affichent. Le guide vocal répète votre choix (par exemple "10 minutes").*

*La séquence de réglage de la date et de l'heure est terminée. Vous entendez un "bip" puis le guide vocal énonce le nouveau réglage. Exemple : "Lundi, 13 heures, 10 minutes".  
Le guide passe alors automatiquement à la séquence de réglage suivante.*

## EN COURS DE REGLAGE

- pour modifier un réglage, appuyez sur les touches ◀ ou ▶ ,
- pour confirmer un réglage, appuyez sur la touche □ ,
- pour sortir du menu de programmation, appuyez sur la touche ▶.


**Remarques :** - Lorsque vous avez confirmé un réglage, le guide vocal vous propose automatiquement la séquence de réglage suivante. Pour sortir du menu de programmation, appuyez sur la touche ▶.



- Si pendant la programmation, aucune touche n'est pressée dans un intervalle de 15 secondes, ou si vous recevez un appel, l'appareil quitte le mode MENU. Pour accéder de nouveau à la programmation du répondeur, appuyez sur la touche □.



# ACTIVER OU DESACTIVER L'HORODATAGE VOCAL DES MESSAGES



Ce réglage se fait à partir du réglage existant.

Par défaut, l'horodatage est désactivé à la mise en service de l'appareil.


- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez le guide vocal annoncer le réglage existant pour l'horodatage.

Puis  puis  Menu

*Le guide vocal annonce : « horodatage désactivé » et  est affiché, ou « horodatage activé » et  est affiché.*

- 2** Appuyez sur la touche  ou  pour modifier le réglage .

*Le guide vocal annonce le nouveau réglage.*

- 3** Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage sélectionné.

*Le guide vocal passe à la séquence de réglage suivante.*

**Remarque :** Lorsque ni l'heure ni la date ne sont réglées, l'horodatage ne fonctionne pas même s'il est activé.


# PROGRAMMER LE DELAI DE PRISE DE LIGNE

Vous allez régler le nombre de sonneries avant que le répondeur prenne l'appel et diffuse l'annonce.


Vous pouvez choisir 2, 3, 4, 5 sonneries ou E comme « Economiseur d'appels » (voir Remarques ci-dessous).

Par défaut, l'appareil est programmé avec un délai de prise de ligne de 3 sonneries : il répondra à un appel à la troisième sonnerie.


Ce réglage se fait à partir du réglage existant.

**1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez le guide vocal annoncer le réglage du délai de prise de ligne.

*Le guide vocal annonce le délai de prise de ligne, et l'afficheur indique le nombre de sonneries.*

**2** Appuyez sur  ou  autant de fois que nécessaire pour régler le nouveau délai de prise de ligne.

*Le guide vocal annonce le nouveau délai de prise de ligne, et l'afficheur indique le nombre de sonneries correspondant.*

**3** Appuyez sur  pour valider le réglage et passer au réglage suivant.

*Lorsque vous avez validé votre choix, le guide vocal passe à la séquence de réglage suivante.*

**Remarques :** "E" correspond au mode "Economiseur d'appels ». Sur ce réglage, quand vous interrogez Fidelis 6800 à distance, il répondra à votre appel dès la deuxième sonnerie si de nouveaux messages ont été laissés. En l'absence de nouveaux messages, il répondra à la cinquième sonnerie.


Si l'appareil ne décroche pas à la seconde sonnerie, cela signifie qu'il n'y a pas de nouveaux messages : raccrochez avant la cinquième sonnerie pour ne pas payer de communication inutile.




# ACTIVER / DESACTIVER LA SONNERIE



Fidelis 6800 vous propose deux sonneries préenregistrées et la possibilité de créer une sonnerie personnalisée. Si vous activez la fonction sonnerie, la sonnerie sélectionnée s'ajoute à celle de votre téléphone.


Par défaut, la sonnerie est désactivée à la mise en service de l'appareil.

- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez le guide vocal annoncer le réglage existant ("sonnerie activée ou désactivée").

*Le guide vocal annonce : "sonnerie activée" ou "sonnerie désactivée" ; et l'afficheur indique :  ou  selon le réglage existant.*

- 2** Appuyez sur  ou  pour activer/désactiver la sonnerie.





*Selon votre choix, le guide vocal annonce : "sonnerie activée" ou "sonnerie désactivée" et l'afficheur indique :  ou .*


- 3** Appuyez sur  pour valider le réglage.

*Le guide vocal annonce la séquence de réglage suivante.*

# CREER UNE SONNERIE PERSONNALISEE

Ce réglage se fait à partir du réglage existant.

- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez le guide vocal annoncer : " Sonnerie d'enregistrement".
- 2** Appuyez sur la touche  , pour enregistrer votre sonnerie personnalisée (musique, signal sonore, message vocal, ...)  
(Vous disposez d'une capacité d'enregistrement de 4 secondes pour cette sonnerie personnalisée).
- 3** Appuyez sur la touche  lorsque vous avez fini.  
Si vous n'appuyez pas sur cette touche, l'appareil stoppe automatiquement l'enregistrement à la fin du décompte et vous prévient par une série de « bip » .
- 4** Si vous n'êtes pas satisfait de votre enregistrement, reprenez les séquences 2 et 3 .
- 5** Appuyez sur  pour sauvegarder votre sonnerie.

 s'affiche.  
Au bout de deux secondes le guide vocal annonce « Appuyez sur la touche enregistrement pour enregistrer le message. Appuyez sur la touche stop lorsque vous avez terminé ».

Un bip sonore est émis .  
Un compte à rebours commençant à 4 s'affiche.


L'appareil vous fait réécouter ce que vous avez enregistré.

Le guide vocal annonce la séquence de réglage suivante.



# CHOISIR LA SONNERIE




Vous pouvez choisir une des deux sonneries préenregistrées (M1 ou M2), ou votre sonnerie personnalisée (MP), si vous en avez enregistrée une.


A la mise en service de l'appareil, M1 est sélectionnée par défaut si aucune sonnerie personnalisée n'a été enregistrée préalablement.

**1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez le guide vocal annoncer : « Choisissez une sonnerie ».

*La sonnerie active est diffusée et son code s'affiche.*

**2** Appuyez sur  ou  pour sélectionner la sonnerie de votre choix.


*La sonnerie correspondante est diffusée et son code ,  ou  s'affiche.*

**3** Appuyez sur la touche  pour valider votre choix.



*Le guide vocal passe à la séquence de réglage suivante.*

# PROGRAMMER LE CODE PERSONNEL D'INTERROGATION A DISTANCE


Par défaut, lors de la première utilisation de l'appareil, le code d'interrogation à distance de l'appareil est « 0000 ». Pour votre sécurité, nous vous conseillons de modifier et de programmer votre propre code confidentiel à 4 chiffres.

**1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez le guide vocal annoncer : « Code d'interrogation à distance xxxx ».

*Le guide vocal annonce le code actif, et l'afficheur indique simultanément chacun de ses chiffres.*

**2** Appuyez sur  ou  pour changer le premier chiffre de votre code personnel.


*L'afficheur indique le chiffre sélectionné.*

**3** Appuyez sur  pour valider votre choix.

*Le guide vocal répète le chiffre choisi.*

**4** Répétez les opérations 2 et 3 pour les 3 autres chiffres du code personnel.

*Lorsque le code est entièrement modifié, le guide annonce par exemple « nouveau code d'interrogation a distance : 1234 ».*

**Remarques :** La programmation du code d'interrogation est la dernière dans l'ordre des séquences de programmation du menu. Lorsqu'elle est terminée, le répondeur sort du mode MENU et repasse en mode VEILLE. Pour revenir à une des séquences de programmation du menu, appuyez sur la touche  autant de fois que nécessaire.

# CHOISIR LE MODE REPONDEUR

Fidelis 6800 peut fonctionner selon 3 modes : répondeur-enregistreur (l'appareil enregistre les messages de vos correspondants), répondeur simple (l'appareil diffuse une annonce à vos correspondants sans leur laisser la possibilité d'enregistrer un message), ou désactivé (répondeur hors service).

A sa mise en service, Fidelis 6800 est placé sur le mode « répondeur-enregistreur » et l'annonce répondeur-enregistreur préenregistrée est diffusée (pour enregistrer des annonces personnelles voir le chapitre suivant).

Les modifications s'effectuent à partir du mode existant.


## VERIFIER LE MODE REPONDEUR ACTIF


Un signal lumineux est allumé à coté du symbole du mode actif.

Pour les modes répondeur-enregistreur et répondeur simple, le signal est vert .


Pour le mode « inactif », le signal est rouge.




 sur l'afficheur.

 sur l'afficheur.

 sur l'afficheur.





## CHANGER LE MODE REPONDEUR


- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le signal lumineux correspondant au mode choisit s'allume .

L'afficheur indique le code du mode choisit  ,  ou  . Deux secondes plus tard, l'annonce active est diffusée ( en modes répondeurs actifs).

# ENREGISTRER VOS ANNONCES PERSONNELLES

## ENREGISTRER UNE ANNONCE REPONDEUR-ENREGISTREUR

- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le voyant répondeur-enregistreur s'allume.
- 2** Appuyez sur la touche  pendant l'écoute de l'annonce active ou dans les 30 secondes qui suivent.
- 3** Parlez après le bip sonore. Vous disposez de 3 minutes maximum pour enregistrer votre annonce.
- 4** Appuyer sur la touche  pour arrêter l'enregistrement.
- 5** Pour modifier votre enregistrement, répétez les étapes 2 à 4 .
- 6** Pour confirmer votre annonce, appuyez sur la touche .

*L'afficheur indique  .  
L'annonce active est diffusée.*





*L'appareil émet un bip sonore.*


*L'appareil affiche un compte-à-rebours.  
Seul le chiffre des minutes est affiché.  
Un curseur clignotant indique le défilement des secondes.*

*Vous entendez alors votre annonce.*

*L'appareil retourne en mode « VEILLE » .*

## ENREGISTRER UNE ANNONCE REPONDEUR-SIMPLE

- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le voyant répondeur simple s'allume.
- 2** Appuyez sur la touche  pendant l'écoute de l'annonce active ou dans les 30 secondes qui suivent.
- 3** Parlez après le bip sonore. Vous disposez de 3 minutes maximum pour enregistrer votre annonce.
- 4** Appuyez sur la touche  pour arrêter l'enregistrement.
- 5** Pour modifier votre enregistrement, répétez les étapes 2 à 4.
- 6** Pour confirmer votre annonce, appuyez sur la touche .

L'afficheur indique .  
L'annonce active est diffusée.



L'appareil émet un bip sonore.

L'appareil affiche un compte-à-rebours. Seul le chiffre des minutes est affiché. Un curseur clignotant indique le défilement des secondes.

Vous entendez alors votre annonce.

L'appareil retourne en mode « VEILLE ».

## EFFACER UNE ANNONCE PERSONNELLE

- 1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le voyant correspondant à l'annonce souhaitée s'affiche.
- 2** Appuyez sur la touche  pendant la diffusion de l'annonce.

L'afficheur indique le code de l'annonce sélectionnée et celle-ci est diffusée.

Le répondeur utilisera alors par défaut l'annonce préenregistrée correspondante.

**Remarque :** lorsque sa mémoire est pleine, Fidélis 6800 passe automatiquement du mode répondeur-enregistreur au mode répondeur-simple.

# ECOUTER LES MESSAGES


Quand de nouveaux messages ont été enregistrés, **le nombre de messages non encore écoutés** clignote sur l'afficheur.

## ECOUTER LES NOUVEAUX MESSAGES




- 1 Appuyez sur la touche .  
La lecture des messages se fait à partir du plus ancien jusqu'au plus récent.

*A la fin de l'écoute des nouveaux messages, un bip retentit, l'afficheur indique le nombre total de messages conservés, et ne clignote plus.*

## ECOUTER TOUS LES MESSAGES


- 1 A la fin de l'écoute des nouveaux messages, appuyez sur la touche .

## EN COURS D'ECOUTE

- Pour réécouter un message, appuyer sur la touche .
- Pour passer au message suivant, appuyez sur la touche .
- Pour effacer le message, appuyez sur la touche  pendant la lecture de ce message ou avant la lecture du message suivant.

*Un bip retentit.*



- Pour arrêter l'écoute et revenir en veille, appuyez sur la touche .

**Remarques :**

- Si de nouveaux messages sont présents à la fois sur la boîte principale et dans une boîte personnelle, deux symboles le signaleront.
- Si il n'y a pas de nouveaux messages dans la boîte principale mais seulement dans une boîte personnelle, seul le symbole des boîtes personnelle clignotera sur l'afficheur.
- Si il n'y a aucun nouveau message, que ce soit dans la boîte principale ou dans les boîtes personnelles, le nombre de messages anciens dans la boîte principale est affiché sans clignoter.

Si il n'y a aucun message, ni dans la boîte principale ni dans les boîtes personnelles, l'afficheur indiquera « 0 ».

# UTILISER LES BOITES PERSONNELLES

Vous disposez de 4 boîtes personnelles (par exemple, une par personne dans un foyer de 4 personnes) en plus de la boîte principale. Outre la possibilité de laisser un message dans la boîte principale, la personne qui appelle peut donc choisir de laisser un message dans une boîte personnelle.

Attention : il n'y a pas de guide vocal préenregistré pour cette utilisation : veillez à prévenir vos correspondants, si vous souhaitez qu'ils utilisent cette possibilité, ou mieux à la signaler dans votre annonce personnelle (voir ci -dessous une suggestion de message)

## ENREGISTRER UN MESSAGE DANS LES BOITES PERSONNELLES

Le répondeur se déclenche après le nombre réglé de sonneries.

Votre correspondant doit appuyer sur une touche :

1, pour la boîte personnelle 1,






*L'appareil commence à enregistrer le message dans la boîte choisie.*

2, pour la boîte personnelle 2,  
et ainsi de suite, **pendant l'écoute de l'annonce .**

**Remarque :** *Idéalement, vous pouvez enregistrer à l'attention de vos correspondants une annonce de répondeur-enregistreur du type : «vous êtes bien chez Monsieur et Madame X. Si vous souhaitez déposer un message dans la boîte vocale de Monsieur X, faites le «1» pendant cette annonce, pour Madame X, faites le « 2 » , ..., sinon attendez la fin de cette annonce pour enregistrer votre message qui sera consulté par toute la famille » .*

# ECOUTER DES MESSAGES CONTENUS DANS LES BOITES PERSONNELLES

## ECOUTER LES MESSAGES D'UNE BOITE PERSONNELLES

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à l'affichage du numéro de la boîte que vous souhaitez écouter  ,  ,  ou .




S'il n'y a pas de nouveaux messages dans la boîte choisie, son numéro puis, deux secondes plus tard, le nombre de messages qu'elle contient s'affichent, fixes.

S'il y a des nouveaux messages dans la boîte choisie, son numéro puis, deux secondes plus tard, le nombre de messages qu'elle contient s'affichent, clignotants.


- 2 Appuyez sur  pour écouter les messages.

*A la fin de l'écoute  
des messages un bip  
retentit.*


## EN COURS DE LECTURE

- Appuyez sur  ou sur  pour revenir au message précédent ou passer au messages suivant.
- Appuyez sur la touche  pour effacer un message, pendant la lecture de ce message.

## SORTIR DES BOITES PERSONNELLES

- 1** Appuyez sur la touche  après avoir accédé à la boîte u4.

*Vous repassez sur la boîte principale.*

**Remarques :** Pour sortir du menu boîte personnelle, vous pouvez aussi appuyer sur la touche  lorsqu'aucun message n'est en cours de lecture. Pendant la pause qui suit la lecture des messages d'une boîte personnelle, si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, l'appareil repasse sur la boîte principale.

# EFFACER LES MESSAGES

## EFFACER TOUS LES MESSAGES (DEJA ECOUTES)

Maintenez une pression prolongée sur la touche ⊗ ( si vous n'êtes pas en train d'en écouter un).

*L'afficheur des messages se remet sur « 0 » et un bip est émis.*

*Remarque : l'appareil n'effacera que les messages non écoutés pour éviter tout effacement accidentel.*

## EFFACER UN MESSAGE SPECIFIQUE :

Appuyez sur la touche ⊗ pendant l'écoute ou à la fin du message en cours de lecture, et ce, avant le début du message suivant.

# REGLER LE VOLUME SONORE

Si vous souhaitez modifier le volume, il suffit de déplacer le curseur situé en haut et à droite de votre répondeur vers le haut ou vers le bas pour atteindre le niveau sonore voulu.






**Remarque :** *En modifiant le réglage de volume d'écoute du haut-parleur, on modifie également le réglage du niveau des sonneries personnalisées du répondeur.*

# ENREGISTRER UN MEMO PERSONNEL


Grâce à cette fonction vous avez la possibilité de laisser un message localement à l'un des membres de votre famille.

Pendant l'enregistrement, la ligne téléphonique ne doit pas être utilisée et l'appareil doit être placé sur la position « répondeur désactivé ».

Une fois enregistré, le mémo s'insère parmi les messages déposés sur le répondeur et peut être écouté de la même façon que ceux-ci.


- 1** Appuyez sur la touche  autant de fois que nécessaire pour mettre le répondeur en mode désactivé.
- 2** Appuyez sur la touche .
- 3** Enregistrez alors votre mémo.
- 4** Appuyez sur la touche  ou sur la touche  pour arrêter l'enregistrement du mémo.
- 5** Appuyez une ou deux fois sur la touche  pour revenir au réglage précédent.

Le voyant «répondeur désactivé» s'allume.

Un bip sonore est émis.  
L'afficheur indique .


L'indication  disparaît et l'appareil relit votre mémo.

# ENREGISTRER UNE CONVERSATION TELEPHONIQUE

**1** Mettez l'appareil en mode « REPONDEUR/ DESACTIVE » , en appuyant autant de fois que nécessaire sur la touche .

**2** Appuyez sur la touche  pendant 2 secondes.

*Le guide vocal annonce :  
« Enregistrement de la conversation téléphonique » et un bip sonore est émis pour marquer le début de la conversation.*

**3** Pour arrêter l'enregistrement, Appuyez sur la touche .

*L'écran affiche la mention  clignotante pendant l'enregistrement. Si la mémoire est pleine, le guide vocal annonce «Mémoire pleine».*


**Remarque :** La conversation enregistrée n'est pas diffusée automatiquement à la fin. Pour l'écouter, appuyez sur .



# UTILISER LA FONCTION « SILENCE »


La fonction « SILENCE » permet de désactiver toutes les fonctions sonores du répondeur (exemple : sonnerie, filtrage d'appel, ..)

## ACTIVER LA FONCTION « SILENCE »


- 1 Appuyez sur la touche .

*Le voyant situé à côté du bouton s'allume.*

## DESACTIVER LA FONCTION « SILENCE »

- 1 Appuyez sur la touche .


*Le voyant situé à côté du bouton s'éteint.  
Les fonctions précédentes sont réactivées.*

**Remarque :** Lorsque la fonction  est activée, la fonction « avertisseur sonore de présence d'un nouveau message » est automatiquement désactivée. Le voyant correspondant s'éteint donc.

# UTILISER LA FONCTION « AVERTISSEMENT DE LA PRESENCE D'UN NOUVEAU MESSAGE »


Cette fonction permet d'être averti par un signal sonore de la présence d'un nouveau message lorsque vous désactivez la sonnerie.

## ACTIVER LA FONCTION

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Ajustez le volume sonore.

*Un signal sonore se déclenchera toutes les dix minutes pour vous signaler la présence de nouveaux messages.*

## DESACTIVER LA FONCTION

- 1 Réappuyez sur la touche .

# UTILISER FIDELIS 6800 A DISTANCE

Vous pouvez donner des instructions à votre répondeur à partir d'un autre téléphone en utilisant le code personnel d'interrogation à distance à 4 chiffres.

Remarque : si le répondeur est en mode « répondeur désactivé », il décrochera quand même au bout de 9 sonneries, ce qui vous permettra de l'activer à distance.

**1** Composez votre numéro de téléphone.

*Le répondeur décroche après le nombre de sonneries déterminé et diffuse votre annonce, s'il est activé.*

**2** Appuyez sur la touche  $\otimes$  pour activer les fonctions utilisables à distance.

**3** Composez votre code confidentiel.

*Le répondeur commence à lire les messages. Une fois que tous les messages auront été lus, le répondeur annonce : « Plus de message ».*

**Remarque :** Si vous vous trompez en tapant votre code confidentiel, l'appareil émet un signal sonore d'erreur et le répondeur annonce « code incorrect ». En cas d'erreur, veuillez saisir à nouveau votre code confidentiel.  
Vous pouvez saisir votre code confidentiel un nombre illimité de fois.

# EN COURS D'ECOUTE

- **Ecouter la liste des fonctions du menu** Appuyez sur la touche ⊗
- **Réécouter un message** Appuyez sur la touche [7]
- **Ecouter ou arrêter l'écoute d'un message** Appuyez sur la touche [8]
- **Passer au message suivant** Appuyez sur la touche [9]
- **Ecouter le message précédent** Appuyez sur la touche [7]
- **Effacer le message en cours** Appuyez sur la touche [0]
- **Accéder à la boîte personnelle 1** Appuyez sur la touche [1]
- **Accéder à la boîte personnelle 2** Appuyez sur la touche [2]
- **Accéder à la boîte personnelle 3** Appuyez sur la touche [3]
- **Accéder à la boîte personnelle 4** Appuyez sur la touche [4]
- **Accéder aux autres commandes** Appuyez sur la touche [6]
- **Sortir des fonctions d'utilisation à distance** Appuyez sur la touche [#]

# AUTRES COMMANDES

(après avoir appuyé sur la touche 6)

- **Ecouter la liste des commandes d'aide** Appuyez sur la touche ☒
- **Passer en mode répondeur-enregistreur** Appuyez sur la touche [1]
- **Passer en mode répondeur simple** Appuyez sur la touche [2]
- **Désactiver le répondeur** Appuyez sur la touche [3]
- **Enregistrer une nouvelle annonce répondeur-enregistreur ou arrêter l'enregistrement** Appuyez sur la touche [4]
- **Enregistrer une nouvelle annonce répondeur simple ou arrêter l'enregistrement** Appuyez sur la touche [5]
- **Activer la commande surveillance d'ambiance** Appuyez sur la touche [6]
- **Changer le code confidentiel** Appuyez sur la touche [7]

- Arrêter / lire les messages ou revenir à la première série de commandes

Appuyez sur la touche [8]

- Sortir des fonctions d'utilisation à distance

Appuyez sur la touche [#]

Appeler

9 sonneries

Appuyer de la touche .

et envoie une porteuse

Attendre fin porteuse

Faire \* \*

Puis code d'interrogation  
à distance

Le guide vocal se déclenche  
sans manœuvre de la notice.

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Alimentation</b>	<b>Capacité Mémoire (durée totale d'enregistrement):</b>	
9V AC, 400mA	14 minutes (environ)	
<b>Longueur des messages:</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
Annonce	3 secondes	3 minutes
Messages entrants	---	3 minutes
Messages personnels	---	capacité mémoire
<b>Nombre de messages</b>	<b>60 (max.)</b>	

**Remarque:**

Veillez utiliser l'adaptateur secteur et le cordon téléphonique fournis dans cette boîte.

## Service Assistance France Télécom

---

L'aide aux utilisateurs de produits et services  
de France Télécom



\* hors jours fériés





**France Telecom**

**France Télécom - Direction Générale**  
6 place d'Alleray - 75505 Paris Cedex 15  
RCS PARIS B 380 129 866