


ZyXEL



Idéal pour le déploiement d'un réseau sans fil bi-bande

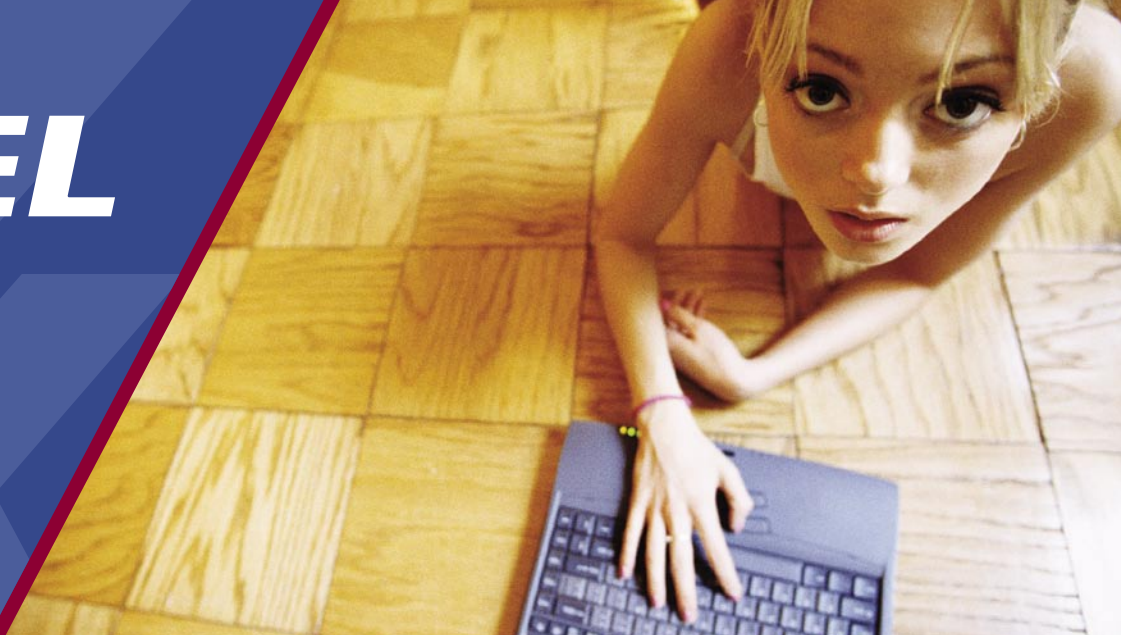

- Bi-bande sans fil IEEE 802.11a/g
- Quatre modes d'exploitation : point d'accès (PA), répéteur, pont et client sans fil
- WPA / WPA2 avec certification Wi-Fi
- Compatibilité OTIST en mode PA et client pour une configuration aisée de la connexion

Points forts

Accès sans fil bi-bande

Compatible avec les standards IEEE 802.11a/g, le G-570U offre une connectivité sans fil bi-bande à 2,4 ou 5 GHz.

Nous vous recommandons, pour une transmission haut débit sur les réseaux sans fil encombrés, d'opter pour le standard IEEE 802.11a en fréquence 5 GHz. En outre, vous n'aurez ainsi plus à vous soucier d'interférences avec des systèmes Bluetooth ou des applications domestiques (micro-ondes ou téléphone sans fil p.ex.).

Déploiement flexible

Le G-570U fait office de point d'accès, de répéteur, de pont et de client sans fil. Choisissez simplement le mode d'exploitation le mieux adapté à votre application réseau.

Compatibilité et sécurité certifiées Wi-Fi

Le G-570U est compatible avec les fonctions WPA / WPA2 certifiées Wi-Fi pour garantir l'interaction avec d'autres appareils et la sécurité des communications sans fil.

Configuration et sécurisation du réseau sans fil avec One-Touch

Grâce à OTIST (One-Touch Intelligent Security Technology), votre G-570U peut échanger et synchroniser automatiquement des paramètres sans fil avec un autre routeur / adaptateur compatible avec cette technologie. Lorsque le G-570U fonctionne en mode client sans fil avec OTIST, vous bénéficiez en quelques manipulations d'une connexion Internet sécurisée pour tous les appareils du réseau (consoles de jeux ou imprimantes p.ex.).

Point d'accès/pont sans fil 802.11a/g

g-570u



wireless



Spécifications

Compatibilité standards

- IEEE 802.3 et 802.3u 10BaseT et 100BaseTX
- IEEE 802.11a/b/g

Taille de la mémoire

- 4 Mo flash, 16 Mo DRAM

Matériel

- Ethernet : un port 10/100BaseT, connecteur full duplex RJ-45 avec compatibilité MDI/MDIX automatique
- Alimentation : 12 Vcc, 1 A
- Antenne : Antenne dipôle 2 dBi bi-bande
- Un connecteur détachable pour antenne Reverse SMA
- Bouton OTIST
- Bouton reset

Microprogramme

- Mode sans fil : PA, pont, répéteur, client sans fil
- Configuration intégrée par navigateur
- Assistant de configuration basé sur le Web
- Client DHCP
- Mise à jour du microprogramme, sauvegarde et restauration de la configuration basées sur le Web
- WEP/WPA/WPA2
- Comptabilité OTIST pour mode PA
- Compatibilité OTIST pour mode client sans fil
- Certification Wi-Fi

Pré-requis système

- Accès Internet via un modem câble/DSL haut débit avec port LAN Ethernet RJ-45
- Système d'exploitation basé sur Windows, Mac ou Linux
- Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure

Dimensions et poids

- Dimensions : 112,1mm (L) x 106 mm (P) x 28,5 mm (H)
- Poids : 205 g

Conditions de stockage et d'exploitation

- Température : 0 ~ 50 °C
- Humidité : 20 ~ 95% (sans condensation)


Certification

- Sécurité : CSA international, CE60950
- EMI : CE, FCC part 15B


Schéma d'application

Mode PA


Libre choix du canal

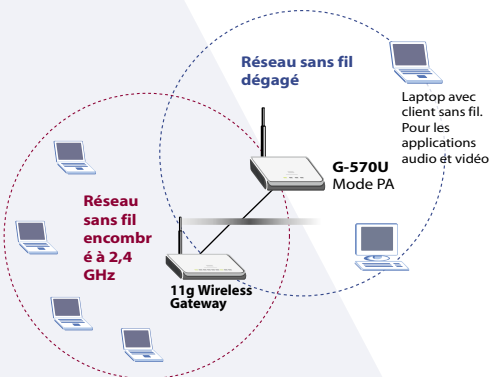

Mode répéteur

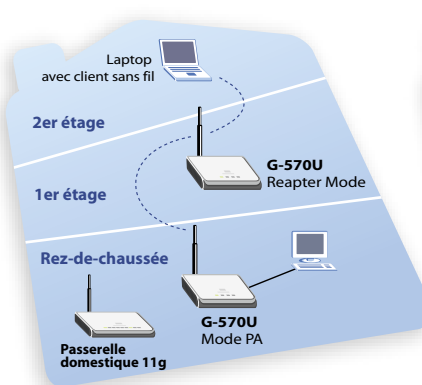

Wireless Client Mode

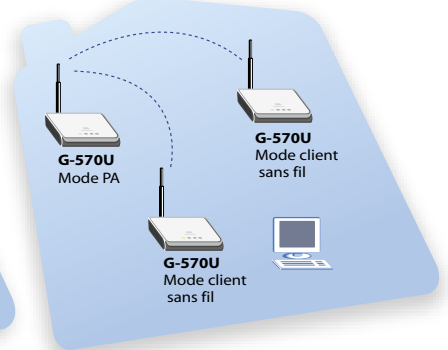

For more product information, visit us on the web www.ZyXEL.com

Corporate Headquarters
ZyXEL Communications Corp.
Tel: +886-3-578-3942
Fax: +886-3-578-2439
Email: sales@zyxel.com.tw
http://www.zyxel.com.tw

ZyXEL Denmark A/S
Tel: +45 39 55 07 00
Fax: +45 39 55 07 07
Email: sales@zyxel.dk
http://www.zyxel.dk

ZyXEL France SARL
Tel: +33 (0)4 72 52 97 97
Fax: +33 (0)4 72 52 19 20
Email: info@zyxel.fr
http://www.zyxel.fr

ZyXEL Hungary
Tel: +36-1-336-1646
Fax: +36-1-325-9100
Email: info@zyxel.hu
http://www.zyxel.hu

ZyXEL North America
Tel: +1-714-632-0882
Fax: +1-714-632-0858
Email: sales@zyxel.com
http://www.us.zyxel.com

ZyXEL Poland
Tel: +48 (22) 333 8250
Fax: +48 (22) 333 8251
Email: info@pl.zyxel.com
http://www.pl.zyxel.com

ZyXEL Spain
Tel: +34 902 195 420
Fax: +34 913 005 345
Email: sales@zyxel.es
http://www.zyxel.es

ZyXEL UK Ltd.
Tel: +44 (0) 1344 303044
Fax: +44 (0) 1344 303034
Email: sales@zyxel.co.uk
http://www.zyxel.co.uk

ZyXEL Czech s.r.o.
Tel: +420 241 091 350
Fax: +420 241 091 359
Email: info@zyxel.cz
http://www.zyxel.cz

ZyXEL Finland Oy
Tel: +358-9-4780 8400
Fax: +358-9-4780 8448
Email: sales@zyxel.fi
http://www.zyxel.fi

ZyXEL Germany GmbH.
Tel: +49 (0) 2405-6909 0
Fax: +49 (0) 2405-6909 99
Email: sales@zyxel.de
http://www.zyxel.de

ZyXEL Kazakhstan
Tel: +7-327-2-590-699
Fax: +7-327-2-590-689
Email: sales@zyxel.kz
http://www.zyxel.kz

ZyXEL Norway A/S
Tel: +47 22 80 61 80
Fax: +47 22 80 61 81
Email: sales@zyxel.no
http://www.zyxel.no

ZyXEL Russia
Tel: +7 (095) 542-8920
Fax: +7 (095) 542-8925
Email: info@ru.zyxel.com
http://www.zyxel.ru

ZyXEL Sweden A/S
Tel: +46 (0) 31 744 77 00
Fax: +46 (0) 31 744 77 01
Email: sales@zyxel.se
http://www.zyxel.se

ZyXEL Ukraine
Tel: +380 44 494 49 31
Fax: +380 44 494 49 32
Email: sales@ua.zyxel.com
http://www.ua.zyxel.com