



d2 Quadra Hard Disk

DESIGN BY NEIL POULTON



Le choix des professionnels pour le stockage—avec USB 3.0

FireWire 800 | USB 3.0 | USB 2.0 | eSATA 3 Gb/s



Performances et fiabilité

Avec la nouvelle interface USB 3.0 5 Gb/s et une capacité pouvant atteindre 3 To, le LaCie d2 Quadra Hard Disk est l'outil idéal pour les professionnels de la création qui ont besoin de vitesses de transfert élevées et d'une grande capacité de stockage. Il bénéficie de disques durs 7 200 tr/min avec une mémoire cache minimale de 32 Mo pour offrir des performances et des temps d'accès optimaux et pouvoir prendre en charge les applications les plus gourmandes en ressources. Mais surtout, il est capable d'atteindre un débit de 130 Mo/s en USB 3.0.

Conception soignée


La conception unique et discrète du d2 Quadra est renommée dans le domaine de la création de contenus numériques pour de bonnes raisons. Son boîtier en aluminium à dissipation thermique dépourvu de ventilateur offre une surface plus importante pour une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui le rend silencieux, sûr et évite toute poussière à l'intérieur. Il peut être positionné à la verticale, empilé avec d'autres disques ou même être monté en rack pour limiter l'encombrement de votre environnement de travail. C'est une solution idéale pour les utilisateurs de stockage lourd qui ont besoin de sauvegardes et d'archives hors site quelque soit l'environnement de travail. Pour un rendement énergétique optimal, il est également programmable en mode économique, qui réduit automatiquement la consommation d'énergie si le lecteur est inactif pendant un certain temps. Et en plus de tout cela, il est recyclable et conforme à la directive ROHS.

Applications multi-plateformes

Le d2 Quadra est équipé de la toute dernière connectivité grâce à ses interfaces USB 3.0 et deux FireWire 800 pour les connexions en chaîne, tout en étant toujours entièrement compatible avec les interfaces eSATA 3 Gb/s, USB 2.0 et FireWire 400. Il est même compatible avec l'USB 3.0 sur les ordinateurs Mac®, grâce au pilote USB 3.0 de LaCie pour Mac OS. Avec toutes ses interfaces, le d2 Quadra dispose d'une connectivité universelle donc il est très facile de faire une sauvegarde d'un poste de travail, quelles que soient sa configuration et ses interfaces. Et grâce aux performances de l'USB 3.0, vous pouvez effectuer des sauvegardes plus rapides et donc plus fréquentes de vos données, pour une meilleure protection de vos données. Comme le d2 Quadra peut atteindre une capacité de 3 To, il peut même être utilisé comme extension de stockage simple et pratique de serveur.

Fonctionnel et ergonomique


Grâce à LaCie Desktop Manager™ préchargé, vous pouvez configurer facilement le bouton de raccourci pour lancer l'application de votre choix d'une simple pression ou encore de configurer le mode économique de votre disque. Et, grâce à sa LED d'état bicolore à l'avant, il est facile de vérifier l'état du disque. Il comporte également les logiciels Genie® Backup Assistant et Intego® Backup Assistant de restauration des données, respectivement pour Windows® et Mac. Ces applications sont idéales pour une opération simple et conviviale de sauvegarde ou de récupération de fichiers.

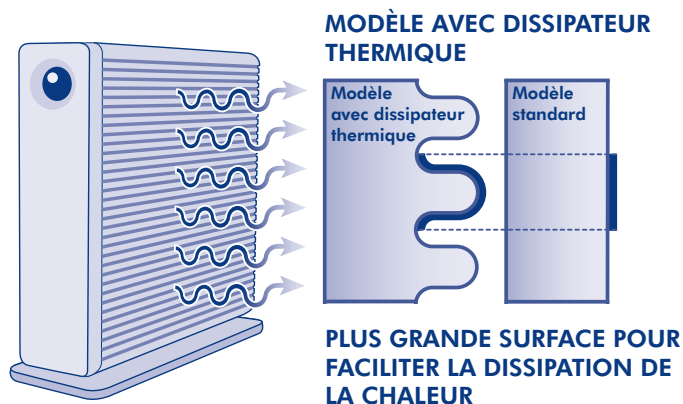

- Connectivité et compatibilité universelles
- Standards professionnels : Interface 5 Gb/s, disques durs 7 200 tr/min
- Ergonomique : empilé ou monté en rack
- Mode de veille automatique pour des économies d'énergie


COMPARATIF DE PERFORMANCES

Comparaison des taux de transfert maximum

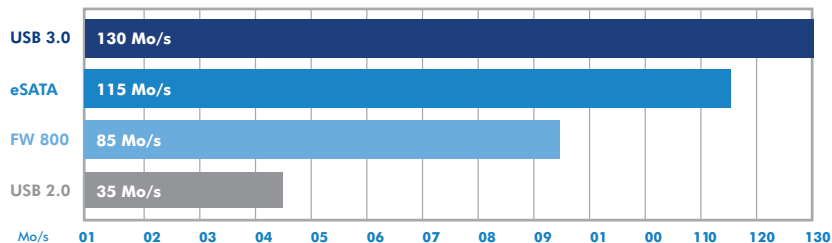

LACIE SHORTCUT BUTTON

Lancez l'application de votre choix d'un simple click

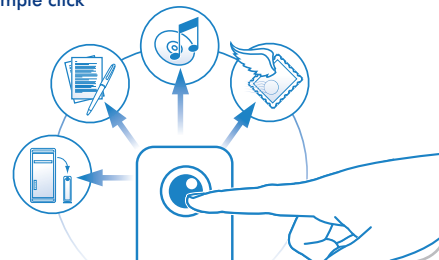

Référence	301542	301543	301549
Capacité*	1 To	2 To	3 To
Interface	2 ports FireWire 800 (9 broches) 1 port USB 3.0 (compatible USB 2.0) 1 port eSATA 3 Gb/s		
Taux de transfert de l'interface (vitesse théorique maximale de bus)	FireWire 800 : jusqu'à 800 Mb/s USB 3.0 : jusqu'à 5 Gb/s		eSATA 3 Gb/s : jusqu'à 3 Gb/s USB 2.0 : jusqu'à 480 Mb/s
Taux de transfert en rafales** (vitesse théorique maximale de bus)	FireWire 800 : jusqu'à 85 Mo/s USB 3.0 : jusqu'à 130 Mo/s		eSATA 3 Gb/s : jusqu'à 115 Mo/s USB 2.0 : jusqu'à 35 Mo/s
Vitesse de rotation/Cache	7 200 tr/min/32 Mo ou plus		
Dimensions (L x P x H)	60 x 168 x 183 mm		
Poids	1,7 kg		
Bouton de gestion avancée de l'alimentation LaCie▼	Lancement de toute application d'une simple pression (sauvegarde, musique, diaporama...)		
Configuration système minimale	Ordinateur doté d'un port USB 3.0, USB 2.0, eSATA 3 Gb/s, FireWire 800 ou FireWire 400▼▼ Dernière version de Windows XP▼▼▼, Windows Vista, Windows 7 / Mac OS X 10.5, 10.6. Espace disque disponible minimum : 600 Mo recommandés		
Contenu de la boîte	LaCie d2 Quadra Hard Disk; câble SuperSpeed USB 3.0 (compatible USB 2.0); câble eSATA-eSATA; câble FireWire 800 (9 broches); alimentation externe; socle pour positionnement vertical; utilitaires et logiciels LaCie (préchargés) : LaCie Setup Assistant, LaCie Desktop Manager, Logiciel Genie Backup Assistant avec restauration des données pour Windows® XP, Windows Vista® et Windows 7, Logiciel Intego Backup Assistant avec restauration des données pour Mac® OS X 10.5, 10.6; Guide d'installation rapide		
Garantie	limitée de 3 ans		

3-YEAR
PROTECTION

Garantie Premium de 3 ans

Le d2 Quadra Hard Disk bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans. Pour un service optimal, il est également livré avec Advance Care Option, qui peut être achetée séparément en ligne dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat du produit. Dans le cadre de la garantie Advance Care Option, LaCie s'engage à fournir un produit neuf sans attendre le retour du produit original, afin de réduire au maximum l'interruption de vos activités. Tous les frais d'expédition sont pris en charge par LaCie. Disponibilité en fonction des régions de vente. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.lacie.com.

* 1 To (téraoctet) = 1 000 Go. 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité totale disponible varie en fonction de l'environnement d'exploitation (5 à 10 % de moins, en général)

** Ces taux de transfert maximaux ont été obtenus en utilisant Blackmagic Disk Speed Test. Système utilisé pour le test des performances : Windows 7 32 bits, Intel Core i7 860, 2 x Corsair XMS3 DDR3 PC16000 CL9 2 Go. Les taux de transfert en rafales varient d'un ordinateur à l'autre et peuvent être légèrement différents d'un disque à l'autre. La vitesse moyenne est généralement moins élevée, selon la configuration hôte.

*** Calculs établis sur la base de 1080i 60 (8 bits) pour vidéo HD non compressée, NTSC DV 25 définition standard 720 x 486, 29,97 i/s pour vidéo numérique ; et une estimation de résolution numérique SLR de 10 mégapixels pour des photos RAW de 10 Mo. Ces calculs ne sont que des estimations et peuvent varier selon le codec employé.

▼ Cette fonction n'est pas disponible dans eSATA.

▼▼ Les câbles FireWire 400 vers FireWire 800 sont vendus séparément et sont disponibles sur le site www.lacie.com/accessories.

▼▼▼ Windows XP ne reconnaît pas les volumes de plus de 2 To.

