


VENTILATEURS PORTABLES

Série TURBO

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com

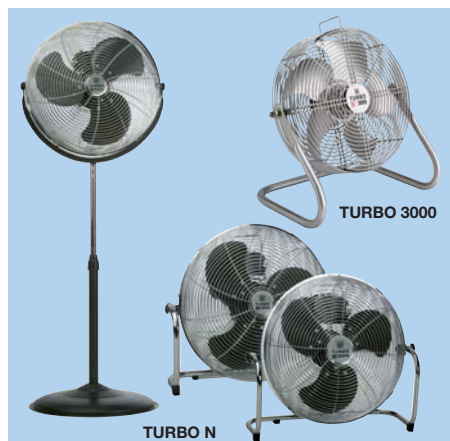

Les plus

- Portable
- Inclinable
- 2 ou 3 vitesses
- Métallique

Gamme

- 2 diamètres normalisés de 350 et 450 mm
- Débits de 1100 à 3000 m³/h.
- Moteur monophasé 230V

Applications

- Tertiaire et industrielle
- Ventilation poste de travail
- Refroidissements moteurs, compresseurs, transformateurs
- Séchage



Locaux tertiaire

Caractéristiques générales

- Inclinable
- Grille de protection
- 3 vitesses (TURBO 351 - 451 - 451 CN)
- Colonne réglable (TURBO 450 CN)
- Roulettes de transport

Référence	Code	Puissance moteur (W)	Intensité absorbée (A)	Débit			Niveau de pression sonore (dB(A))	Poids (kg)
				Rapide /	Médium /	Lent		
				m ³ /h				
TURBO 3000	014 464	130	-	3000 / 1900			65 / 32	12
TURBO 351 N	011 772	45	0,9	1475 / 1150 / 1100			42 / 40 / 38	4
TURBO 451 N	011 774	65	0,3	2880 / 2450 / 2300			65 / 58 / 52	5,1
TURBO 451 CN	011 773	35	0,3	2880 / 2450 / 2300			65 / 58 / 52	10,4

Dimensions (mm)

Type	Ø Hélice	Largeur	Profondeur	Hauteur	Longueur câble
TURBO 3000	350	570	235	480	2500
TURBO 351 N	350	570	235	510	-
TURBO 451 N	450	560	225	560	-
TURBO 451 CN	450	560	225	De 1220 à 1650	-