


Panasonic

Digitaal Super Hybride Systeem


Bedieningshandleiding

KX-TD816NL

Modelnr **KX-TD1232NL**



KX-TD816



KX-TD1232




Lees a.u.b.eerst deze handleiding door alvorens u het Digitaal Super Hybride Systeem gaat gebruiken.

Hartelijk dank voor de aanschaf van het Panasonic Digitaal Super Hybride Systeem.

Telefoontoestellen

Dit systeem kan digitale en analoge systeemtoestellen van Panasonic aansluiten. Standaardtoestellen zoals een enkelvoudig toestel, fax, draadloze telefoon, Voice Processing System, enz., kunnen ook worden aangesloten.

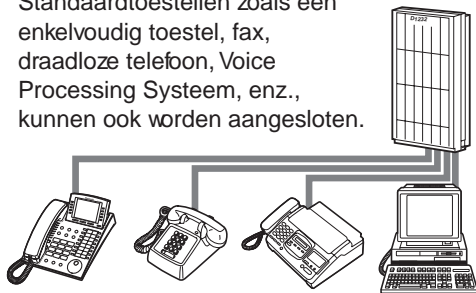

1.3.1 Aansluitvoorbeeld

Parallele Aansluiting


Dit systeem kan de aansluitcapaciteit verdubbelen door een systeemtoestel en een enkelvoudig toestel aan te sluiten. De systeemtoestel kan de aansluiting delen met een ander enkelvoudig toestel. Bovendien kunt u een Panasonic digitaal systeemtoestel en een enkelvoudig toestel digitaal aansluiten en deze gebruiken als aparte toestellen.



1.4.1 Een ander toestel parallel aansluiten

**Spaart telefoonkosten
(Automatische Route Selectie)**

Dit systeem kiest de goedkoopste carrier op basis van het gekozen nummer en de gebelde tijd.

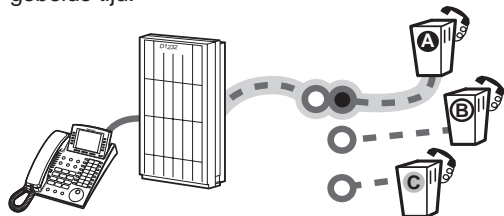

Page 29

Gespreksgegevens

Uitprinten van gespreksgegevens

Dit systeem kan gespreksgegevens vastleggen of printen: datum, tijd, toestelnr., gekozen nr., duur, enz.

Datum	Tijd	TST
06/24/99	10:03 AM	123
06/24/99	11:07 AM	223

Raadpleeg uw dealer.

DECT Systeem


Als optie ondersteunt dit systeem het DECT systeem. Een DECT handset (HS) kan samen met andere draadloze telefoons in het systeem worden gebruikt.



DECT draagbare handset

Voice Mail integratie

U kunt uw gesprek doorschakelen naar een Voice Processing System waar bellers hun berichten in uw mailbox kunnen achterlaten als u geen gesprekken kunt beantwoorden.

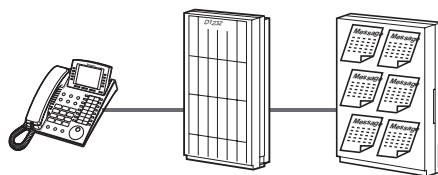

2.8.3 Als een Voice Processing System is aangesloten

Opmerking

In deze handleiding worden de laatste letters van elk typenummer weggelaten.

Belangrijke informatie

WAARSCHUWING

DEZE UNIT MAG ALLEEN WORDEN GEINSTALLEERD EN ONDERHOUDEN DOOR BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.

ALS ZICH EEN STORING VOORDOET WAARDOOR DE INTERNE DELEN TOEGANKELIJK WORDEN, HET NETSNOER ONMIDDELLIJK ERUIT TREKKEN EN DE UNIT TERUGSTUREN NAAR UW DEALER.

INDIEN U DE UNIT WILT VERPLAATSEN, TREKT U EERST DE TELEFOONSTEKER ERUIT EN VERVOLGENS HET NETSNOER, BIJ HERPLAATSING SLUIT U EERST HET NETSNOER AAN EN VERVOLGENS DE TELEFOONSTEKER.


DEZE UNIT IS UITGERUST MET EEN GEAARDE STEKER. OM VEILIGHEIDSREDENEN MAG DEZE STEKER ALLEEN WORDEN AANGESLOTEN OP EEN GEAARDE WANDCONTACTDOOS DIE VOLDOET AAN DE VOORSCHRIFTEN.

HET NETSNOER WORDT GEBRUIKT ALS DE BELANGRIJKSTE STROOMVOORZIENING. ZORG DAT DE WANDCONTACTDOOS IN DE BUURT VAN DE APPARATUUR IS GEINSTALLEERD EN GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK IS,

OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, DIT PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT.

WAARSCHUWING

Er is gebruik gemaakt van statisch gevoelige apparatuur. Om printplaten te beschermen tegen statische elektriciteit, de hier rechts aangegeven stekers niet aanraken. Om het lichaam statisch te ontladen, verbinding maken met massa of een aardingsband dragen.

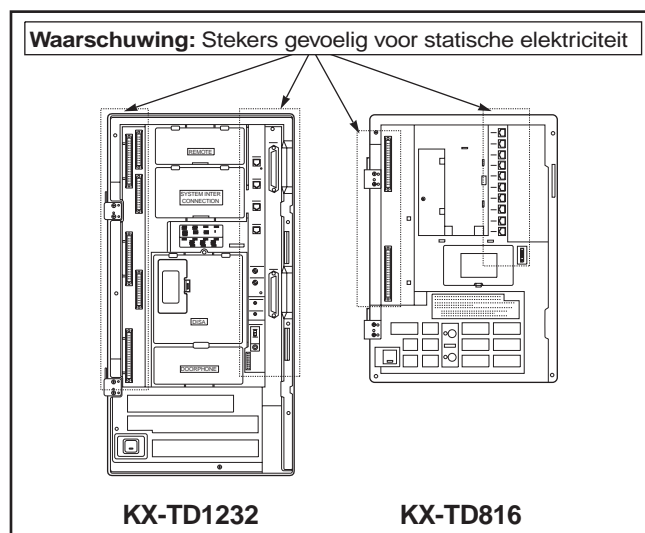

De volgende pictogrammen worden regelmatig in deze handleiding gebruikt.



Veiligheidsvoorschriften

Bij het gebruik van uw telefoonapparatuur, altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, om het risico van brand, elektrische schok en persoonlijk letsel zo klein mogelijk te maken. Hiertoe horen ook de volgende maatregelen:

- 1.** Dit product niet gebruiken in de buurt van water, bijvoorbeeld niet in de buurt van een badkuip, wasbak, gootsteen, in een natte kelder of bij een zwembad.
- 2.** Gebruik geen telefoon (anders dan een draadloos type) tijdens onweer. Er bestaat een klein gevaar op elektrische schok door bliksem.
- 3.** Geen telefoon gebruiken om een gaslek te rapporteren in de buurt van het lek.
- 4.** Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding zijn voorgeschreven. Batterijen niet wegwerpen in het vuur. Ze kunnen exploderen. Lege batterijen dient u in te leveren als klein chemisch afval (kca).

DEZE VOORSCHRIFTEN BEWAREN

Opgelet

- Uit de buurt houden van verwarmingstoestellen en apparaten die elektrische ruis veroorzaken zoals TL buizen, motoren en televisietoestellen. Deze geluidsbronnen kunnen de werking van de van de centrale storen.
- Stel dit systeem niet bloot aan stof, vocht, hoge temperaturen (hoger dan 40° C), schokken en direct zonlicht.
- Steek geen draden, pennen, enz. in de ventilatie-openingen of andere openingen van dit systeem.
- Wanneer zich problemen voordoen, trekt u de stekker van de centrale uit het stopcontact. Sluit het toestel rechtstreeks aan op de telefoonlijn. Als het toestel goed functioneert, sluit u de centrale pas opnieuw aan als het probleem is verholpen. Als het toestel niet goed functioneert, ligt het probleem waarschijnlijk in het toestel zelf, en niet in de centrale. Indien er geen toestel beschikbaar is, kunt u contact opnemen met uw dealer.
- Gebruik voor het schoonmaken van de centrale geen benzine, thinner of andere reinigingsmiddelen. Reining de centrale met een zachte doek.

Het serienummer van dit product staat op het label dat op het toestel geplakt is. Het typenummer en het serienummer van dit toestel in de daartoe bestemde ruimte noteren en bewaar deze bedieningshandleiding als permanent bewijs van aankoop, wat kan helpen bij de identificatie bij diefstal.

TYPENUMMER :

SERIENUMMER :

Gegevens van aankoop

SERIENUMMER _____

(Op de onderzijde van het toestel)

AANKOOPDATUM _____

NAAM VAN DE LEVERANCIER _____

ADRES VAN DE LEVERANCIER _____

Telefoonnummer van de dealer _____

Inhoudsopgave

1 Overzicht

1.1 Capaciteit.....	12
1.1.1 Capaciteit	12
1.2 Naam en locaties	13
1.2.1 Naam en locaties	13
1.3 Aansluitvoorbeeld	15
1.3.1 Aansluitvoorbeeld.....	15
1.4 Parallele telefoonaansluiting	16
1.4.1 Een ander toestel parallel aansluiten	16

2 Bediening

2.1 Voordat u de toestellen in gebruik neemt.....	20
2.1.1 Voordat u de toestellen in gebruik neemt.....	20
2.2 Gesprekken beginnen	27
2.2.1 Basisgesprek.....	27
2.2.2 Geheugennummers kiezen	30
2.2.3 Opnieuw kiezen.....	35
2.2.4 Als de gekozen lijn bezet is of als er niet wordt opgenomen.....	37
2.2.5 Bellen zonder restricties.....	43
2.2.6 Toegang krijgen tot het ISDN (ISDN Network Service Toegang)	45
2.2.7 De belmethode wijzigen (Intern bellen — Belsignaal / Direct spreken)	46
2.2.8 NAKIEZEN (Direct Inward System Access [DISA]).....	47
2.3 Gesprekken beantwoorden.....	49
2.3.1 Gesprekken beantwoorden	49
2.3.2 Handen-vrij beantwoorden.....	51
2.3.3 Beantwoorden van een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel (Gesprek Aannemen) 52	
2.3.4 Beantwoorden van een gesprek via een externe luidspreker (Opnemen van netlijn via een willekeurig toestel [TAFAS])	54
2.4 Tijdens een gesprek	56
2.4.1 Een gesprek in de wachtstand zetten	56
2.4.2 Wisselgesprek.....	61
2.4.3 Een gesprek doorverbinden	62
2.4.4 Beantwoorden van een gesprek in wachtstand.....	64
2.4.5 Conferentie.....	66
2.4.6 Mute (Luidspreker/Microfoon uitschakelen)	69
2.4.7 Anderen het gesprek laten meeluisteren [alleen KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536]	70
2.5 Voordat u uw bureau verlaat	71
2.5.1 Uw gesprekken doorschakelen	71
2.5.2 Afwezig Bericht achterlaten op display van ander toestel (Afwezig Bericht Mogelijkheid)...	75
2.5.3 Elektronische Toestelblokkering (Voorkomen dat anderen uw toestel gebruiken)	78
2.5.4 Een Gesprekverdelingsgroep verlaten (Inloggen / Uitloggen).....	79

2.6	Oproepen/Een oproep beantwoorden	81
2.6.1	Oproepen	81
2.6.2	Iemand oproepen en een gesprek doorschakelen	85
2.6.3	Beantwoorden van een Oproep	86
2.7	Een toestel instellen naar uw behoeften	88
2.7.1	Instellen van het alarm (Termijnherinnering)	88
2.7.2	Niet Storen [NS]	90
2.7.3	“Gesprek Wacht” aankondiging - via luidspreker/hoorn [OHCA / Fluister OHCA].....	91
2.7.4	Nummerweergave op display [CLIP / COLP]	92
2.7.5	De mogelijkheid blokkeren dat anderen uw gesprekken beantwoorden (Gesprek beantwoorden blokkeren)	93
2.7.6	De mogelijkheid blokkeren dat anderen zich in uw gesprek mengen (Blokkeren van “Inbreken op een gesprek”)	94
2.7.7	Achtergrondmuziek aan-/uitzetten.....	95
2.7.8	Datalijnbeveiliging (geen indicatietonen op toestellijn)	96
2.7.9	Controle van de Dag / Nacht service status	97
2.7.10	Belsignaal instellen van het parallel aangesloten toestel (Parallel telefoontoestel).....	98
2.7.11	Wissen van functie instellingen op uw toestel (Toestelprogrammering Wissen).....	100
2.8	Het gebruik van optionele apparatuur	101
2.8.1	Als een deurintercom / deuropener is aangesloten.....	101
2.8.2	Als een Host PBX is aangesloten	103
2.8.3	Als een Voice Processing Systeem is aangesloten.....	104
2.9	Gebruik van het systeemtoestel met display	111
2.9.1	Bellen via het gesprekslog (Inkomende gesprekslog) [alleen KX-T7533, KX-T7536, KX-T7230, KX-T7235]	111
2.9.2	Een gesprekslog opslaan [alleen KX-T7533, KX-T7536, KX-T7230, KX-T7235]	113
2.9.3	De mogelijkheid blokkeren dat anderen uw gesprekslog inkijken (Inkomende gesprekslog blokkeren) [alleen KX-T7533, KX-T7536, KX-T7230, KX-T7235].....	114
2.9.4	Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235	115

3 Bediening door de operator

3.1	Toestelbediening	128
3.1.1	Wijzigen van de instellingen	128
3.2	Systeembediening	129
3.2.1	Dag / Nacht Service	129
3.2.2	Externe Achtergrondmuziek aan- / uitzetten	131
3.2.3	Opnemen van Uitgaande Berichten (UGB).....	132
3.2.4	Gebruik van de RELEASE / Antwoord toets [alleen KX-T7541].....	136
3.2.5	Hotelgebruik functies [alleen KX-T7536, KX-T7235].....	137

4 Aanpassen van uw toestel & systeem

4.1	Uw toestel aanpassen aan uw wensen (Toestelprogrammering)	144
4.1.1	Aanpassen van uw toestel (Toestelprogrammering)	144
4.1.2	Basisinstellingen	145
4.1.3	Aanpassen van de toetsen.....	147
4.1.4	Kosteloos gebruik [Alleen voorgeprogrammeerd toestel].....	151
4.2	Uw systeem aanpassen aan uw wensen (Systeemprogrammering)	152

4.2.1	Programmeer informatie	152
4.2.2	Datum en tijd instellen (000)	159
4.2.3	Verkort Kiezen via systeem - Nummer instellen (001)	160
4.2.4	Verkort Kiezen via het systeem - Naam instellen (002)	161
4.2.5	Toestelnummer instellen (003)	168
4.2.6	Toestelnaam instellen (004)	169

5 DECT draagbare handset

5.1	Veiligheidsinstructies.....	174
5.1.1	Veiligheidsvoorschriften.....	174
5.2	Voor u de DECT handset in gebruik neemt	176
5.2.1	Voor u de DECT handset in gebruik neemt.....	176
5.3	Bediening	182
5.3.1	Een gesprek beginnen	182
5.3.2	Gesprekken beantwoorden	185
5.3.3	Opnieuw kiezen.....	186
5.3.4	Een gesprek in de wachtstand zetten	187
5.3.5	Een gesprek doorverbinden	189
5.3.6	Gebruik van de Telefoonboeken.....	190
5.3.7	Een HS parallel gebruiken met een systeemtoestel of enkelvoudig toestel (Super EXtra Poortuitbreiding [SXDP])	197
5.3.8	Toetsblokkering	198
5.3.9	Kiezen van de Funktietoets op het display.....	199
5.3.10	Overige functies	200
5.4	Aanpassen van uw HS & systeem	206
5.4.1	Programmeer informatie	206
5.4.2	HS programmering.....	207
5.4.3	PBX Programmering	213

6 Appendix

6.1	Opsporen en verhelpen van problemen	218
6.1.1	Opsporen en verhelpen van problemen	218
6.2	Lijst met funktienummers	224
6.2.1	Funktienummerlijst	224
6.3	Telefoonboek.....	227
6.3.1	Telefoonboek.....	227
6.4	Wat betekent deze toon?	235
6.4.1	Wat betekent deze toon?	235
6.5	Specificaties.....	239
6.5.1	Specificaties	239

7 Index



Hoofdstuk 1

Overzicht


In dit hoofdstuk vindt u een kort overzicht van uw systeem.

1.1 Capaciteit

1.1.1 Capaciteit

U kunt het volgende aantal toestellen en netlijnen op uw systeem aansluiten.


	Basis- Systeem	Met optionele units	Systeem- aansluiting
KX-TD816			
Netlijn	4	8	—
Toestel	8	16	—
KX-TD1232			
Netlijn	8	12	24
Toestel	16	32	64

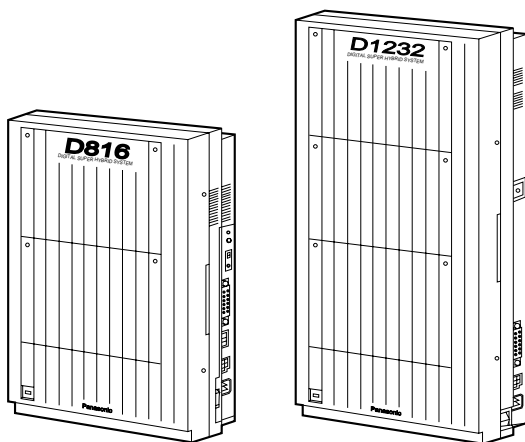


1.2 Naam en locaties

1.2.1 Naam en locaties

KX-TD816

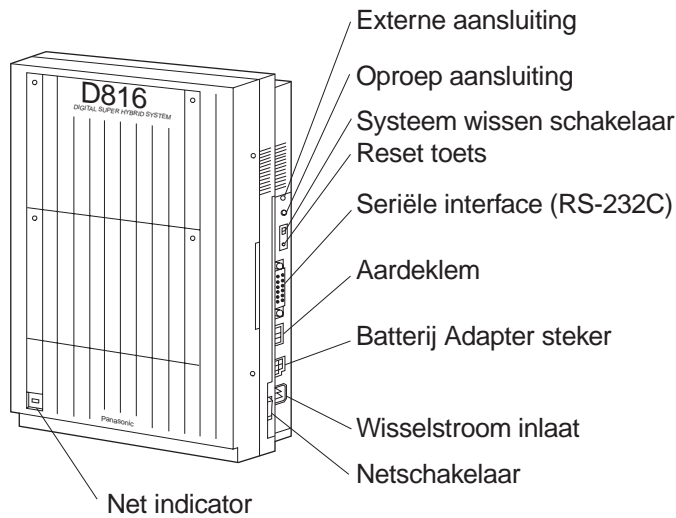


KX-TD1232

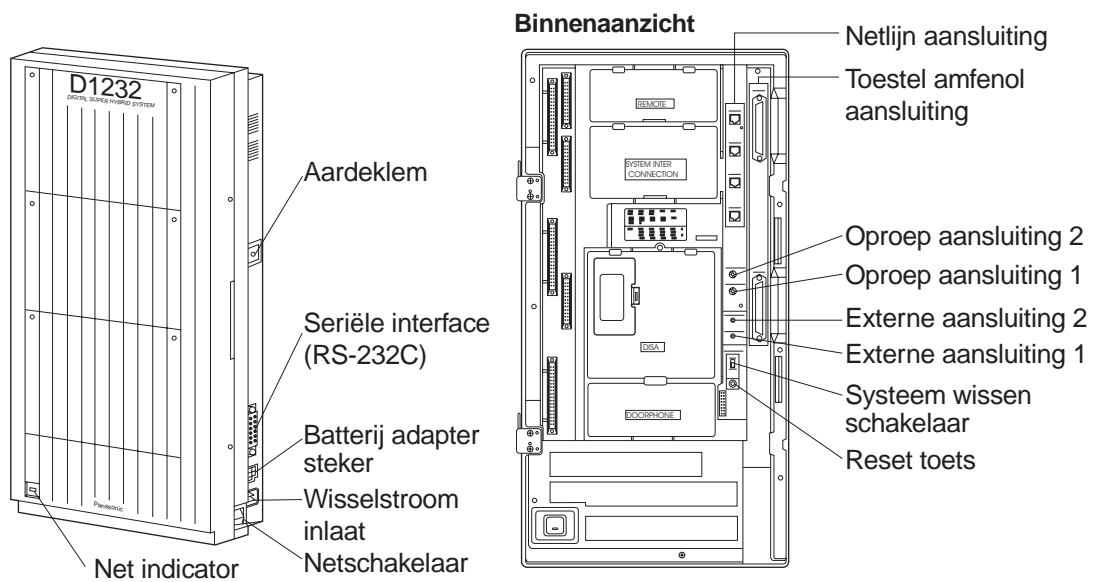

Het frontdeksel openen

1. Draai de twee schroeven aan de rechterkant van de centrale los.
De twee schroeven op het frontdeksel zijn voorzien van veren zodat deze niet verloren raken.
2. Het frontdeksel openen in de richting van pijl (A).




Het frontdeksel sluiten

1. De bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren.

1.3 Aansluitvoorbeeld

1.3.1 Aansluitvoorbeeld

In deze tekening ziet u een aansluitvoorbeeld met optionele apparatuur.

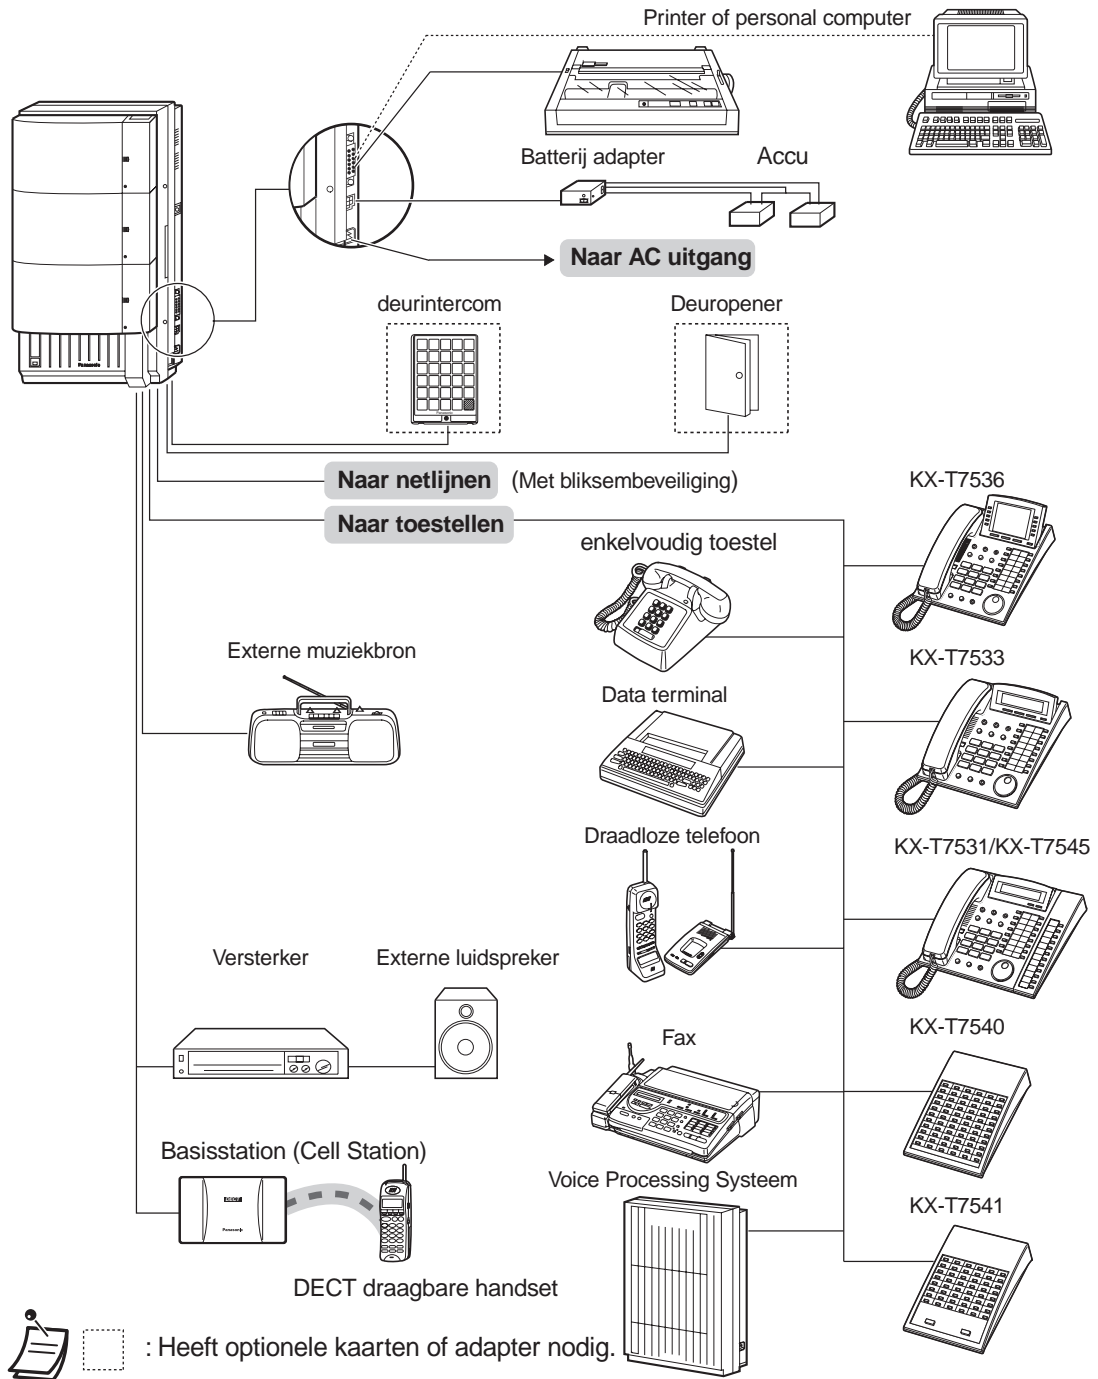


1.4 Parallele telefoonaansluiting

1.4.1 Een ander toestel parallel aansluiten


Een Panasonic systeemtoestel en een enkelvoudig toestel, inclusief een fax, draadloze telefoon enz., kunnen parallel op een aansluiting worden aangesloten. Er zijn twee soorten aansluitingen.

- **Parallel aangesloten telefoon**
Elk systeemtoestel en een enkelvoudig toestel.
Deze toestellen delen hetzelfde toestelnummer. Volg methode 1 of 2.
Om met een enkelvoudig toestel te bellen, deze zo nodig op belsignaal (aan) zetten.
(2.7.10 Belsignaal instellen van het parallel aangesloten toestel (Parallel telefoontoestel))
- **EXtra Device Poort (XDP)**
Digitaal systeemtoestel en een enkelvoudig toestel.
Elk toestel heeft een verschillend toestelnummer en kan afzonderlijk werken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw dealer. Volg methode 2 of 3.


Methode 1

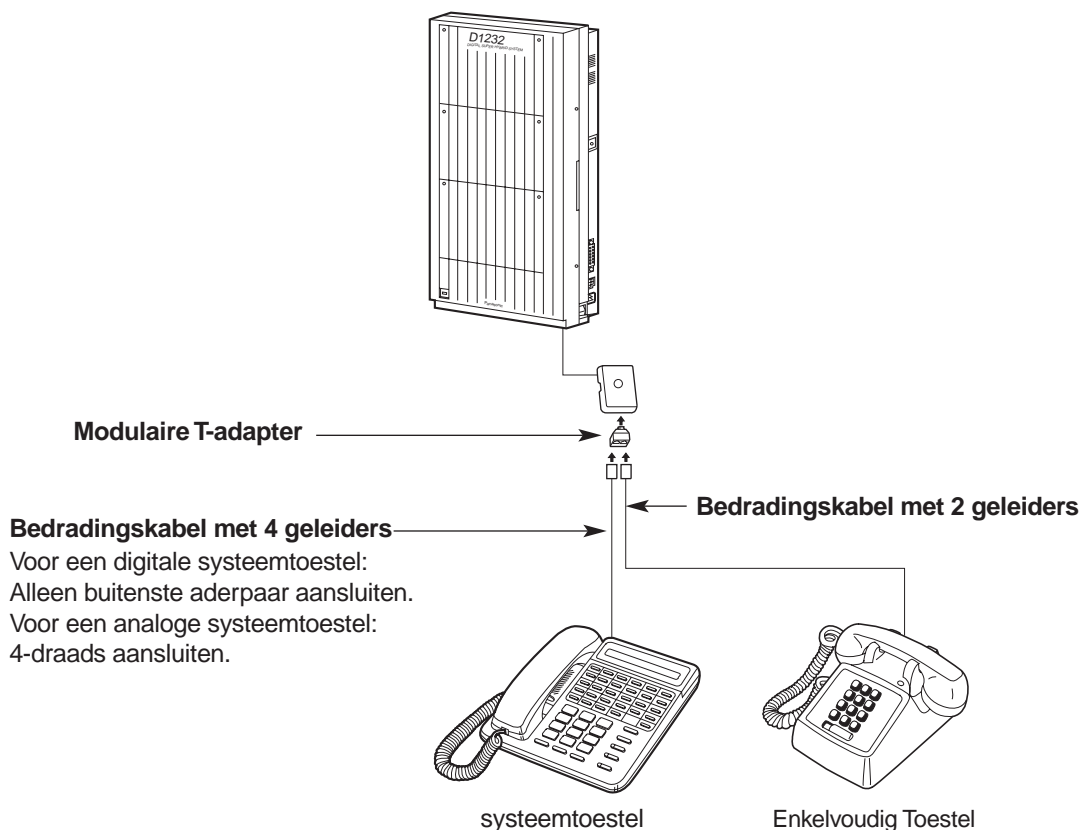

Methode 2

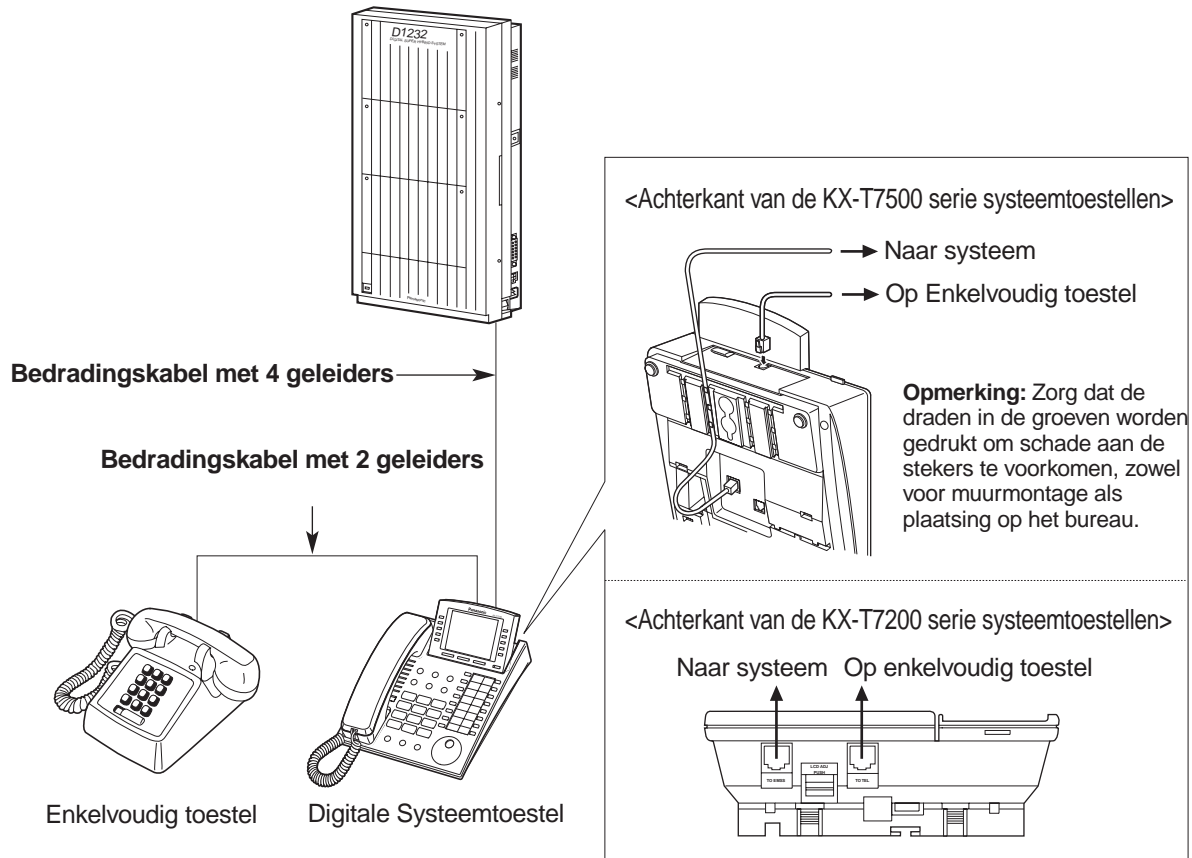

Methode 3

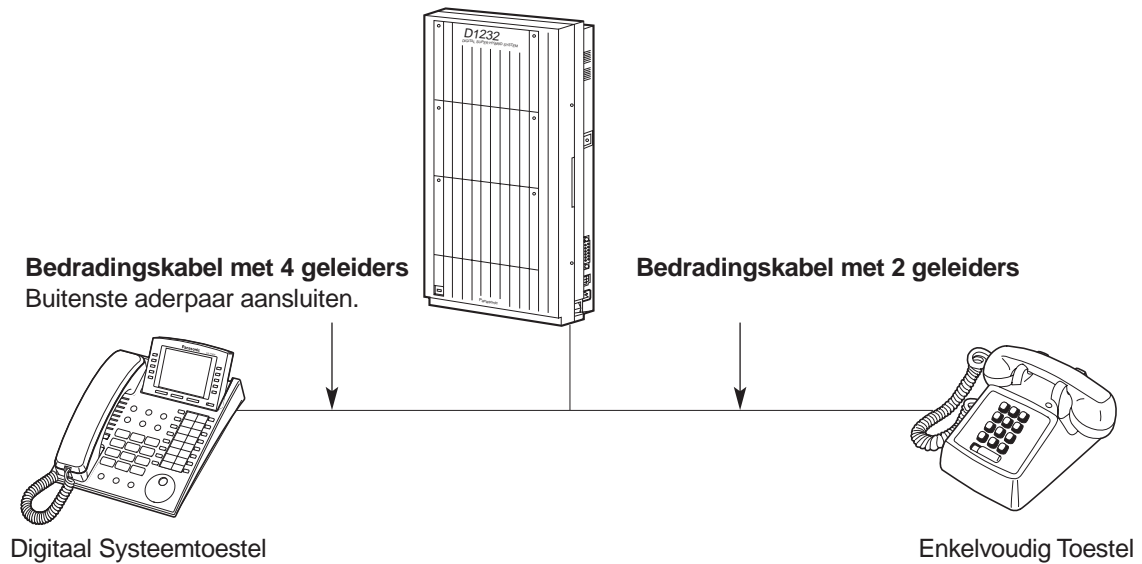

Hoofdstuk 2

Bediening

Dit hoofdstuk laat u stap voor stap zien hoe u elke functie kunt bedienen. Lees dit hoofdstuk goed door zodat u vertrouwd raakt met de vele nuttige functies van dit systeem.

2.1 Voordat u de toestellen in gebruik neemt

2.1.1 Voordat u de toestellen in gebruik neemt


◆◆ Welk soort toestel kan worden gebruikt?

U kunt een enkelvoudig toestel gebruiken (SLT), zoals een telefoon met draaischijf of een Panasonic systeemtoestel (PT) zoals de KX-T7536. Gebruik de functie afhankelijk van het toestel dat u gebruikt.

Als u een Panasonic systeemtoestel gebruikt met een speciale funktietoets zoals $\text{\textcircled{O}}$ en/of een display (D - PT), dan kunt u de procedure volgen met de toets of de displaymededelingen voor eenvoudiger programmeren.

Als u een toestel gebruikt met een groot display (bijv. KX-T7536), kunt u de weergegeven berichten volgen om de functies te bedienen.

Als uw toestel geen funktietoetsen heeft en/of een display, kunt u de unit bedienen door in plaats daarvan een funktienummer in te geven. Volg de instructies met behulp van uw toestel. Als u een DSS console gebruikt, kunt u de toetsen op de console gebruiken zoals de toetsen op het aangesloten systeemtoestel.

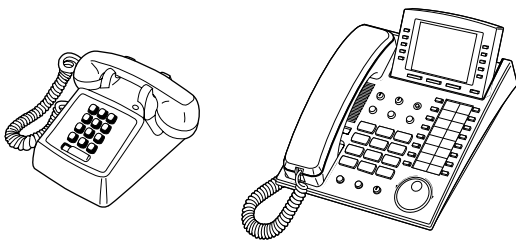

- Als u een Panasonic systeemtoestel gebruikt die geen funktietoetsen heeft, kunt u een van de niet gebruikte flexibele toetsen veranderen in een funktietoets. Zie 4.1.3 Aanpassen van de toetsen.

◆◆ Functienummers

Om bepaalde functies te bedienen moet u speciale funktienummers (en zonodig een extra parameter) invoeren.

Er zijn de volgende twee soorten funktienummers:

- Flexibel funktienummer
- Vast funktienummer

Vaste funktienummers kunnen niet gewijzigd worden. U kunt echter de nummers wijzigen in andere nummers voor eenvoudiger gebruik. Als u de nummers wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met uw dealer. In deze handleiding worden de standaardnummers (installatie af fabriek) gebruikt voor de bediening.

Een flexibel nummer wordt aangegeven als $\text{\textcircled{0}}$ (half-gearceerde toets). Gebruik het nieuw geprogrammeerde nummer als u het funktienummer heeft gewijzigd. Noteer het nieuwe nummer in de "Funktienummerlijst" (Appendix).



Als u een enkelvoudig toestel heeft dat geen " * " of "#" toetsen heeft;
kan geen toegang worden verkregen tot toegangsfuncties met " * " of "#" in hun funktienummers.

◆◆ Tonen

U hoort verschillende tonen, tijdens of na de bediening, als bevestiging. Zie "6.4. 1Wat betekent deze toon?" (Appendix).

◆◆ Display

In deze handleiding wordt melding gemaakt van "het display ...". Dit is het display van een Panasonic systeemtoestel. Als uw toestel geen Panasonic systeemtoestel is met een display, verschijnt het bericht niet op het display.

Op een Panasonic systeemtoestel met display, helpt het display u bij de bevestiging van de instellingen. Als u bijvoorbeeld de Niet Storen functie instelt, verschijnt op het display " Niet Storen ". Sommige systeemtoestellen geven u ook eenvoudiger toegang tot de bediening. Er verschijnt een bericht op het display afhankelijk van de bediening. Door op de betreffende toets te drukken op de zijkant of onderzijde van het display, of door de Jog Dial te draaien, krijgt u toegang tot de gewenste functie. Bijvoorbeeld als het aanzetten van achtergrondmuziek beschikbaar wordt, verschijnt " AGM " op het display. Volg de instructies bij iedere procedure.




Daarnaast kunt u, afhankelijk van het systeemtoestel met display functies bedienen of gesprekken voeren met behulp van de display info. Zie "2. 9Gebruik van het systeemtoestel met display".



◆◆ Gebruik van een Jog Dial

De Jog Dial kan worden gebruikt voor het display contrast en de volumeregeling of u kunt er gewenste items mee zoeken op het display. Draai de Jog Dial in de door u gewenste richting. Het contrast of het volumeniveau en de items veranderen als volgt:

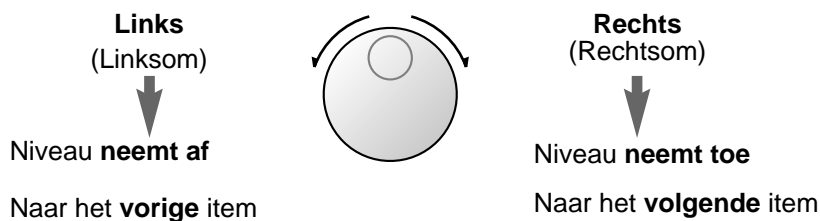

◆◆ **Uw toestelnummer**

Als u een Panasonic systeemtoestel met display gebruikt, kunt u uw eigen toestelnummer op het display laten verschijnen. Zie 4.2.1 Programmeer informatie (Aanpassen van uw toestel en systeem).

◆◆ **Voorbeelden**

De gebruikte displays en de afbeeldingen zijn voorbeelden van een toestel dat is aangesloten op de KX-TD1232.

◆◆ **Beperkingen**

Sommige functies kunnen op uw toestel beperkt zijn door systeemprogrammering. Neem hierover contact op met uw systeembeheerder of dealer.

◆◆ Pictogram beschrijvingen

















De volgende pictogrammen laten u zien welke functies beschikbaar zijn, en geven aanwijzingen en handelingen om de functies te bedienen.













Tijdens het bedienen van de unit kunt u eenvoudig de pictogrammen raadplegen die staan afgebeeld op de binnenkant van de achterkaf van deze handleiding.

	Deze functie kan niet worden uitgevoerd met een enkelvoudig toestel.		Kies een netlijn (Een van de volgende methoden). <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de netlijntoets. • Kies automatische lijn toegangsnummer 0. • Kies een netlijnnummer 81 - 88.
	Verwante programmeertitel Zie zonodig "Programmeren".		
	Uithaken (Een van de volgende). <ul style="list-style-type: none"> • De hoorn opnemen. • Druk op de HANDEN-VRIJ toets. • Druk op de MONITOR toets. (Om met spreken te beginnen, de hoorn opnemen.) 		Druk op de Oproep toets op de Deurintercom.
	Inhaken (Een van de volgende). <ul style="list-style-type: none"> • Ophangen. • Druk op de HANDEN-VRIJ toets. • Druk op de MONITOR toets. 		Druk op de Terugbeltoets op een enkelvoudig toestel.
	Druk op de bijbehorende funktietoets van het systeemtoestel. (Zie Pagina 24, "Als u een Panasonic systeemtoestel gebruikt".)		Wacht op antwoord.
	Voer het gewenste nummer in. < Voorbeeld > Voer de Kostencode in.		Spreken.
	Kies een toestelnummer.		U hoort een bevestigings-, kies- of beltoon.
	Kies het telefoonnummer.		Een korte pieptoon.

◆◆ Als u een Panasonic systeemtoestel gebruikt

Als u een Panasonic systeemtoestel en de console gebruikt, kunnen er enkele van de handige funktietoetsen opzitten die hieronder staan afgebeeld. Deze toetsen vereenvoudigen de bediening. De afbeeldingen kunnen afwijken van de toetsen op uw toestel.

	Antwoord: om een inkomend gesprek te beantwoorden.		DSS: (Directe Station Selectie) om toegang te krijgen tot een toestel. (Alleen de "S" is op sommige toestellen te zien.)
	AUTO BEANTWOORD/ MICROFOON UIT: om een inkomend intern gesprek in de handen-vrij modus de ontvangen of om de microfoon tijdens een gesprek uit te schakelen.		FUNKTIE: bevindt zich naast het display. Wordt gebruikt om de weergegeven functie of handeling uit te voeren.
	AUTO KIEZEN/ OPSLAAN: voor Systeem Verkort Kiezen of het opslaan van programmawijzigingen.		MODUS: om via het display toegang te krijgen tot diverse functies.
	BERICHT: om een Bericht Wacht indicatie achter te laten of het nummer terug te bellen dat de Bericht Wacht indicatie heeft achtergelaten.		Gesprek doorschakelen / Niet Storen: om een gesprek door te schakelen of voor Niet Storen.
	CO: om een netlijngesprek te voeren of te ontvangen. Een Groepslijn toets ondersteunt alle lijnen. Door een druk op deze toets wordt automatisch een vrije lijn gekozen. (Toetstoewijzing is hiervoor nodig.) Ook gebruikt als funktietoetsen. (Toetstoewijzing is nodig.) (Alleen het netlijnummer" (bijv. 1, 2) kan op sommige toestellen worden weergegeven.)		WACHTSTAND: om een gesprek in de wacht te zetten.
			INTERCOM: om een intern gesprek te voeren of te ontvangen.
			Jog Dial: om het volume en het contrast van het display contrast of bepaalde items voor iedere functie aan te passen.
	Conferentie: om een gesprek tussen drie bellers tot stand te brengen.		SELECTEREN: om de weergegeven functie te kiezen of het weergegeven telefoonnummer te kiezen.
	DOORVERBINDEN: om een gesprek naar een ander nummer door te verbinden.		MONITOR: voor handen-vrij kiezen. U kunt de stem van de beller handen-vrij beluisteren.

	OPNIEUW KIEZEN: om opnieuw te kiezen.		Handen-vrij: voor handen-vrije telefoneren.
	PAUZE: om tijdens het kiezen een pauze in te lassen.		R-toets (RECALL): om een signaal naar het publieke telefoonnetwerk of een andere aangesloten PBX te sturen.
	PROGRAMMEREN: om toegang te krijgen tot de Toestel Programmeer-functie en deze functie te verlaten.		VOLUME regelaar : om het volume van het belsein en de luidspreker, en ook het contrast van het display af te stellen.
	Programmeerbare Functie: bevindt zich op het bovenste deel van de netlijn toets of op de console. Wijst de gewenste toets toe en wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de opgeslagen functie. Meestal gebruikt als een Direct kiezen toets. (Op sommige toestellen zijn alleen de "F en nummer" te zien.)		VRIJGEVEN: om de verbinding te verbreken.
			Soft toets: om een functie of een handeling uit te voeren die op de onderste regel van het display staat.
	SAVE (Bewaren) toets: wordt gebruikt om een gekozen telefoonnummer op te slaan en opnieuw te kiezen.		GESPREK/MIC UIT: wordt gebruikt om automatisch naar een ICM gesprek te luisteren, maar kan niet voor een handenvrij gesprek worden gebruikt. Tevens wordt de microfoon van de hoorn tijdens een gesprek onderdrukt.
	SHIFT: om toegang te krijgen tot het tweede niveau van de Soft Toets functies.	Als de term tussen haakjes staat zoals (Kosten) in deze sectie, wil dit zeggen dat een flexibele toets is omgevormd tot een "Kosten" toets.	

◆◆ Het volgen van de stappen

Hieronder staat een voorbeeld procedure.

Naam van de voorziening

◆◆ **Bellen zonder restrictie**

◆◆ **Gebruik van een Kostencode (Kostencode ingeven)**

Een Kostencode geeft informatie over gesprekken naar buiten voor factureringsdoeleinden. U kunt wellicht geen gesprek naar buiten voeren zonder een Kostencode in te voeren. De functie wordt toegekend aan elke gebruiker. Raadpleeg uw systeembeheerder voor uw functie.

PT / SLT

Hoorn van de haak.

Druk op "TIJD" of "Kostencode" of kies 49.

Voer Kostencode in (max. 10 cijfers).

Druk op # of kies 99.

Bevestigings-
toon

Druk op **netlijn** of geef **lijn toegangscade** in (0 of 81-88).

Voer het **telefoonnummer** in.

Naam van de extra voorziening

Beschrijving

Bedieningsstappen

De beschrijving van de pictogrammen wordt uiteengezet op pagina 23 en de binnenkant van de achterflap van deze handleiding.

Voorwaarden

- **De gebruiker van een Panasonic systeemtoestel** kan tijdens een gesprek een Kostencode ingeven en als een opnametoon wordt gehoord als de andere partij ophangt.
- **Als u de verkeerde code** intoetst de * "toets indrukken terwijl u de Kostencode invoert en daarna de dezelfde code opnieuw invoert.
- **Om de invoer te annuleren** drukt u tijdens het invoeren van de code op de Kosten (Account) toets
- **Voor uw gemak kunt u** de code samen met het telefoonnummer in het geheugen opslaan (bijv. Verkort kiezen).
- **Als u een opnametoon** hoort is de ingevoerde Kostencode verkeerd. Voer de juiste code in.

Tips

!! U kunt een specifieke Kostencode geven aan toestelgebruikers en hun telefoongebruik controleren. U kunt iedere klant een Kostencode geven en de gespreksduur controleren.

Aanpassen van uw toestel.

- **4.1.3 Aanpassen van de toetsen**
Het maken of opnieuw instellen van een Kosten toets.


Programmeer verwijzingen: Het betreffende of gewenste programmering is genoteerd. Voor het programmeren zie "Aanpassen van uw toestel en systeem".

2.2 Gesprekken beginnen

2.2.1 Basisgesprek

◆◆ Een ander toestel bellen


◆ Naar een ander toestel (Intern gesprek)

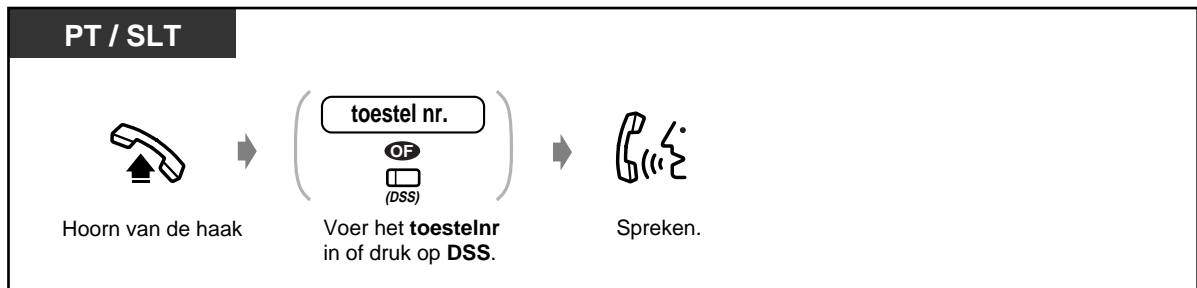

<Voorbeeld>

Als u de heer Thomas wilt spreken....

Het toestelnummer van de heer Thomas is 123.

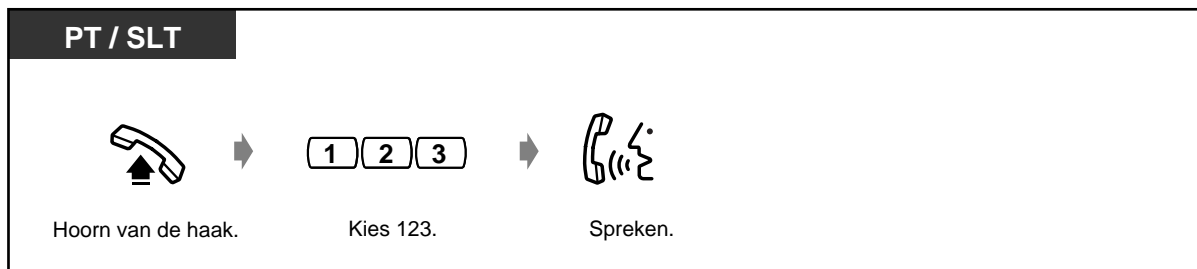

- De DSS indicator geeft de huidige status als volgt weer:

Uit: Toestel is vrij.

Rood: U of een ander toestel gebruikt de lijn.



- **Heeft u een lijst met de toestelnummers?**

Maak de lijst in 6.3. Telefoonboeken (en maak voor uzelf een kopie).

- **Voor snel gebruik**

Als u telefoniste bent of sommige toestellen regelmatig kiest is de DSS toets handig.

- **Bevestigen van het gekozen nummer voor de aansluiting**

U kunt het nummer intoetsen na bevestiging van het nummer dat u gekozen heeft. Als u verkeerd intoetst, drukt u "*" om elk nummer vanaf rechts te wissen of u drukt op de R-toets om alle nummers te wissen.



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw indelen van een DSS toets.

Aanpassen van uw systeem

- 4.2.5 Toestelnummer instellen (003)
- 4.2.6 Toestelnaam instellen (004)







◆ Naar een telefonist(e) (Operator gesprek)




◆◆ Een extern telefoonnummer kiezen

U moet eerst een netlijn kiezen voordat u een extern telefoonnummer kiest, omdat externe gesprekken via het openbare telefoonnet tot stand komen.

Kies een van de onderstaande methodes:

- Druk op een vrije  toets.
- Kies het automatische lijn toegangsnummer . Een vrije lijn wordt automatisch gekozen.
- Kies het nummer van de netlijn   tot  . Een specifieke lijn wordt gekozen.

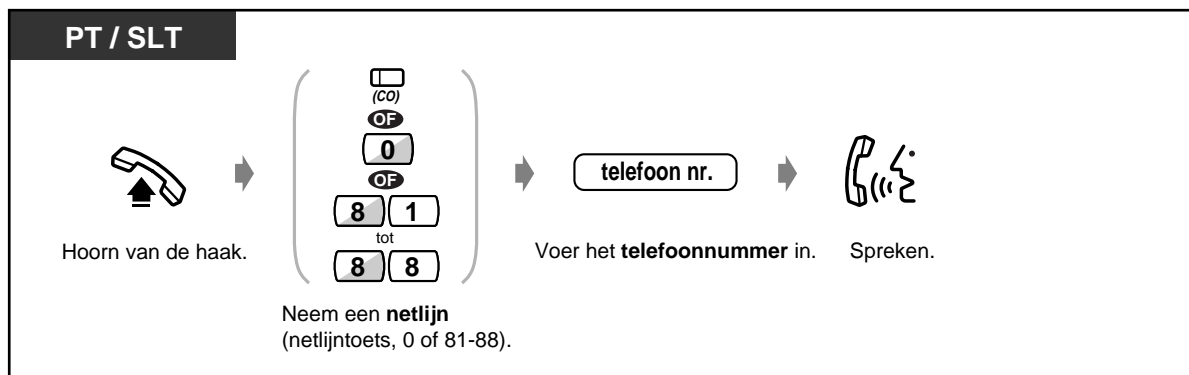

- De indicator van de netlijn gaat branden en geeft de huidige status op de volgende manier aan:

Uit: De lijn is vrij.

Groen: U gebruikt de lijn.

Rood: De lijn is in gebruik.

- CO1 tot CO8 komen overeen met respectievelijk netlijnnummers 81 tot en met 88.



- **Handen-vrij werking**

U kunt in de handen-vrij modus een gesprek voeren met de HANDEN-VRIJ toets. U kunt dan tegelijkertijd andere werkzaamheden doen.

- **Handige tips voor handen-vrij werking**

Gebruik uw toestel in een rustig vertrek voor optimale werking.

Als degene met wie u belt problemen heeft om u te verstaan, het volume verminderen.

Als u en degene met wie u belt tegelijkertijd spreken, gaan delen van uw gesprek verloren.

Om dit te vermijden moet u om de beurt spreken. Tijdens deze functie kunt u bijvoorbeeld alarmnummers bellen zonder eerst een netlijn te moeten kiezen.

- **Alarmnummer**

U kunt geprogrammeerde alarmnummers zonder restricties kiezen.

- **Om automatisch de minder dure lijn te kiezen, kies "0" of druk op de Groepsnetlijntoets om een lijn te kiezen. (Automatische Route Selectie)**

- **Gespreksinformatie**

De volgende informatie kan worden geraadpleegd door een aantal malen op de DSN/NS toets te drukken die als volgt wordt gebruikt.

<Voorbeeld>

<Meter>		<Gesprekskosten>		<Gespreksduur>	
<input type="text"/>	CO01: 1	<input type="text"/>	CO01: 0.23df	<input type="text"/>	CO 02 0:02'28
<input type="text"/>	Toestel Station SK	<input type="text"/>	Toestel Station SK	<input type="text"/>	Toestel Station SK
<input type="text"/>	Funkties Systeem SK	<input type="text"/>	Funkties Systeem SK	<input type="text"/>	Funkties Systeem SK
<input type="text"/>	Gesprekslog	<input type="text"/>	Gesprekslog	<input type="text"/>	Gesprekslog
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	



Uw toestel aanpassen

- 4.1.2 Basisinstellingen- **Instelling lijnvoorkeur — Uitgaand**
Kiest automatisch de gewenste netlijn als u de hoorn opneemt.
- 4.1.4 Kosteloos gebruik [Alleen voorgeprogrammeerd toestel]

2.2.2 Geheugennummers kiezen

Dit is handig voor regelmatig gekozen telefoonnummers.

- Met een Direct Kiezen toets
- Met nummers die in uw toestel zijn opgeslagen
- Met nummers die in het systeem zijn opgeslagen
- Naar een geprogrammeerd nummer door de hoorn op te nemen
- Met een 1-cijferig nummer
- Naar een Fictief (Phantom) toestel

◆◆ Met een Direct Kiezen toets



Uw toestel aanpassen

- 4.1.2 Basisinstellingen— **Volledig Direct Kiezen toewijzen**
De Direct Kiezen functie toestaan of uitschakelen tijdens hoorn op de haak. (Standaard: Toestaan)
- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van de Direct Kiezen toets en het gewenste nummer, telefoonnummer, funktienummer enz. opslaan.

◆◆ Met nummers die opgeslagen zijn in uw toestel (Verkort Kiezen via toestel)

U kunt voor uw persoonlijk gebruik maximaal tien nummers opslaan op uw toestel.

◆ Een telefoonnummer opslaan






- "*" en PAUZE kunnen ook worden opgeslagen als cijfers.

◆ Kiezen



◆◆ Met nummer opgeslagen in het systeem (Snelkiezen via het systeem)

Maximaal 500 nummers kunnen in het systeem worden opgeslagen. Zie het Telefoonboek in 6.3.1 Telefoonboek.

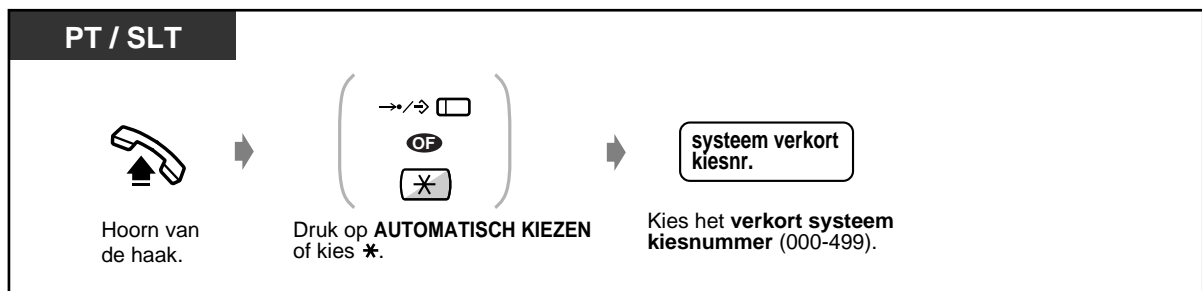

- Lange telefoonnummers kunnen zijn verdeeld in twee snelkiesnummers.

<Voorbeeld>

Als het nummer verdeeld is en opgeslagen in systeem snelkiesnummer 001 en 002:

→/→ □ 0 0 1 →/→ □ 0 0 2




Uw systeem aanpassen

- 4.2.3 Verkort Kiezen via systeem - Nummer instellen (001)
- 4.2.4 Verkort Kiezen via het systeem - Naam instellen (002)


◆◆ Naar een geprogrammeerd nummer door de hoorn op te nemen (Automatisch Kiezen)

U kunt een voorgeprogrammeerd extern telefoonnummer bellen door simpelweg de hoorn op te nemen.

◆ Om een telefoonnummer op te slaan

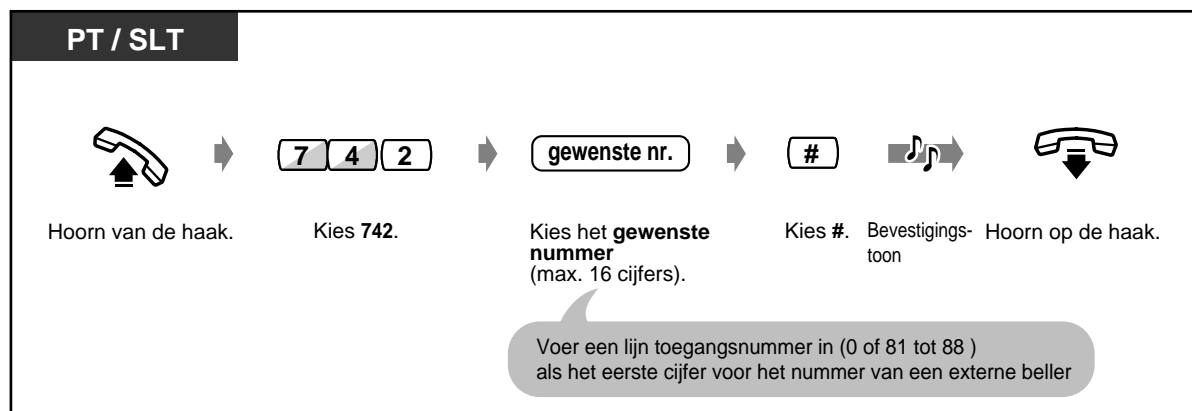

◆ Instellen / uitschakelen

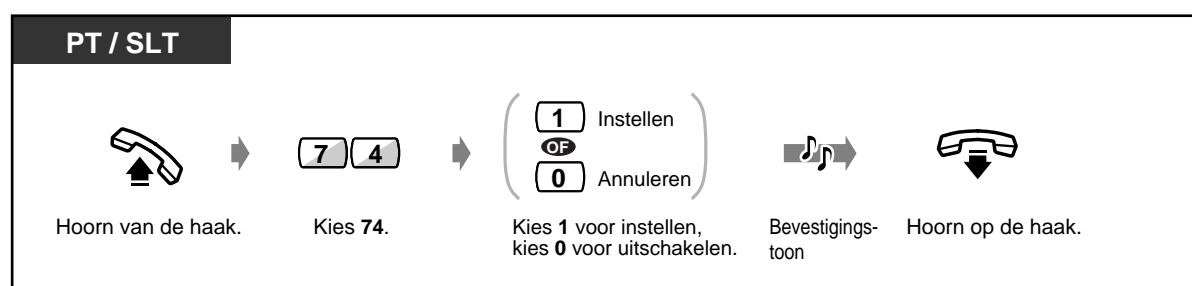

◆ Om te kiezen



- **Om een ander nummer te bellen**, het gewenste nummer kiezen voor de verbinding met de geprogrammeerde lijn. (Standaard: 1 seconde)
- "*" kan ook als een cijfer worden opgeslagen.
- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.


◆◆ Vooraf opgeslagen nummers gebruiken (Verkort kiezen)

U kunt opbellen door het nummer in te toetsen dat als Verkort kiesnummer is toegewezen. Er kunnen maximaal 80 verschillende nummers worden toegewezen. Neem contact op met uw dealer voor details en raadpleeg het overzicht op bladzijde 228.




◆◆ Naar een Fictief toestel


U kunt toestellen bellen die verbonden zijn met een Fictief toestel. Het gesprek komt binnen op alle toestellen die de overeenkomstige "Fictief toestel" toets hebben.

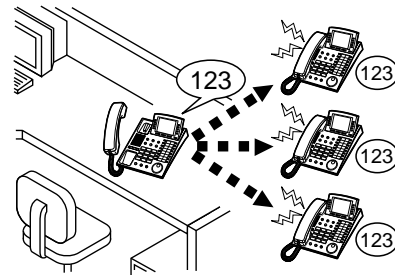

◆ Een Fictief toestel opbellen of ernaar doorverbinden

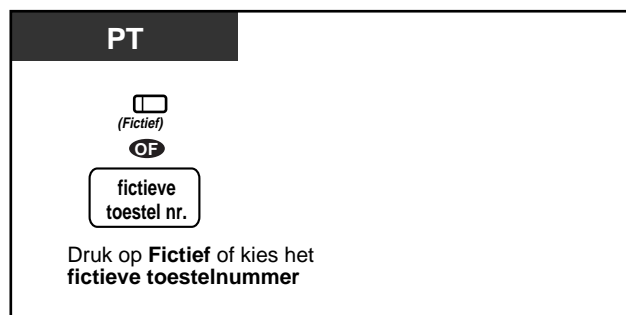

◆ Doorverbinden naar een Fictief toestel

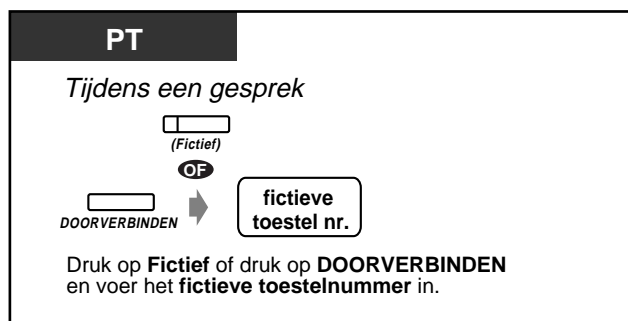

- De indicator van de “Fictief” toets geeft de huidige status als volgt weer:
Uit: Vrij
Rood: U belt met een Fictief toestel.
Knippert groen: Inkomend gesprek
- Om de functie in- of uit te schakelen, zie 4.1.1 Uw toestel aanpassen.



Uw toestel aanpassen

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een “Fictief toestel” toets.

2.2.3 Opnieuw kiezen

Dit is handig als u hetzelfde externe nummer opnieuw belt.

- Opnieuw kiezen van het laatste nummer dat u gekozen heeft
- Het nummer bewaren en opnieuw kiezen



- Maximaal vierentwintig cijfers kunnen worden geprogrammeerd en opnieuw gekozen. Het lijn toegangsnummer wordt niet als cijfer geteld.




- **Om automatisch opnieuw te kiezen**, drukt u op de AUTO BEANTWOORD/MICROFOON UIT en OPNIEUW KIEZEN toets of u drukt direct op de Opnieuw kiezen toets. Het zal het bezette nummer blijven proberen tot de gebelde opneemt binnen een bepaalde tijd (Automatisch Opnieuw Kiezen). U kunt tijdens het kiezen andere dingen doen. Om te annuleren drukt u op de R-toets of gebruik een andere mogelijkheid. Deze functie is alleen beschikbaar voor een extern ISDN gesprek.



Uw toestel aanpassen

- 4.1.2 Basisinstellingen— **Toewijzen van Volledig Direct Kiezen**
Direct Kiezen met de hoorn op de haak toestaan of uitschakelen. (Standaard: Toestaan)

◆◆ *Het laatste nummer dat u gekozen heeft opnieuw kiezen (Herhalen laatst gekozen nummer)*

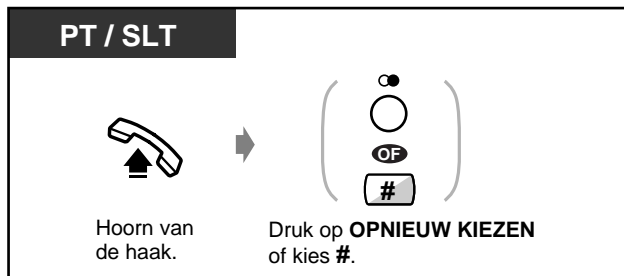

◆◆ *Het nummer bewaren en opnieuw kiezen (Opnieuw kiezen van het bewaarde nummer)*

Het bewaarde nummer is geprogrammeerd tot een andere nummer wordt opgeslagen.

◆ *Bewaren*



◆ **Kiezen**



Uw toestel aanpassen

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een BEWAREN toets.

2.2.4 Als de gekozen lijn bezet is of als er niet wordt opgenomen


- Reserveren van een lijn die bezet is
- Een Boodschap Wacht indicatie achterlaten
- Een Gesprek Wacht toon zenden
- Meedoen met een gesprek dat gevoerd wordt

◆◆ Reserveren van een bezette lijn (Automatisch terugbellen bij in gesprek)


U kunt het toestel instellen om terugbelgesprekken te ontvangen als een gekozen lijn vrij komt. Als u de terugbel oproep beantwoordt:

Voor een extern gesprek: De lijn is bezet.

Voor een intern gesprek: Het gebelde toestel begint automatisch te bellen.

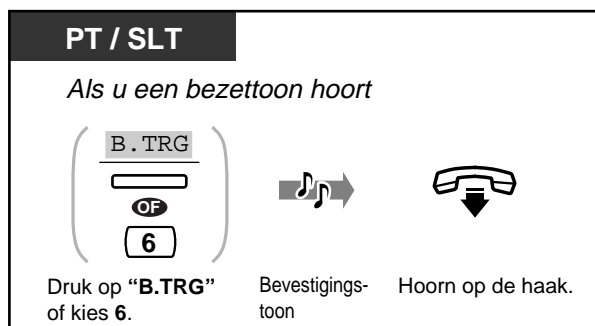

◆ Beantwoorden van een terugbelsignaal en oproepen

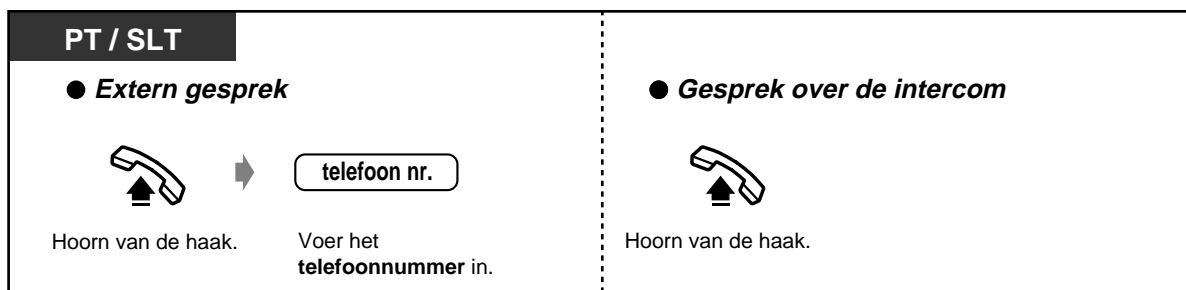

- Als u na vier terugbelsignalen niet opneemt, wordt deze functie uitgeschakeld.
- Deze functie wordt geannuleerd indien u de hoorn van de haak neemt voordat het terugbelsignaal start.
- Deze functie is niet beschikbaar voor een gebruiker van een ISDN toestel.

◆◆ Een Gesprek Wacht toon zenden (Busy Station Signalling [BSS])

De gebelde weet dat uw gesprek wacht.

PT / SLT

Als u een bezettoon krijgt

BSS
OF
1


Druk op "BSS" of kies 1.



- Als "BSS" niet verschijnt of als u een nieuwe kiestoon hoort, is deze functie niet ingesteld op de telefoon van de tegenpartij. Deze functie is alleen beschikbaar als het gebelde toestel de "Gesprek in Wacht" functie heeft ingesteld.
- **Afhankelijk van het andere toestel**, kunnen de Gesprek Wacht functies (OHCA / Fluister OHCA) worden toegepast. U kunt via de microfoon/luidspreker met de tegenpartij spreken (OHCA), of u stuurt alleen een gesprekaankondiging via de hoorn (Fluister OHCA) terwijl de tegenpartij een gesprek voert. Alleen gebruikers van toestellen uit de KX-T7500 serie kunnen Fluister OHCA verzenden of ontvangen.
- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.

◆◆ Achterlaten van een Boodschap Wacht indicatie (Boodschap Wacht)

Het gekozen toestel ontvangt een Boodschap Wacht indicatie (BOODSCHAP toets gaat branden en/of er klinkt een indicatietoon* als de hoorn wordt opgenomen) om u terug te bellen.

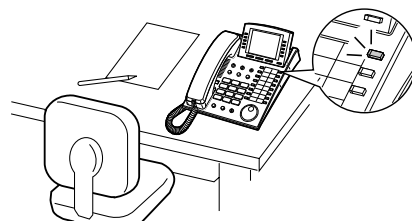

◆ Een Boodschap Wacht indicatie achterlaten

PT / SLT



Als het gebelde toestel bezet is of niet opneemt

Druk op **BOODSCHAP**
of kies 4.


Bevestigings-
toon

Hoorn op de haak.

◆ Een Boodschap Wacht indicatie achterlaten / uitschakelen

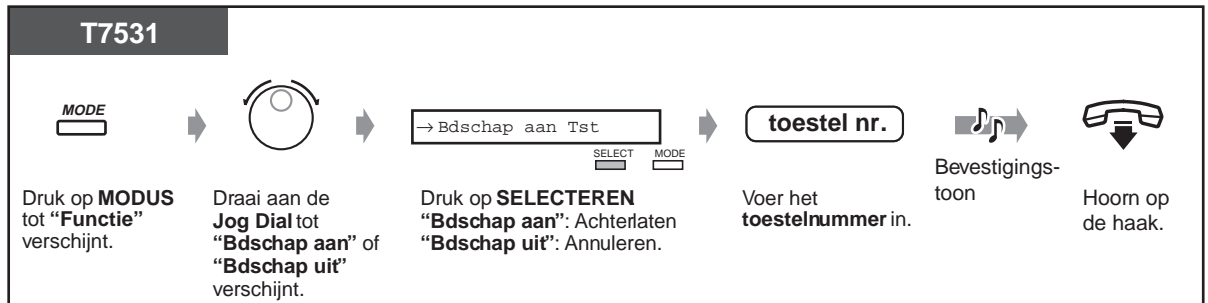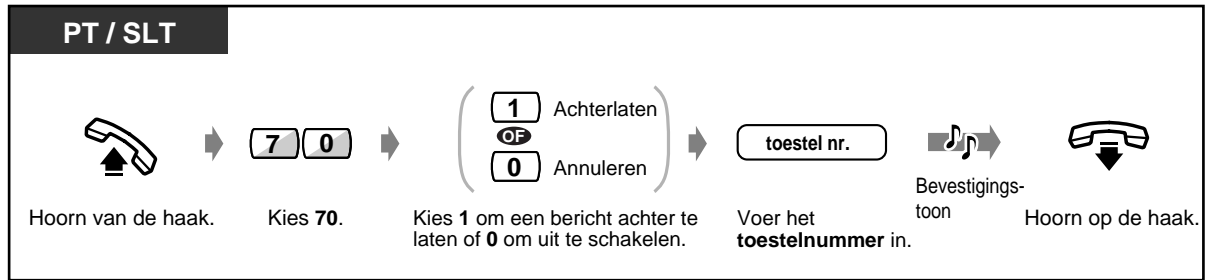

◆ **Een Boodschap Wacht indicatie achterlaten / uitschakelen (vervolg)**

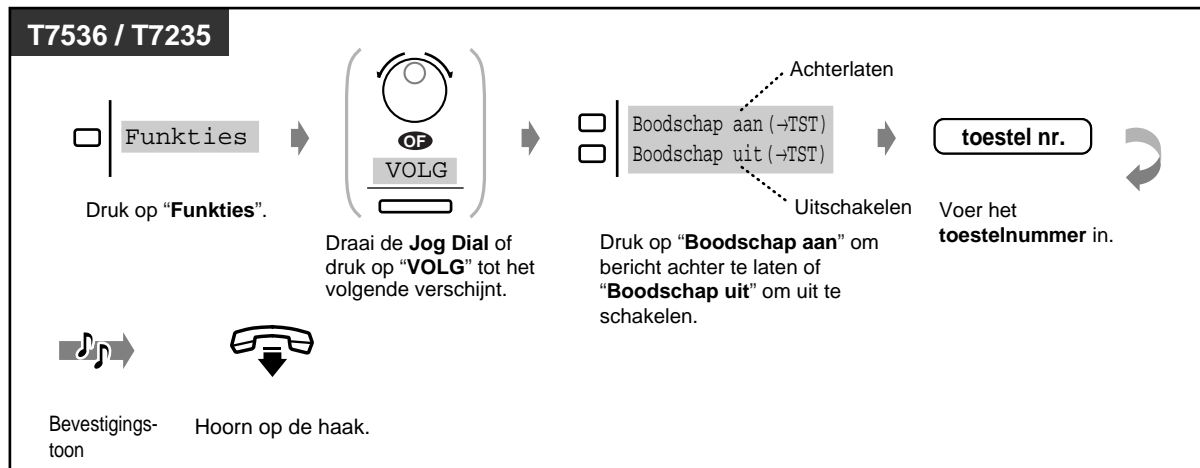


◆ **Controleren en kiezen van het nummer**



- Het toestelnummer en naam worden in de ontvangen volgorde weergegeven.
- Deze functie kan ook worden gebruikt door gebruikers van enkelvoudige toestellen die zijn voorzien van een Boodschap Wacht indicator.
- Gebruikers van enkelvoudige toestellen kunnen zondig een speciale beltoon horen als waarschuwing als zij de hoorn op de haak leggen.
- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.
- * Indicatietoon



◆ Terugbellen

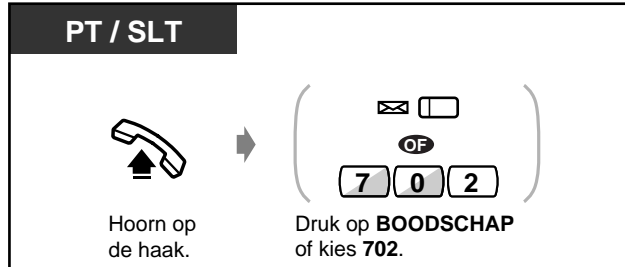

◆ Wissen van alle Boodschap Wacht indicaties




👉 Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een BOODSCHAP toets.


◆◆ Meedoen met een huidig gesprek

U kunt het toestel bellen dat met een andere partij in gesprek is of een derde beller toevoegen aan uw huidige gesprek.

◆ Meedoen

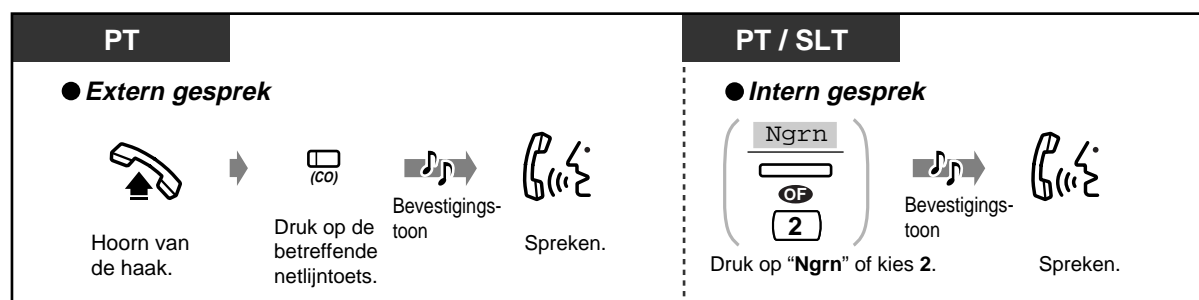

◆ **Een gesprek beëindigen en een tweede gesprek beantwoorden (als een van deze gesprekken een netlijngesprek is)**

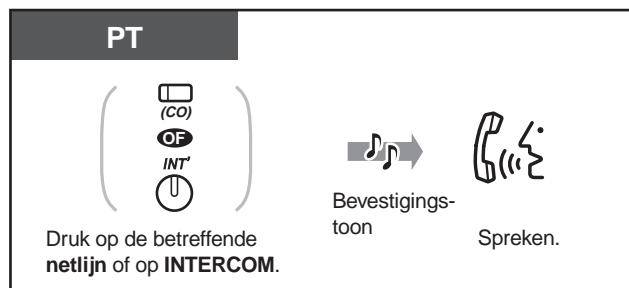

- U kunt de mogelijkheid blokkeren dat anderen zich mengen in uw gesprek (Standaard: Toestaan). Zie 2.7 Aanpassen van het toestel aan uw behoeften.


2.2.5 Bellen zonder restricties

— Met een Kostencode

— Naar een toestel dat het gesprek weigert

◆◆ Met een Kostencode (Account code)

Een Kostencode geeft informatie over gesprekken naar buiten voor de financiële administratie en facturering. Misschien kunt u geen gesprek naar buiten voeren zonder dat u een Kostencode invoert. Elke gebruiker krijgt een modus toegewezen. Vraag uw systeembeheerder naar uw modus.

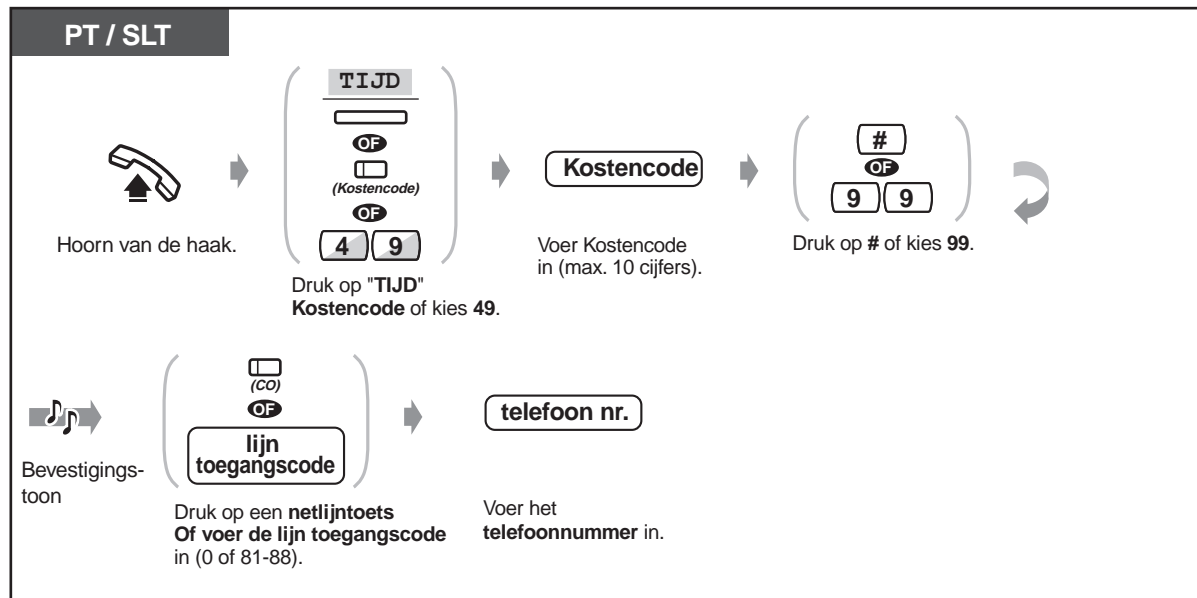


- Een gebruiker van een **Panasonic systeemtoestel** kan tijdens een gesprek een Kostencode invoeren en als er een kiestoon klinkt nadat de beller ophangt.
- **Als u de verkeerde code invoert**, drukt u op de "*" toets terwijl u de Kostencode invoert en voer daarna de code opnieuw in.
- **Om de invoer te annuleren**, drukt u tijdens het invoeren van de code op de Account toets.
- **Voor het gemak**, kunt u de code met het telefoonnummer in het geheugen opslaan (bijv. Snelkiezen).
- **Als u een kiestoon hoort**, is de ingevoerde Kostencode verkeerd. Voer de juiste code in.
- U kunt een specifieke Kostencode geven aan toestelgebruikers en hun telefoongebruik controleren. U kunt een Kostencode specificeren voor elke klant en de gespreksduur controleren.



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een Account toets.

◆◆ Naar een toestel dat het gesprek weigert (NS Uitschakelen)

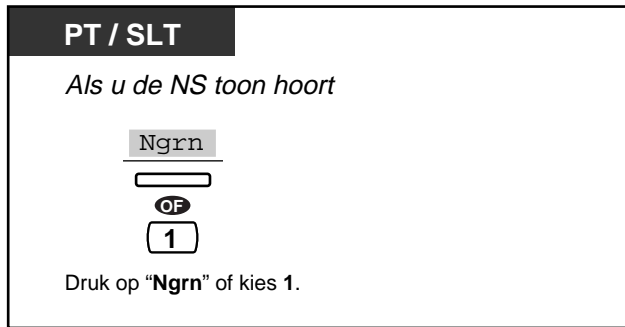


- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.

2.2.6 Toegang krijgen tot het ISDN (ISDN Network Service Toegang)

U kunt toegang krijgen tot een service die wordt geboden door het ISDN netwerk.



◆ Om toegang te krijgen

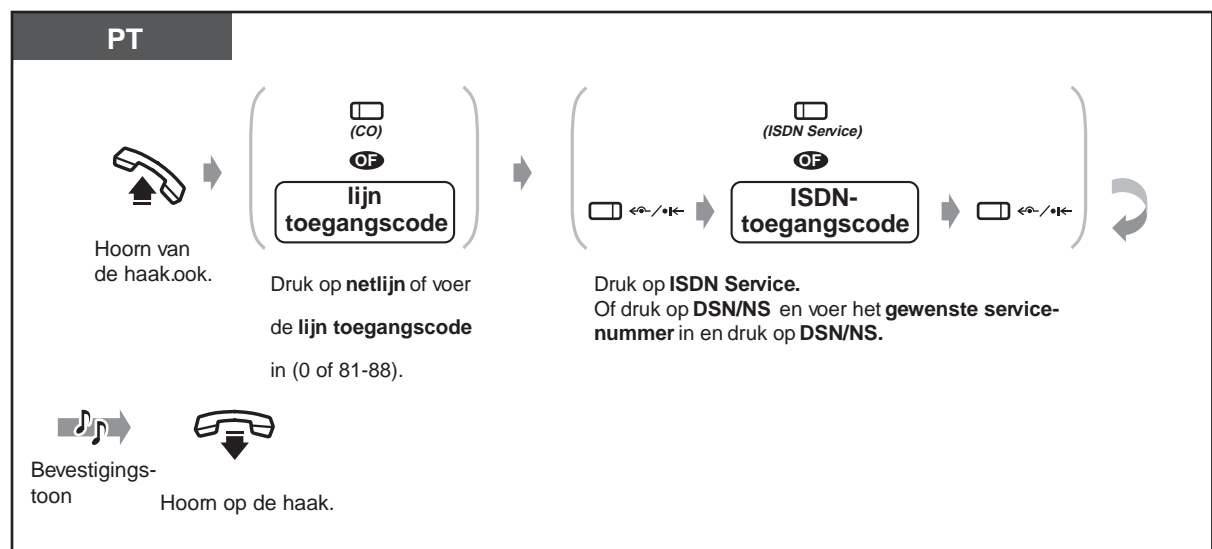

- Beschikbaarheid van deze functie hangt af van de ISDN service van uw telefoonmaatschappij. Dit systeem voldoet aan de onderstaande ETS specificaties.
ETS 300 122 Algemeen Keypad Protocol voor ondersteuning van extra diensten.
ETS: Europese Telecommunicatie Standaard



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een ISDN toets.

2.2.7 De belmethode wijzigen (Intern bellen — Belsignaal / Direct spreken)


U kunt op uw toestel instellen of inkomende interne gesprekken via een voorafgaand belsignaal binnenkomen of dat de stem van de beller direct via de luidspreker te horen is. U kunt de methode echter tijdelijk wijzigen

Belsignaal (Standaard):


U kunt de ander oproepen met een belsignaal.

Direct spreken:


U kunt direct na een bevestiging met de ander spreken.

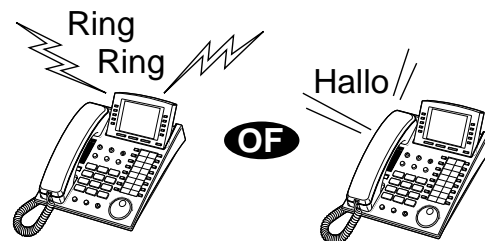

◆ Voor direct spreken

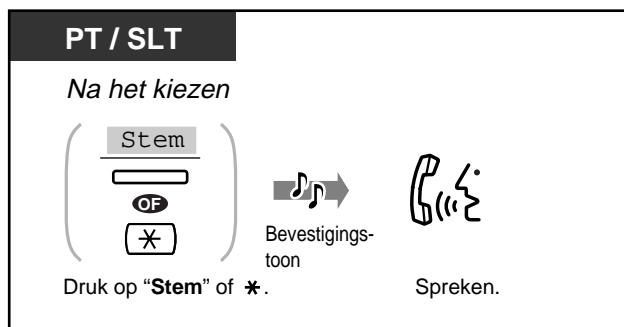

◆ Voor belsignaal

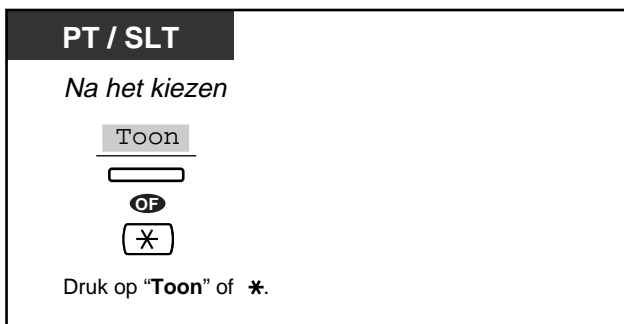

- Als de gebelde een enkelvoudig toestel gebruikt, is alleen Belsignaal-Oproepen beschikbaar.
- U kunt de gewenste belmethode tijdens een gesprek slechts één keer wisselen.




Aanpassen van uw toestel

- 4.1.2 Basisinstellingen— **Toewijzing intern belsignaal**
Hoe wilt u een intern gesprek ontvangen?

2.2.8 NAKIEZEN (Direct Inward System Access [DISA])

Externe bellers kunnen toestellen in het systeem bellen. Een uitgaand bericht begroet de beller en geeft informatie over hoe een toestel bereikbaar is. U heeft daarbij geen hulp van de telefoniste nodig. Voor directe toegang tot de systeemfuncties heeft de externe beller de DISA-gebruikerscode nodig. Raadpleeg uw systeembeheerder over de modus die aan uw systeem is toegewezen.

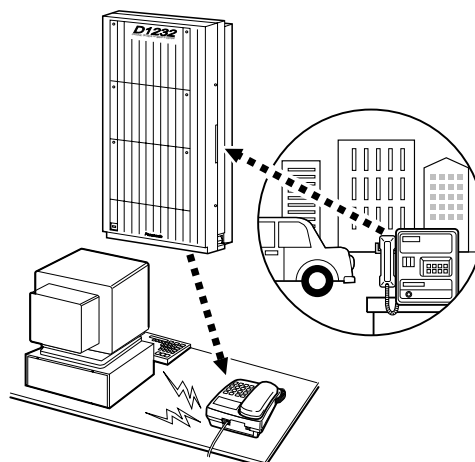


Waarschuwing voor gebruikers van NAKIEZEN (Direct inward System Access)

Wanneer u de Netlijn - Netlijngesprek-functie van **NAKIEZEN (Direct Inward System Access (DISA))** inschakelt, en iemand anders komt de toegangscode (een DISA gebruikerscode) te weten, loopt u het risico dat er misbruik gemaakt wordt van uw telefoonlijn, terwijl de kosten voor uw rekening zijn.


Om dit risico te vermijden, raden wij u ten zeerste aan om het volgende te doen:

- 1: Houd de toegangscode geheim.
- 2: Gebruik een ingewikkelde lange toegangscode
- 3: Wijzig de toegangscode regelmatig.


◆ Kiezen van een intern toestel

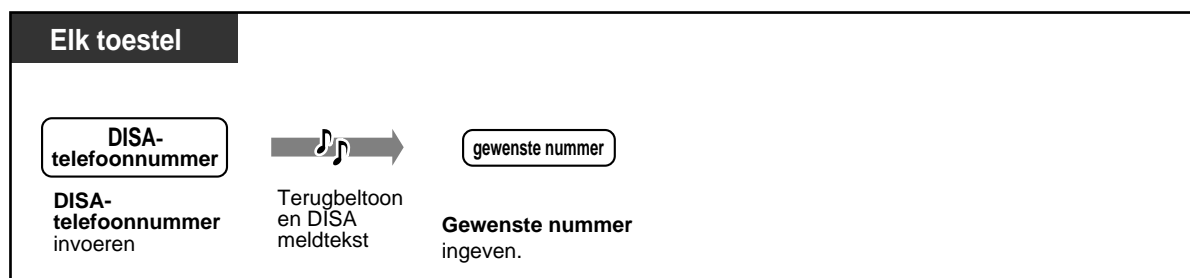

◆ Kiezen van een extern nummer

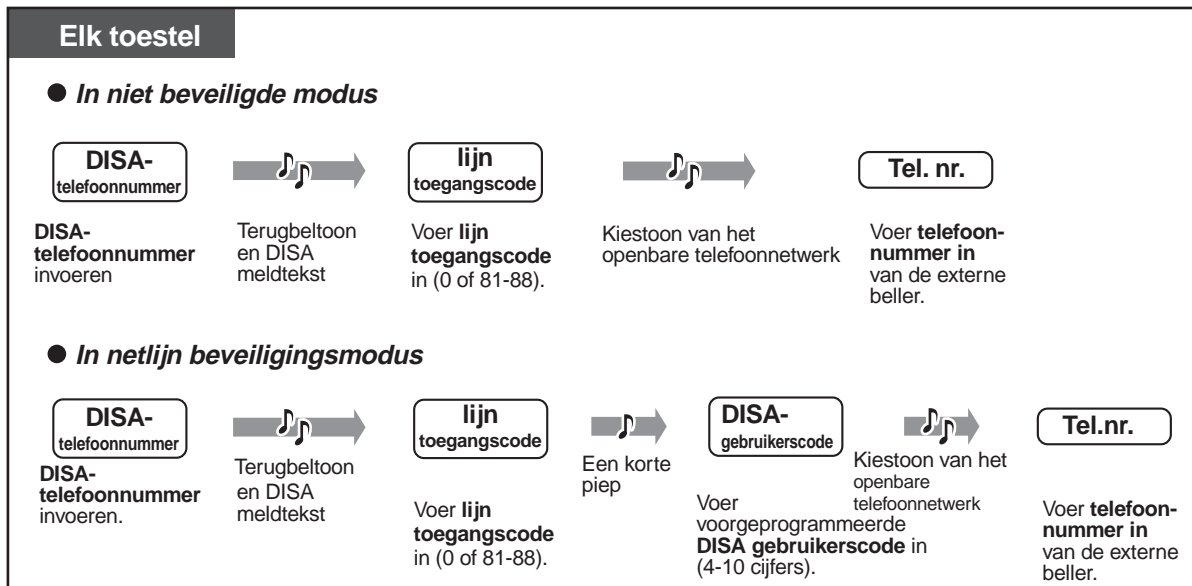

◆ Nogmaals proberen

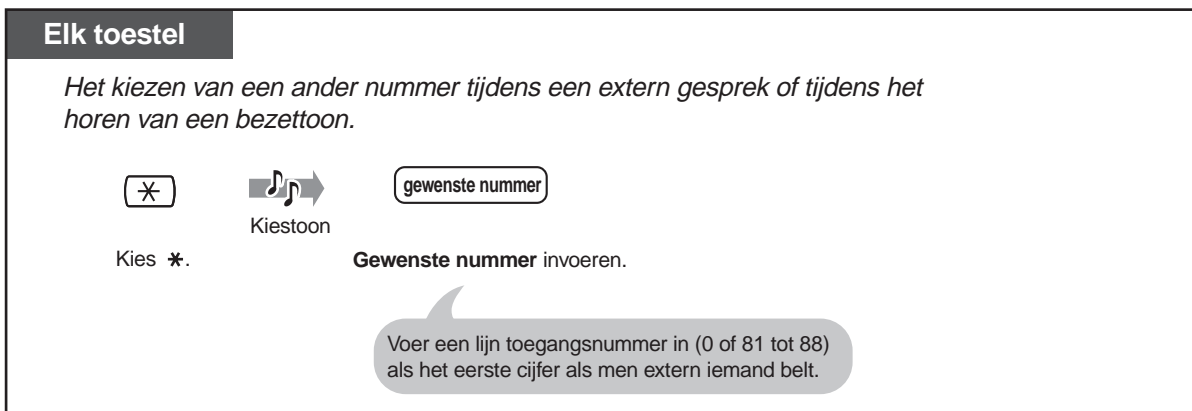

- **Als een verbinding tussen twee externe bellers tot stand is gebracht**, horen beide bellers een waarschuwingstoon vijftien seconden voor de tijdslimiet (Standaard: 10 min.) is verstreken. Om de gespreksduur te verlengen, op een willekeurige toets drukken behalve "*" terwijl u een waarschuwingstoon hoort.
- **Indien de ingebouwde "Automated Attendant" functie is ingeschakeld**, kunt u een gewenst toestelnummer bereiken door simpelweg op het betreffende cijfer (welke in de meldtekst wordt weergegeven) te drukken (0-9).
- Als de DISA gebruikerscode driemaal verkeerd intoetst, wordt de verbinding verbroken.


2.3 Gesprekken beantwoorden

2.3.1 Gesprekken beantwoorden

PT / SLT



Hoorn van de haak.



Spreken.

Kies een van de volgende methodes:

- Neem de hoorn op om de voorkeurlijn te kiezen. (Standaard: Bellende lijn wordt gekozen.)
- Druk op de SP-PHONE of MONITOR toets.
- Druk direct op de knipperende rode netlijn toets of op de groene INTERCOM toets.



- **Beantwoorden met de MONITOR toets**, u moet de hoorn opnemen om met het andere toestel te kunnen spreken.



- **Handen-vrijwerking**

U kunt een gesprek voeren in de handen-vrij modus met de HANDEN-VRIJ toets. U kunt tegelijkertijd andere dingen doen.

Nuttige tips voor de handen-vrij functie.

Gebruik uw toestel in een rustig vertrek voor de beste resultaten.

Als de andere kant u moeilijk kan verstaan, het volume verminderen.

Als u en de andere kant tegelijkertijd spreken, gaan gedeelten van uw gesprek verloren.

Om dit te vermijden dient u om beurten te spreken.

- **Als de CLIP functie beschikbaar is**, kunt u de naam en het nummer van de beller bevestigen voordat u een netlijngesprek beantwoordt. Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers van systeemtoestellen.

Door een druk op de SHIFT toets of "✖" wordt de naam en het nummer van de beller weergegeven. Het nummer en de naam van de netlijn en de naam of het nummer van de gebelde verschijnen als volgt:

<Voorbeeld>

0111111111	COI Panasonic	0987654321
John Thomas		David White
Toestel Station SK	Toestel Station SK	Toestel Station SK
Funkties Systeem SK	Funkties Systeem SK	Funkties Systeem SK
Gesprekslog	Gesprekslog	Gesprekslog
SHIFT	SHIFT	SHIFT

De beller informatie van uw telefoonmaatschappij wordt alleen verstuurd naar het voorgeprogrammeerde toestel.



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.2 Basisinstellingen —
Instelling lijnvoorkeur - Inkomend
Kies de gewenste netlijn nadat u de hoorn heeft opgenomen.
Toewijzing intern belsignaal
Kies de Belmethode, belsignaal of spreken.
- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
De netlijn toets opnieuw toewijzen en de beltoon voor elke netlijn toets wijzigen.

2.3.2 *Handen-vrij beantwoorden*

U kunt een intern gesprek beantwoorden zonder de hoorn op te nemen zodra de verbinding tot stand is gekomen. U hoort de beller spreken zonder het toestel is overgegaan.



◆ *Instellen / uitschakelen*



- De AUTO BEANTWOORD indicator geeft de huidige status als volgt weer:
Aan: Ingesteld.
Uit: Niet ingesteld.

2.3.3 Beantwoorden van een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel (Gesprek Aannemen)




Een gesprek dat niet op uw toestel binnenkomt, maar op een ander intern toestel, kunt u aannemen vanaf uw eigen toestel.

De volgende types zijn beschikbaar:


Netlijngesprek aannemen: voor het beantwoorden van een netlijngesprek.

Aannemen in groep: voor het beantwoorden van een gesprek binnen uw toestelgroep.

Specifiek gesprek aannemen: voor het beantwoorden van een specifiek toestel.

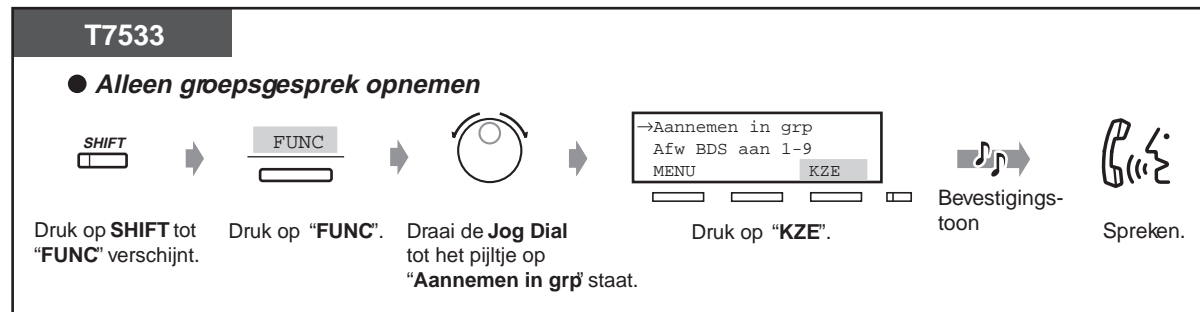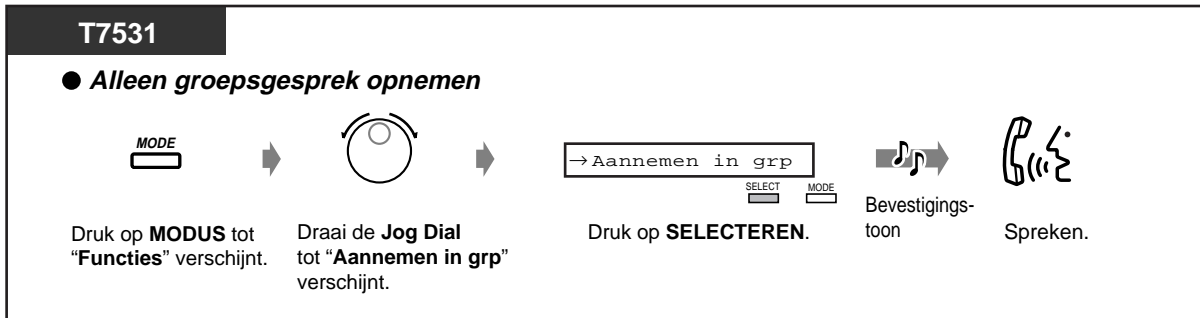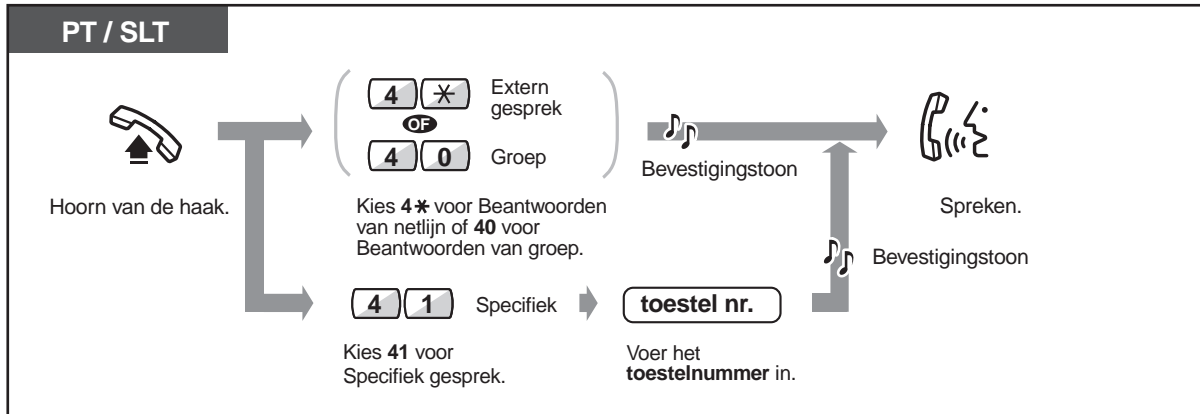

T7536 / T7235

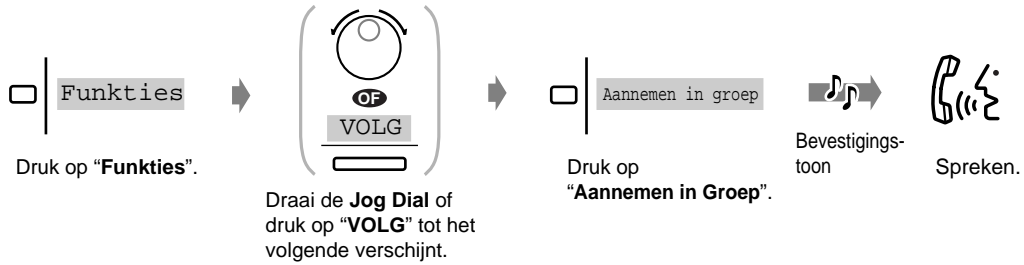● **Alleen groeps gesprek opnemen**

- **Als u een Gesprek Wacht toon hoort**, kunt u iemand anders vragen om uw tweede gesprek te beantwoorden met behulp van de functie "Specifiek Gesprek".
- "Aannemen in groep" is niet beschikbaar voor de gebruiker van een ISDN toestel.



- U kunt ook de mogelijkheid blokkeren dat anderen uw gesprekken aannemen. Zie 2.7 Instellen van het toestel naar uw behoeften.

2.3.4 Beantwoorden van een gesprek via een externe luidspreker (Opnemen van netlijn via een willekeurig toestel [TAFAS])

Op alle toestellen is het mogelijk om een inkomend netlijngesprek te beantwoorden via een externe luidspreker.

PT / SLT


Terwijl u een toon van een externe luidspreker hoort



Hoorn van de haak. Kies **42**. Voer het **nummer van de luidsprekertoegang (1-4)** in. Bevestigings-toon. Spreken.

T7531


Terwijl u een toon van een externe luidspreker hoort



Druk op **MODUS** tot "Functies" verschijnt. Draai de **Jog Dial** tot "Oproep antw" verschijnt. Druk op **SELECTEREN**. Voer het **nummer van de luidsprekertoegang (1-4)** in. Bevestigings-toon. Hoorn op de haak.

T7533

Terwijl u een toon van een externe luidspreker hoort



Druk op **SHIFT** tot "FUNC" verschijnt. Druk op "FUNC". Draai de **Jog Dial** tot het pijltje op "Oproep antw" staat. Druk op "KZE". Voer het **nummer van de luidsprekertoegang (1-4)** in. Bevestigings-toon. Spreken.

T7536 / T7235

Terwijl u een toon van een externe luidspreker hoort



- U kunt met deze procedure ook een oproep ontvangen via een luidspreker.

2.4 Tijdens een gesprek

2.4.1 Een gesprek in de wachtstand zetten

- In de wachtstand zetten
- In de wachtstand zetten van een systeem-parkeerzone
- De mogelijkheid blokkeren dat anderen uw wachtende gesprekken terughalen



- Als een gesprek niet binnen een bepaalde tijd wordt teruggehaald, hoort u een alarm dat u eraan herinnert.
- Als een gesprek niet binnen vijftien minuten wordt teruggehaald, wordt de verbinding automatisch verbroken.

◆ Een gesprek in de Wacht zetten (standaard)

PT / SLT

Tijdens een gesprek

Druk op **WACHTSTAND** of druk kort op de haak en kies 50.

Bevestigings-
toon Hoorn op
de haak.

◆ Een gesprek terughalen

PT

- **Bij het toestel op WACHTSTAND**

Hoorn van de haak.

Druk op **netlijn/INTERCOM** of kies 50.

Spreken.

- **Voor een netlijn van een ander toestel**

Hoorn van de haak.

Druk op **netlijn** of kies 53 en het nr. van de lijn in wachtstand (01-54)

Bevestigings-
toon Spreken.

- **Voor een intern gesprek van een ander toestel**

Hoorn van de haak.

Kies 51.

Kies nummer van het toestel in de wacht.

Bevestigings-
toon Spreken.




- De netlijn of INTERCOM indicator geeft de huidige status als volgt weer:
Knippert groen: Uw gesprek staat in de wachtstand
Knippert rood: Een gesprek van een ander toestel staat in de wachtstand
- Een gebruiker van een enkelvoudig toestel kan niet gelijktijdig een intern gesprek en een extern gesprek in de wachtstand zetten.
- Een gebruiker van een systeemtoestel kan een intern gesprek en meerdere netlijngesprekken in de wachtstand zetten.
- Om meerdere interne gesprekken in de wachtstand te zetten gebruikt u de 'Gesprek Parkeren' functie.
- Deze functie is niet beschikbaar voor een gebruiker van een ISDN toestel.

◆◆ De mogelijkheid blokkeren dat anderen uw gesprekken uit de Wacht terughalen (Exclusieve Wachtstand)

Alleen het toestel dat het gesprek in de wachtstand heeft gezet, kan het gesprek terughalen.



◆ Terughalen van een gesprek



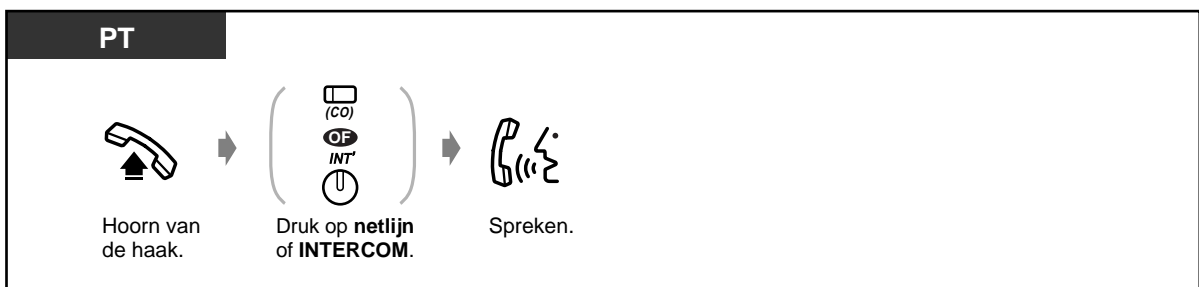


- Een gebruiker van een systeemtoestel kan een intern gesprek en meerdere netlijngesprekken in de wachtstand zetten.


◆◆ In de wachtstand zetten van een systeem-parkeerzone (Gesprek Parkeren)

U kunt een gesprek "parkeren" en ondertussen andere taken uitvoeren. Het geparkeerde gesprek kan op een willekeurig toestel worden teruggehaald. Er kunnen maximaal tien gesprekken worden geparkeerd.



◆ Instellen

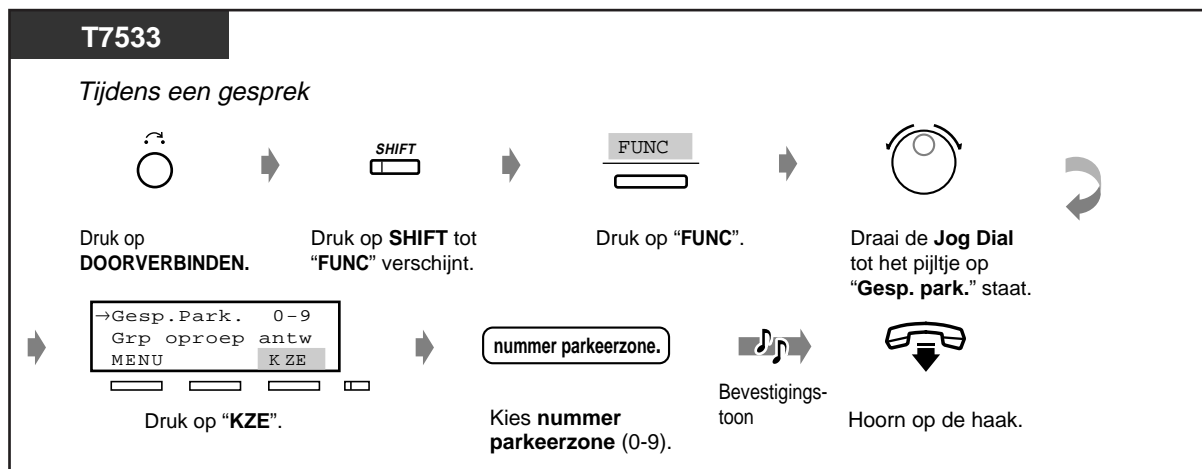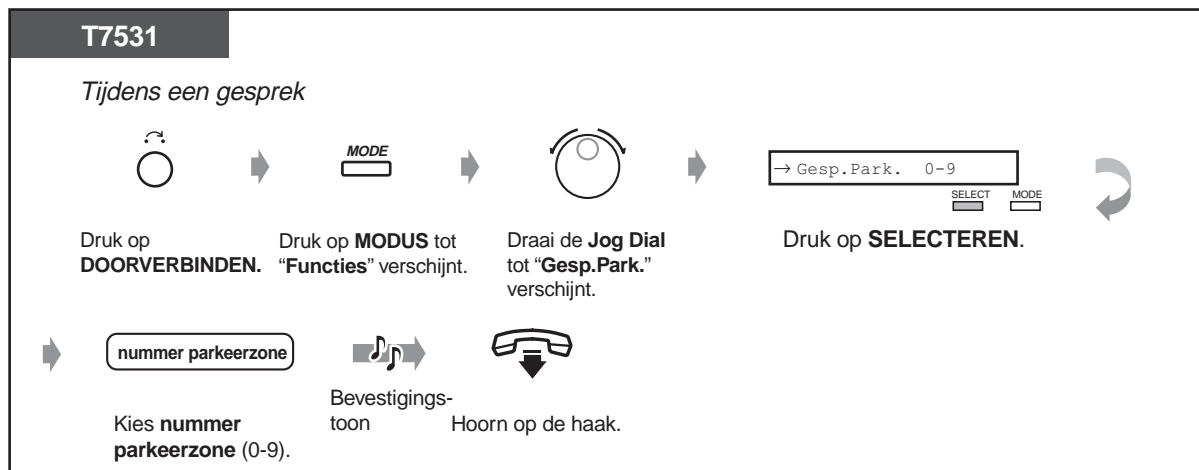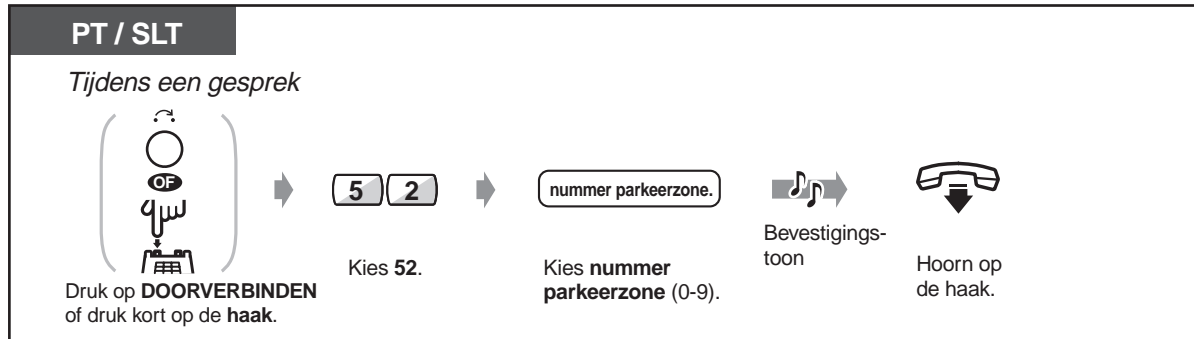

◆ Instellen (vervolg)

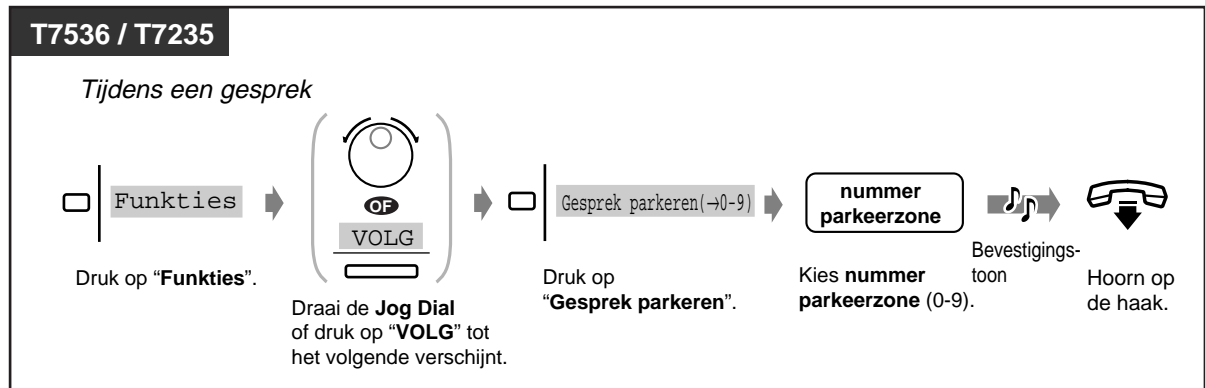

◆ Terughalen

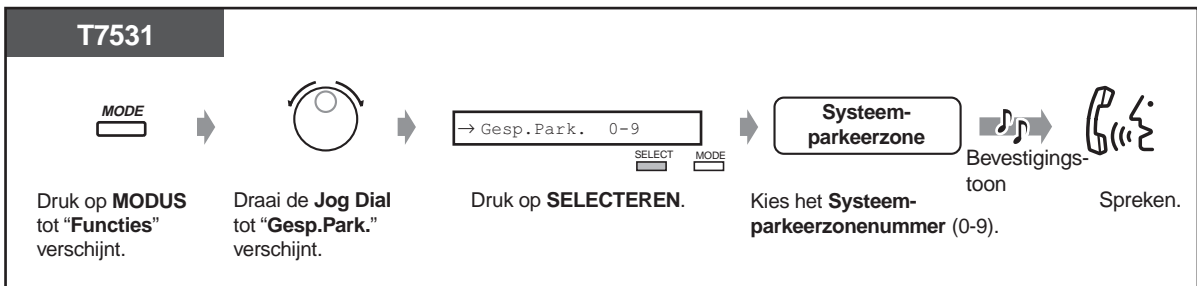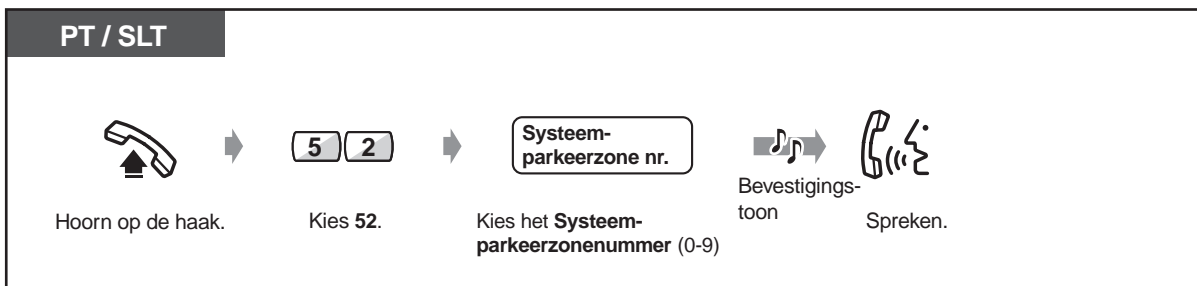

◆ Terughalen (vervolg)



- Een gesprek in de wacht zetten in een systeem-parkeerzone is niet beschikbaar voor een gebruiker van een ISDN toestel.



- **Als u een in gesprekston hoort bij het parkeren van een gesprek en tijdens het invoeren van het zonenummer**, is de zone in gebruik. Voer een ander nummer in.
- **Als u een herkiestoon hoort bij het terughalen van een geparkeerd gesprek**, staat er geen gesprek in de wachtstand. Bevestig het opgeslagen parkeerzone-nummer.

2.4.2 Wisselgesprek

Als u spreekt met de ene beller terwijl de andere beller in de wacht staat, kunt u wisselen van de ene naar de andere partij.

◆ Om de beurt met de bellers spreken terwijl een gesprek tijdelijk in de wachtstand staat

PT / SLT

Tijdens een gesprek met een gesprek in Wachtstand



Druk op **DOORVERBINDEN**
of druk kort op de haak.


◆ Om de beurt met de bellers spreken terwijl een gesprek in Exclusieve Wachtstand staat

PT

Tijdens een gesprek met een gesprek in Wachtstand:

● Als een van de bellers op een netlijn belt


Repeat to alternate

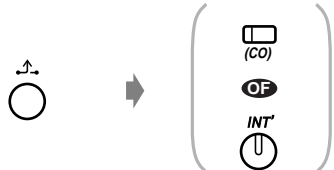

Druk op **WACHTSTAND**. Druk op netlijn of INTERCOM.

Tijdens een gesprek met een gesprek in Wachtstand

● Als beide bellers een eigen toestel hebben




Druk op **WACHTSTAND**.

2.4.3 Een gesprek doorverbinden


— Doorverbinden naar een intern toestel — Doorverbinden naar een externe beller

◆◆ Doorverbinden naar een intern toestel

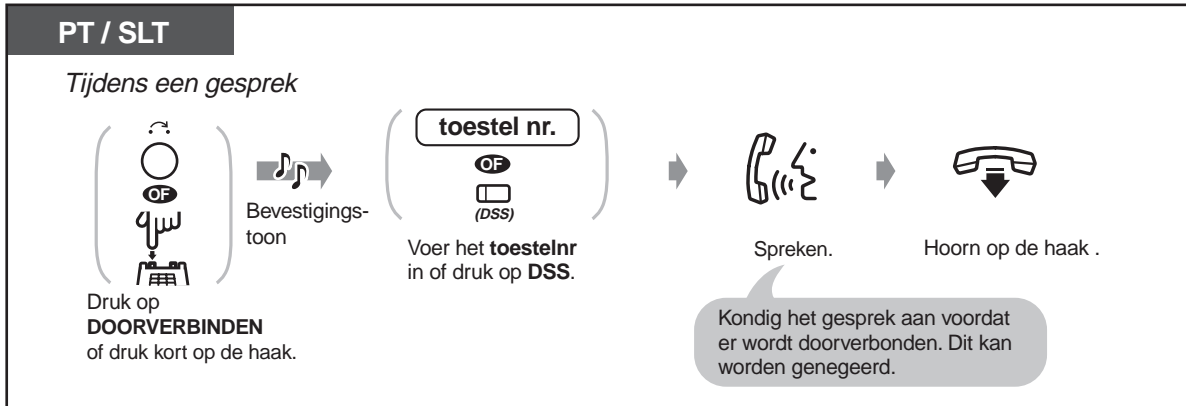

◆◆ Doorverbinden naar een externe beller

Op sommige toestellen is deze functie geblokkeerd.

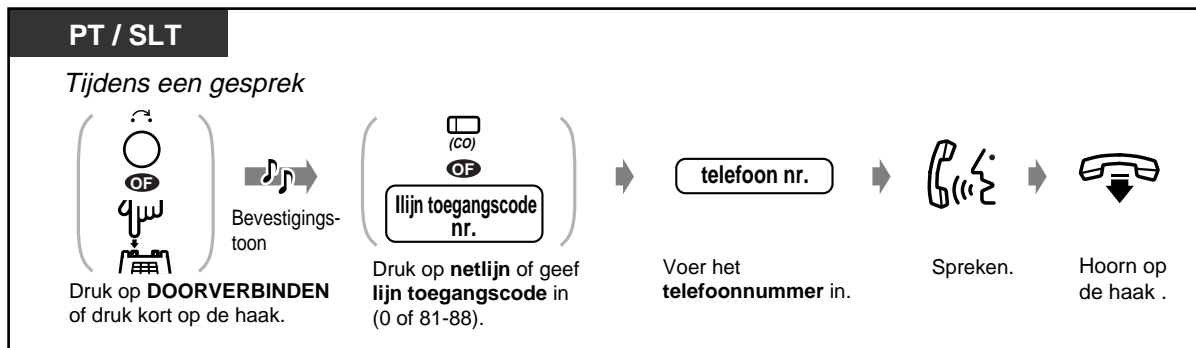

- **Als u verkeerd intoetst**, op de R-toets (alleen PT) drukken en het nummer opnieuw invoeren.
- **Als een verbinding tussen twee externe bellers tot stand is gebracht**, horen beiden een waarschuwingstoon vijftien seconden voordat de tijdslimiet (Standaard: 10 min.) verstrijkt. Het oorspronkelijke toestel hoort een alarm vijftig seconden voor de tijd is verstreken.
- **Om terug te keren naar het wachtende gesprek voordat het bestemmingstoestel antwoordt**, drukt u op de DOORVERBINDEN toets, de bijbehorende netlijn, INTERCOM toets of de R- toets.
- **Om terug te keren naar het gesprek nadat het gesprek met een externe beller is doorverbonden**, drukt u op de toets van de betreffende netlijn.
- **Als u een waarschuwingstoon hoort**, heeft het bestemmingstoestel het gesprek niet beantwoord. Het gesprek beantwoorden.
- Deze functie is niet beschikbaar voor de gebruiker van een ISDN toestel.



- Als u een gesprek doorverbindt met de DSS toets hoeft u niet op de Doorverbinden toets te drukken (Direct Kiezen toets doorverbinden).



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een DSS en Direct Kiezen met de Automatische Wachtstand toets.


2.4.4 Beantwoorden van een gesprek in wachtstand

- Beantwoorden van een wachtend intern gesprek
- Beantwoorden van een wachtend extern gesprek

◆◆ Beantwoorden van een wachtend intern gesprek

Tijdens een gesprek, hoort u een Gesprek Wacht toon of een gesproken aankondiging door de luidspreker of de hoorn als een gesprek van buiten binnenkomt of een ander toestel u laat weten dat er nog een gesprek wacht. Om deze functie te activeren, op "Aan" zetten. (Standaard: Geen toon) U kunt het tweede gesprek beantwoorden door het huidige gesprek te verbreken of in de wachtstand te zetten.

◆ Om te spreken met de nieuwe beller

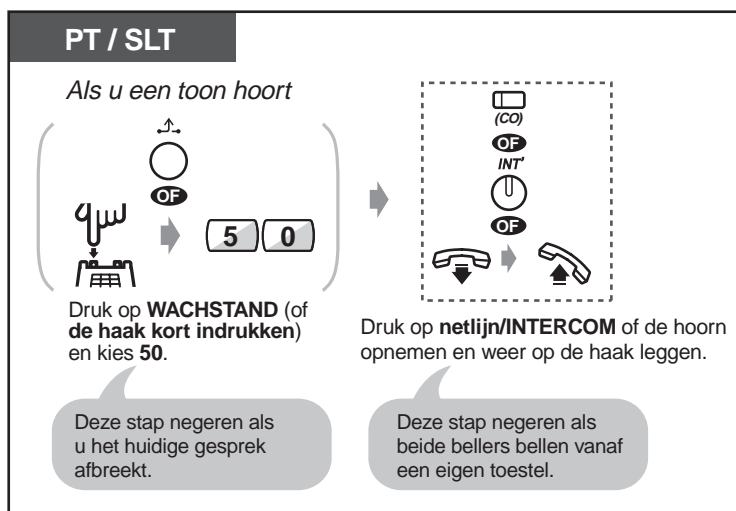


- **Het is afhankelijk van de telefoon van de andere beller** of de functies "OHCA" en "Fluister OHCA" mogelijk zijn. U kunt met de andere beller spreken via de luidspreker en de microfoon (OHCA) of u krijgt alleen een aankondiging via de hoorn (Fluister OHCA), terwijl te tegenpartij via de hoorn een ander gesprek voert.
- De naam of het nummer van het toestel van de beller verschijnt vijf seconden in intervallen van tien seconden voordat een gesprek wordt beantwoord.
- Deze functie is niet beschikbaar voor een gebruiker van een ISDN toestel.



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.2 Basisinstellingen— **Keuze van het type “Gesprek Wacht” toon**
Bepaal de toon afhankelijk van de tweede beller (interne lijn of een netlijn).

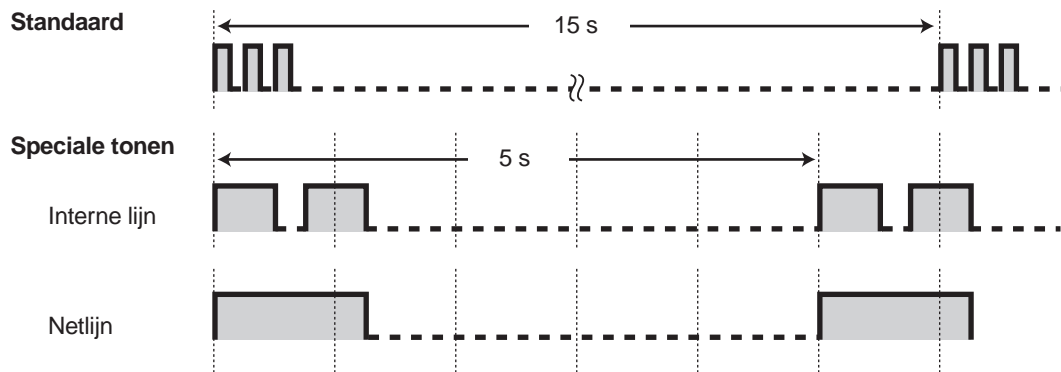

◆◆ Beantwoorden van een wachtend extern gesprek

Dit is een optionele service van de telefoondienst. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw telefoonmaatschappij.

PT / SLT

Als u een toon hoort

TEF

OF

R

OF

6

Druk op “TEF”, R, of druk kort op de haak en kies 6.




- **Om terug te keren naar de oorspronkelijke beller** herhaalt u de procedure.


2.4.5 Conferentie

- Een derde beller toevoegen tijdens een gesprek
- Een conferentie verlaten
- Een derde beller toelaten tot uw gesprek

◆◆ Een derde beller toevoegen tijdens een gesprek (Conferentie)

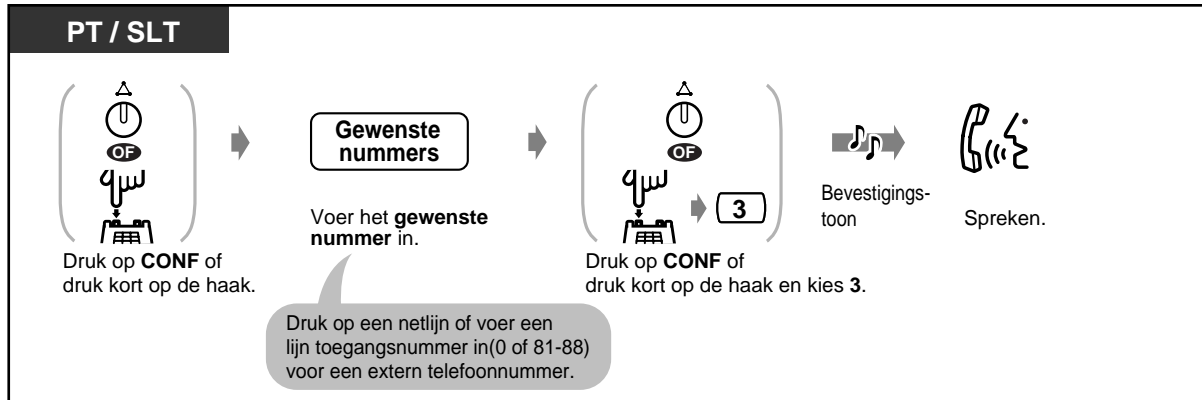


◆ Een gesprek beëindigen om een tweede gesprek te beantwoorden (indien een van beide een netlijngesprek is)

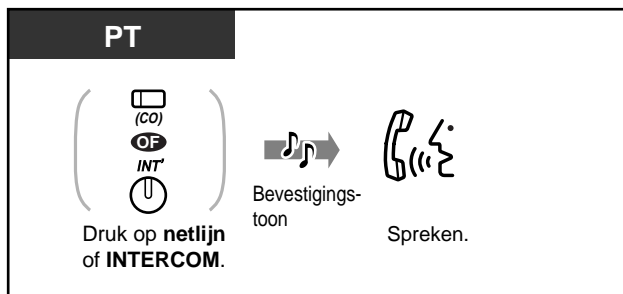


◆◆ Een conferentie verlaten

De twee andere deelnemers kunnen hun gesprek voortzetten.

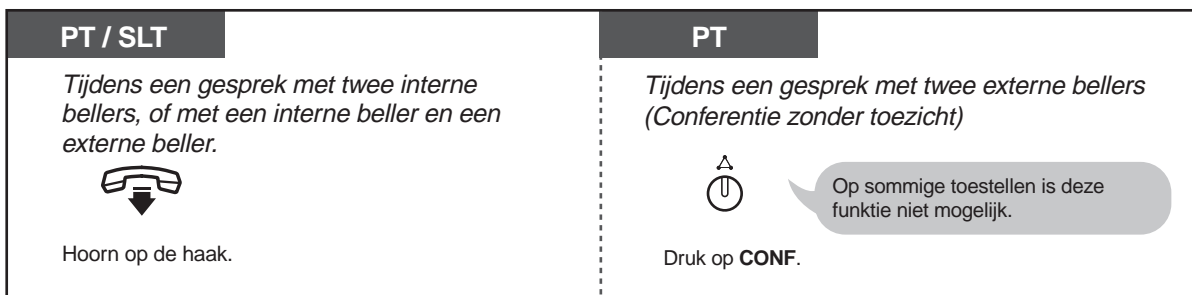

◆ Om terug te keren

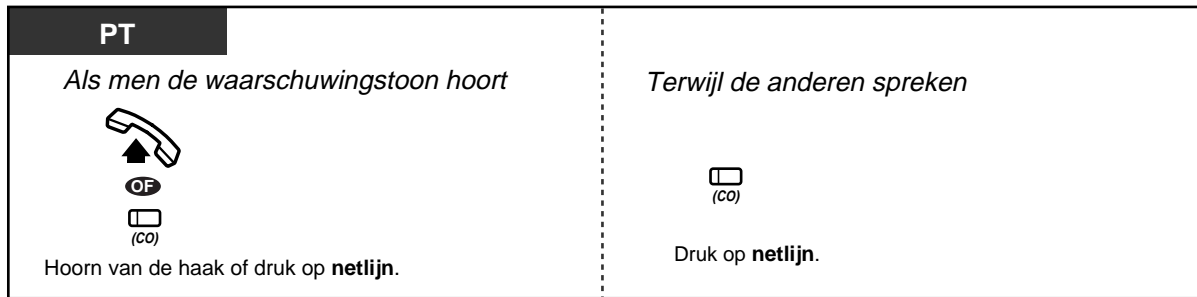

- **Tijdslimiet**

Beide bellers horen een waarschuwingstoon vijftien seconden voor de tijdslimiet (Standaard: 10 min.) verstrijkt. Het oorspronkelijke toestel hoort een waarschuwingstoon vijftig seconden voor de tijd verstrijkt. Het gesprek wordt afgebroken als de tijd is verstreken tenzij het oorspronkelijke toestel terugkeert naar de conferentie.

- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.



- **Aanpassen van uw toestel**

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een Conferentietoets.


◆◆ Een derde beller toelaten tot uw gesprek (Privacy Release)

U kunt een derde beller toelaten tot uw huidige externe gesprek.




PT

Tijdens een gesprek




Druk op de **netlijn** waarvan de indicator brandt.


Vraag de derde persoon om de onderstaande stap uit te voeren.



Druk binnen 5 seconden op de groen knipperende netlijn.



Bevestigings-
toon



Spreken.

Er is nu een gesprek met drie deelnemers tot stand gekomen.

◆ Verlaten




PT



Hoorn op de haak .

◆ Spreken met de ene beller door het andere gesprek af te breken

PT

Druk op **netlijn** of **INTERCOM**.



- Deze functie heft "Datalijnbeveiliging" en "Inbreken op een gesprek - Blokkeren" op.

2.4.6 Mute (Luidspreker/Microfoon uitschakelen)

U kunt de microfoon of luidspreker uitschakelen zodat u ongestoord met andere personen in het vertrek kunt spreken, terwijl u wel de beller kunt blijven horen. Er zijn twee mogelijkheden:




Luidspreker uitschakelen:

Tijdens een gesprek via de hoorn. Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers van toestellen uit de KX-T7500 serie.

Microfoon uitschakelen:

Tijdens een gesprek via de microfoon.

◆ Instellen / uitschakelen

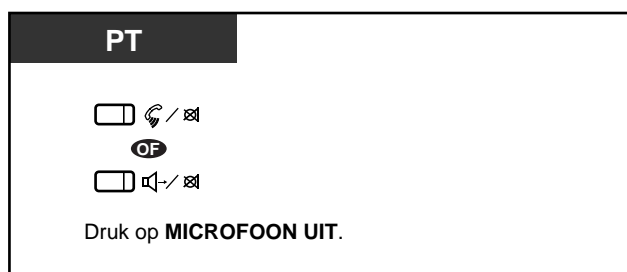

- De AUTO BEANTWOORD/MICROFOON UIT of GESPREK/MICROFOON UIT indicator geeft de huidige status als volgt weer:

Knippert rood: Geluid uit


Uit: Normaal

2.4.7 Anderen het gesprek laten meeluisteren [alleen KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536]

U kunt anderen in het vertrek laten meeluisteren via de luidspreker terwijl u het gesprek via de hoorn voortzet.



◆ Instellen / uitschakelen

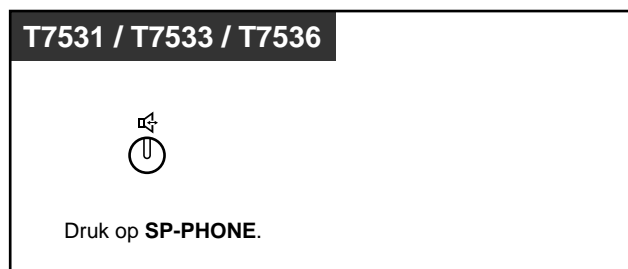

- Deze functie is alleen beschikbaar tijdens een gesprek via de hoorn.
- De HANDEN-VRIJ indicator geeft de huidige status als volgt weer:
Aan: Het gesprek is te horen via de luidspreker.
Uit: Het gesprek is te horen via de hoorn.

2.5 Voordat u uw bureau verlaat

2.5.1 Uw gesprekken doorschakelen

Als u inkomende gesprekken ontvangt kunt u deze laten doorschakelen naar een specifieke bestemming. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Alle Gesprekken:

Alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een andere bestemming.

In gesprek:

Alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een andere interne bestemming als uw toestel in gesprek is.

Geen antwoord:

Alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een andere intern toestel als u het gesprek niet opneemt.

In gesprek/Geen Antwoord (BEZET/GEEN ANTWOORD):


Alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een andere interne bestemming als u niet opneemt of als uw toestel in gesprek is.

Naar netlijn (CO-lijn):

Alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een extern toestel. Op sommige toestellen is deze functie niet beschikbaar.



Volg Mij (Follow Me):

Als u vergeet in te stellen dat "Alle Gesprekken" moeten worden doorgeschakeld voordat u uw bureau verlaat, kunt u deze "Volgen" functie instellen vanaf het bestemmingstoestel.


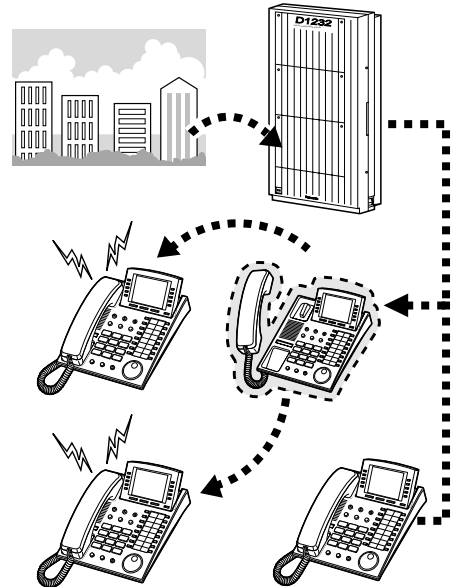


- U kunt ook uw mailbox of mobiele telefoon als doorschakelbestemming opgeven.


◆ Instellen

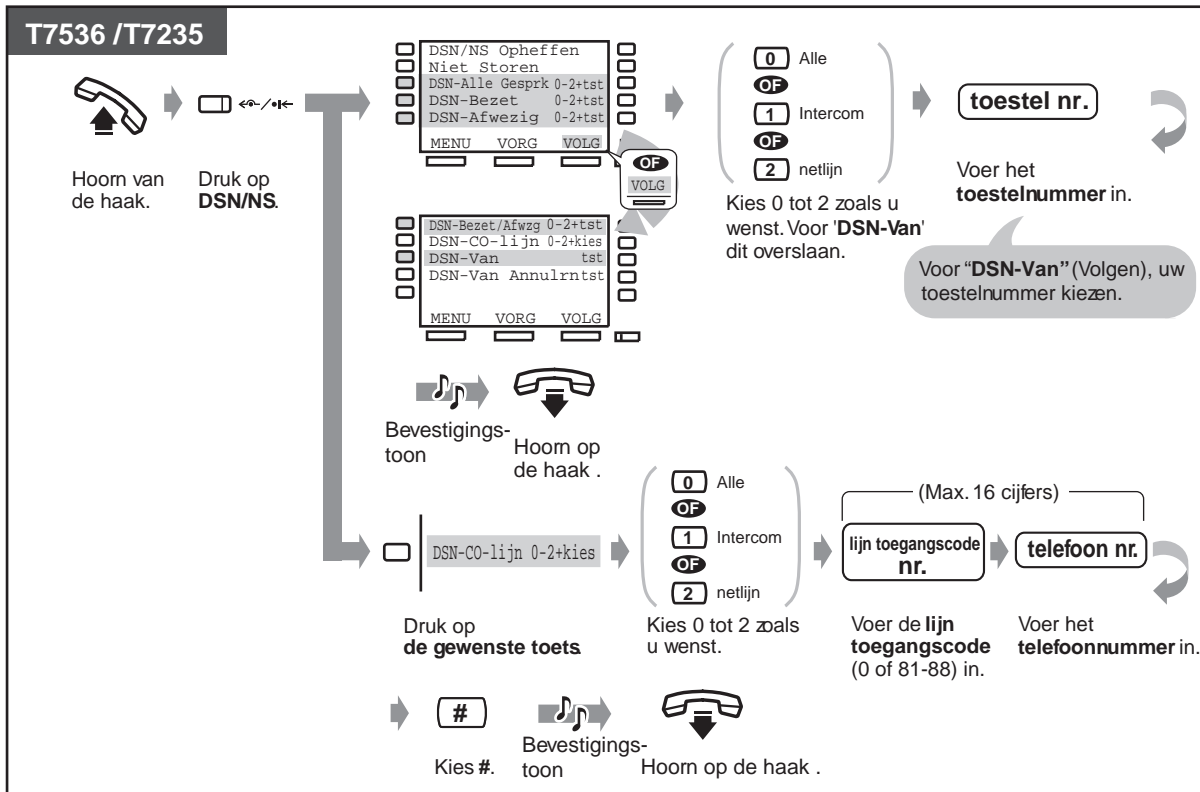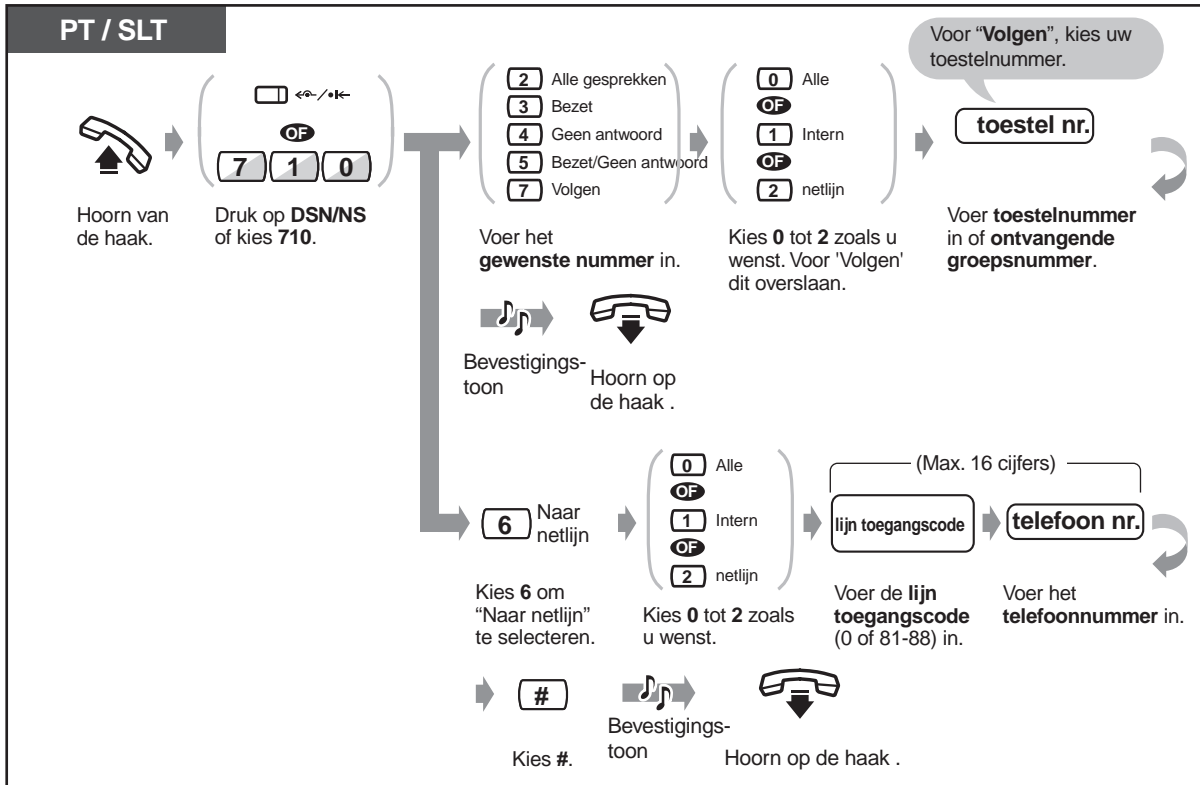

◆ Uitschakelen

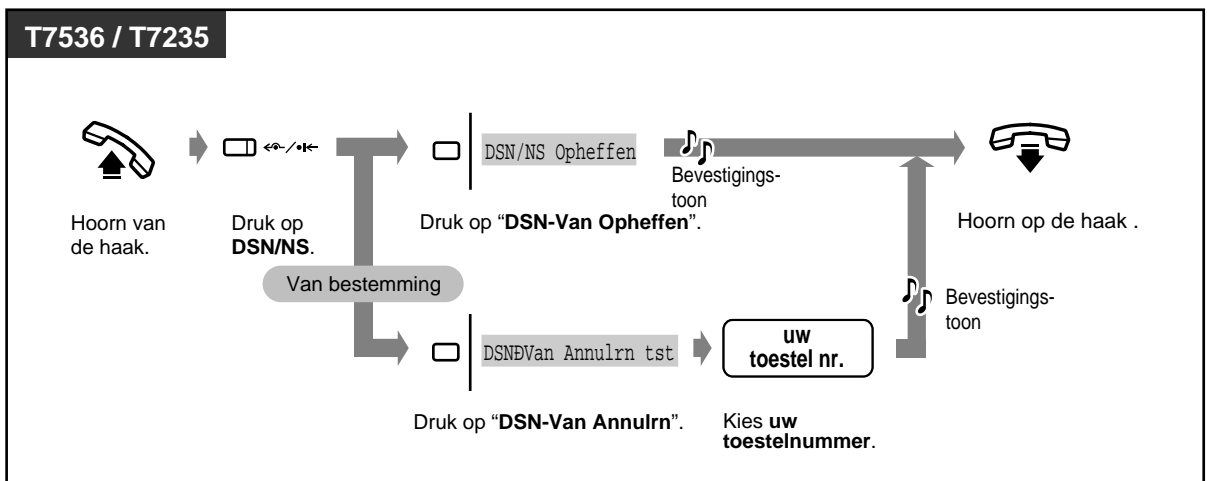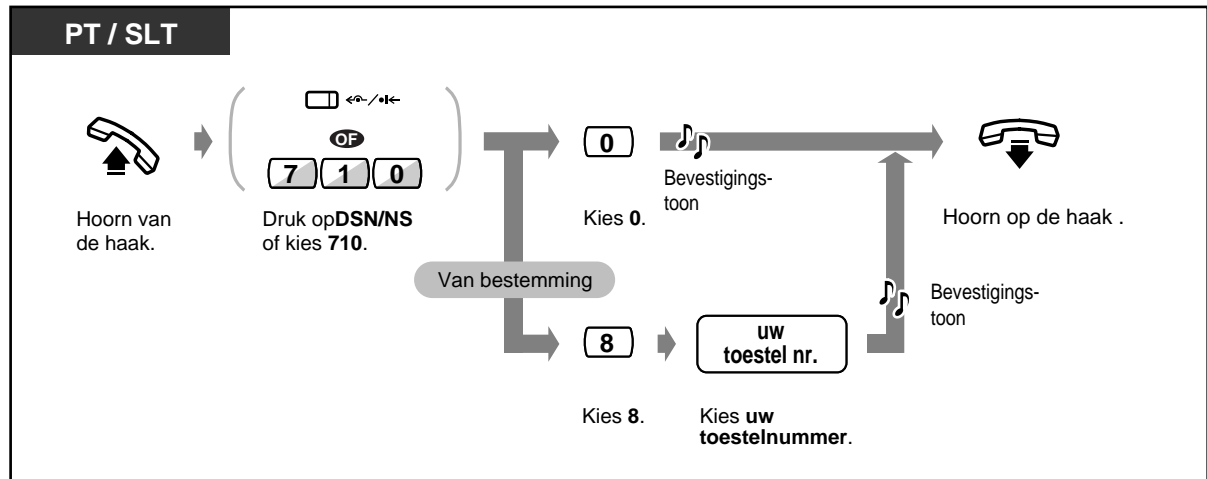


- Een gesprek kan slechts naar één bestemmingstoestel worden doorgeschakeld. Bijvoorbeeld, een gesprek op toestel A wordt doorgeschakeld naar toestel B. Het gesprek op toestel B wordt doorgeschakeld naar toestel C. Een gesprek op toestel A wordt dus doorgeschakeld naar toestel B, maar direct doorschakelen van toestel A naar toestel C is niet mogelijk.
- Het toestel dat als het bestemmingstoestel is ingesteld kan bellen naar het oorspronkelijke toestel. ("**Baas - Secretaresse**" functie).



- Het is niet mogelijk om de functies "Niet storen" en "Gesprekken doorschakelen" tegelijkertijd te activeren. Het indrukken van de DSN/NS toets met de hoorn op de haak geeft de doorschakeling als volgt weer, afhankelijk van de instelling:

<Voorbeeld>

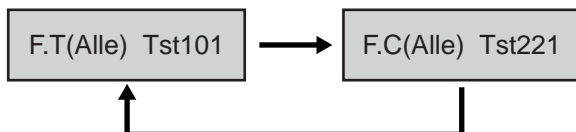

F : Gesprekken doorschakelen

E : van intern toestel

C : van CO lijn (netlijn)

(ALL)/(BSY)/(NA)/(B/N/A)/(CO): display hangt af van de instelling

TSTxxx/1234567&: bestemming

- Het gesprek dat naar uw toestel wordt doorgeschakeld, wordt ook doorgeschakeld naar de geschikte bestemming afhankelijk van het soort gesprek, intern, intern of extern gesprek.
- De indicator van de DSN/NS toets geeft de huidige status als volgt weer:
Uit:Geen van beide functies is ingesteld.
Rood:NS functie
Knippert rood:DSN functie
- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een DSN/NS toets.

2.5.2 Afwezig Bericht achterlaten op display van ander toestel (Afwezig Bericht Mogelijkheid)


U kunt de reden van uw afwezigheid laten zien als de beller een Panasonic systeemtoestel gebruikt met een display. Op deze wijze weet de beller wanneer u beschikbaar bent. U kunt een keuze maken uit maximaal negen.

Bericht nr.	Standaard bericht
1	Komt Snel Terug
2	Afwezig
3	Op Tst %%% (Toestelnummer)
4	Terug om %:%% (Uur:Minuut)
5	Weg Tot %:/%% (Maand/Dag)
6	In Bespreking
7	
8	
9	



- De gewenste waarde invoeren in de "%" ruimte.
U moet uw bericht in alle "%"s maken met 0 tot 9, #, of *.
- Het bericht kan gewijzigd worden. Neem contact op met uw dealer.

◆ Instellen

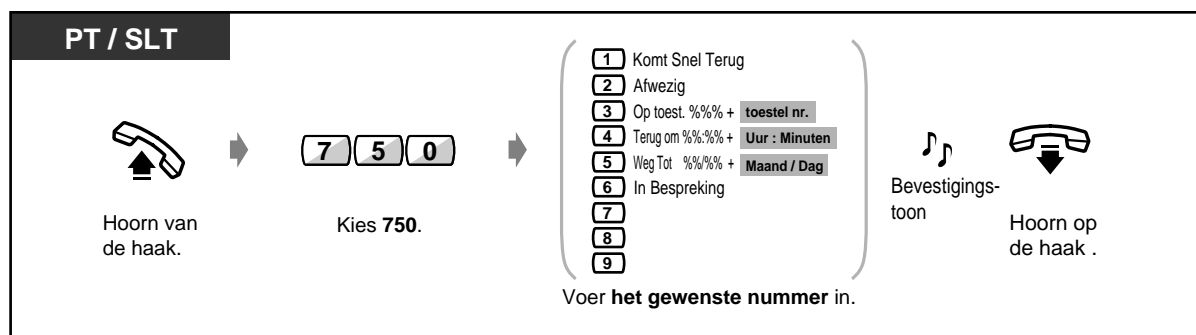

◆ Instellen (vervolg)

T7531

Druk op **MODE** tot "Funkties" verschijnt.

Draai de **Jog Dial** tot "Afw BDS aan" verschijnt.

Druk op **SELECTEREN**.

→Afw BDS aan 1-9

1 Komt Snel Terug
2 Afwezig
3 Op toest. %%% + Toestel nr.
4 Terug om %%% + Uur : Minuten
5 Weg Tot %%% + Maand / Dag
6 In Bespreking
7
8
9

Voer het gewenste nummer in.

Bevestigings-toon Hoor op de haak .

T7533

Druk op **SHIFT** tot "FUNC" verschijnt.

Druk op "FUNC".

Draai de **Jog Dial** tot het pijltje op "Afw BDS aan" staat.

→Afw BDS aan 1-9
Afw BDS uit
MENU KZE

1 Komt Snel Terug
2 Afwezig
3 Op toest. %%% + Toestel nr.
4 Terug om %%% + Uur : Minuten
5 Weg Tot %%% + Maand / Dag
6 In Bespreking
7
8
9

Voer het gewenste nummer in.

Bevestigings-toon Hoor op de haak .

T7536 / T7235

Druk op "Funkties".

Draai de **Jog Dial** of druk op "VOLG" tot het volgende verschijnt.

Druk op "Afwezig bds aan(→1-9)".




Afwzig bds aan(→1-9)

1 Komt Snel Terug
2 Afwezig
3 Op toest. %%% + Toestel nr.
4 Terug om %%% + Uur : Minuten
5 Weg Tot %%% + Maand / Dag
6 In Bespreking
7
8
9

Voer het gewenste nummer in.

Bevestigings-toon Hoor op de haak.

◆ Uitschakelen

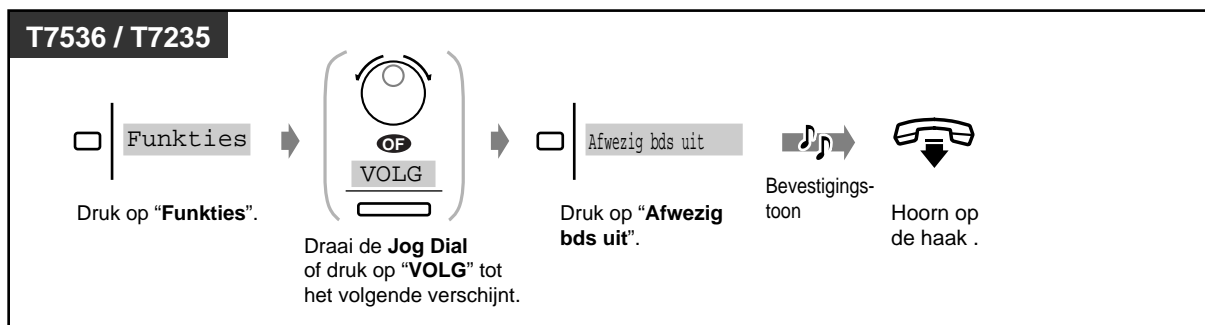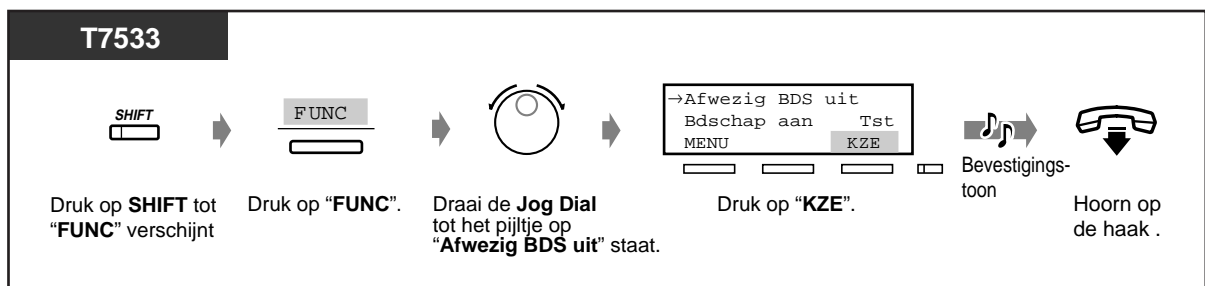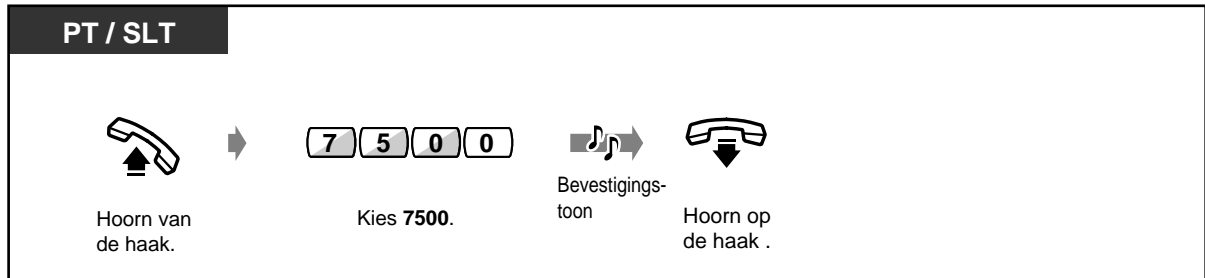


- **Om het bericht te bevestigen**, neemt u de hoorn op. Het bericht verschijnt.

2.5.3 Elektronische Toestelblokkering (Voorkomen dat anderen uw toestel gebruiken)





◆ Blokkeren/ deblokkeren


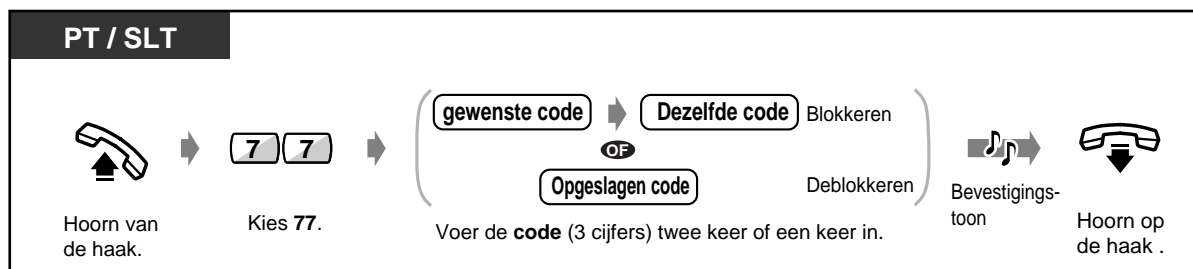


- **Als u de code bent vergeten of u kunt uw toestel niet deblokkeren**, kunt u contact opnemen met de Telefonist(e). Zij/hij kan uw toestel deblokkeren (Blokking van een toestel op afstand).

2.5.4 Een Gesprekverdelingsgroep verlaten (Inloggen / Uitloggen)

Binnen een toestelgroep kunt u de status van uw toestel instellen. Stel "Uitloggen" in als u het kantoor verlaat zodat binnenkomende gesprekken tijdelijk uw toestel overslaan in de ontvangstvolgorde. Als u terugkomt stelt u "Inloggen" in, zodat gesprekken uw toestel kunnen bereiken. (Standaard: Inloggen)

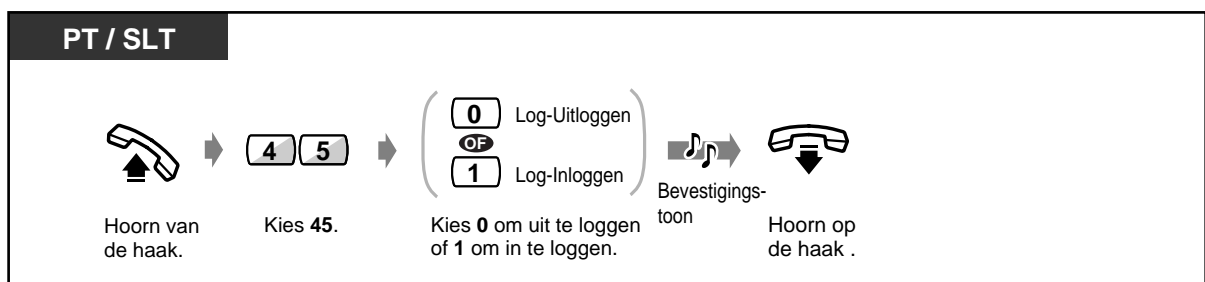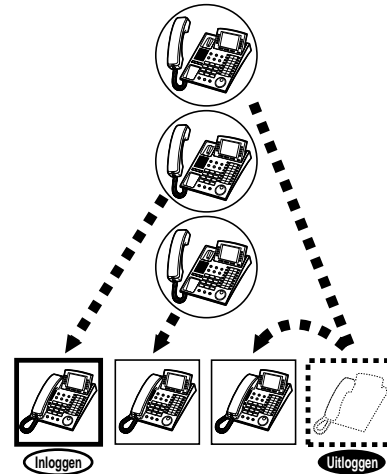

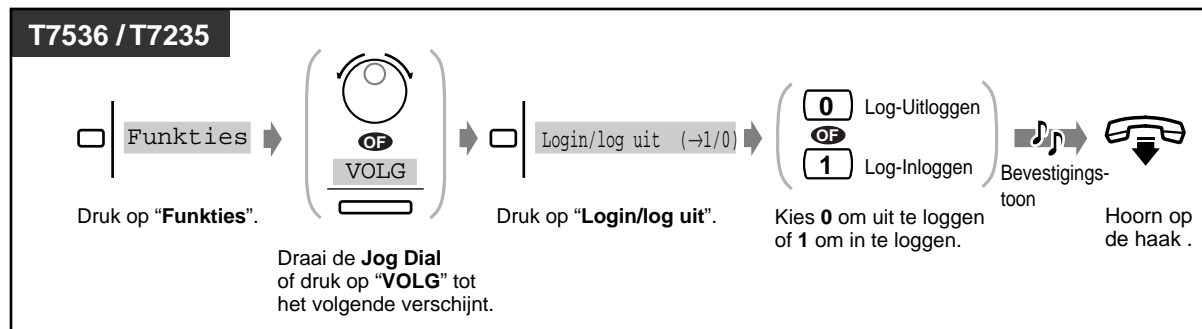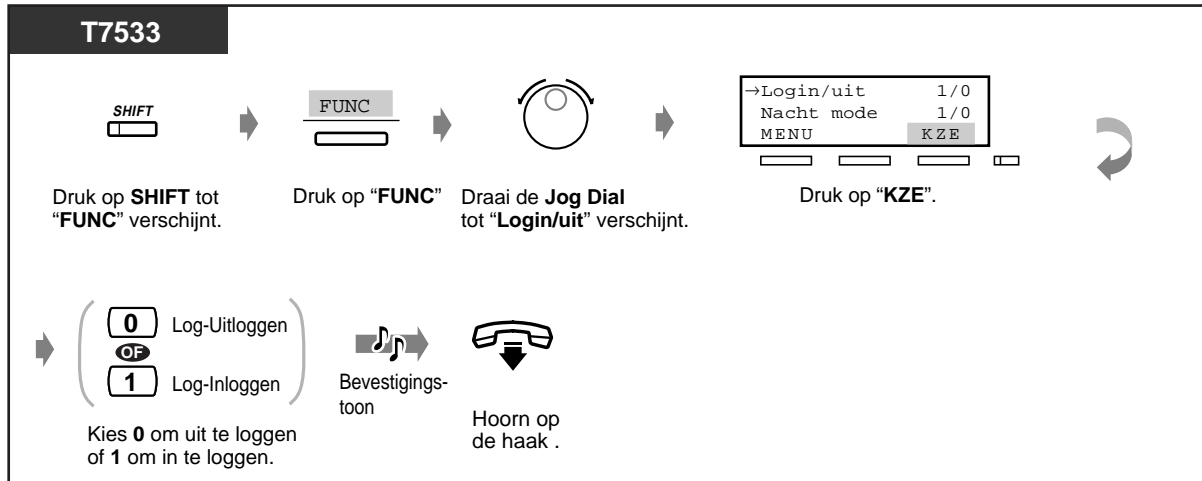

- De Inlog / Uitlog toets wisselt de instelling tussen de Inlog- en Uitlog functie. De indicator geeft de huidige status als volgt weer:
Uit: Inlog functie
Rood: Uitlog functie
Knippert rood: een gesprek in Wacht voor UCD (een ontvangende groep)
- Er moet minstens een toestel zijn in de ontvangende groep dat in de Log-In functie staat.
- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.



Aanpassen van uw toestel

4.1.3 Aanpassen van de toetsen

Maken of opnieuw toewijzen van een Inlog/Uitlog toets.

2.6 Oproepen/Een oproep beantwoorden

2.6.1 Oproepen

U kunt verschillende mensen tegelijkertijd oproepen. Uw oproep wordt verzonden via de luidspreker van het systeemtoestel en/of externe luidsprekers. De opgeroepen persoon kan uw oproep beantwoorden vanaf een willekeurig toestel. Er zijn drie types die hieronder worden genoemd:

Alle:


Oproepen door de toestel-luidsprekers en externe luidsprekers.

Extern:


Oproepen door de externe luidsprekers.

Groep:


Oproepen naar een speciale toestelgroep of alle groepen (alle toestellen) via de toestel-luidsprekers.

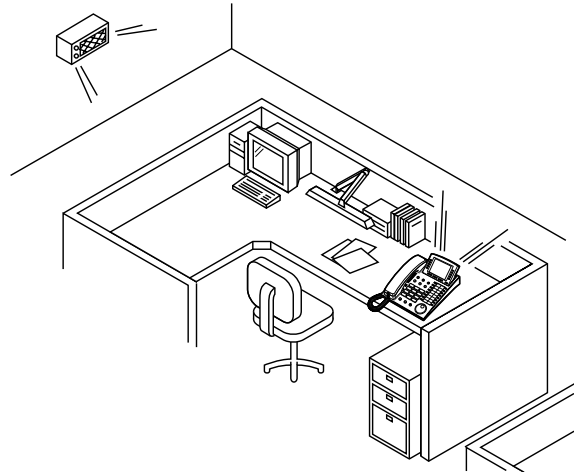

◆ **Alle**

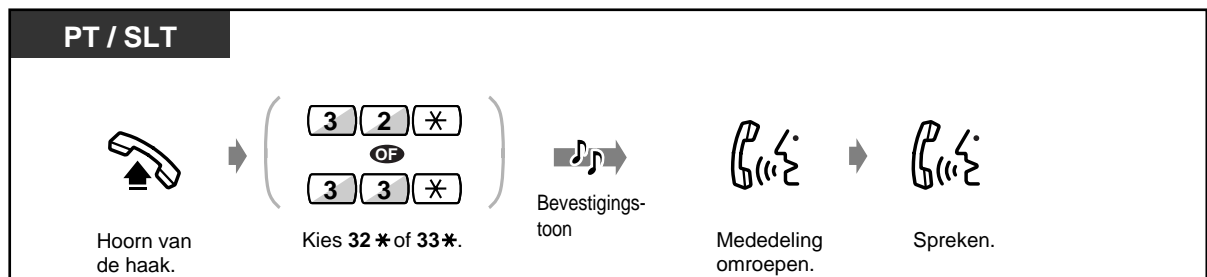

◆ **Extern**

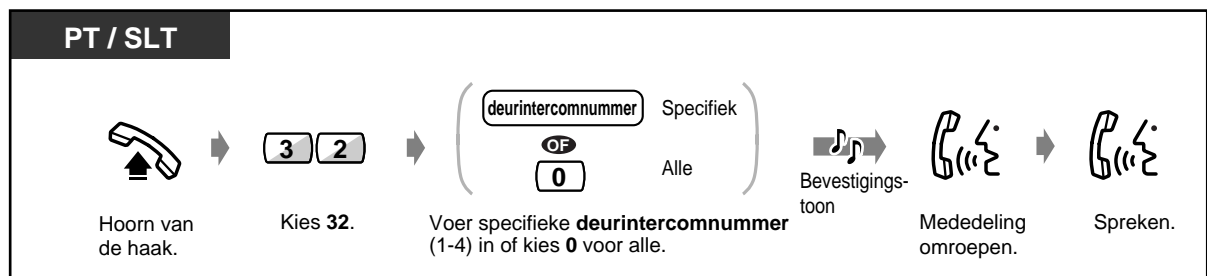

◆ Extern (vervolg)

T7531

Druk op **MODE** tot "Functies" verschijnt.

Draai aan de **Jog Dial** tot "Extern oprp" verschijnt.

Druk op **SELECTEREN**.

Voer specifieke **deurintercomnummer** (1-4) in of kies **0** voor alle.

Bevestigings-
toon

Mededeling
omroepen.

Spreken.

T7533

Druk op **SHIFT** tot "FUNC" verschijnt.

Druk op "FUNC".

Draai de **Jog Dial** tot het pijltje op "Extern oprp" staat.

Druk op "KZE".

Voer specifieke **deurintercomnummer** (1-4) in of kies **0** voor alle.

Bevestigings-
toon

Mededeling
omroepen.

Spreken.

T7536 / T7235

Druk op "Funkties".

Draai de **Jog Dial** of druk op "VOLG" tot het volgende verschijnt.

Druk op "Externe oproep".




Voer specifieke **deurintercomnummer** (1-4) in of kies **0** voor alle.

Bevestigings-
toon


Mededeling
omroepen.

Spreken.

◆ Groep

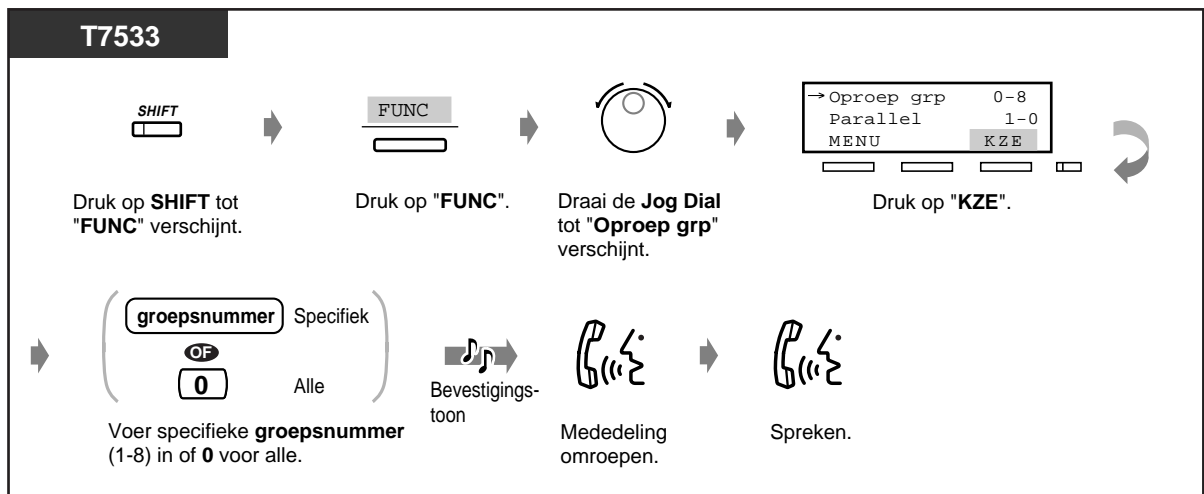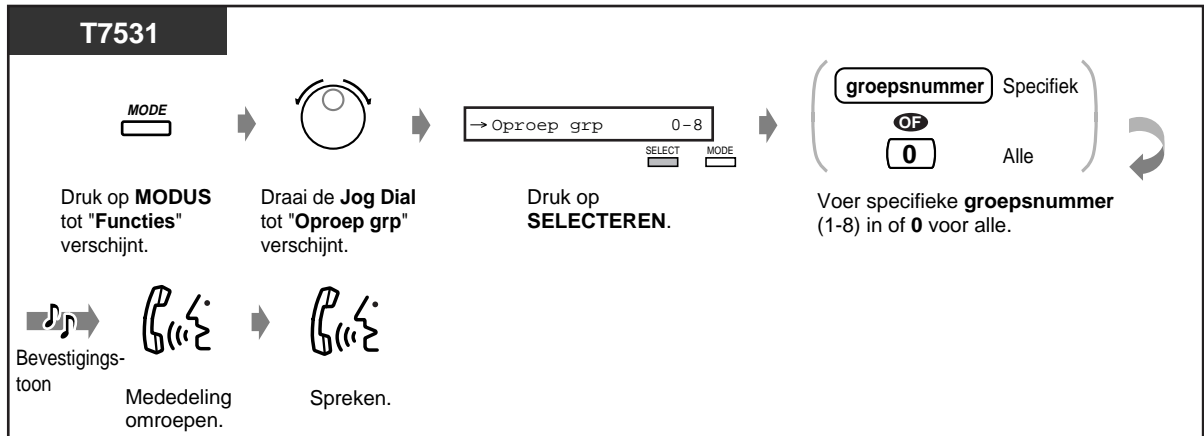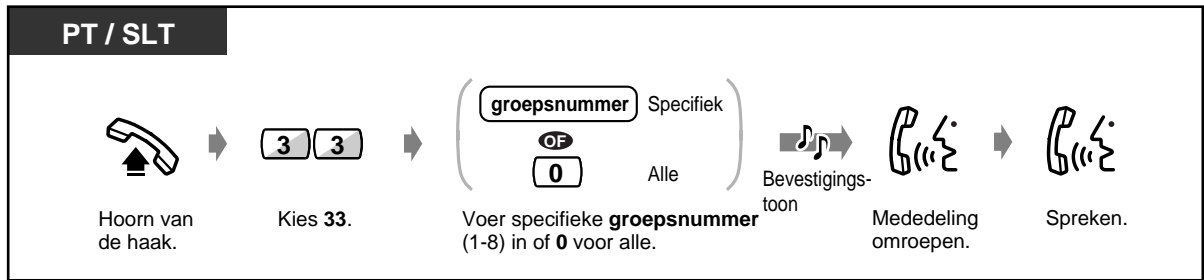


◆ Groep (vervolg)

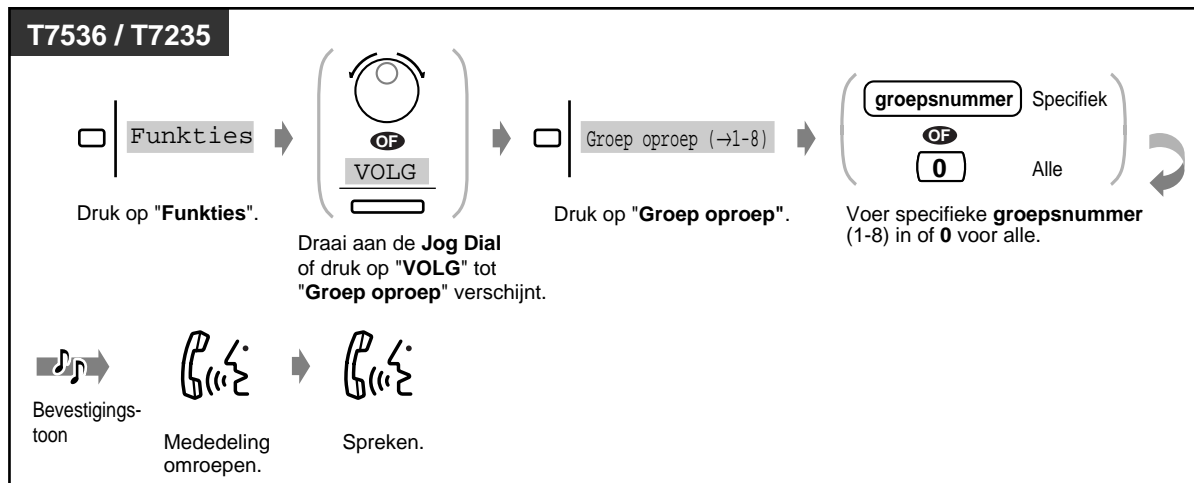


- Een toestel dat een gesprek ontvangt of in gesprek is, en een toestel waarop de functie Niet Storen is geactiveerd of een enkelvoudig toestel kan geen oproep/mededeling ontvangen.

2.6.2 Iemand oproepen en een gesprek doorschakelen


◆ Via een externe luidspreker en via toestellen

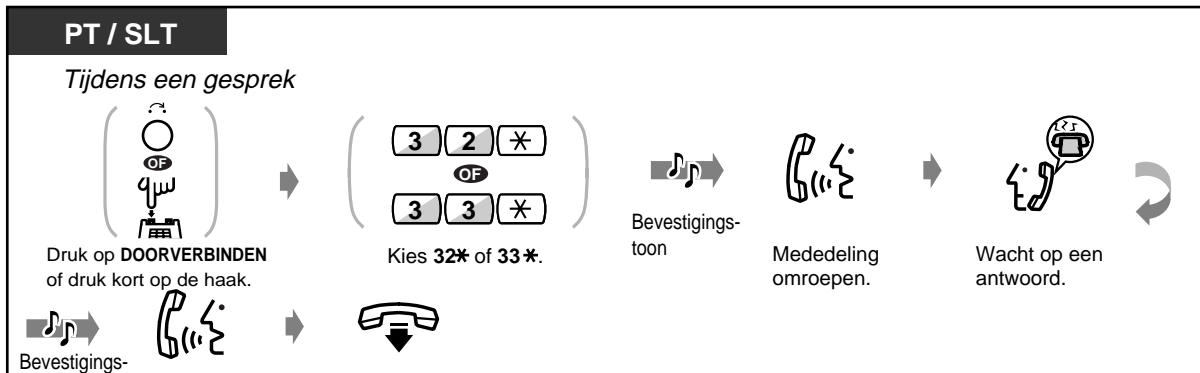

◆ Via een externe luidspreker



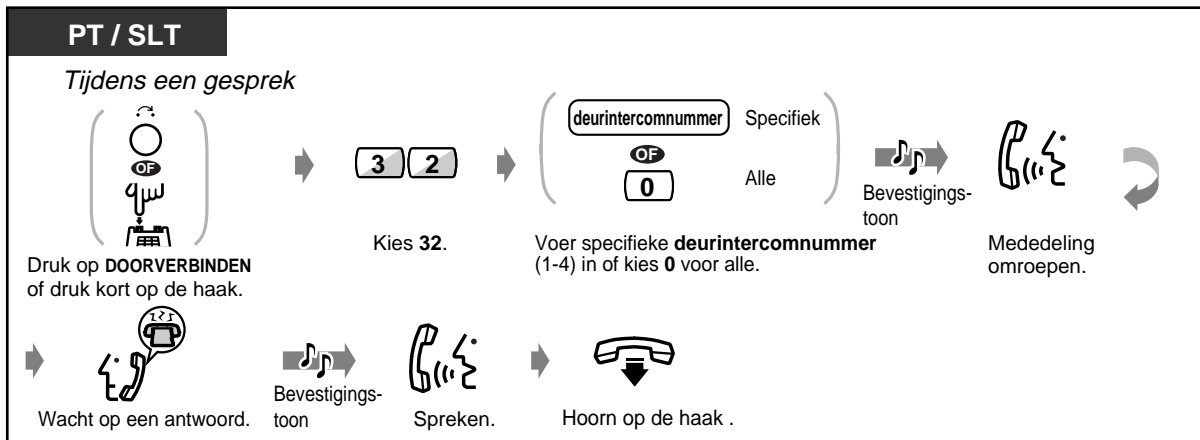


◆ Via de toestellen van een bepaalde toestelgroep


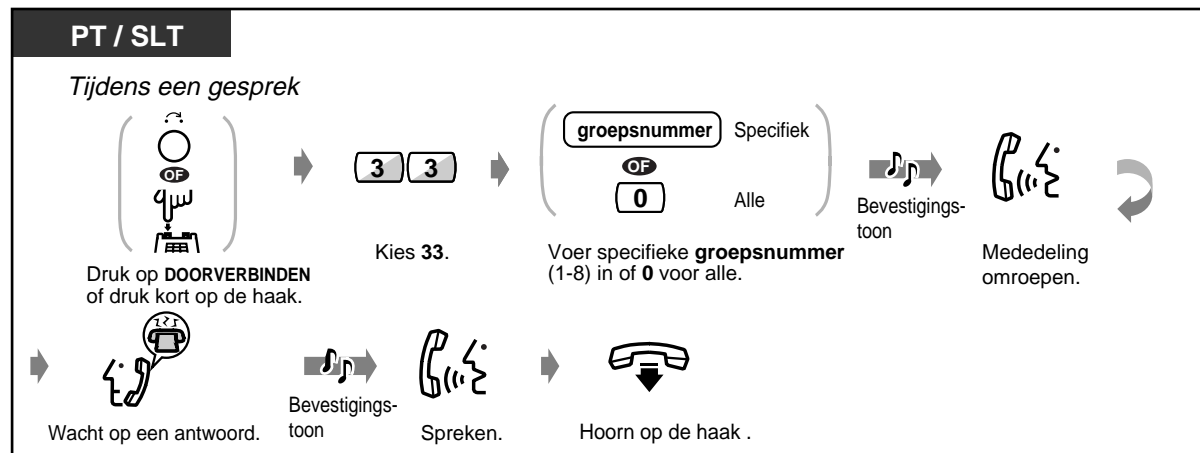


2.6.3 Beantwoorden van een Oproep

◆ Via een luidspreker

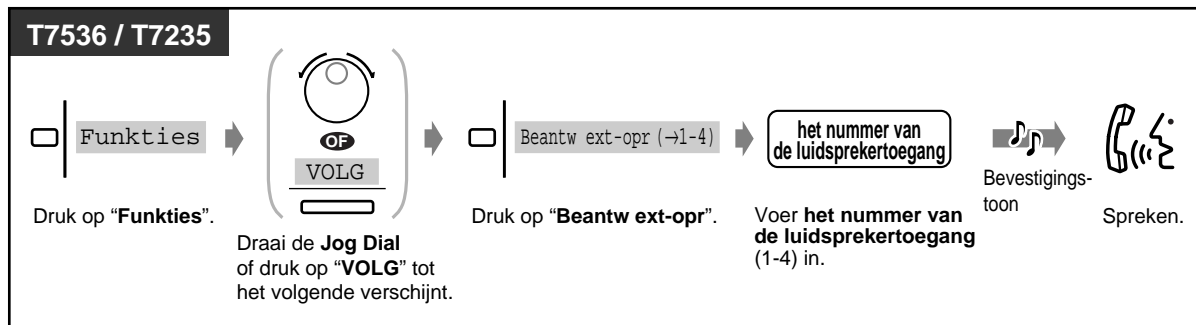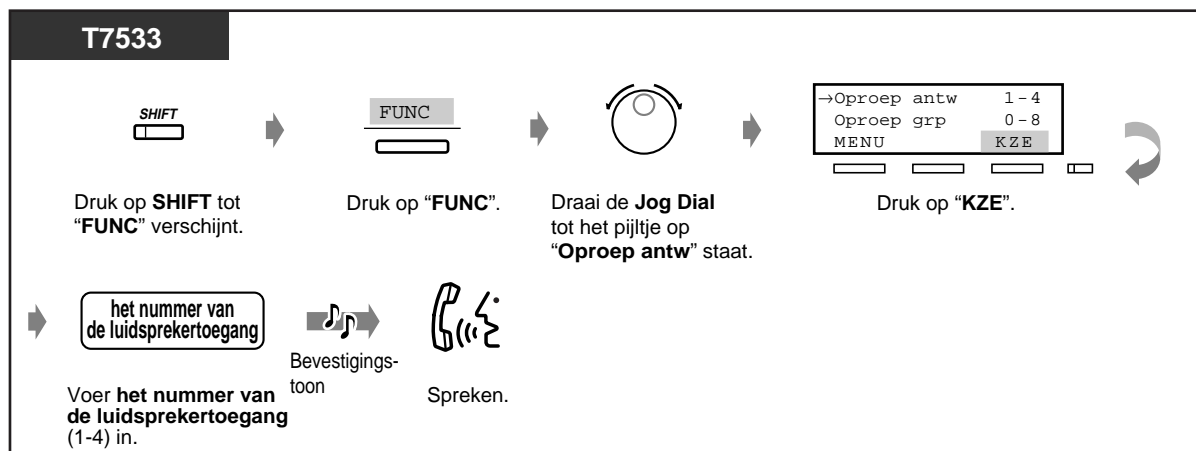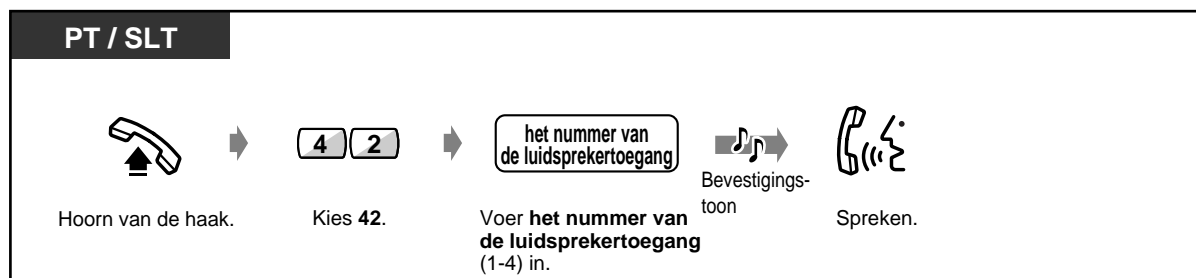

◆ Via de toestellen

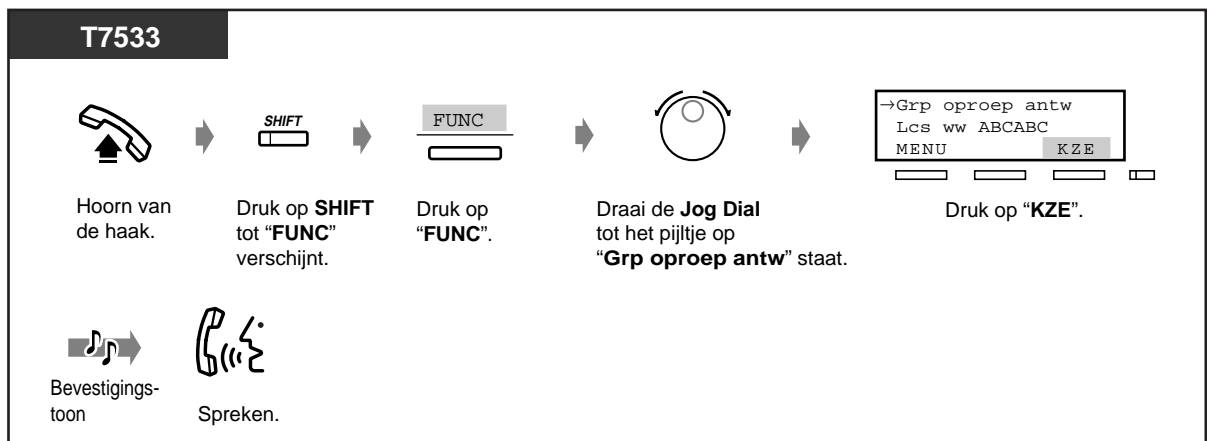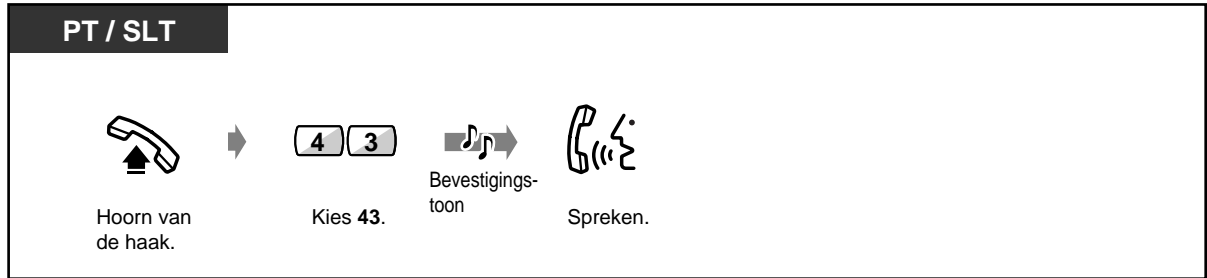


- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.

2.7 Een toestel instellen naar uw behoeften

2.7.1 Instellen van het alarm (Termijnherinnering)

U kunt een alarmsignaal op uw toestel krijgen om u te herinneren aan een vergadering, afspraak of als wekoproep. De instelling kan eenmalig zijn of voor elke dag (elke dag tot uitschakeling) op een van te voren ingesteld tijdstip.

◆ Instellen

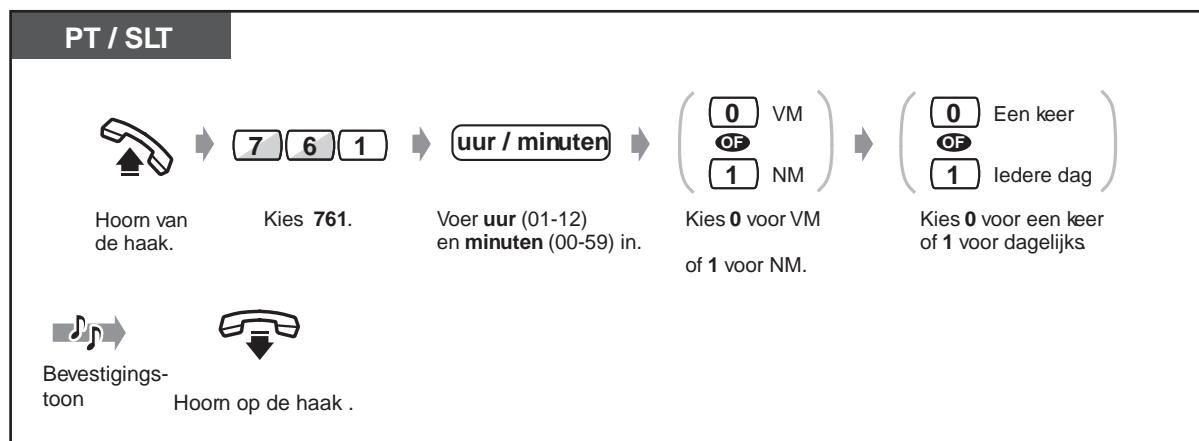


◆ Uitschakelen



◆ Om de instelling te controleren



◆ Om te stoppen of het alarmsignaal te beantwoorden

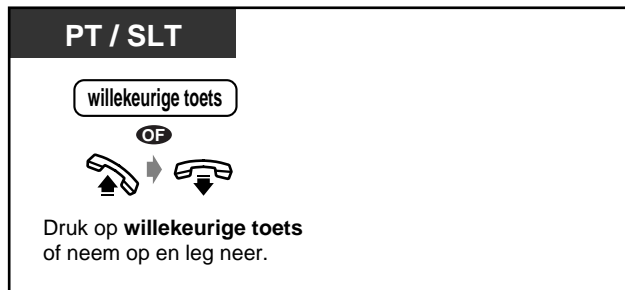

- Het alarmsignaal duurt dertig seconden.
- **Als u een gesprek ontvangt tijdens het alarmsignaal**, gaat het toestel over als het alarmsignaal is gestopt.
- **Als u op het vooraf ingestelde tijdstip in gesprek bent**, begint het terugbellen na beëindiging van uw gesprek.
- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.
- Als u de hoorn opneemt om een gesprek te beantwoorden, kunt u het alarmsignaal horen of het opgenomen bericht dat de telefoniste van tevoren heeft toegewezen.





Als het dagelijks alarm (Wekker) is ingesteld, ziet u in de hoek van het display een "".

Wekker. 10:10VM*

2.7.2 Niet Storen [NS]

U kunt deze functie instellen tijdens een vergadering of als u het druk heeft.

◆ Instellen / uitschakelen

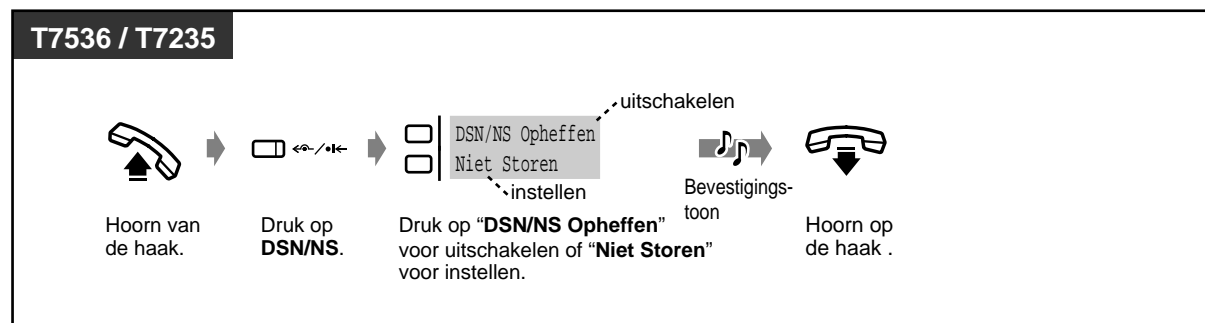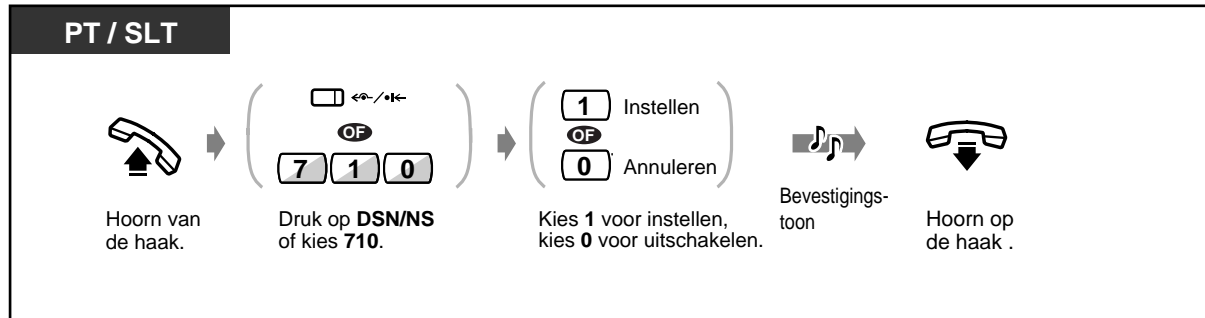

- Een knipperende netlijn toets waarschuwt dat er een gesprek van buiten binnenkomt. U kunt het gesprek beantwoorden door op de netlijn toets te drukken.
- Gespecificeerde toestellen kunnen deze instelling uitschakelen en toch Niet Storen - toestellen kiezen (Niet storen uitschakelen).
- De DSN/NS indicator laat de huidige status als volgt zien:
Uit: Beide functies zijn niet ingesteld.
Rood: NS functie
Knippert rood DSN functie
- Deze functies zijn niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.
- U kunt de functies "Niet storen" en "Gesprekken doorschakelen" niet tegelijkertijd inschakelen.



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
 Maken of herindelen van een DSN/NS toets.

2.7.3 “Gesprek Wacht” aankondiging - via luidspreker/hoorn [OHCA / Fluister OHCA]

Tijdens een gesprek kunt u op de hoogte worden gesteld dat er een gesprek wacht door een toon of een gesproken aankondiging via de luidspreker van het toestel of via de hoorn. (Standaard: Geen toon)

Gesprek Wacht toon:

een wachttoon via de hoorn. U kunt de toon wijzigen. Zie "Aanpassen van uw toestel".


OHCA:

een gespreksaankondiging via de luidspreker zonder voorinformatie (alleen gebruikers van KX-T7536, KX-T7235 toestellen).

Fluister OHCA:

een gespreksaankondiging via de hoorn zonder voorinformatie (alleen gebruikers van de KX-T7500 serie toestellen).

◆ Instellen / uitschakelen

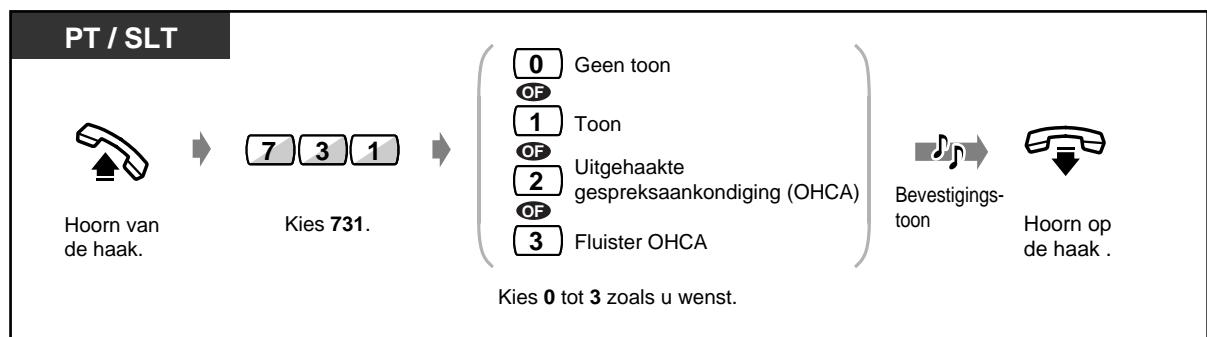

- Alleen gebruikers van toestellen uit de KX-T7500 serie kunnen Fluister OHCA verzenden of ontvangen.
- Deze functie is niet beschikbaar voor de gebruikers van een ISDN toestel.

2.7.4 Nummerweergave op display [CLIP / COLP]

CLIP (Calling Line Presentation) :

Deze functie biedt de mogelijkheid om uw nummer (Identificatienummer) weer te geven op het display van degene naar wie u belt.

COLP (CO Line Presentation):


Deze functie biedt de mogelijkheid om uw nummer weer te geven op het display van degene door wie u wordt gebeld.

◆ Een identificatienummer laten zien dat is toegewezen aan een netlijn of uw toestel




- Dit systeem voldoet aan de onderstaande ETS specificaties.
 - ETS 300 092 nummerweergave van de beller (CLIP) - aanvullende service.
 - ETS 300 093 Beperking netlijnidentificatie van de beller (CLIR) - aanvullende service.
 - ETS 300 097 nummerweergave van de gebelde (COLP) - aanvullende service.
 - ETS 300 098 Blokkeren netlijnidentificatie van de gebelde (COLR) - aanvullende service.
- ETS: European Telecommunication Standard
- Het ingevoerde ID nummer moet overeenkomen met de voorwaarden van uw telefoonmaatschappij, anders kan dit genegeerd worden of vervangen door een andere waarde.

2.7.5 De mogelijkheid blokkeren dat anderen uw gesprekken beantwoorden (Gesprek beantwoorden blokkeren)

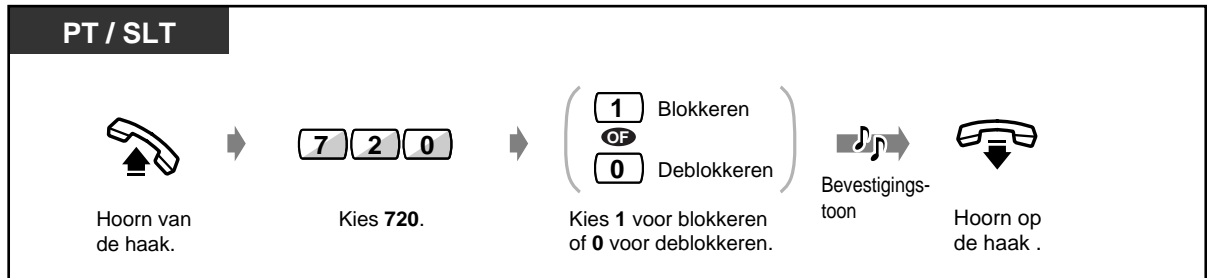

2.7.6 De mogelijkheid blokkeren dat anderen zich in uw gesprek mengen (Blokkeren van “Inbreken op een gesprek”)

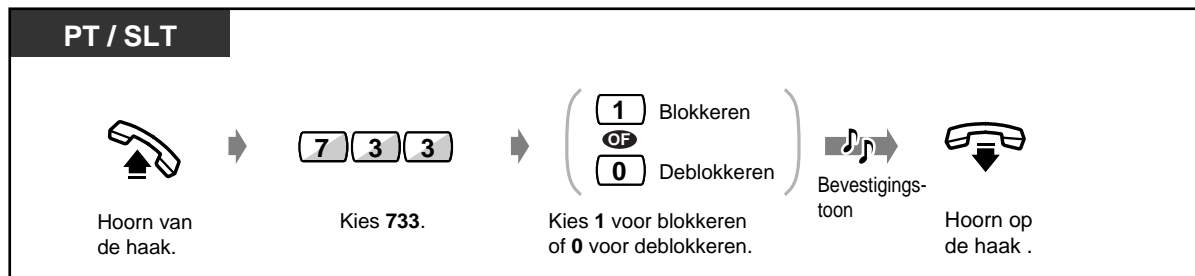


- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.

2.7.7 Achtergrondmuziek aan-/uitschakelen

U kunt naar de achtergrondmuziek luisteren via de luidspreker van uw toestel terwijl de hoorn op de haak ligt. Voorwaarde: een externe muziekbron, bijvoorbeeld een radio, moet zijn aangesloten.



◆ Instellen / uitschakelen

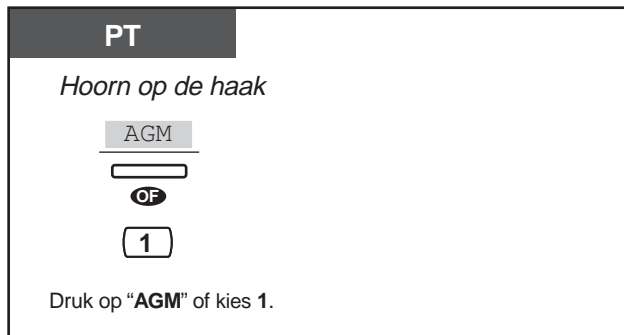


- U kunt de modus kiezen door eenmaal op "AGM" te drukken, of door "1" een aantal malen als volgt te kiezen:


Muziek 1 → Muziek 2 → AGM-Uit

2.7.8 Datalijnbeveiliging (geen indicatietonen op toestellijn)

U kunt de lijn beveiligen tegen indicatietonen zoals een Gesprek Wacht toon of onderbrekingen (Opheffen “Negeren Inbreken op een gesprek”). U kunt deze functie instellen als uw toestel is aangesloten op een datacommunicatie apparaat, zoals een computer of fax, om de datatransmissie te beveiligen.

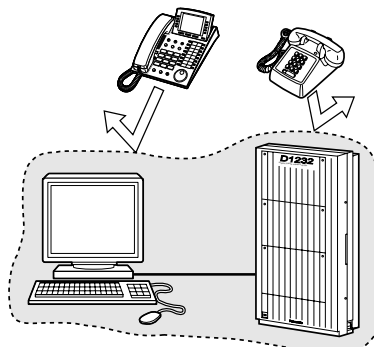

◆ Instellen / Uitschakelen

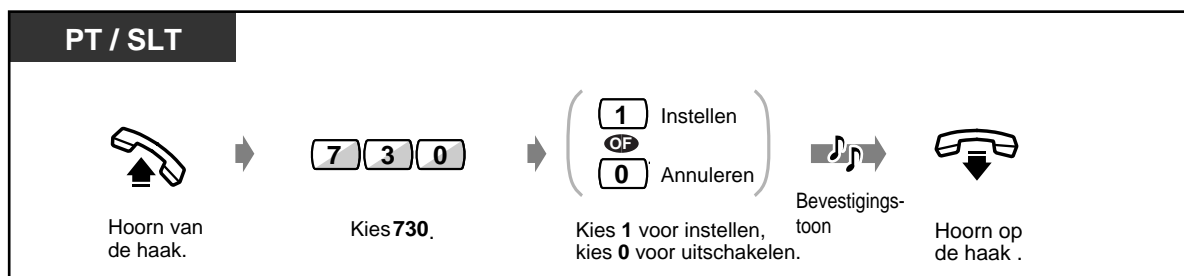

- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.

2.7.9 Controle van de Dag / Nacht service status

U kunt uw systeem onder verschillende omstandigheden laten functioneren tijdens kantooruren (Dag) of na kantooruren (Nacht).




D – PT

Hoorn op de haak

OF
□
(Nacht)

Kies # of Nacht.

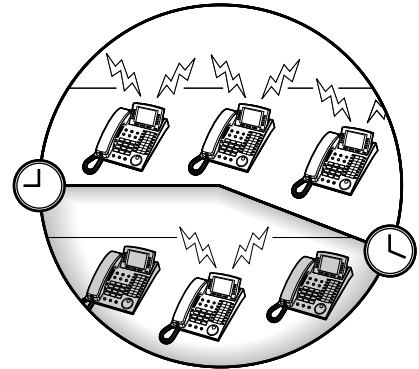

- Elke toestelgebruiker kan de status controleren. In dit geval kunnen alleen toestelgebruikers met uitzondering van de operators dit controleren door een druk op de Nacht toets.
- De Nacht indicator geeft de huidige status als volgt weer:

Uit: Dag modus

Rood: Nacht modus



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een Nacht toets.

2.7.10 Belsignaal instellen van het parallel aangesloten toestel (Parallel telefoontoestel)

De gebruiker van een systeemtoestel kan kiezen of het enkelvoudige toestel dat parallel is aangesloten wel of geen belsignaal laat horen bij inkomende gesprekken.
(Standaard: Geen belsignaal)



PT


Hoorn van de haak. → Kies **39**. → Kies **1** voor beltoon of **0** voor geen beltoon. → Bevestigings-
toon → Hoorn op de haak.

T7531

Druk op **MODUS** tot "Functies" verschijnt. → Draai de **Jog Dial** tot "Parallel" verschijnt. → Druk op **SELECTEREN**. → Kies **1** voor beltoon of **0** voor geen beltoon. → Bevestigings-
toon → Hoorn op de haak .

T7533

Druk op **SHIFT** tot "FUNC" verschijnt. → Druk op "**FUNC**". → Draai de **Jog Dial** tot het pijltje op "Parallel" staat. → Druk op "**KZE**". → Kies **1** voor beltoon of **0** voor geen beltoon. → Bevestigings-
toon → Hoorn op de haak .

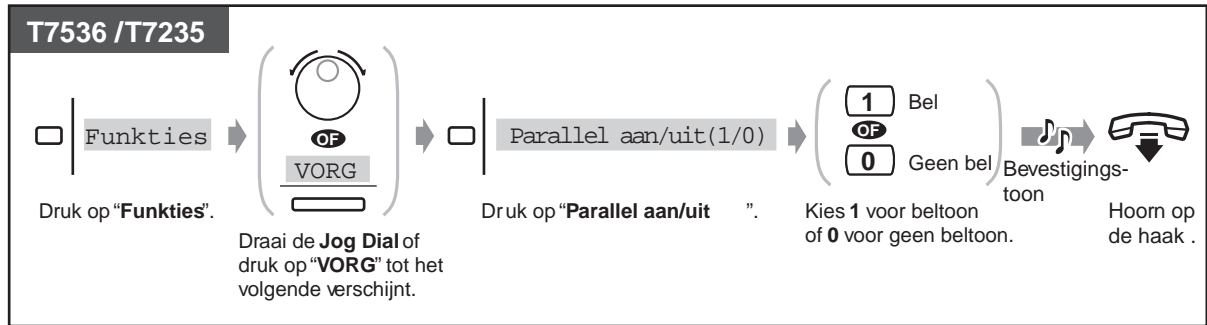

- **Zelfs als "Geen bel" is gekozen**, kan de oproep worden beantwoord met het enkelvoudig toestel door de hoorn op te nemen.
- Als u de hoorn opneemt terwijl uw parallel aangesloten telefoontoestel in gebruik is, wordt het gesprek overgeschakeld naar uw toestel, en omgekeerd.
- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van een ISDN toestel.

2.7.11 Wissen van functie instellingen op uw toestel (Toestelprogrammering Wissen)

U kunt de volgende functies wissen die op uw toestel zijn ingesteld. Als u van bureau verwisselt, en instellingen bemerkt die een vorige eigenaar op de lijn heeft achtergelaten, dan kunt u deze functies wissen.

- Een voorgeprogrammeerd nummer kiezen door de hoorn van de haak te nemen (Automatisch kiezen): het opgeslagen nummer wordt gewist.
- Een Boodschap Wacht indicatie achterlaten (Boodschap Wacht): Alle berichten worden verwijderd.
- Doorschakelen van uw gesprekken (Gesprekken doorschakelen)
- Een afwezig bericht laten verschijnen op het display van de telefoon van de beller (Afwezig bericht mogelijkheid)
- Verlaten van een gespreksverdelingsgroep (Inloggen/Uitloggen)
- Gesprekken via het gesprekslog (Inkomende gesprekslog)
- Instellen van het alarm (Termijnherinnering)
- Weigeren inkomende gesprekken (Niet storen [NS])
- Een gesprek in Wacht ontvangen (Gesprek Wacht / OHCA / Fluister OHCA)
- De mogelijkheid blokkeren dat anderen uw gesprekken beantwoorden (Gesprek beantwoorden blokkeren)
- De mogelijkheid blokkeren dat anderen zich in uw gesprek mengen (Blokkeren van "Inbreken op een gesprek")
- Aanzetten van de achtergrondmuziek
- Uw lijn beveiligen tegen indicatietonen (Datalijnbeveiliging)
- Instellen van het parallel belsignaal (Parallel telefoontoestel): het enkelvoudig toestel geeft wel of geen belsignaal.



2.8 Het gebruik van optionele apparatuur


2.8.1 Als een deurintercom / deuropener is aangesloten

— Deurintercom oproep


— Deur openen

◆◆ Deurintercom oproep

◆ Oproep vanaf de deurintercom

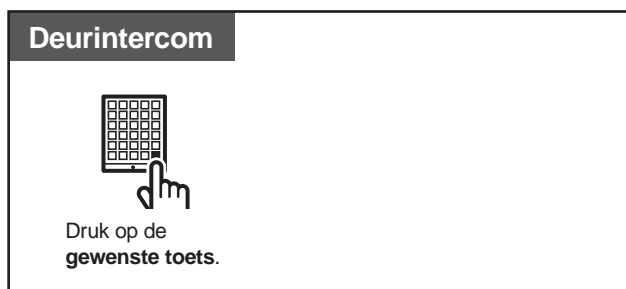


◆ De deurintercom oproepen

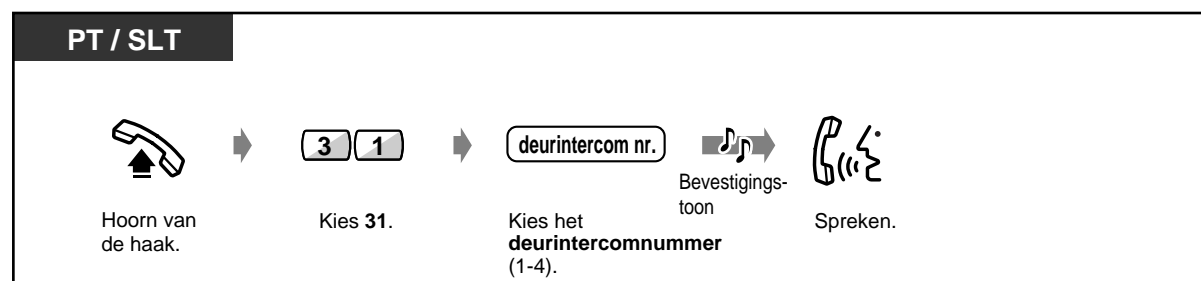

◆◆ **Openen van de deur**

Sommige toestellen beschikken niet over deze functie.

◆ **Vanaf een bepaald toestel**

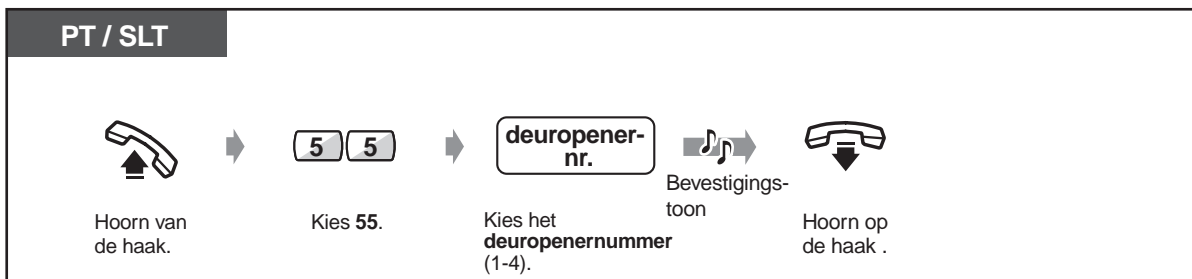

◆ **Vanaf een willekeurig toestel terwijl gesproken wordt met de deurintercom**





- De deur blijft vijf (drie) seconden open. (Standaard: 5 seconden)
- U kunt de openingstijd van de deur wijzigen. Raadpleeg de systeembeheerder.
- **Om de deur vijf seconden langer open te houden, weer 5 kiezen met een Panasonic systeemtoestel.**
- **Als niemand de deurintercom oproep binnen 30 seconden beantwoordt, wordt de oproep afgebroken.**

2.8.2 Als een Host PBX is aangesloten

◆◆ Toegang krijgen tot externe services (Toegang externe functies)

U kunt toegang krijgen tot speciale functies (bijv. Gesprek Wacht) die worden aangeboden door een tweede centrale of uw telefoonmaatschappij. Deze functie is alleen beschikbaar voor netlijngesprekken.

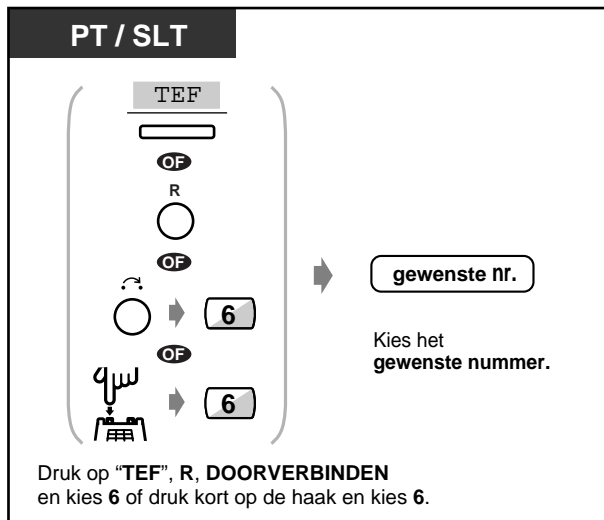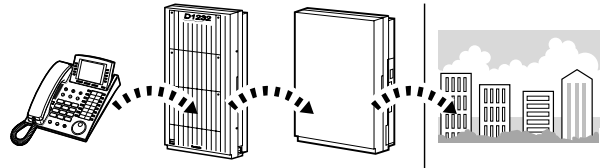

2.8.3 Als een Voice Processing System is aangesloten

— Voice mail integratie

Als uw systeem is aangesloten op een Panasonic Voice Processing Systeem (bijv.. KX-TVP200) dat gebruikt kan worden met een digitaal systeemtoestel, zijn de volgende functies beschikbaar:

- Gesprekscontrole
- Een gesprek opnemen



◆◆ Voice mailintegratie

Als u gesprekken niet zelf kunt beantwoorden, kunt u ze doorschakelen naar uw mailbox waarbij u het type gesprek selecteert (alle / intern / extern). Als uw toestel een BERICHT toets heeft, gaat de indicator branden en daardoor weet u dat er berichten voor u zijn. Zelfs als er geen BERICHT toets is, hoort u een indicatietoon* als u de hoorn opneemt.


U kunt inkomende netlijngesprekken ook naar een bepaalde mailbox leiden, zodat bellers een bericht kunnen achterlaten.

Als u een Voice Mail Doorverbinden toets toewijst op uw toestel, gaat het doorverbinden eenvoudig zonder dat het toestelnummer van de Voice Mail bevestigd wordt (Voice Mail Doorverbinden).



◆ Uw gesprekken doorschakelen naar een mailbox

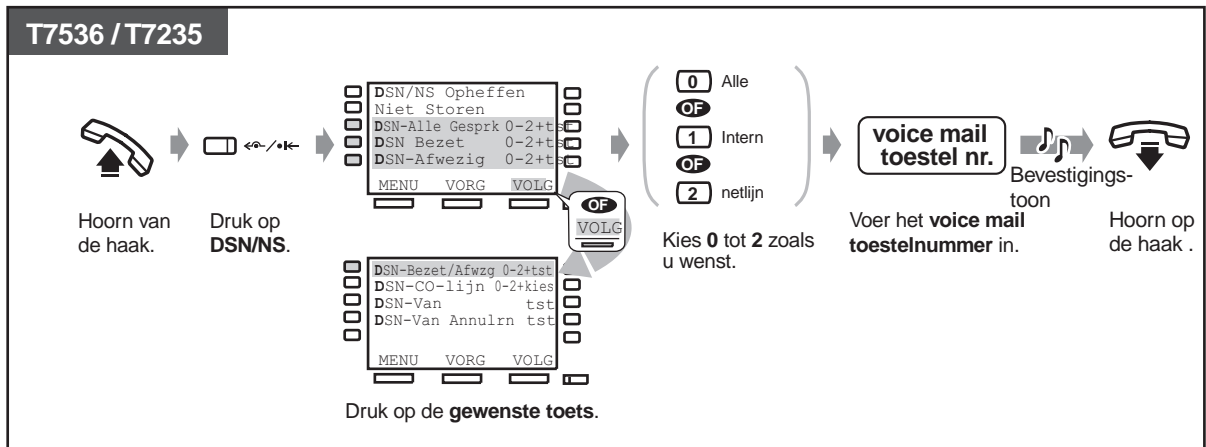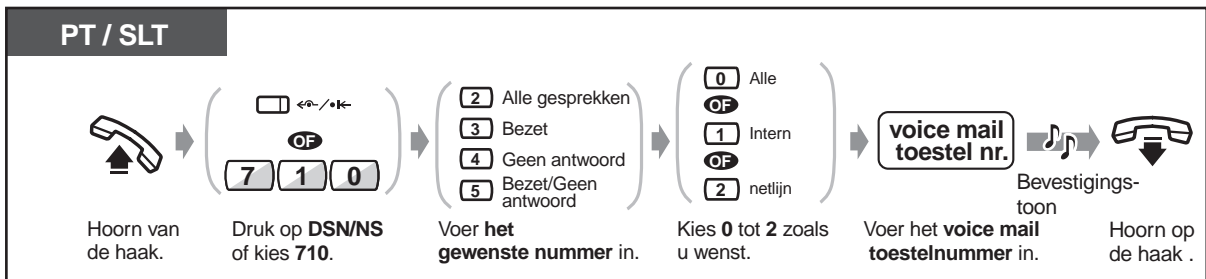

◆ Doorverbinden van gesprekken

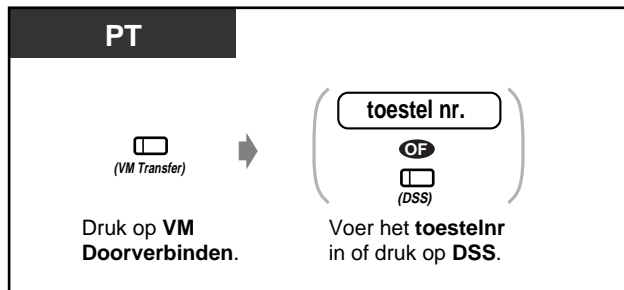

◆ Luisteren naar een opgeslagen bericht

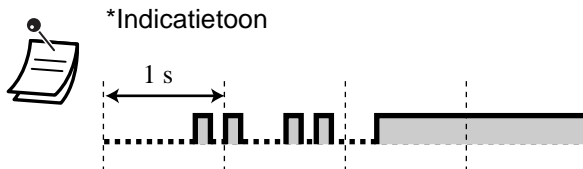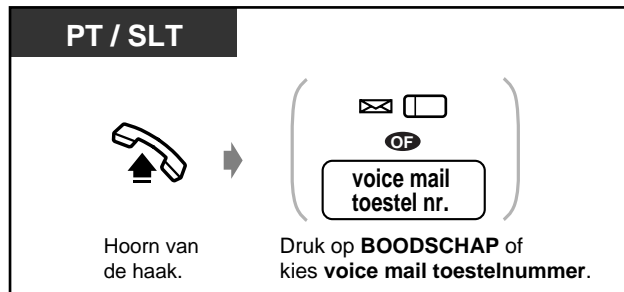

Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een **BERICHT** toets en Voice Mail (VM) doorverbinden toets.

◆◆ Gesprekken controleren (Directe gesprekscontrole [LCS])

Terwijl een beller een bericht achterlaat in uw mailbox, kunt u het gesprek meeluisteren. Indien gewenst kunt u het gesprek beantwoorden tijdens het meeluisteren. Er zijn twee methodes beschikbaar (Standaard: Handen-vrij modus). In beide modi kunt u op dit moment een gesprek voeren, u hoort een Gesprek Wacht toon.



Handen-vrij modus:

U kunt het bericht automatisch tegelijkertijd door de luidspreker van uw toestel meeluisteren.

Privé modus:




U hoort een waarschuwingston als de beller een bericht achterlaat.

Voor de functionele werking

- Maken van een Directe Gesprekscontrole (LCS) toets (Persoonlijke programmering).
- Kies de modus (Handen-vrij of Privé [Toestelprogrammering]).

- Instellen van het wachtwoord.
- De Directe Gesprekscontrole functie instellen.

◆ Wachtwoord instellen / uitschakelen

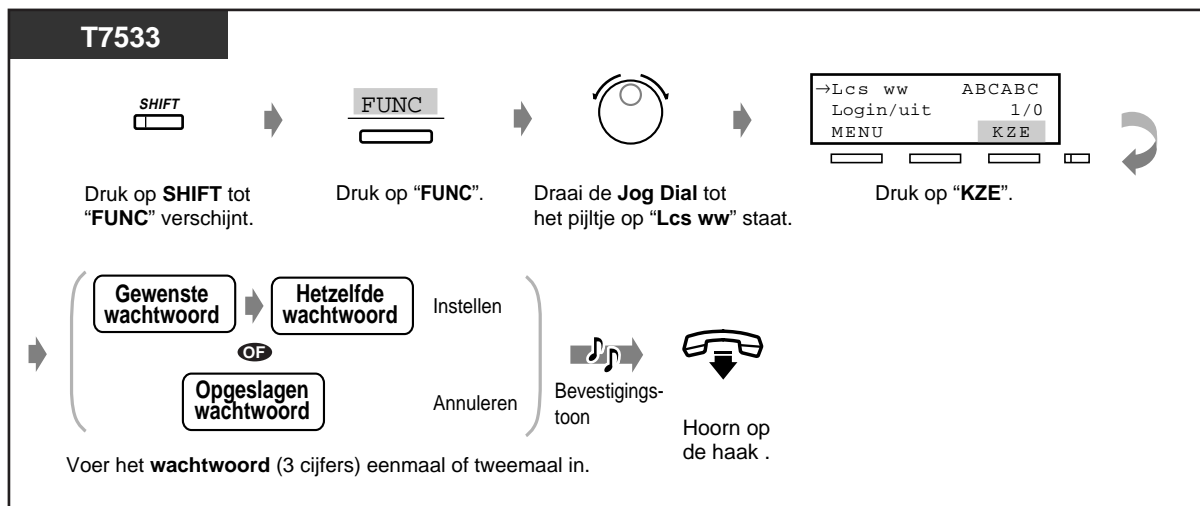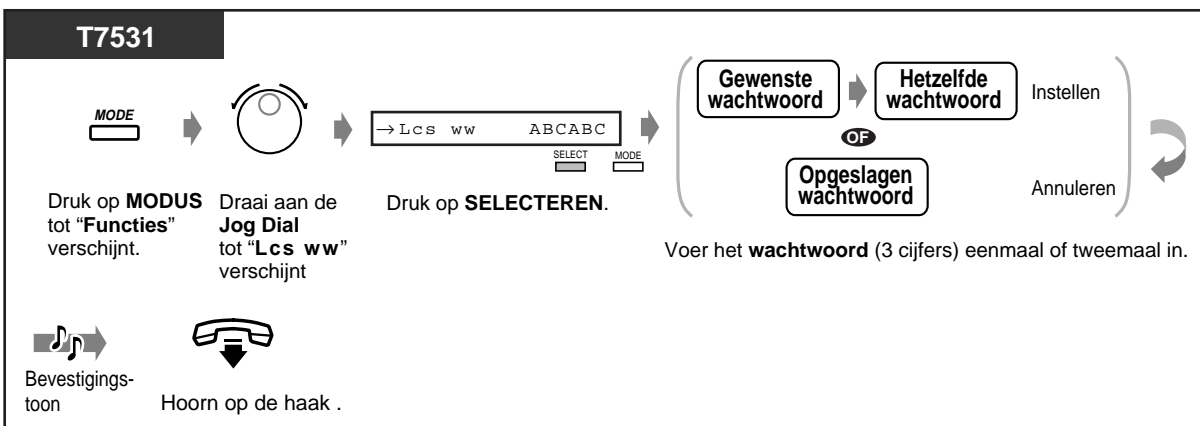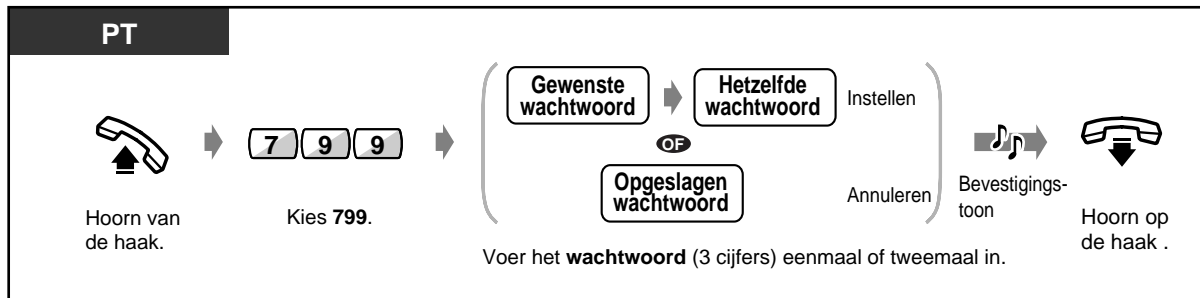

◆ Wachtwoord instellen / uitschakelen (vervolg)

T7536 / T7235

Druk op "Funkties".

Draai de **Jog Dial** of druk op "VOLG" tot het volgende verschijnt.

Druk op "LCS wachtw. (→ABCABC)".

Gewenste wachtwoord → Hetzelfde wachtwoord

Opgeslagen wachtwoord

Instellen

Annuleren

Bevestigings-
toon

Hoorn op de haak .

Voor **wachtwoord** (3 cijfers) twee keer of een keer in.

◆ Instellen van de Directe Gesprekscontrole

PT

(Gespreks-
controle)

Wachtwoord

Druk op **Gesprekscontrole.** Voor het **Wachtwoord** in.

◆ Directe Gesprekscontrole uitschakelen


PT

(Gespreks-
controle)

Druk op **Gesprekscontrole.**

Werking Stroomschema

De procedures in de gearceerde gebieden kunnen handen-vrij worden uitgevoerd.

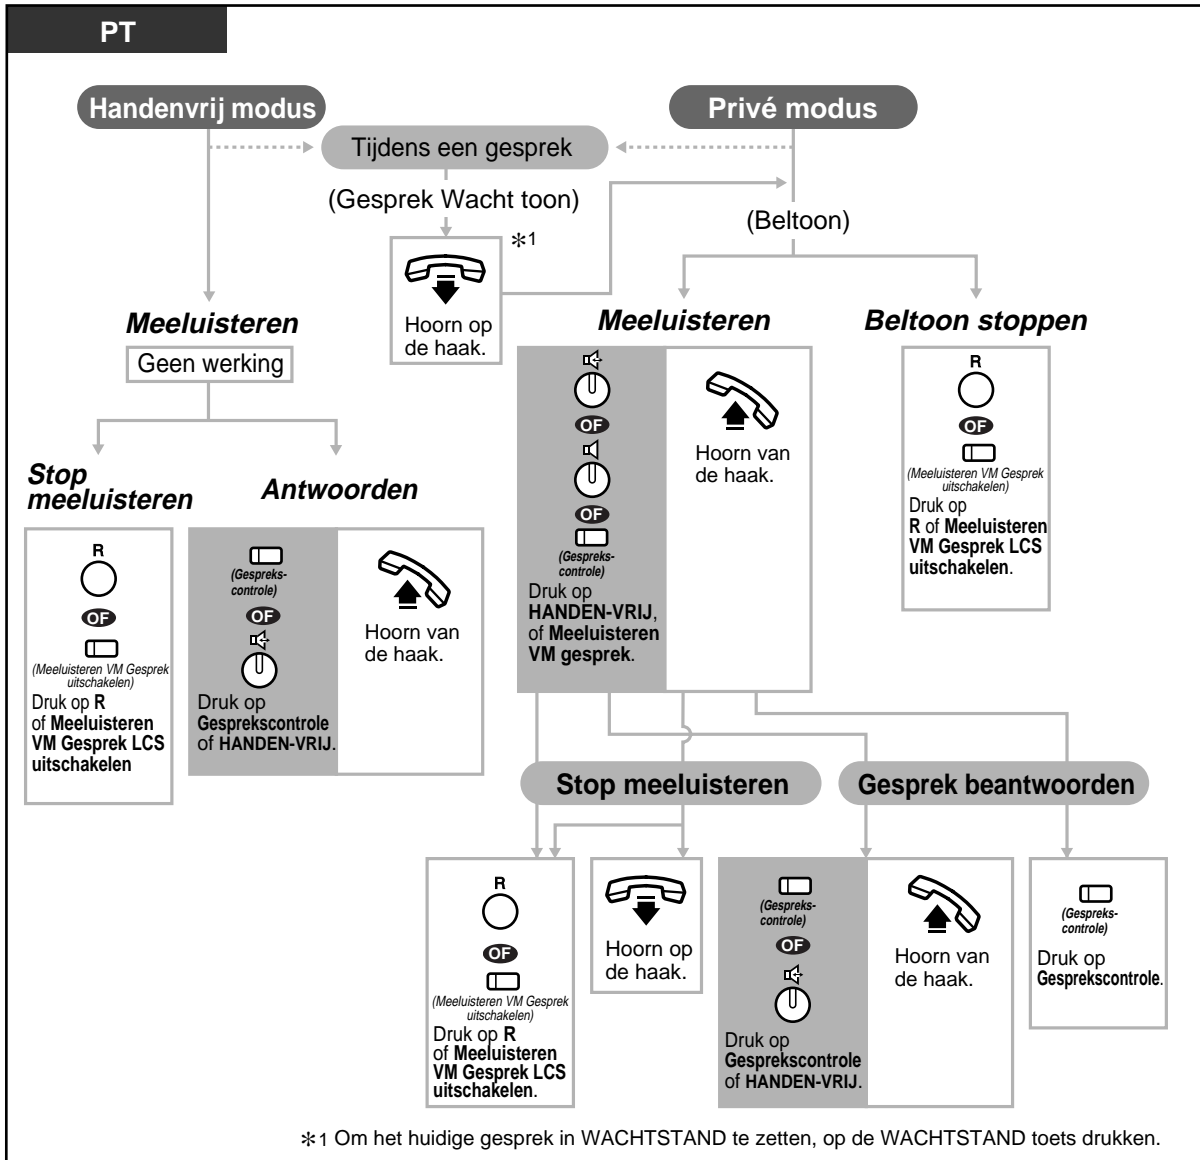

- De Directe Gesprekscontrole (LCS) indicator geeft de funktiestatus als volgt weer:
 - Rood:** LCS is ingesteld.
 - Uit:** LCS is uitgeschakeld.
 - Snel knipperend groen:** Waarschuwingsbel in de Privé modus.*2
 - Langzaam knipperend groen:** Directe Gesprekscontrole is in gebruik.*2
- *2De DSS indicator brandt rood als "Directe Gesprekscontrole" in gebruik is.
- De telefoniste kan een wachtwoord op elk toestel wissen.



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.2 Basisinstellingen— **Directe Gesprekscontrole modus ingesteld**
Kies de modus, automatisch meeluisteren naar het bericht of een waarschuwingston krijgen als de beller een bericht achterlaat.
- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een Directe Gesprekscontrole toets en een Directe Gesprekscontrole Opheffen toets.

◆◆ Een gesprek opnemen


U kunt een gesprek in een mailbox opnemen terwijl u telefoneert.



◆ Opnemen in uw mailbox

PT

Tijdens een gesprek


(Tweeweg opname)


Om de opname te stoppen,
nogmaals op deze toets drukken.

Druk op
Tweeweg opname.

◆ Opnemen in een andere mailbox

PT


Tijdens een gesprek


(Tweeweg Doorverbinden)

→

toestel nr.

OF


(DSS)

Druk op
Tweeweg Doorverbinden.

Voor het
toestelnummer
in of druk op **DSS.**

Om de opname te stoppen,
nogmaals op deze toets drukken.



- De Opname indicator geeft de huidige status als volgt weer:

Aan: Het gesprek opnemen.

Uit: Geen opname.



- Als u een telefoongesprek opneemt, moet u de andere kant waarschuwen dat het gesprek wordt opgenomen.



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een Opname toets en “Opname Doorverbinden” toets.

2.9 Gebruik van het systeemtoestel met display

2.9.1 Bellen via het gesprekslog (Inkomende gesprekslog) [alleen KX-T7533, KX-T7536, KX-T7230, KX-T7235]

Als u een netlijngesprek (extern gesprek) niet beantwoordt, wordt de informatie van de beller automatisch in het gesprekslog opgenomen. Als de SHIFT indicator gaat branden, is er een gesprek in het gesprekslog. U kunt ook een gesprekslog opslaan tijdens een gesprek. (Zie "2.9. 2 Een gesprekslog opslaan [alleen KX-T7533, KX-T7536, KX-T7230, KX-T7235]".) Per toestel kunnen maximaal 15 gesprekken worden vastgelegd. U kunt kiezen hoe het 16de gesprek behandeld wordt; een nieuw gesprek kan worden genegeerd of een nieuw gesprek overschrijft het oudste gesprek. (Standaard: Overschrijven)

U kunt het gelogde nummer aanpassen en terugbellen.

◆ Gesprekslog opvragen

D – PT

Met de hoorn op de haak: <Informatie voorbeeld>


<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 50px; margin: 0 auto;">OUD</div> <div style="border: 1px solid gray; width: 50px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">OF</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 50px; margin: 0 auto;">NW</div> <div style="border: 1px solid gray; width: 50px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3" style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;"><Informatie voorbeeld></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">CO02:Panasonic</td><td style="padding: 2px;">----</td><td style="padding: 2px;">netlijn nummer en naam</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">012345678</td><td style="padding: 2px;">----</td><td style="padding: 2px;">Telefoon nr.</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Nina Thomas</td><td style="padding: 2px;">----</td><td style="padding: 2px;">Naam van de beller</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">22 09:00NM</td><td style="padding: 2px;">----</td><td style="padding: 2px;">Datum en tijd van ontvangst</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">SEQ01 20oproepen</td><td style="padding: 2px;">----</td><td style="padding: 2px;">Volgnummer en beltijd (max. 15)</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">MENU</td><td style="padding: 2px;">WIS</td><td style="padding: 2px;">VOLG</td></tr> </table>	<Informatie voorbeeld>			CO02:Panasonic	----	netlijn nummer en naam	012345678	----	Telefoon nr.	Nina Thomas	----	Naam van de beller	22 09:00NM	----	Datum en tijd van ontvangst	SEQ01 20oproepen	----	Volgnummer en beltijd (max. 15)	MENU	WIS	VOLG
<Informatie voorbeeld>																						
CO02:Panasonic	----	netlijn nummer en naam																				
012345678	----	Telefoon nr.																				
Nina Thomas	----	Naam van de beller																				
22 09:00NM	----	Datum en tijd van ontvangst																				
SEQ01 20oproepen	----	Volgnummer en beltijd (max. 15)																				
MENU	WIS	VOLG																				

Druk op "OUD" of "NW".

OUD: Informatie die u reeds bevestigd hebt.
NW: Informatie die u nog niet bevestigd hebt.



- Bij de KX-T7533 en de KX-T7230, op de INFO toets drukken om door de informatie heen te lopen.



- Om het telefoonnummer aan te passen, drukt u op de "€*" toets om te wissen en voert daarna het nummer in. Het nummer wordt gewijzigd vanaf het eerste cijfer. Het nieuwe nummer is geprogrammeerd.
- Om terug te keren naar het begin display, drukt u op de MENU toets of u neemt even de hoorn op en legt hem weer op de haak.

◆ **Het gesprekslog wissen**

D – PT


WIS

Druk op **“WIS”**.

◆ **Terugbellen**

D – PT


Als het gewenste nummer verschijnt

 → **BEL**



Hoorn van de haak. Druk op **“BEL”**.

◆ **Procedure van het 16e gesprek**

D - PT

 → **5 6** →

1	Overschrijven
OF	
0	Negeren

 →  → 

Hoorn van de haak. Kies **56**. Kies **1** voor overschrijven of **0** voor negeren. Bevestigings-toon Hoorn op de haak .

2.9.2 Een gesprekslog opslaan [alleen KX-T7533, KX-T7536, KX-T7230, KX-T7235]


U kunt de informatie van de beller opslaan in het gesprekslog om hem later terug te bellen. Als u de oproep niet beantwoordt, wordt de informatie automatisch in het gesprekslog opgeslagen. U kunt de duur van het gesprek zien tijdens het gesprek.

◆ Opslaan van een gesprekslog



2.9.3 De mogelijkheid blokkeren dat anderen uw gesprekslog inkijken (Inkomende gesprekslog blokkeren) [alleen KX-T7533, KX-T7536, KX-T7230, KX-T7235]

◆ Blokkeren / deblokkeren

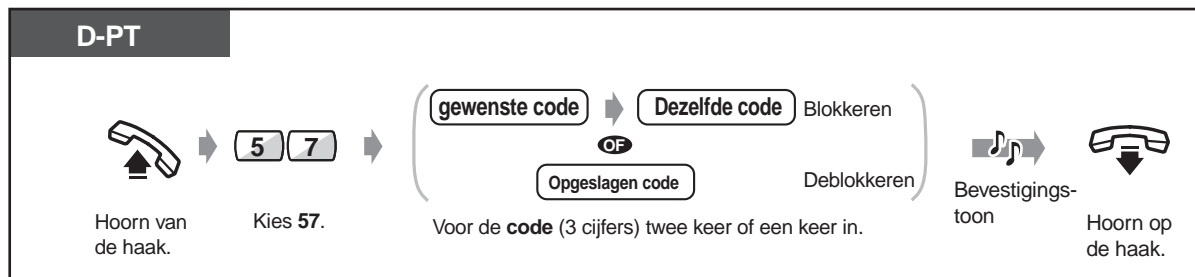

- **Als u de code vergeet**, contact opnemen met uw telefoniste. De telefoniste kan de gesprekslogweergave van elk toestel deblokkeren (Gesprekslogregeling).

2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235


- Gebruik van de KX-T7531
- Gebruik van de KX-T7235
- Gebruik van de KX-T7536
- Gebruik van de KX-T7533
- Opslaan van de namen en nummers voor Verkort kiezen via toestel
- Display-functielijst

◆◆ Gebruik van de KX-T7531

Met een KX-T7531 Panasonic systeemtoestel met een 1-regelig display kunt u nummers kiezen en de functies bedienen via de tekst op het display. U hoeft de telefoonnummers of funktienummers niet meer van buiten te leren.

Bediening

1. Druk een aantal malen achter elkaar op de MODUS toets tot het gewenste display verschijnt.
2. Draai de Jog Dial tot de gewenste tekst verschijnt.
(Zie "Display functielijst" in 2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235 voor de funktieteksten.)
3. Druk op de SELECTEREN toets om het nummer op het display te bellen of kies de gewenste functie.
4. Indien nodig parameters invoeren.

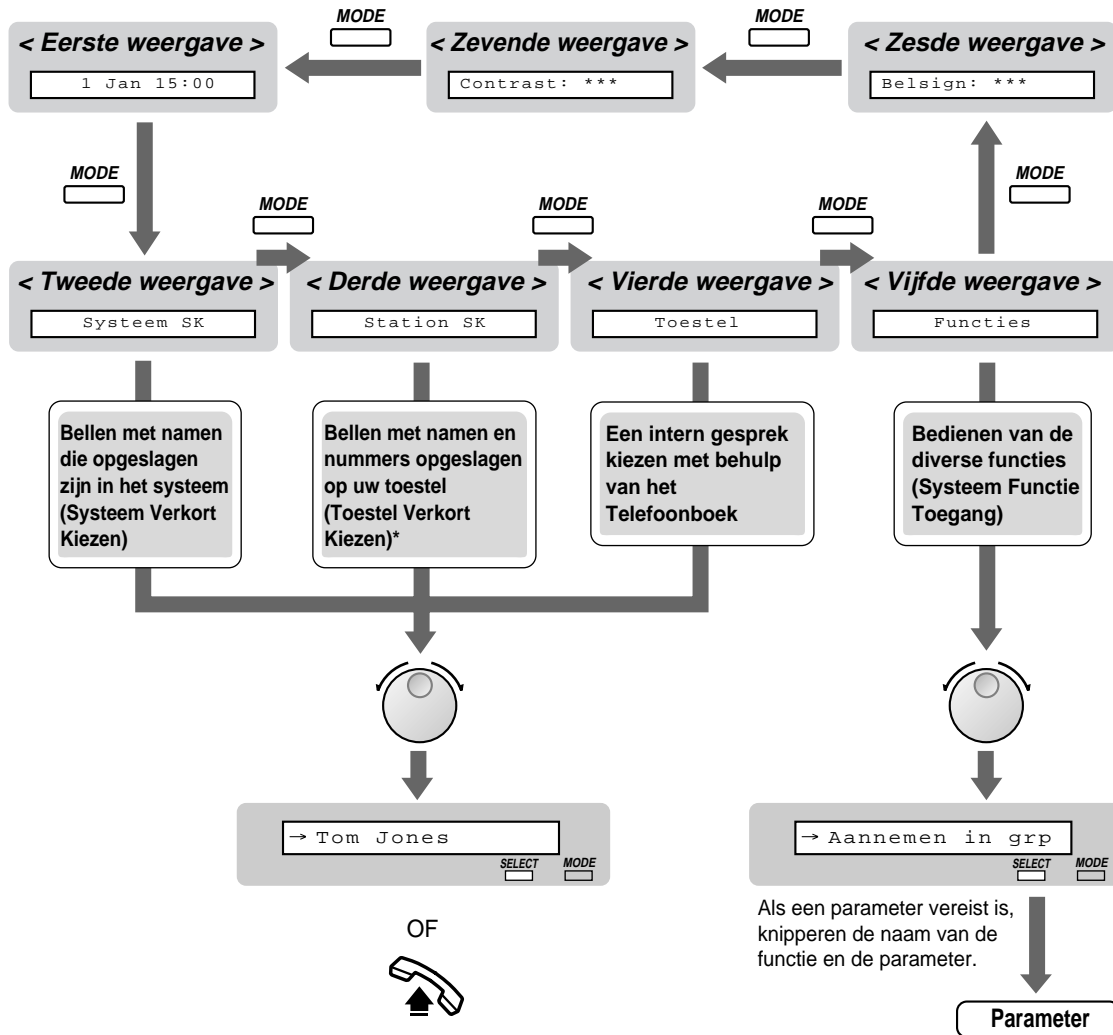

* De namen en telefoonnummers moeten van tevoren worden opgeslagen. Zie "Opslaan van namen en nummers voor Verkort kiezen via toestel" in 2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235.


◆◆ Gebruik van de KX-T7533

Met een KX-T7533 Panasonic systeemtoestel met een 3-regelig display kunt u nummers kiezen en de functies bedienen met behulp van de tekst op het display. U hoeft de telefoonnummers of funktienummers niet meer van buiten te leren.

Bediening

1. Druk een aantal malen achtereen op de SHIFT toets tot het derde display verschijnt.
2. Druk zonodig op de gewenste toets.
3. Draai de Jog Dial tot het pijltje op de gewenste tekst staat.
(Zie "Display funktielijst" in 2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235 voor de funktieberichten.)

4. Druk op de BEL toets om het nummer te kiezen of de SEL toets om de gewenste functie te kiezen.
5. Indien nodig parameters invoeren.

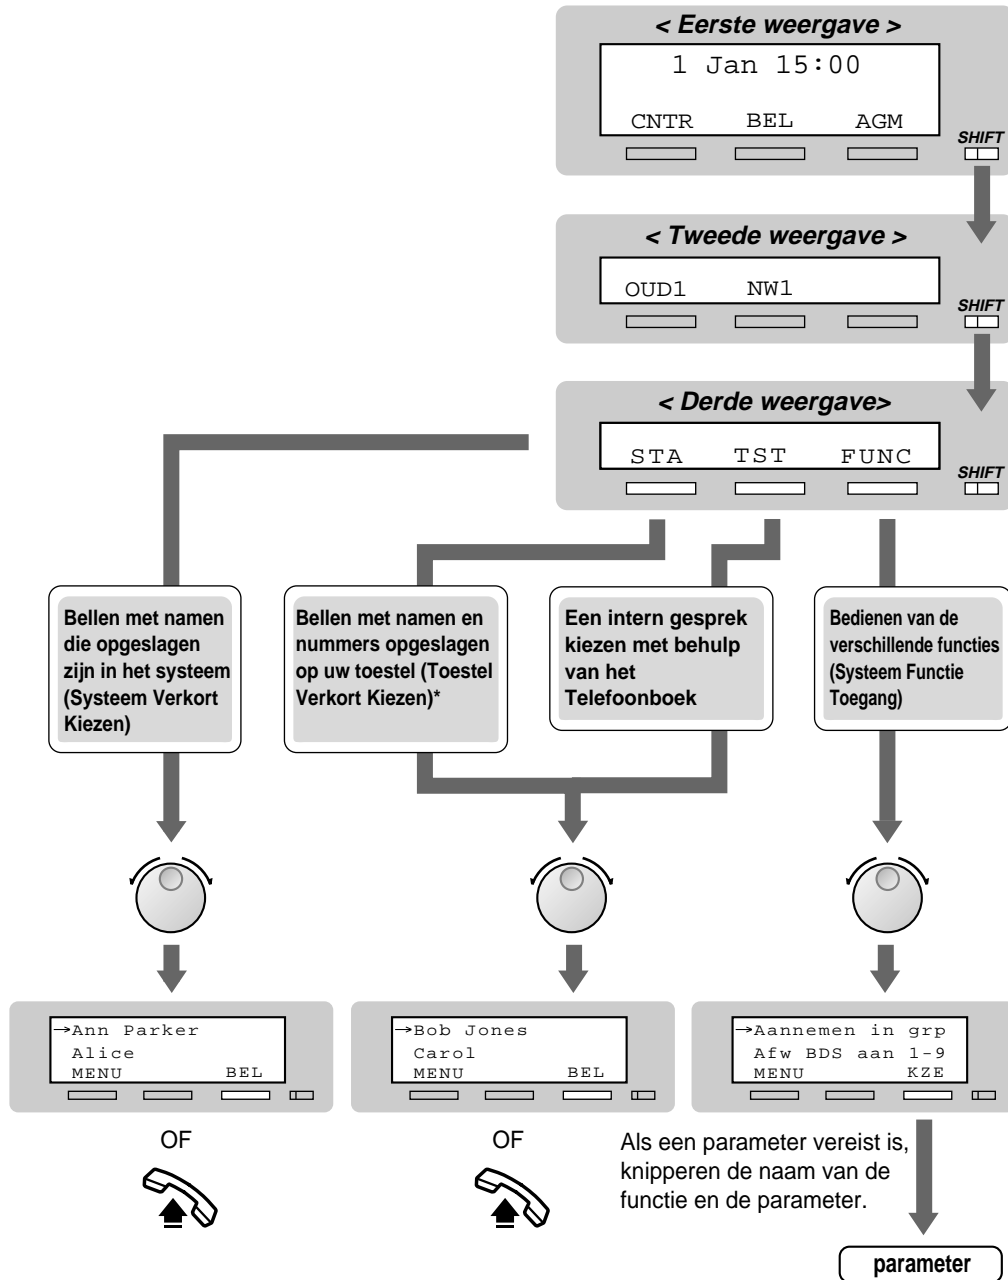


* De namen en telefoonnummers moeten van tevoren worden opgeslagen. Zie "Opslaan van namen en nummers voor Verkort kiezen via toestel" in 2.9 .4Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235.

◆◆ **Gebruik van de KX-T7536**

Met een KX-T7536 Panasonic systeemtoestel met een 6-regelig display kunt u nummers kiezen en de functies bedienen met de tekst op het display. U hoeft de telefoonnummers of funktienummers niet meer van buiten te leren.

Bediening met de funktietoetsen

1. Druk op de gewenste funktietoets op het begin display.
2. Draai de Jog Dial tot het pijltje op de gewenste tekst staat.
(Zie "Display funktielijst" in 2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235 voor de funktieteksten.)
3. Druk op de BEL toets of de funktietoets om het nummer te bellen. Of druk op de SEL toets om de gewenste functie te kiezen op het pijltje of druk op de funktietoets die naast de gewenste functie staat.
4. Indien nodig parameters invoeren.

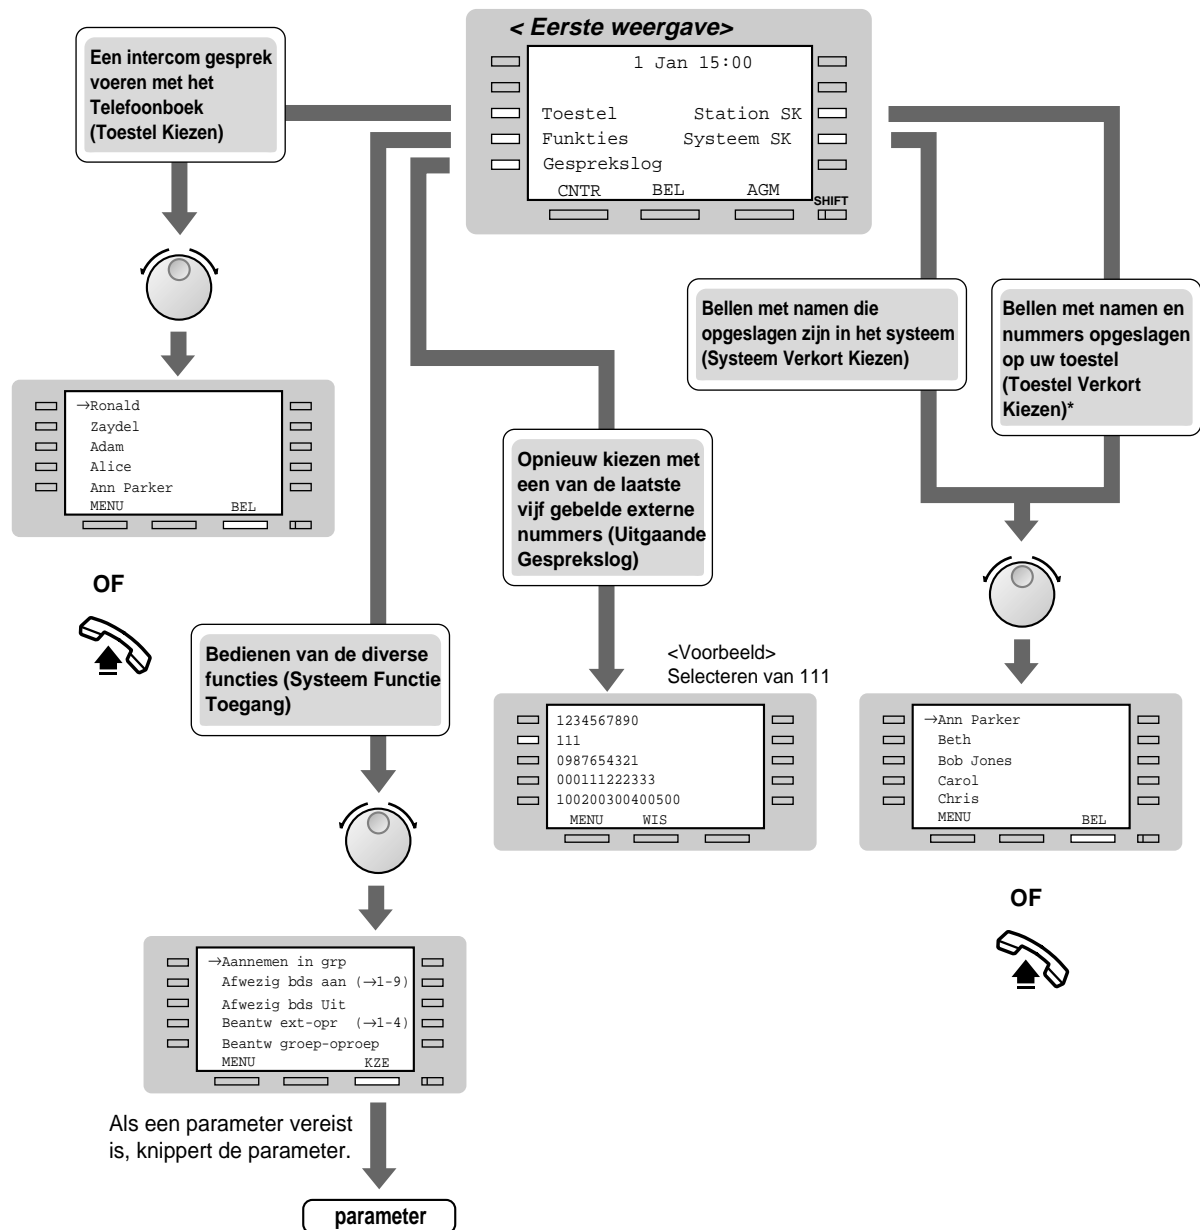


* De namen en telefoonnummers moeten van tevoren worden opgeslagen. Zie "Opslaan van de namen en nummers voor Verkort kiezen via toestel" in 2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235.

Bediening met de Soft toetsen

1. Druk een aantal malen op de SHIFT toets zodat het derde display verschijnt.
2. Druk zonnodig op de gewenste toets.

3. Draai de Jog Dial tot het pijltje op de gewenste tekst staat.
(Zie "Display funktielijst" in 2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235 voor de funktieteksten.)
4. Druk op de BEL toets om het nummer te bellen of op de SEL toets om de gewenste functie te kiezen.
5. Indien nodig parameters invoeren.

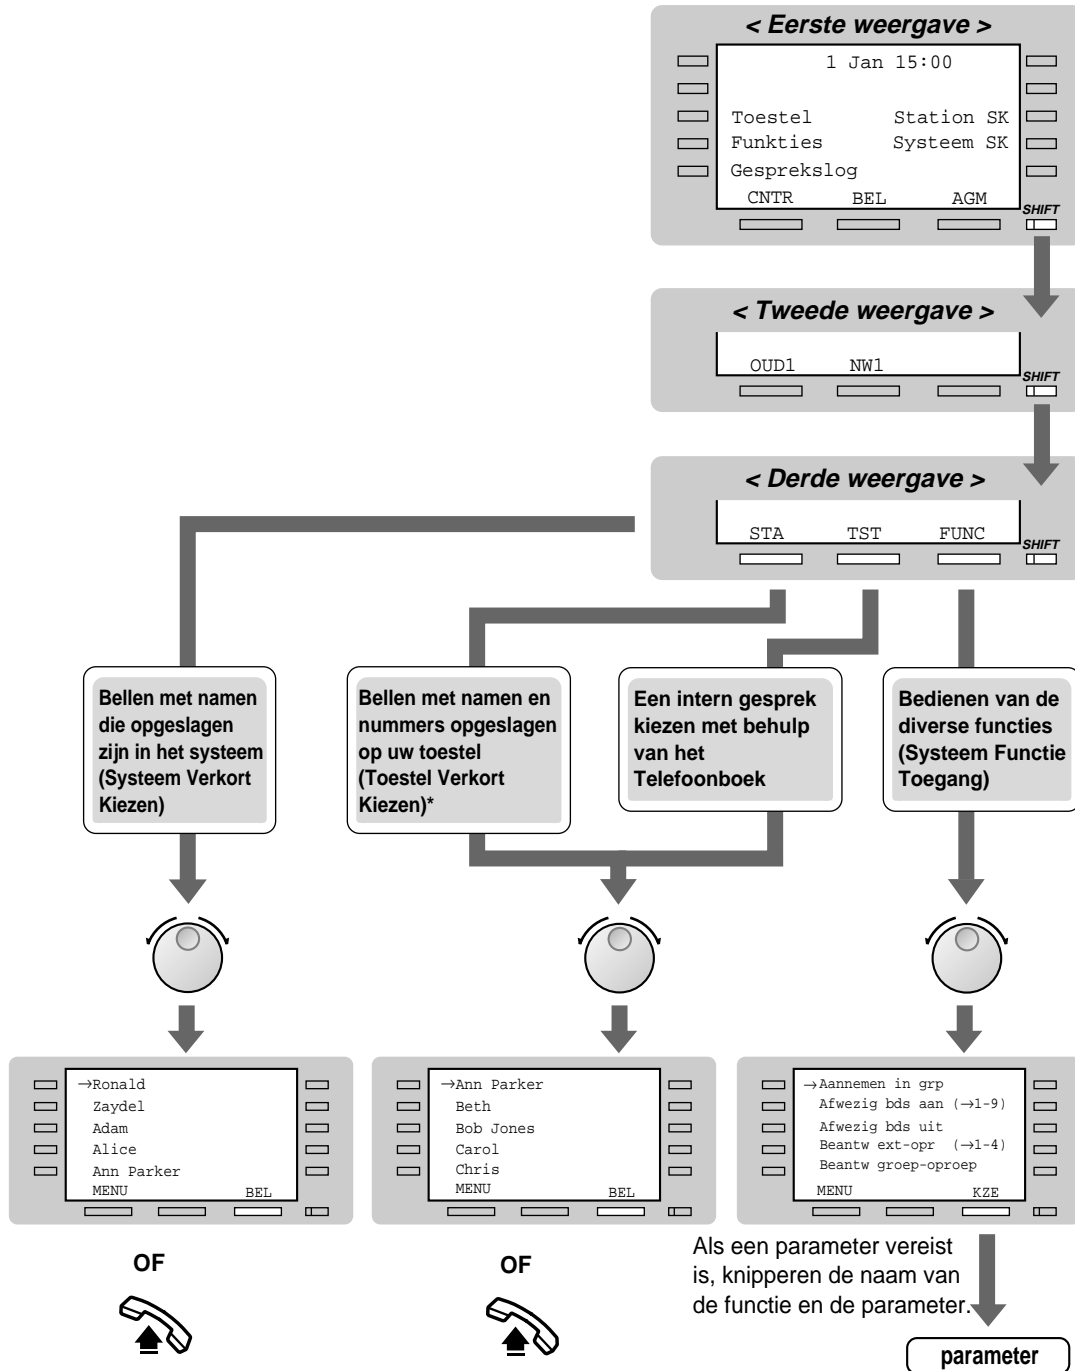




* De namen en telefoonnummers moeten van tevoren worden opgeslagen. Zie "Opslaan van namen en nummers voor Verkort kiezen via toestel" in 2.9. 4Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235.

◆◆ **Gebruik van de KX-T7235**

Met een KX-T7235 Panasonic systeemtoestel met een display van 6 regels kunt u nummers kiezen en de functies bedienen met de tekst op het display. U hoeft de telefoonnummers of funktienummer niet meer van buiten te leren.


Bediening


1. Druk op de gewenste funktietoets op het eerste display.
2. Druk op de gewenste funktietoets of VOLGENDE toets tot de gewenste tekst verschijnt.
(Zie "Display funktielijst" in 2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235 voor de funktieteksten.)
3. Druk op de funktietoets naast het gewenste nummer of de functie.
4. Indien nodig parameters invoeren.

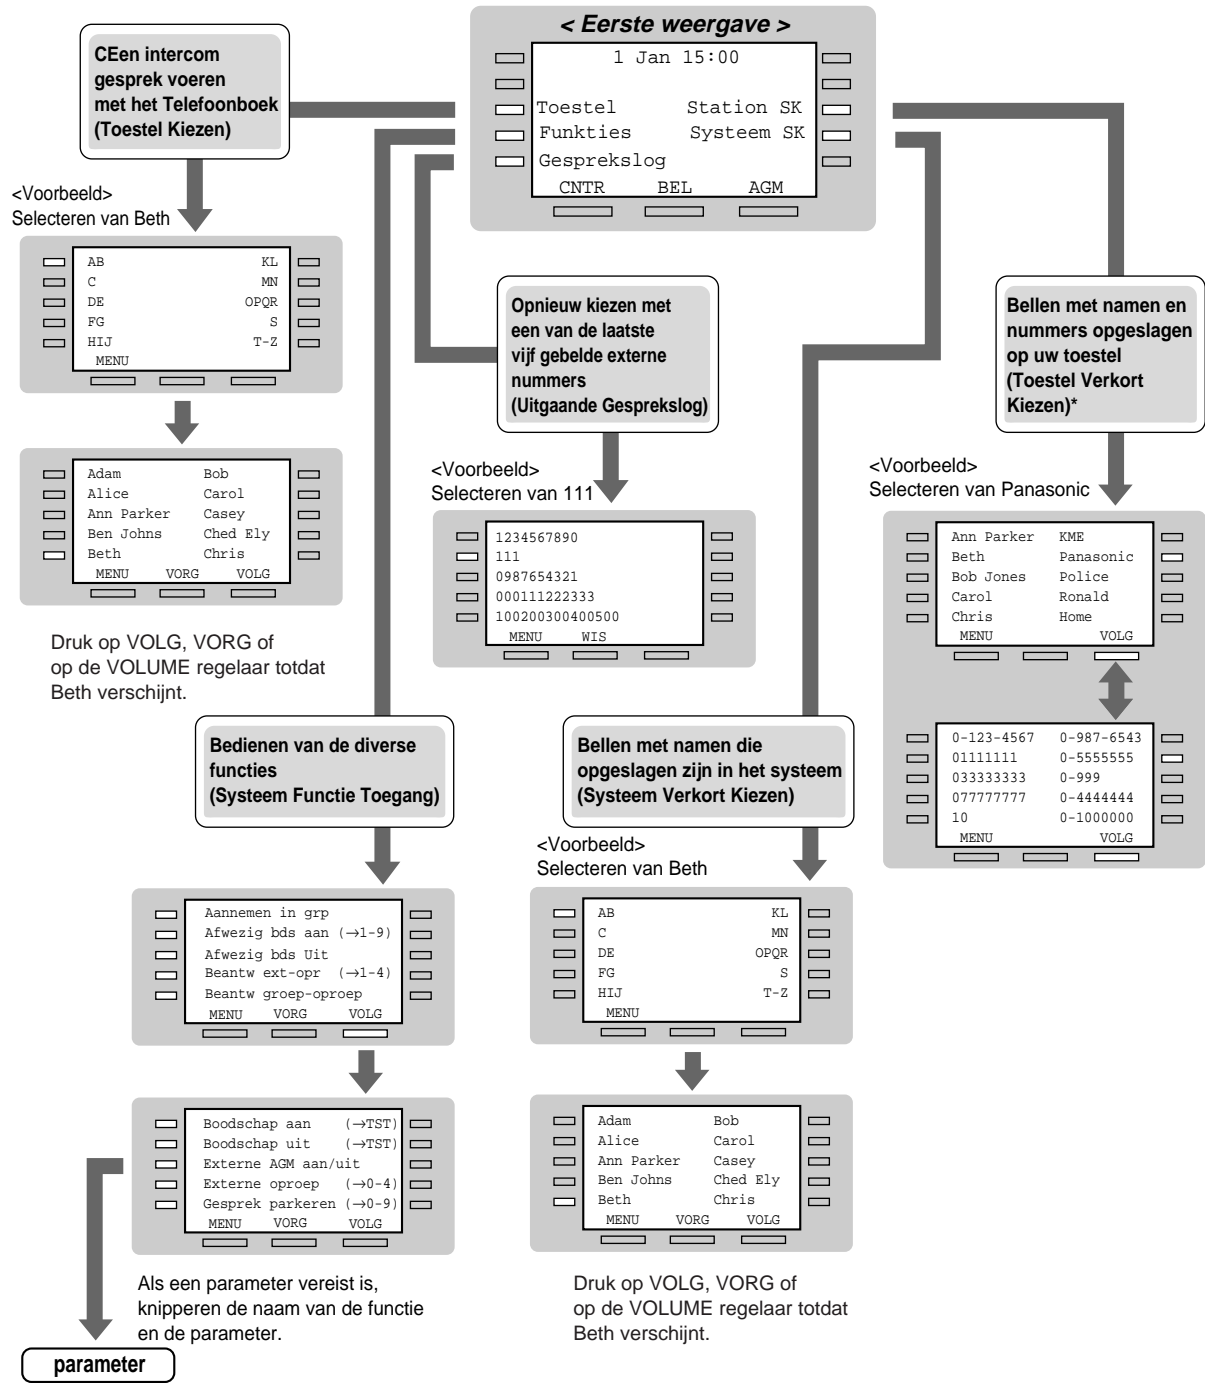

* De namen en telefoonnummers moet van tevoren worden opgeslagen. Zie "Opslaan van namen en nummers voor Verkort kiezen via toestel" in 2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235.

◆◆ Opslaan van namen en nummers voor Verkort kiezen via toestel

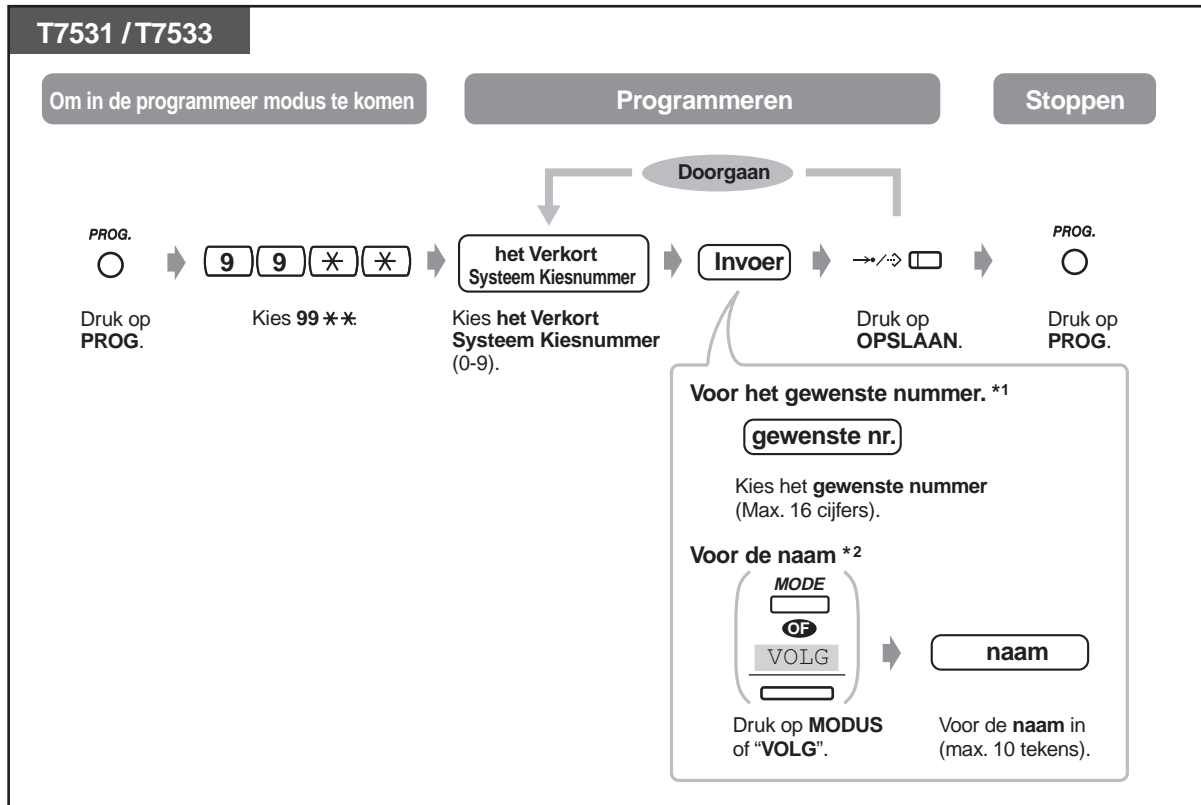

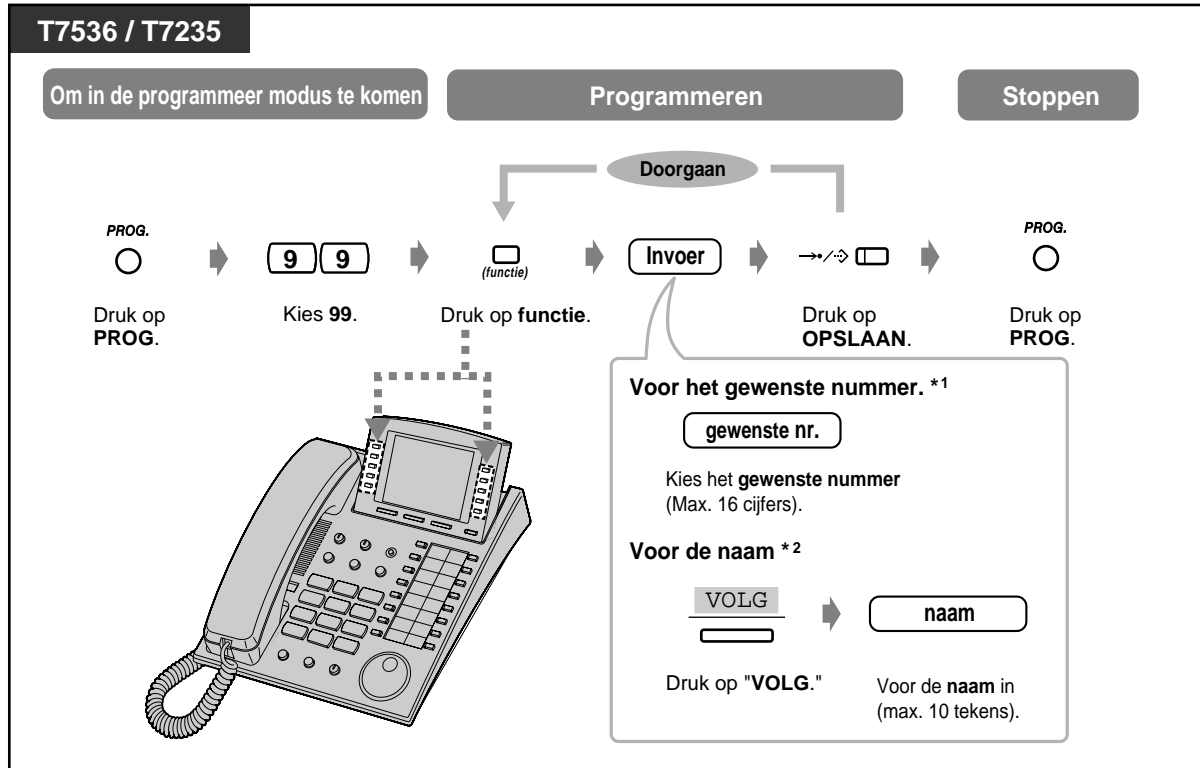

*1 "x", "#", OPNIEUW KIEZEN, PAUZE, GEHEIM (INTERCOM) en — (CONF) kunnen ook worden opgeslagen.

*2 Om tekens in te geven zie "Invoeren van tekens" in 2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235.

◆◆ Display funktielijst

U kunt toegang krijgen tot de volgende functies. Deze functies verschijnen op het display door de Jog Dial te draaien of door te drukken op de VOLGENDE of VORIGE toets nadat u "Funkties" heeft gekozen. Voor hun bediening, zie de betreffende bedieningsinstructies in de onderstaande lijst.

Display (KX-T7536/KX-T7235)	Display (KX-T7531/KX-T7533)	Funktiebeschrijving
Afwezig bds uit	Afw BDS uit	Schakel het afwezig bericht uit. Zie 2.5.2 Afwezig Bericht achterlaten op display van ander toestel (Afwezig Bericht Mogelijkheid).
Afwezig bds aan (→1-9)	Afw BDS aan 1-9	Instellen van een afwezig bericht. Zie 2.5.2 Afwezig Bericht achterlaten op display van ander toestel (Afwezig Bericht Mogelijkheid).

Display (KX-T7536/KX-T7235)	Display (KX-T7531/KX-T7533)	Functiebeschrijving
Aannemen in groep	Aannemen in grp	Een gesprek opnemen binnen uw toestelgroep. Zie 2.3.3 Beantwoorden van een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel (Gesprek Aannemen).
Gesprek parkeren (→0-9)	Gesp. Park. 0-9	Een gesprek op Hold zetten in een systeem parkeerzone. Zie 2.4.1 Een gesprek in de wachtstand zetten.
Externe AGM aan/uit	Ext-AGM aan/uit	Aan-/uitzetten van de achtergrondmuziek.* Zie 3.2.2 Externe Achtergrondmuziek aan- / uitzetten.
LCS wachtw. (→ABCABC)	Lcs ww ABCABC	Het wachtwoord toewijzen voor de functie Gesprekscontrole. Zie 2.8.3 Als een Voice Processing Systeem is aangesloten
Login/Log uit (→1/0)	Login/uit 1/0	Meeluisteren met de ontvangende groep of deze verlaten. Zie 2.5.4 Een Gesprekverdelingsgroep verlaten (Inloggen / Uitloggen).
Boodschap uit (→TST)	Bdschap uit Tst	Een bericht annuleren. Zie 2.2.4 Als de gekozen lijn bezet is of als er niet wordt opgenomen.
Boodschap aan (→TST)	Bdschap aan Tst	Een bericht achterlaten zodat de gebelde u terug kan bellen. Zie 2.2.4 Als de gekozen lijn bezet is of als er niet wordt opgenomen.
Nacht aan/uit (→1/0)	Nacht mode 1/0	Wijzig de nacht servicefunctie; auto, nacht (Aan) of dag (Uit).* (Voorgeprogrammeerde toestel kan ook de functie veranderen.) Zie 3.2.1 Dag / Nacht Service.
UGB weergave (→1-4)	UGB weerg. 1-4	De meldtekst afspelen.* Zie 3.2.3 Opnemen van Uitgaande Berichten (UGB).
UGB opname (→1-4)	UGB opname 1-4	Een meldtekst opnemen.* Zie 3.2.3 Opnemen van Uitgaande Berichten (UGB).

Display (KX-T7536/KX-T7235)	Display (KX-T7531/KX-T7533)	Functiebeschrijving
Beantw ext-opr. (→1-4)	Oproep antw 1-4	De door een luidspreker opgeroepen mededeling beantwoorden. Zie 2.3.4 Beantwoorden van een gesprek via een externe luidspreker (Opnemen van netlijn via een willekeurig toestel [TAFAS]) en 2.6.3 Beantwoorden van een Oproep.
Beantw groep-oproep	Grp oproep antw	Beantwoorden van de opgeroepen mededeling door een toestel in dezelfde toestelgroep. Zie 2.6.3 Beantwoorden van een Oproep.
Externe oproep (→0-4)	Extern oprp 0-4	Oproepen via de luidspreker. Zie 2.6.1 Oproepen.
Groep oproep (→0-8)	Oproep grp 0-8	Oproepen naar alle of een bepaalde toestelgroep. Zie 2.6.1 Oproepen.
Parallel aan/uit (→1/0)	Parallel 1-0	Instellen of een parallel aangesloten enkelvoudig toestel overgaat (Aan) of niet (Uit) als een gesprek binnenkomt. Zie 2.7.10 Belsignaal instellen van het parallel aangesloten toestel (Parallel telefoontoestel).



* De mededeling verschijnt alleen maar bij de operators (Telefonisten).

Gesprek doorschakelen/Niet Storen functie:

U kunt ook toegang krijgen tot de functies Gesprek Doorschakelen en Niet Storen. Neem de hoorn op en druk op de DSN/NStoets. U ziet de volgende displays. Voor hun bediening, zie de respectievelijke bedieningsinstructies. De gebruikers van de KX-T7536 en de KX-T7235 maken alleen maar gebruik van deze display bediening.

DSN/NS Opheffen	
Niet Storen	
DSN-Alle Gesprk	0-2+tst
DSN-Bezet	0-2+tst
DSN-Afwezig	0-2+tst
MENU	VORG VOLG

DSN-Bezet/Afwzg	0-2+tst
DSN-CO-lijn	0-2+kies
DSN-Van	tst
DSN-Van Annulrn	tst
MENU	VORG VOLG


Hoofdstuk 3

Bediening door de operator

Dit hoofdstuk laat de operators (Telefonisten) zien hoe zij de aansluitingen of het systeem kunnen bedienen. Uw systeem ondersteunt maximaal twee operators.

3.1 Toestelbediening

3.1.1 Wijzigen van de instellingen

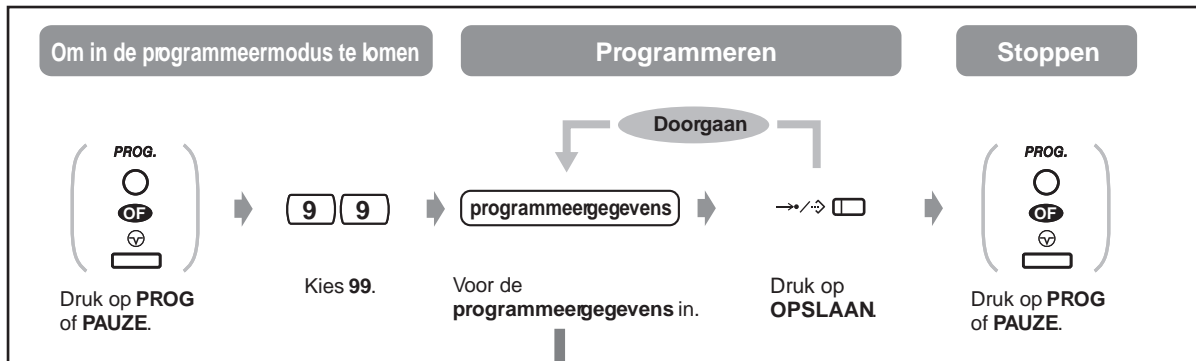

Item	Programmeergegevens
Deblokkeren of blokkeren van een willekeurig toestel (Blokkeerregeling op afstand van een toestel)	[0] [1] Toestelnummer* [X] X=1 : Deblokkeren 2 : Blokkeren 3 : Interne gesprekken blokkeren behalve operator gesprek
Deblokkeren van de gesprekslog (Inkomende Gesprekslog Blokkeerregeling)	[7] Toestelnummer*
Wissen van het Wachtwoord Directe Gesprekscontrole (Directe Gesprekscontrole Wachtwoord Regeling)	[0] [3] Toestelnummer*




* Om alle toestellen toe te wijzen, drukt u op de * toets.

3.2 Systeembediening

3.2.1 Dag / Nacht Service

U kunt de Dag/Nacht functie op elk willekeurig moment omschakelen.

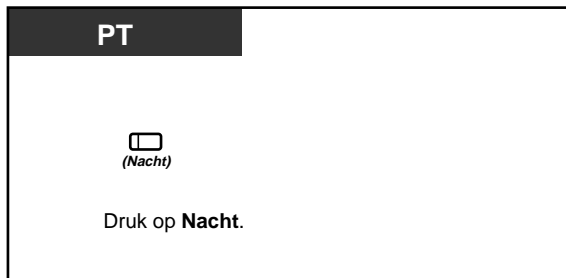

T7533

Druk op **SHIFT** tot "**FUNC**" verschijnt.

Druk op "**FUNC**". Draai aan de **Jog Dial** tot het pijltje op "**Nacht mode**" staat.

Druk op "**KZE**".

0 Dag
 OF
 1 Nacht

Kies **0** voor Dag of **1** voor Nacht.

Bevestigings-toon

Hoorn op de haak .

T7536 / T7235

Druk op "**Funkties**".

Draai de **Jog Dial** of druk op "**VOLG**" tot het volgende verschijnt.

Druk op "**Nacht aan/uit**".

0 Handmatig Dag
 OF
 1 Handmatig Nacht

Kies **0** of **1** zoals u wenst.

Bevestigings-toon

Hoorn op de haak .

- Met de Nacht toets kunt u de instelling wisselen tussen de Dag en Nacht functies.
- **Om de huidige functie te bevestigen**, op de "#" toets drukken met de hoorn op de haak.
- De Nacht indicator geeft de huidige status als volgt weer:

Uit: Dagfunctie
Rood: Nachtfunctie



Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
 Maken of opnieuw toewijzen van een Nacht toets.

3.2.2 Externe Achtergrondmuziek aan- / uitzetten

U kunt achtergrondmuziek in het kantoor uitzenden via externe luidsprekers.

◆ Aan- / uitzetten van de achtergrondmuziek

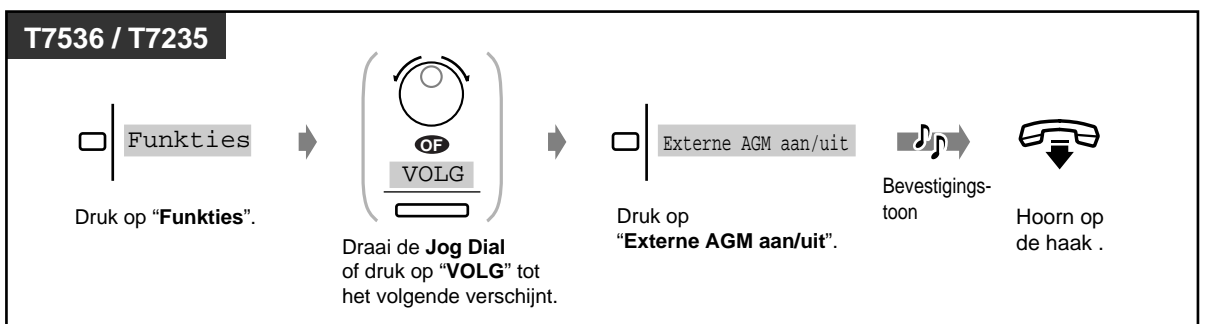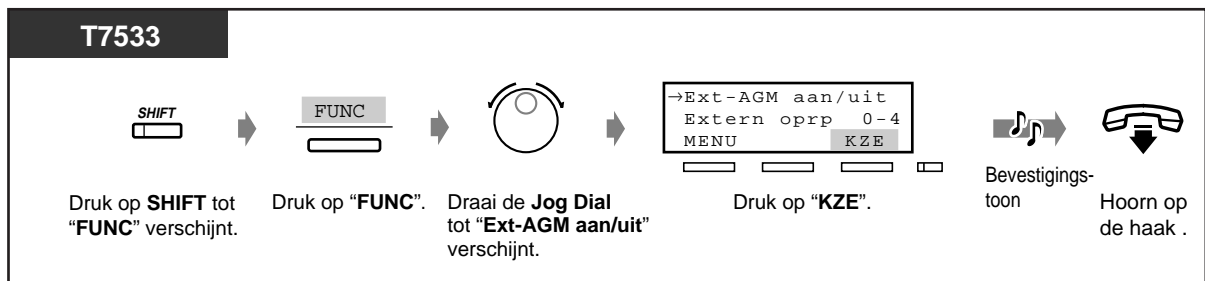

3.2.3 *Opnemen van Uitgaande Berichten (UGB)*

DISA berichten (UGB1 en 2) :

wordt gebruikt voor begroeting of begeleiding als een externe abonnee uw bedrijf belt om verbinding te krijgen met een toestel of een extern nummer zonder tussenkomst van de telefoniste.



2.2.8 NAKIEZEN (Direct Inward System Access [DISA])

Termijnherinneringsbericht (UGB3) :



wordt vaak gebruikt als wekoproep die wordt afgespeeld bij het beantwoorden van het Termijnherinneringsalarm.

UCD (ontvangende groep) berichten (UGB1-4): wordt gebruikt voor begroeting of begeleiding als een externe abonnee uw bedrijf belt om verbinding te krijgen met een toestel of een extern nummer zonder tussenkomst van de operator. Maximaal vier verschillende UCD berichten kunnen worden opgenomen. U kunt de opgenomen berichten ook weergeven om deze te controleren.

◆ **Opnemen**

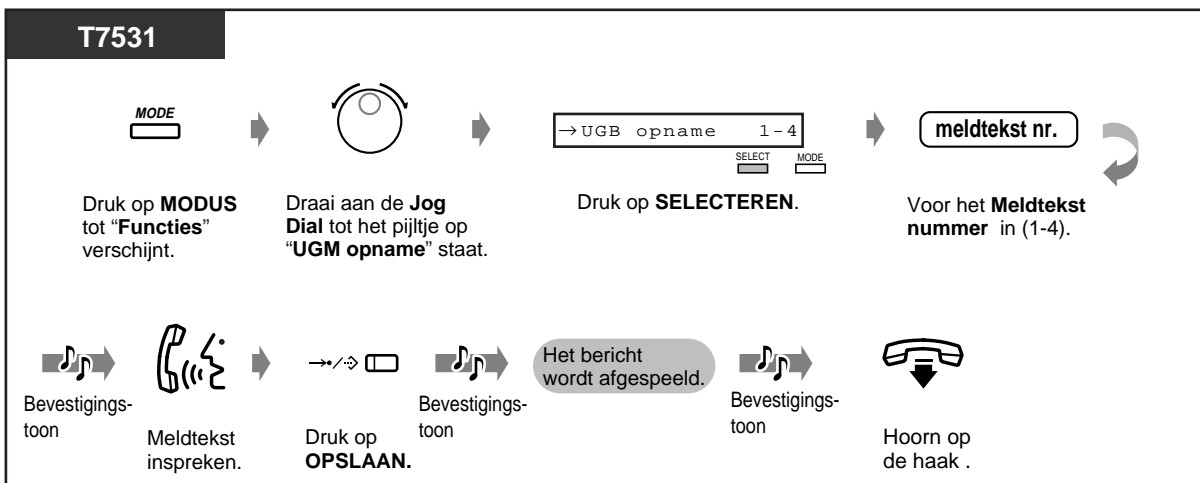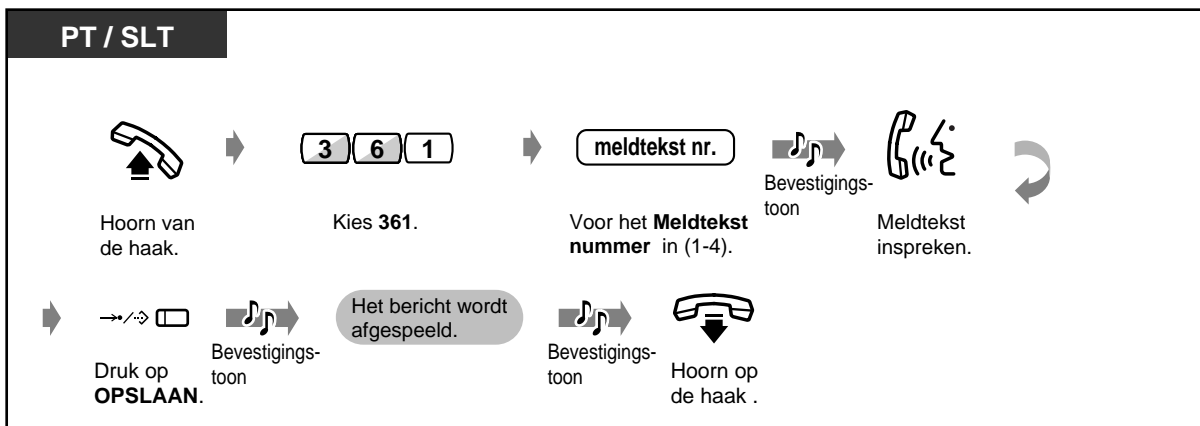

◆ Opnemen (vervolg)

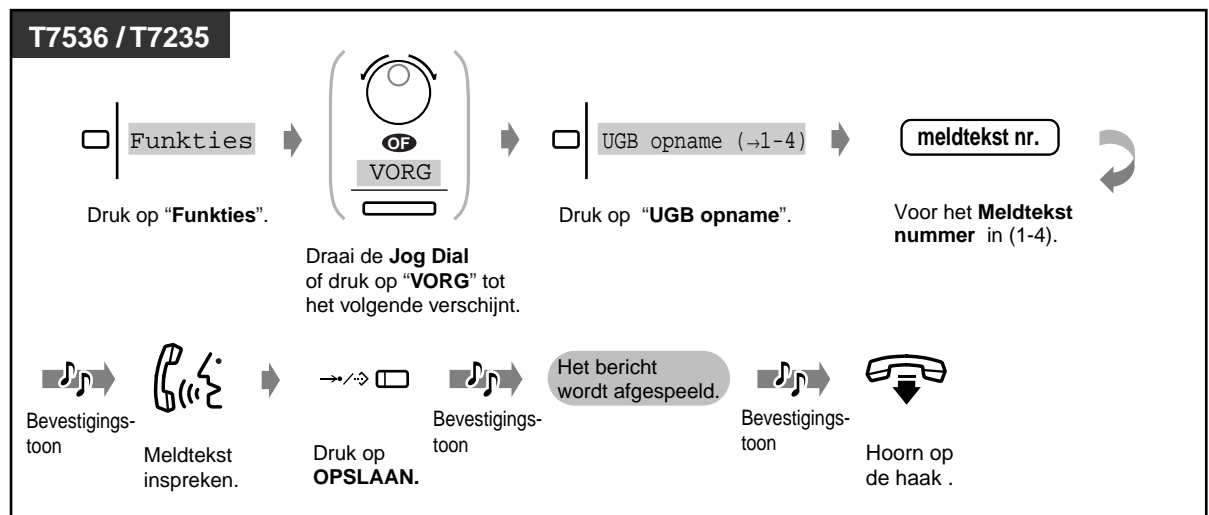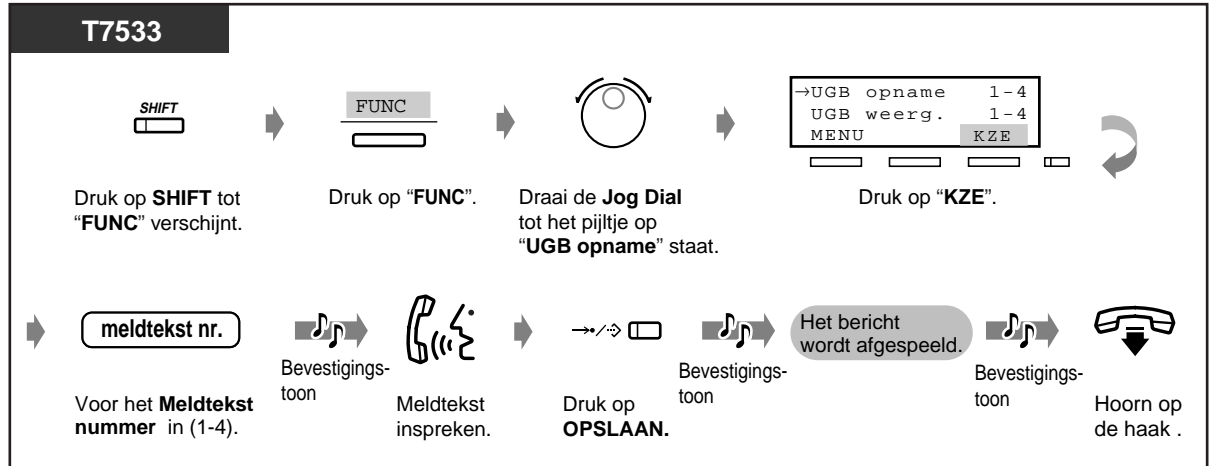

◆ Afspelen



◆ **Afspelen (vervolg)**

T7531

Druk op **MODUS** tot "**Funcities**" verschijnt.

Draai aan de **Jog Dial** tot het pijltje op "**UGB weerg.**" staat.

Druk op **SELECTEREN**.

Voor het **Meldtekst nummer** in (1-4).

Bevestigings-toon → Het bericht wordt afgespeeld.

Bevestigings-toon → Hoorn op de haak .

T7533

Druk op **SHIFT** tot "**FUNC**" verschijnt.

Druk op "**FUNC**".

Draai de **Jog Dial** tot het pijltje op "**UGB weerg.**" staat.

Druk op "**KZE**".

Voor het **Meldtekst nummer** in (1-4).

Bevestigings-toon → Het bericht wordt afgespeeld.

Bevestigings-toon → Hoorn op de haak .

T7536 / T7235

Druk op "**Funkties**".

Draai de **Jog Dial** of druk op "**VORG**" tot het volgende verschijnt.

Druk op "**UGB weergave**".

Voor het **Meldtekst nummer** in (1-4).

Bevestigings-toon → Het bericht wordt afgespeeld.

Bevestigings-toon → Hoorn op de haak .



- **Om het opnemen of afspelen te stoppen**, drukt u op de AUTOMATISCH KIEZEN / OPSLAAN toets.
- **Bericht opname limiet**
De totale lengte moet korter zijn dan vierenzestig seconden. (Standaard: 32 seconden voor UGB 1 en 3 en 0 seconden voor UGB 2 en 4)
- De optionele unit of kaart is nodig om deze functie te gebruiken.


3.2.4 Gebruik van de RELEASE / Antwoord toets [alleen KX-T7541]

De RELEASE (VRIJGEVEN) en Antwoord toetsen op de console zijn handig voor operators die met koptelefoons werken.


Met de Antwoord toets, kunt u alle inkomende gesprekken beantwoorden van het daarbij behorende toestel.

Met de RELEASE toets, kunt u de lijn tijdens of na een gesprek verbreken, of een gesprek doorverbinden.


◆ Beantwoorden

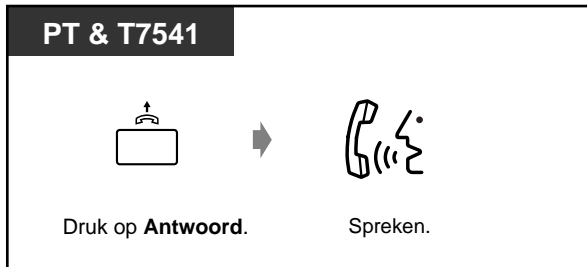

◆ Een gesprek doorverbinden

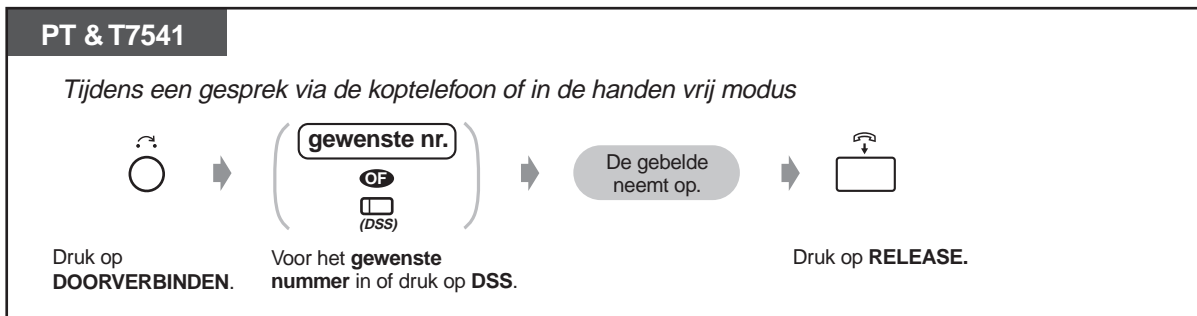

◆ Een extern gesprek doorverbinden naar een toestel via een Direct Kiezen toets

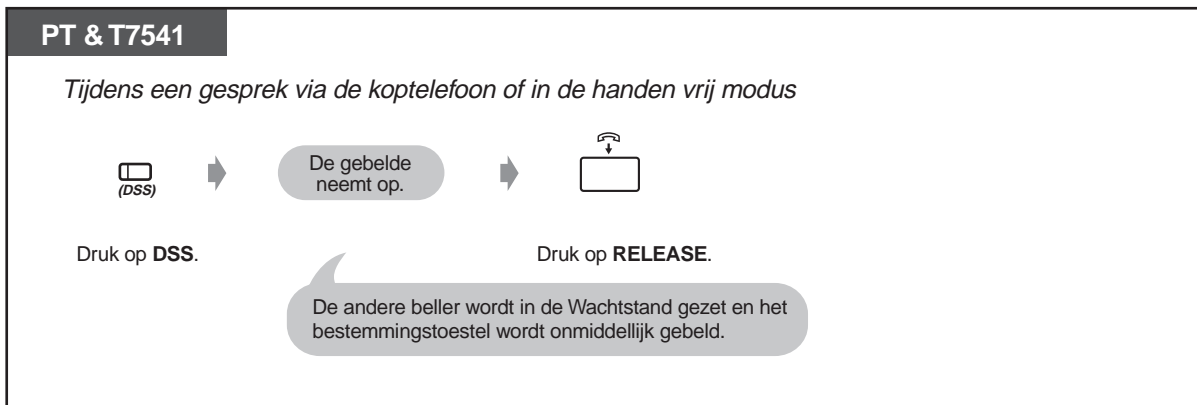

3.2.5 Hotelgebruik functies [alleen KX-T7536, KX-T7235]

— Inchecken / uitchecken


— Instellen van het alarm voor andere toestellen

Inchecken / uitchecken


De incheck-functie activeert de primaire servicefunctie en wist automatisch de kostenteller.

De uitcheck-functie activeert de secundaire servicefunctie en drukt de kostenteller, minibar en overige onkosten af. Veranderen van de kamerstatus kan door de operator gedaan worden en ook met het toestel in de kamer.


◆ Inchecken

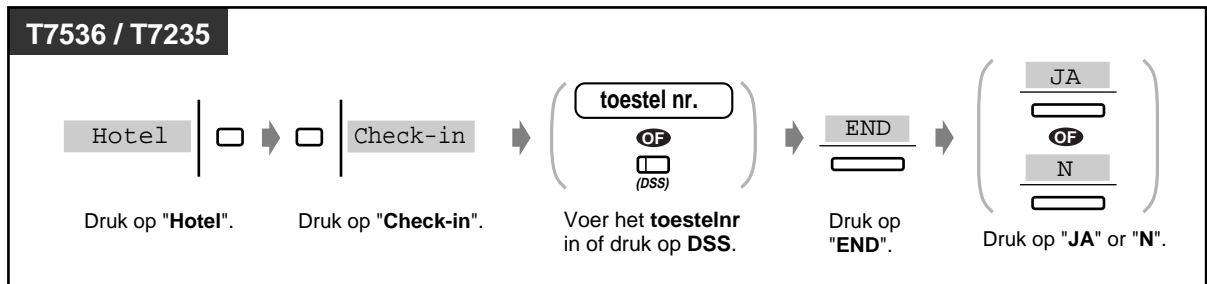


◆ Uitchecken als de printer is aangesloten

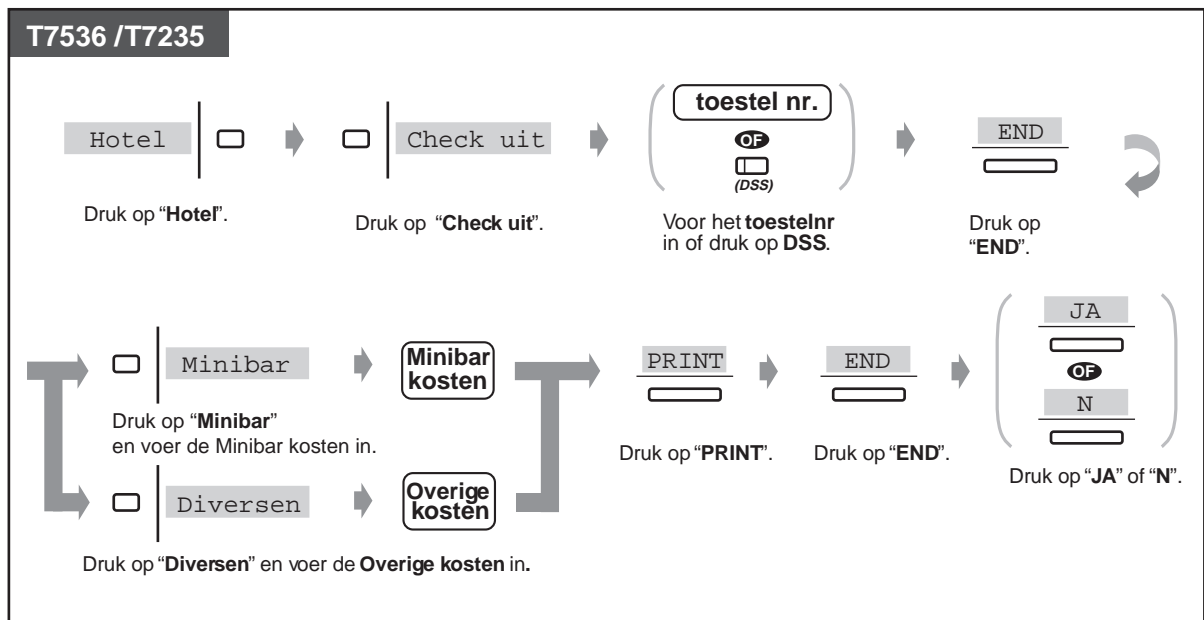


◆ **Uitchecken als de printer niet is aangesloten**

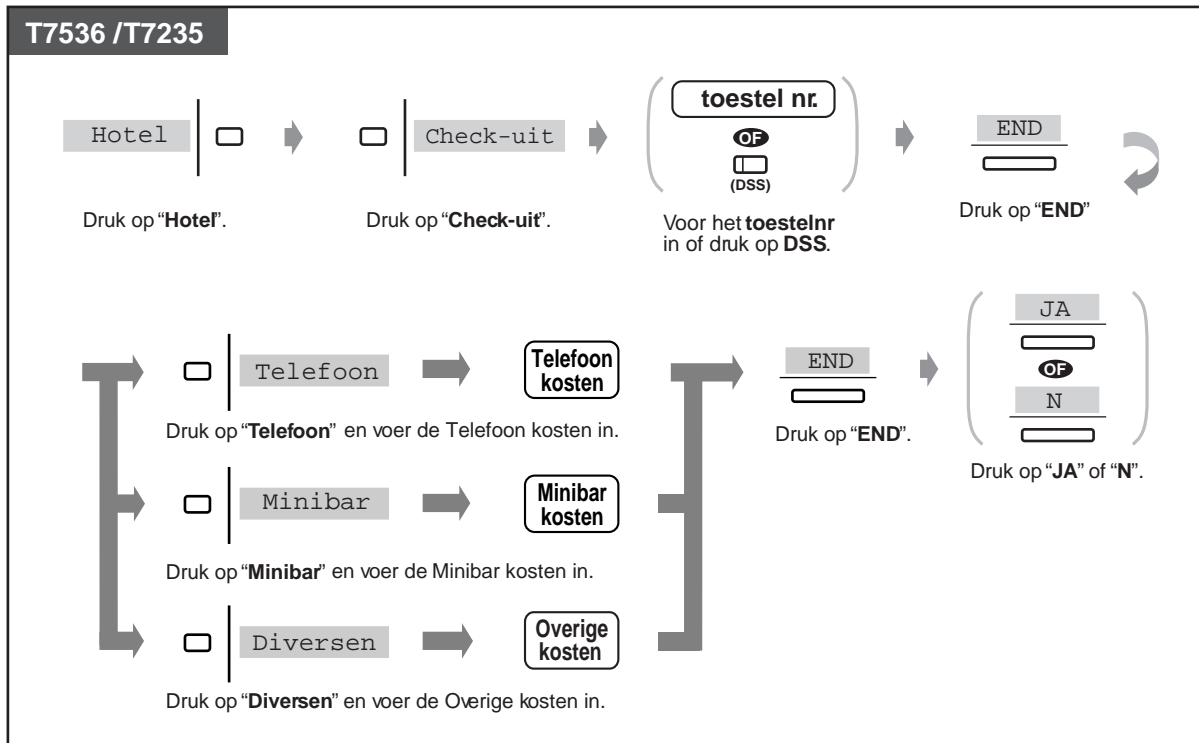

◆ **De kamerstatus wijzigen door de operator na uitchecken**

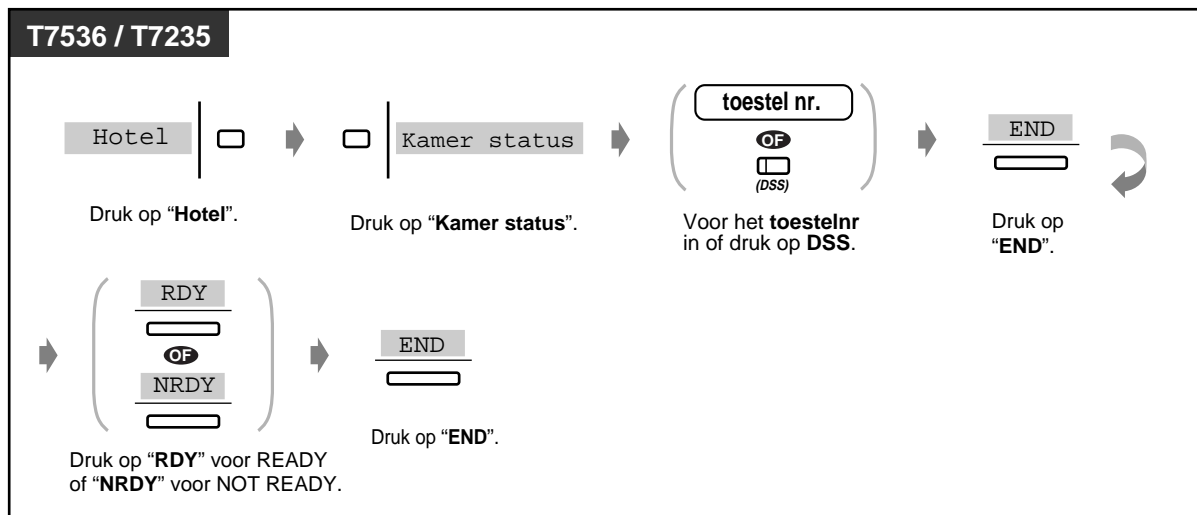

◆ **De kamerstatus wijzigen via het toestel in een kamer die is schoongemaakt na uitchecken**

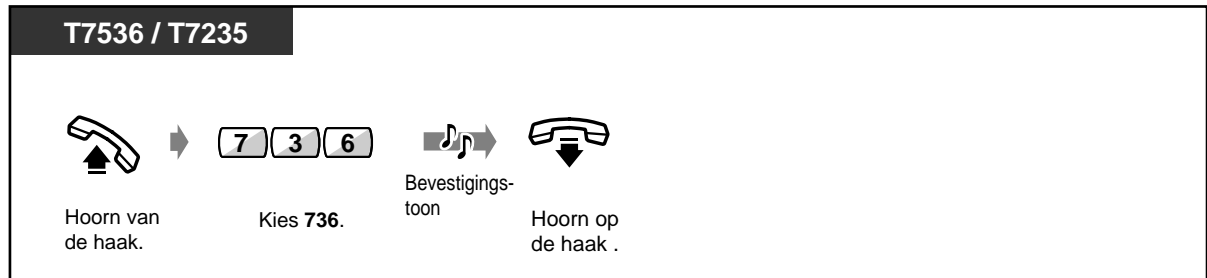

- Het is mogelijk om de minibar of andere kosten te wijzigen of om de kosten te veranderen. In dit geval de gecorrigeerde kosten invoeren nadat de betreffende toets werd ingedrukt.
- Er zijn twee types voor uitchecken: klaar of niet klaar (schoongemaakt of niet).
- De uitcheck procedure die de operator uitvoert, verandert automatisch de kamerstatus van inchecken naar uitchecken (niet klaar).
- De indicator van de DSS toets geeft de huidige status als volgt aan:
 - Rood:** Inchecken
 - Uit:** Uitchecken (klaar)
 - Rood knippert:** Uitchecken (niet klaar)
- Het systeem heeft een geheugen voor uitcheck-informatie voor maximaal 1000 gesprekken. Als meer dan 900 nummers in het geheugen zijn opgeslagen, wordt de informatie over het vaakst gebruikte toestel automatisch afgedrukt. Om onderscheid te maken tussen een gewoon en een automatisch uitcheckblad wordt in dat geval "*" afgedrukt achter het kamernummer dat automatisch werd afgedrukt.
Bijv. [Kamer: 201**]
- Wanneer 900 gesprekken in het systeemgeheugen zijn opgeslagen, wordt de informatie voor het toestel met het hoogste aantal gesprekken afgedrukt. Wanneer het gewone uitcheckblad voor dat toestel wordt afgedrukt, geeft "Aantal gesprekken" het aantal aan dat voordien werd afgedrukt.
Bijv. [01/01/99 12:05 VM 201 Aantal gesprekken: 25]
- Wanneer u deze functie gebruikt, moet u de Flow Control van uw printer instellen op "XON/XOFF".

Gegevens worden op onderstaande wijze afgedrukt.

```

*****
*           Uitcheck Overzicht           *
*****

Check in   : Jan.30.99 05:12NM
Check uit  : Jan.31.99 05:15VM
Kamer     : 201

01/30/99 06:00NM 201 01 4812134          00:00'52   46.23Df
01/30/99 06:30NM 201 01 4775678          00:00'30   23.00Df
01/30/99 07:21NM 201 01 4905100          00:00'44   30.77Df

Telefoon           100.00
Minibar            25.00
Diversen           12.50
-----
Tot                Df    137.50

```

Het serienummer van dit product is te vinden op het label dat aan het toestel is bevestigd. U moet het modelnummer en het serienummer van dit toestel noteren in de daartoe voorzien ruimte hieronder en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren als een permanent bewijs van aankoop en een hulp voor identificatie in het geval van diefstal.




Een aantal andere nuttige hotelfuncties zijn beschikbaar:

- Na inchecken kunnen hotelgasten naar buiten (extern nummer) bellen. Na uitchecken kunnen hotelgasten niet naar buiten (extern nummer) bellen.
- Bij uitchecken zijn de gesprekskosten in het "Tot" (Totaal) inbegrepen. Om de gesprekskosten in te geven, raadpleeg uw manager of dealer.
- De indicator van de Boodschap toets gaat aan, of een enkellijntoestel belt in een hotelkamer om de hotelgast te verwittigen dat een boodschap werd achtergelaten. Indien een Voice Processing Systeem is aangesloten, kan de hotelgast luisteren naar een boodschap die in een mailbox is opgeslagen.
- Een hotelgast kan verbinding krijgen met een intern toestel door gewoon een 1-cijferig nummer te kiezen (bijv. roomservice).
- Een operator kan interne gesprekken vanaf een hotelkamer weigeren om misbruik te voorkomen.


◆◆ Instellen van het alarm voor andere toestellen (Wekoproep)

De operator kan door afstandsbediening het alarm voor een bepaald toestel instellen/annuleren. Indien de indicator van de Alarmtoets op het toestel van de operator rood gaat branden, betekent dit dat een hotelgast de wekoproep niet heeft beantwoord.


◆ Instellen

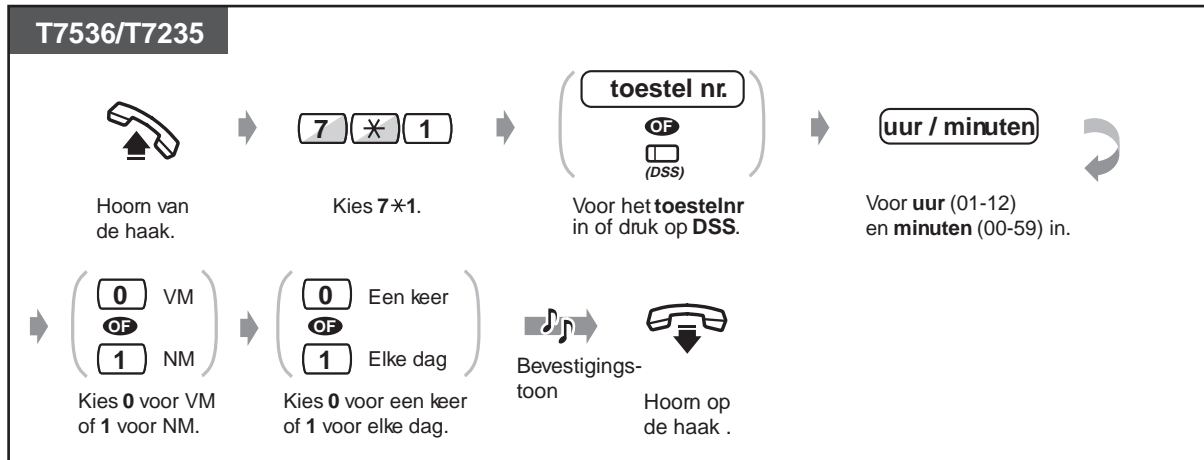


◆ Uitschakelen

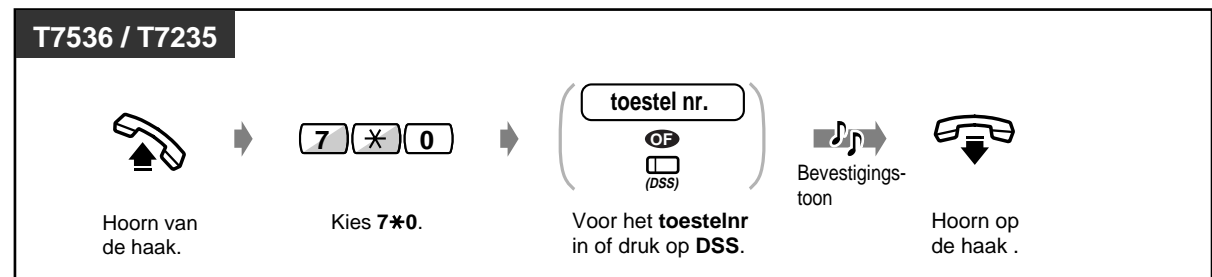

◆ De instelling bevestigen

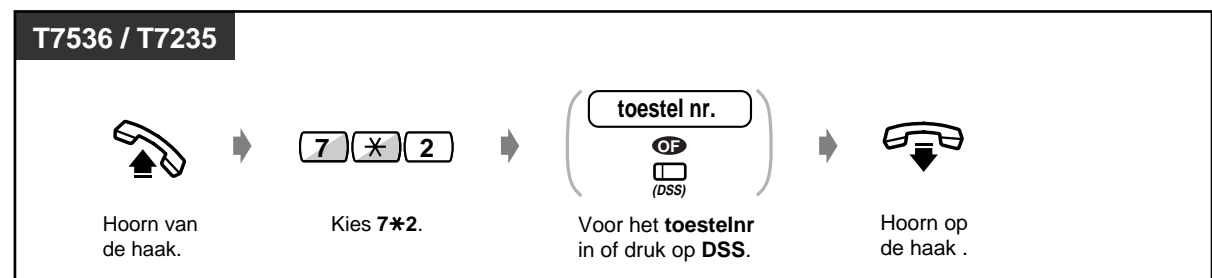

◆ **Om de waarschuwing van de niet beantwoorde wekoproep van het kamernummer te bevestigen.**

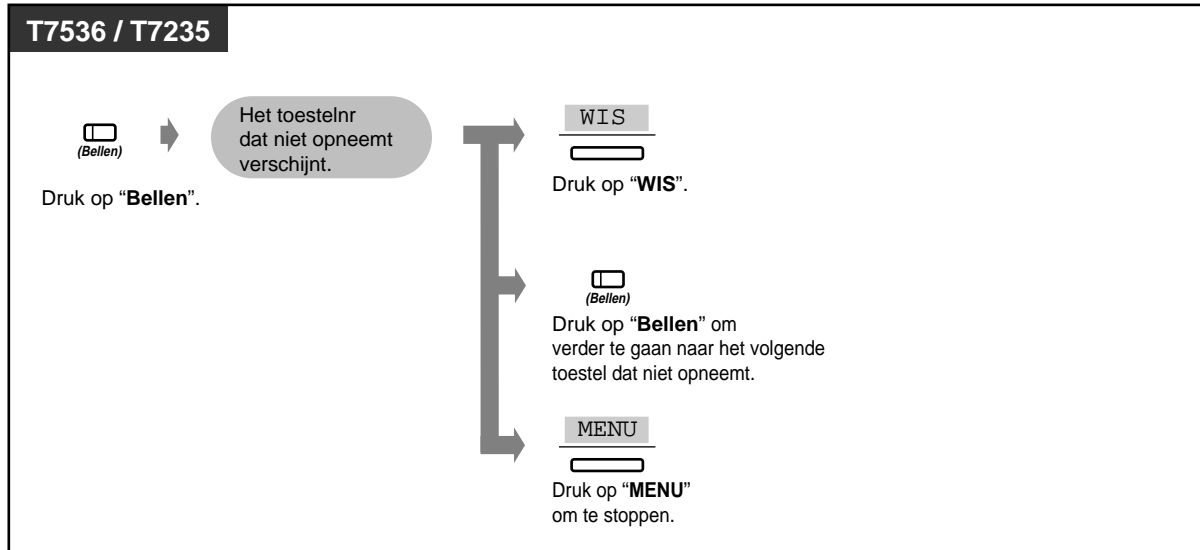

◆ **Om de kamer terug te bellen waar niet werd opgenomen.**



- Een bericht kan indien nodig door de operator worden ingesproken (Zie "3.2.3 Opnemen van Uitgaande Berichten (UGB)").
- Het alarm gaat drie keer af (steeds 30 seconden) met een interval van zestig seconden (Standaard).
- Een Alarmtoets kan alleen op het toestel van operator 1 worden ingesteld.
- De gedetailleerde Termijnherinnering wordt vastgelegd en automatisch afgedrukt door SMDR als de Termijnherinnering begint en niet wordt beantwoord.



- **Als het dagelijks alarm is ingesteld, staat er een "*" in de hoek van het display.**

Wekker .10:10VM*

Aanpassen van uw toestel

- 4.1.3 Aanpassen van de toetsen
Maken of opnieuw toewijzen van een "Bellen" toets

Hoofdstuk 4

Aanpassen van uw toestel & systeem

In dit hoofdstuk vindt u hoe u uw toestel of systeem naar eigen wensen kunt aanpassen. Zorg dat u de gewenste instellingen noteert en programmeer naar behoefte.

4.1 Uw toestel aanpassen aan uw wensen (Toestelprogrammering)

4.1.1 Aanpassen van uw toestel (Toestelprogrammering)

Als u een Panasonic systeemtoestel gebruikt (bijv. KX-T7536), kunt u de functies van uw toestel naar wens aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld de Basisinstellingen of toetsfuncties aanpassen aan uw wensen.




- Als u van bureau en toestellijn wisselt, dient u eerst alle instellingen te wissen. De oude instellingen blijven opgeslagen in het vorige gebruikersgeheugen van het toestel.

4.1.2 Basisinstellingen

De oorspronkelijke instellingen zijn in vet afgedrukt in de gearceerde hokjes. Zoek en markeer uw gewenste keuzes voor programmeren .




- Als u in de programmeermodus niet binnen een minuut gegevens invoert, keert de functie terug naar de normale status.
- Om de programmeermodus op een willekeurig moment te verlaten, neemt u de hoorn op.

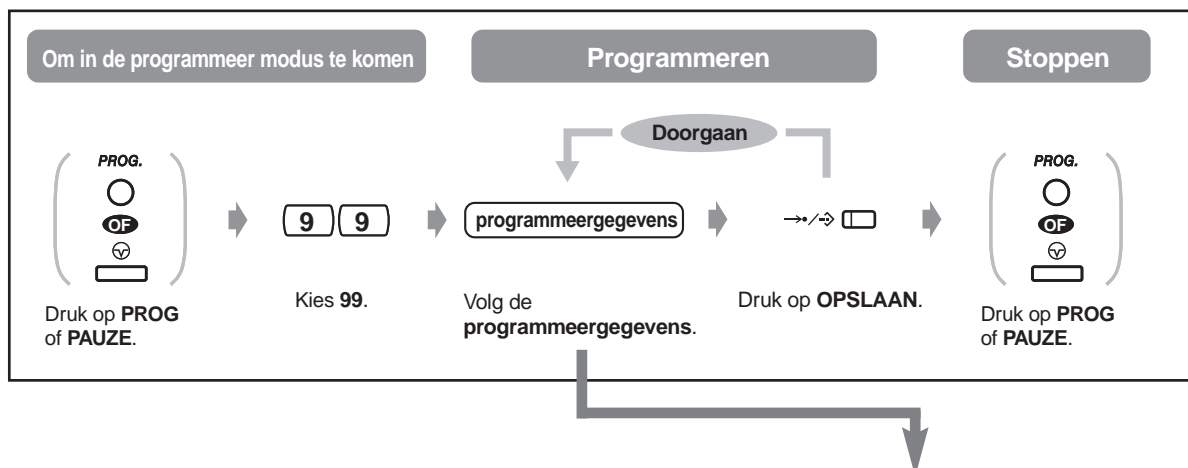

Item	Selectie	Programmeergegevens
Welke lijn heeft uw voorkeur als u gaat opbellen? (Instelling Lijnvoorkeur – Uitgaand)	<input type="checkbox"/> Geen lijn	1 1
	<input type="checkbox"/> Een vrije netlijn	1 2
	<input type="checkbox"/> Een voorgeprogrammeerde netlijn	1 3 netlijn nummer. (01–54)
	<input type="checkbox"/> De interne lijn	1 INT
Welke lijn heeft uw voorkeur Als u gesprekken ontvangt? (Instelling Lijnvoorkeur – Binnenkomend)	<input type="checkbox"/> Geen lijn	2 1
	<input type="checkbox"/> Een bellende lijn	2 2
	<input type="checkbox"/> Een voorgeprogrammeerde netlijn	2 3 netlijn nummer. (01–54)
Hoe gebruikt u de Direct Kiezen-functie het liefst? (Volledig Direct Kiezen)	<input type="checkbox"/> De hoorn opnemen en daarna op de Direct Kiezen toets drukken	3 1
	<input type="checkbox"/> Druk op de Een-Druktoets Nummerkiezen toets.	3 2

Item	Selectie	Programmeergegevens
Hoe wilt u een intern gesprek ontvangen? (Instelling intern belsignaal)	<input type="checkbox"/> Belsignaal	[4] [1]
	<input type="checkbox"/> Rechtstreeks –u hoort de stem van de beller zonder bellen.	[4] [2]
Wilt u verschillende tonen voor een Gesprek Wacht op Een netlijn en interne lijn? (Keuze Gesprek Wacht toontype)	<input type="checkbox"/> Nee. Gebruik dezelfde toon.	[5] [1]
	<input type="checkbox"/> Ja. Gebruik een andere toon.	[5] [2]
Welke apparatuur gebruikt u als ontvangtoestel? (Hoorn/Headset Selectie)	<input type="checkbox"/> Hoorn	[9] [1]
	<input type="checkbox"/> Headset (koptelefoon)	[9] [2]
Welke Voice Mail service heeft uw voorkeur indien een beller een boodschap in uw voice mailbox inspreekt? (Instelling Directe Gesprekscontrole [LCS])	<input type="checkbox"/> U kunt het bericht meeluisteren via de toestelluidspreker. (Handenvrij modus)	[*] [1] [1]
	<input type="checkbox"/> Alleen de beltoon is te horen. (Privé instelling)	[*] [1] [2]

◆◆ De huidige instelling bevestigen

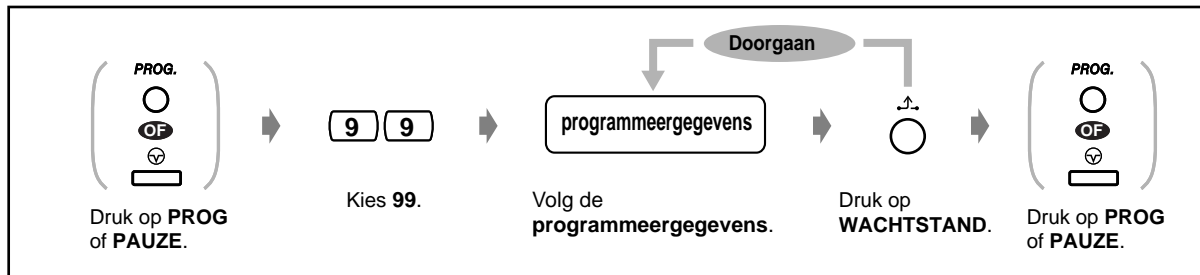


◆◆ Alle instellingen wissen



4.1.3 Aanpassen van de toetsen

U kunt de flexibele netlijn toetsen, DSS toetsen, DSS toetsen en Programmeerbare Functie (PF) toetsen wijzigen in de volgende funktietoetsen. Als uw toestel bijvoorbeeld meer netlijn toetsen heeft dan er netlijnen beschikbaar zijn, kunt u een ongebruikte netlijntoets veranderen in een Direct Kiezen toets.

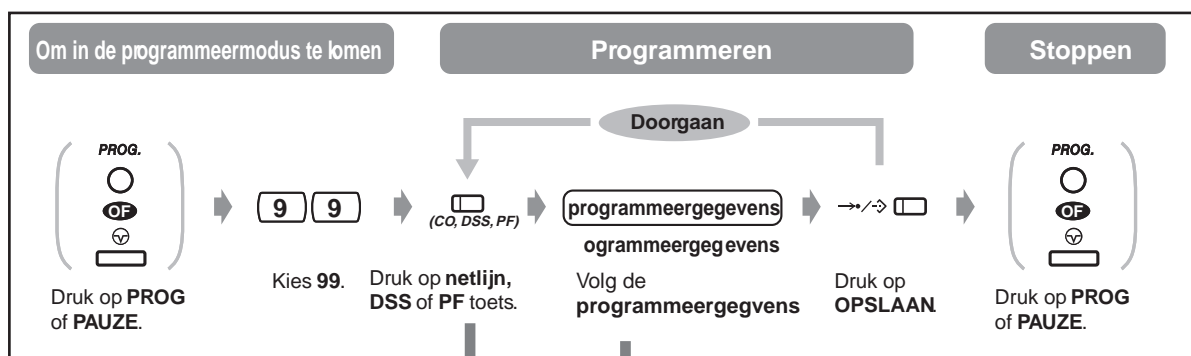

Toets	Programmeerbare toets			Programmeergegevens	
	CO	DSS	PF		
Groepslijn	✓			[*]	
Groepsnetlijn	✓			#	Netlijn groepsnummer (1-8)
Enkelvoudige netlijn	✓			0	Netlijn nummer (01-54)
Directe Station Selectie (DSS)	✓	✓		1	Toestelnr.
Direct Kiezen	✓	✓	✓	2	Gewenste nummer *1 (max. 16 cijfers)
BOODSCHAP	✓	✓		3	
DSN/NS(Doorschakelen/Niet storen)	✓	✓	✓	4	
BEWAREN	✓	✓	✓	5	
Kostencode	✓	✓	✓	6	
CONF (Conferentie)	✓	✓	✓	7	
Log-In/Log-Uit	✓			8 0	Nr. van UCD groep
VM Doorverbinden *2	✓	✓	✓	8 2	Nr. van Voice Mail toestel
Tweeweg opname *2	✓	✓		8 3	Nr. van Voice Mail toestel
Tweeweg doorverbinden *2	✓	✓		8 4	Nr. van Voice Mail toestel
Gesprekscontrole*2	✓	✓		8 5	
Gesprekscontrole uitschakelen* 2	✓	✓		8 6	
Bellen	✓			8 7	
Fictief	✓	✓		8 8	Nr. van Fictief toestel
ISDN Service *3	✓	✓	✓	8 9	
Nacht	✓	✓		8 [*]	




- *1 "*" , "#" , R-toets, PAUZE, GEHEIM (INTERCOM) en — (CONF) kunnen ook worden opgeslagen. Gebruikers van de toestellen KX-T7220 en KX-T7250 kunnen de PROGRAM toets gebruiken in plaats van de PAUZE toets.

Als u het opgeslagen nummer niet wilt laten verschijnen, drukt u op de GEHEIM (INTERCOM) toets voor en achter de nummers die u verborgen wilt houden.

Als u een extern nummer opslaat, moet u eerst een lijn toegangsnummer opslaan (0, 81 tot 88).


Als u een Kostencode moet invoeren, kunt u de gespecificeerde Kostencode invoeren vóór het lijn toegangsnummer.

<Voorbeeld>




- *2 Deze toets wordt gebruikt voor de Voice Mail integratie functie.
- *3 Beschikbaarheid van deze functie hangt af van de ISDN service van uw telefoonmaatschappij.
- U kunt de functie op elk moment stoppen** door de hoorn van de haak te nemen.


◆◆ Om de beltonen van elke netlijn toets te onderscheiden (Alleen digitale systeemtoestellen)

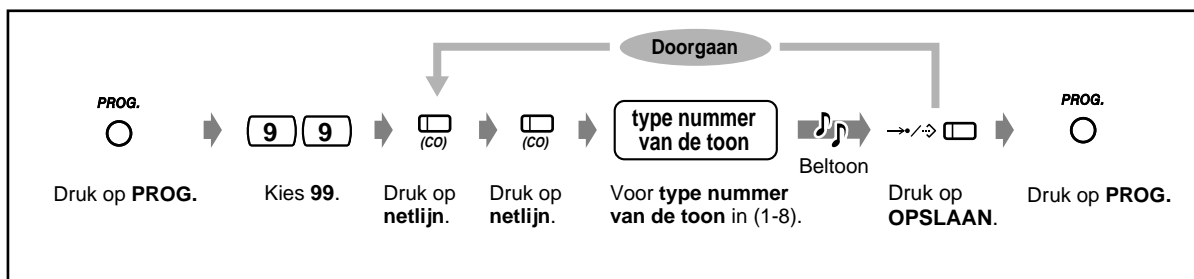


◆◆ In- / uitschakelen van het "Fictief toestel" belsignaal (Alleen digitale systeemtoestellen)

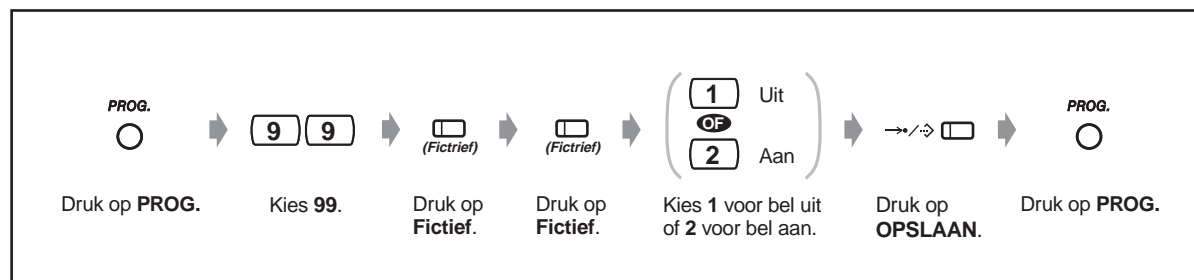

◆◆ Opslaan van de toetsgegevens

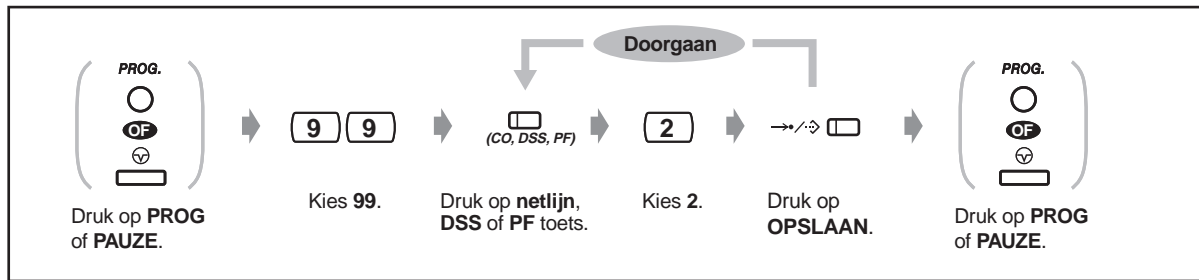

4.1.4 Kosteloos gebruik [Alleen voorgeprogrammeerd toestel]

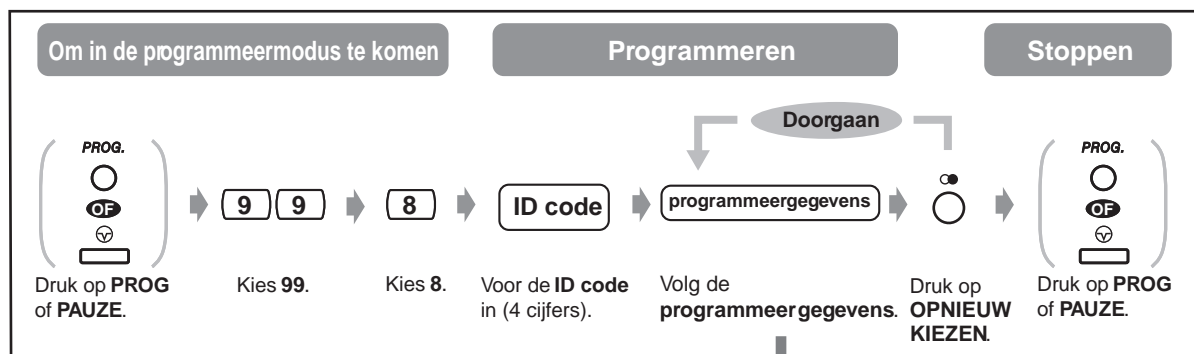

Item	Programmeergegevens
Kostenoverzicht van elke toestel.	1 Toestelnr <u>KZE</u>
Wissen van kosten van elk toestel.	1 Toestelnr <u>KZE</u> <u>WIS</u> →/↔ □
Kostenoverzicht van elke netlijn.	2 Netlijnnummer (01-54) <u>KZE</u>
Overzicht van de totale kosten.	3 <u>KZE</u>
Kostenoverzicht van iedere Kostencode.	4 Kostencode tabelnummer (001-128) <u>KZE</u> <u>KZE</u>
Wissen van kosten van iedere Kostencode	4 Kostencode tabelnummer (001-128) <u>KZE</u> <u>KZE</u> <u>WIS</u> →/↔ □
Een nieuw tarief toewijzen.	5 Nieuw tarief (1-8 cijfers) →/↔ □
Wissen van alle kosten van netlijnen Kostencodes en afdelingscodes	6 <u>WIS</u> [Laat de datum en tijd zien] →/↔ □ [van de laatste keer wissen.]
Wissen van de kosten van alle toestellen.	6 <u>VOLG</u> <u>WIS</u> [Laat de datum en tijd zien] →/↔ □ [van de laatste keer wissen.]
Afdrukken van de totale telefoonkosten (kosten van elke netlijn, Kostencode en afdelingscode) alle kosten van de toestellen of kosten van elk toestel via SMDR.	7 1 Totale telefoonkosten
	7 2 Kostenoverzicht van alle toestellen
	7 3 <u>Toestelnr</u> Kostenoverzicht van elk toestel
Toewijzen van een Kostencode	8 <u>Kostencode tabelnummer</u> (001-128) <u>WIS</u> <u>Nieuwe Kostencode</u> (10 cijfers) →/↔ □



- Als u na de programmeerinvoer terugkeert naar het oorspronkelijke display, drukt u op de WACHTSTAND toets in plaats van op de OPNIEUW KIEZEN toets.

4.2 Uw systeem aanpassen aan uw wensen (Systeemprogrammering)

4.2.1 Programmeer informatie

U kunt uw systeem aanpassen aan uw gebruikswensen. U kunt de belcondities voor elk toestel, toestelgroep, autorisatieklasse enz. instellen. U kunt bijvoorbeeld bij bepaalde toestellen de mogelijkheid blokkeren dat zij naar buiten kunnen bellen. Bovendien kunnen de geprogrammeerde gegevens, zoals "Verkort kiezen via systeem" door alle toestellen worden gebruikt.

Uw systeem heeft reeds standaardinstellingen (door de fabriek geïnstalleerd). Het meeste programmeerwerk is gedaan door uw dealer. Raadpleeg uw dealer over systeemtoepassingen en opnieuw programmeren naar uw behoeften.

Alleen regelmatig veranderde programmeer items (Gebruikersprogrammering) zijn in deze handleiding opgenomen. Als u de volgende functies wilt veranderen, kunnen toestellen die aan bepaalde voorwaarden voldoen deze op ieder moment opnieuw programmeren.

De beschikbare programmering is hieronder afgebeeld. (Programmanummer)

- De datum en tijd (000)
- Systeem verkort kiezen nummers en namen (001/002)
- Toestelnummer en naam (003/004)

Vereist toestel

Een Panasonic systeemtoestel met display (bijv. KX-T7533, KX-T7536)

Gebruikerswachtwoord

Om de programmeerfunctie te kunnen activeren, is een gebruikerswachtwoord (4-7 cijfers) vereist. Dit moet van tevoren door systeemprogrammering zijn geprogrammeerd. Controleer uw wachtwoord (Standaard:1234).

Voorwaarden

Alleen een toestel waarvan de hoorn op de haak ligt en geen gesprekken in de Wachtstand heeft gezet, is op een bepaald moment beschikbaar. Als iemand op hetzelfde moment een toestel programmeert, verschijnt er "Ander Gebruik" op het display.

Lijst


Bepaal voordat u gaat programmeren uw keuzes en schrijf die op in de programmeerlijsten. Deze lijsten vereenvoudigen het programmeren en kunnen later als referentie worden geraadpleegd. Uw dealer heeft ook programmeertabellen waarin alle toewijzingen staan. U kunt fotokopieën van deze tabellen opvragen, zodat u op de hoogte bent van de beschikbare functies/voorwaarden.

Overlay/ Toetsfunctie

De overlay is een overlegvel dat bij het toestel is geleverd.

In de programmeerfunctie, zijn de toetsfuncties anders. Op de overlay staan de functies in de programmeerfunctie. Leg de overlay op de juiste manier op het toestel.


Als de benodigde functies op het display van uw toestel worden weergegeven is de overlay wellicht niet nodig.

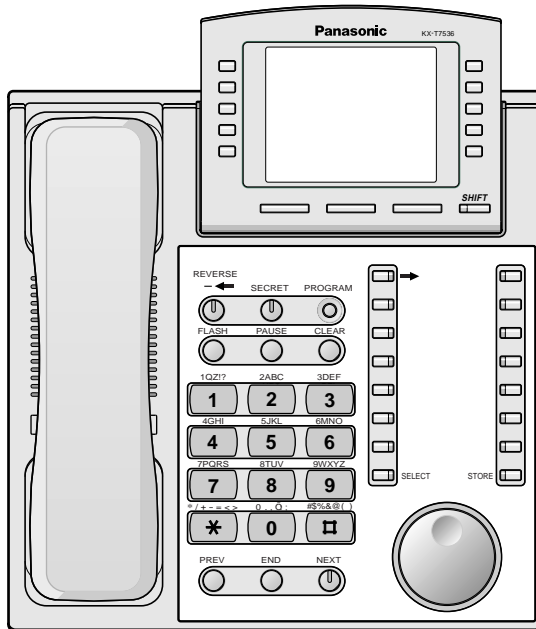

KX-T7536 met de overlay

Display

Het display toont u handige programmeerinstructies. Op een display met meerdere regels zijn ook de beschikbare functies te zien. Volg de instructies stap voor stap op. Hieronder volgt een voorbeeld van een hoofdmenu in een programmeerfunctie.

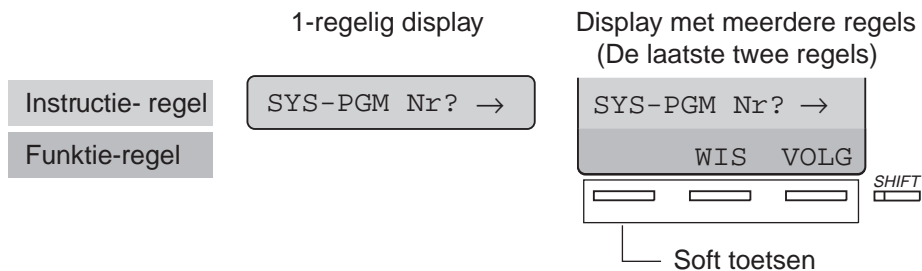


Het display is uw programmeergids en via het display kunt u de ingevoerde gegevens bevestigen. Als bijv. "Plug Nr? ->" verschijnt, voert u het aansluitingsnummer in. Het display heeft ruimte voor 16 tekens per keer. Om door de informatie op het display te bladeren, drukt u op → of ←. De funktieregel laat u de functie van de bijbehorende Soft toets zien. Als de indicator van de SHIFT toets (naast het display) brandt, zijn er subtitels beschikbaar.

Druk op de SHIFT toets om de beschikbare functies te bevestigen.

Aansluitingsnummer/ Toestelnummer

Aan elk aansluitingsnummer is een bepaalde programmering toegewezen. Het aansluitingsnummer is niet uw interne toestelnummer maar het systeemnummer van uw toestel. In het geval van parallelle aansluiting (eXtra Device Poort [XDP] uitbreiding), wordt het nummer van de aansluiting opgegeven als Aansluiting XX-1 voor een systeemtoestel en Aansluiting XX-2 voor een enkelvoudig toestel. Op het display kan XX-2 komen te staan, zelfs als er geen sprake is van XDP.

Als u het aansluitingsnummer of het toestelnummer niet weet, kunt u dit controleren zoals hieronder aangegeven.

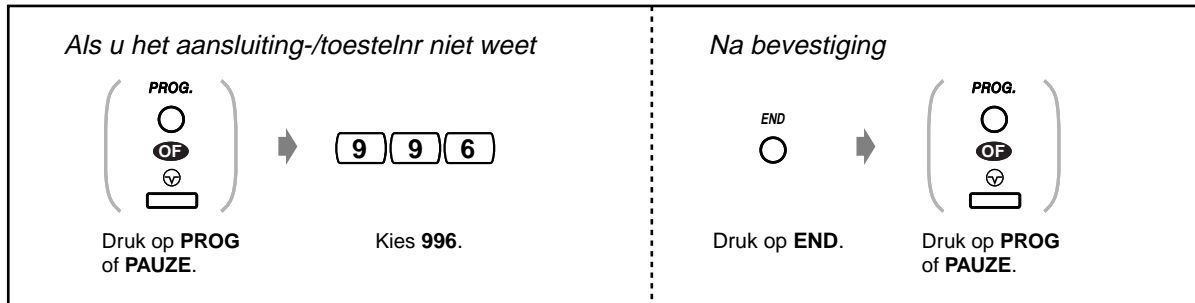


Bevestiging

Om uw invoer na het opslaan van gegevens te bevestigen;

- De STORE (BEWAREN) indicator: brandt rood.
- Bevestigingston:
 - Een pieptoon: Uw invoer is geaccepteerd.
 - Drie pieptonen: Uw invoer is geweigerd.

◆◆ Pictogram beschrijvingen

Pictogrammen leiden u door het programmeren heen. Hier volgt een voorbeeld van hoe de pictogrammen kunnen worden gebruikt:



Voer het programmanummer in. (xxx= het gespecificeerde nummer)




Druk op de overeenkomstige toets op het toestel of op de bijbehorende Soft toets op het display.

<Voorbeeld>

NEXT : "VOLG" verschijnt.

In dit geval zijn beide volgende methodes beschikbaar:

- Druk op de NEXT () toets.
- Druk op de Soft toets die overeenkomt met "VOLG " afgebeeld op het display.



De display berichten "KZE+", KZE- en KZE" betekenen "KIEZEN".
"WIS" betekent "WISSEN".



Druk op de toets tot de gewenste invoer verschijnt.



Voer uw keuze in.


<Voorbeeld>

Aansluitingsnummer : "Aansluitingsnummer" verschijnt. Voer het aansluitingsnummer in.


◆◆ Procedure

De basisstappen staan hieronder.

1. Activeren van de programmeerfunctie

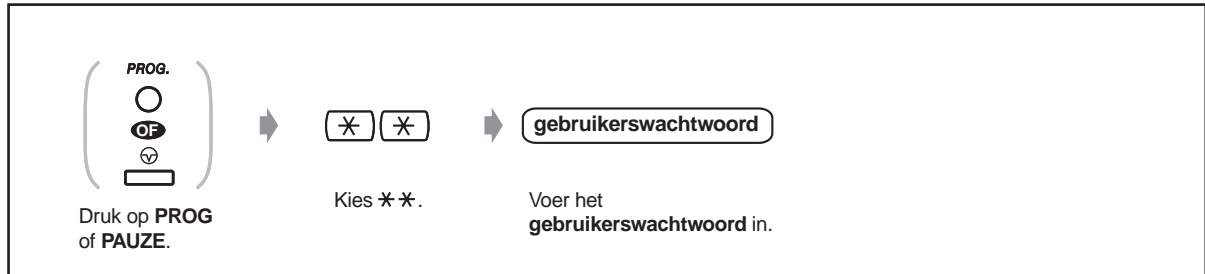

2. Programmeren

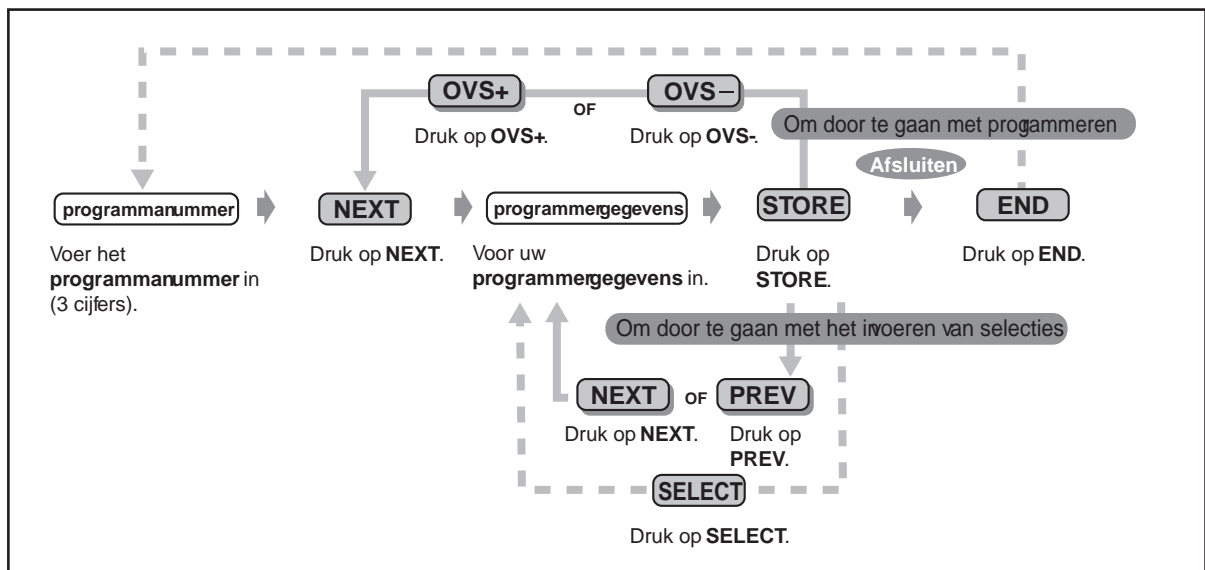


- Om verder te gaan naar het volgende/ vorige programma of invoer.
 - -→ Om het gewenste programma of gegevens in te voeren.




- **Om een invoer te wissen of te wijzigen, druk op CLEAR (WISSEN).**
- **Om uw invoer te bevestigen na het opslaan van gegevens:**
 - De STORE (BEWAREN) indicator: brandt rood.
 - Bevestigingstoon:
 - Eén piepton: uw invoer is geaccepteerd.
 - Drie pieptonen: uw invoer is geweigerd.
- **U kunt de programmeerfunctie op elk moment verlaten door de hoorn op te nemen.**

3. De functie verlaten

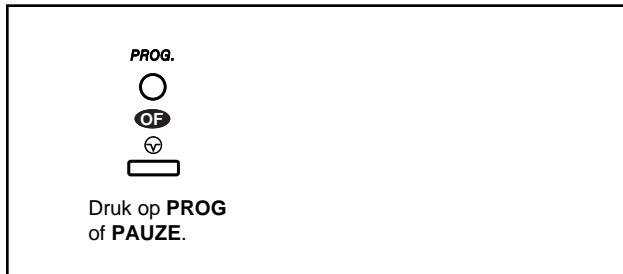

◆◆ Tekens invoeren

Als u een naam of een bericht opslaat, moet u de tekens op de volgende manier invoeren. De tabellen hieronder en op de volgende pagina laten zien welke tekens voor elke toets beschikbaar zijn. U kunt letters invoeren door op de alfanumerieke toetsen op uw toestel te drukken. Bijvoorbeeld: Met toets 2 kunt u A, a, B, b, C of c invoeren.



Invoeren van tekens

- Druk op de gewenste tekentoets.
- Druk op de bijbehorende Soft toets, druk op de SELECT* (AUTO ANSWER) toets of draai zonodig aan de Jog Dial.
- Herhaal de passende stappen voor de overige tekens.



- **Om de laatste letter te wissen**, drukt u op de ←(CONF) toets.
 - **Om alle letters te wissen**, druk op de CLEAR (DOORVERBINDEN) toets.
 - **Om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters**, op de SHIFT toets drukken. Zodra deze toets is ingedrukt, blijft de functie bestaan tot de SHIFT toets weer wordt ingedrukt.
- * Als uw toestel een KX-T7531 is, de aanwezige SELECT toets niet gebruiken. Gebruik de AUTOMATISCH KIEZEN toets die door gebruik van de overlay tot SELECT toets wordt.

















Combinatietabel 1

Jog dial Toetsen	Weergave volgorde door aan de Jog dial te draaien
1	1 Q q R r S s T t ...
2	2 A a B b C c D d ...
3	3 D d E e F f G g ...
4	4 G g H h I i J j ...
5	5 J j K k L l M m ...
6	6 M m N n O o P p ...
7	7 P p Q q R r S s ...
8	8 T t U u V v W w ...
9	9 W w X x Y y Z z (spatie) ...
0	0 (spatie) ! ? . , ' : ; ...
*	* / + - = < > # \$...
#	# \$ % & @ () A a B b ...

Combinatietabel 2

SHIFT+Soft toets		S1	SHIFT+S1	S2	SHIFT+S2	S3	SHIFT+S3	SHIFT+SHIFT+S1	SHIFT+SHIFT+S2
Aantal keren indrukken	0	1	2	3	4	5	6	7	8
CIJFERTOETSEN									
1	1	Q	q	Z	z	!	?		
2	2	A	a	B	b	C	c		
3	3	D	d	E	e	F	f		
4	4	G	g	H	h	I	i		
5	5	J	j	K	k	L	l		
6	6	M	m	N	n	O	o		
7	7	P	p	Q	q	R	r	S	s
8	8	T	t	U	u	V	v		
9	9	W	w	X	x	Y	y	Z	z
0	0	(spatie)	.	,	'	:	;		
*	*	/	+	-	=	<	>		
#	#	\$	%	&	@	()		


<Voorbeeld> Invoeren van "Ann",

A	n	n
– Met de Jog Dial. [2]  Tot "A" verschijnt.	[6]  Tot "n" verschijnt.	[6]  Tot "n" verschijnt.
– Met een Soft toets. [2] 	[6]  	[6] 
– Met de SELECT toets. [2] 	[6]    	[6]    

4.2.2 Datum en tijd instellen (000)

Na het instellen van de huidige datum en tijd geeft het systeemtoestel de huidige datum en tijd weer indien de hoorn op de haak ligt.

Standaard: '95 Jan.1 ZON 0:00 VM

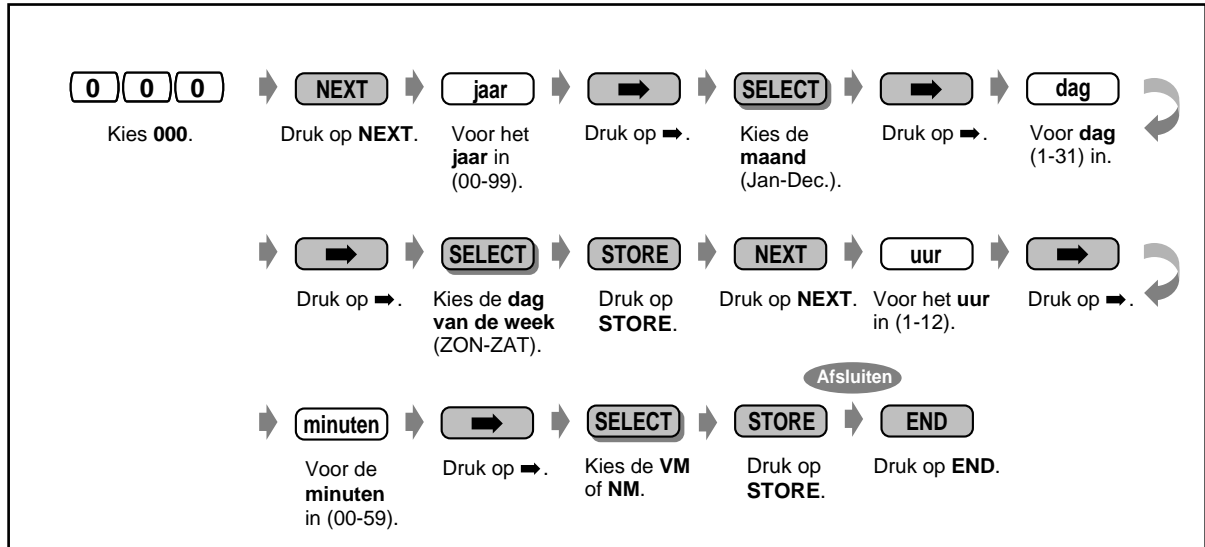


- **Na het wijzigen van de gewenste items**, kunt u op de **STORE** toets drukken. U hoeft de rest van de stappen niet uit te voeren.
- De klok begint onmiddellijk te lopen nadat de **STORE** toets is ingedrukt.
- U mag geen invoerplaats open laten.
- Deze klok wordt bij ISDN automatisch op de juiste tijd gezet.

4.2.3 Verkort Kiezen via systeem - Nummer instellen (001)

U kunt maximaal 500 regelmatig gekozen telefoonnummers opslaan.

Standaard : Geen vermelding

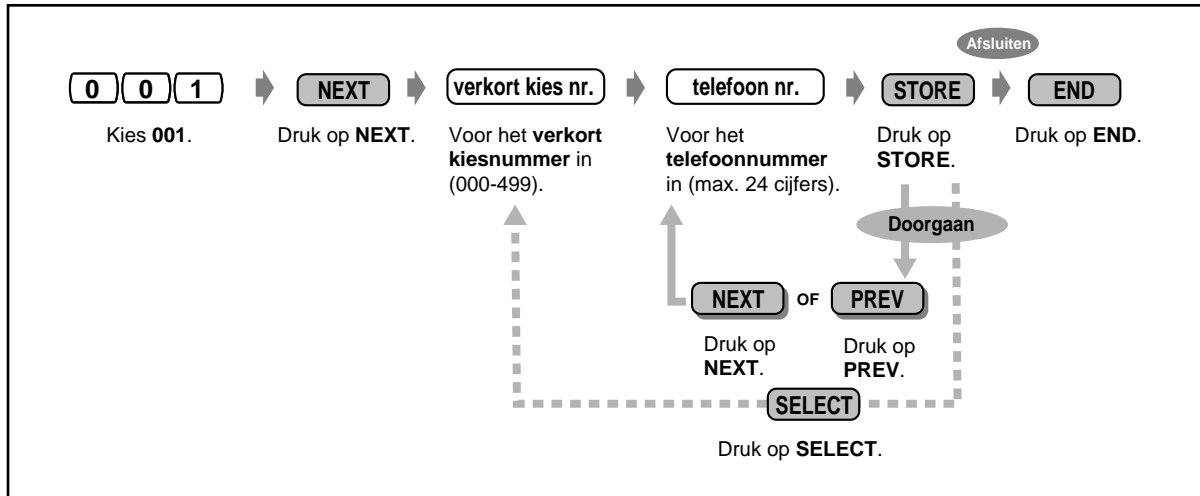


- De programmeerlijst staat op, zie "Programmeerlijst voor 001/002" in 4.2.4 Verkort Kiezen via het systeem - Naam instellen (002). Het Telefoonboek staat op zie "Verkort kiezen via systeem" in 6.3.1 Telefoonboek.
- Als het gewenste nummer groter is dan 24 cijfers, het nummer verdelen en opslaan in twee of meer verkorte nummers.
- "*", "#", R-toets, PAUZE, GEHEIM(INTERCOM) en — (CONF) kunnen ook worden opgeslagen.

Als u niet wilt dat het opgeslagen nummer op het display verschijnt, drukt u op de GEHEIM (INTERCOM) toets voor en na de nummers die u wilt verbergen.

Als u een extern nummer opslaat, moet u eerst een lijn toegangsnummer opslaan (0, 81 tot 88).

Als u een Kostencode moet invoeren, kunt u de gespecificeerde Kostencode invoeren voor het lijn toegangsnummer.

<Voorbeeld>




- De Verkort kiesnummers van het systeem worden gebruikt voor de gespreksidentificatie. Voor de juiste werking, moet een koppelstreepje worden tussen gevoegd na het lijn toegangsnummer. Bovendien moet het kengetal altijd worden opgeslagen (zelfs voor lokale nummers binnen hetzelfde netnummergebied).

4.2.4 Verkort Kiezen via het systeem - Naam instellen (002)

U kunt de bijbehorende naam bij het verkorte nummer opslaan. Deze namen verschijnen op het display als de verbinding tot stand wordt gebracht via het display. (Zie "Gebruik van het display"(Bediening) Om tekens in te voeren, zie "Tekens invoeren" in 4.2.1 Programmeer informatie.

Standaard : Geen vermelding

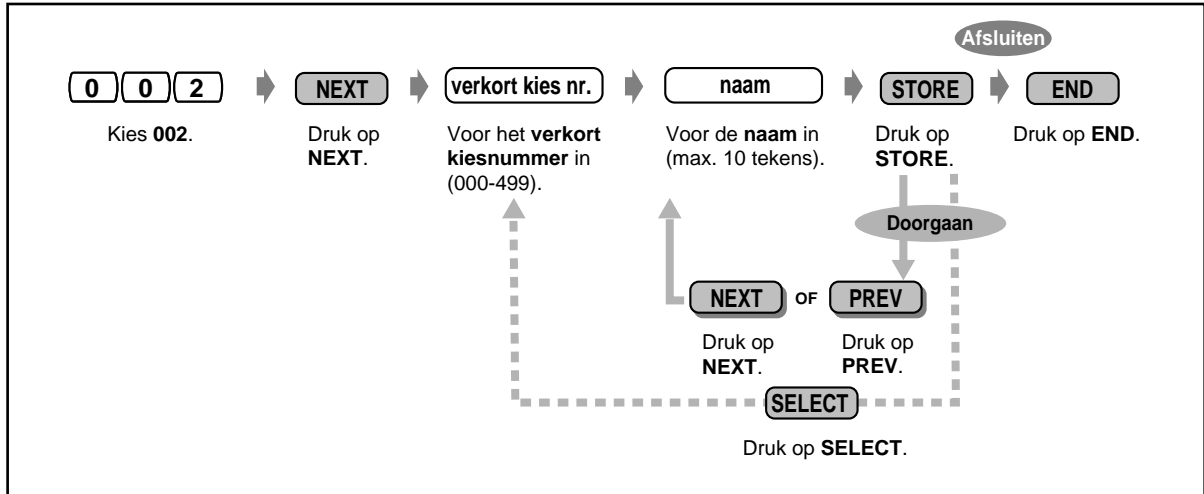

- De programmeerlijst staat op zie "Programmeerlijst voor 001/002" in 4.2.4 Verkort Kiezen via het systeem - Naam instellen (002). Het Telefoonboek staat op zie "Systeem Verkort Kiezen" in 6.3.1 Telefoonboek.

Programmeerlijst voor 001 / 002

Verkort kiezen nummer	Naam	Telefoonnummer	Verkort kiezen nummer	Naam	Telefoonnummer
000			046		
001			047		
002			048		
003			049		
004			050		
005			051		
006			052		
007			053		
008			054		
009			055		
010			056		
011			057		
012			058		
013			059		
014			060		
015			061		
016			062		
017			063		
018			064		
019			065		
020			066		
021			067		
022			068		
023			069		
024			070		
025			071		
026			072		
027			073		
028			074		
029			075		
030			076		
031			077		
032			078		
033			079		
034			080		
035			081		
036			082		
037			083		
038			084		
039			085		
040			086		
041			087		
042			088		
043			089		
044			090		
045			091		

Verkort kiezen nummer	Naam	Telefoonnummer	Verkort kiezen nummer	Naam	Telefoonnummer
092			138		
093			139		
094			140		
095			141		
096			142		
097			143		
098			144		
099			145		
100			146		
101			147		
102			148		
103			149		
104			150		
105			151		
106			152		
107			153		
108			154		
109			155		
110			156		
111			157		
112			158		
113			159		
114			160		
115			161		
116			162		
117			163		
118			164		
119			165		
120			166		
121			167		
122			168		
123			169		
124			170		
125			171		
126			172		
127			173		
128			174		
129			175		
130			176		
131			177		
132			178		
133			179		
134			180		
135			181		
136			182		
137			183		

Verkort kiezen nummer	Naam	Telefoonnummer	Verkort kiezen nummer	Naam	Telefoonnummer
184			230		
185			231		
186			232		
187			233		
188			234		
189			235		
190			236		
191			237		
192			238		
193			239		
194			240		
195			241		
196			242		
197			243		
198			244		
199			245		
200			246		
201			247		
202			248		
203			249		
204			250		
205			251		
206			252		
207			253		
208			254		
209			255		
210			256		
211			257		
212			258		
213			259		
214			260		
215			261		
216			262		
217			263		
218			264		
219			265		
220			266		
221			267		
222			268		
223			269		
224			270		
225			271		
226			272		
227			273		
228			274		
229			275		

Verkort kiezen nummer	Naam	Telefoonnummer	Verkort kiezen nummer	Naam	Telefoonnummer
276			322		
277			323		
278			324		
279			325		
280			326		
281			327		
282			328		
283			329		
284			330		
285			331		
286			332		
287			333		
288			334		
289			335		
290			336		
291			337		
292			338		
293			339		
294			340		
295			341		
296			342		
297			343		
298			344		
299			345		
300			346		
301			347		
302			348		
303			349		
304			350		
305			351		
306			352		
307			353		
308			354		
309			355		
310			356		
311			357		
312			358		
313			359		
314			360		
315			361		
316			362		
317			363		
318			364		
319			365		
320			366		
321			367		

4.2 Uw systeem aanpassen aan uw wensen (Systeemprogrammering)

Verkort kiezen nummer	Naam	Telefoonnummer	Verkort kiezen nummer	Naam	Telefoonnummer
368			414		
369			415		
370			416		
371			417		
372			418		
373			419		
374			420		
375			421		
376			422		
377			423		
378			424		
379			425		
380			426		
381			427		
382			428		
383			429		
384			430		
385			431		
386			432		
387			433		
388			434		
389			435		
390			436		
391			437		
392			438		
393			439		
394			440		
395			441		
396			442		
397			443		
398			444		
399			445		
400			446		
401			447		
402			448		
403			449		
404			450		
405			451		
406			452		
407			453		
408			454		
409			455		
410			456		
411			457		
412			458		
413			459		


Verkort kiezen nummer	Naam	Telefoonnummer
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		

4.2.5 Toestelnummer instellen (003)

U kunt aan elke aansluiting een toestelnummer toewijzen.

Standaard : Aansluitingsnummer. = Toestelnummer

KX-TD816 —	01-1 t/m 16-1= 101 t/m 116
	01-2 t/m 16-2= 201 t/m 216
KX-TD1232 —	01-1 t/m 64-1= 101 t/m 164
	01-2 t/m 64-2= 201 t/m 264

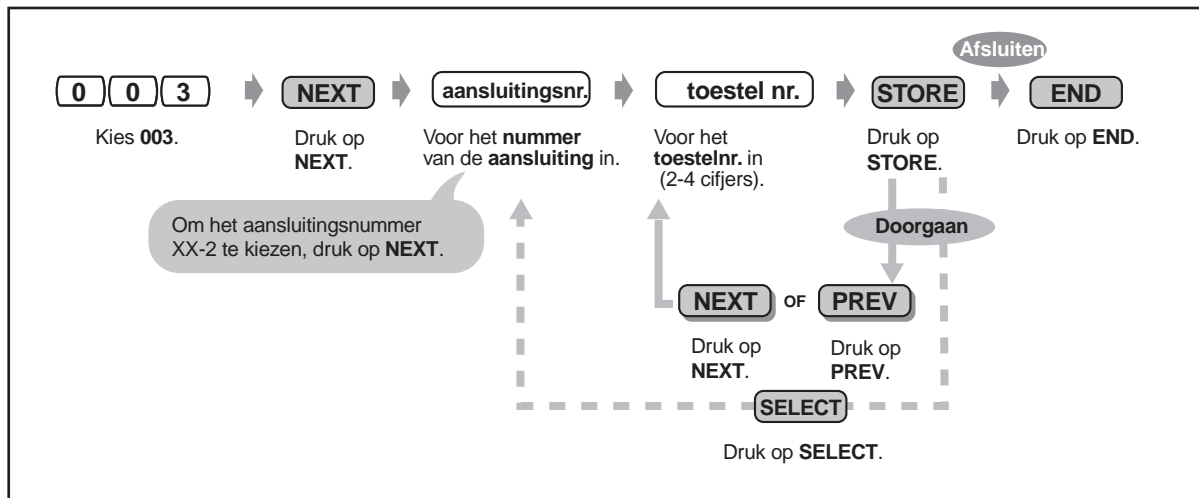


- De voorste nummer(s) moeten gelijk zijn aan de toegewezen nummer(s) voor Flexibele Nummering. Raadpleeg uw dealer.
- Een dubbele invoer is ongeldig.

4.2.6 Toestelnaam instellen (004)

U kunt de naam van een toestelgebruiker opslaan. Dit is handig als u wilt weten wie er belt of met wie u belt als u een intern gesprek voert met gebruikmaking van het Telefoonboek.

Om tekens in te voeren zie "Tekens invoeren" in 4.2.1 Programmeer informatie.

Standaard : Geen vermelding

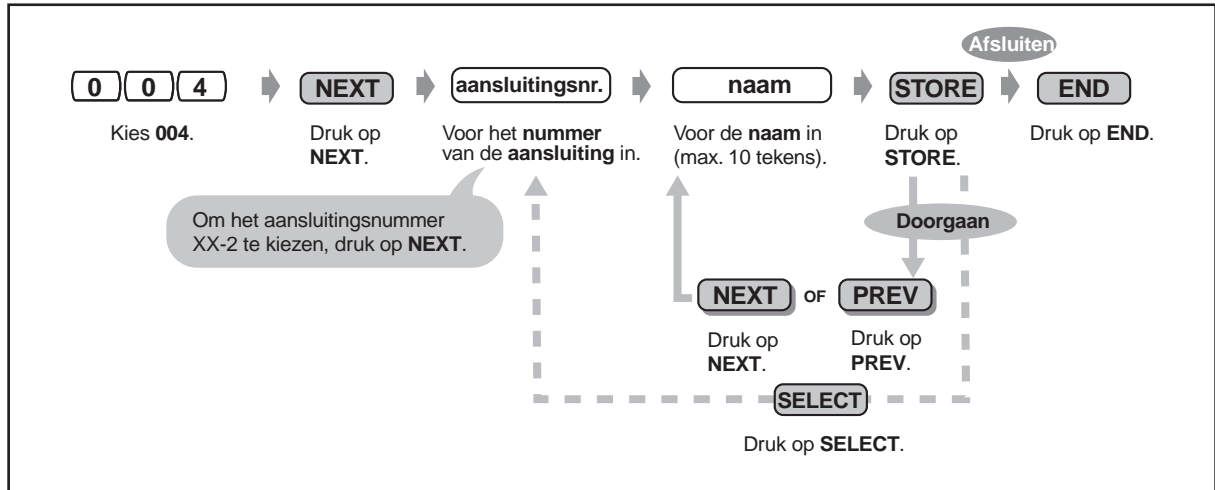

Programmeerlijst voor 003 / 004

Aansluitingsnummer	Toestel nr.	Naam	Aansluitingsnummer	Toestel nr.	Naam
01-1			01-2		
02-1			02-2		
03-1			03-2		
04-1			04-2		
05-1			05-2		
06-1			06-2		
07-1			07-2		
08-1			08-2		
09-1			09-2		
10-1			10-2		
11-1			11-2		
12-1			12-2		
13-1			13-2		
14-1			14-2		
15-1			15-2		
16-1			16-2		
17-1			17-2		
18-1			18-2		
19-1			19-2		
20-1			20-2		
21-1			21-2		
22-1			22-2		
23-1			23-2		
24-1			24-2		
25-1			25-2		
26-1			26-2		
27-1			27-2		
28-1			28-2		
29-1			29-2		
30-1			30-2		
31-1			31-2		
32-1			32-2		

Aansluitingsnummer	Toestel nr.	Naam	Aansluitingsnummer	Toestel nr.	Naam
33-1			33-2		
34-1			34-2		
35-1			35-2		
36-1			36-2		
37-1			37-2		
38-1			38-2		
39-1			39-2		
40-1			40-2		
41-1			41-2		
42-1			42-2		
43-1			43-2		
44-1			44-2		
45-1			45-2		
46-1			46-2		
47-1			47-2		
48-1			48-2		
49-1			49-2		
50-1			50-2		
51-1			51-2		
52-1			52-2		
53-1			53-2		
54-1			54-2		
55-1			55-2		
56-1			56-2		
57-1			57-2		
58-1			58-2		
59-1			59-2		
60-1			60-2		
61-1			61-2		
62-1			62-2		
63-1			63-2		
64-1			64-2		

- Het Telefoonboek staat op 6.3.1 Telefoonboek.

Hoofdstuk 5

DECT draagbare handset

In dit hoofdstuk vindt u stap voor stap hoe u elke functie van de DECT draagbare handset kunt bedienen. Lees dit hoofdstuk door zodat u vertrouwd raakt met de vele nuttige functies van het DECT systeem. De KX-TD816 en KX-TD1232 systemen ondersteunen het DECT systeem optioneel.

5.1 Veiligheidsinstructies

5.1.1 Veiligheidsvoorschriften

Lees eerst de onderstaande veiligheidsvoorschriften voordat u de Panasonic DECT draagbare handset (HS) gaat gebruiken.

◆◆ **Veiligheid**

1. De oplader moet worden aangesloten op een voeding van het type dat is beschreven in de handleiding of zoals aangegeven op de oplader.
2. Schakel de stroom van de HS uit als de HS niet wordt gebruikt. Indien u de HS langere tijd niet gebruikt, de stekker van de oplader uit het stopcontact trekken.

◆◆ **Installatie**

Omgeving

1. Deze HS en de oplader niet gebruiken in de buurt van water - bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, gootsteen enz. Vermijd ook vochtige kelders.
2. De HS en de oplader moeten uit de buurt gehouden worden van warmtebronnen zoals radiatoren, fornuizen enz.. Ze mogen ook niet in ruimtes worden geplaatst waar de temperatuur lager is dan 5°C of hoger is dan 40°C.

Plaatsing

1. Geen zware voorwerpen bovenop de HS en de oplader zetten.
2. Erop letten dat er geen voorwerpen op en vloeistoffen in de HS en oplader kunnen vallen. De HS en oplader niet blootstellen aan overmatige rook, mechanische trillingen of schokken.
3. Zet de oplader op een vlakke ondergrond.

◆◆ **Batterij**

Om gevaar voor brand en letselrisico aan personen zo klein mogelijk te houden, dient u deze instructies door te lezen en op te volgen.

1. Gebruik alleen de gespecificeerde Panasonic batterij.
2. De batterij niet in het vuur werpen. Deze kan ontploffen. Lege batterijen dient u in te leveren bij het inzamelpunt voor kca (klein chemisch afval) in uw woonplaats.
3. De batterij niet openmaken of beschadigen. Vrijkomend elektrolyt is bijtend en kan brandwonden en/of letsel veroorzaken aan ogen en huid. De elektrolyt is giftig indien ingenomen.
4. Ga voorzichtig met de batterij om ter voorkoming dat deze kortsluiting maakt met geleidende materialen zoals ringen, armbanden en sleutels. De batterij en/of geleider kunnen oververhit raken en brandwonden veroorzaken.
5. De bijgeleverde batterijen niet opnieuw opladen voor gebruik met andere produkten. De batterij kan corrosieve elektrolyt gaan lekken of exploderen.
6. Probeer nooit om de batterij die voor dit produkt is bestemd, een langere levensduur te geven door deze te verwarmen. Er kan daardoor elektrolyt vrijkomen wat kan leiden tot verbrandingen of irritatie aan ogen of huid.
7. Verwijder de batterij uit dit produkt als het produkt langere tijd niet gebruikt gaat worden (een aantal maanden of meer). In deze periode kan de batterij in het produkt gaan lekken.

8. De lege batterij zo snel mogelijk afdanken volgens de regels. Een "lege" batterij kan in het produkt gaan lekken.
9. Dit produkt of de bijgeleverde batterij of de batterij die specifiek voor gebruik met dit produkt bedoeld is niet opslaan in een omgeving met een hoge temperatuur. Batterijen die in een diepvries of koelkast worden bewaard om de levensduur te verlengen, moeten worden beschermd tegen condens tijdens opslag en ontdooien. Batterijen moeten op kamertemperatuur worden gestabiliseerd voor gebruik na koude opslag.

◆◆ Voor optimale prestaties

Werkingsbereik

1. Het werkingsbereik hangt af van de ligging van uw kantoor, het weer of gebruiksomstandigheden omdat signalen met radiogolven worden doorgegeven tussen het basisstation en de HS.
2. Normaal heeft u buitenshuis een groter bereik dan binnen. Als er obstakels zijn zoals muren, kan er ruis optreden tijdens uw telefoongesprekken. Vooral hoge metalen rekken of muren van gewapend beton verkleinen het werkbereik.
3. Een HS werkt niet als deze wordt gebruikt op plaatsen die te ver van het basisstation zijn verwijderd, afhankelijk van de constructie van het gebouw.

Ruis

Af en toe kan er ruis of storing optreden door andere bronnen van elektromagnetische straling zoals koelkasten, magnetrons, fax-apparaten, TV's, radio's of personal computers.

Als uw gesprekken veel last hebben van ruis, de HS uit de buurt houden van andere elektrische apparaten.

WAARSCHUWING

OM BRAND OF HET RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, DIT PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF ANDERE VLOEISTOFFEN.

5.2 Voor u de DECT handset in gebruik neemt

5.2.1 Voor u de DECT handset in gebruik neemt

◆◆ Wat is de DECT handset?

U kunt een Panasonic DECT handset (HS), KX-TD7500, gebruiken door een optioneel draadloos systeem aan te sluiten op uw PBX, KX-TD816 of KX-TD1232. Het kan in het systeem gebruikt worden met andere telefoontoestellen.

Capaciteit

Maximale aantal handsets per systeem:

KX-TD816 16

KX-TD1232 64

Maximaal vier gesprekken kunnen in het bereik tegelijkertijd gevoerd worden.



◆◆ Aanmelden


U moet uw HS in het systeem registreren (aanmelden) en voor het eerste gebruik het toestelnummer bepalen.

Raadpleeg uw dealer voor meer informatie over het registreren van de HS.

◆◆ Display

Het display heeft twee regels met 16 tekens per regel, en verwante symbolen die informatie geven over uw telefoonactiviteiten.

Bovendien kan uw HS bedieningsinstructies weergeven waardoor u uw HS kunt gebruiken zonder de gebruiksaanwijzing. Zie 5.4.2 HS programmering.

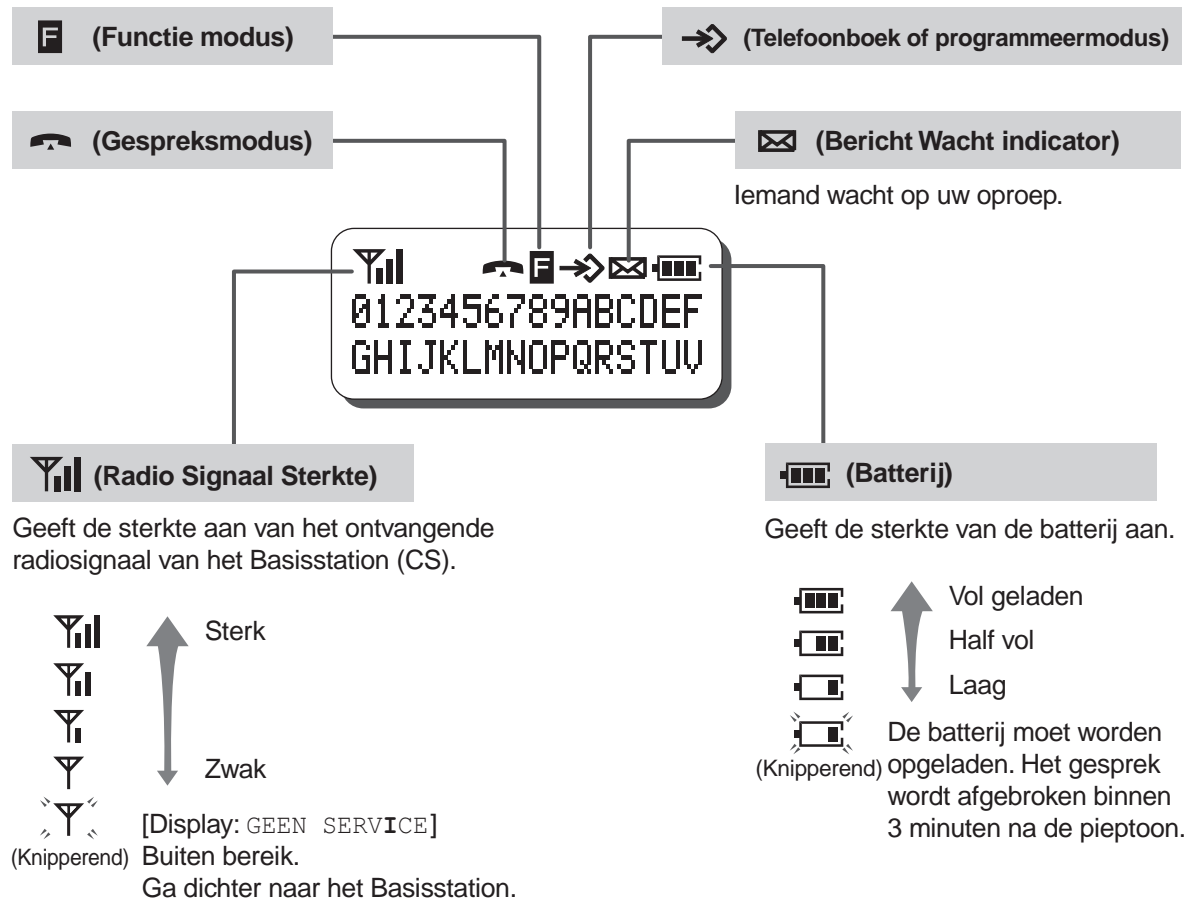

◆◆ Batterij opladen

Als u de batterij voor het eerst in gebruik neemt, en ook als de batterij bijna leeg is, moet u de batterij opladen. Als "☎" tijdens een gesprek om de vijf seconden flitsen laat zien of als u pieptoonjes hoort, of als "BATTERIJ LEEG" verschijnt, moet u de batterij opladen of vervangen door een vol opgeladen (optionele) reservebatterij. Als u dat niet doet wordt het gesprek automatisch na drie minuten afgebroken.

Levensduur standaard batterij


Als uw Panasonic batterij helemaal vol is [bij 25°C]:

Tabel 5

In gebruik (Gespreksfunctie)	Tot maximaal 10 uur
Niet in gebruik (Standby functie)	Tot maximaal 100 uur


Een batterij installeren

Haak de onderkant van de batterij aan de HS, en druk de batterij aan tot deze vastklikt.

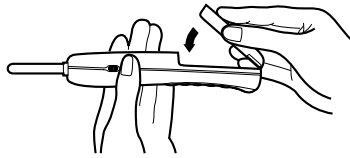


Een batterij vervangen

Zet de stroomschakelaar eerst op UIT om geheugenverlies te voorkomen, en verwijder vervolgens de batterij terwijl u op het lipje drukt.



De batterij opladen

- a) De oplader op een stopcontact aansluiten door middel van de wisselstroomadapter.
- b) Schuif de handset met de batterij of alleen de batterij in de oplader.
 - De batterij gedurende ongeveer 1,5 uur opladen.
 - Als de batterij geheel is opgeladen, verandert de oplaad indicator van oranje naar groen.

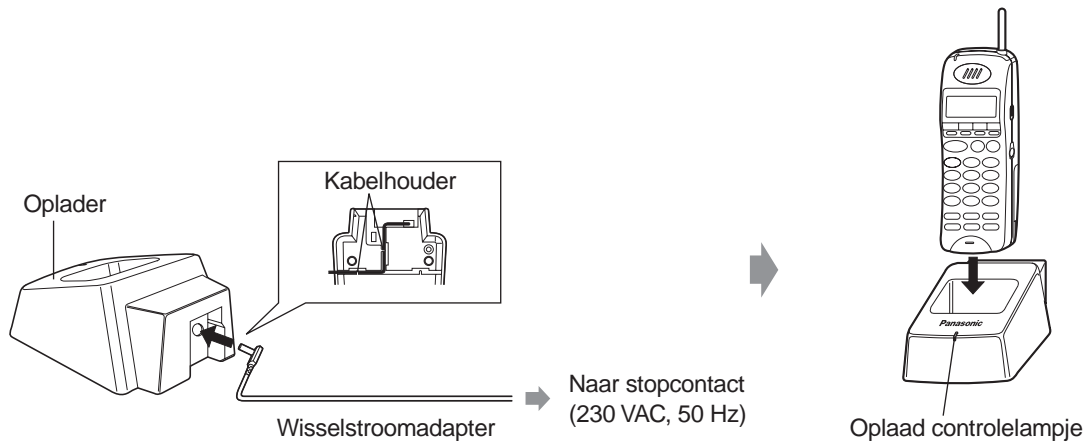

- De batterij wordt gebruikt als de voeding van de HS AAN staat.
- De levensduur van de batterij kan afhangen van de gebruiksvoorwaarden en de omgevingstemperatuur.
- Gebruik uitsluitend een Panasonic batterij.
- De elektroden van de opgeladen batterij niet in aanraking laten komen met metalen voorwerpen. De klem kan worden kortgesloten en oververhit raken wat brandwonden kan veroorzaken.
- De oplaadcontacten op de HS en de oplader een keer per maand reinigen met een zachte doek. De batterij kan anders niet naar behoren worden opgeladen.
- De HS kan zelfs tijdens het opladen gesprekken ontvangen.
- U hoeft zich geen zorgen te maken over overladen.



- De wisselstroomadapter wordt gebruikt als de stroom. Zorg dat de wandcontactdoos in de buurt van de apparatuur is geïnstalleerd, zodat men er gemakkelijk bijkan.


◆◆ **Funktienummers**

Om bepaalde functies te kunnen gebruiken moet u specifieke funktienummers invoeren (en zondig een extra parameter).

Er zijn twee soorten funktienummers, te weten:

- Flexibele funktienummers
- Vaste funktienummers

Vaste funktienummers kunnen niet worden gewijzigd. Voor het gebruiksgemak kunt u echter de flexibele nummers wijzigen in andere nummers. Raadpleeg uw dealer als u de nummers wilt wijzigen. In deze handleiding worden voor de bediening de standaardnummers (fabrieksinstellingen) gebruikt.

Een flexibel nummer wordt weergegeven als  (half gearceerde toets). Gebruik het nieuw geprogrammeerde nummer als u het funktienummer heeft gewijzigd. Noteer het nieuwe nummer in Sectie 6.2.1 Funktienummerlijst(Appendix).

◆◆ **Uw toestelnummer / DECT systeemnummer**

U kunt uw eigen toestelnummer of/en het aangesloten DECT systeemnummer op het display controleren als deze functie is ingesteld via HS Programmering. Zie 5.4.2 "HS programmering-Standby Display Selectie".

◆◆ **Tonen**

U hoort tijdens of na een handeling diverse tonen ter bevestiging. Zie 6.4. "Wat betekent deze toon?(Appendix).

◆◆ **Voorbeelden**

De displays en de afbeeldingen die als voorbeelden zijn gegeven zijn van een HS aangesloten op de KX-TD1232.

◆◆ **Beperkingen**

Hert kan voorkomen dat sommige functies op uw HS als gevolg van systeemp programmering niet werken. Raadpleeg uw systeembeheerder of dealer.














◆◆ **Pictogram beschrijvingen**

Er zijn enkele pictogrammen waarop u de beschikbare functies, aantekeningen en procedures kunt zien om de functies te gebruiken. Voor bijzonderheden zie 2.1 "Voordat u de toestellen in gebruik neemt– Pictogram beschrijvingen (Bediening).

Als u de HS gebruikt, kunt u eenvoudig de pictogrammen raadplegen die zijn afgebeeld op de binnenkant van de achterflap van deze handleiding.





◆◆ Toets beschrijvingen

Uw HS heeft de onderstaande handige funktietoetsen. Deze toetsen maken de bediening eenvoudig.

	Intercom toets: om interne gesprekken te voeren of te ontvangen.		Flexibele netlijn toetsen (F1 t/m F3): om een extern gesprek te voeren of te ontvangen. Een groepslijn is reeds toegewezen aan de F1 toets. Door eenmaal op deze toets te drukken wordt automatisch een vrije netlijn gekozen. Toets F2 en F3 kunnen worden gebruikt als de gewenste funktietoetsen. (Toets toewijzing is vereist.) Als het woordje tussen haakjes staat zoals (Bewaren), houdt dit in dat deze toets is aangewezen als "Bewaartoets".
	Spreken toets: om gesprekken te voeren, te ontvangen of af te breken.		
	Opheffen toets: om gesprekken af te breken of het Telefoonboek of de funktiemodus te verlaten.		
	Wis/ Doorverbinden toets: om verkeerde cijfers te wissen bij het invoeren van nummers of door te verbinden van een gesprek naar een ander toestel.		Boek toets: om toegang te krijgen tot de Telefoonboek functie of een menu te kiezen in de functie modus.
	Wachtstand toets: om gesprekken in de wacht te zetten.		R- toets: om een huidig gesprek af te breken en een ander nummer te kiezen.
	Functie toets: om toegang te krijgen tot de funktiemodus of toegang te krijgen tot functies door een druk op extra toetsen.		Aan / uit schakelaar: om de stroom AAN of UIT (●) te schakelen (○).
	Auto/ OK toets: voor Verkort Kiezen via het systeem en het opslaan van programma wijzigingen.		Volume toets: om het belvolume te kiezen (zeven niveaus, uit- en trilfunctie) tijdens "uit" of belstatus, of ontvangstvolumen (drie niveaus) tijdens een gesprek. De volumenniveaus zijn aangegeven door het aantal asterisken op het display.
	Herhaal toets: om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.		

Combinatietoetsen*

Sommige speciale functies kunnen worden gebruikt door twee toetsen te combineren.

	Pauzetoets (⏸): Om een pauze tussen nummers in te voegen.		Vergader toets (△): Om een gesprek tussen drie deelnemers tot stand te brengen.
	DSN/NS toets (⏪/⏩): Om de Gesprek Doorschakelen of Niet Storen (NS) functies in te stellen.		
	Boodschap toets (✉): Om een Bericht Wacht indicatie achter te laten of het nummer terug te bellen dat de Bericht Wacht indicatie heeft achtergelaten.		



* Deze toetsen kunnen ook worden geactiveerd via het display. Zie "Bediening - Kiezen van de funktietoetsen op het display".

◆◆ Volgen van de stappen

Hieronder is een voorbeeld weergegeven.

Funktienaam

5.3.6 Gebruik van de Telefoonboeken

◆◆ **Opslaan van namen en nummers**

U kunt de HS Kiesgids of PBX Verkorte nummer Telefoonboek items op uw HS opslaan, bewerken of verwijderen.

HS

F → →OK → →OK → naam → →OK

TELEFOONNUMMERS

NIEUW TOEVOEGEN

VOER NAAM IN
=1/990VER

<Voorbeeld>
PANASONIC

PANASONIC
VOER TELNR IN

Druk op **Functie en Boek.** Druk op **OK.** Druk op **OK.** Voor de naam*¹ in (max. 16 tekens). Druk op **OK.**

→ telefoon nr. → →OK → C

PANASONIC
0123456789

OPGESLAGEN

Voor het telefoonnummer*² in (max. 32 cijfers). Druk op **OK.** Druk op **Opheffen**

Sub functienaam

Beschrijving

Handelingsstappen

De display voorbeelden kunnen worden weergegeven op het gearceerde gedeelte om u te helpen bij het werk. De beschrijving van de pictogrammen vindt u op pagina 180 en de binnenkant van de achterflap van deze handleiding.

Voorwaarden

- **Om alleen een telefoonnummer op te slaan**, de stap voor het invoeren van de naam overslaan.
- ¹**Voor het invoeren van tekens**, zie biz. 195.
- ²Het lijn toegangsnummer is niet nodig.

Tips

!!

U kunt de Telefoonboeken blokkeren om te voorkomen dat andere mensen uw Telefoonboek weergave kunnen zien.

◆ **Aanpassen van uw HS**

- 5.4.2 HS programmering -Veranderen van de begin instellingen
- Telefoonboek Blokkeren
- De Telefoonboeken blokkeren of deblokkeren


Programmeer aanwijzingen: DECT Draagbaar Toestel. De hiermee verbonden of vereiste programmering is genoteerd. Om te programmeren, zie "Aanpassen van uw HS" in deze sectie

5.3 Bediening

5.3.1 Een gesprek beginnen


◆◆ Een ander toestel opbellen

◆ Naar een ander toestel (Intern Gesprek)

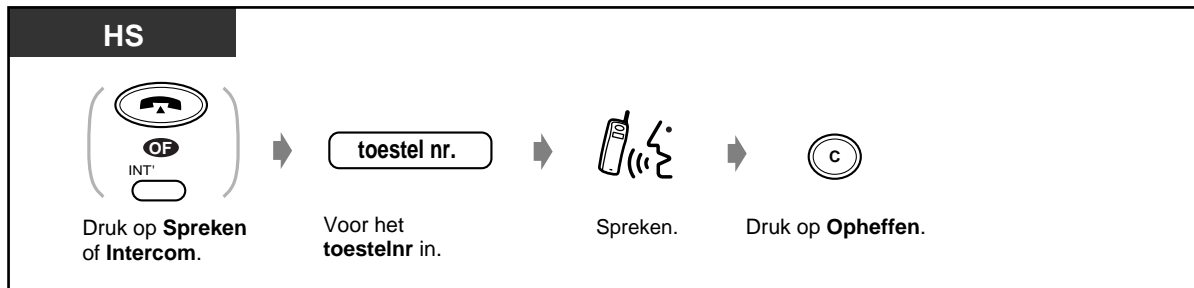

<Voorbeeld>

Als u de heer Thomas moet hebben....
de heer Thomas heeft toestelnummer 123.

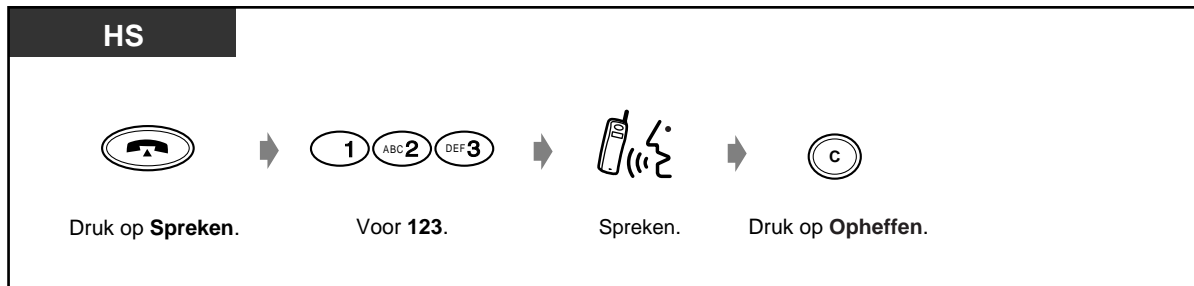

- U kunt het gesprek ook beëindigen door de HS op de oplader te zetten of door op de Spreken toets te drukken.
- Als " √ " knippert, loopt u naar het Basiscelstation toe tot het teken stopt met knipperen en daarna probeert u het nogmaals.



- **Heeft u een toestel-Telefoonboek?**

Het Telefoonboek invullen, zie 6.3.1 Telefoonboeken (en maak voor eigen gebruik een kopie).

- **Bevestigen van het gekozen nummer voor aansluiting**

U kunt opbellen als u het gekozen nummer heeft bevestigd. Als u het nummer verkeerd intoetst, drukt u op de Wis toets om de cijfers vanaf rechts te wissen.

- **Als u eerst op de Spreken toets indrukt en dan een verkeerd nummer intoetst,**

drukt u op de R- toets en voert u het nummer opnieuw in.

- **Overnemen**







Zelfs als u tijdens een gesprek van plaats verandert, zal het verbindende Basisstation automatisch schakelen zonder het gesprek af te breken.

Overnemen is alleen beschikbaar tijdens een gesprek (behalve tijdens "Conferentie"). Het is niet beschikbaar als een kieslijn van een Basisstation in gesprek is of als er geen Basisstation is in de nieuwe reeks.


◆◆ Een extern nummer bellen

U moet een netlijn kiezen voordat u een extern telefoonnummer kiest, omdat externe gesprekken via uw systeem tot stand komen.


Kies een van de onderstaande methodes:

- Druk op een vrije  toets.
- Kies het automatische lijn toegangsnummer . Er wordt automatisch een vrije netlijn gekozen.
- Kies netlijnnummer   tot  . Een specifieke netlijn wordt geselecteerd.

◆ Met een Flexibele netlijn toets

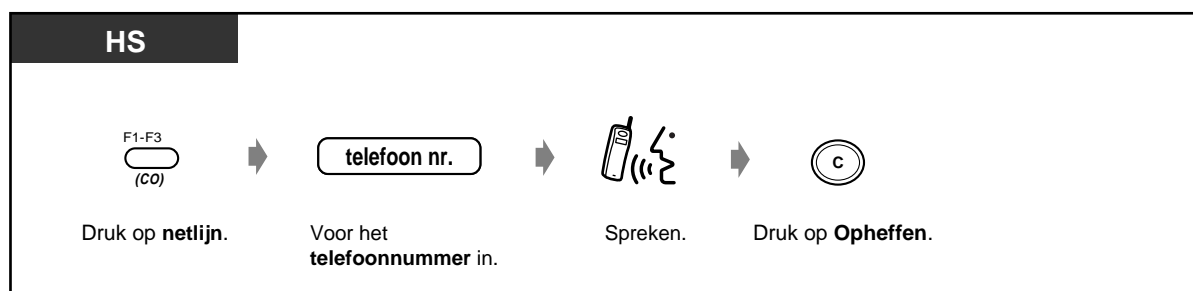

◆ **Met automatisch lijn toegangsnummer / netlijnnummer**

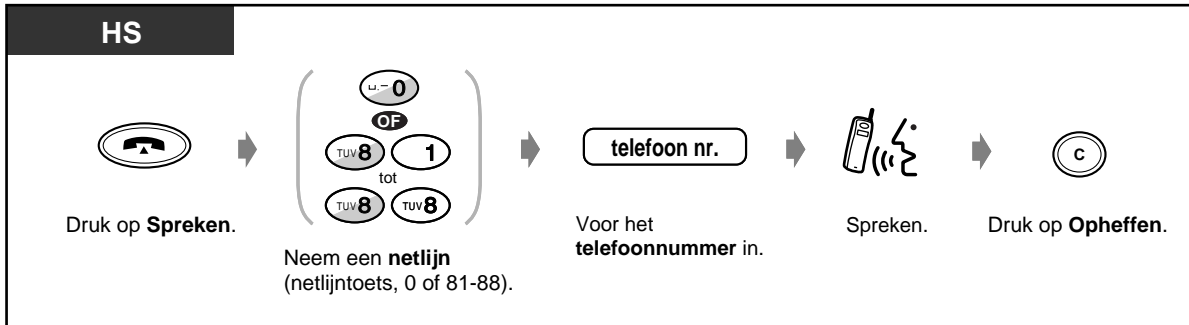

- U kunt het gesprek ook beëindigen door de HS op de oplader te zetten of op de Spreken toets te drukken.
- Als " √ " knippert naar het Basisstation toelopen tot het teken stopt met knipperen en probeer het nogmaals.



- **Noodnummer**
U kunt zonder beperkingen voorgeprogrammeerde noodalarmnummers kiezen. In dit geval kunt u een alarmnummer bellen zonder dat u eerst een netlijn moet kiezen.
- **Om de minder dure lijn automatisch te kiezen**, kiest u "0" of drukt u op de Groepslijn toets om een lijn te kiezen (**Automatische Route Selectie**). De F1 toets is reeds toegewezen als de Groepslijn toets.
- **Bevestigen van het gekozen nummer voor aansluiting**
U kunt opbellen nadat u het nummer dat u heeft gekozen heeft bevestigd. Als u een verkeerd nummer intoetst, op de WIS (CLR) toets drukken om elk cijfer vanaf de rechterkant te wissen.
- **Als u eerst op de Spreken toets drukt en een verkeerd nummer intoetst**, druk dan op de R-toets en voer het nummer opnieuw in.
- **Gespreksinformatie**
De onderstaande informatie kan worden geraadpleegd door als volgt een aantal malen achter elkaar op gebruikte netlijntoets te drukken.

<Voorbeeld>

< Meter >	< Gesprekskosten >	< Gespreksduur >
CO01 : 1	CO01 : 0.23Df	CO 02 : 0:02'28



Aanpassen van uw HS

- 5.4.3 PBX Programmering- Aanpassen van de toetsen Groepsnetlijn en Enkelvoudige netlijn toets.

5.3.2 Gesprekken beantwoorden

Als u een gesprek ontvangt, gaat het belsignaal of trilt de DECT handset (HS) en het nummer van de netlijn of het toestelnummer van de beller verschijnt op het display.



- U kunt het gesprek beëindigen door op de Spreken toets te drukken of de HS op de oplader te plaatsen.



- **Kiezen van de trilfunctie**

Druk op de Volumeregel toets tot " TRILLEND SIGNAAL " op het display verschijnt. Deze toets wijzigt ook het belvolume dat wordt aangegeven door het aantal asterisken in het display.

- **Als de HS op de oplader steekt**, gewoon de HS eraf nemen (Snel opnemen).
- **Als er een headset op de HS is aangesloten**, kunt u kiezen om een gesprek te beantwoorden zonder dat u uw HS opneemt (Automatische Antwoord functie).



Aanpassen van uw HS

- 5.4.2 HS programmering– De Basisinstellingen wijzigen

Snel opnemen functie instellen

Gesprekken beantwoorden door de bellende HS van de oplader te nemen.

Automatische Antwoord functie instellen

Kies de Antwoord functie als de headset wordt gebruikt.

5.3.3 Opnieuw kiezen


Dit is handig als u hetzelfde externe nummer opnieuw belt.

- Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen
- Opnieuw kiezen van een van de laatste vijf externe telefoonnummers die u gekozen heeft

◆◆ *Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen (Laatste nummer herhaling)*



◆◆ *Opnieuw kiezen van een van de laatste vijf externe telefoonnummers die u gekozen heeft (Uitgaande Gesprekslog)*

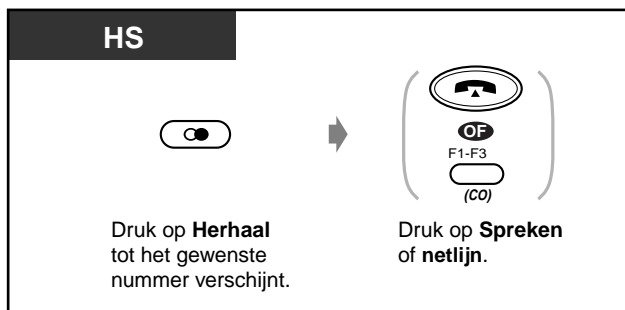

- U kunt ook zoeken door Volgende of Vorige in te drukken.

◆ *Om alle nummers in het gesprekslog te wissen*



5.3.4 Een gesprek in de wachtstand zetten

- Gesprek in wachtstand
- Voor anderen de mogelijkheid blokkeren om uw wachtende gesprekken terug te halen



- **Als een gesprek niet binnen een specifieke tijd wordt teruggehaald**, hoort u ter herinnering een alarm.
- **Als een gesprek binnen vijftien minuten niet wordt teruggehaald**, wordt dit gesprek automatisch verbroken.

◆◆ Gesprek in wachtstand (normaal)

HS

Tijdens een gesprek

Druk op **Wachtstand**.

◆ Een gesprek terughalen

HS

- **Op het toestel in WACHTSTAND**

➔

Druk op de knipperende **netlijn** of **Intercom**. Spreken.
- **Voor een netlijn van een ander toestel**

➔

Nummer van de
lijn in Wachtstand

➔

Druk op knipperende **netlijn** of kies **53** en het **lijnnummer in Wachtstand** (01-54). Bevestigings-toon Spreken.
- **Voor een intern gesprek van een ander toestel**

➔

Nummer van
het toestel in de wacht.

➔

Kies **51**. Kies **nummer van het toestel in de wacht**. Bevestigings-toon Spreken.




- De netlijn of Intercom indicator geeft de huidige status als volgt weer:
Knippert groen : Uw gesprek is in de wacht gezet
Knippert rood: Een gesprek van een ander toestel is in de wacht gezet
- U kunt per keer een intern gesprek of een extern gesprek in de wacht zetten.
- **Om meerdere gesprekken in de wacht te zetten**, gebruikt u de "Gesprek parkeren" functie.

◆◆ De mogelijkheid blokkeren dat anderen uw wachtende gesprekken terughalen (Exclusieve wachtstand)

Alleen het toestel dat het gesprek in de wacht heeft gezet kan het gesprek terughalen.



◆ Een gesprek terughalen

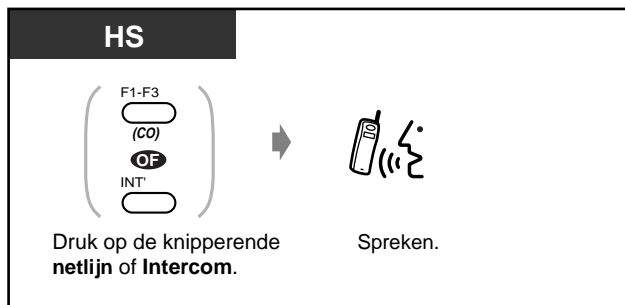


- De netlijn of Intercom indicator geeft de huidige status als volgt weer:
Knippert groen : Uw gesprek is in de wacht gezet
Knippert rood : Gesprek van een ander toestel is in de wacht gezet
- U kunt per keer een intern of een extern gesprek in de wacht zetten.

5.3.5 Een gesprek doorverbinden


— Doorverbinden naar een intern toestel — Doorverbinden naar een extern nummer

◆◆ Doorverbinden naar een toestel

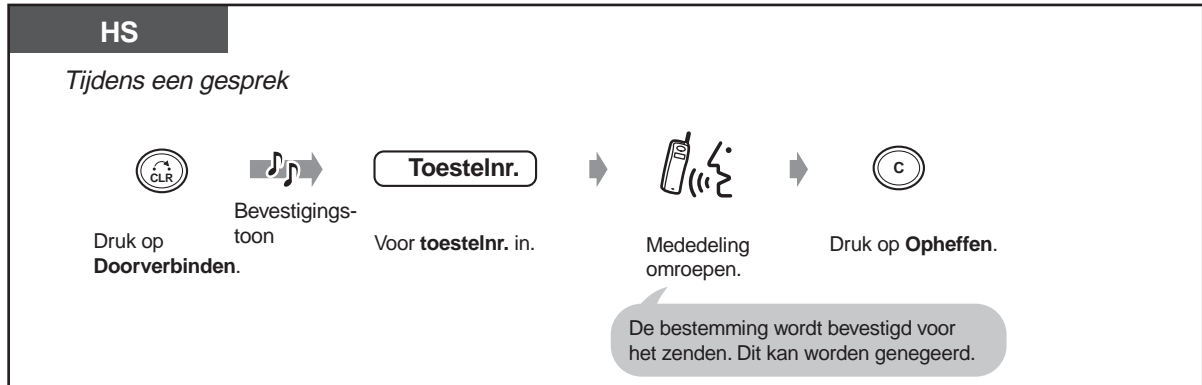

◆◆ Doorverbinden naar een extern nummer

Bij sommige toestellen werkt deze functie niet.

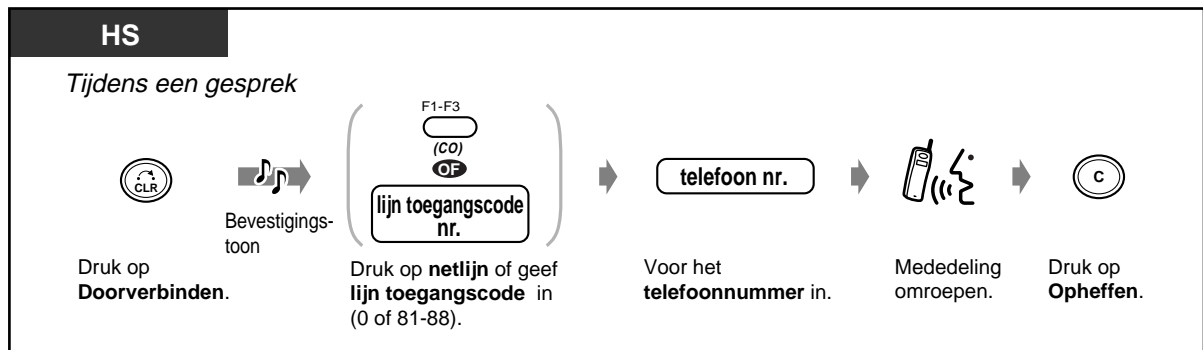

- **Om terug te keren naar het gesprek in wachtstand voordat het bestemmingstoestel opneemt**, drukt u op de Doorverbinden toets of de bijbehorende netlijn of de Intercom toets.
- **Om terug te keren naar het gesprek na u doorverbonden heeft met een extern nummer**, drukt u op de desbetreffende netlijn toets.
- **Als u een waarschuwingston** hoort, heeft het bestemmingstoestel het gesprek niet opgenomen. Neem het gesprek aan.

5.3.6 Gebruik van de Telefoonboeken

- Opslaan van namen en nummers
- Invoeren van tekens
- Kiezen met de Telefoonboeken

U kunt namen en/of telefoonnummers in de Telefoonboeken opslaan.

Een opgeslagen nummer wordt gekozen door een naam of een telefoonnummer uit een Telefoonboek te kiezen.

Er zijn vier soorten Telefoonboeken, waaronder een HS-Telefoonboek en drie PBX-Telefoonboeken.

HS-Telefoonboek:

U kunt maximaal 100 namen en telefoonnummers van externe abonnees opslaan. Alle Telefoonboek vermeldingen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

PBX-Telefoonboek voor Verkort kiezen via systeem:

U kunt een nummer kiezen via het systeem door een keuze te maken uit in het systeem vastgelegde namen en telefoonnummers (max. 500).

PBX Toestel-Telefoonboek:

U kunt kiezen via het systeem door een keuze te maken uit in het systeem vastgelegde toestelnamen.


PBX-Telefoonboek voor Verkort kiezen via toestel:

U kunt een nummer kiezen via het systeem door een keuze te maken uit prive vastgelegde namen en telefoonnummers (max. 10).

◆◆ Opslaan van namen en nummers


U kunt items van het "HS-Telefoonboek" of "PBX-Telefoonboek voor Verkort kiezen via toestel" van uw HS opslaan, bewerken of wissen. Er zijn vijf displays voor invoer/bewerking/wissen van het Telefoonboek zoals hieronder weergegeven.

Weergave volgorde in "TELEFOONNUMMERS" weergave

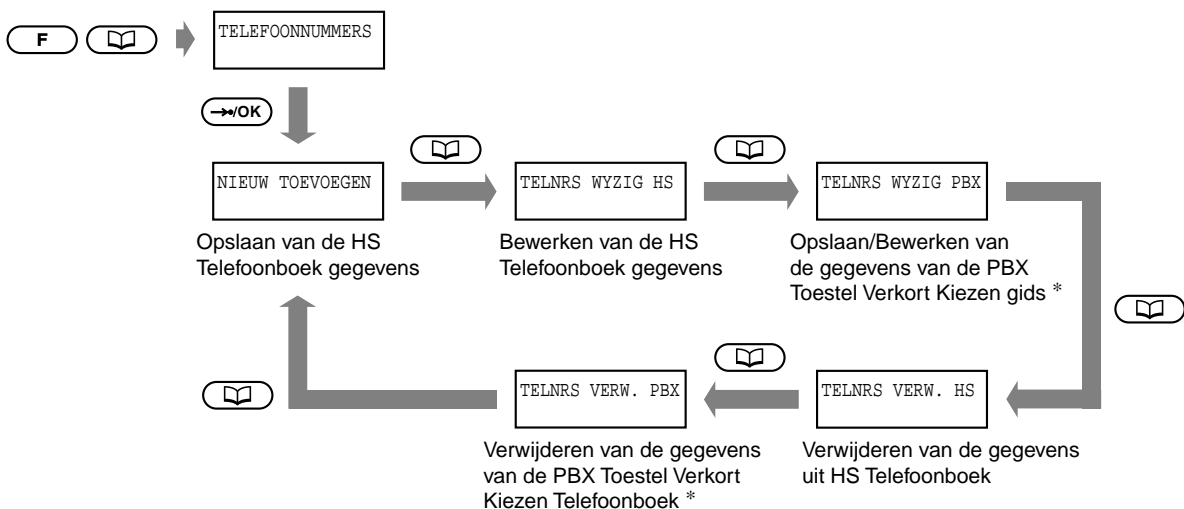

- Het is niet mogelijk om items te bewerken in het PBX Systeem Verkort Kiezen of PBX Toestel Kiezen Telefoonboek.
- * Alleen weergegeven indien geregistreerd bij een Panasonic Digitaal Super Hybride Systeem. Indien buiten bereik wordt dit wordt niet weergegeven.

◆ Opslaan van een item in een HS-Telefoonboek

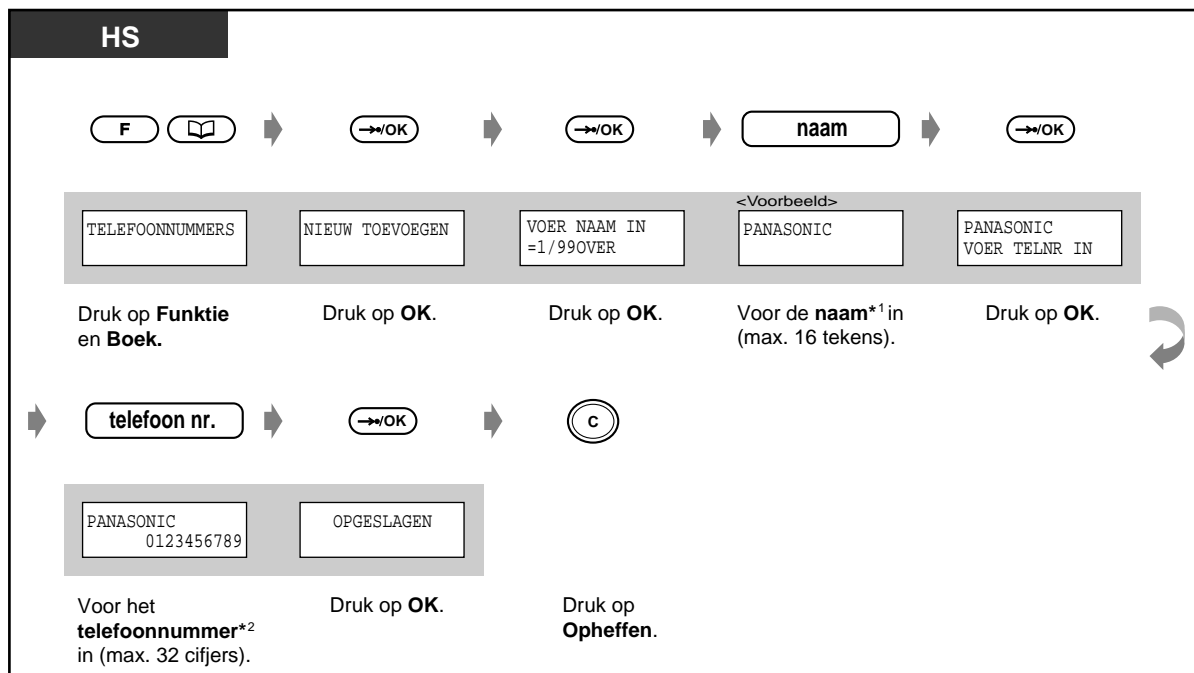


- **Om eerst een telefoonnummer op te slaan en vervolgens een naam:**




- **Al s u alleen een telefoonnummer wilt opslaan**, de stap voor de naam invoer overslaan.
- *¹**Invoer van tekens**, zie blz. 195.
- *²Het lijn toegangsnummer is niet nodig.

◆ Bewerken van een item in het HS-Telefoonboek

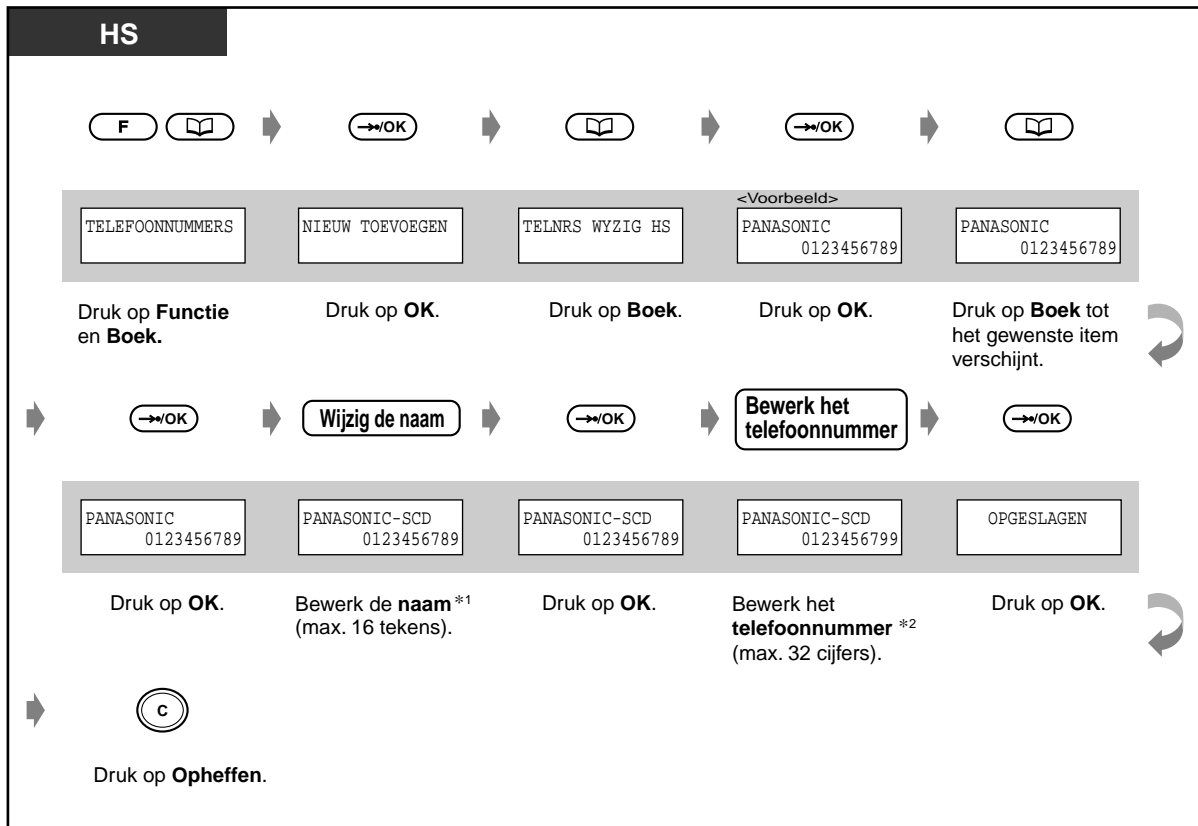


- *1 **Invoer van tekens**, zie blz. 195.
- *2 **Om het nummer te wijzigen**, op de Wis toets drukken om een cijfer vanaf de linkerkant te wissen, en daarna het nummer opnieuw invoeren.
Om de cursor op het nummer te plaatsen, gebruikt u de # (naar links) of *(naar rechts) toets.

◆ **Opslaan / bewerken van een item in het PBX-Telefoonboek voor Verkort kiezen via het toestel**

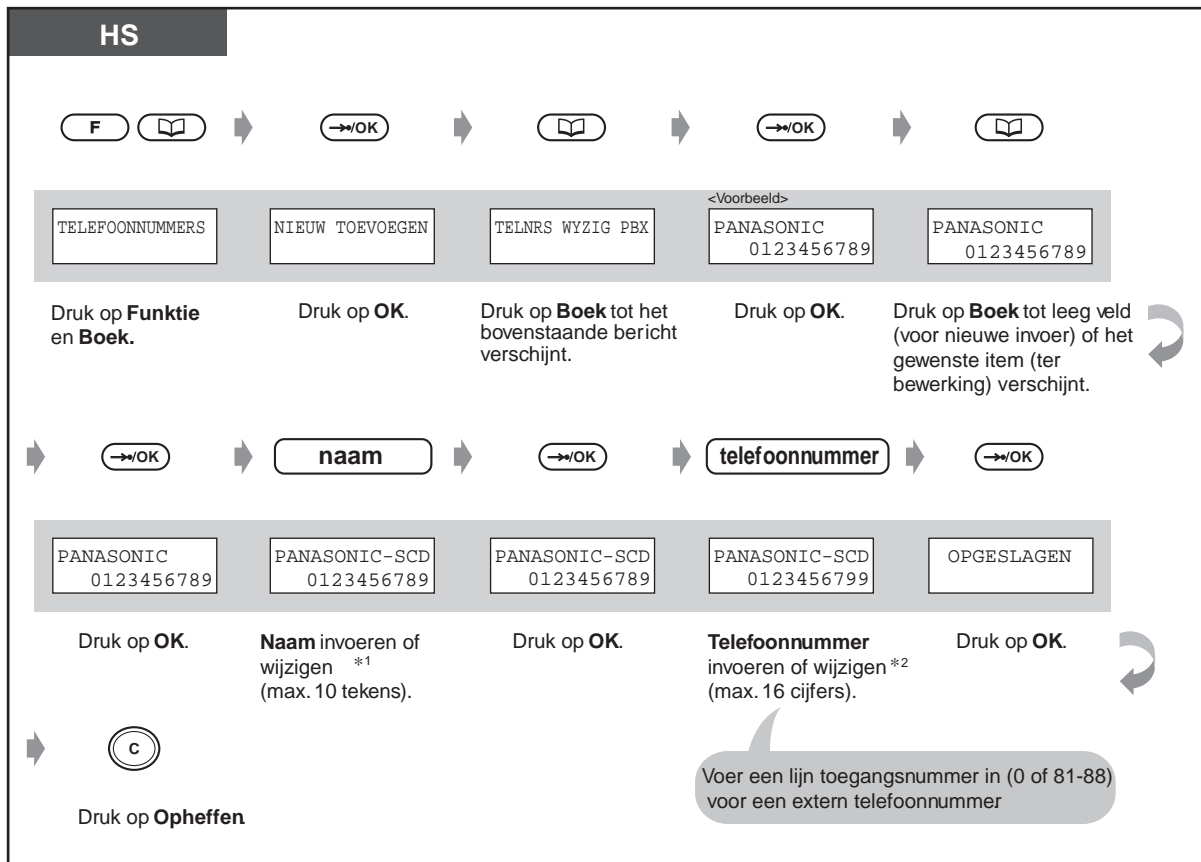

- *1 **Invoer van tekens**, zie blz. 195.
- *2 **Om het nummer te wijzigen**, op de Wis toets drukken om een cijfer vanaf de linkerkant te wissen, en voer daarna het nummer opnieuw in.
Om de cursor op het nummer te plaatsen, drukt u op de # (naar links) of *(naar rechts) toets.


◆ **Wissen van een item uit een HS-Telefoonboek / PBX-Telefoonboek voor Verkort kiezen via toestel**

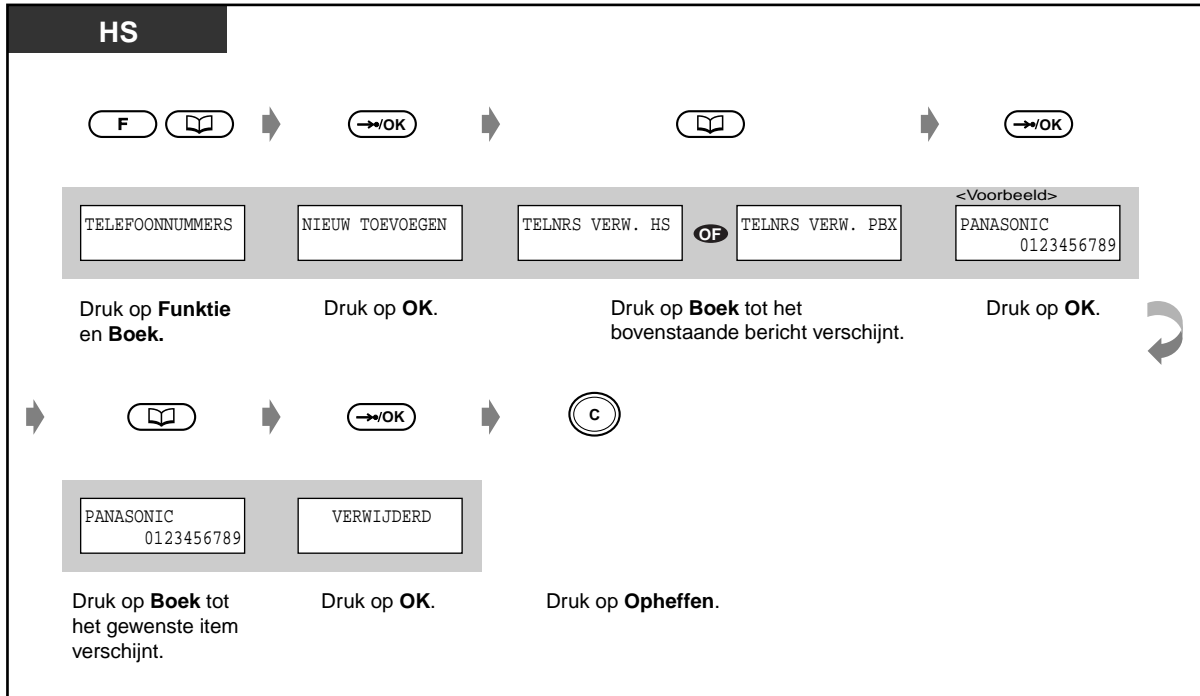


◆◆ **Een nummer kiezen via de Telefoonboeken**

Er zijn vier displays voor het kiezen uit Telefoonboeken zoals hieronder te zien is.

Weergave volgorde voor kiezen uit het Telefoonboek

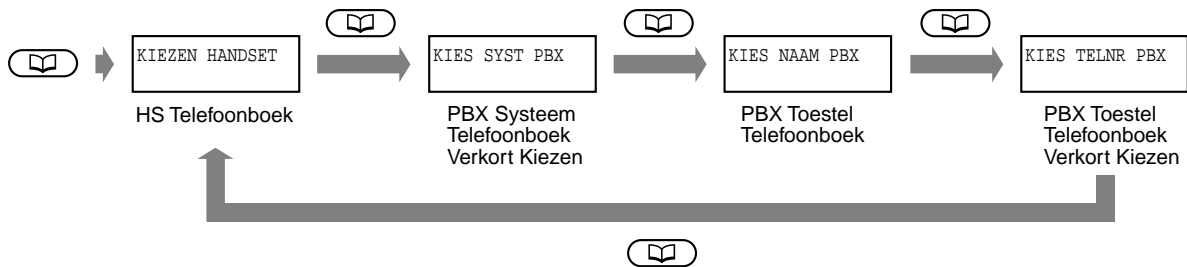

- Deze displays verschijnen niet als u bent geregistreerd bij een ander systeem dan een Panasonic Digitaal Super Hybride Systeem of als u buiten het bereik bent. In zo'n geval verschijnt het Telefoonboek item nadat u op de Boek toets heeft gedrukt.
- **U kunt een gesprek doorverbinden met een nummer dat is opgeslagen in het Telefoonboek.** In dat geval moet u op de Doorverbinden toets drukken tijdens een gesprek en daarna het nummer kiezen door het item uit het Telefoonboek te kiezen.

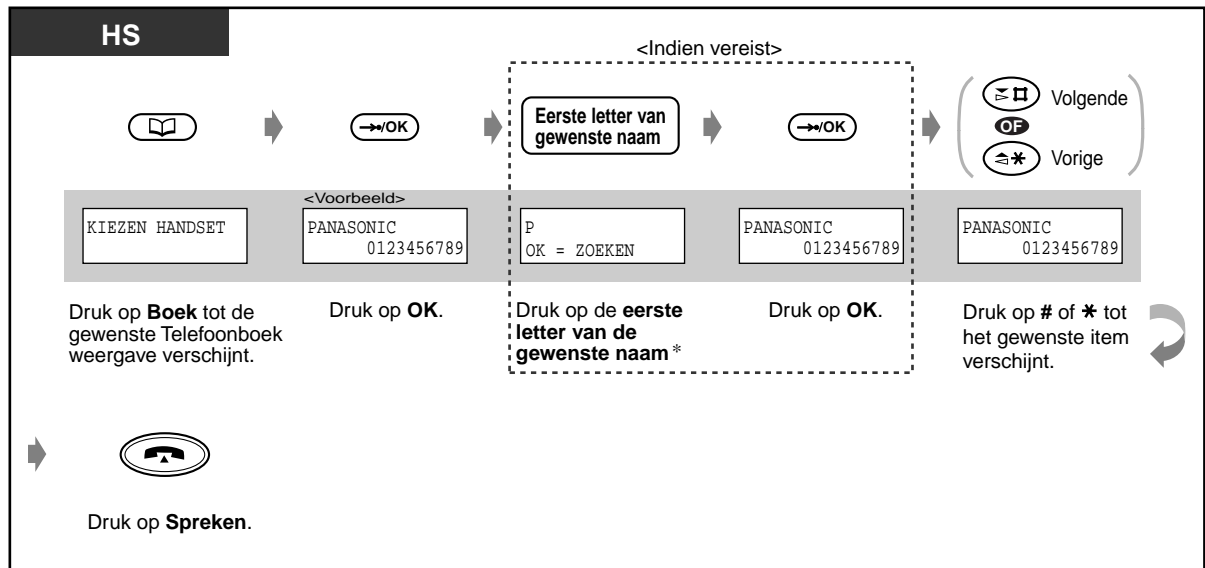

- ***Invoer van tekens**, zie blz. 195.
- U kunt de Telefoonboeken blokkeren waardoor u voorkomt dat anderen het Telefoonboek display kunnen zien. Indien geblokkeerd verschijnt " SLOT INGESTELD " nadat u op de Boek toets drukt.



Aanpassen van uw HS

- 5.4.2 HS programmering– Veranderen van de Basisinstellingen
Telefoonboek Blokkeren
De Telefoonboeken blokkeren of deblokkeren.


◆◆ Invoer van tekens

Als u een naam of een bericht opslaat, kunt u de tekens op de volgende wijze invoeren.

In de onderstaande tabel staan de beschikbare tekens voor elke toets.

U kunt letters invoeren door op de alfanumerieke toetsen op uw telefoon te drukken.

Voorbeeld: Met toets 2 kunt u A, a, B, b, C of c invoeren.




- **Om elke letter van de rechterkant af te wissen**, drukt u op de Wis toets.
- **Om de cursor te verplaatsen**, drukt u op de # (naar links) of *(naar rechts) toets.

Combinatie Tabel

Toetsen	Weergave volgorde door op de toets te drukken
1	Ä ä Ö ö Ü ü 1
2	A a B b C c 2
3	D d E e F f 3
4	G g H h I i 4
5	J j K k L l 5
6	M m N n O o 6
7	P p Q q R r S s 7
8	T t U u V v 8
9	W w X x Y y Z z 9
0	(spatie) . : / - () 0
*	Verplaatst de cursor naar links
#	Verplaatst de cursor naar rechts

<Voorbeeld> Invoeren van "Ann",

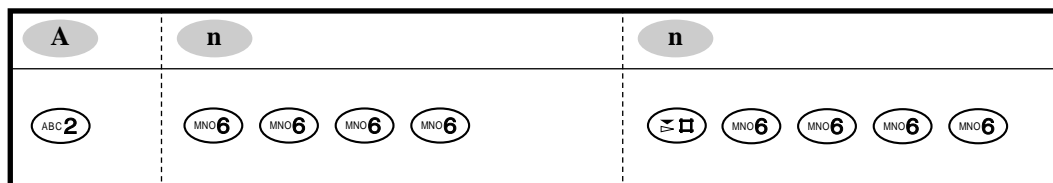


5.3.7 Een HS parallel gebruiken met een systeemtoestel of enkelvoudig toestel (Super EXtra Poortuitbreiding [SXDP])

Uw HS kan parallel worden aangesloten op een systeemtoestel (PT) of enkelvoudig toestel (SLT). In de SXDP functie ontvangt de HS tevens het gesprek dat op een systeemtoestel binnenkomt, terwijl gesprekken die binnenkomen op een HS alleen de HS bereiken. Als het ene toestel in gesprek is, kunt u bellen met het andere toestel.

◆ Instellen



◆ Opheffen

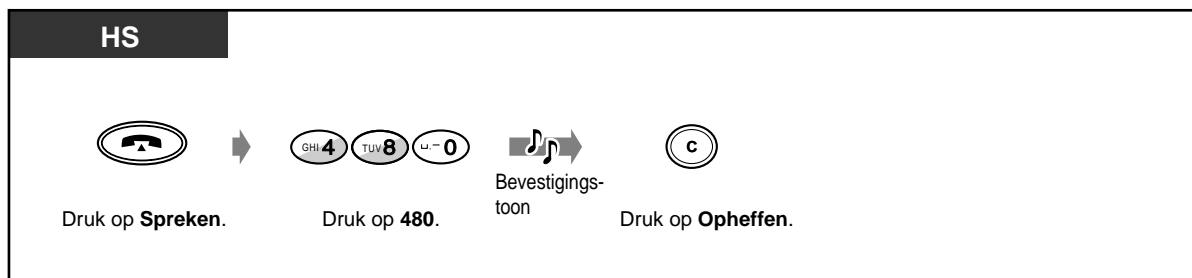

- Het Uitgaande Gesprekslog-geheugen kan worden gebruikt door zowel de HS als het bijbehorende telefoontoestel.
- Sommige systeemtoestellen hebben deze functie niet.

5.3.8 Toetsblokkering

Inkomende gesprekken kunnen worden beantwoord, maar uitgaande gesprekken kunnen niet tot stand worden gebracht.

◆ Blokkeren / deblokkeren


The diagram is enclosed in a rectangular border. At the top left, there is a dark grey box with the white text 'HS'. Below this, the text 'Met de hoorn op de haak:' is centered. Underneath, a rounded rectangular button with the letter 'F' is shown. Below the button is a grey rectangular box containing the text '<Indien geblokkeerd>' followed by 'TOETSBLOKKADE' and 'DRUK 2 SEC OP F' on separate lines. At the bottom of the diagram, the text 'Druk 2 seconden op **F**unktie.' is displayed.

5.3.9 Kiezen van de Funktietoets op het display

De volgende toetsen kunnen worden geactiveerd via het display.


PAUZE toets
 DSN/NS toets
 BERICHT toets
 CONF(Conferentie) toets

Weergave volgorde in "TOETS" weergave

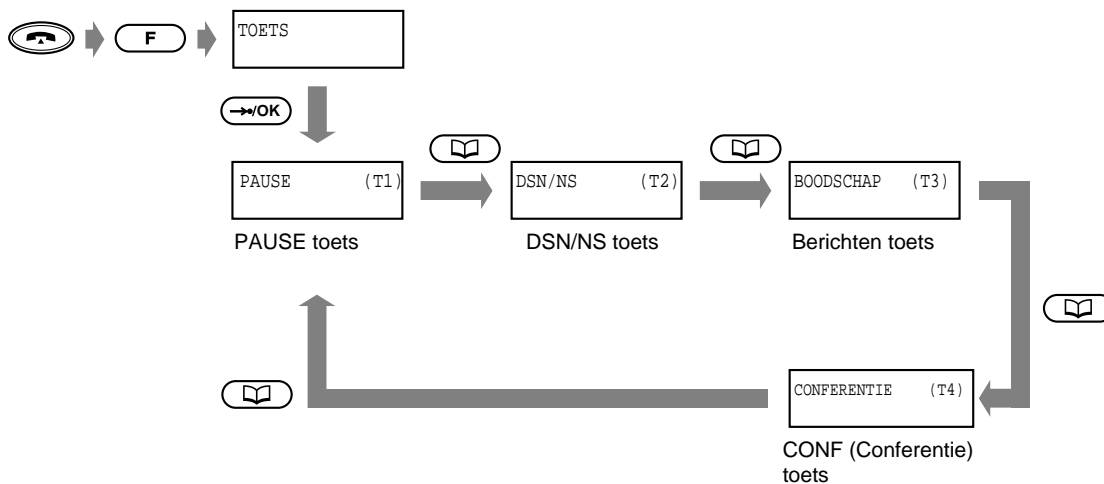

<Voorbeeld>



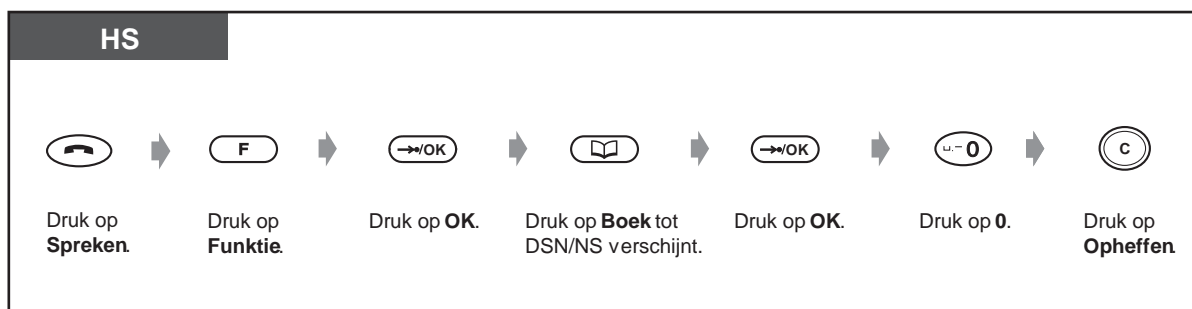

































Opheffen van de Niet Storen functie










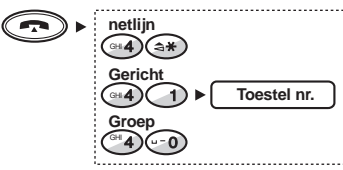







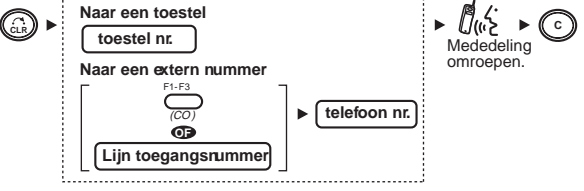








- Deze toetsen kunnen ook worden geactiveerd door een combinatie van toetsen. Voor beschrijvingen en toetscombinaties, zie 5.2.1 Voor u de DECT handset in gebruik neemt- Toets Beschrijvingen.






































































5.3.10 Overige functies


















De meeste systeemfuncties worden tevens ondersteund door een systeem met een DECT draagbare handset (HS). Voor functiebeschrijvingen en details, zie de desbetreffende functies in Bediening (Hoofdstuk 2).













































Gewenste functie	Handeling
Gesprekken voeren	
Basis gesprekken Met een Operator (Operator gesprek)	 → 
Gemakkelijk Kiezen Met een Direct Kiezen (Direct Kiezen)	 →  (Een-Toets-Kiezen)
Met nummer opgeslagen in uw toestel (Toestel Verkort Kiezen)	Om een telefoonnummer op te slaan  →  →  → Toestel verkort kiezen → telefoon nr. →  →  Kiezen  →  →  → Toestel verkort kiezen
Met nummer opgeslagen in het systeem (Systeem Verkort Kiezen)	 →  → Systeem verkort kiezen
Naar een voorgeprogrammeerd nummer door de hoorn opnemen (Automatisch Kiezen)	Om een telefoonnummer op te slaan  →  →  →  → telefoon nr. →  →  Instellen / uitschakelen  →  →  → [ Instellen] / [ Annuleren] →  Kiezen 
Met een een-cijferig nummer (Snelkiezen)	 → Snelkiesnummer
Opnieuw kiezen Nummer bewaren en opnieuw kiezen (Bewaard nummer opnieuw kiezen)	Opslaan <i>Tijdens een gesprek of als u een in gesprek toon krijgt</i>  →  (Bewaren) Kiezen  →  (Bewaren)
Als de gekozen lijn bezet is of als deze niet opneemt Reserveren van een drukke lijn (Automatisch Terugbellen bij in gesprek)	Instellen <i>Bij een in gesprek toon</i>  →  Beantwoorden van een terugbel oproep en gesprek (netlijn)  → telefoon nr. Beantwoorden van een terugbel oproep en gesprek (intern gesprek) 

Gewenste functie	Handeling
Gesprekken voeren	
Als de gekozen lijn bezet is of als er niet wordt opgenomen Versturen van een gesprek in Wacht toon (Waarschuwen van toestel in gesprek [BSS])	<i>Als u een bezettoon krijgt</i> 
Bericht Wacht-indicatie achterlaten (Bericht Wacht)	Om een Bericht Wacht indicatie achter te laten als het gebelde toestel in gesprek is of niet opneemt  Om een indicatie van Bericht in Wacht achter te laten /te annuleren  Om terug te bellen  Om alle indicaties van Bericht Wacht te wissen 
Meeluisteren tijdens een intern gesprek (Opheffen Inbreken op een gesprek)	<i>Bij een in gesprek toon</i> 
Bellen zonder restricties Met een Kostencode (Kostencode Toegang)	
Naar een toestel dat het gesprek weigert (NS opheffen)	<i>Als u de NS toon hoort</i> 
Veranderen van de kiesmethode (Intern gesprek – Bellen/Spreken)	<i>Omschakelen van 'Direct spreken' naar belsegnaal of omgekeerd</i> 
Gesprekken ontvangen	
Een gesprek beantwoorden dat overgaat op een andere telefoon (Beantwoorden Gesprek)	
Een gesprek beantwoorden via een externe luidspreker (netlijn opnemen vanaf willekeurig toestel [TAFAS])	

Gewenste functie	Handeling
Tijdens een gesprek	
Een gesprek opWachtstand zetten Gesprek inWachtstand in een systeem parkeerzone (Gesprek parkeren)	Instellen  Voor terughalen 
Om de beurt spreken met twee bellers (Gespreksbemiddeling)	<i>Indien gesproken wordt met één deelnemer terwijl de andere inWachtstand staat</i> Als één van beide bellers op een netlijn belt  Als beide bellers van buiten bellen 
Een gesprek doorverbinden	
Een gesprek inWacht beantwoorden	Om met de nieuwe beller te spreken door het huidige gesprek af te breken <i>Als u een GesprekWacht toon hooft</i>  Om met de nieuwe beller te spreken door het huidige gesprek in deWachtstand te zetten <i>Als u een GesprekWacht toon hooft</i> 
Gesprek met drie deelnemers Een derde beller tijdens een gesprek toevoegen (Conferentie)	
Een conferentie verlaten	<i>Als u spreekt met twee interne toestellen of één inten toestel en één netlijn</i>  <i>Als u spreekt met twee externe bellers (Conferentie zonder toezicht)</i> 
Een beller laten deelnemen aan uw gesprek (Privacy opheffen)	Een derde beller toevoegen aan uw huidige externe gesprek <i>Tijdens een gesprek</i>  Bericht achterlaten  Spreken met een beller door het huidige gesprek te beëindigen 

Gewenste functie	Handeling
<p>Uw gesprekken doorschakelen (Gesprek doorschakelen)</p>	<p style="text-align: center;">Voordat u uw werkplek verlaat</p> <p>Instellen</p>  <p>    </p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Alle gesprekken</p> <p>    </p> <p>  Alle  Intern  Netlijn </p> <p>  </p> <p>toestel nr.</p> <p>Bezet</p> <p>    </p> <p>  Alle  Intern  Netlijn </p> <p>  </p> <p>toestel nr.</p> <p>Geen antwoord</p> <p>    </p> <p>  Alle  Intern  Netlijn </p> <p>  </p> <p>toestel nr.</p> <p>Bezet / Geen antwoord</p> <p>    </p> <p>  Alle  Intern  Netlijn </p> <p>  </p> <p>toestel nr.</p> <p>Naar netlijn</p> <p>    </p> <p>  Alle  Intern  Netlijn </p> <p>  </p> <p>  Lijn  toegangsnummer </p> <p>  telefoon nr. </p> <p>  </p> <p>Volgen</p> <p>  </p> <p>Uw toestel nr.</p> <p style="text-align: right;">C</p> <p>Annuleren</p>  <p>    </p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Op het oorspronkelijke toestel</p> <p>  </p> <p>Op het bestemmingstoestel</p> <p>  </p> <p>Uw toestelnr</p> <p style="text-align: right;">C</p>
<p>Laat een Afwezig Bericht zien op het display van de telefoon van de beller (Afwezig Bericht Functie)</p>	<p>Instellen</p>  <p>    </p> <p>  Berichtnummer </p> <p>  Parameter (indien nodig) </p> <p style="text-align: right;">C</p> <p>Annuleren</p>  <p>     </p> <p style="text-align: right;">C</p>
<p>Voorkomt dat andere mensen uw telefoon gebruiken (Elektronische toestel blokkering)</p>	 <p>   </p> <p>  Gewenste code </p> <p>  Dezelfde code </p> <p>  Blokkeren </p> <p>  Opgeslagen code </p> <p>  Deblokkeren </p> <p style="text-align: right;">C</p>

Gewenste functie	Handeling
Maken / Beantwoorden van een aankondiging	
Oproepen	<p>Alle</p>  <p>Extern</p>  <p>Groep</p> 
Iemand oproepen en een gesprek doorverbinden	<p>Via een luidspreker en de toestellen</p>  <p>Via een luidspreker</p>  <p>Via de toestellen van een bepaalde toestelgroep</p> 
Beantwoorden van een oproep	 
Uw toestel instellen naar uw behoeften	
Activeren van het alarm (Termijnherinnering)	<p>Instellen</p>  <p>Annuleren</p>  <p>Controleren van de instelling</p>  <p>Om het terugbellen te stoppen of te beantwoorden</p> <p>Willekeurige toets</p>
Weigeren van inkomende gesprekken Weigeren van alle gesprekken (Niet Storen [NS])	 
Ontvangen van een gesprek in Wacht (Gesprek inWacht)	<p>Instellen / Annuleren</p>  
Uw identificatienummer laten zien aan de gebelde/beller (CLIP/COLP)	<p>Om een identificatienummer te laten zien</p> 
De mogelijkheid blokkeren dat anderen uw gesprekken opnemen (Gesprek opnemen blokkeren)	

Gewenste functie	Handeling
Uw toestel instellen naar uw behoeften	
De mogelijkheid blokkeren dat andere mensen zich in uw gesprek tussenkomen (Opheffen Tussenkomen in een gesprek blokkeren)	 ►    ► [ Blokkeren  Deblokkeren] ► 
Uw lijn beveiligen tegen indicatietonen (Datalijn beveiliging)	 ►    ► [ Blokkeren  Deblokkeren] ► 
Wissen van de functie instellingen op uw toestel (Toestel programma wissen)	 ►    ► 
Bediening van door de gebruiker geleverde apparatuur	
Als een deurintercom/Deur opener is aangesloten Om naar de deurintercom te bellen	 ►   ► <input type="text" value="deurintercomnummer"/>
Openen van de deur	Van een specifiek toestel  ►   ► <input type="text" value="deurintercomnummer"/> ►  Vanaf elk toestel tijdens een gesprek met de deurintercom.  ► 
Als een Host PBX is aangesloten Toegang tot externe diensten (Toegang Externe Funkties)	 ► <input type="text" value="Gewenste nummer"/>
Als een Voice Processing systeem is aangesloten Voice mail integration	Doorschakelen van uw gesprekken naar een mailbox  ►    ► <input type="text" value="Gesprek doorschakelnummer"/> ► [ Alle  Intern  Netlijn] ► <input type="text" value="VM Toestel nr."/> ►  Doorverbinden van gesprekken  ► <input type="text" value="toestel nr."/> <small>(VM doorverbinden)</small> Afluisteren van een opgeslagen bericht  ► <input type="text" value="VM toestelnummer"/> ► [ ]
Opnemen van een gesprek (Tweeweg opname)	Om op te nemen in uw mailbox/Om te stoppen met opnemen  <small>(Tweeweg opname)</small> Om op te nemen in een andere mailbox  ► <input type="text" value="toestel nr."/> <small>(Tweeweg doorverbinden)</small> Om te stoppen met opnemen in een andere mailbox  <small>(Tweeweg doorverbinden)</small>

5.4 Aanpassen van uw HS & systeem

5.4.1 Programmeer informatie

U kunt uw telefoonfuncties met uw DECT handset (HS) aanpassen.

HS programmering :


U kunt de Basisinstellingen aan uw wensen aanpassen.

PBX Programmering :

U kunt toegang krijgen tot de systeemtoestel (PT) programmeerfunctie (Toestel programmering), en verschillende items voor uw HS programmeren.

Er zijn drie displays voor programmering zoals hieronder te zien is.

Weergave volgorde bij "PROGRAMMEREN" weergave

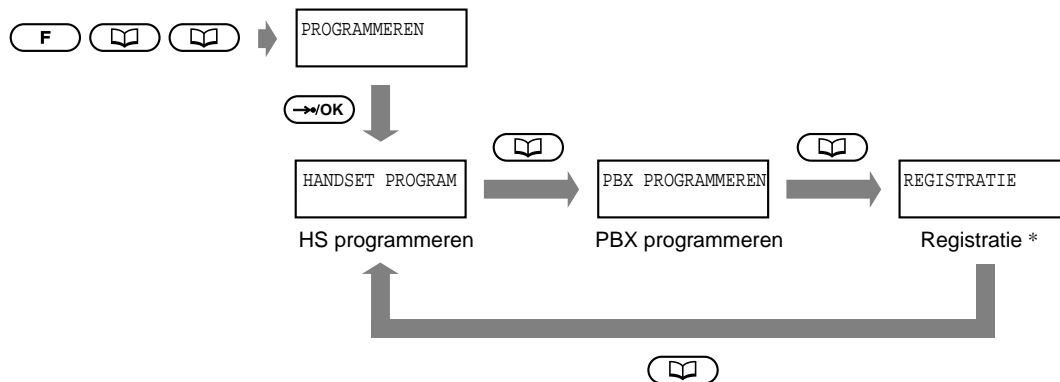

- * Dit display wordt gebruikt voor HS aanmelding en wordt niet weergegeven als de DECT Systeem Blokkering is ingeschakeld. Neem voor details contact op met uw dealer.

5.4.2 HS programmering

Misschien wordt u gevraagd een **HS Programmeer wachtwoord** of een **DECT Systeem Blokkeer wachtwoord in te voeren** bij de toegang tot de HS Programmeerfunctie.

Afhankelijk van het wachtwoord, verandert het aantal mogelijke programmeer items vanwege HS beveiligingsredenen. Er zijn drie wachtwoordniveaus.

Niveau 0: Er is geen wachtwoord nodig.

Niveau 1: Een HS Programmeer wachtwoord is vereist

Niveau 2: Een Systeem Blokkeer wachtwoord is vereist.


Nadat u het HS programmeer display heeft gekozen kan, " VOER W.WOORD IN " verschijnen op het display.

Indien dit niet verschijnt is geen wachtwoord nodig.


De combinaties van de wachtwoorden zijn zoals hieronder weergegeven.

Als DECT Systeem Blokkering wachtwoord luidt:	UITSCHAKELEN	UITSCHAKELEN	ACTIVEREN	ACTIVEREN
Als wachtwoord van HS Programmeren is:	UITSCHAKELEN	ACTIVEREN	UITSCHAKELEN	ACTIVEREN
Systeem blokkeren wachtwoord	Niet nodig	Niet nodig	Niveaus 0 – 2 zijn mogelijk.	Niveaus 0 – 2 zijn mogelijk.
HS programmeren wachtwoord	Niet nodig	Niveaus 0 – 2 zijn mogelijk.	Niet nodig	Niveaus 0 – 1 zijn mogelijk.
Geen wachtwoord of Indien verkeerd wachtwoord	Niveaus 0 – 2 zijn mogelijk.	Niveau 0 is mogelijk.	Niveaus 0 – 1 zijn mogelijk.	Niveau 0 is mogelijk.


◆◆ Instellen van het HS Programmeer / DECT Systeem Blokkeren wachtwoord

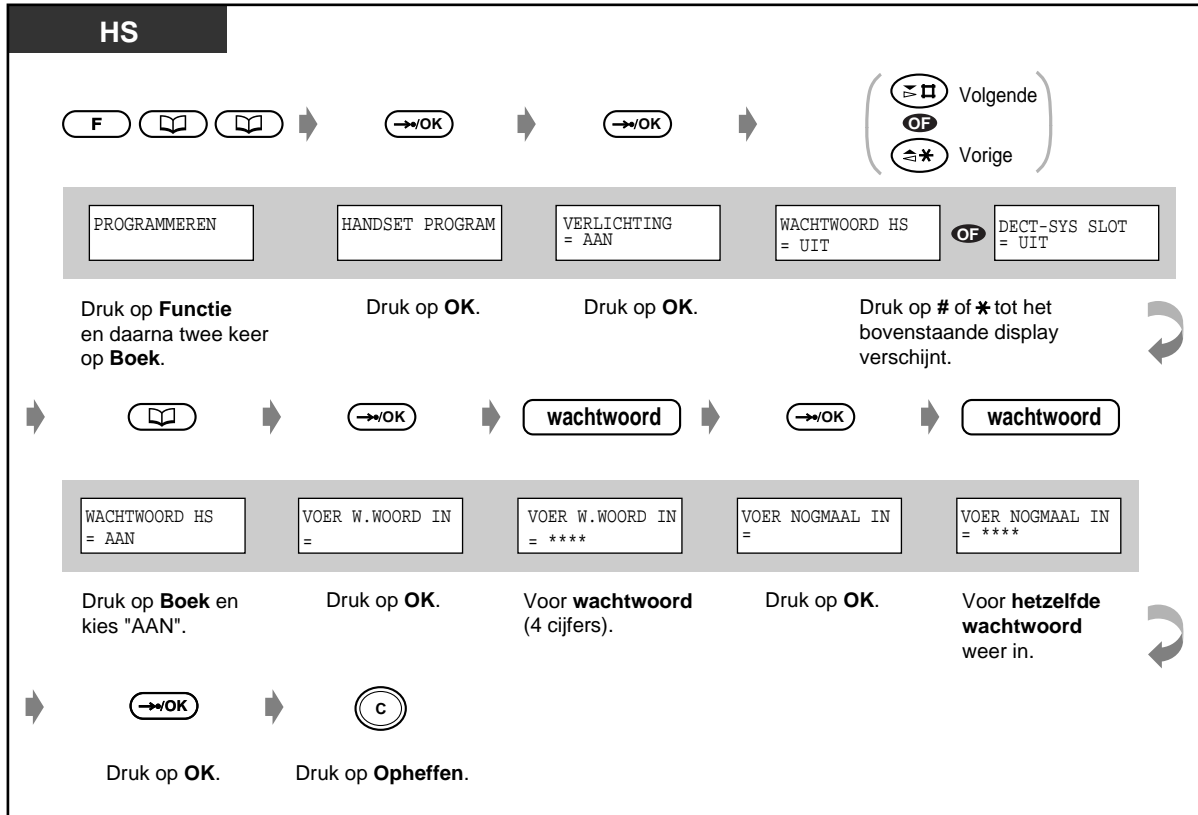

◆◆ Opheffen van het HS Programmeer / DECT Systeem Blokkeren wachtwoord

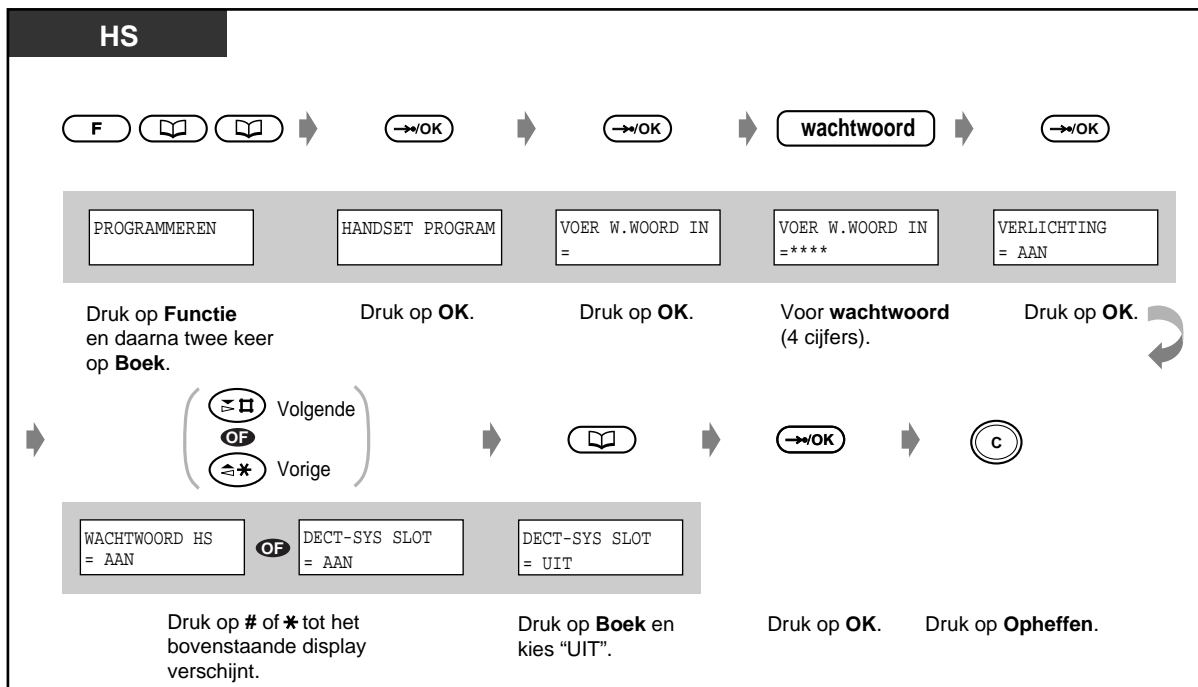

◆◆ Wijzigen van de Basisinstellingen

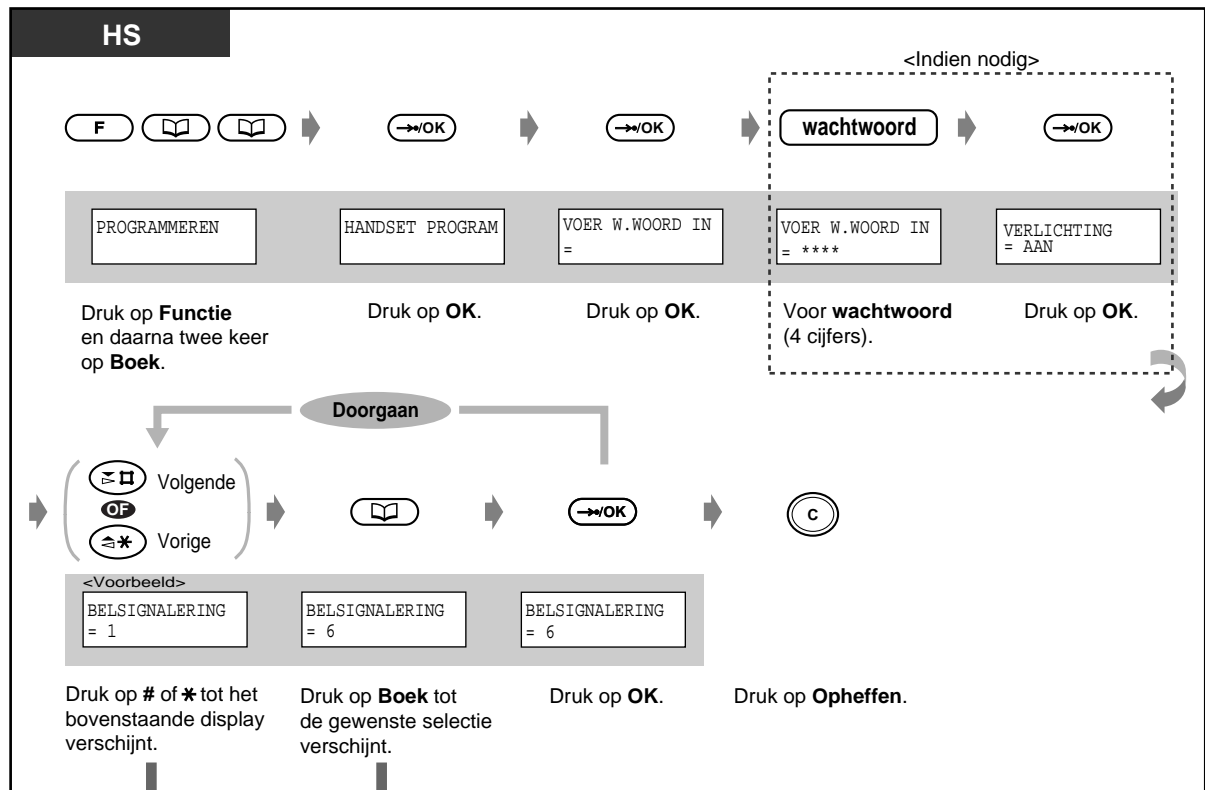

Weergave	Item	Selectie	Niveau
VERLICHTING = AAN	Wilt u achtergrondverlichting van het toetsenblok? (Toetsenblok achtergrondverlichting functie ingesteld)	<input type="checkbox"/> Nee (UIT) <input type="checkbox"/> Ja (AAN)	0
TOETSVOLUME = AAN	Wilt u de toetstoon horen (behalve tijdens de PBX programmeerfunctie)? (Toetstoon ingesteld)	<input type="checkbox"/> Nee (UIT) <input type="checkbox"/> Ja (AAN)	0
BELSIGNALERING = 1	Aan welk belpatroon geeft u de voorkeur in 6 patronen? (Belpatroonkeuze)	<input type="checkbox"/> Belpatroon nummer <input type="text"/> <input type="checkbox"/> BELPATROON = 1	0
VIBREREN & BEL = UIT	Hoe krijgt u een gesprek binnen? *1 (Trilalarm en beltype keuze)	<input type="checkbox"/> Bel en trilalarm gelijktijdig (BEL EN TRIL) <input type="checkbox"/> 9 seconden trillen en vervolgens bellen (TRIL→BEL) <input type="checkbox"/> Trilalarm en belfunctie niet gebruiken (UIT)	0

Weergave	Item	Selectie	Niveau
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TAAL = AUTO </div>	Wilt u de display taal veranderen? (Display taal keuze)	<input type="checkbox"/> Engels <input type="checkbox"/> Duits <input type="checkbox"/> Frans <input type="checkbox"/> Italiaans <input type="checkbox"/> Spaans <input type="checkbox"/> Nederlands <input type="checkbox"/> Auto (Engels) *2	0
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> SLOT INGESTELD = UIT </div>	Blokkeert/Deblokkeert u de Telefoonboeken? (Telefoonboek blokkeerregeling)	<input type="checkbox"/> Blokkeren (AAN) <input type="checkbox"/> Deblokkeren (UIT)	1
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> SNEL ANTWOORD = AAN </div>	Wilt u een inkomend gesprek beantwoorden door alleen de bellende HS van de lader te nemen? (Snel beantwoorden functie ingesteld)	<input type="checkbox"/> Nee (UIT) <input type="checkbox"/> Ja (AAN)	0
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> AUTO AANNEMEN = UIT </div>	Wilt u een gesprek beantwoorden zonder uw HS af te nemen met de headset? (Automatisch Beantwoorden functie ingesteld)	<input type="checkbox"/> Nee (UIT) <input type="checkbox"/> Alle gesprekken doorschakelen (INT/Netlijn) <input type="checkbox"/> Beantwoord alle gesprekken. (ALLEEN INT)	0
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> VERTR. AUTO. AANN. = 1OVERGAAN </div>	Kies het aantal malen dat de bel moet overgaan voor een gesprek automatisch wordt beantwoord bij gebruik van de headset.*3 (Automatisch Beantwoorden Vertragskeuze)	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> Bellen <input type="checkbox"/> 1 Tring	0
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TOEGANG DECT-SYS = DECT-SYS1 </div>	Wilt u het DECT systeem veranderen (1 tot 4)? *4 (DECT Systeemkeuze)	<input type="checkbox"/> DECT systeem nummer <input type="text"/> <input type="checkbox"/> AUTO (Alle aangesloten eindapparatuur) <input type="checkbox"/> Uw geregistreerde DECT systeemnummer	2
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> STANDBY WEERGAVE = UIT </div>	Welk standby display wilt u?*5 (Standby displaykeuze)	<input type="checkbox"/> Toestelnr (EXT) <input type="checkbox"/> DECT systeem nummer (DECT-SYS-NO.) <input type="checkbox"/> DECT systeem en toestelnr (DECT-SYS-NO.&EXT) <input type="checkbox"/> Geen van deze (UIT)	0

Weergave	Item	Selectie	Niveau
DATUM/TYD WEERG. = TIJD	Welke weergave wenst u in Standby? *5 (Datum /Tijd Weergave Selectie)	<input type="checkbox"/> datum (DATUM) <input type="checkbox"/> datum en tijd (TIJD)	0
WIS INSTELLINGEN	De volgende instellingen worden teruggezet in hun standaard instellingen – Gesprek lognummers *6 – Belvolume – Ontvanger volume – HS Programmeer items (Behalve: Keuze van het DECT Systeem; uitschakelen van de HS registratie; instellen van het HS programmeer wachtwoord; instellen van de DECT Systeem blokkering) Druk op de OK toets nadat het display links verschijnt. (Geheugen wissen)		1
STOP DECT-SYS = DECT-SYS1	Na het opheffen van de HS registratie in Systeem Programmering, nogmaals uitschakelen door op de OK toets te drukken nadat het display links verschijnt. Voor bijzonderheden uw dealer raadplegen. (HS registratie opheffen)		2
BEGELEIDING = UIT	Wilt u dat het Begeleidingsmenu u helpt bij de bediening van uw HS? *7 (Begeleidingsmenu instellen)	<input type="checkbox"/> Ja (AAN) <input type="checkbox"/> Nee (UIT)	0
WACHTWOORD HS = UIT	Wilt u het HS Programmeer wachtwoord gebruiken ? (HS programmeer wachtwoord instellen)	<input type="checkbox"/> Ja (AAN) <input type="checkbox"/> Nee (UIT)	1
DECT-SYS SLOT = UIT	Wilt u het DECT systeem blokkeren wachtwoord gebruiken? (DECT systeem blokkeren wachtwoord instellen)	<input type="checkbox"/> Ja (AAN) <input type="checkbox"/> Nee (UIT)	2






- *1 Als u het belvolume of de trilfunctie uitzet met de volume regeltoets, gaat de HS niet over ongeacht deze instelling.
- *2
- *3 Als u bent aangesloten op een Panasonic Digitaal Super Hybride Systeem terwijl de standaardinstelling nog steeds "AUTO" is, hangt de taal op het display af van de instelling van het systeem.
- *4
- *5 Het display van dit item is alleen zichtbaar als "Automatische Antwoord functie ingesteld" is ingesteld op "INT/Netlijn" of "ALLEEN INT".
- *6
- *7 Het display van dit item is alleen zichtbaar als meer dan twee vaste terminals zijn aangesloten.

Het display van dit item is alleen zichtbaar als uw HS is geregistreerd bij een Panasonic Digitaal Super Hybride Systeem en "Y" verschijnt.

Gesprekslognummers worden alleen gewist als uw HS is geregistreerd bij een ander systeem dan een Panasonic Digitaal Super Hybride Systeem.

In het Begeleidingsmenu werken sommige toetsen anders dan normaal.

Boek()=Volgende OK()=OK #()=Volgende

*()=VORIG Wachtstand()=TERUG C()=Stoppen

5.4.3 PBX Programmering

U kunt toegang krijgen tot de programmeerfunctie van een systeemtoestel (PT) en verschillende items voor uw HS programmeren.


De beschikbare programma's staan hieronder opgesomd.

Basisinstellingen

Aanpassen van de toetsen

Gratis gebruik


◆◆ Basisinstellingen

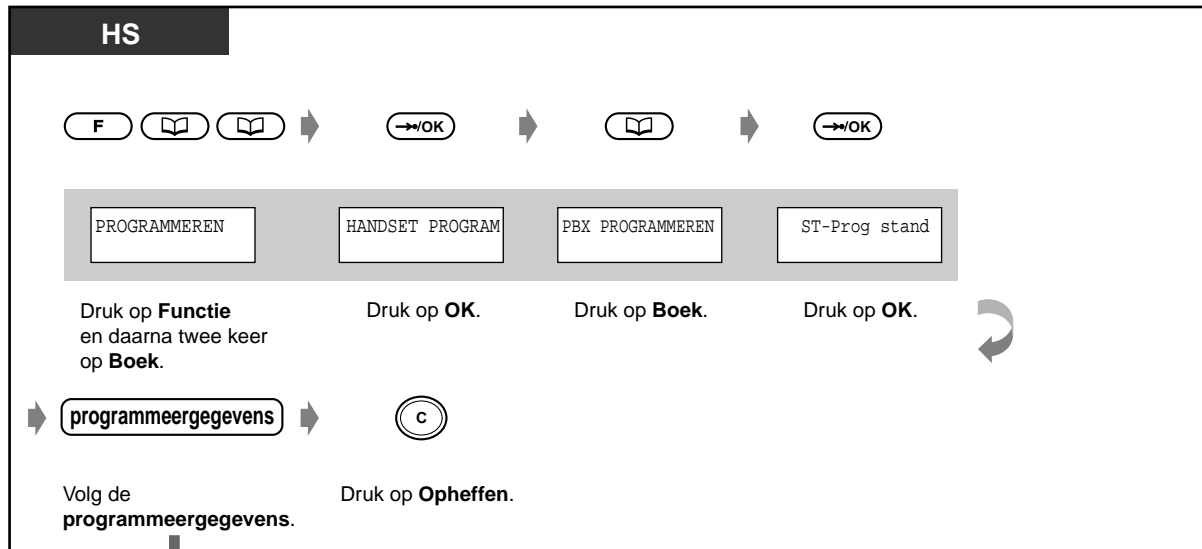

Item	Selectie	Programmeergegevens
Via welke lijn wilt u opbellen? (Instellen lijnvoorkeur - Uitgaand)	<input type="checkbox"/> Geen lijn	1 1 →/OK
	<input type="checkbox"/> Een vrije netlijn	1 ABC 2 →/OK
	<input type="checkbox"/> Een geprogrammeerde netlijn	1 DEF 3 netlijn nummer (01 - 54) →/OK
	<input checked="" type="checkbox"/> De Intercom-lijn	1 INT' →/OK
Wissen van de instelling van de "Instelling lijnvoorkeur - Uitgaand"		→/OK →/OK
Voor de controle van uw toestel nr		MNO 6 →/OK

◆◆ Aanpassen van de toetsen

U kunt de flexibele netlijn toetsen wijzigen in de volgende funktietoetsen.

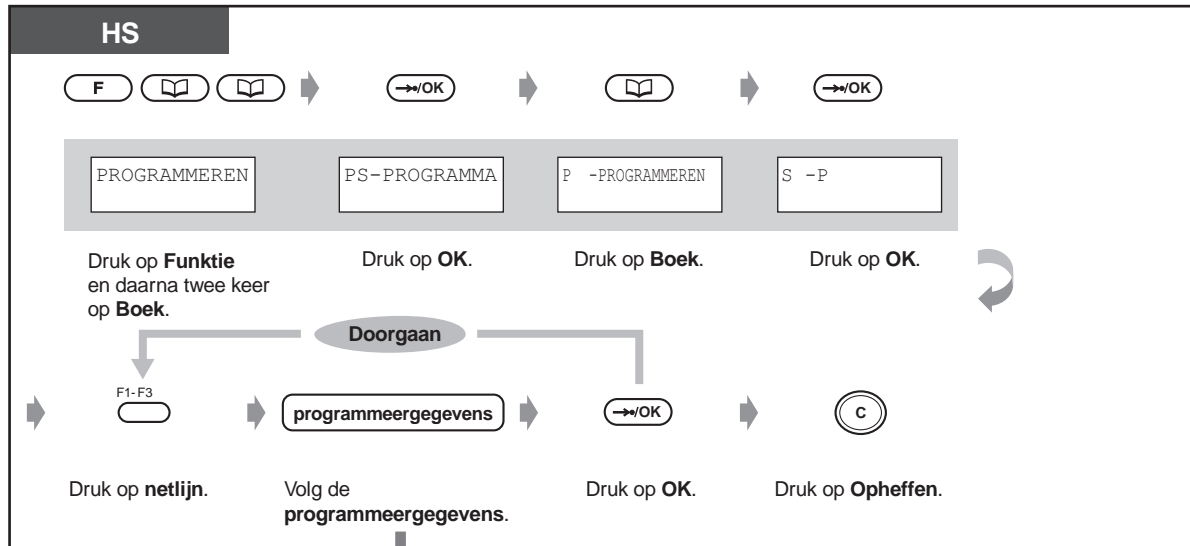

Toets	Programmeergegevens
Groepslijn	
Groepsnetlijn	Netlijn groepsnummer (1–8)
Enkelvoudige netlijn	Netlijnnummer (01–54)
Directe Station Selectie (DSS)	Toestelnr.
Direct Kiezen	Gewenste nummer *1 (Max. 16 cijfers)
BOODSCHAP	
DSN/NS (Doorschakelen/Niet storen)	
BEWAREN	
Kostencode	
CONF (Conferentie)	
VM Doorverbinden *2	Nr. van Voice Mail toestel
Tweeweg opname*2	Nr. van Voice Mail toestel
Tweeweg doorverbinden *2	Nr. van Voice Mail toestel



- *1 "*" , "#" , R-toets, PAUZE, GEHEIM (Intercom) en — (Conferentie) kunnen ook worden opgeslagen.
 - Als u niet wilt dat het opgeslagen nummer wordt weergegeven, drukt u op de GEHEIM (Intercom) toets voor en na de nummer die u niet wilt laten zien.
 - Als u een extern nummer opslaat, moet u eerst een lijn toegangsnummer (0, 81 tot 88) opslaan.
 - Als u een Kostencode moet invoeren, kunt u de gespecificeerde Kostencode invoeren voor het lijn toegangsnummer.


<Voorbeeld>

49	1234	#	0	<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block;"> GEHEIM 123 4567 </div>
Kostencode functie nummer	Kostencode	Kostencode begrenzer	Automatische lijn toegangsnummer	Telefoonnummer

- *2 Deze toetsen worden gebruikt voor de Voice Mail integratie functie.
- Om de functie op een willekeurig moment te verlaten**, drukt u op de Opheffen toets.

◆◆ Gratis gebruik

[alleen voorgeprogrammeerd toestel]

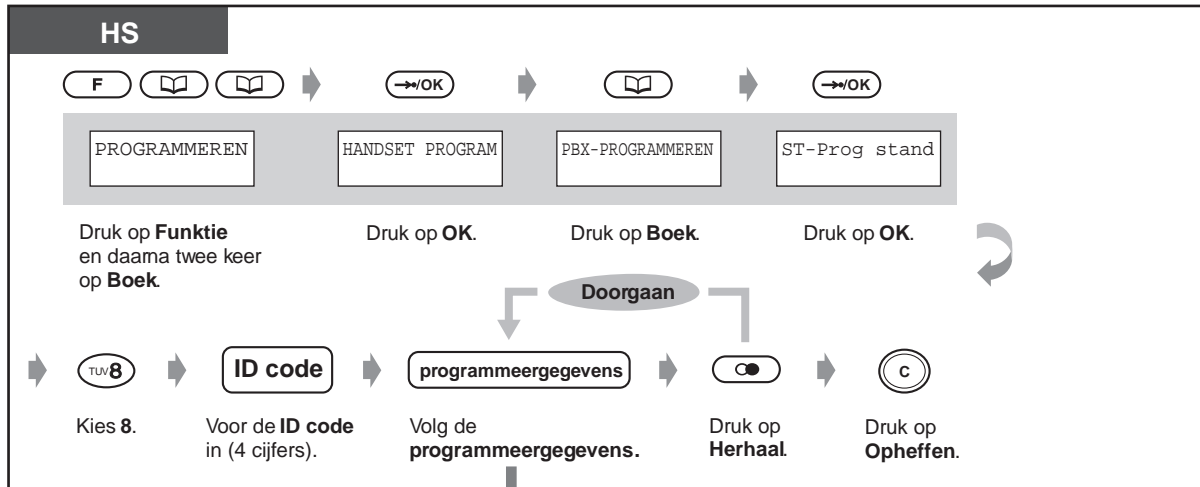

Item	Programmeergegevens
Kostenoverzicht van elke toestel.	1 Toestelnr.
Wissen van kosten van elk toestel.	1 Toestelnr.
Kostenoverzicht van elke netlijn.	ABC2 Netlijnnummer (01-54)
Overzicht van de totale kosten.	DEF3
Kostenoverzicht van iedere Kostencode	GHI4 Kostencode tabelnummer (001-128)
Wissen van de kosten van iedere Kostencode	GHI4 Kostencode tabelnummer (001-128)
Een nieuw tarief toewijzen.	JKL5 Nieuw tarief (1-8 cijfers)
Wissen van kosten van alle netlijnen, Kostencodes en afdelingscodes	MIND6 [Laat de datum en tijd zien van de laatste keer wissen.]
Wissen van de kosten van alle toestellen.	MIND6 [Laat de datum en tijd zien van de laatste keer wissen.]
Afdrukken van de totale telefoonkosten (kosten van elke netlijn, Kostencode en afdelingscode) alle kosten van de toestellen of kosten van elk toestel via SMDR.	PQRS7 1 Totale telefoonkosten
	PQRS7 ABC2 Kostenoverzicht van alle toestellen
	PQRS7 DEF3 Toestelnr. Kostenoverzicht van elk toestel
Toewijzen van een Kostencode.	TUV8 Kostencode tabelnummer (001-128) Nieuwe Kostencode (max.10 cijfers)

Hoofdstuk 6

Appendix

In dit hoofdstuk vindt u “Opsporen en verhelpen van problemen”, “Lijst met functienummers”, “Telefoonboek”, “Tonenlijst”, “Specificaties” en de Verkorte Instructiekaart voor een enkelvoudig toestel. Raadpleeg eerst “Opsporen en verhelpen van problemen” voordat u contact opneemt met uw dealer.

6.1 Opsporen en verhelpen van problemen

6.1.1 Opsporen en verhelpen van problemen

◆◆ Opsporen en verhelpen van problemen bij systeemtoestellen

Probleem	Oplossing
Het toestel werkt niet naar behoren.	<ul style="list-style-type: none"> ➔Controleer de bedrading.
Het toestel werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Het toestel is geblokkeerd. <ul style="list-style-type: none"> ➔Deblokkeren van uw toestel. (☞ 2.5.3 Elektronische Toestelblokkering (Voorkomen dat anderen uw toestel gebruiken), 3.1.1 Wijzigen van de instellingen) • Uw toestel is aangesloten op een eXtra Device Poort uitbreiding (XDP). <ul style="list-style-type: none"> ➔Systeemprogrammering is noodzakelijk. Raadpleeg uw dealer.
Sommige functies werken niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Door systeembeheer kunnen bepaalde functies niet werken. <ul style="list-style-type: none"> ➔Raadpleeg uw manager. • De funktienummers zijn gewijzigd. <ul style="list-style-type: none"> ➔Bevestig het gewijzigde nummer en probeer het opnieuw.
Zelfs na het volgen van de instructies in de handleiding, werkt geen van de functies bij gebruik van een systeemtoestel.	<ul style="list-style-type: none"> • De interne lijn werd niet gekozen. De gekozen lijn, werd door een persoonlijke instelling verwisseld nadat de hoorn werd opgenomen. (☞ 4.1.2 Basisinstellingen) <ul style="list-style-type: none"> ➔In de handleiding staat dat de hoorn opnemen (gesprek beginnen/beantwoorden) betekent dat een interne lijn wordt gekozen. <p>Als de instelling veranderd is, druk dan na het opnemen van de hoorn op de INTERCOM toets drukken en volg de instructies.</p>
Het parallel aangesloten enkelvoudige toestel laat geen belsignaal horen.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is de standaardinstelling. <ul style="list-style-type: none"> ➔De instelling wijzigen in belsignaal. (☞ 2.7.10 Belsignaal instellen van het parallel aangesloten toestel (Parallel telefoontoestel))
Het toestel werkt niet met de persoonlijke instellingen of met andere instellingen. (Direct Kiezen, doorschakelbestemming, enz.)	<ul style="list-style-type: none"> • De toestellijn is gewijzigd. De voorgaande instellingen van het toestel zijn niet gewist. <ul style="list-style-type: none"> ➔Wis de instellingen en programmeer daarna uw gewenste instellingen opnieuw. (☞ 2.7.11 Wissen van functie instellingen op uw toestel (Toestelprogrammering Wissen), 4.1.2 Basisinstellingen, 4.1.3 Aanpassen van de toetsen)

Probleem	Oplossing
<p>Mijn systeemtoestel heeft geen funktietoets.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sommige modellen beschikken niet over een funktietoets. <ul style="list-style-type: none"> ➔Wijzig een flexibele toets in de gewenste toets. (☞ 4.1.3 Aanpassen van de toetsen) ➔Het gespecificeerde funktienummer invoeren in plaats van de funktietoets. (☞ 2.1.1 Voordat u de toestellen in gebruik neemt)
<p>U hoort een nieuwe kiestoon of op het display verschijnt "Beperkt" (Restrictie).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het toestel is geblokkeerd. <ul style="list-style-type: none"> ➔Deblokkeer uw toestel. (☞ 2.5.3 Elektronische Toestelblokkering (Voorkomen dat anderen uw toestel gebruiken), 3.1.1 Wijzigen van de instellingen) • Kiesrestrictie is geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"> ➔Raadpleeg uw systeembeheerder of dealer. • Een Kostencode is vereist. (☞ 2.2.5 Bellen zonder restricties, 4.1.4 Kosteloos gebruik [Alleen voorgeprogrammeerd toestel])
<p>Ik kan geen extern nummer kiezen met de Direct Kiezen toets of via Verkort kiezen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er was geen lijn toegangsnummer opgeslagen. <ul style="list-style-type: none"> ➔Voor externe nummers is een lijn toegangsnummer vereist. (☞ 2.2.1 Basisgesprek, Zie "Opslaan van namen en nummers voor Verkort kiezen via toestel " in 2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235, 4.1.3 Aanpassen van de toetsen)
<p>Ik weet de funktienummers niet meer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔Vraag uw dealer om de funktienummers te wijzigen, zodat ze eenvoudiger te gebruiken zijn.
<p>Tijdens het spreken (netlijngebruik) wordt de verbinding verbroken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De tijdslimiet is verstreken.(☞ 2.4.3 Een gesprek doorverbinden, 2.4.5 Conferentie) <ul style="list-style-type: none"> ➔Raadpleeg uw dealer om de tijd zonodig te verlengen.
<p>Opnieuw kiezen werkt niet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het opgeslagen nummer was groter dan 24 cijfers of een toestelnummer. (☞ 2.2.3 Opnieuw kiezen)
<p>De communicatie met de Personal Computer en fax is mislukt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Een indicatietoontoon kan de communicatie hebben onderbroken.(☞ 2.7.8 Datalijnbeveiliging (geen indicatietonen op toestellijn))
<p>Ik wil niet dat mijn identificatienummer verschijnt op het toestel van de beller of de gebelde.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raadpleeg uw systeembeheerder of dealer.
<p>Ik wil dat mijn identificatienummer verschijnt op het toestel van de beller of de gebelde.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (☞ 2.7.4 Nummerweergave op display [CLIP / COLP])

Probleem	Oplossing
Ik kan geen gesprek in Wacht toon sturen naar het gekozen toestel.	<ul style="list-style-type: none"> • De tegenpartij heeft de Gesprek in Wacht functie niet ingesteld. (☞ 2.2.4 Als de gekozen lijn bezet is of als er niet wordt opgenomen, 2.4.4 Beantwoorden van een gesprek in wachtstand, 2.7.3 "Gesprek Wacht" aankondiging - via luidspreker/hoorn [OHCA / Fluister OHCA]) • De tegenpartij heeft Datalijnbeveiliging ingesteld. (☞ 2.7.8 Datalijnbeveiliging (geen indicatietonen op toestellij))
Ik heb het wachtwoord voor de blokkeercode / Directe Gesprekscontrole vergeten.	<p>➔Vraag deTelefoniste of de systeembeheerder u te helpen. (☞ 3.1.1 Wijzigen van de instellingen)</p>
De achtergrondmuziek begon plotseling te spelen.	<p>➔Zet de muziek uit. (☞ 2.7.7 Achtergrondmuziek aan-/ uitzetten, 3.2.2 Externe Achtergrondmuziek aan- / uitzetten)</p>
Ik wil niet dat een nummer wordt weergegeven dat in het geheugen is opgeslagen.	<p>➔Het nummer niet weergeven. (☞ Zie "Opslaan van namen en nummer voor Verkort kiezen via toestel" in 2.9.4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235, 4.1.3 Aanpassen van de toetsen)</p>
Op het display verschijnt niet het bericht dat in de handleiding is beschreven.	<ul style="list-style-type: none"> • Het toestel is geen Panasonic systeemtoestel. ➔Deze handleiding laat berichten zien die alleen verschijnen op Panasonic systeemtoestellen (bijv. KX-T7536).(☞ 2.1.1 Voordat u de toestellen in gebruik neemt)
Ik wil mijn toestelnummer en aansluitingsnummer bevestigen.	<p>(☞ 4.2.1 Programmeer informatie)</p>
De datum en tijd zijn niet juist.	<ul style="list-style-type: none"> • De datum en tijd instellen door systeemprogrammering. (☞ 4.2.2 Datum en tijd instellen (000))
Het display doet vreemd.	<ul style="list-style-type: none"> • De lithium batterij voor geheugen back-up moet worden vervangen. ➔Raadpleeg uw dealer.
Ik wil onderscheid maken in de tonen.	<p>(☞ 4.1.2 Basisinstellingen, 4.1.3 Aanpassen van de toetsen)</p>
Ik hoor een waarschuwingstoon door de hoorn van het toestel.	<ul style="list-style-type: none"> • De hoorn was een langere periode van de haak (niet in gesprek). ➔Leg de hoorn op de haak.
De BERICHT indicator brandt8.	<ul style="list-style-type: none"> • Een ander toestel heeft voor u een bericht in Wacht indicatie achtergelaten terwijl u in gesprek was of niet aan uw bureau zat.

Probleem	Oplossing
<p>Er heeft zich een stroomstoring voorgedaan.</p>	<p>Als zich een stroomstoring voordoet.</p> <p>Het systeem en de Panasonic systeemtoestellen stoppen alle functies. Specifieke toestellen worden automatisch rechtstreeks met specifieke netlijnen verbonden. Dit zorgt voor netlijnverbindingen tussen de volgende toestel- en netlijnen :</p> <p>KX-TD816 CO01 - Aansluiting nr. 01 CO02 - Aansluiting nr. 02 CO05 - Aansluiting nr. 09 (niet beschikbaar Voor ISDN lijn) CO06 - Aansluiting nr. 10 (niet beschikbaar Voor ISDN lijn)</p> <p>KX-TD1232 CO01 - Aansluiting nr. 01 CO02 - Aansluiting nr. 02 CO03 - Aansluiting nr. 09 CO04 - Aansluiting nr. 10 CO09 - Aansluiting nr. 17 (niet beschikbaar Voor ISDN lijn) CO10 - Aansluiting nr. 18 (niet beschikbaar Voor ISDN lijn)</p> <p>Interne gesprekken en functies zijn niet meer mogelijk. Als de stroom weer wordt ingeschakeld.... Uw systeem start weer automatisch met de opgeslagen gegevens. Het geheugen is beveiligd door een reeds geïnstalleerde lithium batterij. Er gaat geen geheugen verloren met uitzondering van "Automatisch terugbellen bij in gesprek (Reserveren van een lijn in gesprek)" en "Gesprekken in wachtstand".</p>

◆◆ Problemen opsporen en verhelpen voor DECT handset (HS)

Probleem	Oplossing
<p>De HS werkt niet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is leeg. ⇒ De batterijen volledig opladen. (☎ 5.2.1 Voor u de DECT handset in gebruik neemt Batterij opladen) • De HS is afgemeld of de HS is niet geregistreerd. ⇒ Raadpleeg uw dealer.
<p>De HS werkt niet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De stroomschakelaar staat UIT. ⇒ Zet deze AAN. (☎ 5.2.1 Voor u de DECT handset in gebruik neemt, Toetsbeschrijvingen)

Probleem	Oplossing
De HS gaat laat geen belsignaal horen.	<ul style="list-style-type: none"> • Belvolume staat op UIT of TRIL. ➔ Instellen op overgaan door een druk op de Volume Regeltoets. (☞ 5.2.1 Voor u de DECT handset in gebruik neemt Toets Beschrijvingen) • De HS is buiten bereik of het basisstation is in gesprek. ➔ Ga dichterbij het basisstation toe of probeer het later nog eens. • Het kanaal is bezet of er heeft zich een communicatiefout voorgedaan. ➔ Probeer het later nog eens.
U kunt geen nummers kiezen.	<ul style="list-style-type: none"> • Het nummer dat u gekozen heeft is beperkt door het systeem. ➔ Raadpleeg uw dealer. • De toets blokkeerfunctie is ingesteld. ➔ Om de functie op te heffen, drukt u ongeveer 2 seconden op de funktietoets. (☞ 5.3.8 Toetsblokkering) • Het kanaal is bezet of er heeft zich een communicatiefout voorgedaan. ➔ Probeer het later nog eens.
Statische ruis treedt op/verdwijnt, valt langzaam weg. Storing van andere elektrische apparaten.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ De HS en het basisstation niet opstellen in de buurt van andere elektrische apparaten. ➔ Ga dichterbij het basisstation toe.
"CELL STAT BEZET" verschijnt op het display.	<ul style="list-style-type: none"> • Het basisstation is bezet. ➔ Probeer het later nog eens.
"FOUT" verschijnt op het display.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Raadpleeg uw dealer.
"Hs niet aangesl" verschijnt op het display.	<ul style="list-style-type: none"> • De stroomschakelaar staat UIT. ➔ Zet deze AAN. (☞ 5.2.1 Voor u de DECT handset in gebruik neemt, Toets Beschrijvingen) • De HS is buiten bereik. ➔ Ga dichterbij het basisstation toe. • Het kanaal is bezet of er heeft zich een communicatiefout voorgedaan. ➔ Probeer het later nog eens.
"REGISTREER H SET" verschijnt op het display.	<ul style="list-style-type: none"> • De HS is niet geregistreerd in het systeem. ➔ Raadpleeg uw dealer.
"BUITEN BEREIK" verschijnt op het display.	<ul style="list-style-type: none"> • De HS is buiten bereik. ➔ Ga dichterbij het basisstation toe.

Probleem	Oplossing
U kunt geen toestelnummer en - naam in het Telefoonboek opslaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Uw invoer overschrijdt het maximum aantal cijfers of tekens. • Tijdens het programmeren niet langer dan 30 seconden pauzeren.
Het alarm gaat af na een druk op de Opnieuw kiezen toets.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen nummer opgeslagen in het Gesprekslog.
"☎" knippert of om de 5 seconden klinken er pieptonen tijdens een gesprek.	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is bijna leeg. <ul style="list-style-type: none"> ➔De batterijen geheel opladen. (☎ 5.2.1 Voor u de DECT handset in gebruik neemt, Batterij opladen)
U heeft de batterijen geheel opgeladen, maar "☎" knippert.	<ul style="list-style-type: none"> ➔Maak de oplaadcontacten schoon en laadt de batterij opnieuw op. ➔Het is tijd om de batterijen te vervangen. Koop nieuwe batterijen.
De HS valt tijdens een gesprek zonder stroom.	<ul style="list-style-type: none"> ➔Zet de stroomschakelaar UIT en AAN. Probeer het dan nog eens. (☎ 5.2.1 Voor u de DECT handset in gebruik neemt, Toetsbeschrijvingen) ➔Steek de batterij er opnieuw in en probeer het nog eens. (☎ 5.2.1 Voor u de DECT handset in gebruik neemt, Batterij opladen)
Gesprek overgeven werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • U bent overgegaan naar een bezet basisstation of u bent buiten bereik. • U bent van plaats veranderd terwijl u geen gesprek had (bijv. terwijl u een in gesprek toon hoorde). • Het kanaal is in gesprek of er heeft zich een communicatiefout voorgedaan.
Het display geeft geen sterk zend/ontvangst signaal weer "📶" ofschoon u in de buurt van het basisstation bent.	<ul style="list-style-type: none"> • Normaal, kan de HS gebruiker een nummer kiezen zelfs met een "📶" status. In zo'n geval is de huidige verbonden CS nog steeds aangesloten ofschoon een ander basisstation dichterbij is.
Het alarm gaat af tijdens een gesprek als een zwak signaal wordt opgevangen "📶".	<ul style="list-style-type: none"> • Het signaal is zwak. <ul style="list-style-type: none"> ➔Ga dichterbij het basisstation toe.

6.2 Lijst met functienummers

6.2.1 Functie nummerlijst

De onderstaande nummers zijn de standaardinstellingen. Er zijn flexibele functienummers en vaste functienummers. Als u de flexibele functienummers verandert, vul dan de door u toegewezen nummers in op de lijst voor toekomstig gebruik.

Functie	Standaard	Toegewezen nr.	Extra cijfers
De operator opbellen	9		
Automatisch lijn toegangsnummer / ARS	0		
Netlijnummer	8		1-8
Een voorgeprogrammeerd nummer: kiezen door de hoorn op te nemen / opheffen / opslaan	74		1 / 0 / 2+toestelnr.+#
Kiezen door het nummer te gebruiken wat op uw toestel is opgeslagen Opslaan van nummers	3× 30		0-9 [0-9]+toestelnr.+#
Kiezen door het nummer te gebruiken wat in het systeem is opgeslagen	×		000-499
Opnieuw kiezen van het laatste telefoonnummer dat u gekozen heeft	#		
Een bezette lijn reserveren	6	Vast	
Versturen van een Gesprek Wacht toon	1	Vast	
Een Bericht Wacht indicatie achterlaten / uitschakelen / terugbellen / wissen van een ontvangen indicatie	70		1+tst. nr. / 0+tst. nr. / 2 / 0+uw tst.nr.
Zich in een gesprek voegen	2	Vast	
16e binnenkomende gesprekslog wordt opgeslagen / genegeerd	56		1 / 0
Opnemen van een gesprek voor iemand anders - extern gesprek - groep - direct	4× 40 41		tst. nr.
Een gesprek in de wacht zetten of terughalen	50		
Gesprek terughalen van een ander toestel - extern gesprek - intern gesprek	53 51		01-54 tst. nr.
Een gesprek in de wacht zetten in een systeem-parkeerzone of terughalen	52		0-9

Functie	Standaard	Toegewezen nr.	Extra cijfers
Oproepen of doorverbinden en oproepen - alle apparaten / alle toestellen /groep - externe luidspreker	33 32		*/ 0 / 1-8 1-4
Beantwoorden van een oproep of een binnenkomend gesprek via de luidspreker	42		1-4
Beantwoorden van de oproep via toestel	43		
Ontvangen of weigeren van een Gesprek Wacht toon of aankondigen via luidspreker of hoorn (OHCA / fluister OHCA)	731		0 / 1 / 2 / 3
Toegang tot externe diensten	6		
Doorschakelen van uw gesprek - Alle gesprekken / In gesprek / Geen antwoord / In gesprek, Geen antwoord -naar een extern nummer - opheffen - Volgen/uitschakelen	710 710 710 710		[2 / 3 / 4 / 5]+[0-2]+ext. no. 6+[0-2]+ lijn toegangsnr. +telefoonnr.+# 0 [7 / 8]+uw tst. nr.
Blokkeren van alle gesprekken (NS) / opheffen	710		1 / 0
Een bericht laten zien aan de beller / opheffen	750		[1-9]+(parameter) / 0
Zich voegen bij de gesprek-ontvangende groep / verlaten	45		[1 / 0]
Conferentie	3	Vast	
Bellen met Kostencodes	49		code+[# of 99]
Kiezen van een NS toestel	1	Vast	
Instellen van het alarm / uitschakelen / inzien	76		1+tijd+ [0(VM) / 1(NM)] + [0 (een keer) / 1 (dagelijks)] / 0 / 2

Functie	Standaard	Toegewezen nr.	Extra cijfers
Weergave van uw nummer op de telefoon van de beller /gebelde - een nummer laten zien dat is toegewezen aan een netlijn / uw toestel	711		1 / 2
De mogelijkheid blokkeren dat anderen: - uw gespreklog zien / Deblokkeren	57		3-cijferige code twee keer / opgeslagen code 3-cijferige code twee keer / opgeslagen code 1 / 0 1 / 0
- gebruik maken van uw toestel / Deblokkeren	77		
- uw gesprekken opnemen / Deblokkeren	720		
- zich voegen bij uw gesprek / Deblokkeren	733		
Aan / Uit zetten van de achtergrond muziek	1	Fixed	
Weigeren / ontvangen van de indicatie signalen.	730		1 / 0
Dag / Nacht service bevestiging	#	Vast	
Het display omschakelen - dag, maand, tijd/ dag, maand, jaar, dag van de week	✖	Vast	
Parallele telefoons gaan niet over	39		1 / 0
Omschakelen van de belmethode (Belsignaal / Spraak)	✖	Vast	
Uitschakelen van de functie instellingen	790		
Bellen naar de deurintercom	31		1-4
Openen van de deur vanaf een bepaald toestel - Vanaf een willekeurig toestel	55 5	Vast	1-4
*Instellen van het wachtwoord voor directe Gesprekscontrole / uitschakelen	799		3-cijferige code twee keer / opgeslagen code
*Hotelgebruik functies -Instellen van het alarm voor andere toestellen / opheffen / inzien	7✖		1+tst. nr.+tijd+ [0 (NM) / (VM)]+ [0 (een keer) / 1 (dagelijks)] / 0+tst. nr. / 2+tst. nr.
-De kamerstatus wijzigen	736		
*Aanzetten /uitzetten van de achtergrond muziek	35		
*Omschakelen van de Dag / Nacht service - automatisch / naar dag / naar nacht	78		0 / 1
*Opnemen van een uitgaand bericht/ afspelen	36		[1 / 2]+MELDTEKST nr.

* : Alleen telefoniste.

6.3 Telefoonboek

6.3.1 Telefoonboek

 **Toestel**

Aansluitingsnummer	Toestel nr.	Naam	Aansluitingsnummer	Toestel nr.	Naam
01-1			01-2		
02-1			02-2		
03-1			03-2		
04-1			04-2		
05-1			05-2		
06-1			06-2		
07-1			07-2		
08-1			08-2		
09-1			09-2		
10-1			10-2		
11-1			11-2		
12-1			12-2		
13-1			13-2		
14-1			14-2		
15-1			15-2		
16-1			16-2		
17-1			17-2		
18-1			18-2		
19-1			19-2		
20-1			20-2		
21-1			21-2		
22-1			22-2		
23-1			23-2		
24-1			24-2		
25-1			25-2		
26-1			26-2		
27-1			27-2		
28-1			28-2		
29-1			29-2		
30-1			30-2		
31-1			31-2		
32-1			32-2		

Aan- sluitnr.	Toestelnr.	Naam	Aan- sluitnr.	Toestelnr.	Naam
33-1			33-2		
34-1			34-2		
35-1			35-2		
36-1			36-2		
37-1			37-2		
38-1			38-2		
39-1			39-2		
40-1			40-2		
41-1			41-2		
42-1			42-2		
43-1			43-2		
44-1			44-2		
45-1			45-2		
46-1			46-2		
47-1			47-2		
48-1			48-2		
49-1			49-2		
50-1			50-2		
51-1			51-2		
52-1			52-2		
53-1			53-2		
54-1			54-2		
55-1			55-2		
56-1			56-2		
57-1			57-2		
58-1			58-2		
59-1			59-2		
60-1			60-2		
61-1			61-2		
62-1			62-2		
63-1			63-2		
64-1			64-2		

 **Snelkiezen via het Systeem**

Nr.	Naam	Nr.	Naam	Nr.	Naam
000		047		094	
001		048		095	
002		049		096	
003		050		097	
004		051		098	
005		052		099	
006		053		100	
007		054		101	
008		055		102	
009		056		103	
010		057		104	
011		058		105	
012		059		106	
013		060		107	
014		061		108	
015		062		109	
016		063		110	
017		064		111	
018		065		112	
019		066		113	
020		067		114	
021		068		115	
022		069		116	
023		070		117	
024		071		118	
025		072		119	
026		073		120	
027		074		121	
028		075		122	
029		076		123	
030		077		124	
031		078		125	
032		079		126	
033		080		127	
034		081		128	
035		082		129	
036		083		130	
037		084		131	
038		085		132	
039		086		133	
040		087		134	
041		088		135	
042		089		136	
043		090		137	
044		091		138	
045		092		139	
046		093		140	

Nr.	Naam	Nr.	Naam	Nr.	Naam
141		188		235	
142		189		236	
143		190		237	
144		191		238	
145		192		239	
146		193		240	
147		194		241	
148		195		242	
149		196		243	
150		197		244	
151		198		245	
152		199		246	
153		200		247	
154		201		248	
155		202		249	
156		203		250	
157		204		251	
158		205		252	
159		206		253	
160		207		254	
161		208		255	
162		209		256	
163		210		257	
164		211		258	
165		212		259	
166		213		260	
167		214		261	
168		215		262	
169		216		263	
170		217		264	
171		218		265	
172		219		266	
173		220		267	
174		221		268	
175		222		269	
176		223		270	
177		224		271	
178		225		272	
179		226		273	
180		227		274	
181		228		275	
182		229		276	
183		230		277	
184		231		278	
185		232		279	
186		233		280	
187		234		281	

Nr.	Naam	Nr.	Naam	Nr.	Naam
282		329		376	
283		330		377	
284		331		378	
285		332		379	
286		333		380	
287		334		381	
288		335		382	
289		336		383	
290		337		384	
291		338		385	
292		339		386	
293		340		387	
294		341		388	
295		342		389	
296		343		390	
297		344		391	
298		345		392	
299		346		393	
300		347		394	
301		348		395	
302		349		396	
303		350		397	
304		351		398	
305		352		399	
306		353		400	
307		354		401	
308		355		402	
309		356		403	
310		357		404	
311		358		405	
312		359		406	
313		360		407	
314		361		408	
315		362		409	
316		363		410	
317		364		411	
318		365		412	
319		366		413	
320		367		414	
321		368		415	
322		369		416	
323		370		417	
324		371		418	
325		372		419	
326		373		420	
327		374		421	
328		375		422	

Nr.	Naam	Nr.	Naam	Nr.	Naam
423		449		475	
424		450		476	
425		451		477	
426		452		478	
427		453		479	
428		454		480	
429		455		481	
430		456		482	
431		457		483	
432		458		484	
433		459		485	
434		460		486	
435		461		487	
436		462		488	
437		463		489	
438		464		490	
439		465		491	
440		466		492	
441		467		493	
442		468		494	
443		469		495	
444		470		496	
445		471		497	
446		472		498	
447		473		499	
448		474			

◆◆ *Verkort kiezen via toestel*

Naam	Nr.	Naam	Nr.
	0		5
	1		6
	2		7
	3		8
	4		9

6.4 Wat betekent deze toon?

6.4.1 Wat betekent deze toon?

Met de hoorn op de haak

Beltonen


Toon 1

- Inkomend extern gesprek
- Een extern gesprek wordt langer dan een bepaalde tijd in de wacht gezet (standaard: 60 seconden).



Toon 2

- Inkomend intern gesprek
- Een intern gesprek wordt langer dan een bepaalde tijd in de wacht gezet (standaard: 60 seconden).




Toon 3

- Inkomend deurintercom-gesprek
- Het voorgeprogrammeerde tijdstip is aangebroken.



Toon 4

- Een gereserveerde netlijn of toestel is vrij.
- Een beller laat een bericht achter in uw mailbox (Directe Gesprekscontrole-Privé functie).




Met de hoorn van de haak

Kiestonen


Toon 1

Normaal



Toon 2

Minstens een functie is veranderd in de standaardinstelling van uw toestel.




Toon 3

- Het alarm wordt beantwoord.
- Voer een Kostencode in om de toon uit te schakelen.




Toon 4

Er is een gesprek in Wacht indicatie ontvangen.



Tijdens gesprekken

In gesprek toon



Opnieuw Kiestoon

- De netlijn die u probeerde te kiezen is niet toegewezen of geblokkeerd.
- De verkeerde Kostencode werd ingegeven.



Terugbel toon 1

Normale terugbeltoon



Terugbel toon 2

Speciale terugbeltoon voor DISA-gesprek.



Niet Storen Toon

Het gekozen toestel weigert inkomende gesprekken.




Indien de hoorn van de haak wordt genomen

Indicatietonen

Toon 1

Gesprek Wacht toon
(standaard)



Toon 2

Gesprek Wacht toon van
buiten (extern gesprek)




Toon 3

Gesprek in Wacht toon van
ander toestel



Toon 4


Een gesprek wordt langer dan
een bepaalde tijd in de
wachtstand gezet (standaard:
60 seconden)



Tijdens een extern gesprek

Waarschuwingstonen

Deze toon wordt 15, 10 en 5
seconden voor de tijdslimiet
uitgezonden .



Bij het instellen van de functieprogrammering

Bevestigingstonen


Toon 1

- Instellen/uitschakelen van de mogelijkheid dat anderen uw toestel gebruiken.
- De nieuwe instelling verschilt van de vorige instelling door persoonlijke programmering.
- Uitvoeren van de systeemprogrammering.



Toon 2

- De functie instelling is met succes uitgevoerd.
- Voor oproepen via een externe luidspreker
- De nieuwe instelling is gelijk aan de vorige instelling door persoonlijke programmering.



Toon 3


Voor het uitvoeren van de volgende functies:

- Terughalen van een gesprek in wachtstand
- Beantwoorden van een ander gesprek
- Oproepen/ Beantwoorden van een oproep
- Beantwoorden van het gesprek via een luidspreker



Toon 4

Tot stand brengen of verlaten van een gesprek tussen drie deelnemers



6.5 Specificaties

6.5.1 Specificaties

Algemene beschrijving

Item	Beschrijving			
	Basis	Uitbreiding	Systeem Aansluiting	
Systeemcapaciteit	KX-TD816			
	Netlijnen	4	8	—
	Toestellijnen	8	16	—
	(Toestellijnen met XDP)	16	32	—
	KX-TD1232			
	Netlijnen	8	12	24
Toestellijnen	16	32	64	
(Toestellijnen met XDP)	32	64	128)	
Voeding	Primaire	KX-TD816 : 230 V wisselstroom 50Hz KX-TD1232 : 220-240 V wisselstroom 50Hz		
	Secundaire	Toestelvoedingsspanning : 30V Circuit spanning: $\pm 5V$, $\pm 15V$		
	Stroomonderbreking	<ul style="list-style-type: none"> • Geheugen backup duur : zeven jaar met een van fabriekswege geleverde lithium batterij • Max. 4 netlijnen voor KX-TD816 en 6 netlijnen voor KX-TD1232 automatisch toegewezen aan toestellen (doorverbinden bij stroomuitval) • Systeemwerking ongeveer drie uur bij gebruik van aanbevolen batterijen (bestaande uit twee 12 V gelijkstroom auto accu's) 		
Kiezen	Externe / Interne Functie omzetting	Kies Puls (DP) 10 pps, 20 pps, Toon (DTMF) Kiezen DP-DTMF, DTMF-DP		
SMDR (Toestel Gespreksgegevens Uitvoer)	Interface Uitvoer apparatuur Gegevens vastleggen	V. 24 (RS-232C) Printer Datum, Tijd, Toestelnummer, netlijnnummer, Gekozen nummer, Belduur, Gespreksduur, Kostencode, Afdelingscode, Kosten, Termijnherinnering, ID-code voor CLIP		

Kenmerken

Item	Beschrijving
Maximum aantal toestellen per lijn	1 of 2 via Parallele- of eXtra Device Poort aansluiting
Belspanning	70 Vrms op 25 Hz afhankelijk van de systeembelasting
Omgevingseisen	0 - 40 ° C, 10 - 90% relatieve vochtigheid

Hoofdstuk 7

Index

Symbols

#=NEXT 212

*=PREV 212

A

Aankloppen bij in gesprek (BSS) 38, 201
Aanpassen 206
Aansluiting 16
Aansluitingnummer 153
Achtergrond muziek (AGM) 95, 131
ACHTERGRONDVERLICHTING 209
Achterlaten-Bericht in wacht indicatie 38
Afbreken 149
Afdelingscode 151, 216
Afdrukken 2, 137, 138
AFW. BER. Aan 1-9 / Afwezig BER. Aan (1-9)
77
Afwezig tot %%%/%% (Maand/Dag) 75
Afwezigheidsbericht 75, 203
AGM 96
Alarm 88, 204, 236
AUTO 180
AUTO ANS VERTRAGING 210
AUTO ANSWER 210
AUTOMATISCH BEANTWOORDEN 24
AUTOMATISCH KIEZEN 24
Automatisch kiezen 32, 149, 200
Automatisch terugbellen bij in gesprek 200
Automatische antwoordfunctie ingesteld 185
Automatische beantwoordfunctie ingesteld 210
Automatische beantwoording vertragings-
skeuze 210
Automatische routekeuze 2
Automatische routeselectie 29, 184
Automatisch-Log 111
Automatisch-Opnieuw Kiezen 35
Automatisch-Terugbellen bij in gesprek 37

B

Basiscelstation 177, 183, 184
Batterij 177
BEANTWOORDEN 24, 136
BEGELEIDING 211
Begeleidingsmenu ingesteld 211
Bel 46, 149, 235
BELLEN 112
Bellen 146, 201
Bellen-versneld kiezen 30
Beller ID 49
BELPATROON 209
Belpatroonkeuze 209
Ben zo terug 75
Beperking 22, 43, 201
Beperking netlijn identificatie van de beller
(CLIR) 149, 205
BER Aan ext / Bericht Aan (ext) 40

BER Uit ext / Bericht Uit (ext) 39, 40
BERICHT 148, 199
Bericht 38, 75, 105, 132, 201, 203, 205, 214
BERICHT (TOETS3) 199
Bericht in Wacht 201
Bericht wacht 38
BESTAND BLOKKEREN 195
BESTAND GEBLOKKEERD 210
Bestandsblokkering regeling 210
Bevestiging 21, 154, 237
Beëindigene 149
Binnekomende gesprekken log 114
Binnenkomend gesprekslog 111
Binnenkomende gesprekken log 128
Blokkeren 78, 128, 198
Blokkeren gesprek openmen 149
Blokkeren netlijnidentificatie van gebelde
(COLR) 149, 205
Blokkeren opheffen tussenkom en in een ge-
sprek 149
Blokkeren Opheffen Tussenkomen 94
Blokkeren -Opnemen van uw gesprekken 205
Blokkeren-Bellen (NS) 90, 204
Blokkeren-Gebruik van uw toestel 78, 203
Blokkeren-Meedoen met uw gesprek 94, 205
Blokkeren-Terughalen van uw gesprekken in
Hold 57, 114, 188
Blokkeren-Weergave van uw nummer op het
toestel van de gebelde 205
Blokkeren-Weergeven van uw nummer op het
toestel van de beller 92, 93
Blokkeren-Weergeven van uw nummer op het
toestel van de gebelde 92
BOEK 180
BOEK AANPASSEN 190
BOEK=VOLGENDE 212
BSS (Aankloppen bij in gesprek) / BSS 38, 201
Buiten 52, 64, 71, 183, 201
Buitenlijn 23, 24, 29, 147, 214
Buitenlijn opnemen vanaf elk toestel (TAFAS)
201
Busy 38

C

C=UIT 212
Call Waiting-Tone 64
Calling method 46
Capaciteit 12, 239
CONF 148, 180, 199
CONF (TOETS4) 199
Conferentie 66, 202, 203, 214
Conferentie zonder toezicht 66, 202

D

Dag / Nacht 97, 205
Date 159

Datum 111
 De deur openen 102, 205
 Deblokkeren 78, 114, 128, 203
 DECT Systeem-Blokkeren wachtwoord ingesteld 211
 DECT Systeemkeuze 210
 DECT Systeem-nummer 179
 DECT-SYS BLOKKEREN 211
 Deur open 102
 Deuropener 101, 205
 Deurtelefoon 15, 101, 235
 Deurtelefoon gesprek doorschakelen naar buitenlijn 149, 205
 Directe buitenlijn gesprekken 204, 205
 Directe gesprekscontrole (LCS) 105, 128, 146, 235
 Directe Interne systeem toegang (DISA) 47, 148
 Display 20, 21, 111, 115, 153, 176
 Display taalkeuze 210
 DOORSCHAKELEN 180
 Doorschakelen van gesprekken 71, 203, 205
 DOORVERBINDEN 24
 Doorverbinden 85, 105, 189, 202
 DSN/NS 126, 148, 180, 199, 214
 DSN/NS Opheffen 73
 DSN-Alle gesprekken (ext) 72, 104
 DSN-Buitenlijn (kiezen) 72
 DSN-Geen antwoord (ext) 72, 104
 DSN-In Gespr. (ext) 72
 DSN-IN GESPR. G/A (ext) 104
 DSN-IN GESPR. Geen Antw.(ext) 72
 DSN-In gesprek(ext) 104
 DSN-Van (ext) 72
 DSS 24, 27, 147, 214

E

Easy Dialling 30
 Een derde beller toelaten tot uw gesprek 68
 Een-druk-toets doorverbinden 62
 Een-druk-toets kiezen 30, 145
 Een-toets-druk bij Auto Hold 149
 Een-toets-druk kiezen 148, 200, 214
 Een-toets-kiezen met Auto Hold 214
 Eerste display 111
 EINDE 138, 141
 Elektronische toestelblokkering 78
 Exclusief Gesprek in Hold 57
 Exclusief gesprek in Hold 188
 Ext-AGM Aan/Uit / Extrn AGM Aan/Uit 131
 Extern relais 205
 Externe beller 62, 71, 183, 202
 Externe Functie Toegang 103, 205
 eXtra Poortuitbreiding (XDP) 16

F

Fax (FAX) 15
 FEAT 117
 Flexibele buitenlijn 147, 180
 Fluister gespreksaankondiging 38, 64, 91
 FUNCT 120
 Functie 24, 180
 Functienummer 20, 179, 224
 Functies 119, 122
 Functietoegang 116

G

Geen antwoord 71, 104, 203
 Gegevens / Tijdweergave 211
 Gegevens / Tijdweergavekeuze 211
 GEHEIM 149, 215
 GEHEUGEN (bij PS) 180, 182, 184
 Geheugen (bij SLT) 23
 Geheugen wissen 211
 Geluid uit (MUTE) 24, 69
 Gericht gesprek opnemen-Bestand 227
 Gespr. Opnemen GRP / Gespr. Opnemen Groep 52, 53
 Gesprek in Wacht 64, 91, 149, 202, 203, 204
 Gesprek in wacht 38
 Gesprek in Wacht toon 105, 146, 237
 Gesprek met drie deelnemers 202, 203, 238
 Gesprek opnemen 52, 201
 Gesprek parkeren 58, 61, 202, 203
 Gesprek parkeren 0-9 / Gesprek parkeren (0-9) 59
 Gesprek parkeren 0-92 60
 Gesprek splitsen 202
 Gesprekken doorschakelen 71, 126, 203
 Gesprekken ontvangen-Handenvrij 49, 51
 Gesprekken ontvangen-Mailbox 104, 205
 Gesprekken ontvangen-Oproepen 204
 Gesprekken ontvangern-Gesprek in Wacht 204
 Gesprekken tot stand brengen met abonnee in gesprek (CCBS) 201
 Gesprekken tot stand brengen met abonnee in gesprek / CCBS 201
 Gesprekken voeren 115, 116, 118, 121, 145, 182, 194
 Gesprekken voeren - Rekening codes 201
 Gesprekken voeren - Spook 33
 Gesprekken voeren-Deurtelefoon 101, 205
 Gesprekken voeren-Gesprekslog 111, 115, 121
 Gesprekken voeren-Rekeningcodes 43
 Gesprekken voeren-Spook 33
 Gesprekken voeren-Van buiten 47
 Gespreksbestanden 190
 Gespreksduur 113
 Gespreksinformatie 29, 113, 184

Gespreksl 122
Gesprekslog 119
Gespreks-register 113
Gespreksregister 2
Groepsgesprek opnemen 52

H

Handenvrij bediening 29, 49
Handenvrij functie 105, 146
Handset 146
Handset geluid uit 69
Hold (HOLD) 24, 56, 180, 187
HOLD=BACK 212
Hoofdtelefoon 146
Host PBX 103
Hotel 137, 138, 141
Hotelgebruik functies 137

I

Identificatienummer 92, 205
In een vergadering 75
In gesprek 35, 37, 38, 71, 200, 201, 203
In gesprek toon 236
Inchecken / Uitchecken 137, 138
Inchecken / uitchecken 137
Indicatietoon 40, 105, 201, 237
Inloggen/Uitloggen 79, 148, 203, 214
INTERCOM 24, 180
Intercom Gesprek 27, 117
Intercom gesprek 116, 119, 120, 122, 146, 182, 235
Intercom waarschuwing 146
Intern bellen - Bellen / Spreken 46, 201
ISDN Service 45, 149

J

JA 138

K

KIES 151, 156
Kiestoon 235
KIEZEN 24
Kostenregistratie 151, 216

L

Laatste Nummer Opnieuw Kiezen 35
Laatste nummer opnieuw kiezen 186
Lader 177
Lijn-Buitenlijn 28, 183
Lijn-Naam 49, 111, 112
Lijn-toegangsnummer 183
Log 113
Luidspreker 15, 54, 81, 204
Lus-buitenlijn 24, 29, 148, 184, 214

M

Mailbox 104, 205
MEDEDELING 24
Meeluisteren 105
Meeluisteren - Een lopend gesprek 41
Meeluisteren - Ontvangende groep 79, 203
Meldtekst (OGM) 132
Microfoon 69
Microfoon uitgeschakeld 69
Minibar 138
MODUS 24
MONITOR 24
MSG On ext / Message On (ext) 40

N

Naam-Buitenlijn 49, 111, 112
Naam-Systeem verkort kiezen 161
Naam-Teken ingeven 156
Naam-Toestel 169
Naam-Toestel verkort kiezen 123
Naar huis 75
Nacht 149, 214
Nachtstand 0-2 / Nacht Auto/Aan/Uit (0-2) 129
NEE 138
Netschakelaar 180
Niet storen (NS) 24, 44, 90, 126, 201, 204, 236
Niet storen opheffen 44
Niet storen uitschakelen 201
Nieuw 111
Noodnummer 184
Notebook functie 202, 203
NS (0/*/ext) 90, 126
NS voor INK 149, 203
Nummerweergave van de beller (CLIP) 205

O

OK 180
OK=OK 212
Onbewaakte conferentie 203
Ontvangen groep 79, 149, 203
Ontvangen van gesprekken 185
Ontvangen van gesprekken-Gesprek in Wacht 64
Ontvangen van gesprekken-Mailbox 105
Oorspronkelijke instellingen 145, 213
Operator 28, 200
Opgeslagen nummer opnieuw kiezen 35, 200
OPHEFFEN 180
OPHEFFEN DECT-SYS 211
Opheffen Tussenkomen in een gesprek 41
Opheffen tussenkomen in gesprek 201
Opnemen up 238
Opnemen van buitenlijngesprek van willekeurig toestel 54
Opnemen van een buitenlijn 52
Opnemen van gesprekken blokkeren 93, 149

Opnemen-Gesprek 109, 205
 Opnemen-Gespreks log 2, 113
 Opnemen-Meldtekst 132
 Opnieuw kiezen (OPNIEW KIEZEN) 25, 35, 55, 119, 122, 180, 186
 Opnieuw kiezen toon 236
 Oproep E-ANT 1-4 / Oproep-Ext beantwoorden (1-4) 54
 Oproepen 81, 204, 238
 Oproepen E-ANTW 1-4 / Oproepen-Ext Beantwoorden (1-4) 86
 Oproepen Extn 0-4 / Oproepen Extern (0-4) 82
 Oproepen GRP 00-16 / Oproepen Groep (00-16) 83, 84
 Oproepen-GRP ANTW / Oproepen-GRP Beantwoorden 87
 OPSLAAN 24
 Opslaan (SAVE) 148, 214
 Opslaan van een nummer 202, 203
 Opsporen en verhelpen van problemen 218
 Outgoing message(OGM) 47
 Outside 28, 47, 203
 Over 41, 44
 Overdracht 183
 Overige 138
 Overlay 152

P

Page GRP 00-16 / Paging Group (00-16) 82
 Parallel 1/0 / Parallel Aan/Uit 99
 Parallel 1/0 / Parallel Aan/Uit (1/0) 98
 Parallel aangesloten toestel 16
 Parallel geschakeld toestel 98, 149
 PAUSE 25
 PAUZE 180, 199
 PAUZE (TOETS1) 199
 PBX Programmering 213
 PBX Systeem Verkort Kiezen bestand 194
 PBX Systeem Verkort kiezen nummerbestand 190
 PBX Toestel kiesbestand 190
 PBX toestel kiesbestand 194
 PBX Toestel verkort kiezen bestand 190
 PBX toestel verkort kiezen bestand 194
 PBX-EXT-KIEZEN 194
 PBX-PROGRAMMA 206
 PBX-STA-DIALLING 194
 PBX-SYS-KIEZEN 194
 PBX-TST-BEWERKNE 190
 PBX-TST-WISSEN 190
 Personal Computer 15
 PF 147
 Pictogram 3, 23, 154, 179
 Priv functie 235
 PROG 141
 PROGRAMMEREN 25
 Programmeren 145, 206

PROGRAMMING 206
 PS Kiesbestand 190, 194
 PS Programmering 207
 PS Programmeringswachtwoord ingesteld 211
 PS Registratie opheffing 211
 PS WACHTWOORD 211
 PS-BEWERKEN 190
 PS-KIEZEN 194
 PS-NIEUWE INVOER 190
 PS-PROGRAMMA 206
 PS-WACHTWOORD 208
 PS-WISSEN 190
 Puls naar toon 201

R

Radiosignaal sterkte 177
 RECALL (bij PT) 25
 REGISTRATIE 206
 Registratie 176
 REK 43
 Rekening 148, 151, 201, 214, 216, 236

S

SECRET 160
 SHIFT 25
 Signaal 148
 Snel kiezen - Bestand 234
 Snel opneemfunctie ingesteld 185
 SNEL OPNEMEN 210
 Snel opnemen functie ingesteld 210
 Snelkiezen 33, 200
 Spook 33, 148
 SP-PHONE 23
 SPREKEN 180
 Spreken-Bellen 201
 STA 117
 Standaard telefoon 15
 Standaardtelefoon 16, 23, 98
 STANDBY DISPLAY 210
 Standby Display Keuze 210
 Stroomuitval 239
 Super EXtra poortuitbreidingen (SXDP) 197
 SYS Verkort kiezen 120, 122
 SYS Versneld kiezen 119
 Systeem functietoegang 120
 Systeem functietoegang 119, 122
 Systeem Verkort Kiezen 116
 Systeem verkort kiezen 31, 116, 117, 120, 122, 160, 161
 Systeem verkort kiezen-bestand 230
 Systeem versneld kiezen 119, 200
 Systeemfunctie toegang 116, 117
 Systeemtelefoon 16, 20, 144

T

TAAL 210

Teken 156, 195
Telefoon 2, 15, 20, 24, 138
Telefoon toevoegen 16
Telefoonboek blokkeerregeling 195
Termijnherinnering 88, 204
Terug om %:%% (Uur:Minuut) 75
TERUGBELLEN 37
Terugbellen 112
Tijd 111
Tijdslimiet 237
Time 159
TOEGANG DECT-SYS 210
Toesetl verkort kiezen 117
Toestel 116, 119, 122
Toestel Gesprekgegevens Uitvoer (SMDR) 216, 239
Toestel Gespreksgegevens Uitvoer (SMDR) 2, 151
Toestel op afstand blokkeren regeling 128
Toestel programma wissen 100, 205
Toestel Verkort kiezen 116
Toestel verkort kiezen 30, 116, 120, 122, 123
Toestel verkort kiezen-Bestand 233
Toestel Versneld kiezen 119
Toestel versneld kiezen 200
Toestel-Aanpassen 144
Toestel-bestand 228
Toestel-Blokken 78, 128
Toestel-Groep 52, 83, 201
Toestel-Kiezen 116, 117, 183
Toestel-kiezen 119, 122
Toestelnaam 169
Toestelnummer 153, 168, 179, 213
TOETS 199
Toets 148, 149, 180, 199, 214
toets 24
Toets kliktoon 146
TOETS TOON 209
Toetsenblok achtergrondverlichtingsfunctie ingesteld 209
TOETSENBLOK GEBLOKKEERD 198
Toewijzen voorkeurlijn 145
Toon 46
TOON (TOETS5) 199
Toon (TONE) 179, 201
Transferring 203
TRILLEN EN BELLEN 209
Trillen en bellen type keuze 209
TST 117, 120
TST Verkort kiezen 120, 122
TST Versneld kiezen 119
Tweeweg doorverbinden 110, 148, 214
Tweeweg opname 109, 148, 205, 214

U

Uitgaand bericht (Meldtekst) 142
Uitgaand gesprekslog 119

Uitgaande gesprekken log 122, 186
Uitgehaakt meeluisteren 70
Uitgehaakte gespreksaankondiging (OHCA) 38, 64, 91

V

Verlaten-Conferentie 66, 202, 203
Verlaten-Ontvangende groep 79, 203
Versneld verbinden/ Versneld doorverbinden 148
Voice 46
Voice mail 2, 104, 146, 148, 205, 214
Voice processing systeem 2, 15
Volgen 71, 203
Volledig een-druk-toets kiezen 145
Volumeregeling 180
Voorkeurlijn 145
Voorkeurlijn 213
VRIJGEVEN 25, 136

W

Waarschuwingstoon 237
Wachtwoord 106, 107, 128, 152, 155
Weergeven functielijst 124
Wekken / Wekoproep 141
WIS 111, 141, 151, 153
WIS (WISSEN) 180
Wissen-(Flexibele) toets gegevens 150
Wissen-Programma's 100, 205

Knip deze kaarten uit en verdeel ze onder de gebruikers van de enkelvoudige toestellen.

Verkorte instructiekaart
Gesprekken Beginnen

- Intern bellen: Tst. nr.
- Naar telefonist(e): 9
- Externe beller: (0 of 81-88) + Telefoonnr.
- Toestel Verkort kiezen: 3 X + Nr. 0-9
- Systeem Verkort kiezen: X + Nr. 000-499
- Deurintercom: 3 1 + Deurintercom nr.




Als een lijn in gesprek is

- Een lijn in gesprek reserveren: 6
- Zenden van een gesprek Wacht toon: 1
- Opnieuw kiezen van het laatst gekozen nummer: #

Gesprek op specifiek toestel beantwoorden

- Netlijn: 4 X
- Gespecificeerde toestel: 4 1 + Tst. nr.
- Toestelgroep: 4 0

Tijdens een gesprek

- Wachtstand:  + 5 0 + 
- Terughalen:  + 5 0
- Doorschakelen:  + Gekozen nr.
- Een gesprek in de Wacht opnemen:  + 5 0 +  + 

Verkorte instructiekaart
Gesprekken Beginnen

- Intern bellen: Tst. nr.
- Naar Telefonist(e): 9
- Externe beller: (0 of 81-88) + Telefoonnr.
- Toestel Verkort kiezen: 3 X + Nr. 0-9
- Systeem Verkort kiezen: X + Nr. 000-499
- Deurintercom: 3 1 + Deurintercom nr.








Als een lijn in gesprek is

- Een lijn in gesprek reserveren: 6
- Zenden van een gesprek Wacht toon: 1
- Opnieuw kiezen van het laatst gekozen nummer: #

Gesprek op specifiek toestel beantwoorden

- Netlijn: 4 X
- Gespecificeerde toestel: 4 1 + Tst. nr.
- Toestelgroep: 4 0

Tijdens een gesprek

- Wachtstand:  + 5 0 + 
- Terughalen:  + 5 0
- Doorschakelen:  + Gekozen nr.
- Een gesprek in de Wacht opnemen:  + 5 0 +  + 

Verkorte instructiekaart
Gesprekken Beginnen

- Intern bellen: Tst. nr.
- Naar Telefonist(e): 9
- Externe beller: (0 of 81-88) + Telefoon nr.
- Toestel Verkort kiezen: 3 X + Nr. 0-9
- Toestel Verkort kiezen : X + Nr. 000-499
- Deurintercom: 3 1 + Deurintercom nr.




Als een lijn in gesprek is

- Een lijn in gesprek reserveren: 6
- Zenden van een gesprek Wacht toon: 1
- Opnieuw kiezen van het laatst gekozen nummer: #

Gesprek op specifiek toestel beantwoorden

- Netlijn: 4 X
- Gespecificeerde toestel: 4 1 + Tst. nr.
- Toestelgroep: 4 0

Tijdens een gesprek

- Wachtstand:  + 5 0 + 
- Terughalen:  + 5 0
- Doorschakelen:  + Gekozen nr.
- Een gesprek in de Wacht opnemen:  + 5 0 +  + 

Verkorte instructiekaart
Gesprekken Beginnen

- Intern bellen: Tst. nr.
- Naar Telefonist(e): 9
- Externe beller: (0 of 81-88) + Telefoonnr.
- Toestel Verkort kiezen: 3 X + Nr. 0-9
- Systeem Verkort kiezen: X + Nr. 000-499
- Deurintercom: 3 1 + Deurintercom nr.








Als een lijn in gesprek is

- Een lijn in gesprek reserveren: 6
- Zenden van een gesprek Wacht toon: 1
- Opnieuw kiezen van het laatst gekozen nummer: #

Gesprek op specifiek toestel beantwoorden

- Netlijn: 4 X
- Gespecificeerde toestel: 4 1 + Tst. nr.
- Toestelgroep: 4 0

Tijdens een gesprek

- Wachtstand:  + 5 0 + 
- Terughalen:  + 5 0
- Doorschakelen:  + Gekozen nr.
- Een gesprek in de Wacht opnemen:  + 5 0 +  + 

Knip deze kaarten uit en verdeel ze onder de gebruikers van de enkelvoudige toestellen.

Blokkeren/Deblokkeren van uw toestel

- **Blokkeren:** 7 7 + Gewenste code van 3 cijfers + Zelfde code
- **Deblokkeren:** 7 7 + Opgeslagen code

Instellingen

- **Het nummer opslaan voor Toestel Verkort Kiezen:**
3 0 + Nr. 0-9 + Lijn nummer 0 of 81-88 + Telefoonnr. + #
- **Gesprek inWachtstand:**
 - Instellen: 7 3 1 1
 - Annuleren: 7 3 1 0

Regelmatig gebruikte functies van uw toestel

Blokkeren/Deblokkeren van uw toestel

- **Blokkeren:** 7 7 + Gewenste code van 3 cijfers + Zelfde code
- **Deblokkeren:** 7 7 + Opgeslagen code

Instellingen

- **Het nummer opslaan voor Toestel Verkort Kiezen:**
3 0 + Nr. 0-9 + Lijn nummer 0 of 81-88 + Telefoonnr. + #
- **Gesprek inWachtstand:**
 - Instellen: 7 3 1 1
 - Annuleren: 7 3 1 0

Regelmatig gebruikte functies van uw toestel

Blokkeren/Deblokkeren van uw telefoon

- **Blokkeren:** 7 7 + Gewenste code van 3 cijfers + Zelfde code
- **Deblokkeren:** 7 7 + Opgeslagen code

Instellingen

- **Het nummer opslaan voor Toestel Verkort Kiezen:**
3 0 + Nr. 0-9 + Lijn nummer 0 of 81-88 + Telefoonnr. + #
- **Gesprek inWachtstand:**
 - Instellen: 7 3 1 1
 - Annuleren: 7 3 1 0

Regelmatig gebruikte functies van uw toestel

Blokkeren/Deblokkeren van uw telefoon


- **Blokkeren:** 7 7 + Gewenste code van 3 cijfers + Zelfde code
- **Deblokkeren:** 7 7 + Opgeslagen code

Instellingen

- **Het nummer opslaan voor Toestel Verkort Kiezen:**
3 0 + Nr. 0-9 + Lijn nummer 0 of 81-88 + Telefoonnr. + #
- **Gesprek inWachtstand:**
 - Instellen: 7 3 1 1
 - Annuleren: 7 3 1 0

Regelmatig gebruikte functies van uw toestel

◆◆ *Namen en locaties van de KX-T7536*

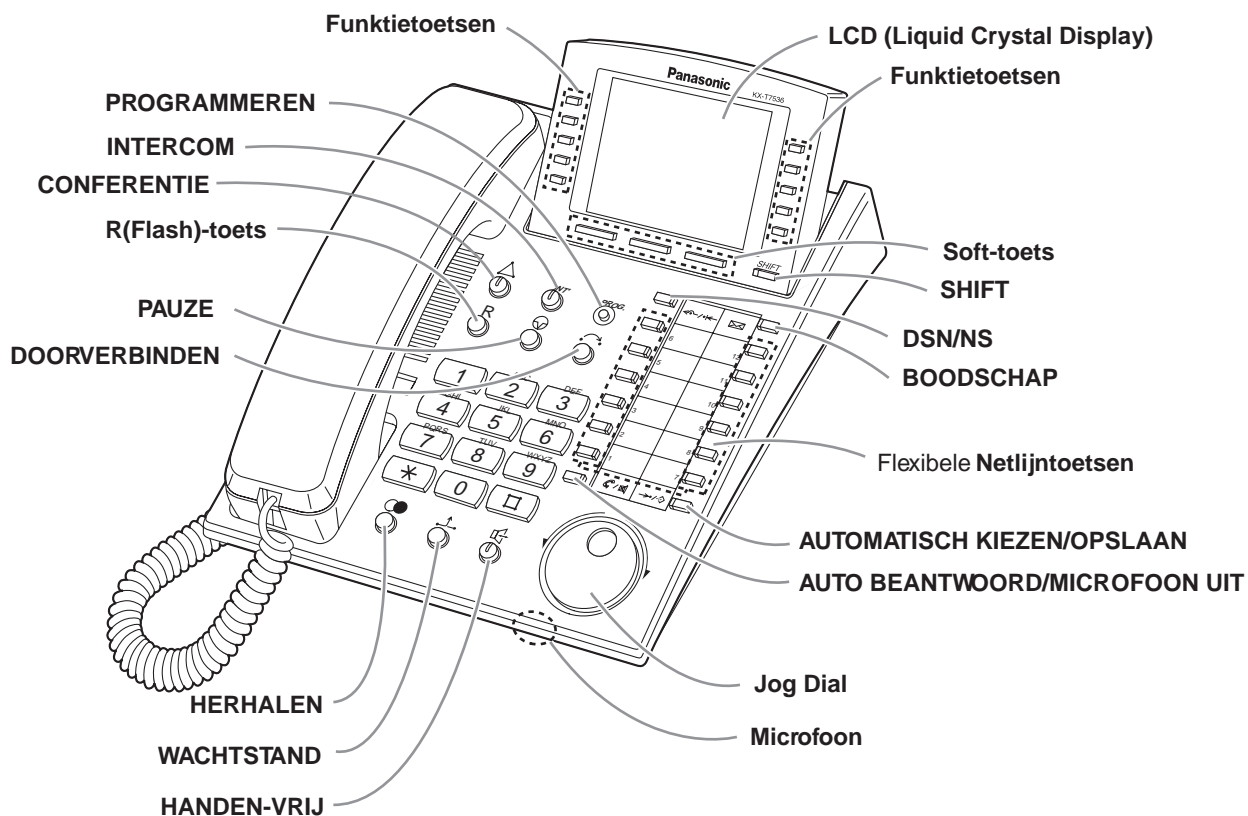

◆◆ *Pictogrammen*

	Voorwaarden		Druk op de Oproep toets op de Deurintercom.
	Tips		Druk op R toets op een enkelvoudig toestel.
	Verwante Programmeertitel of Programmeerstappen.		Wacht op beantwoording.
	Kan niet worden uitgevoerd op een enkelvoudig toestel.		Spreken.
	Hoon van de haak.		U hoort een bevestigings-, kies-, of beltoon.
	Hoon op de haak.		Een korte piep.

Deze centrale voldoet aan de eisen van de volgende Europese Richtlijnen:



73/23/EEG	"Laagspanningsrichtlijn"
89/336/EEG	"Electromagnetische compatibiliteit" (Basis EMC Publicatie)
92/31/EEG	"Electromagnetische compatibiliteit" (Supplement)
93/68/EEG	"CE markering"

Voor de hierboven genoemde Richtlijnen is de centrale het CE-merk toegekend.

Copyright:

Het copyright van deze handleiding is eigendom van Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (KME). Volgens het copyright mag niets uit deze handleiding worden vermenigvuldigd op geen enkele wijze, in het geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KME.

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 2000

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan