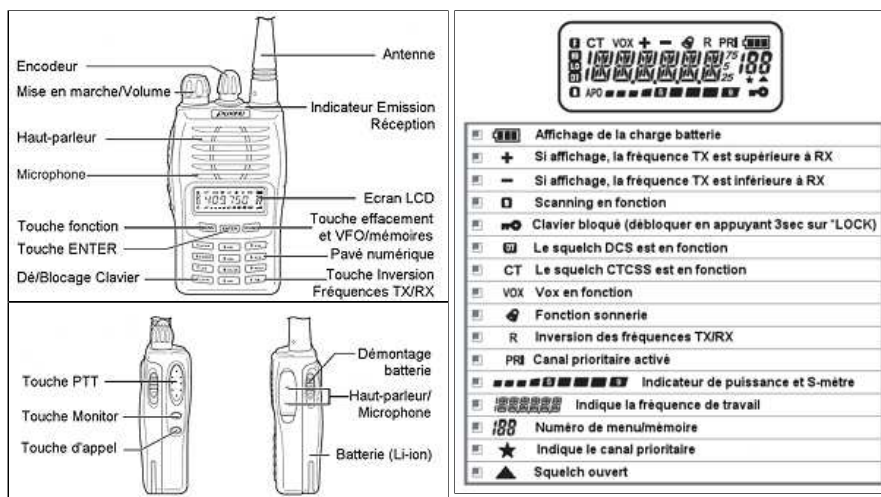


VUE D'ENSEMBLE**►MODE D'EMPLOI**

Le bouton VFO/MR permet à l'utilisateur de basculer entre VFO et les mémoires.

DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT**• MODE VFO**

Ce mode indique la fréquence d'utilisation. Il suffit de taper les chiffres de la fréquence voulue sur le clavier pour l'écouter. Le bouton rotatif cranté (encodeur) servira ensuite à monter ou descendre la fréquence suivant le pas présélectionné dans le menu (5, 6,25, 10,12.5 ou 25 khz).

• MODE MEMOIRES (OU CANAUX)

Les canaux (118 ou 128 canaux suivant le modèle) permettent de stocker les fréquences préférées de chaque utilisateur. Dans la rubrique téléchargements, je vous propose un fichier de configuration des mémoires avec les 8 canaux PMR et les 69 canaux LPD.

- ...: Comment enregistrer une fréquence en mémoire ?
- ...: Comment effacer une mémoire ?
- ...: Comment effacer toutes les mémoires ?
- ...: Comment régler la puissance d'émission ?
- ...: Comment Sélectionner le niveau de sensibilité du VOX ?
- ...: Sélection du niveau de sensibilité du SQUELCH
- ...: Comment mettre le SCRAMBLER en fonction ?
- ...: Comment désactiver/activer le rétroéclairage automatique de l'écran ?
- ...: Comment changer la couleur du rétroéclairage ?
- ...: Comment désactiver/activer le bip des touches du clavier ?
- ...: Comment mettre en fonction l'ANI ?
- ...: Comment régler le SPLIT ?
- ...: Comment mettre le SPLIT en fonction ?
- ...: Mise en fonction du pas (STEP)
- ...: Réglage du CTCSS / DCS
- ...: Activation ou Désactivation de l'aide vocale



Des petites astuces sympas :

- ...: Programmez votre Puxing sans câble ni logiciel
- ...: Passez votre Puxing en mode PRO

• COMMENT ENREGISTRER UNE FREQUENCE EN MEMOIRE ?

En mode VFO, sélectionnez la fréquence que vous souhaitez enregistrer.


Appuyez sur MENU puis VFO/MR.

Un numéro de mémoire va apparaître et clignoter, choisissez le numéro de mémoire sur lequel vous souhaitez sauvegarder la fréquence. Une fois le numéro sélectionné, appuyez à nouveau sur VFO/MR.

• COMMENT EFFACER UNE MEMOIRE ?

En mode VFO.
Pour supprimer une mémoire, la procédure est particulière.

- Eteignez l'appareil.
- Appuyez sur VFO/MR et mettez l'appareil sous tension en même temps. Il va apparaître "DEL?" avec un numéro de mémoire à droite.
- Tournez la roue crantée jusqu'au numéro de mémoire à supprimer.
- Appuyez sur ENTER. "YES?" va apparaître.
- Appuyez à nouveau sur ENTER pour confirmer. La mémoire est supprimée.

**• COMMENT EFFACER TOUTES LES MEMOIRES (RAZ) ?**

- Eteignez l'appareil.
- Appuyez sur MENU et mettez l'appareil sous tension en même temps. Il va apparaître "RESET?".
- Appuyez sur ENTER. "VFO?" va apparaître.
- Tournez la roue crantée jusqu'à faire apparaître "FULL?".
- Appuyez à nouveau sur ENTER pour confirmer.
- Toutes les mémoires sont supprimées.

• REGLAGE DE LA PUISSANCE DE SORTIE

Le PX-777 possède deux puissances réglées en usine, vous pouvez la modifier en mode VFO ou mode Mémoires.
- Appuyez sur MENU puis la touche 4 POWER.




- Réglez avec le bouton rotatif sur **POW L** (basse puissance) ou **POW H** (haute puissance).

- Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.



• SELECTION DU NIVEAU DE SENSIBILITE DU VOX




Le système VOX permet de déclencher l'émission à la voix afin d'éviter la pression sur le bouton PTT. Très utile lors de l'utilisation d'un micro/oreille ou d'un micro-laryngophone.

- Appuyez sur MENU puis la touche 3 VOX.

- "VOXOFF" apparaît. Le bouton rotatif vous permet de régler la sensibilité du VOX.

- 9 (= très sensible) jusqu'à 1 où il ne se déclenchera qu'avec une voix ou un son très fort. - Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.

• SELECTION DU NIVEAU DE SENSIBILITE DU SQUELCH



Le squelch (ou silencieux, antiparasites) évite d'entendre en permanence le bruit de la FM en arrière plan.

- Appuyez sur MENU puis la touche 5 SQL.

- "SQL 5" apparaît (réglage par défaut). Le bouton rotatif vous permet de régler la sensibilité du squelch.

- 1 (= très sensible) jusqu'à 9 où seuls les signaux très fort parviendront à déclencher la réception. - Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.

• COMMENT METTRE LE SCRAMBLER EN FONCTION - UNIQUEMENT SUR LE PX777 PLUS



Le SCRAMBLER, annoncé à tort comme un crypteur de voix, n'est qu'un simple brouilleur par inversion de fréquence.

Il est impératif que tous les correspondants le mettent en fonction pour communiquer. - Appuyez sur MENU puis la touche 6 SCR.

- "OFF" est le réglage par défaut. Le bouton rotatif vous permet de choisir entre ON et OFF.

- Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.



• DESACTIVER/ACTIVER LE RETROCLAIRAGE DE L'ECRAN



- Appuyez sur MENU puis la touche 7 LED.

- "ON" apparaît (réglage par défaut).

- Choisissez ON (rétroéclairage permanent), OFF ou AUTO pour activer ou désactiver le rétroéclairage automatique (extinction au bout de 8 secondes).

- Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.



• SELECTION DE LA COULEUR DU RETROCLAIRAGE



- Appuyez sur MENU puis la touche 8 COLOR.

- "LIGHT2" apparaît (réglage par défaut).

- Choisissez LIGHT1 (violet), LIGHT2 (orange) ou LIGHT3 (bleu) avec le bouton rotatif.

- Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.

• ACTIVER/DESACTIVER LE BiP DES TOUCHES DU CLAVIER



- Appuyez sur MENU puis la touche 9 BEEP.

- "ON" apparaît (réglage par défaut).

- Choisissez ON OU OFF avec le bouton rotatif.

- Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.



• MISE EN FONCTION DE L'ANI (AUTOMATIC NUMBERING IDENTIFICATION) - UNIQUEMENT SUR LE PX777 PLUS



Pour voir l'identifiant du correspondant s'afficher sur l'écran. Il est IMPERATIF de régler l'ANI via le logiciel PC.

- Appuyez sur MENU puis la touche 0 ANI.

- "OFF" apparaît (réglage par défaut).

- Choisissez ON pour le mettre en fonction.

- Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.




• REGLAGE DU SPLIT (ECART ENTRE LA FREQUENCE EMISSION ET FREQUENCE RECEPTION)



Il est possible de régler une fréquence émission différente de celle de réception. Cette fonction est notamment importante pour la communication sur les relais Radioamateurs.

- Mettez le Puxing en mode VFO ou fréquence.
- Appuyez sur MENU puis tourner le bouton encodeur jusqu'à l'apparition de "DIFFR?" et appuyez sur ENTER.
- Entrez au clavier l'écart souhaité entre la fréquence d'émission et la fréquence de réception. De 00.000 à 70.995.
- Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.

• MISE EN FONCTION DU SPLIT - (Voir fonction précédente)



- Mettez le Puxing en mode VFO ou fréquence.

- Appuyez sur MENU puis la touche * LOCK.

- "S-D 0" apparaît (réglage par défaut).



- Choisissez entre "S-D -", "S-D 0" ou "S-D +".

- Si vous choisissez "S-D +", la fréquence d'émission sera plus haute que la fréquence de réception.

- Si vous choisissez "S-D -", la fréquence d'émission sera plus basse que la fréquence de réception.

- Si vous choisissez "S-D 0", la fréquence d'émission est la même que la fréquence de réception.

- Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.



• REGLAGE DU PAS



Le PAS (ou STEP) est l'espace déterminé entre chaque fréquence lorsque l'on tourne l'encodeur.

- Mettez le Puxing en mode VFO ou fréquence.

- Appuyez sur MENU puis tourner l'encodeur jusqu'à l'apparition de "STEP?" et appuyez sur ENTER.

- Tournez l'encodeur sur la valeur souhaitée (5, 6.25, 10, 12.5 ou 25Khz).

- Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.

• REGLAGE DU CTCSS / DCS

Les CTCSS/DCS sont des squelchs automatiques. Plus d'infos en [cliquant ici](#).

Réglage d'un CTCSS/DCS identique en émission et réception :

- Mettez le Puxing en mode fréquence.



- Appuyez sur MENU puis appuyez sur # T-R.

- "OFF" apparaît (réglage par défaut).

- Tournez l'encodeur pour choisir la valeur souhaitée. [Voir les équivalent des valeurs en cliquant ici](#)

- Pour alterner entre CTCSS et DCS, il suffit de presser la touche * LOCK

- Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.



Réglage d'un CTCSS/DCS en émission différent de la réception :

Réglage du CTCSS/DCS de l'EMISSION

- Mettez le Puxing en mode VFO.

- Appuyez sur MENU puis tourner l'encodeur jusqu'à l'apparition de T-CDC puis appuyez sur ENTER.

- "OFF" apparaît (réglage par défaut).

- Tournez l'encodeur pour choisir la valeur souhaitée. [Voir les équivalent des valeurs en cliquant ici](#)

- Pour alterner entre CTCSS et DCS, il suffit de presser la touche * LOCK

- Valider par ENTER

- Vous avez ainsi réglé le CTCSS/DCS de l'émission. (le sigle CT ou DT n'apparaîtra qu'en appuyant sur le bouton PTT).

Réglage du CTCSS/DCS de la RECEPTION

- Appuyez sur MENU puis tourner l'encodeur jusqu'à l'apparition de R-CDC puis appuyez sur ENTER.

- "OFF" apparaît (réglage par défaut).

- Tournez l'encodeur pour choisir la valeur souhaitée. [Voir les équivalent des valeurs en cliquant ici](#) puis valider par ENTER

- Pour alterner entre CTCSS et DCS, il suffit de presser la touche * LOCK

- Valider par ENTER

- Voilà, vous avez réglé le CTCSS/DCS de l'émission. (le sigle CT ou DT apparaît sur l'écran).

• AIDE VOCALE - UNIQUEMENT SUR LE PX777 PLUS



Fonction à l'usage des personnes à déficience visuelle.

- Cette fonction est par défaut en position ON sur la version PX777 PLUS.

- Appuyez sur MENU puis tourner l'encodeur jusqu'à l'apparition de "VOICE?" et appuyez sur ENTER.

- Choisissez ON ou OFF. Le choix de la langue anglaise ou chinoise ne peut se faire que via le logiciel.

- Validez en appuyant sur ENTER puis deux fois sur VFO/MR pour confirmer.