

Visio® 800, la chaleur à toute épreuve.

Le foyer Visio® 800 séduit par son feu spectaculaire et son esthétique originale. Ce modèle associe une capacité de chauffage importante et une sécurité optimale grâce au triple vitrage en verre de sécurité maintenant la température de façade en dessous du seuil de brûlure. Visio® 800 dispose également du dispositif de guidage de porte pour une étanchéité parfaite.

Foyer technologique - Visio® 800



► SES PERFORMANCES :

ESSAIS EN ALLURE NORMALE

Rendement (%)	76
Puissance (kW)	10,8
Emission de CO (% à 13% d'O ₂)	0,14
Conso. Bois (Kg/h)	3,02
T°C moy. fumées (°C)	300

ESSAIS EN ALLURE REDUITE

Puissance (kW)	3,6
Conso. Bois (Kg/h)	1
Ø Int. sortie fumées (mm)	230
Poids net (Kg)	166
Crédit d'impôt*	OUI

* Selon loi de finances en vigueur

Essais réalisés selon la norme EN 13-229

Disponible uniquement en version



Visio® 800 : caractéristiques


- Foyer en acier
- Sole, plaque arrière fonte et côtés en réfractaire
- Déфлекteur en panneaux de fibres isolants
- Ventilateurs
- Porte à ouverture latérale
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture
- Dispositif de verrouillage de la porte
- Triple vitrage
- Vitre autonettoyante Visiocéram® sérigraphiée et signée
- Tiroir à cendres



HABILLAGES

- Appareil disponible avec l'habillage PRISME®

Triple vitrage pour une sécurité maximale et un rayonnement du feu plus doux ▶

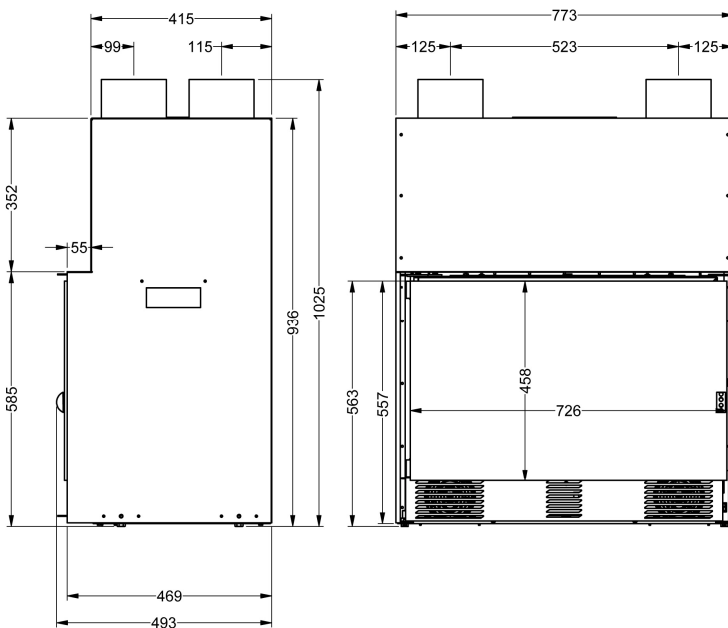

Dimensions en version STD
L. 773 x H. 1025 x P. 493 mm

