

SET TIME/DATE

HERITAGE 1/100th CHRONO



Dévisser la couronne  
(sens anti-horaire)



Tirer sur la couronne au premier  
déclit et tourner en sens anti-horaire  
pour régler la date  
Tirer au second déclit pour régler l'heure



Pousser et revisser la couronne  
pour refermer

HERITAGE TRIAX 2i CHRONO



Dévisser la couronne  
(sens anti-horaire)



Tirer sur la couronne au premier  
déclit et tourner en sens anti-horaire  
pour régler la date  
Tirer au second déclit pour régler l'heure



Pousser et revisser la couronne  
pour refermer

SET TIME/DATE/ALARM

HERITAGE ANALOG ALARM



Dévisser la couronne  
(sens anti-horaire)

Activer l'alarme ← Tirer  
Désactiver l'alarme → Pousser




Tirer sur la couronne au premier  
déclit et tourner dans le sens horaire  
pour régler l'alarme  
Tirer au second déclit pour régler l'heure




Pousser et revisser la couronne  
pour refermer

## DIAL FACE FEATURES


### HERITAGE 1/100th CHRONO

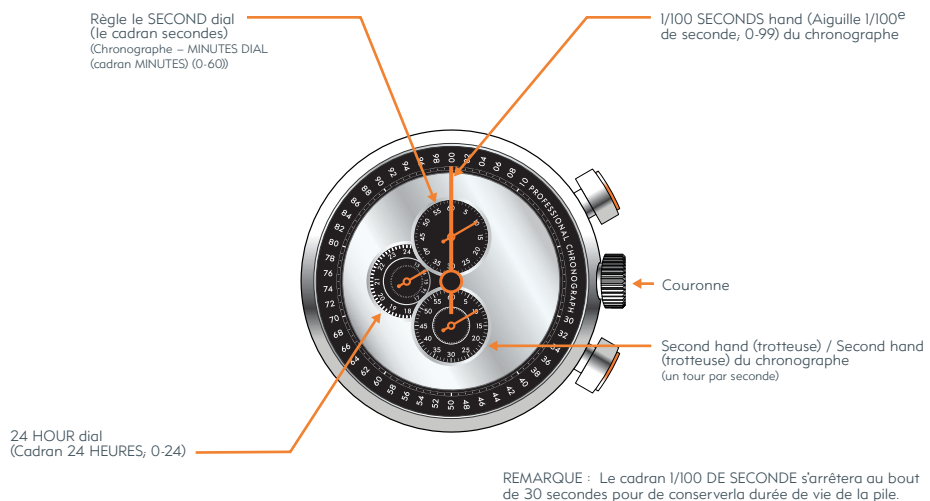

### HERITAGE TRIAX 2i CHRONO

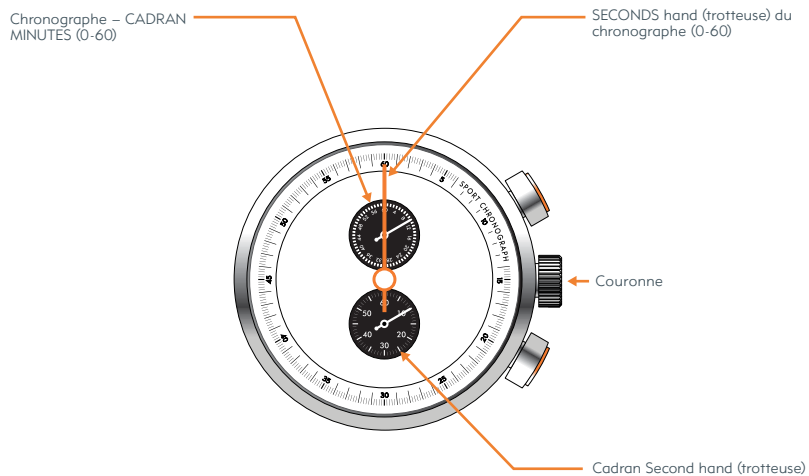

### HERITAGE ANALOG ALARM

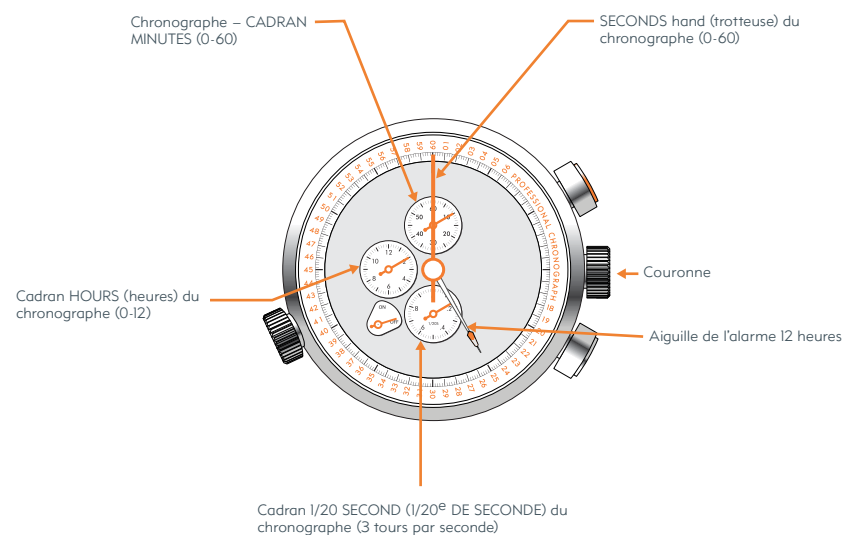

REMARQUE : Le cadran 1/20 SECONDE s'arrêtera au bout de 30 secondes pour conserver la durée de vie de la pile.



# CALIBRATING CHRONOGRAPH

## HERITAGE 1/100th CHRONO


1/100 SECONDS hand (Aiguille 1/100<sup>e</sup> DE SECONDE ; 0-99) du chronographe




Si la SECONDS hand (trotteuse) et l'aiguille 1/20 SECONDE (1/20<sup>e</sup> DE SECONDE) ne reviennent pas à la position zéro après la réinitialisation du chronographe, tirer

24 HOUR dial (Cadran 24 heures ; 0-24)

1/100 SECONDS hand (Aiguille 1/100<sup>e</sup> DE SECONDE ; 0-99) du chronographe

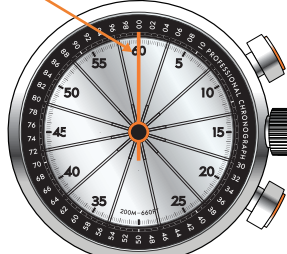

Appuyer jusqu'à ce que la SECONDS hand (trotteuse) indique zéro



Appuyer jusqu'à ce que l'aiguille 1/20 SECONDE (1/20<sup>e</sup> DE SECONDE) indique zéro

24 HOUR dial (Cadran 24 heures ; 0-24)



Une fois les aiguilles remises à zéro, réinitialiser l'heure et remettre la couronne en position normale

## HERITAGE TRIAX 2i CHRONO


SECONDS hand (trotteuse) du chronographe



Si la SECONDS hand (trotteuse) ne reviennent pas à la position zéro après la réinitialisation du chronographe, tirer sur la couronne au second dé clic pour l'étalonnage

Cadran Second hand (trotteuse)

SECONDS hand (trotteuse) du chronographe

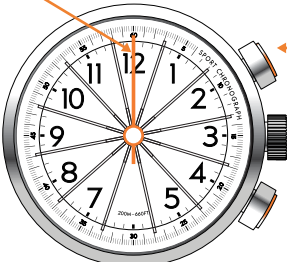


Appuyer jusqu'à ce que la SECONDS hand (trotteuse) indique zéro



Une fois les aiguilles remises à zéro, réinitialiser l'heure et remettre la couronne en position normale

## HERITAGE ANALOG ALARM


1/100 SECONDS hand (Aiguille 1/100<sup>e</sup> DE SECONDE ; 0-99) du chronographe

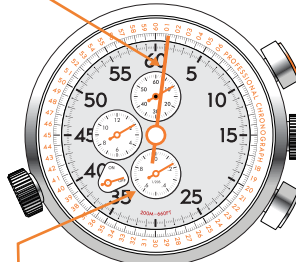


Si la SECONDS hand (trotteuse) et l'aiguille 1/20 SECONDE (1/20<sup>e</sup> DE SECONDE) ne reviennent pas à la position zéro après la réinitialisation du chronographe, tirer

24 HOUR dial (Cadran 24 heures ; 0-24)

1/100 SECONDS hand (Aiguille 1/100<sup>e</sup> DE SECONDE ; 0-99) du chronographe

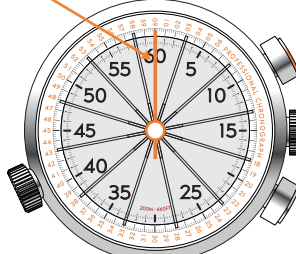

Appuyer jusqu'à ce que la SECONDS hand (trotteuse) indique zéro

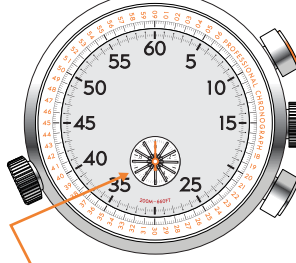

Appuyer jusqu'à ce que l'aiguille 1/20 SECONDE (1/20<sup>e</sup> DE SECONDE) indique zéro

24 HOUR dial (Cadran 24 heures ; 0-24)



Une fois les aiguilles remises à zéro, réinitialiser l'heure et remettre la couronne en position normale

## BATTERY



ÉTANCHÉITÉ  
20 ATM  
TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE  
-5 à 50° Celsius  
Spécifications de matériaux  
CRISTAL  
Verre minéral KI  
LIENS  
Acier inoxydable  
BRACELET  
Polyuréthane ou Cuir  
BOITIER  
Acier inoxydable  
DOS DE BOITIER  
Acier inoxydable  
BOUTONS  
Acier inoxydable  
BOUCLE  
Acier inoxydable  
Limites des modes  
CHRONOGRAPHE  
5959<sup>mm</sup>

Pile  
SR927SW

La pile de votre montre Nike est prévue pour durer 2 ans, selon la fréquence et l'utilisation de certaines fonctions.

Remplacement de la pile

N'ouvrez pas le dos de la montre.

Le remplacement de la pile doit être effectué par un centre de service agréé Nike afin de conserver une garantie valide. Outre le remplacement de la pile, le centre de service testera le mouvement, les joints, l'étanchéité et la visserie afin d'assurer l'entretien à long terme de votre montre.