

Découvrir votre combiné Altiset S-GAP

Afficheur

Icones utilisées :

-  "Fixe" : combiné verrouillé.
-  "Clignotant" : clavier verrouillé.
-  Poste en communication.
-  Appel entrant.
-  "Clignotant" : poste en sonnerie discrète.
-  Batterie chargée.
-  "Clignotant" : batterie à charger ou en cours de charge.
-  Bonne réception radio.
-  Réception moyenne.
-  Réception insuffisante (se rapprocher de la base).
-  Message réceptionné.
-  Communication en attente.

Gestion des lignes téléphoniques

-  Fonction décrochage.
-  Fonction décrochage.
-  Fonction CONTACT.
-  Fin de communication.
-  Transfert de communication.

Écouteur



Micro

Voyant lumineux

Voyant "fixe" : batterie en charge.
Voyant "clignotant" : appel "entrant" si la mélodie est coupée.

Navigateur

Appui court :

-  Choix suivant, visualisation début/fin du n°.
-  Choix précédent.

Appui long :

-  Validation d'une programmation.

Touches de numérotation / fonctions

Un appui long permet d'accéder à la 2^e fonction associée au chiffre :

-  Appui long : accès au menu.
-  Appui long : accès au répertoire personnel.
-  Appui long : activer l'émission de codes en fréquences vocales.
-  Appui long : fonction BIS.
-  Appui long : insertion d'une pause dans un n°.
-  Appui court : - correction du dernier caractère,
- modification dans le menu.
Appui long : marche/arrêt.
-  Appui court : réglage du volume sonore.
Appui long : activation de la sonnerie discrète.
-  Accès aux services du central privé.

INTRODUCTION

Votre combiné **ALTISSET S** peut fonctionner avec les centraux privés **Alcatel DECT** en mode **GAP**. Il peut être associé à 3 centraux privés différents (ou bornes résidentielles), mais il ne peut fonctionner qu'avec l'un des trois à un instant donné.

Avant la première utilisation, il faut :

- **Charger le combiné** : reportez-vous au paragraphe "Mettre en charge" de ce guide.
- **Associer le combiné au système GAP** : reportez-vous au paragraphe "Utiliser les fonctions avancées" de ce guide.

Ce guide décrit comment :

- **Régler votre combiné** : choisir la langue, attribuer un nom au combiné, choisir la sonnerie, activer/désactiver la sonnerie discrète, activer le bip lié aux touches, activer le bip hors zone de couverture.
- **Personnaliser votre combiné** : programmer votre répertoire personnel, programmer votre code personnel, verrouiller votre combiné, déverrouiller votre combiné, verrouiller/déverrouiller le clavier.
- **Téléphoner** : recevoir un appel, appeler à l'extérieur ou à l'intérieur, appeler par le répertoire, rappeler, appeler un correspondant privilégié, transférer un appel.
- **Utiliser les fonctions avancées** : utilisation de l'un des 3 systèmes.
- **Effectuer la mise en charge de votre combiné** : mettre en place la batterie, charger la batterie.

Sécurité :

L'adaptateur secteur doit être installé près de l'appareil et être facilement accessible. Des décharges électrostatiques sur les parties métalliques du mobile peuvent perturber les communications. La batterie contient du NiMH et doit être éliminée conformément à la réglementation des déchets.

Précautions d'emploi :

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne pas vaporiser de produits nettoyants.
Ce produit est conçu pour être raccordé à un système sans fil DECT GAP. Il est classé TBTS au sens de la norme NF EN 60950.
Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives communautaires suivantes :
- 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique).
- 73/23/CEE (Basse tension).

Avertissement :

Dans le cas d'utilisation avec un central ou une base GAP non Alcatel, le fabricant du mobile ne peut être tenu pour responsable d'éventuelles restrictions fonctionnelles liées à un problème d'interfonctionnement. De même, certaines opérations décrites dans ce guide peuvent varier légèrement suivant le type de système GAP.

SYMBÔLES UTILISÉS DANS LA DOCUMENTATION

Clavier



Clavier numérique.



Touche spécifique du clavier numérique.



Touche spécifique du clavier numérique permettant, par un appui long, d'accéder à la 2^e fonction associée à la touche.

Navigateur



Indique qu'un choix peut être effectué (appui court).



Confirmer (appui long).

Touches : gestion des lignes téléphoniques



Fonction décrochage.



Fin de communication.



Fonction décrochage.



Transfert de communication.



Fonction CONTACT.

Autres symboles utilisés



Vue totale de l'afficheur.

texte sur fond bleu

Description d'une action ou d'un contexte.

ou Autre alternative à la séquence d'actions.

⇒ Indique le résultat de l'action.

RÉGLER VOTRE COMBINÉ

Choisir la langue



appui long, éteindre le combiné

exercer un appui long simultanément sur les 3 touches choix de la langue * + # + "C"
* 0 : français, 1 : allemand, 2 : anglais, 3 : italien

Attribuer un nom au combiné

Ce nom est affiché lorsque votre combiné est au repos.



appui long, accéder au répertoire

choisir une fiche vide ou existante

confirmer

entrer le nom si la fiche est vide

appui long

le nom apparaît sur l'écran au repos

la fiche utilisée redevient disponible pour le répertoire

Choisir la sonnerie



appui long, accéder au menu

sélectionner "MÉLODIE"

confirmer

choisir une mélodie

régler le volume

confirmer

Activer/désactiver la sonnerie discrète

Remplacer la mélodie :



appui long, activer/désactiver

si la sonnerie discrète est activée

l'icône clignote si la sonnerie discrète est activée

Activer/désactiver le bip lié aux touches

Lors de l'appui sur les touches, un bip est émis. Pour désactiver le bip :



appui long, accéder au menu

sélectionner "BIP TOUCH"

confirmer

fonction activée



désactiver

fonction désactivée

confirmer

■ Pour activer le bip, suivre les mêmes opérations.

Activer/désactiver le bip hors zone de couverture

Lorsque votre mobile se trouve en dehors de la zone de couverture, un bip est émis :



appui long, accéder au menu

sélectionner "BIP RADIO"

confirmer

fonction activée



désactiver

fonction désactivée

confirmer

■ Pour activer le bip, suivre les mêmes opérations.

PERSONNALISER VOTRE COMBINÉ

Programmer votre répertoire personnel

Lors de l'appui sur les touches, un bip est émis :



appui long, accéder au répertoire
choisir une fiche du répertoire (0 à 9)
confirmer
entrer le nom*
corriger si nécessaire



entrer le n° de tél.
corriger si nécessaire
confirmer

* Entrer les noms : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs, un appui pour "A", deux appuis pour "B", trois appuis pour "C"



Programmer votre code personnel



appui long, accéder au menu
sélectionner "COD-VERROU"
confirmer
si un code a déjà été programmé, votre combiné vous le demandera (ANCIEN)
entrer le nouveau code à 4 chiffres
confirmer

Verrouiller votre combiné

Programmer au préalable votre code personnel, l'appareil est uniquement en réception d'appel :



appui long, accéder au menu
sélectionner "VERROU"
confirmer
fonction non activée
activer



fonction activée
confirmer
icone fixe

Déverrouiller votre combiné

L'écran affiche l'icone fixe :



appui long, accéder au menu
sélectionner "VERROU"
confirmer
fonction activée
désactiver



fonction désactivée
confirmer
entrer votre code personnel (4 chiffres)
confirmer
l'icone s'éteint

Verrouiller/déverrouiller le clavier



appui long
icone clignotant
clavier verrouillé
second appui long pour déverrouiller

TÉLÉPHONER

Recevoir un appel

■ Extérieur ou intérieur



sonnerie (discrète ou normale)
et
voyant clignotant
décocher

on peut également décrocher en sortant le combiné de son chargeur

Appeler à l'extérieur ou à l'intérieur



prendre une ligne
n° de votre correspondant



numéroter
corriger si nécessaire
prendre une ligne d'appel

Appeler par le répertoire



appui long, accéder au répertoire
choisir le nom
composer le n° de la fiche correspondante
prendre une ligne d'appel

Rappeler

Rappel du dernier numéro émis (fonction bis) :



appui long
le n° s'affiche et est émis

Appeler un correspondant privilégié

Fonction contact :



appui court
le n° (fiche 0 de votre répertoire personnel) est émis directement

Transférer un appel

En communication, transférer votre correspondant vers un autre poste :



UTILISER LES FONCTIONS AVANCÉES


Associer votre combiné à un système GAP

Votre combiné peut être associé à trois systèmes différents, mais il ne peut fonctionner qu'avec l'un des trois à un instant donné :


■ **Étape 1** : Préparer le système à l'association. Consulter le gestionnaire du central ou reportez-vous au guide d'utilisation de la base.

■ **Étape 2** : À partir de votre combiné Altiset (préalablement chargé).


Sur un central GAP Alcatel :

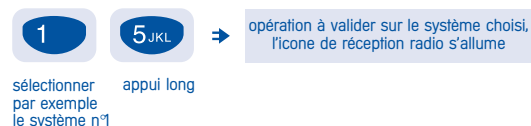

Sur un autre système GAP :

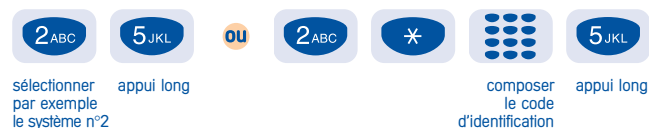

Utiliser votre combiné avec l'un des trois systèmes auxquels il est associé



Votre poste vous permet d'accéder à un ensemble de fonctions dépendant de la version ou de la configuration de votre système.

Pour plus d'informations, contactez votre gestionnaire.

Alcatel Business Systems
se réserve le droit,
dans l'intérêt de sa clientèle,
de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses produits.


Alcatel Business Systems
56, avenue Jean-Jaurès
92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

Réf. : 3AC21233 AAAA Ed. 01

Groupe Extrême

METTRE EN CHARGE

Mettre en place/recharger la batterie

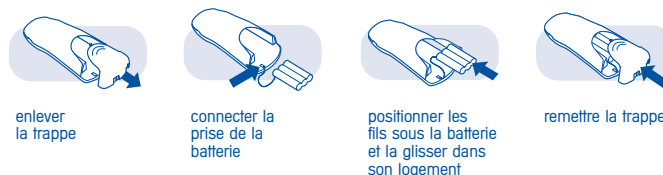

■ Poser le combiné sur le chargeur. Le voyant du combiné, à droite, est allumé

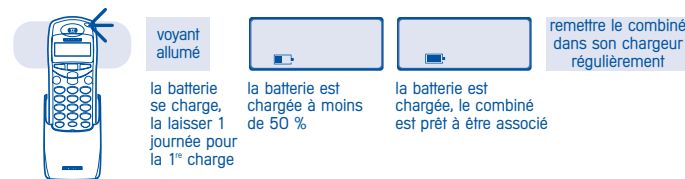


Tableau des codes de votre système de communication

Services	Code implicite	Votre code
Accéder à l'extérieur	0	
Activer la recherche de personne	7	
Activer le renvoi immédiat	791	
Annuler le double appel	2	
Annuler le rappel automatique	74	
Annuler le renvoi	790	
Appeler le standard	9	
Consulter l'appel en attente	60	
Établir une conférence	4	
Faire une coupure calibrée	R	
Intercepter un appel dans votre groupement d'interception	72	
Intercepter l'appel d'un autre poste	71	
Laisser une demande de rappel automatique sur un poste occupé	63 ou #	
Parquer un appel extérieur/le reprendre	65	
Répondre à la recherche de personne	76	
Répondre à la sonnerie générale	73	
Va-et-vient entre 2 correspondants	3	

GUIDE RAPIDE

ALCATEL
ALT ISET
S-GAP

poste mobile