


fax
L800

Diffusion
haut volume
Qualité laser

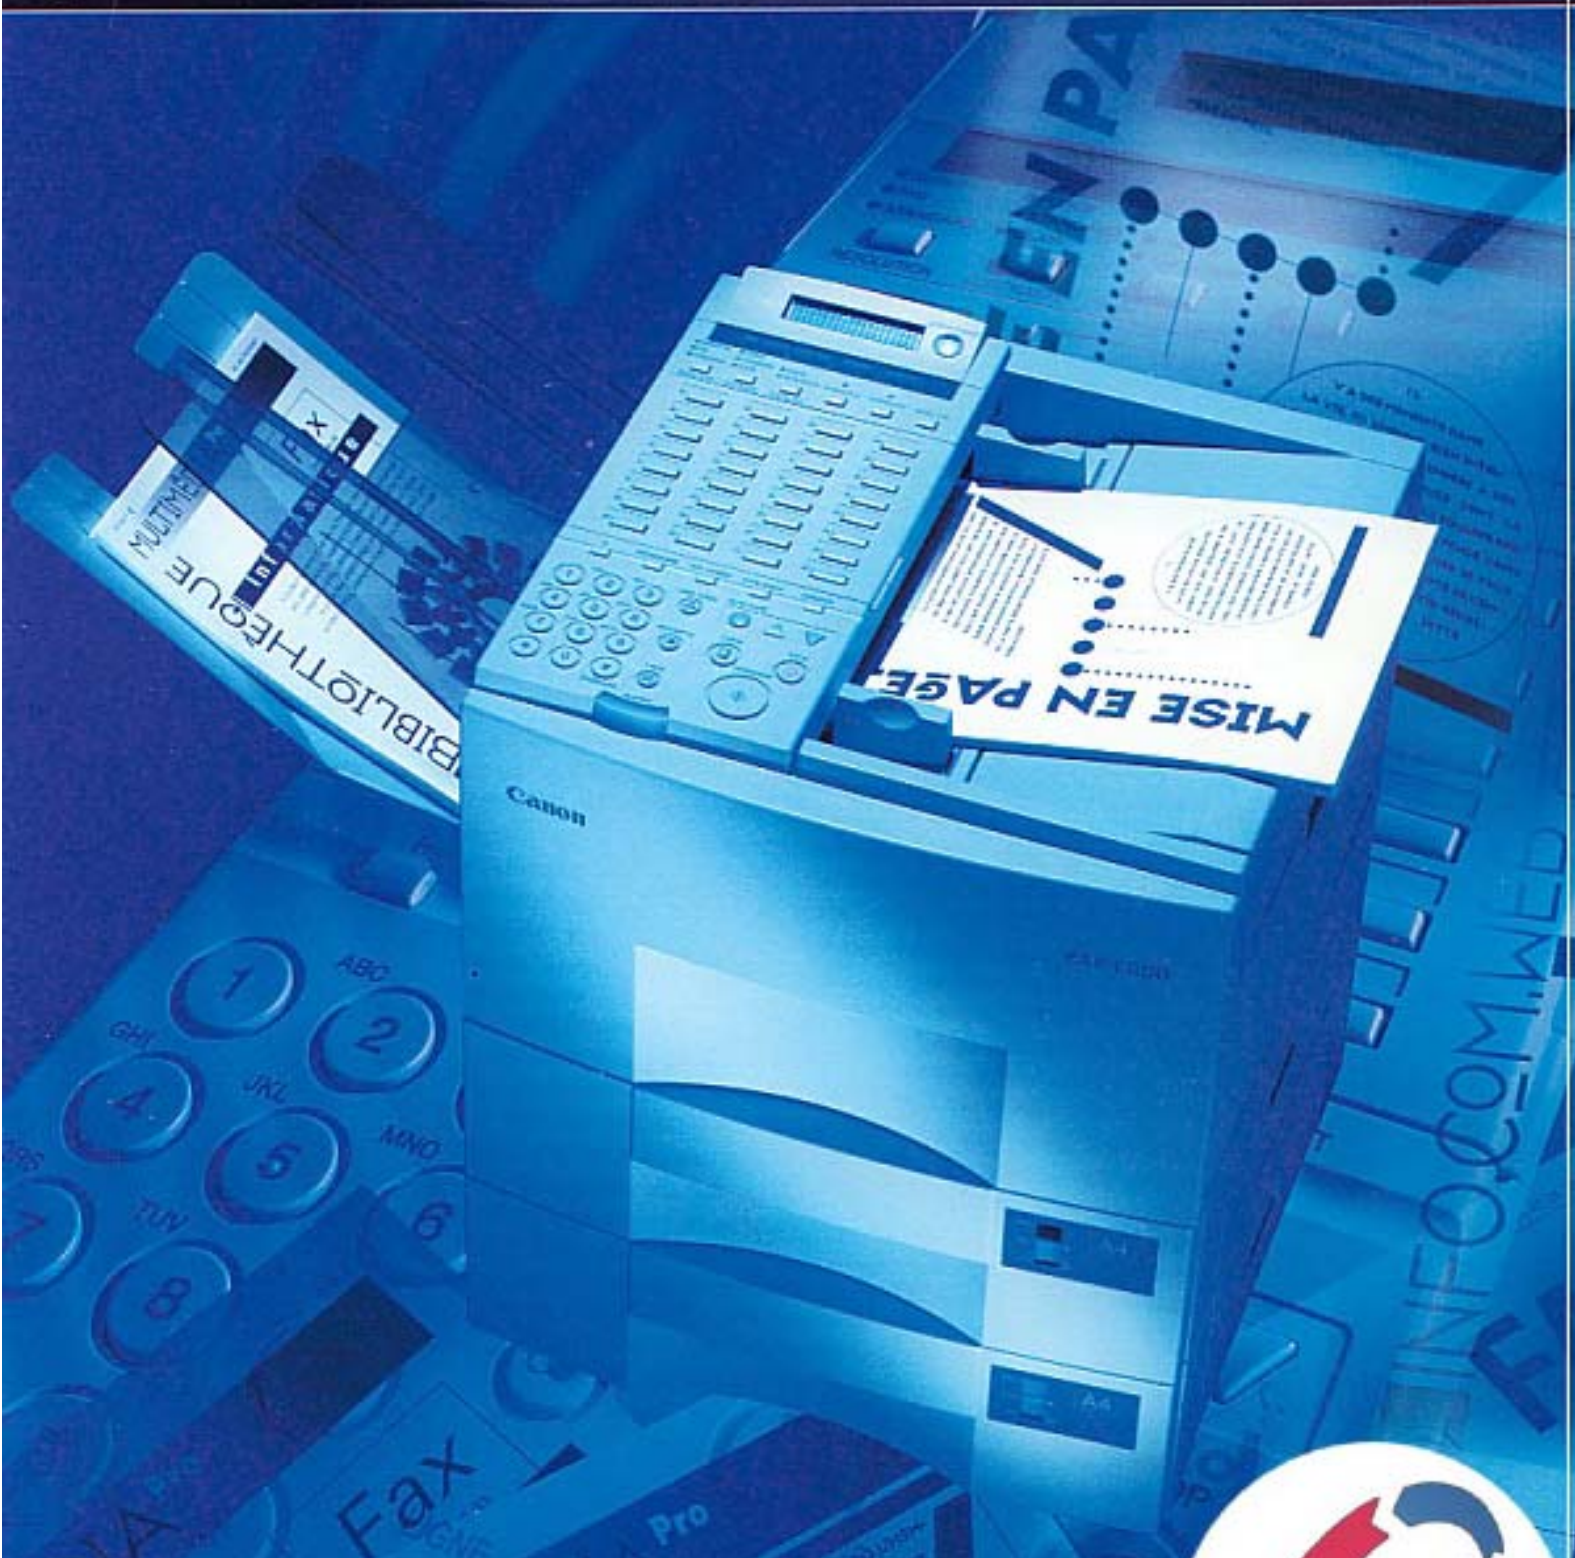

Canon

De la force pour vos idées.



Usage Service

Mémoire:

Afin de respecter la confidentialité des documents reçus vous interdisez l'impression des télécopies en votre absence; elles sont stockées en mémoire vous les imprimez à votre retour. La transmission immédiate autorise l'émission d'un document urgent alors que le fax est en mode multidiffusion. A l'aide de la fonction multitâche vous programmez une nouvelle opération même s'il y en a une en cours, ce qui vous évite d'inutiles pertes de temps. Le FAX L.800 obéit à vos exigences personnelles.

Compatibilité ITU-TS:

La compatibilité ITU-TS vous permet d'utiliser les fonctions de boîte confidentielle, relève ou relais avec des télécopieurs de marques différentes qui possèdent cette norme. Vous communiquez sans contraintes.

Ses points forts :

Impression laser.

Autonomie papier : 600 à 1100 feuilles.

Cartouche intégrée : 6500 copies.

Chargeur de documents : 50 pages.

Numéros abrégés : 200.

Prise de ligne instantanée "Quick on line".

Modem 14 400 bps (6 sec/page).

Mémoire : 80 à 512 pages.

Emission différée, multidiffusion.

Multitâche.

Qualité:

Les documents reçus sont imprimés sur du vrai papier et sont ainsi immédiatement exploitables comme des originaux. Doté du mode d'identification du terminal émetteur, le FAX L.800 vous permet de répartir les coûts de communication par individu ou service.

Grâce au programme d'économie d'énergie vous diminuez considérablement la consommation électrique du fax jusqu'à 80% au cours des périodes d'inactivités.

collectif personnalisé

Cartouche:

D'un simple geste vous remettez à neuf tout le système d'impression avec une cartouche contenant le toner et le tambour. De plus, avec Canon vous profitez du système de récupération des cartouches, et vous contribuez au respect de l'environnement.

Production:

Bénéficiez du système "Quick on line" pour transmettre vos documents dès le début de la numérisation et augmenter votre productivité. Avec une vitesse d'impression de 8 pages/mn vous optimisez votre capacité de communication. Vous gagnez du temps à l'émission et à la réception.

Capacité papier:

Avec une capacité papier de 600 feuilles extensible à 1100 feuilles vous disposez d'une grande autonomie pour un volume moyen de réception de 120 à 220 pages par jour. Astucieux et pratique l'indicateur de niveau de feuilles vous permet de gérer en toute simplicité le chargement du magasin papier.



fax L800

Caractéristiques techniques

- Type : télécopieur d'établissement.
- Compatibilité : G3.
- Ligne : RTC.
- Système d'impression : laser sur papier ordinaire.
- Vitesse d'impression : 8 pages/mn.
- Résolution : 600 x 600 DPI.
- Alimentation papier : Cassettes 100 et 500 feuilles.
Option : cassette 500 feuilles.
- Indicateur de niveau de papier.
- Grammage : 64 à 90 g/m².
- Format maximum : 210 x 297 mm.
- Système de reproduction :
Cartouche : référence CANON FX4.
Sans préchauffage, système SURF (Surface Rapid Fusing).
Autonomie : 6500 copies* mode économique.
Recyclable (préserve l'environnement).
- Format des documents analysés : A5/A4.
- Méthode d'exploration : capteur d'images par contact.
- Densité de balayage : Standard : 8 pts/mm x 3,85 l/mm.
Fin : 8 pts/mm x 7,70 l/mm.
Superfin : 8 pts/mm x 15,4 l/mm.
Ultrafin : 16 pts/mm x 15,4 l/mm
(par interpolation norme ITU-TS).
- Système de traitement de l'image :
A l'émission : U.H.Q. (Ultra Haute Qualité) en mode photo, mode photo et texte.
A la réception : Hypersmoothing System (système de lissage d'images).
- Demi-teintes : 64 nuances de gris.
- Modes types d'images : photo, photo et texte.
- Contrôle manuel des contrastes.
- Affichage à cristaux liquides : 2 lignes x 20 caractères.
- Consommation : 220 - 240 V / 50 Hz.
En mode économie d'énergie : 2 W.
En attente : 12 W.
En fonctionnement : 380 W maximum.
- Dimensions (l x p x h) hors options : 406 x 460 x 355 mm.
- Espace de maintenance (l x p x h) : 1040 x 980 x 508 mm.
- Poids (hors consommables et options) : 19 kg.
- Modem (bit/s) : 14400/12000/9600/4800/2400 repli automatique.
- Modes de compression : JBIG, MCE-MMR, MCE-MR, MR, MH.
- Durées de transmission : Mode MCE-MMR : 6 sec.*.
Mode MCE-MR : 9 sec.*.
Mode MR : 11 sec.*.
Mode MH : 11 sec.*.
- Chargeur Automatique de Documents : 50 pages A4.
- Vitesse de numérisation : 2 sec./page.
- Compositions automatiques : Numéros abrégés : 1 touche : 72.
Numéros codés : 128.
- Recomposition automatique.
- Compositions de groupes : 72.
Nombre maximum de destinataires : 199.
- Multidiffusion : nombre maximum de destinataires : 210.
- Transmission prioritaire.
- Emission différée simple et multiple.
- Sous adressage ITU-TS (International Telecommunication Union - Telecommunication Standard).
- Relève simple et multiple.
- Emission confidentielle.
- Fonction relais.
- Commande d'émission par relais.
- Emission groupée automatique.
- Codes d'accès à l'émission.

- Codes d'accès à la réception.
- Verrou mémoire à l'impression : 5 plages horaires sur 7 jours.
- Transfert : 5 plages horaires sur 7 jours.
- Mémoire :
Sauvegarde de 12 heures : de base : 80 pages* (1,25 Mo),
extension : 208 pages* (+ 2 Mo), 336 pages* (+ 4 Mo),
464 pages* (+ 6 Mo), 512 pages* (+ 8 Mo).
- Multitâche.
- Gestion des files d'attente.
- Prise de ligne instantanée "Quick on line".
- Impression dans l'ordre d'émission.
- Impression multiple en réception.
- Identifiant du Terminal Emetteur : 99 ITE.
- Cachet (option).
- Combiné téléphonique (option).
- Multicopie : 99 exemplaires.
- Rapports d'activité.
- Rapports d'activité par code d'accès.
- Rapports émission/réception.
- Horodatage prêt pour le passage à l'an 2000.
- Horodatage des documents reçus.

* Lettre ITU-TS n°1.



Les photos de cette documentation présentent le produit comportant certaines options décrites ci-dessus. Les accessoires ne sont pas tous disponibles reconditionnés.

Votre interlocuteur :

CANON France S.A. au capital de 128 440 000 Euro
17, Quai du Président Paul Doumer 92400 Courbevoie
Code RCS Nanterre B : 738 205 269



you can
Canon