

fax
L900

Transmission
**à grande
vitesse**



Canon

De la force pour vos idées.



Ses points forts:

Prise de ligne instantanée «Quick On Line».

Modem 33 600 bps.

Multitâche.

Chargeur de documents : 50 pages.

Numéros abrégés : 200.

Scanner rapide : 2 sec./page.

Mémoire jusqu'à 592 pages.

Autonomie papier jusqu'à 1 100 feuilles A4.


Indicateur de niveau de papier.

Silence de fonctionnement.

Simplicité d'utilisation.

Impression liste des numéros abrégés
par ordre alphabétique.

Haut économ F

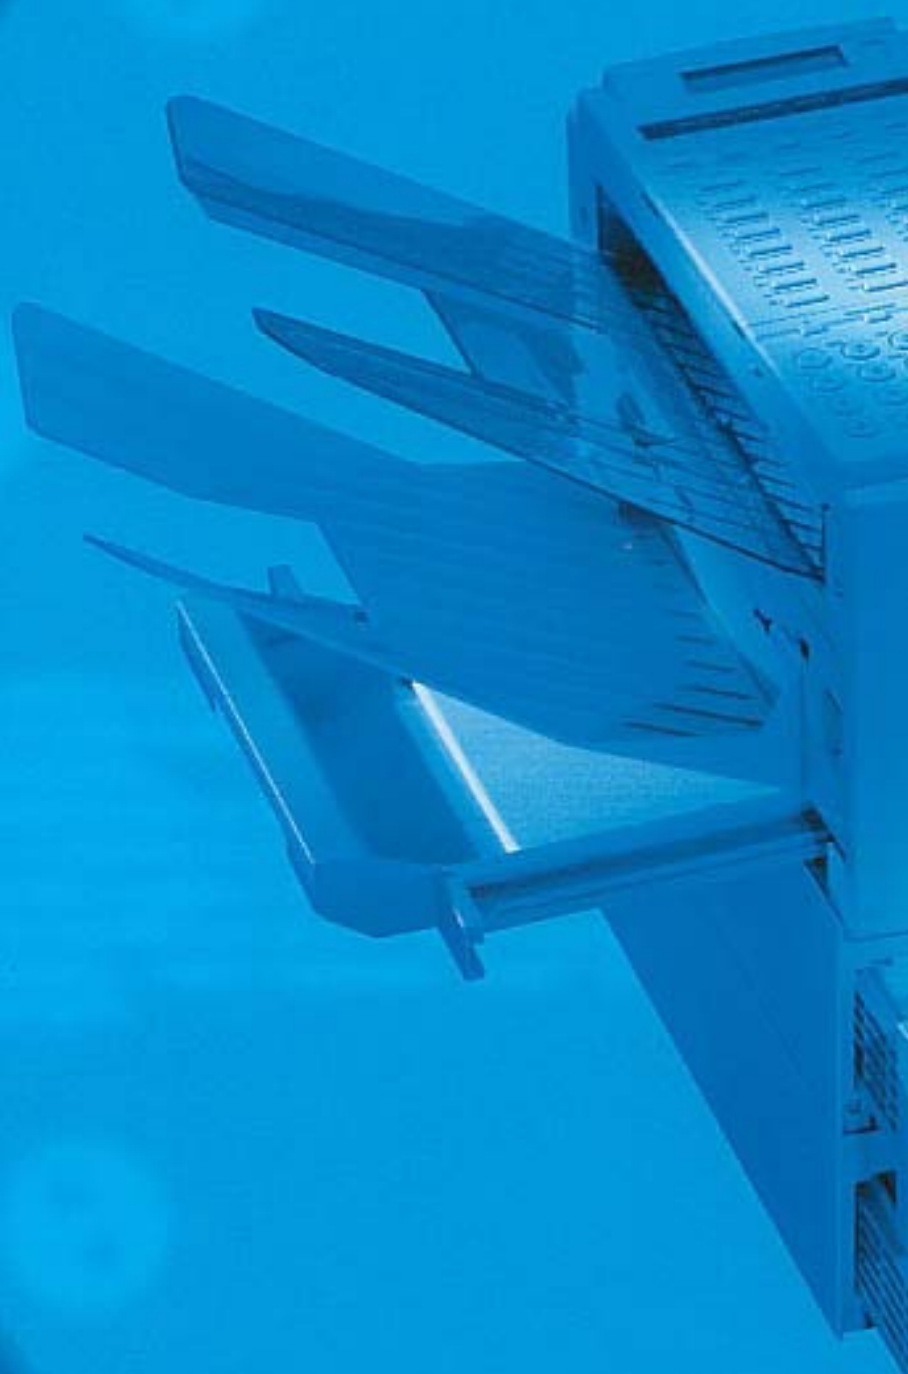


Economie:

Réduisez vos coûts de communication sans perte de qualité. Avec le modem 33600 bps vous transmettez un document en 3 secondes. Le mode JBIG comprime les informations pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Avec le mode d'économie d'énergie le fax-L900 se met en veille pendant les périodes d'inactivité; en attente, vous diminuez ainsi la consommation électrique de votre fax de 80%.

volume

ie,
récision

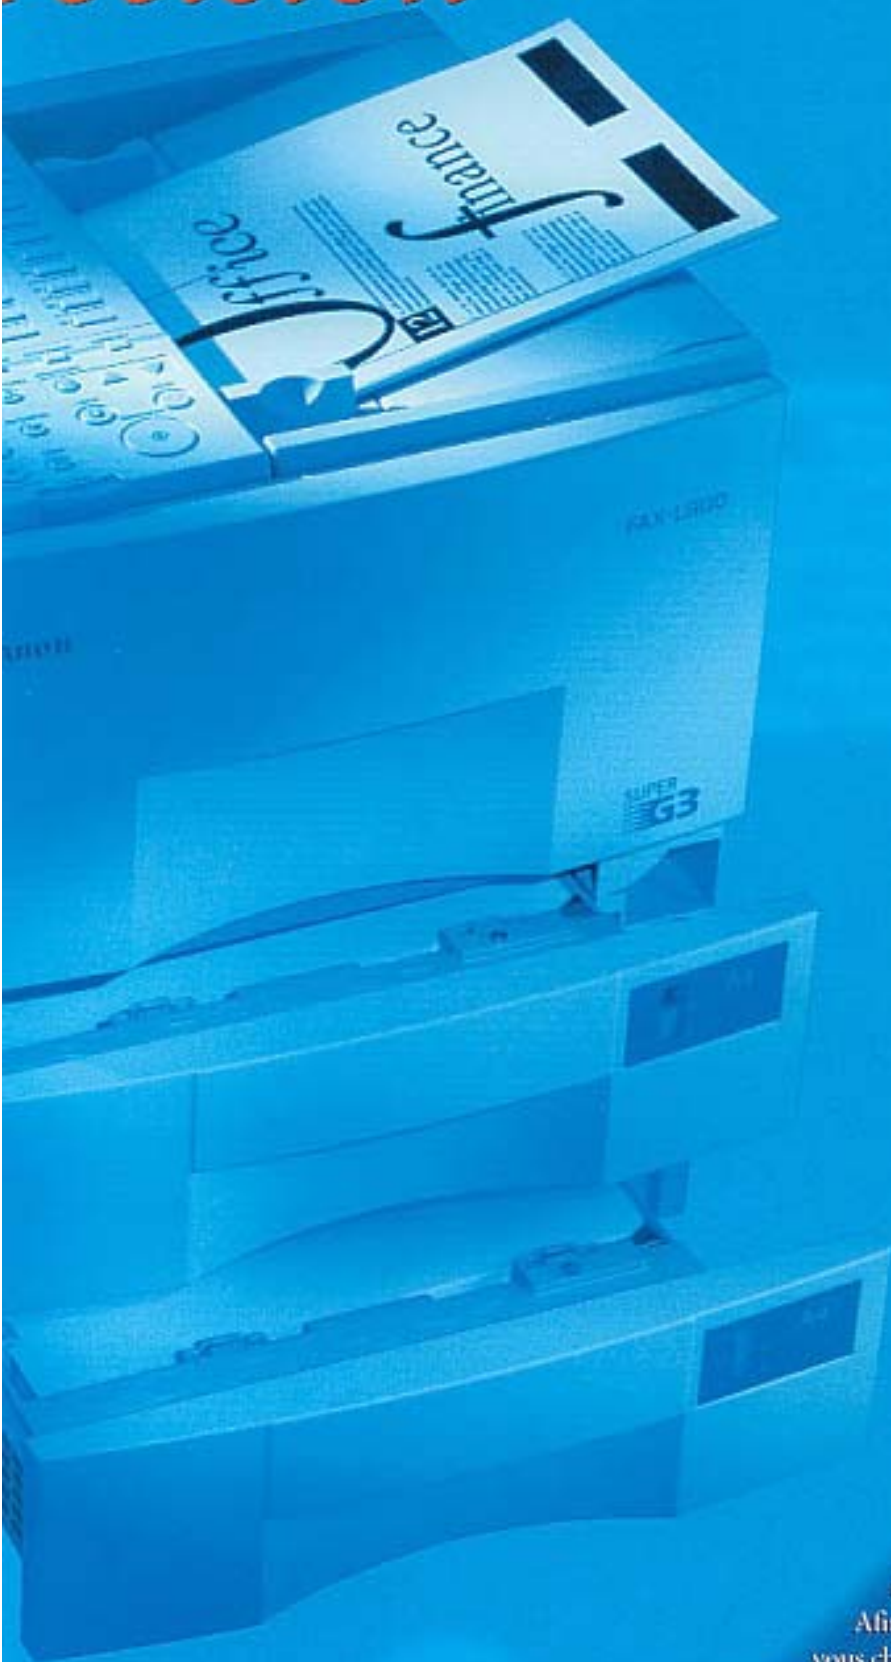

Facilités d'envois:

Scannez vos dossiers au rythme de 2 secondes par page et récupérez ainsi rapidement vos documents.

Si vous transmettez en multidiffusion, il vous est tout de même possible d'envoyer des documents urgents au moyen de la transmission immédiate.

Qualité de réception:

Imprimez vos documents avec une précision extrême grâce à une résolution de 600 dpi. Pratique et simple d'utilisation la cartouche intégrée et recyclable vous permet de changer entièrement votre système d'impression (toner et tambour) tout en préservant l'environnement.

Haute capacité:

Le fax-1900 bénéficie d'une autonomie papier de 600 feuilles extensible jusqu'à 1100 feuilles.

A l'aide de l'indicateur de niveau papier vous contrôlez d'un simple coup d'oeil votre réserve.

Afin d'adapter votre fax à votre trafic et à vos besoins, vous choisissez entre 4 options mémoires de 208 à 592 pages.

De plus, vous libérez rapidement la mémoire grâce à une vitesse d'impression de 8 pages/mminute.

fax L900

Caractéristiques techniques

- Type : télécopieur d'établissement.
- Compatibilité : G3.
- Lignes : RTC-PABX.
- Système d'impression : laser sur papier ordinaire.
- Vitesse d'impression : 8 pages/mn.
- Résolution : 600 x 600 dpi.
- Alimentation papier : Cassettes 100 et 500 feuilles.
Option : cassette 500 feuilles.
- Indicateur de niveau de papier.
- Grammage : 64 à 90 g/m².
- Format maximum : 210 x 297 mm.
- Système de reproduction :
Cartouche : référence FX4,
Sans préchauffage, système SURF (Surface Rapid Fusing).
Autonomie : 6500 copies* mode économique.
Recyclable (préserve l'environnement).
- Format des documents analysés : A5/A4.
- Méthode d'exploration : capteur d'images par contact.
- Densité de balayage : Standard : 8 pts/mm x 3.85 l/mm.
Fin : 8 pts/mm x 7.70 l/mm.
Superfin : 8 pts/mm x 15.4 l/mm.
Ultrafin : 16 pts/mm x 15.4 l/mm
(par interpolation norme ITU-TS).
- Système de traitement de l'image :
A l'émission : U.H.Q. (Ultra Haute Qualité) en mode photo
et photo et texte.
A la réception : hypersmoothing system (système de lissage
d'images).
- Demi-teintes : 64 nuances de gris.
- Modes types d'images : photo, photo et texte.
- Contrôle manuel des contrastes.
- Affichage à cristaux liquides : 2 lignes x 20 caractères.
- Consommation : 220-240 V / 50 Hz.
En mode économique d'énergie : 2 W.
En attente : 12 W.
En fonctionnement : 380 W maximum.
- Dimensions (l x p x h) hors options : 406 x 460 x 355 mm.
- Espace de maintenance (l x p x h) : 1010 x 980 x 508 mm.
- Poids (hors consommables et options) : 19 kg.
- Modem (Bit/s) : 33600/28800/14400/12000/9600/4800/2400
repli automatique.
- Modes de compression : JBIG, MCE-MMR, MCE-MR, MR, MH.
- Durées de transmission : Mode JBIG : 3 sec.*.
Mode MCE-MMR : 6 sec.*.
Mode MCE-MR : 9 sec.*.
Mode MR : 11 sec.*.
Mode MH : 11 sec.*.
- Chargeur Automatique de Documents : 50 pages.
- Vitesse de numérisation : 2 sec./page.
- Compositions automatiques : Numéros abrégés : 1 touche : 72.
Numéros codés : 128.
- Recomposition automatique.
- Composition de groupes : 72.
Nombre maximum de destinataires : 199.
- Multidiffusion : nombre maximum de destinataires : 210.
- Transmission prioritaire.
- Emission différée simple et multiple.
- Sous adressage ITU-TS (International Telecommunication Union -
Telecommunication Standard).
- Relève simple et multiple.
- Emission confidentielle.
- Fonction relais.

- Commande d'émission par relais.
- Emission groupée automatique.
- Codes d'accès à l'émission.
- Codes d'accès à la réception.
- Verrou mémoire à l'impression : 5 plages horaires sur 7 jours.
- Transfert : 5 plages horaires sur 7 jours.
- Mémoire : De base : 80 pages* (1,25 Mo).
Extensions à : 208* (+ 2 Mo), 336* (+ 4 Mo),
464* (+ 6 Mo), 592* (+ 8 Mo) pages.
Sauvegarde de 12 heures.
- Multitâche.
- Gestion des files d'attente.
- Prise de ligne instantanée "Quick On Line".
- Impression dans l'ordre d'émission.
- Impression multiple en réception.
- Identifiant du Terminal Emetteur : 99 ITE.
- Cachet (option).
- Combiné téléphonique (option).
- Multicopie : 99 exemplaires.
- Rapports d'activité.
- Rapports d'activité par code d'accès.
- Rapports émission/réception.
- Horodatage des documents reçus.
- Horodatage prêt pour le passage à l'an 2000.

*Lettre ITU-TS n°1.



Votre contact commercial.

Canon France S.A.
17, Quai du Président Paul Doumer 92414 Courbevoie Cedex.
SIREN 738 205 269 - R.C.S. Nanterre B

Canon

De la force pour vos idées.