

**METTRE
EN SERVICE
L'AMARYS
2600 SF**

INSTALLER L'AMARYS 2600 SF

PAGE 2

DÉCOUVRIR L'AMARYS 2600 SF

PAGE 4

INSTALLER L'AMARYS 2600 SF

● CONSEILS ET SÉCURITÉ

L'**AMARYS 2600 SF** est constitué de 2 éléments : la **BASE** (fixe) et le **COMBINÉ** (combiné sans fil) avec lequel vous allez pouvoir vous déplacer.

Pour une qualité optimale de la communication, évitez d'installer la **BASE** à proximité immédiate d'appareils électriques (réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes, autre poste sans fil, émetteur radio, micro-ordinateur, etc.), devant ou sur de grandes surfaces métalliques ou en béton armé, trop proche d'huisseries métalliques.

Comme pour toute liaison radio, la position des antennes est importante et les obstacles séparant la **BASE** et le **COMBINÉ** peuvent nuire à la qualité de la communication.

Placer la **BASE** de préférence en hauteur.

Ne pas installer la **BASE** dans une pièce humide, ni à moins de 1,50 m d'un point d'eau, et ne pas mettre le **COMBINÉ** au contact de l'eau (piscine, baignoire, etc.).

L'**AMARYS 2600 SF** dispose d'une protection électronique empêchant toute utilisation frauduleuse de votre ligne.

ATTENTION : ce poste doit être utilisé en complément d'un poste principal, qui ne nécessite pas de courant secteur.

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément conformément à la Directive 1999/5/CE pour la sécurité usagers, pour les perturbations électromagnétiques et pour les essais radio.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme. Température d'utilisation entre 5° C et 45° C. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN 60-950.

L'**Amarys 2600 SF** est conforme à l'interface ligne analogique de l'opérateur public France Telecom.
L'**Amarys 2600 SF** est utilisable en France uniquement.

● INSTALLER L'AMARYS 2600 SF



- 1 Reliez le cordon d'alimentation secteur sous la **BASE** et branchez le bloc d'alimentation secteur* dans une prise 230 V facilement accessible.

Le voyant **SECTEUR** vert de la **BASE** s'allume et la touche  clignote.

* Voir la note de bas de p 2 : "Raccordement électrique".

- 2 Reliez le cordon téléphonique sous la **BASE** et branchez la prise téléphonique.

- 3 Posez le **COMBINÉ** sur sa **BASE**.

Le voyant rouge de charge de la **BASE** s'allume.
Le chargement du **COMBINÉ** sur la **BASE** est signalé par un bip.

- 4 Déployez l'antenne télescopique de la **BASE**.

Celle-ci doit être déployée en permanence.

*Avant la première utilisation ou après une période prolongée hors de sa **BASE**, le **COMBINÉ** doit être chargé complètement pendant 24 heures.*

*Après la charge complète, l'**Amarys 2600 SF** est prêt à fonctionner.*

Avant la première utilisation, la date et l'heure de l'Amarys 2600 SF doivent être réglées (voir p 26).

N.B. : important, sans le bloc d'alimentation secteur*, l'AMARYS 2600 SF ne fonctionne pas. Lors d'une coupure secteur, la communication en cours peut être coupée.

DÉCOUVRIR L'AMARYS 2600 SF

● L’AFFICHEUR

Votre **Amarys 2600 SF**, en plus de ses fonctions téléphoniques, possède un afficheur qui vous guidera dans l'utilisation du téléphone et des services proposés par **France Telecom**.

L'afficheur vous renseignera sur l'état dans lequel se trouve votre **Amarys 2600 SF** lors de son utilisation ou vous indiquera les événements survenant durant votre absence, ainsi que des événements en cours de communication.

Votre afficheur dispose pour cela :

- de 2 lignes de 12 caractères (1 ligne alphanumérique et 1 ligne numérique),
- de 5 pictogrammes*,
- d'une ligne pour la date, l'heure et le compteur d'appels.

Description générale d'un libellé** :



* Voir tableau explicatif des pictogrammes (p 38).

** Sous réserve d'abonnement au service "Présentation du Numéro" auprès de votre agence France Telecom.

● VOYANTS LUMINEUX DE L'AMARYS 2600 SF

Votre **Amarys 2600 SF** comporte 2 voyants lumineux sur le combiné et 4 sur la base.

Les voyants lumineux du combiné

Les voyants verts, positionnés à l'avant et à l'arrière du **COMBINÉ**, clignotent lorsqu'un nouvel appel a été mémorisé dans le Journal des Appels*.

Voir "Journal des Appels", p 38.

Ils clignotent aussi lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé sur votre messagerie vocale "**TOP MESSAGE**"*.

Voir "Top Message", p 42.

Ils sont éteints lorsque tous les appels et messages ont été consultés ou effacés.

Ils sont éteints lorsqu'il n'y a ni appel ni message.

Les voyants lumineux de la base

- Le voyant **JOURNAL** clignote lorsqu'un nouvel appel a été mémorisé dans le Journal des Appels*.

Voir "Journal des Appels", p 38.

Il clignote lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé sur votre messagerie vocale "**TOP MESSAGE**"*.

Voir "Top Message", p 42.

Il est allumé fixe lorsque tous les appels et messages ont été consultés.

Il est éteint lorsqu'il n'y a ni appel ni message.

Il est éteint lorsque tous les appels et messages ont été effacés.

* Informations liées aux services de France Telecom.



- Le voyant **EN LIGNE** est allumé lorsque vous êtes en communication avec l'extérieur.

Il clignote lorsque vous recevez un appel et est éteint lorsque le poste est au repos.



- Le voyant **SECTEUR** doit toujours être allumé.



- Le voyant lumineux de **CHARGE** est allumé quand le contact **BASE-COMBINÉ** est correct ; il indique que le circuit de charge fonctionne. Il reste allumé même lorsque la batterie est à pleine charge.

*Il est éteint lorsque le **COMBINÉ** est hors de la **BASE**.*



- La touche Répondeur est allumée lorsque le répondeur est en marche et éteinte lorsque le répondeur est désactivé. Elle clignote lentement si vous avez un nouveau message et rapidement si la mémoire est saturée (voir p 79).

● MENUS DE L'AMARYS 2600 SF

L'**AMARYS 2600 SF** propose un menu par défaut lors de la mise en service. Ce menu est contextuel : il peut être aménagé par des rubriques qui apparaissent selon les événements survenus en votre absence ou en fonction des réglages que vous avez effectués.

Certains services France Telecom apparaîtront dans le menu car ils auront été déclarés (voir p 32).

* Informations liées aux services de France Telecom.

Par ailleurs, il existe un menu en ligne contextuel qui s'affiche en cours de conversation selon les services que vous avez déclarés.

● PRINCIPES GÉNÉRAUX D'UTILISATION



permet d'entrer dans le menu et de naviguer dans les rubriques.



interrompt la fonction à tout moment et affiche l'écran d'accueil.



annule une saisie ou les informations enregistrées.



confirme une saisie ou un choix, ou active la fonction.

1 bip court	= appui touche,
2 bips courts de validation	= commande acceptée ou information enregistrée,
3 bips longs	= commande refusée,
En cours...	= l'affichage "En cours..." apparaîtra pendant quelques secondes lors de certaines commandes.

● FONCTION RECHERCHE DU COMBINÉ



La touche  permet de faire sonner le **COMBINÉ** dans la zone de couverture de la **BASE**.

Pour arrêter la sonnerie avant l'issue de ce délai :

Appuyez de nouveau sur  ou sur la touche  du **COMBINÉ** ou reposez le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

*Le combiné situé dans la zone de couverture de la **BASE** va sonner pendant environ 30 secondes. L'afficheur indique "Appel base" sur la 1ère ligne.*

● DÉROULEMENT DU MENU

Écran d'accueil
"Amarys 2600"

<p>↑</p> <p>TRANSFERT</p> <ul style="list-style-type: none"> └─ Trans vers └─ Annuler trsf └─ Retour 	<p><i>Menu contextuel affiché en fonction de l'état de déclaration du service*.</i></p>
<p>TOP MESSAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> └─ Appel vers 3125 	<p><i>Menu contextuel affiché en fonction de l'état de déclaration du service*.</i></p>
<p>RESTRIC LIGN</p> <ul style="list-style-type: none"> └─ Code d'accès 	<p><i>Menu contextuel affiché en fonction de l'état de déclaration du service*.</i></p>
<p>ANNU AUTO RAP</p>	<p><i>Menu contextuel affiché en fonction de l'état de déclaration du service.</i></p>
<p>VOIR JOURNAL</p> <ul style="list-style-type: none"> └─ xx Nvx/ yy Msgs 	<p><i>Menu contextuel affiché en cas de messages ou d'appels reçus**.</i></p>
<p>↑</p> <p>REPERTOIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> └─ Créer fiche └─ Voir/Modif └─ Retour 	<p><i>Enregistrer, modifier et effacer les noms et numéros de vos correspondants habituels dans le répertoire, et leur attribuer un type de fiche.</i></p>
<p>ENRGT MÉMO</p>	<p><i>Déposer un message vocal sur votre répondeur.</i></p>
<p>SECRET APPEL</p> <ul style="list-style-type: none"> └─ Appel vers 	<p><i>Protéger votre identité avant d'appeler un correspondant.</i></p>
<p>↑</p> <p>RÉPONDEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> └─ Etat RPD └─ Mode RPD └─ Annonces RPD └─ FiltrageBase └─ Délai répons └─ Date/heure └─ Code Distant └─ Retour 	<p><i>Effectuer les réglages de votre répondeur.</i></p>
<p>↑</p> <p>REGLAGES VIP</p> <ul style="list-style-type: none"> └─ Etat VIP └─ Mode RPD VIP └─ Ecoute mélod └─ Retour 	<p><i>Arrêter ou activer la fonction VIP. Permet d'écouter la mélodie spéciale VIP.</i></p>
<p>↑</p> <p>INSTAL POSTE</p> <ul style="list-style-type: none"> └─ Mélodie comb └─ Mélodie base └─ Bip touche └─ Mode journal └─ Retour 	<p><i>Choisir les mélodies du COMBINÉ, choisir les mélodies et le volume des mélodies de la BASE, activer ou désactiver les bips touches, choisir le type d'appel sauvegardé dans le Journal des Appels.</i></p>
<p>↑</p> <p>REGL TECHNIQ</p> <ul style="list-style-type: none"> └─ Code instal ? └─ Retour 	<p><i>Modifier les codes services. Régler l'appareil pour une utilisation derrière installation privée (PABX). Modifier le répertoire France Telecom, restaurer les réglages usines par défauts.</i></p>
<p>↑</p> <p>DECLARATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> └─ Signal Appel └─ Convers à 3 └─ Transfert └─ Top Message └─ Le 3131 └─ Annu AutoRap └─ Restrict lign └─ Retour 	<p><i>Déclarer ou retirer un service France Telecom.</i></p>
<p>RETOUR</p>	<p><i>Revenir à l'écran d'accueil.</i></p>

* Cette fonction est utilisable sur abonnement aux services de France Telecom correspondants.
 ** Cette fonction est disponible sous réserve d'abonnement au service "Présentation du Numéro" ou "Top Message".

● REMARQUES GÉNÉRALES

Lorsque l'**Amarys 2600 SF** est en mode programmation et/ou navigation, l'écran est désactivé au bout de 20 secondes si aucune autre opération n'a été effectuée (3 bips d'erreur vous en avertissent).

Lorsque le combiné de l'**Amarys 2600 SF** est en mode repos et hors de la base, si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, l'écran est désactivé.

Un appui sur n'importe quelle touche réactive l'écran.

En mode programmation et/ou navigation, la rubrique "Retour" vous permet de revenir au menu précédent.

Lorsque vous choisissez une fonction qui est activée par défaut, alors l'**Amarys 2600 SF** vous propose de la désactiver.

● AUTONOMIE

Elle est de 8 jours lorsque le **COMBINÉ** est hors de sa **BASE**, et de 8 heures en communication.

En cours de communication, lorsqu'il ne vous reste plus que 20 secondes d'autonomie, des bips vous en avertissent.

A l'expiration de ce délai, la communication sera automatiquement coupée.

 clignote lorsque la batterie est faible. Vous devez alors recharger le **COMBINÉ**.

*Pour entretenir la charge, pensez à reposer régulièrement votre **COMBINÉ**, antenne repliée, sur la **BASE**.*

● RECHARGE

Reposez le **COMBINÉ** sur sa **BASE**. L'**Amarys 2600 SF** est réversible. Il existe deux façons de reposer le combiné sur la base : clavier visible ou caché.

La durée complète de recharge, lorsque la batterie est vide, est de 24 h.

2 h de charge permettent 1 h de communication.

● PORTÉE

La portée du **COMBINÉ** est d'environ 300 m en site dégagé.

En cours de communication, la limite de portée étant atteinte, la conversation devient hachée.

Dans ce cas, rapprochez-vous rapidement de la **BASE**, sinon la communication sera coupée 60 s. plus tard.

 est allumée quand le combiné est sur la base.

Ces données sont indicatives et sont fournies pour une batterie à pleine charge.

UTILISER LE TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONER

PAGE 12

UTILISER LE HAUT-PARLEUR
RÉGLER LE VOLUME MÉLODIE DE LA BASE

PAGE 14

RAPPELER ET EFFACER LES DERNIERS
NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)

PAGE 15

UTILISER LA TOUCHE SERVICES
(RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM)

PAGE 17

CRÉER ET MODIFIER
VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL

PAGE 21

APPELER UN CORRESPONDANT
DE VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL

PAGE 24

TÉLÉPHONER

● APPELER

Pour appeler, ôtez le **COMBINÉ** de la **BASE**, puis :

- 1 Appuyez sur  pour prendre la ligne.
- 2 Vérifiez la présence de la tonalité, puis composez le numéro de votre correspondant.

À la réponse de votre correspondant, vous pouvez converser.

En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire personnel et le répertoire de France Telecom.

La touche  clignote, puis reste fixe après un certain délai. L'afficheur indique : "Appel vers".

Après 10 secondes "Durée : 00:10" s'affiche.

En cours d'appel, le chronomètre se déclenche automatiquement après 10 s. et affiche le temps écoulé.

N.B. : l'**Amarys 2600 SF** numérote en *Fréquences Vocales*. Vous pouvez également utiliser votre répertoire personnel (p 24), le *Bis* (p 15) ou n'importe quelle fiche mémorisée dans le *Journal des Appels* (p 39) pour appeler un correspondant.

● PRÉPARER VOTRE NUMÉRO AVANT D'APPELER

Si vous souhaitez pouvoir vérifier le numéro et éventuellement le corriger avant d'appeler :

- 1 Composez le numéro au clavier.
Effacez éventuellement le dernier caractère avec , en cas d'erreur.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.
Vous pouvez également appuyer sur .

Le numéro apparaît sur la seconde ligne de l'afficheur.

Un appui long (1 s.) sur  effacera la ligne entièrement, un appui long de plus d'une seconde sur  insère une pause, un appui sur  retourne au mode repos.

● RÉPONDRE A UN APPEL



L'**Amarys 2600 SF** sonne :

Appuyez sur .

Vous pouvez converser.

Lorsque vous recevez un appel, l'identité de l'appelant s'affiche pendant 10 secondes* si vous êtes abonné et le chronomètre se déclenche automatiquement après 10 s.

Si l'identité de l'appelant n'apparaît pas sur l'afficheur, seul le chronomètre se déclenche automatiquement après 10 s.

La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.

La touche  clignote au rythme de la mélodie.

La touche  est allumée.

● RACCROCHER

En manuel :

Appuyez sur .

En automatique :

Posez simplement le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

Au raccroché, le chronomètre s'efface après 10 s.

La touche  s'éteint.

La ligne est raccrochée automatiquement. La touche  s'éteint.

N.B. : après chaque appel auquel vous n'aurez pas répondu (dans le cas où vous n'êtes pas abonné à l'identification du numéro), l'afficheur indiquera "Rappeler"**. Cette fonction peut être utilisée par simple appui sur  ou sur . En cas de problème, renseignez-vous auprès de votre Agence Commerciale. Si vous ne l'utilisez pas, effacez cette information en appuyant sur .

* Cette fonction est disponible si vous êtes abonné au service Présentation du Numéro.

** Cette fonction nécessite la déclaration du service 3131 (voir p 54).

UTILISER LE HAUT-PARLEUR

● METTRE EN MARCHÉ ET ARRÊTER LE HAUT-PARLEUR

Vous êtes en communication :



Appuyez sur la touche  du combiné pour mettre en marche ou pour arrêter le haut-parleur de la **BASE**.

La touche  s'allume lorsque le haut-parleur est en marche.

● RÉGLER LE VOLUME

Du haut-parleur :



Appuyez sur  ou  sur la **BASE** pour adapter le volume sonore du haut-parleur en cours d'appel.

RAPPELER ET EFFACER LES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)

Votre combiné **Amarys 2600 SF** enregistre automatiquement les 4 derniers numéros appelés : vous pouvez les rappeler, les modifier, les afficher ou les effacer.

● RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ

Pour recomposer le dernier numéro appelé :

1 Appuyez sur  .



2 Appuyez sur  .

*La touche s'allume.
L'afficheur indique
"Appel vers".*

*Le dernier numéro
appelé (au clavier ou
du répertoire) est
recomposé
automatiquement avec
protection de l'identité,
si c'était le choix
(voir p 52).*

● VISUALISER LE NUMÉRO AVANT DE LE RAPPELER

Pour visualiser un numéro :

1 Appuyez sur  sans prendre la ligne.

2 Sélectionnez avec  le numéro à rappeler.

Si vous souhaitez rappeler le numéro affiché, appuyez sur  ou sur .

*L'afficheur indique
"Appel vers" et le
numéro est
automatiquement
composé.*

● EFFACER UN OU TOUS LES NUMÉROS BIS ENREGISTRÉS

Pour effacer un numéro :

- 1 Appuyez sur **bis** sans prendre la ligne.
- 2 Sélectionnez le numéro à effacer avec .
- 3 Appuyez sur **eff.** .

L'afficheur indique "OK effacé" et 2 bips de validation sont émis, puis il se positionne sur le Bis suivant.

Pour effacer tous les numéros Bis enregistrés :

- 1 Appuyez sur **bis** .
- 2 Sélectionnez "Eff. tous bis" avec .
- 3 Appuyez sur **OK** ou sur **eff.** .
- 4 Confirmez l'effacement de tous les numéros Bis avec **OK** ou **eff.** .

L'afficheur indique : "Confirmer ?".

L'afficheur indique "OK effacé" et 2 bips de validation sont émis.

*Le dernier numéro composé reste en mémoire jusqu'à la composition d'un nouveau numéro et tant que la batterie du **COMBINÉ** est suffisamment chargée. La liste des Bis contient les 4 derniers numéros composés, le dernier étant situé en haut de la liste.*

UTILISER LA TOUCHE SERVICES (RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM)

● CONTENU DU RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM



Le 3000
3000

Un numéro unique pour les services France Telecom. Pour vous informer, souscrire un nouveau service, pour accéder aux services de votre ligne téléphonique, les activer. Service à reconnaissance vocale. Appel gratuit*.

Le 3000

Top Message
3125

La messagerie de votre téléphone : pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé. Top message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés. Consultation des messages en composant le 3125 (ce service est gratuit).

Top Message

Le 3131
3131

Votre téléphone vous dit qui rappeler. Pour connaître le numéro du dernier appel que vous avez reçu et n'avez pas pu prendre et le rappeler facilement. Service disponible sur votre ligne et gratuit*.

Le 3131

Quidonc
0892680111

Recherche d'un particulier ou d'un professionnel en France à partir de son numéro de téléphone ou de fax. 2,21 F TTC/minute (tarif au 01/10/00).

Quidonc

*Le 3.2.2.3
3223*

Pour accéder à des services Audiotel depuis votre téléphone. En prononçant simplement le nom du service, vous êtes mis en relation*.

Le 3.2.2.3.

*Agence FT
1014*

Pour contacter votre agence France Telecom : le conseil, les tarifs, les services...
Appel gratuit de chez vous.

Agence FT

*SAV
1013*

Dysfonctionnements et assistance à l'usage de la ligne, des produits et des services France Telecom.
Appel gratuit de chez vous, 24h/24.

SAV ligne

*Renseignements
12*

Un téléconseiller effectue vos recherches de renseignements nationaux : numéro d'un particulier ou d'un professionnel à une adresse, ou par profession, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez*.

Renseignements

*Rens. Interna
3212*

Un téléconseiller effectue vos recherches de renseignements à l'international tels que numéros de téléphone, décalage horaires, modes opératoires et tarifs dans 234 pays, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez*.

Rens. internationaux

*HorlogeParlt
3699*

Horloge parlante*.

Horloge parlante

* Sauf indications contraires, ces services ainsi que les communications téléphoniques éventuelles sont payants. Pour plus d'informations sur les prix et les services, contactez depuis chez vous votre agence France Telecom au 10 14 (appel gratuit).

● CONSULTER ET UTILISER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Lorsque votre téléphone est en mode repos ou lorsque vous êtes en communication :



- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire France Telecom.
- 2 Appuyez sur la touche  pour naviguer d'une fiche Service France Telecom à l'autre.

Si vous n'êtes pas en communication, il vous suffit d'appuyer sur la touche  ou  pour que votre téléphone compose automatiquement le numéro de la fiche présente sur l'afficheur.

● MODIFIER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Vous avez la possibilité de modifier les fiches proposées par les services de France Telecom.

Pour modifier une fiche Service France Telecom :

- 1 Sélectionnez "Repl.techniq" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Composez le code installateur 4678 (I.N.S.T) (voir p 82).
- 4 Appuyez sur .
- 5 Sélectionnez "Modif rép FT" avec .
- 6 Appuyez sur .

La première fiche, "Le 3000", apparaît alors sur l'afficheur.

Si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, "3 bips d'erreur" sont émis et l'afficheur revient à l'écran d'accueil.

Si vous appuyez sur la touche , vous revenez à l'écran d'accueil.

L'afficheur indique "Code instal ?".

Si le code n'est pas correct, l'afficheur indique "Echec".

N.B. : la navigation dans le répertoire peut se faire de manière circulaire.

7 Sélectionnez avec  le service proposé par France Telecom que vous voulez modifier.

Le curseur clignote à la fin du nom.

8 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "Nom ?".

9 Appuyez successivement sur , puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.

Le curseur est positionné après le dernier chiffre du numéro.

10 Appuyez sur .

Le curseur est positionné sur la 2ème ligne de l'afficheur.

11 Appuyez successivement sur , puis saisissez le nouveau numéro.

L'afficheur indique : "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis.

12 Appuyez sur .

N.B. : vous avez la possibilité d'effacer soit le numéro soit le nom en entier en maintenant l'appui sur  pendant 1 s.

Vous avez également la possibilité d'effacer l'une des fiches proposées par France Telecom.

Pour effacer une fiche :

1 Sélectionnez la fiche désirée en reproduisant les étapes **1** à **7** de la section précédente.

2 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "Eff. fiche ?".

La fiche vide conservera sa place initiale dans le répertoire des services proposés par France Telecom et indique "(Vide)" sur l'afficheur.

3 Confirmez l'effacement en appuyant de nouveau sur  ou sur .

L'afficheur indique : "OK effacé" et 2 bips de validation sont émis.

CRÉER ET MODIFIER VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL

● CRÉER UNE FICHE

Votre répertoire peut contenir 40 fiches maximum. Chaque fiche est composée d'un numéro et d'un nom. Chaque nom peut contenir 20 caractères maximum, y compris les séparateurs (espaces, apostrophe et tiret).

Tables des Caractères de la première ligne :

Touches	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
1ère pression	0	Esp	A	D	G	J	M	P	T	W	*	#
2ème pression	+	&	B	E	H	K	N	Q	U	X	*	#
3ème pression		'	C	F	I	L	O	R	V	Y	*	#
4ème pression		(a	d	g	j	m	S	t	Z	*	#
5ème pression)	b	e	h	k	n	p	u	w	*	#
6ème pression		,	c	f	i	l	o	q	v	x	*	#
7ème pression		-	2	3	4	5	6	r	8	y	*	#
8ème pression		.						s		z	*	#
9ème pression		/						7		9	*	#
10ème pression		1									*	#

Chaque numéro peut contenir 20 caractères maximum, y compris *, #, R et Pause (appui long sur R).

Pour obtenir la lettre désirée, il faut procéder par appui successif sur la touche correspondante.

Sur la seconde ligne :

"*" sera affiché ainsi : " ≡ "

"#" sera affiché ainsi : " □ "

"Pause" sera affiché ainsi : " □ " " "R" sera affiché ainsi : " □ "

Pour effacer les caractères, soit vous procédez par appui successif sur la touche eff, soit vous maintenez l'appui sur eff pendant 1 seconde pour effacer la ligne entièrement.

N.B. : pour créer une fiche à partir du Journal des Appels. Reportez-vous à la page 41.

Pour créer une fiche :

- 1 Sélectionnez "Répertoire" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez "Créer fiche" avec .
- 4 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "Nom ?".

- 5 Saisissez le nom à l'aide du clavier :

- Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.
- Attendez 1 s. que le curseur passe à l'emplacement suivant pour saisir une autre lettre située sur la même touche. Ou bien,
- Appuyez sans attendre sur une autre touche pour saisir la lettre suivante selon le même principe.

- 6 Appuyez sur .

Le curseur clignote en début de deuxième ligne.

- 7 Saisissez le numéro.

Le numéro apparaît sur la seconde ligne de l'afficheur.

- 8 Appuyez sur .

- 9 Sélectionnez avec  "Fich normale" ou "Fiche VIP".

Pour utiliser la fonction VIP (correspondants privilégiés), reportez-vous p 29.

- 10 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis. La fiche est mémorisée.

Appuyez sur  pour créer une nouvelle fiche ou sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarque : vous pouvez également créer une fiche depuis le Journal des Appels (voir p 41).

● MODIFIER UNE FICHE

Pour modifier une fiche :

- 1 Sélectionnez "Répertoire" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez "Voir/modif" avec .
- 4 Appuyez sur .
- 5 Sélectionnez la fiche avec .
- 6 Appuyez sur .
- 7 Appuyez successivement sur , puis saisissez le nouveau nom.
- 8 Appuyez sur .
- 9 Appuyez successivement sur , puis saisissez le nouveau numéro.
- 10 Appuyez sur .
- 11 Sélectionnez avec  "Fich normale" ou "Fiche VIP".
- 12 Appuyez sur .

● EFFACER UNE FICHE

Pour effacer une fiche, procédez aux étapes relatives à la modification d'une fiche jusqu'au **5**, puis :

- 6 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur  ou  pour effacer la fiche sélectionnée.

Le curseur est positionné après la dernière lettre du nom.

Le curseur est positionné après le dernier chiffre du numéro.

Pour activer la fonction VIP (correspondants privilégiés), reportez-vous p 29.

L'afficheur indique : "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis. La fiche est mémorisée.

L'afficheur indique : "Eff fiche ?"

L'afficheur indique : "OK effacé" et 2 bips de validation sont émis. La fiche est effacée.

*Si vous désirez conserver le nom et modifier le numéro, ne faites pas l'étape **7**. Si vous désirez conserver le numéro et modifier le nom, ne faites pas l'étape **9**. Lorsque le répertoire est saturé, si vous tentez de créer une nouvelle fiche, 3 bips d'erreur sont émis et l'afficheur indique "Echec".*

APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL

● CONSULTER VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL ET APPELER

Par défilement :

Ce répertoire vous permet de vous remémorer les coordonnées de vos correspondants et éventuellement de les contacter sans avoir à composer de numéro sur le clavier.

- 1 Appuyez sur .
 - 2 Sélectionnez le nom recherché avec .
- Les noms défilent par ordre alphabétique.
L'image ✓ indiquera s'il s'agit d'une entrée VIP (voir p 29).
- 3 Appuyez sur  ou sur  pour appeler.

Le premier nom du répertoire dans l'ordre alphabétique s'affiche.

Par recherche alphabétique :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la touche qui comporte la première lettre du nom recherché (1 à 3 caractères max).
- 3 Appuyez sur , puis reprenez à l'étape 2 ci-dessus.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour appeler.

*L'afficheur indique :
"Appel vers".
La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.*

Appuyez sur  après consultation si vous ne souhaitez pas appeler.

*L'afficheur indique :
"Appel vers".
La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.*

N.B. : la navigation dans le répertoire peut se faire de manière circulaire.

PERSONNALISER VOTRE AMARYS 2600 SF

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

PAGE 26

RÉGLER LES MÉLODIES

PAGE 27

RÉGLER LA FONCTION VIP (correspondants privilégiés)

PAGE 29

SUPPRIMER LES BIPS TOUCHES

PAGE 31

DÉCLARER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

PAGE 32

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Grâce à son horloge, l'Amarys **2600 SF** gère le jour, le mois et l'heure.

Pour régler l'horloge :

1 Sélectionnez "Répondeur" avec  et appuyez sur .

Le curseur se positionne en début de ligne et clignote.

2 Sélectionnez "Date/heure" avec .

3 Appuyez sur .

Le curseur se déplace d'un chiffre de gauche à droite à chaque appui. Tapez 0 avant les saisies à 1 chiffre. Par exemple pour 1er janvier, tapez 0101.

4 Saisissez le jour, puis appuyez sur , ensuite le mois et appuyez de nouveau sur .

Si vous ne souhaitez pas modifier la date, appuyez tout de suite sur  pour passer à l'étape suivante.

Le curseur se déplace d'un chiffre de gauche à droite à chaque appui. Tapez 0 avant les saisies à 1 chiffre. Par exemple pour 8h05, tapez 0805. Le curseur se positionne sur le dernier chiffre des minutes.

5 Saisissez l'heure, puis les minutes avec les touches du clavier.

6 Appuyez sur .

Pour modifier la date et l'heure, recommencez depuis l'étape **1**.

Vous entendez 2 bips de validation et la date et l'heure sont enregistrées.

ATTENTION : vous devez régler à nouveau l'horloge, lorsque le secteur a été coupé.

N.B. : la date et l'heure seront remises à jour par le réseau à chaque appel, si vous êtes abonné au service "Présentation du Numéro" (voir p 37).

RÉGLER LES MÉLODIES

● RÉGLER LES MÉLODIES

Le **COMBINÉ** et la **BASE** disposent de 4 mélodies standard que vous pouvez désactiver et d'une mélodie spécifique (Mélodie VIP, voir p 29).

● MÉLODIE DU COMBINÉ :

Pour modifier les mélodies du combiné :

1 Sélectionnez "Instal poste" avec .

L'afficheur indique "Mélodie comb".

2 Appuyez sur .

Vous entendez la première mélodie pendant 5 s. et son numéro s'affiche.

3 Appuyez sur .

4 Faites défiler les mélodies avec .

L'afficheur indique "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis.

5 Appuyez sur  lorsque vous avez trouvé la mélodie qui vous convient.

Remarque : la mélodie silence qui vous permet de désactiver la sonnerie du combiné est incluse dans le choix de mélodie. Si vous avez désactivé la sonnerie du combiné, en mode repos l'afficheur indiquera "Silence comb" sauf si vous avez reçu de nouveaux appels.

● MÉLODIE DE LA BASE : CHOIX ET VOLUME

Pour modifier les mélodies de la base à partir du combiné :

- 1 Sélectionnez "Instal poste" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez "Mélodie base" avec  et appuyez sur .

Modifiez ensuite le volume de la mélodie en procédant aux étapes suivantes :

- 1 Faites défiler les niveaux de volume avec .
- 2 Appuyez sur  lorsque vous avez trouvé le volume qui vous convient.

Pour couper la mélodie :

- 1 Sélectionnez "Silence" avec .
- 2 Appuyez sur .

Pour modifier le volume à partir de la base :



- 1 Appuyez sur  ou  sur la base pour adapter le volume sonore de la mélodie de la base lors d'un appel entrant.

L'afficheur indique "Mélodie comb".

Vous entendez la première mélodie pendant 5 s. et son numéro s'affiche.

*Il y en a 4 :
Faible, Moyen, Fort,
Très fort.*

L'afficheur indique "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis, puis revient à "Mélodie base".

L'afficheur indique "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis.

Remarque : la mélodie silence qui vous permet de désactiver la sonnerie de la base est incluse dans le choix de mélodie.

UTILISER LA FONCTION VIP (correspondants privilégiés)

La fonction VIP vous permet d'identifier dans votre répertoire personnel, un groupe de correspondants privilégiés, auquel sera attribuée une mélodie spécifique. Cette fonction est disponible si vous êtes abonné au service "Présentation du Numéro" et si vous avez activé la fonction VIP au préalable (voir p 29).

La mélodie VIP se déclenche seulement si les fiches VIP ont été enregistrées dans votre répertoire personnel (voir p 21).

● CRÉER UN CORRESPONDANT VIP

- 1 Cette fonction est activable dans le menu Répertoire quand vous créez ou modifiez une fiche.

Après avoir validé le nom et le numéro, votre Amarys vous propose "Fich normale" ou "Fiche VIP" avec la touche .

- 2 Appuyez sur .

● ACTIVER OU ARRÊTER LA MÉLODIE VIP

La fonction VIP est désactivée par défaut.

Pour activer la fonction VIP :

- 1 Sélectionnez "Réglages VIP" avec  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez "Etat VIP" et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez "Activer".
- 4 Appuyez sur .

*L'afficheur indique :
"OK enregistré" et
revient à "Etat VIP".
2 bips de validation
sont émis.*

Pour arrêter la fonction VIP :

- 1 Répétez les étapes 1 à 2 de l'activation.
- 2 Sélectionnez "Arrêter" et appuyez sur **OK**.

L'afficheur indique : "Arrêter".

L'afficheur indique : "OK enregistré" et revient à "Etat VIP". 2 bips de validation sont émis.

● ÉCOUTER LA MÉLODIE VIP

Pour écouter la mélodie VIP :

- 1 Sélectionnez "Réglages VIP" avec **▽**.
- 2 Appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez "Ecoute mélod" avec **△** ou **▽**.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Vous entendez la mélodie VIP pendant 5 secondes.

*Si vous sélectionnez la mélodie silence de la **BASE** et du **COMBINÉ**, toutes les mélodies (y compris la mélodie VIP) sont désactivées.*

● CHOISIR LE MODE RÉPONDEUR DESTINÉ AUX APPELS VIP

La fonction VIP vous permet d'attribuer un mode répondeur (Enregistreur ou Simple) aux appels VIP.

- 1 Sélectionnez "Réglages VIP" avec **▽** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez "Mode RPD VIP" et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez "Simple" ou "Enregistreur" et appuyez sur **OK**.

Si le répondeur est désactivé, le mode répondeur VIP sera également désactivé, quel que soit le mode choisi.

SUPPRIMER LES BIPS TOUCHES

Chaque appui sur une touche du **COMBINÉ** est signalé par un bip d'acquiescement. Vous pouvez supprimer ce bip.

● SUPPRIMER LE BIP TOUCHE

Pour supprimer le bip touche :

1 Sélectionnez "Instal poste" avec .

2 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "Mélodie comb".

3 Sélectionnez "Bip touche" avec .

4 Appuyez sur .

L'afficheur indique "Désactiver".

5 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "OK enregistré" et revient à "Bip touche". 2 bips de validation sont émis.

Les bips touches sont activés par défaut.

Si les bips touches sont déjà désactivés, l'afficheur propose "Activer".

DÉCLARER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

Lorsque vous êtes abonné aux services de France Telecom (voir p 35), certains doivent être déclarés sur votre **COMBINÉ**, afin que les rubriques correspondantes vous soient proposées dans les menus* (voir schéma p 8).

● DÉCLARER UN SERVICE

Pour déclarer un service :

- 1 Sélectionnez "Déclarations" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le service désiré avec  ou .
- 4 Appuyez sur .
- 5 Sélectionnez "Déclarer" avec  ou .
- 6 Appuyez sur .

L'afficheur propose les services disponibles.

2 bips de validation sont émis.

● RETIRER UN SERVICE

Si vous souhaitez retirer un service que vous avez déclaré, procédez comme précédemment des étapes 1 à 4, puis :

- 1 Sélectionnez "Retirer" avec .
- 2 Appuyez sur .

2 bips de validation sont émis.

* D'autres services de France Telecom sont présents par défaut dans le menu de votre Amarys. Toutefois, si vous n'y êtes pas abonné, vous ne pouvez en bénéficier.

Services France Telecom

Signal Appel

Fonction

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

Réglage par défaut

Déclaré

Convers a 3

Pour converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

Déclaré

Transfert

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix : si vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, leurs appels vous suivent.

Retiré

Top Message

Pour répondre à tous vos appels. Que vous soyez absent ou occupé, Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

Retiré

Le 3131

Pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

Déclaré

Annu AutoRap

Pour annuler la fonction AutoRappel.

Déclaré

Restric lign

Pour protéger l'usage de votre ligne téléphonique.

Retiré

L'Amarys 2600 SF vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable.

UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM	PAGE 35
LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO	PAGE 37
TOP MESSAGE	PAGE 42
LE SIGNAL D'APPEL	PAGE 44
LA CONVERSATION A TROIS	PAGE 46
LE TRANSFERT D'APPEL	PAGE 48
L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE	PAGE 50
LE SECRET APPEL PAR APPEL	PAGE 52
LE 3000	PAGE 53
LE 3131	PAGE 54
L'AUTORAPPEL	PAGE 55

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

France Telecom met plusieurs services à votre disposition, dont certains sont directement accessibles par le terminal **Amarys 2600 SF** :

LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO*

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher ou en cours de conversation.

LE SIGNAL D'APPEL

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, prendre cet appel, et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

LE TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix.
Si vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, leurs appels vous suivent.

** Lorsque le service sera disponible, l'AMARYS 2600 SF présentera directement le nom de l'appelant.*

*Ces services sont accessibles par abonnement.
Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).*

TOP MESSAGE

Pour répondre à tous vos appels. Que vous soyez absent ou occupé, Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

LA CONVERSATION A TROIS

Pour converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE

Pour protéger l'usage de votre ligne téléphonique. L'**Amarys 2600 SF** vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable.

LE SECRET APPEL PAR APPEL

Permet de protéger votre identité avant d'appeler.

LE 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique. L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

LE 3131

Pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'avez pu prendre son appel. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

L'AUTORAPPEL

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne est occupée.

LA PRÉSENTATION DU NUMERO

Grâce à ce service, le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle s'affiche sur votre écran.

● COMBINÉ AU REPOS

- 1 Dès l'émission de la sonnerie, l'**AMARYS 2600 SF** affiche le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant appelle*.

Si le nom de votre correspondant est déjà enregistré dans une fiche du répertoire, votre **AMARYS 2600 SF** affiche la fiche.

- 2 Décrochez pour répondre. Si vous ne répondez pas, le numéro (ou le nom) de votre correspondant, la date et l'heure de son appel sont enregistrés dans le Journal des Appels selon le réglage que vous avez effectué (p 39).

● EN COURS DE CONVERSATION

L'afficheur présente le nom et le numéro de votre deuxième correspondant pendant 40 s. après avoir reçu le signal d'appel.

L'afficheur indique :
"====" : l'appelant a protégé son numéro.
"****" : l'appelant a protégé son nom.
"||||||" : l'identification du numéro de l'appelant n'a pas été possible.
"non reçu" : l'identification du nom de l'appelant n'a pas été possible (appel en provenance de l'étranger).

L'appel sera mémorisé dans le Journal des Appels (voir p 38).

** Ce service est accessible par abonnement.
Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).*

Appuyez sur  ou sur  pour prendre le deuxième appel.

Si la fonction Signal d'Appel est désactivée dans le menu de déclaration des services France Telecom, l'identification de l'appelant n'est pas traitée.

* Cette fonction est disponible sous réserve d'abonnement simultané au service "Signal d'Appel" et à la "Présentation du Numéro" et sous réserve de disponibilités techniques.


● LE JOURNAL DES APPELS

Associé aux services "Présentation du Numéro" et "Top Message", le Journal des Appels permet de mémoriser les appels reçus, décrochés ou non décrochés, seulement en fonction du mode "Journal des Appels" que vous avez choisi.

Chaque appel est mémorisé avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée. Lorsqu'une même personne vous appelle plusieurs fois, seul le dernier appel sera mémorisé, et dans ce cas, l'afficheur indiquera en bas à droite de l'afficheur, le nombre d'appels effectués par ce même appelant (99 maximum), lors de la première consultation du Journal des Appels.

Lorsque le journal est plein (20 messages maximum, de provenances différentes) tout nouvel appel efface le plus ancien, excepté les appels liés à votre messagerie.

● DESCRIPTION GÉNÉRALE D'UN LIBELLÉ

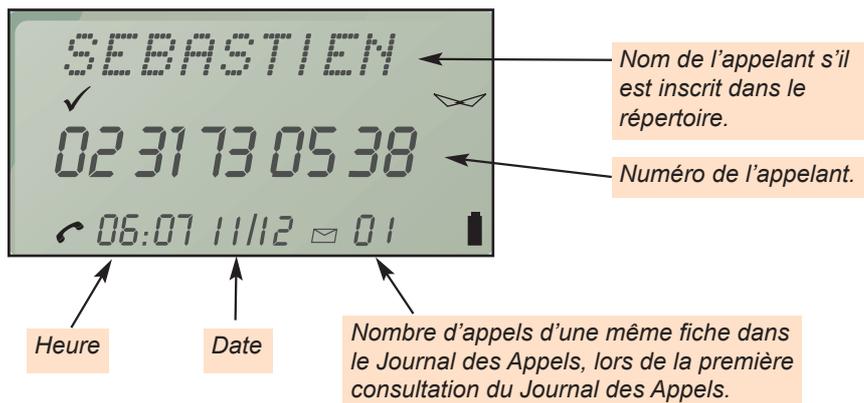

	S'affiche Clignote	Le combiné est en charge sur sa base. La batterie est faible.
	S'affiche Absent	L'appel est répondu dans le Journal des Appels. Vous avez au moins un nouveau message non répondu dans le Journal des Appels.
	Clignote	Vous avez un nouveau message sur le répondeur de votre Amarys 2600 SF.
	S'affiche Absent	Le secret appel par appel est activé. Le secret appel par appel n'est pas activé.
	S'affiche Absent	Fiche lue. Fiche non lue.

Choix du type d'appel sauvegardé dans le Journal des Appels

Vous avez la possibilité de choisir le type d'appels mémorisés dans le Journal des Appels : tous les appels peuvent être mémorisés ou seuls les appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Pour enregistrer le type d'appels sauvegardés :

- 1 Sélectionnez "Instal poste" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez "Mode journal" avec .
- 4 Appuyez sur .

L'afficheur indique :
"Mélodie comb".

L'afficheur indique :
"Non Répondus".

L'option "Tous appels"
est activée par défaut.

Vous pouvez alors :

- 1 Appuyez sur  pour accéder à "Non répondu".
- 2 Appuyez sur  pour valider.

L'afficheur indique :
"OK enregistré". 2 bips de validation sont émis et l'afficheur revient en "Mode journal".

Remarque : si le Journal des Appels est souvent saturé, choisissez l'option "Non répondu". Les appels pour lesquels vous n'avez pas décrochés ou un signal d'appel* non traité sont considérés comme non répondu.

*Cette fonction est disponible sous réserve d'abonnement au service Top Message.

Consulter le journal

Vous avez reçu au moins un nouvel appel :

- 1 Appuyez sur **OK**.
- 2 L'écran d'accueil du journal apparaît sur l'afficheur pendant 1 s.
- 3 Appuyez sur **OK** ou sur  pour accéder au premier appel reçu.

Le premier appel reçu s'affichera automatiquement pendant 10 s.

Le voyant lumineux JOURNAL clignote et l'afficheur indique : "Voir journal".

"xx Nvx" indique le nombre de nouvelles fiches dans le journal ; "yy Msgs" indique le nombre total de fiches dans votre journal.

Vous avez déjà lu un appel dans le Journal des Appels :

L'afficheur est en mode repos.

- 1 Sélectionnez "Voir journal" avec .
- 2 Appuyez sur **OK**.

Note :

Si vous n'avez pas reçu d'appel, le libellé "Voir Journal" n'apparaîtra pas dans le menu.

Rappeler à partir du journal

Appuyez sur **OK** ou sur  lorsque l'appel reçu qui vous intéresse est affiché.

Remarque :

"Rappeler" n'est pas proposé pour les appels protégés ou non identifiés.

Les appels reçus s'affichent un par un. Le voyant JOURNAL de la **BASE** est allumé fixe lorsque tous les appels ont été consultés et les voyants du combiné sont éteints.

L'afficheur indique : "Appel vers". La ligne est prise et le numéro de l'appelant est composé automatiquement.

NB. : la navigation dans le Journal des Appels ne se fait pas de manière circulaire.

Effacer une fiche du journal

Appuyez sur  lorsque la fiche à effacer est affichée.

L'afficheur indique : "OK effacé". La fiche est effacée et 2 bips de validation sont émis. L'afficheur se positionne sur la fiche suivante.

Copier une fiche du journal en entrée Répertoire

1 Sélectionnez la fiche du journal que vous souhaitez enregistrer avec .

2 Appuyez sur la touche .

3 Saisissez le nom à l'aide du clavier.

- Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.
- Si vous souhaitez saisir successivement deux lettres situées sur la même touche, attendez 1 s. que le curseur passe à l'emplacement suivant. Dans le cas contraire, appuyez sans attendre sur une autre touche.

En cas d'erreur de saisie, appuyez sur  pour effacer le dernier caractère saisi ou maintenez l'appui sur  pendant 1s pour effacer tous les caractères.

4 Appuyez sur  pour valider ce nom.

5 Saisissez le numéro.

6 Appuyez sur  pour valider ce numéro.

7 Sélectionnez avec  "Fich normale" ou "Fiche VIP".

8 Appuyez sur .

Pour utiliser la fonction VIP (correspondants privilégiés), reportez-vous p 29.

L'afficheur indique : "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis. La fiche est mémorisée.

TOP MESSAGE

TOP MESSAGE est le service* de messagerie de France Telecom. Il accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne et leur offre la possibilité de déposer un message à votre attention.

Si votre ligne le permet, Top Message vous prévient de la présence de messages en instance : les voyants **JOURNAL** de l'**Amarys 2600 SF** clignotent rapidement et en décrochant votre combiné, vous entendez une tonalité spécifique*.

Les avis de messages reçus de votre messagerie seront mémorisés dans le Journal des Appels, ou bien sur l'afficheur en mode repos.

Pour les identifier facilement, créez une fiche **TOP MESSAGE*** (voir astuce p 43).

- **CONSULTER VOS AVIS DE MESSAGES**

Les avis de messages sont enregistrés dans le Journal des Appels au fil de l'eau.

Les voyants JOURNAL seront automatiquement éteints par le réseau dès la consultation de l'ensemble des messages déposés dans votre messagerie, sauf en cas d'occupation prolongée de la ligne après consultation de votre messagerie Top Message.

*Si éventuellement, après avoir consulté tous les événements du Journal des Appels, les voyants **JOURNAL** restent allumés, pensez à consulter votre messagerie **TOP MESSAGE** si vous êtes abonné.*

* Cette fonction est disponible sous réserve de disponibilité technique.

● ÉCOUTER LES MESSAGES À VOTRE ATTENTION

Pour contacter le service Top Message et écouter vos messages, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

Depuis la touche Services

- 1 Appuyez sur  l'afficheur indique : Le 3000.
- 2 Sélectionnez "Top Message" avec .
- 3 Appuyez sur la touche  ou .

L'afficheur indique :
"Appel vers
3125".

Depuis le Journal des Appels

- 1 Sélectionnez avec  la fiche Top Message.
- 2 Appuyez sur la touche  ou .

L'afficheur indique :
"Appel vers
3125".

Depuis le menu*

- 1 Appuyez sur la touche  depuis l'écran d'accueil pour accéder à "Top Message".
- 2 Appuyez sur la touche  ou .

* Top Message est déclaré par défaut dans le menu de déclaration des services de France Telecom.

ASTUCE : si vous êtes abonné à la Présentation du Numéro, créez une fiche Top Message avec les numéros suivants : 08.36.75.10.10 ou 31.25.

Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit). Si vous constatez une anomalie de fonctionnement, contactez le 1014.

LE SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre*.

Deux bips espacés de quelques secondes vous avertissent d'un second appel.

Si vous êtes abonné au service "Présentation du Numéro" (voir p 37), l'**Amarys 2600 SF** affiche le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant appelle.

*L'afficheur indique :
 "====" : l'appelant a protégé son numéro.
 "****" : l'appelant a protégé son nom.
 "|||||I" : l'identification du numéro de l'appelant n'a pas été possible.
 "Non reçu" : l'identification du nom de l'appelant n'a pas été possible (appel en provenance de l'étranger).*

L'**Amarys 2600 SF** affiche le nom du correspondant si vous l'avez enregistré dans votre répertoire.

En cas de second appel, prévenez en premier lieu votre correspondant de l'arrivée de cet appel.

Vous pouvez ensuite :

Un message de patience et des bips sont diffusés au premier correspondant.

Via les touches

- 1 Pour prendre le second appel appuyez sur  ou composez  .
- 2 Pour reprendre le correspondant avec lequel vous êtes en communication, appuyez sur .

Vous pouvez ainsi passer d'un interlocuteur à l'autre.

* Le Signal d'Appel est déclaré par défaut dans le menu de déclaration des services de France Telecom.

- 3** Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication, composez **R** et **1**.

Vous reprenez la conversation avec l'autre correspondant.

- 4** Pour interrompre définitivement votre communication, appuyez sur la touche **Ligne** ou reposez simplement le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

Via le menu

- 1** Pour prendre le second appel sélectionnez "Va et vient ?" avec **▽** à partir de l'affichage "Durée", puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez ainsi passer d'un interlocuteur à l'autre. La durée affichée correspond au cumul des temps passés en conversation avec vos deux interlocuteurs.

- 2** Pour reprendre le correspondant en attente, sélectionnez "Va et vient ?" avec **▽** à partir de l'affichage "Durée", puis appuyez sur **OK**.

- 3** Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication, sélectionnez "Libérer Appel" avec **△** à partir de l'affichage "Durée".

Vous reprenez la conversation avec l'autre correspondant.

- 4** Pour interrompre définitivement votre communication, reposez simplement le **COMBINÉ** sur la **BASE**.

*Ce service est accessible sur abonnement.
Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).*

LA CONVERSATION À TROIS

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne*. Alors que vous êtes en communication avec un correspondant, il est possible que vous souhaitiez appeler un second correspondant sur la ligne ou que vous receviez un second appel**.

● COMPOSITION D'UN 2ND APPEL

Prévenez en premier lieu votre correspondant. Vous pouvez ensuite :

Via les touches

- 1 Appuyez sur la touche  et attendez la tonalité.
- 2 Composez le numéro complet de votre second correspondant.
- 3 Si votre second correspondant décroche, composez  .

Vous pouvez également appeler un numéro de votre répertoire.

Vous pouvez alors converser à trois.

Dans le cas contraire, pour reprendre le correspondant en attente, appuyez sur  ou composez  .

* La conversation à trois est déclarée par défaut dans le menu de déclaration des services de France Telecom.

** Cette procédure est applicable si vous êtes abonné au Signal d'Appel, si vous l'avez déclaré et sous réserve de disponibilités techniques.

● RÉCEPTION D'UN 2ND APPEL **

Prévenez en premier lieu votre correspondant. Vous pouvez ensuite :

Via les touches

- 1 Pour prendre le second appel, appuyez sur  ou composez  .
- 2 Pour converser à trois, composez  .

Un message de patience et des bips sont diffusés au premier correspondant.

Via le menu

- 1 Pour prendre le second appel sélectionnez "Va et vient ?" avec  à partir de l'affichage "Durée", puis appuyez sur .
- 2 Pour converser à trois, sélectionnez "Convers à 3" avec  à partir de l'affichage "Durée", puis appuyez sur .

Ce service est gratuit.

Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

** Cette procédure est applicable si vous êtes abonné au Signal d'Appel, si vous l'avez déclaré et sous réserve de disponibilités techniques.

LE TRANSFERT D'APPEL

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi. Afin que les affichages* correspondants à ce service soient présentés sur l'**Amarys 2600 SF**, effectuez au préalable, la procédure d'activation de ce service (voir p 32).

● **ACTIVER LE TRANSFERT D'APPEL**

Pour activer cette fonction :

- 1 Sélectionnez "Transfert" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.
- 4 Appuyez sur  ou  pour effectuer le transfert. Les appels sont transférés.

L'afficheur indique :
"Transf vers ?".

L'afficheur indique :
"En cours" et le
numéro de l'appelant
apparaît sur la 2ème
ligne.

Remarque : un serveur vocal vous indique la prise en compte ou non de votre commande.

En mode repos
l'afficheur indique :
"Annuler trsf".

*Ce service est accessible sur abonnement.
Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).*

* Le Transfert d'Appel est retiré par défaut dans le menu de déclaration des services de France Telecom.

● ANNULER LE TRANSFERT D'APPEL

Pour annuler cette fonction :

- 1 Sélectionnez "Transfert" avec .
- 2 Appuyez sur  ou sur .
- 3 Sélectionnez "Annuler trsf" avec .
- 4 Appuyez sur  ou .

L'écran d'accueil indique : "Annuler trsf" pour rappel.

L'afficheur indique : "Appel vers □21□."

Remarque : un serveur vocal vous indique la prise en compte ou non de votre commande. Les appels ne sont plus transférés.

● CHANGER LES DESTINATAIRES DU TRANSFERT

Pour modifier le transfert :

- 1 Sélectionnez "Transfert" avec  puis appuyez sur .
- 2 Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.
- 3 Appuyez sur  ou sur  pour effectuer le transfert. Les appels sont transférés.

L'afficheur indique "Transf vers ?".

L'afficheur indique : "En cours" et le numéro de l'appelant apparaît sur la 2ème ligne.

L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE

Ce service vous permet de gérer l'usage qui est fait de votre ligne téléphonique en choisissant quand vous le désirez, depuis l'**Amarys 2600 SF**, le niveau de restriction le plus adapté à la situation.

Afin que les affichages* correspondants à ce service soient présentés sur l'**Amarys 2600 SF**, effectuez au préalable, la procédure de déclaration (voir p 32). Lors de votre appel à votre agence France Telecom, il vous sera remis un code confidentiel à 4 chiffres que vous pourrez modifier pour le personnaliser.

● MODIFIER LE NIVEAU DE RESTRICTION

- 1 Sélectionnez "Restric lign" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Composez votre code confidentiel à 4 chiffres.
- 4 Validez avec .
- 5 Sélectionnez le niveau de restriction avec .

L'afficheur indique "Code d'accès".

6 choix sont possibles :

- "0" : Ligne libre (autoriser tout appel)
- "1" : Ligne bloquée (interdire tout appel)
- "2" : Local OUI (autoriser appel local)
- "3" : National OUI (autoriser appel national)
- "4" : Audiotel NON (interdire appel audiotel)
- "5" : Telmatiq NON (interdire appel minitel)

L'afficheur indique "Appel vers" et le numéro est composé automatiquement.

- 6 Validez avec .

* L'accès sélectif modulable est retiré par défaut dans le menu de déclaration des services de France Telecom.

7 Le guide vocal vous indique que votre commande est acceptée. Vous pouvez raccrocher.

8 Si la commande est acceptée, l'afficheur indique le niveau de restriction au repos.

L'usage de votre ligne sera géré selon le choix que vous venez de valider.

En mode repos, l'afficheur indique le niveau de restriction que vous avez sélectionné : "Modif restrX", sauf si vous avez reçu de nouveaux appels.

● MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL

Le code confidentiel est un nombre à 4 chiffres que vous pouvez modifier à tout moment, à partir de votre poste.

1 Appuyez sur .

Attendez la tonalité.

2 Composez la séquence  
 .

3 Composez votre ancien code, puis .

4 Composez votre nouveau code, puis .

5 Composez à nouveau votre nouveau code.

Vous devez répéter deux fois le nouveau code pour éviter les erreurs.

6 Composez  pour terminer.

Un message confirme l'acceptation de votre commande.

7 Raccrochez.

Pour votre sécurité, après trois tentatives avec un code erroné, les changements deviennent impossibles et la ligne reste sur l'option de restriction antérieure. Dans ce cas, contactez votre agence France Telecom.

Ce service est gratuit.

Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

LE SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service "Présentation du Numéro". Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d'une commande "Secret Appel" qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis.

● PROTECTION DE VOTRE IDENTITÉ

Pour protéger votre identité avant d'appeler un correspondant :

- 1 Sélectionnez "Secret Appel" avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Composez le numéro de votre correspondant, puis appuyez sur  ou sur .

L'afficheur indique "Appel vers" et l'icône  s'affiche.

Votre combiné prend la ligne. Votre numéro ne s'affichera pas sur le téléphone de votre correspondant abonné au service "Présentation du Numéro". L'icône  s'efface lorsque vous raccrochez en fin de communication.

Vous pouvez également invoquer le secret de votre identité, en composant le 3651 au clavier avant le numéro de votre correspondant (ce service est gratuit) ou contacter votre agence France Telecom pour vous abonner (gratuitement) au secret permanent.

LE 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique.

Ainsi grâce à un numéro unique et un code confidentiel unique, vous pouvez :

- Régler vos conditions d'accès,
- Activer vos services téléphoniques,
- Par la "boutique du 3000", vous informer et souscrire un nouveau service.

● L'ACCÈS AU 3000

Depuis la touche Services

1 Appuyez sur  .

L'afficheur indique :
"Le 3000".

2 Appuyez sur  ou sur  .

L'afficheur indique :
"Appel vers 3000".

Depuis le clavier

1 Appuyez sur  .

2 Composez le 3000.

L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

LE 3131

Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre en vain. Le service 3131 vous indique le numéro, la date et l'heure du dernier appelant. Pour le rappeler, composez le 5. Votre correspondant est automatiquement rappelé.

Dès que vous avez réussi à joindre ce numéro, il s'efface du service 3131.

Vous pouvez également effacer volontairement le numéro présent dans le 3131 en composant le #92#.

● L'ACCÈS AU 3131

Depuis la touche Services

- 1 Appuyez sur .
- 2 Choisissez le "3131" avec la touche .

*L'afficheur indique :
"Le 3131
3131".*

- 3 Appuyez sur  ou sur .

*L'afficheur indique :
"Appel vers
3131".*

Si l'afficheur mentionne "Rappeler" :

- 1 Appuyez sur , le 3131 est composé automatiquement.

Depuis le clavier

- 1 Appuyez sur .
- 2 Composez le 3131.

Vous pouvez également procéder dans l'ordre inverse.

Ce service est gratuit, sans abonnement, et disponible sur toutes les lignes analogiques.

L'AUTORAPPEL

Ce service vous permet, sous réserve de disponibilités techniques, de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent. L'AutoRappel restera actif pendant 30 minutes après son déclenchement. Si la ligne reste occupée plus de 30 minutes, alors la fonction AutoRappel est désactivée automatiquement.

● DÉCLENCHEMENT DE L'AUTORAPPEL

Vous cherchez à joindre un correspondant dont la ligne est occupée.

Vous appuyez sur $\textcircled{5}^{jkl}$ (ou \textcircled{R}), puis $\textcircled{5}^{jkl}$) pour déclencher l'AutoRappel ou bien suivez les instructions du guide vocal.

Dès que la ligne de votre correspondant se libère, votre téléphone sonne. Si vous décrochez, votre correspondant est automatiquement rappelé. Votre afficheur indique alors :

AutoRappel
0231730538

Si vous êtes abonné à la Présentation du Numéro*.

Appel ext

Sinon :

Remarque : ce numéro n'est pas inscrit dans le Journal des Appels.

* Cette fonction est disponible sous réserve de disponibilités techniques.

● ANNULATION DE L'AUTORAPPEL

Vous avez activé une autoRappel.
Vous changez d'avis dans les
30 minutes qui suivent et ne souhaitez
plus joindre votre correspondant, deux
possibilités s'offrent à vous :

Depuis le menu

- 1 Sélectionnez "Annu AutoRap"
avec .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Raccrochez à la fin de la séquence.

L'afficheur indique :
"Appel vers
□ 37 □."

Depuis le clavier

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Composez le #37#.
- 3 Raccrochez à la fin de la séquence.

UTILISER LE RÉPONDEUR (SUR PLACE)

ENREGISTRER LES ANNONCES

PAGE 58

METTRE EN SERVICE LE RÉPONDEUR
ET CHOISIR LE MODE RÉPONDEUR

PAGE 61

ENREGISTRER UN MÉMO

PAGE 63

ENREGISTRER UNE CONVERSATION

PAGE 64

CONSULTER ET EFFACER LES MESSAGES

PAGE 65

FILTRE VOS APPELS

PAGE 69

ENREGISTRER LES ANNONCES

Le répondeur de votre **Amarys 2600 SF** dispose de 2 annonces :

- une annonce Répondeur-Enregistreur invitant votre correspondant à vous laisser un message,
- une annonce Répondeur simple vous permettant uniquement de diffuser un message d'information.

Pour que votre téléphone répondeur soit utilisable immédiatement, 2 annonces (une sur le Répondeur simple et une sur le Répondeur-Enregistreur) ont été préenregistrées.

Ces deux annonces sont modifiables. Toutefois, si vous décidez de les modifier, sachez que vous pourrez revenir à la configuration initiale.

● ENREGISTRER LES ANNONCES

Pour enregistrer votre annonce :

- 1** Sélectionnez "Répondeur" avec , puis validez avec la touche .
- 2** Sélectionnez "Annonces RPD" avec , et appuyez sur .
- 3** Sélectionnez "Enregistreur" ou bien "Simple" avec , puis validez avec .

- 4 Sélectionnez "Modifier ann", puis validez avec .
- 5 Appuyez sur .
- 6 Dicter votre annonce dans le micro du **COMBINÉ** après le bip sonore.
- 7 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 8 Si vous n'êtes pas satisfait de l'annonce enregistrée, sélectionnez "Modifier ann" avec , puis répétez les étapes **6** à **8**.

*L'enregistrement démarre.
L'afficheur indique :
"Arrêter enrg".*

*L'afficheur indique :
"Arrêter enrg", la durée
s'affiche sur la
seconde ligne.*

*L'afficheur indique :
"OK enrgistré" et
2 bips de validation
sont émis.*

Remarque:

L'afficheur vous indique "Echec" dans le cas où l'enregistrement de l'annonce est trop long ou trop court. Un bip d'erreur est alors émis.

● ÉCOUTER LES ANNONCES

Écouter les annonces préenregistrées :

Pour écouter l'annonce Répondeur-Enregistreur.

- 1 Sélectionnez "Répondeur" avec , puis validez avec la touche .
- 2 Sélectionnez "Annonce RPD" avec , puis validez avec .
- 3 Sélectionnez "Enregistreur" avec , puis validez avec .
- 4 Sélectionnez "Écouter" avec , puis validez avec .

*Vous entendez alors le
texte de l'annonce
préenregistrée dans
l'écouteur du combiné
et l'afficheur indique :
"Arrêter?".*

Pour écouter l'annonce Répondeur Simple.

1 Effectuez les étapes précédentes **1** et **2**.

2 Sélectionnez "Simple" avec , puis validez avec .

3 Sélectionnez "Écouter" avec , puis validez avec .

Vous entendez alors le texte de l'annonce préenregistrée et l'afficheur indique : "Arrêter ?".

Écouter l'annonce que vous venez d'enregistrer :

Vous venez d'enregistrer votre annonce :

1 Effectuez les étapes précédentes **1** et **2**.

2 Sélectionnez "Écouter".

Vous entendez alors l'annonce que vous venez d'enregistrer.

L'afficheur indique : "Arrêter ?".

La durée d'enregistrement de l'annonce est comprise entre 6 s. minimum et 2 minutes. Si la durée de votre enregistrement est inférieure à 6 secondes, le message "Echec" apparaît sur l'afficheur, suivi d'un bip d'erreur.

METTRE EN SERVICE LE RÉPONDEUR

Vous pouvez commander votre répondeur depuis le **COMBINÉ** ou la **BASE**. Son fonctionnement est activé par défaut.

● ACTIVER LE RÉPONDEUR

Si votre répondeur est arrêté, pour le remettre en service :

Depuis le COMBINÉ

- 1 Sélectionnez "Répondeur" avec , puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez "État RPD"* , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez "Activer" et appuyez sur .

Depuis la BASE

Appuyez sur  .
L'annonce du mode en cours est diffusée pour contrôle sur le haut-parleur.

● ARRÊTER LE RÉPONDEUR

Depuis le COMBINÉ

- 1 Effectuez les étapes **1** et **2** précédentes.
- 2 Sélectionnez "Arrêter" et appuyez sur .

* Le libellé RPD signifie Répondeur.

L'afficheur indique :
"Ok enregistré" et 2 bips de validation sont émis. La touche  de la **BASE** est allumée fixe.

La touche est allumée :
le répondeur est activé.

L'afficheur indique :
"Arrêter".

L'afficheur indique :
"OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis.
La touche  de la **BASE** est éteinte.

Depuis la BASE

Appuyez à nouveau sur .

Remarque :

Vous pouvez activer ou désactiver le répondeur à distance (voir "Utilisation à distance du répondeur" : p 75).

● CHOISIR LE MODE RÉPONDEUR

Pour activer le répondeur dans le mode souhaité :

- 1 Sélectionnez "Répondeur" avec , puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez "Mode RPD" avec , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez "Simple" ou "Enregistreur" selon le mode souhaité avec , puis appuyez sur .

*L'afficheur indique :
"OK enregistré" et
2 bips de validation
sont émis.*

ENREGISTRER UN MÉMO

L'**Amarys 2600 SF** vous offre la possibilité de déposer un message vocal depuis chez vous sur votre répondeur, qui sera diffusé avec les autres messages lors de l'écoute.

Pour enregistrer :

- 1 Sélectionnez "Enrgt mémo ?" avec , puis appuyez sur .
- 2 Dicter votre mémo dans le micro du **COMBINÉ**.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

*L'afficheur indique :
"Arrêt ?" et la durée de
l'enregistrement est
inscrite sur la seconde
ligne.*

*L'afficheur indique :
"Ok enrgistré" et 2 bips
de validation sont
émis.*

Votre mémo est enregistré.

Remarque :

L'afficheur indique "Voir Journal" et l'icône  apparaît.

Lorsque vous consultez le Journal des Appels, le libellé de la fiche du journal qui est associé à l'enregistrement du mémo est "Mémo vocal".

*Le voyant JOURNAL
clignote.*

La durée d'un mémo vocal est limitée à 2 minutes. Un mémo vocal est considéré comme un message non lu.

Si la durée du mémo vocal excède 2 minutes, 1 bip de validation est émis et seules les 2 premières minutes sont enregistrées.

ENREGISTRER UNE CONVERSATION

En cours de communication, vous avez la possibilité d'enregistrer votre conversation.

Pendant que vous êtes en communication :

- 1 Sélectionnez "Enrgt conver" avec , puis appuyez sur .

L'afficheur indique :
"Arrêter enrg" et la durée de l'enregistrement s'inscrit sur la seconde ligne.

- 2 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

L'afficheur indique :
"OK enrgistré". Après 2 secondes, la durée de l'enregistrement est affichée.
Le voyant JOURNAL clignote et l'icône  apparaît.

Pour écouter l'enregistrement, procédez comme pour l'écoute des messages (voir p 65).

*L'enregistrement d'une conversation ne peut excéder 6 minutes.
Si la durée de l'enregistrement excède 6 minutes, 1 bip de validation est émis et seules les 6 premières minutes sont enregistrées.*

*Pour un enregistrement conséquent, pensez à libérer de l'espace mémoire en effaçant les messages déjà écoutés (voir p 67).
Un enregistrement de conversation est considéré comme un message non lu.*

Remarque :

Lorsque vous consultez le Journal des Appels, le libellé de la fiche du journal qui est associé à l'enregistrement d'une conversation est :
"Com. enrgtrée".

ATTENTION : l'enregistrement d'une conversation à l'insu d'une personne peut être considéré comme un délit au regard de la loi.

CONSULTER LES MESSAGES

Durant votre absence, l'**Amarys 2600 SF** dresse la liste des correspondants qui ont déposé un message.

Cette liste (ou journal des messages) contient :

- les messages par ordre de dépôt,
- l'identification des correspondants (si vous êtes abonné au service "Présentation du Numéro"),
- la date et l'heure de dépôt pour chacun des messages sont diffusées en début de chaque message.

La capacité d'enregistrement de l'**Amarys 2600 SF** est de 15 minutes maximum. La durée d'un message ne peut dépasser 2 minutes.

Si le message dépasse 2 minutes, seules les 2 premières minutes sont enregistrées. Le correspondant est alors averti par 1 bip d'erreur.

Le journal des messages est limité à 59 enregistrements d'appels y compris l'enregistrement des conversations et des mémos. La présence de messages est signalée par le pictogramme  situé en bas à droite de l'afficheur.

Le voyant JOURNAL clignote lorsque vous avez au moins un nouveau message (il est allumé fixe sur la **BASE** lorsque tous les messages sont lus).

● ÉCOUTER LES MESSAGES

Vous pouvez choisir d'écouter l'intégralité de vos messages ou seulement une partie d'entre eux.

Écoute sélective

Pour écouter vos messages un par un :

- 1 Sélectionnez "Voir journal" avec , puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  ou  pour accéder au journal des messages.
- 3 Appuyez successivement sur  pour consulter les messages et sur  pour revenir en arrière.
- 4 Appuyez sur  lorsque le message est affiché.
Le message est diffusé dans l'écouteur du **COMBINÉ**, précédé de la date et l'heure.

L'afficheur indique :
"xx Nvx/yy Msgs".

Un bip est émis à la fin
de chaque message
écouté.

Appuyez sur  pour entendre le message dans le haut-parleur de la **BASE**.

Attention : la consultation des messages sur la base n'est pas possible alors que le combiné est en cours d'utilisation.

● ÉCOUTE DE L'INTÉGRALITÉ DES MESSAGES

Depuis le COMBINÉ

Vous avez reçu au moins 1 nouveau message.

1 Appuyez sur .

2 Appuyez sur  ou  pour accéder au journal des messages et sélectionnez la fiche de votre choix.

Appuyez sur  pour entendre les messages dans le haut-parleur de la **BASE**.

En appuyant sur la touche  de la base, vous pouvez aussi régler le volume du haut-parleur.

En cours d'écoute :

Pour visualiser la fiche suivante, appuyez sur , puis sur .

Pour visualiser la fiche précédente, appuyez sur , puis sur .

Pour arrêter l'écoute des messages, appuyez sur .

A la fin de l'écoute, chaque message est sauvegardé.

Le voyant **JOURNAL** clignote. L'afficheur indique "Voir journal".
 est affiché en bas à droite de l'afficheur.

L'afficheur indique :
"xx Nvx/yy Msgs".

Tous les messages déjà écoutés ou non sont diffusés dans l'écouteur du **COMBINÉ**.

Le voyant haut-parleur clignote.

Le voyant **JOURNAL** de la **BASE** est allumé fixe. Le pictogramme  reste affiché tant que des messages sont présents dans le répondeur.

Depuis la BASE

Appuyez sur .

En cours d'écoute,
Pour stopper momentanément l'écoute
des messages, appuyez à nouveau
sur .

*Les messages sont
diffusés à la suite les
uns des autres.*

Pour passer au message suivant,
appuyez sur .

Pour relire le message faites un simple
appui sur , un double appui
renvoie au message précédent.

● EFFACER LES MESSAGES DE LA LISTE

Depuis le COMBINÉ

Après écoute du message, vous
pouvez effacer la fiche correspondante
en appuyant sur la touche  du
combiné.

*L'afficheur indique :
"OK effacé".
2 bips de validation
sont émis. La liste est
remise à jour.*

Depuis la BASE

L'appui sur  permet l'effacement
du message en cours d'écoute.

*Les messages, les enregistrements de conversation et les mémos peuvent être
effacés qu'ils soient écoutés ou non.*

FILTRER VOS APPELS

Pour ne parler qu'aux personnes de votre choix, vous pouvez sélectionner vos correspondants en les écoutant déposer leur message, grâce au haut-parleur de la **BASE**. Votre répondeur doit alors être en mode Répondeur-Enregistreur.

● FILTRER

Depuis le COMBINÉ

Pour effectuer un filtrage permanent de tous les appels :

- 1 Sélectionnez "Répondeur" avec , puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez "FiltrageBase" avec , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez "Ecoute activ" avec , puis appuyez sur .

Pendant que le correspondant dépose son message, vous pouvez régler le volume avec les touches  et  de la **BASE**.

L'afficheur indique : "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis.

La touche  du combiné est allumée et clignote.

Depuis la BASE

En appuyant 1 seconde sur la touche  de la base, vous pouvez activer le filtrage d'appel le temps de la communication.

● ARRÊTER LE FILTRAGE

Depuis le COMBINÉ

Pour arrêter le filtrage permanent de tous les appels :

- 1 Effectuez les étapes **1** et **2** précédentes.
- 2 Sélectionnez "Pas d'écoute", puis appuyez sur **OK**.

L'afficheur indique : "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis.

Le filtrage cessera également si vous raccrochez le combiné ou si vous répondez à l'appel.

Depuis la BASE

En maintenant l'appui sur la touche  pendant 1 seconde, vous pouvez désactiver temporairement le filtrage d'appel.

● PARLER AU CORRESPONDANT

Vous désirez prendre en ligne le correspondant qui dépose un message :

Appuyez sur **Ligne**.

Pour prendre l'appel à partir d'un autre poste de votre installation (même ligne téléphonique), décrochez le combiné du second téléphone.

Le répondeur s'arrête automatiquement. Vous êtes en communication avec votre correspondant.

Si votre **Amarys 2600 SF** ne perçoit pas le décrochage, faites ***** **#** au clavier de ce téléphone pour arrêter le répondeur.

Le début du message, déposé avant que vous ne répondiez, sera conservé.

UTILISER LE RÉPONDEUR (À DISTANCE)

CODE SECRET D'INTERROGATION À DISTANCE

PAGE 72

UTILISER LA FONCTION ÉCONOMIE OU CHOISIR LE DÉLAI DE RÉPONSE

PAGE 73

INTERROGER LE RÉPONDEUR À DISTANCE

PAGE 75

MODIFIER L'ANNONCE RÉPONDEUR ENREGISTREUR À DISTANCE

PAGE 78

MÉMOIRE SATURÉE

PAGE 79

ACTIVER OU ARRÊTER LE RÉPONDEUR À DISTANCE

PAGE 81

CODE SECRET D'INTERROGATION À DISTANCE

Pour interroger et programmer à distance le répondeur de votre **Amarys 2600 SF**, vous devez programmer un code secret d'interrogation à distance (aucun code n'est paramétré par défaut).

Vous pouvez également le modifier selon vos besoins.

- 1 Sélectionnez "Répondeur" avec , puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez "Code distant" avec , puis appuyez sur .
- 3 Saisissez votre code secret à 4 chiffres.
- 4 Appuyez sur  pour terminer.

*L'afficheur indique :
"Entrer code".*

*Le curseur s'affiche sur
la deuxième ligne de
l'afficheur.*

*2 bips de validation
sont émis.*

Le code est enregistré.

UTILISER LA FONCTION ÉCONOMIE OU CHOISIR LE DÉLAI DE RÉPONSE

Vous pouvez choisir un nombre fixe de sonneries avant que votre répondeur ne décroche (utile lorsque vous êtes présent).

Vous pouvez activer le mode Economiseur, utile pour l'interrogation à distance : le répondeur décroche au bout de 2 sonneries s'il y a des nouveaux messages et au bout de 5 sonneries s'il n'y en a pas (ou si les messages sont déjà consultés) vous laissant ainsi le temps de raccrocher, et vous permettant d'économiser une communication.

● CHOISIR LE DÉLAI DE RÉPONSE

Pour fixer un délai :

- 1 Sélectionnez "Répondeur" avec , puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez "Délai répons" avec , puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le délai de réponse souhaité avec , puis appuyez sur .

L'afficheur propose des délais de réponse : court ou long, correspondant à 2 ou 5 sonneries.

L'afficheur indique : "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis.

● METTRE EN SERVICE LA FONCTION ÉCONOMIE

Pour passer en mode économie :

1 Effectuez les étapes précédentes

1 et **2**.

2 Sélectionnez "Econome 2ou5"
avec , puis appuyez sur .

*L'afficheur indique :
"OK enregistré" et 2 bips
de validation sont
émis.*

Lorsque vous interrogez à distance l'**Amarys 2600 SF**, le répondeur se déclenche au bout de 2 sonneries s'il y a des nouveaux messages et au bout de 5 sonneries s'il n'y en a pas (ou que les messages sont déjà consultés), vous laissant ainsi le temps de raccrocher.

INTERROGER LE RÉPONDEUR À DISTANCE

Pour effectuer des opérations d'interrogation à distance, vous devez programmer au préalable le code d'interrogation à distance (voir p 72).

Lorsque vous êtes en contact avec votre répondeur **Amarys 2600 SF**, il vous indique les informations suivantes :

- Nombre de messages,
- Date et heure du premier message,
- Lecture du premier message,
- Numéro de téléphone du correspondant, si vous êtes abonné aux services de France Telecom.

Le code d'Interrogation à Distance composé, vous entendez un bip de confirmation et le répondeur annonce vocalement : "Vous avez reçu x nouveaux messages".

● INTERROGER À DISTANCE

Pour interroger votre répondeur depuis un appareil extérieur :

- 1** Composez votre numéro de téléphone.
- 2** Appuyez sur ***** pendant l'annonce à partir du clavier d'un téléphone.
- 3** Composez votre code secret à 4 chiffres.

L'annonce courante est diffusée.

*L'**Amarys 2600 SF** émet 1 bip.*

Le répondeur annonce :

“Vous avez reçu X nouveaux messages” ou “Vous avez reçu X messages” ou “Vous n’avez aucun message”.

Chaque message écouté est précédé de la date et de l’heure.

Seuls les nouveaux messages sont émis automatiquement.

Si le code à 4 chiffres est incorrect, l’**Amarys 2600 SF** émet un signal sonore.

Refaites les séquences **2** et **3**.

*Après 3 erreurs successives, l’**Amarys 2600 SF** raccroche.*

En cours de lecture des messages, si aucun appui touche n’est envoyé pendant 6 minutes consécutives, la lecture est interrompue. Un appui sur n’importe quelle touche relance l’écoute du message interrompu.

● EN COURS DE CONSULTATION DES MESSAGES

Vous pouvez effectuer différentes opérations.

Écouter le Guide Vocal

Composez le code ***** **0**.

Il s’agit d’une aide vocale à distance et des résumés des différentes programmations.

Réécouter le message en cours

Composez le code ***** **8^{uv}**.

Effacer le message en cours

Composez le code ***** **6^{no}**.

*Lorsque le dernier message est effacé, l’**Amarys 2600 SF** passe en attente d’ordre (succession de 2 bips).*

*Vous pouvez à tout moment interrompre l’interrogation à distance et obtenir le raccrochage immédiat du répondeur en composant ***** **#**.*

Réécouter le message précédent

Composez le code * 7pqrs .

Passer au message suivant

Composez le code * 9wxyz .

Arrêter momentanément l'écoute

Composez le code * 5jkl .

Relancer l'écoute

Composez le code * 5jkl .

Arrêter les opérations en cours

Composez le code * * .

En fin de diffusion des messages, le répondeur passe en attente d'ordre, vous disposez de 20 secondes pour entrer l'une des commandes suivantes :

* 1 pour réécouter tous les messages.

* 2abc pour effacer tous les messages. Le répondeur de l'**Amarys 2600 SF** vous invite alors à confirmer en appuyant deux fois sur # . Si vous souhaitez effacer tous les messages, composez deux fois # . La commande est acceptée.

*Le répondeur de l'**Amarys 2600 SF** diffuse le message suivant : "Messages effacés, répondeur vide".*

* 3def pour modifier l'annonce Répondeur-Enregistreur.

* 4ghi pour activer/désactiver le répondeur.

En fin d'écoute, les messages sont automatiquement sauvegardés.

MODIFIER L'ANNONCE RÉPONDEUR ENREGISTREUR À DISTANCE

L'**Amarys 2600 SF** vous permet de modifier à distance l'annonce du Répondeur-Enregistreur (si la mémoire est saturée, voir p 79).

Pour modifier l'annonce :

- 1** Composez votre numéro de téléphone.
- 2** Appuyez sur ***** suivi de votre code secret pendant l'annonce.
- 3** Composez ***** ^{3^{de}} pour enregistrer une nouvelle annonce Répondeur-Enregistreur.
- 4** Dicter votre nouvelle annonce Répondeur-Enregistreur.
- 5** Pour terminer l'enregistrement, composez *****.

Si vous avez terminé, composez ***** **#** ou raccrochez.

L'interrogation à distance s'arrêtera automatiquement, si vous restez plus d'une minute sans entrer une commande.

L'annonce courante est diffusée.

L'enregistrement commence après le signal sonore (1 bip).

La durée de l'enregistrement est comprise entre 6 secondes minimum et 2 minutes. Si cette durée dépasse 2 minutes, seules les 2 premières minutes sont enregistrées.

MÉMOIRE SATURÉE

Lorsque votre Répondeur-Enregistreur ne dispose plus d'espace mémoire, il passe en mode Répondeur Simple.

Dès que vous libérez de l'espace mémoire en effaçant des messages, il revient automatiquement en mode Répondeur-Enregistreur.

● ACCUEIL DE VOS CORRESPONDANTS

Le Répondeur passe automatiquement dans le mode Répondeur Simple. Pensez alors à modifier votre annonce Répondeur Simple en fonction du contexte.

*L'afficheur indique :
"RPD saturé" et la
touche  clignote
rapidement.*

Pour libérer de l'espace mémoire :
Écoutez les messages (p 65), puis
effacez ceux que vous ne souhaitez
pas conserver (p 68).

Attention : après avoir libéré de l'espace mémoire, le répondeur revient automatiquement en mode Répondeur-Enregistreur.

● À DISTANCE

Si votre **Amarys 2600 SF** décroche entre 2 et 5 sonneries et vous entendez l'annonce du mode Répondeur Simple.

La mémoire est saturée et le répondeur est passé en mode Répondeur Simple.

Pour libérer de l'espace mémoire :

- 1** Pendant l'annonce, composez * (*) suivi de votre code secret.
- 2** Composez la commande * (2 abc) pour effacer tous les messages à la fin de l'écoute ou * (6 mno) pour effacer seulement le message en cours d'écoute.

ACTIVER OU ARRÊTER LE RÉPONDEUR À DISTANCE

Si vous êtes hors de votre domicile, vous avez la possibilité d'activer ou d'arrêter le fonctionnement de votre répondeur sur simple appel.

Pour activer le répondeur :

- 1** Composez votre numéro de téléphone.
- 2** Appuyez sur ***** puis composez votre code secret pendant le signal sonore.
- 3** Composez ***** **4^{gh}** à partir du clavier d'un poste.

S'il y a des messages antérieurs à l'arrêt du répondeur, ceux-ci sont diffusés puis, le répondeur passe en attente d'ordre.

Si vous avez besoin, vous pouvez entrer une commande, sinon raccrochez ou composez ***** **#**.

Si le code est incorrect, l'**Amarys 2600 SF** émet un signal sonore (3 bips).
Refaites les séquences **2** et **3**.

Pour arrêter le répondeur :

Effectuez les étapes **1** à **3** précédentes.

L'Amarys 2600 SF décroche après 9 sonneries et le répondeur émet un signal sonore.

Vous entendez "Répondeur en marche". Le répondeur est activé dans le mode sélectionné.

Après 3 erreurs successives, l'**Amarys 2600 SF** raccroche.

Vous entendez "Répondeur arrêté".

PROGRAMMER LES PARAMÈTRES PHYSIQUES

● MODIFIER LES CODES SERVICES

Pour modifier les codes :

- 1** Sélectionnez "Regl techniq" avec .
- 2** Appuyez sur .
- 3** Tapez le code installateur 4 6 7 8 (I.N.S.T).
- 4** Appuyez sur .
- 5** Sélectionnez "Modf codesFT" avec .
- 6** Appuyez sur .

Le curseur est positionné en début de deuxième ligne sous "Code instal ?".

L'afficheur propose divers réglages décrits ci-après.

Sélectionnez avec 	Validez avec 	Code usine par défaut (1)	Effacez avec  , tapez le nouveau code, puis validez avec 
Trsf Avt Num		Code : *21*	7 caractères maximum
Trsf Apr Num		Code : #	4 caractères maximum
Annuler Trsf		Code : #21#	7 caractères maximum
Le 3131		Code : 3131	6 caractères maximum
Restrictions		Code : *34*	4 caractères maximum
Rest Avt Opt		Code : *	2 caractères maximum
Rest Apr Opt		Code : #	2 caractères maximum
Secret Appel		Code : 3651	4 caractères maximum
Top Message		Code : 3125	4 caractères maximum
Annu AutoRap		Code : #37#	4 caractères maximum
Libérer Appel		Code : R1	2 caractères maximum

(1) Si vous ne souhaitez pas modifier le code, appuyez sur .
 La lettre "R" s'obtient avec la touche . Pour obtenir les caractères y compris *, # et R, voir p21.
 La lettre "P" de pause s'obtient par un appui long sur la touche R.

● MODIFIER LE RACCORDEMENT

Si vous envisagez de raccorder ce poste derrière un autocommutateur privé (PABX), vous pouvez modifier les paramètres physiques.

Pour modifier le raccordement :

- 1 Reprenez les étapes 1 à 4 de la section : "Modifier les codes de services".
- 2 Sélectionnez "Type réseau" avec .

- 3 Appuyez sur .

L'affichage dépend de l'état initial.

S'il est en raccordement privé :

appuyez sur  pour valider le changement.

S'il est en raccordement public :

appuyez sur  pour valider le changement.

L'afficheur indique : "OK enregistré" et 2 bips de validation sont émis.

L'afficheur indique : "Rés.Privé" et 2 bips de validation sont émis.

Remarque : appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil sans modifier le raccordement.

● RETOUR AUX PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Si vous souhaitez revenir simplement aux paramètres d'origine de votre **Amarys 2600 SF** :

- 1 Reprenez les étapes 1 à 4 de la section "Modifier les codes de services".
- 2 Sélectionnez "Restaur usin" avec .

- 3 Appuyez sur .

Après l'opération, la sonnerie du téléphone et les bips sont de nouveau activés. Le raccordement est configuré pour un réseau commuté.

Les 2 annonces pré-enregistrées sont restituées (voir p 58).

Le combiné garde en mémoire les numéros enregistrés, le Bis et l'état de déclaration des services France Telecom.

ENTREtenir L'AMARYS 2600 SF

Pour entretenir l'**AMARYS 2600 SF**, utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez ni solvant, ni produit ménager.

Important : évitez de placer l'appareil à un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

● CHANGER LA BATTERIE

Important :

En cas de remplacement des batteries, veuillez n'utiliser que le modèle suivant (GP30AAK3BMX-2AF) disponible dans votre agence commerciale.

Trappe
batterie



1 Faites coulisser vers le bas la trappe du compartiment batterie.

2 Débranchez le connecteur de la batterie et enlevez la batterie.



3 Mettez en place la nouvelle batterie, branchez le connecteur et refermez la trappe.

4 Reposez le **COMBINÉ** sur la **BASE**. Laissez en charge pendant 24 heures.

Veillez à ne pas utiliser d'objet métallique pour vous aider.

*Le voyant de charge rouge de la **BASE** s'allume.*

Attention : les batteries et piles usagées ne doivent pas être mises aux ordures ménagères.

Vous devez les rapporter à votre distributeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet, sous peine de sanctions prévues par l'article 131-41 du code pénal, selon le décret 97-1328 du 30 décembre 1997, de protection de l'environnement.

TÉLÉPHONE, UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Le voyant SECTEUR ne s'allume pas.	Le courant n'arrive pas à la BASE .	Vérifiez les branchements.
Le voyant de charge de la BASE ne s'allume pas quand le COMBINÉ est posé sur la BASE .	- Mauvais contact avec les plots de charge. - Les plots de charge sont encrassés.	- Déplacez légèrement le COMBINÉ . - Nettoyez-les avec un chiffon imbibé d'alcool.
Le voyant EN LIGNE est allumé mais il n'y a pas d'appel en cours.	Vous avez mal raccroché.	Appuyez sur la touche  pour raccrocher ou reposez le COMBINÉ sur sa BASE .
Pas de tonalité.	- Pas d'alimentation. - Le COMBINÉ n'est pas assez chargé. - Vous êtes trop éloigné de la BASE .	- Vérifiez les branchements. - Mettez en charge le COMBINÉ sur sa BASE . - Rapprochez-vous de la BASE .
Pas de sonnerie.	La sonnerie est coupée.	Voir le chapitre "RÉGLER LES MÉLODIES" (p 27).
Des parasites perturbent la communication.	- Vous êtes trop éloigné de la BASE . - L'antenne est mal déployée - Des appareils électriques, des murs en béton armé, des huisseries métalliques sont trop proches de la BASE .	- Rapprochez-vous de la BASE , contrôlez la portée. - Déployer les antennes de la BASE et du COMBINÉ . - Déplacez la BASE pour trouver la meilleure position (le plus haut sera le mieux).
Le COMBINÉ émet des ronflements importants à l'écoute.	Le bloc d'alimentation secteur est trop proche de la BASE .	Éloignez la BASE du bloc d'alimentation.
Des ronflements sont perçus sur votre radio ou téléviseur.	La BASE de l' Amarys 2600 SF ou le bloc d'alimentation sont trop proches d'un des appareils cités.	Éloignez la BASE ou le bloc, le plus possible.
La touche  ne s'allume pas.	La batterie est mal connectée.	- Ouvrez la trappe batterie. - Vérifiez les branchements. - Mettez en charge le COMBINÉ sur la BASE .
Le mode VIP ne fonctionne pas.	- L'Etat VIP est arrêté. - Aucune des fiches de votre répertoire personnel n'a été activée.	- Activez l'Etat VIP (voir p 29). - Attribuez le critère VIP aux fiches de votre choix.

RÉPONDEUR, UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
<p>Le répondeur n'enregistre pas les messages.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La touche  clignote rapidement. - La touche  n'est pas allumée. 	<ul style="list-style-type: none"> - La mémoire est saturée. - Le Répondeur n'est pas activé. 	<ul style="list-style-type: none"> - Écoutez et effacez les messages. Le voyant répondeur s'allume fixe. - Appuyez sur la touche  qui s'allume fixe.
<p>Le répondeur ne fonctionne pas.</p>	<p>Le répondeur n'est pas en service.</p>	<p>Appuyez sur la touche .</p>
<p>Impossible de réenregistrer une annonce.</p>	<p>La mémoire est saturée.</p>	<p>Écoutez et effacez les messages (p 67).</p>
<p>Émission de 3 bips.</p>	<p>Erreur de manipulation ou exécution trop longue.</p>	<p>Refaites la manipulation ou effectuez plus rapidement les manipulations.</p>
<p>L'Amarys 2600 SF raccroche lors de l'interrogation à distance.</p>	<p>Plus de 3 essais infructueux pour l'envoi d'un code ou manipulation trop longue.</p>	<p>Composez le bon code ou effectuez plus rapidement les manipulations.</p>



Interrogation à distance

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)



- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 Pendant ou après l'annonce, appuyez sur la touche , puis composez votre code (4 chiffres).
- 3 Pendant la lecture des messages...

Composez

- Pause/Relance lecture  
- Ré-écouter le message en cours  
- Effacer le message en cours ..  
- Revenir au message précédent  
- Écouter le message suivant ...  
- Arrêter l'opération en cours  
- Écouter le guide vocal  

Interrogation à distance

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)



- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 Pendant ou après l'annonce, appuyez sur la touche , puis composez votre code (4 chiffres).
- 3 Pendant la lecture des messages...

Composez

- Pause/Relance lecture  
- Ré-écouter le message en cours  
- Effacer le message en cours ..  
- Revenir au message précédent  
- Écouter le message suivant ...  
- Arrêter l'opération en cours  
- Écouter le guide vocal  

Interrogation à distance

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)



- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 Pendant ou après l'annonce, appuyez sur la touche , puis composez votre code (4 chiffres).
- 3 Pendant la lecture des messages...

Composez

- Pause/Relance lecture  
- Ré-écouter le message en cours  
- Effacer le message en cours ..  
- Revenir au message précédent  
- Écouter le message suivant ...  
- Arrêter l'opération en cours  
- Écouter le guide vocal  

Interrogation à distance

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)



- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 Pendant ou après l'annonce, appuyez sur la touche , puis composez votre code (4 chiffres).
- 3 Pendant la lecture des messages...

Composez

- Pause/Relance lecture  
- Ré-écouter le message en cours  
- Effacer le message en cours ..  
- Revenir au message précédent  
- Écouter le message suivant ...  
- Arrêter l'opération en cours  
- Écouter le guide vocal  



Interrogation à distance (suite)
 (à partir d'un téléphone à fréquences vocales)
 Vous venez d'interroger votre répondeur.

4 Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Ré-écouter tous les messages * 1
- Effacer tous les messages * 2^{sec}
 (appuyez sur la touche # # pour confirmer l'effacement de tous les messages).
- Enregistrer une annonce * 3^{sec} **et parlez**
 (appuyez sur la touche * pour arrêter l'enregistrement. L'annonce est lue automatiquement).
- Mettre le répondeur en mode "Marche/Arrêt" * 4^{sec}

Interrogation à distance (suite)
 (à partir d'un téléphone à fréquences vocales)
 Vous venez d'interroger votre répondeur.

4 Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Ré-écouter tous les messages * 1
- Effacer tous les messages * 2^{sec}
 (appuyez sur la touche # # pour confirmer l'effacement de tous les messages).
- Enregistrer une annonce * 3^{sec} **et parlez**
 (appuyez sur la touche * pour arrêter l'enregistrement. L'annonce est lue automatiquement).
- Mettre le répondeur en mode "Marche/Arrêt" * 4^{sec}

Interrogation à distance (suite)
 (à partir d'un téléphone à fréquences vocales)
 Vous venez d'interroger votre répondeur.

4 Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Ré-écouter tous les messages * 1
- Effacer tous les messages * 2^{sec}
 (appuyez sur la touche # # pour confirmer l'effacement de tous les messages).
- Enregistrer une annonce * 3^{sec} **et parlez**
 (appuyez sur la touche * pour arrêter l'enregistrement. L'annonce est lue automatiquement).
- Mettre le répondeur en mode "Marche/Arrêt" * 4^{sec}

Interrogation à distance (suite)
 (à partir d'un téléphone à fréquences vocales)
 Vous venez d'interroger votre répondeur.

4 Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Ré-écouter tous les messages * 1
- Effacer tous les messages * 2^{sec}
 (appuyez sur la touche # # pour confirmer l'effacement de tous les messages).
- Enregistrer une annonce * 3^{sec} **et parlez**
 (appuyez sur la touche * pour arrêter l'enregistrement. L'annonce est lue automatiquement).
- Mettre le répondeur en mode "Marche/Arrêt" * 4^{sec}