


AMARYS[®] 365 SF

Ensemble téléphone et sans fil multicanal



France Telecom

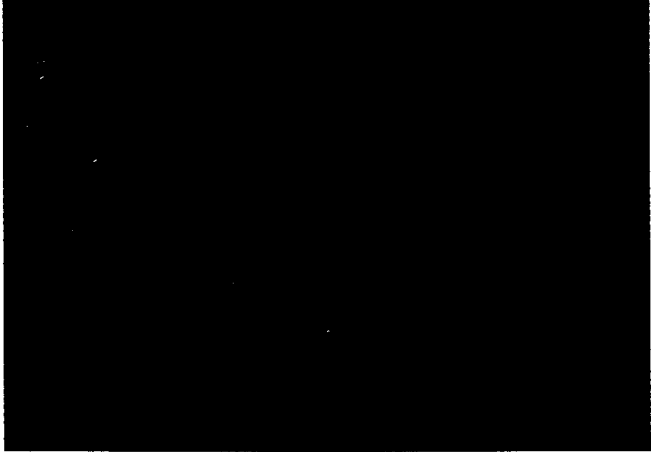


Vous venez d'acquérir l'ensemble téléphone et sans fil multicanal **AMARYS 365 SF** et nous vous en remercions.

L'**AMARYS 365 SF** peut fonctionner avec 3 combinés sans fil. Les combinés sans fil supplémentaires avec chargeurs et le chargeur supplémentaire seul sont disponibles en option.

Afin d'utiliser l'**AMARYS 365 SF** efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services France Télécom, adressez-vous à votre Agence France Télécom (14, appel gratuit).

LES TOUCHES DE FONCTION
DE L'AMARYS 365 SF
SOULEVEZ CETTE PAGE



TOUCHES DE FONCTION



SOMMAIRE GENERAL

METTRE EN SERVICE L'AMARYS 365 SF

page 1

UTILISER L'AMARYS 365 SF

page 13

UTILISER LES SERVICES CLASS*



page 24

ENTREtenir L'AMARYS 365 SF

page 39

PROGRAMMER LES PARAMETRES

page 41

UN PROBLEME ? VERIFIEZ...

page 43

**METTRE
EN SERVICE
L'AMARYS 365 SF**

INSTALLER L'AMARYS 365 SF

PAGE 2

DECOUVRIR L'AMARYS 365 SF

PAGE 5

REGLER LA DATE ET L'HEURE

PAGE 11

CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE

PAGE 12

INSTALLER L'AMARYS 365 SF

CONSEILS ET SÉCURITÉ

L'**AMARYS 365 SF** est constitué de 2 éléments : la **BASE** (fixe), et le **COMBINE SANS FIL** (mobile) avec lequel vous allez pouvoir vous déplacer.

Pour une qualité optimale de la communication, évitez d'installer la **BASE** à proximité immédiate d'appareils électriques (tubes néon, réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes, autre poste sans fil, émetteur radio, etc.), devant de grandes surfaces métalliques ou en béton armé, trop proche d'huisseries métalliques.

Comme pour toute liaison radio, la position des antennes et les obstacles séparant la **BASE** du **COMBINE SANS FIL** sont importants.

Placer la **BASE** de préférence en hauteur.

Ne pas installer la **BASE** dans une pièce humide, et à moins de 1,50 m de l'évier d'une cuisine ; et ne pas mettre le **COMBINE SANS FIL** au contact de l'eau (piscine, baignoire, etc.).

La liaison entre la **BASE** et le **COMBINE SANS FIL** se faisant par radio, la confidentialité de vos conversations téléphoniques ne peut être absolue ; néanmoins, le dispositif multicanal de l'**AMARYS 365 SF** sélectionnera automatiquement le meilleur canal radio disponible.


L'**AMARYS 365 SF** dispose d'une protection électronique empêchant toute utilisation frauduleuse de votre ligne.

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément conformément respectivement aux Directives et dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/336/CEE pour les perturbations électromagnétiques.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme NF EN 41-003. Température d'utilisation entre 5° C et 45° C. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT (tension réseau téléphonique) au sens de la norme NF EN 41-003.

INSTALLER L'AMARYS 365 SF

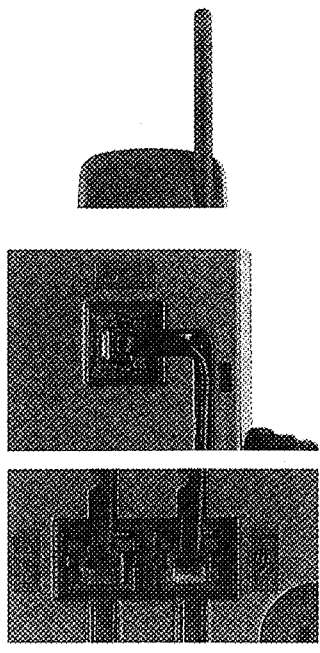

1 Placez l'antenne dans le trou situé en haut du **COMBINE SANS FIL** et vissez-la.

Il faut tourner l'antenne de 4 tours environ.

2 Reliez le cordon combiné : côté court sur le **COMBINE** et côté long sous la **BASE**.

3 Reliez le cordon téléphonique sous la **BASE** et branchez la prise téléphonique puis reliez le cordon d'alimentation secteur sous la **BASE** et branchez l'adaptateur de courant* dans une prise 230 V facilement accessible.

*L'afficheur s'allume.
* Voir "Raccordement électrique" p. 2.*

4 Déployez l'antenne télescopique de la **BASE**. Celle-ci doit être déployée en permanence.

*La **BASE** est prête à fonctionner.*

5 Posez le **COMBINE SANS FIL** sur son chargeur (reportez-vous à la notice du chargeur et à celle du **COMBINE SANS FIL** pour l'installation).


Le témoin de charge rouge du chargeur s'allume.

*Avant la première utilisation ou après une période prolongée hors du chargeur, le **COMBINE SANS FIL** doit être chargé complètement pendant 24 heures.*


*Après la charge complète, le **COMBINE SANS FIL** est prêt à fonctionner. La fonction **SECURISER** Combiné/Base a déjà été effectuée en usine. Utilisez cette fonction uniquement lorsque vous ajoutez (en option) un **COMBINE SANS FIL** supplémentaire (voir notice du combiné supplémentaire) ou en cas de problème (voir p. 43 de cette notice).*

N.B. : Important : sans courant secteur 230 V seule la **BASE** fonctionne partiellement. Vous pouvez seulement émettre et recevoir des appels.

INSTALLER LA BASE EN POSITION MURALE

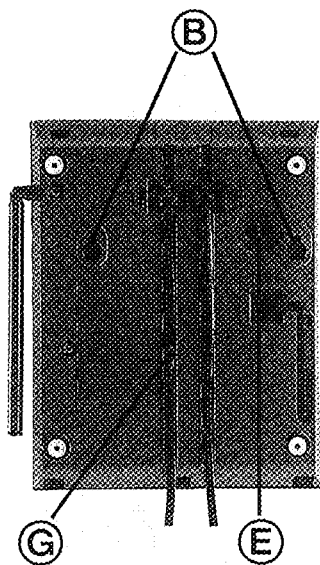


- 1 Tournez d'un demi-tour l'ergot (E) d'accrochage du combiné.
- 2 Faites cheminer les cordons dans les gorges (G).
- 3 Marquez l'emplacement des trous à percer dans le mur à l'aide du gabarit ci-dessous.
- 4 Percez et chevillez ; puis vissez chaque vis à tête plate de diamètre 3,5 en laissant 5 mm sous les têtes.
- 5 Engagez les têtes de vis dans les boutonnières (B), et appuyez la **BASE** contre le mur, puis tirez vers le bas, jusqu'au blocage.
- 6 Le combiné tient parfaitement accroché sur le crochet dégagé par la rotation de l'ergot (E).



DECOUVRIR L'AMARYS 365 SF


TOUCHES ET TEMOIN LUMI- NEUX DU COMBINE SANS FIL



- La touche  permet de passer et de recevoir vos appels. Elle est allumée lorsque vous êtes en communication.

Elle clignote quand vous recevez un appel et quand une communication est en attente.




- La touche  permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur. Elle est allumée lorsque le haut-parleur est activé.

Elle est éteinte lorsque le haut-parleur est désactivé.



- La touche  permet d'entrer en interphonie avec la **BASE**.


Elle clignote en cours d'appel interphonie. Elle s'allume quand la conversation est établie.




- Le témoin lumineux de charge rouge clignote lorsque le **COMBINE SANS FIL** est hors du chargeur et que le niveau de charge devient insuffisant.


*Tant que le **COMBINE SANS FIL** est sur le chargeur et que le contact est correct, le témoin rouge du chargeur reste allumé même lorsque la batterie est à pleine charge (voir la notice du chargeur)*



TOUCHES ET TEMOINS LUMINEUX DE LA BASE



- La touche ^{INTER}  permet d'entrer en interphonie avec le **COMBINE SANS FIL**.

*Elle clignote en cours d'appel interphonie.
Elle s'allume quand la conversation est établie.*



- Le témoin lumineux situé au-dessus de la touche  est allumé lorsque vous êtes en communication avec le **COMBINE SANS FIL** ou avec le combiné de la **BASE**. Il s'allume également lorsque vous appuyez sur la touche  pour prendre la ligne sans décrocher (voir p. 14).



- Le témoin message* rouge s'allume par intermittence lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé sur votre messagerie vocale "TOP MESSAGE".

** Voir p. 27 Notification d'un appel et p. 30 chapitre TOP MESSAGE.*

AUTONOMIE

- Elle est de 24 heures lorsque le **COMBINE SANS FIL** est hors de son chargeur, et de 3 heures en communication.
- En cours de communication, lorsqu'il ne vous restera plus que 15 s. d'autonomie, des bips et le témoin de charge clignotant vous en avertiront. A l'expiration du délai de 15 s., la communication sera automatiquement coupée.

*L'afficheur indiquera : "Batterie déchargée". Vous devrez alors recharger le **COMBINE SANS FIL**.*

*Pour entretenir la charge, pensez à reposer régulièrement votre **COMBINE SANS FIL** sur son chargeur.*

RECHARGE

- Reposez le **COMBINE SANS FIL** sur son chargeur.
- La durée complète de recharge, lorsque les batteries sont vides est de 24 h.

3 h de charge permettent 1 h de communication.

PORTÉE

En champ libre de tout obstacle, à pleine charge, la portée avec l'antenne télescopique du **COMBINE SANS FIL** entièrement déployée est de 300 m.

- En cours de communication, la limite de portée étant atteinte, le **COMBINE SANS FIL** émet 1 bip long pour vous prévenir. Vous disposez alors de 10 secondes pour vous rapprocher, sinon, la communication est interrompue.

*Rapprochez-vous de la **BASE** avant 10 s. 5 bips vous avertissent avant la coupure.*

L'AFFICHEUR

L'afficheur de la **BASE** et du **COMBINE SANS FIL** permet de visualiser des messages informatifs et des états. Il dispose pour cela de 2 lignes de 12 caractères et d'une ligne de 2 pictogrammes sur le **COMBINE SANS FIL** et de 3 pictogrammes sur la **BASE**.

Exemples sur le **COMBINE SANS FIL** :

31Juil 10H40

Au repos, la date et l'heure sont affichées.

31Juil 10H40
RAPPELER

Personne n'a répondu à l'appel*.

31Juil 10H40
VOIR Journal

Personne n'a répondu à l'appel*.

31Juil 10H40
ANNULER TRSF

La ligne est transférée*.

Appel de :
0123456789

L'appelant ne figure pas dans le répertoire*.

Appel de :
MAMIE


L'appelante figure dans le répertoire*.

Durée:01'25"
VA ET VIENT


En communication la durée s'affiche.

Interphonie

Communication interphonie combiné/base.

31Juil 10H40



La protection de l'identité a été demandée*.

31Juil 10H40


La sonnerie du combiné est coupée.

Exemples sur la **BASE** :

Pour les fonctions communes, la **BASE** affiche les mêmes messages informatifs et les mêmes états que le **COMBINE SANS FIL**. Les 2 exemples ci-dessous ne s'affichent que sur la **BASE**.

APPELER N° 

Le haut-parleur est en marche.

Durée:01'25"
Ligne gardée.

Le combiné est raccroché et la ligne a été maintenue pour être prise sur un autre téléphone ou sur un combiné sans fil.

* Informations liées aux services

services

CLASIS


LE MENU

Le menu au repos* comporte 7 rubriques principales sur la **BASE** et 9 sur le **COMBINE SANS FIL**.

En communication, il comporte 5 rubriques sur la **BASE** et 4 sur le **COMBINE SANS FIL**.

Certaines rubriques comportent des sous-menus.

Exemple d'utilisation :

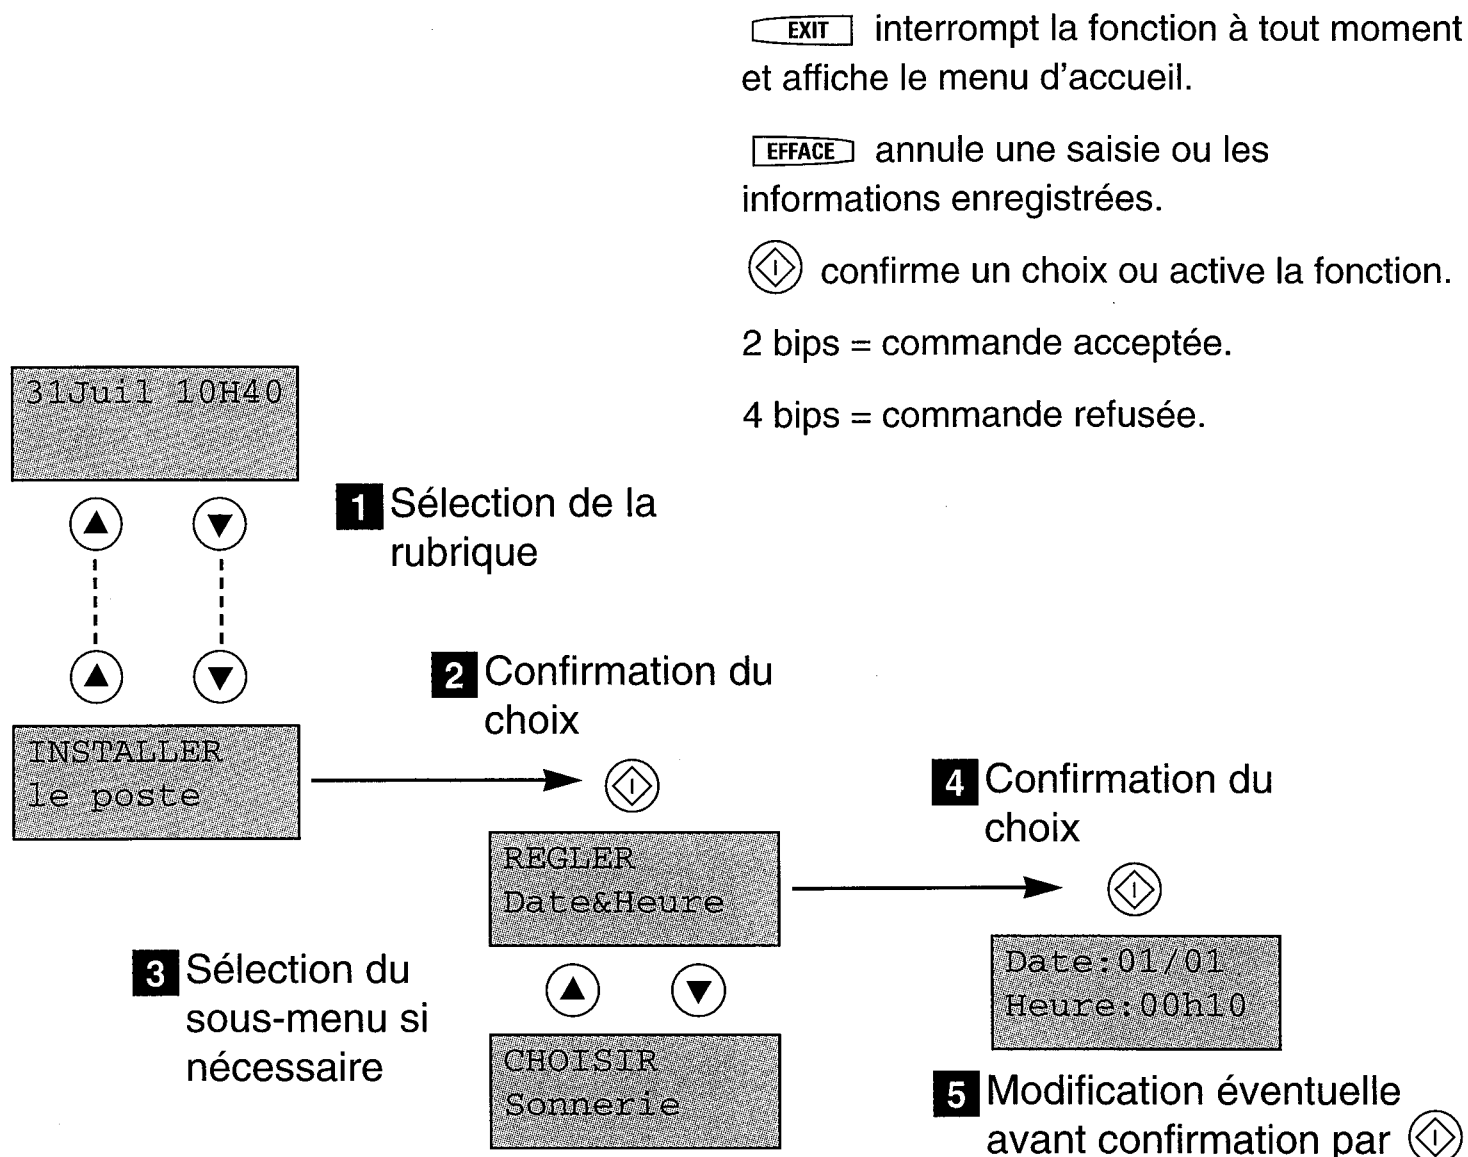

* Hors services *services* **C L A S S** ★

MENU GENERAL AU REPOS

De la BASE :

31Juil 10H40	idem combiné sans fil
▲ ▼	
31Juil 10H40 TRANSFERT	idem combiné sans fil (voir p. 32)
▲ ▼	
31Juil 10H40 ANNULER TRSF	idem combiné sans fil (voir p. 32)
▲ ▼	
31Juil 10H40 Secret Appel	idem combiné sans fil (voir p. 38)
▲ ▼	
CREER Fiche Répertoire	idem combiné sans fil (voir p. 18)
▲ ▼	
VOIR/MODIF Répertoire	idem combiné sans fil (voir p. 19-20)
▲ ▼	
INSTALLER Le poste	idem combiné sans fil (voir p. 11-12)
▲ ▼	
31Juil 10H40 Restrictions	idem combiné sans fil (voir p. 35-36-37)

Du COMBINE SANS FIL :

31Juil 10H40	Menu d'accueil Jour, mois et heure
▲ ▼	
31Juil 10H40 TRANSFERT	Faire suivre vos appels vers un autre numéro. Service avec abonnement (voir p. 32)
▲ ▼	
31Juil 10H40 ANNULER TRSF	Annuler le transfert de vos appels vers un autre numéro (voir p. 32)
▲ ▼	
31Juil 10H40 Secret Appel	Protéger votre identité avant d'appeler. Service sans abonnement (voir p. 38)
▲ ▼	
CREER Fiche Répertoire	Enregistrer les noms et numéros de vos correspondants habituels dans le répertoire (25 maxi) (voir p. 18). Rubrique non proposée si le répertoire est saturé
▲ ▼	
VOIR/MODIF Répertoire	Consulter les fiches, modifier une fiche ou appeler une fiche du répertoire (voir p. 19- 20). Rubrique proposée si au moins une fiche a été créée
▲ ▼	
INSTALLER Le poste	Régler l'horloge (Jour, mois et heure) et la sonnerie (voir p. 11-12)
▲ ▼	
PROGRAMMER Le poste	Régler l'appareil pour une utilisation derrière installation privée (P.A.B.X.) (voir p. 41-42)
▲ ▼	
SECURISER Combiné/base	Associer le combiné sans fil à la base pour éviter toute prise frauduleuse de votre ligne (fonction déjà effectuée en usine) (voir p. 43 ou la notice du combiné sans fil supplémentaire)
▲ ▼	
31Juil 10H40 Restrictions	Interdire tous les appels, autoriser tous les appels ou seulement certains appels (voir p. 35-36-37)


REGLER LA DATE ET L'HEURE

Grâce à son horloge, l'**AMARYS 365 SF** affiche le jour, le mois et l'heure en permanence. Sur le **COMBINE SANS FIL** ou sur la **BASE** :

INSTALLER
Le poste

1 Sélectionnez **INSTALLER Le Poste** avec ▼ puis appuyez sur .

L'afficheur indique
REGLER Date & Heure.

2 Appuyez à nouveau sur  (si vous ne souhaitez pas modifier la date, passez en **5**).


Le curseur se positionne sur le dernier chiffre du mois.

3 Appuyez successivement sur **EFFACE** pour effacer la ou les saisies à modifier.

Le curseur se déplace d'un chiffre de droite à gauche à chaque appui.

4 Saisissez le jour puis le mois (ou seulement le mois selon le cas) avec les touches du clavier.

Tapez 0 avant pour les saisies à 1 chiffre
ex. : 1^{er} janvier 8 H 5.
Tapez 01/01 08 h 05

5 Appuyez sur ▼ (si vous ne souhaitez pas modifier l'heure, appuyez sur ).

Le curseur se positionne sur le dernier chiffre des minutes.

6 Appuyez successivement sur **EFFACE**.

7 Saisissez l'heure puis les minutes.

8 Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique :
Information enregistrée
Votre réglage est
confirmé.

● Pour modifier la date et l'heure, recommencez depuis **1**.

ATTENTION : Vous devez régler à nouveau l'horloge : **sur le COMBINE SANS FIL**, lorsque la batterie a été débranchée ou complètement déchargée ; et **sur la BASE**, lorsque l'alimentation secteur a été débranchée.



N.B. : L'heure sera remise à jour par le réseau à chaque appel, si vous êtes abonné au service "Présentation du numéro".



CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE

DU COMBINE SANS FIL

Le **COMBINE SANS FIL** dispose de 5 sonneries : 3 fortes et 2 faibles.
Sur le **COMBINE SANS FIL** :

1 Sélectionnez **INSTALLER** Le poste avec  puis appuyez sur .

2 Sélectionnez **CHOISIR** Sonnerie avec  puis appuyez sur .

3 Sélectionnez la sonnerie avec  ou avec  pour revenir en arrière.


● Pour inhiber la sonnerie, sélectionnez **Sonnerie 0 Muette**.

4 Appuyez sur .

CHOISIR
Sonnerie

Vous entendez la sonnerie active et son numéro s'affiche.

Vous entendez la sonnerie sélectionnée.





 sera affiché dans l'écran d'accueil après validation pour rappel.

L'afficheur indique : "Commande enregistrée". Votre choix est confirmé.

DE LA BASE

La **BASE** dispose de 5 mélodies et de 5 niveaux. Sur la **BASE** :

CHOISIR
Melodie

Effectuez la même procédure que pour le **COMBINE SANS FIL** excepté en **3**, sélectionnez la mélodie ou l'inhibition de la sonnerie (**MELODIE 0**) avec  ou  puis le niveau avec  et .

UTILISER L'AMARYS 365 SF

TELEPHONER

PAGE 14

UTILISER LE HAUT-PARLEUR

PAGE 16

RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (BIS)

PAGE 17

CREER ET MODIFIER VOTRE REPERTOIRE

PAGE 18

**APPELER UN CORRESPONDANT
DE VOTRE REPERTOIRE**

PAGE 20

UTILISER L'INTERPHONIE

PAGE 21

**REDIRIGER LA CONVERSATION
ET MAINTENIR L'APPEL**

PAGE 23


TELEPHONER

POUR APPELER



- 1** – Sur le **COMBINE SANS FIL**, appuyez sur la touche .

- Remarque : si l'afficheur indique "BASE inaccessible", (voir p. 43)

- Sur la **BASE**, sans décrocher, appuyez sur la touche .

- Remarque : si l'afficheur indique "MOBILE EN LIGNE", le **COMBINE SANS FIL** est déjà en ligne.

- 2** Vérifiez la présence de la tonalité puis composez le numéro de votre correspondant ("App en cours" s'affiche). A la réponse de ce dernier :
- sur le **COMBINE SANS FIL** vous pouvez converser,
 - sur la **BASE**, **décrochez le combiné** pour converser, ("VA ET VIENT" s'affiche après quelques secondes, voir p. 31-33).

La touche clignote puis se fixe après un certain délai. L'afficheur indique : APPELER N°

Le témoin s'allume : un nouvel appui annule la prise de ligne. Vous pouvez aussi, bien sûr, décrocher le combiné.

Un délai variable (3 s. maxi) est nécessaire pour permettre au système multicanal de sélectionner automatiquement le meilleur canal.


Vous passez ou recevez un appel, le chronomètre se déclenche automatiquement (après 10 secondes en émission d'appel et immédiatement en réception d'appel) et affiche approximativement le temps écoulé. Au raccroché, le chronomètre s'efface.

PREPARER VOTRE NUMERO AVANT D'APPELER

Si vous souhaitez pouvoir vérifier le numéro et éventuellement le corriger avant envoi ; sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :

APPELER N°

0_


- 1 Composez le numéro au clavier.
- Effacez le dernier caractère avec **EFFACE** en cas d'erreur.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'appel, la ligne est prise.

Le numéro s'affiche à l'écran.

Le numéro est composé en ligne.

REPONDRE A UN APPEL


Appel de :


- Sur le **COMBINE SANS FIL**, appuyez sur la touche .
- Sur la **BASE**, décrochez simplement le combiné.

Le voyant de la touche s'allume.

Le témoin  s'allume.

RACCROCHER

- Sur le **COMBINE SANS FIL**, appuyez sur la touche  (ou posez simplement le **COMBINE SANS FIL** sur son chargeur).
- Sur la **BASE**, reposez simplement le combiné.

Selon le cas, la touche ou le témoin  s'éteint. La ligne est raccrochée automatiquement.

*Nota : Après chaque appel auquel vous n'aurez pas répondu, l'afficheur indiquera "RAPPELER" pendant 15 mn. Cette fonction pour être utilisée nécessite un abonnement au service "Rappel du dernier appelant (p. 34). Renseignez-vous auprès de votre Agence France Télécom. Si vous ne l'utilisez pas, effacez cette information en appuyant sur **EFFACE**.*


UTILISER LE HAUT-PARLEUR


METTRE EN MARCHÉ ET ARRÊTER LE HAUT-PARLEUR


En cours de communication :



- Sur le **COMBINE SANS FIL** : appuyez sur la touche .



La touche  s'allume lorsque le haut-parleur est en marche.



- Sur la **BASE**, combiné décroché : appuyez sur la touche .

Le pictogramme  s'affiche lorsque le haut-parleur est en marche.

REGLER LE VOLUME

En cours de communication :

- Sur la **BASE** uniquement : appuyez sur  et  pour adapter le volume sonore.


Il y a 5 niveaux différents. L'afficheur indique de  mini à  maxi.

RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (BIS)

La **BASE** et le **COMBINE SANS FIL** possèdent chacun une mémoire BIS différente.



● Sur le **COMBINE SANS FIL** :



1 Appuyez sur la touche .

2 Appuyez sur la touche .

La touche s'allume.



Le dernier numéro appelé (au clavier ou en mémoire) est recomposé automatiquement.



● Vous pouvez également visualiser le numéro du Bis avant de le rappeler, pour cela, appuyez successivement sur  puis sur la touche .



Pour effacer le dernier numéro composé, appuyez sur  puis sur . 2 bips sont émis pour confirmer.

● Sur la **BASE** :

Effectuez les mêmes manœuvres **1** et **2** que précédemment, respectivement avec les touches

 et .

Pour visualiser le bis avant rappel, appuyez sur  puis sur .

Pour effacer le dernier numéro composé, appuyez sur  puis sur , 2 bips sont émis pour confirmer.

*Le dernier numéro composé reste en mémoire jusqu'à la composition d'un nouveau numéro. **Sur le COMBINE SANS FIL** : tant que la batterie du **COMBINE SANS FIL** est suffisamment chargée ; et **sur la BASE** : tant que la **BASE** est branchée sur le secteur.*

CREER ET MODIFIER VOTRE REPertoire



Sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :

CREER UNE FICHE

Votre répertoire peut contenir 25 fiches maximum communes à la **BASE** et au **COMBINE SANS FIL**. Chaque fiche est composée d'un numéro et d'un nom. Chaque numéro peut contenir 18 caractères maximum, y compris *, # et R et chaque nom peut contenir 12 caractères maximum y compris les séparateurs (tiret, espace et apostrophe).


CREER Fiche
Répertoire

Nom: __
N°: __

- 1** Sélectionnez CREER Fiche Répertoire avec ▼ puis appuyez sur .
- 2** Saisissez le nom à l'aide du clavier :
 - Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.
 - Attendez (2 s) que le curseur passe à l'emplacement suivant pour saisir une autre lettre située dans la même touche ou bien ;
 - Appuyez sans attendre sur une autre touche pour saisir la lettre suivante selon le même principe.
- 3** Appuyez sur ▼.
- 4** Saisissez le numéro.
- 5** Appuyez sur .

Le curseur est positionné sur Nom : __

Utilisez les correspondances des touches avec les lettres.

Pour sélectionner un espace, une apostrophe ou un tiret, appuyez une, deux ou trois fois sur .

*Appuyez sur **EFFACE** en cas d'erreur de saisie.*


Le curseur est positionné sur N° : __


L'afficheur indique : "Information enregistrée". La fiche est mémorisée.

Sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :

MODIFIER UNE FICHE

VOIR/MODIF
Répertoire

- 1 Sélectionnez VOIR/MODIF Répertoire avec ▼, appuyez sur , puis sélectionnez la fiche à modifier avec ▼.

Vous pouvez également appuyer sur  ou sur  et sélectionner la fiche à modifier avec ▼.

- 2 Appuyez sur  puis sur ▼.

Le curseur est positionné sur la dernière lettre du nom.

- 3 Appuyez successivement sur **EFFACE** puis saisissez le nouveau nom.

*Le curseur est positionné sur **Nom** : _*

- 4 Appuyez sur ▼.

Le curseur est positionné sur le dernier chiffre du numéro.

- 5 Appuyez successivement sur **EFFACE** puis saisissez le nouveau numéro.

*Le curseur est positionné sur **N°** : _*

- 6 Appuyez sur .

L'afficheur indique : "Information enregistrée". La fiche modifiée est mémorisée.

● EFFACER UNE FICHE

Pour effacer une fiche, après l'avoir sélectionnée (séquence **1**), appuyez sur **EFFACE**.

2 bips sont émis. La fiche est effacée.

*Si vous désirez conserver le nom et modifier le numéro ne faites pas le **3**.*

*Si vous désirez conserver le numéro et modifier le nom ne faites pas le **5**.*

Lorsqu'aucune fiche n'a été créée, la rubrique VOIR/MODIF Répertoire n'est pas proposée et un appui sur  ou sur  entraîne l'émission de 4 bips d'erreur.

Lorsque le répertoire est saturé, la rubrique CREER fiche Répertoire n'est plus proposée.

APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE REPERTOIRE

Sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :

CONSULTER LE REPERTOIRE ET APPELER

REPERTOIRE



- 1 Appuyez sur **REPERTOIRE** du **COMBINE SANS FIL** ou sur  de la **BASE** ou sélectionnez **VOIR/MODIF Répertoire** avec ▼ puis appuyez sur .

Les deux premiers noms du répertoire dans l'ordre alphabétique s'affichent. La flèche ← indique le nom sélectionné.

NOM 1 ←
NOM 2

- 2 Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que le nom recherché s'affiche sur la première ligne avec la flèche ← à droite.

Les noms défilent par ordre alphabétique. Vous pouvez appuyer sur la touche ▲ pour revenir en arrière.


- 3 Appuyez sur  pour le sélectionner.

L'afficheur indique APPELER XXXX...

EXIT



- Remarque : Appuyez sur **EXIT** après consultation si vous ne souhaitez pas appeler.

- 4 Appuyez à nouveau sur  pour appeler.

La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.

● **POUR CONSULTER ET APPELER PLUS RAPIDEMENT**

Après **1**, appuyez sur la touche qui comporte la première lettre du nom recherché puis reprenez depuis **2**.

En cours de communication, vous pouvez également consulter ou modifier votre répertoire et appeler.

UTILISER L'INTERPHONIE

L'interphonie est limitée à 15 minutes et s'interrompt automatiquement. Des bips vous en avertiront 5 secondes au préalable. Elle peut être utilisée hors ou pendant la communication.

INTERPHONIE HORS COMMUNICATION

Interphonie



- 1** Appuyez sur la touche **INTER** de la **BASE** ou du **COMBINE SANS FIL** : "Interphonie" s'affiche.
- 2** Appuyez sur la touche **INTER** lorsque vous entendez la sonnerie (bips).
- 3** Appuyez sur la touche **INTER** du **COMBINE SANS FIL** ou reposez le **COMBINE SANS FIL** sur son chargeur pour raccrocher.

*La sonnerie d'interphonie se déclenche. Les touches **INTER** clignotent.*


*La liaison est établie. Les touches **INTER** sont allumées. Vous pouvez converser.*

*Les touches **INTER** s'éteignent.*

● NIVEAU SONORE BASE :

Appuyez sur les touches  ou  pour adapter le niveau sonore.


*Parlez à moins d'un mètre du micro intégré de la **BASE**.*

- Si un appel survient en cours d'interphonie, celle-ci est interrompue. Prenez la ligne en appuyant sur la touche  ou décrochez le combiné de la **BASE**.

INTERPHONIE EN COURS DE COMMUNICATION



Depuis le **COMBINE SANS FIL** uniquement :



- 1** Sur le **COMBINE SANS FIL** :
Prévenez votre correspondant qu'il ne vous entendra plus pendant un instant, puis appuyez sur la touche  "Interphonie" s'affiche.

*La sonnerie d'interphonie se déclenche. Des bips d'attente sont envoyés au correspondant extérieur. Les touches **INTER** clignotent.*



- 2** Sur la **BASE** :
Appuyez sur la touche  lorsque vous entendez la sonnerie.
- 3** Appuyez sur la touche  du **COMBINE SANS FIL** pour libérer l'interphonie et reprendre votre communication.

*La liaison est établie. Les touches **INTER** s'allument. Vous pouvez converser.*


*En appel interphonie **BASE** vers **COMBINE SANS FIL** (hors communication), lorsque votre installation dispose de plusieurs **COMBINÉS SANS FIL** (options), tous les **COMBINÉS SANS FIL** sonnent (bips) sans distinction.*

REDIRIGER LA CONVERSATION ET MAINTENIR L'APPEL

REDIRIGER LA CONVERSATION

Vous pouvez rediriger la conversation de la **BASE** vers le(s) **COMBINÉ(S) SANS FIL** ou du **COMBINE SANS FIL** vers la **BASE** ou vers un (les) autre(s) **COMBINÉ(S) SANS FIL**. Sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :

Durée: 01'10"
REDIRIG.CONV

- 1 Sélectionnez **REDIRIG. Conv** avec ▼.
 - 2 Appuyez sur  (sur la **BASE**, raccrochez ensuite le combiné).
- En cas de non-réponse, passé un délai de 15 s., l'ensemble **COMBINE(S) SANS FIL** et **BASE** sonne pendant 15 s. Si aucun ne répond après ce nouveau délai, la communication est perdue.


Il faut être en communication.

*L'écran d'accueil s'affiche. Votre correspondant entendra des bips. Le(s) **COMBINE(S) SANS FIL** ou la **BASE** (selon le cas) sonne(nt). Pour répondre ou pour reprendre la ligne, appuyez sur  ou décrochez le combiné.*

MAINTENIR L'APPEL

Uniquement sur la **BASE**, vous pouvez maintenir l'appel pour le reprendre sur un autre téléphone de l'installation ou sur un **COMBINE SANS FIL**.

Durée: 01'10"
MAINTENIR

- 1 Sélectionnez **MAINTENIR** avec ▼ puis appuyez sur . L'afficheur indique "Raccrocher".
 - 2 Raccrochez le combiné. L'afficheur indique "Ligne gardée".
- Remarque : décrochez le combiné pour interrompre cette fonction.

*Vous disposez de 30 s. maximum pour décrocher un autre téléphone ou un **COMBINE SANS FIL** sinon la communication est coupée.*

UTILISER LES SERVICES



LES SERVICES



PAGE 25

LA PRESENTATION DU NUMERO

PAGE 27

TOP MESSAGE

PAGE 30

LE SIGNAL D'APPEL

PAGE 31

LE TRANSFERT D'APPEL

PAGE 32

LA CONVERSATION A TROIS

PAGE 33

LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT

PAGE 34

L'ACCES SELECTIF MODULABLE

PAGE 35

LE SECRET APPEL PAR APPEL

PAGE 38

LES SERVICES



FRANCE TELECOM MET SEPT SERVICES A VOTRE DISPOSITION :

LA PRESENTATION DU NUMERO*

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher.

TOP MESSAGE

Pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé, Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

LE SIGNAL D'APPEL

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel, et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

LE TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel, et leurs appels vous parviennent.

LA CONVERSATION A TROIS

Pour converser avec deux correspondants alternativement ou en même temps sur votre ligne.

LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT*

Pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel.

L'ACCES SELECTIF MODULABLE*

Pour protéger l'usage de votre ligne téléphonique.

L'**AMARYS 365 SF** vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable.

NOTA : Lorsque vous utilisez les services depuis un **COMBINE SANS FIL**, certaines commandes sont entendues temporairement dans le haut-parleur de la **BASE**.

CES SERVICES SONT OU SERONT ACCESSIBLES PAR ABONNEMENT.
POUR EN BENEFICIER : adressez-vous à votre agence France Télécom (14, appel gratuit ou 3614 FRANCE TELECOM).

* Services disponibles fin 1997

LA PRESENTATION DU NUMERO

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher, sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :

1 Dès l'émission de la sonnerie l'**AMARYS 365 SF** affiche soit le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant appelle, soit le nom de votre correspondant s'il figure dans votre répertoire. Si vous ne répondez pas, le numéro (ou le nom) de votre correspondant, la date et l'heure de son appel sont enregistrés dans le Journal des appels.

2 Décrochez pour répondre.

● NOTIFICATION D'UN APPEL

– Lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé dans votre messagerie TOP MESSAGE, le témoin MESSAGE de notification rouge s'allume par intermittence. Les appels reçus dans votre messagerie TOP MESSAGE seront aussi mémorisés dans le "Journal des appels".

*Si l'appelant a utilisé le service "Secret appel par appel", l'afficheur indiquera "APPEL DE" :
★★★★★★★★★★*

L'appel ne sera pas mémorisé dans le journal (voir p. 28-29).

L'extinction du témoin MESSAGE est gérée par la messagerie.

(suite p. 28)


● UTILISER LE JOURNAL DES APPELS

Associé au service "Présentation du numéro", le journal des appels permet de mémoriser les appels reçus en votre absence et chaque fois que vous ne répondez pas à un appel (16 maximum de provenance différente).

Chaque appel est mémorisé avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée (de 01 à 16). Lorsqu'un appel est effectué plusieurs fois par le même appelant, seul le dernier appel sera mémorisé, et dans ce cas, l'afficheur indiquera le nombre d'appels effectués par ce même appelant (9 maxi).

Lorsqu'il y a au moins un appel reçu non identifié, l'afficheur indique "VOIR Journal". Si l'appel est identifié, l'afficheur indique "Rappeler". Appuyez sur ▼ ou **EFFACE** pour afficher "Voir Journal". Un appel mémorisé peut se présenter sous 5 formes de libellés :

- 1 - "non-reçu" : l'identification de cet appel n'a pas été possible (appel provenant de l'étranger ou d'un central non équipé du système d'identification).
- 2 - "★★★★★★★★" : l'appelant a demandé le secret appel par appel.
- 3 - "MAMIE" : le nom de l'appelant est affiché lorsque vous l'avez enregistré en mémoire dans votre répertoire.
- 4 - "0134607000" : le numéro de l'appelant est affiché.
- 5 - "TOP MESSAGE" : la messagerie Top Message, dont le nom et le numéro ont été enregistrés dans le répertoire, a appelé.



● DESCRIPTION GENERALE D'UN LIBELLE

N° d'ordre
d'arrivée
de l'appel
(1 à 16
maxi)

Nombre d'appel
du même appelant
(1 à 9 maxi)

Date
Jour/mois

Heures/minutes

Libellé
1-, 2-, 3-, 4-, ou 5

00- - - - - 00h00

0

00/00

00h00

Sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :

31Juil 10H40
Voir Journal

● **CONSULTER LE JOURNAL**

L'afficheur indique VOIR Journal.

Vous avez reçu au moins 1 appel.

1 Appuyez sur .

Le premier appel reçu (le plus ancien) s'affiche.

2 Maintenez l'appui sur ▼.

Les appels reçus défilent un par un toutes les 1/2 secondes.

ou

appuyez successivement sur ▼.

Les appels reçus s'affichent un par un.

● **RAPPELER A PARTIR DU JOURNAL**

1 Appuyez sur  lorsque l'appel reçu qui vous intéresse est affiché.

L'afficheur indique RAPPELER.

2 Appuyez à nouveau sur .

La ligne est prise et le numéro de l'appelant est composé automatiquement.

● **EFFACER UN APPEL REÇU**

1 Appuyez sur **EFFACE** lorsque l'appel reçu à effacer est affiché, 2 bips sont émis pour confirmer.

L'afficheur revient au menu VOIR Journal (s'il reste des articles dans le journal). L'appel reçu est effacé. La liste est remise à jour.

TOP MESSAGE

Top Message est le service répondeur-enregistreur de France Télécom. Il accueille vos correspondants, lorsque vous êtes absent ou occupé. L'**AMARYS 365 SF** facilite l'accès à Top Message et vous prévient des messages en instance par le journal des appels et le témoin **MESSAGE**.

● **CONSULTER LES NOTIFICATIONS DE MESSAGES**

Procédez comme pour les appels (page 29).



Lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé dans votre messagerie Top Message, le témoin MESSAGE de notification rouge s'allume par intermittence.

Les appels reçus dans votre messagerie Top Message seront mémorisés dans le journal des appels. Pour les identifier facilement, créez une fiche Top Message dans votre répertoire avec le numéro **08 36 75 10 10** et le nom **TOP MESSAGE**.

(Reportez-vous au chapitre Créer et modifier votre répertoire, page 18).

01 TOP MESSAGE
1 18/02 17h12

LE SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.

En cours de communication, un bip vous averti de l'appel.

Sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :


Durée: 01'19"
VA ET VIENT

1 Prévenez votre correspondant de l'arrivée d'un autre appel.

"VA ET VIENT" est affiché.

2 Appuyez sur  pour prendre cet appel

*Sur la **BASE**, vous pouvez également utiliser la touche .*

● Pour passer d'un interlocuteur à l'autre (va et vient), appuyez sur .

● Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication, appuyez sur R puis **1**.

Vous reprenez la conversation avec l'autre correspondant.



LE TRANSFERT D'APPEL

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi. Vous souhaitez faire suivre vos communications.

Sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :


31Juil 14H44
TRANSFERT

● **METTRE EN SERVICE**


1 Sélectionnez TRANSFERT avec ▼ puis appuyez sur .

2 Composez le numéro de téléphone destinataire de vos appels.

● Si vous souhaitez enregistrer également le nom du destinataire, appuyez sur ▲ et saisissez le nom comme pour une fiche répertoire (p. 18).

3 Appuyez sur  pour effectuer le transfert. L'afficheur indique "Commande en cours" puis "Commande acceptée". 2 bips sont émis.

● **ANNULER**

L'afficheur indique "ANNULER TRSF". Appuyez sur la touche . L'afficheur indique "Commande en cours" puis "Commande acceptée".

● Pour transférer à nouveau vers le même numéro, effectuez seulement les séquences **1** et **3**.

● Pour changer le destinataire du transfert, recommencez les séquences **1**, **2** et **3**.

*L'afficheur indique
Nom :
N° : _*

*Si un numéro et nom
sont déjà présents,
appuyez sur **EFFACE** et
enregistrez les nou-
veaux numéro et nom.*

*Les appels arriveront
au numéro que vous
avez programmé.
L'afficheur indique
ANNULER TRSF.*

*Les appels ne sont
plus transférés. L'affi-
cheur indique l'écran
d'accueil.*

*Lorsqu'une commande
est refusée, recommen-
cez depuis le début. En
cas de problème,
contacter votre agence
France Télécom.*

31Juil 14H44
ANNULER TRSF

LA CONVERSATION A TROIS

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne. Sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :


Vous êtes en communication avec un correspondant A, vous voulez introduire un correspondant B sur la ligne.

- 1** Appuyez sur la touche R et attendez la tonalité.
- 2** Composez le numéro complet de votre correspondant B.


Vous pouvez également appeler un numéro de votre répertoire (voir p. 20).

B décroche, vous lui parlez ; pour revenir à A :

- 1** L'afficheur indique "VA ET VIENT", appuyez sur .


*Sur la **BASE**, vous pouvez également utiliser la touche .*

Pour parler en même temps à A et B :

- 1** Appuyez sur R et attendez la tonalité.
- 2** Appuyez sur .

B ne décroche pas, pour revenir au correspondant A :

- 1** L'afficheur indique "VA ET VIENT", appuyez sur .

*Sur la **BASE**, vous pouvez également utiliser la touche .*

LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT

Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre. L'**AMARYS 365 SF** vous prévient de la réception d'un appel auquel il n'a pas été répondu depuis moins de quinze minutes.

Sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :

1 Appuyez sur .

- "RAPPELER" reste affiché 15 minutes maximum.

*Le correspondant est
rappelé automatique-
ment.*

L'ACCES SELECTIF MODULABLE

Ce service vous permet, par abonnement, de gérer l'usage qui est fait de votre ligne téléphonique en choisissant quand vous le désirez, depuis l'**AMARYS 365 SF**, le niveau de restriction le plus adapté à la situation. Lors de votre abonnement à ce service, il vous sera remis un code confidentiel que vous pourrez modifier en un code personnel à quatre chiffres.

MODIFIER LE NIVEAU DE RESTRICTION

Sur la **BASE** ou sur le **COMBINE SANS FIL** :

31Juil 15H50
Restrictions


1 Sélectionnez Restrictions avec ▼.

2 Appuyez sur .

L'afficheur indique :
Composer
le code : _ _ _ _

Composer le
code: _

3 Composez votre code confidentiel.


4 Validez avec .

5 Sélectionnez le niveau de restriction avec ▼.

(suite p. 36)

- 4 choix : AUTORISER Tout Appel
INTERDIRE Tout Appel
AUTORISER Appel Local
AUTORISER Appel National

Commande
en cours

- 6** Validez avec . L'afficheur indique "Commande en cours", puis "Commande Acceptée" accompagné de 2 bips. Si la commande est refusée, recommencez la manœuvre en entier.



L'usage de votre ligne sera gérée selon le choix que vous venez de valider.

Si la commande est toujours refusée, contacter votre agence France Télécom.





MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL


Le code confidentiel est un nombre à quatre chiffres que vous choisissez. Vous pouvez le modifier à tout moment, à partir de votre poste. Lorsque vous vous abonnez au service, le code est initialisé à 0000.

APPELER N°

- 1** Appuyez sur  du **COMBINE SANS FIL** ou sur  de la **BASE**.

Attendez la tonalité.

- 2** Composez la séquence
   .

- 3** Composez votre ancien code puis
.

- 4** Composez votre nouveau code puis .

5 Composez à nouveau votre nouveau code.

● Vous devez répéter deux fois le nouveau code pour éviter les erreurs.

6 Composez **#** pour terminer.

Vous entendez la tonalité continue qui vous indique que la commande est acceptée.


7 Raccrochez.

Pour votre sécurité, après trois tentatives avec un code erroné, les changements deviennent impossibles et la ligne reste sur l'option de restriction antérieure. Dans ce cas, contactez votre agence France Télécom (14, appel gratuit).

LE SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service "Présentation du numéro". Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d'une commande "Secret Appel par Appel" qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis. Avant de numérotter ou d'appeler un numéro de votre répertoire, vous pouvez demander le secret.


Pour protéger votre identité avant d'appeler un correspondant :

1 Appuyez sur la touche  du **COMBINE SANS FIL** ou sur la touche  de la **BASE**.



Attendez la présence de la tonalité.


2 Sélectionnez Secret Appel avec .

3 Appuyez sur . 2 bips sont émis.

*L'afficheur indique :
Commande acceptée.
Le pictogramme  s'affiche.*

4 Composez le numéro de votre correspondant.

● Vous pouvez également débiter la manœuvre par **2** et **3** puis appuyez sur , ou sur , et composer le numéro de votre correspondant.

Votre numéro ne s'affichera pas sur le téléphone de votre correspondant abonné au service "Présentation du numéro". Le pictogramme  s'efface lorsque vous raccrochez en fin de communication.

Vous pouvez également demander le secret appel par appel, en composant le 3651 au clavier avant le numéro de votre correspondant. Ce service est gratuit.

Secret Appel

ENTRETENIR L'AMARYS 365 SF

NETTOYER L'AMARYS 365 SF

Pour entretenir l'**AMARYS 365 SF**, utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec.

- N'utilisez ni solvants, ni produits ménagers.


Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

Important :


Évitez de placer l'appareil à un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

(suite p. 40)

CHANGER LA BATTERIE



1 Ouvrez la trappe du compartiment batterie du **COMBINE SANS FIL** en soulevant en 1.

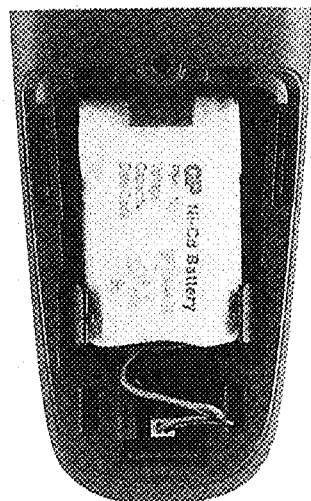

2 Débranchez et enlevez la batterie en tirant sur les fils.


3 Mettez en place la nouvelle batterie, branchez le connecteur et refermez la trappe.

PROGRAMMER LES PARAMETRES PHYSIQUES

REGLER LES PARAMETRES TECHNIQUES

Si vous envisagez de raccorder ce poste derrière un autocommutateur privé (PABX), **utilisez le code installateur 4.6.7.8 (I.N.S.T)** pour programmer les paramètres physiques.

Pour effectuer les réglages techniques, sur le **COMBINE SANS FIL** :

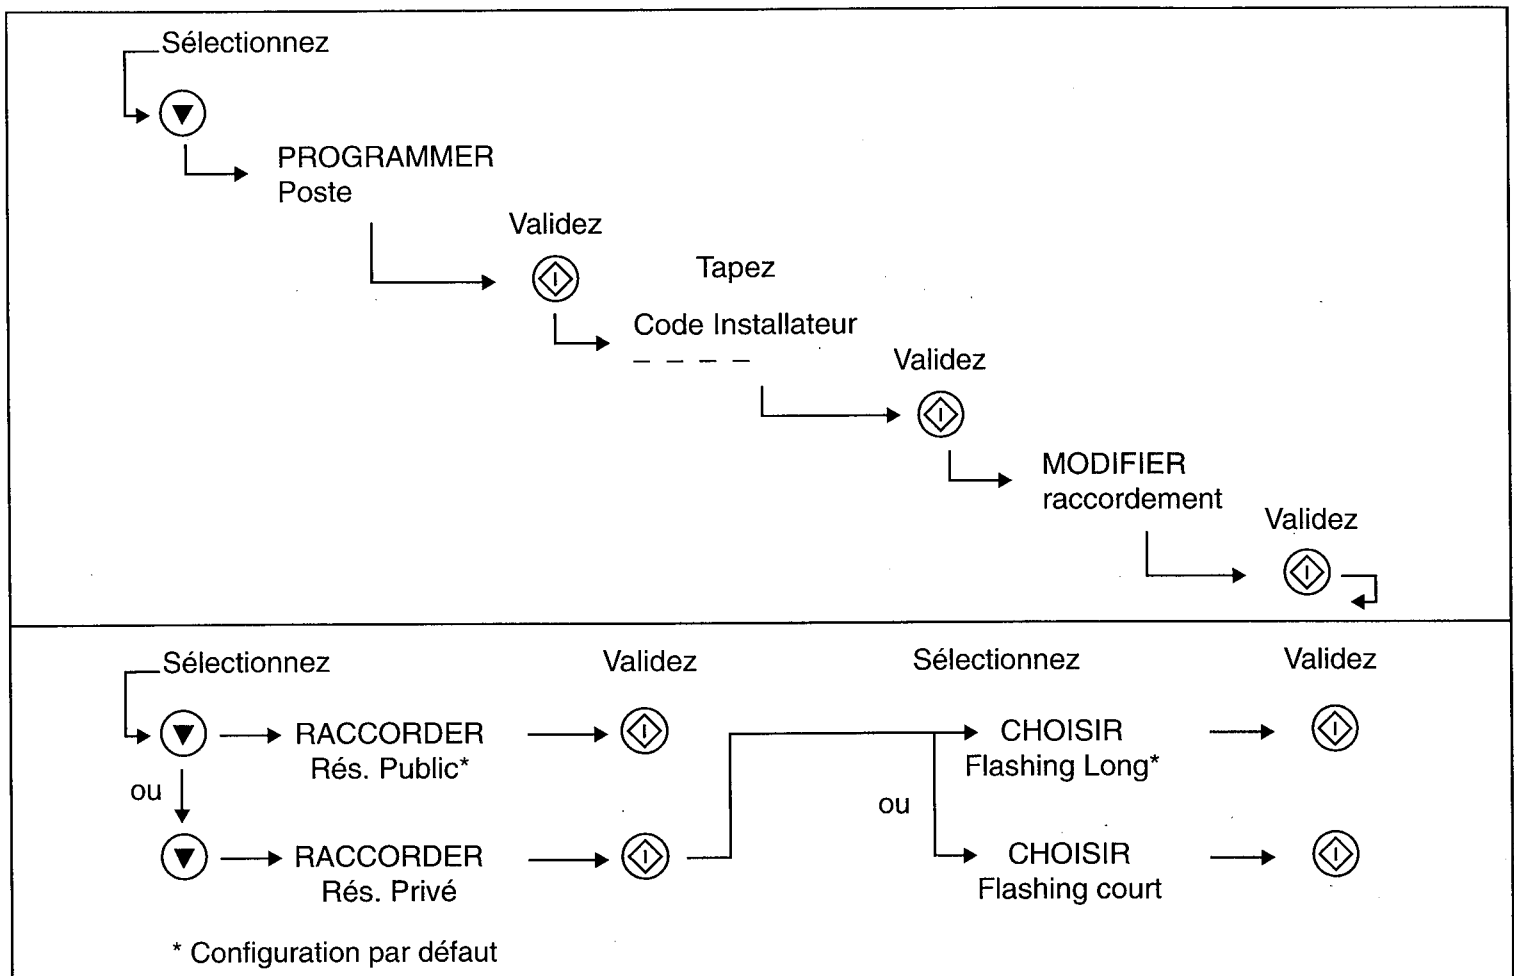


(suite p. 42)


ADAPTER LES CODES DE SERVICES


Pour adapter les codes de Services France Télécom au PABX :


Sur la **BASE**, appuyez simultanément sur   et  puis ;
sur le **COMBINE SANS FIL**, avant 20 s., pour modifier le code :

Transfert d'appel avant numéro : composez le nouveau code puis **1** puis  pour valider

Transfert d'appel après numéro : composez le nouveau code puis **2** puis  pour valider

Transfert d'appel désactivé : composez le nouveau code puis **3** puis  pour valider





Rappel reçu activé : composez le nouveau code puis **4** puis  pour valider

Secret appel par appel : composez le nouveau code puis **5** puis  pour valider

Va et vient : composez le nouveau code puis **6** puis  pour valider







Exemple :

Le code Transfert d'appel avant numéro *** 2 1 *** devient *** 3 5 #** :

Sur la **BASE**, appuis simultanés sur   et  puis, avant 20 s, sur le **COMBINE SANS FIL**, composez *** 3 5 #** puis **1** puis  pour valider, 2 bips sont émis.

NB : L'introduction d'une pause (activée par la touche R après le préfixe d'accès au réseau commuté), est possible lors de la création d'une fiche dans le répertoire (suivre la procédure page 18).

UN PROBLEME ? VERIFIEZ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
L'afficheur ne s'allume pas.	Le courant n'arrive pas à la BASE .	Vérifiez les branchements.
Le témoin de charge rouge du chargeur ne s'allume pas lorsque le COMBINE SANS FIL est posé dessus.	Mauvais contact avec les plots de charge. Les plots de charge sont encrassés.	- Déplacez légèrement le COMBINE SANS FIL . - Les nettoyez avec un chiffon imbibé d'alcool.
Le témoin  de la BASE est allumé mais il n'y a pas d'appel en cours.	Vous avez mal raccroché.	Appuyez sur la touche  ou raccrochez le combiné de la BASE .
Pas de tonalité.	Pas d'alimentation. Le COMBINE SANS FIL n'est pas assez chargé. Vous êtes trop éloigné de la BASE .	- Vérifiez les branchements. - Mettre en charge le COMBINE SANS FIL sur son chargeur. - Rapprochez-vous de la BASE et contrôlez la portée.
Pas de sonnerie.	Les antennes sont mal déployées. La sonnerie est supprimée.	- Déployez l'antenne de la BASE et contrôlez celle du COMBINE SANS FIL . Voir le chapitre "Sonnerie" (p. 12).
Le COMBINE SANS FIL affiche : "BASE inaccessible", après avoir appuyé sur  .*	Le COMBINE SANS FIL n'est pas "sécurisé", ou un autre COMBINE SANS FIL ou la BASE est déjà en ligne.	1 - Sur le COMBINE SANS FIL , sélectionnez SECURISER Combiné/base avec  et appuyez sur  , 2 - sur la BASE avant 1 minute appuyez sur  . Deux bips sont émis - Attendez que la ligne se libère.
Des parasites perturbent la communication sur le COMBINE SANS FIL .	Les antennes sont mal déployées. Vous êtes trop éloigné de la BASE . Des appareils électriques, des murs en béton armé, des huisseries métalliques sont trop proches de la BASE .	- Déployez l'antenne de la BASE et contrôlez celle du COMBINE SANS FIL . - Rapprochez-vous de la BASE , contrôlez la portée. - Déplacez la BASE pour trouver la meilleure position (le plus haut sera le mieux).
L'appareil est bloqué ou son fonctionnement est incorrect.	L'appareil a subi des parasites importants.	- Initialisez l'appareil : 1 - Débranchez l'alimentation secteur et la batterie (p. 40). 2 - Rebranchez la batterie (p. 40). et refaites la mise en service (p. 3 et 11).

* En multicombinés, dès qu'un combiné est en ligne, les actions sur les autres combinés feront afficher "Base inaccessible".

NOTES PERSONNELLES



A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for handwritten notes.

**SERVICE ASSISTANCE
FRANCE TELECOM**

L'aide aux utilisateurs de produits et services de France Télécom

APPEL GRATUIT
N°Vert 0 800 33 11 22
de 8 h à 20 h du lundi au samedi*

* hors jours fériés



France Telecom

Branche Grand Public

6 Place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15

RCS PARIS B 380 129 866