










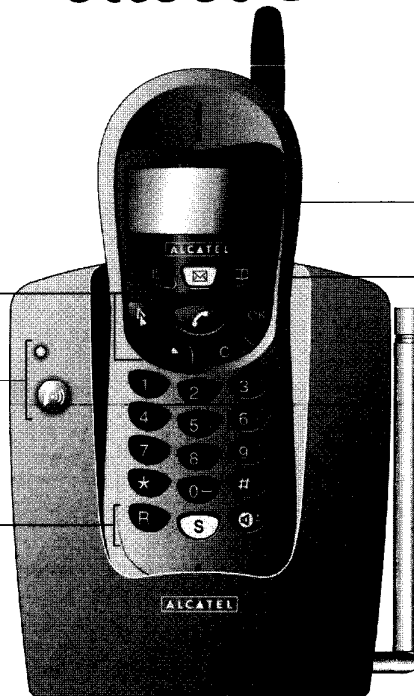



NE PAS OUBLIER DE VOIR LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES DANS LE COMPLEMENT BILOBA 460

biloba 460















-  - décrocher/Raccrocher
-  - Déplacement de haut en bas et de gauche à droite
-  - Accéder au menu/ Valider un choix
-  - Retour au menu précédent/ Retour à l'écran de veille (appui long)




-  - Base branchée sur le secteur
-  - En communication ou en recherche de combiné
-  - Recherche de combiné

-  - Accès à d'autres services (par codes)
-  - Accès convivial à certains services opérateur*
-  - Volume de la conversation dans le combiné
-  - Niveau des sonneries
-  - Activation du haut-parleur (appui long) et réglage de son volume

* Sous réserve d'abonnement


Afficheur et icônes associées

-  - En communication
-  - Lors d'un appel en arrivée
-  - Lors de la recherche du lien radio entre la base et le combiné
-  - Signifie qu'en appuyant sur d'autres choix apparaîtront à l'écran
-  - Témoin de charge de la batterie
 -  Combiné sur la base - batterie en charge
 -  Combiné hors de sa base - le combiné doit être rechargé
-  - Répertoire
-  - Liste des appels émis
-  - Liste des appels reçus*
-  - Nouveaux messages dans la messagerie vocale de votre opérateur *
-  - Sonnerie coupée

-  - Accès à la liste des appels reçus*
-  - Accès à la messagerie vocale de votre opérateur *
-  - Accès au répertoire


Indications sonores

biloba 460 communique avec vous par l'intermédiaire de bips.


 - **1 BIP COURT**
 Quand vous appuyez sur une touche.

Valide le contact entre les plots de charge du combiné et ceux de la base.

- **1 BIP LONG**
 Confirme une programmation

 - **3 BIPS**
 Signalent une programmation erronée ou incomplète. Renouvelez votre opération.

En cours de communication,


 - **5 BIPS**
 Signalent des parasitages ou que la distance entre la base et le combiné devient trop grande. Après 10 secondes, si la situation persiste, 5 nouveaux bips sont émis et la communication est coupée.

1. PREMIERE UTILISATION	4
1.1 Installation	4
1.2 Mise en service de la base	5
1.3 Mise en service du combiné	6
1.4 Identification	7
2. TELEPHONER	8
2.1 Recevoir un appel	8
2.2 Emettre un appel	9
2.3 Naviguer dans les menus	10
2.4 Régler le volume de l'écouteur en cours de communication	11
3. ACTIVER / DESACTIVER LE HAUT-PARLEUR ET REGLER SON VOLUME	12
4. LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES	13
4.1 Consulter la liste des 5 derniers numéros composés	13
4.2 Appeler à partir de la liste	13
4.3 Enregistrer un numéro de la liste dans le répertoire	14
4.4 Effacer un appel de la liste des appels émis	16
4.5 Effacer tous les appels	16

5. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE	18
5.1 Créer une fiche	18
5.2 Modifier une fiche	20
5.3 Effacer une fiche	21
5.4 Appeler un correspondant enregistré dans le répertoire	21
5.5 Composer deux mémoires successivement	22
6. CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS	23
6.1 Enregistrer une fiche dans le répertoire	24
6.2 Effacer une fiche de la liste des appels reçus	25
6.3 Effacer toute la liste des appels reçus	26
7. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE	27
7.1 Choisir et régler la sonnerie du combiné	27
7.2 Activer / Désactiver les "bips" touches	29
7.3 Nommer le combiné	30
7.4 Enregistrer la date et l'heure	31
8. BILOBA ET L'ACCES AUX SERVICES DE VOTRE OPERATEUR	32
8.1 Utilisation des services	32
8.2 Changer le code d'accès aux services	41
9. IDENTIFIER VOTRE COMBINE A UNE AUTRE BASE BILOBA 460	43
10. RECHERCHE DE COMBINE	44

11. AUTRES PARAMETRAGES	44
12. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	45
12.1 Caractéristiques techniques	45
12.2 Garantie	46
12.3 Sécurité	47
12.4 Entretien	48
12.5 Services consommateurs	48

biloba 460 :

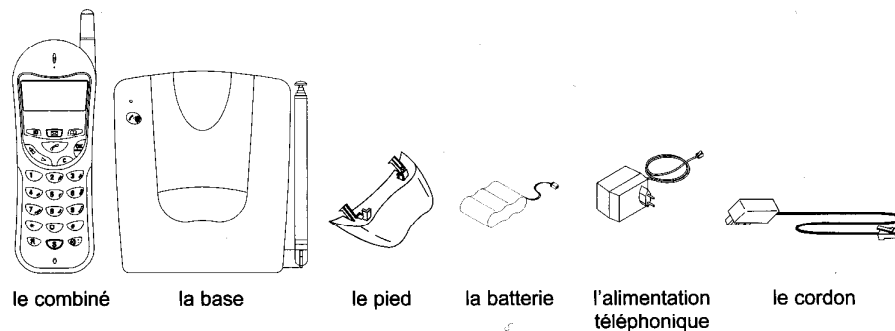

le guide d'utilisation du biloba 460

Pour connaître l'essentiel du biloba 460, nous vous suggérons de lire attentivement le chapitre Première utilisation de ce guide.

1. PREMIERE UTILISATION

1.1 INSTALLATION

La base **biloba 460** doit être placée à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil, ...) et protégée contre les vibrations, la poussière, l'humidité, les projections de liquides.

Veiller à bien choisir l'environnement de la base car la qualité des communications en dépend. Eviter en particulier la proximité immédiate des éléments suivants : masse métallique, télévision, tube fluorescent, lampe halogène, centrale d'alarme, chaîne HIFI, Minitel, etc.

! *La portée de votre téléphone varie en fonction de son environnement. Les obstacles tels que murs épais, structures métalliques peuvent altérer la portée. Pour optimiser la portée, vous pouvez modifier l'orientation de votre base et de son antenne.*

1.3 MISE EN SERVICE DU COMBINE

Connecter la batterie

- Ouvrir et retirer la trappe.
- Brancher le connecteur de la batterie.
- Refermer la trappe.



ouvrir la trappe

connecter et replacer
la batterie

fermer la trappe

! *Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. En cas de non respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.*


- Poser le combiné sur la base ; la batterie est en charge.
 - ▶ L'icône de charge s'allume.

! *Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant une journée entière (12 heures), afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.*

! *Quand votre batterie est déchargée (l'icône batterie clignote sur l'afficheur) une charge de 10 minutes est impérative pour une nouvelle communication.*


1.2 MISE EN SERVICE DE LA BASE

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué à l'arrière de la base.

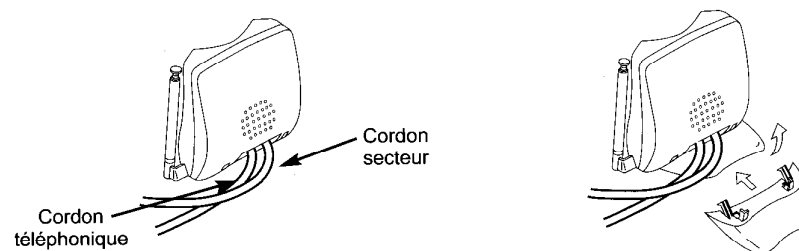

- Fixer le pied de la base.
- Connecter le connecteur téléphonique de votre **biloba 460** à la prise téléphonique.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50Hz.
 - ▶ Le voyant vert indique que la base est alimentée.
- Déployer l'antenne télescopique de la base.

1.4 IDENTIFICATION

- Appuyer sur  pour prendre la ligne. Si vous avez la tonalité, la base est enregistrée. Sinon le combiné affiche :


ECHEC

- Dans ce cas, replacer le combiné sur sa base. Un bip court puis un bip long valident l'identification du combiné.


2. TELEPHONER

2.1 RECEVOIR UN APPEL

Pendant la phase de sonnerie :

- ▶ **Sans abonnement au service d'identification de l'appelant *** : l'écran affiche **APPEL** et l'icône  clignote.

- ▶ **Avec abonnement au service** : le numéro du correspondant s'affiche sur l'écran ainsi que son nom s'il est enregistré dans votre répertoire.




- ▶ L'icône de l'afficheur  et le voyant de la base clignent à la même cadence que la sonnerie.


Si la personne qui vous appelle a activé le secret d'identité :

- ▶ **SECRET** s'affiche.

Si le réseau ne transmet pas l'information :

- ▶ **INCONNU** s'affiche.

- Pour prendre l'appel, décrocher le combiné et appuyer sur , l'icône  est fixe dès que la communication est établie.
- Pour raccrocher, appuyer sur .

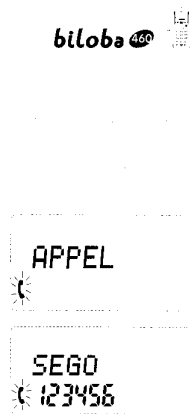


* Renseignez-vous auprès de votre opérateur.


2.3 NAVIGUER DANS LES MENUS

Le combiné vous permet d'afficher et de modifier les paramètres de nombreuses fonctions et options répertoriées dans les menus et sous-menus. Vous pouvez accéder aux menus et aux sous-menus par défilement.

Accéder au menu

- Appuyer sur  quand le téléphone est au repos.


Sélectionner un menu

- Appuyer sur .

Confirmer la sélection

- Appuyer sur .

Valider un réglage

- Appuyer sur .

Sortir / annuler

- Pour quitter un menu sans modifier les paramètres et revenir au niveau précédent, appuyer sur .

Revenir à l'écran de veille

- Pour quitter les menus, appuyer sur  pendant 2 secondes ou sélectionner l'option **QUITTER**.



2.2 EMETTRE UN APPEL

Pour appeler un correspondant extérieur :

Deux possibilités



prendre la ligne



numéroter



raccrocher

! **Aucune modification du numéro n'est possible.**



numéroter



se déplacer pour corriger



effacer le caractère qui clignote



établir la communication



raccrocher

NOTA : La durée d'appel s'affiche durant toute la communication et reste affichée pendant quelques secondes à la fin de celle-ci.



2.3 NAVIGUER DANS LES MENUS (SUITE)



Dans chaque menu :

- Les - - - - indiquent le nombre d'items que vous pouvez faire défiler.
- Le ! vous indique la position de l'item sélectionné dans le menu.



◆ MENU

! - - - -


Pour modifier une information que vous avez rentrée :

- Utiliser les touches  et  pour vous déplacer à gauche ou à droite.

Quand le caractère clignote :

- Pour l'effacer, utiliser la touche .
- Pour insérer, taper le caractère qui se positionnera juste devant le caractère qui clignote.
- Confirmer en appuyant sur la touche .

2.4 REGLER LE VOLUME DE L'ECOUTEUR EN COURS DE COMMUNICATION



- En cours de communication, appuyer sur .
- A chaque appui le volume change et le résultat s'affiche momentanément sur l'écran.


VOL - HAUT ou VOL - BAS


! **A la première utilisation, le volume est réglé au niveau bas.**

3. ACTIVER / DESACTIVER LE HAUT-PARLEUR ET REGLER SON VOLUME

La base de votre **biloba 460** intègre un haut-parleur.





- Activer le haut-parleur : appui long sur la touche  en cours de conversation.
- Régler le volume du haut-parleur en cours de communication : appuis courts sur .
 - ▶ Le niveau sonore correspondant s'affiche sur l'écran.



- Désactiver le haut-parleur : appui long sur la touche .

! **En fin de communication, le mode haut-parleur est automatiquement désactivé et le niveau sonore mémorisé.**


4.3 ENREGISTRER UN NUMERO DE LA LISTE DANS LE REPERTOIRE

- Accéder à la liste des derniers numéros composés : .
- Sélectionner le numéro désiré :  .
- Appuyer sur .





- Pour enregistrer le numéro : .

▶ L'écran affiche :






4. LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES

4.1 CONSULTER LA LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES





- Appuyer sur .
 - ▶ La liste des 5 derniers numéros s'affiche, du plus récent au plus ancien.
 - ▶ L'icône  vous indique que vous êtes bien dans la liste des derniers numéros composés.
 - ▶ Le nom du correspondant s'affiche aussi lorsque le numéro avait été composé à partir du répertoire.



- Pour faire défiler les numéros, appuyer sur  .
- Pour quitter la liste, appuyer sur .

! **Cette fonction est disponible à partir de l'écran de veille uniquement.**








4.2 APPELER A PARTIR DE LA LISTE

- Accéder à la liste des 5 derniers numéros composés : .
- Sélectionner le numéro désiré :  .
- Etablir la communication : .


4.3 ENREGISTRER UN NUMERO DE LA LISTE DANS LE REPERTOIRE (SUITE)





- Saisir le nom du correspondant à l'aide du clavier alphanumérique comme indiqué ci-dessous :

Exemple : ALCATEL

Sélectionner la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante. Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche.

Pour saisir un espace : .

- Pour corriger :   .
- Pour valider la fiche : .



FICHE  OK


- ▶ Un signal sonore de validation est émis.

Vous pouvez enregistrer 19 fiches dans le répertoire. Si celui-ci est plein, **REP. PLEIN** s'affiche.




4.4 EFFACER UN APPEL DE LA LISTE DES APPELS EMIS

- Accéder à la liste : ▲.
- Sélectionner l'appel à effacer : ▲▼.
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **SUPPRIMER** avec ▲▼.
- Valider la suppression : .





4.5 EFFACER TOUS LES APPELS


Cette fonction permet de supprimer tous les appels de la liste des appels émis.

- Accéder à la liste : ▲.
- Appuyer sur .



4.5 EFFACER TOUS LES APPELS (SUITE)

- Sélectionner la fonction **SUPP TOUT** avec ▲▼.
- Valider: .
- ▶ L'écran affiche :
- Confirmer **SUPP TOUT** avec .
- ▶ L'écran affiche :



NOTA : La liste des appels émis peut contenir 5 fiches avec pour chaque fiche :






- NOM : 10 caractères
- NUMERO : 24 chiffres (12 affichés)


5. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE


Le téléphone **biloba 460** vous permet d'accéder à un répertoire constitué de 15 fiches.

Chaque fiche permet de mémoriser le nom et le numéro de vos correspondants habituels. Vous pouvez créer, modifier, supprimer des fiches et émettre des appels directement à partir du répertoire.



5.1 CREER UNE FICHE

- Accéder au répertoire : .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **CREER** avec ▲ ▼.
- Appuyer sur .
- Saisir le nom du correspondant à l'aide du clavier alphanumérique (voir 4.3).
 - Pour se déplacer vers la gauche, utiliser : ▲, vers la droite : ▼.
 - Pour effacer un caractère, appuyer sur .
- Valider le nom : .






- NOTA** : - Lorsque le répertoire est vide, **CREER** s'affiche directement après avoir appuyé sur .
- Lorsque le répertoire est plein, **REP. PLEIN** s'affiche. Vous pouvez modifier ou effacer une fiche.

5.1 CREER UNE FICHE (SUITE)

- Saisir le numéro du correspondant à l'aide du clavier.
Si vous souhaitez y intégrer une pause, tapez 2 fois sur .
- ▶ **P** s'affiche.
- Appuyer sur  pour valider la fiche.
▶ Un signal sonore de validation est émis.

La fiche enregistrée est affichée, avec le nom, le numéro correspondant, et le rang dans le répertoire.
(Vos correspondants sont automatiquement classés par ordre alphabétique.)



NOTA : Le répertoire peut contenir 19 fiches, au maximum, avec pour chaque fiche :








- NOM : 10 caractères
- NUMERO : 12 chiffres

Dans le cas où le numéro serait supérieur à 12 chiffres, **biloba 460** va utiliser une autre fiche.
La capacité maximale d'une fiche est donc de :





- NOM : 10 caractères
- NUMERO : 24 chiffres.


Dans ce dernier cas, le répertoire ne contient plus que 18 fiches.

5.2 MODIFIER UNE FICHE

- Accéder au répertoire : .
- Sélectionner la fiche à modifier :  .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **MODIFIER** avec  .
- Valider : .








Vous pouvez modifier la fiche :


- Utiliser les flèches pour vous déplacer :
 -  pour aller vers la droite et passer à la ligne inférieure.
 -  pour aller vers la gauche et remonter à la ligne supérieure.
- Appuyer sur  pour effacer un caractère.
 - ▶ Tout nouveau caractère rentré s'insérera à la place du caractère qui clignote.
- Valider : .
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis.
 - ▶ La fiche modifiée s'affiche.



biloba 460

5.3 EFFACER UNE FICHE

- Accéder au répertoire : .
- Sélectionner la fiche à supprimer :  .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **SUPPRIMER** avec  .
- Valider : .
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis.



5.4 APPELER UN CORRESPONDANT ENREGISTRE DANS LE REPERTOIRE



accéder au
répertoire



saisir la première lettre du nom de
la personne que vous souhaitez
appeler ou faites défiler jusqu'à
la fiche correspondante



établir la
communication



raccrocher en fin
de
communication

Si rien n'a été enregistré dans le répertoire, **CREER** s'affiche.

- ▶ Un signal sonore de validation est émis.



biloba 460



5.5 COMPOSER DEUX MEMOIRES SUCCESSIVEMENT

Après avoir émis le premier numéro (cf. paragraphe 5.4) :


- Appuyer sur .
- Composer le deuxième numéro et appuyer sur pour l'envoyer.

ou quand **NUMERO** est affiché sur l'écran :

- Appuyer sur .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fiche : .
- Appuyer sur .

▶ Le deuxième numéro est émis à la suite du premier.

NOTA : Cette possibilité de composer deux numéros successivement vous est toujours offerte, que le premier numéro ait été émis à partir du répertoire, de la liste des appels reçus, émis ou simplement tapé par vos soins.



6. CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS *

Avec un abonnement au service d'identification de l'appelant, **biloba 460** va constituer une liste des 20 derniers appels reçus.

Pour accéder à cette liste

- Appuyer sur la touche .
- ▶ Si la liste est vide :
 - ▶ Si des appels ont été enregistrés, l'écran affiche :
 - Le numéro de la personne qui vous a appelé
 - Son nom, si il est enregistré dans votre répertoire
 - La date et l'heure de son appel
 - Son rang dans la liste.



Les appels sont classés du plus récent au plus ancien.

! L'icône ID indique que vous êtes dans la liste des appels reçus.

Un symbole ! figurant devant le nom du correspondant indique que l'appel n'a pas été répondu.

- Sélectionner l'appel de votre choix avec .

pour rappeler le correspondant

pour quitter la liste








NOTA : Dans cette liste **biloba 460** n'affiche que les 12 premiers chiffres du numéro reçu, mais en mémorise 24.


Quand un numéro est plus long que 12 chiffres, le symbole ">" apparaît à l'écran.

* Sous réserve d'un abonnement auprès de votre opérateur.

6.1 ENREGISTRER UNE FICHE DANS LE REPERTOIRE


Pour enregistrer les coordonnées d'un correspondant qui se trouve dans la liste des appels reçus :

- Appuyer sur .
- Sélectionner l'appel de votre choix avec  .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **MEMORISER** avec  .
- Appuyer sur .
- ▶ L'écran affiche :
- Saisir le nom du correspondant à l'aide du clavier alphanumérique comme indiqué ci-dessous :








Exemple : ALCATEL










Sélectionner la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante. Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche.
Pour saisir un espace : .


6.1 ENREGISTRER UNE FICHE DANS LE REPERTOIRE (SUITE)

- Pour corriger :   .
- Pour valider la fiche : .
- ▶ Un signal sonore de validation est émis.










6.2 EFFACER UNE FICHE DE LA LISTE DES APPELS RECUS

- Appuyer sur .
- Sélectionner la fiche à supprimer avec  .
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **SUPPRIMER** avec  .
- Valider : .
- ▶ Un signal sonore de validation est émis.



6.3 EFFACER TOUTE LA LISTE DES APPELS RECUS



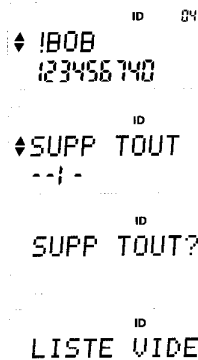



- Accéder au journal des appelants : .
- ▶ L'écran affiche ID et présente les appels reçus en votre absence.
- Appuyer sur .
- Sélectionner la fonction **SUPP TOUT** avec  .
- Valider : .
- ▶ L'écran affiche :
- Confirmer **SUPP TOUT** avec .
- ▶ L'écran affiche :
- ▶ Un signal sonore de validation est émis.




! Ceci n'est possible que si toutes les fiches ont été visualisées.




7. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE

7.1 CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE DU COMBINE

- Accéder au menu : .
- Sélectionner la fonction **MELODIES** :  .
- Valider : .
- ▶ Si la sonnerie est coupée, **biloba 460** vous propose seulement de la réactiver.  **SONN - ON**
 - Appuyer sur  pour activer la sonnerie.



Quand la sonnerie est activée :

- Choisir la mélodie :   (la 1^{ère} qui s'affiche est celle sélectionnée).
- ▶ SONN-OFF, MELODIE 1, MELODIE 2, MELODIE 3, VOLUME.
- Confirmer : .

MELODIE 2<

ENREGISTRE



7.1 CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE DU COMBINE (SUITE)

Pour régler le volume de la mélodie :

Deux possibilités



- Choisir la fonction **VOLUME** dans le menu **MELODIES**.

- Appuyer sur


- Choisir le volume haut :

ou le volume bas :

- Confirmer :



- Dans le menu **MELODIES**, lorsque une mélodie est affichée à l'écran il suffit de presser la touche pour changer le volume, et valider par .

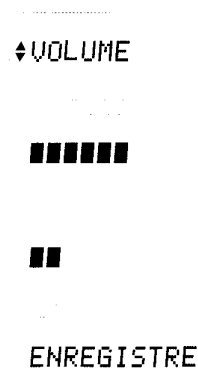

7.3 NOMMER LE COMBINE

Cette fonction permet de nommer le combiné et d'afficher le nom sur l'écran du combiné.

- Accéder au menu :

- Sélectionner la fonction **NOMMER** : .


► L'écran affiche :

- Appuyer sur

- Saisir le nom à l'aide du clavier alphanumérique (voir 4.3).

- Valider :

- Un signal sonore de validation est émis.
- Le nom s'affiche sur l'écran de veille du combiné.



7.2 ACTIVER / DESACTIVER LES "BIPS" TOUCHES


Un signal sonore est émis à chaque appui sur une touche : il peut être désactivé ou réactivé.

- Accéder au menu :

- Sélectionner **BIP OFF?** si vous souhaitez désactiver les bips ou **BIP ON?** si vous voulez les réactiver.

- Valider :

! **Par défaut les bips sont activés.**



7.4 ENREGISTRER LA DATE ET L'HEURE

Cette fonction permet de régler la date et l'heure de l'afficheur.

- Accéder au menu :

- Sélectionner la fonction **DATE & HEURE** : .

► L'écran affiche :


- Appuyer sur

- Saisir la date et l'heure à l'aide du clavier.

- Utiliser les touches et pour se déplacer.

- Valider :


► Un signal sonore de validation est émis.





8. BILOBA ET L'ACCES AUX SERVICES DE VOTRE OPERATEUR

8.1 UTILISATION DES SERVICES

Grâce à la touche , **biloba 4G+** vous donne un accès convivial aux services auxquels vous êtes abonnés.

SIGNAL D'APPEL

biloba 4G+ signale l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication. Vous avez la possibilité de prendre cet appel et de passer d'un correspondant à l'autre.

Lorsque vous êtes en communication un nouvel appel est signalé par un bip dans l'écouteur :


► Si vous n'avez pas accès au service d'identification de l'appelant en double appel :

- Appuyer sur .
- Choisir **SIGNAL D'APPEL** : ▲ ▼.
- Appuyer sur .

◆ **SIGN. APP**

► Vous êtes en communication avec le 2^{ème} correspondant ; le 1^{er} est mis en attente.

► Si vous avez accès au service, le numéro de la personne qui vous appelle clignote ainsi que son nom s'il est enregistré dans le répertoire.



- Appuyer sur .

► Vous êtes en communication avec le 2^{ème} correspondant ; le 1^{er} est mis en attente.

MARIE
0246...





8.1 UTILISATION DES SERVICES (suite)

- Dans les deux cas pour revenir au premier correspondant, appuyer de nouveau sur .
- Pour couper une des communications en cours, appuyer sur .
 - Vous restez en ligne avec l'autre correspondant.

ALBERT
0608...

TRANSFERT D'APPEL

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix :

- Appuyer sur la touche **SERVICES** : .
- Sélectionner **TRANSFERT** : ▲ ▼.
- Appuyer sur .

◆ **TRANSFERT**
-1----

8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)

Deux possibilités


 Pour rentrer directement le numéro vers lequel vous souhaitez transférer votre ligne :

- Composer le numéro.

◆ NUMERO:

- Valider : .

NUMERO:
12345

 Pour transférer votre ligne vers un numéro enregistré dans votre répertoire :

- Appuyer sur ▼.

◆ NUMERO:

- Appuyer sur .

◆ REPERTOIRE
|--

- Sélectionner le correspondant : ▼ ▲.

◆ ALBERT
0508... 01

- Valider : .

8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)

Ecouter la validation de l'opérateur :

▶ Si confirmation :

- Appuyer sur .

◆ VALIDER ?
1234567

▶ Votre ligne est transférée.


TRANSFERT
1234567

▶ Si échec :

- Appuyer sur ▼.

▶ L'écran affiche :

◆ ANNULER ?
-1-






- Confirmer l'annulation avec .

▶ Retour à l'écran de veille

ALCATEL

8.1 UTILISATION DES SERVICES (suite)

Pour désactiver le transfert d'appel :

- Appuyer sur la touche **SERVICES** : 
 - ▶ La fonction **TRANSFERT OFF** est proposée.
- Appuyer sur 
 - ▶ L'écran affiche :
- Ecouter la validation de l'opérateur :
 - ▶ Si confirmation : 
 - ▶ Si échec :
 - Appuyer sur .
 - Confirmer l'annulation .

TRANSFERT
1234567



◆ TRANSF OFF
- - - -

◆ VALIDER ?

◆ ANNULER ?
- - -



8.1 UTILISATION DES SERVICES (suite)**CONFERENCE A TROIS / VA ET VIENT**

Pour converser avec deux correspondants simultanément :


- Vous appelez un correspondant.
- Appuyer sur 
 - ▶ L'écran affiche :
- Appuyer sur .


◆ 2ND APPEL

Deux possibilités

-  • Composer le numéro.
- Valider : .

◆ NUMERO:
- - - -

 Si le 2^{ème} correspondant que vous souhaitez appeler est enregistré dans votre répertoire :


- Appuyer sur .

◆ NUMERO:
- - - -

- Appuyer sur .



◆ REPERTOIRE
! - -

8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)




- Sélectionner le correspondant : ▲ ▼.
- Valider : .
- ▶ L'écran affiche :

◆ ALBERT
0508...
◆ CONF A 3
| - -

Vous pouvez alors soit faire une conférence à trois, soit du va et vient entre vos deux correspondants.

- Démarrer la conférence : .
- Pour terminer la conférence : .

Faire du va et vient :



- Appuyer sur ▼.
- Valider : .
- Appuyer sur  pour alterner vos correspondants.
- Appuyer sur  pour couper une des conversations en cours.


◆ VA & VIENT
- | -

8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)

MESSAGERIE VOCALE

biloba 460 est compatible avec la messagerie vocale de votre opérateur. Vous pouvez faire suivre vos appels vers une boîte vocale.

En cas de nouveau message dans votre boîte vocale, la touche  clignote et l'écran affiche l'icône .

- Pour accéder à la boîte vocale, appuyer sur .

! Une fois en ligne, vous êtes guidé par le service messagerie de votre opérateur.




Pour intercepter un message

Si vous recevez un appel, après quelques sonneries il est transféré vers la messagerie vocale.

- Appuyer sur la touche .
- ▶ Vous êtes en communication avec le correspondant.

8.1 UTILISATION DES SERVICES (SUITE)

SECRET D'APPEL

- Appuyer sur la touche **SERVICES** : .
- Valider : .
- ▶ **biloba 460** compose automatiquement le code opérateur correspondant. Votre nom et numéro n'apparaîtront pas sur l'afficheur de votre correspondant.
- Composer le numéro de votre correspondant.
- Appuyer sur .

◆ SECRET
| - - - -

SECRET OK




8.2 CHANGER LE CODE D'ACCES AUX SERVICES

! Nous vous conseillons de n'accéder à ce menu qu'au cas où :

- France Télécom vous informerait du changement de code d'un des services auquel vous êtes abonné.
- Vous seriez abonné à un autre opérateur qui proposerait les mêmes services mais avec des codes différents.

Pour changer le code des services :

A partir de l'écran de veille :

- Appuyer sur .
- Sélectionner le menu **SERVICES** : ▲ ▼.
- Appuyer sur .
- ▶ **MODIF CODE** s'affiche.
- Appuyer sur .

◆ SERVICES
- - - - - | - - - -

◆ MODIF CODE
- | -



8.2 CHANGER LE CODE D'ACCES AUX SERVICES (SUITE)

- Faire défiler la liste des services, pour sélectionner le service dont il faut changer le code.

- Appuyer sur .

▶ Le code correspondant est affiché.

- Entrer le nouveau code à la place du précédent.

- Valider : .


NOTA : Les codes des services comprennent souvent des R, * ou #.

Sur la ligne où vous allez taper le code :

s'affiche

* s'affiche

R s'affiche



9.2 TRANSFERT DU REPERTOIRE D'UN COMBINE VERS UN AUTRE

Pour copier le répertoire de votre combiné vers un combiné identique enregistré sur la même base.

Pour copier le répertoire de votre 1er combiné :

- Appuyer sur .


- Sélectionner la fonction **COPIER** : .

- Valider : .

- En même temps, sur l'autre combiné, sélectionner la fonction **RECUPERER** : .

- Valider : .

▶ Le répertoire est transféré vers le deuxième combiné.




9. UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINES

9.1 ASSOCIER UN NOUVEAU COMBINE

Chaque base **biloba 460** peut enregistrer jusqu'à 3 combinés supplémentaires.

- Appuyer sur pour associer votre combiné supplémentaire à l'une des bases. Si vous avez la tonalité, le combiné est enregistré. Sinon le combiné affiche :



- Dans ce cas, placer le combiné sur la base à utiliser. Le combiné émet un double signal sonore : un bip de charge suivi par un bip d'enregistrement du combiné.



10. IDENTIFIER VOTRE COMBINE A UNE AUTRE BASE BILOBA

Pour changer la base à laquelle le combiné est associé :


- Appuyer sur .

- Sélectionner la fonction **AUTRE BASE** : .

- Valider : .

▶ Un bip de validation est émis.

- Placer le combiné sur l'autre base. Le combiné émet un double signal sonore : un bip de charge suivi par un bip de validation.





11. RECHERCHE DE COMBINE

- Appuyer sur la touche de la base.

► RECHERCHE s'affiche sur les écrans des combinés.

RECHERCHE

- Tous les combinés sonnent jusqu'à un nouvel appui sur , ou bien par 2 appuis successif sur la touche d'un des combinés.


12. AUTRES PARAMETRAGES

La touche

Cette touche permet d'accéder aux services du réseau. Trois durées sont disponibles : 270 ms, 115 ms ou 100 ms.

270 ms est la valeur par défaut. Si vous deviez en changer :

- Appuyer sur .
- Sélectionner R/FLASH.
- Valider : .
- Sélectionner la durée : 270 ms, 115 ms ou 100 ms.
 - La durée sélectionnée est indiquée par le symbole <.
- Valider : .



13.2 GARANTIE

Ce produit est garanti d'après les clauses en vigueur chez votre distributeur.

Pour bénéficier de cette garantie vous devez utiliser l'appareil conformément aux instructions de la notice d'utilisation. Vous devez également conserver votre facture (ou ticket de caisse) précisant la date d'achat et le nom du revendeur.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- défaut consécutif à une utilisation anormale, à un mauvais branchement,
- appareil ayant subi des chocs ou des chutes,
- appareil détérioré par des effets de foudre, de surtension électrique, d'incendie ou de dégâts des eaux,
- mauvaise utilisation, acte de négligence,
- interventions réalisées sur le produit par une personne non habilitée à le faire.

En tout état de cause, la garantie légale pour vice caché, s'applique conformément aux articles 1641 et suivants du code civil en vigueur.



13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

13.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme	CTO
Portée en champ libre	300 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	6 heures en conversation **
	3 jours en veille **
Nombre de combinés	jusqu'à 4
Batteries	3.6 V, Ni-Cd, 400 mAh type 2/3 AA
Secteur	Entrée : 230 V AC, 80 mA Sortie : 10 V DC, 400 mA

* cette valeur peut varier en fonction de l'environnement

** dépend de la charge initiale des batteries

! Lors de l'achat d'une nouvelle batterie, observer les recommandations de votre revendeur. N'utiliser que la batterie prévue pour votre combiné. L'utilisation de batteries non appropriées peut perturber son fonctionnement.

Si vous dépassez la portée pendant une conversation : PORTEE ! s'affiche et un signal sonore est émis.

Rapprochez-vous de la base sinon après quelques secondes la communication est coupée.

REMARQUE

Au cas où votre biloba 460 fonctionnerait anormalement, débrancher le cordon secteur, attendre quelques secondes et rebrancher.



13.3 SECURITE

L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC conforme à la norme à la norme EN 60950.

Son entrée est classée liaison dangereuse et sa sortie est classée TBTS.

L'adaptateur secteur doit être installé près de l'appareil et être facilement accessible.

Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, biloba 460 n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel. L'appareil est destiné à être branché sur ligne téléphonique classée TRT3.

La batterie du combiné doit être éliminée conformément à la réglementation des déchets.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

Ce poste est construit en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE et 89/336/CE.

13.4 ENTRETIEN

Nettoyer votre poste avec un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

Eviter d'utiliser un chiffon sec (charge statique) et des nettoyeurs abrasifs ou agressifs qui peuvent endommager les surfaces.

13.5 SERVICES CONSOMMATEURS

Le magasin où vous avez acheté ce poste est en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

Toutefois, notre service d'assistance téléphonique est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : 01 46 52 24 95 (du lundi au samedi - 8h à 19h).

DECLARATION DE CONFORMITE CE

conformément aux dispositions de la nouvelle directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

ATLINKS

Dont l'établissement principal est
32, avenue Kleber
92 707 Colombes Cedex
France

Certifie que

le téléphone résidentiel Alcatel Biloba 460 destiné à être raccordé au réseau de télécommunication public français exclusivement,
est conforme aux normes et autres documents normatifs suivants :

- IEC 60950 édition 3 (1999)
- ETS 300-339 V 1.1.1 (1998)
- B 11-20 A

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
Colombes, le 04 juillet 2000

Juan ALVAREZ
TSD manager



Carmen HUALDA
Product management director

