

**Operation Manual**

Sport Timer with alarm chrono, 1/100 sec, Lap &amp; split control

**Features**

1. Hour, Minute, sec & day of the week
2. Month & date
3. Chronograph 1/100 sec with lap/split control
4. 4 year calendar
5. Beep beep Alarm with chime & Snooze
6. 30 sec correction for synchronization
7. 12/24 hour display for user's option
8. maximum counting: 23 hrs 59 mins 59 secs

**Switch control**

Normal readout: Hour Minute, Sec &amp; day of week

2. 1 press of S1: Month Date
  3. 1 press of S2: Alarm Time
  4. 1 press of S3: Mode control to chrono function
- following 1 press: Alarm set mode  
following 1 press again: Normal time set mode  
following 1 press: normal time readout

**Setting operation****Normal time**

1. Press S3 3 times to get normal time setting mode, sec' will start flashing, press S1 for synchronization.
2. following 1 press of S2 to get 'min' flashing, press S1 to advance.
3. following 1 press of S2 to get 'Hour' flashing, press S1 to advance.
4. following 1 press of S2 to get 'date' flashing, press S1 to advance.
5. following 1 press of S2 to get 'Month' flashing, press S1 to advance.
6. following 1 press S2 to get 'day of week' flashing, press S1 to advance.
7. lastly, press S3 once to return to normal time readout.

**12/24 hour selection**While setting 'hour', 12/24 hour readout may be obtained by turn around cycle  
i.e. AM/PM in 12 hour format and 'H' in 24 hours format.**Alarm Time**


1. Press S3 twice to get alarm time 'Hour' flashing, press S1 to advance.
2. press S2 once to get alarm time 'Minute' flashing, press S1 to advance. Lastly, press S3 to return to normal time readout.

**Chronograph**Press S3 once to get into 'chrono mode', S1 can now be operated to start or stop on any counting event.  
During a counting, press of S2 will enter the watch into Lap time mode, meaning 1 portion of the counting is registered on the display while the counting continues until completed by/press of S1 then 2 press of S2.**Alarm Function**The function of the alarm can be armed or disarmed alternatively by pressing S2 then S1 together. When armed, alarm cone will show up on right upper corner. When the alarm cone is on and the normal time approach the alarm time, the alarm will sound.  
The alarm will stop itself after 20 sec. or can be silenced by pressing S1. In either case, the alarm will sound again same time the next day.**Chime**

When pressing, S2 1 press of S3 can turn on or turn off the Chime function. When Chime is on, all flag will show up.

**Snooze Function**

When alarm 'beep beep' is on 1 depress of S1 will enter the watch into snooze function. It means that alarm will sound again after 5 minutes unless it is disabled by 1 press of S2.

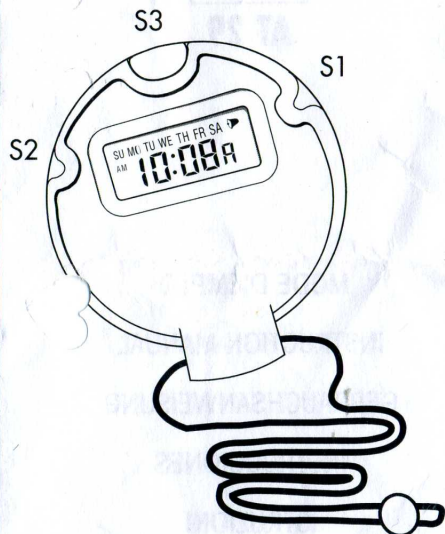

Disposal only  
through  
approved  
outlets!

**Instructions**

Chronomètre avec alarme pour le sport fonctionnant au 1/100e de seconde séquences complètes ou découpées.

1. Heure, minute, seconde et jour de la semaine
2. mois et date
3. chrono au 1/100e fonctionnement par séquences complètes ou découpées
4. calendrier sur 4 ans
5. Alarme sonore/Sonnerie et mise en sommeil
6. Correction de 30 sec pour synchronisation
7. Affichage 12/24 heures selon option
8. Decompte temps maximum 23h59mn59s

**Mise en Route**

1. Lecture normale: heures, minutes, secondes, jour de la semaine
  2. Appuyer sur S1: Mois et date
  3. Appuyer sur S2: Heure de sonnerie de l'alarme
  4. Appuyer sur S3: Fonction de chronomètre
- Appuyer une nouvelle fois: réglage Alarme (set/mode)  
Encore une nouvelle fois: réglage Heure (set/mode)  
Une nouvelle fois: lecture de l'heure.

**Fonctionnement****L'heure Normale**

1. Appuyer sur S3, 3 fois pour obtenir l'heure exacte, les secondes clignoteront, appuyer sur S1 pour les synchroniser.
2. Suite à une pression sur S2 "les minutes" clignoteront, aussi appuyer sur S1 pour qu'elles défilent et les régler.
3. Suite à une pression sur S2 une nouvelle fois "l'heure" clignotera, aussi appuyer sur S1 pour qu'elles défilent et les régler.
4. Suite à une pression sur S2 une nouvelle fois, la date apparaîtra et clignotera aussi, appuyer sur S1 pour qu'elles défilent et pour les régler.
5. Suite à une pression sur S2 une nouvelle fois, le mois apparaîtra et clignotera, aussi appuyer sur S1 pour qu'ils défilent et pour les régler.
6. Suite à une pression sur S2 une nouvelle fois, le jour de la semaine apparaîtra et clignotera, aussi appuyer sur S1 pour qu'ils défilent et pour les régler.
7. Dernière opération: Appuyer sur S3 pour revenir à l'heure normale

**Selection 12/24 Heures**Lorsque vous réglez "l'heure" 12/24 heures peut s'obtenir par cycle de 12 heures, accompagné de mention AM = matin/PM = soir.  
Par cycle de 24 heures, le chiffre sera précédé de la lettre H**Réglage de L'alarme**

1. Appuyer sur S3 deux fois pour régler "les heures" qui clignotent. Appuyer sur S1 pour faire avancer "les heures".
2. Appuyer sur S2 une fois pour régler "les minutes" qui clignotent. Appuyer sur S1 pour faire avancer "les minutes".
3. Enfin, appuyer sur S3 pour revenir en position de lecture.

**Chronomètre**

Appuyer sur S3 pour positionner le chronomètre sur mode, se servir de S1 pour démarrer et arrêter le chronomètre.

Pendant le chronométrage si vous appuyez sur S2 un premier comptage de temps intermédiaire s'enregistrera tandis que le chronomètre continuera le décompte et ceci jusqu'à ce que vous appuyez simultanément sur S1 une fois et sur S2 deux fois.

**Fonctionnement de L'alarme**

Le fonctionnement de l'alarme peut être enclenché ou arrêté par pression simultanée de S2 et S1.

Quand l'alarme est enclenchée un cercle se dessinera en haut à droite sur le coin de l'écran.  
Derrière le cercle est allumé et que l'heure de fonctionnement de l'alarme approche, le son se déclenche.

L'alarme s'éteint après 20 secondes et peut être arrêtée en appuyant sur S1. Dans tous les cas de figures, l'alarme fonctionnera à la même heure le jour suivant.

**Sonnerie de L'alarme**

Lorsque vous appuyez une fois sur S2 et une fois sur S3, vous enclenchez ou éteignez l'alarme. Quand l'alarme est enclenchée, des drapeaux apparaissent.

**Mise en Sommeil**

Quand l'alarme fonctionne, appuyez une fois sur S1 pour mettre le chronomètre en sommeil. L'alarme sonnera de nouveau dans 5 minutes excepté si vous l'avez désarmée en appuyant une fois sur S2.

**Bedienungsanleitung**

1. Sport - Uhr mit Stop - und Weckfunktion, Folge - und Zwischenzeit, 1/100 Sekunde Genauigkeit.

**Funktionen:**

1. Stunden, Minute, Sekunde und Wochentag
2. Monat und Datum
3. Chronograph (1/100 Sekunde Genauigkeit) mit Folge - und Zwischenzeit
4. Kalender incl. Schaltjahr
5. Wecker mit Schlummer - und Chime - Funktion (Melodie), Schlummerstaste
6. 30 Sekunden Korrektur für Synchronisation
7. Wahlweise 12 (A.M./P.M.)/24 Stunden Zeit
8. Maximale Stopp - Zeit: 23 Std., 59 Min., 59 Sek.

**Steuerung und Funktionen**

1. Normalzeit - Anzeige: Stunden, Minuten, Sekunden, und Wochentag
2. Drücken auf S1: Monat und Datum
3. Drücken auf S2: Alarm - Zeit
4. Drücken auf S3: Einstellen auf Modus Zeitmessung (Event) Drücken auf S3: Einstellen der Alarm - Zeit
- (Drittes Drücken auf S3: Einstellen der Normalzeit
- nochmaliges Drücken auf S3: Zurück auf zeit - anzeige (Std., Min., Sek., Tag)

**Einstellvorgang:****Normalzeit:**

1. Drücken Sie S3 dreimal, um in den Zeit - Einstellmodus zu gelangen. es blinken nun die Sekunden, die durch Drücken auf S1 eingestellt werden.
2. Weiteres Drücken auf S2 läßt die Minuten blinken, die durch Drücken auf S1 eingestellt werden.
3. Weiteres Drücken auf S2 läßt die Stunden blinken, die durch Drücken auf S1 eingestellt werden.
4. Weiteres Drücken auf S2 läßt den Tag des Datums blinken, der durch Drücken von S1 eingestellt wird.
5. Weiteres Drücken auf S2 läßt den Monat blinken, der durch Drücken von S1 eingestellt wird.
6. Nochmaliges Drücken auf S2 läßt den Wochentag blinken, der durch Drücken von S1 eingestellt wird.
7. Schließlich ist S3 zu drücken, um wieder zur Normalzeit - Anzeige zurückzukehren

**12/24 Stunden - Zeitanzeige**

Während der Stundeinstellung haben Sie die Möglichkeit zwischen dem 12 h (A.M./P.M.) und 24 Stunden - Modus zu wählen.

**Weckzeit:**

1. Zweimaliges Drücken auf S3 läßt im Weckzeit - Modus die Std. aufbliken, für deren Einstellung S1 zu drücken ist.
  2. Einmaliges Drücken auf S2 läßt die Minuten blinken, die durch Drücken auf S1 eingestellt werden.
- Anschließend ist durch Drücken auf S3 in die Normalzeit-Anzeige zurückzukehren.

**Chronograph:**

Drücken Sie S3 einmal, so springen Sie in den Modus Zeitmessung ein. Durch Drücken auf S1 kann jederzeit die Zeitmessung ge - startet und gestoppt werden. Drücken auf S2 während der Zeitmessung läßt die Uhr in den Folgezeit - Modus gelangen. Dies bedeutet, daß die erste Sequenz der Messung angezeigt wird, während die Zeitmessung weiterläuft, bis diese durch Drücken auf S1 beendet wird.

**Weckzeit - Funktion:**

Die Weckfunktionen kann durch gleichzeitiges Drücken auf S1 und S2 aktiviert bzw. aufgehoben werden. Falls aktiviert, wird dies durch ein Symbol an der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt. In diesem Falle wird bei Erreichen der Weckzeit der Weckton er - tönen. Dieser verstummt nach 20 Sekunden, oder kann durch Drücken auf S1 ausgeschaltet werden. Der Weckton ertönt am nächsten Tage zur gleichen Zeit wieder, soweit die Weckfunktion aktiviert bleibt.

**Chime - Weckmelodie:**

Während S2 gedrückt ist kann durch einmaliges Drücken von S3 die Chime - Funktion ein - bzw. ausgeschaltet werden. Dies be - deutet, daß bei Erreichen der Weckzeit statt dem Weckton die Melodie ertönt (die Chime - Funktion wird im Display angezeigt).

**Schlummer (Snooze) - Funktion:**

Ertönt der "beep beep" - Weckton kann durch Drücken auf S1 die Uhr in Schlummer - funktion gestellt werden. Der Weckton ertönt dann nach 5 Minuten erneut, falls er nicht durch Drücken auf S2 ausgeschaltet wird.

! BATTERIEN BITTE NICHT  
WEGWERFEN SONDERN  
ALS SONDERMÜLL ABGEBEN

**Funzioni**

1. Ora, minuti, secondi e giorno della settimana
2. Mese e giorno
3. Cronometro 1/100 sec con funzione tempi intermedi e parziali
4. Calendario quadriennale
5. Allarme acustico con segnale orario e funzione sveglia ripetuta
6. Correzione 30 secondi per sincronia
7. Opzione visualizzazione ora 12/24
8. Cronometraggio massimo: 23 Ore 59 Min 59 Sec

**Comandi**

Quadrante in lettura normale: ora, minuti, secondi, giorno della settimana

1. Premendo S1: Lettura data
  2. Premendo S2: Ora di allarme
  3. Premendo S3: Posizione controllo funzioni
- Premendo ancora S3: Posizione regolazione allarme  
 Premendo ancora S3: Posizione regolazione ora normale  
 Premendo ancora S3: Lettura ora normale

**Regolazioni****Ora Normale**

1. Premere S3 3 volte pre visualizzare la posizione regolazione ora normale, i secondi appaiono lampeggiando, premere S1 per la sincronizzazione
2. Premere 1 volta S2 per far lampeggiare i minuti, premere S1 per la regolazione
3. Premere ancora S2 per far lampeggiare le ore, premere S1 per la regolazione
4. Premere ancora S2 per far lampeggiare il giorno, premere S1 per regolazione
5. Premere ancora S2 per far lampeggiare il mese, premere S1 per la regolazione
6. Premere ancora S2 per far lampeggiare il giorno della settimana, premere S1 per la regolazione
7. Premere S3 una volta per visualizzare nuovamente la lettura ora normale

**Selezione ora 12/24**

Durante la regolazione delle ore, l'opzione 12/24 ore e' ottenibile scorrendo completamente le ore.

Nota: nella forma ore 12 e' indicato am/pm, nella forma 24 ore e' indicato h.

**Ora di Allarme**

1. Premere S3 2 volte per far lampeggiare le ore di allarme, premere S1 per la regolazione
2. Premere S2 1 volta per far lampeggiare i minuti di allarme, premere S1 per la regolazione
3. Premere S3 una volta per visualizzare nuovamente la lettura ora normale

**Cronometro**

Premere S3 una volta per visualizzare il modo di cronometro, premere S1 per avviare o fermare il cronometraggio

Durante un cronometraggio premendo S2 e' possibile registrare il tempo parziale: sul display e' visualizzato in modo continuo il tempo parziale mentre il cronometraggio continua a scorrere fino all'arresto effettivo premendo S1, per visualizzare il tempo finale premere S2

**Funzione sveglia**

L'allarme si inserisce e disinserisce premendo S2 e S1 contemporaneamente. Quando l'allarme e' attivato sul quadrante nell'angolo alto a destra appare una campanella: la sveglia suonerà all'ora di allarme selezionata.

La suoneria si arresta automaticamente dopo 20 secondi, oppure manualmente premendo S1, in entrambe i casi l'allarme suonerà nuovamente il giorno seguente alla stessa ora.

**Segnale Orario**

Tenendo premuto S2, premere S3 per inserire e disinserire la funzione di segnale orario. Quando la funzione e' inserita i giorni della settimana vengono tutti visualizzati.

**Sveglia Ripetuta**

Mentre l'allarme sta suonando premendo S1 si inserisce la funzione di sveglia ripetuta: l'allarme suonerà nuovamente dopo 5 cinque minuti finché non venga premuto S2.

Non gettare la  
batteria, ma  
smaltirla come  
rifiuto  
speciale.

**Manual de funcionamiento**

Reloj deportivo con despertador, crono 1/100 seg. y control de vueltas y fraccionado

**Características**

1. Horas, minutos, segundos y día de la semana
2. Mes y fecha
3. Cronómetro 1/100 seg. con control de vueltas y fraccionado
4. Calendario 4 años
5. Despertador de carillón o somnolencia
6. Corrección de 30 segundos para sincronización
7. Pantalla de 12/24 horas a discreción del usuario
8. Cronometraje Maximo: 23H. 59MN. 59SG.

**Cambios de función**

1. Lectura normal: horas, minutos, segundos y día de la semana
2. Pulsar S1 una vez: mes, fecha
3. Pulsar S2 una vez: hora de despertar
4. Pulsar S3 una vez: pasa de modo control a función crono después de pulsar modo de ajuste de despertador después de pulsar otra vez: modo de ajuste de hora normal después de pulsar: lectura de hora normal

**Ajustes****Hora normal**

1. Pulsar S3 3 veces para ir a modo de ajuste de hora normal, empezará a parpadear, pulsar S1 para sincronización.
2. Después de pulsar S2 para que parpadee "min", pulsar S1 para avanzar.
3. Después de pulsar S2 para que parpadee "Hour", pulsar S1 para avanzar.
4. Después de pulsar S2 para que parpadee "date", pulsar S1 para avanzar.
5. Después de pulsar S2 para que parpadee "Month", pulsar S1 para avanzar.
6. Después de pulsar S2 para que parpadee "day of week", pulsar S1 para avanzar.
7. Pulsar S3 para volver a lectura de hora normal.

**Selección de 12/24 horas**

Al ajustar "Hour", seleccionar AM/PM para formato de 12 horas o H para formato de 24 horas.

**Hora de despertar**

1. Pulsar S3 dos veces para ir a modo de ajuste de hora de despertar, pulsar S1 para avanzar.
2. Pulsar S2 una vez para que parpadee "Minute" de la hora de despertar, pulsar S1 para avanzar.
3. Pulsar S3 para volver a lectura de hora normal.

**Cronómetro**

Pulsar S3 para entrar en modo "Chrono". Pulsar S1 para iniciar o interrumpir un cronometraje.  
 Durante el cronometraje, pulsar S2 para entrar en modo "Lap" (vueltas) y visualizar una fracción del cronometraje mientras este continua hasta pararlo pulsando S1 una vez y luego S2 dos veces.

**Función de despertador**

La función de despertador puede activarse o desactivarse pulsando S2 y luego junto con S1. Al activarse, aparecerá el símbolo cónico en la parte superior derecha. El despertador sonará cuando el símbolo aparezca en pantalla y la hora normal se acerque a la hora de despertar.

El despertador se interrumpirá automáticamente al cabo de 20 seg o puede silenciarse pulsando S1. En ambos casos, el despertador volverá a sonar a la misma hora del día siguiente.

**Despertador de carillón**

Al pulsar S2, pulsar S3 para activar o desactivar el despertador de carillón (el despertador suena cada hora).

**Despertador de somnolencia**

Al sonar el despertador, pulsar S1 para entrar en despertador de somnolencia. Ello significa que volverá a sonar al cabo de 5 minutos a menos que se pulse S2.

No botar la pila,  
llevarla a un  
lugar de  
reciclación  
especial.

**Gebruiksaanwijzing**

Sport Timer met chrono alarm, 1/100 sec. Lap & split control

**Kenmerken**

- 1) Uur, minuut, seconde & dag van de week
- 2) Maand & datum
- 3) Chronograph 1/100 sec met lap/split control
- 4) 4-jaar kalender
- 5) Beep beep Alarm met chime & snooze
- 6) 30 seconden correctie voor gelijkzettingen
- 7) 12/24 uur display voor gebruikers optie
- 8) maximale telling: 23 uur 59 min 59 sec

**Switch control**

Normale weergave: Uur, minuut, sec & dag van de week

- 2) druk op S1: Maand datum
  - 3) druk op S2: Alarm tijd
  - 4) druk op S3: Mode controle tot chrono functie
- 1 keer extra drukken: Alarm set mode  
 2 keer extra drukken: Normale tijd set mode  
 3 keer extra drukken: Normale tijdsweergave

**Setting handleiding****Normale tijd**

- 1) Druk 3 keer op S3 voor normale tijd setting mode, seconden beginnen te knipperen, druk S1 voor gelijk zetten.
- 2) vervolgens druk S2 voor minuten, druk S1 om vooruit te gaan
- 3) vervolgens druk S2 voor uren, druk S1 om vooruit te gaan
- 4) vervolgens druk S2 voor datum, druk S1 om vooruit te gaan
- 5) vervolgens druk S2 voor maand, druk S1 om vooruit te gaan
- 6) vervolgens druk S2 voor dag van de week, druk S1 om vooruit te gaan
- 7) ten slotte druk 1 keer op S3 om terug te gaan naar de normale tijdsweergave

**12/24 uur keuze**

Tijdens setting "uur", 12/24 uur weergave kan worden verkregen door de cyclus rond te gaan tot AM/PM in 12 uur weergave verschijnt en 'H' in 24 uur weergave.

**Alarm tijd**

- 1) Druk 2 keer op S3 voor uur, druk S1 om vooruit te gaan
- 2) Druk 1 keer op S2 voor minuten, druk S1 om vooruit te gaan. Ten slotte druk op S3 om terug te gaan naar de normale tijdsweergave.

**Chronograph**

Druk 1 keer op S3 om bij chrono mode te komen, S1 kan nu worden geactiveerd om te starten of te stoppen met tellen.

Als er tijdens de telling op S2 gedrukt wordt, wordt Lap time mode geactiveerd, dit betekent dat 1 gedeelte van de telling geregistreerd is op het display terwijl de normale telling doorgaat tot deze gestopt wordt door op S1 te drukken, vervolgens 2 keer op S2

**Alarm Functie**

De functie van het alarm kan zowel in als uitgeschakeld worden door eerst op S2, daarna en tegelijkertijd op S1 te drukken. Indien ingeschakeld zal er in de rechterbovenhoek een alarm teken zichtbaar zijn. Als het alarm teken zichtbaar is en de normale tijd nadert de alarm tijd zal het alarm afgaan.

Het alarm stopt vanzelf na 20 sec of kan worden uitgezet door op S1 te drukken. In beide gevallen zal het alarm de volgende dag, op dezelfde tijd weer afgaan.

**Chime**

Door S2 ingedrukt te houden en 1 keer op S3 te drukken kan de Chime functie aan en uit worden gezet. Indien de chime functie aan is zullen alle symbolen zichtbaar zijn.

**Snooze functie**

Als het alarm afgaat en S1 wordt ingedrukt, is de snooze functie geactiveerd.

Dit betekent dat het alarm na 5 minuten weer zal afgaan, tenzij het wordt uitgeschakeld door op S2 te drukken.

Ni dit product zijn  
batterijen  
geleverd.  
Wanneer deze leeg  
zijn, moet u ze niet  
weggoien maar  
mixturen als  
HCA.



ADDEX  
DESIGN

AT 29


MODE D'EMPLOI

INSTRUCTION MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI

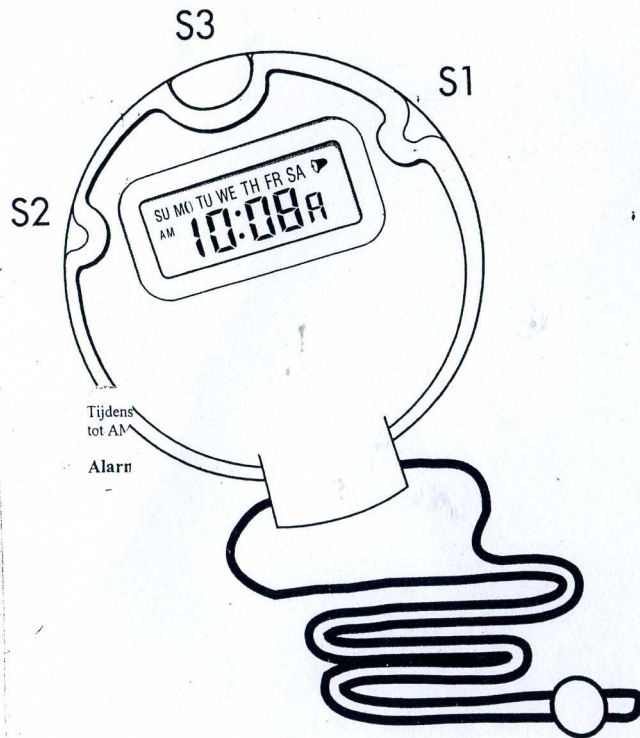

Tijdens  
tot AM  
Alarm

Chime  
Door S2 in  
Indien d


## Instructions

Chronomètre avec alarme pour le sport fonctionnant au 1/100<sup>e</sup> de seconde. séquences complètes ou découpées.

1. Heure, minute, seconde et jour de la semaine
2. mois et date
3. chrono au 1/100<sup>e</sup> fonctionnement par séquences complètes ou découpées
4. calendrier sur 4 ans
5. Alarme sonore/Sonnerie et mise en sommeil
6. Correction de 30 sec pour synchronisation
7. Affichage 12/24 heures selon option
8. Décompte temps maximum 23h59mn59s

## Mise en Route

1. Lecture normale: heures, minutes, secondes, jour de la semaine
2. Appuyer sur S1: Mois et date
3. Appuyer sur S2: Heure de sonnerie de l'alarme
4. Appuyer sur S3: Fonction de chronomètre  
Appuyer une nouvelle fois: réglage Alarme (set/mode)  
Encore une nouvelle fois: réglage Heure (set/mode)  
Une nouvelle fois: lecture de l'heure.



## Fonctionnement

### L'heure Normale

1. Appuyer sur S3, 3 fois pour obtenir l'heure exacte, les secondes clignoteront, appuyer sur S1 pour les synchroniser.
2. Suite à une pression sur S2 "les minutes" clignoteront, aussi appuyer sur S1 pour qu'elles défilent et les régler.
3. Suite à une pression sur S2 une nouvelle fois "l'heure" clignotera, aussi appuyer sur S1 pour qu'elles défilent et les régler.
4. Suite à une pression sur S2 une nouvelle fois, la date apparaîtra et clignotera aussi, appuyer sur S1 pour qu'elles défilent et pour les régler.
5. Suite à une pression sur S2 une nouvelle fois, le mois apparaîtra et clignotera, aussi appuyer sur S1 pour qu'ils défilent et pour les régler.
6. Suite à une pression sur S2 une nouvelle fois, le jour de la semaine apparaîtra et clignotera, aussi appuyer sur S1 pour qu'ils défilent et pour les régler.
7. Dernière opération: Appuyer sur S3 pour revenir à l'heure normale

### Selection 12/24 Heures

Lorsque vous réglez "l'heure" 12/24 heures peut s'obtenir par cycle de 12 heures, accompagné de mention AM = matin/PM = soir.  
Par cycle de 24 heures, le chiffre sera précédé de la lettre H

### Reglage de L'alarme

1. Appuyer sur S3 deux fois pour régler "les heures" qui clignotent. Appuyer sur S1 pour faire avancer "les heures".
2. Appuyer sur S2 une fois pour régler "les minutes" qui clignotent. Appuyer sur S1 pour faire avancer "les minutes".
3. Enfin, appuyer sur S3 pour revenir en position de lecture.

### Chronometre

Appuyer sur S3 pour positionner le chronomètre sur mode, se servir de S1 pour démarrer et arrêter le chronomètre.

Pendant le chronométrage si vous appuyez sur S2 un premier comptage de temps intermédiaire s'enregistrera tandis que le chronomètre continuera le décompte et ceci jusqu'à ce que vous appuyez simultanément sur S1 une fois et sur S2 deux fois.

### Fonctionnement de L'alarme

Le fonctionnement de l'alarme peut être enclenché ou arrêté par pression simultanée de S2 et S1.

Quand l'alarme est enclenchée un cercle se dessinera en haut à droite sur le coin de l'écran.

Quand le cercle est allumé et que l'heure de fonctionnement de l'alarme approche, le son se déclenche.

L'alarme s'éteint après 20 secondes et peut être arrêtée en appuyant sur S1. Dans tous les cas de figures, l'alarme fonctionnera à la même heure le jour suivant.

### Sonnerie de L'alarme

Lorsque vous appuyez une fois sur S2 et une fois sur S3, vous enclencherez ou éteindrez l'alarme. Quand l'alarme est enclenchée, des drapeaux apparaissent.

### Mise en Sommeil

Quand l'alarme fonctionne, appuyez une fois sur S1 pour mettre le chronomètre en sommeil. L'alarme sonnera de nouveau dans 5 minutes excepté si vous l'avez désamorcée en appuyant une fois sur S2.