

DINESX

NE775i-4

NE775iB-4

NE775iR-4



MANUEL D'UTILISATION

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE



Le symbole de l'éclair dans d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur qu'il existe à l'intérieur de l'appareil, des pièces qui sont sous une tension suffisamment haute pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient d'importants renseignements concernant le fonctionnement de l'appareil, son entretien, et sa réparation.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- Cet appareil est destiné à être utilisé en intérieur exclusivement. Température d'utilisation 0 à 40 °C
Humidité relative : 30 à 80 %
- Ne pas recouvrir l'appareil par une nappe ou un élément textile quelconque.
Ne pas poser sur le meuble un récipient (vase, verre) contenant un liquide susceptible de se renverser
Risque de courts circuits à l'intérieur de l'appareil et risque d'incendie.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit où il existe un risque de projection de liquides ou une humidité excessive (proximité d'une fenêtre).
- Avant de brancher le cordon secteur sur le réseau d'électricité, assurez vous que la tension soit compatible avec la tension d'alimentation de l'appareil.
- Ne nettoyez pas votre appareil avec des solvants ou des produits abrasifs.
Risque d'endommager le coffret de manière irréversible.
- Veillez à ne pas coincer les cordons de liaison sous le meuble et si le cordon secteur est endommagé il est impératif de le changer pour éviter les risques de court circuit.
- Ne pas accéder à l'intérieur de l'appareil. Il n'existe aucune pièce d'entretien courant et vous pouvez vous trouver en présence de tensions élevées même si l'appareil est débranché du réseau.
- En cas d'orage ou de non utilisation prolongée, débrancher l'appareil du réseau secteur.
- Si l'appareil fonctionne de manière anormale débranchez le et faites appel à un réparateur qualifié.
NOTA : Toute intervention opérée par un personnel non agréé vous fera perdre l'avantage de la garantie
- Attention : Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un ancien téléviseur à tube cathodique.

SOMMAIRE

Chapitre	Page
Avertissements et consignes de sécurité	2
Contenu de l'emballage	3
Présentation du produit –Face avant– Face arrière	4
Panneau de commandes– Prises entrées / Sorties	5
Télécommande	7
Branchement d'un téléviseur avec sorties Audio RCA	9
Branchement d'un téléviseur sans sorties Audio RCA	10
Branchement d'un téléviseur avec prise HDMI	11
Branchement d'un téléviseur avec prises YUV	12
Branchement d'un amplificateur avec prise d'entrée numérique coaxial SPDIF.....	13
Branchement de l'ensemble des prises	14
Configuration du système - Affichage TV– Langage de l'OSD	15
Configuration sous titres–sauvegarde d'écran–Sorties Audio.....	16
Configuration TV lumière– Contraste–Netteté	16
Configuration HDMI–Type de téléviseur–réglages par défaut.....	17
Fonction mise en marche /mise en veille synchronisée avec le téléviseur	17
Branchement des cartes SD / MMC– Port USB	18
Lecture des fichiers musique d'un iPod®/iPhone®	18
Caractéristiques.....	19
Précautions d'emploi particulières.....	20

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lors du déballage de l'appareil, vérifiez la présence des composants et accessoire suivants:

télécommande



Cordon AV



Manuel d'utilisation



Cordon secteur



Cordons haut- parleurs




FONCTIONS PRINCIPALES DU PRODUIT


1. Meuble télévision avec système d'enceintes actives
Permet la reproduction du son Stéréo (2 x 20 W) en provenance d'un téléviseur ou de toute autre source branchée sur l'entrée AUX. Caisson de basses 40 W
2. Station d'accueil pour iPod®/iPhone®
Permet la lecture des fichiers Audio et la recharge de l'iPod®/iPhone®
3. Lecteur Multimédia
Permet la lecture des fichiers audio et photo stockés sur une carte mémoire type SD / MMC ou sur une clé USB. Permet la diffusion sur un moniteur / téléviseur des fichiers photo JPEG

PRESENTATION DU PRODUIT

FACE AVANT

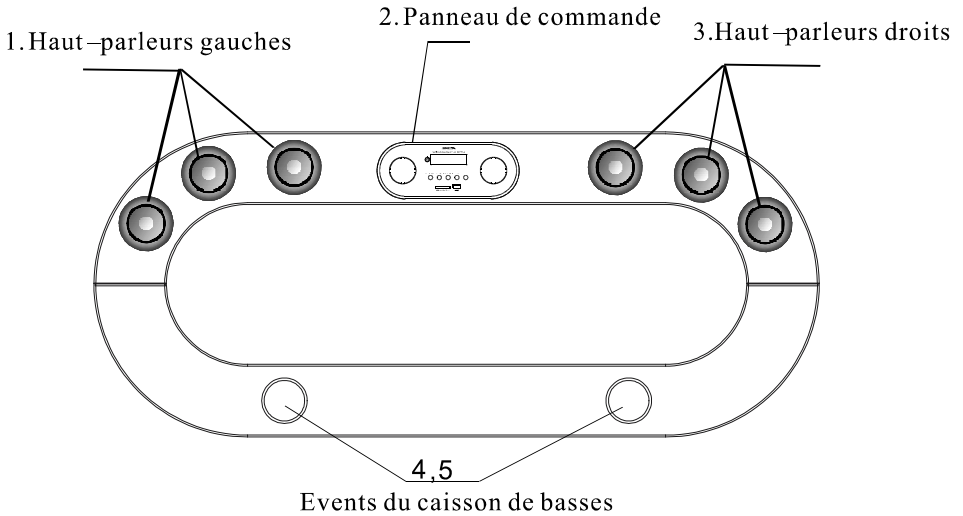


FACE ARRIERE

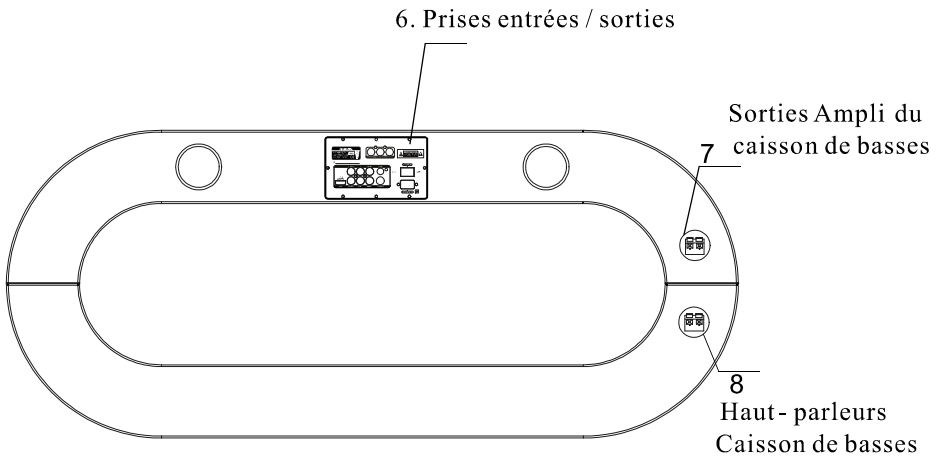


INSTALLATION DU MEUBLE

1. Assemblage de la partie supérieure et du caisson de basses :

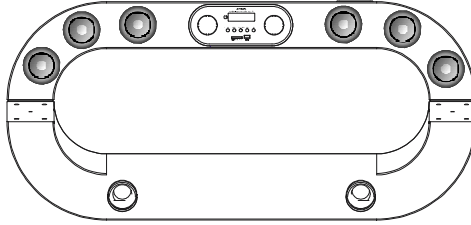


Placez le caisson de basses le plus près possible de l'emplacement définitif du meuble puis placez la partie supérieure sur le caisson de basses en insérant les plots de guidage dans les trous correspondants.

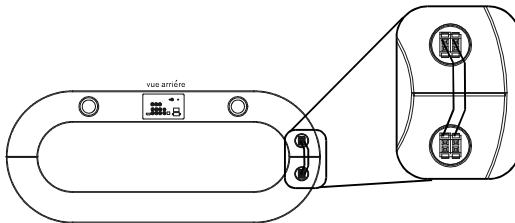

2. Branchez les fils haut parleurs du caisson de basses en respectant le code des couleurs.

RACCORDEMENT AU TELEVISEUR

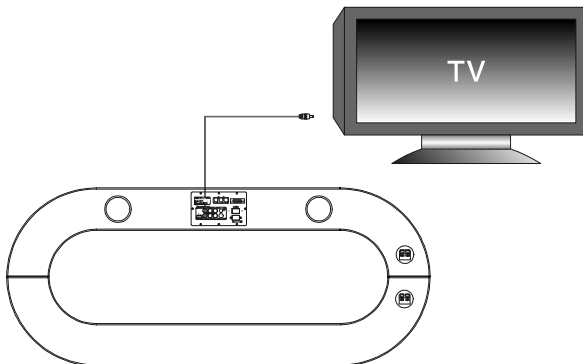


1. Placez le téléviseur sur le meuble et raccordez les différents câbles de liaison comme indiqué dans le chapitre branchement du meuble (plusieurs types de câbles peuvent être utilisés selon le téléviseur utilisé).
2. Effectuez un essai de fonctionnement des diverses fonctions du meuble et si tout est correct et si cela est nécessaire déplacez légèrement le meuble à son emplacement définitif avec précaution, sans le faire glisser et en maintenant le téléviseur pour ne pas le faire tomber ou rayer la surface du meuble.

NOTA : Ne placez pas le meuble à proximité d'une source d'humidité, d'une source de chaleur ou de poussière.

ATTENTION :


Le haut parleur de basses ne possède pas de blindage magnétique et l'utilisation avec un ancien téléviseur à tube cathodique nécessite un minimum de précautions pour ne pas magnétiser le tube. Ne pas approcher le téléviseur à tube trop près du caisson de basse lors du montage. Risque de déformations d'image irréversibles.

PANNEAU DE COMMANDE

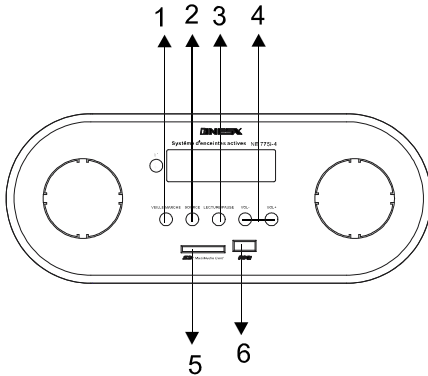

1 .	Veille / Marche
2 .	Source (LOAD, iPod /AUX)
3 .	Lecture / pause
4 .	Volume + / -
5 .	Connecteur SD / MMC
6 .	Port USB

PRISES ENTRES SORTIES

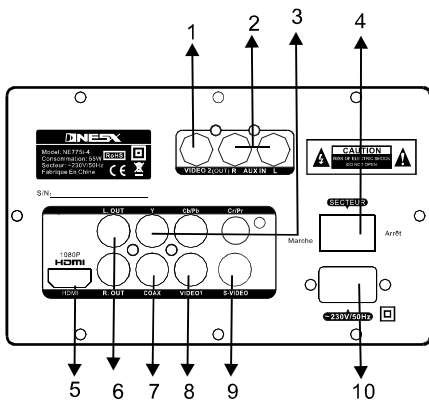


1 .	Sortie Vidéo 2 iPod / iPhone & SD/USB
2 .	Entrée AUX Gauches et Droites
3 .	Sorties Vidéo YUV
4 .	Interrupteur secteur
5 .	Prise HDMI
6 .	Sorties Audio Gauches et droites
7 .	Sortie numerique coaxiale SPDIF
8 .	Sortie Vidéo 1 SD/USB
9 .	Sortie S - Vidéo
10 .	Prise secteur

NOTA : La sortie vidéo 2 de l'appareil reliée à l'entrée vidéo du téléviseur utilisé comme moniteur transmet les média suivants :

- Vidéo et photos en provenance des supports mémoire SD et USB
- Uniquement les photos en provenance d'un iPod ou d'un iPhone.

TELECOMMANDE

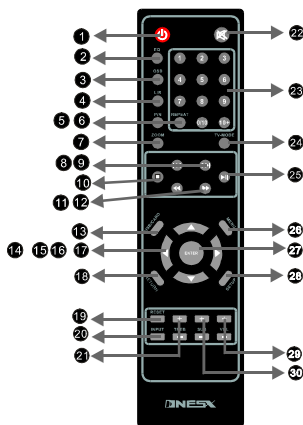

1. STANDBY : Arrêt / Veille
2. EQ : Egalisation
3. OSD : Affichage écran
4. L / R : Gauche / Droite
5. P / N : PAL / NTSC
6. REPEAT : Répétition
7. ZOOM
8. LAST : Précédent
9. NEXT : Suivant
10. STOP :
11. Q.FORWARD : Avance
12. Q.BACKWARD : Retour
13. USB / CARD
14. ▲
15. ▼
16. ◀
17. ▶
18. RETRUN: Retour
19. RESET : Réinitialisation
20. INPUT : Entrées
21. TREB : Aigus +/-
22. MUTE : Silencieux
23. Touches numériques
24. Mode TV
25. Lecture / pause
26. MENU
27. ENTER : Validation
28. SETUP : Réglages
29. Contrôle Volume
30. SUB : Basses +/-

1. STANDBY

Appuyez sur cette touche pour allumer ou pour éteindre l'appareil.

2. EQ

Appuyez de manière séquentielle sur cette touche pour ajuster le son selon les options JAZZ, CLASSIQUE, ROCK, POPS, FLAT linéaire

3. OSD

Appuyez sur la touche OSD pour afficher les informations sur le mode en cours.

4. L / R

Appuyez sur cette touche pour inverser les sorties Audio lors de la lecture de cartes SD / USB.

5. P / N MODE

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le standards Vidéo de sortie: PAL, PAL 60, NTSC, AUTO

6. REPEAT

Durant la lecture d'un titre, appuyez sur cette touche pour répéter ce titre. Appuyez une seconde fois sur cette touche pour répéter tous les titres.

7. ZOOM

Lors de l'affichage de photos JPEG, appuyez sur cette touche pour augmenter la taille de la photo par 2, 3, 4 ou la diminuer de 1/2, 1/3, 1/4

8. LAST

Appuyez sur cette touche pour revenir au titre ou au chapitre précédent

9. NEXT

Appuyez sur cette touche pour accéder au titre ou au chapitre suivant.

10. STOP

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture d'un fichier son, image ou vidéo. Appuyez une seconde fois pour arrêter complètement le mode lecture.

11. QUICK FORWARD

Appuyez sur cette touche pour effectuer une recherche rapide avant dans un fichier. 2X, 4X, 8X, 20X
 NOTA : En mode accéléré le son n'est pas diffusé

12. QUICK BACKWARD


Appuyez sur cette touche pour effectuer une recherche rapide arrière dans un fichier.

13. **USB / CARD**
Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'entrée SD ou l'entrée USB.
14. **▲**
Touche de navigation Haut.
15. **▼**
Touche de navigation Bas.
16. **◀**
Touche de navigation Gauche.
17. **▶**
Touche de navigation Droite
18. **RETURN**
Lors de la lecture VIDEO, return au menu titre.
19. **RESET**
Appuyez sur cette touche pour accéder aux réglages de base de l'appareil.
20. **INPUT**
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur cette touche pour sélectionner les sources (AUX, USB, iPod)
21. **TREBBLE +/-**
Appuyez sur cette touche pour renforcer ou diminuer les sons aigus.
22. **MUTE**
Appuyez sur cette touche pour interrompre ou reprendre la diffusion du son.
23. **Touches numériques**
Appuyez directement sur les touches 1 à 9 pour accéder à un programme ou sur la touche 10 + pour Accéder aux programmes supérieurs.
24. **Mode TV**
Dans le mode lecture cartes SD ou clé USB appuyez sur cette touche pour sélectionner le Format de la sortie vidéo : Entrelacé YUV / PAN / SCAN / S Vidéo.
25. **Lecture PLAY / PAUSE**
Appuyez sur cette touche pour lire ou interrompre la lecture des fichiers Audio / Photo / Vidéo
26. **MENU**
Dans le mode lecture iPod / iPhone appuyez sur cette touche pour afficher le menu principal Utilisez les touches de navigation 14 à 17 pour sélectionner un programme et validez votre choix.
27. **ENTER**
Appuyez sur cette touche pour valider une sélection
28. **SETUP Replages**
Appuyez sur cette touche pour accéder aux menus de réglage de l'appareil.
29. **Réglage volume principal**
Utilisez ces touches pour ajuster le niveau sonore du réglage de volume principal.
30. **SUBWOOFER +/-**
Appuyez sur cette touche pour renforcer ou diminuer le niveau de basses.

1. BRANCHEMENT DU MEUBLE AVEC UN TELEVISEUR AVEC SORTIES AUDIO RCA

Le son disponible sur les prises Audio Out correspond au programme TV affiché à l'écran.


Pour visionner des photos à partir des sources mémoire SD / MMC ou USB, il est nécessaire de brancher le câble AV RCA Jaune entre la sortie Vidéo du meuble et l'entrée AV du téléviseur. Pour afficher la vidéo à l'écran sélectionner la source AV du téléviseur

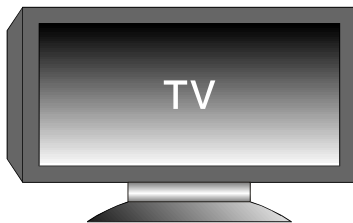

PANNEAU ARRIERE DU TELEVISEUR




Le téléviseur est équipé de prises RCA AV Out ou Audio Out. Branchez le câble AV entre les sorties AV out et les entrées AUX du Meuble. RCA rouge canal droit RCA blanche canal gauche.

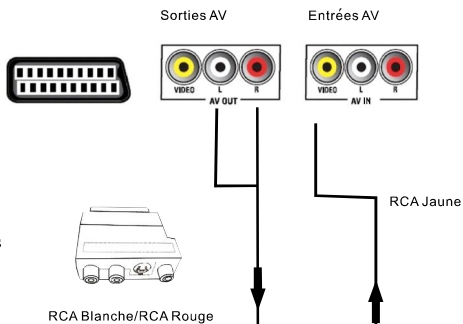


Meuble TV
NE 775i-4

Panneau arrière
Prises
Entrées / Sorties

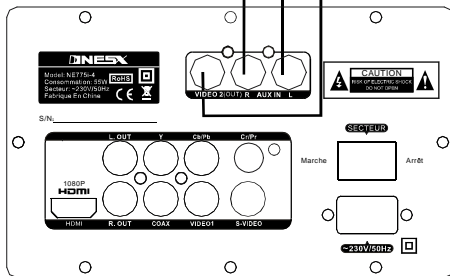


Meuble TV
NE 775i-4
Vue de l'arrière



1. BRANCHEMENT DU MEUBLE AVEC UN TELEVISEUR SANS PRISES SORTIES AUDIO RCA


La prise péritel permet de sortir les voies Audio gauche et droite.

Le son disponible est le son correspondant au programme TV affiché à l'écran.




Pour visionner des photos à partir des sources mémoires SD / MMC ou USB du meuble, il est nécessaire de sélectionner la source AV du téléviseur.

PANNEAU ARRIERE DU TELEVISEUR




Si votre téléviseur n'a pas de prises de sortie RCA AV OUT ou RCA AUDIO OUT Utilisez un adaptateur RCA / SCART pour sortir le son de la prise péritel. Positionnez le commutateur sur OUT. (adaptateur RCA / SCART non fourni)

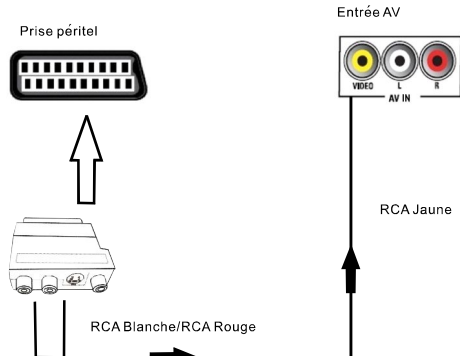


Meuble TV
NE 775i-4

Panneau arrière

Prises
Entrées / Sorties

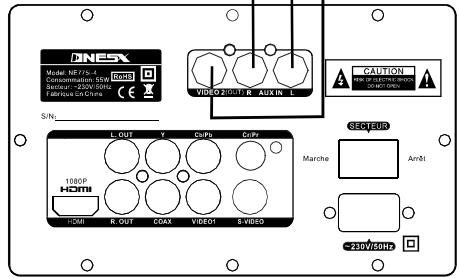


Meuble TV
NE 775i-4
Vue de l'arrière




1. BRANCHEMENT DU MEUBLE AVEC UN TELEVISEUR PAR CABLE HDMI

Si vous utilisez un câble HDMI vous pourrez visionner des photos à partir des sources mémoire SD / MMC ou USB Sur l'écran du téléviseur. Il est nécessaire dans ce cas de sélectionner la source HDMI du téléviseur correspondante.




PANNEAU ARRIERE DU TELEVISEUR

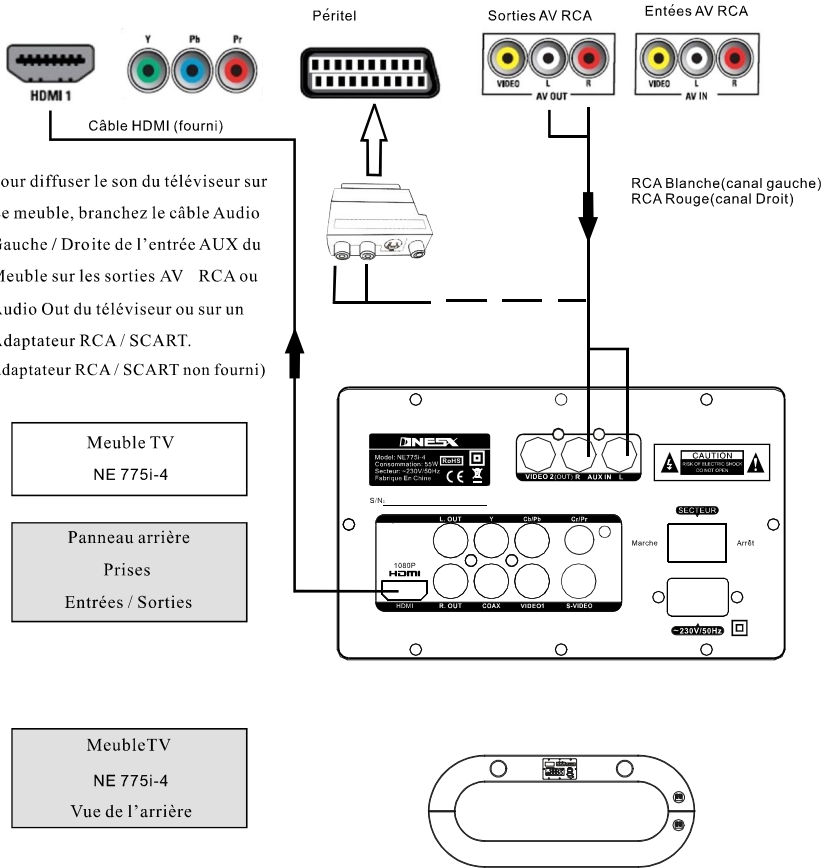


Si vous utilisez un câble YUV vous pourrez visionner des photos à partir des sources mémoire SD / MMC ou USB sur l'écran du téléviseur.

Il est nécessaire dans ce cas de sélectionner la source YUV du téléviseur.




PANNEAU ARRIERE DU TELEVISEUR

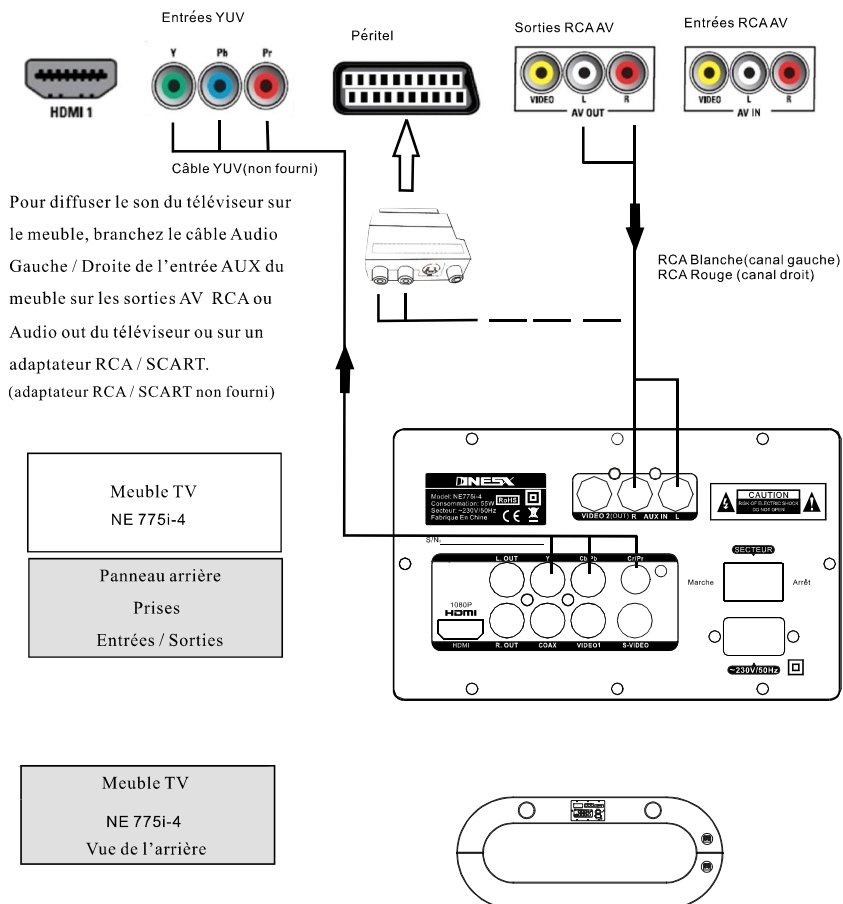


1. BRANCHEMENT DU MEUBLE AVEC UN TELEVISEUR-PRISE COAX SPDIF

La prise de sortie son numérique multiplex coaxiale SPDIF n'est utilisée que pour les meubles TV équipés d'un lecteur DVD.
 Le modèle NE 775i-4 ne comporte pas de lecteur DVD et cette prise ne peut être utilisée que si un des supports numériques SD / MMC ou USB contient un signal multiplex DOLBY STEREO ou DTS.
 NOTA : Le meuble NE 775i-4 ne diffuse le son qu'en mode Stéréo Gauche / Droite + Basses.



PANNEAU ARRIERE DU TELEVISEUR

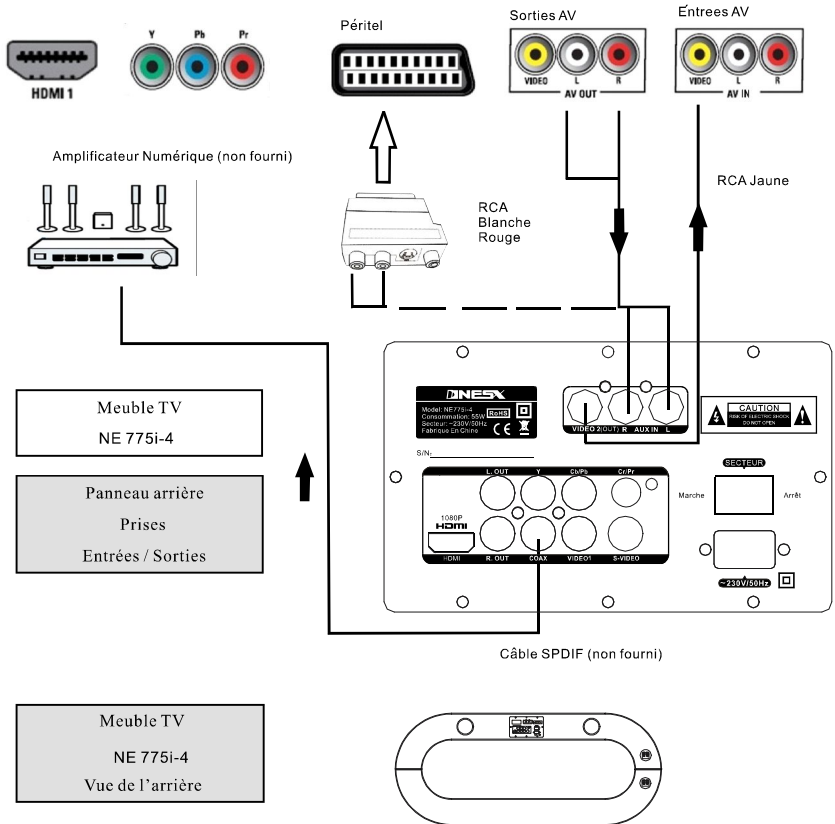


1. BRANCHEMENT DU MEUBLE AVEC UN TELEVISEUR – ENSEMBLE DES PRISES


Cette page représente la totalité des branchements possibles du meuble TV.

Cette page est donnée à titre d'exemple mais dans la pratique seulement deux ou trois câbles sont branchés pour l'utilisation du meuble TV.

NOTA : Seul un câble Audio stéréo RCA (prises rouge et blanche) et le câble RCA (prise jaune) sont fournis avec le meuble TV NE 775i-4




PANNEAU ARRIERE DU TELEVISEUR

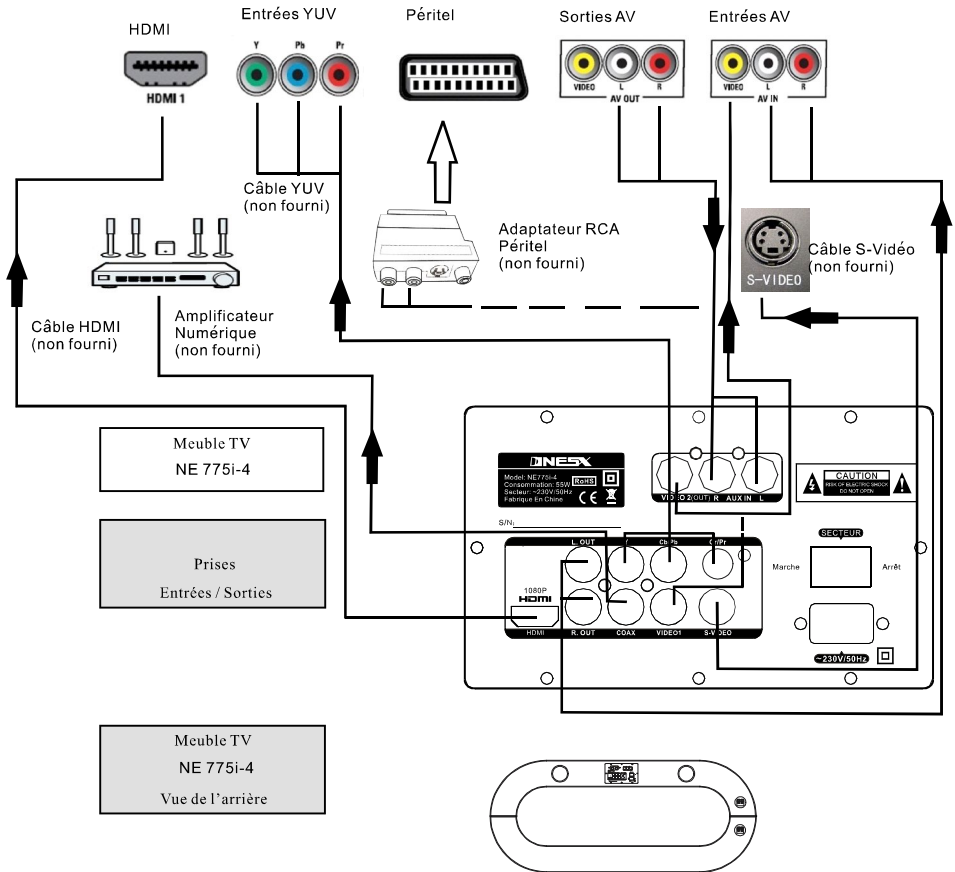

CONFIGURATION DES MENUS

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder aux différents menus de réglage de l'appareil.
Le menu ci-dessous apparaît à l'écran :



Utilisez les touches de direction ► ou ◀ pour naviguer dans les options de réglage :


- TV SYSTEM : Type de téléviseur.
- LANGUAGE SETTING : Choix du langage.
- AUDIO SETUP : Réglage du son.
- VIDEO SETUP : Réglages vidéo.
- SPEAKERS SETUP : Configuration des haut-parleurs.
- DIGITAL SETUP : Réglage de la sortie numérique.

L'option de réglage sélectionnée, utilisez les touches de direction ▼ ou ▲ pour accéder aux différents réglages.
Appuyez à nouveau sur la touche SETUP pour sortir du mode réglages.

1. Type de téléviseur :


1.1 TV SYSTEM: Choix du standard de couleur

Sélectionnez le réglage TV System à l' aide des touches ▲ ou ▼ , puis choisissez le système couleur NTSC, PAL 60, PAL ou AUTO.




1.2 SCREEN SAVER : Protection d'écran

Si l'option protection d'écran est activée (ouvert) elle devient effective après 3 minutes sans changement du signal vidéo. L'appui sur n'importe quelle touche de la télécommande permet le retour au mode vidéo normal. Si l'option protection d'écran est désactivée (Fermé FER) l'affichage vidéo restera inchangé même sur une image figée.




1.3 VIDEO OUT : Sortie vidéo.

Vous pouvez sélectionner la sortie vidéo active selon la qualité d'image ou le type d'équipement relié à l'appareil : INTERLACE YUV, P SCAN, S - Vidéo.



1.4 HDMI SETUP : Configuration de la prise HDMI.

Vous pouvez sélectionner la résolution de l' image selon le type d' équipement utilisé avec l' appareil. 480i - 576i - 480p - 576p - 720p - 1080i - 1080p




1.5 DEFAUT - RETOUR AUX REGLAGES USINE

Si les réglages que vous avez effectués ne vous donnent pas satisfaction il est possible de revenir aux réglages par défaut qui sont les réglages effectués en usine.

Sélectionnez l'option retour et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.

NOTA : Les réglages supprimés le sont définitivement.



2.1 LANGAGE DE L’AFFICHAGE OSD

Vous pouvez sélectionner le langage des menus affichés à l'écran. en sélectionnant le réglage AUDIO à l'aide des touches de navigation▶ou◀puis sélectionner le langage à l'aide des touches▼ou▲.

Choisissez un langage parmi les options : Anglais, Allemand, Espagnol, Français ou Hollandais




2.2 SORTIES AUDIO

Cette option permet de sélectionner le type de sortie Audio Analogique ou digitale selon les équipements périphériques utilisés.

ANALOGIE : Utilisation avec un amplificateur analogique.

SPDIF RAW : Utilisation avec un décodeur digital

SPDIF/PCM : Utilisation avec un amplificateur stéréo digital.



4. VIDEO SETUP : Réglages vidéo

Sélectionner le sous menu vidéo à l'aide des touches de direction

► ou ◀ puis sélectionnez les paramètres vidéo çà régler :

(1) BRIGHTNESS : Luminosité


Utilisez les touches de direction ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage à effectuer.

Le paramètre de réglage sélectionné, utilisez les touches de direction ► ou ◀ pour ajuster le niveau désiré.

(2) CONTRAST : Réglage du contraste.

(3) HUE : Réglage de la teinte (NTSC uniquement).

(4) SATURATION : Réglage du niveau de couleur.




5. CONFIGURATION DES HAUT PARLEURS

Sélectionner le sous menu Haut parleurs à l'aide des touches de Direction ► ou ◀.

MODE MIXTE: Sortie deux canaux.

STEREO :Sortie stéréo



FONCTION MISE EN MARCHÉ ET VEILLE SIMULTANÉE DU MEUBLE ET DU TÉLÉVISEUR

1 - Lorsque la sortie Audio du téléviseur est reliée à l'entrée AUX du meuble, la mise en marche ou la veille du meuble peut être synchronisée avec les commandes marche / veille du téléviseur.

A l'allumage du téléviseur, le meuble est mis en route automatiquement et à la coupure du téléviseur, le meuble est mis automatiquement en veille après une durée de 15 secondes.

Lors de la coupure du téléviseur, il est possible de commuter l'entrée du meuble sur les sources USB ou iPod / iPhone en appuyant sur la touche INPUT avant la durée de 15 secondes qui précède la mise en veille.

2 - Cette fonction de mise en marche ou veille synchronisée avec la commande du téléviseur est active en mode AUX ou en mode Veille. Cette fonction n'est pas active si l'appareil a été démarré en mode SD – USB ou iPod / iPhone.

3 - Si le téléviseur ou une autre source extérieure Audio est branchée sur l'entrée AUX du meuble est active, le meuble sera commuté en mode marche et si vous souhaitez arrêter la diffusion du son par le meuble, il sera nécessaire d'arrêter la source ou de débrancher les câbles de liaison entre l'appareil et le meuble.

LECTURE DES CARTES MEMOIRE SD / MMC ET USB

1. Appuyez sur la touche INPUT pour entrer le mode charge LOAD
2. Insérez une carte SD ou MMC ou une clé USB. Les fichiers musique seront lus automatiquement.
NOTA : Si vous branchez simultanément une carte SD et une clé USB vous devrez utiliser le sélecteur USB / SD pour sélectionner le support que vous souhaitez utiliser.
3. Lors de la lecture d'un des supports SD ou USB il n'est pas possible de passer d'un support à l'autre. Sur un même support vous pouvez utiliser les touches " suivant ", " précédent " ou les touches numériques de la télécommande pour sélectionner un fichier.
4. A la fin de la lecture d'un fichier, la lecture s'arrêtera et le lecteur se repositionnera dans le menu fichiers.
NOTA : Cet appareil est compatible pour la lecture des fichiers musique WMA et MP3.

UTILISATION AVEC UN iPod / iPhone ®

Cet appareil permet de lire les fichiers Audio, Photo et Vidéo en provenance de votre iPod / iPhone.

1. BRANCHEMENT

- 1.1 Branchez l'appareil et sélectionnez la source iPod
- 1.2 Une fois l'écran allumé insérez l'iPod ou l'iPhone sur son support
NOTA Lors de la première utilisation de votre iPod / iPhone il est recommandé d'insérer et de retirer l'iPod / iPhone avec précaution afin de roder les contacts.
Lorsque vous branchez votre iPod / iPhone sur l'appareil, une période de 5 à 8 secondes est nécessaire pour que l'appareil identifie cette nouvelle source et que la lecture des fichiers et que la lecture des fichiers puisse commencer.
- 1.3 Les fichiers Audio sont lus directement et le son en provenance de l'iPod / iPhone est diffusé par les haut – parleurs du meuble.
- 1.4 La lecture des fichiers Photos ou Vidéo nécessite le raccordement du meuble à un téléviseur ou à un moniteur par l'intermédiaire d'un câble branché sur la sortie VIDEO 2 du meuble (prise RCA jaune) d'un coté et sur l'entrée vidéo (RCA jaune) du téléviseur ou du moniteur de l'autre coté.
Réglez la source d'entrée du téléviseur / moniteur sur le mode AV.

2. LECTURE DES FICHIERS AUDIO

- 2.1 Sélectionnez la source iPod / iPhone sur le panneau de commande ou sur la télécommande de l'appareil.
- 2.2 Placez l'iPod / iPhone sur son socle en vous assurant du bon positionnement des contacts.
- 2.3 Appuyez pendant 3 à 5 secondes sur la touche ►II Marche / Pause pour mettre l'appareil en veille.
- 2.4 Appuyez à nouveau sur la touche ►II Marche / Pause pour commencer la lecture.
- 2.5 Appuyez sur la touche ■ Stop pour arrêter la lecture du fichier musique.
- 2.6 Appuyez sur les touches ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner le titre précédent ou le titre suivant.
- 2.7 Appuyez sur les touches ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner le mode retour rapide ou le mode avance rapide.
- 2.8 MENU : Appuyez sur cette touche puis utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une fonction et appuyez sur la touche pour valider votre choix.

Mode répétition

Appuyez sur la touche REPEAT pour sélectionner le titre à répéter.



Répétition d'un titre.



Répétition de tous les titres

3. AFFICHAGE DES PHOTOS

3.1

Dans l'album sélectionnez « photos » et choisissez la photo à afficher.



3.2

Après avoir choisi une photo, appuyez sur PLAY lecture pour accéder à l'écran ci-contre. Sélectionnez le mode SLIDESHOW Diaporama pour afficher les photos contenues dans votre iPod / iPhone.
Fichiers photos compatibles : JPEG - BMP



4. AFFICHAGE DES VIDEO

4.1

Sélectionnez l'icône iPod dans l'interface iPhone puis cliquez sur iPod.



4.2

Cliquez sur « Vidéo »

4.4

Choisissez un fichier vidéo puis appuyez sur le mode PLAY lecture vidéo.



NOTA : Lors de l'insertion d'un iPod / iPhone l'appareil démarre en mode Musique par défaut. Pour lire les fichiers photos et les fichiers vidéo il est nécessaire d'effectuer les procédures décrites dans les chapitres 3 et 4.

REMARQUES

1. iPod® et iPhone® sont des marques déposées de APPLE INC
2. Cet appareil est compatible avec la plupart des baladeurs de la gamme APPLE iPod® tels que l'iPod Mini®, l'iPod Nano® et l'iPod Photo®.
Les appareils iPod / iPhone ne sont pas fournis avec le meuble.
La manipulation, insertion ou retrait de l'iPod / iPhone doit être effectuée avec le plus grand soin.
Il faut éviter toute contrainte et mouvements vers l'arrière ou vers l'avant afin de ne pas endommager le support.

CARACTERISTIQUES

- Compatible WMA – MP3
- Lecture des cartes mémoire SD / MMC et supports USB
- Lecture des fichiers musique iPod® / iPhone®
- Sortie Vidéo HDMI
- Lecture des fichiers JPEG – Navigation
- Entrées AUX
- Consommation en veille < 1 W
- Ampli Stéréo 2 x 20 Watts
- Caisson de basses 40 Watts

PILESET BATTERIES

PILES



Remplacez les piles dès que leur fonctionnement donne des signes de faiblesse. Si les piles coulent et laissent échapper de l'acide, éviter de les manipuler à main nue. Remplacez les piles usagées en changeant ensembles toutes les piles d'un même appareil et ne mélangez pas les marques et les types de piles.

En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles de leur compartiment.

ATTENTION : Les enfants en bas âge ne doivent pas avoir accès aux piles afin qu'ils ne les portent pas à la bouche et puissent se brûler ou les ingérer.

BATTERIES

Lors du remplacement des piles ou des batteries, il existe un risque d'explosion si l'élément remplacé est d'un type incorrect. Dans le doute demandez conseil à un spécialiste. Pour éviter tout risque de brûlures, ne placez jamais un appareil alimenté par une batterie à l'intérieur d'un vêtement ou à proximité du corps.

MISE AU REBUT

Les piles ou les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères mais déposées dans des containers mis à votre disposition dans les lieux de distribution de produits électriques et électroniques.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



Ce pictogramme rappelle qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre les appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Directive Européenne DEEE: 2002 / 97 / EC



Ce pictogramme rappelle que ce produit à été manufacturé avec des composants et des procédés de fabrication qui respectent la législation en matière d'environnement.

La fabrication de ce produit exclut tous les matériaux qui figurent dans la liste des composants dangereux tels que le plomb, le cadmium, le mercure, les PBB, PBDE et les composés qui ne s'éliminent que difficilement dans la nature.

Directive RoHS 2002 / 95 / EC



MARQUAGE CE

Sécurité électrique et rayonnements électromagnétiques.

Ce pictogramme rappelle que cet appareil est conforme à la législation Européenne en matière de:

Sécurité électrique : Directives LVD 2006/95/EC – Normes 60065 – 2002 / EN 60950-1 2006

Normes de rayonnement et d'immunité électromagnétique Directives 2004/108/EC