

Betjeningsvejledning til ovnen


Användarmanual för ugnen

Bruksanvisning for stekeovn

Using your oven

FC 222

Brandt



Indholdsfortegnelse

Indledning	S.3
Oversigt over ovnen	
Beskrivelse af apparatet	S.4
Tilbehør	S.5
Sikkerhedsanvisninger	S.6
Børnesikring	S.6
Installation af ovnen	
Elektrisk tilslutning	S.7-8
Nyttedimensioner ved indbygning af ovnen	S.9
Udskiftning af elpæren	S.10
Brug af ovnen	
Beskrivelse af programvælgeren	S.11
Indstilling af ovnens ur	S.12
Tilberedning med øjeblikkelig start	S.13
Tilberedning med programmeret start	S.13-16
Brug af timeren	S.17
Ovnens tilberedningsmåder	S.18-19
Vedligeholdelse af ovnen	S.20
Fejlfinding	S.21


I betjeningsvejledningen angiver,




sikkerhedsanvisninger,



gode råd og vejledning





Indledning

Kære kunde,

DK

Tak fordi De har valgt en **ovn** fra **BRANDT**.

Vores udviklingsafdeling har udarbejdet en ny generation af apparater, så madlavning bliver en daglig glæde.

Vi har til denne nye **Brandt ovn** foretrukket et moderne design med rene linjer, så ovnen med sine brugervenlige funktioner og høje ydeevne kan indgå som en harmonisk del af Deres køkken.


Brandts produktserier omfatter foruden ovne også en stort udvalg af kogeplader, emhætter, vaskemaskiner og køleskabe, der kan indbygges, og som passer til denne nye **Brandt ovn**.

Serviceafdelingen er altid villig til at besvare spørgsmål og modtager gerne forslag (se adressen bagest i vejledningen), da vi hele tiden prøver at opfylde kundernes behov og krav til vores produkter.

Brandt er med sin nyteknologi med til at sikre en større livskvalitet i hverdagen og tilbyder produkter, der bliver stadig mere effektive, lettere at betjene, mere miljøvenlige, flottere og mere driftssikre.


Mærket **BRANDT**.

Oversigt over ovnen

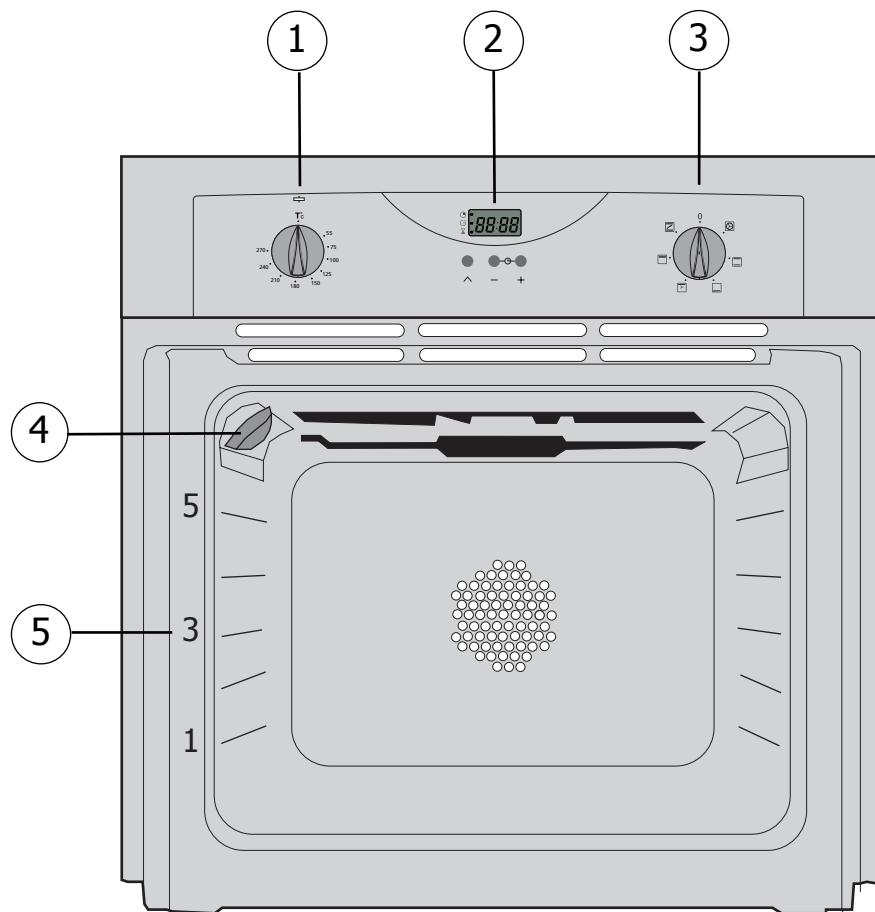


BESKRIVELSE AF APPARATET

- 1 Temperaturvælger
- 2 Programvælger
- 3 Funktionsvælger
- 4 Lampe
- 5 Indikator for valgt ovnrille




Tilbehør

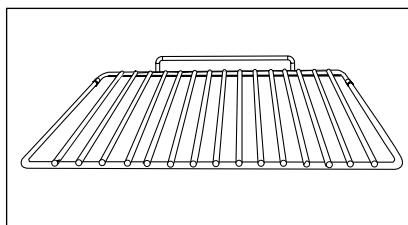

Sikker ovnrist, der ikke tipper


Risten kan anvendes som underlag for fad og forme med retter, der skal steges, bages eller gratineres. Risten er velegnet til grillkød, der lægges direkte på risten.

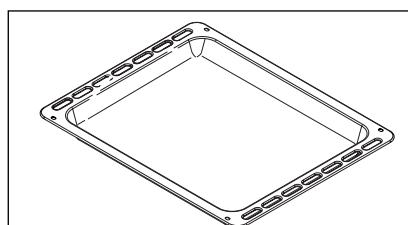

Bageplade (til bagværk)

Denne bageplade har en skrål kant. Den bruges til bagnning af bagværk, f.eks. marengs, småkager, tærter mv.


Læg ikke kødstykker og stege direkte på bagepladen, da det vil sprøjte meget på ovnens sider.

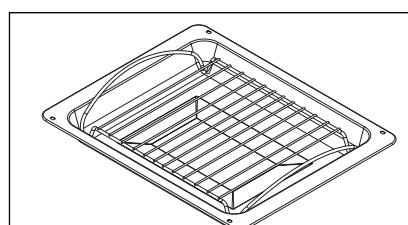

Brædepande udstyret med en speciel grillrist


Den bruges til at opsamle stegekraft og -saft ved grillstegning, eventuelt med indblæst luft. Den kan anvendes som tilberedningsfad,

hvis kødstykket passer i størrelsen, f.eks. fjerkræ med grøntsager, der tilberedes ved moderat varme.

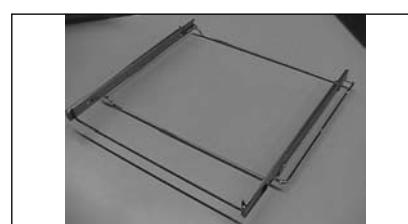

Udtrækssystem

Udtrækssystemet gør det muligt at trække den benyttede plade helt ud af ovnen og derved få let adgang til retten under tilberedning.



⚠ Sikkerhedsanvisninger

Læs venligst disse anvisninger, før ovnen installeres og tages i brug.
Denne ovn er beregnet til privat brug i hjemmet og udelukkende til tilberedning af madvarer. Ovnen indeholder ingen komponenter med asbest.

BRUG AF OVNEN FØRSTE GANG:

Før ovnen bruges første gang, skal den opvarmes med ovndøren lukket og uden madvarer i ca. 15 minutter på maks. position for at blive "tilkørt". Den mineraluld, der omgiver ovnrummet, kan på grund af bestanddelene afgive en speciel lugt i begyndelsen. Der kan af samme grund også opstå en smule røg. Dette er helt normalt.

EFTERFØLGENDE BRUG AF OVNEN:

- Kontroller altid, at ovndøren er rigtigt lukket, så tætningslisten kan udfylde sin funktion på en effektiv måde.
- Sørg for, at der ikke er nogen, som støtter sig til eller sætter sig på ovndøren, når den er åben.
- **De tilgængelige dele og ovnens flader kan blive varme, når grillen bruges med ovndøren på klem. Hold derfor små børn på afstand.**
- Ovnen bliver varm, når den er tændt. Rør aldrig ved varmelegemerne inde i ovnen.
- Brug en grillhandske eller et stykke isolerende stof, når fade og tilbehør tages ud efter tilberedning i ovnen, f.eks. grill, grillspyd, bradepande, bageplade osv..
- Beklæd ikke ovnen med aluminiumspapir. Det vil i givet fald medføre en ophobning af varme, som har negativ indflydelse på resultatet af tilberedningen, og som beskadiger emaljebelægningen.
- Brug ikke højtryksrenser eller damp til rengøring af ovnen.
- Når ovnen rengøres, kan overfladerne blive varmere end under normal brug. Hold derefter små børn på afstand.



Børnesikring


INSTALLERING

- ① Aktivering af børnesikringen:
Træk låsen mod Dem selv for at aktivere funktionen.
- ② Deaktivering af børnesikringen:
Skub låseanordningen bagud.

ANVENDELSE


- ③ De har valgt at aktivere børnesikringen:
Åbn døren, og løft samtidig i låseanordningen.
- Afbrydelse af børnesikringen:
Åbn ovndøren på normal vis

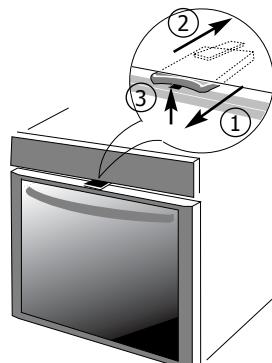




Installation af ovnen

Elektrisk tilslutning

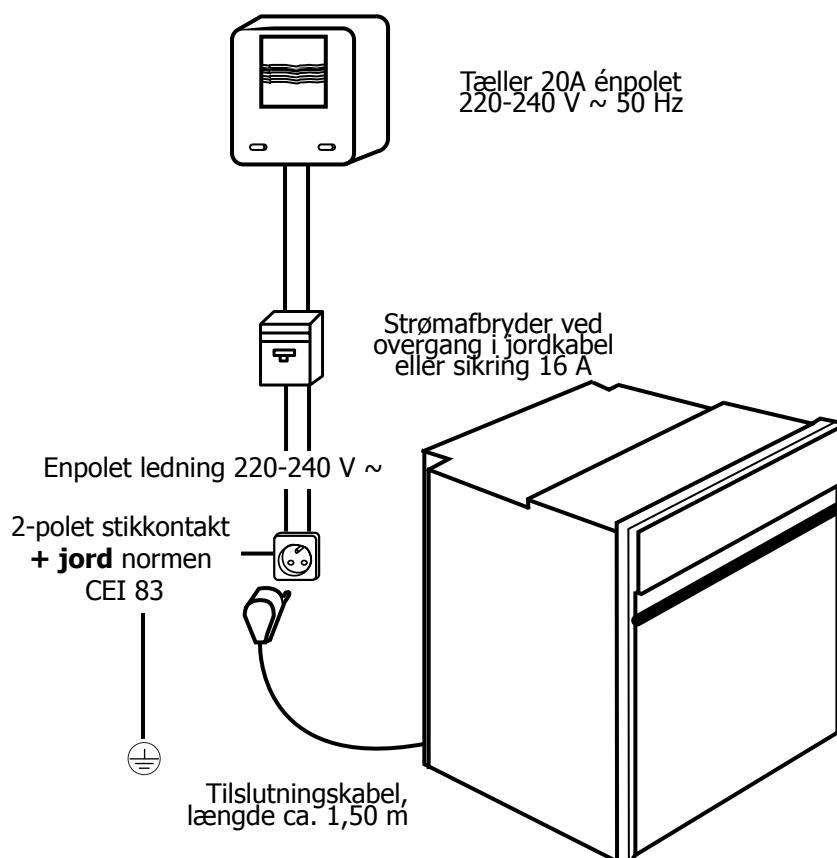DK

- Før ovnen tilsluttes el-installationen, skal det kontrolleres, at el-installationens ledningers tværsnit er tilstrækkeligt til at strømforsyne ovnen på korrekt vis (tværsnittet skal mindst være lig med tilslutningskablets tværsnit). Installationens sikring skal være på 16 A.



I n s t a l l a t i o

Den elektriske tilslutning skal udføres, før ovnen monteres i indbygningselementet.

- Ovnen skal tilsluttes med et standard tilslutningskabel med 3 ledere og et tværsnit på 1,5 mm² (1 fase + 1 nulleder + jord \ominus) som skal tilsluttes et étfaset ledningsnet på 220-240 V via et standardelstik med 1 fase + 1 nulleder + jord \ominus i overensstemmelse med normen IEC 83 eller en bryder med mindst 3 mm brydeafstand i alle poler.

Beskyttelsesledningen (grøn-gul) er tilsluttet \ominus apparatets jordklemme og skal tilsluttes el-installationens jordforbindelse.


- Ved tilslutning til en stikkontakt skal stikkontakten forblive tilgængelig efter installationen af apparatet.
- Ovnens nulleder (blå ledning) skal tilsluttes ledningsnettets nulleder.


Opstilling og/eller udskiftning af fødekablet

- Tilslutningskablet (H05 RR-F, H05 RN-F eller H05 WV-F) skal være tilstrækkeligt langt til, at det kan være tilsluttet ovnen, når ovnen står på gulvet foran indbygningselementet. Derfor skal følgende arbejdsgang udføres, mens apparatet er afbrudt ledningsnettet:

- Åbn dækslet nederst i højre side af skærmpinden bag på ovnen ved at løsne de 2 skruer. Drej dækslet.
- Fjern isolationen på hver leder af det nye 12 mm tilslutningskabel.
- Snor omhyggeligt trådene.
- Løsn skruerne på polklemmen, og tag den el-ledning ud, der skal udskiftes.
- Før el-ledningen ind gennem skærmpindens side i klemeskruen, der sidder i højre side af klemrækken.
- Tilslut kablets ledninger i overensstemmelse med mærkerne på klemrækken.
- Alle tilslutningskablets tråde skal være klemt under skruerne.
- Faseledningen på klemmen L.
- Jordledningen, der er gul-grøn, skal forbindes til klemmen \ominus .
- Nullederen (blå) skal tilsluttes med klemmen N.
- Tilspænd skruerne på klemrækken, og kontroller tilslutningen ved at trække i hver enkelt ledning.
- Fastgør kablet ved hjælp af klemeskruen, der sidder i højre side af klemrækken.
- Luk dækslet ved hjælp af de 2 skruer.


Vort ansvar kan ikke gøres gældende i tilfælde af uheld, der sker som følge af manglende eller ukorrekt tilslutning af jordforbindelsen.





Ø n a f o v n e n

Mål til indbygning af ovnen

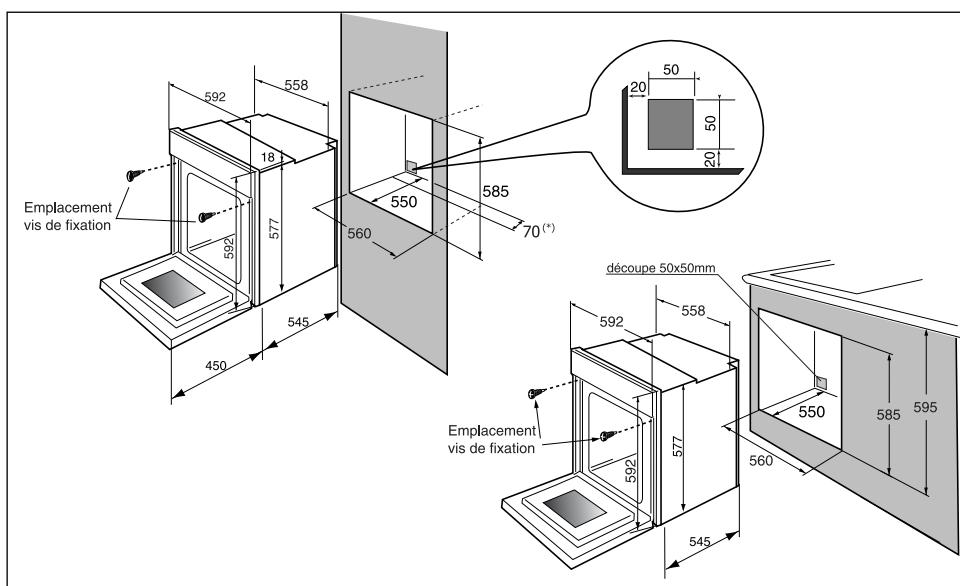

DK

Ovnen er beregnet til indbygning under et køkkenbord eller i et (åbent* eller lukket) skabselement med bestemte mål (se skemaet).

Ovnen har et optimeret luftcirkulationssystem, som forbedrer stegning/bagning og rengøring, hvis følgende punkter overholdes:

- Centrer ovnen i indbygningselementet således, at der sikres en afstand på mindst 5 mm til andre elementer.
- Det materiale, som indbygningselementet er lavet af, skal være varmebestandigt eller beklædt med et varmebestandigt materiale.
- For at sikre ovnens stabilitet skal den fastspændes i indbygningselementet med 2 skruer i de anviste huller på sidevæggene (se skemaet).


Følg denne fremgangsmåde:

- 1) Fjern skruedækslerne i gummi for at få adgang til fastspændingshullerne.
- 2) Bor et hul med Ø 3 mm i elementets sidevæg for at undgå, at træet ødelægges.
- 3) Fastspænd ovnen med de 2 skruer.
- 4) Sæt skruedækslerne i gummi på igen (de bruges også til at afdæmpe lukningen af ovndøren).

(*) Hvis køkkenelementet er åbent, skal åbningen være på maks. 70 mm.



Kontakt eventuelt en elektriker, der arbejder med hårde hvidevarer, for at sikre, at installationen er korrekt udført.



Udskiftning af elpæren

- Pæren sidder i ovnens loft.



Afbryd ovnens nettilslutning, før arbejdet med pæren påbegyndes, for at undgå risiko for elektrisk stød, og lad ovnen afkøle helt, hvis den er varm.


- Skru lampeglasset af (se tegningen).

- Skru pæren i samme retning for at løsne den.

Pærens specifikationer:

- 15 W
- 220-240 V
- 300°C
- Fatning E 14

- Udskift pæren, sæt lampeglasset på igen, og tilslut ovnen til ledningsnettet.

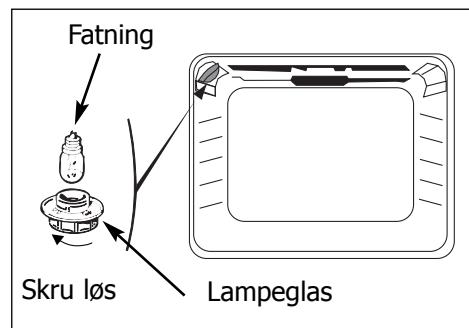


Brug en gummihandske til at løsne lampeglasset og lampen med, idet det bliver lettere at afmontere delene.



Brug af ovnen


1. Beskrivelse af programvælgeren

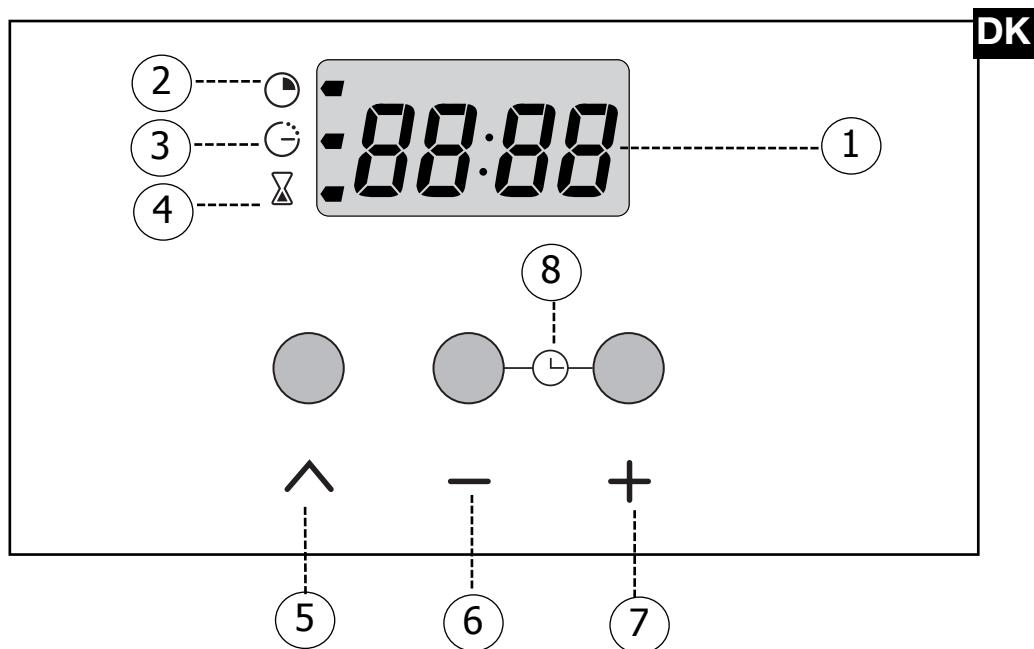

DK

BESKRIVELSE AF PROGRAMVÆLGEREN

- 1** Visning af tider og varighed
- 2** Symbol for tilberedningens varighed
- 3** Symbol for afslutning af tilberedningen
- 4** Selvstændig timerfunktion
- 5** Tast til de forskellige programmer til indstilling af tiden
- 6** **7** Taster til indstilling af tiden
- 8** Indstilling af klokkeslæt (tryk samtidig på de to knapper)



B r u g a

2. Indstilling af ovnens ur


a) Når ovnen tændes

- Displayet blinker.
- Indstil uret ved at trykke på tasterne + eller - (hold tasten inde for hurtig skift af visning).
- Tryk på tasten \wedge for at godkende valget.

Eksempel: Kl. 12.30.

b) Nulstilling af uret

- Tryk samtidigt på tasterne + og - i nogle sekunder for at få displayet til at blinke.
- Indstil uret med tasterne + og -.
- Tryk på tasten \wedge for at godkende valget.

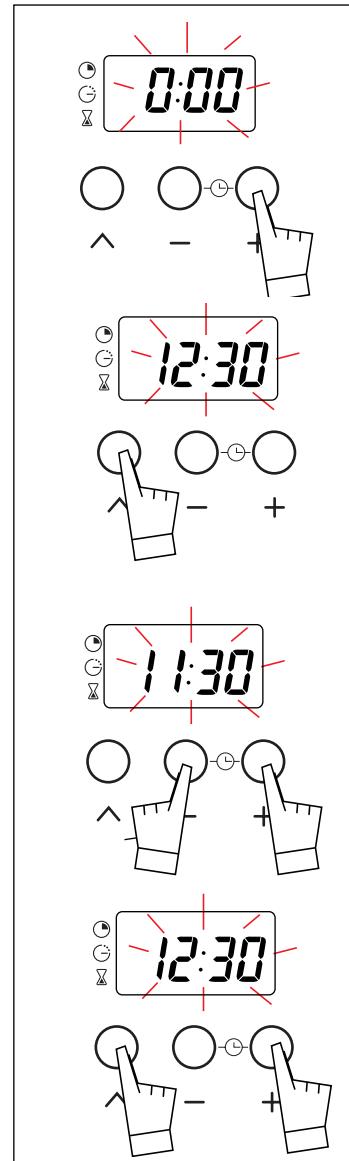

Hvis De ikke godkender valget med tasten \wedge , gemmes indstillingen automatisk efter et par sekunder.



f o v n e n

3. Tilberedning med øjeblikkelig start

DK



På displayet skal kun klokkeslættet vises, og det må ikke blinke.

- Valg af et program:
Drej funktionsvælgeren hen på den ønskede position.

Eksempel: Positionen " ".

- Valg af ovnens temperatur til tilberedningen
Drej temperaturvælgeren hen på den indstilling, der anbefales i opskriften.
Eksempel: Temperaturen 210°.

- Herefter varmer ovnen, og termostatens kontrollampe tænder.

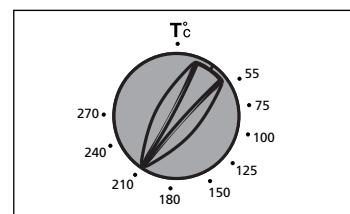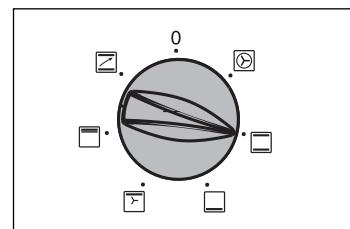



4. Tilberedning med programmeret start

a) Tilberedning med en bestemt varighed:

- Valg af et program.
Drej funktionsvælgeren hen på den ønskede position.

Eksempel: Positionen " ",

- Valg af ovnens temperatur til tilberedningen.
Drej temperaturvælgeren hen på den indstilling, der anbefales i opskriften.
Eksempel: Temperaturen 210°.

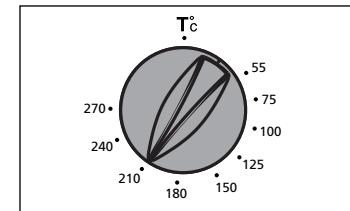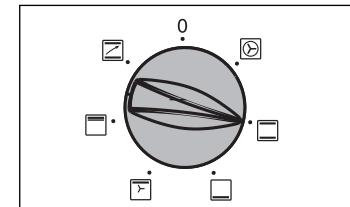



B r u g a f

- Valg af tilberedningens varighed.

Tryk en gang på tasten ^.

Tilberedningens varighed er indstillet på 00.00, og symbolet blinker for at angive, at tiden kan indstilles. Indstil nu tilberedningens varighed.

Tryk på tasterne + eller - for at indstille den ønskede tilberedningstid.

Eksempel: 30 minutters tilberedning.

Nedtællingen af tilberedningstiden begynder, så snart tasten + eller - er sluppet.



- Herefter varmer ovnen, og termostatens kontrollampe tænder.

Symbolet for tilberedningens varighed lyser fast, og tiden vises igen.

Efter endt tilberedning (afslutning af den programmerede tid):

- Ovnen slukker.
- Symbolet for tilberedningens varighed slukker.
- 0:00 vises på displayet.
- En række biplyde udsendes i et par minutter.

Biplydene slukkes med et tryk på en vilkårlig tast, og displayet viser igen tiden.

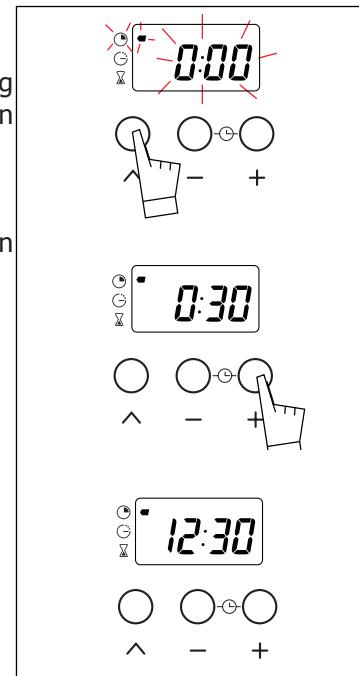

o v n e n

b) Tilberedning med programmeret start og en bestemt varighed (valg af sluttidspunkt)

- Indstil temperaturen, og vælg det ønskede program


Eksempel: Positionen "  ",

Temperaturen 210°.

- Tryk en gang på tasten  .
Tilberedningens varighed er indstillet på 00.00, og symbolet blinker for at angive, at tiden kan indstilles. Tilberedningens varighed kan indstilles op til 23 timer 59 min.

- Tryk på tasterne + eller - for at indstille den ønskede tilberedningstid.
Eksempel: 25 minutters stege-/bagetid.
Første gang der trykkes på tasten +, holder lampen op med at blinke.

- Tryk på tasten  jindtil tidspunktet for tilberedningens afslutning og det tilhørende symbol blinker. Nu kan tidspunktet indstilles.

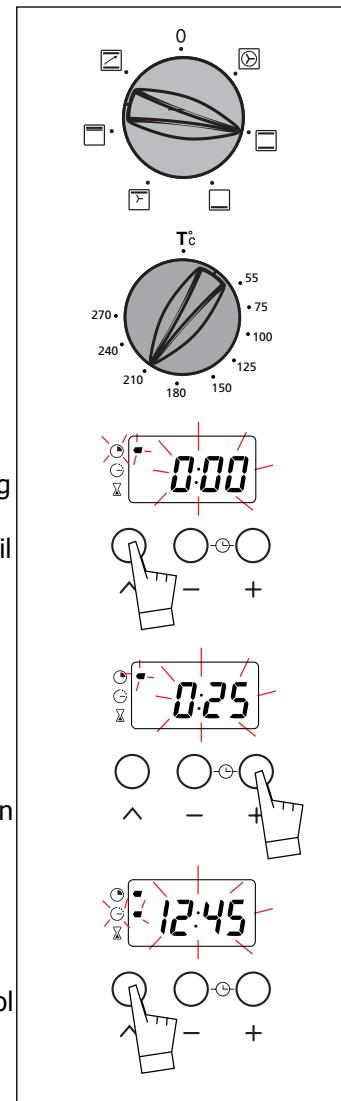


DK



B r u g a f

- Indstil det ønskede tidspunkt for slukning af ovnen ved at trykke på tasterne + og -.

Eksempel: Tilberedningen skal afsluttes kl. 13.00.

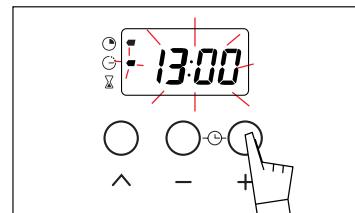

Tidspunktet for tilberedningens afslutning registreres automatisk efter et par sekunder.

Ovnen tænder herefter på det rigtige tidspunkt for at slukke på det indstillede tidspunkt, i dette eksempel kl. 13.00.

Når tilberedningen starter, slukker symbolet for afslutning af tilberedningen.

Efter endt tilberedning (afslutning af den programmerede tid):

- Ovnen slukker.
- Symbolet for tilberedningens varighed slukker.
- 0:00 vises på displayet.
- En række biplyde udsendes i et par minutter.


Biplydene slukkes med et tryk på en vilkårlig tast, og displayet viser igen tiden.

**Obs! Ovnen begynder at varme igen på dette tidspunkt.
Indstil temperatur- og funktionsvælgerne på stop for at slukke ovnen.**

Det er muligt:



- når som helst at ændre tilberedningens varighed
- når som helst at se den resterende tilberedningstid ved at trykke på tasten <> ^
- når som helst at annullere programmeringen ved at holde tasten <> ^ inde i et par sekunder, indtil der høres en biplyd.




ovnen

5. Brug af timeren

DK

Ovnen er udstyret med et minutur, som kan bruges **uafhængigt af ovnen** til nedtælling af den indstillede tid.


- Tryk flere gange på tasten \wedge indtil timerens symbol og den tilsvarende visning \square blinker.

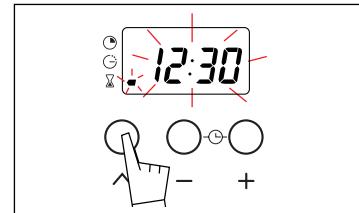

- Tryk på tasterne + og - for at justere den valgte tid. Tiden kan indstilles i intervaller på 30 sekunder, og tiden vises i minutter og sekunder.

Hold tasten inde for hurtig indstilling.

Nedtællingen begynder nogle sekunder efter, at tiden er indstillet, og vises hele tiden på displayet.

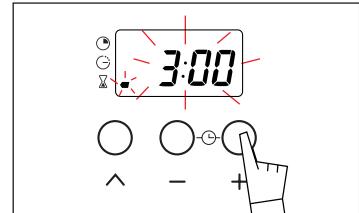

Når den indstillede tid er gået, høres en række biplyde (displayet viser 0:00). Biplydene slukkes ved at trykke en gang på en vilkårlig tast.




Timerens programmering kan når som helst ændres eller annuleres.



Ovnens tilberedningsfunktioner

Symbol	Funktionens navn	Beskrivelse
	Varmluft Tilberedningen sker via varmelegemet på ovnens bagvæg og blæseren, der fordeler varmen i ovnrummet.	Forvarmning er ikke kortvarig småkager i flere
	Over- og undervarme Tilberedningen sker ved hjælp af varmelegemerne øverst og nederst i ovnen uden varmluft.	Kræver forvarmning
	Undervarme Tilberedningen sker ved hjælp af varmelegemet i bunden af ovnen.	Kræver forvarmning Tilberedning med Sæt ovnristen
	Grill med indblæst varme Tilberedningen sker skiftevis ved hjælp af det øverste varmelegeme og blæseren, der fordeler varmen i ovnrummet.	Forvarmning er ikke Fjerkæ og saftig Mulighed for at sætte ovnristen. Sæt brædepan for at opsamle st
	Kraftig grill Tilberedningen sker ved hjælp af varmelegemet øverst i ovnen uden varmluft.	Forvarm ovnen Sæt brædepan
	Forvarmning	Funktionen er rettet.





edningsmåder

rivelse af funktionen

er ikke nødvendigt, undtagen ved eredninger, f.eks. bagning af flere niveauer.

mning.

mning.
ned undervarme.
ind på den nederste ovnrlle.

ikke nødvendigt.
gt samt sprødt kød steges på alle sider.
stege et stort stykke kød, der lægges på øradepanden ind på den nederste ovnrlle
tegekraft og -saft.

i 5 minutter.

den ind på den nederste ovnrlle.

påkrævet ved tilberedning af visse

Anbefalede anvendelser

DK

- Anbefales til at holde kød saftigt, til grøntsager og fisk og ved tilberedning i op til tre niveauer.

Anbefales til **langsom tilberedning af sarte madvarer**, f.eks. saftigt kød osv.

- Til stegning af rødt kød
Ved tilberedning med svag varme **i lukkede gryder**, der først er tilberedt på kogeplade, f.eks. coq au vin, dyreragout osv.

- Anbefales til **saftige retter**, f.eks. quiche, frugtærter osv.
Bunden bliver bagt nedefra.
Anbefales til **bagværk**, der hæver, f.eks. sandkage, boller osv. og til soufflé, som ikke ødelægges af en skorpe ovenpå.

Anbefales til alt **fjerkræ** og til **stege**.

- Til stegning af **lammekolle** og oksekød.
Til saftige **fiskekoteletter**.

Anbefales til **grilning af store**

- **mængder**, som fordeles under hele grillens areal.

Termostaten indstilles på den ønskede

- temperatur.
Efter forvarmningen skal funktionsvælgeren indstilles på det ønskede program.

Vedligeholdelse af ovnen

Rengøring af ovnen indvendigt

Ovnen rengøres hele tiden. Ovnen er indvendigt forsynet med aftagelige sider, der er belagt med en speciel mikroporøs emalje (katalytisk emalje), som gør dem selvrensende. Så snart ovnens sider bliver tilsmudsede, fordeles snavset på de mikroporøse overflader. Det oxideres på begge sider og forsvinder efterhånden. Den selvrensende emalje er velegnet til fedtstoffer, men ikke til sukkerstoffer. Ovnens bund, hvor der oftere løber sukker ud end fedtstof, er derfor ikke belagt med emalje.

Det anbefales kraftigt, at:


- Ovnen ikke børstes med en metalbørste, og at der ikke anvendes skærende og spidse redskaber.
 - Ovnen ikke rengøres med almindeligt skurepulver.
 - Ved grilning sprøjter der meget fedt ud på ovnens sider, og temperaturen er ikke altid tilstrækkelig høj til, at fedtstoffet elimineres helt under tilberedningen. I så fald skal ovnen efter tilberedningen varme i 20-30 minutter på højeste temperatur for den valgte funktion.
- Hvis der stadig er rester af fedtstoffer, vil disse gradvist forsvinde ved de efterfølgende tilberedninger.

Udskiftning af de katalytiske sidevægge

Før ovnens indvendige sider afmonteres, skal ovnen være helt afkølet. Kontroller, at funktionsvælgeren er indstillet på STOP.


Sidevægge (1)

Hægt rammen med ovnrillerne (2) af foran ved at løfte i den (tegning A). Træk hele rammen mod Dem selv, og løft i den for at frigøre den fra hægterne bag (tegning B). Træk den ud af de to huller (3) i den katalytiske sidevæg og ovnrummet. Tag derefter den katalytiske sidevæg (1) ud. Monter de nye enheder (sidevæg og/eller ramme med ovnriller) ved at følge ovenstående fremgangsmåde i modsat rækkefølge.

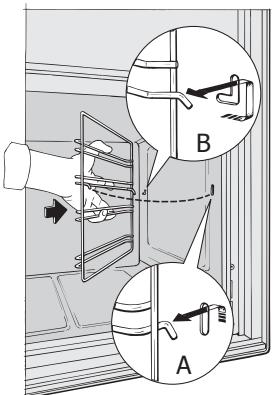

Bagerste ovnvæg (4)

Løsn skruen (5), der sidder øverst i den bagerste ovnvæg, helt. Vip bagsiden fremad, og tag den ud af ovnrummet. Monter den nye side ved at følge samme fremgangsmåde i modsat rækkefølge.

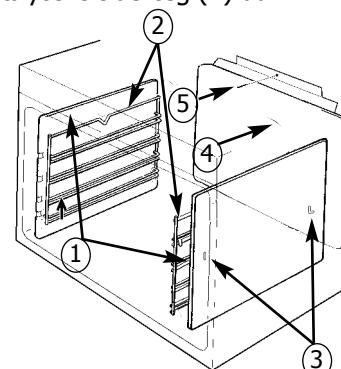

Ovnen skal altid være slukket, før ovnrummet gøres rent.



Fejlfinding

Hvis De er i tvivl om, hvor vidt ovnen fungerer korrekt, betyder det ikke nødvendigvis, at der er tale om en driftsfejl. **Kontroller under alle omstændigheder nedenstående punkter:**

Dette sker.....	Mulige årsager	Afhjælpning
Ovnen varmer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Ovnen er ikke tilsluttet. • Installationens sikring virker ikke. • Den valgte temperatur er for lav. • Termostaten er i stykker. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tilslut ovnen. - Udskift installationens sikring, og kontroller dens mærkeværdi (16 A). - Skru op for den valgte temperatur. - Tilkald serviceafdelingen.
Temperaturindikatoren er hele tiden tændt.	<ul style="list-style-type: none"> • Termostaten er defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tilkald serviceafdelingen.
Ovnyset virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Lampen virker ikke. • Ovnen er ikke tilsluttet, eller sikringen virker ikke. 	<ul style="list-style-type: none"> - Udskift pæren. - Tilslut ovnen, eller udskift sikringen.
Blæseren fortsætter, efter ovnen er slukket.	<ul style="list-style-type: none"> • Blæseren virker i højst 1 time efter tilberedningen. • Hvis den ikke slukker efter 1 time. 	<ul style="list-style-type: none"> - Åbn ovndøren, så ovnen hurtigere bliver afkølet. - Tilkald serviceafdelingen.

Skriv oplysningerne fra ovnens typeskilt herunder:

Brandt

MADE IN FRANCE

220 - 240V ~ 50 Hz

BRANDT APPLIANCES SAS
7 rue Henri Becquerel
92500 RUEIL MALMAISON

N° SER.

REF.

TYPE

CONS.N°214






Innehåll

Förord	S.23
Hur ser ugnen ut?	
Apparatens olika delar	S.24
Tillbehör	S.25
Råd Angående Säkerhet	S.26
Barnsäkerhetsskydd	S.26
Hur ska ugnen installeras?	
Elanslutning	S.27-28
Nyttiga mått för att bygga in ugnen	S.29
Hur Byter Man Lampa?	S.30
Hur använder man ugnen?	
Detaljer om programmeraren	S.31
Inställning av ugnens klocka	S.32
Hur lagar man snabbt en rätt?	S.33
Hur programmerar man ugnen?	S.33-36
Hur använder man timern?	S.37
Ugnens olika tillagningsätt	S.38-39
Hur ska ugnen underhållas?	S.40
Vad ska man göra vid driftstörningar?	S.41

Alltigenom denna notis visar tecknet, **råd när det gäller säkerhet,**



signalerar olika råd och knep.





Förord

Kära kund!

SE

Du har just blivit ägare till en **ugn** av märket **BRANDT** och vi tackar för visat förtroende.

Våra arbetslag i forskning och utveckling har skapat en ny generation av apparater just för dig för att du skall kunna laga mat med nöje varje dag.


Med sin stilrena utformning och sitt moderna utseende passar den nya **Brandt ugnen** harmoniskt in i köket och förenar alldelens utmärkt användarvänlighet med god prestanda vid matlagning.

I Brandts produktsortiment finner du även ett stort urval av spishällar, spisfläktar, diskmaskiner och kylskåp som kan byggas in och integreras med din nya **Brandt ugn**.


Det är självklart att med det ständiga målet att kunna tillfredsställa dina behov och fordringar på bästa sätt finns vår kundservice tillgänglig för att lyssna och svara på varje fråga eller förslag (se adresser i slutet av detta häfte).

Som ledare i innovation bidrar Brandt därmed till förbättringar av den dagliga livskvaliteten genom att ständigt erbjuda alltmer bättre produkter, enkla att använda, miljövänliga, estetiska och pålitliga.

Varumärket **BRANDT**.




Hur ser ugnen ut?

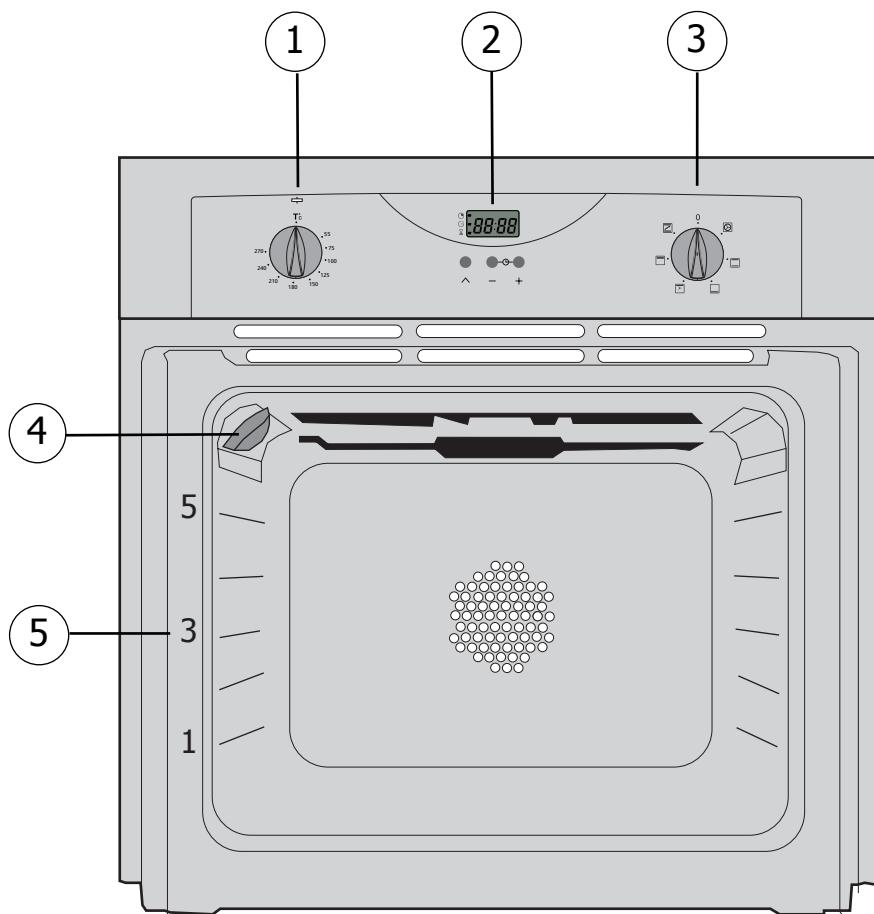


BESKRIVNING AV APPARATEN

- (1) Temperaturväljare
- (2) Programmerare
- (3) Funktionsväljare
- (4) Lampa
- (5) Effektstegsindikator






Tillbehör

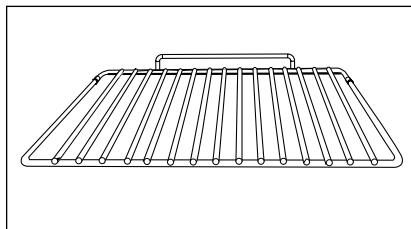

Säkerhetsgaller med tippskydd

Gallret kan användas som underlag för alla kärl och formar innehållande matvaror som ska lagas eller gratineras. Det är också till för att grilla kött (köttet läggs direkt upp på gallret).

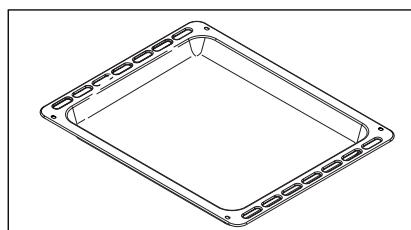


Multifunktionell panna (bakverk)

SE

Pannan är försedd med en lutande kant och används till bakverk. Den kan användas för att baka kakor som luftiga bakelser med kräm, marängkakor, sandkakor, smördegskakor...


Undvik att lägga stekar eller annat kött direkt i det för då kommer spad att spruta ut och stänka på ugnens väggar.

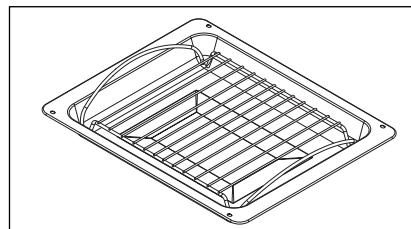

Djupfat utrustat med **stödgaller** specialanpassat för grillat kött

Fatet tjänar till att samla upp spad och fett från kött som grillats med funktionen grill på hög värme eller varmluftsgrill.

Det kan användas som stek- eller kokkärl med lagom stora matbitar (t ex: fågel med grönsaker runtomkring vid medelhög temperatur).
Detta fat får aldrig ställas direkt på ugnssulan, utan i läget GRILL.

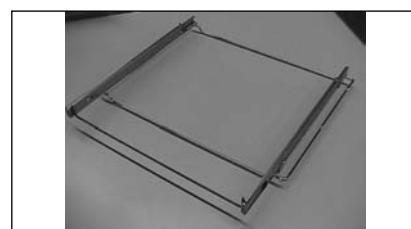

Fatuttagare

Tack vare denna anordning kan man lätt ta ut ett emaljerat kärl ur ugnen och få obehindrad tillgång till alla maträtter som tillagas i ugnen.

⚠ Råd Angående Säkerhet

Vi ber om att ta del av följande anvisningar innan du installerar och börjar använda ugnen. Denna ugn är konstruerad för enskilt bruk hemma i bostaden. Den är avsedd uteslutande till för tillagning av livsmedel. Denna ugn innehåller inga asbestbaserade komponenter.

FÖRSTA ANVÄNDNING:

Innan du första gången börjar använda ugnen måste den hettas upp tom med stängd ugnslucka under ca 15 minuter på max läge för att "trimma in" apparaten. Minerallullet som omsluter apparatens hålrum kan i början avge en särskild lukt som kommer från dess beståndsdelar. En viss rökavgivning kan även förekomma. Båda dessa företeelser är normala.

EFTERFÖLJANDE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLEN:

- Se till att ugnslucken är ordentligt stängd så att tätningspackningen fungerar korrekt.
- Låt aldrig någon stödja sig eller sitta på ugnslucken medan ugnen är öppen.
- Tillgängliga ugnsdelar eller ytor kan bli heta när grillen används med ugnslucken på glänt. Håll småbarn borta från ugnen.**
- Apparaten blir het när den är på. Se till att inte vidröra värmeelementen som finns inuti ugnen.
- När du plockar ut olika tillagningstillbehör (galler, stekvändare, drypppanna, spettållare...) ur ugnen efter avslutad tillagning, grip inte tag i tillbehören med bar hand, använd grytlappar eller isolerande tyg.
- Täck inte insidan av ugnen med aluminiumfolie. Annars kommer värmen att ackumuleras vilket riskerar att ofördelaktigt påverka tillagningsprocessens eller grillningens resultat och kan medföra skador på emaljen.
- Använd inte någon apparat för ångtvätt eller högtryckstvätt.
- Ugnens ytor kan bli hetare än normalt vid rengöring, det gäller alltså att hålla småbarn på avstånd från ugnen.


Barnsäkerhetsskydd

MONTERING

- ① Aktivera barnsäkerhetsskyddet:
Dra säkerhetsspärren mot dig för att aktivera den.
- ② Avaktivera barnsäkerhetsskyddet:
Skjut säkerhetsspärren bakåt.

ANVÄNDNING


- ③ Du har valt att använda barnsäkerhetsskyddet:
Öppna ugnslucken samtidigt som du lyfter upp säkerhetsspärren.
Du har valt att avaktivera barnsäkerhetsskyddet:
Öppna ugnslucken normalt.

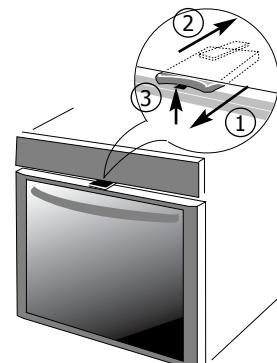



Hur ska ugnen installeras?

Elanslutning

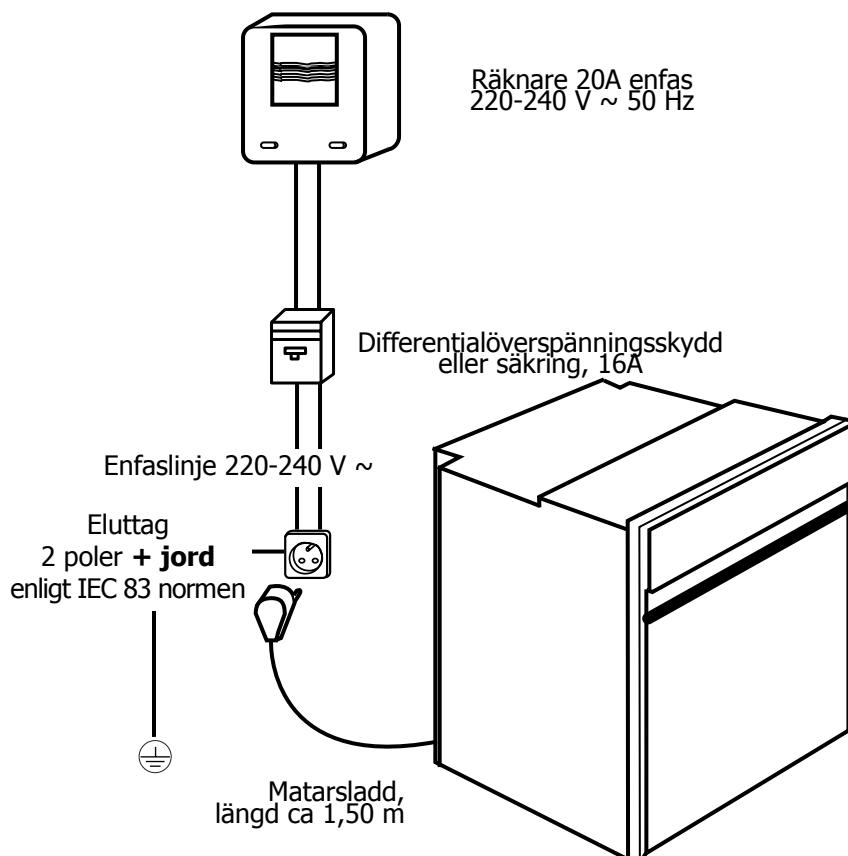

- Innan ugnen ansluts till elnätet, försäkra dig om att alla ledningar i din elinstallation har tillräckligt stort tvärsnitt för att kunna mata apparaten med ström på normalt sätt (tvärsnittet får inte vara lägre än matarsladdens tvärsnitt). Säkringen i din elinstallation ska vara 16 ampere.



H u r s k a u g n e n

Ugnen ska anslutas till elnätet innan apparaten placeras in i möbeln.


- Ugnen ska kopplas upp med en (standardiserad) matarsladd innehållande 3 ledare med 1,5 mm² i tvärsnitt (1 fas + 1 N + jord ) som ska anslutas till elnätet 220-240 V ~ enfas via ett standarduttag 1 fas + 1 N + jord  enligt IEC 83 normen eller en frånskiljaranordning på alla poler med ett öppningsavstånd mellan kontakterna på minst 3 mm. Skyddsledaren (gröngul) ska vara ansluten  till apparatens anslutningskontakt och till elinstallationens jordanslutning.
- Vid uppkoppling till ett eluttag, ska eluttaget förbli åtkomligt efter apparatens montering.
- Ugnens nolledare (blå ledning) ska anslutas till elnätets nolledare.

Uppkoppling och/eller byte av matarsladd

- Matarsladden (H05 RR-F, H05 RN-F eller H05 VV-F) ska vara tillräckligt lång för att kunna anslutas till den inbyggbara ugnen uppställd på golvet framför ugnsmöbeln.
- Utför följande steg efter att ha urkopplat apparaten från elnätet:
- Öppna luckan till höger om bakre panelen genom att skruva loss 2 skruvar. Vrid sedan luckan kring dess axel.
- Skala av varje ledare till den nya matarsladden över 12 mm.
- Sno sedan kardelerna omsorgsfullt.
- Lossa anslutningsplintens skruvar och ta bort matarsladden som ska bytas ut.
- Sätt in matarsladden genom panelens sida i kabelklämman som sitter till höger om anslutningsplinten.
- Anslut sladdens ledare enligt igenkänningstecken på anslutningsplinten.
- Alla kardeler på ledarna ska vara fastklämda under skruvorna.
- Fasledaren ska anslutas till klämma L.
- Den gröngula jordledningen ska anslutas till klämma .
- Nolledaren (den blåa) ska anslutas till klämma N.
- Skruva fast anslutningsplintens skruvar och kontrollera att varje ledare håller fast genom att dra i den.
- Sätt fast sladden med hjälp av kabelklämman som sitter till höger om anslutningsplinten.
- Skruva fast bakre panelen med hjälp av de 2 skruvorna.




Vi avsäger oss allt ansvar om olyckor inträffar som följd av obefintlig eller felaktig jordledning.



i n s t a l l e r a s ?

Nyttiga mått för att bygga in ugnen

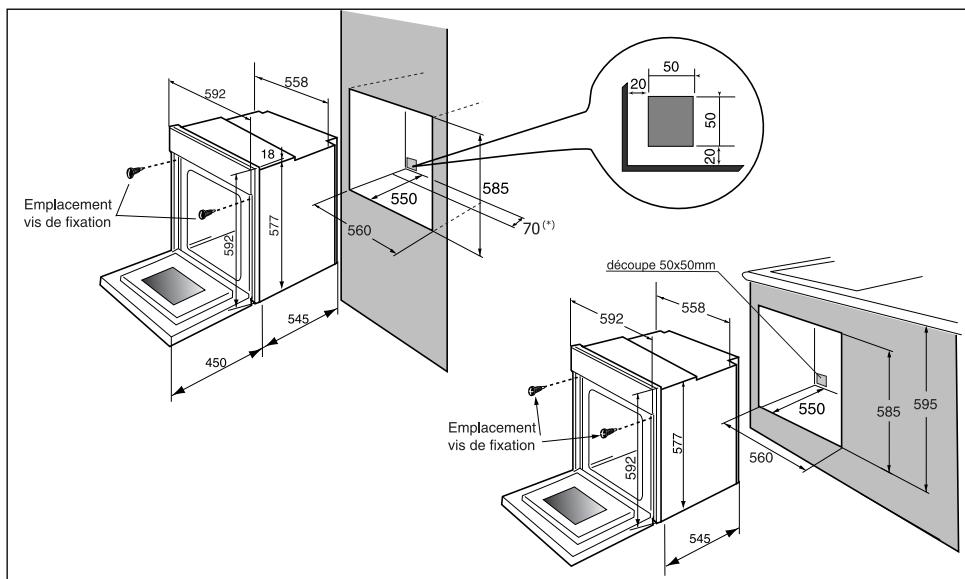

SE

Ugnen kan monteras in under arbetsbänken eller i en (öppen* eller stängd) stående möbel med anpassade inbyggnadsmått (se vidstående schema).

Ugnen har ett optimerat luftcirkulationssystem som ger möjlighet att få utmärkta resultat vid tillagning av matvaror och vid rengöring om följande anvisningar följs:

- Centrera ugnen i möbeln så att avståndet till angränsande möbeln blir minst 5 mm.
- Inbyggnadsmöbelns material ska vara värmebeständigt (eller beklädd med värmebeständigt material).
- För att öka stabiliteten, skruva fast ugnen i möbeln med 2 skruvar genom speciella hål avsedda för detta ändamål på sidoväggarna (jfr schema).

För att göra detta:

- 1) Ta bort skruvarnas gummilock för att komma åt fästhålen
- 2) Borra ett hål med 3 mm i diameter i möbelns vägg för att undvika sprickor i träet.
- 3) Skruva fast ugnen med de 2 skruvarna.
- 4) Sätt tillbaka gummilocken på skruvarna (dessa lock har också en dämpande effekt när man stänger ugnsluckan).

(*) vid öppen möbel ska öppningen vara 70 mm (max).



För att vara säker på att din installation motsvarar gällande normer, tveka inte att anlita en specialist på hushållsmaskiner.

Hur Byter Man Lampa?

- Glödlampan sitter i innertaket på ugnens hålrum.




Koppla ur ugnen före varje ingrepp i glödlampan för att undvika alla risker för elskador och låt apparaten svalna vid behov.

- Skruta loss tittgluggen (se vidstående bild).
- Skruta loss lampan genom att vrinda i samma riktning.

Lampans tekniska data:

- 15 W
- 220-240 V
- 300°C
- Sockel E 14

- Byt lampa, sätt tillbaka lampglaset och koppla åter på ugnen.

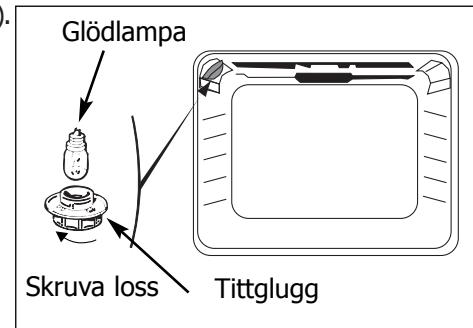


för att skruva loss lampan bör man använda gummihandskar vilket underlättar arbetet.




Hur använder man ugnen?


1. Detaljer om programmeraren

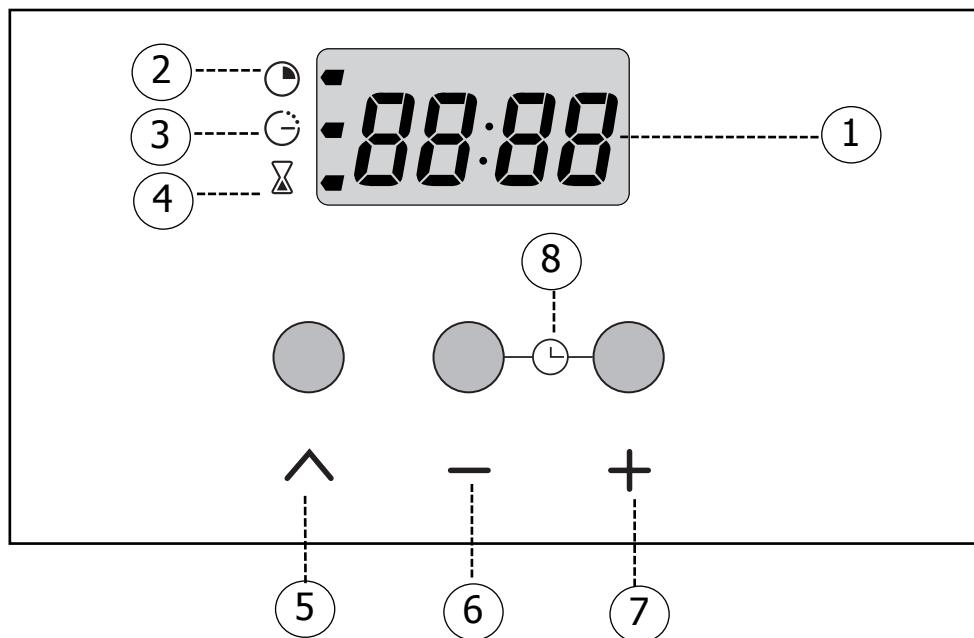

PROGRAMMERARENS OLIKA DELAR

- 1 Indikering av klockslag och tidslängder
- 2 Symbol för tillagningstid
- 3 Symbol för tillagningstidens slut
- 4 Oberoende tidur
- 5 Väljarknapp för olika tidsinställningsprogram
- 6 Tidsinställningsknappar
- 7 Klockinställning (tryck samtidigt på båda knappar)






H u r a n v ä n d e r

2. Inställning av ugnens klocka

a) Vid strömtillslag

- Displayen blinkar.
- Ställ in klockan genom att trycka på tangenterna + eller - (håll lämplig tangent intryck för att snabbt ändra siffrorna).
- Tryck på \wedge tangenten för att validera.


Exempel: 12:30.

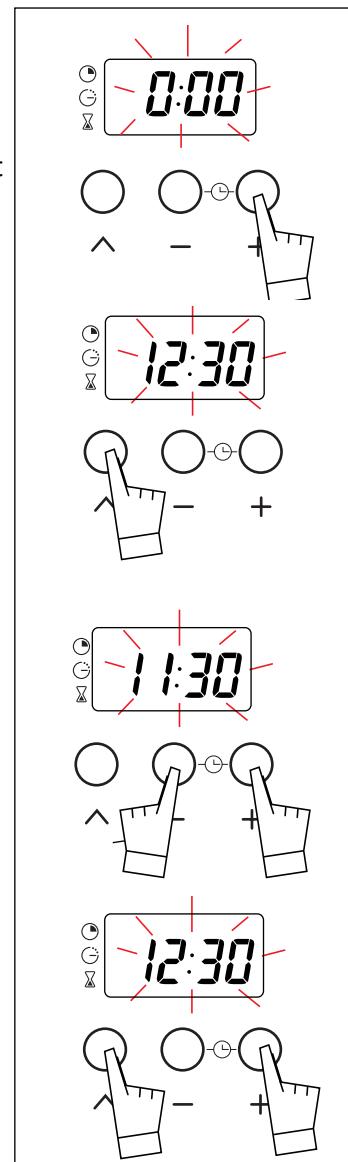

b) Inställning av tiduret

- Håll tangenterna + och - intryckta under några sekunder tills displayen börjar blinka.
- Ställ in klockan med tangenterna + eller -.
- Tryck på \wedge tangenten för att validera.

Sker ingen validering med \wedge tangenten, sparas värdet automatiskt efter några sekunder.




r m a n u g n e n ?


3. Hur lagar man snabbt en rätt?

Programmeraren ska bara visa upp klockslaget; den ska inte blinka.

- Välj tillagningssätt:
Vrid funktionsväljaren i önskat läge.
Exempel: läge "  ".
- Välj tillagningstemperatur
Vrid termostaten (temperaturvälvaren) och ställ den på den temperatur som anges i receptet.
Exempel: temperaturmärke 210°.
- När allt detta är gjort, hettas ugnen upp och termostatlampan lyser.

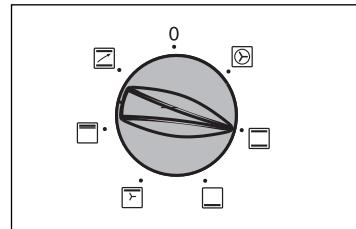



SE

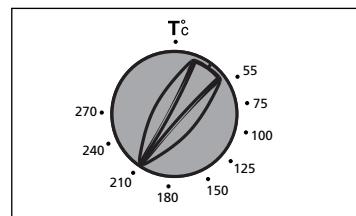


4. Hur programmerar man ugnen?

a) Laga rätten på bestämd tid:

- Välj tillagningssätt:
Vrid funktionsväljaren i önskat läge
Exempel: läge "  ",
- Välj tillagningstemperatur.
Vrid termostaten (temperaturvälvaren) och ställ den på den temperatur som rekommenderas i receptet.
Exempel: temperaturmärke 210°.

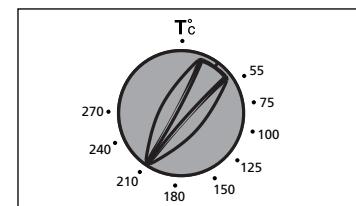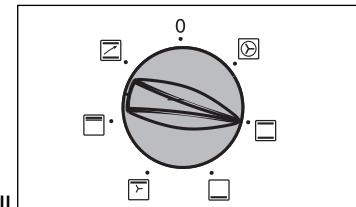



H u r a n v ä n d e r

- Välj tillagningstid.

Tryck en gång på \wedge tangenten.

Tillagningstiden (vid 0:00) och tillhörande symbol blinkar då för att ange att inställningen är möjlig. Det går att ställa in tillagningstiden.

Tryck på tangenterna + eller - för att ställa in önskad tid.

Exempel: 30 minuters tillagningstid.

Nedräkningen av tiden sker omedelbart när man släpper upp tangenterna + eller -.



- När allt detta är gjort, hettas ugnen upp och termostatlampan lyser.

Symbolen för tillagningstid lyser med fast sken och aktuellt klockslag visas upp igen.

Följande sker när tillagningstiden är över (slut på inprogrammerad tid):

- ugnen stannar,
- symbolen för tillagningstid släcknar,
- 0:00 visas upp
- en rad pipljud hörs under flera minuter.

Pipljuden upphör definitivt när man trycker på valfri tangent och aktuellt klockslag visas upp igen på displayen.



m a n u g n e n ?

b) Hur kan man födröja tillagningen med en bestämd tidslängd? (utvald sluttid)

- Ställ in temperaturen och tillagningssätt


Exempel: läge "  ",


temperaturmärke 210°.

- Tryck en gång på  tangenten.
Tillagningstiden 0:00 och tillhörande symbol
blinkar då för att ange att inställningen är möjlig.
Det går att ställa in tillagningstiden upp till 23:59.

- Tryck på tangenterna + eller - för att ställa in önskad tid.
Exempel: 25 minuters tillagningstid.
Så fort man trycker på tangent +, upphör displayen att blinka.

- Tryck på  tangenten tills klockslaget för tillagningstidens slut och tillhörande symbol slutar att blinka. Då går det att ställa in tiden.

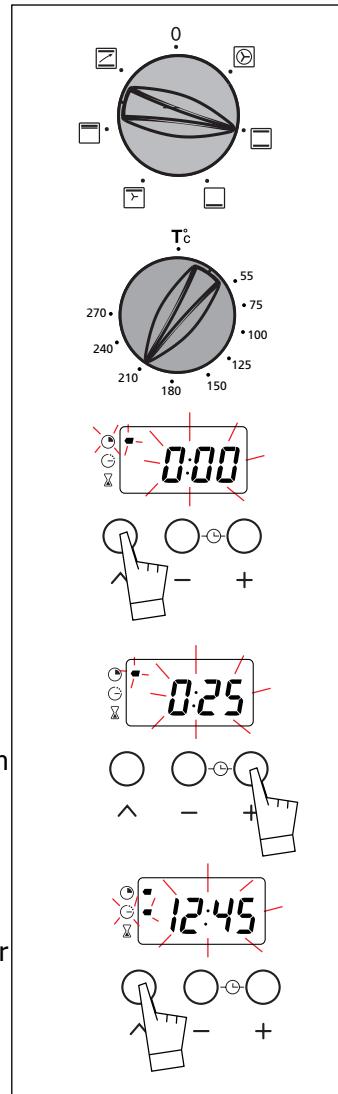




H u r a n v ä n d e r

- Ställ in önskat klockslag för tillagningstidens slut genom trycka på tangenterna + eller -.

Vidstående exempel: önskat klockslag för tillagningstidens slut 13:00.

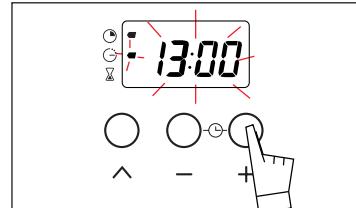

Klockslaget för tillagningstidens slut sparas automatiskt efter några sekunder.

När allt detta är gjort, födröjs tillagningens startpunkt så att maten är färdig vid inprogrammerat klockslag (t ex: 13:00).

När tillagningen startar så slockey symbolen för tillagningstidens slut.

Följande sker när tillagningstiden är över (slut på inprogrammerad tid):

- ugnen stannar,
- symbolen för tillagningstid slockey,
- 0:00 visas upp
- en rad pipljud hörs under flera minuter.

Pipljuden upphör definitivt när man trycker på valfri tangent och aktuellt klockslag visas upp igen på displayen.




Observera! då börjar ugnen hettas upp igen.

För att stoppa upphettningen måste temperaturvälvaren och funktionsvälvaren ställas på stopp.

Det är möjligt att

- när som helst ställa om tillagningstiden.
- när som helst granska återstående tillagningstid genom att tryckta på «^» tangenten.
- när som helst makulera inprogrammerade värden genom att under några sekunder tryckta på «^» tangenten tills ett pipljud hörs.






m a n u g n e n ?

5. Hur använder man timern?

Ugnen är utrustad med ett tidur
denna tidur som är fristående från ugnen
 ger möjlighet att räkna ned tiden.


- Tryck flera gånger på
 ^ tangenten tills tidurssymbolen börjar blinka
 och följande tecken ☰ visas upp på displayen..

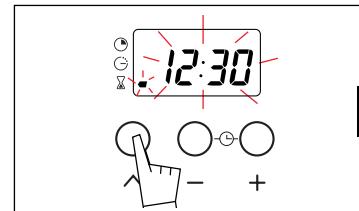

SE

- Ställ in vald tid genom att trycka på tangenterna + eller -. Inställningen sker med 30 sekunders intervaller och tiden visas i minuter/sekunder.

Håll lämplig tangent intryck för att snabbt ändra siffrorna.

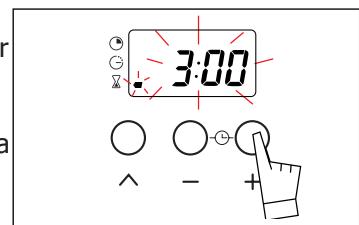

Nedräkningen börjar några sekunder efter avslutad inställning och den visas oavbrutet på displayen.

När nedräkningen av vald tid är över, hörs en rad pipljud (anslaget värde 0:00). Pipljuden upphör när man trycker en gång på valfri tangent.




Det går som helst att ändra eller makulera inprogrammerad tid för tiduret.



Ugnens olika t

Symbol	Funktionens namn	Funktion
	Roterande värme Tillagningen sker med hjälp av ett elektriskt motstånd placerat i ugnens botten och med fläkten som driver på luftcirculationen.	► Förvärmning ► som kräver my (sandkakor på
	Traditionell Tillagningen sker med hjälp av nedre och övre elementen utan luftcirculation.	► Kräver förvärn
	Ugnssula Tillagningen sker med hjälp av nedre elementet.	► Kräver förvärn ► Värme tillförd ► Placera gallret
	Varmluftsgrill Tillagningen sker växelvis med hjälp av övre elementet och med fläkten som driver på luftcirculationen.	► Förvärmning ► Saftiga och frasig ► Möjlighet finns ► på gallret och ► pannan på 1:a ► spadet.
	Grill på hög värme Tillagningen sker med hjälp av övre elementet utan luftcirculation.	► Förvärm ugner ► Skjut in dryppet
	Förvärmning	► Används innan





tillagningssätt

tionens beskrivning

behövs inte utom vid tillagningssätt
nycket korta tillagningstider
på flera nivåer).

nning innan rätten ställs in i ugnen.

nning.
underifrån.
: på nedersta effektsteget.

hövs inte.
ga fågel- och stekrätter på alla sidor.
s att steka en stor köttbit placerad
att ställa den multifunktionella
effektsteget för att samla in

n i 5 minuter.
annan på första effektsteget.

n vissa rätter ställs in i ugnen.

Rekommendationer

Rekommenderas för att behålla köttmussen, till grönsaker, fisk och fler tillagning på flera nivåer upp till 3 nivåer.

SE
Rekommenderas vid **tidskrävande och svår hanterliga tillagningar**: mustigt vilt...
För att steka häftigt **mörkt kött**.
För att småkoka rätter i **sluten järngryta** som först stekts på en spishäll (tupp i vin, viltragu ...).

Rekommenderas till **fuktiga rätter** (pajer, kakor med saftiga frukter...) Degen blir genombakad på undersidan. Rekommenderas till **luftiga maträcker** (engelsk fruktkaka, brioche, luftiga kakor från Elsass...) och souffléer som inte innestängs av skorpan ovanpå.

Rekommenderas till alla **fågel- och stekrätter**.
För att få en brynt eller genomstekt fårstek, oxbringa.
För att behålla musten i stora **fiskbitar**.

Rekommenderas för att **grilla stora mängder** av mat som ska fördelas över gallrets hela yta.

Termostaten inställt på tillagningstemperaturen.
Efter avslutad förvärmning, tänk på att vrida tillbaka funktionsväljaren till läget för valt tillagningssätt.

Hur ska ugnen underhållas?

Rengöring av ugnens insida

Denna ugn med automatisk kontinuerlig rengöring består av ett hålrum omslutet av löstagbara väggar beklädda med en speciell mikroporös emalj (katalytisk emalj) som har självrengörande egenskaper. Så snart fettpartiklarna trärer fram, fördelas de och sprids över de mikroskopiska hålen. Där oxideras dem på båda sidor och försvinner så småningom. Den självrengörande emalen är särskilt lämplig för fettämnen, men passar inte för sockerämnen. Av detta skäl är ugnssulans yta inte beklädd med denna emalj eftersom den blir oftare utsatt för sockerspill.

Vi rekommenderar varmt:

- Att inte skrapa ytan med metallborste eller med andra spetsiga eller vassa föremål.
- Att inte försöka rengöra ytan med rengöringsmedel som finns att köpa ute i handeln.
- När man halstrar kött täcks ugnens innerväggar av stänk från fett. Väggarnas temperatur räcker ofta inte till för att fettet ska försvinna under maträttens tillagning.
I så fall måste man fortsätta att ha ugnen på efter avslutad tillagning under 20 till 30 minuter vid max temperatur för vald värmesekvens.


Om det blir spår kvar kommer de så småningom att mattas av under efterföljande tillagning.

Hur byter man de katalytiska väggarna?

Innan du tar ut väggarna, låt apparaten svalna och kontrollera att välvaren för tillagningssätt befinner sig i läge AV.


Sidoväggar (1)

Ta loss avsatstråden (2) på framsidan genom att lyfta ut den (*schema A*). Dra hela avsatsen mot dig, lyft ut den för att haka den loss från bakre fästet (*schema B*). Ta ut den från de 2 hålen (3) i den katalytiska väggen och från ugnens muffel. Ta sedan ut den katalytiska väggen (1). Sätt tillbaka de nya elementen (väggar och/eller avsatser) i omvänt ordning.

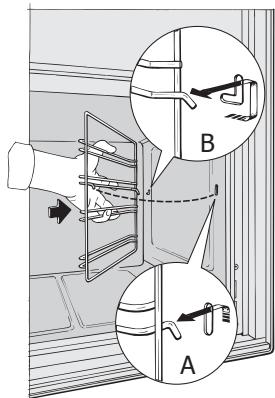

Bakre väggen (4)

Lossa helt skruven (5) som sitter högst upp på bakre väggen. Luta väggen framåt för att ta ut muffeln. Montera tillbaka väggen i omvänt ordning.

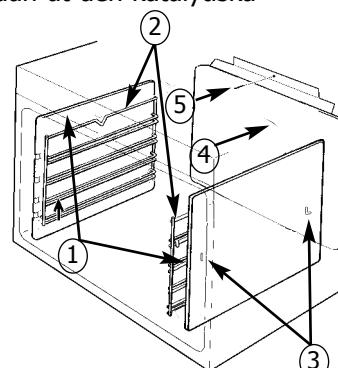

före varje rengöringsgrepp måste ugnen vara avstängd.

Vad ska man göra vid driftstörningar?

Om du misstänker funktionsfel i ugnen, betyder detta inte nödvändigtvis att ett fel uppstått. **I varje fall skall du kontrollera följande punkter:**

Du konstaterar att...	Möjliga orsaker	Vilka åtgärder?
Ugnen upphettas inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Ugnen är inte inkopplad. • Säkringen har gått för installationen. • Temperaturvälvaren har satts för lågt. • Termostaten är trasig. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koppla in ugnen. - Byt säkring för installationen och kontrollera dennes värde (16A). - Öka den inställda temperaturen. - Tillkalla kundtjänsten.
Indikeringslampan T °C lyser kontinuerligt med fast sken.	<ul style="list-style-type: none"> • Termostat trasig. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tillkalla kundtjänsten.
Lampan i ugnen fungerar inte längre.	<ul style="list-style-type: none"> • Lampan har gått. • Ugnen är inte inkopplad eller säkringen har gått. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lampan har gått. • Ugnen är inte inkopplad eller säkringen har gått.
Kylarventilatorn fortsätter att gå.	<ul style="list-style-type: none"> • Fläkten är igång under max 1 timme efter avslutad tillagning, • Om ventilationen fortsätter efter 1 timme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Öppna ugnslackan för att påskynda ugnens nedkyllning. - Tillkalla kundtjänsten.

Var god och se anvisningarna på ugnens typskylt:






Innhold


Fra redaksjonen	S.43
Presentasjon av stekeovnen	
Beskrivelse av apparatet	S.44
Tilbehør	S.45
Sikkerhetsforskrifter	S.46
Barnesikring	S.46
Installasjon av stekeovnen	
Strømtilkoppling	S.47-48
Nødvendige dimensjoner for innfelling av ovnen	S.49
Utskifting av lampen	S.50
Bruk av stekeovnen	
Programvelgeren	S.51
Stille inn klokken	S.52
Øyeblikklig steking	S.53
Programmert steking	S.53-56
Stekeuret	S.57
Stekefunksjon	S.58-59
Vedlikehold	S.60
Ved anomali	S.61

I denne veiledningen viser,  til sikkerhetsforskrifter,



til gode råd og vink





Fra redaksjonen

Kjære kunde!

Vi gratulerer deg med kjøpet av denne **stekeovnen fra BRANDT**.

Våre forskere har utarbeidet en ny generasjon kjøkkenapparater som skal gjøre matlagning til en glede.

Rene linjer og moderne estetikk gjør denne **stekeovnen fra Brandt** til en naturlig del av ditt kjøkken hvor den skal bidra til å forene enkel bruksmetode og høy prestasjon.



VI denne serien fra Brandt finner du også et stort utvalg av kokeplater, kjøkkenvifter, oppvaskmaskiner og kjøleskap som kan settes sammen med denne **stekeovnen fra Brandt**.

Vår kundeservice er til din disposisjon både for å svare på spørsmål og lytte til forslag. Du finner vår adresse på siste side i denne håndboken.


Brandt setter store krav til fornyelse. Vi legger vekt på at våre produkter stadig gir større ytelse mens de samtidig er enkle i bruk og miljøvennlige, at de holder estetiske mål og høye krav til soliditet.

Vennlig hilsen **BRANDT**.

NO




Presentasjon av stekeovnen

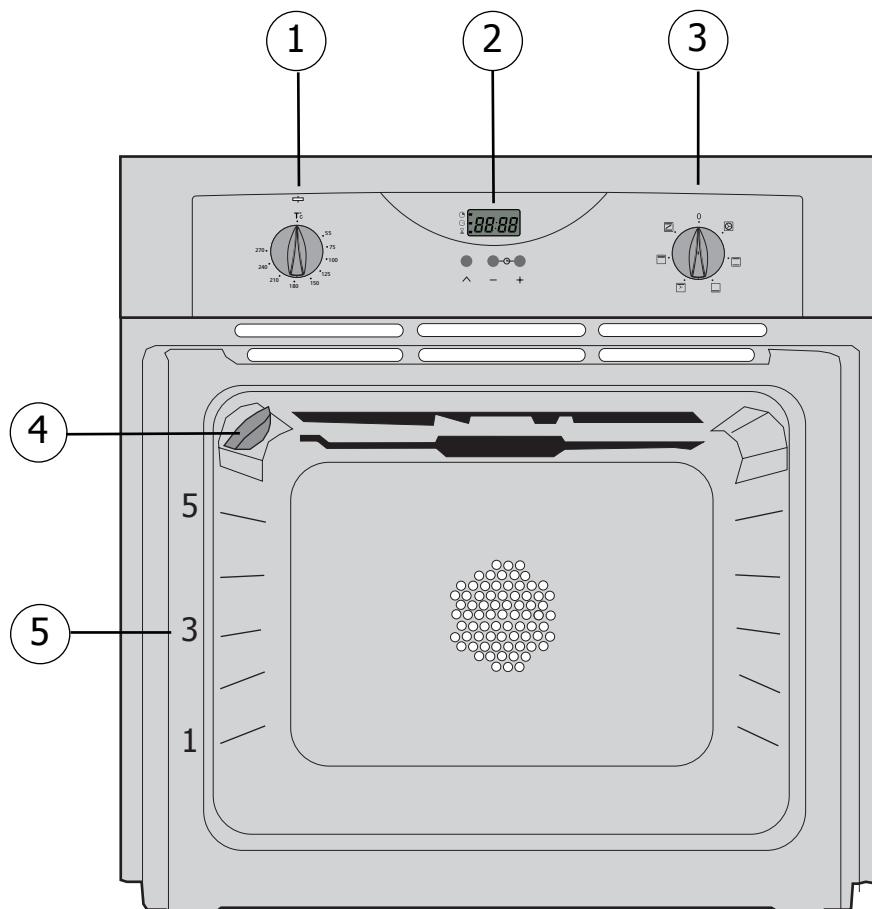


BESKRIVELSE AV APPARATET

- 1** Temperaturvelger
- 2** Programvelger
- 3** Funksjonsvelger
- 4** Lampe
- 5** Rillenummer




Tilbehør

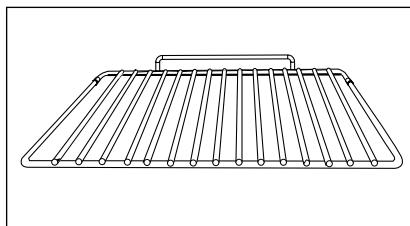

Sikkerhetsrist


Du kan bruke denne risten til alle retter og former som skal stekes eller gratineres, samt til grilling (legg retten rett på risten).

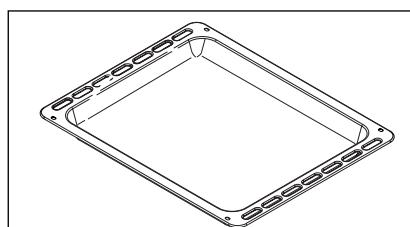

Langpanne til kaker

Bruk denne pannen når du skal steke småkaker eller terter. Kjøtt bør ikke legges direkte på denne pannen da dette vil forårsake store mengder sprut i ovnen.

NO

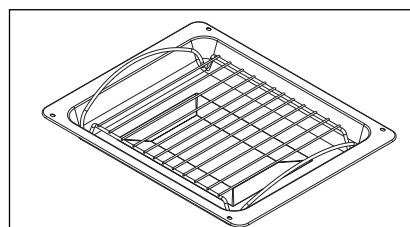

Dyp panne med rist til grilling


Denne pannen skal ta i mot sprut og fett fra steking og grilling i ovnen. Du kan bruke den som stekeplate (for eks. til fjærkre med grønsaker ved middels varme).

Pannen skal aldri plasseres direkte på ovnens bunn bortsett fra når du bruker GRILL-funksjonen.



Formstøtte

Dette systemet gjør det mulig å trekke ut hele formen som står i ovnen slik at du får tilgang til den mens den steker.





Sikkerhetsforskrifter

Vennligst les disse rådene før du installerer og bruker stekeovnen.
Denne stekeovnen er laget for privat bruk i brukerens hjem. Den skal utelukkende brukes til steking av mat. Stekeovnen inneholder ikke asbest.

VED FØRSTE BRUK:



Før første bruk skal du sette ovnen på høyeste temperatur, lukke døren og la ovnen fungere på tomgang i 15 minutter.
Mineralullen på innsiden av veggene kan frembringe en spesiell lukt, og selve apparatet kan også forårsake noe røyk. Dette er helt normalt.

VED FØLGENDE BRUK:

- Kontroller at døren er helt lukket slik at isolasjonsbåndet fungerer riktig.
- Ikke la noen sette seg eller trykke på døren når den er åpen.

- Stekeovnen og dens overflater kan bli varme under bruk av grillen med åpne dør. Hold små barn unna.

- Apparatet blir varmt under bruk. Ikke berør stekeovnens innside.
- Bruk isolerende tøy når du skal ta ut formene etter steking slik at du ikke brenner deg.
- Stekeovnen skal ikke bekles med aluminiumspapir; dette kan føre til en akkumulasjon av varme som vil forstyrre stekingen og skade emaljen.
- Bruk ikke rengjøringsapparater med damp eller høyt trykk.
- Under rengjøring kan overflatene bli varmere enn ellers. Hold små barn unna.



Barnesikring

FØR FØRSTE BRUK

① Aktivere barnesikringen:

Trekk stoppekraga mot deg.

② Fjerne barnesikringen:

Trykk stoppekraga bakover.



BRUK

③ Du velger selv om du vil bruke barnesikringen:

Åpne døren og løft stoppekraga samtidig.

Dersom du ikke bruker barnesikringen:


Åpne døren normalt.

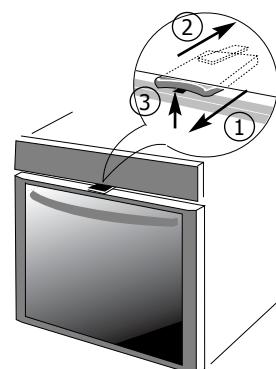



Installasjon av stekeovnen

Elektrisk tilkopling

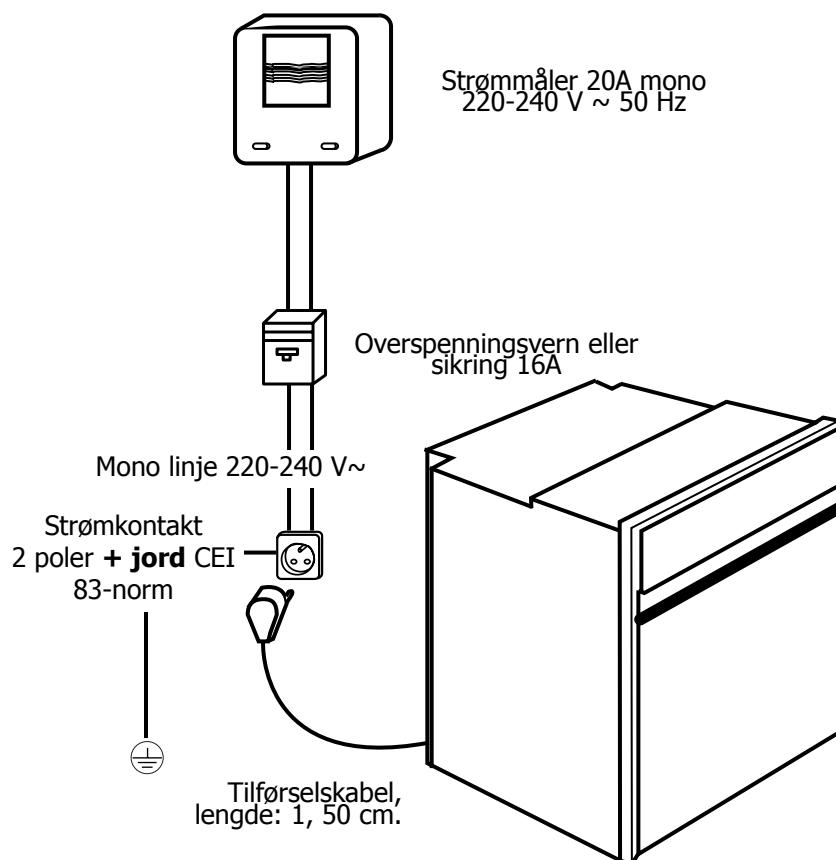

- Før du kopler til skal du forsikre deg om at ledningene på ditt system har et stort nok tverrsnitt (minst like stort som på tilførselskabelen). Sikringen skal være på 16 A.



I n s t a l l a s j o n

Apparatet skal koples til før du setter det på plass i møbelet.

- Stekeovnen skal koples til med en kabel med 3 ledere på 1,5 mm² (1 fase + 1 N + jord) som skal koples til et monofaset strømnett på 220-240 V ved hjelp av en stikkontakt med 1 fase 1 N + jord som tilfredstiller CEI 83-normene, eller til en flerpolet bryteanordning med en bryteavstand på 3 mm. Ljordledningen (grønn/gul) koples til apparatets kontakt og jordklemme.
- Dersom apparatet koples til en stikkontakt skal denne være tilgjengelig når installasjonen er gjennomført.
- Stekeovnens nøytrale kabel (blå) skal kobles til strømnettets nøytrale kabel.


Tilførselskabelen

- Tilførselskabelen (H05 RR-F, H05 RN-F eller H05 W-F) må være lang nok til å nå stekeovnen når den står på gulvet foran møbelet.

For å kople til tilførselskabelen: (apparatet er frakoplet strømnettet):


- Åpne luken nederst til høyre på apparatets bakside ved å skru løs de 2 skruene og vippe luken til side.
- Strippe hver av ledningene i den nye tilførselskabelen over 12 mm.
- Twist endene.
- Skru løs klemmens skruer og trekk ut kabelen som skal skiftes.
- Legg tilførselskabelen ved kabelholderen på høyre side av klemmen.
- Kople sammen ledningene etter merkene på klemmen.
- Alle trådene i tilførselskabelen skal ligge fast under skruene.
- Faseledningen på klemme L.
- Den grønn/gule jordledningen må være koblet til klemme .
- Den nøytrale ledningen skal koples til.
- Stram klemmens skruer og kontroller at alt sitter som det skal ved å trekke litt på hver ledning.
- Fest kabelen med kabelholderen på høyre side.
- Lukk luken med de 2 skruene.

Vi fraskriver oss et hvert ansvar for skade som måtte skje som følge av manglende, defekt eller innkorrekt jordtilkoppling.



a v s t e k e o v n e n

Nødvendige mål ved innfelling av stekeovnen.

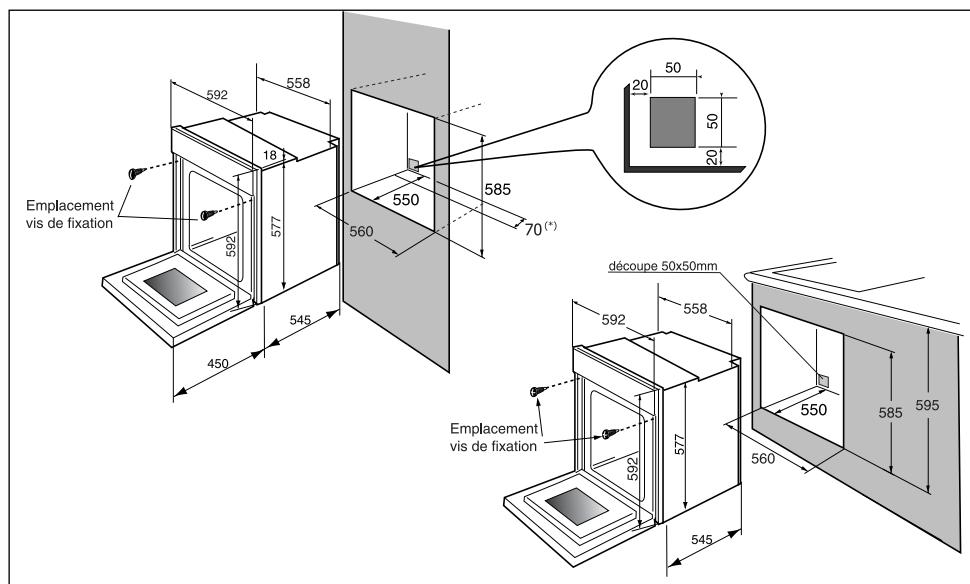

Stekeovnen kan innfelles under en arbeidsbenk eller i et åpent (*) eller lukket møbel hvis mål tilsvarer målene som vises på skjemaet.

Denne stekeovnen er utstyrt med et luftsirkulasjonssystem som gir de beste stekeresultater og rengjøringsresultater dersom man respekterer følgende:

- Plasser stekeovnen i møbelet slik at den står minst 5 mm fra neste møbel.
- Møbelet hvor stekeovnen skal plasseres skal være av et materiale som tåler varme (eller være dekket av slikt materiale).
- Fest stekeovnen til møbelet med de to skruene til dette formålet på side-høydene (se skjema):

- 1) Fjern gummibeskytterne slik at du får tilgang til skruehullene.
- 2) Lag et hull på 3 mm Ø i møbelet slik at treverket ikke sprekker.
- 3) Feste stekeovnen med de 2 skruene.
- 4) Sett gummibeskytterne på plass (de brukes også til å dempe dørens kraft når den lukkes).

(*) dersom møbelet er åpent skal åpningen være maksimum 70 mm.



For å være sikker på at installasjonen er riktig utført kan du kontakte spesialister for plassering av kjøkkenapparater.



Utskifting av lampen

- Lyspæren sitter i stekeovnens tak.




For å unngå elektrisk støt skal du kople fra stekeovnen før du utfører arbeid på lampen. La apparatet kjøle seg ned om nødvendig.

- Skru løs lampeglasset (se motstående tegning).
- Skru løs lyspæren i samme retning.


Lyspærens karakteristikker:

- 15 W
- 220-240 V
- 300°C
- Sokkel E 14

- Skift lyspæren, og sett lampeglasset tilbake på plass. Beretter kobler du til stekeovnen igjen.

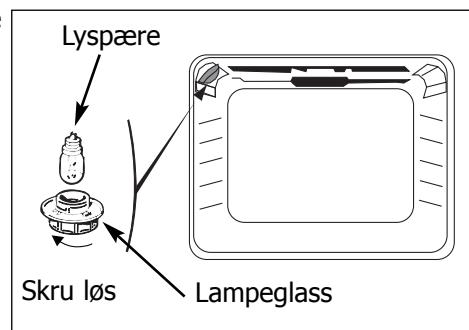


For å gjøre operasjonen lettere bør du bruke en gummihanske når du skrur løs lampeglasset.






Bruk av stekeovnen

1. Programvelgeren

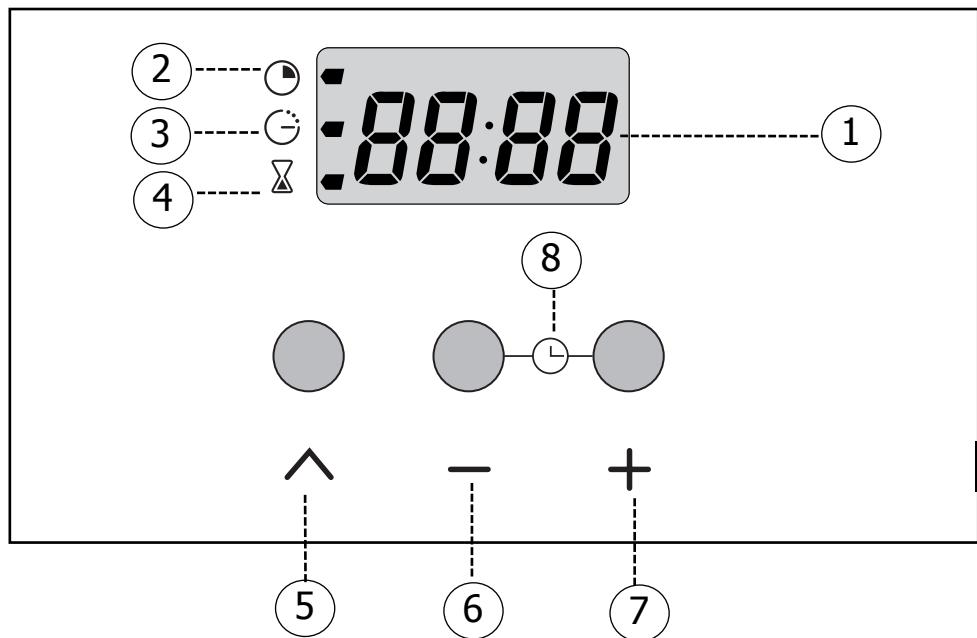

BESKRIVELSE AV PROGRAMVELGER

- (1) Viser tid og varighet
- (2) Symbol for steketidens varighet
- (3) Symbol for steketid over
- (4) Uavhengig stekeur
- (5) Tilgang til forskjellige programmer for tidsjustering
- (6) Taster for tidsjustering
- (7) Klokkeslett (begge taster samtidig)





B r u k a v s

2. Stille inn stekeovnens klokke


a) Når apparatet tilkoples strømnettet

- Tallene blinker.
- Still inn klokkeslettet ved hjelp av tastene + eller -. Innstillingen går raskere dersom tastene holdes nede.
- Trykk på \wedge for å bekrefte.


For eksempel: kl. 12. 30.

b) Stille innklokken

- Trykk samtidig på tastene + og - i noen sekunder helt til tallene blinker.
- Bruk tastene + og - for å velge klokkeslett.
- Trykk på \wedge for å bekrefte.

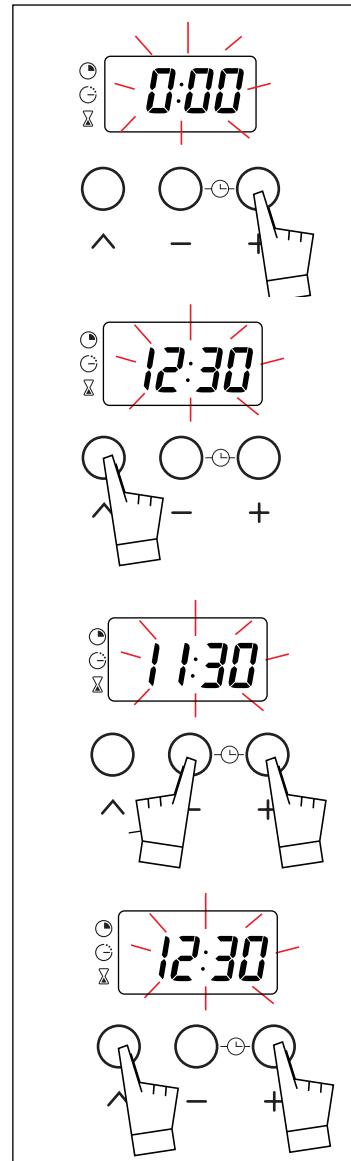

Dersom du ikke trykker på \wedge , for å bekrefte, lagres likevel valget etter noen få sekunder.







t e k e o v n e n

3. Øyeblikkelig steking

Programvelgeren skal kun vise klokkeslettet. Den skal ikke blinke.

- Velg stekefunksjon:
Sett funksjonsbryteren i ønsket posisjon.
For eksempel: posisjon "  ".
- Velg temperatur
Sett termostaten (temperaturvelgeren) på ønsket temperatur.
For eksempel: 210°.
- Når dette er utført begynner stekeovnen å varmes opp, og termostatlyset kommer på.

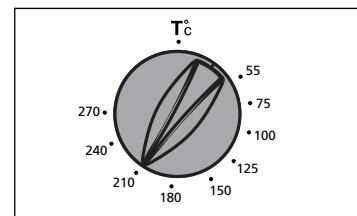
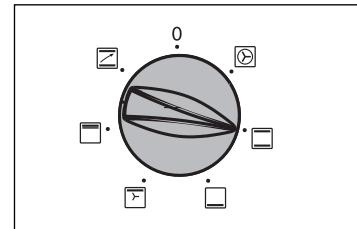



NO

4. Programmert steking

a) Bestemme steketid:

- Velg stekefunksjon.
Sett funksjonsbryteren i ønsket posisjon.
For eksempel: posisjon "  ",
- Velg temperatur.
Sett termostaten (temperaturvelgeren) på ønsket temperatur.
For eksempel: 210°.

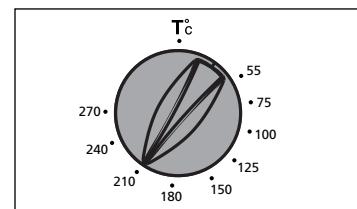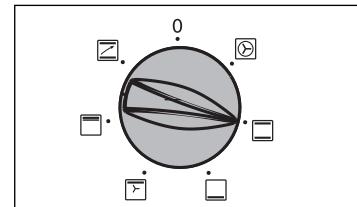



B r u k a v s

- Velg steketid.

Trykk én gang på \wedge .

- tasten. Steketiden og symbolet for stekefunksjon blinker for å vise at justering av steketid er mulig.

Trykk på + eller - for å velge steketid.
For eksempel: 30 minutter.

Nedtellingen starter så snart du slipper tastene + eller -.



- Stekeovnen varmes opp og termostatlyset kommer på.

Stekesymbolet er stabilt og klokkeslettet vises.

Når steketiden er over (den programmerte tiden gjennomført),

- blir stekeovnen slått av,
- stekesymbolet slukkes,
- displayet viser 0:00,
- en serie lydsignaler høres i noen sekunder.

Du avbryter lydsignalene ved å trykke på en hvilken som helst tast. Displayet viser nå riktig klokkeslettet.

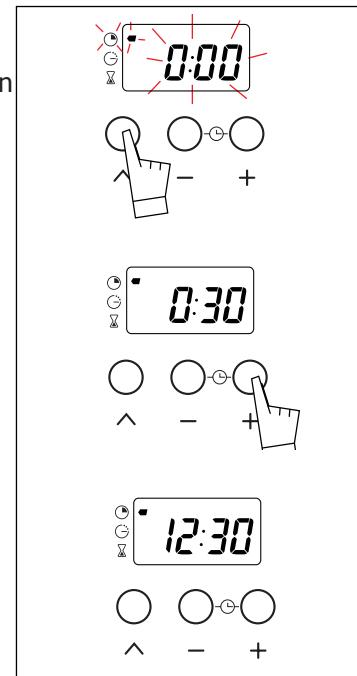

t e k e o v n e n

b) Forhåndsinnstille steking med bestemt steketid (tidspunkt for steketidens slutt)

- Velg temperatur og stekefunksjon.

For eksempel: "  ",


Temperatur: 210°.

- Trykk en gang på  - tasten.
Steketiden og symbol for stekefunksjon blinker for å vise at justering av steketid er mulig helt til kl. 23.59.

- Trykk på tastene + eller - for å velge steketid.

For eksempel: 25 minutter.
Blinkingen stopper så snart du trykker på + tasten.

- Trykk på  helt til klokkeslettet for steketidens slutt vises og stekesymbolet blinker. Nå kan du justere.

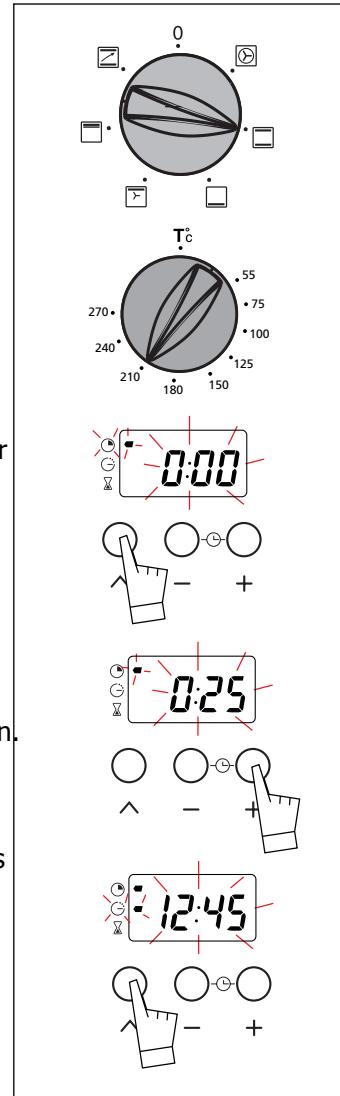

NO




B r u k a v s

- Velg klokkeslett for steketidens slutt med + eller -.

For eksempel; steketiden er over kl. 13.00.

Dette klokkeslettet blir automatisk lagret innen få sekunder.


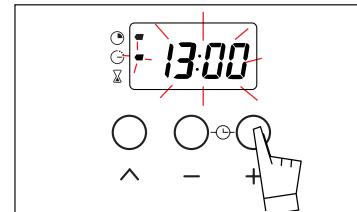


Når du har utført disse innstillingene blir stekingene satt i gang slik at den er ferdig kl. 13.00.

Når stekingene begynner slukkes symbolet for steking over.

Når stekingene er over (programmet gjennomført),

- slukkes stekeovnen,
- symbolet for steketid slukkes,
- displayet viser 0:00
- en serie lydsignaler høres i noen sekunder.



Du kan avbryte lydsignalene ved å trykke på en av tastene. Displayet viser nå det aktuelle klokkeslettet.




Merk: Stekeovnen begynner oppvarmingen.

For å avbryte oppvarmingen setter du temperaturbryteren og funksjonsvelgeren på stopp.

Du kan når som helst:

- endre steketidens lengde.
- få oversikt over hvor lang steketid som er igjen, ved å trykke på «^»
- avlyse programmeringen ved å holde «^» tasten nede i noen sekunder.






t e k e o v n e n

5. Stekeuret


Stekeovnen er utstyrt med et uavhengig tidsur som gjør det mulig nedtelle tiden.

- Trykk flere ganger på \wedge tasten helt til symbolet for tidsuret blinker \otimes .

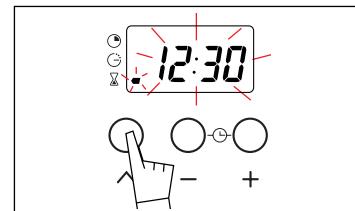

- Velg antall minutter ved å trykke på + eller -. Justeringen kan gjøres med 30 sekunders mellomrom. Tiden vises i minutter og sekunder.

Justeringen går raskere dersom du holder tasten nede.

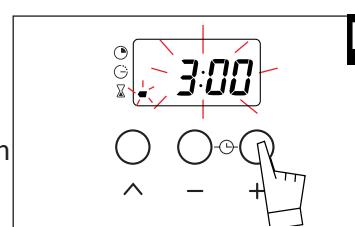

Nedtellingen begynner noen sekunder etter justeringen og kan følges på displayet.

Når tiden er gjennomført høres en serie lydsignaler og displayet viser 0:00. Du avbryter lydsignalene ved å trykke på en av tastene.



Programmeringen kan både endres og avbrytes under stekingen.



Stekefunksjoner

Symbol

Funksjon



Steking med varmluft.
Oppvarmingen gjøres av varmluftelementet bakerst i ovnen og av viften.



Forhåndsoppvarming
enkelte retter (småkaker på



Tradisjonell ovn.
Oppvarmingen gjøres av nedre og øvre varmeelement uten hjelp fra viften.



Krever forhånd
ovnen.



Ovnsgulvet
Oppvarmingen gjøres av nedre varmeelement.



Krever forhånd
nedenfra. Plasser



Grill med luftsirkulering.
Oppvarmingen gjøres alternativt av øvre varmeelement og viften.



Krever ingen tidsbegrensning.
Steke forblir sultig hvis stekplaten ikke blir vasket etter bruk.



Sterk grill.
Oppvarmingen gjøres av øvre varmeelement uten viften..




Krever forhånd
oppvarming.
Brukes før steke.



Forhåndsoppvarming



Brukes før steke.





funksjon

Beskrivelse

Varmning unødvendig bortsett fra for som stekes på svært kort tid (flere nivåer).

dsoppvarming før retten settes inn i

dsoppvarming. Varmen kommer sser risten på nederste rille.

forhåndsoppvarming. Fjærkre og sprø og saftige. Du kan også legge kjøtt direkte på risten og sette under for å ta i mot sprut og

dsoppvarmingi 5 minutter. King av enkelte retter.

steking av enkelte retter..

Anbefalinger

- ▶ Anbefales for steking av mørkt kjøtt, grønnsaker og fisk, samt ved steking på flere nivåer (opptil 3) samtidig.

- ▶ Anbefales for langsommere og forsiktige steking: mørkt fjærkre for eks. For steking av kjøtt som skal være rødt, for retter i lukket form hvor stekingen allerede er påbegynt på stekeplaten (coq au vin, ragu osv.)

- ▶ Anbefales for fuktige retter(quicher, terter med saftige frukter osv.) Deigen blir godt stekt under. Anbefales for deiger som skal heve (boller, kougløf osv.) og for suffleer som nå ikke blir hindret av skorpe på undersiden.

NO

- ▶ Anbefales ved steking av alt slags fjærkre og kjøtt, for godt stekt lammelår, storfe og fiskestykker.

- ▶ Anbefales ved grilling av større mengder som legges utover hele risten.

- ▶ Sett termostaten på ønsket temperatur. Ikke glem å sette funksjonsvelgeren på ønsket funksjon når forhåndsoppvarmingen er over.

Vedlikehold

Innvendig rengjøring av ovnen

Ovnsveggene i denne stekeovnen kan tas ut, og er dekket av en mikroporøs emalje (katalytisk emalje) som gjør at apparatet kan utføre selvrensende funksjoner. Fett og annen urenhet sprer seg i mikroporøsiteten og blir oksidert på begge sider før de forsvinner. Den selvrensende emaljen er spesielt laget for fetttemperaturer, men ikke for sukker. Derfor er ovnsbunnen, som oftest tar i mot sukkersøl, ikke dekket med denne emaljen.

Vi anbefaler på det sterkeste at du:

- ikke bruker metallbørste eller annet skarpt eller spiss utstyr.
 - ikke bruker skurepulver.
 - Ved grilling blir ovnsveggene ofte ikke varme nok til at fettet elimineres under stekingen. I dette tilfelle anbefaler vi at du fortsetter oppvarmingen av ovnen på maksimal temperatur i 20 til 30 minutter etter at grillingen er over, slik at selvrenningen kan finne sted.
- Dersom det fremdeles er rester vil disse forsvinner under neste steking.



Hvordan skifte ut ovnsveggene

Før du utfører dette arbeidet skal du la ovnen kjøle seg helt ned, og kontrollere at funksjonsvelgeren står på STOPP.

Sideveggene (1)

Hekte av rillehempen (2) ved å løfte den opp (skjema A). Trekk hele rillen mot deg, løft den opp slik at festet bak løsner (skjema B). Ta rillen ut av de 2 hullene (3) på sideveggen og ut av muffen. Trekk deretter hele veggut (1).

Sett de nye delene (vegger og eller riller) på plass i omvendt rekkefølge.

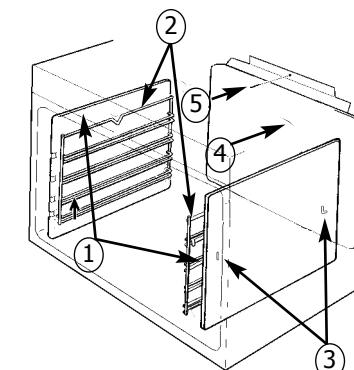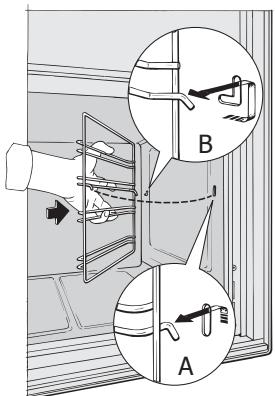

Bakre vegg (4)

Skru skruen øverst på bakre vegg (5) helt løs. Trekk vegg fremover slik at den frigjøres fra muffen. Sett den nye veggens plass med motsatt fremgangsmåte.

Frakobling av apparatet fra strømnettet før rengjøring.

Ved all rengjøring i ovnen skal apparatet være avskrudd.

I tilfelle anomali

Selv om du er i tvil om at stekeovnen fungerer som den skal, betyr ikke dette nødvendigvis at den er i ustand. **Uansett bør du sjekke følgende:**

Du konstaterer at...	Mulige årsaker	Hva må gjøres?
Stekeovnen varmes ikke opp.	<ul style="list-style-type: none"> • Stekeovnen er ikke koblet til nettet. • Sikringen på din installasjon er gått. • Den valgte temperaturen er for lav. • Termostaten fungerer ikke. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koble til stekeovnen. - Skift sikringen i din installasjon, og kontroller spenningen (16A). - Øk den valgte temperaturen. - Kontakt service-tjemesten.
Temperaturindikatoren lyser hele tiden.	<ul style="list-style-type: none"> • Termostaten fungerer ikke. • : 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt service-tjemesten.
Stekeovnens lampe virker ikke lenger.	<ul style="list-style-type: none"> • Lampen virker ikke. • Stekeovnen er ikke koblet til nettet, eller sikringen er gått. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skift ut lampen. - Koble stekeovnen til nettet eller skift sikring.
Ventilasjonen for nedkjøling fortsetter etter at ovnen er stanset.	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilasjonen fungerer maksimum 1 time etter steking, • Hvis den ikke er stanset etter 1 time 	<ul style="list-style-type: none"> - Åpne ovnsdøren slik at nedkjølingen kan gå raskere. - Kontakt service-tjemesten.

NO

Skriv her opplysningene på identitetsplaketten.



MADE IN FRANCE

220 - 240V ~ 50 Hz

BRANDT APPLIANCES SAS
7 rue Henri Becquerel
92500 RUEIL MALMAISON

N° SER. REF. TYPE

CONS.N°214



Contents

Introduction	P.63
Your oven	
How it works	P.64
Accessories	P.65
Safety recommendations	P.66
Child safety	P.66
How to install your oven	
Electrical connections	P.67-68
Dimensions for installation use	P.69
Changing a bulb	P.70
How to use your oven	
The oven programmer	P.71
How to set the clock	P.72
How to cook straightaway	P.73
How to programme the cooking	P.73-76
How to use the timer	P.77
Cooking methods	P.78-79
Looking after your oven	P.80
Troubleshooting	P.81


Throughout this manual,




indicates safety recommendations,



indicates advice to help you make the best use of your oven





Introduction

Dear Customer,

Thank you for buying a **BRANDT oven**.

Our design staff have produced a new generation of kitchen equipment, to make everyday cooking a pleasure.

You will find that the clean lines and modern look of your **Brandt oven** blends in perfectly with your kitchen décor. It is easy to use and performs to a high standard.

Brandt also makes a range of products that will enhance your kitchen such as hobs, extractor hoods, built-in dishwashers and refrigerators. There are models to complement your new **Brandt oven**.


Of course, we make every effort to ensure that our products meet all your requirements, and our Customer Relations department is at your disposal, to answer all your questions and to listen to all your suggestions (see back cover of manual).

Brandt has always been a leader in the development of new products, thus enhancing the quality of everyday life by providing increasingly efficient products, that are easy to use, respect the environment, and are attractive and reliable.

The **BRANDT name**.


GB

Your oven

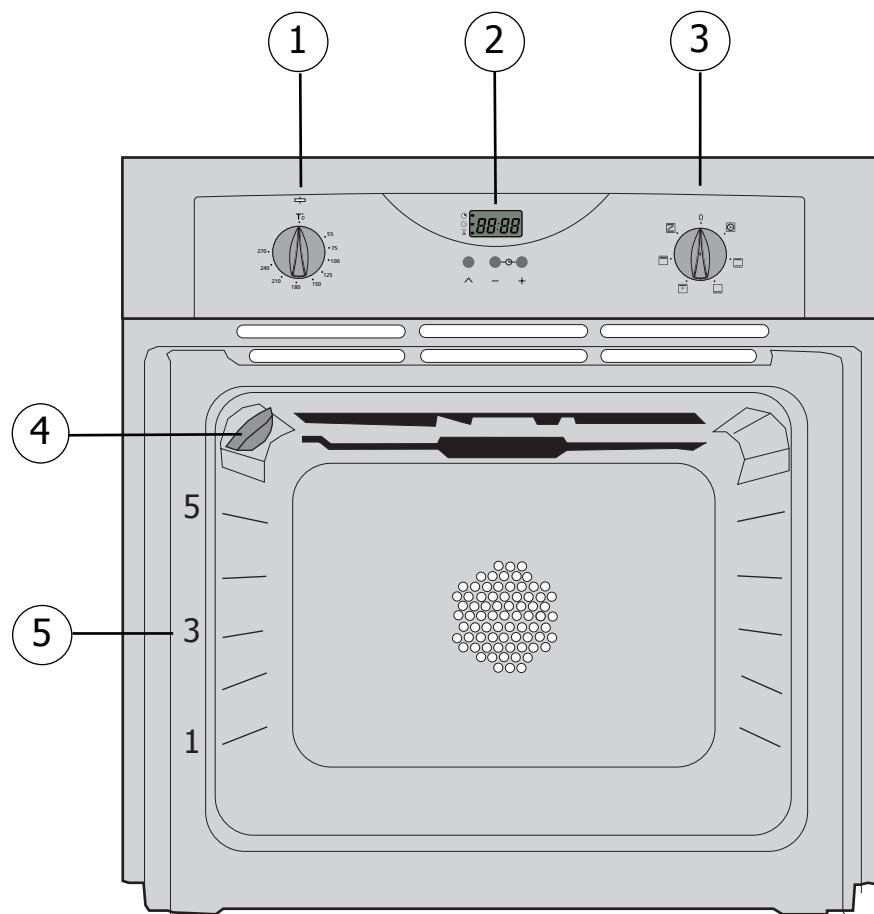


OVEN FEATURES

- 1** Temperature control
- 2** Programme selector
- 3** Feature selector
- 4** Light
- 5** Rail positions




Accessories

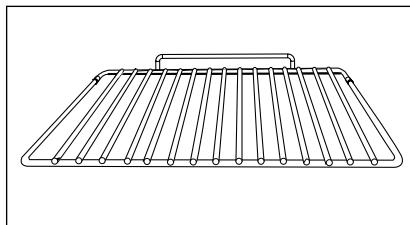

Anti-tip safety shelf


Food can either be placed on the shelf in a dish or cake tin for cooking or browning, or may be placed directly on the shelf itself.

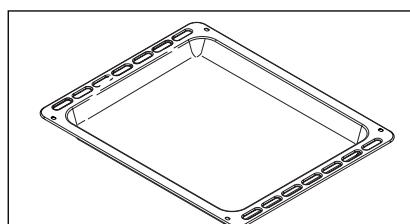

Multi-purpose baking tray

This tray has a raised edge and can be used for baking pastries (choux buns, meringues, small cakes, flaky pasties, etc). Joints should not be cooked in this tray


uncovered because fat could spit all over the oven sides.

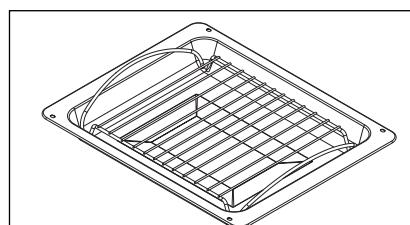

Grill Tray With **special grid** for grilling

The tray can be used for collecting juices when cooking with the grill element by itself **GB** or with the oven set to pulsed grill (grill and fan).

It is particularly useful as a large roasting tray for meat and vegetables.
Never cook with the grill tray sitting on the bottom of the oven.

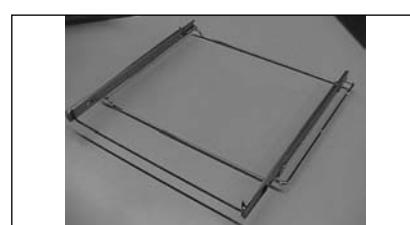

Baking tray support

By using this feature, you can pull your baking tray completely out of the oven, knowing it is secure, and easily attend to the dish.

Safety recommendations

Please read these instructions before installing and using your oven.

The oven has been designed for domestic use only for cooking food. No asbestos has been used in its construction.

USING FOR THE FIRST TIME:

Before you use your oven for the first time, leave it empty and, with the door closed, turn it on to maximum temperature and let it heat up for 15 minutes. This "runs the oven in". During this time there may be some smell from the mineral wool that insulates the oven and there could be some smoke. This is perfectly normal.

NORMAL USE:

- Always close the door properly. The oven is fitted with a seal designed to work with a closed door.
- Never lean or let anyone sit on the oven door when it is open.
- **The oven parts and accessories can become hot when the door is left partially open and the grill on. Always keep children at a safe distance.**
- When the oven is on it will get hot. Take care not to touch the heating elements inside the oven.
- Always protect your hands with oven gloves or something similar when removing food, accessories or containers from the oven.
- Do not line your oven with kitchen foil. The metal will increase the heat produced and could ruin the food and damage the enamel.
- Never use a spray or a high-pressure washer to clean the oven.
- During self-cleaning, surfaces can become hotter than in normal use. Children must be kept at a distance.


Child safety

SAFETY MODE

- ① **To activate safety mode:**
Pull the catch towards you.
- ② **To deactivate safety mode:**
Push the catch back.

USING IN SAFETY MODE


- ③ **When the security catch is in use:**
open the door and lift the catch at the same time
- When the safety mode is not activated:**
the door opens normally.

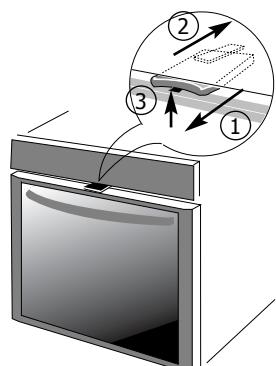



How to install your oven

Electrical connections

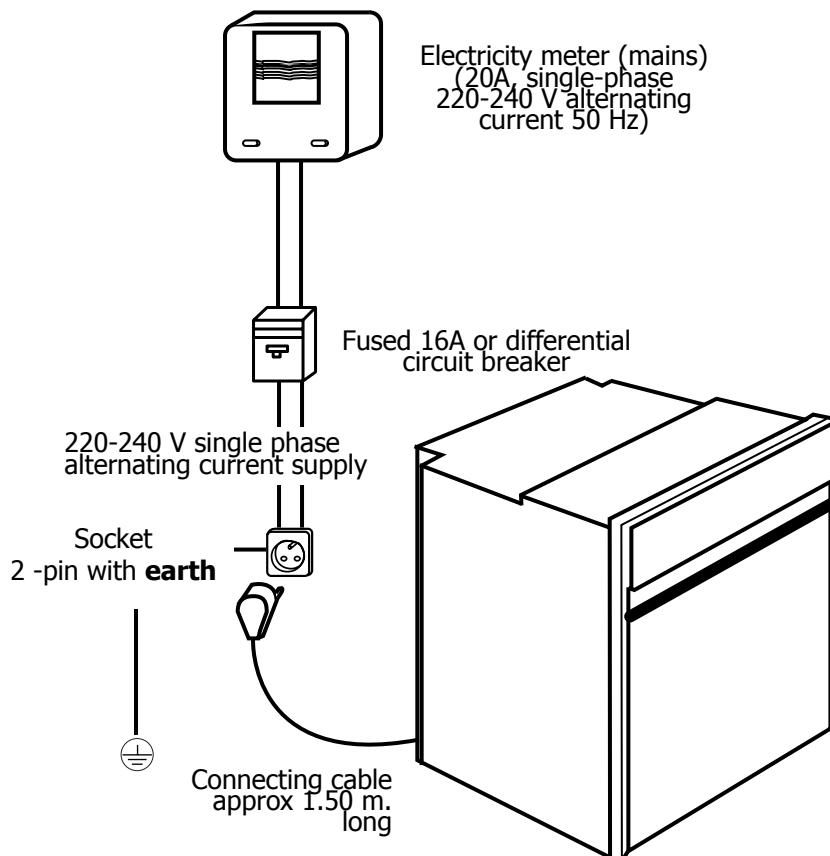

- Before connecting your oven, make sure you are using the correct size cable. The cross-section should be the same as the cable connected to the oven. Use a 16-amp fuse.



H o w t o i n s t a

The electrical connections are made before the oven is installed in its housing.

- The oven must be connected using an approved 3-core cable (live, neutral and earth ) with 1.5 mm square conductors. This should be connected via a 3-pin socket (live, neutral, and earth ) to the main supply which should be a 220-240V, alternating single-phase current. If the oven is not connected using a plug and socket, it must be connected to a multi-pole switch with a minimum gap of 3 mm between contacts. The earth wire (green and yellow) should be connected to the terminal marked with the earth symbol  on the appliance and to the earth in the switch.
- Where the oven is connected using a separate plug and socket this must be accessible after the oven has been installed.
- The neutral wire (blue) of the oven must be connected to the neutral in the main supply.


Fitting new wiring and/or changing cables.

- The supply cable (H05 RR-F, H05 RN-F or H05 W-F) must be long enough to allow the oven to rest on the floor in front of its housing.

With the oven sitting on the floor and disconnected:


- Open the trapdoor at the bottom right hand side at the back of the oven by removing the 2 screws and swinging the door away.
- Remove the sheath from each wire in the new cable up to 12 mm.
- Twist the ends carefully together.
- Unscrew the terminal screws and remove the wires that need changing.
- Pass the new cable through the wire clamp to the right of the terminals.
- Connect the wires up in accordance with the markings on the terminals.
- Make sure all wires are trapped under the screws.
- The brown wire (live) going to terminal marked L.
- The green and yellow wire (earth) going to the one marked  .
- The blue wire (neutral) going to the terminal marked N.
- Tighten the screws and check, by tugging on each wire, that they are firmly connected.
- Tighten the clamp to hold the cable.
- Close the trapdoor using the two screws.

We cannot accept any liability in the event of an accident resulting from non-existent or faulty earthing.



all your oven

Dimensions for installation use

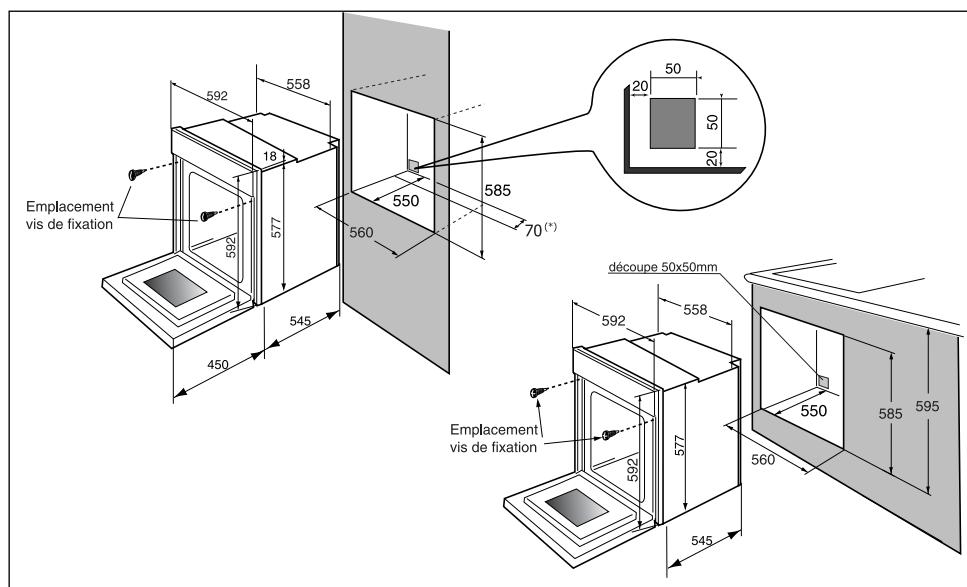

The oven may be housed either under a work surface or built into a column that is open* or closed with a suitable opening.

Your oven works at its best and produces excellent results when cooking and cleaning itself, if its air circulation is not compromised:

GB

- The oven must be centred in the unit so that there is a minimum distance of 5 mm between it and the surrounding unit.
- The housing unit or its outer surface must be capable of withstanding heat.
- To ensure the oven rests firmly in the housing, screw it to the housing unit using the holes on the side uprights provided (see diagram).

To do this:

- 1) Remove the rubber stoppers masking the fixing holes.
- 2) To prevent the housing unit splintering, drill two holes 3 mm in diameter in the wall of the housing unit opposite the fixing holes.
- 3) Attach the oven using the two screws.
- 4) Conceal the hole using the rubber stoppers. (These also help to cushion the closing of the oven door).

(*) If the housing unit is open at the back, the gap must not be more than 70 mm.



If you are unsure about fitting this oven yourself please use a qualified electrician.



Changing a bulb

- The light bulb is housed in the ceiling of your oven.



Warning! Switch off the power at the main switch before attempting to change the bulb. Leave the oven to cool if necessary.


a) Unscrew the protective shade (see diagram).

b) Unscrew the bulb in the same direction.



The bulb used is a:

- 15 W
- 220-240 V
- 300°C
- E 14 screw-fitting bulb

c) Change the bulb, replace the shade and switch your oven back on at the mains.

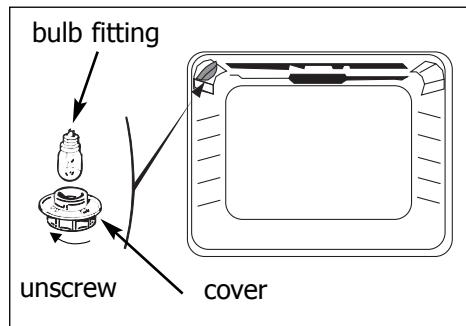


It is easier to unscrew the shade and bulb if you wear a rubber glove.



How to use your oven

1. The oven programmer

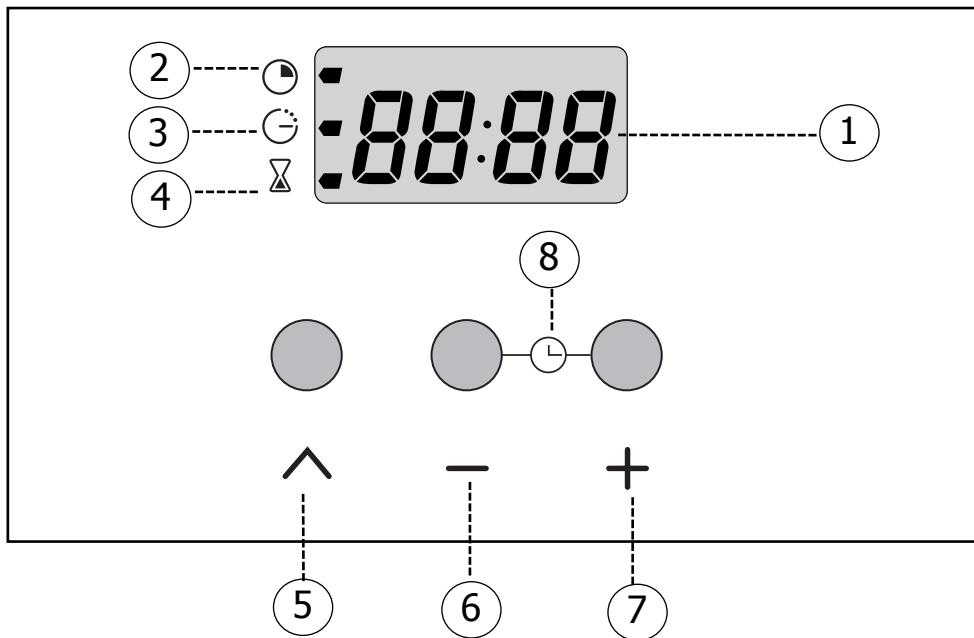

GB

PROGRAMME SETTINGS

- (1) Clock and cooking time display
- (2) Cooking time symbol
- (3) End of cooking time symbol
- (4) Separate timer
- (5) Button for setting timed programmes
- (6) (7) Buttons for adjusting the time
- (8) Reset clock (press both buttons together)



How to use


2. How to set the clock

- a) When the oven is first switched on at the mains
- The display blinks.
 - Press on the + and - buttons until the correct time is shown (Keeping a finger on the button, rather than tapping it, is quicker)
 - Press button \wedge to confirm the time.


The example shows 12.30

b) Altering the clock

- Press on both + and - buttons together for a few seconds until the display blinks.
- Adjust the time using the + and - buttons.
- Confirm the time by pressing \wedge .

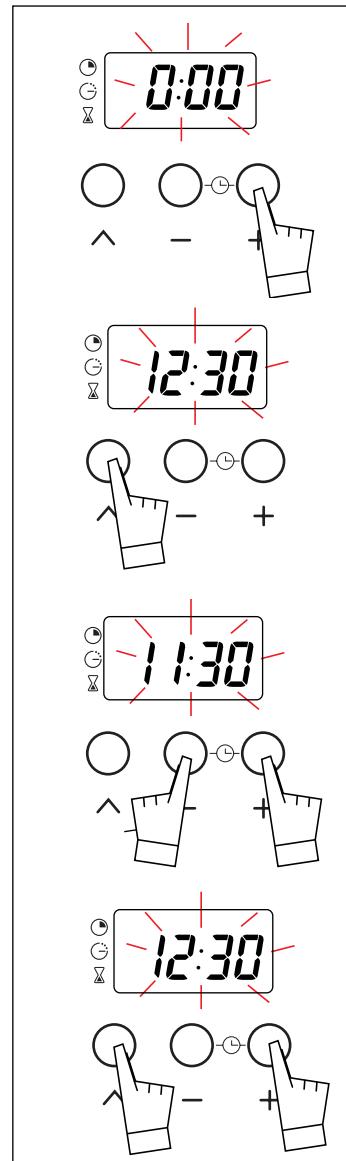

If you forget to confirm the time by pressing button \wedge , the oven will do it automatically after a few seconds.







your oven

3. How to cook straightaway

The timer display only shows the time of day. It should not be blinking.

- Choose how you want to cook your food:
Turn the dial until it is indicating your choice.
The example chosen is "□".
- Choose the temperature you want to cook at:
Turn the dial (thermostat) to the temperature recommended for the food you are cooking.
The example shows 210°.
- When you have done both these the oven heats up and the temperature light glows


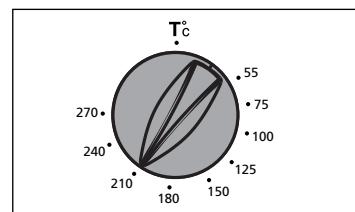
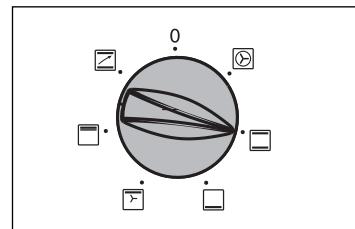



4. How to programme the cooking

GB

a) To finish cooking at a set time:

- Choose how you want to cook your food.
Turn the dial until it is indicating your choice
The example chosen is "□",
- Choose the temperature you want to cook at:
Turn the dial (thermostat) to the temperature recommended for the food you are cooking.
The example here is 210°.

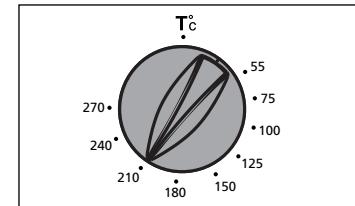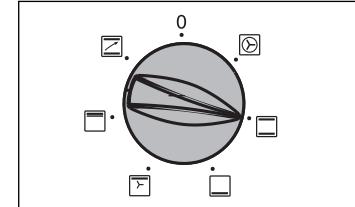



How to use

- Choose how long you want the food to cook.

Press once on the \wedge button.

The clock shows 0:00 and the cooking time symbol blinks. You can now instruct the oven how long to cook for.

Press the + and - buttons until your chosen time is shown.

The example shows 30 minutes.

The count-down starts as soon as you stop pressing the + and - buttons.



- The oven heats up and the temperature light glows

The cooking time symbol glows steadily and the time of day is displayed again.

When the cooking time is over (the pre-programmed time ends),

- The oven switches off,
- The cooking time symbol goes out,
- The display shows 0:00
- The oven gives a series of bleeps for several minutes.

To stop the beeper, press any button on the oven front. The time is displayed again.

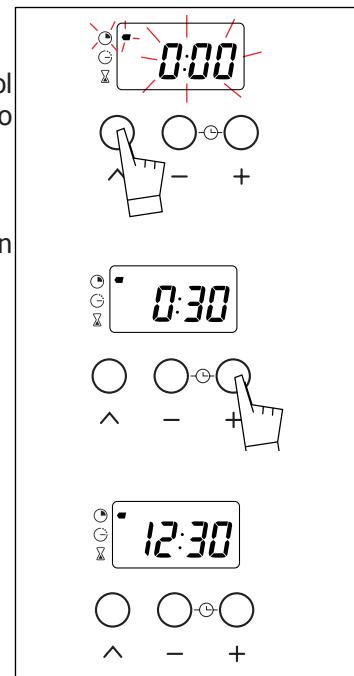

your oven

b) How to delay the start for a timed cooking period

- For this operation, you choose the length of cooking time and when you want the food to be ready. The oven itself works out when to start cooking. Set the temperature and select the cooking method.


The example shows "□",

and the temperature is 210°.

- Now press once on the \wedge button. The display shows 0:00 and the cooking time symbol blinks.

- Press the + and - buttons to enter the length of time the food is to cook for.
The example shown is 25 minutes
As soon as you press the + button the blinking stops.

- Now press the \wedge button until the timer display starts blinking again. At the same time, you will notice the end of cooking symbol blinks too.

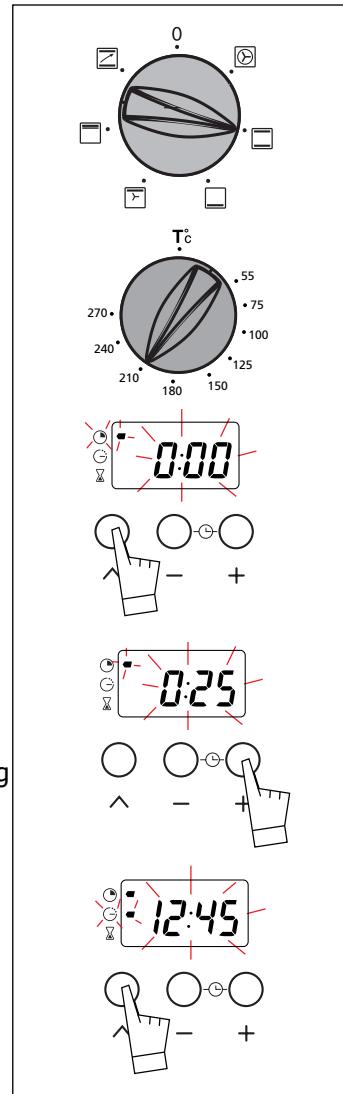




How to use

- You can now enter the time you want the cooking to finish using the + and - buttons.

The example shows cooking to stop at 1 pm (13:00)

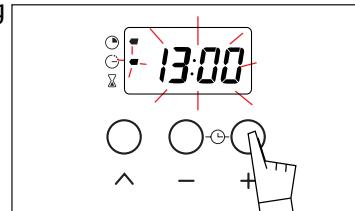

If you forget to enter a time straightaway, the oven automatically assumes one.

The oven works out when to switch on so that the food finishes cooking at the time selected.

When the oven switches on, the end of cooking symbol will go out and the cooking time symbol will come on.

At the chosen time for the cooking to stop,

- The oven switches off,
- The cooking time symbol goes out,
- The display shows 0:00
- The oven gives a series of beep for several minutes.


To stop the bleeping, press any of the buttons on the panel. The time of day will then be displayed again.



Warning! At this point you must switch the temperature and method controls off; otherwise the oven will start warming up again.

After you have programmed in the times you can still:

- Change the length of cooking time
- Check how much time is left for the food to cook by pressing «^»
- Cancel the programme by keeping your finger on the «^» button until you hear a beep.






your oven

5. How to use the timer


Your oven is fitted with a separate minute timer.
It is not connected to the oven's programmes.
 You can use it just like a kitchen timer.

- Press the \wedge button several times until the timer symbol and the display time blink \square .

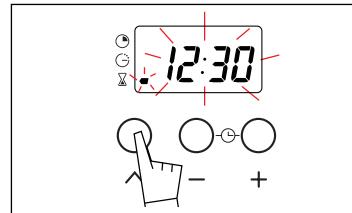

- Select the time (minutes and seconds) you want by pressing the + and - buttons. The seconds are counted in 30-second intervals.

Keeping your finger on the button is quicker than tapping it.

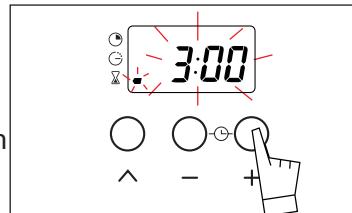


The countdown starts almost straight after the time chosen appears in the display.

GB

At the end of the period a series of pips sounds and the display shows 0:00. To stop the pips, press any button.




You can alter or switch the timer off at any time.





Cooking

Symbol	Feature
	<p>Fan oven A heater element at the back of the oven and the fan help cook the food.</p>
	<p>Conventional oven Food is cooked by a top and bottom element. No fan.</p>
	<p>Oven bottom Only the bottom element heats up.</p>
	<p>Pulsed grill Cooking is done alternately by the top element and by the fan.</p>
	<p>Full grill Cooking is done by the top element only. No fan.</p>
	<p>Pre-heat</p>





methods

Description

Recommendations

ng necessary except for food with a short cooking time (e.g. small biscuits themselves).

- ▶ Recommended to prevent meat drying out, and for cooking vegetables and fish and food placed on up to 3 shelves.

eeded to reach the required

- ▶ Recommended for **food requiring slow, careful cooking** such as game and braising joints. Ideal for sealing red meat joints and simmering **lidded casseroles** whose contents have been partially cooked on the hob first.

quiredFood is cooked from se a shelf near the bottom.

- ▶ Recommended for dishes with a lot of liquid (quiches and fruit pies) as the pastry base is cooked through. Use also for food that rises (bread and cakes) and uncovered soufflés.

ng required. Suitable for poultry and joints that have a spit-roasted large joints can be accommodated by lying on the shelf and using the multi-level tray on the bottom rail to catch

- ▶ For all **poultry** and **joints**, sealing and thoroughly cooking **gigot lamb chops**, and sides of beef. Also good for **cooking fish** in breadcrumbs.


5 minutes.

pan onto the rail beneath the grill.

- ▶ For **grilling large amounts** that can be spread out across the grid.

ore cooking some foods.

- ▶ Set the temperature to the one you wish to cook at. At the end of the pre-heat cycle make sure you turn the selector to the method of your choice.



Looking after your oven

Cleaning the inside

Your oven is self-cleaning. The outer shell is lined with removable panels covered in a special microporous enamel known as catalytic enamel. This coating helps eliminate dirt and grease. Splashes are attracted to the tiny holes where they are gradually burnt off. Unfortunately, the coating cannot do the same to sugary substances which is why the bottom of the oven, where these are likely to collect, does not have the same enamel finish.

You are strongly advised,

- Never use wire brushes or any other pointed or cutting implement.
- Never use any scouring material.
- When grilling, a lot of fat can be spat onto the walls of the oven. However, the temperature will not be enough to burn them off completely while you are grilling.


To overcome this problem leave the oven on for 20 to 30 minutes at the highest temperature possible after you have finished cooking. If any trace remains it will be burnt off when you use the oven the next few times.

Changing the catalytic panels

Always allow the oven to cool down before attempting to remove the panels. Check the cooking selector is at OFF.


Side panels (1)

Undo the rail clip (2) at the front by lifting it up (*Diagram A*). Pull the rail unit toward you, lifting it slightly to unclip the rear catch (*Diagram B*). Pull it out of the 2 holes (3) of the catalytic panels and the oven casing. Remove the catalytic panel (1). Reverse operations to replace panel and rail unit.

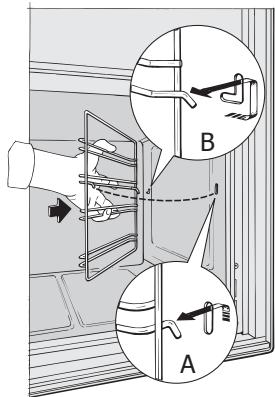

Back panel (4)

Undo and remove the screw (5) at the top of the back panel. Tip the panel towards you so you can remove it from the oven case. Reverse this operation to replace the panel.

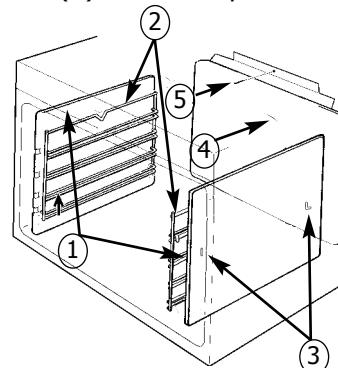

Always check that the oven is off before you clean the inside.





Troubleshooting

If you're not sure that your oven is working properly, it doesn't necessarily mean that there's a problem. **In all cases, check the following points:**

If you realize that..	Possible causes	What should you do?
The oven isn't heating.	<ul style="list-style-type: none"> The oven isn't connected to the power supply. The fuse has blown. The temperature selected is too low. The thermostat is faulty. 	<ul style="list-style-type: none"> Connect to power supply. Change the fuse, checking that it is 16A. Increase the temperature selected. Contact the After-Sales Service.
The temperature light does not go out.	<ul style="list-style-type: none"> Faulty thermostat. 	<ul style="list-style-type: none"> Contact the After-Sales Service.
The light inside the oven isn't working.	<ul style="list-style-type: none"> The lamp is unusable. The oven isn't connected to the power supply or the fuse has blown. 	<ul style="list-style-type: none"> Change the bulb. Connect to power supply or change fuse.
The cooling fan keeps working after the oven is turned off.	<ul style="list-style-type: none"> The fan is still working an hour after cooking has stopped, If it has not stopped after 1 hour 	<ul style="list-style-type: none"> Open the door to help the oven cool down more quickly. Contact the After-Sales Service.

GB

Copy here the details that are on your oven manufacturer's plate:

Brandt
MADE IN FRANCE

220 - 240V ~ 50 Hz

BRANDT APPLIANCES SAS
7 rue Henri Becquerel
92500 RUEIL MALMAISON

N° SER.




REF.




TYPE

CONS.N°214





99625432.qxd 14/10/02 11:31 Page 82





99625432.qxd 14/10/02 11:31 Page 84



99625432 10/02

