


Bluetooth

Kit Automobile Mains-libres BT200 Manuel de l'Utilisateur



ARRIERE

PETIT
Support plastique en silicone

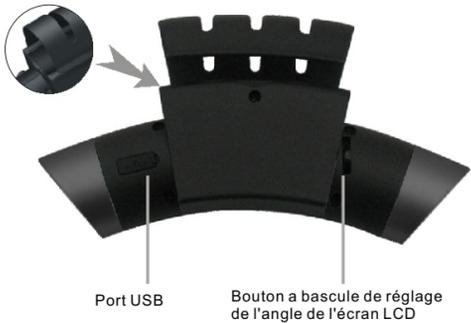

Port USB Bouton a bascule de réglage de l'angle de l'écran LCD

Après le jumelage, vous pouvez connecter le BT200 en utilisant votre téléphone portable ou en appuyant une fois  sur. Vérifiez que la fonction Bluetooth soit activée sur le téléphone portable avant d'appuyer sur le bouton (veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone portable à propos de la connexion des équipements Bluetooth). Une fois la connexion établie, l'utilisateur va entendre un "Bip" et l'ID du téléphone portable va s'afficher à l'écran.

4. Eteindre le BT200

Appuyez durant 5 secondes sur la touche , et l'indication "ARRET" va apparaître.

5. Réglage

1. Ajustez l'angle de vision de l'écran LCD

Utilisez le "bouton à bascule" à trois crans qui est placé à l'arrière pour obtenir un bon angle de vision.

2. Ajustement du rétro éclairage.

a. Appuyez sur .

b. Faites défiler le menu en appuyant sur  jusqu'à ce que vous aperceviez "Ajuster RE".

c. Appuyez sur  pour y accéder

d. Une barre de niveau indique le réglage du contraste de l'écran LCD.

Il existe 4 degrés qui peuvent être choisis en appuyant sur  

e. Appuyez sur  pour sauvegarder le réglage.

3. Affichage inversé.

a. Appuyez sur .

b. Faites défiler le menu en appuyant sur  jusqu'à ce que vous aperceviez "Inversion".

c. Appuyez sur  pour y accéder.

d. L'écran va afficher " Inverser ?"

e. Appuyez sur  pour sauvegarder le réglage.

d. Trouvez le numéro Manqué / Reçu / Composé en appuyant sur  ou .

e. Appuyez sur  pour recomposer.

3. Composition Abrégée

Pour paramétrer la Composition Abrégée, le Carnet d'adresses doit être préalablement réglé pour cela.

1. Pour régler la composition abrégée:

a. Appuyez sur .

b. Faites défiler le menu en appuyant sur  ou  jusqu'à ce que vous voyez "Carnet d'adresses".

c. Appuyez sur .

d. Trouvez le numéro de téléphone que vous désirez paramétrer dans la composition abrégée en appuyant sur  ou .

e. Appuyez sur  durant 3 secondes pour permettre au numéro d'être ajouté à la liste de composition abrégée.

Le nombre maximum d'enregistrements sur la liste de composition abrégée est de 10, le premier numéro sera effacé si ce maximum est dépassé.

2. Effacer le numéro de composition abrégée

a. Appuyez sur  , trouvez le numéro de téléphone que vous désirez effacer en appuyant sur  ou .

b. Appuyez sur durant 3 secondes pour l'effacer.

4. Effacer le contenu du carnet d'adresses

1. Effacer un numéro de téléphone / une liste d'appel

a. Appuyez sur .

b. Faites défiler le menu en appuyant sur  ou  jusqu'à ce que vous aperceviez "Carnet d'Adresses" ou "Liste d'Appel".

c. Appuyez sur .

d. Trouvez le numéro de téléphone que vous désirez effacer en appuyant sur  ou .

CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS

*Technologie DSP pour la réduction du bruit et la suppression de l'écho.

*Transfert sans fil du carnet d'adresse par profil OPP ou commande Hayes.

*Transfert d'appel entre le téléphone portable et le BT200 en cours de conversation.

*Carnet d'adresse pouvant accueillir jusqu'à 600 numéros.

*Affichage de l'ID de l'appelant, affichage de son nom (s'il est enregistré dans le carnet d'adresse).

*Composition vocale

*Rappel du dernier numéro composé

*Attente d'appel

*Composition abrégée

*Liste d'appels

*Connexion automatique

*Mémoire pour le jumelage de huit appareils Bluetooth

*Ecran avec rétro éclairage ajustable

*Angle de vision de l'écran LCD ajustable

*Affichage inverse

KEYS AND FUNCTIONS

	*Fin d'appel *Rejeter un appel *Non (dans le menu) Marche / Arrêt
	*Réception d'appel *Composition vocale *Recomposition Oui (dans le menu)
	*Volume + Monter (dans le menu)
	*Volume - Descendre (dans le menu)
A/T	*Transfert du carnet d'adresses Transfert d'appel entre le BT200 et le téléphone portable
	*Jumelage Composition abrégée
	*Carnet d'adresses *Liste d'appel *Effacer le Carnet d'adresses / Le registre des appels *Ajuster le rétro éclairage *Composition abrégée *Déconnexion Inversion
MIC ON/OFF	*Muet Micro

2. PASSER DES APPELS

L'utilisateur peut passer des appels avec son téléphone portable ou le BT200.

1 Rappelez le dernier numéro composé.

Lors de la connexion, appuyez deux fois sur la touche  pour accéder rapidement au dernier numéro composé. L'écran va afficher "RECOMPOSITION".

2 Faire un appel à l'aide de la Composition Abrégée.

1. Appuyez sur .

2. Recherchez le numéro de votre choix en appuyant sur  ou .

3. Appuyez sur  pour passer un appel

3 Faire un appel à l'aide du carnet d'adresses

1. appuyez sur .

2. Faites défiler le menu en appuyant sur  ou  jusqu'à ce que vous aperceviez "Carnet d'adresses".

3. Appuyez sur  pour accéder au carnet d'adresses.

4. Sélectionnez le numéro de votre choix en appuyant sur  ou .

5. Appuyez sur  pour passer l'appel

4. Composition vocale (le téléphone portable doit supporter la Composition Vocale).

1. Appuyez  sur, l'écran va afficher "COMPOSITION VOCALE".

2. Prononcez le nom désiré.

3. En cas d'échec de la reconnaissance, vous entendrez une double tonalité grave, appuyez sur  pour quitter et répétez la procédure ci-dessus.

5. Affichage de l'identité de l'appelant

L'identité de l'appelant peut être affichée de trois façons.

1. Par noms

Le nom doit être stocké dans le carnet d'adresses de l'appareil.

e. Appuyez sur  durant 3 secondes pour effacer, l'écran affiche "Suppr. OK".

2. Tout effacer

a. Appuyez sur .

b. Faites défiler le menu en appuyant sur  ou  jusqu'à ce que vous voyiez "Suppr. CA"

c. Appuyez sur .

d. L'écran affiche "Effacer ?".

Veuillez noter que l'intégralité du contenu du carnet d'adresses sera effacée.

e. Appuyez sur  pour confirmer, l'écran affiche "Suppr. OK", ou appuyez sur  pour quitter.

Le contenu de la composition abrégée va rester en mémoire même si celui du carnet d'adresse est supprimé.

5. Déconnexion

a. Appuyez sur .

b. Faites défiler le menu en appuyant sur  ou  jusqu'à ce que vous aperceviez "Déconnexion / Connexion".

Si l'appareil est branché sur un téléphone portable, l'écran affiche "Déconnexion". Si ce n'est pas le cas, il affiche "Connexion".

c. Appuyez sur  pour déconnecter ou reconnecter le dernier téléphone portable connecté.

4. FOIRE AUX QUESTIONS

1. Quelle est la portée maximale du BT200?


En l'absence d'obstacles, la portée maximale du BT200 est de 10m (33 pieds).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vérifiez tous les composants présents avant de commencer.



POSITION D'INSTALLATION

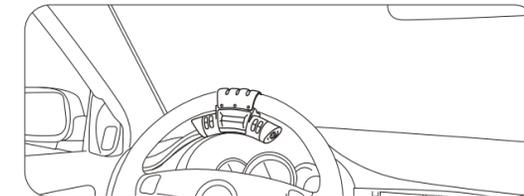

Le BT200 est monté en usine avec un PETIT support plastique en silicone. Si le BT200 et son PETIT support plastique en silicone ne sont pas parfaitement adaptés au volant, veuillez utiliser un support plastique en silicone MOYEN ou GRAND.

Avertissement :

1. Avant d'installer l'appareil, veuillez vous assurer que vous êtes garé dans une zone sûre, avec le moteur arrêté et le frein à main serré.
2. Lors de l'installation, soyez prudent en installant la fixation souple afin d'éviter tout dommage.

2. Par numéro de téléphone

Le numéro de téléphone sera affiché si l'appelant ne se trouve pas dans le carnet d'adresses.

3. Numéro caché

Si l'appelant dissimule son numéro ou si le téléphone portable ne supporte pas cette fonction, l'écran va afficher "APPEL".

6. Réception d'appel

L'utilisateur peut recevoir un appel sur son téléphone portable ou sur le BT200.

Pour recevoir un appel avec le BT200, appuyez simplement sur .

7. Terminer / Rejeter un appel

Pour terminer / rejeter un appel, appuyez simplement sur  ou faites le à partir de votre téléphone portable.

8. Options en cours d'appel

1. Appel en attente

a. En cas de nouvel appel alors qu'une conversation est en cours, appuyez sur  pour passer automatiquement sur le nouvel appel, appuyez à nouveau sur  pour revenir;

b. Appuyez sur  pour terminer l'appel en cours et recevoir le nouvel appel.

2. Transfert d'appel entre le téléphone portable et le BT200 en cours de conversation

Pour transférer un appel entre les deux appareils en cours de conversation, appuyez simplement sur **A/T**

3. Volume

L'utilisateur peut régler le volume en appuyant sur  ou  au cours d'un appel, l'écran va indiquer le niveau du volume.

4. Muet

Pour couper le micro en cours d'appel, appuyez simplement sur la touche .

Pour annuler, appuyez encore une fois sur .

2. Les autres utilisateurs de Bluetooth peuvent-ils écouter mes conversations ?

Non. Lorsque vous jumelez le BT200 avec votre téléphone portable, la connexion entre les deux appareils Bluetooth est privée. Toutes les communications se déroulent dans le cadre de cette connexion.

3. Lorsque le téléphone portable est déconnecté, doit-il être reconnecté ?

Les besoins diffèrent selon les marques de téléphones portables. Certains téléphones portables peuvent se connecter automatiquement, si le BT200 est à portée de connexion mais certains téléphones doivent être connectés manuellement.

4. Pourquoi y a t'il beaucoup de bruit lorsque je parle avec le BT200 ?

Lorsque la distance entre le téléphone portable et le BT200 est proche de la portée maximale, le bruit peut être important. Veuillez adapter la distance entre le BT200 et le téléphone portable. Si le téléphone portable se trouve dans une zone où le signal est faible, les performances audio du BT200 en sont également affectées.

SPECIFICATIONS

Batterie :3.7V 900mAh Lithium Polymère
Enceinte: 4 Ω /2W
MIC:-42 +/-2dB
Portée de Fréquence:2402 -2480MHz
Température de fonctionnement :-10-60 °C
Température de stockage :-30-70 °C
Profils supportés :HSP, HFP, OPP
Autonomie en veille :environ 220 heures
Temps de parole :environ 6-8 heures

AVANT



1. MISE EN PLACE

1. Charger le BT200

Veuillez charger durant au moins 3 heures avant la première utilisation afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Lors du chargement l'indicateur de la batterie va clignoter. Il cessera de clignoter une fois la batterie complètement chargée.

Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10%, l'écran LCD va afficher "Batterie faible" toutes les deux minutes. L'affichage dure 3 secondes et est accompagné d'une indication vocale.

2. Allumer votre BT200

1. Maintenez la touche  enfoncée durant 2 secondes, vous verrez l'indication "BT200" apparaître à l'écran.

2. "BT200" indique sur l'écran qu'il n'y a pas de connexion, si vous avez jumelé votre téléphone portable à l'avance, il va se connecter automatiquement à l'appareil et afficher le nom du téléphone portable connecté.

3. Jumelage

1. Premier jumelage

a. Accédez au mode jumelage en appuyant sur  durant 2 secondes, l'écran va afficher "Jumelage".

b. Utilisez votre téléphone portable pour chercher les appareils Bluetooth.

c. Après une connexion réussie, les appareils Bluetooth vont être affichés sur votre téléphone portable, choisissez "BT200" et confirmez.

d. Votre téléphone portable va vous demander un mot de passe, veuillez saisir "0000".

e. L'écran va afficher le nom du téléphone portable pour indiquer que le jumelage s'est effectué avec succès.

2. Connectez le BT200

3. CARNET D'ADRESSES

1. Carnet d'adresses

Le contenu du carnet d'adresses du téléphone portable peut être transféré sans fil par OPP (Profil de Poussée d'Objet) ou commande Hayes.

NOTE : TOUS LES TELEPHONES PORTABLES NE SUPPORTENT PAS CES FONCTIONS

1. Pour transférer le Carnet d'adresses du téléphone portable par commande Hayes :

a. Veuillez vous assurer que le BT200 et le téléphone portable soient connectés.

b. Appuyez sur **A/T** pour commencer le transfert.

c. Si le transfert est un succès, l'écran va afficher les noms des contacts. Une fois le transfert terminé, il va afficher le nom du téléphone portable connecté.

d. Si le transfert est un échec, l'écran va afficher "Echec sync !".

2. OPP

L'appareil supporte le transfert de contact unique ou de contact de groupe avec la fonction OPP.

a. Déconnexion du lien Bluetooth

b. Effectuez le réglage adapté sur le téléphone portable pour copier et transférer les contacts depuis le téléphone portable vers le BT200.

c. Une fois le transfert effectué, l'écran va afficher les noms des contacts.

d. Connectez le BT200 à nouveau

2. Liste d'appel

a. Appuyez sur .

b. Faites défiler le menu en appuyant sur  ou  jusqu'à ce que vous voyez "Liste d'Appel".

c. Appuyez sur .

DECLARATION DE CONFORMITE

NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations des équipements numériques de Classe B, suivant le paragraphe 15 des règles FCC. Ces limitations sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions données, peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio. Il n'y a toutefois pas de garantie quand à l'absence d'interférences dans une situation donnée.

Si cet équipement est à l'origine d'interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur.

Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté si vous avez besoin d'aide.

NOTE : Cet appareil respecte le paragraphe 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne peut provoquer d'interférences nocives, et

(2) il doit tolérer toutes les interférences subies, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

NOTE : Le constructeur n'est pas responsable des interférences radio ou TV provoquées par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications peuvent annuler le droit dont dispose l'utilisateur de se servir de l'appareil.