


Merci de la confiance que tu nous as prouvée en achetant le DIGITAL REVERB/DELAY DR400 BEHRINGER. Cette pédale d'effet numérique produit des effets reverb/delay stéréo 24 bits à haute résolution. Malgré son format extrêmement compact, elle délivre des effets comparables à ceux des processeurs de studio.

1. COMMANDES ET CONNEXIONS

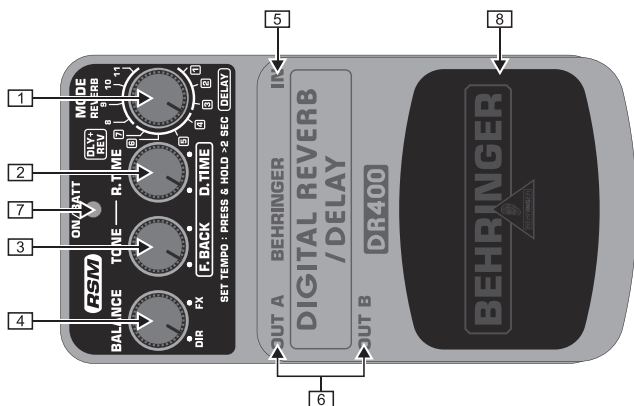

Vue d'en haut


- [1] Utilise le sélecteur *MODE* pour choisir l'un des modes (voir tableau ci-dessous).
- [2] Cette commande te permet de régler le temps de reverb ou de delay en fonction du mode sélectionné.
- [3] En mode REVERB, ce bouton détermine le caractère sonore de la reverb. En modes DELAY et DELAY+REVERB, il permet de définir le nombre de répétitions générées par l'effet.

	[1] Description de l'effet	[2]	[3]	[8]
DELAY	1 Delay court (32 à 128 ms)	Temps de retard	Répétitions	
	2 Delay moyen (128 à 500 ms)	Temps de retard	Répétitions	
	3 Delay long (500 à 2000 ms)	Temps de retard	Répétitions	
DLY+REV	4 Delay + petite pièce (32 à 2000 ms)	Temps de retard	Répétitions	Tap
	5 Delay + grande pièce (32 à 2000 ms)	Temps de retard	Répétitions	
	6 Delay + salle de concert (32 à 2000 ms)	Temps de retard	Répétitions	
	7 Delay + reverb à plaque (32 à 2000 ms)	Temps de retard	Répétitions	
REVERB	8 Simule la reverb d'une petite pièce	Temps de reverb	Sonorité	-
	9 Simule la reverb d'une grande pièce	Temps de reverb	Sonorité	
	10 Simule la reverb d'une salle de concert	Temps de reverb	Sonorité	
	11 Simule l'effet d'une reverb à plaque	Temps de reverb	Sonorité	


- [4] La commande *BALANCE* détermine le rapport entre le signal « direct » (signal de l'instrument) et le signal d'effet.
- [5] Utilise l'entrée *IN* sur jack mono pour le câblage de ton instrument.
- [6] Les sorties *OUT A* et *OUT B* sur jacks délivrent le signal de sortie de la pédale. Raccorde-les à ton ampli ou à un processeur d'effets supplémentaire. Utilise les deux sorties pour bénéficier d'un effet stéréo. Utilise seulement la sortie *OUT A* pour un effet mono.
- [7] La LED bleue *ON/BATT* s'allume dès que l'effet est actif. Elle indique également l'état de la pile.
- [8] Le commutateur au pied permet d'activer/désactiver l'effet. Maintiens-le enfoncé pendant au moins deux secondes pour saisir le temps de delay par pressions successives (la LED *ON/BATT* clignote).

Utilise le connecteur *DC IN* pour brancher un bloc d'alimentation secteur 9 V (non inclus).

Le *COMPARTIMENT PILE* est situé sous le capot de la pédale. Pour installer ou remplacer la pile 9 V (non incluse), appuyez sur les axes de la charnière avec un stylo-bille et retirez le capot de la pédale en veillant à ne pas la rayer.

 **La DR400 ne possède pas de commutateur marche/arrêt. C'est pourquoi elle fonctionne dès que tu insères un jack dans son entrée IN. Tant que tu n'utilises pas ta DR400, débranche le jack de l'entrée IN pour augmenter la durée de vie de la pile.**

Le *NUMERO DE SERIE* est situé sur la base de la pédale.

 **Dans de rares cas, le fonctionnement normal du produit peut être altéré par des facteurs externes, tels qu'une décharge électrostatique, qui peuvent notamment causer des perturbations sonores ou des dysfonctionnements. Dans ces cas là, réglez le volume des amplificateurs en aval à zéro et débranchez brièvement le câble relié à l'entrée du produit pour relancer l'application.**

2. GARANTIE

Nos conditions de garantie sont disponibles sur le site <http://www.behringer.com>.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrée IN	
Connecteur	Embase jack mono de 6,3 mm
Impédance	500 kOhms
Sorties OUT A + B	
Connecteurs	Embases jack mono de 6,3 mm
Impédance	1 kOhm
Alimentation électrique	9 V $\overline{-}$, 100 mA régulé BEHRINGER PSU-SB Etats-Unis/Canada 120 V \sim , 60 Hz Chine/Corée 220 V \sim , 50 Hz Europe/Australie 230 V \sim , 50 Hz Japon 100 V \sim , 50 - 60 Hz
Connecteur d'alimentation	Connecteur DC de 2 mm, centre négatif
Pile	9 V type 6LR61
Consommation électrique	65 mA
Dimensions (H x L x P)	Env. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Poids	Env. 0,33 kg

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

4. CONSIGNES DE SECURITE

Ne pas utiliser ni installer à proximité de liquides ou de sources de chaleur. Utiliser exclusivement les accessoires autorisés. Ne pas réaliser de maintenance soi-même sur le produit. Contacter notre personnel technique pour tout service ou réparation, **particulièrement si le cordon ou le connecteur du bloc d'alimentation est endommagé.**

Caractéristiques techniques et apparence susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Contenu exact lors de l'impression. BEHRINGER décline toute responsabilité concernant l'exactitude et l'intégrité des descriptions, illustrations et indications contenues ici. Les couleurs et spécifications représentées peuvent être légèrement différentes de celles du produit. Les produits sont vendus uniquement par nos revendeurs agréés. Les distributeurs et revendeurs ne sont pas des concessionnaires BEHRINGER. Par conséquent, ils ne sont en aucun cas autorisés à lier BEHRINGER par engagement ou représentation explicite ou implicite. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit, transmis, photocopié ou enregistré de manière mécanique ou électronique et quels qu'en soient le but, la forme et les moyens, sans la permission écrite de BEHRINGER International GmbH. TOUS DROITS RESERVES. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Allemagne. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903