

# AKAI


---

**2 NOTICE D'EMPLOI**  
**17 INSTRUCTION MANUAL**



## **ARP-100**

Lire attentivement la notice avant d'utiliser l'appareil  
Before operating this product, please read user manual completely

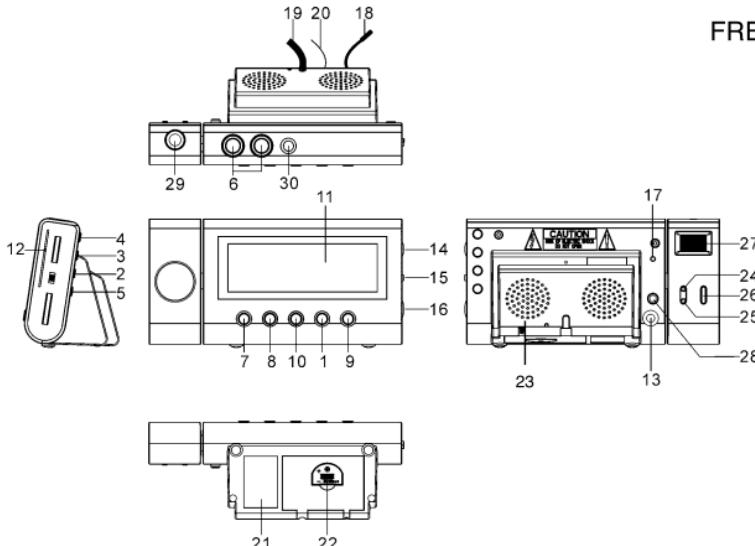

1. BOUTON FONCTION "REGLAGES" ("SET")
2. BOUTON FONCTION "ALARME"
3. SELECTEUR ALARME 1 -BUZZER/RADIO
4. SELECTEUR ALARME 2 -BUZZER/RADIO
5. SELECTEUR AFFICHEUR TEMPERATURE °C / F°
6. CAPTEUR INFRAROUGE
7. TOUCHE RECHERCHE ARRIERE <<
8. TOUCHE RECHERCHE AVANT >>
9. TOUCHE MARCHE/ARRET (Mode alarme "OFF")
10. TOUCHE FONCTION SNOOZE/SLEEP
11. AFFICHEUR LED
12. ECHELLE GRADUEE FM
13. PRISE ENTREE AUDIO
14. BOUTON VOLUME
15. SELECTEUR DE BANDE
16. BOUTON RECHERCHE DES STATIONS
17. BOUTON "RESET" (REMISE A ZERO)
18. CAPTEUR TEMPERATURE
19. CORDON ALIMENTATION
20. FIL ANTENNE FM
21. PLAQUE ARRIERE
22. TRAPPE PILE
23. HAUT PARLEUR

24. BOUTON REGLAGE "MINUTES" (projection)
25. BOUTON REGLAGE "HEURES" (projection)
26. BOUTON REGLAGE HORLOGE (projection)
27. BOUTON MISE AU POINT DE LA PROJECTION
28. BOUTON ACTVATION/DESACTIVATION ("ON/OFF") DE LA PROJECTION
29. PROJECTEUR
30. CAPTEUR INTENSITE

## **ALIMENTATION**

Raccorder l'appareil à une prise secteur.

Un système de piles de secours permet de sauvegarder les réglages en cas de coupure de courant.

Insérer 3 piles de type CR 2025 -3V dans le compartiment piles de l'appareil en prenant garder de respecter strictement les polarités. En cas de coupure de courant, l'alimentation pile prend le relais et lorsque le courant est rétabli, l'appareil fonctionnera de nouveau sur secteur.

## **MISE EN FONCTIONNEMENT**

Appuyer sur la touche (17) ("RESET") à l'arrière de l'appareil

Celui-ci affiche brièvement toutes les informations puis revient en mode "normal"

L'afficheur s'illumine

### **1. REGLAGES HEURE ET DATE**

A. Appuyer sur le bouton (1) "REGLAGES " ("SET") et maintenir appuyer pendant quelques secondes pour activer le mode "REGLAGE HORLOGE" ("TIME SET") puis appuyer de nouveau sur la touche "REGLAGES" ("SET") pour afficher successivement

Normal → Année → Mois → Jour → 12/24 → RTC Heures →  
RTC Minutes → Normal

Note: Pour faire les réglages, appuyer sur les touches "RECHERCHE AVANT" ▷▷ ou "RECHERCHE ARRIERE" ◁◁

Appuyer sur la touche "RECHERCHE AVANT" ▷▷ pendant plus de deux secondes pour activer le mode "AUTO"


a) Réglage année

Valeur par défaut: 2006  
Jusque 2099




L'afficheur indique le mode réglage ANNEE

b) Réglage mois

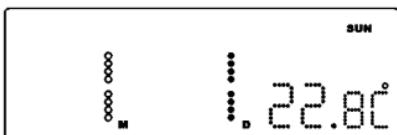

L'afficheur indique le mode réglage MOIS


c) Réglage jour

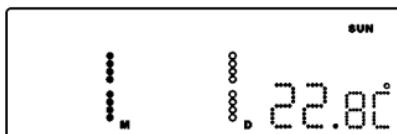


L'afficheur indique le mode réglage JOUR

Note: Le jour de la semaine est ajusté automatiquement en fonction du réglage de l'année et du mois

d) Horloge 12/24

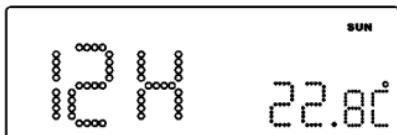

L'afficheur indique le mode réglage 12/24H (12h activé)

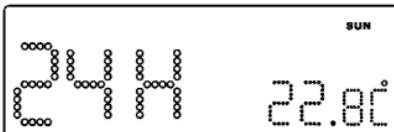


L'afficheur indique le mode réglage 12/24H (24h activé)

e) Réglage Heures



L'afficheur indique le mode réglage HEURES

f) Réglage Minutes

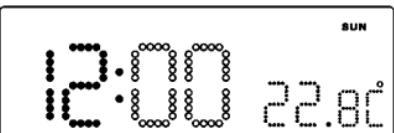

L'afficheur indique le mode réglage MINUTES

A chaque réglage des minutes, les secondes sont réinitialisées automatiquement

## B. REGLAGE ALARME 1 et 2

Appuyer sur le bouton "REGLAGE ALARME" (2) et maintenir appuyé pour accéder au mode "REGLAGE ALARME", appuyer de nouveau sur la touche "ALARME" pour accéder successivement à:


NORMAL → AL 1 HEURES → ALARME 1 MINUTES →  
ALARME 1 WEEK-END → AL 2 HEURES → ALARME 2 MINUTES  
→ ALARME 2 WEEK-END → NORMAL

**Note:** Pour faire les réglages, appuyer sur les touches "RECHERCHE AVANT" ▷ ou "RECHERCHE ARRIERE" ◁


Appuyer sur la touche "RECHERCHE AVANT" ▷ pendant plus de deux secondes pour activer le mode "AUTO"



L'afficheur indique le mode réglage ALARME 1 -HEURES

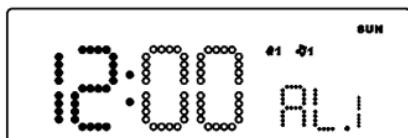


L'afficheur indique le mode réglage ALARME 1- MINUTES

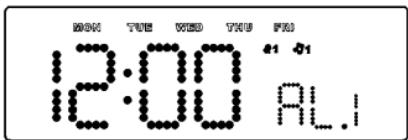

L'afficheur indique le mode réglage ALARME 1  
– LUN-VEND (MON-FRI)




L'afficheur indique le mode réglage ALARME 1  
– TOUS LES JOURS (MON-SUN)

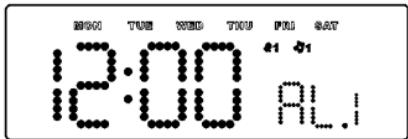


L'afficheur indique le mode réglage ALARME 1  
– LUN-SAM (MON-SAT)



L'afficheur indique le mode réglage ALARME 2 -HEURES

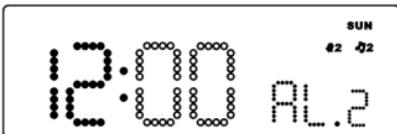


L'afficheur indique le mode réglage ALARME 2 -MINUTES

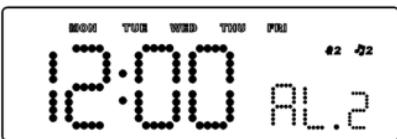

L'afficheur indique le mode réglage ALARME 2  
– LUN-VEND (MON-FRI)



L'afficheur indique le mode réglage ALARME 2  
– TOUS LES JOURS (MON-SUN)

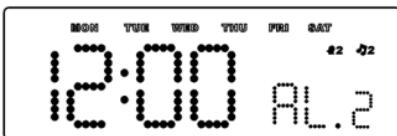

L'afficheur indique le mode réglage ALARME 2  
– LUN-SAM (MON-SAT)

## **2. SELECTIONNER LE MODE ALARME ET DESACTIVER L'ALARME**

Mettre l'interrupteur de l'alarme 1 (3) et/ou Alarme 2 (4) en position **■** pour être réveillé par la radio ou sur **□** pour être réveillé par la sonnerie- mettre en position "OFF" pour désactiver les alarmes



L'afficheur indique ALARME 1 – SONNERIE



L'afficheur indique ALARME 1 – RADIO



L'afficheur indique ALARME 2 – SONNERIE



L'afficheur indique ALARME 2 – RADIO

## B. Sonnerie

Pendant les 8 premières secondes "1 bip", les huit secondes qui suivent '2 Bips'; les 8 secondes qui suivent "4 Bips", puis répétition la minute suivante

## 3. DUREE DE FONCTIONNEMENT DE L'ALARME

L'alarme fonctionne pendant 30 minutes si aucune touche n'est activée entre-temps.

Après l'arrêt, l'alarme revient en mode "veille" et se déclenchera à nouveau selon sa programmation.


### Fonction "Snooze", "répétition alarme"

Lorsque l'alarme se déclenche (l'icône correspondant clignote), pour l'arrêter appuyer sur la touche **SNOOZE**. L'alarme s'arrête pendant 9 minutes puis reprend automatiquement, et ainsi de suite.

Pour désactiver la fonction "SNOOZE", appuyer sur la touche "POWER ON /OFF" ("marche/ arrêt"), cette fonction s'arrête également automatiquement après 30mn

## 4. CHANGEMENT DE L'AFFICHEUR


Appuyer sur la touche **▷▷** pour afficher l'année en cours, après 5 secondes, retour à l'affichage date et mois

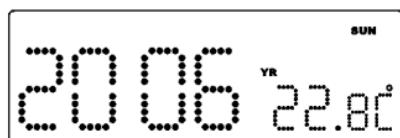

L'afficheur indique ANNEE EN COURS (2006)

## 5. CHANGEMENT DE L'AFFICHEUR

Appuyer sur la touche  $\triangleleft\triangleleft$  pour afficher le mois et le jour en cours, après 5 secondes, retour à l'affichage de l'horloge

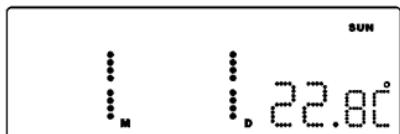

L'afficheur indique le Mois et les jours


## 6. FONCTION SOMMEIL

En mode, radio Appuyer sur la touche **SLEEP** pour activer le mode SOMMEIL :

Le mode est activé et les chiffres du compte à rebours s'affichent et démarre à partir de 90 min.

Appuyer sur la touche **SLEEP** pour régler la minuterie à votre convenance et sélectionner la durée de votre choix avant l'extinction de la radio.

Appuyer sur le bouton (9) **"Marche/ Arrêt"** pour éteindre la fonction SOMMEIL et la radio s'éteindra.

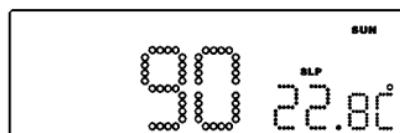

L'afficheur indique LA DUREE DU COMPTE A REBOURS



L'afficheur indique MODE "SOMMEIL" activé,  
et radio en fonctionnement

### **DST**

Appuyer sur le bouton << pendant trois secondes pour activer / désactiver ce mode



L'afficheur indique l'icône DST

## **7. FONCTION THERMOMETRE**

Température intérieure affichée. ( de 0° à +50° / soit 32F° à 122°)

## **FONCTIONNEMENT DE LA RADIO**

### **Recherche des stations de radio**

- Déployer le fil de l'antenne FM pour une réception maximale.
- Appuyer sur le bouton "ON/OFF" ("MARCHE/ARRET") pour mettre la radio en fonctionnement.
- Sélectionner la bande AM ou FM à l'aide du Sélecteur de Bandes (15)
- Régler la station
- Ajuster le volume sonore si nécessaire
- Appuyer de nouveau sur le bouton "ON/OFF" ("MARCHE/ARRET") pour arrêter la radio.

Note: l'antenne AM se trouve à l'intérieur du produit, en cas de problème de réception; changer l'orientation du produit.  
Pour une réception optimale du signal FM, s'assurer que l'antenne FM est bien déployée.

### **Bouton RESET**

Cette touche doit uniquement être utilisée lorsque l'appareil fonctionne mal ou que vous rencontrez des problèmes dans l'utilisation de ses fonctions.

Utilisez la pointe d'un stylo à bille ou d'un crayon et maintenez la pression sur ce bouton.

L'appareil se réinitialisera et redémarrera –

Attention TOUTES LES PARAMETRES ET REGLAGES ENREGISTRES SERONT PERDUS.

### **ENTRETIEN**

- Eviter d'exposer l'appareil à des sources : d'humidité, de température extrême, en plein soleil, ou dans des endroits extrêmement froid, soumis à des vibrations ou des chocs. Ceci réduira la précision de fonctionnement de l'appareil.
- Nettoyer la surface et l'afficheur de l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent ou solvant. Ne pas mouiller l'appareil.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- Toujours placer l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Retirer les piles du compartiment si elles sont usées pour éviter toute fuite et d'endommager l'appareil. Remplacer les piles par des piles équivalentes.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil. En cas de problème, le ramener à votre point de vente pour le faire réparer par du personnel qualifié. Si vous essayez d'ouvrir l'appareil, la garantie ne sera pas valable.

## SPECIFICATIONS

Gammes de Fréquences	AM: 530-1600 kHz FM: 87.5 -108 MHz
Puissance de sortie	350mW
Impédance haut-parleur	8 ohms
Pile de secours	9V (3 x 3 CR2025)- Piles non fournies
Alimentation	AC 230 Volts – 50Hz-5W

### Attention

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, veiller à ce que l'appareil ne soit pas mouillé.

Ne pas connecter l'antenne FM à l'antenne extérieure


Ne pas placer d'objets contenant un liquide (vase par ex) sur l'appareil.

Ne pas obstruer les fentes de ventilation.

## CAPTEUR INFRA-ROUGE

### 1. EN MODE RADIO "OFF"

Passer la main sur le capteur pour afficher les alarmes

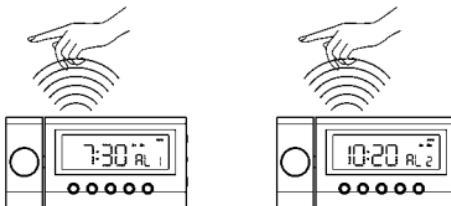

Passer une fois la main sur le capteur pour afficher l'alarme 1

Passer deux fois la main sur le capteur pour afficher l'alarme 2

### 2. EN MODE RADIO "ON"



Passer la main sur le capteur pour activer la fonction "SLEEP" ("SOMMEIL")

Se référer au paragraphe "FONCTION SOMMEIL" pour régler la durée du compte à rebours et appuyer sur la touche "MARCHE/ARRET" (9)

### 3. EN MODE "ALARME"



Passer la main sur le capteur pour activer la fonction "SNOOZE" ("REPETITION ALARME")

## **REGLAGE HORLOGE PROJECTEUR**

**ATTENTION LES HORLOGES DE L'AFFICHEUR ET DU  
PROJECTEUR DOIVENT ETRE REGLEES SEPAREMENT**

Pour enclencher la fonction de projection, appuyer sur la touche "PROJECTION ON/OFF" (28)

Pour régler les heures, appuyer simultanément sur les touches "TIME" (26) et "H" (25)

Pour régler les minutes, appuyer simultanément sur les touches "TIME" (26) et "M" (24)

Molette de mise au point affichage " FOCUS" (27)

Tourner la molette pour ajuster la mise au point de l'affichage jusqu'à ce que l'horloge soit nettement affichée sur le mur ou au plafond

**NOTE: PROJETTE L'AFFICHAGE DE L'HORLOGE SUR LES MURS  
OU PLAFOND D'UNE PIECE DANS L' OBSCURITE**

## Mise au rebut en fin de vie



**Attention !** Ce logo apposé sur le produit indique qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEEE).


Ce symbole signifie que les produits électriques et électroniques usagées ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

**Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !**

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. Les appareils électriques et électroniques doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.
- Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. (Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte selective mise à votre disposition.
- Si votre appareil électrique et électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.
- En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.



Cet appareil est conforme aux exigences imposées par la Directive Européenne 2006 / 95 CE (Directives sur la Compatibilité Electromagnétique et Basse Tension)

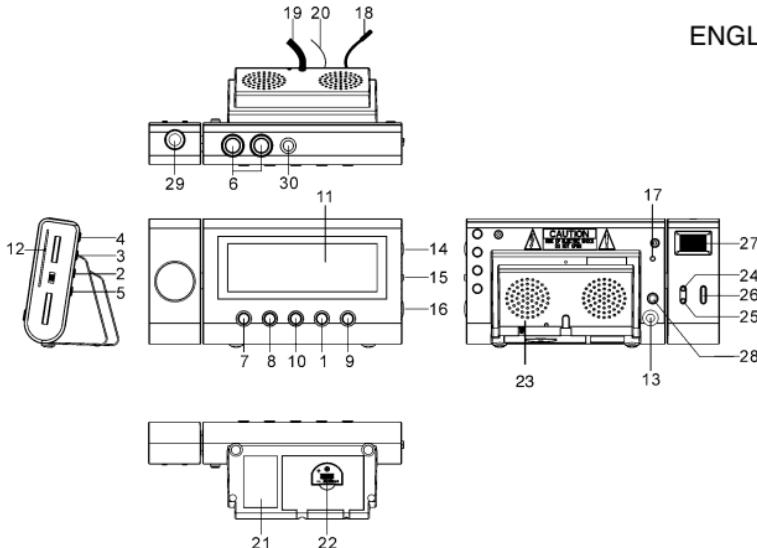

1. MODE SET BUTTON
2. ALARM SET BUTTON
3. ALARM 1 BUZZER / RADIO SELECT BUTTON
4. ALARM 2 BUZZER / RADIO SELECT BUTTON
5. °C / °F BUTTON
6. INFRARED SENSOR
7. ⏪SET BUTTON
8. ⏩SET BUTTON
9. ON/OFF (ALARM OFF) BUTTON
10. SNOOZE / SLEEP BUTTON
11. LED DISPLAY
12. DIAL SCALE AND POINTER
13. AUDIO IN JACK
14. VOLUME CONTROL
15. WAVE BAND
16. TUNING CONTROL
17. RESET BUTTON
18. TEMPERATURE SENSOR (IN DOOR)
19. AC POWER CORD
20. FM ANTENNA WIRE
21. RATING LABEL
22. BATTERY COMPARTMENT
23. SPEAKER

24. MINUTE BUTTON FOR PROJECTION UNIT
25. HOUR BUTTON FOR PROJECTION UNIT
26. TIME SET BUTTON FOR PROJECTION UNIT
27. FOCUS ADJUSTMENT FOR PROJECTION UNIT
28. PROJECTION ON/OFF BUTTON
29. PROJECTION UNIT
30. AUTO DIMMER SENSOR

## **POWER CONNECTION**

Plug the AC power cord to a household outlet AC source. This unit is equipped with a battery back up system, it requires a 3 x 3Volt CR2025 Flat Lithium battery (Not included). Insert the battery in the battery compartment, making certain that the positive and negative (+ and -) battery terminals are attached to the corresponding terminals on the plate in the battery compartment. If an AC power failure occurs, the clock automatically switches to the battery power supply, the clock and timer memory continue running. When the AC power resumes, the clock switches back to AC again.

## **GETTING STARTED**

Press the reset button (17) locates on the back of unit after AC plug in.

- The unit will display full segment for 2 seconds, then it will enter the normal mode.
- Display will lighten up.

### **1. TIME AND CALENDAR SETTING**

A. Setting Time and Calendar – Press Mode Set button (1) in normal mode and keep depress over 2 second to enter Time Set mode, after enter the setting mode, press Mode Set button (1) to change the mode cycle as follows :

Normal → Year → Month → Day → 12/24H → RTC Hour → RTC Min → Normal

Action (during data adjustment) :

- Press  $\triangleleft\triangleleft$  button (7) to adjust data backward
- Press  $\triangleright\triangleright$  button (8) to adjust data forward
- Keep depress  $\triangleleft\triangleleft$  or  $\triangleright\triangleright$  button for 2 second to enable auto forward


a. Year Set Mode

Initial Value : 2006  
Year Range : 2000 to 2099




Display Show Year Set Mode

b. Month Set Mode

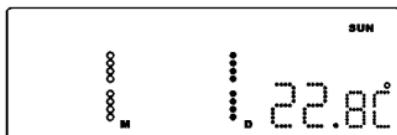

Display Show Month Set Mode


c. Day Set Mode

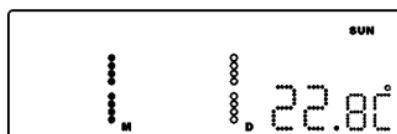


Display Show Day Set Mode

Remark : Weekday will recalculate when year, month or day is adjusted

d. 12/24H Set Mode

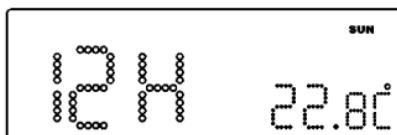

Display Show 12/24H Set Mode  
(Select 12H)

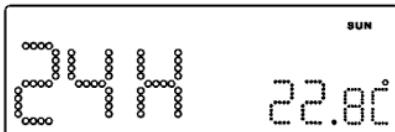


Display Show 12/24H Set Mode (Select 24H)

e. RTC Hour Set Mode



Display Show Hour Set Mode

f. RTC Min Set Mode

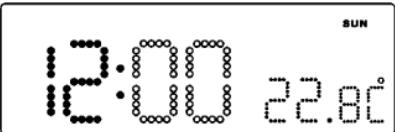

Display Show Min Set Mode

Remark : Second will reset for every minute adjustment

B. Setting Alarm 1 and Alarm 2 - Press Alarm set button (2) during normal mode and keep depress over 2 second to enter alarm set mode, after enter the setting mode, press Alarm set button (2) to change the mode cycle as follows :


Normal → AL1 Hour → AL1 Min → AL1 Weekend Alarm → AL2 Hour → AL2 Min → AL2 Weekend Alarm → Normal

Action (during data adjustment) :


- Press <<button (7) to adjust data backward
- Press >>button (8) to adjust data forward
- Keep depress << or >>button for 2 second to enable auto forward




Display Show Setting Alarm 1 Hour

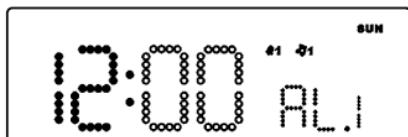


Display Show Setting Alarm 1 Min

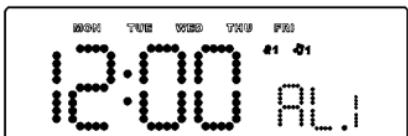

Display Show Setting Alarm 1  
Weekend Alarm – Mon to Fri

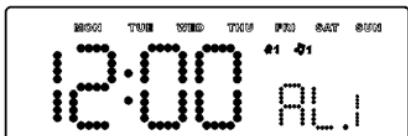


Display Show Setting Alarm 1  
Weekend Alarm – Mon to Sun

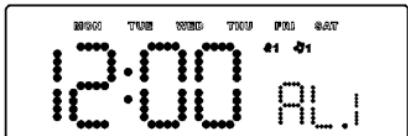


Display Show Setting Alarm 1  
Weekend Alarm – Mon to Sat



Display Show Setting Alarm 2 Hour

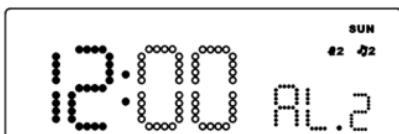

Display Show Setting Alarm 2 Min

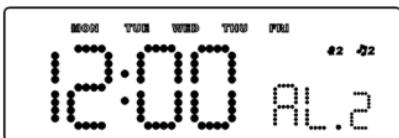

Display Show Setting Alarm 2  
Weekend Alarm – Mon to Fri



Display Show Setting Alarm 2  
Weekend Alarm – Mon to Sun



Display Show Setting Alarm 2  
Weekend Alarm – Mon to Sat


## **2. SETTING ALARM OUTPUT AND ALARM ON/OFF**

### A. Change the alarm Output


Press AL1 (3) / AL2 (4) button to Music  position to select wake up by Radio, set to Buzzer  position to select wake up by Buzzer, set to Alarm Off position to disable all alarm.



Display Show Alarm 1 wake up by Buzzer

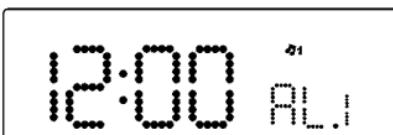

Display Show Alarm 1 wake up by Radio

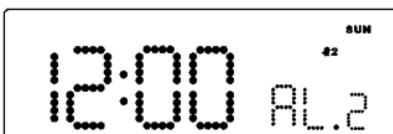

Display Show Alarm 2 wake up by Buzzer



Display Show Alarm 2 wake up by Radio

## B. Buzzer Pattern

1st 8 second output 1 beep, 2nd 8 second output 2 beep, 3rd 8 second output 4 beep, after that continue output beep tone, the same pattern repeat at next minute again.

## 3. ALARM DURATION AND SNOOZE FUNCTION


Alarm Duration – Buzzer Alarm or Radio Alarm will continue output for 30 minutes if no key press, then it will stop automatically and wait for same alarm time on next day.

Action for Snooze :

- During alarming, press SNOOZE button (10) will enable snooze function, Buzzer Alarm or Radio Alarm will stop.
- Snooze Interval is 9 minute (not include second offset)
- Snooze will continue unless press On/Off (Alarm Off) button (9) to Alarm Off or Buzzer Alarm or Radio Alarm stop automatically after 30 minutes

## 4. CHANGE DISPLAY CONTENT


Press  $\gg$  button (8) during normal can switch to display year, after 5 second timeout and return back to display date and month.

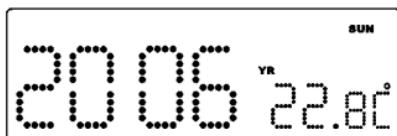

Display Show Year

## 5. CHANGE DISPLAY CONTENT


Press  $\ll$  button (7) during normal can switch to display Month and day, after 5 second timeout and return back to display time.

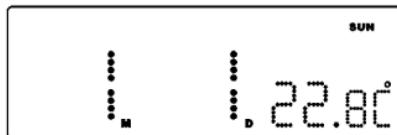

Display Show Month and Day

## 6. SLEEP FUNCTION

During Radio on mode, press Snooze/Sleep button (10) to turn on Sleep mode, the Sleep time will keep flashing by 5 second, within 5 second and press Sleep button can change the duration from 90 min – 10 min. Press on/off button (9) to cancel sleep function.

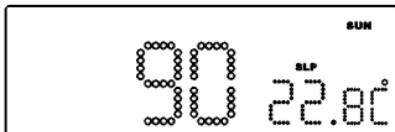


Display Show Setting Sleep Duration



Display Show Under Sleep Mode  
(Radio Now Turn On)

## DST – Daylight Saving Time

Press  $\triangleleft\triangleleft$  button (7) and hold for 3 seconds to toggle on and off DST Function

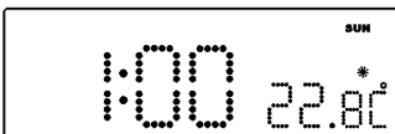

Display Show turn DST icon On

## 7. THERMOMETER FUNCTION

Remark :

Temperature Range for Indoor : 0 to + 50°C or 32 to 122°F

## RADIO OPERATION

- Press the on/off button (9) to turn radio on
- Select AM or FM band using the wave band switch (15)
- Select the Station using the tuning control (16)
- Turn the volume control (14) to adjust volume as required
- Press the on/off button (9) to turn radio off.

### Note :

- The AM band use an internal directional aerial. Rotate the radio for best reception.
- Ensure that the FM cord antenna (20) is completely unrolled and extended for best FM reception.

## RESET

- The reset button (17) is located on the back of unit. Use a ballpoint pen to press it whenever you change the batteries, or unit is not performing as expected. This will return all settings to default value, and you will lose any stored data (alarm and clock settings).

## **CAUTION**

- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Do not place the unit in closed bookcases or racks without proper ventilation.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose unit to rain or any type of moisture.
- The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibrations or placed in a dusty environment.
- Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surfaces of the unit. To clean, wipe it with mild non-abrasive detergent solution and clean soft cloth.
- Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening of the unit.
- Do not place the unit near the light on table lamp. The light will affect the reception of the infrared sensor function.

## **SPECIFICATIONS**

Frequency range :	AM 530 – 1600 kHz FM 87.5 – 108 MHz
Output power :	350mW
Speaker impedance :	8 ohm
Battery backup :	9V (3 x 3V CR2025 Flat Lithium battery) (Not included)
Power source :	AC 230V ~ 50 Hz, 5 watts

**WARNING :** To reduce the risk of fire or electric shock do not expose this appliance to rain or moisture.

**NOTE :** Do not connect FM antenna to outside antenna.


**Dripping warning :** "The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product."

**Ventilation warning :** "The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use."

**Disconnect device warning :** Main plug is used as the connection, so it should always remain ready operate.

## **INFRARED SENSOR FUNCTION**

1. The radio Off mode, infrared display alarm 1 and alarm 2 time

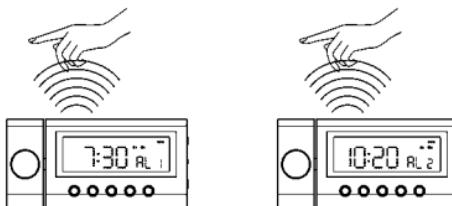

- Hand on top of sensor (6) within 1 second to show the alarm 1 time.
- Hand on top of sensor (6) within 1 second to show the alarm 2 time.

2. The radio On mode, use the infrared sensor to turn sleep function on



- Hand on top of sensor (6) within 2 seconds to turn the sleep on, the word "Slp" showing on the LED display. Sleep time from 10-90 minutes. (Refer to page 9 for require sleep time adjustment). Press (9) to cancel sleep function.

3. The alarm On mode, use the infrared sensor to turn snooze function on



- Hand on top of sensor (6) within 1 second snooze off for 9 minutes.

THE LED DIGITAL CLOCK AND THE PROJECTION CLOCK MUST BE SET SEPARATELY

### **TIME SETTING FOR PROJECTION UNIT**

- To preset the HOURS, press simultaneously the HOUR Button (25) and the TIME button (26). Keep them pressed until the hour digits to be preset are displayed.
- To preset the MINUTES, press simultaneously the MINUTE button (24) and TIME button (26). Keep them pressed until the minute digits to be preset are displayed.
- Focus setting: Adjust the projection clock brightness/focus by turning the brightness/focus adjustment wheel (27) until the projected time is clearly shown on the ceiling or wall.

NOTE: PROJECTS TIME IMAGE ON THE CEILING OR WALL OF A DARKENED ROOM.

MAXIMUM PROJECTION DISTANCE IS 3-9 FEET.

## **End of Life Disposal**



**Warning !** This logo set on the product means that the recycling of this apparatus comes within the framework of the Directive 2002/96/CE of January 27, 2003 concerning the Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

This symbol means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products.

**If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin !**

- The presence of dangerous substances in the electrical and electronic equipments can have potential consequences on the environment and human health in the cycle of reprocessing this product.
- Therefore, at the end of its lifetime, this product shall not be disposed with other non-recycled waste. Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.
- Local authorities and resellers have set special procedures for the purpose of collecting and recycling this product (please contact your local authority for further details). You have the obligation to use the selective waste collection systems put in place by your local authority.
- If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements.
- By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.



This unit complies with European Council Directive 2006 / 95 CE  
(Electromagnetic Compatibility & Low Voltage Directives)

**AKAI**  
*www.akai-france.com*



***ARP-100***