

Terminal Satellite Numérique **SRT 6420** avec lecteur de carte TNTSAT



Une offre simple et performante!

Le choix le plus large pour répondre aux demandes les plus exigeantes. Toutes les chaînes de la TNT avec en plus France Ô sans oublier les chaînes TV et Radio diffusées sur ASTRA. Juste en appuyant sur une touche: la liste de vos chaînes TV favorites, Télétexte et sous-titrage.

Le nec plus ultra de la technologie et du design pour votre installation TV.

- 19 Chaînes de la TNT disponible par satellite avec TNTSAT
- Possibilité de recevoir les chaînes en clair diffusées sur ASTRA
- Dès la mise en service du produit, sélectionnez votre France 3 régional (décrochement régional)

- Classement automatique des chaînes
- Menu sur écran et guide électronique des programmes
- Lecteur de carte Viaccess exclusif TNTSAT
- Mise à jour du terminal par Satellite

TNT SAT

LA TNT GRATUITE
PAR LE SATELLITE

TF1

france 2

france 3

CANAL+
(PROGRAMMES EN CLAIR)

france 5

M6

arte

Direct 8

W9

TMC

NT1

rte

LCP
ASSEMBLEE NATIONALE

france 4

BFMTV

iTELE

EUROPE 1

gulli

AVEC LA CHAINE FRANCE Ô


Disponible sur ASTRA





Terminal Satellite Numérique SRT 6420 avec lecteur de carte TNTSAT

- 19 Chaînes de la TNT disponible par satellite avec TNTSAT
- Lecteur de carte Viaccess exclusif TNTSAT (non compatible avec toute autre carte aux normes Viaccess)
- Lecteur Viaccess PC 3.0
- Permet de recevoir les chaînes en clair du satellite Astra (19,2 ° EST)
- Compatible avec les installations collectives (SMATV)
- Capacité de 4 000 canaux
- 4 listes favorites
- Affichage en façade du N° de la chaîne et en veille, de l'heure
- Zapping ultra rapide, classement automatique des chaînes (conforme à la TNTSAT)
- Fonction zoom sur écran
- Fonction mosaïque, permettant d'afficher un panorama de 9 chaînes (sur un seul écran)
- Dès la mise en service, possibilité d'afficher la dernière chaîne regardée
- Fonction sous-titrage et multi langue
- 8 blocs programmes, permet l'allumage et l'extinction du terminal sur une chaîne prédéfinie (programmation enregistrement)
- Sortie son numérique coaxial, pour profiter du son cinéma de votre amplificateur
- Image qualité DVD et son CD
- Contrôle de niveau de moralité (contrôle parental), verrouillage des menus
- Affichage du titre et du niveau de moralité du programme en cours
- Guide électronique des programmes, permet d'afficher le résumé du programme en cours et à venir et aussi sur 7 jours
- Installation du menu «étape par étape»
- Possibilité de modifier son décrochement régional personnalisé FRANCE 3
- Mise à jour du logiciel embarqué par satellite
- Affichage du niveau de signal par chaînes et transpondeurs
- Menu ultra simplifié par code de couleurs
- Terminal inactif sans carte TNTSAT valide dans le lecteur
- Faible consommation
- Ecologique: châssis acier (recyclable), arrêt complet de l'alimentation par interrupteur (maîtrise de la consommation d'énergie)
- Fourni avec une carte TNTSAT valide pour une durée de 4ans
- **Connexions:** entrée SAT, Sortie SAT, 1 péritel TV (RGB/CVBS), 1 péritel Magnétoscope (DVD/VCR), 1 sortie Numérique (S/PDIF), 3 RCA (2 audio, 1 vidéo), interrupteur M/A

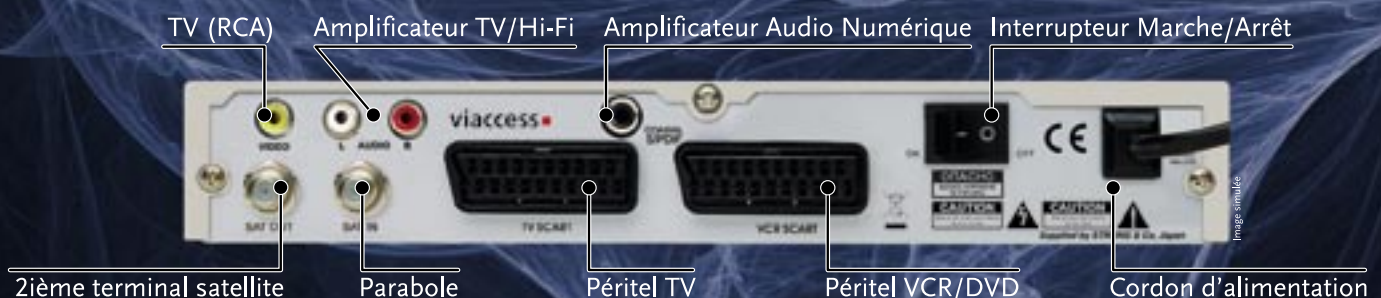

Démodulateur

Modulation: Modulation par déplacement de phase quadrivalente
Vitesse de saisie: 2 ~ 45 Ms/s
Signaux SCPC ou MCPC depuis les bandes satellites KU

Décodeur vidéo

Niveau profil: MPEG-2 MP@ML
Vitesse d'entrée: 60 Mo/s max.
Résolution vidéo: 720 x 576 (PAL & SECAM), 720 x 480 (NTSC) pixels
Rapport hauteur/largeur: 4:3, 16:9

Décodeur audio

MPEG-1 layer I et II, MPEG-2
Cadence d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz
Modes: Stéréo, Canal double

Syntoniseur

Frontal: DVB-S
Gamme des fréquences d'entrée: 950 ~ 2150 MHz
Niveau d'entrée RF: - 25 ~ - 65 dBm
Puissance LNB: 13.5/18.5 V DC (+/- 5 %), 400 mA max., Protection contre les surcharges
Versions DiSEqC: 1.0

Connecteurs

Entrée SAT; Sortie SAT
2 péritel TV (RGB, CVBS)/VCR (CVBS)
3 RCA (Audio L et R, Vidéo)
S/PDIF: Sortie «co-axial»
Bouton d'alimentation séparé

Mémoire et système

Processeur: ST15105 @ 200 MHz
Mémoire flash: 2 Mo
DDR SRAM: 16 Mo

Données générales

Gamme des tensions d'entrée: 90 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Puissance consommée: 20 W max
Température de fonctionnement: + 0 ~ 40 °C
Température de stockage: - 30 ~ 80 °C
Gamme des humidités de fonctionnement: 10 ~ 85 % RH, Non condensé
Taille (L x D x H) en mm: 260 x 210 x 40
Poids: 1.5 kg

EAN code: 87 171 8544 2588