

Boîtier mini message

services

| Accès aux Services Contacts de France Télécom | |
|---|----------------------------------|
| mini message* | touche dédiée et guide à l'écran |
| présentation du nom® y compris pendant le signal d'appel® | |
| présentation du numéro® y compris pendant le signal d'appel® | |
| messaging vocale* | témoin lumineux et icône |
| signal d'appel® | proposé à l'écran |
| autorappel® | indiqué à l'écran |

* Service disponible sur abonnement sous réserve de disponibilité technique.

® Marques déposées par France Télécom.
Février 2003 - photo non contractuelle.

02P157200B - © Marque déposée par France Telecom - Impression ColorPress Communication



Boîtier mini message

Vous venez d'acquérir un **Boîtier mini message** de France Telecom et nous vous en remercions.

Afin d'utiliser le **Boîtier mini message** efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services France Telecom, contactez votre agence commerciale.

LES TOUCHES DE FONCTION
DU BOÎTIER MINI MESSAGE
SOULEVEZ CETTE PAGE

TOUCHES DE FONCTION



SOMMAIRE GÉNÉRAL

METTRE EN SERVICE
VOTRE BOÎTIER MINI MESSAGE

PAGE 1

UTILISER VOTRE BOÎTIER MINI MESSAGE

PAGE 10

UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

PAGE 21

CONFIGURER LES PARAMÈTRES

PAGE 57

ENTRETENIR VOTRE BOÎTIER MINI MESSAGE

PAGE 60

UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...

PAGE 62

METTRE EN SERVICE VOTRE BOÎTIER MINI MESSAGE

INSTALLER VOTRE BOÎTIER MINI MESSAGE

PAGE 2

DÉCOUVRIR VOTRE BOÎTIER MINI MESSAGE


PAGE 4

RÉGLER LE BIP DE MESSAGE

PAGE 9

INSTALLER VOTRE BOÎTIER MINI MESSAGE

- Retournez l'appareil, ouvrez la trappe.
- Placez les 4 piles livrées avec le boîtier en respectant la position gravée dans le fond du bac. Refermez la trappe.

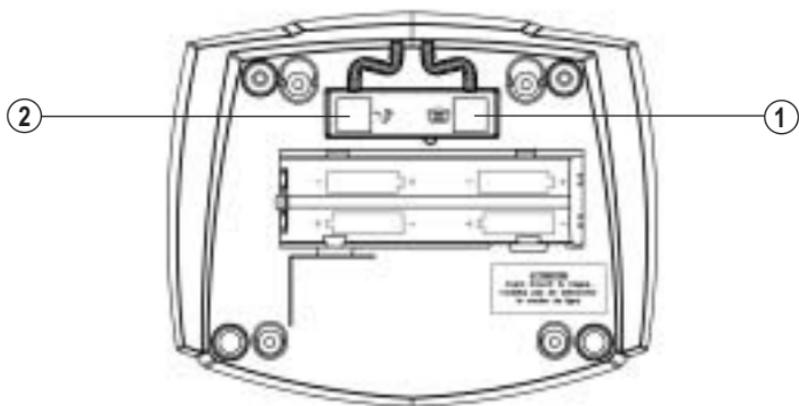

Le **marquage CE** atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'attestation de conformité conformément respectivement aux Directives et dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/336/CEE pour les perturbations électromagnétiques.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60-950.

Précautions d'emploi : en cas d'orage, il est conseillé de débrancher l'appareil de la ligne réseau téléphonique.

Le boîtier est utilisable en France uniquement.

Votre **Boîtier mini message** est livré avec 2 cordons :

- le plus long (environ 2,5 m) pour raccorder le boîtier mini message à la ligne téléphonique,
- le plus court (environ 1,2 m) pour raccorder le téléphone associé au boîtier mini message.


● RACCORDEZ LE BOÎTIER MINI MESSAGE À LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE (cordon long)

Si le cordon est déjà équipé d'une fiche téléphonique :

- 1 Reliez le cordon de ligne au connecteur «ligne» situé sous le boîtier en (2).
- 2 Branchez votre boîtier à la ligne (voir schéma ci-contre).

Si le cordon n'est pas équipé d'une fiche téléphonique :

- 1 Reliez le cordon de ligne au connecteur «ligne» situé sous le boîtier en (2).
- 2 Connectez l'autre extrémité à l'adaptateur livré (fiche téléphonique).
- 3 Branchez votre boîtier à la ligne (voir schéma ci-contre).



● RACCORDEZ LE TÉLÉPHONE ASSOCIÉ (cordon court)

- 1 Reliez une des extrémités au connecteur «téléphone» situé sous le boîtier en (1).
- 2 Reliez l'autre extrémité au téléphone associé.

Attention :

Vérifiez que vous avez la tonalité en décrochant. Si vous n'entendez aucune tonalité, il vous suffit d'inverser le sens de branchement du cordon court.

Votre **Boîtier mini message** est prêt à l'emploi.

Sans les piles, votre Boîtier ne fonctionne pas.

DÉCOUVRIR VOTRE BOÎTIER MINI MESSAGE

● L'ÉCRAN

L'écran vous guidera dans l'utilisation de votre boîtier et des services proposés par France Télécom.

Il dispose pour cela de 3 lignes de 20 caractères et d'une quatrième ligne affectée aux pictogrammes.

Il vous indiquera l'arrivée des nouveaux appels, mini messages, ou avis de messagerie vocale.

Si aucune activité n'est intervenue depuis plus de 40 secondes environ, l'écran revient à l'accueil et passe en mode veille (éteint) . Pour le réactiver, appuyez sur une touche.

Descriptif des pictogrammes :



l'appel est répondu



le secret appel par appel est activé



présence d'un mini message écrit




présence d'un message vocal



les piles sont usées, les piles sont à changer

- l'appel provient d'un transfert d'appel
- ✓ la fiche est déjà lue
- » la rubrique concernée dispose d'une liste de choix
- ◆ le mini message est archivé

Exemple d'écran : fiche d'un mini message

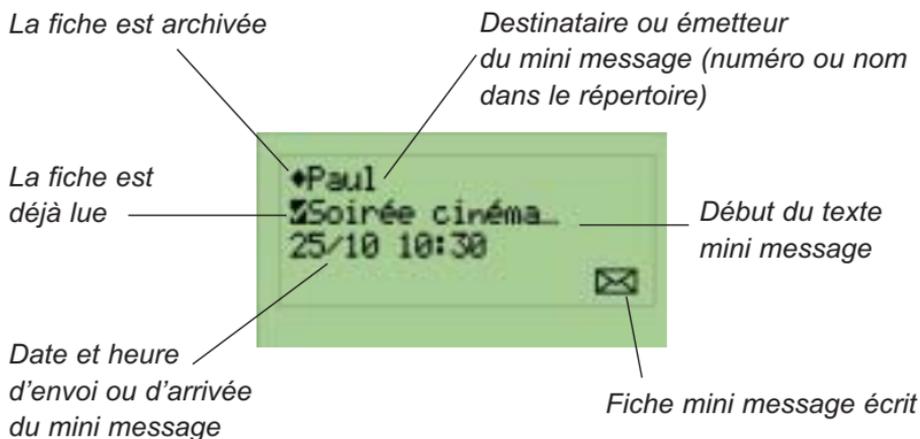

● REGLAGE DU CONTRASTE

Votre **Boîtier mini message** est au repos, vous adaptez le contraste à la luminosité de la pièce à l'aide des touches [Alt + 6] (caractère -) ou [Alt + Q] (caractère +).

● PRINCIPES GENERAUX D'UTILISATION

Les touches :

Les touches  et  permettent d'entrer dans le menu au repos et de naviguer dans les rubriques.

Les touches  et  permettent de naviguer dans le texte en cours de saisie.

La touche  interrompt la fonction à tout moment et affiche l'écran d'accueil.

La touche  corrige une saisie ou efface les informations enregistrées.

La touche  confirme une saisie ou un choix de menu.

Le pointeur  désigne la ligne à valider.

La touche Alt  permet d'accéder aux touches du clavier secondaire tout en maintenant l'appui.

La touche Maj / Min  permet de passer du mode majuscule à minuscule et inversement.

Les bips :

1 bip court correspond à un acquittement.

3 bips courts signifient qu'une erreur est survenue.

1 bip programmable prévient de l'arrivée d'un mini message.

Les voyants lumineux :

Le voyant ● clignote lorsqu'un nouvel appel a été mémorisé dans le Journal des événements.

Voir "Journal des événements" p. 41

Il clignote lorsqu'au moins un nouveau message vocal a été déposé sur votre messagerie vocale.

Voir "messagerie vocale" p. 47

Il clignote lorsqu'au moins un nouveau mini message est reçu dans une des boîtes actives.

Voir "mini message" p. 24

Il est éteint lorsque tous les appels et messages ont été lus ou effacés.

● LE DÉROULEMENT DU MENU

L'accès au menu sur le **Boîtier mini message** s'effectue par appui sur la touche .

Les déplacements s'effectuent à l'aide des touches  et . Appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Ecran d'accueil
"Boîtier mini message"

- mini message*
 - Rédiger message
 - Messages reçus
 - Msg émis/brouillons
 - Retour
- Gérer le répertoire
 - Créer une fiche
 - Voir/Modifier
 - Retour
- Gérer le journal
 - Voir journal
 - Evénements inscrits
 - Retour
- Secret Appel
- Configurer
 - Boîte mini message
 - Bip de message
 - Message Flash
 - Signal d'appel
 - Autres paramètres
 - Retour
- Retour

Envoyer, gérer les mini messages écrits*.

Enregistrer, modifier et effacer les noms, numéros et n° de boîte de vos correspondants habituels dans le répertoire.

Consulter et sélectionner le type d'événements sauvegardé dans le journal des événements.

Protéger votre identité avant d'appeler ou d'envoyer un message.

Configurer les paramètres de votre **Boîtier mini message** (activer/désactiver les boîtes personnelles, modifier code personnel, autres...)

* Service disponible sur abonnement, courant 2003, sous réserve de disponibilité technique

RÉGLER LE BIP DE MESSAGE

Vous souhaitez être prévenu de l'arrivée d'un nouveau mini message par un signal sonore :

Secret Appel
► Configurer
Retour

- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu, sélectionnez « Configurer » et appuyez sur la touche .

Boites mini message
► Bip de message
Message Flash

- 2 Sélectionnez « Bip de message » et appuyez sur la touche .

► Prévenir par bip
Ne pas prévenir
Retour

- 3 Sélectionnez « Prévenir par bip » et appuyez sur la touche .

*« Ne pas prévenir »
est le paramètre
par défaut*

Ok, bip émis
quand nouveau
message

Un bip vous avertira à chaque nouveau mini message reçu.

UTILISER VOTRE BOÎTIER MINI MESSAGE

CRÉER ET UTILISER
VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL

PAGE 11

APPELER UN CORRESPONDANT
DE VOTRE RÉPERTOIRE

PAGE 15

UTILISER LA TOUCHE SERVICES
(RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM)

PAGE 17

CRÉER ET UTILISER VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL

Vous disposez de 50 fiches répertoire permettant d'enregistrer les noms, numéros et les adresses e-mail de vos correspondants habituels.

Chaque fiche répertoire est multi-rubrique. Vous pouvez renseigner sous un même nom :

- un numéro de fixe et son numéro de boîte,
- un numéro de mobile,
- un numéro de fax,
- une adresse e-mail de 40 caractères.

Votre **Boîtier mini message** les classe automatiquement par ordre alphabétique.

● CRÉER UNE FICHE

mini message
▶ Gérer le répertoire
Gérer le journal

1 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu principal, sélectionnez « Gérer le répertoire » et appuyez sur la touche .

▶ Créer une fiche
Voir/Modifier
Retour

2 Validez l'item « Créer une fiche » en appuyant sur la touche .

► Nom
Tél. fixe :
N° boîte :

3 Tapez le nom à l'aide du clavier alphabétique et validez votre saisie en appuyant sur la touche .

En cas d'erreur de saisie, appuyez sur la touche .

Nom :
► Tél. fixe :
N° boîte :

4 Sélectionnez « Tél. fixe : » à l'aide de la touche , saisissez le numéro et appuyez sur la touche .

Numéro Tél. fixe :
0231730538
Boîte : Q

5 Saisissez le numéro de boîte. Validez la saisie à l'aide de la touche .

Une pause peut être introduite dans le numéro en appuyant sur des touches : « Alt » + « 6 ». Un tiret s'affiche.

N° boîte :
► Mobile :
Fax :

6 Appuyez sur la touche  pour sélectionner les rubriques à compléter :
- le numéro de mobile,
- le numéro de fax,
- l'adresse e-mail.
Renseignez les données en procédant comme précédemment.

E-mail : is@swi.fr
► Valider la fiche
Retour

7 Appuyez sur la touche  pour mémoriser les données saisies dans cette fiche. Votre fiche a été enregistrée.

Si vous êtes abonné à la présentation du numéro ou présentation du nom, vous avez la possibilité de créer une fiche répertoire à partir du journal. Reportez-vous au chapitre « Utiliser votre journal des événements » p. 41.

● CONSULTER OU MODIFIER UNE FICHE RÉPERTOIRE

mini message

- Gérer le répertoire
- Gérer le journal

- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu et sélectionnez « Gérer le répertoire ». Validez votre choix appuyant sur la touche .

Créer une fiche

- Voir/Modifier
- Retour

- 2 Sélectionnez « Voir/Modifier » et validez votre choix en appuyant sur la touche .

Amélie

- Igor
- Paul

- 3 Appuyez sur la touche  ou  pour passer d'une fiche à l'autre.

L'appui sur une touche du clavier alphabétique offre un accès rapide au groupe de noms commençant par la lettre de la touche.

Igor

Tél. fixe : 0145789123
N° boîte : 3

- 4 Appuyez sur la touche . Sélectionnez la rubrique choisie à l'aide des touches  ou .

- 5 Modifiez le nom, les numéros ou adresse e-mail à l'aide de la touche .

E-mail :

- Valider la fiche
- Retour

- 6 Sélectionnez « Valider la fiche » et appuyez sur la touche  pour enregistrer les données modifiées.

L'écran revient sur la liste des fiches du répertoire. Le pointeur désigne la fiche qui suit celle qui vient d'être modifiée.

● EFFACER UNE FICHE DE RÉPERTOIRE

Effectuez les opérations **1** à **3**
comme précédemment.

Ou

Appuyez sur la touche .

Amélie
▶ Igor
Paul

4 Sélectionnez la fiche à effacer.

▶ Confirmer « Effacer »
Abandonner

5 Appuyez sur la touche .

OK, fiche effacée

6 Appuyez sur la touche .

*L'écran revient sur
la liste des fiches
du répertoire. Le
pointeur désigne
la fiche qui suit
celle qui vient
d'être effacée.*

APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE RÉPERTOIRE

Vous pouvez appeler un correspondant directement à partir de votre répertoire. Pour cela :

1 Appuyez sur la touche .

Les trois premiers noms de votre répertoire s'affichent.

2 Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que le pointeur désigne le nom recherché.

Ou

1 Appuyez sur la touche .

Les trois premiers noms de votre répertoire s'affichent.

2 Frappez au clavier la première lettre du nom que vous souhaitez appeler.

3 Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que le pointeur désigne le nom recherché.

▶ Paul Martin
Tél. fixe : 0277456789
N° boîte : 1

4 Sélectionnez le numéro parmi les rubriques présentes.

Décrochez le combiné
Paul Martin
0277456789

5 Validez votre choix à l'aide de la touche .

Paul Martin
0277456789

6 Décrochez le combiné du téléphone.

Vous pouvez converser.

Votre **Boîtier mini message** numérote automatiquement le numéro au décroché du téléphone.

UTILISER LA TOUCHE SERVICES (RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM)

● CONTENU DU REPERTOIRE FRANCE TELECOM

► Le 3000
Messagerie vocale
Quidonc

Le 3000

Un numéro unique pour les services France Telecom. Pour vous informer, souscrire un nouveau service, pour accéder aux services de votre ligne téléphonique, les activer. Service à reconnaissance vocale (appel gratuit)*.

► Le 3000
Messagerie vocale
Quidonc

Messagerie vocale

C'est la messagerie de votre ligne fixe pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou déjà en communication.

Ce service gratuit accueille vos correspondants et vous prévient quand vous avez reçu des nouveaux messages.

L'accès à la messagerie vocale se fait par le 3103 ou 3125 (appel gratuit)*.

Messagerie vocale
▶ Quidonc
Agence Commerciale

Quidonc

Recherche d'un particulier ou d'un professionnel en France à partir de son numéro de téléphone ou de fax*.

Quidonc
▶ Agence Commerciale
SAV FT

Agence Commerciale

Pour contacter votre agence commerciale : les conseils, les tarifs, les services...
Appel gratuit au 1014.

Agence Commerciale
▶ SAV FT
Renseignement

SAV FT

Dysfonctionnement et assistance à l'usage de la ligne, des produits et des services France Telecom.
Appel gratuit au 1013, 24h/24.

SAV FT
▶ Renseignement
Rens. Internat

Renseignements

Un téléconseiller effectue vos recherches de renseignements nationaux : numéro d'un particulier ou d'un professionnel à une adresse, ou par profession, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez*.

Renseignement
▶ Rens. Internat
Horloge parlante

Renseignements internationaux

Un téléconseiller effectue vos recherches à l'international telles que les numéros de téléphone, décalages horaires, modes opératoires et tarifs dans 234 pays, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez*.

Rens. Internat
▶ Horloge parlante
PCV France

Horloge parlante

Pour connaître précisément la date et l'heure. Le 3699 fonctionne 24H/24*.

Horloge parlante
▶ PCV France
Le 3131

PCV France

Vous appelez gratuitement vos correspondants en France métropolitaine, en composant le 3006.

Le coût de la communication est à charge de la personne appelée. Le 3006 fonctionne 24h/24, uniquement vers les téléphones fixes.

PCV France
▶ Le 3131
Retour

Le 3131

Pour connaître le numéro du dernier appel que vous avez reçu et n'avez pu prendre et le rappeler facilement.

Service disponible sur votre ligne et gratuit*.

* Sauf indications contraires, ces services ainsi que les communications téléphoniques éventuelles sont payants. Pour plus d'informations sur les prix et les services, contactez depuis chez vous votre agence France Telecom au 1014 (appel gratuit).

● CONSULTER ET UTILISER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Vous pouvez appeler un service directement à partir de votre répertoire France Telecom, pour cela :

► Le 3000
Messagerie vocale
Quidonc

1 Appuyez sur la touche  .

► Le 3000
Messagerie vocale
Quidonc

2 Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner le service à contacter.

Décrochez le combiné
Messagerie vocale
3103

3 Appuyez sur la touche  .

Messagerie vocale
3103



4 Décrochez le combiné du téléphone.

*Votre **Boîtier mini message** compose automatiquement le numéro du service au décroché du téléphone.*

● MODIFIER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Vous avez la possibilité de modifier les fiches proposées par les services de France Telecom.

Reportez-vous au chapitre "Configurer les paramètres ", "Modifier le répertoire France Telecom" (p. 57).

UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

| | |
|--------------------------------|---------|
| LES SERVICES DE FRANCE TELECOM | PAGE 22 |
| MINI MESSAGE | PAGE 24 |
| PRÉSENTATION DU NOM | PAGE 40 |
| PRÉSENTATION DU NUMÉRO | PAGE 40 |
| MESSAGERIE VOCALE | PAGE 47 |
| SIGNAL D'APPEL | PAGE 49 |
| SECRET APPEL PAR APPEL | PAGE 52 |
| LE 3000 | PAGE 53 |
| LE 3131 | PAGE 54 |
| AUTORAPPEL | PAGE 55 |

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

France Telecom met plusieurs services à votre disposition :

mini message écrit*

Pour envoyer et recevoir de courts messages écrits de 160 caractères.

présentation du numéro

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher.

Le numéro s'inscrit à l'écran pendant toute la durée de l'appel.

Pour connaître qui a souhaité vous contacter pendant votre absence.

présentation du nom

Service identique à la présentation du numéro avec une identité complète du correspondant qui vous appelle (nom et prénom ou raison sociale pour une société).

Ces services sont accessibles seulement par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

* Service disponible sur abonnement, courant 2003, sous réserve de disponibilité technique.

signal d'appel

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

messagerie vocale

Pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absents ou déjà en ligne. La messagerie vocale accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

secret appel par appel

Permet de protéger votre identité avant d'appeler.

le 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique.

L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

le 3131

Pour rappeler, sans avoir à composer son numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

autorappel

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent.

MINI MESSAGE

Votre **Boîtier mini message** vous permet d'envoyer et recevoir des mini messages écrits de 160 caractères.

A cet effet, vous disposez jusqu'à 5 boîtes personnelles configurables dont l'accès peut être protégé par un code personnel.

Chaque boîte personnelle est composée de deux types de messages :

- les messages reçus,
- les messages émis ou brouillons.

La capacité maximale des listes, toute boîte confondue, est de 60 messages pour la liste des messages reçus et 40 messages pour la liste des messages émis ou brouillons.

La répartition de la capacité des listes est décrite dans le tableau suivant :

| Nombre de boîtes activées | Messages reçus par boîte active | Messages émis/brouillons par boîte active |
|---------------------------|---------------------------------|---|
| 1 boîte active | 60 | 40 |
| 2 boîtes activées | 30 | 20 |
| 3 boîtes activées | 20 | 13 |
| 4 boîtes activées | 15 | 10 |
| 5 boîtes activées | 12 | 8 |

Pour configurer (activer/désactiver) vos boîtes personnelles, reportez vous au chapitre page 26.

Les mini messages écrits sont mémorisés par ordre chronologique.

Avant de pouvoir envoyer et recevoir des mini messages, vous devez d'abord vous inscrire au service auprès de votre agence France Telecom ou en composant le 3000 ou le 1014 (appels gratuits depuis chez vous).*

* Service disponible sur abonnement, courant 2003, sous réserve de disponibilité technique.

● CONFIGURER VOS N° DE BOÎTES PERSONNELLES

Votre **Boîtier mini message** vous permet d'envoyer et recevoir des mini messages écrits au travers de 5 boîtes personnelles configurables. Chaque boîte, identifiée par un numéro, est ainsi activable ou désactivable selon vos besoins.*

Un code personnel à 4 chiffres vous assure une confidentialité du contenu de la boîte active.

Activer une Boîte personnelle

Secret Appel
▶ Configurer
Retour

- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu et sélectionner « Configurer » par appui sur .

▶ Boîte mini message
Bip de message
Message Flash

- 2 Validez « Boîte mini message » en appuyant sur la touche .

Boîte 0 : activée
▶ Boîte 1
Boîte 2

- 3 Sélectionnez le n° de boîte que vous souhaitez activer, par exemple « Boîte 1 » puis appuyez sur .

▶ Activer boîte 1
Désactiver boîte 1
Modifier le code

- 4 Validez « Activer Boîte n » à l'aide de la touche .

En cas d'activation, la mention « activée » s'affiche sur la liste des boîtes. La boîte 0 est activée par défaut.

* Sur votre ligne, si vous possédez plusieurs terminaux compatibles avec le service, vous devez activer ou attribuer des numéros de boîte différents.

N'oubliez pas de communiquer ce numéro à vos correspondants. Sans modification de la configuration initiale de votre boîtier, le numéro «0» est le numéro de la Boîte active.

Modifier votre code personnel

Reprenez les opérations précédentes de **1** à **3** .

Désactiver boîte 1
► Modifier le code
Retour

4 Sélectionnez « Modifier le code » et appuyez sur la touche  .

Le code personnel doit être différent du code installateur 4678 !

Code boîte 1 :
**■.

5 Entrez votre code personnel et appuyez sur la touche  .*

OK, code personnel mémorisé.

Votre nouveau code personnel a été enregistré.

Désormais, ce code vous sera demandé à chaque accès à votre boîte personnelle.

* Si vous choisissez le code « 0000 », aucun code ne vous sera demandé pour accéder à votre boîte personnelle. Le code d'une boîte activée est par défaut à « 0000 ».

En cas d'oubli du code personnel, le code installateur « 4678 » vous permettra de configurer à nouveau votre boîte en la désactivant.

Désactiver une boîte personnelle

Reprenez les opérations précédentes de **1** à **3** .

▶ Activer boîte 1
Désactiver boîte 1
Modifier le code

4 Validez « Désactiver boîte n » à l'aide de la touche  .

La désactivation d'une boîte personnelle supprime la totalité des messages contenus dans cette boîte et initialise le code personnel à « 0000 ».

Si un message Flash est associé à cette boîte, celui ci sera effacé.

● UTILISER LA TOUCHE MINI MESSAGE

Pour faciliter l'accès aux mini messages (reçus, envoyés ou brouillons), une touche dédiée est à votre disposition. Elle vous permet un accès direct aux nouveaux messages reçus ou à défaut au menu de fonction des mini messages écrits.

● RÉDIGER/ENVOYER UN MINI MESSAGE

► mini message
Gérer le répertoire
Gérer le journal

1 Sélectionnez « mini message » et appuyez sur la touche .

Entrez identité boîte
N° boîte : 2
Code personnel: ■...

2 Si plusieurs boîtes sont activées, indiquez le numéro de votre boîte personnelle puis l'éventuel code personnel à 4 chiffres. Appuyez sur la touche .

A tout moment, vous pouvez effacer les données saisies à l'aide de la touche .

► Rédiger un message
Messages reçus
Msg émis/brouillons

3 Appuyez à nouveau sur la touche .

► Vers téléphone fixe
Vers liste
Vers boîte e-mail

4 Sélectionnez le type du destinataire parmi ceux proposés* et appuyez sur la touche .

*Votre Boitier mini message vous facilite la rédaction du mini message selon le type de destinataire sélectionné. Pour cela, il vous est proposé 6 possibilités d'envoi :

- « Vers téléphone fixe » : l'envoi vers un téléphone fixe,
- « Vers liste » : l'envoi vers une liste de personnes (liste de diffusion),
- « Vers boîte e-mail » : l'envoi vers une adresse électronique,
- « Vers mobile » : l'envoi vers un téléphone mobile,
- « Vers télécopieur » : l'envoi vers un terminal de télécopie,
- « Vers service SMS » : l'envoi de commande spécifique au service**.

Destinataire message
0158■
Boîte :

5 Complétez les données demandées en accord avec le type de destinataire précédemment choisi. Validez par la touche .

Vous pouvez saisir le destinataire à partir d'une fiche répertoire en appuyant sur la touche .

Bon anniv■

6 Rédigez votre texte ** puis appuyez sur la touche .

Pour connaître combien de caractères il reste à saisir, appuyez sur Alt + Maj.

Utilisez les touches , , ,  pour naviguer dans le texte.

Si vous omettez de saisir un numéro de boîte destinataire, le mini message sera transmis vers la boîte numéro "0" du numéro destinataire.

**La liste des messages de commande (ou des messages spécifiques) est à votre disposition dans votre agence France Télécom.

► Envoyer
Envoyer avec AR
Mémoriser

Envoyer
► Envoyer avec AR
Mémoriser

Envoyer avec AR
► Mémoriser
Retour

Envoyer avec AR
Mémoriser
► Retour

7 4 possibilités vous sont proposées :

- envoyer votre message,
- envoyer votre message accompagné d'une demande d'accusé de réception,
- mémoriser votre message en brouillon pour l'envoyer ultérieurement,
- revenir à la saisie du texte.

Les messages envoyés correctement sont mémorisés dans la liste des envoyés. Lorsque la liste a atteint sa capacité maximale un message envoyé efface le plus ancien non archivé.

La demande d'AR n'est pas fonctionnelle pour les messages de commande et les messages envoyés vers une boîte e-mail.

● UTILISER LE MESSAGE FLASH*

Vous disposez d'une touche dédiée à l'envoi d'un mini message prédéfini par vous-même.

Rédigez un message flash

- | | |
|--|---|
| <p>Secret Appel ► Configurer Retour</p> | <p>1 Sélectionnez le menu « Configurer » et validez par .</p> |
| <p>Bip de message ► Message Flash Signal d'appel</p> | <p>2 Sélectionnez le menu « Message Flash » et validez par .</p> |
| <p>Pas de Message Flash ► Rédiger message</p> | <p>3 Validez « Rédiger message » par appui sur .</p> |
| <p>Choix boîte d'envoi N° boîte : ■</p> | <p>4 Précisez le n° de la boîte à partir de laquelle le message sera envoyé.</p> |
| <p>Destinataire message 0158 ■ boîte :</p> | <p>5 Saisissez le n° du destinataire comme décrit au paragraphe « Rédiger / Envoyer un mini message ».</p> |
| <p>OK, Message Flash enregistré.</p> | <p>6 En fin de saisie de texte appuyez sur . Le Message Flash est enregistré.</p> |

* Demande de brevet français N° 01 11762 du 11/09/2001, « Procédé et terminal d'envoi de SMS » ; demande PCT tous pays déposée le 10/09/2002 sous le n° 02 03062.

Envoyer un Message Flash

L'appui sur la touche  depuis l'accueil envoie le Message Flash.

Si la liste des mini messages est saturée, l'envoi est toujours possible.

Consulter / Modifier le Message Flash

Secret Appel
► Configurer
Retour

1 Sélectionnez « Configurer » et validez par la touche .

Bip de message
► Message Flash
Signal d'appel

2 Sélectionnez et validez le menu « Message Flash ».

0123456789 B:1
Début du texte...

La fiche s'inscrit à l'écran.

3 Appuyez sur la touche  pour la consulter ou la modifier.

Effacer le Message Flash

Reprenez les opérations de **1** à **2**.

► Confirmer « Effacer »
Abandonner

3 Appuyez sur la touche .

4 Sélectionnez « Confirmer « Effacer » ».

OK, Message Flash effacé

5 Appuyez sur la touche .

A noter que la désactivation de la boîte d'envoi efface le contenu du Message Flash.

● CONSULTER VOS MINI MESSAGES

Lire un mini message reçu :

► mini message
Gérer le répertoire
Gérer le journal

1 Sélectionnez « mini message ». et validez à l'aide de la touche . Renseignez éventuellement l'identité de votre boîte personnelle (n° de boîte et/ou code personnel).

Rédiger un message
► Messages reçus
Msg émis/brouillons

2 Sélectionnez « Messages reçus » et validez à l'aide de la touche .

3 Passez d'un mini message à l'autre à l'aide des touches de navigation  ou .

► Lire
Répondre
Modifier/Envoyer

4 Appuyez sur la touche  pour accéder aux menus associés à la fiche message.

5 Pour lire la totalité du message, appuyez à nouveau sur . Naviguez dans le texte à l'aide des touches de navigation  ou .

Lire un mini message émis ou brouillon

Chaque boîte personnelle enregistre les messages envoyés sous 3 rubriques :

- les mini messages envoyés,
- les mini messages brouillons,
- les mini messages en échec d'émission.

► mini message
Gérer le répertoire
Gérer le journal

- 1** Sélectionnez « mini message » et entrez votre n° de boîte et éventuellement votre code personnel.

Messages reçus
► Msg émis/brouillons
Msg de commande

- 2** Sélectionnez et validez « Msg émis / brouillons ».

► Messages envoyés
Messages brouillons
Echec d'émission

- 3** Sélectionnez la liste souhaitée, puis le mini message que vous souhaitez lire à l'aide des touches de navigation



► Lire
Répondre
Modifier/Envoyer

- 4** Appuyez sur la touche  pour accéder aux menus associés à la fiche message.

- 5** Pour lire la totalité du message, appuyez à nouveau sur .

● **RÉPONDRE,
MODIFIER / ENVOYER,
FAIRE SUIVRE,
COPIER VERS LE
RÉPERTOIRE**

Sélectionnez les opérations **1**
à **4** du § " Lire un mini
message émis ou brouillon »
ou § « Lire un mini message
reçu ».

► Répondre
Modifier/Envoyer
Faire suivre

Sélectionnez et validez
le menu par appui sur
la touche .
Complétez les informations
demandées.

● ARCHIVER UN MINI MESSAGE ENVOYÉ

Un mini message archivé sera conservé dans les « Messages envoyés » jusqu'à ce que vous l'effaciez.

Sélectionnez le mini message à archiver en effectuant les opérations **1** à **4** du § " Lire un mini message émis ou brouillon ».

Lire
▶ Archiver
Modifier/Envoyer

Ok, message conservé jusqu'à demande d'effacer

5 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche « Archiver ».

6 Appuyez sur la touche  .

Le symbole losange ♦ indique que le message est archivé.

● APPELER LE CORRESPONDANT DU MESSAGE

Accédez à un mini message reçu ou envoyé en effectuant les opérations **1** à **4** du § « Lire un mini message émis ou brouillon » ou « Lire un mini message reçu ».

Modifier/Envoyer
▶ Appeler
Faire suivre

5 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche « Appeler ».

Décrochez le combiné
Pierre
0124557896

6 Appuyez sur la touche .

Pierre
0124557896



7 Décrochez le combiné
du téléphone.
Vous pouvez converser.

Votre **Boîtier mini message** compose automatiquement le numéro au décroché du téléphone.

● EFFACER UN MINI MESSAGE

Accédez à un mini message reçu ou envoyé en effectuant les opérations 1 à 3 du § « Lire un mini message émis ou brouillon » ou « Lire un mini message reçu ».

► Confirmer « Effacer »
Abandonner

4 Appuyez sur la touche .

Ok, message effacé

5 Appuyez sur la touche .

Une demande de confirmation a lieu lorsque le mini message est non lu ou archivé.

L'écran revient sur la liste des mini messages.

● EFFACER TOUS LES MINI MESSAGES D'UNE LISTE

Accédez à un mini message reçu ou envoyé en effectuant les opérations **1** à **3** du § « Lire un mini message émis ou brouillon » ou « Lire un mini message reçu ».

► Tout effacer
Retour

4 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche « Tout effacer ».

► Confirmer « Effacer »
Abandonner

5 Appuyez sur la touche  .

OK, pas de message

6 Appuyez sur la touche  .

Nota : Seuls les messages non archivés sont effacés.

PRÉSENTATION DU NOM OU PRÉSENTATION DU NUMÉRO

Ce service vous permet de voir afficher, sur votre **Boîtier mini message**, le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle. Les numéros de vos correspondants sont mémorisés dans le "Journal des événements".

● RECEVOIR UN APPEL

Plusieurs cas possibles :

0231730538

- soit votre correspondant ne figure pas dans votre répertoire et vous êtes abonné à la présentation du numéro.

Anne-Sophie Martin
0231730538

- soit votre correspondant ne figure pas dans votre répertoire et vous êtes abonné à la présentation du nom.

Anne-Sophie
0231730538

- soit votre correspondant figure dans votre répertoire.

Ces informations sont affichées :
- jusqu'à l'arrêt de la sonnerie si vous ne répondez pas à l'appel,
- environ 40 secondes si vous répondez à l'appel.

Si votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro de téléphone ou son identité, l'écran indiquera «****».

Si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger par exemple), l'écran indiquera : « Indisponible ».

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

● UTILISER LE JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS

En liaison avec les services « présentation du nom », « présentation du numéro », « messagerie vocale » ou « mini message », le journal des événements permet de mémoriser tous les appels reçus (répondus ou non répondus), tous les avis de messagerie vocale ainsi que tous les mini messages reçus.

Votre journal peut contenir jusqu'à 50 fiches.

Chaque appel est mémorisé par ordre chronologique sous forme d'une fiche avec la date et l'heure. Lorsqu'un même correspondant appelle plusieurs fois, seul son dernier appel est mémorisé dans le journal. L'écran indique alors le nombre d'appels effectué par le même appelant.

Les nouveaux mini messages sont mémorisés sous forme d'une fiche synthétique. Cette fiche synthétique regroupe alors tous les nouveaux mini messages de la boîte destinataire.

Lorsqu'un nouvel événement a été reçu, le voyant journal clignote et l'écran l'indique.

Dès qu'un nouvel appel est consulté, le pictogramme  apparaîtra sur la fiche correspondante.

Dès qu'un nouveau mini message est consulté, il disparaît automatiquement de la fiche synthétique correspondante, sans être éliminé de la liste de messages reçus. Le pictogramme  apparaîtra sur la fiche correspondante.

Choix du type d'événements sauvegardé dans le journal

Vous avez la possibilité de choisir le type d'événements mémorisé dans le journal des événements.

Gérer le répertoire
▶ Gérer le journal
Secret Appel

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche « Gérer le journal ».

Voir journal : xy
▶ Evénements inscrits
Retour

2 Appuyez sur la touche  et sélectionnez « Evénements inscrits ». Validez par .

Non répondus seuls
▶ Tous les appels
Aucun appel

3 Sélectionnez l'une de ces 3 possibilités en appuyant sur les touches  ou .

■ **Non répondus seuls** : les appels pour lesquels vous n'avez pas décroché sont enregistrés dans le Journal. Les mini messages sont également enregistrés.

■ **Tous les appels** : les appels et/ou messages auxquels vous avez répondu sont également enregistrés dans le Journal.

Le pictogramme  apparaîtra si l'appel correspondant a été répondu.

■ **Aucun appel** : seuls les avis de la messagerie vocale et les mini messages sont enregistrés.

4 Appuyez sur la touche  .

Un bip de validation est émis et un message sur l'écran indique l'option choisie.

Consulter le journal

3 nouveaux
► Consulter journal

1 Appuyez sur la touche  .

3 événements différents sont enregistrés :

- l'appel d'une personne,
- l'avis de votre messagerie vous informant du dépôt d'un message à votre intention.

Le pictogramme  vous informe qu'un message a été déposé dans la messagerie vocale.

- l'arrivée nouveau mini message.

Le pictogramme  vous informe de la présence d'un nouveau mini message.

2 Appuyez sur la touche  pour passer à la fiche suivante.

3 Pour revenir à la fiche précédente appuyez sur la touche  .

Le nombre total des nouveaux événements est indiqué à l'écran. Le voyant clignote.

Sont indiquées dans la fiche d'appel : le nom de l'appelant et/ou le numéro, la date et l'heure du dernier appel, le nombre d'appels reçus.

Chaque nouvelle fiche mini message est spécifique à une boîte personnelle. Pour consulter un nouveau mini message reçu, vous devrez éventuellement taper le code personnel de la boîte destinataire.

Rappeler votre correspondant

Gérer le répertoire
▶ Gérer le journal
Secret Appel

▶ Voir journal : xy
Événements inscrits
Retour

▶ Rappeler
Effacer
Noter dans répert.

Décrochez le combiné
Alexandre
0145782366

Alexandre
0145782366



Effacer
▶ Noter dans répert.
Remettre à nouveau

1 Appuyez sur la touche , sélectionnez « Gérer le journal ».

2 Appuyez sur , sélectionnez « Voir journal » pour accéder à la liste des fiches du journal et validez par  .

3 Sélectionnez la fiche du correspondant à rappeler à l'aide des touches  ou  et appuyez sur la touche  . Une liste de fonctions vous est proposée.

4 Sélectionnez « Rappeler ».

5 Appuyez sur la touche  .

6 Décrochez le combiné du téléphone.
Vous pouvez converser.

Votre **Boîtier mini message** compose automatiquement le numéro au décroché du téléphone.

Créer une fiche répertoire à partir du Journal

Effectuez les opérations 1 à 3 comme précédemment.

4 Sélectionnez « Noter dans répert. » et appuyez sur la touche  .

Vous entrez en mode création de fiche du répertoire. Le nom et le numéro sont pré-remplis.

Remettre à « nouveau » un message consulté

▶ Noter dans répert.
Remettre nouveau
Retour

OK, fiche du journal
considérée comme
nouvelle.

Effectuez les opérations **1**
à **3** comme précédemment.

4 Sélectionnez « Remettre
nouveau » et appuyez sur
la touche .

Effacer une fiche

Effectuez les opérations **1**
à **2** comme précédemment.

3 Sélectionnez la fiche du
correspondant que vous
souhaitez effacer à l'aide des
touches  ou .

OK, fiche effacée.

4 Appuyer sur la touche .

Effacer toutes les fiches du journal

Effectuez les opérations **1** à
2 comme précédemment.

▶ Tout effacer
Retour

3 Appuyez sur la touche 
jusqu'à ce que l'écran affiche
« Tout effacer ».

▶ Confirmer « Effacer »
Abandonner

4 Appuyer sur la touche .

5 Appuyer sur la touche .

*Seules les fiches
nouvelles sont
conservées*

MESSAGERIE VOCALE

La messagerie vocale de France Telecom accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne.

Votre **Boîtier mini message** vous signale l'arrivée d'un message vocal (le voyant journal et l'icône ) et vous facilite l'accès à la messagerie.*

● CONSULTER LES AVIS DE MESSAGE

1 nouveau
▶ Consulter journal



L'écran d'accueil indique qu'au moins un nouveau message a été déposé dans votre messagerie vocale.

Décrochez le combiné
Messagerie vocale
3103

1 Appuyez sur la touche .

Messagerie vocale
3103



2 Décrochez le combiné du téléphone.

*Votre **Boîtier mini message** compose automatiquement le numéro au décroché du téléphone.*

* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

Vous pouvez également accéder à la messagerie vocale depuis la touche Services :

1 Appuyez sur la touche  .

Le 3000
► Messagerie vocale
Quidonc

2 Sélectionnez « Messagerie vocale » à l'aide de  .

3 Appuyez sur la touche  .

Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.

● SI VOUS ÊTES ABONNÉ À LA « PRÉSENTATION DU NUMÉRO » OU « PRÉSENTATION DU NOM »*

Prendre : Anne-Sophie
011234560078



Vous êtes averti de l'arrivée d'un second appel par un bip sonore dans le combiné du téléphone.

L'écran indique l'identité de l'appelant, le numéro ou le nom s'il est dans le répertoire.

- 1 Prévenez votre correspondant de l'arrivée d'un autre appel.
- 2 Prenez cet appel en appuyant sur les touches « R » puis « 2 » ou sur la touche « Signal d'Appel » de votre téléphone.

* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

L'identité de l'appel reste
affiché 40s après la réception
de l'appel.

Les appels reçus dans ce mode
sont mémorisés dans le journal.

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier,
contactez votre agence France Telecom en composant le 1014
depuis votre domicile (appel gratuit).

● DÉCLARER / RETIRER LE SIGNAL D'APPEL

Si vous êtes abonné au service
signal d'appel, votre boîtier vous
permet de connaître le numéro
de la personne qui appelle
lorsque vous êtes déjà en ligne*
puis de prendre ou non cet appel
sur le téléphone associé.

Pour cela, sélectionnez
« Déclarer Sign.Appel »
(déclaration par défaut).

Si vous n'êtes pas abonné à
ce service, sélectionnez le mode
« Retirer Sign.Appel » afin
d'éviter des interruptions pendant
la communication et de réduire
la consommation des piles.

Secret Appel
► Configurer
Retour

1 Appuyez sur la touche  pour accéder au menu « Configurer », validez votre choix.

► Signal d'Appel
Autres paramètres
Retour

2 Sélectionnez « Signal d'Appel » dans le sous menu et validez votre choix.

► Retirer Sign.Appel
Retour

3 Sélectionnez « Retirer Sign.Appel » pour désactiver la fonction.

La fonction signal d'appel est déclarée par défaut dans le terminal.

OK, Signal d'Appel
retiré

4 Appuyez sur la touche  .

ou

► Déclarer Sign.Appel
Retour

3 Sélectionnez « Déclarer Sign.Appel » pour activer la fonction.

OK, Signal d'Appel
déclaré

4 Appuyez sur la touche  .

SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service « présentation du numéro », « présentation du nom » ou « mini message ».

Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d'une commande « secret appel par appel » qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis.

Avant d'appeler un numéro de votre répertoire, journal..., vous pouvez demander le secret.

Gérer le journal
▶ Secret Appel
Configurer

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à sélectionner « Secret Appel » et validez par  .

▶ Demander le secret
Annuler le secret
Retour

- 2 Sélectionnez « Demander le secret ».

OK, Anonymat sur
prochain appel.



- 3 Appuyez sur la touche  .

Pour le prochain appel, votre identité ou votre numéro de téléphone sera masqué à votre correspondant.

Sélectionnez « Annuler le secret » pour à nouveau autoriser la transmission de votre numéro de téléphone à votre correspondant.

LE 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique.

Ainsi, grâce à un numéro unique et un code confidentiel unique, vous pouvez :

- Régler vos conditions d'accès
- Activer vos services téléphoniques
- Vous informer et souscrire à un nouveau service.

● APPELER LE 3000 PAR LA TOUCHE SERVICES

▶ Le 3000
Messagerie vocale
Quidonc

1 Appuyez sur la touche  .

Décrochez le combiné
Le 3000
3000

2 Appuyez sur la touche  .

Le 3000
3000


3 Décrochez le combiné du téléphone.
Laissez-vous guider.

Votre **Boîtier mini message** compose automatiquement le numéro du service au décroché du téléphone.

L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

LE 3131

Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre.


Le service 3131 diffuse un film vocal indiquant le numéro, la date et l'heure du dernier appelant. Pour le rappeler, composer le 5 (ou R + 5). Votre correspondant est automatiquement rappelé.

Dès que vous avez réussi à joindre ce numéro, il s'efface du service 3131. Vous pouvez également effacer volontairement le numéro présent dans le 3131 en composant le #92#.

● APPELER LE 3131 PAR LA TOUCHE SERVICES



1 Appuyez sur la touche  .



2 Appuyez sur la touche  .



3 Décrochez le combiné du téléphone.
Laissez-vous guider.

*Votre **Boîtier mini message** compose automatiquement le numéro du service au décroché du téléphone.*

L'accueil est gratuit, sans abonnement, et disponible sur toute ligne analogique.

AUTORAPPEL

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent*.

L'autorappel restera actif pendant 30 minutes après son déclenchement.

Si la ligne reste occupée plus de 30 minutes, alors la fonction autorappel est désactivée automatiquement.

● DÉCLENCHEMENT DE L'AUTORAPPEL

Vous avez cherché à joindre un correspondant dont la ligne est occupée et vous avez demandé un autorappel.

Un message vous a proposé pour ce faire, de composer 5 (ou R+5).

* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

Lorsque votre correspondant occupé libère sa ligne, l'afficheur de votre **Boitier mini message** indique pendant toute la durée de l'appel :

AutoRappel vers :
0231730538

Si vous êtes abonné à la
« présentation du numéro » ou
« présentation du nom » :

Si vous n'êtes pas abonné à la
« présentation du numéro » ou
« présentation du nom » :
aucune indication sera affichée.

La sonnerie du téléphone, informant qu'il s'agit d'un auto rappel, est différente de la sonnerie normale.

L'appel n'est pas enregistré dans le journal.

CONFIGURER LES PARAMÈTRES

Si votre **Boîtier mini-message** doit être connecté à un auto commutateur privé (PABX), la société chargée de l'installation ou le service spécialisé de votre entreprise sera le seul habilité à procéder aux réglages indiqués ci-dessous afin de garantir un bon fonctionnement de l'appareil.

● MODIFIER LES CODES DE SERVICES

Vous pouvez modifier les numéros de service suivants :

- n° de la messagerie vocale,
- n° du secret appel,
- n° d'émission SMS,
- n° réception SMS,
- n° commande SMS.

Secret Appel
▶ Configurer
Retour

1 Sélectionnez « Configurer » et validez par la touche  .

Signal d'appel
▶ Autres paramètres
Retour

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à « Autres paramètres » et validez votre choix.

Code installateur

***■

- 3 Tapez le code installateur **4678** et appuyez sur la touche .

Modif. répertoire FT
▶ Modif. n° service
Restaurer mod. usine

- 4 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran présente l'information ci-contre.

N° touche mévo
▶ N° d'émission SMS
N° réception SMS

- 5 Sélectionnez le numéro dont vous voulez modifier le contenu et validez votre choix.

N° d'émission SMS
0809101000■

- 6 Entrez le numéro et appuyez sur la touche .

● MODIFIER LE RÉPERTOIRE SERVICES DE FRANCE TELECOM

Effectuez les opérations **1** à **3** comme précédemment.

Choisir option SMS
▶ Modif. répertoire FT
Modif n° service

- 4 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran présente l'information ci-contre.

▶ Le 3000
Messagerie vocale
Quidonc

- 5 Appuyez sur la touche  et faites défiler à l'aide des touches  ou .

Le 3000
3000
Valider la fiche

6 Appuyez sur la touche 

Vous entrez dans une fiche du répertoire : le curseur se positionne derrière le nom, puis le numéro que l'on peut modifier à l'aide de la touche 

3000
▶ Valider la fiche
Retour

7 A la fin des modifications, appuyez sur la touche 

OK, fiche
enregistrée

8 Appuyez sur la touche 

L'écran revient sur la liste des fiches du répertoire. Le pointeur désigne la fiche qui suit celle qui vient d'être modifiée.

● REVENIR AUX PARAMÈTRES PROGRAMMES EN USINE

Effectuez les opérations **1** à **3** comme précédemment.

Modif. n° service
▶ Restaurer mod.usine
Retour

4 Sélectionnez « Restaurer mod.usine » et appuyez sur la touche 

5 Confirmez votre choix en appuyant sur la touche 

Après l'opération, tous vos paramètres sont reconfigurés comme à l'achat du poste.

ENTRETENIR VOTRE BOÎTER MINI MESSAGE

Pour conserver à votre **Boîtier mini message** son aspect esthétique et son bon fonctionnement, il est nécessaire de respecter les conseils suivants :

Ne mettez jamais l'appareil en contact avec de l'eau.

N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, alcool, etc ...) qui peuvent endommager les surfaces et effacer les marquages.

Ne vaporisez pas de produit nettoyant.

Nettoyez votre poste avec un chiffon légèrement humide.

Évitez de placer l'appareil dans un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

Veillez à changer les piles dès que le symbole  apparaît sur l'écran.

Les 4 piles doivent être changées dans le même temps.

Utilisez uniquement des piles alcalines de type LR6 (AA).

L'icône 
indique que les
piles sont usées

Changer les piles

Pour changer les piles, procédez comme pour l'installation (voir page 2).

Cependant, il est recommandé d'attendre 10s avant de placer les piles neuves. Lors du changement des piles, il faut débrancher le cordon de ligne téléphonique, comme mentionné sur la trappe à pile.

Utilisez uniquement des piles alcalines de type LR6 (AA).

Attention : Les batteries et piles ne peuvent être jetées aux ordures ménagères.

Vous devez les rapporter à votre distributeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet, sous peine de sanction prévues par l'article 131-41 du code pénal (Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la protection de l'environnement) .

UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...

| INCIDENTS | CAUSES | SOLUTIONS |
|---|--|--|
| Votre boîtier n'affiche pas les numéros des appels. | Vous n'êtes pas abonné aux Services Contacts de France Télécom. | Contactez votre agence France Télécom (1014, appel gratuit). |
| | Le cordon de la ligne n'est pas ou est mal branché. | Vérifiez que le cordon est bien raccordé à la prise murale et au téléphone branché en parallèle. |
| | Le Central téléphonique auquel vous êtes raccordé n'est pas compatible avec les Services Contacts de votre Boîtier mini message . | Contactez votre agence France Télécom (1014, appel gratuit). |
| La lisibilité de votre écran n'est pas satisfaisante | Le contraste est mal réglé. | Procédez au réglage (voir page 5 «réglage du contraste»). |
| | Le boîtier est placé directement sous une source lumineuse intense (lampe, fenêtre, etc...). | Déplacez le boîtier pour avoir le moins de reflets possible sur la vitre de l'écran. |
| Le pictogramme  est éclairé. | Les piles sont usées. | Procédez au remplacement des 4 piles. |
| | Les piles ont été remplacées par des batteries rechargeables. | N'utilisez que des piles alcalines de types LR6. |
| Lors d'un rappel, le boîtier ne compose pas le numéro du correspondant | Le Boîtier mini message n'est pas raccordé à la ligne téléphonique. | Vérifiez les branchements (voir page 3). |
| Vous constatez des coupures en cours de conversation et vous n'êtes pas abonné au signal d'appel. | Dans le menu, l'item «Déclarer Signal Appel» est sélectionné. | Dans le menu, programmez «Retirer Signal Appel» (voir page 49). |

SERVICE ASSISTANCE FRANCE TELECOM

L'aide aux utilisateurs de produits et services de France Telecom.

0 892 705 704

Tarif audiotel

Nom : France Telecom Terminaux

(fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Siège social : 6, place d'Alleray,
75505 Paris CEDEX 15

Tél : 01 44 44 22 22

Adresse : 113, Quai Aulagnier

Localité : Asnières CEDEX

Code postal : 92666

Identification du produit :

- Nature : Boîtier SMS Filaire
- Type :
- Référence commerciale : Boîtier mini message
- Autres informations :

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec l'annexe II de la directive 1999/05/EC - R & TTE et dont les exigences essentielles applicables sont les suivantes :

Article 3.1 a : (Protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
EN 60950 - avril 2002

Article 3.1 b : (Exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
EN 55022 - avril 2001. EN 55024 - février 2002

Article 3.2 : La présomption de conformité et les exigences essentielles applicables à la Directive 99/05/EC sont assurées

Ce certificat suppose que le produit nommé ci-dessus est installé et utilisé selon les instructions fournies dans son manuel d'utilisation. Le non respect de ces instructions engage la responsabilité de l'utilisateur.

Date : 3 mars 2003

Signature et titre de la personne autorisée :



Didier Arthaud
Directeur du Département
Product Management