

Lea

WOBE

INSTALLATION



Bouton On/Off


Port USB pour autres périphériques

Bouton Reset



Port USB pour clé internet 3G

Port Mini-USB (recharge)

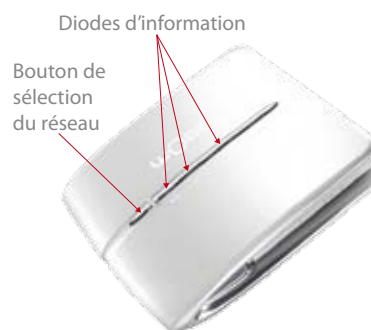

Diodes d'information


Bouton de sélection du réseau



LED alerte prix ou qualité (allez sur <http://mywobe.net>)

LEDs de sélection réseau (auto, wifi, 3G)

LED alerte Batterie

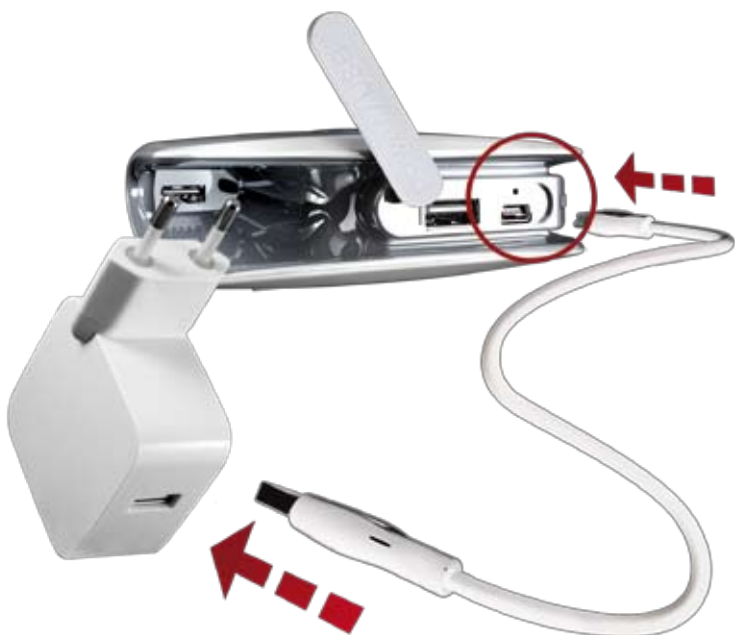

Charger la batterie du Wobe pendant au moins 4 heures avec le chargeur fourni. (La "LED alerte batterie" s'allume en vert)

1



Une fois le Wobe totalement chargé (« LED alerte batterie » éteinte), brancher la clé internet 3G dans le port USB dédié.

2

Allumez votre Wobe en appuyant sur le bouton On/Off



3



Attendre que les diodes "auto" et "\$" soient allumées en rouge.



Allez sur <http://mywobe.net> avec votre navigateur internet habituel



Maintenant, cliquez sur "Commencer le paramétrage" et suivez les instructions pour configurer votre Wobe. Une fois Wobe configuré, celui-ci est prêt à se connecter automatiquement au meilleur réseau sans fil disponible.

Pour forcer Wobe à chercher à nouveau le meilleur réseau disponible, appuyer sur le bouton de sélection du réseau.

⇒ Pour vérifier votre consommation, ajouter un nouveau hotspot WiFi ou encore modifier la configuration 3G, allez sur <http://mywobe.net> quand vous êtes connecté au réseau « My Wobe ».

Couleurs des Diodes :

⇒ Auto/WiFi/3G : Vert : connecté ~ Vert clignotant: en recherche ~ Rouge : non connecté

⇒ \$: Rouge fixe ou clignotant : un message d'information est disponible sur l'interface d'administration (<http://mywobe.net>)

⇒ Batterie : Vert : en charge ~ Rouge clignotant : le niveau de charge est faible

Instructions de sécurité

Avant de mettre l'appareil en service, il est impératif de lire les consignes de sécurité ci-dessous

Le produit :

- L'appareil ne doit pas être ouvert
- Le produit devra rester accessible pour une connexion et une déconnexion facile
- Pour couper l'alimentation du produit, débranchez-le de la prise.
- Température ambiante de fonctionnement : 0° C – 30° C
- Ne pas exposer le produit à une source de chaleur directe ou à un liquide quelconque.

Le chargeur est destiné à fonctionner sur le réseau électrique 100-240v / 50HZ. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, contactez votre installateur.

La garantie délivrée avec le produit au moment de l'achat ne pourra pas être appliquée en cas d'ouverture ou de manipulation non conforme du produit.

LEA se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit.

www.lea-networks.com

