

POPCORN HOUR A-110

Guide d'utilisation



SOMMAIRE

• Contenu du colis	P.2
• Détails de l'appareil	P.2-4
• Lecture d'un fichier	P.4
• Configuration TV mode	P.4
• Interface	P.5-6
• Mise à jour du firmware	P.6
• Spécifications techniques.....	P.6-7



• **Contenu du colis**

- Lecteur Popcorn Hour A110
- Alimentation secteur
- Câble HDMI
- Câble USB
- Télécommande
- CD-ROM
- 2 piles AAA

• **Détails de l'appareil**

Face avant



- 1) Bouton de réinitialisation (reset)
- 2) Port USB host
- 3) LED de mise en veille (rouge)
- 4) LED d'alimentation (orange)
- 5) LED de connexion disque dur (vert)

Face arrière



- 1) Interrupteur ON/OFF
- 2) Sortie Vidéo YUV (YcrCb)
- 3) Sortie S-Vidéo
- 4) Sortie Vidéo composite (RCA)
- 5) Sortie audio analogique et S/PDIF optique
- 6) Sortie HDMI
- 7) Port USB pour PC
- 8) Port USB Host
- 9) Port Ethernet LAN 10/100
- 10) Alimentation 12V

Télécommande

- **On/Off**
- **File Mode**
(Options de fichier)
- **Setup**
Dans le menu : accès direct aux paramètres
Pendant la lecture : réglages de la lecture (luminosité, etc)
- **Suspend** (touche non active)
- **Page up**
Augmentation du volume
- **USB DVDROM Eject**
Éjection du DVD-ROM externe
- **TV mode** (voir chapitre « TV mode » page 4)
- **Mute**
Arrêt du son
- **Page down**
Baisse du volume
- **Return**
Retour à l'écran précédent
- **Source**
Liste des sources
- **Info**
Dans le menu : infos diverses (taille du disque, etc)
Pendant la lecture : infos sur le type de média
- **Home**
Dans le menu, dirige directement sur la page de
Sélection de vidéos, musiques, images ou divers.
- **Menu**
Accès au menu du DVD lors de la lecture
- **Prev**
Piste précédente
- **Play**
Lecture
- **Next**
Piste suivante
- **Rev**
Retour rapide
- **Stop**
Arrêt de la lecture
- **Fwd**
Avance rapide
- **Angle**
Option disponible pour les DVD
- **Pause**
Arrêt sur image
- **Slow**
Ralenti



- **Time seek**

Recherche rapide des sauts

- **Audio**

Sélection de la bande son

- **Subtitle**

Affichage des sous-titres

- **Zoom**

Ajustement de la taille de l'image

Couleurs (utilisables uniquement dans le menu)

- **Rouge**

Vidéos

- **Vert**

Musiques

- **Jaune**

Photos

- **Bleu**

Divers

- **Lecture d'un fichier**

- Aller dans « Media Source » (Sources médias)
- Sélectionner la source de votre fichier (disque dur, réseau, etc)
- Choisir le type de fichier (vidéo, musique, photos et divers)
- Sélectionner le fichier dans la liste

- **Configuration TV mode**

Pour régler les différents modes vidéo, veuillez utiliser la touche « TV mode » de la télécommande suivi d'une des touches numériques :

- **TV mode + 0** : TV mode auto
- **TV mode + 1** : composante/composite NTSC 480i
- **TV mode + 2** : composante/composite PAL 576i
- **TV mode + 3** : réservé
- **TV mode + 4** : composante 720p60
- **TV mode + 5** : composante 1080i60
- **TV mode + 6** : composante 1080p60
- **TV mode + 7** : HDMI 720p60
- **TV mode + 8** : HDMI 1080i60
- **TV mode + 9** : HDMI 1080p60
- **TV mode + Caps/Num** : mode 50 Hz ou 60 Hz

• Interface

Trois options de navigation sont disponibles sur le premier écran :

+ Media source

Cette page sert à sélectionner la source et le contenu de votre choix.

Le disque dur éventuellement installé dans l'appareil est le premier élément de la liste.



+ Services web


Cette page liste tous les services Internet tels que le MSp (Media Service Portal), le client BitTorrent inclus. L'affichage des URL est modifiable pour y afficher vos sites favoris.



+ Paramètres

- **Home** : retour à la page médias
- **Preferences** : paramètres principaux tels que le choix de la langue, de la langue des sous-titres, etc.
- **Audio/Video** : réglages de la sortie vidéo et audio
- **Network** : informations actuelles du réseau (IP, etc)
- **Network Share** : configuration des dossiers partagés
- **NMT Applications** : configuration du serveur Network Media Tank, du client BitTorrent, FTP, etc.
- **DVD/Audio CD** : configuration des paramètres de lecture de DVD et CD audio

- **Maintenance** : paramètres du firmware (version et mise à jour)

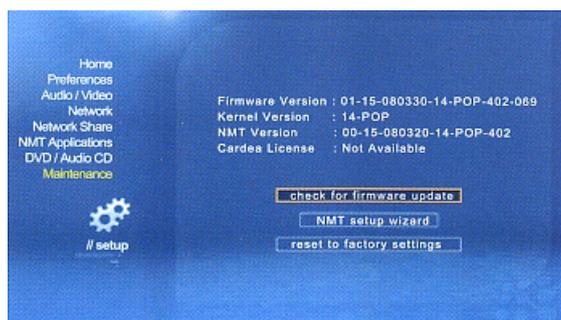

• Mise à jour du firmware

+ Par Internet

- Raccorder le lecteur multimédia à votre modem ou routeur via une connexion Ethernet ou WiFi.
- Appuyer sur la touche « SETUP » de la télécommande
- Aller dans la catégorie « Maintenance »
- Sélectionner l'option « Vérifier la disponibilité de mise à jour du firmware »

+ Par une clé USB

- Télécharger le firmware correspondant à votre lecteur (http://www.popcornhour.com/download/firmware_update.html)
- Mettre les fichiers téléchargés sur la clé USB
- Sélectionner la clé USB via la liste des sources
- Choisir l'icône pour la lecture des pages HTML
- Lancer le fichier « usbupdate.html » et valider la sélection

• Spécifications techniques

- **Chipset** : Sigma Designs SMP8635
- **Mémoire** : 256 Mo SDRAM / 32 Mo mémoire flash
- **Sorties** :
 - *Audio*
 - Stéréo analogique
 - Optique S/PDIF
 - *Vidéo*
 - Component
 - Composite vidéo
 - S-Vidéo
 - HDMI v1.3
 - *Réseau*
 - Ethernet RJ45 10/100 Mbits/s
- **Connectivité** :
 - Bonjour
 - UPnP SSDP
 - DLNA
 - Windows Media Connect
 - Windows Media Player NSS
 - SMB

- NFS
- Serveurs HTTP
- **Services Web :**
 - *Vidéo*
 - YouTube
 - Google Vidéo
 - *Audio*
 - iPodcast
 - Radiobox
 - *Photo*
 - Flickr
 - Picasa
 - *Flux RSS*
 - Yahoo ! Wheater
 - Yahoo ! Stock
 - Cinecast
- **Formats supportés :**
 - *Vidéo*
 - MPEG1/2/4 (M1V, M2V, M4V)
 - MPEG1/2 PS (M2P, MPG)
 - MPEG2 TS (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS)
 - VOB
 - AVI, ASF, WMV
 - MKV
 - MOV (H.264), MP4, RMP4
 - *Audio*
 - AAC, M4A
 - MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA)
 - WAV
 - WMA
 - *Pass through audio*
 - DTS
 - AC3
 - DTS-HD MA
 - DTS-HD HR
 - Dolby True HD
 - Dolby Digital Plus
 - *Images*
 - JPEG
 - BMP
 - PNG
 - GIF
 - *Divers*
 - ISO
 - IFO
 - *Sous-titres*
 - SRT
 - SMI
 - SUB
 - SSA