

Table des matières

Installation et Connexion

| | |
|------------------------------------|-----|
| Consignes de sécurité | C1 |
| Accessoires | C4 |
| Fonctions importantes du moniteur | C6 |
| Nom et fonction des pièces | C7 |
| Connexion à des appareils externes | C15 |
| Connexion à votre ordinateur (PC) | C15 |
| Regarder des vidéos/DVD | C17 |
| Regarder la TV haute définition | C19 |

Cheminement et sélection d'entrée

| | |
|---|-----|
| Nom des boutons dans l'unité de réglage d'écran | C20 |
| Menu d'affichage à l'écran OSD - Ordre de synchronisation d'écran | C23 |
| Regarder une vidéo, un DVD, la TV | C24 |
| Réglage de couleur d'écran | C26 |
| Réglage de la fonction audio | C27 |
| Réglage des fonctions du mode PIP/POP/PBP | C28 |
| Réglage d'options | C30 |
| Réglage d'écran HORLOGE/PHASE la position | C31 |

Divers

| | |
|---------------------------|-----|
| Dépannage | C32 |
| Spécifications de produit | C35 |

FRANÇAIS



SRS est une marque déposée de SRS Labs, Inc. et est intégrée sous licence de SRS Labs, Inc.

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant l'utilisation du moniteur.



Attention

Si vous ignorez le message de mise en garde, risque de grave préjudice ou d'un éventuel d'accident, ou danger de mort.



Avertissement

Si vous ignorez le message d'avertissement, vous risquez un léger préjudice ou le produit risque d'être endommagé.



Précautions à prendre lors de l'installation du moniteur



Attention

- **Ne pas approcher l'appareil de sources de chaleur telles que des appareils de chauffage électriques.**
 - Un choc électrique, un incendie, une défaillance ou une déformation peuvent se produire.
- **Ne laissez pas le matériau d'emballage anti-humidité ou l'emballage en vinyle à la portée des enfants.**
 - Le matériau anti-humidité est nocif s'il est avalé. S'il est avalé par inadvertance, forcez le patient à vomir et rendez-vous à l'hôpital le plus proche. De plus, l'emballage en vinyle peut causer un étouffement. Ne laissez pas l'emballage à la portée des enfants.
- **Ne posez pas d'objets lourds sur le moniteur ou ne vous asseyez pas dessus.**
 - Si le moniteur se disloque ou s'il tombe, vous risquez un préjudice. Surveillez particulièrement les enfants.
- **Ne laissez pas traîner le câble d'alimentation ou d'écran sans surveillance.**
 - La personne peut chanceler, ce qui peut causer un choc électrique, un incendie, une détérioration du produit ou un préjudice.
- **Installez le moniteur dans un endroit sec et ordonné.**
 - La poussière ou l'humidité peuvent causer un choc électrique, un incendie ou endommager le produit.
- **Si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres odeurs, si vous entendez un bruit bizarre, débranchez alors le cordon d'alimentation et contactez le service après-vente.**
 - Si vous continuez à utiliser l'appareil sans prendre les mesures appropriées, un choc électrique ou un incendie peut se produire.
- **Si vous faites tomber le moniteur ou si le boîtier est cassé, éteignez le moniteur et débranchez le cordon d'alimentation.**
 - Si vous continuez à utiliser l'appareil sans prendre les mesures appropriées, un choc électrique ou un accident peut se produire. Contactez le service après-vente.
- **Ne laissez pas tomber d'objets métalliques tels que des pièces, des pinces à cheveux, des baguettes ou des fils, ainsi que des objets inflammables tels que du papier ou des allumettes dans le moniteur. Surveillez particulièrement les enfants.**
 - Un choc électrique, un incendie, ou un accident peut se produire. Si un corps étranger tombe dans le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service après-vente.



Avertissement

- **Assurez-vous que le trou de ventilation du moniteur n'est pas obstrué. Installez le moniteur dans un emplacement spacieux et adapté (écart entre le mur et le moniteur, au moins 10 cm)**
 - Si vous installez le moniteur trop près du mur, il peut être déformé ou un incendie peut se déclarer en raison de la chaleur interne.
- **N'obstruez pas le trou de ventilation du moniteur par une nappe ou un rideau.**
 - Le moniteur peut être déformé ou un incendie peut se déclarer suite à une surchauffe à l'intérieur du moniteur.
- **Installez le moniteur dans un emplacement plat et stable où il ne risque pas de tomber.**
 - Si le moniteur tombe, vous risquez de vous blesser ou le moniteur peut se casser.
- **Évitez d'installer le moniteur dans une zone d'interférences magnétiques.**
- **N'exposez pas le moniteur aux rayons directs du soleil.**
 - Le moniteur peut être endommagé.

● Consignes relatives à l'alimentation électrique

⚠ Attention

- **Assurez-vous de raccorder le câble d'alimentation à un courant mis à la terre.**
 - Vous encourez sinon un risque d'électrocution ou de blessure.
- **Utilisez uniquement la tension nominale.**
 - Le moniteur peut être endommagé ou vous encourez un risque d'électrocution.
- **Pendant une tempête ou un orage, débranchez le câble d'alimentation ou le câble d'écran.**
 - Vous encourez un risque d'électrocution ou un incendie peut se déclarer.
- **Ne raccordez pas plusieurs rallonges, des appareils électriques ou des chauffages électriques sur une seule prise de courant. Utilisez une barre d'alimentation avec un terminal mis à la terre conçu pour une utilisation exclusive avec un ordinateur.**
 - Un incendie peut se déclarer suite à une surchauffe.
- **Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées. De plus, si les ergots de la prise sont mouillés ou couverts de poussière, séchez intégralement la prise d'alimentation ou essuyez la poussière.**
 - Vous encourez sinon un risque d'électrocution en raison d'une trop grande humidité.
- **Si vous avez l'intention de laisser le moniteur hors d'utilisation pendant une longue période, débranchez le câble d'alimentation du moniteur.**
 - La poussière peut causer un incendie, ou une détérioration de l'isolation peut causer une fuite de courant, un choc électrique ou un incendie.
- **Fixez le câble d'alimentation en intégralité.**
 - Si le câble d'alimentation n'est pas fixé intégralement, un incendie peut se déclarer.
- **Tenez la prise lorsque vous débranchez le câble d'alimentation. Ne pliez pas le cordon d'alimentation avec une contrainte excessive ou ne posez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.**
 - La conduite d'alimentation peut être endommagée ce qui peut conduire à un choc électrique ou à un incendie.
- **N'insérez pas de conducteur (tel qu'une baguette métallique) dans une des extrémités du câble d'alimentation pendant que l'autre extrémité est raccordée à la borne d'entrée du mur. De plus, ne touchez pas le câble d'alimentation juste après l'avoir branché dans la borne d'entrée du mur.**
 - Vous encourez sinon un risque d'électrocution.

⚠ Avertissement

- **Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant que le moniteur est en cours d'utilisation.**
 - Un choc électrique peut endommager le moniteur.

● Précautions à prendre lors du déplacement du moniteur

⚠ Attention

- **Assurez-vous d'éteindre le moniteur.**
 - Vous encourez un risque d'électrocution ou le moniteur peut être endommagé.
- **Assurez-vous de retirer tous les câbles avant de déplacer le moniteur.**
 - Vous encourez un risque d'électrocution ou le moniteur peut être endommagé.

Consignes de sécurité

Avertissement

- **Ne heurtez pas le moniteur lorsque vous le déplacez.**
 - Vous encourez un risque d'électrocution ou le moniteur peut être endommagé.
- **Ne jetez pas le carton d'emballage du produit. Utilisez-le lors d'un déplacement.**
- **Faites basculer la face du panneau vers l'avant et maintenez-la avec les deux mains pour déplacer le moniteur.**
 - Si vous laissez tomber le moniteur, le moniteur endommagé peut causer un choc électrique ou un incendie. Contactez le service après-vente pour une réparation.

Précautions à prendre lors de l'utilisation du moniteur

Attention

- **Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas le moniteur de votre propre chef.**
 - Un incendie ou un accident dû à un choc électrique peut se produire.
 - Contactez le service après-vente pour une vérification, un réglage ou une réparation du moniteur.
- **Ne vaporisez pas d'eau sur le moniteur ou ne le nettoyez pas avec une substance inflammable (du diluant ou du benzène). Un incendie ou un accident dû à un choc électrique peut se produire.**
- **N'exposez pas le moniteur à l'eau.**
 - Un incendie ou un accident dû à un choc électrique peut se produire.

Avertissement

- **Ne déposez pas et ne stockez pas de substances inflammables près du moniteur.**
 - Risque d'explosion ou d'incendie suite à une négligence dans la manipulation de substances inflammables.
- **Lorsque vous nettoyez la surface brune des tubes, débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez avec un chiffon doux pour éviter les rayures. Ne pas nettoyer avec un chiffon mouillé.**
 - De l'eau peut pénétrer dans le moniteur ce qui pourrait causer un choc électrique ou de graves défaillances.
- **Faites une pause de temps en temps pour protéger votre vue.**
- **Gardez toujours le moniteur propre.**
- **Prenez une position naturelle et confortable lorsque vous travaillez avec un moniteur afin de relaxer vos muscles.**
- **Faites régulièrement une pause lorsque vous travaillez longtemps avec le moniteur.**
- **N'appuyez pas fortement sur le panneau avec la main ou un objet pointu tel qu'un clou, un crayon ou un stylo, ne rayez pas le panneau.**
- **Gardez la distance adéquate par rapport au moniteur.**
 - Votre vue peut se détériorer si vous regardez le moniteur de trop près.
- **Réglez la résolution et le signal d'horloge adéquats en vous référant au Manuel de l'utilisateur.**
 - Votre vue peut sinon être détériorée.
- **Utilisez uniquement les détergents autorisés pour le nettoyage du moniteur. (N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool.)**
 - Le moniteur peut être déformé.

Mise en décharge sûre

- La lampe fluorescente utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas cet appareil avec le reste de vos déchets ménagers.
L'élimination de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.

Accessoires

Veuillez contrôler les accessoires contenus dans l'emballage du produit.

* Le moniteur et les accessoires peuvent être différents des illustrations ici présentées.



Moniteur



Télécommande/piles (AAA x2)



CD Colorific



Câble d'interface DVI-A




DVI-D Signal Cable




Cordon
d'alimentation




Manuel de l'utilisateur
/Disquette




Câble S-Video




Câble audio (PC)



Support de câble (x 2)



Chapeau de câble




Câble RCA et câble SCART
- Il varie selon le pays/la région.

Accessories

■■■ Installation des câbles

- 1 Retirer tout d'abord le capot fixé à l'arrière du moniteur, comme indiqué par le croquis 1.




Cache arrière

- Ouvrez le cache arrière avant d'installer le moniteur.


[Croquis 1]

- 2 Connecter soigneusement le câble d'interface et le câble audio, comme indiqué par le croquis 2.

Placer le chapeau des câbles **A** et **B** sur la cavité du socle (dans cet ordre), puis insérer les supports de câble dans les rainures, de chaque côté du chapeau, comme indiqué par le croquis 3.

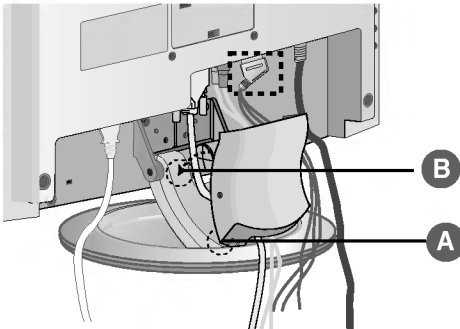


[Croquis 2]

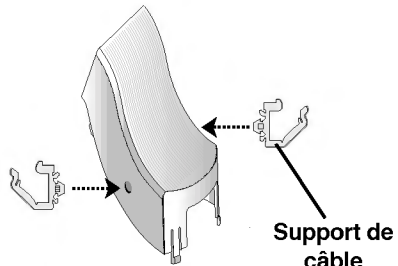

[Croquis 3]

- 3 Fixer le cordon d'alimentation et le câble d'antenne (vendu séparément) sur le support de câble.

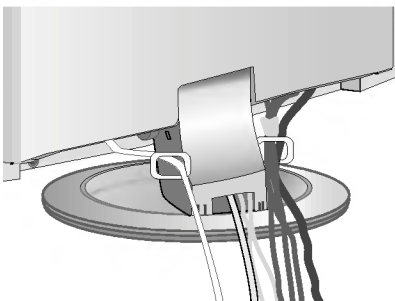

[Croquis 4]

Fonctions importantes du moniteur



Fonction de permutation

Vous pouvez permuter entre l'écran principal et le sous-écran lorsque la fonction PIP/POP/PBP est utilisée.



Fonction Spectacle

La zone centrale de l'écran est proche de proportions équivalentes à 4:3 et la zone périphérique est étendue à plus de 15:9.

Par conséquent, les différentes proportions d'écran sont appliqués à chaque zone. Etant donné que la majorité du public concentre son attention sur le centre de l'écran, une croissance des proportions non linéaires sur la zone périphérique n'est pas reconnue, ce qui permet de regarder un écran de 4:3 avec un grand écran.

La fonction Spectacle est cependant utile lorsque vous regardez des films, mais n'est pas appropriée pour l'environnement PC dans lequel vous réalisez des graphiques ou des travaux sur des documents.



Fonction 'Sleep' (Sommeil)


Lorsque vous utilisez les fonctions AV/TV, le moniteur est automatiquement éteint après une certaine période écoulée.

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner une durée de temps appropriée.

Nom et fonction des pièces

● Nom des boutons de la télécommande

Télécommande

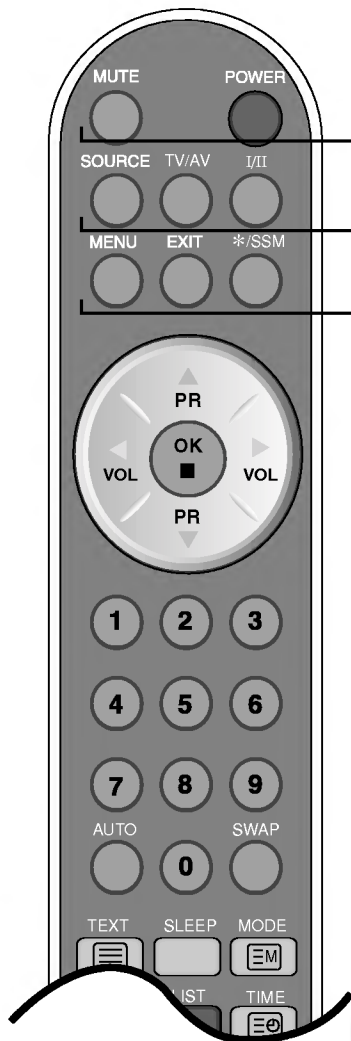

MUTE POWER

SOURCE

SELECT ENTRÉE

DVI Numérique
DVI Analogique
TV
AV1
AV2
S-Video

Si vous appuyez une fois sur le bouton, la fenêtre de signal d'entrée suivante apparaît. Sélectionnez le type de signal souhaité à l'aide du bouton ▼▲.

TV/AV : Bouton TV/AV

TV > AV1 > AV2 > S-Video

I/II : Sélection de l'option bilingue et du mode sonore

Appuyez sur ce bouton

- pour faire passer le son de **Stereo (Stéréo)** à **Mono** dans le cas d'une transmission stéréo, ou de **Nicam Stereo (Stéréo Nicam)** à **Nicam Mono (Mono Nicam)**, dans le cas d'une transmission numérique.
- pour passer de **Nicam Dual I** à **Nicam Dual II** ou **Nicam Dual I+II** dans le cas d'une transmission Nicam Dual.
- pour choisir entre **Dual I**, **Dual II** ou **Dual I+II** dans le cas d'une transmission bilingue :
 - Dual I** envoie la langue principale de diffusion dans les haut-parleurs ;
 - Dual II** envoie la langue secondaire de diffusion dans les haut-parleurs ;
 - Dual I+II** envoie une langue distincte dans chaque haut-parleur.

- **REMARQUE** : En cas de signaux sonores stéréo faibles, lors d'une transmission stéréo ou stéréo Nicam, sélectionnez la réception mono.

MENU

Utilisez cette touche pour entrer dans le menu à l'écran.

EXIT

Utilisez cette touche pour sortir du menu à l'écran.

*/SSM

Il n'y a aucune fonction qui puisse être prise en charge.



Boutons PR (▲▼)
 Boutons VOL (◀ ▶)
 Bouton OK

Boutons Number (Nombre)

Bouton AUTO


- Cette fonction sert à faire une recherche automatique des chaînes accessibles. Elle n'est disponible que sur les signaux d'entrée TV.
- Cette fonction permet de régler automatiquement l'affichage suivant la résolution en cours. Elle n'est disponible que sur le signal d'entrée analogique du PC.

Fonction SWAP (Changer)

Permet de permuter les modes incrustation dans l'image et hors image de l'écran principal et du sous-écran.

Nom et fonction des pièces

Télécommande

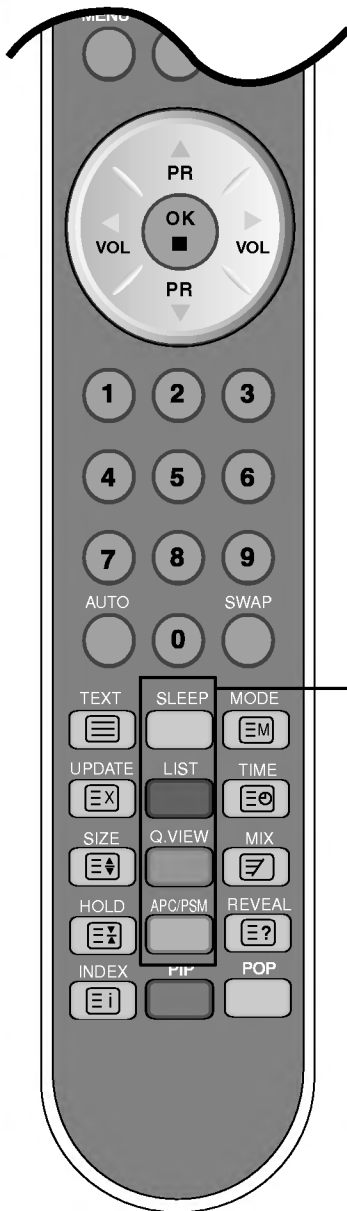

Sleep Timer (Veille)

Il est possible de définir une période après laquelle le mode TV / AV1 / AV2 / S-Video se met automatiquement en veille. Appuyer à plusieurs reprises sur la touche pour choisir la durée :

Liste de programmes

Pour afficher la liste des programmes (de 0 à 99).

| PROGRAMME LIST | | | |
|----------------|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |

Note : les chaînes de TV affichées en bleu ont été paramétrées pour être sautées dans le menu d'édition des programmes


Bouton QUICK VIEW (APERCU)

Permet d'afficher le dernier canal TV sélectionné.

APC / PSM

Appuyez à plusieurs reprises pour sélectionner successivement les modes DYNAMIQUE, STANDARD, DOUX, JEUX ou USAGER. Cette fonction n'est pas disponible en mode PC.

Télécommande - Fonction PIP/POP/PBP

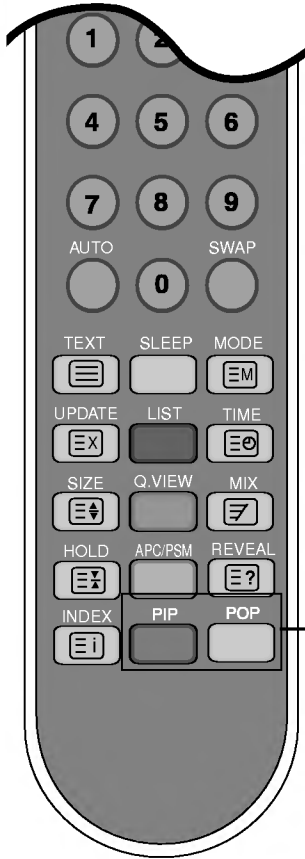

PIP (Incrustation dans l'image)

Pour modifier le sous-écran dans l'ordre suivant :
PETIT -> MOYEN -> GRAND -> NON


POP (Incrustation hors image)

Pour modifier le sous-écran, dans l'ordre suivant :
: OUI POP -> PBP(PLEIN) -> PBP(4:3) -> NON



3. Bouton 'Swap' (Changer)

Vous pouvez permuter entre l'écran principal et le sous-écran lorsque la fonction PIP/POP/PBP est utilisée.

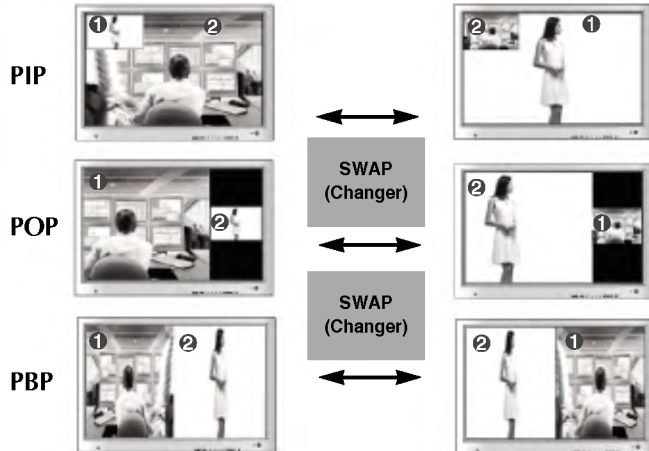


[Table of PIP/POP/PBP Function Support]

| SOURCE2 SOURCE1 | DVI-D | DVI-I | TV | AV1 | AV2 | S-Video |
|--------------------|-------|-------|----|-----|-----|---------|
| DVI-D | X | X | ● | ● | ● | ● |
| DVI-I | X | X | ● | ● | ● | ● |
| TV | ● | ● | X | X | X | X |
| AV1 | ● | ● | X | X | X | X |
| AV2 | ● | ● | X | X | X | X |
| S-Video | ● | ● | X | X | X | X |

Quand l'écran principal reçoit le signal de la **SOURCE 1**, le sous-écran ne reçoit que le signal de la **SOURCE 2**. Inversement, quand l'écran principal reçoit le signal de la **SOURCE 2**, le sous-écran ne reçoit que le signal de la **SOURCE 1**. Il est possible de permuter les **SOURCES 1** et **2** avec la touche **SWAP(PERMUTER)**.

Nom et fonction des pièces

Télécommande - Utilisation de la fonction Télétexte

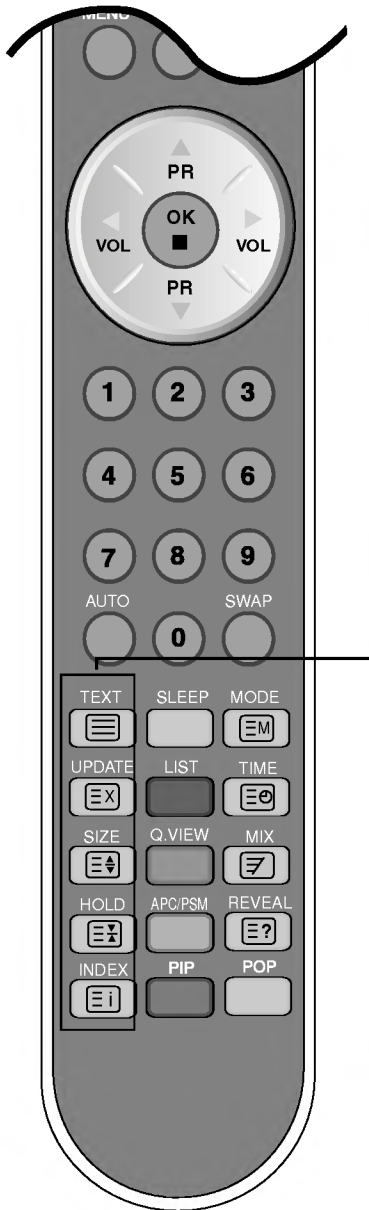

TEXT(TEXTE)

Permet d'activer ou de désactiver la transmission télétexte. La page principale de l'index ou la dernière page sélectionnée apparaît à l'écran avec un en-tête d'information, ainsi qu'une ligne optionnelle en bas de l'écran.

UPDATE(METTRE A JOUR)

Appuyez sur le bouton pour afficher le programme TV. Le sommet de l'écran vous indique si vous êtes encore en mode télétexte. Avant de couper la transmission télétexte, vous pouvez sélectionner un numéro de page. Lorsque vous avez trouvé la page de votre choix, la ligne d'information apparaît brièvement à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton pour refaire apparaître le télétexte. reappear teletext.

SIZE(TAILLE)

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour afficher la partie supérieure, la partie inférieure, puis revenir à la taille normale. Lorsque la partie supérieure est affichée, vous pouvez faire défiler le texte ligne par ligne à l'aide des boutons ▲ ▼ .


HOLD(MAINTENIR)

Appuyez sur le bouton pour arrêter le passage automatique entre les sous-pages. Appuyez à nouveau sur le bouton pour reprendre le passage automatique.

INDEX

Permet d'afficher l'index principal.

Télécommande - Utilisation de la fonction Télétex

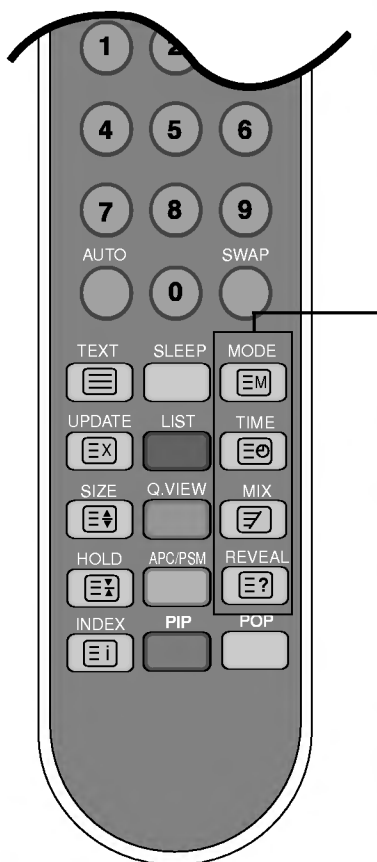

MODE

Ce mode sera activé en mode télétex.

TIME(HEURE)

Lorsque vous regardez un programme de TV, appuyez sur ce bouton pour afficher l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un numéro de sous-page.

Le numéro de sous-page est affiché en bas de l'écran. Pour conserver ou modifier la sous-page, appuyez sur les boutons ROUGE/VERT, ▲ ▼ ou sur les boutons NUMÉRIQUES. Appuyez de nouveau pour quitter cette fonction.

MIX

Permet d'afficher les pages télétex au-dessus des images du programme de télévision. Pour couper l'affichage des images du programme de télévision, appuyez à nouveau sur ce bouton.

REVEAL(REVELER)

Appuyez sur ce bouton pour afficher ou masquer des informations cachées, par exemple la solution d'une énigme ou d'un puzzle. Appuyez sur le bouton à nouveau pour masquer ces informations.

Insérer les piles dans la télécommande.




1. Retirez le cache des piles.
2. Insérez les piles en respectant la polarité(+/-).
3. Fermez le cache des piles.

- Vous pouvez utiliser une télécommande à 7 mètres de distance et à un angle de 30 degrés (gauche/droite) dans la portée de l'unité de réception.
- Éliminez les piles usées dans un container de recyclage pour prévenir toute pollution de l'environnement.


Nom et fonction des pièces

● Vue arrière

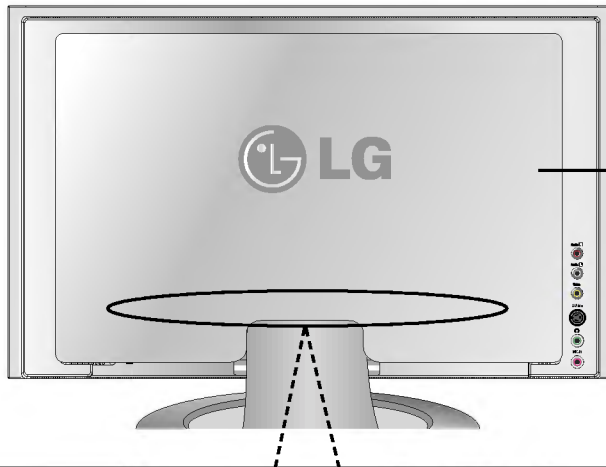


Cache arrière

- Ouvrez le cache arrière avant d'installer le moniteur.

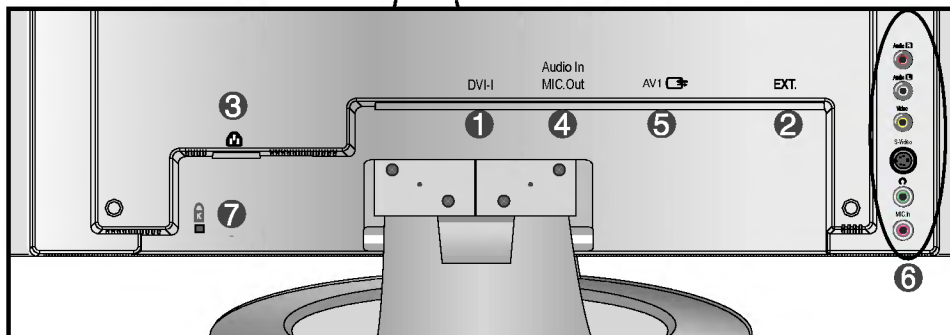


- ❶ Connecteur d'écran DVI (DVI-D ou DVI-A)
- ❷ Jack de tuner TV : connexion d'antenne.
- ❸ Connexion de cordon d'alimentation.
- ❹ Connecter le jack dans la carte son du PC (voir page C14).
- ❺ Connecteur le CÂBLE SCART.
- ❻ Borne d'entrée AV
- ❼ Dispositif de verrouillage antiviol

Borne d'entrée AV

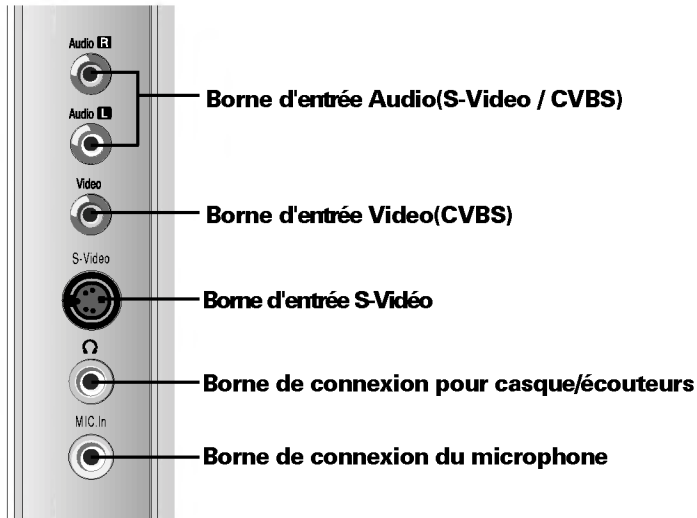

Borne de connexion de la carte son

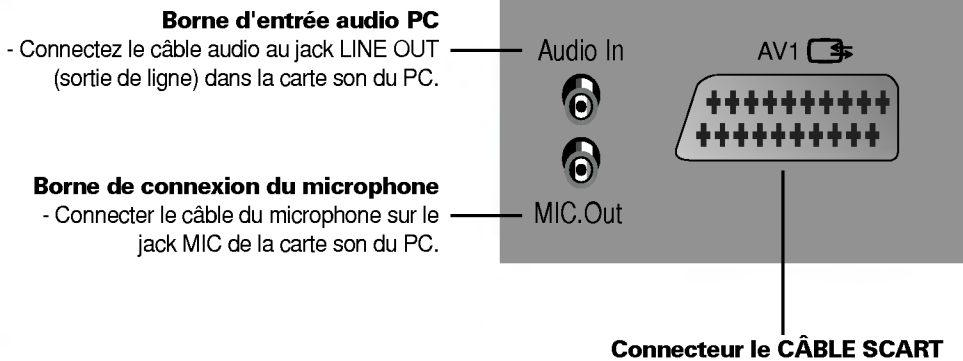

Connexion de la borne de sortie de la carte son

Assurez-vous d'avoir vérifié la borne de connexion de la carte son dans le PC avant la connexion au moniteur. Si la carte son PC prend en charge 'Speaker Out' (sortie enceinte) et 'Line Out' (sortie de ligne), changez-la sur 'Line Out' en réglant le cavalier ou l'application du PC. (Pour obtenir de plus amples détails, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de la carte son.)


- **'Speaker Out' (sortie enceinte)** : La borne est connectée à l'enceinte qui n'est pas équipée d'un amplificateur.
- **'Line Out' (sortie ligne)** : La borne est connectée à l'enceinte qui est équipée d'un amplificateur. Si 'Audio Out' (sortie audio) dans la carte son du PC dispose uniquement de 'Speaker Out' (sortie enceinte), réduisez le volume du PC. Ce moniteur a intégré un amplificateur.

Connexion à des appareils externes


■ ■ ■ Connexion à votre ordinateur (PC)

1 En premier lieu, vérifiez que l'ordinateur, le moniteur et les périphériques sont éteints. Connectez ensuite le câble d'entrée d'écran.


- (A)** Dans le cas d'une connexion avec le câble d'entrée d'écran DVI-D.
- (B)** Dans le cas d'une connexion avec le câble d'entrée d'écran DVI-A. (IBM compatible PC)
- (C)** Dans le cas d'une connexion avec le câble d'entrée d'écran DVI-A. (Macintosh)

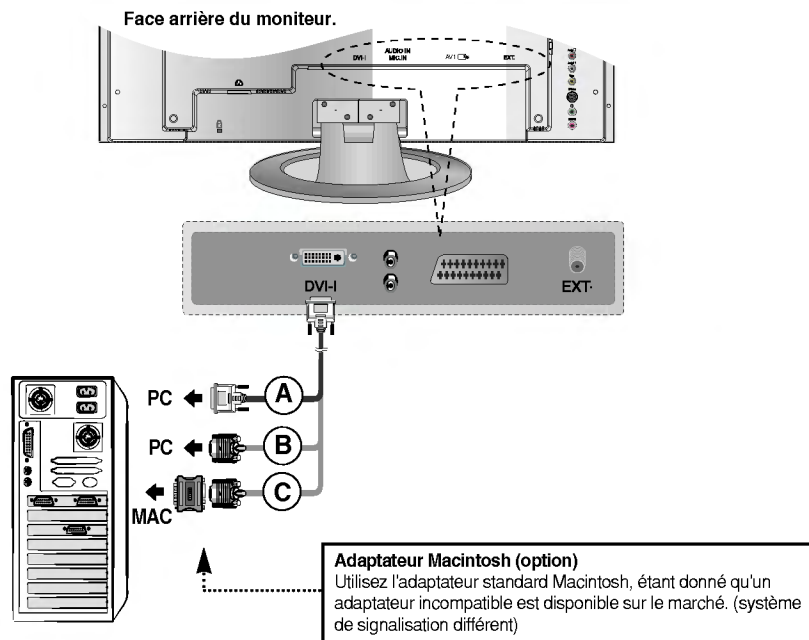

2 Connectez le cordon d'alimentation.

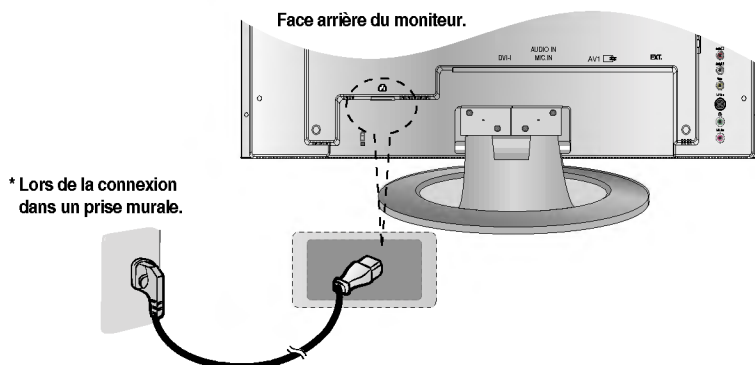

- 3** Allumez l'alimentation en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt du moniteur.

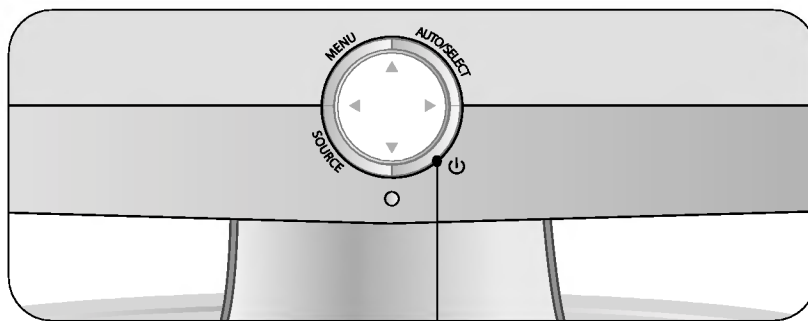


Bouton Marche/Arrêt

- 4** Sélectionnez un signal d'entrée.
Appuyez sur le bouton SELECT ENTRÉE sur la télécommande pour sélectionner le signal d'entrée.
Ou, appuyez sur le bouton SOURCE sur la face avant du moniteur.

SOURCE → ▼▲ → OK

- A** Dans le cas d'une connexion avec un câble d'entrée d'écran DVI-D.
• Sélectionnez DVI NUMERIQUE : signal numérique DVI-D.
- B** Dans le cas d'une connexion avec un câble d'entrée d'écran DVI-A.
• Sélectionnez DVI ANALOGIQUE : signal analogique DVI-A.



- 5** Allumez le PC.



Note


- Connectez directement à une prise de courant murale mise à la terre ou à une barre d'alimentation avec un fil de terre.
- Connectez le câble d'écran DVI-D (pas le câble DVI-A) lorsque vous utilisez un PC avec une sortie DVI.
- Sur certaines cartes vidéo, la sortie analogique DVI n'est éventuellement pas supportée.

Connexion à des appareils externes


■■■ Regarder des vidéos/DVD

- 1 Raccordez le câble vidéo comme indiqué sur l'illustration ci-après et raccordez ensuite le cordon d'alimentation (voir page C15).


A Dans le cas d'une connexion avec un câble SCART.

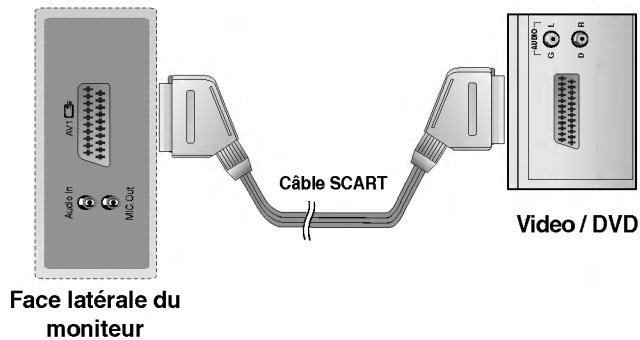

- B** Dans le cas d'une connexion avec un câble RCA.
- Raccordez la borne d'entrée avec la correspondance de couleur adéquate. (vidéo - jaune, son (gauche) - blanc, son (droite) - rouge)

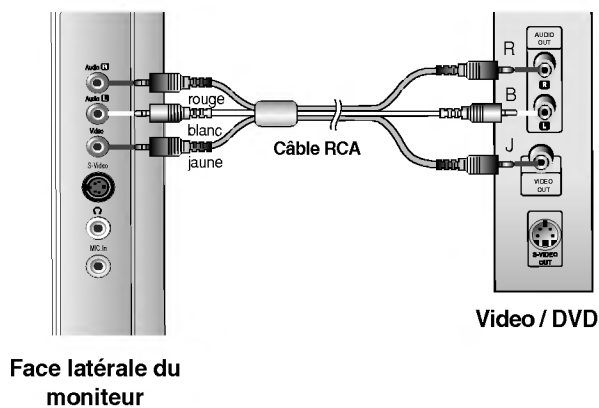


- C** Dans le cas d'une connexion avec un câble S-Video.
- Raccordez la borne d'entrée S-Video pour regarder des films de qualité élevée en images.

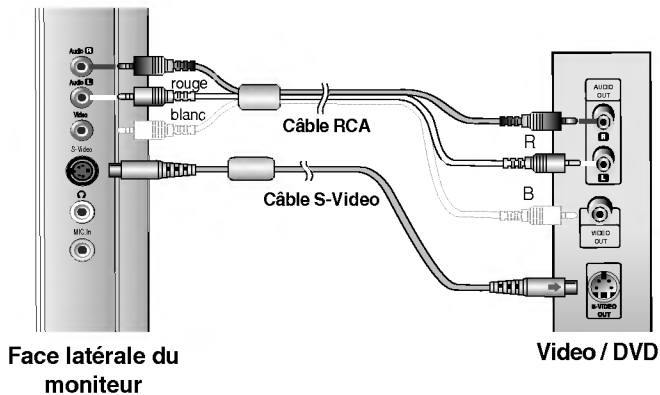

- 2** Sélectionnez un signal d'entrée.
Appuyez sur le bouton **SELECT ENTRÉE** sur la télécommande pour sélectionner le signal d'entrée. Ou, appuyez sur le bouton **SOURCE** sur la face avant du moniteur.

SOURCE → ▼▲ → **OK**


- A** Dans le cas d'une connexion avec un câble SCART.
• Sélectionnez AV1 (Video)
- B** Dans le cas d'une connexion avec un câble RCA.
• Sélectionnez AV2 (Video)
- C** Dans le cas d'une connexion avec un câble S-Video.
• Sélectionnez S-Video



Connexion à des appareils externes

■ ■ ■ Regarder la TV (option)


- 1 Vérifier si le câble de l'antenne est raccordé sur la face arrière du moniteur et raccorder ensuite le cordon d'alimentation (voir page C13).

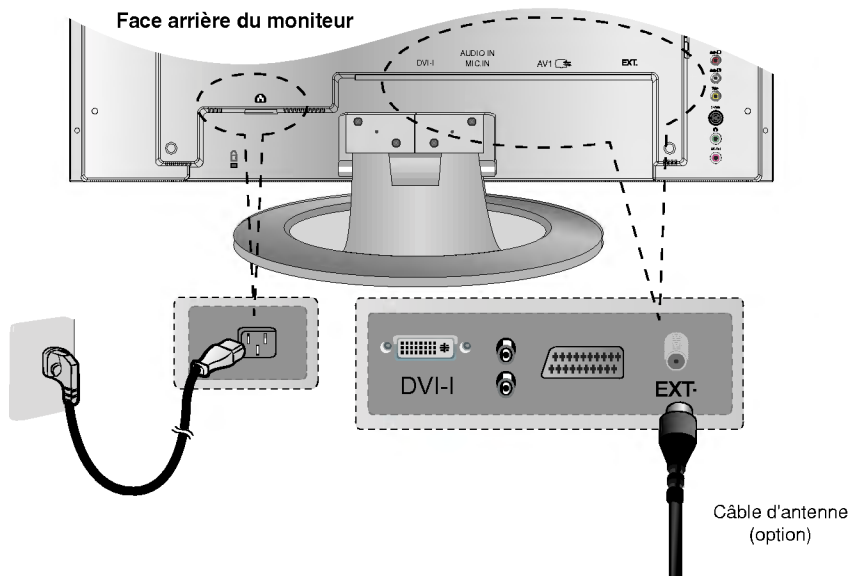

- 2 Sélectionner un signal d'entrée.
Appuyez sur le bouton **SELECT ENTRÉE** sur la télécommande pour sélectionner le signal d'entrée. Ou, appuyez sur le bouton **SOURCE** sur la face avant du moniteur.


SOURCE → ▼▲ → **OK**

- Sélectionnez TV

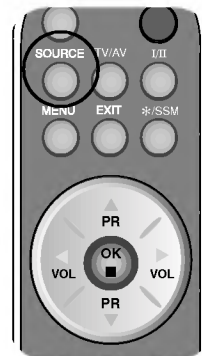


Sélection et réglage de l'écran

● Nom des boutons dans l'unité de réglage d'écran

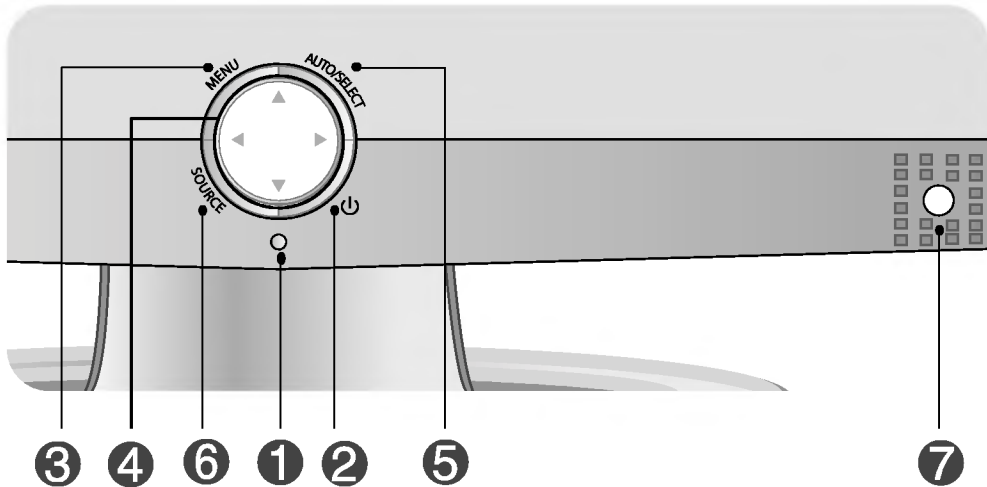

FRANÇAIS

- 1** **LED d'alimentation** • Ce témoin est vert lorsque l'écran fonctionne normalement. Si l'écran est en mode DPM (économie d'énergie), ce témoin passe à la couleur ambré.
- 2** **Bouton Marche/Arrêt** • Appuyez sur le bouton pour allumer l'alimentation. Appuyez de nouveau sur le bouton pour la couper.
- 3** **Bouton MENU** • Utilisez ce bouton pour afficher/masquer le menu d'affichage à l'écran OSD (On Screen Display).
- 4** **Bouton de réglage/de sélection OSD** • Utilisez ce bouton pour sélectionner une icône ou pour régler les paramètres dans l'écran OSD.
- ▼ ▲ • Utilisez ce bouton pour contrôler directement la luminosité et le contraste du signal de PC (DVI-A, DVI-D).
 - Utilisez ce bouton pour contrôler le canal pour le signal TV.
- ▶▶ • Réglez le volume.



Sélection et réglage de l'écran

5 Nom des boutons dans l'unité de réglage d'écran

5

Bouton AUTO/SELECT

[Pour le signal TV]

- La programmation automatique va être démarrée.



[Pour le Analogue signal TV]



[Autres signaux]

- Le signal actuel et l'information sur le mode vont être affichés.

6

Bouton SOURCE

SOURCE → ▼▲ → AUTO/SELECT

- Sélectionnez le signal d'entrée.

| | |
|----------------|-----------------------|
| DVI numérique | Signal numérique DVI |
| DVI analogique | Signal analogique DVI |
| TV | Télévision |
| AV1 | SCART |
| AV2 | Vidéo composite |
| S-Video | Vidéo séparée |



7



- L'unité qui reçoit le signal de la télécommande.

Bouton de verrouillage/déverrouillage OSD

Bouton de menu + ►






- Utilisez ce bouton pour verrouiller/déverrouiller le réglage d'écran OSD.
(Il est activé lorsque vous appuyez dessus pendant plus de 5 secondes.)

Verrouillage controle






Deverrouillage controle

- Le réglage d'écran OSD est verrouillé.
- Le réglage d'écran OSD est déverrouillé.

● Menu OSD - Connexion à votre ordinateur (PC)

| Icône | Description de fonction |
|--|---|
|  Picture | Règle la luminosité, le contraste, la couleur et la netteté de l'écran par l'utilisateur. |
|  Sound | Règle la fonction audio. |
|  PIP/POP/PBP | Règle la fonction du mode PIP/POP/PBP. |
|  Special | Règle l'état de l'écran selon les circonstances. |
|  RGB-PC | Règle la position de l'écran, l'horloge et la phase. |

● Menu OSD - Connexion à votre ordinateur TV/Video/DVD

| Icône | Description de fonction |
|--|---|
|  Station | Règle/sélectionne le canal. (uniquement disponible lorsque vous regardez la TV) |
|  Picture | Règle l'écran vidéo. |
|  Sound | Règle la fonction audio. |
|  PIP/POP/PBP | Règle la fonction du mode PIP/POP/PBP. |
|  Special | Règle l'état de l'écran selon les circonstances. |




Note

OSD (On Screen Display) (Menu d'affichage à l'écran)

La fonction de menu d'affichage à l'écran (OSD) vous permet de régler l'état de l'écran de manière adéquate étant donné qu'elle fournit une représentation graphique.

Sélection et réglage de l'écran

● Réglage de l'écran OSD (On Screen Display) - Menu d'affichage à l'écran

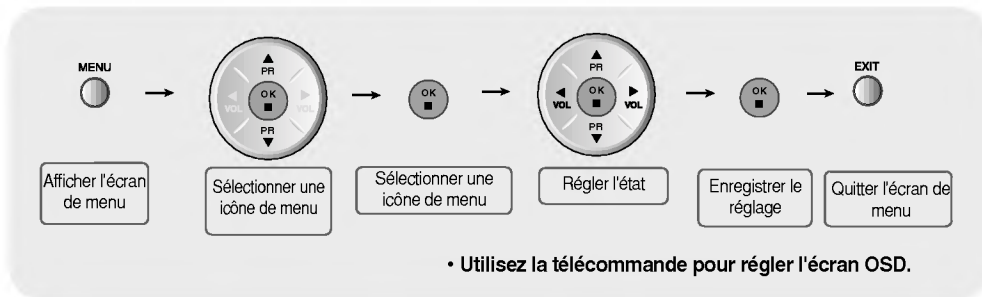

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** et le menu principal du menu d'affichage à l'écran OSD apparaît.
- 2 Pour accéder à une commande, utilisez les boutons **▼ ▲**.
- 3 Lorsque l'icône que vous recherchez est mise en évidence, appuyez sur le bouton **OK**.
- 4 Utilisez les boutons **▼ ▲ ◀ ▶** pour régler l'élément au niveau désiré.
- 5 Vous confirmez les modifications en appuyant sur le bouton **OK**.
- 6 Vous quitter le menu d'affichage à l'écran OSD en appuyant sur le bouton **EXIT**.

● Réglage automatique de l'écran.

Lors du raccordement du moniteur à un nouvel ordinateur ou d'un changement de mode, il est nécessaire de régler l'affichage de l'écran. Reportez-vous à la section suivante pour régler un écran de moniteur de manière optimale.

Auto réglage en cours

Appuyez sur le bouton **AUTO/SELECT** (bouton **AUTO** sur une télécommande) dans le signal analogique du PC. Un état d'écran optimal va être ensuite sélectionné, celui-ci étant adapté au mode actuel.

Si le réglage n'est pas satisfaisant, vous devez régler la position d'écran, l'horloge et la phase dans le menu OSD.



Réglage d'écran lors de l'utilisation de VCR/DVD/TV



Programmation auto



FRANÇAIS

Système Appuyez sur les boutons ▼▲ pour sélectionner le système TV du pays ou de la partie du monde à partir duquel/de laquelle vous souhaitez recevoir les canaux de TV. Si vous souhaitez recevoir le canal 'SECAM L', modifiez le menu SYSTÈME sur 'L' avant de lancer une recherche automatique.

Mémoire Pour sélectionner un numéro de canal ou entrer le numéro de canal avec les boutons de numéro à partir d'où vous souhaitez lancer la recherche de nouveaux canaux. Si vous souhaitez par ex. conserver les canaux 1 à 10 mémorisés précédemment, entrez le numéro de canal 11. Votre TV recherche les nouveaux canaux à partir du numéro 11.

Début Appuyez sur le bouton OK pour démarrer la programmation automatique. Toutes les chaînes de TV disponibles sont recherchées et automatiquement mémorisées. Pour arrêter l'auto-programmation, appuyez sur le bouton MENU ou OK. Lorsque l'auto-programmation est terminée, le menu de la liste des programmes apparaît.

Programmation manuelle



Pour modifier la chaîne.

Système Appuyez sur les boutons ▼▲ pour sélectionner le système TV du pays ou de la partie du monde à partir duquel/de laquelle vous souhaitez recevoir les canaux de TV.

Mémoire Appuyez sur le bouton ▼▲ pour sélectionner le numéro de chaîne destiné à être mémorisé ou entrez la chaîne manuellement à l'aide des boutons numériques.

Canal Appuyez sur les boutons ▼▲ pour sélectionner C-CH pour les chaînes reçues par antenne ou S-CH pour les chaînes par câble. Si vous connaissez le numéro de chaîne C-(01~69) ou le numéro de chaîne S (01~47), entrez-le directement avec les boutons 0 à 9.

Pour sélectionner le type de réception de la chaîne. : V/UHF / CABLE

Sélection et réglage de l'écran



Réglage d'écran lors de l'utilisation de VCR/DVD/TV

- Nom** Pour voir le nom de chaîne attribué. Il est possible de modifier le nom enregistré dans la mémoire ou d'attribuer un nom à une chaîne de TV qui n'a pas encore été entré. Un nom avec 5 lettres ou chiffres maximum peut être attribué aux numéros de programmes 0 à 99.
Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour déplacer le curseur destiné à être modifié. -> Appuyez sur les boutons ▼ ▲ pour sélectionner un caractère (espace, nombre 0~9, et lettre alphabétique A~Z) -> Appuyez sur le bouton AUTO/REGLAGE (ou sur le bouton OK sur la télécommande).
- Affiner tuner** En cas de mauvaise réception, vous pouvez améliorer la qualité de la réception par une mise au point précise. Utilisez les boutons ◀ ▶ pour mettre au point l'image et le son de meilleure qualité.
- Recherche** Utilisez les boutons ◀ ▶ pour rechercher la chaîne suivante vers l'avant ou vers l'arrière.

Edition programmes



Pour régler la fonction du sous-menu **Editer**, appuyez sur le bouton **OK** -> ◀ ▶ sur la télécommande.

- Effacer** Appuyez sur les boutons ▼ ▲ ◀ ▶ pour sélectionner une chaîne de TV destinée à être effacée. -> Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande -> Le numéro de la chaîne de TV sélectionnée est effacé, toutes les chaînes suivantes sont déplacées d'une position vers le haut.
- Copier** Appuyez sur les boutons ▼ ▲ ◀ ▶ pour sélectionner une chaîne de TV destinée à être copiée. -> Appuyez sur le bouton vert sur la télécommande. Tous les numéros de chaînes suivants sont déplacés d'une position vers le bas.
- Déplacer** Appuyez sur les boutons ▼ ▲ ◀ ▶ pour sélectionner un numéro de chaîne destiné à être déplacé. -> Appuyez sur le bouton jaune sur la télécommande. -> Appuyez sur les boutons ▼ ▲ ◀ ▶ pour déplacer la chaîne de TV au numéro de chaîne souhaité. -> Appuyez de nouveau sur la touche jaune pour quitter cette fonction.
- Sauter** Appuyez sur les boutons ▼ ▲ ◀ ▶ pour sélectionner un numéro de chaîne destiné à être sauté. -> Appuyez sur le bouton bleu sur la télécommande. La chaîne de TV qui a été sautée est affichée en bleu.



Réglage de la couleur de l'écran

PSM



TV/AV1/AV2/S-Video entrée uniquement

La fonction PSM règle automatiquement la qualité d'image de l'écran selon l'environnement d'utilisation AV/TV.

- **Dynamique** : sélectionnez cette option pour afficher une image nette.
- **Standard** : l'état d'affichage de l'écran le plus général et le plus naturel.
- **Doux** : sélectionnez cette option pour afficher une image douce.
- **Jeux** : sélectionnez cette option pour profiter de l'image dynamique lorsque vous jouez à un jeu.
- **Utilisateur** : sélectionnez cette option pour utiliser les réglages définis par l'utilisateur.



Contraste

Pour régler le contraste de l'écran.

Lumière

Pour régler la luminosité de l'écran.

Couleur

Pour ajuster la couleur au niveau désiré.

Netteté


Pour régler la netteté de l'écran.

CSM



Entrée DSUB Analogique/DVI Numérique uniquement

- **6500K/9300K** : Sélection d'un jeu de couleurs réglé en usine.
6 500K : légèrement blanc rougeâtre.
9 300K : légèrement blanc bleuté.
- **Utilisateur** : sélectionnez cette option pour utiliser les réglages définis par l'utilisateur.

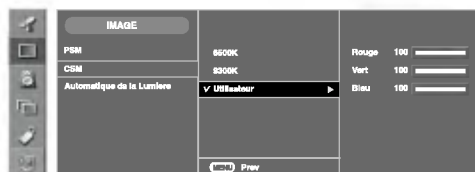

Rouge / Vert / Bleu

Réglez vos propres niveaux de couleurs.

Automatique de la Lumière



AUTOMATIQUE DE LA LUMINOSITÉ

Ce menu règle automatiquement de façon optimale la luminosité de l'écran de l'ordinateur. Si vous réglez le menu sur "Oui", la luminosité s'adaptera automatiquement à l'environnement, chaque fois que vous utiliserez l'ordinateur en regardant la télévision.



Note

Si l'entrée est Analogique/DVI numérique, les éléments ajustables dans la fonction PSM sont le contraste et la luminosité.

Si le paramètre "PSM (dans le menu Image) est réglé sur Dynamique, Norme, Doux ou Jeu, les menus subséquents seront automatiquement réglés.

