



**SAGEM SA**

**Mobile Phones Division**

Tel. +33 1 40 70 88 44 - Fax +33 1 40 70 66 40 - [www.sagem.com](http://www.sagem.com)  
Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE  
SAGEM SA - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
capital : 34 762 448 € - 562 082 909 RCS PARIS

FRANÇAIS

MYX-6



 **SAGEM**

Vous venez d'acheter un téléphone SAGEM  et nous vous en félicitons. Nous vous conseillons de lire ce manuel attentivement afin de pouvoir utiliser votre téléphone dans les meilleures conditions.

Votre téléphone permet d'utiliser, au plan international, différents réseaux (GSM 900 MHz et DCS 1800 MHz ou PCS 1900 MHz, selon modèle), en fonction des accords d'itinérance entre les opérateurs.

Nous vous rappelons que ce téléphone est agréé conformément aux normes européennes.

### AVERTISSEMENT

Suivant la configuration des réseaux et les cartes d'abonnement qui y sont associées, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Assurez-vous que votre carte SIM est de type SIM 3V, compatible avec votre téléphone. L'insertion d'une carte SIM incompatible sera signalée par un message lors de la mise sous tension de votre téléphone. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

La Marque SAGEM est une marque de SAGEM SA.  
AT est une marque déposée de Hayes Microcomputer Products Inc.  
Hayes est une marque déposée de Hayes Microcomputer Products Inc.  
T9™ Text Input est une marque déposée de Tegic Communications Inc.  
5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928, 6.011.554 et d'autres brevets sont en cours d'homologation au plan mondial.

Poids : 106 g

Taille : 110 x 46 x 22 mm

Batterie d'origine : 1000 mAh en Lilon

Autonomie communication/veille : jusqu'à 4 h/240 h (voir page 15 comment optimiser les performances de votre myX-6)

Objets multimédias supportés :

Formats audio : iMelody,Midi,wave

Formats graphiques : wbmp,bmp, png, gif, gif animés, jpeg

Taille mémoire disponible pour les Messages :

100 SMS/EMS,

300 Ko pour les MMS (boîte de réception, boîte d'envoi et brouillons confondus ; MMS selon option)

Taille mémoire disponible pour le répertoire et les objets multimédia : 2,3 Mb

Taille maximum de chaque message :

SMS : < 140 caractères

EMS : < 16 SMS

MMS : < 100 Ko pour les messages sortants, 100 Ko pour les messages entrants

## Déclaration de conformité

SAGEM SA déclare sous sa responsabilité que le produit GSM/DCS ou PCS (selon modèle) Type H2003 est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :

Directive CEE	1999/5/CE
Sécurité	EN 60950
CEM	EN 301 489-1 EN 301 489-7
Tension	73/23/CEE
Réseau	3GPP TS 51.010-1 avec GCF-CC v3.8.1 inclus  Exigences GT01 v 4.7.0 TBR 19 Edition 5 TBR 20 Edition 3 TBR 31 Edition 2 TBR 32 Edition 2 EN 301 419-1 EN 301511 v7.0.1
Santé	EN 50360 EN 50361



P. KLEIN  
Directeur du Développement, Division Téléphones Mobiles

## Menus

-  **Répertoire**  
Menu répertoire
-  **Messages**
  -  Rédiger
  -  Reçus
  -  Envoyés
  -  Brouillons
  -  Options
  -  Mémoire
  -  Infos locales
-  **Photo**
-  **Multimédia**
  -  Mes photos
  -  Mes images
  -  Mes sons
  -  Mémoire
-  **WAP**
-  **Jeux**
  - MegaBox Conquest
  - Jeux téléchargés
  - Taquin
-  **Assistant**
  -  Agenda
  -  Aide-mémoire
  -  Calculatrice
  -  Convertisseur
  -  Réveil
  -  Timer
-  **Réglages**
  - Sons**
    -  Sonneries
    -  Vibreur
    -  Mode silence
    -  Bips
    -  Enregistreur
  - Ambiances**
    -  Ambiances
    -  Thèmes
    -  Papiers peints
    -  Économiseurs
  - Photo**
    -  Photo
    -  Timer
    -  Sons du clic
    -  Format
  - Langues**
    -  Langues
  - Appels**
    -  Renvois
    -  Consultation
    -  Compteurs
    -  Présentation du n°
-  Double appel
-  Rappel automatique
-  N° messagerie
-  ALS
- Sécurité**
  -  Clavier
  -  Code PIN
  -  Code PIN 2
  -  Code poste
  -  Confidentialité
  -  Opérateur
  -  Limitation appels
  -  Répertoire fixe
  -  Coût
- Réseaux**
  -  Réseaux
  -  Divers
  -  Véhicule
  -  Data
  -  Énergie
- Raccourcis**
  -  Raccourcis
  -  Date/Heure
  -  Régler
  -  Afficher
  -  Fuseau horaire
  -  Heure d'été
- Services**
  -  Services

## Sommaire

---

<b>Page 2</b>	<b>MENUS</b>
<b>Page 8</b>	<b>DÉCOUVERTE - ACCESSOIRES</b>
<b>Page 9</b>	<b>DESCRIPTION</b> Touches programmables et raccourcis Fixation de la sangle
<b>Page 11</b>	<b>PRINCIPES DE NAVIGATION</b>
<b>Page 12</b>	<b>ÉCRAN D'ACCUEIL</b>
<b>Page 13</b>	<b>MISE EN SERVICE</b> Informations sur la carte SIM Installation de la carte SIM et de la batterie
<b>Page 15</b>	<b>UTILISATION</b> Ne faites pas obstacle à l'antenne avec vos doigts Optimisation des performances Charge de la batterie



**Page 17**

**RÉPERTOIRE**

Utilisation du répertoire  
Menu Répertoire  
Menu Répertoire  
Menu Répertoire  
Options à partir d'un contact mémorisé  
Envoyer une vCard  
Recevoir une vCard

**Page 24**

**MESSAGES**


Rédiger un SMS  
Rédiger un MMS  
Recevoir des messages  
Boîte de réception  
Brouillons  
Options d'envoi  
Boîte d'envoi  
Mémoire  
Infos locales

**Page 35**

**PHOTO**

Prendre une photo et la sauvegarder





---

**Page 37**

**MULTIMÉDIA**

Mes photos  
    Afficher une photo  
    Modifier une photo  
Mes images  
Mes sons  
Mémoire

**Page 41**

**WAP**

Menus WAP  
Configuration  
Connexion WAP  
Télécharger des sons et des images  
Déconnexion WAP  
GPRS



**Page 46**

**JEUX**

Jeux intégrés  
Jeux téléchargés

**Page 47**

**ASSISTANT**

Agenda  
    Menu calendrier  
Aide-mémoire  
    Menu tâches  
  
Envoyer une vCal  
Recevoir une vCal  
Synchronisation avec un téléphone ou un PC  
Calculatrice  
Convertisseur



Réveil  
Timer

**RÉGLAGES**

Sons  
Volume et sonnerie  
Vibreur  
Mode silence  
Bips  
Enregistreur  
Ambiances  
Thèmes  
Papiers peints  
Économiseurs  
Réglages photo  
Langues  
Appels  
Renvoi des appels  
Consultation des appels  
Compteurs  
Présentation du numéro  
Double appel  
Rappel automatique  
Répondeur  
ALS  
Sécurité

Verrouillage clavier  
Code PIN  
Code PIN 2  
Code poste  
Confidentialité  
Code opérateur  
Limitations  
Répertoire fixe  
Coût  
Réseaux  
Divers  
Kit véhicule  
Données  
Énergie  
Raccourcis  
Date / Heure  
Régler  
Afficher  
Fuseau horaire  
Heure d'été

**Page 74**

**Page 75**

**Page 76**

**Page 79**

**Page 84**

**SERVICES**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**GARANTIES**


**DÉPANNAGE**

**INDEX**

## Découverte

À l'ouverture du coffret, vérifiez que tous les éléments sont présents :

- 1 - Le téléphone
- 2 - Le chargeur secteur
- 3 - La batterie
- 4 - Le manuel utilisateur
- 5 - CD-ROM

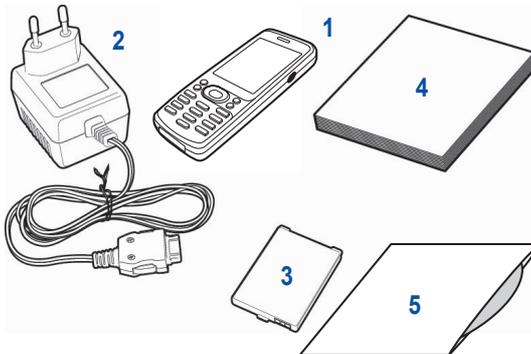

## Accessoires

Vous pouvez également trouver (en option) ou vous procurer les accessoires suivants :

- Kit mains libres (\*)
- Batterie supplémentaire
- Chargeur supplémentaire (\*)
- Câble permettant de relier votre **MYX-6** avec un micro-ordinateur USB ou série (\*)
- CD driver (PC ou Mac) permettant de synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur
- Adaptateur allume-cigares (\*)
- Façades couleur

(\*) Ces accessoires sont identiques à ceux fournis pour les gammes précédentes Séries 3000 et MYX-5.

## Description

### Touches programmables et raccourcis



**Appui long** : Arrêt

**Appui bref** :

*En contexte d'appel* : Refus d'un appel / Raccrocher

*Dans les menus* : Retour à l'écran d'accueil.



**Appui bref** : Mise en Marche

*En contexte d'appel* : Appel / Réception d'un appel / Mains libres



**Touche programmable gauche** :

*En écran d'accueil* : Accès à certaines fonctions (raccourci)

*Dans les menus* : Annuler (ou Retour), comme indiqué à l'écran

*En communication* : Diminuer le volume.



**Touche programmable droite** :

*En écran d'accueil* : Accès à certaines fonctions (raccourci)

*Dans les menus* : Valider, choisir comme indiqué à l'écran

*En communication* : Augmenter le volume



Menu précédent / augmenter valeur / haut



Menu suivant / diminuer valeur / bas



Champ de saisie précédent / vers la gauche



Champ de saisie suivant / vers la droite



**Appui long** : *En écran d'accueil* : Mode silence

**Appui bref** + valider (touche ☺) active ou désactive verrouillage clavier

*En contexte réception d'appel* : Appui bref coupe la sonnerie


*En contexte réglage sonnerie* : Activer/désactiver la sonnerie

Majuscules/Minuscules




Mode Zoom (voir menus **Messages et WAP**)

## Description


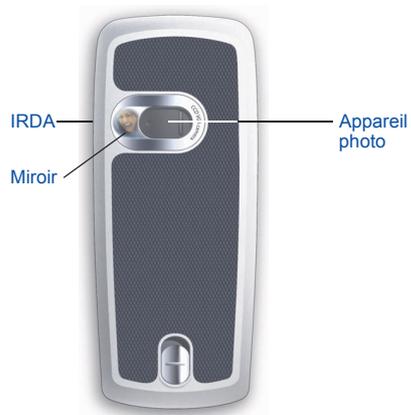


## Fixation de la sangle

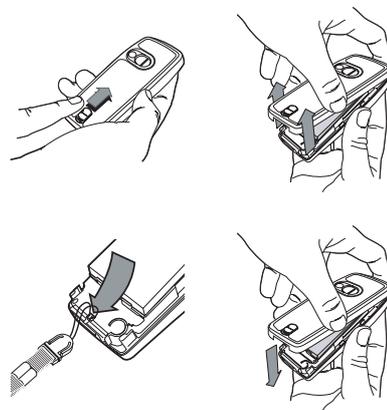

Passez la sangle dans le crochet situé à l'intérieur de l'appareil, dans sa partie inférieure. Tirez sur la sangle pour la fixer.

## Principes de navigation



*Ces principes de base apportent à votre téléphone une grande intuitivité.*

La **validation** se fait par la touche .

L'**annulation** se fait par la touche .

Les onglets en bas de l'écran se rapportent aux touches  et .

Dans les menus, une barre de titre rappelle le niveau supérieur.

Les touches de navigation   permettent de naviguer d'un menu à l'autre sur un même niveau de l'arborescence des menus.

La touche  permet de descendre d'un menu à un sous-menu.

La touche  permet de remonter d'un sous-menu à un menu.

Le premier niveau de menu est identifiable par une grande icône animée, au centre de l'écran.

Le deuxième niveau de menu est identifiable par une grande icône fixe, au centre de l'écran.

La touche  (appui bref) permet toujours de revenir à l'écran d'accueil (avec abandon de la fonction en cours).

## Écran d'accueil



Sur l'écran d'accueil sont présents :

### 1 - Les icônes de la barre de titre :

- Batterie
- Renvoi d'appel
- Communication (établissement d'appel)
- Communication (mains libres)
- Message (réception d'un message, mémoire messages pleine)
- FAX
- DATA
- Mode silence
- Message dans la boîte vocale
- WAP (@)
- GPRS
- Home zone
- Roaming
- Verrouillage clavier
- Connexion wap sécurisée
- Connexion wap sécurisée avec certificat
- Niveau de champ (5 barrettes).

### 2 - La date et l'heure, en mode numérique ou analogique

### 3 - Le nom de l'opérateur réseau

### 4 - L'onglet centré en bas de l'écran :


L'indication principale «Menu» montre que l'accès au menu se fait par les touches ▼ ▲.

Les indications suivantes peuvent également s'afficher :

«1 message reçu» ; ou «1 appel». Elles peuvent être effacées en appuyant brièvement sur la touche

## Mise en service

### Informations sur la carte SIM



Pour utiliser votre téléphone, vous disposez d'une carte à puce appelée carte SIM. Elle contient des informations personnelles que vous pouvez modifier :

- Codes secrets (code(s) PIN : Personal Identification Number), ces codes vous permettent de protéger l'accès à votre carte SIM et à votre téléphone,
- Répertoire,
- Messages,
- Fonctionnement de services particuliers.


Votre téléphone est compatible avec les cartes SIM 3V.

#### ATTENTION

Cette carte doit être manipulée et stockée avec précaution afin d'éviter les torsions excessives ou éraflures qui l'endommageraient. En cas de perte de votre carte SIM, prévenez immédiatement votre opérateur ou votre SCS (société de commercialisation de services).  
Ne laissez pas votre carte SIM à la portée de jeunes enfants.

## Mise en service

### Installation de la carte SIM et de la batterie

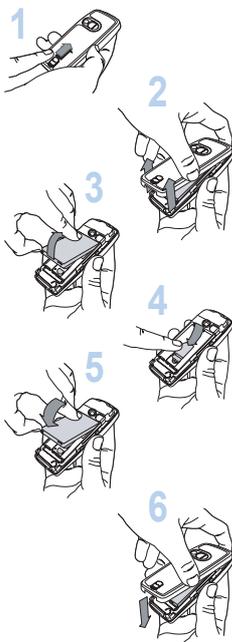


La carte SIM s'insère sous la batterie du téléphone. Assurez-vous que le téléphone est éteint et le chargeur débranché.

- 1 Retournez votre téléphone et faites glisser le bouton de verrouillage vers le haut.
- 2 Retirez le capot arrière en soulevant d'abord le bas du capot.
- 3 Retirez la batterie si elle est déjà présente.
- 4 Glissez la carte à fond sous la plaque de maintien, les plages dorées tournées vers le téléphone et le coin biseauté orienté selon le dessin figurant sur le téléphone.
- 5 Mettez la batterie en place dans son logement, en positionnant d'abord la partie supérieure supportant les connecteurs.
- 6 Remettez en place le capot en crochétant d'abord la partie supérieure, puis en rabattant le bas et remplacez le bouton en position verrouillée.

## Utilisation

### Ne faites pas obstacle à l'antenne avec vos doigts

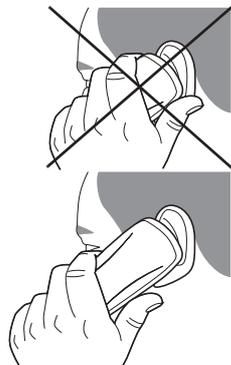

L'antenne est intégrée dans votre téléphone, sous la partie supérieure du capot arrière.

Évitez de poser les doigts sur cette partie lorsque le téléphone est en marche.

Si vos doigts font obstacle à l'antenne, il se peut que le téléphone consomme plus d'énergie qu'en temps normal, ce qui se traduira par une baisse de performances rapide. Il est également possible que la qualité de vos communications en soit affectée.

### Optimisation des performances

- N'appuyez pas sur les touches sans nécessité : chaque pression sur une touche active le rétroéclairage et entraîne une consommation d'énergie élevée ;
- N'activez pas trop souvent l'économiseur d'écran : une fréquence d'activation trop grande augmente la consommation d'énergie ;
- Ne faites pas obstacle à l'antenne avec vos doigts.

## Utilisation

### Charge de la batterie



Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve doit être chargée pendant au moins 4 heures avant sa mise en service. Elle atteindra sa capacité optimale après quelques cycles d'utilisation.

Lorsque votre batterie est déchargée, le téléphone l'affiche (icône batterie vide clignotante). Dans ce cas, rechargez votre batterie pendant au moins 15 minutes avant de passer une nouvelle communication afin d'éviter toute coupure.

#### **Pour recharger votre batterie**

Branchez le chargeur sur une prise secteur.

Enfichez l'extrémité du cordon dans le connecteur situé au bas du téléphone.

Le téléphone se met en charge et le témoin de charge de batterie se met en mouvement pour signaler la charge. La charge s'arrête d'elle-même. Débranchez alors le cordon. Pendant la charge, il se peut que la batterie chauffe légèrement ; ce phénomène est normal.

#### **ATTENTION**

Il y a danger d'explosion si la batterie n'est pas replacée correctement ou si elle est exposée au feu.

Ne pas court-circuiter.

La batterie ne comporte aucun élément que vous puissiez changer.


N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la batterie.

N'utilisez que les chargeurs et les batteries spécifiés dans le catalogue du constructeur.

Les batteries usagées doivent être jetées dans des endroits appropriés.

Il est conseillé de retirer la batterie en cas de non-utilisation prolongée de votre téléphone.

## Répertoire




*Le répertoire vous permet de mémoriser les numéros que vous appelez régulièrement. Ces numéros peuvent être mémorisés sur la carte SIM ou dans le téléphone. Votre téléphone possède un répertoire vCard, les champs suivants peuvent être mémorisés dans le téléphone pour chaque contact : nom, prénom, n° 1, e-mail, n° 2, n° 3, groupe d'appel, société, commentaires, photo.*

*Les champs précédés d'une étoile sont des champs obligatoires.*

*Le nombre de numéros dans le répertoire de la carte SIM varie en fonction de la capacité de cette carte. Votre opérateur réseau vous fournira tous les renseignements utiles.*

### Utilisation du répertoire




À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche ▼ pour accéder aux menus principaux. Le premier menu proposé est **Répertoire**.

Appuyez sur la touche ☺ pour entrer dans ce menu.

La liste de vos correspondants apparaît. Par défaut, le curseur est positionné sur le premier nom dans l'ordre alphabétique.

Si vous utilisez votre téléphone et votre carte SIM pour la première fois, la liste du répertoire sera vide et seule la fonction **Menu Répertoire** sera disponible.

## Répertoire



### Menu Répertoire

**Répertoire**  
**Mes numéros**  
**Ajouter contact** ▾  
**Groupes d'appel**  
**Mémoire**

Retour Valider

---

**Répertoire** A.  
**Julie**  
**Menu répertoire.** ▾  
**André**  
**Jeanne**

Retour Choix

#### Ajouter contact

Sélectionnez **Ajouter contact** et appuyez sur la touche ☺ pour entrer dans ce menu.

Choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le contact (carte SIM, téléphone ou répertoire fixe – cette dernière possibilité dépend des options code PIN 2 de votre carte SIM), puis saisissez les informations relatives au contact, en validant après chaque entrée.


Pour enregistrer un contact dans la mémoire du téléphone, vous devez entrer au un prénom, un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.

Tous les autres champs ne sont pas obligatoires. Si vous ne voulez pas les renseigner, choisissez **Sauver** pour enregistrer le contact ainsi créé.

**Remarque** : si vous choisissez d'affecter un contact à un groupe d'appel, la sonnerie, lors d'un appel de ce contact, est celle définie par défaut dans le groupe d'appel.

Pour la modifier, sélectionnez **Répertoire**, **Menu répertoire**, **Groupes d'appel**, sélectionnez le groupe d'appel, **Choix** puis **Modifier**. Modifiez la sonnerie et validez.

## Répertoire



### Menu Répertoire



#### Groupes d'appel

Vous avez la possibilité de classer vos correspondants dans des groupes d'appel. Il est possible d'attribuer des caractéristiques (icône, sonnerie, vibreur) à chaque groupe. Par défaut, 6 groupes d'appel sont déjà créés. Vous pouvez en créer d'autres.

#### Création de nouveaux groupes

Procédez comme précédemment pour atteindre le **Menu Répertoire**, puis validez.

Appuyez sur la touche **▼** pour positionner le curseur sur **Groupes d'appel**, puis validez.

Par défaut, le curseur est positionné sur **Menu groupe**, validez.

Choisissez l'une des options proposées : **Créer groupe** ou **Mémoire**.

#### Créer groupe

Par défaut, le curseur est positionné sur **Créer groupe**, validez.


Entrez le nom du groupe, puis validez.

Choisissez l'**icône**, la **sonnerie** et le **mode vibreur** que vous souhaitez affecter à ce groupe (validez à chaque étape).

#### Mémoire

Sélectionnez **Mémoire**, puis validez. L'écran affiche le nombre d'emplacements disponibles pour de nouveaux groupes.

## Répertoire



### Menu Répertoire

**Mémoire**  
Réper.1561 Ko.  
0 %  
17 %  
0 %  
84 %  
Retour

#### Mémoire

Sélectionnez **Mémoire**, puis validez. Sélectionnez SIM ou Téléphone et validez.


L'écran affiche les emplacements utilisés sur la carte SIM et dans la mémoire du téléphone. L'écran affiche la quantité de mémoire utilisée. La capacité mémoire est partagée entre le répertoire et les fonctions photos, images, agenda, etc. S'il manque de la mémoire, vérifiez que vous pouvez en libérer dans l'une ou l'autre de ces fonctions.

#### Mes numéros

Vous pouvez créer les fiches correspondant à vos propres numéros pour pouvoir les consulter le cas échéant.

Sélectionnez **Mes numéros** puis validez. Entrez vos différentes coordonnées puis validez.

## Répertoire



### Options à partir d'un contact mémorisé



#### Voir contact

Sélectionnez un contact dans la liste à l'aide des touches ▼ ▲, puis appuyez sur la touche ☺ ou vous pouvez également saisir une lettre dans l'écran liste du répertoire afin d'accéder directement au premier contact commençant par cette lettre.

Le premier menu proposé est **Voir contact**. Validez.

Diverses informations s'affichent (nom, numéro de téléphone, groupe d'appel, ainsi que plusieurs autres données).

D'autres écrans permettent d'obtenir de plus amples détails :

Appuyez sur la touche ☺ pour afficher les trois numéros de téléphone, l'adresse e-mail et la société du contact, ainsi que les commentaires qui y sont associés.

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche 📞 à partir de n'importe lequel de ces écrans. Pour revenir au répertoire, appuyez sur la touche ☺.


Le numéro sous lequel est enregistré le contact (par exemple 21) permet de l'appeler en tapant directement à partir de l'écran de veille ce numéro suivi de\* (exemple : 21\*).

Différentes icônes vous renseignent sur l'endroit où le contact est mémorisé dans le répertoire :

 contact mémorisé sur la carte SIM

 contact enregistré dans la mémoire du téléphone

## Répertoire



si l'option **Répertoire fixe** est activée, seuls ces contacts peuvent être appelés. Pour en savoir plus sur l'activation de cette option, voir **Code PIN 2** et **Répertoire fixe** dans le menu **Sécurité**.

### Modifier contact

Sélectionnez le contact désiré et validez.  
Sélectionnez **Modifier contact** et validez.

Faites les modifications désirées en les validant puis sélectionnez **Sauver** une fois toutes les modifications terminées.

### Copier vers SIM / Copier vers mobile

Ces options vous permettent de copier des entrées de votre répertoire d'une mémoire dans l'autre. Seuls le nom, le premier numéro de téléphone et le groupe d'appel seront copiés. Sélectionnez **Copier vers SIM** ou **Copier vers mobile**, puis validez.



### Effacer

Sélectionnez **Effacer**, puis validez.  
Confirmez la suppression de l'entrée par **Oui**.


### Appeler

Sélectionnez **Appeler**, puis appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.

*Vous pouvez également appeler en sélectionnant votre correspondant dans le répertoire, puis en appuyant sur la touche .*



## Répertoire



### Envoyer une vCard

*Il est possible d'envoyer une vCard à partir de chaque contact enregistré dans le répertoire.*

Vous pouvez envoyer des vCards à un autre téléphone supportant les vCard.

À partir d'un contact du répertoire, sélectionnez l'option de menu **Envoyer par** (EMS, MMS ou IRDA).

Si la vCard est effectivement transmise, un message d'information s'affiche.

Vous pouvez enfin envoyer des vCards sous la forme de pièces jointes à des messages EMS ou MMS. Voir **Rédiger MMS** page 27.

### Recevoir une vCard

Lorsqu'une vCard est jointe à un EMS ou MMS, le message «Vous avez reçu 1 message» s'affiche.

Ouvrez le MMS depuis la boîte de réception. Appuyez sur la touche **☺** pour afficher **Choix** et sélectionnez **Récupérer** ; sélectionnez la vCard dans la liste des objets attachés au MMS, puis ajoutez le contact dans votre répertoire en appuyant sur la touche **☺**. Un message s'affiche pour confirmer l'action.

## Messages




Le menu **Messages** regroupe les types de messages suivants : SMS, EMS et MMS. Le format EMS vous permet d'envoyer des messages plus longs que les SMS, dans lesquels vous pouvez insérer des images et des sons. Le format MMS (en anglais, « Multimedia Message Service ») vous permet d'insérer ou d'attacher du contenu audio, des images et d'autres objets multimédias dans vos messages, qui peuvent même se composer de plusieurs diapositives. Les MMS ne sont pas facturés de la même manière que les SMS ; renseignez-vous sur les tarifs pratiqués par votre opérateur.

Ce menu a été élaboré en collaboration avec magic4™.

magic4

### Rédiger un SMS



À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Rédiger**, puis validez. Choisissez **SMS** dans les options proposées : SMS ou MMS.

Par défaut, la langue utilisée est celle qui est activée au niveau de l'affichage des menus du téléphone (ou l'anglais si une langue non supportée par Easy Message T9™ est choisie au niveau des menus).

Une fois que le texte a été saisi, la touche ☺ (**Choix**) permet d'accéder aux différentes fonctions proposées :

**Sauvegarder** permet de sauvegarder un brouillon en mémoire.

**Envoyer** permet d'envoyer le message en saisissant le N° du correspondant.

**Options T9** (voir page 25).

**Mode édition** (voir page 26).

**Options d'envoi** permet de donner le format du message, la période de validité ou d'activer/désactiver une réponse


**Annuler** permet de supprimer tout le texte saisi.

**Activer/Désactiver loupe** permet de modifier la taille des caractères.

**Formater** permet d'enrichir le texte.

**Insérer** permet d'insérer une image ou un son dans votre message (voir page 27).

## Messages



La fonction Easy Message T9™ vous aide à saisir aisément vos messages courts.



### Utilisation du mode T9

Appuyez sur la touche correspondant à la lettre choisie une seule fois et composez ainsi le mot en continuant d'appuyer sur les touches correspondant aux différentes lettres, sans vous préoccuper de l'affichage, jusqu'à la fin de la saisie du mot : celui-ci apparaît dans un rectangle.


Si le mot proposé correspond à celui que vous souhaitez entrer, appuyez sur la touche **0** pour le valider et passer au mot suivant.

Il se peut cependant que plusieurs mots existent dans le dictionnaire correspondant à la même séquence de touches frappées. Si le mot qui apparaît n'est pas celui que vous attendiez, appuyez sur la touche ☺ indiquant ↻ pour faire défiler les mots correspondant à cette séquence de touches.

Dès que vous trouvez le mot choisi, appuyez sur la touche **0** pour le valider, créez un espace et passez au mot suivant.

Si le mot que vous souhaitez entrer n'apparaît pas, ajoutez des caractères jusqu'à ce que le message **Ajouter un mot ?** s'affiche. Appuyez sur **Oui** et validez si le mot proposé vous intéresse.

## Messages



Dans l'écran de saisie, la touche ☺ (choix) permet d'accéder aux autres modes de saisie.

Au cours de la rédaction : Les touches de navigation prennent les fonctions suivantes :

- **touche ◀** : mot précédent
- **touche ▶** : mot suivant
- **touche ▲** : ligne précédente
- **touche ▼** : ligne suivante
- **touche ☺** : efface lettre précédente
- **touche ☺** : options de message
- **touche # P (appui long)** : mode Zoom (modifie la taille des caractères)
- **touche # P (appui bref)** : accès à la table des symboles

### Modes de saisie

**Mode édition** : le **mode ABC** permet de saisir des mots n'existant pas dans le dictionnaire. Pour obtenir une lettre, appuyez plusieurs fois sur la touche correspondante ; les lettres et le chiffre défilent.

Le **mode 123** permet d'insérer des chiffres.

Le **mode Insérer** permet d'insérer des symboles, des animations, des icônes de groupe d'appel et des mélodies : le SMS devient alors un EMS. Les images et sons peuvent être de deux natures : prédéfinis ou personnalisés. Les images et les sons prédéfinis sont de taille réduite et donc, particulièrement adaptés à l'échange de messages.

### Majuscules

Un appui bref sur la touche \* S ☺ permet d'afficher la lettre suivante en majuscule. Deux appuis brefs sur la touche \* S ☺ permettent de basculer le mode d'édition en majuscule pour le message entier.


### Caractères de ponctuation

Les caractères de ponctuation sont obtenus soit à l'aide de la touche **1** (sauf en **mode 123**), soit à l'aide du mode **Insérer** (accès rapide par la touche # P).

### Caractères accentués

Les caractères accentués sont automatiquement générés en mode T9™. En **mode ABC**, ils sont accessibles en appuyant plusieurs fois sur la touche supportant le caractère non-accentué.

## Messages



### Rédiger un MMS

Brouillons 1Ko  
Menu d'envoi  
Sujet:  
★ Pour:  
★ Cc:  
Priorité:Norma.  
Acc. de récepti.  
Contenu ...  
Retour Chang.

À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Rédiger**, puis validez. Choisissez l'option **MMS**.

Les fonctions proposées sont :

**Sujet** : permet de saisir le sujet de votre message.

**Pour** : permet de choisir le destinataire.

**Cc** : permet de choisir le (ou les) destinataire(s) en copie.

**Priorité** : permet de donner un niveau de priorité au message.

**Accusé de réception** : permet de choisir de recevoir un accusé de réception.

**Contenu** : Permet de saisir le texte du message et d'y insérer des objets multimédias.

Une fois que le texte a été saisi dans l'écran **contenu**, la touche **(Choix)** permet d'accéder aux différentes fonctions proposées :

**Diapo** : permet de composer une diapositive des objets multimédias.

**Envoyer** : permet d'envoyer un message, d'envoyer et de recevoir tous les messages et de différer l'envoi d'un message.

**Insérer** : permet d'insérer des objets multimédias, tels que des images, des animations, des images et des sons, dans votre message.


**Mode édition** : permet d'éditer et de formater le texte.

**Options T9** : (voir page 25)

**Aperçu** : permet de créer une présentation des objets multimédias.

**Attention** : certains envois de messages peuvent échouer si le contenu du message est trop volumineux.

## Messages



### Rédiger un MMS

#### Enregistrer votre message

Vous pouvez enregistrer votre message sous la forme d'un brouillon en sélectionnant **Sauvegarder** dans les options, lors de l'édition du sujet ou du Contenu. Vous aurez la possibilité de le modifier ultérieurement à partir du menu **Brouillons**.

#### Envoyer des messages MMS


Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement des messages dans votre Boîte d'envoi après l'envoi. Il est vous recommandé de ne pas stocker par défaut les messages dans votre Boîte d'envoi car, si vous enregistrez trop de messages, la mémoire de votre téléphone ne tardera pas à être pleine et vous ne pourrez plus recevoir de nouveaux messages.

**Remarque** : il est possible que le format des messages vocaux (.amr) ne soit pas supporté par certains ordinateurs. Consultez votre fournisseur d'ordinateur.

#### Recevoir des messages MMS

Trois options de récupération sont proposées : automatique, semi-automatique et manuelle. Celle activée par défaut sur le réseau utilisateur est «Récupération automatique». En roaming, les messages MMS vous sont simplement notifiés. La «Récupération semi-automatique» donne différentes option pour récupérer le message. Si vous préférez également différer la réception de vos messages MMS sur le réseau utilisateur, sélectionnez «Récupération manuelle».

## Messages



### Recevoir des messages

Lorsque vous recevez un message, un signal sonore retentit (celui sélectionné dans le menu **Sons**) et l'icône de message  apparaît sur l'écran de votre téléphone.

Tant que des messages ne sont pas lus, cette icône reste affichée à l'écran. Lorsqu'elle clignote, la mémoire est pleine.

La réception d'icônes, de fonds d'écran ou de mélodies peut nécessiter plusieurs secondes. Lorsqu'un message est en cours de téléchargement, une icône clignote.

Trois possibilités s'offrent à vous pour recevoir des MMS : automatiquement, semi-automatiquement ou manuellement. Si le « mode manuel » est activé, vous recevrez simplement une notification dans votre Boîte de réception, ce qui vous indiquera qu'un MMS à votre attention est stocké sur le serveur MMS. Pour le récupérer, il vous suffira de sélectionner la notification et de la lire.

Pour plus de détails sur les modes de récupération, voir **Options d'envoi** page 31.


Pour en savoir plus sur le téléchargement d'icônes, de fonds d'écran ou de mélodies, consultez votre opérateur.

## Messages



*Les messages reçus sont conservés sur la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone jusqu'à ce que vous choisissiez de les effacer.*

### Boîte de réception



À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Reçus**, puis **Entrer**.  
Pour chaque message, la taille, la présence éventuelle de pièces jointes, ainsi que la date et l'heure de réception sont indiquées. Des icônes sont utilisées pour décrire les différents types de messages (Multimédia , Distant , SMS/EMS .

Les messages sont classés par ordre d'arrivée, le plus récent en premier.

Le nombre de messages Non lus et Non récupérés est également indiqué. Les messages Non récupérés et Non lus apparaissent en gras.

Sélectionnez un message et appuyez sur la touche .

Choisissez l'une des options proposées.

Si votre message contient des objets (images ou sons), vous pouvez les enregistrer pour les utiliser ultérieurement (ils sont stockés dans la mémoire de votre téléphone).


Vous pouvez les consulter dans les menus correspondants (favoris WAP dans **WAP**, mélodies dans **Sons**, fonds d'écran dans **Ambiances** et icônes dans **Groupes d'appel**).

## Messages



### Brouillons

Lorsque vous mémorisez un message rédigé, il est stocké parmi les brouillons.



À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Brouillons**, puis **Entrer**.

Sélectionnez un message et appuyez sur la touche . Tant que vous ne l'effacez pas, ce message est conservé à l'état de brouillon et pourra être réutilisé même si vous l'avez déjà envoyé.

Choisissez l'une des options proposées : Effacer tous, Lire, Modifier, Envoyer, Effacer.

### Options d'envoi

Plusieurs options d'envoi sont proposées.



À partir du menu **Messages**, sélectionnez **Options**, puis **Entrer**. Choisissez l'une des options proposées : SMS ou MMS.

Les options d'envoi proposées pour les SMS sont : Accusé de réception, Réponse offerte, Période de validité (durée de vie du message sur le réseau avant son acheminement), Format message, Centre de messagerie et Enregistrer message envoyé.

## Messages



Configuration M.  
Serveur MMS  
Enrg. msgs env.  
Mode de récup.  
Priorité  
Acc. de réception  
Envoi Acc. de réc.  
Rejet MMS  
Retour Entrer

Les options MMS proposées sont :

- **Serveur MMS** : permet de sélectionner un autre fournisseur d'accès MMS ou de définir les paramètres d'un nouveau fournisseur d'accès MMS.
- **Enregistrer message envoyé** : il est fortement conseillé de maintenir cette fonction désactivée afin de ne pas saturer la mémoire.
- **Mode de récupération** (automatique ou manuelle) : si vous vous trouvez dans une zone où la couverture est mauvaise, il peut être préférable de choisir le mode manuel, qui vous permet de différer la récupération.
- **Priorité** : choix d'une priorité pour l'envoi d'un message.
- **Accusé de réception** : demande d'un accusé de réception pour l'envoi d'un message.
- **Envoi accusé de réception** : envoi d'un accusé de réception sur réception d'un message.
- **Rejet MMS** : permet de désactiver la réception des MMS sur votre téléphone.

## Messages



### Boîte d'envoi

*La Boîte d'envoi est utilisée pour stocker tous vos messages envoyés et en attente.*



Si vous enregistrez trop de messages, la mémoire du téléphone ne tardera pas à être pleine et vous ne pourrez plus recevoir d'autres messages.

À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Envoyés**, puis **Entrer**. Pour chaque message, l'écran indique le type de message (sous forme d'icône), ainsi que l'heure (ou la date).

Sélectionnez un message et appuyez sur la touche **☺**.


Choisissez l'une des options proposées : Effacer envoyés, Lire, Modifier, Faire suivre, Effacer, Effacer tous.

## Messages



### Mémoire

*Vous pouvez connaître la mémoire disponible pour la sauvegarde des messages.*



À partir du menu **Messages**, sélectionnez l'option **Mémoire**, puis **Entrer**.

Choisissez l'une des options proposées : SMS ou MMS.

L'écran SMS vous indique la mémoire disponible sur la carte SIM et dans le téléphone.

L'écran MMS vous indique la quantité de mémoire utilisée en kilo-octets.

### Infos locales

*Ce menu permet d'activer la réception d'infos locales diffusées par le réseau.*



*Vous pouvez choisir de recevoir ou non des informations (consultez l'opérateur auprès duquel vous avez souscrit votre abonnement).*

À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Infos locales**, puis **Entrer**.

## Photo



Ce menu vous permet de prendre des photos et de les utiliser de multiples façons, par exemple : les envoyer vers un autre téléphone ou vers une adresse Internet, les conserver en mémoire, les utiliser comme papier peint ou économiseur d'écran...

### Prendre une photo et la sauvegarder



Avant de pouvoir prendre une photo il est nécessaire d'avoir effectué différents réglages de la caméra, voir le menu **Réglages**.

Sélectionnez le menu **Photo**. L'appareil photo est alors en fonctionnement. Ouvrez l'obturateur situé à l'arrière du téléphone. Tout en regardant l'écran de votre téléphone, visez l'objet à photographier avec l'appareil photo. Pour cadrer votre photo, bougez votre téléphone.

Pour activer l'un des quatre zooms disponibles utilisez les touches ▼ ▲.

Vous pouvez régler la luminosité à l'aide des touches ◀ ▶ :

 : pour éviter les contre-jours,  : extérieur,  : faible luminosité.

Appuyez sur **Photo**, la photo est prise et reste affichée à l'écran.


**Attention :** si vous appuyez sur la touche ☹ vous revenez à l'écran précédent et la photo que vous venez de prendre est perdue.

Appuyez brièvement sur la touche ☺ pour enregistrer la photo mais selon les réglages réalisés le format de la photo peut alors être à définir. Si la mémoire n'est pas suffisante pour stocker la photo, un message d'alarme s'affiche et vous demande alors de confirmer si vous voulez toujours prendre la photo. Une fois la photo faite, celle-ci porte un numéro.

**Remarque :** l'utilisation de l'appareil photo pendant un appel peut perturber la qualité d'une communication téléphonique.



## Photo



Le menu **Choix** s'affiche vous proposant différentes possibilités d'utilisation de cette photo :

- **Nouveau** : permet la prise d'une nouvelle photo,
- **Modifier le titre** : permet de modifier le nom d'une photo,
- **Envoyer** : permet d'envoyer la photo par MMS (voir Menu **Messages**).

Sélectionnez une de ces options, par les touches ▼ ▲, puis validez.

## Multimédia




*Ce menu vous permet d'accéder facilement à vos photos, sons et images préférés.*

### Mes photos

*Ce menu vous permet d'accéder à vos photos.*

#### Afficher une photo



À partir du menu **Multimédia**, sélectionnez le menu **Mes photos**, puis **Entrer**.

La liste des photos sauvegardées s'affiche, sélectionnez la photo désirée en utilisant les touches ▼ ▲.

Après sélection d'une photo, appuyez sur la touche ☺, pour accéder au menu **Choix**.

Sélectionnez une des options dans la liste, par les touches ▼ ▲, puis validez.

- **Définir comme** : permet d'utiliser la photo en tant que fond d'écran ou économiseur d'écran,
- **Effacer** : permet de supprimer une photo,
- **Effacer tous** : permet de supprimer toutes les photos,
- **Modifier le titre** : permet de modifier le nom d'une photo,
- **Envoyer par** : permet d'envoyer la photo par MMS ou IRDA (voir menu **Messages**),
- **Editeur** : permet de modifier la photo.

## Multimédia



### Modifier une photo



À partir du menu **Multimédia**, sélectionnez le menu **Mes photos**, puis **Entrer**. Sélectionnez une photo puis l'option **Editeur**, le menu **Editeur** s'affiche.

Sélectionnez la fonction nécessaire à la modification, par les touches **▼ ▲**, puis validez :


- **Sépia** : permet de changer les couleurs en sépia,
- **Zoom** : permet d'agrandir des zones d'une photo,,
- **Réglage** : permet d'améliorer le contraste,
- **Bosselage** : permet de modifier une photo en lui attribuant un relief grisé,
- **Négatif** : permet de passer une photo en négatif,
- **Niveaux de gris** : permet de passer une photo couleur en noir et blanc,
- **Ajouter marque** : permet d'ajouter des caractères spéciaux ou des dessins à une photo,
- **Ajouter cadre** : permet d'ajouter un cadre à une photo,
- **Contraste** : permet d'augmenter ou de diminuer le niveau du contraste d'une photo,
- **Accentuation** : permet d'accentuer le contraste d'une photo,
- **Flouter** : permet d'ajouter du flou à une photo.

## Multimédia



### Mes images

*Ce menu vous permet d'accéder à vos images.*




À partir du menu **Multimédia**, sélectionnez le menu **Mes Images**, puis **Entrer**.

La liste des images sauvegardées s'affiche, sélectionnez l'image désirée en utilisant les touches ▼ ▲.


Après sélection d'une image, appuyez sur la touche Ⓞ, pour accéder au menu **Choix**.

Sélectionnez une des options dans la liste, par les touches ▼ ▲, puis validez :

- **Définir comme** : permet d'utiliser l'image en tant que fond d'écran ou économiseur d'écran,
- **Effacer** : permet de supprimer une image,
- **Effacer tous** : permet de supprimer toutes les images,
- **Modifier le titre** : permet de modifier le nom d'une image.




## Multimédia



### Mes sons


*Ce menu vous permet d'accéder à vos sons.*



La procédure d'accès à vos sons est identique à celle de vos images (voir menu **Mes Images**).

### Mémoire

*Ce menu vous permet de voir la taille mémoire utilisée par les différentes fonctions de votre téléphone.*



À partir du menu **Multimédia**, sélectionnez le menu **Mémoire**, puis **Entrer**.

La sélection des différentes fonctions utilisant de la mémoire se fait par les touches **▼ ▲**. Pour chaque fonction vous pouvez ainsi voir son taux d'occupation de la mémoire.

## WAP



*WAP (Wireless Application Protocol) : protocole traduisant le langage Internet en langage WML lisible par un téléphone. La fonction WAP permet la connexion à certains sites Internet . Vous pouvez vous connecter à des sites permettant de télécharger sur votre téléphone des mélodies, des icônes ou des écrans de veille animés.*

### Menus WAP

Le navigateur WAP est sous licence :



Le navigateur WAP est la propriété exclusive de Openwave. À ce titre, il est interdit de modifier, traduire, désassembler ou décompiler tout ou partie du logiciel constituant le navigateur.

Vous pouvez utiliser la loupe pour modifier la taille des caractères en appuyant de manière prolongée sur la touche # ?.

Le menu **Services** (menu déroulant) est accessible à tout moment lors de la navigation dans les pages WAP.

 Sélectionnez l'icône en haut à gauche à l'aide de la touche ▲.

**Pour consulter le menu Services, utilisez la touche programmable droite.** Les menus **Services** peuvent également être consultés, depuis n'importe quelle page WAP, à l'aide du bouton vert. Tous contiennent les sous-menus suivants :

**Accueil** : connexion à la page d'accueil.  
(Porte le nom de votre fournisseur d'accès.)

**Favoris** : permet d'accéder à un site Internet précédemment enregistré. Vous pouvez recevoir des favoris par SMS et les ajouter dans cette liste. Vous pouvez également en envoyer par SMS : sélectionnez un favori, appuyez sur la touche ☺ (**Choix**), puis sélectionnez **Envoyer par SMS**.

**Aller à l'URL** : ce menu autorise la saisie directe d'une adresse Internet.

**B. récept.** : ce menu permet de consulter les messages émis par le site Internet.

**Enregistrer image** : permet d'enregistrer l'image d'un site WAP (en option).

**Recharger** : remise à jour de la page en cours.

**Vider le cache** : vide les informations en mémoire des précédentes connexions.

## WAP



**Avancés...** : propose les réglages avancés suivants

- Configuration des paramètres
- Montrer URL
- Déconnecter
- Message Circuit (si l'utilisateur veut pouvoir confirmer chaque connexion)
- Sécurité (permet d'accéder à des informations sur la sécurisation des connexions WAP).

**À propos...** : informations sur le navigateur.

**Quitter** : retour à l'écran d'accueil du téléphone.

### Configuration

Sélectionnez le menu **Avancés...**, puis le menu **Configuration**. Choisissez l'un des sous-menus proposés :

**Paramètres de connexion** permet de sélectionner ou de modifier les paramètres de configuration de votre fournisseur d'accès ou de configurer les paramètres d'autres fournisseurs d'accès.

*Le service d'accès actif est précédé d'une étoile.*

#### Configuration des paramètres WAP et GPRS

Toutes les informations à entrer dans les paramètres sont fournies par votre opérateur ou votre fournisseur d'accès.

- Choisissez le service d'accès désiré, puis appuyez sur Choix.
- Entrez le titre du service, puis validez.
- Entrez l'adresse Internet de la page d'accueil, puis validez.

- Entrez les paramètres de la connexion préférée :

**GPRS sinon GSM** (par défaut) : la connexion aux services WAP utilise de façon prioritaire le réseau GPRS. Cependant, en cas d'indisponibilité du réseau GPRS, le réseau GSM est utilisé pour établir la connexion.

**GPRS** : la connexion aux services WAP utilise uniquement le réseau GPRS.

**GSM** : la connexion aux services WAP utilise uniquement le réseau GSM.

## WAP



Les **paramètres GSM** à entrer sont :

- le nom d'utilisateur,
- un mot de passe,
- l'adresse IP de la passerelle WAP,
- le type de port (sécurisé ou non sécurisé)
- le numéro d'appel
- le mode d'accès (numérique, analogique ou automatique)

*En mode automatique, l'accès se fait en numérique sur le réseau de l'opérateur et en analogique sur un autre réseau (en roaming).*

Les **paramètres GPRS** à entrer sont :

- le nom d'utilisateur,
- un mot de passe,
- l'adresse IP de la passerelle WAP,
- le type de port (sécurisé ou non sécurisé)
- l'APN : si aucun APN n'est défini, appuyez sur la touche  (**Choix**), puis choisissez le menu **APN**. Sélectionnez ou ajoutez un APN.

Une fois tous les paramètres entrés, vous pouvez activer le fournisseur d'accès choisi. Sélectionnez-le dans la liste, puis validez.

**Délai inactivité** permet de choisir le délai au bout duquel une déconnexion automatique interviendra si vous avez oublié de vous déconnecter d'un service.

## WAP



### Connexion WAP

*La connexion à un service WAP sur le réseau GPRS n'est pas interrompue en cas d'appel entrant. Vous pouvez répondre à l'appel.*

À partir du menu **Accueil**, vous pouvez vous connecter au site WAP de votre fournisseur d'accès en appuyant sur la touche .

Lors d'une connexion au réseau GSM, le caractère @ se met à clignoter. Le décompte du coût de la communication commence dès qu'il est fixe.

### Télécharger des sons et des images

Certains sites WAP permettent de télécharger des mélodies, des icônes ou des écrans de veille animés. Une fois téléchargés, ceux-ci sont stockés dans la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez alors les enregistrer dans votre téléphone (fonctionnement identique à celui du téléchargement par SMS).

### Déconnexion WAP

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche . Si vous avez oublié de vous déconnecter, la déconnexion se fait automatiquement au bout de quelques instants d'inactivité. Cette durée est définie par le paramètre Délai inactivité.

## WAP



## GPRS

Une icône clignotante indique la connexion en cours au réseau GPRS. Une icône fixe indique que le réseau GPRS est disponible ; si l'icône est foncée, elle indique que le téléphone est connecté au réseau GPRS. Voir page 42 pour les options relatives aux pièces jointes.

Cette icône ne s'affiche pas si le réseau GPRS n'est pas disponible ou si la carte SIM insérée dans votre téléphone n'intègre pas le service GPRS. Elle peut également disparaître lors d'un accès aux services WAP si la connexion n'utilise pas le réseau GPRS mais le réseau GSM.

## Jeux



Votre téléphone est fourni avec au moins deux jeux : *MegaBox Conquest* et *Taquin*. Selon votre téléphone et votre abonnement, vous pouvez également télécharger de nouveaux jeux.



### Jeux intégrés

Deux jeux consistant l'un à conquérir un territoire et l'autre, à assembler un puzzle.

À partir du menu **Jeux**, sélectionnez le jeu auquel vous voulez jouer, puis validez. **MegaBox Conquest** consiste à conquérir le territoire ennemi en guidant un petit carré blanc. Utilisez les touches **2, 4, 6, 8** pour vous déplacer et **5** pour vous arrêter.

Les ennemis ne doivent ni vous toucher ni toucher votre trajectoire.

**Taquin** consiste à replacer les pièces d'une image morcelée dans le bon ordre en un minimum de déplacements. Pour déplacer les pièces, utilisez les flèches du clavier. Utilisez la touche ☺ pour mettre en pause et la touche ☹ pour sortir.

### Jeux téléchargés

Ce menu, disponible en option, a été conçu par la société In-Fusio™.

À partir du menu **Jeux**, sélectionnez le menu **Jeux téléchargés**, puis validez ; il est également possible d'accéder à ce menu en appuyant de manière prolongée sur la touche **9** depuis l'écran de veille. Vous avez la possibilité de :

- Jouer au jeu téléchargé déjà présent (*WallBreaker*). Utilisez les touches **2, 4, 6, 8** pour vous déplacer et **5** pour valider ou # ☺ .
- Télécharger de nouveaux jeux (disponibles dans le catalogue).
- Consulter les points fidélité acquis au cours des téléchargements, ainsi que des news et des instructions.
- Effectuer des réglages.

## Assistant



Ce menu vous permet d'accéder aux différentes fonctions et actions possibles à effectuer dans votre agenda et votre aide-mémoire.

## Agenda

Ce menu vous permet d'accéder à votre agenda selon différentes façons par jour, semaine, mois ou date précise, d'ajouter des événements, d'accéder aux actions générales sur l'ensemble des événements et de les gérer par catégorie d'événement.



À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Agenda**, puis validez.

Sélectionnez une des fonctions dans la liste, par les touches ▼ ▲, puis validez.

- **Voir date** : permet d'accéder aux événements par date précise.
- **Voir aujourd'hui** : permet d'accéder aux événements jour par jour et aux actions possibles sur un événement (visualiser, modifier, supprimer et envoyer).
- **Voir semaine** : permet d'accéder aux événements semaine par semaine.
- **Voir mois** : permet d'accéder aux événements mois par mois.
- **Menu calendrier** : voir ci-après.

## Assistant



### Menu calendrier



Ce menu vous permet d'ajouter des événements, de gérer les événements par catégorie, de consulter la mémoire disponible ou d'effacer tous les événements.



- **Catégories** : permet de visualiser les différentes catégories d'événements, d'attribuer à chacune d'elle une sonnerie spécifique, de connaître le nombre d'événements par catégorie et de les visualiser.
- **Mémoire** : permet de visualiser la taille mémoire utilisée par les différentes fonctions de votre agenda.
- **Nettoyer** : permet de programmer la suppression des événements passés depuis plus d'un jour, une semaine ou un mois.
- **Effacer tous** : permet de supprimer tous les événements de votre agenda.
- **Ajouter événements** : permet d'ajouter des événements en fonction de leur catégorie. Choisissez un type d'évènement et validez. Remplissez les différentes rubriques. Sauvegardez l'évènement.

## Assistant



### Aide-mémoire

#### Menu tâches



Ce menu vous permet d'ajouter des tâches, d'accéder à la gestion des tâches par catégorie et à la suppression complète de toutes les tâches. À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Aide-Mémoire**, puis le **Menu Tâches**, puis validez votre choix. Sélectionnez une des actions dans la liste, par les touches ▼ ▲, puis validez.

- **Mémoire** : permet de visualiser la taille mémoire utilisée par les différentes fonctions de votre aide-mémoire.
- **Catégories** : permet de visualiser les différentes catégories de tâches, d'attribuer à chacune d'elle une sonnerie spécifique, de connaître le nombre de tâche par catégorie et de les visualiser.
- **Effacer tous** : permet de supprimer toutes les tâches de votre aide-mémoire.
- **Créer tâche** : permet d'ajouter des tâches de type texte ou vocal. Choisissez un type de tâche et validez. Remplissez les différentes rubriques. Sauvegardez la tâche.

#### Actions possibles sur une tâche :

- À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Aide-Mémoire**, puis une tâche précise dans la liste, puis validez. Sélectionnez une des actions dans la liste, par les touches ▼ ▲, puis validez.
- **Effacer** : permet de supprimer la tâche.
  - **Voir mémo** : permet de visualiser la tâche.
  - **Modifier tâche** : permet de modifier les propriétés de la tâche.
  - **Envoyer** : permet d'envoyer par EMS, MMS, IRDA ou liaison série la Vcalendar correspondant à la tâche.

## Assistant



### Envoyer une vCal

*Il est possible d'envoyer un vCal à partir de chaque événement de l'agenda et de chaque tâche de l'aide-mémoire. Toutefois cette fonction n'est disponible que sur certains modèles de téléphone.*

Vous pouvez envoyer des vCal à un autre téléphone par MMS ou IRDA selon votre téléphone et celui du destinataire.

À partir de la liste des événements par jour sélectionnez **un événement** puis dans la liste des actions possibles pour un événement sélectionnez **Envoyer**.

Ensuite, sélectionnez le type d'envoi EMS, MMS, IRDA ou liaison série et confirmez votre envoi.

Pour les envois de type EMS, MMS vous devez en plus sélectionner le numéro de votre correspondant (numéro Téléphone ou Email) avant de confirmer l'envoi.

À partir de la liste des tâches sélectionnez **une tâche** puis dans la liste des actions possibles pour un événement sélectionnez **Envoyer**.

Ensuite, sélectionnez le type d'envoi MMS ou IRDA et confirmez votre envoi.

Pour les envois de type MMS vous devez en plus sélectionner le numéro de votre correspondant (numéro Téléphone ou Email) avant de confirmer l'envoi.

Si un appel arrive pendant l'envoi d'une vCal, il est prioritaire sur l'envoi.

## Assistant



### Recevoir une vCal

*Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles de téléphone.*

La réception d'une vCal est différente selon le type d'envoi utilisé :

- Par EMS ou MMS vous recevez un message que vous devez alors ouvrir pour en extraire le vCal. C'est seulement une fois que l'évènement est sauvegardé que vous pouvez l'ajouter à votre agenda.
- Par IRDA ou liaison série, vous recevez un message et dès que le téléchargement est terminé un message apparaît à l'écran, vous demandant ce que vous voulez faire de ce vCal (le sauvegarder, le supprimer...).

Vous pouvez associer une alarme différente à chaque événement de l'agenda ou tâche de l'aide-mémoire.

Vous pouvez aussi associer une sonnerie différente à chaque catégorie d'évènement de l'agenda ou de tâche de l'aide-mémoire.

### Synchronisation avec un téléphone ou un PC

*Il est possible de synchroniser votre agenda avec celui d'un autre téléphone ou PC, mais il faut que les deux appareils soient reliés par une liaison série et qu'ils soient tous les deux équipés des logiciels adéquats. Deux types de synchronisation sont possibles une normale et une complète. La complète est à réaliser lors de la première synchronisation alors que la normale est à effectuer régulièrement entre les deux mêmes appareils.*

Si un appel arrive pendant une synchronisation, il est prioritaire et dans ce cas la synchronisation sera arrêtée et sera à refaire.


## Assistant



Ce menu vous permet d'accéder aux différentes fonctions accessoires proposées par votre téléphone : calculatrice, convertisseur, réveil, time.

### Calculatrice

Ce menu vous permet d'utiliser votre téléphone comme calculatrice.



À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Calculatrice**, puis **Entrer**.

Vous pouvez utiliser la calculatrice à l'aide des touches suivantes :

- ▲ Touche Haut : Addition
- ▼ Touche Bas : Soustraction
- ▶ Touche Droite : Multiplication
- ◀ Touche Gauche : Division
- ⊙ Touche programmable droite : Égal
- ⊙ Touche programmable gauche : Effacer
- \* Ⓜ # ? Touche \* ou # : Point décimal

Si aucun calcul n'est en cours, la touche ⊙ vous permet d'utiliser directement la valeur dans le convertisseur.

## Assistant



### Convertisseur

*Ce menu vous permet de convertir une monnaie dans une autre.*



À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Convertisseur**, puis **Entrer**.

Entrez une valeur, puis appuyez sur la touche ▲ pour la convertir d'une monnaie dans une autre ou sur la touche ▼ pour effectuer la conversion inverse.

La touche Ⓞ vous permet en outre d'utiliser les options suivantes :

#### **Change rapide**

Si vous cochez la case Change rapide, le convertisseur fonctionnera sur l'écran d'accueil en entrant les chiffres désirés et en appuyant sur les touches ▼ ▲ pour effectuer la conversion.

#### **Taux conversion**

Entrez le taux de change correspondant aux deux monnaies choisies.

#### **Libellés monnaies**

Entrez le libellé des deux monnaies à convertir.

#### **Vers calculatrice**

Cette option vous permet d'utiliser directement la valeur convertie dans la **calculatrice**.

## Assistant

*Le réveil fonctionne même lorsque le téléphone est éteint.*



### Réveil

*Ce menu vous permet de régler et d'activer le réveil.*



À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Réveil**, puis **Entrer**.  
Activez ou désactivez le réveil, puis validez.

Réglez l'heure de réveil en la saisissant directement sous forme numérique ou en utilisant les touches ▼ ▲, puis validez.

 *L'icône de réveil apparaît sur l'écran d'accueil.*

### Timer

*Ce menu est utilisé pour régler et activer la minuterie.*




À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Timer**, puis **Entrer**.

Activez ou désactivez l'alarme, puis validez.

Réglez la durée en la saisissant directement sous forme numérique ou en utilisant les touches ▼ ▲, puis validez.

 *L'icône de réveil apparaît sur l'écran d'accueil.*

## Réglages




Ce menu vous permet de régler votre téléphone.

### Sons

Ce menu vous permet de personnaliser les sonneries de votre téléphone et d'activer bips et vibreur.

#### Volume et sonnerie

Ce menu vous permet d'associer une sonnerie à chaque type d'événement.



À partir du menu **Sons**, sélectionnez le menu **Sonneries**, puis **Entrer**. Sélectionnez le type d'événement dans la liste proposée : Réveil, Appels, Messages, Infos locales et Fax, puis validez.

Sélectionnez une **sonnerie** dans la liste proposée, puis validez.

Réglez le **volume** à l'aide des touches ▼ ▲, puis validez.

*Vous pouvez désactiver le son en appuyant sur la touche \* 5 6.*  
*Appels vocaux : La sonnerie sélectionnée ici retentira uniquement lors de la réception d'un appel provenant d'un contact enregistré sans aucun groupe d'appel. Sinon, c'est la sonnerie sélectionnée pour le groupe d'appel que vous entendrez.*

#### Vibreur




Ce menu vous permet d'activer le vibreur pour les appels.

À partir du menu **Sons**, sélectionnez le menu **Vibreur**, puis **Entrer**.


Sélectionnez le mode vibreur parmi les choix proposés : Sonnerie et vibreur, Vibreur seul, Vibreur inactif ou Vibreur puis sonnerie, puis validez.

## Réglages



*Attention : le mode vibreur n'est pas prioritaire par rapport au choix des sonneries dans les groupes d'appel. Pour généraliser le mode vibreur, passer en mode silence.*

### Mode silence



Ce menu vous permet de passer en mode silence.


À partir du menu **Sons**, sélectionnez le menu **Mode silence**, puis **Entrer**.

**Activez** ou **désactivez** le mode silence, puis validez.

Le mode silence peut également être activé à partir de l'écran d'accueil en appuyant de manière prolongée sur la touche \* 3 6.

*Lorsque le téléphone est en mode silence, l'icône correspondante apparaît sur l'écran d'accueil. Dans ce mode, aucune sonnerie ne fonctionne, sauf celle du réveil.*

### Bips




Ce menu vous permet d'activer les bips d'alerte.

À partir du menu **Sons**, sélectionnez le menu **Bips**, puis **Entrer**.


Sélectionnez le type d'alerte pour lequel vous souhaitez un bip (Bip touches, Bip réseau ou Bip batterie), puis validez. Activez ou désactivez le bip, puis validez.

Concernant les touches, vous avez en outre le choix entre différents types de bips.

## Réglages



### Enregistreur



*Ce menu vous permet d'enregistrer votre propre mélodie.*

À partir du menu **Sons**, sélectionnez le menu **Enregistreur**, puis **Enregistrer**.

Enregistrez votre mélodie ou votre voix à l'aide du microphone puis sauvegardez. Donnez-lui un nom et validez. La nouvelle mélodie est sauvegardée dans la liste des sonneries.

### Ambiances

*Ce menu vous permet de personnaliser votre écran en choisissant une présentation différente.*

### Thèmes




Ce menu vous permet de choisir l'aspect général que vous voulez donner à votre téléphone (police de texte, couleurs, animation par défaut, image de fond...).

À partir du menu **Ambiances**, sélectionnez **Thèmes**, puis validez.


Sélectionnez le thème désiré, puis validez.

Les thèmes ne sont pas téléchargeables mais vous pouvez télécharger des écrans de veille et des animations d'économiseur d'écran sans pour autant modifier ceux mis par défaut dans ce menu.

## Réglages



### Papiers peints



*Ce menu vous permet d'habiller votre écran d'accueil d'une image de fond.*

À partir du menu **Ambiances**, sélectionnez le menu **Papiers peints**, puis **Entrer**.

Sélectionnez le papier peint, puis validez (touche  $\odot$ ). L'image apparaît en fond sur l'écran d'accueil.

Appuyez à nouveau sur la touche  $\odot$  pour valider ce choix, ou sur la touche  $\ominus$  pour revenir au choix.

### Économiseurs



*Ce menu vous permet d'afficher une animation lorsque le téléphone est en veille.*


À partir du menu **Ambiances**, sélectionnez le menu **Économiseurs**, puis **Entrer**.

Sélectionnez un économiseur parmi ceux proposés, puis validez.

L'économiseur d'écran choisi apparaît à l'écran ; validez.

Réglez la fréquence d'affichage de l'économiseur (supérieure à 60 secondes), puis validez. Au terme de chaque période d'inactivité, l'économiseur s'affiche.

## Réglages



### Réglages photo

*Ce menu vous permet de réaliser les réglages liés aux photos.*



À partir du menu **Réglages**, sélectionnez le menu **Photo**, puis **Entrer**.  
Faites les réglages à l'aide des trois menus ci-dessous.


**Timer** : ce menu permet la sélection de la durée du timer utilisé lors de la prise de la photo.

**Sons du clic** : ce menu permet la sélection du bruit associé à la prise de la photo.

**Format** : ce menu permet la sélection du format de la photo à sauvegarder. Deux possibilités existent :


- soit fixer systématiquement le format des photos à l'un des formats suivants : **Basse résolution** ou **Haute résolution**,
- soit laisser le choix du format de la photo à l'utilisateur lors de chaque sauvegarde de photo.

## Réglages



### Langues

*Ce menu vous permet de choisir la langue d'affichage de votre téléphone.*



À partir du menu **Réglages**, sélectionnez le menu **Langues**, puis **Entrer**.


Sélectionnez la langue de votre choix, puis validez.

Si vous sélectionnez **Automatique**, la langue d'affichage sera celle de votre carte SIM.


### Appels

*Le menu **Appels** vous permet de gérer et de consulter l'ensemble des appels entrants (📞) et sortants (📞) de votre téléphone.*

## Réglages



### Renvoi des appels



Ce menu vous permet de transférer les appels qui vous sont adressés.

Selon votre abonnement, ce service vous permet de rediriger les appels entrants vers un autre numéro ou une boîte vocale.

À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Renvois**, puis **Entrer**. Choisissez le type de renvoi souhaité parmi les choix proposés.

### Consultation des appels



Ce menu vous permet d'accéder à la liste des derniers numéros utilisés. À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Consultation**, puis **Entrer**.

Pour chaque appel, l'écran vous indique :

- ses caractéristiques (sous forme d'icône),
- l'heure (ou la date),
- la durée.


Sélectionnez un appel dans la liste, puis validez.

Choisissez l'une des options proposées : Enregistrer dans votre répertoire, Appeler, Envoyer un message, Effacer, Effacer tout.

Vous pouvez également lancer l'appel en appuyant sur la touche .

Accès rapide à la liste des appels à partir de l'écran de veille : appuyez sur la touche .

## Réglages



### Compteurs



Ce menu vous permet de consulter la durée des derniers appels vocaux.

Il permet également de consulter le volume des dernières données échangées en GPRS.

À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Compteurs**, puis **Entrer**.

Choisissez le type de compteur que vous souhaitez consulter parmi les options proposées.

**Présentation du numéro** Ce menu vous permet de modifier l'état de la fonction *Présentation du numéro*.



À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Présentation**, puis **Entrer**.

Choisissez l'une des options proposées : Mode Anonyme, Mon numéro, Numéro correspondant.

#### Mode Anonyme


Vous avez la possibilité de masquer votre numéro sur le téléphone de la personne que vous appelez.

Initial : Mode par défaut du réseau.

Non : Vous choisissez de ne pas activer le mode Anonyme et donc, de présenter votre numéro.

Oui : Vous choisissez d'activer le mode Anonyme et donc, de ne pas présenter votre numéro.

## Réglages



Lors d'une communication, vous pouvez être informé qu'un correspondant essaie de vous joindre : vous entendez une tonalité spéciale. L'écran affiche le numéro du correspondant (ou la fiche de l'appelant, si ce dernier est mémorisé).

### Double appel




(Service dépendant de l'opérateur)

À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Double appel**, puis **Entrer**.

Vous pouvez **activer**, **désactiver** ou **consulter l'état** du service de double appel afin de vérifier s'il est actif ou non.

Au cours d'un appel, si un second correspondant essaie de vous joindre, l'écran affiche un avertissement d'appel.

### Rappel automatique




Ce menu vous permet de rappeler un correspondant que vous n'avez pas réussi à joindre.

À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Rappel automatique**, puis **Entrer**.

Choisissez l'une des options proposées : Inactif, Sur demande ou Systématique.

En choisissant **Sur demande**, votre téléphone vous proposera de rappeler automatiquement votre correspondant si son numéro est occupé.

## Réglages



### Répondeur



*Cette fonction permet de programmer le numéro d'appel de votre messagerie vocale.*

*Ce numéro sera utilisé lors de l'appel de la messagerie vocale à l'aide des touches programmables.*

À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **N° de messagerie**, puis **Entrer**.


Entrez votre **numéro** de messagerie, puis validez.

### ALS

La fonction ALS (Alternate Line Service) permet, selon l'abonnement, d'avoir deux lignes de téléphone.

Le numéro de la ligne sélectionnée pour les appels (1 ou 2) apparaît alors sur l'écran d'accueil.

## Réglages



### Sécurité

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de sécurité de votre téléphone.


#### Verrouillage clavier

Ce menu vous permet de verrouiller le clavier afin d'éviter les appuis intempestifs.

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Clavier**, puis **Entrer**. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.

 L'icône de verrouillage s'affiche sur l'écran d'accueil.

Cette fonction peut également être activée depuis l'écran d'accueil en appuyant sur les touches \* ( \* ), # ( # ), et (☺).



#### Code PIN

Ce menu vous permet d'activer et de modifier le code PIN de votre téléphone.

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Code PIN**, puis **Entrer**.

Pour modifier le code PIN, sélectionnez **Modifier**, puis **Valider**.

Tapez l'ancien code PIN, puis validez.

Tapez deux fois le nouveau code PIN, puis validez.


Pour activer ou désactiver le code PIN, sélectionnez le menu **Contrôle PIN**, puis **Entrer**.

Tapez le code PIN, puis validez.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.



## Réglages



### Code PIN 2



Vous disposez d'un deuxième code PIN permettant d'accéder à certaines fonctions.

*\* Cette fonction peut être disponible ou non, selon votre carte SIM.*

Procédez comme précédemment pour activer, désactiver ou modifier le code PIN2 de votre téléphone.

### Code poste



Le menu **Code poste** vous permet d'activer le code poste, de sorte qu'il soit demandé et contrôlé à chaque mise en route, en cas d'utilisation d'une carte SIM différente. Ce code est lié automatiquement à la carte SIM présente lors de son activation. Le code poste est un code secret, destiné à protéger le poste en cas de vol.

Pour activer ou désactiver le code poste, sélectionnez le menu **Code poste**, puis validez.

Tapez 0000, puis validez.

Sélectionnez Activer ou Désactiver, puis validez.


Pour modifier le code poste, sélectionnez **Modifier**, puis validez.

Tapez l'ancien code poste, puis validez.

Tapez le nouveau code poste, puis validez.

Tapez à nouveau le code poste pour vérification, puis validez.

## Réglages



La fonction **Confidentialité** permet d'effacer les numéros enregistrés en Consultation d'appel et les SMS enregistrés en mémoire lorsqu'une nouvelle carte SIM est insérée dans le téléphone.

### Confidentialité



Ce menu vous permet d'activer la suppression automatique, après la mise sous/hors tension, des messages et/ou des appels enregistrés sur le téléphone.

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Confidentialité**, puis **Entrer**.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.

### Code opérateur




Ce menu vous permet de modifier les limitations d'appels.

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Opérateur**, puis **Entrer**.


L'accès à ce service dépend de votre type d'abonnement.

## Réglages



*La limitation des appels peut porter sur TOUS les appels (entrants et sortants), ainsi que sur les appels entrants lorsque vous vous trouvez hors de votre pays d'origine (si la fonction Roaming est disponible).*

### Limitations



*Ce menu vous permet d'interdire l'émission ou la réception de certains appels.*

*Pour utiliser ce service, un mot de passe vous sera fourni par votre opérateur lors la souscription de votre abonnement.*

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Limitation appels**, puis **Entrer**.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.

*L'accès à ce service dépend de votre type d'abonnement.*

### Répertoire fixe

*Ce menu vous permet de restreindre l'émission d'appels. Ce menu peut être disponible ou non, selon votre carte SIM.*

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Répertoire fixe**, puis **Entrer**.


Tapez le code PIN2, puis validez. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.

Procédez de la même façon que pour tout autre répertoire.

Si vous activez cette fonction, vous ne pourrez émettre des appels que vers les numéros enregistrés dans ce répertoire fixe.

*Ce répertoire est lié à la carte SIM, et sa taille dépend donc de cette carte.*

## Réglages



### Coût

*Ce menu vous permet de contrôler le coût des appels (\*).*

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Coût**, puis validez.

Par le menu **Coûts** (\*), vous pouvez consulter le coût de la dernière communication et de toutes les communications effectuées depuis le dernier effacement.


Le menu **Effacement coûts** (\*) vous permet d'effacer le coût du dernier appel et de remettre à zéro le compteur totalisateur de coûts après avoir entré votre code PIN 2.

#### (\* AVERTISSEMENT

*Suivant la configuration des réseaux et cartes d'abonnement associées, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles (signalées par \*).*

## Réseaux

*Ce menu vous permet de configurer les préférences de réseau.*



À partir du menu **Réglages**, sélectionnez le menu **Réseaux**, puis **Entrer**.


Choisissez **Préférés** pour visualiser l'ensemble des réseaux préenregistrés.

Choisissez **Sélection** pour activer (automatiquement ou manuellement) l'un des réseaux accessibles dans la zone où vous vous trouvez.

Choisissez **Type réseau** pour sélectionner votre réseau : GSM - DCS ou PCS.

Choisissez **GPRS** pour indiquer comment vous souhaitez être relié au réseau GPRS : toujours ou seulement en cas de nécessité (lors du lancement d'une connexion de données).

## Réglages



### Divers


Ce menu vous permet d'accéder aux différentes fonctions accessoires proposées par votre téléphone : kit véhicule, paramètres de données.

Ce menu vous permet de configurer votre téléphone avec un kit véhicule.


À partir du menu **Autres**, sélectionnez le menu **Véhicule**, puis **Entrer**.

Choisissez l'une des options proposées : Décroché automatique, Arrêt du mobile, Volume.

### Kit véhicule



### Données



Ce menu est utilisé pour configurer l'échange de données avec un autre appareil (assistant numérique personnel, PC, etc.).


À partir du menu **Divers**, sélectionnez le menu **Data**, puis validez.

Le menu **IRDA** vous permet d'activer la connexion infrarouge à partir de votre téléphone. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour connecter votre téléphone à votre ordinateur, afin de télécharger de nouvelles images ou sonneries à l'aide du logiciel « my Picture and sound » (disponible sur le site <http://www.sagem.com>).


Le menu **Vitesse** vous permet de configurer la vitesse de transfert des données si vous utilisez des paramètres AT.

Si votre téléphone est équipé d'un modem, vous pouvez le connecter à votre ordinateur afin de recevoir des données ou des fax via le réseau GSM ou GPRS. Configurez les paramètres de connexion de votre ordinateur à l'aide du CD Wellphone fourni dans les accessoires.

## Réglages



### Énergie



*Cette fonction permet de désactiver le rétroéclairage de l'écran et de sélectionner le mode économique.*

À partir du menu **Divers**, sélectionnez le menu **Énergie**, puis **Entrer**.

**Rétroéclairage** : choisissez l'une des options : Éclairage total, Écran uniquement, Désactiver et validez.

*En désactivant le rétroéclairage de l'écran, vous augmentez l'autonomie de votre téléphone.*

*Attention : la lisibilité de l'affichage se trouve réduite.*


**Mode économique** : choisissez l'une des options : Partiel, Désactiver, Complet et validez.

En choisissant le mode économique, l'écran s'éteint (mode veille).

Pour sortir du mode économique, appuyez sur la touche .

### Raccourcis

*Ce menu vous permet d'affecter des fonctions aux touches programmables.*




*Ce menu vous permet de régler les paramètres de votre téléphone afin de vous apporter le meilleur confort d'utilisation.*

À partir du menu **Réglages**, sélectionnez le menu **Raccourcis**, puis **Entrer**.

Sélectionnez la touche que vous souhaitez modifier, puis validez.

Choisissez la fonction que vous voulez affecter à cette touche, puis validez.

## Réglages



### Date / Heure

#### Régler



*Ce menu vous permet de régler la date et l'heure de votre téléphone.*

À partir du menu **Date / Heure**, sélectionnez **Régler**, puis validez.

**Date** : Réglez la date en la saisissant directement sous forme numérique ou en utilisant les touches ▼ ▲.

Utilisez la touche ► (ou ◀) pour accéder au champ de saisie suivant (ou précédent).

Une fois la date saisie, validez.

**Heure** : Procédez de même pour le réglage de l'heure.

#### Afficher



*Ce menu vous permet de sélectionner le type d'affichage pour la date et l'heure.*


À partir du menu **Date / Heure**, sélectionnez **Afficher**, puis validez.

Dans la liste proposée, sélectionnez le type d'affichage désiré soit :

- Numérique,
- Analogique,
- Aucun.

en utilisant les touches ▼ ▲, puis validez.

## Réglages



### Fuseau horaire



*Ce menu vous permet de changer l'heure en fonction de l'heure GMT.*

À partir du menu **Date / Heure**, sélectionnez **Fuseau horaire**, puis validez.

Choisissez l'heure du pays désiré en calculant celle-ci à partir de l'heure GMT.

### Heure d'été



*Ce menu vous permet de régler votre téléphone avec l'heure d'été/hiver.*

À partir du menu **Date / Heure**, sélectionnez l'heure d'été (à + 1 ou 2 heures) ou l'heure d'hiver selon la saison puis validez.

## Services



*Ce menu vous permet d'accéder à de nombreux services proposés par votre opérateur. La liste de ces services apparaîtra dans le menu en fonction de votre abonnement.*

### Services

*Ce menu vous permet d'accéder aux services de base de votre opérateur.*

À partir du menu **Services**, choisissez l'une des options proposées dans la liste.

Le contenu de cette liste dépend de votre carte SIM.

## Caractéristiques techniques

L'utilisation de votre téléphone est soumise à des règles destinées à assurer votre sécurité et celle de votre entourage.

### Sécurité électrique :

N'utilisez que les chargeurs spécifiés dans le catalogue du fabricant. L'utilisation de tout autre chargeur peut se révéler dangereuse et aurait pour effet d'invalider votre garantie. La tension du secteur doit être conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

### Sécurité aérienne

À bord d'un avion, vous devez éteindre votre téléphone lorsque vous y êtes invité par le personnel de cabine ou par des panneaux. L'utilisation de votre téléphone peut perturber le pilotage de l'appareil, ainsi que le réseau téléphonique.

### Matières explosives

Veillez à éteindre votre téléphone dans les stations services, conformément à la signalétique en place. Vous devez également observer les restrictions d'utilisation concernant les appareils radio dans les usines chimiques, les dépôts de carburant, ainsi qu'en tout lieu où des opérations impliquant des explosifs sont en cours.

### Équipement électronique médical

Votre téléphone est un émetteur radio susceptible d'interférer avec les appareils électroniques médicaux, tels que les audiophones et les stimulateurs cardiaques. Au besoin, votre médecin ou les fabricants de ces appareils vous donneront tous les renseignements utiles à ce propos. Veillez à toujours éteindre votre téléphone dans les hôpitaux lorsque vous y êtes invité par le personnel soignant ou par des panneaux.

### Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez, sauf en cas d'urgence ou si vous disposez d'un kit mains libres vous permettant de manœuvrer sans risque. Afin de consacrer toute votre attention à la conduite, arrêtez-vous et garez-vous soigneusement avant de passer un appel. La cas échéant, vous devez respecter la législation applicable en la matière.

Ce téléphone est conforme aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radio. Votre téléphone est un émetteur/récepteur. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les limites d'exposition à l'énergie radiofréquence (RF) recommandées par le Conseil de l'Union Européenne et l'ICNIRP pour l'ensemble de la population. Ces limites ont été déterminées par des organismes scientifiques indépendants sur le fondement d'évaluations approfondies et régulières d'études scientifiques. Les limites intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones utilise une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique, ou SAR (en anglais, « Specific Absorption Ratio »). La limite de DAS recommandée par le Conseil de l'Union Européenne et l'ICNIRP est 2 W/kg<sup>(\*)</sup>. Les tests ont été réalisés sur la base de positions d'utilisation normalisées, avec le téléphone émettant à son niveau maximal certifié dans toutes ses bandes de fréquence. Bien que la mesure normalisée se fasse à puissance maximale, le DAS réel du téléphone en utilisation est généralement très en dessous de la valeur maximale. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à la puissance strictement nécessaire pour assurer sa communication avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une station de base, plus le téléphone émettra à puissance faible.

La validation de la conformité à la directive européenne 1999/5 (directive R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone. La protection de la santé et de la sécurité du public et de l'utilisateur constitue une exigence essentielle de cette directive. La valeur maximale de DAS de ce modèle, mesurée au test de conformité, est de 0,65 W/kg. Bien que des différences puissent exister d'un téléphone à l'autre et selon la position, tous sont conformes à la réglementation européenne.

<sup>(\*)</sup> La limite de DAS pour les téléphones utilisés par le grand public est 2 watts/kilogramme (2 W/kg) en moyenne pour 10 g de tissus. Cette limite incorpore une marge de sécurité importante pour accroître la protection et tenir compte des variations de mesures. L'indication de SAR peut différer dans différentes régions du monde, selon les exigences nationales de déclaration et les bandes de fréquence employées par le réseau.

## Garanties

### Précautions d'utilisation

Votre téléphone vous permet de télécharger des sonneries, icônes, et écrans de veille animés. Parmi ces éléments, certains peuvent contenir des données de nature à provoquer des dysfonctionnements sur votre téléphone ou des pertes de données (virus par exemple). À ce titre, SAGEM SA décline toute responsabilité concernant (1) la réception de données téléchargées ou les pertes desdites données, (2) les conséquences sur le fonctionnement du téléphone ainsi que (3) les dommages dérivant de la réception desdites données téléchargées ou de la perte desdites données. Par ailleurs SAGEM SA rappelle qu'une panne causée par la réception de données téléchargées non conformes aux spécifications établies par SAGEM SA est exclue de la garantie. Par voie de conséquence, le diagnostic et la réparation d'un portable infecté par lesdites données téléchargées seront à la charge du client.

### Conditions de garantie

Pour toute mise en œuvre de la garantie, veuillez vous adresser à votre vendeur et lui présenter le justificatif d'achat qu'il vous a remis. En cas de panne, c'est lui qui vous conseillera.

#### 1.

Les matériels neufs (consommables exclus), y compris les accessoires neufs vendus en coffret avec le matériel, sont garantis par SAGEM SA pièces et main-d'œuvre (hors déplacement) contre tout défaut de fabrication pendant une durée de douze (12) mois à compter de la vente du matériel par SAGEM SA au client, avec présentation de justificatif mentionnant la date d'achat du matériel.

Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation ou d'un échange standard pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et main-d'œuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de la garantie de douze (12) mois visée à ci-dessus ou trois (3) mois à compter de la l'intervention de SAGEM SA.

Le matériel est en tout état de cause, soumis à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du code civil.

#### 2.

Tout matériel défectueux, sous garantie, sera remplacé ou réparé gratuitement, au choix de SAGEM SA, (à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice), étant cependant précisé que les travaux nécessaires à la mise en œuvre de la garantie auront lieu en atelier et que sont à la charge du client les frais de retour (transport et assurance) du matériel à l'adresse qui lui sera indiquée par le service après vente SAGEM SA dont le numéro de téléphone figure sur le bordereau de livraison. Sous réserve des dispositions légales impératives, SAGEM SA n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue dans le présent chapitre et en aucun cas, SAGEM SA ne répondra des dommages immatériels et/ou indirects (tels que notamment perte de commandes, perte de bénéfices ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

## Garanties

### 3.

La prise en charge d'un matériel au titre de la garantie nécessite d'une part que soit joint à celui-ci un justificatif d'achat lisible et exempt de modification, indiquant le nom et l'adresse du vendeur, la date et le lieu d'achat, le type de matériel et l'IMEI, et d'autre part, que les informations figurant sur l'étiquette d'identification du matériel soient lisibles et que cette étiquette ou tout autre scellé n'aient pas subi d'altération.

La garantie s'applique dans des conditions normales d'utilisation.

Il appartient au client préalablement à l'envoi du matériel pour réparation de procéder à ses frais à la sauvegarde des données personnalisées contenues dans le matériel (répertoire, paramètres, coques peintes). Une liste des moyens de sauvegarde pourra être fournie par SAGEM SA sur demande. La responsabilité de SAGEM SA ne saurait être engagée en cas de survenance d'un quelconque dommage aux fichiers, programmes ou données du client. Les informations ou éléments d'exploitation ainsi que le contenu des fichiers ne seront en aucun cas réimplantés en cas de perte.

SAGEM SA pourra, à son choix, réparer le matériel avec des pièces neuves ou des pièces remises en état, remplacer le matériel par un matériel neuf, ou, en tout état de cause, en bon état de fonctionnement. Au cours de ces travaux, SAGEM SA se réserve la possibilité d'apporter, le cas échéant, toutes modifications techniques au matériel dans la mesure où ces modifications ne portent pas atteinte à sa destination initiale.

Les éléments défectueux, faisant l'objet d'un remplacement lors d'une réparation sous garantie, deviendront propriété de SAGEM SA.

Le délai de réparation et d'immobilisation du matériel pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie tel que visé à l'article 1 ci-dessus, sauf dispositions légales impératives contraires.

L'application de la garantie est subordonnée au paiement intégral des sommes exigibles sur le matériel au moment de la demande d'intervention.

### 4.

Sont exclus de la garantie:

Les pannes ou dysfonctionnements dus au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée ...), à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de SAGEM SA, à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, aux mauvaises conditions d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre) ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentative d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par SAGEM SA.

Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et/ou à un mauvais conditionnement du matériel réexpédié à SAGEM SA.

L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.

Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment : les problèmes liés à l'accès et/ou à la connexion à l'Internet tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, le défaut de transmission (mauvaise couverture géographique par les émetteurs radio-électriques, interférences, brouillages, défaillance ou mauvaise qualité des lignes téléphoniques...), le défaut propre au réseau local (câblage, serveur de fichiers, postes utilisateur) et /ou le défaut du réseau de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou mauvaise qualité du réseau...).

Le changement de paramètres du réseau cellulaire intervenus après la vente du matériel.

La fourniture de nouvelles versions logicielles.

Les travaux d'exploitation courante : livraison des consommables, mise en place ou échange de ces consommables,...



## Garanties

---



Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord écrit de SAGEM SA.

Les défauts ou dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.

Les matériels retournés à SAGEM SA sans avoir respecté la procédure de retour sous garantie, spécifique aux matériels dont il s'agit.

L'ouverture ou la fermeture d'une clé d'opérateur SIM, et les interventions consécutives au non fonctionnement du matériel résultant d'une ouverture ou fermeture de clé d'opérateur SIM effectuée sans l'accord de l'opérateur d'origine.

### 5.

Dans les cas d'exclusion de garantie ainsi qu'à l'expiration de la période de garantie, SAGEM SA établira un devis qui sera soumis au client pour acceptation avant toute intervention. Les frais de réparation et de port (aller et retour) faisant l'objet du devis accepté seront facturés au client.

Ces dispositions ont valeur à s'appliquer sous réserve qu'aucun accord écrit spécial n'ait été conclu avec le client. Si l'une de ces dispositions se révélait contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de leur législation nationale, cette disposition ne serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.



## Dépannage

### PROBLÈME - SITUATION

### ACTIONS

#### Démarrage du téléphone impossible

Appuyez de façon prolongée sur la touche  (3 s).  
Mettez le téléphone en charge pendant au moins 15 minutes avant de le démarrer.  
Vérifiez que l'icône de charge batterie défile.

Oui : Charge correcte

Non : Déconnectez et reconnectez le chargeur ; vérifiez que l'icône batterie défile. Appuyez sur la **touche programmable droite**, « Marche ».

Si l'icône ne défile toujours pas, répétez l'opération de déconnexion et connexion du chargeur plusieurs fois. Si la charge batterie n'est toujours pas correcte, contactez le SAV.

Lorsque l'icône de charge batterie cesse de clignoter, la batterie est chargée.

#### Message ETAT BATTERIE INCONNU

La batterie est non reconnue par le téléphone. Vérifiez que la batterie est bien positionnée dans le téléphone.

#### Message BATTERIE FAIBLE

Ce message s'affiche quand la batterie devient trop faible. Le téléphone s'éteint automatiquement. Mettez le téléphone en charge.

#### Message SIM ABSENT

Vérifiez que la carte SIM est présente et correctement insérée.

Effectuez un contrôle visuel de la carte SIM. Si la carte est abîmée, contactez le point de vente de l'opérateur pour contrôle. Si le message persiste, contactez le SAV.

#### Message PIN ERRONE

Erreur de saisie du code PIN. Attention : après trois erreurs de saisie, la carte SIM est verrouillée.

## Dépannage

PROBLÈME - SITUATION	ACTIONS
<b>Message SIM BLOQUE</b>	<p>Trois mauvais codes PIN ont été saisis. Entrez votre code PUK pour débloquer la carte SIM.</p> <p>Vous devez ensuite composer : **05*PUK*PIN*PIN#</p> <p>PUK : code PUK (Personal Unblocking Key) fourni par votre opérateur.</p> <p>PIN: votre code PIN.</p> <p>Après 10 tentatives infructueuses, la carte SIM est définitivement verrouillée. Vous devez alors contacter votre opérateur ou votre SCS pour obtenir une nouvelle carte SIM.</p>
<b>SIM VERROU</b>	<p>Sur demande de l'opérateur, le téléphone peut n'être utilisable que sur certains types de carte SIM. Ce message indique que la carte SIM utilisée n'est pas adaptée.</p> <p>Retirez la carte SIM et redémarrez le téléphone. Si le message SIM ABSENT s'affiche, vérifiez la compatibilité de la carte SIM auprès de l'organisme qui vous a vendu le téléphone. Sinon, contactez le SAV.</p>
<b>Pas d'établissement de communication</b>	<p>Vérifiez la structure du numéro appelé. Vérifiez la présence d'au moins une barrette de champs. Si l'icône R s'affiche sans qu'aucun nom d'opérateur ne soit affiché, seuls les appels d'urgence sont possibles.</p> <p>Vérifiez que votre crédit d'appel n'est pas épuisé auprès de votre opérateur.</p> <p>Vérifiez que la carte SIM utilisée offre le service que vous demandez et que sa validité n'est pas expirée.</p> <p>Contrôlez et désactivez si nécessaire la restriction des appels sortants.</p> <p>Le réseau est surchargé. Appelez ultérieurement.</p> <p>Si le mauvais établissement de communication persiste, contactez la hotline.</p>

## Dépannage

PROBLÈME - SITUATION	ACTIONS
<b>Pas de réception de communication</b>	Essayez d'établir une communication pour vérifier que le téléphone et le réseau sont opérationnels. Contrôlez et désactivez le renvoi d'appel permanent (icône renvoi d'appel permanent affichée). Contrôlez et désactivez si nécessaire la restriction des appels entrants. Si la mauvaise réception de communication persiste, contactez la hotline.
<b>Réception réseau moins bonne lors d'un appel</b>	Évitez de tenir le téléphone en mettant les doigts en haut de la face arrière: cela fait obstacle à l'antenne, qui est située à cet endroit.
<b>Envoi de message impossible</b>	Vérifiez que la carte SIM utilisée offre bien ce service. Essayez d'établir une communication pour vérifier que le téléphone et le réseau sont opérationnels. Vérifiez que le numéro de la messagerie est bien configuré. Pour cela, allez dans le menu <b>Réglages</b> , sélectionnez <b>Appels</b> , sélectionnez <b>N° messagerie</b> et vérifiez le numéro. Sinon, entrez le numéro du centre de messagerie de votre opérateur.
<b>Pas de messagerie</b>	Vérifiez que la carte SIM utilisée offre bien ce service. Programmez le renvoi vers la messagerie vocale en utilisant les informations fournies par l'opérateur.
<b>Icône messagerie clignotante</b>	Appelez la messagerie pour le faire disparaître.
<b>Mauvaise sonnerie lors de la réception d'un appel</b>	Contrôlez le groupe d'appels sélectionné pour le contact qui a appelé : vérifiez la sonnerie sélectionnée pour ce groupe.
<b>Le rétroéclairage ne s'active pas</b>	Allez dans le menu <b>Réglages/Divers</b> , sélectionnez le menu <b>Énergie</b> et activez le rétroéclairage.
<b>En contexte WAP : Message serveur ne répond pas</b>	Éteignez et redémarrez le téléphone.
<b>Connexion à la page d'accueil impossible.</b>	Dans le menu <b>WAP</b> , choisissez <b>Vider le cache</b> .
<b>Le nom de l'opérateur n'apparaît plus à l'écran</b>	Allez dans le menu <b>Réglages</b> , sélectionnez <b>Réseaux</b> , puis <b>Sélection</b> . Attendez l'affichage de l'opérateur, sélectionnez puis validez.

## Dépannage

### PROBLÈME - SITUATION

### ACTIONS

Comment (dé)verrouiller le clavier ?

Appuyez sur la touche \* 3 6, puis sur la touche ( validez).

Comment passer en mode silence ?

Appuyez de manière prolongée sur la touche \* 3 6, sauf si sonnerie retentit, auquel cas un appui bref suffit.

Comment activer le mode loupe ?

Activable seulement dans les écrans SMS et WAP (appui long sur la touche # 9).

Comment enlever l'enveloppe qui apparaît à l'écran ?

Cette enveloppe indique que vous avez reçu des messages écrits. Pour l'enlever, il vous suffit d'aller dans le menu **Messages** pour lire votre message. L'enveloppe est alors effacée. Dans le cas d'un message vocal, contactez votre boîte vocale et laissez-vous guider.

Comment enlever le répondeur qui apparaît à l'écran ?

Ce répondeur signifie que vous avez reçu un message vocal sur votre messagerie. Pour l'enlever, appelez votre messagerie.

Comment enlever le message écrit en bas de l'écran d'accueil (1 Appel)

Appuyez sur la touche 5 pour revenir à l'écran d'accueil sans message.

Comment télécharger des sonneries ?

Connectez-vous, avec un ordinateur par exemple, à l'un des sites suivants : [www.planetsagem.com](http://www.planetsagem.com), [www.kiwee.com](http://www.kiwee.com). Ces sites proposent l'envoi de sonneries sur votre portable sous forme de SMS. Vous pouvez également vous connecter au site de votre opérateur. Une fois le SMS reçu, il suffit de le sauvegarder : validez l'option « Sauvegarder messages » pour ajouter la mélodie à votre liste. Par ailleurs, vous pouvez contacter certains sites par téléphone.

Comment libérer de la mémoire pour télécharger des objets (sons, images)

Allez dans le menu **Multimédia**, sélectionnez **Mes photos**, **Mes images** ou **Mes sons** puis supprimez certains objets.

## Dépannage

### PROBLÈME - SITUATION

**Comment libérer de la mémoire pour recevoir de nouveaux messages ?**

**Comment libérer de la mémoire pour enregistrer de nouveaux contacts dans mon Répertoire ?**

**Comment accroître les performances de mon téléphone ?**

### ACTIONS

Gérez votre Boîte d'envoi avec précaution. Il est recommandé de ne pas stocker par défaut les messages dans votre Boîte d'envoi car, si vous enregistrez trop de messages, la mémoire de votre téléphone ne tardera pas à être pleine et vous ne pourrez plus recevoir de nouveaux messages. Pour supprimer des messages de votre Boîte d'envoi, allez dans le menu **Messages**, sélectionnez **Envoyés**, puis effacez certains messages. Gérez également votre Boîte de réception avec précaution.

De la même manière, veillez à gérer votre Répertoire avec prudence. Si vous avez reçu des photos dans une vCard, utilisez-les comme papier peint ou supprimez-les.

Les actions les plus efficaces sont les suivantes : Vous pouvez désactiver le rétroéclairage (dans le menu **Réglages/Divers/Énergie**) ou ranger soigneusement votre téléphone afin d'être sûr de ne pas appuyer sur les touches accidentellement, car chaque pression sur une touche active le rétroéclairage. Vous pouvez également désactiver l'économiseur d'écran ou définir une fréquence d'activation supérieure à 300 s (l'économiseur nécessite une grande puissance de traitement). Enfin, veillez à ne pas faire obstacle à l'antenne avec vos doigts lorsque vous utilisez le téléphone (voir page 15).

## Index

---

### A

**Accessoires** p8  
Adaptateur p8  
Adresse IP p43  
Alarme (voir Réveil et Timer) p54, p55  
Ambiances p58  
**Ambiances** p57  
Anonyme (mode) p62  
**Appels (menu)** p60  
  **Appel en attente** p63  
  **Compteurs** p62  
  **Présentation du numéro** p62  
  **Rappel automatique** p63  
  **Renvoi des appels** p61

### B

**Batterie** p14  
  **Charge de la batterie** p16  
  **Installation de la batterie** p14  
**Bips** p56

### C

**Calculatrice** p52  
**Caractéristiques techniques** p75  
CD p8  
Chargeur p8  
**Code opérateur** p67  
**Code PIN** p65  
**Code PIN 2** p66  
**Code poste** p66  
**Confidentialité** p67

**Configuration des paramètres** p42  
**Configuration des paramètres** p9  
**Consultation des appels** p61  
**Contact** p18, p19, p20, p21  
  Ajouter contact p18  
  Effacer p22  
  Modifier contact p22  
  Voir contact p21  
**Convertisseur** p53  
**Couleurs** p57

### D

**Data (paramètres)** p70  
**Date et heure** p72  
**Découverte** p8  
**Description** p9  
**Double appel** p63

### E

**Économiseurs** p58  
**Écran d'accueil** p12  
**Envoi (options)** p31

### F

**Fax** p70

### G

**Garanties** p77, p78  
**Garanties** p76  
GPRS p45  
GSM p43

## Index

---

### I

Icônes p12  
Infos locales p34

### J

Jeux p46  
Jeux téléchargés p46

### K

Kit véhicule p70

### L

Langues p60  
Libellés monnaies p53  
Limitations des appels p68

### M

MegaBox Conquest p46  
Mémoire (répertoire) p20, p34  
Menus p2  
Messages p24  
  Boîte de réception p30  
  Brouillons p31  
  Composer p24, p27  
  Options d'envoi p31  
  Réception des messages p29  
Mise en service p13  
MMS p27  
Modes de saisie p26, p27, p28, p29

### N

Navigation (principes) p11

### P

Papiers peints p58, p59

### R

Raccourcis p71  
Raccourcis p9  
Répertoire p17  
Répertoire  
  Menu Répertoire p18, p19, p20, p21  
  Utilisation du répertoire p17  
Répertoire fixe p68  
Répondeur p64  
Réseaux p69  
Réveil p54

### S

Sécurité p65, p66, p67, p68, p69  
Services p74  
Silence (mode) p56  
SIM (voir carte SIM) p14  
SIM (voir carte SIM) p13  
SMS p24  
Sonneries p55  
Sons p56  
Sons p55

## Index

---

### T

**T9** p25

**Touches programmables** p9

### V

**vCard** p23

**Verrouillage clavier** p9, p65

**Verrouillage clavier** p65

**Vibreur** p55

**Volume** p55

### W

**WallBreaker** p46

**WAP** p41, p43, p44

Configuration des paramètres WAP p43

Connexion WAP p44

Déconnexion WAP p44

Menu Services p41, p42

Téléchargement d'objets p44