

LEXIBOOK®




Digital Emotions

Téléphone DECT sans-fil 2 en 1 :
Internet Skype™ & ligne traditionnelle

Manuel d'utilisation
DIP600FR



Sommaire

Introduction	4	Consulter votre liste de contacts	28
Informations de sécurité	4	Recherche par lettres	29
Votre téléphone	5	Modifier une entrée	30
Information sur l'écran d'affichage	6	Effacer un contact de votre répertoire	30
Consignes avant l'utilisation	7	Effacer tous les contacts de votre répertoire	30
Système d'exploitation	7	Partager vos contacts entre le répertoire privé et général	30
Choix d'un emplacement pour la base et la nacelle du chargeur	7	Numérotation des correspondants dans votre répertoire privé	31
Signaux radio entre le combiné et la base	7	Combien d'espace libre reste-t-il dans mon répertoire ?	32
Branchement et conditions d'utilisation	7	Composer un numéro de votre répertoire	33
Connexions secteur	8	Prénumérotation à partir de votre annuaire	33
Sécurité électrique	8	Pour consulter le répertoire en cours de communication	34
Etapes de base de l'installation	9	Pour effectuer un appel de votre répertoire en cours de communication	34
Garder les batteries chargées	10	Gestion des appels à l'aide du journal	35
Mise en marche et arrêt de votre combiné	11	Vérifier le journal des appels	35
Installation du logiciel (CD-ROM fourni)	11	Sauvegarder un appel du journal dans votre répertoire	35
Utilisation du DIP600FR	12	Supprimer un enregistrement d'appel du journal	36
Choisir la base du téléphone	13	Effacer tout le journal des appels	37
Ajuster le volume sur votre PC	14	Visualisation du temps d'appel	37
Opérations de base	15	Remise à zéro de la minuterie de temps d'appel	38
Décrocher	15	Appel d'un numéro depuis le journal	38
Raccrocher	15	Prénumérotation à partir de votre journal d'appels	38
Emettre un appel	15	Personnalisation de l'écran du combiné Réglage de	39
Emettre un appel sur une ligne téléphonique fixe	15	l'horloge de votre combiné	39
Prénumérotation	15	Réglage du format 12/24 heures	39
Pour enregistrer une prénumérotation	15	Choisir le nom du téléphone	40
Effacement des chiffres	16	Réglage du contraste de l'écran LCD	40
Insérer une pause	16	Choisir la langue d'affichage de votre combiné	40
Opérations avec Skype™	17	Modifier le fond d'écran de votre combiné	41
Changer son statut d'utilisateur	17	Modifier les couleurs « thème » de votre combiné	42
Pour appeler un contact Skype™	17	Personnalisation du son de votre téléphone	42
Liste de contacts	17	Pour régler les mélodies et le volume des sonneries	42
Chercher par lettre	18	Pour régler le bip de touche de votre combiné	42
Voir les informations sur le contact	18	Pour régler le bip de confirmation et de repose de votre combiné sur sa base.	43
Préparation d'un numéro pour Skype™	18	Pour changer la sonnerie et le volume de votre base	43
Emettre un appel Skypeout	18	Utilisation des accessoires	44
Messagerie Skype™	19	Réveil	44
Nouveau message Skype™	19	Compte à rebours	45
Quels messages sont de nouveaux messages ?	19	Chronomètre	46
Supprimer un message	20	Fonction numéro d'urgence	46
Supprimer tous les messages	20	Décrochage automatique	47
Opérations complémentaires	21	Type de numérotation	48
Appel d'urgence	21	Durée de flashing	48
Durée d'appel	21	Code régional	49
Pour entrer un +	21	Réglages du combiné et de la base	50
Insérer une pause	21	Enregistrer un combiné	50
Avertissement hors de portée	21	Pour enregistrer votre téléphone auprès d'une base supplémentaire	51
Coupure de la sonnerie	21	Choix de la base	51
Faire un deuxième appel sortant	22	Suppression d'un combiné	52
Recevoir un deuxième appel entrant	22	Changement du code base	52
Recomposition d'un numéro	23	Réinitialisation	53
Appel mains libres	23	Utilisation avec plusieurs combinés	55
Conversation en privé lorsque vous êtes en communication	24	Appel interne	55
Ajuster le volume du combiné	24	Appel interne pendant que vous êtes en communication externe	55
Entrée de caractères et de lettres spéciaux	25	Transfert d'appel vers un autre combiné	56
Verrouillage du clavier	25	Conférence à trois	57
Vous avez égaré votre combiné ?	26	Problèmes et solutions	58
Gestions de vos contacts et du répertoire	27	Nettoyage et entretien	60
Pour accéder à votre annuaire	27	Garantie	61
Pour ajouter une entrée dans le répertoire	27	Déclaration de conformité	62
Présentation du numéro appelant	28		



Introduction

Félicitations ! Nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits **LEXIBOOK®**. Vous venez d'acheter le téléphone internet 2 en 1 Skype™ **DIP600FR** de **LEXIBOOK®**.

Grâce au téléphone internet 2 en 1 Skype™ **DIP600FR** de **LEXIBOOK®**, vous pouvez communiquer à partir d'une ligne téléphonique normale ou de votre PC. En effet, ce téléphone est compatible avec Skype™, l'application de téléphonie Internet. Il vous permet de communiquer de votre ordinateur avec tout autre utilisateur Skype. Facile d'utilisation, il se branche sur le port USB de votre ordinateur et fonctionne dès l'installation du CD-ROM fourni. Son répertoire téléphonique peut contenir jusqu'à 170 numéros avec présentation du numéro appelant. Ce téléphone technologique comprend un écran graphique 4096 couleurs alphanumérique ainsi qu'une sélection de fonds d'écran.

Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter pleinement de toutes les fonctions offertes par cet appareil.

Ce téléphone n'est pas conçu pour permettre les appels d'urgence lorsque l'alimentation électrique fait défaut. Dans ces circonstances, veuillez prendre d'autres dispositions pour accéder aux services d'urgence.

Informations de sécurité

- Evitez d'exposer ce téléphone à l'humidité ou aux projections de liquides.
- Pour prévenir tout choc électrique, n'ouvrez pas le combiné ni le boîtier de la base.
- Evitez tout contact métallique (ex. attache en métal, clés) entre les bornes de la batterie et les conducteurs de charge.
- Lisez les spécifications inscrites sur l'adaptateur pour vérifier que l'alimentation requise pour ce téléphone est conforme aux valeurs de l'alimentation réseau.
- N'utilisez pas le combiné dans les espaces présentant un danger d'explosion (ex. en cas de fuite de gaz).
- Il existe un faible risque que votre téléphone soit endommagé en cas d'orage. Il est recommandé de débrancher le téléphone de la prise d'alimentation réseau et de la prise du téléphone pendant toute la durée de l'orage.
- Veuillez respecter les réglementations locales en vigueur en ce qui concerne la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles épuisées et du téléphone lorsqu'il est hors service. Efforcez-vous autant que possible de recycler ces matériaux.
- Pour son alimentation électrique, le combiné téléphonique requiert une batterie 450mA Li-Ion.

Etant donné que le téléphone fonctionne en envoyant des signaux radio entre la station de base et le combiné, il est possible que les personnes portant un appareil auditif puissent être victimes d'interférences (présence d'un bourdonnement en bruit de fond).

Nous recommandons de ne pas utiliser ce téléphone à proximité d'appareils médicaux de soins intensifs ou de personnes portant un stimulateur cardiaque.

4

Copyright © Lexibook 2006

Votre téléphone

Touches de fonction

Les fonctions de ces touches varient. Chaque fonction est affichée au-dessus de la touche. Par exemple, Menu peut s'afficher en haut de la touche de gauche. Appuyer sur cette touche permet ainsi d'accéder au menu.

En mode de veille, un appui long sur cette touche vous permet de sélectionner directement la base USB ou DECT. Appuyez sur la touche raccrocher pour revenir au menu principal.

Touche téléphone

Pour passer ou recevoir des appels.

Touche étoile

Pour activer et désactiver la sonnerie du combiné.

Touche Intercom

Pour accéder au menu de l'intercom.

Touche SKYPE™

Pour accéder à la liste de contacts SKYPE™.

Voyant lumineux

Clignote lors de la réception d'un appel. Reste allumé au cours d'une communication.

Molette de navigation

Pour naviguer dans les fonctions du menu. En mode de veille, appuyez sur les flèches du haut et du bas pour accéder au répertoire téléphonique. Appuyez sur les flèches de droite et de gauche pour voir la liste des derniers numéros composés.

Touche raccrocher

Pour mettre fin à un appel. Pour quitter le menu. Pour activer/désactiver le combiné.

Touche dièse

Pour faire une pause. Pour verrouiller le clavier.

Touche registre

Pour accéder au registre des appels.



























Pour faire sonner votre combiné si vous l'avez égaré. Pour enregistrer votre combiné.



5

Copyright © Lexibook 2006

INFORMATIONS SUR L'ECRAN D'AFFICHAGE

	Connexion base/combiné		Nom
	Communication en cours		Numéro
	Batterie à pleine puissance: ■ 2/3 pleine; ■ 1/3 pleine; □ vide, veuillez recharger le combéné.		Volume du combiné: 1 bloc = volume le plus bas; 5 blocs = volume le plus élevé
	Haut-parleur		Mélodie de la sonnerie d'appels sortants
	Alarme réveil		Mélodie de la sonnerie d'appels entrants
	Sonnerie désactivée		Mode
	Touche du combiné verrouillé		Volume
	Téléphone à domicile/Base PSTN		Contraste
	Téléphone portable		Numéro de téléphone au bureau
	Genre		Anniversaire
	Adresse (pays, région, ville)		Langue
	Base USB		État des contacts Skype™ (en ligne/hors ligne)

CONSIGNES AVANT UTILISATION

Système d'exploitation PC requis

CPU: 400MHZ ou supérieur
Mémoire vive: 128Mo ou supérieur
Windows® 2000 et XP
Ports USB: USB1.1 /USB2.0
Connexion Internet indispensable

Choix d'un emplacement pour la base et la nacelle du chargeur.

La base et le chargeur doivent chacun être placés sur une surface plate dans une position où : la prise de l'adaptateur secteur peut atteindre une prise d'alimentation secteur 230 V CA facilement accessible, ne jamais tirer sur le câble d'alimentation secteur pour l'allonger, le cordon téléphonique atteint votre prise téléphonique ou la prise du prolongateur (base seulement, les chargeurs n'ont pas de connexion à la ligne téléphonique), il n'y a pas d'autre téléphone à proximité – en effet, cela risque de provoquer des interférences radio en cours d'appel, il n'y a pas à proximité d'évier, de baignoire, de douche ou tout autre endroit présentant un risque d'humidité, il n'y a pas d'autre équipement électrique à proximité : réfrigérateurs, machines à laver, fours à micro-ondes, lampes d'économie d'énergie, télévisions, etc.

Signaux radio entre le combiné et la base.

Pour utiliser le combiné et la base ensemble, vous devez pouvoir établir une liaison radio entre ces derniers. Attention : Installez la base aussi haute que possible pour obtenir de meilleurs résultats ; ainsi, dans une maison à un étage, la meilleure position sera au premier étage. Tout objet métallique volumineux, entre le combiné et la base peut bloquer le signal radio. D'autres structures pleines, telles que des murs, peuvent réduire la force du signal.

Si la qualité du son empire lorsque vous vous déplacez pendant un appel, c'est probablement dû à des interférences entre le combiné et la base, peut-être parce que vous êtes trop proche d'un autre téléphone ou d'autres appareils électriques. Déplacez-vous pour éliminer l'interférence. Si vous ne le faites pas, votre communication peut être coupée.

Branchement et conditions d'utilisation

Vous pouvez connecter votre DIP600FR à une ligne non partagée (DEL) – une ligne connectée à un central local, disposant de son propre numéro de téléphone ; à une prise de prolongateur connectée à une ligne non partagée ou à une extension sur un autocommutateur privé compatible agréé. Ne connectez pas le DIP600FR comme extension d'un téléphone public.

Connexions secteur

IMPORTANT - attention :

La base du DIP600FR doit être utilisée avec l'adaptateur secteur, fourni avec l'unité. Le chargeur du DIP600FR doit être utilisé avec l'adaptateur secteur, fourni avec l'unité.

L'utilisation d'autres adaptateurs implique un non-respect de la norme EN60950 et invalide tout agrément délivré à cet appareil.

N° de modèle d'adaptateur :

Entrée : 230 V CA 50 Hz

Sortie : 9 VDC 300 mA

ATTENTION :

UN RISQUE D'EXPLOSION EXISTE SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE AUTRE DE TYPE INCORRECT. Reportez vous au type d'origine livré avec ce téléphone. Pour jeter les batteries NiMH, conformez vous à la réglementation en vigueur en la matière.

Sécurité électrique

La base doit éviter tout contact avec l'humidité. L'équipement électrique peut provoquer des blessures graves si vous êtes humide ou si vous êtes en contact avec de l'eau lorsque vous l'utilisez.

Si jamais la base tombe dans l'eau, NE PAS l'en sortir tant que vous n'avez pas débranché le cordon d'alimentation et la prise de raccordement téléphonique. Sortez-la ensuite de l'eau en tirant sur les cordons débranchés.

N'utilisez jamais le DIP600FR à l'extérieur pendant un orage.

Lorsqu'il y a des orages dans votre secteur, débranchez la ligne téléphonique et la prise secteur de la base. Les dommages provoqués par la foudre ne sont pas couverts par la garantie.


ETAPES DE BASE DE L'INSTALLATION

1. Branchez le câble de la base USB dans le port USB de votre PC.




2. Choisissez un emplacement adapté à la base. Vérifiez qu'il n'y ait pas à proximité d'autres téléphones ou équipements électriques. Branchez le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique à l'arrière de la base.

Pressez les cordons dans les rainures de sorte que la base soit bien à plat. Branchez le bloc secteur dans la prise secteur 230V CA, 50 Hz.

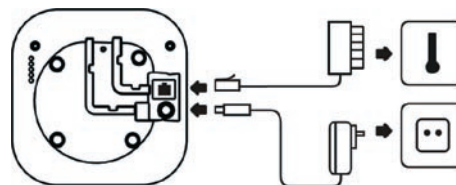

3. Insérez les 2 batteries de type AAA fournies dans le combiné en prenant soin de respecter le sens des polarités.


Faites coulisser le couvercle du compartiment batterie et pressez fermement pour refermer.

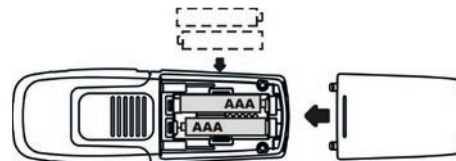

4. Chargez les batteries du combiné pendant 14 heures. Avant la première utilisation du combiné, il est important de charger à fond les batteries. Le combiné doit "biper" lorsqu'il est correctement placé sur le berceau de charge. Laissez le combiné sur la base ou le berceau de charge 14 heures.




5. Connectez la base à la ligne de téléphone.
Insérez la fiche de la ligne téléphonique dans la prise, comme cela est indiqué.
Note : Vérifiez que la prise secteur est sous tension lorsque vous voulez utiliser le téléphone. Il ne fonctionnera pas sans alimentation électrique.
Remarque : L'adaptateur secteur n'est pas une connexion à la ligne téléphonique.



Garder les batteries chargées



Lorsque vous n'avez pas besoin de vos combinés à proximité (par exemple la nuit) laissez-les sur la base ou sur le chargeur pour que les batteries restent chargées. Chaque fois que le témoin de niveau de charge de la batterie de l'affichage indique « faible », remplacez le combiné sur la base ou le chargeur.

Appuyez sur  ou placez le combiné sur sa base pour quitter le menu et retourner en mode de veille.

Mise en marche et arrêt de votre combiné

Si vous souhaitez sauvegarder l'énergie des piles lorsque le combiné est loin de la base, vous pouvez désactiver le combiné.

Pour mettre votre téléphone sur arrêt :

1. Appuyez et maintenez la touche  enfoncée pendant le mode veille.
Pour mettre votre téléphone en marche :
2. Pour mettre en marche le combiné, appuyez sur la touche  ou remplacez l'appareil sur sa base. Le symbole de la batterie s'affichera au bout de 10 secondes. Si le niveau de la batterie est trop faible, il se peut que le combiné ne se mette pas sous tension.

Notes :

Lorsque l'appareil est éteint, vous ne pouvez plus passer d'appels, y compris les appels d'urgence. Lorsque l'appareil est éteint, il ne sonnera pas pour signaler les appels entrants. En revanche, la base sonnera pour vous avertir des appels entrants. Pour prendre les appels entrants, vous devez remettre en marche l'appareil.

Il faudra quelques instants pour que le téléphone rétablisse la connexion avec la base. Si la batterie se décharge complètement ou que le téléphone est éteint, placez le sur son socle et prévoyez environs 5 minutes pour que la base rétablisse la connexion. Si vous enlevez l'appareil de son socle durant la charge, il cherche à rétablir la connexion durant quelques instants. Le témoin de batterie indique une batterie vide.

Assurez-vous que la base de l'appareil reste connectée à l'alimentation secteur. L'énergie délivrée par la batterie n'est pas suffisante au bon fonctionnement de l'appareil.

Installation du logiciel (CD-ROM fourni)

Pour pouvoir faire des appels à partir de votre PC, vous devez installer le logiciel Skype™. Pour se faire, vous devez disposer d'une connexion Internet pour télécharger ce logiciel à partir du site web Skype™. Une fois le logiciel installé, vous devrez créer un compte Skype™. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de Skype™, consultez le site web www.skype.com.


Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, veuillez installer le logiciel du CD-ROM fourni.

Installation du logiciel

1. Allumez votre PC. Insérez le CD-ROM d'installation.
2. Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur Démarrer et sélectionnez Exécuter. Saisissez D :/Setup.exe (si D ne correspond pas au lecteur CD-ROM, saisissez la lettre correspondante).
3. L'assistant d'installation vous indiquera la marche à suivre. Lorsque vous aurez terminé, l'icône du logiciel apparaîtra sur votre desktop.

Utilisation du DIP600FR

1. Branchez le câble USB dans le port USB de votre PC.
2. Double cliquez sur l'icône du logiciel situé sur votre desktop (Skype™ devrait lancer l'application automatiquement). Si vous lancez l'application pour la première fois, l'écran suivant apparaîtra.

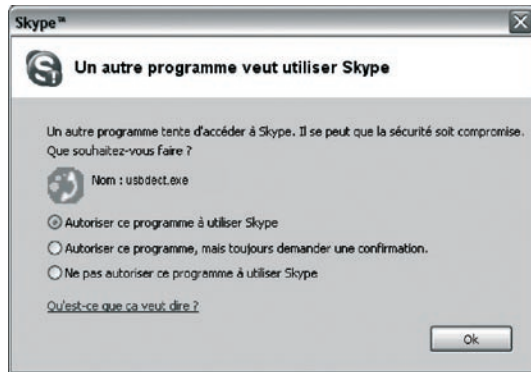

3. Sélectionnez la première option « Autorisez ce programme à utiliser Skype™ » et cliquez sur OK.
4. Lorsque le combiné détecte l'application Skype™ et la base téléphonique, votre téléphone DIP600FR est prêt à être utilisé. Votre état d'utilisateur Skype™ s'affiche à l'écran.

A propos de l'application USB

Lorsque l'application USB est installée sur votre PC, elle se met en marche automatiquement lors du démarrage de votre PC.

Choisir la base du téléphone

IMPORTANT ! Vous devez sélectionner une base (soit la base USB soit la base d'accueil de votre combiné téléphonique) avant de recevoir ou d'émettre des appels.

Pressez et laissez appuyé durant plus d'une seconde sur **MENU, CHOISIR BASE** s'affiche à l'écran. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner la base souhaitée. La base USB Skype™ est la base 1 et la base du téléphone fixe est la base 2. Appuyez sur **OK**.

Appuyez sur la touche raccrocher pour revenir au menu principal.

Note :

Le téléphone ne peut être réglé que sur une base à la fois. Par exemple, lorsque la base USB Skype™ est sélectionnée vous ne pouvez pas recevoir ou passer d'appels sur votre ligne téléphonique fixe et vice-versa.


Ce réglage peut être aussi effectué de la façon suivante :

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner **REGLAGES**.
3. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner **CHOISIR BASE**.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour sélectionner la base souhaitée.
7. Appuyez sur **OK**.

Ajuster le volume sur votre PC


Le réglage de votre haut-parleur affecte la qualité du son de votre téléphone. Merci de suivre les étapes suivantes pour ajuster le volume.


1. Sur votre PC, cliquez sur **START/DEMARRER**.
2. Sélectionnez le panneau de configuration.
3. Cliquez sur les Propriétés de Sons et périphériques audio.
4. Sous audio, sélectionnez la base USB comme unité par défaut.
5. Ensuite, cliquez sur l'icône volume dans le coin inférieur droit de votre desktop. Assurez-vous que le volume ne soit pas coupé ou trop faible.

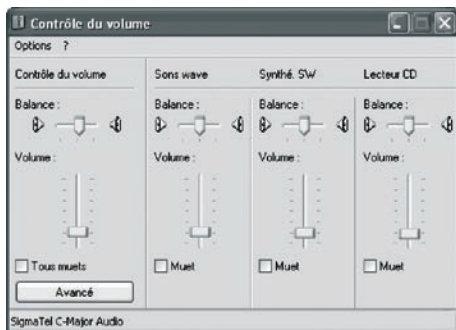


Opérations de base

Décrocher

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et le symbole  clignote à l'écran.

Appuyez sur  pour répondre à l'appel.


Raccrocher

Appuyez sur  ou placez le téléphone sur sa base ou sur le chargeur.

Émettre un appel

RAPPEL : Vous devez sélectionner **une base** (soit la base USB pour un appel Skype™ soit la base d'accueil de votre ligne téléphonique fixe traditionnelle.) avant de recevoir ou d'émettre des appels.

Émettre un appel sur la ligne téléphonique fixe

- 1 Appuyez sur  pour prendre la ligne.
- 2 Composez le numéro que vous désirez appeler. Le numéro s'affiche à l'écran et est composé.

Prénumérotation

La fonction « Pré - numérotation » vous permet de consulter à l'écran et de modifier le numéro que vous voulez appeler avant de le composer.

- 1 Entrez le numéro que vous désirez appeler. Le numéro s'affichera à l'écran.


Pour enregistrer une pré-numérotation :

- 1 Entrez le numéro en mode veille. Celui-ci s'affichera à l'écran.
- 2 Appuyez sur **STOCKER**.

Effacement des chiffres

Appuyez sur **EFFACER** pour effacer un chiffre erroné. Si vous appuyez sur **EFFACER** lorsque vous êtes sur le dernier chiffre, le téléphone se remettra en mode veille.

Insérer une pause

1 Appuyez et maintenez la touche enfoncée  là où vous souhaitez insérer une pause.

2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.

Opérations avec SKYPE™

Changer son statut d'utilisateur



Dès que vous sélectionnez la base USB, votre statut d'utilisateur Skype™ s'affiche sur l'écran de veille de votre combiné. Vous pouvez modifier votre statut Skype™ directement sur le combiné.

- 1** Appuyez sur **Menu**.
- 2** Sélectionnez l'option **Skype™**.
- 3** Sélectionnez **ETAT UTILIS**.
- 4** Modifiez votre statut d'utilisateur Skype™ parmi les choix offerts.

Note : tout changement de votre état d'utilisateur Skype™ sur votre combiné sera synchronisé automatiquement sur votre PC et vice-versa.

Pour appeler un contact Skype™

Appuyez pendant une seconde sur la touche **MENU** et sélectionnez la base **USB Skype™**.

Appuyez sur la touche  de votre téléphone pour voir votre liste de contacts Skype™ et leur état d'utilisateur. Sélectionnez un contact et appuyez sur  pour lancer l'appel. Le nom du contact sera affiché et appelé.

Liste de contacts

Votre téléphone DIP600FR montre la liste de contacts Skype™ de l'utilisateur comme enregistré sur votre PC. L'icône à gauche de chaque entrée montre le statut en ligne de vos contacts. Si le contact n'est pas obtenu (contact pas en ligne), il sera inscrit « **INDISPONIBLE** ».

Chercher par lettre

1 En utilisant le clavier, entrez la première lettre du nom que vous voulez trouver. Par exemple, pour trouver « **S**am », appuyez sur la touche **7** quatre fois, le premier contact commençant par la lettre **S** est mis en évidence.

2 Appuyez sur **Haut** et **Bas** pour sélectionner le contact.

Voir les informations sur le contact

Quand un contact est mis en évidence, vous pouvez voir les détails concernant ce contact : le nom complet du contact, son numéro de maison/portable/travail, sa langue, son adresse et son statut en ligne. Pour ce faire, sélectionnez un contact et appuyez sur **DETAIL**.

Préparation d'un numéro pour Skype™

La fonction « **Pré- numérotation** » vous permet de consulter à l'écran et de modifier le numéro que vous voulez appeler avant de le composer.

1 Entrez le numéro que vous désirez appeler. Le numéro s'affichera à l'écran.

Effacement des chiffres
Appuyez sur **EFFACER** pour effacer un chiffre erroné. Si vous appuyez sur **EFFACER** lorsque vous êtes sur le dernier chiffre, le téléphone se remettra en mode veille.

2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.

Emettre un appel Skypeout



Pour appeler en utilisant SKYPEOUT, vous devez acheter du crédit SKYPEOUT; merci de vous connecter au site <http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html> pour plus de détails.

Lorsque vous appelez avec SKYPEOUT, il est nécessaire de composer 00, ou le symbole "+" comme préfixe du numéro que vous allez appeler.

Messagerie SKYPE™

Votre téléphone vous permet d'accéder à la messagerie SKYPE™. Pour avoir un compte de messagerie Skype™, merci de vous rendre sur le site <http://www.skype.com/products/skypevoicemail/> pour plus de détails.



Nouveau message Skype™

Lorsque vous avez un message, le voyant sur le combiné clignotera et  apparaîtra sur la ligne supérieure de votre écran. Le voyant sera éteint et  disparaîtra lorsque vous n'aurez plus de nouveaux messages dans votre boîte de messagerie.

Pour écouter un message

- 1** Appuyez sur **Menu**
- 2** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner Skype™. Appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **MESSAGERIE**. Appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **VOIR**. Appuyez sur **OK**.
- 5** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le message que vous voulez écouter.
- 6** Appuyez sur **ECOUTER** pour écouter le message.

Quels messages sont de nouveaux messages ?

Quand vous examinez votre liste de messages, vous verrez une icône sur la gauche de chaque message. Si l'icône du message est  cela signifie que le message a déjà été lu ; si l'icône à côté du message est  cela signifie que le message est nouveau. Lorsqu'un nouveau message vient d'être lu, l'icône de ce message sera mis à jour.

Supprimer un message

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner Skype™. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **MESSAGERIE**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **VOIR**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le message que vous voulez écouter.
- 6 Appuyez sur **EFFACER** ; une confirmation vous sera demandée, appuyez sur **OK**.

Supprimer tous les messages

- 1 Appuyez sur **MENU**
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner Skype™. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **MESSAGERIE**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **EFFACER TOUT**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Une confirmation vous sera demandée, appuyez sur **OK**.

Opérations complémentaires

Appels d'urgence

Ce téléphone n'est pas destiné pour faire des appels d'urgence; merci d'utiliser un téléphone filaire traditionnel (PSTN) en cas d'urgence via Skype™ ou en cas de coupure de courant.


Pour entrer un +

Appuyez simplement pendant une seconde sur la touche **0**.


Durée d'appel

La fonction « **durée d'appel** » affiche à l'écran la durée de l'appel en cours.

Insérer une pause


Appuyez et maintenez la touche  enfoncée là où vous souhaitez insérer une pause.


Avertissement hors de portée

Si vous vous éloignez trop de la base pendant une communication, votre téléphone émettra une sonnerie d'alerte et le symbole  se mettra à clignoter. Vous devez vous rapprocher de la base afin de ne pas perdre la communication.

Coupure de la sonnerie

Appuyez sur **SILENCE** lorsque le téléphone sonne pour éteindre la sonnerie de l'appel **OU**




Appuyez et maintenez enfoncée la touche  si le téléphone est en mode veille pour éteindre la sonnerie de tous les appels.

Le symbole  s'affiche lorsque la sonnerie a été coupée. (Appuyez et maintenez enfoncée pour activer la sonnerie à nouveau).





Faire un deuxième appel sortant

Bien que vous soyez en ligne, vous pouvez émettre un second appel sortant.

- 1 Tandis que vous passez votre premier appel, appuyez sur la touche  , une sonnerie peut se faire entendre, le premier appel peut être mis en attente.
- 2 Pour appeler un numéro ordinaire, entrer le numéro et appuyer sur la touche  .
- 3 Pour appeler un contact, appuyez sur la touche **OPTIONS** et sélectionnez **ANNUAIRE** pour accéder à votre liste de contacts.
- 4 Appuyez sur **DÉTAILS** pour voir les détails du contact et appuyez sur **CHOISIR** pour faire le second appel.
- 5 Pour retourner au premier appel ou basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche  .
- 6 Pour arrêter l'un des deux appels, il faut juste retourner à l'autre appel.

Recevoir un deuxième appel entrant

Si un autre appel vous parvient en cours de communication, vous pouvez y répondre sans couper la communication en cours. Pendant la communication, le combiné émettra périodiquement un bip court pour vous informer de la réception d'un autre appel.

- 1 Appuyer sur la touche  pour décrocher le second appel
- 2 Appuyer sur la touche  pour retourner au premier appel, et pour basculer entre les deux appels.
- 3 Pour arrêter l'un des deux appels, il faut juste retourner à l'autre appel.

NOTE :


Vous devez avoir souscrit au service de 'double appel' auprès de votre opérateur téléphonique afin de pouvoir faire ou recevoir un deuxième appel.

Recomposition d'un numéro


Votre téléphone enregistre les 10 derniers numéros que vous avez appelés. Les numéros les plus récents sont au début de la liste. Seul le nom Skype™ sera enregistré pour les appels via Skype™.

Si vous avez plus d'un combiné, chaque combiné enregistre ses propres numéros composés.

Pour recomposer le dernier numéro appelé:

- 1 Appuyez sur  .
- 2 Appuyez sur **BIS**. Le dernier numéro composé s'affiche à l'écran et est recomposé.

Pour rappeler l'un des 10 derniers numéros appelés :

- 1 Appuyez sur les touches Droite ou Gauche en mode veille. La liste des appels émis s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le numéro que vous désirez rappeler.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'appel.

Appel mains libres

L'appel « main libre » permet de dialoguer avec l'appelant sans avoir à tenir le téléphone. Vous pouvez communiquer à l'aide du haut-parleur / microphone de votre téléphone. L'appel main libre permet également aux autres personnes dans la pièce de participer à la conversation, si vous n'utilisez pas le casque.

Si vous souhaitez utiliser le casque (non fourni):

- 1 Branchez le casque à la prise de casque située sur le côté de votre téléphone. Vous pouvez entendre votre correspondant par l'écouteur du casque et vous pouvez parler en utilisant le microphone du casque.
- 2 Débranchez le casque pour repasser en mode normal.



Si vous souhaitez utiliser le haut-parleur du téléphone au cours d'un appel :

- 1** Appuyez sur **OPTIONS**. Appuyez sur les touches en **Haut** et en **Bas** pour sélectionner Haut-parleur Puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez entendre votre correspondant par le haut-parleur et lui parler à l'aide du microphone. Le symbole **HT** s'affiche à l'écran.
- 2** Répétez l'étape 1 pour éteindre le haut-parleur.

Conversation avec quelqu'un en privé lorsque vous êtes en communication.

- 1** Appuyez sur **MIC. OFF**. L'appelant ne peut pas vous entendre mais vous pouvez l'entendre.
- 2** Appuyez sur **MIC. ON**, pour reprendre la communication avec l'appelant.

Ajuster le volume du combiné

Tandis que le téléphone est décroché (la tonalité se fait entendre), appuyez sur les touches Haut et Bas. L'écran vous montre le niveau actuel du volume. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour ajuster le volume.

Merci de vous référer au paragraphe ajuster le volume sur votre PC pour des informations sur comment ajuster le volume sur votre PC (page 12).

Vous n'arrivez toujours pas à trouver le volume idéal ?

En plus d'ajuster le volume sur votre combiné, vous devez aussi l'ajuster sur votre PC, de manière à rendre le volume de votre correspondant plus confortable.




Entrée de lettres et de caractères spéciaux


Vous pouvez entrer des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux pour écrire le nom de votre combiné, le nom d'un correspondant dans votre répertoire ou le nom d'un service dans le répertoire des services et d'autres menus.

- 1** Cherchez la touche portant la lettre, le chiffre ou le caractère spécial que vous désirez entrer.
- 2** Appuyez dessus autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la lettre, le chiffre ou le caractère spécial s'affiche à l'écran.

Entrée d'espaces blancs, de caractères spéciaux ou de symboles

Appuyez sur **1** une fois pour entrer un espace. Appuyez sur **0** ou  pour entrer les symboles que vous désirez.

Majuscules/minuscules

Appuyez sur . La lettre suivante que vous entrerez sera de la casse opposée.



Effacement de lettres ou de chiffres

Appuyez sur **EFFACER**. Le caractère à gauche du curseur s'effacera.

Déplacement du curseur



Appuyez sur les touches Droite ou Gauche pour déplacer le curseur.

Verrouillage du clavier

- 1** Maintenez appuyée la touche  en mode veille. Le symbole  s'affichera. Le clavier est verrouillé. Si vous appuyez sur une touche du téléphone, votre téléphone ne réagira pas, à moins d'appuyer sur la touche **ACTIVER**.
- 2** Appuyez sur **ACTIVER**. Appuyez sur **OK**. Le clavier est déverrouillé.


Note: A l'arrivée d'un appel, le clavier est activé. Lorsque la communication est terminée, le clavier se verrouillera à nouveau.

Vous avez égaré
votre (vos)
combiné(s) ?

- 1** Faites simplement une recherche de combiné pour le localiser :
Si vous êtes en mode téléphone standard, appuyez puis relâchez la touche  de la base téléphonique.
- 2** Si vous êtes en mode **SKYPE**, appuyez et relâchez la touche  de la base USB. Chacun des combinés en mode de veille et connecté à la base fera retentir une mélodie de recherche.

Pas de sonnerie?

Un combiné n'émettra pas de mélodie de recherche s'il est hors tension ou s'il reçoit un appel extérieur ; toutefois, tous les autres combinés sonneront.

- 1** Pour arrêter la mélodie de recherche :
Appuyez puis relâchez la touche  de la base, pour que tous les combinés cessent la recherche **OU**
- 2** Appuyez sur **ARRETER** sur un combiné pour que ce combiné cesse la recherche. Tous les autres continueront d'émettre la mélodie de recherche.

Note: La mélodie de recherche dure 30 secondes si vous n'appuyez pas sur une touche

Gestions de vos contacts et du répertoire

Vous pouvez utiliser le journal électronique de votre téléphone pour la gestion de vos entrées téléphoniques. Votre téléphone a un répertoire privé et un répertoire général. Les informations sur votre répertoire privé sont stockées dans votre combiné. Si vous avez plusieurs combinés, chacun d'entre eux à ses propres informations enregistrées.

Votre répertoire privé peut stocker 100 enregistrements, et votre répertoire général peut en stocker 20. Chaque enregistrement peut comporter au maximum 10 caractères et 20 chiffres digitaux.

Les informations dans votre répertoire général, sont stockées dans une unité de base mais elles peuvent être partagées avec tous les combinés. Votre téléphone doit avoir un lien avec la base de manière à utiliser le répertoire général.

Note : les contacts Skype™ ne peuvent pas être stockés dans l'annuaire téléphonique (tant général que privé).

**Pour accéder à
votre annuaire :**

- 1** Appuyer sur **NOMS**
- 2** Appuyer sur les touches **Haut** et **Bas** pour sélectionner quel répertoire vous voulez atteindre, celui privé ou celui général. Appuyer sur **OK** pour confirmer.

**Pour ajouter une
entrée dans le
répertoire :**

- 1** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **AJOUTER** puis appuyez sur **OK**.
- 2** Entrez le nom du contact à l'aide du clavier numérique. Référez-vous à la page X pour entrer des caractères spéciaux.
- 3** Appuyez sur la flèche du bas. Modifiez le numéro du contact si nécessaire.
- 4** Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner une mélodie associée à ce numéro. Faites défiler les mélodies à l'aide des flèches de gauche et de droite.
Note : cette fonction ne s'active que si vous êtes souscrit au service de présentation du numéro de l'appelant auprès de votre opérateur téléphonique.
- 5** Appuyez sur **STOCKER** pour sauvegarder ce contact.

PDN (Présentation du numéro de l'appelant)

Nom dupliqué

Vous ne pouvez pas entrer un nom identique pour des enregistrements différents dans votre répertoire. Si c'est le cas « **NOM DOUBLE !** » s'affichera. Appuyez sur **OK** pour remplacer l'enregistrement existant par la nouvelle entrée ou sur **ANNULER** pour revenir à l'écran précédent et pour modifier le nom.

Si vous souscrivez cette fonction auprès de votre opérateur téléphonique, le numéro de la personne qui vous appelle s'affiche avant que vous répondiez. (Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez souscrire au service PDN de votre opérateur téléphonique local : Service Class® de France Telecom par exemple).

Quand le téléphone sonne et l'information sur l'appelant est reçue, l'écran affichera les 12 premiers chiffres du numéro seront affichés. S'il y a un numéro identique enregistré dans le répertoire téléphonique, le nom du répertoire téléphonique s'affichera.

Consulter votre liste de contacts

Vous pouvez consulter, éditer, copier et associer un numéro abrégé à chacun de vos contacts.

- 1 Appuyez sur **NOMS**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le répertoire que vous désirez ouvrir, **PRIVÉ** ou **GÉNÉRAL**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **VOIR** puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour parvenir au correspondant que vous voulez visualiser ou le rechercher à l'aide des lettres.

Recherche par lettres

Entrez à l'aide du clavier la première lettre du nom que vous recherchez. Pour trouver « Salina » par exemple, appuyez sur 7 quatre fois, la première entrée commençant par la lettre S est mise en évidence.

- 1 Pour consulter les informations relatives à vos correspondants, Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour continuer à faire défiler la liste ou Appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **DÉTAILS**. Appuyez sur **OK**. Les informations relatives au correspondant sélectionné s'affichent.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour consulter les informations relatives aux autres correspondants de votre répertoire.

Modifier une entrée

- 1 À l'intérieur du répertoire désiré, appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **VOIR** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour parvenir au correspondant que vous voulez modifier ou recherchez-le à l'aide des lettres.
- 3 Appuyez sur **OPTIONS**.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **DETAIL**. Appuyez sur **OK**. Les informations relatives au correspondant sélectionné s'affichent.
- 5 Appuyez sur **OPTION**. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **MODIFIER** puis appuyez sur **OK**.
- 6 Modifiez le nom et le numéro à l'aide du clavier. Appuyez sur **EFFACER** pour effacer un caractère ou un chiffre. Si vous modifiez un correspondant dans le répertoire privé, vous pouvez également modifier la mélodie **VIP**.
- 7 Appuyez sur **STOCKER** pour valider toutes vos modifications. L'écran affichera le correspondant que vous venez de modifier.

Effacer un contact de votre répertoire

- 1 À l'intérieur du répertoire désiré, appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **VOIR** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour parvenir au correspondant que vous désirez supprimer ou le rechercher à l'aide des lettres.
- 3 Appuyez sur **OPTIONS**.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **EFFACER**. Appuyez sur **OK**. **CONFIRMER?** s'affichera. Appuyez sur **OK** pour valider.

Effacer tous les contacts de votre répertoire

À l'intérieur du répertoire désiré, appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **EFFACER TOUT**. Appuyez sur **OK**. **CONFIRMER?** s'affichera. Appuyez sur **OK** pour valider.

Partager vos contacts entre le répertoire privé et général

Les informations sur vos correspondants peuvent être partagées en copiant les correspondants de votre répertoire privé dans le répertoire général, et vice versa.

- 1 À l'intérieur du répertoire désiré, appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **VOIR** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour faire défiler jusqu'au correspondant que vous voulez dupliquer ou recherchez-le à l'aide des lettres.
- 3 Appuyez sur **OPTIONS**.
- 4 Pour dupliquer le correspondant dans le répertoire commun, appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **VERS GENE**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Pour dupliquer le correspondant dans le répertoire personnel, appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **VERS PRIVE**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Éditez le nom et le numéro à l'aide du clavier. Appuyez sur **EFFACER** pour effacer un caractère ou un chiffre.
- 7 Appuyez sur **STOCKER** pour valider.

Numérotation des correspondants dans votre répertoire privé

Cette option vous permet d'appeler le numéro de vos correspondants de votre répertoire privé en appuyant et en maintenant enfoncée la touche de numérotation rapide que vous y avez associée. Il est possible d'associer 9 touches de numérotation rapide (touches 1-9).

Associer une touche de numérotation abrégée :

- 1 Accédez à l'annuaire privé.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **CHOISIR**. Appuyez sur **OK**. La première touche de numérotation rapide s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour parvenir à la touche de numérotation rapide que vous désirez.
Si aucun numéro n'est associé à la touche de numérotation rapide, l'écran affiche **VIDE**. Pour associer un numéro, appuyez sur **SELECTION** puis allez à l'étape 6. Si un numéro est déjà associé à la touche de numérotation rapide, l'écran affiche le nom et le numéro du correspondant. Pour associer un nouveau numéro, allez à l'étape 5.
- 4 Appuyez sur **OPTIONS**. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **MODIFIER**. Appuyez sur **OK**.
- 5 L'écran affiche la liste des correspondants de votre répertoire privé.
- 6 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le correspondant que vous désirez.
- 7 Appuyez sur **DETAIL**. Les informations relatives au correspondant sélectionné s'affichent. Appuyez sur **OK** pour valider.

Combien d'espace libre reste-t-il dans mon répertoire ?

Supprimer une touche de numérotation abrégée

Accédez à l'annuaire privé.

Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **CHOISIR** puis appuyez **OK**. La première touche de numérotation rapide s'affiche à l'écran.

Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour parvenir à la touche de numérotation rapide que vous désirez effacer.

Appuyez sur **OPTIONS**. Appuyez sur pour sélectionner **EFFACER**. Appuyez sur **OK**.

CONFIRMER? s'affichera. Appuyez sur **OK** pour valider.

Votre téléphone suit l'évolution de l'espace mémoire utilisé et vous indique l'espace encore disponible de votre répertoire.


À l'intérieur du répertoire désiré, appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **APERCU**. Appuyez sur **OK** pour consulter le statut. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Mémoire pleine

MÉM. PLEINE s'affiche si le répertoire est plein. Vous devez effacer des enregistrements avant de pouvoir mémoriser de nouvelles entrées.


Composer un numéro de votre répertoire

Vous pouvez composer le numéro d'un correspondant tout en consultant le répertoire. Vous pouvez également ouvrir le répertoire privé en cours de communication.

- 1 À l'intérieur du répertoire désiré, appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **VOIR**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour parvenir au correspondant que vous désirez appeler ou recherchez-le à l'aide des lettres.
- 3 Appuyez sur .

Prénumérotation à partir de votre annuaire

La fonction de pré numérotation vous permet de modifier le numéro de téléphone que vous désirez appeler avant de le composer.

- 1 À l'intérieur du répertoire désiré, appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **VOIR**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour parvenir au correspondant que vous désirez appeler ou recherchez-le à l'aide des lettres.
- 3 Appuyez sur **OPTIONS**.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **DETAILS**. Appuyez sur **OK**. Les informations relatives au correspondant sélectionné s'afficheront.
- 5 Appuyez sur **OPTIONS**.
- 6 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** jusqu'à **NUMERO**. Appuyez sur **OK**. Le numéro de téléphone s'affichera à l'écran.
- 7 Appuyez sur **EFFACER** ou les touches de droite ou de gauche pour modifier le numéro de téléphone ou appuyez sur  pour composer le numéro.

Pour consulter le répertoire en cours de communication

- 1 Appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **ANNUAIRE**. La liste des correspondants de votre répertoire privé s'affichera.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le correspondant que vous désirez consulter ou le rechercher à l'aide des lettres.
- 4 Appuyez sur **DETAIL**. Les informations relatives au correspondant s'afficheront.
- 5 Appuyez 3 fois sur **ANNULER** pour revenir à l'appel.


Pour effectuer un appel de votre répertoire en cours de communication

- 1 Appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **ANNUAIRE**. La liste des correspondants de votre répertoire personnel s'affichera.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le correspondant que vous désirez consulter ou recherchez-le à l'aide des lettres.
- 4 Appuyez sur **DETAIL**. Les informations relatives au correspondant s'afficheront.
- 5 Appuyez sur **CHOISIR**.

Gestion des appels à l'aide du journal


Votre téléphone garde un enregistrement de tout appel que vous avez effectué, reçu ou manqué. Vous avez accès à la liste des 15 derniers appels que vous avez manqués, à la liste des 10 derniers appels que vous avez composés et des 5 derniers appels que vous avez reçus. Vous pouvez ainsi faire le suivi des correspondants avec qui vous avez communiqué et pendant combien de temps.

Vérifier le journal des appels

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **EN ABSENCE**, **NUM COMPOSÉS** ou **APPELS RECUS**.
- 3 Appuyez sur **OK**. La liste des appels enregistrés s'affichera. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour faire défiler la liste.
- 4 Pour consulter les détails relatifs à une entrée dans le journal d'appels, appuyez sur **OPTIONS**. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **DETAILS**. Appuyez sur **OK**.

Sauvegarder un appel du journal dans votre répertoire

Vous pouvez transférer les enregistrements du journal d'appels dans votre répertoire pour mémoriser le numéro de téléphone de vos parents, amis et collègues si vous n'avez pas encore enregistré leurs coordonnées.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **EN ABSENCE**, **NUM. COMPOSÉS** ou **APPELS RECUS**.
- 3 Appuyez sur **OK**. La liste des appels enregistrés s'affichera. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour faire défiler la liste.
- 4 Appuyez sur **OPTION**. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **VERS GENE** si vous voulez dupliquer dans le répertoire général ou **VERS PRIVE** pour les dupliquer dans votre répertoire privé. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Supprimer un enregistrement d'appel du journal


- 5** Ajoutez ou modifiez le nom à l'aide du clavier. Appuyez sur **EFFACER** pour effacer un caractère ou un chiffre. Vous devez entrer un nom.
 - 6** Appuyez sur la touche **Bas**. Ajoutez ou modifiez le numéro à l'aide du clavier. Appuyez sur **EFFACER** pour effacer un chiffre. Vous devez entrer un numéro.

Pour dupliquer dans le répertoire privé, allez à l'étape 7 et dans le répertoire général, allez à l'étape 8.
 - 7** Appuyez sur la touche **Bas**. Appuyez sur les touches **Gauche** or **Droite** pour sélectionner une mélodie VIP.
 - 8** Appuyez sur **STOCKER** pour valider toutes vos entrées.
- 1** Appuyez sur  .
 - 2** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner EN ABSENCE, NUM. COMPOSÉS ou APPELS RECUS.
 - 3** Appuyez sur **OK**. La liste des appels enregistrés s'affichera. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour faire défiler la liste.
 - 4** Appuyez sur **OPTIONS**. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **EFFACER**. **CONFIRMER?** S'affichera. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.


Effacer tout le journal des appels

- Vous pouvez supprimer chaque liste séparée d'enregistrements d'appels (manqués, appelés, reçus) ou supprimer toutes les listes d'enregistrements d'appels en une seule fois.
- 1** Appuyez sur  .
 - 2** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **EFF. APPELS**. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
 - 3** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **MANQUE, NUM COMPOSES** ou **APPELS REÇUS** ou **TOUT**. Appuyez sur **OK**.
 - 4** **CONFIRMER?** S'affichera. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Visualisation du temps d'appel



- Votre téléphone possède une minuterie de temps d'appel qui enregistre la durée de votre dernier appel, des appels composés, reçus et de tous les appels.
- 1** Appuyez sur  .
 - 2** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **DUREE APPEL**. Appuyez sur **OK**.
 - 3** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **DERN. APPEL, NUM. COMPOSÉS, APPELS RECUS, ou TOUT**.
 - 4** Appuyez sur la touche **OK** pour valider. La durée des appels s'affichera.
 - 5** Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Remise à zéro de la minuterie de temps d'appel

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner DUREE APPEL. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner EFF, TOUT. Appuyez sur **OK**. CONFIRMER? s'affichera.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider. La minuterie de temps d'appels est remise à zéro.



Appel d'un numéro depuis le journal

Vous pouvez composer un numéro ou rappeler une personne tout en consultant le journal d'appels.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner EN ABSENCE, NUM. COMPOSÉS ou APPELS RECUS.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour valider. La liste des appels enregistrés s'affichera. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour faire défiler la liste.
- 4 Appuyez sur .

Prénumérotation à partir de votre journal d'appels

Avec la fonction pré-enregistrer, vous pouvez visualiser le numéro que vous désirez appeler avant de le composer.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner EN ABSENCE, NUM. COMPOSÉS ou APPELS RECUS.
- 3 Appuyez sur **OK**. La liste des appels enregistrés s'affichera. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour faire défiler la liste.
- 4 Appuyez sur **OPTIONS**. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner COPIER NO. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Appuyez sur **EFFACER** ou **Gauche / Droite** pour modifier le numéro de téléphone ou appuyez sur  pour appeler.

Personnalisation de l'écran du combiné

Votre téléphone vous est livré avec un écran couleur ainsi qu'une vaste sélection de sonneries. Vous pouvez personnaliser votre téléphone en modifiant ses aspects visuels et sonores.

Réglage de l'horloge de votre combiné

L'heure affichée sur votre combiné est indiquée par le PC auquel votre unité de base est connectée. Vous pouvez également régler l'heure manuellement.

L'horloge indiquera à nouveau 12:00AM ou 00:00 en fonction du format de l'heure choisie, chaque fois que vous remplacerez les batteries ou que votre téléphone sera débranché.

Pour régler l'horloge :

- 1 Appuyez sur **MENU** en mode veille.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **ECRAN**, appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **HORLOGE**, Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez les touches **Droite** ou **Gauche** pour modifier l'heure, puis appuyez sur la touche du bas.
- 5 Appuyez sur les touches **Droite** ou **Gauche** pour modifier les minutes.
- 6 Appuyez sur **OK** pour valider.

Réglage du format 12/24 heures

Pour modifier le format de l'heure de votre téléphone :

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **ECRAN**, puis appuyez **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **MODE 12-24**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **12H** ou **24H**.
- 5 Appuyez sur **OK** pour valider.

Choisir le nom de votre téléphone

Votre téléphone a reçu un nom en usine. Vous pouvez changer ce nom. Si vous possédez plusieurs combinés, vous pouvez donner à chacun son propre nom.

- 1 Appuyez sur **MENU** en mode veille.
- 2 Appuyer sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner ECRAN. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner NOM COMBINE. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Le nom s'affiche. Entrez un nouveau nom.
- 5 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Réglage du contraste de l'écran LCD

- 1 Appuyez sur **MENU** en mode veille.
- 2 Appuyer sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner ECRAN. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner CONTRASTE. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** ou **Haut / Bas** pour sélectionner le contraste désiré.
- 5 Appuyez sur **OK** pour valider.

Choisir la langue d'affichage de votre combiné

- 1 Appuyez sur **MENU** en mode veille.
- 2 Appuyer sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner ECRAN. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner LANGUE. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner la langue (anglais ou français). Appuyez sur **OK** pour valider.

Modifier le fond d'écran de votre combiné

La modification de votre fond donnera à votre téléphone une apparence « nouvelle » qui vous est propre.

- 1 Appuyez sur **MENU** en mode veille.
- 2 Appuyer sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner ECRAN. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner FOND ECRAN. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le fond. Appuyez sur **OK** pour valider.

Modifier les couleurs « thème » de votre combiné

Donnez votre couleur personnelle aux menus, au texte mis en évidence (par contraste) et au fond d'écran de votre téléphone.

- 1 Appuyez sur **MENU** en mode veille.
- 2 Appuyer sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner ECRAN. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner COULEUR. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner la couleur. La couleur des menus change dès que vous sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **OK** pour valider.

Personnalisation du son de votre téléphone

Vous pouvez donner des sonneries différentes à chacun de vos combinés à différents niveaux de volume. Pour différencier les appels internes et externes, vous pouvez leur donner des sonneries différentes.

Votre téléphone émet des bips de touche et des bips de confirmation. Le bip de touche est une tonalité que le téléphone émet à chaque fois que vous appuyez sur une touche de votre combiné. Le bip de confirmation est une tonalité que le téléphone émet à chaque fois qu'une opération s'est effectuée avec succès.

Un autre bip est émis chaque fois que vous reposez le combiné sur sa base.

Pour régler les mélodies et le volume des sonneries :

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner SONS. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner COMBINE. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour modifier le niveau du volume. Appuyez sur **Bas**.
- 5 Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour sélectionner la mélodie externe. Appuyez sur **Bas**.
- 6 Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour sélectionner la mélodie interne. Appuyez sur **OK** pour valider.

Pour régler le bip de touche de votre combiné

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner SONS. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner BIP TOUCHE. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner MARCHÉ ou ARRÊT. Appuyez sur **OK** pour valider.

Pour régler le bip de confirmation et de repos de votre combiné sur sa base.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner SONS. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner TONALITES. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner MARCHÉ ou ARRÊT. Appuyez sur **OK** pour valider.

Pour changer la sonnerie et le volume de votre base :

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner SONS. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner BASE. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour changer le niveau du volume.
- 5 Appuyez sur **Bas**. Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour sélectionner la mélodie. Appuyez sur **OK** pour valider.

Utilisation des Options

Réveil

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **OPTIONS**. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **REVEIL**. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.

Pour régler le réveil, appuyer sur **OK** puis continuez à l'étape 5.

Pour désactiver le réveil, appuyez sur **OK** pour valider.
- 5 Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour régler l'heure. Appuyez sur **Bas**.
- 6 Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour régler les minutes.

Si le format de l'heure choisi est 12 heures, allez à l'étape 7. S'il est sur 24 heures, allez à l'étape 8.
- 7 Appuyez sur **Bas**. Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour régler AM/PM.
- 8 Appuyez sur **OK** pour valider.

Lorsque la sonnerie du réveil retentit :

- 1 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter et désactiver le réveil. OU
- 2 Appuyez sur **SNOOZE**. Le réveil sonne à nouveau 10 minutes plus tard.

NOTE: Quand le réveil sonne, si vous n'appuyez pas sur une touche dans l'espace d'une minute, le réveil se met en état de veille pendant 10 minutes et sonnera à nouveau.

Compte à rebours

Vous pouvez régler une durée sur votre téléphone et il fonctionnera comme une minuterie. Il sonnera lorsque le temps réglé est écoulé.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **OPTIONS**. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **C. REBOURS**. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour régler l'heure. Appuyez sur **Bas**.
- 5 Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour régler les minutes. Appuyez sur **Bas**.
- 6 Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour régler les secondes.
- 7 Appuyez sur **OK** pour valider. Le minuteur commence à décompter. Vous pouvez voir la minuterie à l'écran.

Lorsque la sonnerie du compte à rebours retentit :

Appuyez sur **ARRÊTER**. La sonnerie de la minuterie s'arrêtera.


NOTE: Quand la minuterie sonne, si vous n'appuyez pas sur une touche dans l'espace d'une minute, elle s'arrêtera de sonner.

Chronomètre

Le chronomètre lance le comptage du temps dès que vous appuyez sur **DEPART** sur votre téléphone.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **OPTIONS**. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **CHRONOMETRE**. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur **DEPART**. Le chronomètre commence à compter.
- 5 Appuyez sur **ARRET**. Le chronomètre s'arrête. Vous pouvez soit remettre le chronomètre à zéro ou annuler le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **PAUSE**. Le chronomètre s'arrête de compter. Appuyez sur **REPRISE** pour redémarrer le chronomètre à partir de l'instant de la pause.
- 7 Appuyez sur **ANNULER**. Le chronomètre est alors désactivé.

Fonction numéro d'urgence

La fonction de SOS ou d'urgence vous permet d'appeler directement un numéro en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf **ANNULER** et ) sur votre combiné.

NOTE: Votre téléphone doit être appairé pour utiliser cette option.

Pour activer le numéro d'urgence

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **OPTIONS**. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **NO ALERTE**. Appuyez sur **OK** pour valider.

- 4 Appuyez sur les touches **Gauche/Droite** pour sélectionner **MARCHE**. Appuyez sur **Bas**. Entrez le numéro de téléphone.

- 5 Appuyez sur **OK** pour valider. **NO ALERTE** s'affichera si cette fonction est activée. Vous n'aurez qu'à appuyer sur **CHOISIR** à partir de l'écran principal afin de composer ce numéro.

Pour désactiver le numéro d'urgence

- 1 Appuyez sur **ANNULER**. **CONFIRMER?** S'affichera.
- 2 Appuyez sur **OK** pour valider. Votre téléphone se remet en veille.

Décrochage automatique

La fonction de décrochage automatique vous permet de répondre à un appel en retirant simplement le téléphone de la base ou du chargeur. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur une touche pour répondre.

Pour activer ou désactiver le décrochage automatique :

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **OPTIONS**. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **REP AUTO**. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**. Appuyez sur **OK** pour valider.

Les fonctions suivantes ne sont disponibles que lorsque vous reliez le combiné à la base.

Type de numérotation

Votre téléphone est réglé sur "fréquence vocale" (téléphone à tonalités). Vous pouvez passer à une numérotation DECIMALE (téléphone à impulsion) si nécessaire.

- 1** Pour modifier le mode de numérotation :
Appuyez sur **MENU**.
- 2** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner OPTIONS. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner CHOISIR. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner TONE ou IMPULSION. Appuyez sur **OK** pour valider.

Durée de flashing

Cette fonction vous permet d'utiliser des services d'opérateur tels que la "Conversation à trois" ou le "Blocage des appels R" de France Telecom par exemple. Votre téléphone comporte 2 durées de rappel programmées en usine. Celui-ci diffère selon le pays. Si vous hésitez, vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique local.

- 1** Appuyez sur **MENU**.
- 2** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner OPTIONS. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner R/FLASH. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner R/FLASH 1 ou R/FLASH 2. Appuyez sur **OK** pour valider.

Code régional

Cette fonction retire un code régional pré-déterminé de l'affichage du numéro d'un appel entrant :


- 1** Appuyez sur **MENU**.
- 2** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner OPTIONS. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner CODE LOCAL. Appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur les touches Droite ou gauche pour sélectionner MARCHÉ.
- 5** Appuyez sur la touche du Bas. Composez un indicatif régional (jusqu'à 5 chiffres) et appuyez sur **OK** pour confirmer.



Réglages du combiné et de la base


Enregistrer un combiné

Vous pouvez enregistrer votre combiné sur 4 bases différentes. Chaque base peut enregistrer jusqu'à 4 combinés. Par défaut, votre combiné est déjà enregistré à votre base et est prêt à être utilisé. Vous devez seulement enregistrer votre combiné à la base si NON ENRG est affiché à l'écran.

Pour enregistrer votre combiné lorsqu'il est NON ENREGISTRÉ :

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner REGLAGES. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner ENREGISTRER. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez et maintenez  de la base (base 1 ou base 2) jusqu'à ce que vous entendiez des bips.
- 5 Entrez le code du combiné. (0000 par défaut).
- 6 Appuyez sur **OK**. L'enregistrement peut prendre jusqu'à une minute. Lorsque l'enregistrement est terminé, un écran de confirmation s'affichera.

Si l'enregistrement a réussi, le combiné affichera son nom et son numéro. Le symbole  indiquant la connexion entre votre téléphone et la base sera affiché en permanence avec le symbole de charge des piles .

Si l'enregistrement échoue, un écran d'avertissement s'affichera. Le combiné n'affichera pas son numéro. Le symbole  clignotera. Vous devrez recommencer la procédure ci-dessus.

Pour enregistrer votre téléphone auprès d'une base supplémentaire :

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner REGLAGES. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner ENREGISTRER. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez et maintenez  de la base (base 1 ou base 2) pendant 4 secondes; le voyant sur la base commence à flasher.
- 5 Entrez le code de la base (0000 par défaut).
- 6 Appuyez sur **OK** pour valider. Lorsque l'enregistrement est terminé, un écran de confirmation s'affichera.

Choix de la base

Vous pouvez associer jusqu'à 4 bases à votre téléphone. Lorsque votre téléphone est enregistré à plus d'une base, vous pouvez choisir la base principale avec laquelle vous voulez que votre téléphone fonctionne (base fixe).

- 1 Appuyez et maintenez **MENU** pendant 1 seconde; vous voyez la page CHERCHE BASE.
 - 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner la base désirée. Appuyez sur **OK** pour valider.
- OU**
- 1 Appuyez sur **MENU**.
 - 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner REGLAGES. Appuyez sur **OK** pour valider.
 - 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner CHOISIR BASE. Appuyez sur **OK** pour valider.
 - 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner la base désirée. Appuyez sur **OK** pour valider.

Suppression d'un combiné

Vous pouvez supprimer tout combiné de la base. Dès que vous avez supprimé un combiné, ce dernier perd sa connexion avec la base. Les informations du répertoire personnel et du journal d'appels restent disponibles. Vous n'aurez cependant plus accès au répertoire commun ni aux options relatives à la base du combiné supprimé.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner REGLAGES. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner DES-ENRG. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le combiné à supprimer. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 5 Entrez le code de la base. Appuyez sur **OK** pour valider.

Changement du Code Base

Un code NIP (Numéro d'identification personnel) - appelé ici dans ce chapitre « code base » est nécessaire pour avoir accès aux menus du téléphone. Il sécurise l'accès à votre téléphone. Le code réglé en usine est "0000". Vous pouvez le modifier en un code plus personnel.

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner REGLAGES. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3 Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner CHANGER PIN. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 4 Entrez votre code personnel actuel. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 5 Entrez votre nouveau code personnel. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 6 Entrez une deuxième fois ce nouveau code personnel. Appuyez sur **OK** pour valider.

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser l'écran, les tonalités ou bips et tous les autres paramètres de votre téléphone. Voici la liste des paramètres par défaut.

Nom de combiné*	B174	Numéro alerte	Arrêt
Format de l'heure	24 heures	Numéro alerte prédéterminé	Vide
Langue	Français	Numérotation abrégée	Arrêt
Fond d'écran	Fond d'écran 1	Liste de numéros abrégés	Vide
Ambiance	Couleur 1	Code NIP	0000
Volume sonnerie combiné	Maximum	Base sélectionnée	Base 1
Mélodie sonnerie ext. de combiné	Mélodie 2	Niveau de contraste de l'écran LCD	2
Mélodie sonnerie int. de combiné	Mélodie 3	Volume écouteur	Moyen
Volume de la base	Désactivé	Durée « Dern. Appel »	0
Mélodie de la base	Mélodie 1	Durée « Num. composés »	0
Bip touches	Marche	Durée « Appels reçus »	0
Bip Confirmation/ Berceau	Marche	Durée « tous appels »	0
Réveil	Arrêt		
Compte à rebours	Arrêt		
Chronomètre	Arrêt		
Décrochage Automatique	Marche		

*Cette fonction ne revient pas aux paramètres par défaut lors d'une réinitialisation.



Pour réinitialiser les paramètres de vos téléphone :

Appuyez sur **MENU**.

- 1** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner REGLAGES. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 2** Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner RESET. Appuyez sur **OK** pour valider.
- 3** Entrez votre code personnel. Appuyez sur **OK**. CONFIRMER? Est affiché.
- 4** Appuyez sur **OK** pour valider.

Utilisation avec plusieurs combinés

NOTE: Vous avez besoin d'au moins 2 combinés pour exécuter les fonctions mentionnées dans ce chapitre.

Appel interne

Vous pouvez appeler une personne qui se trouve dans la maison en utilisant la fonction « interphone » de votre téléphone.

Pour effectuer cet appel interphone :

1 Appuyez sur . Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le combiné que vous désirez appeler. Appuyez sur **OK** pour valider.

2 Attendez que l'autre combiné réponde à votre appel.

Pour quitter la fonction interphone :

1 Appuyez sur .

Si un appel externe arrive lorsque vous effectuez un appel interne, l'identification de l'appelant s'affichera.

Pour répondre à l'appel :

1 Appuyez sur pour terminer la communication interne.

2 Appuyez sur pour répondre à l'appel extérieur.

Appel interne pendant que vous êtes en communication externe

Lorsque vous êtes en communication extérieure, vous pouvez mettre cet appel externe en attente et appeler quelqu'un (appel interne) dans la maison.

Pour effectuer un appel interne pendant une communication externe :

1 Appuyez sur OU

Appuyez sur **OPTIONS**. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner INTERPHONE. Appuyez sur **OK** pour valider.

2 Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le combiné que vous désirez appeler. Appuyez sur **OK** pour valider.

3 Attendez que l'autre combiné réponde à votre appel.



1 Pour revenir à votre correspondant externe :
Appuyez sur **OPTIONS**.

2 Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner EXTERNE. Appuyez sur **OK** pour valider. Votre appel interne est terminé.

Transfert d'appel vers un autre combiné

1 Pendant un appel externe
Appuyez sur **OU**.

Appuyez sur **OPTIONS**. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner INTERPHONE. Appuyez sur **OK** pour valider.

2 Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le combiné auquel vous désirez transférer l'appel. Appuyez sur **OK** pour valider.

3 Attendez que l'autre combiné réponde à votre appel.

4 Lorsque l'autre combiné a répondu à votre appel, appuyez sur **OU**.

Appuyez sur **OPTIONS**. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner TRANSFERER. Appuyez sur **OK** pour valider. L'appel externe est transféré.

Conférence à trois

Vous pouvez raccorder un appel externe à un appel interne et dialoguer avec les deux à la fois.

1 Appuyez sur **OU**.

Appuyez sur **OPTIONS**. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner INTERPHONE. Appuyez sur **OK** pour valider.

2 Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le combiné que vous désirez appeler. Appuyez sur **OK** pour valider.

3 Attendez que l'autre combiné réponde à votre appel.

4 Lorsque l'autre combiné a décroché, appuyez sur **OPTIONS**.



5 Appuyez sur Haut ou Bas pour sélectionner CONFERENCE. Appuyez sur OK pour valider. Vous êtes désormais en conférence à trois.

Pour quitter la fonction conférence :
Appuyez sur **OU**.

Appuyez sur **OPTIONS**. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner FIN DE CONF. Appuyez sur **OK** pour valider.



Problèmes et solutions

Problème(s)	Cause(s) possibles	Solution(s)
Pas de tonalité quand vous appuyez sur  .	<ul style="list-style-type: none"> - La base n'est pas connectée correctement au PC. - Trop éloigné de la base. - Batterie trop faible (le symbole batterie faible s'affiche). 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez la connexion de la base. - Rapprochez-vous de la base. - Chargez les batteries.
Le symbole  clignote.	<ul style="list-style-type: none"> - Le combiné n'est pas enregistré. Si le cas, il affichera NON ENRG. - Le combiné est hors de portée. 	<ul style="list-style-type: none"> - Procédez à l'appairage du combiné. - Rapprochez-vous de la base.
Pas de bip lorsque le combiné est placé dans la base ou le chargeur.	<ul style="list-style-type: none"> - Le combiné n'est pas inséré correctement dans la base ou le chargeur. - La sonnerie du combiné est désactivée. - L'alimentation du combiné a été préalablement coupée. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reprenez le combiné et placez-le correctement dans le berceau de chargement. - Activez la sonnerie dans le menu Sons. - Il n'y aura pas de bip si l'alimentation du combiné a été préalablement coupée.
Le symbole de la batterie reste vide alors que le combiné a été en charge pendant 24 heures.	<ul style="list-style-type: none"> - Les batteries du combiné sont défectueuses. - Le combiné n'est pas inséré correctement dans la base ou le chargeur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Veuillez contacter votre revendeur pour acheter de nouvelles batteries rechargeables. - Vérifiez que le symbole de la batterie défile.
Aucun symbole ne s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> - La batterie est déchargée. - L'appareil n'est pas branché correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chargez les batteries. - Vérifiez que votre appareil soit branché.

Problème(s)	Cause(s) possibles	Solution(s)
Mauvaise qualité audio (craquements, écho, etc.).	<ul style="list-style-type: none"> - Interférences provenant d'un équipement électrique à proximité. - La base est installée dans une pièce aux murs épais. - Le combiné est trop loin de la base. 	<ul style="list-style-type: none"> - Changez la base d'endroit. - Installez la base dans une autre pièce. - Rapprochez-vous de la base.
Mauvaise qualité audio avec l'autre partie/ haut parleur pas assez fort.	<ul style="list-style-type: none"> - Le volume du haut-parleur est réglé au minimum. - Le volume du PC est réglé au minimum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Voir les sections : - Ajuster le volume sur votre PC. - Ajuster le volume du combiné.
Le téléphone ne sonne pas lorsqu'un appel arrive.	<ul style="list-style-type: none"> - La sonnerie du combiné est désactivée. 	<ul style="list-style-type: none"> - Activez la sonnerie.
La liste des contacts SKYPE™ et leurs états d'utilisateurs ne sont pas disponibles. Le message DECONNECTE apparaît.	<ul style="list-style-type: none"> - SKYPE™ n'est pas démarré. - Le logiciel n'est pas installé. - La base USB n'est pas branchée. - L'ordinateur est en mode de veille. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que SKYPE™ soit activé. - Vérifiez que la base USB soit bien branchée.
Impossible d'appeler un numéro ordinaire.	<ul style="list-style-type: none"> - 00, ou + ne sont pas actives. - Votre compte SKYPE™ n'a pas assez/plus de crédit. - Le combiné a perdu son lien avec la base. 	<ul style="list-style-type: none"> - Composez 00, + ou 011 devant le numéro à composer. - Vérifiez que vous avez assez de crédit sur votre compte SKYPE™. - Vérifiez qu'un lien soit établi entre le combiné et la base. - Sélectionnez la base 2 en maintenant la touche MENU
Tonalité "occupée"	<ul style="list-style-type: none"> - SKYPE™ ou l'application PC n'est/ne sont pas activé (s). - L'USB n'est pas branché /le PC est en standby/ mode d'hibernation. - Le contact appelé n'est pas connecté 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que SKYPE™ et l'application PC soient activés sur la base et fonctionnent correctement. - Vérifiez que le téléphone est installé correctement. - Voir section : installation de votre téléphone. - Attendez que votre contact soit en ligne.

Nettoyage et entretien

Ne nettoyez aucune partie de votre DIP600FR avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Cela peut entraîner un dommage permanent qui n'est pas couvert par la garantie. Si nécessaire, nettoyez avec un chiffon humide. Tenez votre DIP600FR éloigné de la chaleur, de l'humidité ou d'une lumière solaire forte et évitez de le mouiller.

Tout a été fait pour assurer une grande fiabilité de votre équipement votre DIP600FR. En cas de problème, n'essayez pas de réparer vous-même : consultez votre fournisseur ou la ligne d'aide de Lexibook.

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collectes (si existants).



Windows®, Windows® 2000, Windows® XP and Microsoft® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Skype™ est une marque déposée et un service de téléphonie Internet de Skype Technologies SA.

DECT is a communal brand from the European Telecommunications Institute Standards for the benefit of its members

Garantie

Désignation de l'article : _____
Date d'acquisition : _____
Nom de l'acheteur : _____
Adresse : _____

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans*.
Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de cette carte et de votre preuve d'achat. Pour qu'elle soit valable, cette carte de garantie doit porter obligatoirement le cachet du vendeur avec la date d'acquisition et être accompagnée de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

* N'inclut pas la détérioration de l'écran LCD.

Veuillez nous expliquer de façon précise la nature de la panne :

Fabricant :

Lexibook SAV
2, av de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
Tel assistance : 0892 23 27 26 (0.34€ / minute)
Fax : 0173232304
Site internet : <http://www.lexibook.com>
Produit destiné à être utilisé en France



Copyright © Lexibook 2006

- Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis.
- Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.
- Dans un souci constant de qualité, les couleurs et détails du produit peuvent être légèrement différents de ceux présentés sur l'emballage.

LEXIBOOK®

DECLARATION DE CONFORMITE

Lexibook® S.A.

2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cédex - France

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Téléphone Internet Skype™
Référence / type : DIP600FR

est conforme aux normes suivantes :

EN60950-1,
EN41003,
EN301489-1/-6,
EN301406

Par la présente, nous déclarons que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE.

Denis Maudit
Responsable qualité



DIP600FRIM0036