

# Inhoud

<b>Veiligheid en Onderhoud .....</b>	<b>1</b>
Veiligheidsvoorschriften .....	1
Bedrijfsveiligheid .....	1
Plaats van opstelling .....	1
Elektromagnetische verdraagzaamheid .....	2
Conformiteitinformatie volgens R&TTE .....	2
Veiligheidsvoorschriften bij de batterijenfunctie .....	3
Onderhoud .....	4
Reiniging.....	4
Reparatie.....	4
Afvalverwijdering .....	4
<b>Omvang van de levering .....</b>	<b>5</b>
<b>Systeem voorwaarden.....</b>	<b>5</b>
<b>Technische informatie .....</b>	<b>5</b>
<b>Ingebruikname.....</b>	<b>6</b>
Bedieningselementen .....	6
Batterijen in het toetsenbord stoppen .....	7
Batterij in de draadloze Muis stoppen.....	7
Installatie van de ontvanger .....	7
<b>Beschrijving van de onderdelen.....</b>	<b>8</b>
Muiswiel.....	8
Toetsenbord.....	8
De toetsen Alt und Cont.....	9
Speciale toetsen en funties .....	10
Eigenschappen van de speciale functietoetsen.....	11
<b>Klantenservice .....</b>	<b>12</b>
Eerste Hulp bij functiefouten .....	12
Principiële tips.....	12
Foutbehandeling en tips .....	12
Technische ondersteuning .....	13
Hebt u meer ondersteuning nodig?.....	14

Copyright © 2007, W 10/08

Alle rechten voorbehouden.

Dit handboek is door de auteurswet beschermd.

Het copyright is in handen van de firma **MEDION**<sup>®</sup>.

Handelsmerken:

**MS-DOS**<sup>®</sup> en **Windows**<sup>®</sup> zijn geregistreerde handelsmerken van de firma **Microsoft**<sup>®</sup>.

Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.

Technische wijzigingen voorbehouden.

# Veiligheid en Onderhoud

## Veiligheidsvoorschriften

Gelieve dit hoofdstuk aandachtig door te lezen en volg alle vermelde voorschriften. Zo is een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw apparaat gewaarborgd. Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds in de buurt van uw apparaat.

Bewaar deze handleiding goed om ze bij een eventuele verkoop van het apparaat mee door te kunnen geven aan de nieuwe eigenaar.

## Bedrijfsveiligheid

- Maak regelmatig back-ups van uw bestanden. Het claimen van eisen tot schadevergoeding voor het verlies van gegevens en daardoor ontstane gevolgschades worden uitgesloten.
- Het snoerloos Desktop werd ontworpen voor het gebruik bij een pc/AT-computer (IBM-compatibel) met USB- aansluiting.
- Neem de veiligheidsvoorschriften van de computer in acht, waarop u het snoerloos desktop wilt aansluiten.
- De behuizing van de componenten nooit openen!  
Dit zou tot een elektrische kortsluiting of zelfs tot brand kunnen leiden, wat beschadiging tot gevolg heeft.
- Laat kinderen niet zonder toezicht met elektrische apparaten spelen. Kinderen kunnen de mogelijke gevaren niet altijd goed herkennen.
- Koppel voor de installatie alle stroomkabels los. Wanneer de computer nog op het stroomnet is aangesloten, kan dit tot beschadigingen leiden. Verwijder of verander de plugverbindingen alleen in **uitgeschakelde** toestand.

## Plaats van opstelling

- Plaats en werk met het snoerloos Desktop op een stabiele, vlakke en trilvrije ondergrond.
- Bescherm de apparaten tegen vochtigheid, druipt- en spatwater en vermijd stof, hitte en directe zonnestralen.

## Elektromagnetische verdraagzaamheid

- Houd minstens 50 centimeter afstand van storingsbronnen met hoge frequenties of die magnetisch zijn (mobiele telefoon, infrarood apparaten, luidsprekerboxen, etc.) om functiestoringen en gegevensverlies te voorkomen.
- Bij het aansluiten van extra of andere componenten dienen de EMV-richtlijnen (Richtlijnen voor elektromagnetische comptabiliteit) in acht te worden genomen.

## Conformiteitinformatie volgens R&TTE

Hiermee verklaart de MEDION AG dat deze apparaten voldoen aan de vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EG. De volledige conformiteitverklaringen vindt u onder [www.medion.com/conformity](http://www.medion.com/conformity).

**C €0678**

## Veiligheidsvoorschriften bij de batterijenfunctie

Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten. Bij een onrechtmatig gebruik kunnen batterijen **uitlopen**, zeer **sterk opwarmen**, in **brand schieten** of zelfs **ontploffen**, wat uw gezondheid schaden en uw apparatuur beschadigen kan. Batterijen können brennbare Stoffe enthalten. Wij vragen u dan ook dringend de onderstaande richtlijnen op te volgen:

- **Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.**  
Indien batterijen toch zouden worden ingeslikt, dient u dit uw arts onmiddellijk te melden.
- **Laad nooit batterijen op** (Behalve als het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld).
- Ontlaad de batterijen nooit door een hoog afgegeven vermogen.
- Zorg ervoor dat u de batterijen nooit kortsluit.
- Stel de batterijen nooit bloot aan overdreven warmte, zoals door zonneshijn, een verwarming of dergelijke!
- **Demonteer of vervorm de batterijen niet.**  
U kunt uw handen of vingers verwonden of er kan batterijvloeistof in uw ogen of op uw huid komen. Gebeurt dit, dan moet u die plaatsen waar u de vloeistof hebt op/in gekregen met overvloedig klaar water uitspoelen. U brengt tevens uw arts onmiddellijk op de hoogte.
- Vermijd sterke stoten en bevingen.
- **Verwissel nooit de polariteit.**  
Let er steeds op dat de polen plus (+) en min (-) correct zijn ingesteld, dit om kortsluitingen te vermijden.
- **Vermeng geen nieuwe met oude batterijen of batterijen van een verschillend type.**  
Hierdoor zou uw apparatuur immers foutief kunnen gaan functioneren. Bovendien zou de zwakkere batterij zich te sterk ontladen.
- **Verwijder de gebruikte batterijen onmiddellijk uit de apparatuur.**
- **Verwijder de batterijen uit uw toestel, als u dit gedurende langere tijd niet gebruikt.**
- Wissel alle verbruikte batterijen in een toestel gelijktijdig uit met nieuwe batterijen van eenzelfde type.
- Isoleer de batterijcontacten met een kleefband, wanneer u de batterijen opbergt of als afval deponieert.
- Controleer voor het aanbrengen van de batterijen of de contacten in het apparaat en op de batterijen zuiver zijn en reinig ze indien nodig.

# Onderhoud

## Reiniging

- Zorg ervoor, dat het snoerloos desktop en alle randapparatuur niet worden verontreinigd. Verwijder voor het reinigen van de apparatuur de kabelverbinding naar de computer. Het snoerloos Desktop en andere componenten met een vochtige doek reinigen. Gebruik in geen geval oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen.

## Reparatie

- Laat reparaties uitsluitend door een geautoriseerde servicepartner uitvoeren. Wanneer u technische problemen met uw snoerloos desktop hebt, neem dan contact op met uw klantenservice.

Trek onmiddellijk de netstekker van uw computer uit het stopcontact en neem contact op met uw klantenservice, wanneer:

- de aansluitingen zijn verschroeid of beschadigd.
- vloeistof in het apparaat is gedrongen.
- het apparaat niet naar behoren functioneert.
- het apparaat gevallen resp. de behuizing beschadigd is.

## Afvalverwijdering



Apparaat 

Behandel het apparaat op het eind van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden om het milieuvriendelijk als afval te verwijderen.



Batterijen

Lege batterijen horen niet bij het huisvuil! Ze moeten bij een verzamelpunt voor lege batterijen worden ingeleverd.



Varpakking

Uw apparaat bevindt zich voor de bescherming tegen transportschade in een verpakking. De verpakkingen zijn gemaakt van materialen die milieuvriendelijk verwijderd en vakkundig gerecycleerd kunnen worden.

## Omvang van de levering

Controleer de volledigheid van de levering en breng ons **binnen 14 dagen na aankoop** op de hoogte als de levering niet compleet is. Met de door u aangekochte draadloos desktop bent u in het bezit van:

- USB-radio-ontvanger
- Draadloos toetsenbord
- Draadloze muis
- 4 batterijen (LR03/AAA, 1,5V)
- Garantiekaart
- Deze handleiding

## Systeem voorwaarden


- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Computer</b></li> <li>• <b>Processor</b></li> <li>• <b>Besturingssysteem</b></li> <li>• <b>Aansluiting</b></li> </ul> | <p>PC/AT-compatibele computer</p> <p>Vanaf Pentium 1 GHz</p> <p>Windows® XP/Vista®</p> <p>1 x USB-poort</p> |
|---|---|

## Technische informatie

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Draadloze -muis</b></li> <li>• <b>Toetsenbord</b></li> <li>• <b>Aansluitingen</b></li> <li>• <b>Batterijgebruik muis</b></li> <li>• <b>Batterijgebruik toetsenbord</b></li> </ul> | <p>5 Toetsen met stuurwiel</p> <p>Met multimediatoetsen</p> <p>1 x USB-stekker</p> <p>2 x batterijen R03/LR03/AAA, 1,5V</p> <p>2 x batterijen R03/LR03/AAA, 1,5V</p> |
|---|--|

# Ingebruikname

## Bedieningselementen

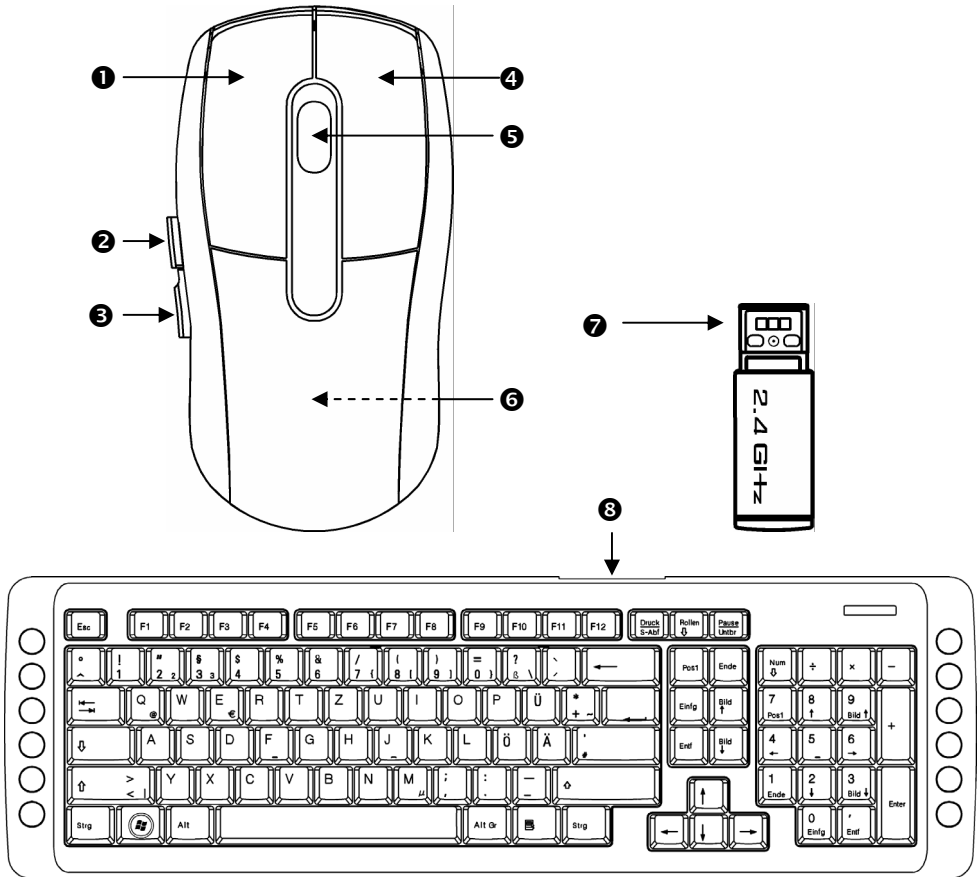

- 1 Linker muistoets
- 2 Voorwaartse functie in Internet Explorer (verkenner)
- 3 Terugbladerfunctie in Internet Explorer (verkenner)
- 4 Rechter muistoets
- 5 Muiswiel en toets
- 6 Batterijenvak van muis
- 7 USB-radio-ontvanger
- 8 Batterijenvak van toetsenbord



## Batterijen in het toetsenbord stoppen

1. Draai het toetsenbord om.
2. Verwijder de afdekking van het batterijvak, indien U de afdekking naar beneden drukt en hem in pijlrichting aftrekt.
3. Steek de batterijen (2 x R03/LR03/AAA, 1,5V) in het batterijvak van het toetsenbord. Let er op, dat de polariteit van de batterijen met de tekens „+“ en „-“ overeenstemmen.
4. Schuif de afdekking er weer op, tot hij in klikt.

### Opgelet

Licht de status LED van de batterijen op, zijn den batterijen leeg. Vervang de batterijen.

## Batterij in de draadloze Muis stoppen

1. Draai de muis met de onderkant naar boven en verwijder de deksel van het batterijvak indien U met de vingernagel in de gleuf gaat en de deksel voorzichtig naar boven drukt.
2. Stop de batterijen (2 x R03/LR03/AAA, 1,5V) in het batterijvak van de muis. Let er op, dat de polariteit van de batterijen met de tekens „+“ en „-“ overeenkomen.
3. Schuif de deksel van het batterijvak er weer op, tot hij vast raakt.



## Installatie van de ontvanger

1. Volg nauwgezet de richtlijnen in het onderdeel „Veiligheid en Onderhoud“ (pagina 2).
2. Schakel de computer en alle aangesloten randapparaten (Monitor, drukker, externe modem, enz.) in.
3. Sluit de **USB ontvanger** aan op een overeenkomstige vrije USB-bus van uw PC.
4. Plaats nu de toetsenbord en de muis zo op uw werkplaats, zodat u er gemakkelijk mee kunt werken. (U laat minstens 50 cm afstand tussen ontvanger en zender).

# Beschrijving van de onderdelen



## Muiswiel

1. Om te rollen / bladeren, beweegt u het wiel.
2. Om het wiel als toets te gebruiken, klikt u als op het plaatje is afgebeeld.




## Toetsenbord

Op de achterkant van het toetsenbord bevinden zich Twee uitklapbare voetjes, met die de schuinstand van het toetsenbord ingesteld kan worden.

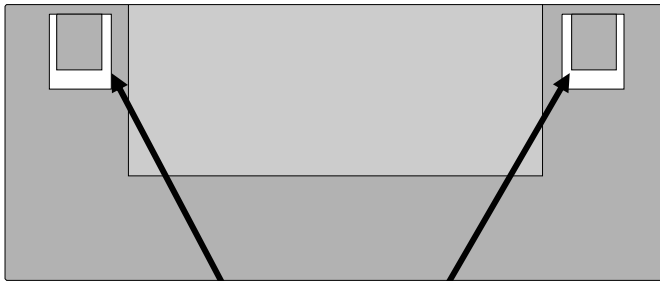

instelbare voetjes

## De toetsen Alt und Cont

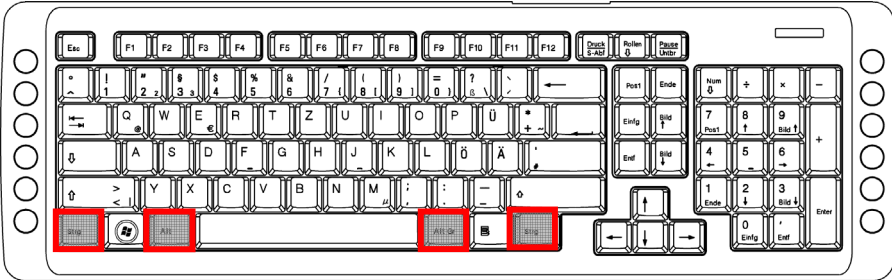


**(Er op lijkende afbeelding)**

Die **alt**toets heeft in combinatie met andere toetsen speciale functies. Deze functies worden van het programma bepaald waarmee U net werkt. Om een toetsencombinatie met de alttoets in te typen, houd U de alttoets gedrukt, tijdens U een andere toets drukt. De **Cont**toets (Control) voert net als de alttoets programmafuncties uit.

Nuttige toetsencombinaties (softwareafhankelijk) :





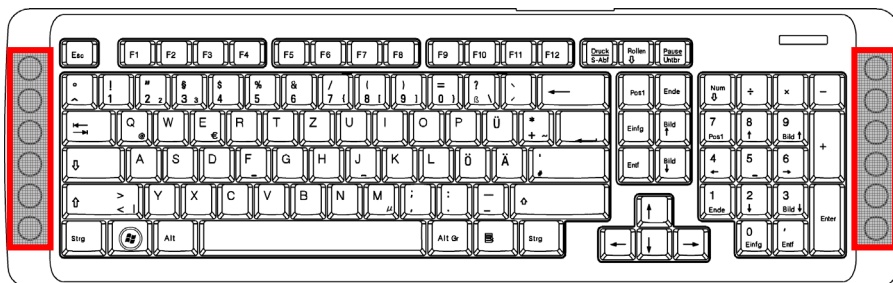







<b>Toetsencombinatie</b>	<b>Functie en beschrijving</b>
Alt + F4	Sluit het gekozen programma of raam.
Alt + print	Kopieert het afbeeld van het actueel gekozen raam op het klembord.
Shift + \	De Backslash ( \ ) word gemaakt.
Alt + 5	Het Eurosymbool (€) word gemaakt.
Shift + 2	Het voor E-mails benodigde @ (spreek: ett) word gemaakt.

## Speciale toetsen en functies



(Er op lijkende afbeelding)

Deze toetsen hebben **Speciale functie** die u in de volgende tabel kunt raadplegen.

Symbol	Functie
	<b>stand-by</b> – schakelt uw PC in de stand-by-modus.
	<b>startpagina</b> – roept een door uw computerfabrikant voorbereide homepage of een door u vastgelegde webpagina op.
	<b>e-mail</b> – Met deze toets start u het standaard e-mail programma van uw systeem.
	<b>favorieten</b> – Opent uw favoriete folder, d.w.z. koppelingen naar door u vastgelegde webpagina's.
	<b>rekenmachine</b> – Opent de standaard Windows calculator.
	<b>bureaublad</b> – Opent uw werkpost.
	<b>Medioplayer</b> – Opent de de Windows® Medioplayer.
	<b>alles dempen</b> - Met deze toets zet u de weergave naar de luidsprekers aan/uit.
	<b>louter</b> – verhoogt het volumen.
	<b>zachter</b> – verlaagt het volumen.
	<b>afspelen / pauze</b> – start de audio- of videoweergave. Druk een tweede keer op deze knop om de pauzefunctie te activeren.
	<b>stoppen</b> – Gebruik deze toets om het afspelen van een nummer te stoppen.

## Eigenschappen van de speciale functietoetsen

Het correct functioneren van de functietoetsen hangt van meerdere factoren af:

- Besturingssysteem / configuratie  
De speciale toetsen staan voor bepaalde functies in het besturingssysteem. Die functies zijn echter niet eenvormig, zodat bijvoorbeeld het gebruik onder Windows®ME een ander resultaat zal geven als onder Windows®XP. Dit verschil is vooral bemerkbaar in de functies: **Mediaplayer, functietoetsen, Standby** enz. Zo zullen bijvoorbeeld de functietoetsen bij sommige besturingssystemen/configuraties enkel werken als de mediaplayer opgestart is, in andere besturingssystemen /configuraties echter, als hij niet gestart is. U dient dit zelf bij uw systeem uit te proberen; het is immers onmogelijk hierover een eenduidige handleiding te geven.

# Klantenservice

## Eerste Hulp bij functiefouten


Functiefouten kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook van complexe natuur zijn en een moeizame analyse behoeven.

### Principiële tips

- Het regelmatige uitvoeren van de Windows® Programma's „Defragmentering“ en de „schijfcontrole“ kan foutbronnen verwijderen en de systeemprestatie verhogen.

### Foutbehandeling en tips

- Zijn de batterijen eventueel leeg, of steken ze evt. verkeerd in het batterijvak? Kijk naar de polariteit en, wissel ze evt. Tegen nieuwe uit.
- Als U op een oppervlakte van metaal werkt, gebruik dan een matje als ondergrond. Plaats de ontvanger zodanig, dat een goede radioverbinding bestaat (minimumafstand tussen zender en ontvanger ca. 50 cm).
- In het geval dat de stationsletters niet zouden functioneren, start dan in gegevenmoment eerst de **Mediaplayer** indien U op de toets **Media** drukt.
- Kan het CD-station via de **Mediaplayer** niet worden bestuurd, moet die evt. ingesteld worden.  
Bijvoorbeeld:

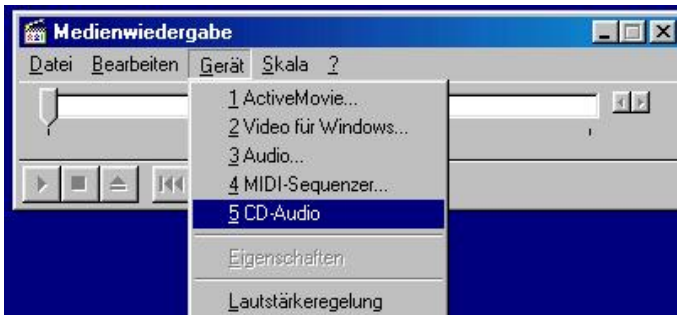

- Word de Audio-CD zonder geluid afgespeeld, kan dat meerdere oorzaken hebben:
  - Eventueel is het volume voor de CD-weegave te laag ingesteld. Doe een dubbele klik op het luidsprekersymbool in de Taakbalk, om de Mixer te starten en kijk naar de volumeregeling voor CD-Audio.
  - Stop de CD in een ander station, als U meerdere stations hebt geïnstalleerd.
  - Het station, in die U de muziek CD hebt ingelegd, is misschien intern niet met de geluidskaart (evt. Moederbord) verbonden. Volg de handleiding van uw pc en kijk na of de verbinding in orde is.
- De Windows-computer kan niet gestart worden. Het programma is eventueel geïnstalleerd. Installeer het programma opnieuw.

### Tipp

Als U een ander programma als die, die met Windows<sup>®</sup> meegeleverde calculator wilt oproepen, kopieert U deze in de Windows map en vervang daar de **calc.exe**.

- In plaats van de Internet-Explorer word de Internet-verbindingssistent gestart. U moet eerst een verbinding naar het Internet configureren, om deze functie te kunnen gebruiken.
- Er word een ander internet- of E-mail programma gestart als die U anders altijd gebruikt. Het toetsenbord start die programma's die als „standaard“ gedefinieerd zijn. Kijk na bij:

Start ⇒ instellingen ⇒ configuratiescherm ⇒ internetopties ⇒  
Programma's

## Technische ondersteuning

Het is echter gebruikelijk dat de stuurprogrammas van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Dit gebeurt, omdat bijv. eventuele comptabiliteitsproblemen met andere nog niet geteste componenten (programma's, apparaten) optreden. Op het Internet vindt u op onze websites zowel nieuwe stuurprogrammas alsook de nieuwste informatie m.b.t. tot uw product.

☞ Internet: <http://www.medion.com>

## Hebt u meer ondersteuning nodig?

Wanneer de adviezen in de vorige rubrieken uw probleem niet hebben opgelost, stelt u zich dan in verbinding met ons. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, wanneer u de volgende gegevens klaar hebt liggen, voordat u zich met ons in verbinding stelt:

- Hoe is uw computerconfiguratie?
- Welke extra randapparatuur gebruikt u?
- Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm?
- Welke software gebruikte u, toen de storing optrad?
- Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem zelf op te lossen?
- Houd uw klantnummer gereed, als u dat tenminste reeds van ons hebt ontvangen.



# Sommaire

<b>Sécurité et entretien.....</b>	<b>1</b>
Consignes de sécurité.....	1
Sécurité de fonctionnement.....	1
Lieu d'implantation.....	1
Compatibilité électromagnétique.....	2
Informations de conformité R&TTE.....	2
Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des piles.....	3
Entretien.....	4
Nettoyage.....	4
Réparation.....	4
Recyclage.....	4
<b>Livraison.....</b>	<b>5</b>
<b>Configuration matérielle requise.....</b>	<b>5</b>
<b>Information technique.....</b>	<b>5</b>
<b>Mise en fonction.....</b>	<b>6</b>
Éléments de commande.....	6
Insérer les piles dans le clavier.....	7
Insérer les piles dans la souris sans fil.....	7
Installation du récepteur.....	7
<b>Description des composants.....</b>	<b>8</b>
Roulette de la souris.....	8
Le clavier.....	8
Les touches Alt, Alt Gr et Ctrl.....	9
Touches spéciales et fonctions.....	10
<b>Service après-vente.....</b>	<b>12</b>
Première aide sur les dysfonctionnements.....	12
Remarques fondamentales.....	12
Traitement des erreurs et conseils.....	12
Assistance technique.....	14
Avez-vous besoin d'assistance supplémentaire ?.....	14

Copyright © 2007, W 10/08

Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par le code de la propriété intellectuelle.

Copyright **MEDION**<sup>®</sup>.

Marque:

**MS-DOS**<sup>®</sup> et **Windows**<sup>®</sup> sont des marques déposées **Microsoft**<sup>®</sup>.

**Pentium**<sup>®</sup> est une marque déposées **Intel**<sup>®</sup>.

Les autres noms de produit mentionnés dans ce document sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Tous changements réservés.

# Sécurité et entretien

## Consignes de sécurité

Lisez ce chapitre attentivement et respectez les instructions qui y sont données. Vous serez ainsi assuré du bon fonctionnement et de la durée de vie de votre appareil.

Ayez toujours ce manuel à portée de main et conservez-le pour pouvoir le remettre au nouveau propriétaire en cas de vente.

## Sécurité de fonctionnement

- Après chaque mise à jour de vos données, effectuez une sauvegarde sur un support externe (disquette, bande). Le fabricant ne peut être tenu pour responsable d'une perte de données et de ses éventuelles conséquences.
- Cet appareil a été développé pour fonctionner avec un ordinateur PC/AT (compatible IBM) avec un port USB.
- Veuillez suivre attentivement les consignes de sécurité de l'ordinateur auquel vous branchez cet appareil.
- N'ouvrez jamais le boîtier, vous risqueriez une électrocution et seriez en danger de mort.
- Ne laissez pas des enfants sans surveillance jouer avec des appareils électriques. Les enfants ne voient pas toujours les éventuels dangers.
- Débranchez l'alimentation avant l'installation. Si vous ne débranchez pas l'ordinateur, vous risquez des endommages. Ne retirez et remplacez les raccords que lorsque l'appareil est éteint.

## Lieu d'implantation

- Placez et utilisez tous les éléments sur un support stable, bien horizontal et non soumis à des vibrations.
- L'appareil et tous les périphériques connectés ne doivent jamais être placés à proximité ou en contact d'une source d'humidité. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à la chaleur. Evitez la poussière.

## Compatibilité électromagnétique

- Observez une distance d'un mètre minimal de toute source importune haute fréquence et magnétique (GSM, haut-parleurs, etc.), afin d'éviter des problèmes de fonctionnement et de perte de données. La distance entre émetteur et récepteur doit être supérieure à 50 cm.
- Lorsque vous connectez d'autres composants, respectez les consignes concernant la tolérance électromagnétique.

## Informations de conformité R&TE

Par la présente MEDION déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous pourrez obtenir les déclarations de conformité à l'adresse

**[www.medion.com/conformity](http://www.medion.com/conformity)**.

**C €0678**

## Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des piles

Les piles peuvent contenir des matériaux inflammables. En cas de mauvaise manipulation, les piles peuvent **couler, chauffer fortement, s'enflammer** voire **exploser**, ce qui peut endommager votre appareil et porter atteinte à votre santé.

Il est impératif que vous respectiez les consignes suivantes :

- **Conservez les piles hors de portée des enfants.**  
En cas d'ingestion accidentelle d'une pile, consultez immédiatement votre médecin.
- **Ne chargez jamais des piles** (à moins que cela ne soit indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais les piles en utilisant une puissance de sortie élevée.
- Ne court-circuitez jamais les piles.
- N'exposez jamais les piles à une source de chaleur excessive (rayons du soleil, feu ou autres)!
- **Ne démontez pas et ne déformez pas les piles.**  
Vous risqueriez de blesser vos mains ou vos doigts, et vos yeux ou votre peau pourrait entrer en contact avec le liquide des piles. Si cela devait arriver, rincez abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez immédiatement votre médecin.
- Évitez les coups et les fortes secousses.
- **N'intervertissez jamais la polarité.**  
Veillez à ce que les pôles Plus (+) et Moins (-) soient correctement positionnés afin d'éviter les courts-circuits.
- **N'utilisez pas ensemble des piles neuves et usagées ou bien des piles de types différents.**  
Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement de votre appareil. En outre, la pile la plus faible se déchargerait trop rapidement.
- **Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil.**
- Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de votre appareil.
- **Remplacez simultanément toutes les piles usagées d'un appareil par de nouvelles piles de même type.**
- Si vous voulez entreposer ou éliminer les piles, isolez leurs contacts avec du papier adhésif.
- Avant de placer les piles, vérifiez si les contacts dans l'appareil sont propres; le cas échéant, nettoyez-les.

# Entretien

## Nettoyage

- Prenez soin de ne pas salir l'appareil ou les périphériques. Débranchez l'alimentation de l'ordinateur avant tout nettoyage. Utilisez un chiffon légèrement humide à l'exclusion de tout produit liquide, chimique ou aérosol.

## Réparation

- N'essayez jamais de réparer vous-même cet appareil. L'entretien doit être confié à un spécialiste. Adressez-vous au service après-vente si vous avez de problèmes techniques.

Débranchez l'appareil immédiatement et adressez-vous au service après-vente dans les cas suivants:

- La prise d'alimentation ou le cordon sont endommagés ou dénudés.
- Un liquide a été renversé dans l'appareil.
- Les performances de l'appareil deviennent irrégulières.
- L'appareil est tombé ou le châssis a été endommagé.

## Recyclage



Appareil 

Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités d'élimination écologique.



Piles

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte de piles usagées.



Emballage

Les différents emballages usagés sont recyclables et doivent par principe être recyclés.

## Livraison

Veillez contrôler que la livraison est complète et veuillez nous informer dans les 15 jours suivant votre achat, si la livraison était incomplète. Avec le produit que vous venez d'acheter, vous avez reçu :

- Récepteur USB
- Clavier radio
- Souris sans fil
- 4 pile (LR03/AAA, 1,5V)
- Carte de garantie
- Mode d'emploi

## Configuration matérielle requise


- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| • <b>Ordinateur</b>             | PC/AT ordinateur compatible |
| • <b>Processeur</b>             | À partir de 1 GHz           |
| • <b>Système d'exploitation</b> | Windows®XP/Vista®           |
| • <b>Connecteurs</b>            | 1 connecteur USB            |

## Information technique

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| • <b>Souris sans fil</b> | 5 boutons avec molette |
| • <b>Clavier</b>         | Touches multimédia     |
| • <b>Connecteurs</b>     | 1 connecteur USB       |
| • <b>Pile souris</b>     | 2 R03/LR03/AAA, 1,5V   |
| • <b>Pile clavier</b>    | 2 R03/LR03/AAA, 1,5V   |

# Mise en fonction

## Éléments de commande

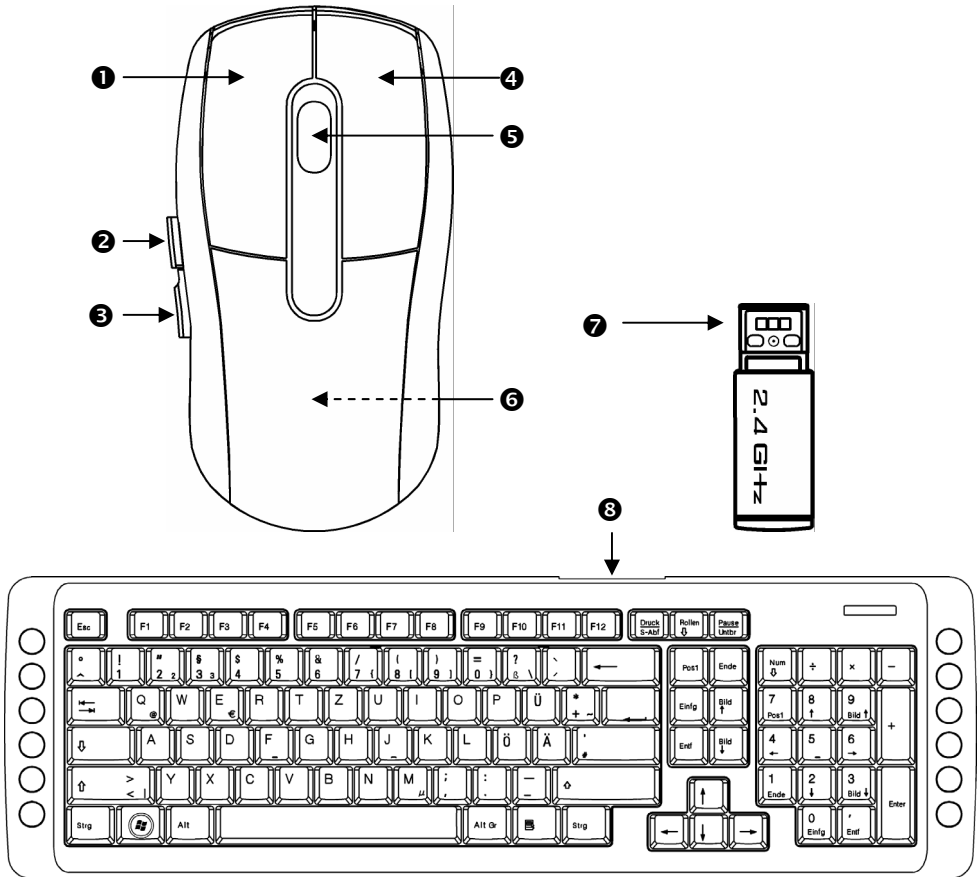

- 1 Bouton gauche de la souris
- 2 Fonction ,Avance d'une page' dans Internet Explorer
- 3 Fonction ,Recul d'une page' dans Internet Explorer
- 4 Bouton droit de la souris
- 5 Roulette et bouton de la souris
- 6 Compartiment pour les piles de la souris
- 7 Récepteur USB
- 8 Compartiment pour les piles du clavier



## Insérer les piles dans le clavier

1. Tourner le clavier.
2. Enlevez le couvercle en appuyant légèrement la petite patte en plastique et enlevez-la vers la flèche.
3. Insérez les piles (2 piles R03/LR03/AAA, 1,5V) dans le logement de la pile du clavier. Faites attention à placer le côté de la pile avec le symbole „+“ et „-“ dans la polarité correcte.
4. Remettez de nouveau le couvercle du logement des piles jusqu'à ce qu'il se mette la bonne position avec un déclic.

### Remarque

Si le témoin de l'état de piles s'allume les piles sont vides. Remplacez les piles.

## Insérer les piles dans la souris sans fil

1. Tournez la souris à l'envers et enlevez le couvercle du logement de la pile en appuyant légèrement la petite patte en plastique vers l'arrière et enlevez-la vers le haut.
2. Insérez les piles (2 piles R03/LR03/AAA, 1,5V) dans le logement de la pile de la souris. Prenez soin à bien pointer le côté de la pile ayant le symbole „+“ vers la droite. Le côté de la pile avec le symbole „-“ doit être placé contre le ressort de contact au bout.
3. Remettez de nouveau le couvercle du logement de la pile jusqu'à ce qu'il se mette la bonne position avec un déclic.


## Installation du récepteur

1. Respectez les instructions figurant sous la rubrique « **Sécurité et entretien** » (page 1).
2. Allumez l'ordinateur et tous les périphériques raccordés (écran, imprimante, modem externe etc.).
3. Branchez le **récepteur USB** dans un port USB libre de votre ordinateur.
4. Placez à présent le clavier et la souris sur votre bureau de manière à pouvoir vous en servir facilement.


# Description des composants

## Roulette de la souris

1. Bougez la roulette pour faire défiler.





2. Pour utiliser la roulette en tant que touche, cliquez tel que représenté dans l'illustration.



(figure semblable)

## Le clavier


À l'arrière du clavier se trouvent deux pieds amovibles, grâce auxquels vous pouvez régler l'inclinaison du clavier.

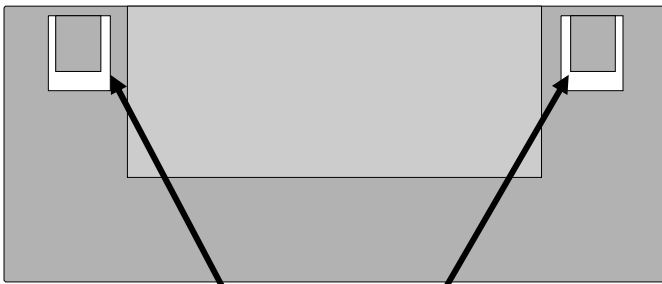

Pieds amovibles

(figure semblable)

## Les touches Alt, Alt Gr et Ctrl

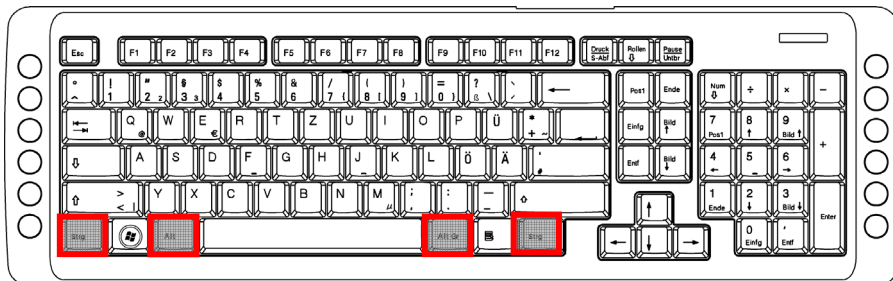


(figure semblable)

La touche **Alt** exécute, en combinaison avec d'autres touches, des fonctions bien précises. Ces fonctions sont définies par chaque programme. Pour avoir une combinaison de touches avec la touche Alt, tenez la touche Alt enfoncée pendant que vous appuyez sur une autre touche. La touche **Alt Gr** fonctionne de la même manière que la touche Alt, mais saisit des caractères spéciaux. La touche **Ctrl** (Contrôle ou Control) exécute, comme la touche Alt, des fonctions de programme.

Quelques combinaisons de touches utiles (selon le logiciel) :

Combinaison de touches	Fonction et description
Alt + F4	En général, quitte le programme actif ou ferme la fenêtre affichée.
Alt + Print	Copie l'image de la fenêtre choisie dans le Presse-papiers.
Alt Gr + 8	Produit la barre oblique inversée ( \ ).
Alt Gr + E	Produit le symbole de l'euro (€).
Alt Gr + Q	Produit le symbole @ (prononcé « arobase ») utilisé pour les adresses de courrier électronique.
Ctrl + Alt + Suppr	Provoque un redémarrage à chaud ou le gestionnaire des tâches de Windows. XP/2000 : Produit le « Gestionnaire des tâches de Windows ».

## Touches spéciales et fonctions

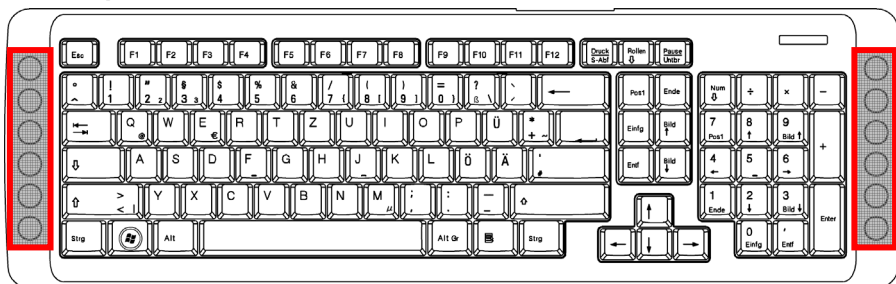

(figure semblable)

Ces touches ont une **fonction particulière** que vous pouvez découvrir dans le tableau ci-après.

Symbole	Fonction
☾	<b>standby</b> – passe votre PC dans le mode standby (veille).
🏠	<b>internet</b> – invoque une page de démarrage configurée par le fabricant de votre ordinateur, ou bien une page Internet définie par vos soins.
✉	<b>e-mail</b> – utilisez cette touche pour lancer le programme de messagerie électronique classique de votre système.
★	<b>favorites</b> – permet d’ouvrir le dossier Favoris.
🧮	<b>calculatrice</b> – active la calculatrice par défaut de Windows.
💻	<b>poste de travail</b> – ouvre la fenêtre « Poste de travail ».
🎵	<b>Medioplayer</b> – ouvre le Windows® Medioplayer
🔇	<b>mute</b> - pour activer ou désactiver les haut-parleurs.
🔊+	<b>plus forte</b> - augmente le volume des haut-parleurs connectés.
🔊-	<b>moins forte</b> - diminue le volume des haut-parleurs connectés.
▶/	<b>lire / suspendre</b> – démarre la lecture audio ou vidéo. Si vous appuyez une deuxième fois sur cette touche, vous activez la fonction Pause.
■	<b>arrêter</b> - utilisez cette touche pour interrompre la lecture du titre.

## Particularités des touches spéciales

Le fonctionnement correct des touches spéciales dépend de plusieurs facteurs:

- Système d'exploitation / configuration

Les touches spéciales donnent accès à des fonctions précises du système d'exploitation. Malheureusement, celles-ci ne sont pas standard de sorte que leur utilisation sous Windows ME donnera par exemple un autre résultat que sous Windows XP. C'est surtout vrai pour les fonctions **mediaplayer**, **touches de commande** et **mise en veille prolongée** etc.

Vérifiez ce qu'il en est pour votre système puisque nous ne pouvons pas vous fournir d'instructions standard.

# Service après-vente

## Première aide sur les dysfonctionnements

Les mauvais fonctionnements ont des causes diverses, parfois banales, parfois dues à un périphérique matériel défectueux.

### Remarques fondamentales

- L'exécution régulière des programmes Windows® "Défragmentation" et "Scandisk" permet d'éliminer des sources d'erreur et d'augmenter la puissance du système.

### Traitement des erreurs et conseils

- Les piles sont-elles mal mises ou usées ? Vérifiez les polarités et remplacez-les, le cas échéant, par des piles neuves.
- Si vous travaillez sur une surface métallique, utilisez un sous-main pour isoler l'appareil. Placez le récepteur de façon à garantir une bonne liaison radio (distance minimale entre émetteur et récepteur : environ 50 cm).
- Si les touches de lecteur ne fonctionnent pas, ouvrez tout d'abord le **lecteur multimédia** à l'aide de la touche **Media**.
- Si le lecteur de CD ne peut pas être géré à partir du **lecteur multimédia**, peut-être doit-il être configuré.
- Si aucun son ne sort à la lecture des CD audio, le problème peut avoir plusieurs causes :
  - Les haut-parleurs du lecteur de CD sont réglés sur un volume trop faible. Double-cliquez sur le symbole de haut-parleur dans la barre des tâches pour ouvrir la commande de volume et vérifiez le réglage du volume pour les CD audio.
  - Si vous avez installé plusieurs lecteurs CD, placez le CD dans un autre lecteur.
  - Le lecteur dans lequel vous avez mis le CD audio n'est pas relié en interne à une carte son (éventuellement à la carte mère). Suivez les instructions de votre ordinateur et vérifiez la liaison.

- La calculatrice de Windows ne s'ouvre pas. Le programme a peut-être été désinstallé. Installez-le de nouveau.

### Une astuce

Si vous souhaitez appeler un autre programme de calculatrice que celui livré avec Windows, remplacez dans le Registre Windows le fichier **calc.exe** par ce programme.

- Au lieu d'Internet Explorer, c'est l'assistant de connexion à Internet qui s'ouvre. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord avoir configuré une connexion à Internet.
- C'est un autre navigateur ou logiciel de courrier électronique qui s'ouvre à la place de celui que vous utilisez habituellement. Le clavier ouvre les programmes qui ont été définis par défaut. Vérifiez les configurations dans :

Démarrer ⇒ Panneau de configuration ⇒ Options Internet ⇒ Programmes

## Assistance technique

Ce produit a été testé exhaustivement et avec succès dans nos laboratoires en étant raccordée à une multitude d'appareils différents. Toutefois, il est de coutume que les programmes de gestion sont actualisés de temps en temps étant donné que des problèmes de compatibilité éventuels se sont p. ex. manifestés par rapport à d'autres composants non encore testés (programmes, appareils). Sur Internet, vous trouverez les informations les plus récentes concernant votre produit.

## Avez-vous besoin d'assistance supplémentaire ?

Au cas où les suggestions proposées aux paragraphes ci-dessus n'ont pas permis de résoudre votre problème, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient très utiles :

- Quelle est votre configuration d'ordinateur ?
- Quels sont les appareils périphériques supplémentaires que vous utilisez ?
- Quels sont les messages qui sont affichés à l'écran ?
- Quel est le logiciel que vous avez utilisé lors de l'apparition de l'erreur ?
- Qu'avez vous fait pour résoudre le problème ?
- Lorsque vous avez déjà reçu un numéro de client, veuillez l'indiquer.



# Inhalt

<b>Sicherheit und Wartung .....</b>	<b>1</b>
Sicherheitshinweise .....	1
Betriebssicherheit .....	1
Aufstellungsort.....	1
Elektromagnetische Verträglichkeit.....	2
Konformitätsinformation nach R&TTE .....	2
Sicherheitshinweise zum Batteriebetrieb .....	3
Wartung.....	4
Reinigung .....	4
Reparatur .....	4
Entsorgung .....	4
<b>Lieferumfang .....</b>	<b>5</b>
<b>Systemanforderungen .....</b>	<b>5</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>5</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>6</b>
Bedienelemente .....	6
Batterien in die Tastatur einlegen .....	7
Batterie in die schnurlose Maus einlegen .....	7
Installation des Empfängers.....	7
<b>Bedienung der Komponenten .....</b>	<b>8</b>
Mausrad.....	8
Tastatur.....	8
Die Tasten Alt, Alt Gr und Strg .....	9
Sondertasten und Funktionen .....	10
<b>Kundendienst .....</b>	<b>12</b>
Erste Hilfe bei Fehlfunktionen .....	12
Grundsätzliche Hinweise.....	12
Fehlerbehandlung und Tipps .....	12
Technische Unterstützung.....	13
Benötigen Sie weitere Unterstützung? .....	13

Copyright © 2007, W 10/08

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt.

Das Copyright liegt bei der Firma **MEDION**<sup>®</sup>.

Warenzeichen:

**MS-DOS**<sup>®</sup> und **Windows**<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen der Fa. **Microsoft**<sup>®</sup>.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

# Sicherheit und Wartung

## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Gerätes.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Gerätes dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

## Betriebsicherheit

- Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien (Disketten, CD-R). Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen.
- Dieses Produkt ist zum Betrieb an einem PC/AT-Computer (IBM-kompatibel) mit USB Anschluss konzipiert worden.
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Computers, an dem Sie die Geräte anschließen.
- Öffnen Sie niemals die Gehäuse der Komponenten!  
Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung zur Folge hat.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Ziehen Sie vor der Installation alle Stromkabel. Wird der Computer nicht vom Stromnetz getrennt, kann dieses zu Beschädigungen führen. Entfernen und verändern Sie Steckverbindungen nur im **ausgeschalteten** Zustand.

## Aufstellungsort

- Stellen und betreiben Sie diese Geräte auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage.
- Halten Sie die Geräte von Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.

## Elektromagnetische Verträglichkeit

- Wahren Sie mindestens 50 cm Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV, Mobiltelefon, Infrarotgeräten, Lautsprecherboxen etc.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.  
Der Abstand zwischen Sender und Empfänger sollte größer als 50 cm sein.
- Beim Anschluss von zusätzlichen oder anderer Komponenten müssen die EMV-Richtlinien (Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit) eingehalten werden.

## Konformitätsinformation nach R&TTE

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich diese Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden. Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter [www.medion.com/conformity](http://www.medion.com/conformity).

**C €0678**

## Sicherheitshinweise zum Batteriebetrieb

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien **auslaufen**, sich **stark erhitzen**, **entzünden** oder gar **explodieren**, was Schäden für Ihr Gerät und ihre Gesundheit zur Folge haben könnte. Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- **Halten Sie Kinder von Batterien fern.**  
Sollten versehentlich Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies bitte sofort Ihrem Arzt.
- **Laden Sie niemals Batterien** (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- **Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.**  
Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- **Vertauschen Sie niemals die Polarität.**  
Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- **Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.**  
Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- **Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.**
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- **Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.**
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.

# Wartung

## Reinigung

- Achten Sie darauf, dass die Geräte nicht verunreinigt werden.  
Entfernen Sie vor der Reinigung der Geräte die Kabelverbindung zum Computer.  
Reinigen Sie die Geräte und die weiteren Komponenten mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

## Reparatur


- Überlassen Sie die Reparatur der Geräte nur einem autorisierten Servicepartner.  
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn Sie technische Probleme haben.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker Ihres Computers und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst:

- wenn die Anschlüsse angeschmort oder beschädigt sind.
- wenn Flüssigkeit ins Geräteinnere gedrungen ist.
- wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- wenn das Gerät gestürzt, bzw. das Gehäuse beschädigt ist.

## Entsorgung



Gerät 

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

# Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte **innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf**, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- USB-Funkempfänger
- Funktastatur
- Funk-Maus
- 4 Batterien (LR03/AAA, 1,5V)
- Garantiekarte
- Dieses Benutzerhandbuch

## Systemanforderungen


- **Computer** PC/AT-kompatibler Computer
- **Prozessorleistung** ab Pentiumklasse 1 GHz
- **Betriebssystem** Windows<sup>®</sup> XP/Vista<sup>®</sup>
- **Anschlüsse** 1 x USB Anschluss

## Technische Daten

- **Funk-Maus** 5 Tasten mit Steuerrad
- **Tastatur** Mit Multimediatasten
- **Anschlüsse** 1 x USB Stecker
- **Batteriebetrieb Maus** 2 x R03/LR03/AAA, 1,5V
- **Batteriebetrieb Tastatur** 2 x R03/LR03/AAA, 1,5V

# Inbetriebnahme

## Bedienelemente

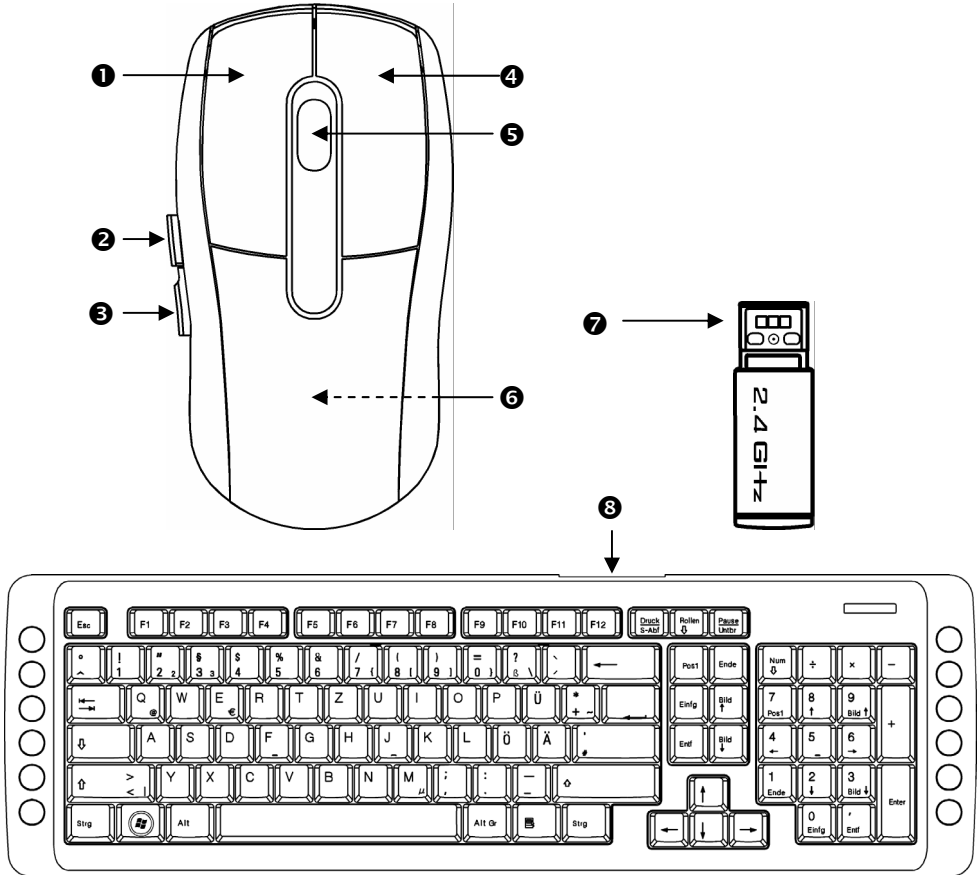

- 1 Linke Maustaste
- 2 Vorwärtsfunktion im Internet Explorer
- 3 Zurückfunktion im Internet Explorer
- 4 Rechte Maustaste
- 5 Mausrad und -taste
- 6 Batteriefach der Maus
- 7 USB-Funkempfänger
- 8 Batteriefach der Tastatur



## Batterien in die Tastatur einlegen

1. Drehen Sie die Tastatur um.
2. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie die Abdeckung nach unten drücken und sie in Pfeilrichtung abziehen.
3. Setzen Sie die Batterien (2 x R03/LR03/AAA, 1,5V) in das Batteriefach der Tastatur ein. Achten Sie darauf, dass die Polarität der Batterien mit den Kennzeichnungen „+“ und „-“ übereinstimmen.
4. Schieben Sie die Abdeckung erneut auf, bis sie einrastet.

### Hinweis

Leuchtet die Batteriestatusanzeige an der Tastatur auf, tauschen Sie die Batterien aus.

## Batterie in die schnurlose Maus einlegen

1. Drehen Sie die Maus auf die Rückseite und entfernen Sie den Batteriefachdeckel indem Sie mit dem Fingernagel in die Aussparung gehen und den Deckel vorsichtig nach oben drücken.
2. Setzen Sie die Batterien (2 x R03/LR03/AAA, 1,5V) in das Batteriefach der Maus ein. Achten Sie darauf, dass die Polarität der Batterien mit den Kennzeichnungen „+“ und „-“ übereinstimmen.
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf, bis er einrastet.



## Installation des Empfängers

1. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Sicherheit und Wartung“ (Seite 1).
2. Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeräte (Monitor, Drucker, externes Modem etc.) ein.
3. Stecken Sie den **USB Empfänger** in eine entsprechende freie USB Buchse Ihres PCs.
4. Positionieren Sie nun die Tastatur und die Maus so auf Ihren Arbeitsplatz, dass Sie bequem damit arbeiten können.

# Bedienung der Komponenten



## Mausrad

1. Um zu scrollen, bewegen sie das Rad.
2. Um das Rad als Taste zu benutzen, klicken sie wie in der Grafik abgebildet.




## Tastatur

Auf der Rückseite der Tastatur befinden sich zwei ausklappbare FüÙe, mit denen die Neigung der Tastatur verstellt werden kann.

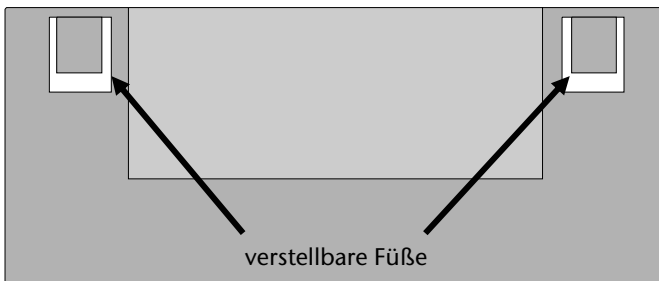

## Die Tasten Alt, Alt Gr und Strg

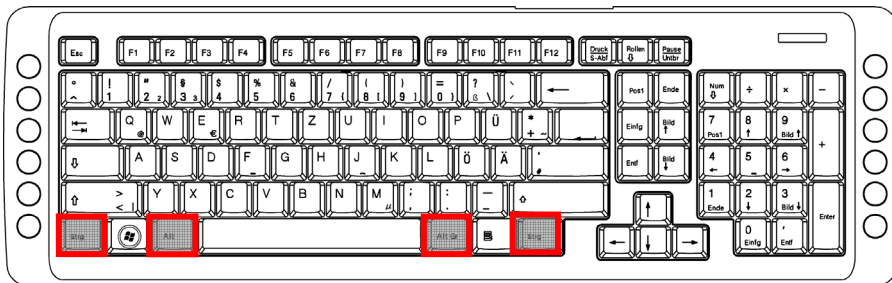


(Abbildung ähnlich)

Die **Alt**-Taste führt in Verbindung mit anderen Tasten bestimmte Funktionen aus. Diese Funktionen werden vom jeweiligen Programm bestimmt. Um eine Tastenkombination mit der Alt-Taste einzugeben halten Sie die Alt-Taste gedrückt, während Sie eine andere Taste betätigen. Die **Alt Gr**-Taste funktioniert ähnlich der Alt-Taste, wählt jedoch bestimmte Sonderzeichen aus. Die **Strg**-Taste (Steuerung oder Control) führt, wie auch die Alt-Taste, Programmfunktionen aus.

Nützliche Tastenkombinationen (softwareabhängig) :

Kombination	Funktion und Beschreibung
Alt + F4	Beendet in der Regel das ausgewählte Programm oder schließt das geöffnete Fenster.
Alt + Druck	Kopiert das Bild des aktuell gewählten Fensters in die Zwischenablage.
Alt Gr + ß	Der Backslash ( \ ) wird erzeugt.
Alt Gr + E	Das Eurosymbol (€) wird erzeugt.
Alt Gr + Q	Das für E-Mails benötigte @ (sprich: ätt) wird erzeugt.
Strg + Alt + Entf	Taskmanager / Warmstart wird erzeugt (je nach Betriebssystem).

# Sondertasten und Funktionen

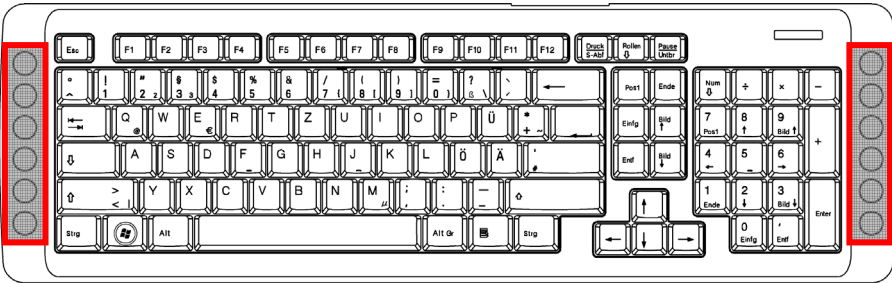

(Abbildung ähnlich)

Diese Tasten haben **Sonderfunktionen**, die Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen können.

Symbol	Funktion
☾	<b>Standby</b> – schaltet Ihren PC in den Standby Modus.
🏠	<b>Startseite</b> – ruft eine von Ihrem Computerhersteller bereitgestellte Homepage oder eine von Ihnen festgelegte Internetseite auf.
✉	<b>E-Mail</b> – öffnet Ihr Standard E-Mail Programm.
★	<b>Favoriten</b> – ruft die Liste Ihrer Favoriten, d.h. Verknüpfungen zu von Ihnen festgelegten Webseiten auf.
🧮	<b>Rechner</b> – öffnet den mit Ihrem Betriebssystem standardmäßig ausgelieferten Rechner.
💻	<b>Arbeitsplatz</b> – öffnet Ihren Arbeitsplatz.
🎵	<b>Mediaplayer</b> – öffnet den Windows® Mediaplayer
🔇	<b>Mute</b> - schaltet die Lautstärkeausgabe ein/aus.
🔊+	<b>Lauter</b> - erhöht die Ausgabelautstärke.
🔊-	<b>Leiser</b> - verringert die Ausgabelautstärke.
▶/⏸	<b>Wiedergabe / Pause</b> – startet die Audio bzw. Video Wiedergabe. Drücken Sie ein zweites Mal auf diese Taste, aktivieren Sie die Pausenfunktion.
■	<b>Stopp</b> – stoppt bzw. beendet die Audio oder Video Wiedergabe.

## Besonderheiten der Sondertasten

Die korrekte Funktion der Sondertasten ist von mehreren Faktoren abhängig:

- Betriebssystem / Konfiguration  
Die Sondertasten rufen bestimmte Funktionen des Betriebssystems auf. Diese sind leider nicht einheitlich, so dass beispielsweise ein Aufruf unter Windows<sup>®</sup>ME ein anders Ergebnis bringt als unter Windows<sup>®</sup>XP. Dies macht sich hauptsächlich in den Funktionen **Medioplayer**, **Steuerungstasten** und **Standby** etc. bemerkbar. So funktionieren beispielsweise die Steuerungstasten bei manchen Betriebssystemen / Konfigurationen nur, wenn der Medioplayer gestartet ist - in anderen Betriebssystemen / Konfigurationen nur, wenn er nicht gestartet ist. Bitte prüfen Sie dies bei Ihrem System aus, da wir so keine einheitliche Anleitung geben können.

# Kundendienst

## Erste Hilfe bei Fehlfunktionen

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, zuweilen aber auch von recht komplexer Natur sein und eine aufwendige Analyse erfordern.


### Grundsätzliche Hinweise

- Das regelmäßige Ausführen der Windows® Programme „Defragmentierung“ und „Scandisk“ kann Fehlerquellen beseitigen sowie die Systemleistung erhöhen.

### Fehlerbehandlung und Tipps

- Sind die Batterien eventuell falsch eingelegt oder aufgebraucht? Überprüfen Sie die Polarität und tauschen Sie diese ggf. gegen neue Batterien aus.
- Wenn Sie auf einer Oberfläche aus Metall arbeiten, benutzen Sie zur Abschirmung eine Unterlage.
- Wenn die Laufwerkstasten nicht funktionieren sollten, starten Sie ggf. zunächst die **Medienwiedergabe** indem Sie auf die Taste **Media** drücken.
- Kann das CD-Laufwerk über die **Medienwiedergabe** nicht gesteuert werden, muss die ggf. eingestellt werden.

Beispiel:

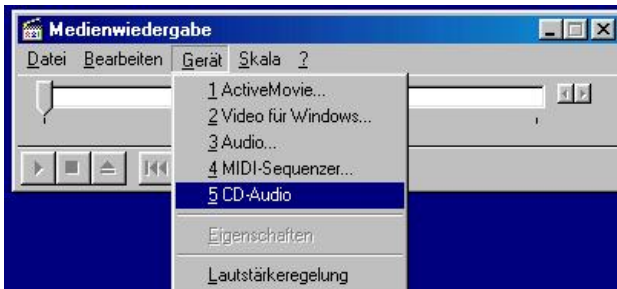

- Wird die Audio-CD ohne Ton abgespielt, kann das mehrere Ursachen haben:
  - Eventuell ist die Lautstärke für die CD-Wiedergabe zu gering eingestellt. Machen Sie einen Doppelklick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste, um den Mixer zu starten und überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung für CD-Audio.
  - Legen Sie die CD in ein anderes CD-Laufwerk ein, falls Sie mehrere Laufwerke installiert haben.
  - Das Laufwerk, in das Sie die Audio-CD eingelegt haben, ist intern nicht mit der Soundkarte (evtl. Motherboard) verbunden. Folgen Sie der Anleitung Ihres PCs und überprüfen Sie die Verbindung.

- Der Windows-Rechner kann nicht gestartet werden. Das Programm ist eventuell deinstalliert worden. Installieren Sie das Programm neu.

### **Tipp**

Wenn Sie ein anderes Rechenprogramm als den mit Windows<sup>®</sup> mitgelieferten Rechner aufrufen wollen, kopieren Sie diesen in das Windowsverzeichnis und überschreiben die dort befindliche **calc.exe**.

- Statt des Internet-Explorers wird der Internet-Verbindungsassistent gestartet. Sie müssen zuerst eine Verbindung zum Internet konfiguriert haben, um diese Funktion zu nutzen.
- Es wird ein anderes Internet- oder E-Mail-Programm gestartet, als das welches üblicherweise genutzt wird. Die Tastatur startet die Programme die als „Standard“ definiert sind. Überprüfen Sie dies unter:

Start ⇒ Einstellungen ⇒ Systemsteuerung ⇒ Internetoptionen ⇒ Programme

## **Technische Unterstützung**

Dieses Produkt ist in unseren Testlabors ausgiebig und erfolgreich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte getestet worden. Es ist jedoch üblich, dass die Treiber von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dies kommt daher, dass sich z.B. eventuelle Kompatibilitätsprobleme zu anderen, noch nicht getesteten Komponenten (Programme, Geräte) ergeben haben. Auf folgender Adresse im Internet finden Sie Treiberaktualisierungen sowie die neuesten Informationen zu Ihrem Produkt:

Internet: <http://www.medion.com>

## **Benötigen Sie weitere Unterstützung?**

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software wurde beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

