



Mode d'emploi

Premio ST1 UW

Adaptateur TNT

avec  IN/OUT



TABLE DES MATIERES

1	AVANT DE DEMARRER	3
1.1	CONSIGNES DE SECURITE	3
1.2	FONCTIONS PRINCIPALES	3
1.3	ACCESSOIRES.....	4
1.4	TELECOMMANDE.....	5
1.5	CONNECTIQUE ET CONTROLES.....	7
2	INSTALLATION	8
2.1	BRANCHEMENTS.....	8
2.2	PREMIERE MISE EN ROUTE	10
3	UTILISATION QUOTIDIENNE	11
3.1	SELECTION DES CHAINES	11
3.2	LISTE DES CHAINES.....	11
3.3	ENREGISTREMENTS	12
3.3.1	<i>Initialisation de l'unité de stockage USB externe</i>	<i>12</i>
3.3.2	<i>Enregistrer un programme TNT</i>	<i>13</i>
3.3.2.1	<i>Enregistrement direct (manuel)</i>	<i>13</i>
3.3.2.2	<i>Enregistrement différé à l'aide du «Programmeur»</i>	<i>15</i>
3.3.2.3	<i>Enregistrement différé à l'aide de l'«EPG»</i>	<i>15</i>
3.4	LECTURES DES FICHIERS ENREGISTRES	16
3.5	RENOMMER UN FICHIER ENREGISTRE	17
3.6	VOLUME SONORE	17
3.7	TOUCHE INFO.....	18
3.8	TOUCHE QUALITY.....	18
3.9	SELECTION DE LA BANDE SON	19
3.10	RENUMEROTER LES CHAINES	19
3.11	CHAINES FAVORITES.....	20
3.12	SOUS-TITRES	20
3.13	GUIDE DES PROGRAMMES TV (EPG)	21
3.13.1	<i>Mode quotidien.....</i>	<i>21</i>
3.13.2	<i>Mode hebdomadaire.....</i>	<i>22</i>
3.14	TOUCHE AV ET MODES DE FONCTIONNEMENT	24
3.15	TELETEXTE	24
4	DESCRIPTION DES MENUS	25
4.1	MENU PRINCIPAL	25
4.2	MENU TNT	26
4.2.1	TNT\Gestion des chaînes.....	26
4.2.1.1	TNT\Gestion des chaînes\Gestion des chaînes.....	27
4.2.1.2	TNT\Gestion des chaînes\Tri des chaînes.....	28
4.2.1.3	TNT\Gestion des chaînes\Groupes.....	28
4.2.1.4	TNT\Gestion des chaînes\Edition des chaînes.....	28
4.2.1.5	TNT\Gestion des chaînes\Tout effacer.....	30
4.2.2	TNT\Installation.....	31
4.2.2.1	TNT\Installation\Recherche Auto	31
4.2.2.2	TNT\Installation\Recherche Canal.....	31
4.2.2.3	TNT\Installation\Recherche Fréquenc.....	32
4.2.3	TNT\Configuration.....	32
4.2.3.1	Utilisation des sous-menus de configuration	33
4.2.3.2	TNT\Configuration\OSD.....	33
4.2.3.3	TNT\Configuration\TV	34
4.2.3.4	TNT\Configuration\Configuration système	35










4.2.3.5	TNT\Configuration\Heure.....	36
4.2.3.6	TNT\Configuration\Programmeur.....	37
4.2.3.7	Utilisation du Calendrier.....	39
4.2.3.8	TNT\Configuration\Verrou parental	39
4.2.4	TNT\Mise à jour du logiciel.....	40
4.2.5	TNT\Réglages initiaux.....	41
4.2.6	TNT\Version	42
4.3	CONNECTEURS USB	43
4.4	MENU VIDEO	43
4.5	MENU MUSIQUE	45
4.6	MENU PHOTOS.....	46
4.7	MENU JEUX	46
4.8	MENU PVR.....	47
4.8.1	Lire un fichier enregistré.....	47
4.8.2	Renommer un fichier enregistré.....	47
4.8.3	Effacer un fichier enregistré.....	47
5	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	48
6	SAV ET FABRICANT	49
7	GARANTIE	49
ANNEXE A.	LISTE DES EMETTEURS TNT ET FREQUENCES	50
ANNEXE B.	4:3 ET 16:9: EXPLICATIONS	55
ANNEXE C.	EXPLICATIONS GENERALES	56
ANNEXE C.1.	FONCTIONNEMENT D'UN TELEVISEUR (TV)	56
ANNEXE C.2.	FONCTIONNEMENT D'UN MAGNETOSCOPE/DVD-R.....	57
ANNEXE C.3.	UTILISATION D'UN ADAPTEUR TNT.....	57

1 Avant de démarrer



1.1 Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel et plus particulièrement les consignes de sécurité ci-dessous avant de procéder à l'installation de votre adaptateur.

	Veuillez lire complètement ce manuel avant de démarrer l'installation.
	N'ouvrez jamais l'appareil. Si nécessaire, confiez votre équipement à un réparateur spécialisé.
	Placez l'adaptateur dans un endroit sec et correctement ventilé. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.
	Ne manipulez pas l'appareil ou les câbles avec les mains mouillées ou dans une atmosphère humide.
	Quand vous n'utilisez pas votre adaptateur pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez le du secteur et du câble antenne afin d'une part de faire des économies d'énergie et d'autre part de le protéger contre un éventuel « Coup de Foudre ».
	Ne posez aucun objet sur votre adaptateur. Si celui ci doit être installé dans un meuble, prévoyez au moins 6 cm d'espace libre au-dessus.
	Ne posez jamais d'objets lourds sur l'adaptateur, même s'il n'est pas en service.
	Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'adaptateur.
	Déplacer l'adaptateur depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendre au moins deux heures pour permettre à la condensation de totalement s'évacuer.

1.2 Fonctions principales

Le PREMIO ST1UW est un adaptateur TNT simple tuner, permettant de recevoir les programmes gratuits diffusés sur le réseau TNT (Télévision Numérique Terrestre) Français.

Il dispose d'un port USB pour y connecter un disque dur ou une clé USB (il est également possible de lire les cartes SD-Card, MMC, MemoryStick, CompactFlash, etc... via un adaptateur multicartes vers USB).

Le PREMIO ST1UW vous permettra de lire les fichiers vidéo **.mpg**, **.dat** (MPEG-1/2 [MP@ML](#)), **.vob** (MPEG-2 MP@ML: Attention le son sera présent uniquement sur la sortie SPDIF), **.avi** (ISO MPEG4, Xvid, Divx 4.0 et 5.0), photos (**JPEG**) et audio (**MP3 et WAV**) présents sur le disque dur USB ou sur la clé USB.

Il vous permettra également d'enregistrer, en qualité numérique, les programmes TNT sur une clé ou un disque dur USB (Pour les enregistrements, il est recommandé d'utiliser plutôt un disque dur qu'une clé USB pour des raisons de vitesse d'écriture et d'espace disponible).


Caractéristiques principales :

- Fréquence d'entrée: 149.5~858MHz, avec passage antenne
- Installation facile et rapide (recherche automatique des chaînes TNT)
- Numérotation automatique des chaînes (LCN)
- Possibilité de renuméroter les chaînes
- Sous-titres
- Télétexte
- Guide des programmes sur 7 jours (EPG)
- Possibilité d'alimenter l'antenne en +5V, avec protection contre les courts-circuits.
- Affichage sur écran "OSD", résolution 720x576
- 2 prises péritel : Une pour le TV (TV) et une pour le Magnétoscope/DVD-R (VCR/DVD-R)
- Sorties vidéo sur péritel TV : CVBS (vidéo composite) et RVB (Rouge, Vert, Bleu)
- Sortie vidéo sur péritel VCR/DVD-R: CVBS (vidéo composite)
- Recherche des chaînes TNT automatique ou manuelle
- Transparence de la Péritel VCR/DVD-R vers TV en mode veille (AUDIO stéréo, vidéo CVBS et Signaux de commutation)
- 1 sortie audio numérique SPDIF coaxiale (RCA)
- 100% compatible avec les deux formats de TV : 4:3 ou 16:9 (sélectionnable)
- Capacité de 999 programmes (TV et Radio)
- Compatibilité : DVB-T/MPEG-II [MP@ML](#)

CE MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux directives EMC (2004/108/EC) et LVD (2006/95/EC).

1.3 Accessoires




Notice

Télécommande



2xPiles LR03/AAA


1.4 Télécommande

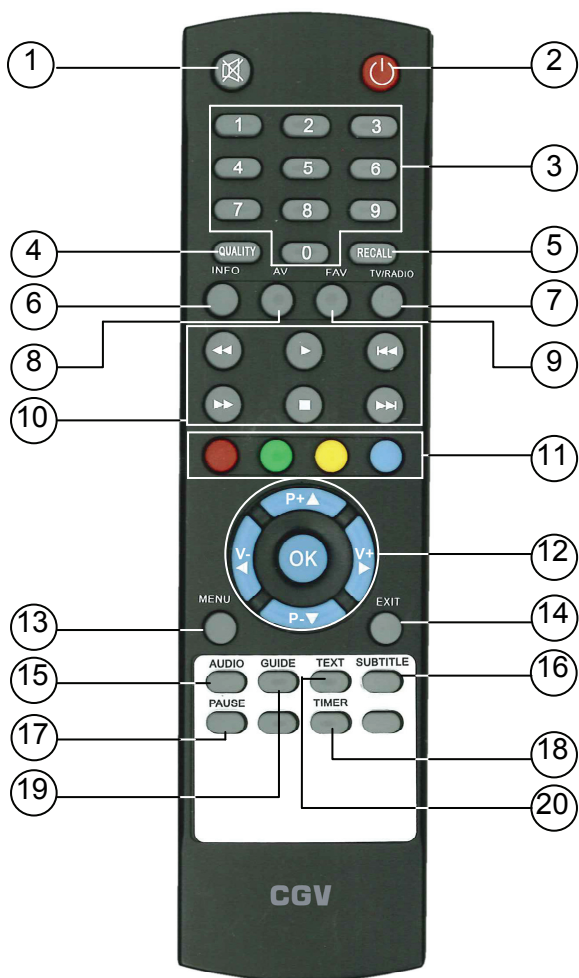

1.	Silence	Coupure du son (« MUTE »).
2.	Marche /Arrêt	Mise en marche ou en veille.
3.	0 - - - 9	Pavé numérique : Pour choisir une chaîne TNT directement ou entrer les paramètres dans les menus.
4.	QUALITY	Affiche des informations sur la chaîne TNT reçue, notamment le niveau et la qualité de réception de l'antenne TNT (cf. §3.8 p18).
5.	RECALL	Retour à la chaîne visualisée précédemment.

6.	INFO	Affiche le bandeau d'information (cf. §3.7 p18).
7.	TV / RADIO	Passage du mode TV au mode radio.
8.	AV	Passage du mode TNT à AV et vice-versa, permet la visualisation sur le TV de l'appareil branché sur la prise péritel VCR sans mettre le PREMIO ST1UW en veille (cf. §3.14 p24).
9.	FAV	Affichage de la liste des chaînes favorites (cf. §3.11 p20).
10.	◀ Retour rapide	- Permet d'effectuer un retour rapide (X2, X4, X8 et X20) lors d'une lecture de vidéo ou de musique (cf. p43 à 45). - Dans le GUIDE des programme EPG: Changement de jour
10.	▶ Avance rapide	- Permet d'effectuer une avance rapide (X2, X4, X8 et X20) lors d'une lecture de vidéo ou de musique (cf. p43 à 45). - Dans le GUIDE des programme EPG: Changement de jour
10.	▶ Play	Lance la lecture d'un fichier sélectionné (cf. p43 à 45).
10.	■ Stop	Stoppe la lecture/affichage (cf. p43 à 45).
10.	◀◀ Précédent	Lance la lecture du fichier précédent (cf. p43 à 45).
10.	▶▶ Suivant	Lance la lecture du fichier suivant (cf. p43 à 45).
11.	Touche ROUGE	- Démarre l'enregistrement du programme TNT visualisé. - Pour effectuer certaines actions dans les menus.
11.	Touche VERTE	- Pour effectuer certaines actions dans les menus. - Initialisation de l'unité de stockage USB externe avant enregistrements (clé ou disque dur USB).
11.	Touche JAUNE	- Affiche la liste des fichiers enregistrés contenu dans le dossier PVR. - Pour effectuer certaines actions dans les menus.
11.	Touche BLEUE	- Permet d'effectuer un saut lors de la lecture d'un fichier enregistré (fonction GOTO) - Pour effectuer certaines actions dans les menus.
12.	P+▲ / P-▼	Chaîne suivante/précédente (cf. §3.1 p11). Déplacement haut/bas dans les menus.
12.	V+▶ / V-◀	Déplacement droite/gauche dans les menus. Réglage du volume sonore. Changement de groupe des listes de chaînes (cf. §3.2 p11).
12.	OK	Affiche la liste des chaînes (cf. §3.2 p11). Confirme les choix dans les menus.
13.	MENU	Affiche le menu principal (cf. §4.1 p25).
14.	EXIT	Retour au menu précédent ou sortie du menu.
15.	AUDIO	Sélection de la langue (si la chaîne TNT transmet plusieurs langues) et du mode stéréo ou mono (cf. §3.9 p19).
16.	SUBTITLE	Sélection et activation des sous-titres (si la chaîne TNT les transmet) (cf. §3.12 p20).
17.	PAUSE	Gel de l'image affichée à l'écran (Arrêt sur image).
18.	TIMER	Accès direct au programmeur d'enregistrement (TIMER) (cf. §4.2.3.6 p37).
19.	GUIDE	Affichage du guide des programmes (EPG=programme TV) (si la chaîne TNT le transmet) (cf. §3.13 p21).
20.	TEXT	Affichage du télétexte (si la chaîne TNT le transmet).

1.5 Connectique et contrôles

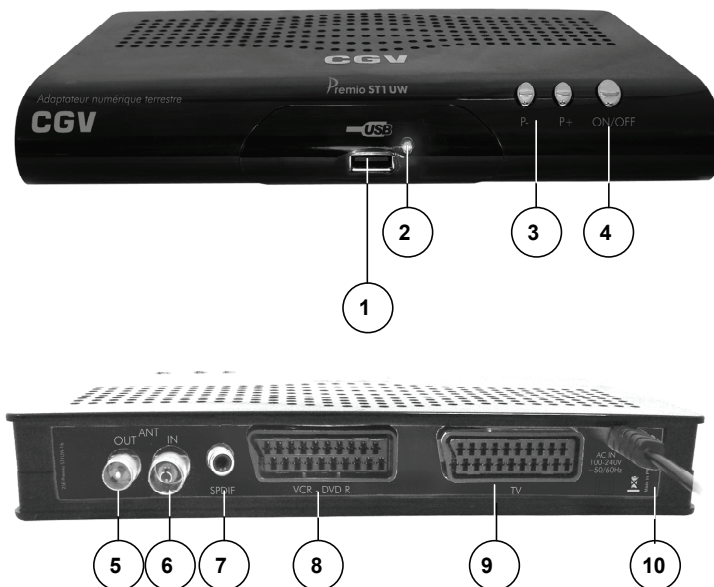


1. Port USB	Connecteur USB pour connexion d'une clé ou d'un disque dur USB permettant l'enregistrement de vos programmes TNT, la lecture de fichiers photo, audio/vidéo ou pour la mise à jour de votre adaptateur PREMIO ST1 UW.
2. VOYANT "POWER"	S'allume en rouge quand l'adaptateur est en veille et en bleu lorsqu'il est en marche.
3. P+ et P-	Changement de chaîne.
4. ON/OFF	Mise en marche/mise en veille de l'adaptateur.
5. ANT OUT	Sortie antenne (à relier à votre TV/magnétoscope)(optionnel).
6. ANT IN	Entrée antenne (à relier à votre prise d'antenne murale ou à votre antenne d'intérieur).
7. SPDIF	Sortie audio numérique SPDIF coaxiale à relier à votre amplificateur Home Cinéma (optionnel).
8. VCR – DVD R	A connecter sur la prise péritel de votre magnétoscope ou enregistreur de DVD (DVD-R) (optionnel).
9. TV	A connecter sur la prise péritel de votre TV
10. AC IN	Cordon d'alimentation secteur.

2 Installation



2.1 Branchements

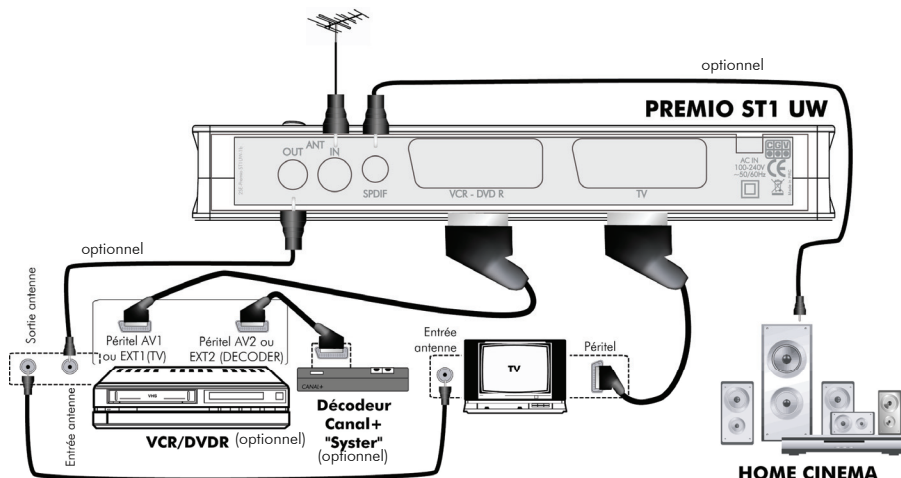

Nota : Les différents câbles de branchement ne sont pas fournis.

Pour un branchement de base sur un TV :

1. **Entrée «ANT IN»** :

A connecter à votre antenne «râteau» de toit (via la prise d'antenne murale) ou à votre antenne d'intérieur.

2. **Péritel TV** :


A connecter sur la prise péritel de votre TV.

Ne raccordez pas le PREMIO ST1UW au secteur avant d'avoir raccordé vos équipements.

Insérez les piles dans la télécommande en respectant les polarités.

Vérifiez que l'appareil (magnétoscope, DVD-R ou autre) connecté à la prise péritel «VCR-DVD-R» de votre PREMIO ST1UW est éteint.

Nota : Si votre enregistreur DVD-R ne peut pas enregistrer par sa prise péritel TV, réalisez alors les branchements suivants :

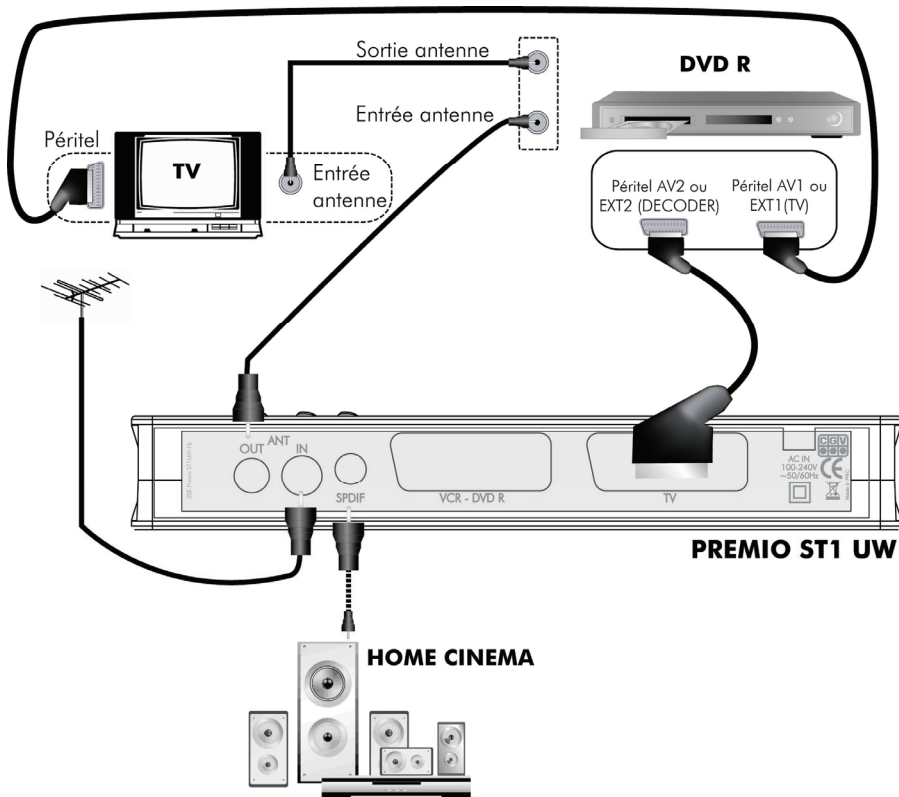

Si vous utilisez le branchement ci-dessus, voici quelques indications utiles :

- Pour regarder la TNT : mettre l'enregistreur (DVD-R) en veille.
- Pour enregistrer un programme TNT, il faut indiquer à votre enregistreur DVD-R que vous souhaitez enregistrer les signaux qui entrent sur sa prise péritel AV2 ou EXT2 ou E2 ou A2, selon l'indication inscrite sur le DVD-R.

Pour cela, appuyer sur la touche **P-▼** (programme -) de votre enregistreur DVD-R, et faire défiler les chaînes jusqu'à faire apparaître la chaîne AV2, EXT2, E2 ou A2 (les noms diffèrent selon la marque de votre enregistreur DVD-R, reportez-vous à sa notice d'utilisation pour plus de précisions). Sélectionner sur le PREMIO ST1UW une chaîne à enregistrer et lancer l'enregistrement sur le DVD-R.

2.2 Première mise en route

Lorsque vous branchez votre PREMIO ST1UW pour la première fois, un message d'information semblable à celui représenté ci-contre apparaît à l'écran.

Procédez comme suit :

Vérifiez tous vos branchements en vous aidant des schémas de branchements présentés au §2.1 p8.



Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande pour lancer la recherche automatique de toutes les chaînes TNT.

Attendez que la recherche des chaînes soit totalement terminée (voir ci-dessous). Cela peut prendre quelques minutes.

Lors de la recherche automatique des chaînes, l'écran ci-dessous vous renseigne sur sa progression :

L'écran est divisé en deux sections principales. À gauche, une liste de chaînes TV trouvées avec leur S.No. et leur nom. À droite, une section pour les chaînes radio, actuellement vide. En bas, une barre de progression indique l'avancement de la recherche à 61%. Des annotations pointent vers ces éléments.

Chaînes TNT trouvées

S.No	Chaîne TV
0008	Direct 8
0014	France 4
0018	Gulli
0017	Virgin 17
0016	↳TELE
0015	BFM TV

Canal en cours de recherche.

Infos sur le canal en cours de recherche : Canal 48 UHF, 690000KHz/8M

Barre de progression : En cours 61%

Radios trouvées. (A ce jour aucune radio n'est diffusée sur le réseau TNT français.)

Une fois la recherche terminée, le PREMIO ST1UW sauvegarde automatiquement les chaînes trouvées et affiche automatiquement la première chaîne trouvée.


3 Utilisation quotidienne



3.1 Sélection des chaînes

Pour afficher la chaîne TNT que vous désirez regarder, vous pouvez :
Utilisez les touches **P+▲/P-▼** de la télécommande ou les boutons **P+/P-** de la face avant de votre PREMIO ST1UW (Affichage de la chaîne suivante/précédente) ou encore taper directement le numéro de la chaîne en vous servant du pavé numérique de la télécommande.

A chaque changement de chaîne un bandeau vous donnant des informations sur la chaîne en cours de visualisation apparaît dans le bas de l'écran pendant quelques secondes puis disparaît automatiquement.




3.2 Liste des chaînes

A tout moment, lorsque vous êtes en train de visualiser une chaîne, vous pouvez appuyer sur la touche **OK** de la télécommande pour accéder à la liste des chaînes :

Utilisez les touches **V+▶** et **V-◀** de la télécommande pour modifier le groupe de chaînes (Favoris) couramment affiché. Reportez-vous au §4.2.1.1 p27 pour obtenir plus d'informations sur les groupes de chaînes (Favoris).

Utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner la chaîne désirée, puis affichez-la en appuyant sur la touche **OK**.

La touche **EXIT** vous permettra de faire disparaître la liste des chaînes.

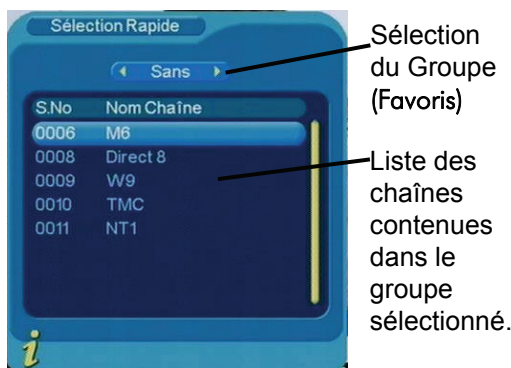

3.3 Enregistrements

En plus des fonctionnalités de lecture multimédia votre PREMIO ST1UW vous permet aussi d'**enregistrer un programme TNT sur une unité de stockage externe** telle qu'une clé USB ou un disque dur USB. Lisez attentivement ce qui suit et grâce à votre PREMIO ST1UW profitez sans réserve des fonctions d'enregistrements numériques haute qualité de vos programmes TNT (qualité se rapprochant de celle des DVD).

3.3.1 Initialisation de l'unité de stockage USB externe

Avant de connecter votre unité de stockage USB externe, assurez-vous qu'elle est formatée en FAT32. Les systèmes de fichiers du type NTFS, HFS, ext3, etc. ne sont pas supportés (message « Pas de clé ou de carte »). Votre unité de stockage USB doit comporter 1 seule partition FAT32. Rendez vous sur le forum de CGV (www.cgvforum.fr) dans la rubrique astuce pour connaître la procédure de formatage.

Avant de faire des enregistrements, il est impératif d'initialiser l'unité de stockage USB sur laquelle vous allez faire vos enregistrements :

1. Branchez le périphérique sur le port USB de votre PREMIO ST1UW. Un message « Veuillez patienter, installation de périphérique en cours » s'affiche et reste affiché jusqu'à ce qu'il soit installé.

2. Une fois que le message disparaît, appuyez sur la touche **VERTE** de la télécommande.

3. Sélectionnez l'unité de stockage USB où vous désirez stocker vos enregistrements (/sda1) puis validez par un appui sur la touche **OK**.

4. Le message « **Changer le répertoire ?** » s'affiche. Sélectionnez « **OUI** » puis appuyez sur **OK** pour valider.



5. Un message de confirmation («**Action réussie**») vous indique que l'opération s'est bien déroulée. Quittez l'initialisation en appuyant sur la touche **EXIT** de la télécommande.

TRUC ET ASTUCE :

1: Si un message « taille de disque invalide » s'affiche, attendre plusieurs minutes (20 min) et recommencez l'opération d'initialisation.

2: Si un message « Pas de clé ou de carte » s'affiche alors il vous faudra effectuer un formatage en FAT32 de votre disque dur ou clé USB à l'aide d'un ordinateur. Rendez vous sur le forum de CGV (www.cgforum.fr) dans la rubrique astuce pour connaître la procédure de formatage.


3: Si vous constatez des mosaïques dans l'image lors de la lecture d'enregistrement (image saccadée), effectuez un formatage de votre unité de stockage à l'aide d'un ordinateur. Rendez vous sur le forum de CGV (www.cgforum.fr) dans la rubrique astuce pour connaître la procédure de formatage.

3.3.2 Enregistrer un programme TNT

3.3.2.1 Enregistrement direct (manuel)

Pour réaliser un enregistrement direct, à savoir enregistrer immédiatement le programme TNT que vous êtes en train de regarder, procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur la touche **ROUGE** de la télécommande. Le message « Durée de l'enregistrement... » s'affiche.



2. Entrez une durée d'enregistrement (HH :MM) à l'aide des touches du clavier numérique de la télécommande.

3. Validez en appuyant sur « OK ». Le message « Démarrage de l'enregistrement » s'affiche (cf. ci-contre) puis l'indication **REC** s'affichent brièvement à l'écran.



Remarque : La durée de l'enregistrement pré-rentrée dans le message correspond à la durée restante du programme en cours (informations obtenues par le guide des programmes EPG).

Le fichier enregistré qui sera créé sur votre unité de stockage sera automatiquement nommé sous la forme : **chaîne_(date_heure).mpg** (par exemple «W9(080514_174346).mpg» pour un enregistrement de la chaîne W9 démarré le 14 mai 2008 à 17h43m46s) mais cependant, vous avez la possibilité de renommer les fichiers enregistrés (cf. §3.5 P17).

Pour arrêter l'enregistrement en cours, appuyez simplement sur la touche ■ (STOP) de la télécommande. Confirmez ensuite l'arrêt avec « OUI » (en appuyant sur la touche V-◀ pour sélectionner « OUI » puis sur la touche OK pour valider).



NOTES:

- Lorsqu'un enregistrement est en cours, la plupart des touches de la télécommande sont désactivées afin d'éviter qu'une mauvaise manipulation ne vienne compromettre cet enregistrement. Les seules touches restant actives sont :
 - Les touches de volume : **MUTE, V- et V+**. Notez bien que ces touches n'ont aucune influence sur le volume sonore de votre enregistrement; seul le son envoyé à votre téléviseur est concerné.
 - La touche ■ (STOP) qui vous permettra, après confirmation, d'arrêter l'enregistrement en cours.
 - La touche **AV** vous permettra de visualiser sur votre TV l'appareil qui est connecté sur la prise péritel **VCR-DVD R** sans en perturber l'enregistrement.
- Lorsque vous réalisez des enregistrements de plus de 2 heures, votre enregistrement sera composé de 2 fichiers (ou plus suivant le temps d'enregistrement). La lecture de l'enregistrement s'arrêtera donc après environ 2 heures de lecture et il vous faudra alors lancer la lecture du fichier suivant (A cause des limitations du format de fichiers FAT32, la taille des fichiers d'enregistrement ne peuvent pas dépasser 4Go (quatre GigaOctets), soit environ deux heures d'enregistrement. Aussi, afin de contourner cette limitation, le PREMIO ST1UW crée un nouveau fichier d'enregistrement dès que la limite des 4Go est atteinte. Le nom de ces fichiers, créés en supplément en cas d'enregistrements longs, sera le nom du fichier original complété par un numéro à trois chiffres représentant le numéro d'ordre du fichier).


Par exemple : Vous lancez l'enregistrement de la chaîne W9 le 14 mai 2008 à 17h43m46s. Le fichier original d'enregistrement créé sera nommé : «W9(080514_174346).mpg». Si votre enregistrement dure plus qu'environ deux heures (c'est à dire si la taille du fichier original vient à dépasser les 4Go), alors le PREMIO ST1UW crée automatiquement un fichier supplémentaire qui est nommé : «W9(080514_174346)_001.mpg». Et ainsi de suite à chaque fois que la limite des 4Go est atteinte : Les fichiers d'enregistrement suivants auront pour nom : «W9(080514_174346)_002.mpg», «W9(080514_174346)_003.mpg», etc.

3.3.2.2 Enregistrement différé à l'aide du «Programmeur»

En plus de l'enregistrement direct, qui nécessite votre présence pour lancer l'enregistrement, le PREMIO ST1UW dispose d'un «Programmeur d'enregistrements» afin d'effectuer des enregistrements programmés, pendant votre absence.

Pour programmer un enregistrement sur une unité de stockage externe, procédez comme suit :

- En premier lieu, faites l'initialisation de l'unité de stockage si vous branchez votre disque dur pour la première fois (cf. §3.3.1 p12).
- Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
- Choisissez le type de «**Programmation**» («**Une fois**», «**Quotidien**»...etc.).
- Sélectionnez la valeur «**PVR**» dans «**Type d'action**» (pour activer l'enregistrement vers l'USB).Sélectionnez la chaîne, la date, l'heure de début et enfin la **durée** de l'enregistrement (notez qu'il s'agit bien d'une durée d'enregistrement et non pas de l'heure de fin...).
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le programmeur. Votre programmation sera automatiquement enregistrée.
- Pour annuler la programmation, basculez le paramètre « Programmation » sur « Arrêt » puis appuyez sur **EXIT** pour sortir.

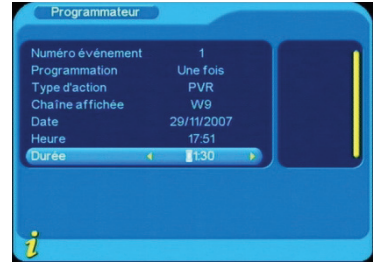

Si vous le désirez, vous pouvez mettre votre PREMIO ST1UW en veille, car il se rallumera automatiquement avant de démarrer l'enregistrement programmé. Reportez-vous au §4.2.3.6 p37 pour obtenir plus d'informations sur la fonction programmeur.

3.3.2.3 Enregistrement différé à l'aide de l'«EPG»

Cette méthode évite d'avoir à sélectionner la chaîne, la date, l'heure de début et la durée de l'enregistrement. Sélectionnez simplement le programme à enregistrer et appuyez sur la touche **BLEUE** via le guide des programmes (EPG). Reportez-vous au §3.13 p21 pour obtenir plus d'information sur cette fonction.

3.4 Lectures des fichiers enregistrés

Vous disposez de 2 méthodes d'accès à vos fichiers enregistrés :

- La touche **JAUNE** (voir ci-dessous) pour un accès rapide (lecture) à la liste de vos fichiers enregistrés.
- Le menu « **PVR** » pour gérer (lecture, prévisualiser, renommer, supprimer) vos fichiers enregistrés (voir §4.8 p47 pour plus d'info concernant le menu PVR)

Touche JAUNE



Pour relire un fichier précédemment enregistré avec votre PREMIO ST1UW, appuyez sur la touche **JAUNE** de la télécommande pour afficher la liste des fichiers enregistrés présents sur l'unité de stockage USB externe. Sélectionnez ensuite le fichier enregistré que vous désirez visualiser à l'aide des touches **P+▲/P-▼**, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la lecture.

Pendant la lecture des fichiers enregistrés, vous pourrez utiliser :

- Les touches **MUTE**, **V+▶** et **V-◀**.
- Les touches **◀▶** pour effectuer un retour ou une avance rapide.
- La touche **PAUSE**.
- Les touches **◀▶** pour débiter la lecture du fichier enregistré précédent /suivant.
- La touche **INFO** pour afficher les informations sur le fichier enregistré en cours de lecture.
- La touche **▶(Play)** pour repasser en lecture après une **PAUSE** ou un retour/avance rapide.
- La touche **■ (STOP)**.
- La touche **BLEUE** pour effectuer un saut dans la lecture à une heure donnée (fonction **GOTO**), exemple :


Pendant la lecture d'un enregistrement, appuyez sur la touche **BLEUE**, la fenêtre ci-contre s'ouvre.

Entrez à l'aide des touches de la télécommande « **0030** » puis appuyez sur **OK**. La lecture « saute » alors 30 minutes après le début du fichier.

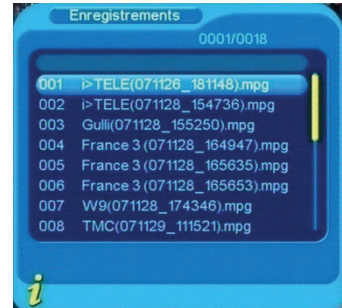

3.5 Renommer un fichier enregistré

1. Rendez-vous dans le menu « PVR » (MENU/PVR ou voir §4.8 p47 pour plus d'informations) pour afficher la liste des fichiers enregistrés contenus dans votre support de stockage USB.

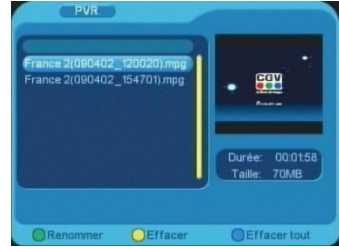

2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez renommer et appuyez sur la touche VERTE de la télécommande.



3. Le clavier s'ouvre. Utilisez :

Les touches **1** à **9** pour ajouter un caractère, en appuyant éventuellement plusieurs fois sur la touche pour avoir accès à tous les caractères, à la manière d'un téléphone portable. La touche **ROUGE** pour basculer du mode numérique (0-9) au mode alphabet (a-z) et vice-versa.

La touche **VERTE** pour basculer du mode majuscule au mode minuscule et vice-versa.

La touche **JAUNE** pour insérer un caractère ou un espace.

La touche **BLEUE** pour supprimer le caractère sélectionné.

Les touches **V+▶** et **V-◀** pour déplacer le curseur de sélection (soulignement).

Une fois les modifications terminées, appuyez sur la touche **OK** pour sortir du clavier virtuel en enregistrant les modifications ou sur la touche **EXIT** pour annuler les modifications.



3.6 Volume sonore


Lorsque vous visualisez une chaîne, un fichier vidéo ou écoutez un fichier musical, vous pouvez utiliser les touches **V+▶** et **V-◀** pour augmenter ou baisser le volume sonore.



Le changement de volume sonore s'applique aussi à la sortie audio numérique SPDIF, sauf lorsqu'une bande son AC-3 (Dolby-Digital 5.1) est sélectionnée (Voir§3.9 p19) ; dans ce cas, le réglage du volume sonore n'agit pas sur la sortie SPDIF excepté lorsqu'il est réglé à zéro (au minimum), ce qui a pour effet de couper complètement la sortie SPDIF (Le fonctionnement du volume sonore de la sortie SPDIF, lorsqu'une bande son AC-3 est sélectionnée est du type «Tout ou Rien»).

3.7 Touche INFO

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez appuyer sur la touche **INFO** de la télécommande pour afficher le bandeau d'information (cf. §3.1 p11).



3.8 Touche QUALITY

Lorsque vous visualisez une chaîne, appuyez sur la touche **QUALITY** pour afficher un dialogue regroupant différentes informations sur la chaîne en cours de visualisation. Vous pourrez, en particulier, visualiser le niveau et la qualité de la réception du signal TNT de votre antenne.

L'écran ci-dessous s'affiche :

Numéro et nom de la chaîne

Informations techniques sur la chaîne et le canal de réception

Indicateurs de niveau et de qualité de réception du signal TNT.

Emissions en cours et suivante.

0010 TMC			
réseau numérique		France	
Fréquence	858000 KHz	A.PID	0084
Bande Pass.	8M	V.PID	0161
		P.PID	0161
09:15-10:10	L'homme de fer		
10:10-10:20	Ma maison mes projets		
Signal	●●●●●●●●●●		48%
Qualité	●●●●●●●●●●		69%

3.9 Sélection de la bande son

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez accéder à la sélection de la bande son en appuyant sur la touche **AUDIO** de la télécommande. La fenêtre ci-contre s'affiche. Utilisez les touches **V+▶** et **V-◀** pour modifier le mode audio courant (Stéréo, gauche, droite).

Utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner la bande son désirée, puis validez avec la touche **OK**.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter la fenêtre.



Nota : Les bandes son disponibles dépendent de la chaîne TNT. Certaines chaînes diffusent parfois une bande son en AC-3 (Dolby Digital 5.1), identifiée par le terme «AC-3» dans la fenêtre de sélection des bandes son (Voir exemple ci-dessus).



ATTENTION : Si vous sélectionnez une bande son AC-3 le son analogique ne sera plus disponible sur aucune des péritel (TV et VCR-DVD-R). Seule la sortie SPDIF fournira du son au format numérique, et il sera donc nécessaire d'utiliser un amplificateur de type «Home Cinema» pour la reproduction du son ; Le réglage du volume sonore de votre PREMIO ST1UW n'a alors plus d'effet sur la sortie SPDIF, sauf lorsque le volume sonore est réglé au minimum (à zéro), ce qui a pour effet de couper complètement la sortie SPDIF (voir §3.6 p17). Le volume sonore doit donc être réglé par l'intermédiaire de l'amplificateur «Home Cinema» sur lequel la sortie SPDIF est connectée.

3.10 Renommer les chaînes


Pour changer la numérotation d'une chaîne, suivez les différentes étapes expliquées ci-dessous :

1. Dans le menu **Configuration système** (MENU/TNT/Configuration/Configuration système), sélectionnez « Arrêt » afin d'arrêter la fonction de numérotation automatique (Num. Auto (LCN)). Appuyez sur EXIT pour sortir.



ATTENTION, lorsque vous désactivez la fonction de numérotation automatique, cela a pour effet de modifier toute la numérotation. Il vous faudra alors peut-être renuméroter la totalité des chaînes.

2. Dans le menu **Edition des chaînes** (MENU/TNT/Gestion des chaînes/Edition des chaînes), sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renuméroter et appuyez sur la touche JAUNE pour éditer cette chaîne.

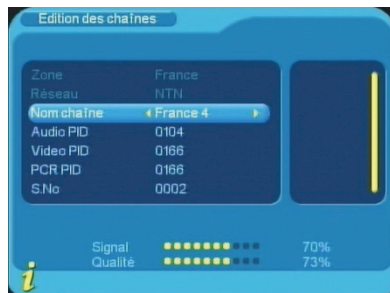


3. Descendez sur le paramètre « S.No » et entrez le nouveau numéro que vous souhaitez attribuer à la chaîne sélectionnée.

4. Appuyer sur **OK** pour valider le changement ou sur **EXIT** pour annuler.

3.11 Chaînes favorites

Lorsque vous êtes en train de visualiser une chaîne TNT, vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche **FAV** pour accéder à la liste des chaînes favorites que vous aurez préalablement créée (reportez vous au §4.2.1.1 p27 pour obtenir plus d'informations sur les listes de chaînes favorites).

Utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner la chaîne désirée, puis affichez-la en appuyant sur la touche **OK**.



La touche **EXIT** vous permettra de quitter la fenêtre.

3.12 Sous-titres

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez accéder au dialogue de sélection des sous-titres en appuyant sur la touche **SUBTITLE** de la télécommande. La fenêtre ci-contre s'affiche :

Utilisez les touches **V+►** et **V-◀** pour activer/désactiver l'affichage des sous-titres (**Marche/Arrêt**).

Utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner la langue désirée, puis validez avec la touche **OK**.

La touche **EXIT** vous permettra de quitter le dialogue sans enregistrer les modifications.



Nota : Les sous-titres et langues disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation. Certaines chaînes TNT ne diffusent pas de sous-titres et il n'est donc pas possible de les afficher.


3.13 Guide des programmes TV (EPG)

En appuyant sur la touche **GUIDE** de la télécommande, vous accédez au guide électronique des programmes TV (EPG). Le guide des programmes TV peut fonctionner de deux manières différentes : En mode **Quotidien** ou en mode **Hebdomadaire**. Le mode **Quotidien** permet uniquement de visualiser le programme de la journée sur chacune des chaînes TNT. Le mode **Quotidien** est le mode par défaut lorsque vous appuyez sur la touche **GUIDE** de la télécommande. Le mode **Hebdomadaire** permet d'obtenir le guide des programmes TV sur sept jours, à condition que la chaîne TNT le transmette. (Si la chaîne ne transmet pas le guide des programmes TV sur la semaine, il ne pourra alors pas être affiché par votre PREMIO ST1UW).

Nota : Attention, certaines chaînes TNT ne transmettent pas le guide des programmes TV complet. Cependant, les chaînes ont l'obligation de transmettre au minimum les informations sur l'émission en cours et sur la suivante.

3.13.1 Mode quotidien

Le mode **Quotidien** est le mode utilisé par défaut lorsque vous affichez le guide des programmes avec la touche **GUIDE**. Le guide des programmes en mode **Quotidien** est représenté ci-dessous :

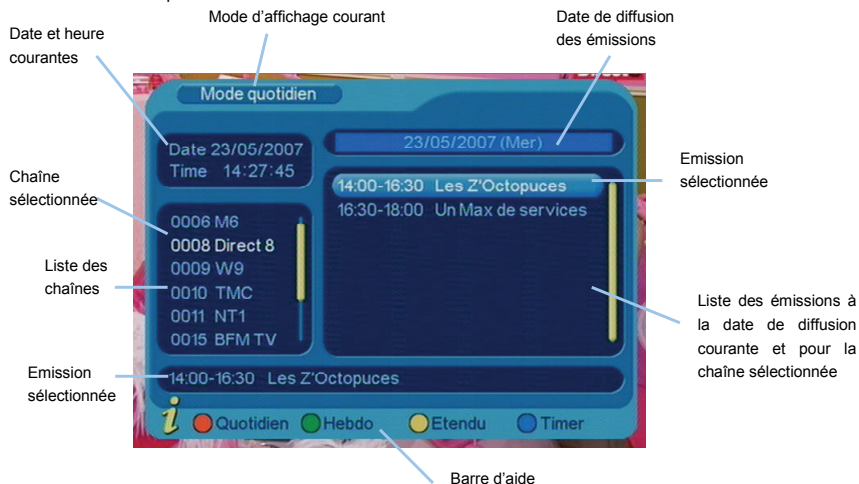


A partir de cette fenêtre :

- Utilisez les touches **V+▶** et **V-◀** pour passer de la liste des chaînes (à gauche) à la liste des émissions (à droite).
- Utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner une chaîne (si vous êtes dans la liste des chaînes, à gauche) ou une émission (si vous êtes dans la liste

des émissions, à droite). Dans ce dernier cas, la liste des émissions (à droite) sera mise à jour automatiquement pour correspondre à la chaîne sélectionnée.


- Utilisez les touches «**◀**» et «**▶**» pour changer le jour de la date de diffusion.
- Utilisez la touche **VERTE** pour passer au mode **Hebdomadaire**.
- Utilisez la touche **BLEUE** pour transférer automatiquement les informations de l'émission couramment sélectionnée au programmeur d'enregistrements (Voir §4.2.3.6 p37 pour plus d'infos sur le programmeur d'enregistrements).
- Utilisez la touche **JAUNE** pour afficher une description détaillée de l'émission sélectionnée. (Voir ci-contre).
- Utilisez la touche **EXIT** pour quitter le guide des programmes.



3.13.2 Mode hebdomadaire


Le mode **Hebdomadaire** est obtenu en pressant la touche **VERTE** de la télécommande lorsque le guide des programmes TV est ouvert. Les programmes TV sont alors affichés sur une période d'une semaine (7 jours). Attention, les programmes TV sur une semaine ne sont pas toujours transmis par la chaîne TNT. Dans ce cas, votre PREMIO ST1UW ne pourra pas les afficher. Vous pouvez passer du mode **Hebdomadaire** au mode **Quotidien** en appuyant sur la touche **ROUGE** de la télécommande.

Le guide des programmes en mode **Hebdomadaire** est représenté ci-dessous :

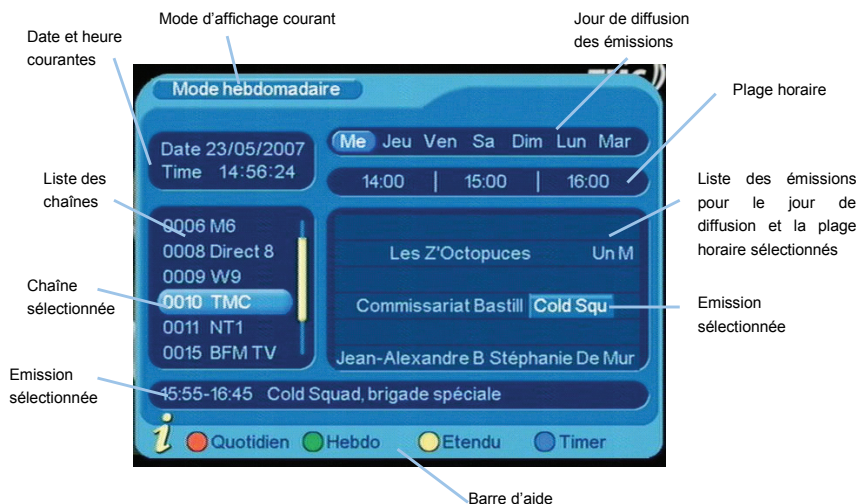

A partir de cette fenêtre d'affichage du guide des programmes TV:


- Utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner une chaîne (liste à gauche de la fenêtre). En mode **Hebdomadaire**, la liste des émissions est représentée horizontalement (partie droite de l'écran), en face de chaque chaîne correspondante, pour le jour sélectionné (en haut) et les horaires indiqués (en haut deuxième ligne).
- Utilisez les touches **V+▶** et **V-◀** pour naviguer parmi les émissions de la chaîne sélectionnée, pour le jour de diffusion sélectionné (en haut) et sur la plage horaire indiquée (en haut deuxième ligne).
- Utilisez les touches **◀◀** et **▶▶** pour sélectionner le jour de diffusion (en haut).
- Utilisez la touche **ROUGE** pour passer au mode quotidien.
- Utilisez la touche **BLEUE** pour transférer les informations de l'émission couramment sélectionnée au programmateur d'enregistrements (Timer) (Voir §4.2.3.6 p37 pour plus d'infos sur le programmateur d'enregistrements).
- Utilisez la touche **JAUNE** pour afficher une description détaillée de l'émission sélectionnée. (Voir ci-contre).
- Utilisez la touche **EXIT** pour quitter le guide des programmes.



3.14 Touche AV et modes de fonctionnement


MODE ACTIF

(Le PREMIO ST1UW est allumé et affiche une chaîne TNT)

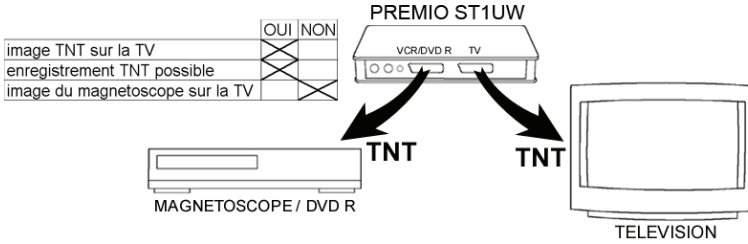


MODE "AV" en MODE ACTIF

(le PREMIO ST1UW est allumé et l'utilisateur a appuyé sur la touche «AV»)

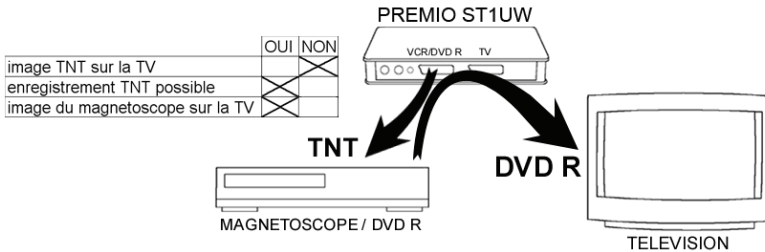

MODE VEILLE

(Le PREMIO ST1UW est en veille, le voyant rouge est allumé sur la face avant)

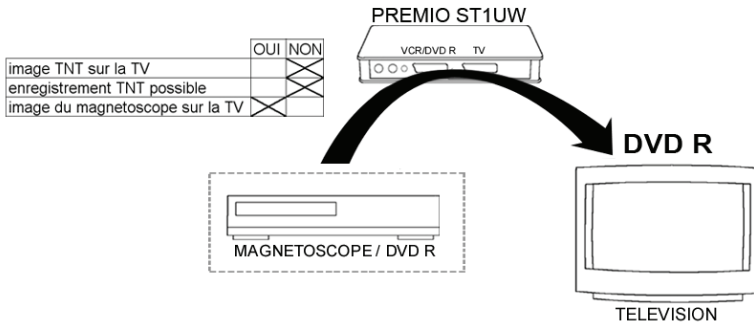

3.15 Télétexte

Lorsque vous visualisez une chaîne de la TNT qui diffuse du télétexte (ex. TF1), appuyez sur la touche **TEXT** de la télécommande du PREMIO ST1UW et naviguez dans le télétexte grâce à la télécommande de votre PREMIO ST1UW.


4 Description des menus



4.1 Menu principal

Lorsque vous visualisez une chaîne, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour accéder au menu principal.

Toutes les fonctions de votre PREMIO ST1UW peuvent être réglées grâce au menu principal divisé en six menus:

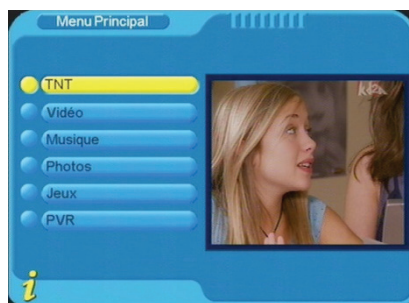

TNT : Réglages et fonctions concernant la réception TNT et la configuration de votre adaptateur PREMIO ST1UW.

Vidéo : Lecture de fichiers vidéos (MPEG, DivX ...etc.) présents sur la clé USB ou le disque dur USB connecté à votre PREMIO ST1UW.

Musique : Lecture de fichiers MP3 présents sur la clé USB ou le disque dur USB connecté à votre PREMIO ST1UW.

Photos : Affichage de photos (au format JPEG) présentes sur la clé USB ou le disque dur USB connecté à votre PREMIO ST1UW.

Jeux : Pour jouer aux jeux proposés par le PREMIO ST1UW.

PVR : Pour gérer (lecture, prévisualisation, renommer, suppression) vos fichiers enregistrés sur l'unité de stockage externe.

La navigation dans le menu principal et dans les sous-menus s'effectue en utilisant les touches **P+▲**, **P-▼**, **OK** et **EXIT**, situées au centre de la télécommande :

Utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner le menu ou le sous-menu désiré.

Utilisez la touche **OK** pour entrer dans un menu ou un sous-menu.

Utilisez la touche **EXIT** pour revenir au sous-menu ou au menu précédent ou bien sortir du menu principal.

4.2 Menu TNT

Le menu **TNT**, accessible depuis le menu principal, donne accès à six sous-menus permettant de configurer les paramètres de votre PREMIO ST1UW :

Gestion des chaînes : permet de gérer les chaînes, groupes et favoris.

Installation : permet d'effectuer une recherche des chaînes, automatique ou manuelle.

Configuration : permet de configurer tous les paramètres de votre PREMIO ST1UW et d'accéder au menu du programmeur d'enregistrements (Le programmeur d'enregistrements est aussi couramment appelé « Timer »).



Mise à jour du logiciel : permet de mettre à jour, à partir d'une clé USB, le logiciel interne de votre PREMIO ST1UW.

Réglages initiaux : permet de réinitialiser votre PREMIO ST1UW afin de restaurer les paramètres d'usine par défaut.

Version : permet d'afficher des informations sur la version matérielle et logicielle de votre PREMIO ST1UW.

4.2.1 TNT\Gestion des chaînes

Le sous-menu **Gestion des chaînes**, accessible depuis le menu **TNT** du menu principal vous propose les sous-menus suivants :


Gestion des chaînes : permet d'effacer ou de verrouiller des chaînes et de gérer les favoris et les sauts de chaînes.

Tri des chaînes : donne accès aux options de tri de chaînes.

Groupes : permet de gérer les groupes de chaînes.

Edition des chaînes : permet de modifier le nom, le numéro, la position ou les PID (identifiants de programme) d'une chaîne ou d'ajouter une nouvelle chaîne.

Tout effacer : permet d'effacer l'ensemble des chaînes et radios.




4.2.1.1 TNT\Gestion des chaînes\Gestion des chaînes

Lorsque vous ouvrez le sous-menu TNT\Gestion des chaînes\ Gestion des chaînes, la fenêtre ci-contre s'ouvre.


Sélectionnez alors une chaîne en utilisant les touches **P+▲** et **P-▼**. Vous aurez alors la possibilité :

D'ajouter la chaîne à la liste des chaînes favorites ou de l'enlever si celle-ci s'y trouve déjà, en appuyant sur la touche **ROUGE** de votre télécommande.




Un petit pictogramme en forme de cœur  repère les chaînes qui se trouvent dans la liste des chaînes favorites.

Un deuxième appui sur la touche **ROUGE** de votre télécommande supprime le pictogramme.


De marquer la chaîne pour effacement en appuyant sur la touche **VERTE** de votre télécommande. L'effacement ne sera effectif qu'après avoir quitté (touche **EXIT**) cette fenêtre de gestion des chaînes et validé les modifications. Un pictogramme en forme de croix  repère les chaînes qui seront effacées à la sortie de cette fenêtre, si vous validez vos modifications.

Un deuxième appui sur la touche **VERTE** de votre télécommande supprime le pictogramme.

D'activer ou de désactiver l'option de «saut» pour la chaîne sélectionnée en appuyant sur la touche **JAUNE**. Si cette option est activée, la chaîne ne sera plus accessible (elle sera « sautée ») en utilisant les touches **P+▲** et **P-▼** de la télécommande ou les boutons **P+** et **P-** de la face avant du PREMIO ST1UW. Seul le pavé numérique vous permettra, en tapant directement le numéro de la chaîne, de la visualiser. Un petit pictogramme en forme de flèche  repère les chaînes qui ont l'option « saut » associée.

Un deuxième appui sur la touche **JAUNE** de votre télécommande supprime le pictogramme.

De verrouiller ou de déverrouiller la chaîne en appuyant sur la touche **BLEUE**.

Un pictogramme en forme de cadenas  repère une chaîne verrouillée.

Note : Une chaîne verrouillée ne sera affichée qu'après avoir entré le mot de passe. Cela peut être utile pour la protection de l'enfance contre les contenus nocifs de certains programmes

Un deuxième appui sur la touche **BLEUE** de votre télécommande supprime le pictogramme.

Une fois que vous avez terminé de régler les options de vos chaînes, appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter la gestion des chaînes et validez les éventuelles modifications lorsque cela vous est demandé.

4.2.1.2 TNT\Gestion des chaînes\Tri des chaînes

Lorsque vous ouvrez le sous-menu TNT\Gestion des chaînes\ Tri des chaînes, la fenêtre ci-contre s'ouvre.



Utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner une des trois options de tri puis sélectionnez la valeur désirée :

Pour la 1ère option, appuyez en premier sur la touche **V+►** puis sélectionnez une valeur à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼**. Validez votre choix par un appui sur la touche **OK**.

Pour les 2^{ème} et 3^{ème} options, utilisez les touches **V+►** et **V-◄** pour sélectionner la valeur désirée.

Vous quittez cette fenêtre en appuyant sur la touche **EXIT** de la télécommande.

4.2.1.3 TNT\Gestion des chaînes\Groupes

Lorsque vous ouvrez le sous-menu TNT\Gestion des chaînes\ Groupes, la fenêtre ci-contre s'ouvre.




Utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur une touche de **1** à **8** pour associer un des groupes prédéfinis à cette chaîne (liste à droite de l'image).

Utilisez la touche **EXIT** pour quitter cette fenêtre.

4.2.1.4 TNT\Gestion des chaînes\Edition des chaînes

Lorsque vous ouvrez le sous-menu TNT\Gestion des chaînes\ Edition des chaînes, la fenêtre ci-contre s'ouvre.

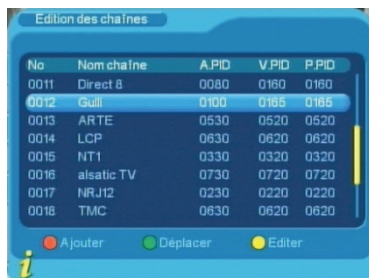


Ce menu vous permet de modifier le nom d'une chaîne, son numéro et ses identifiants de programmes (PID).

⚠ ATTENTION : Cette dernière fonctionnalité (PID) est réservée aux utilisateurs avertis et n'est pas détaillée ici.

4.2.1.4.1 Changer le nom d'une chaîne

Depuis le menu Edition des chaînes (MENU/TNT/Gestion des chaînes/Editions des chaînes), utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur la touche **JAUNE** de la télécommande pour éditer la chaîne sélectionnée. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

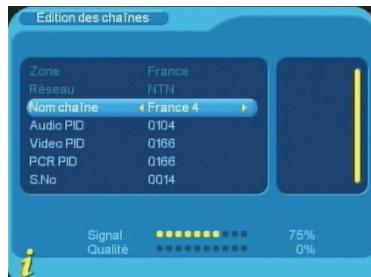

Sélectionnez l'option **Nom chaîne** à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **V+►**. Un clavier, semblable à celui représenté ci-contre apparaît à l'écran. Utilisez :

Les touches **1** à **9** pour ajouter un caractère, en appuyant éventuellement plusieurs fois sur la touche pour avoir accès à tous les caractères, à la manière d'un téléphone portable.

La touche **ROUGE** pour basculer du mode numérique (0-9) au mode alphabet (a-z) et vice-versa.


La touche **VERTE** pour basculer du mode majuscule au mode minuscule et vice-versa.

La touche **JAUNE** pour insérer un caractère ou un espace.

La touche **BLEUE** pour supprimer le caractère sélectionné.

Les touches **V+►** et **V-◀** pour déplacer le curseur de sélection (soulignement).


Une fois les modifications terminées, appuyez sur la touche **OK** pour sortir du clavier virtuel en enregistrant les modifications ou sur la touche **EXIT** pour annuler les modifications

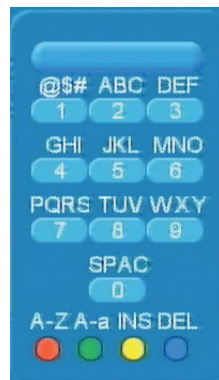


4.2.1.4.2 Changer le numéro d'une chaîne

Depuis le menu Edition des chaînes (MENU/TNT/Gestion des chaînes/Editions des chaînes), utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur la touche **JAUNE** de la télécommande pour éditer la chaîne sélectionnée. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

Descendez sur « **S.No** » et entrez le nouveau numéro de chaîne que vous désirez attribuer puis appuyez sur **OK** pour valider ou sur **EXIT** pour annuler.

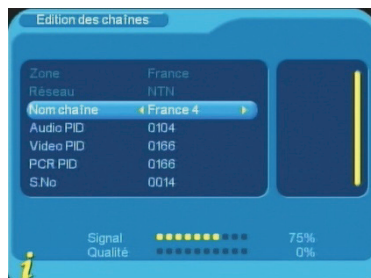

4.2.1.4.3 Déplacer une chaîne

Depuis le menu Edition des chaînes (MENU/TNT/Gestion des chaînes/Editions des chaînes), utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur la touche **VERTE** de la télécommande pour déplacer la chaîne sélectionnée. Le petit symbole  s'affiche sur la droite de la chaîne sélectionnée. Vous pouvez alors, à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** déplacer la chaîne. Appuyant sur **OK** pour valider le nouveau positionnement ou sur **EXIT** pour annuler.

4.2.1.4.4 Ajouter une chaîne

Le menu Edition des chaînes vous donne également la possibilité d'ajouter une nouvelle chaîne. Pour cela, appuyez sur la touche **ROUGE** de la télécommande. Veuillez noter que cette option est à réserver à des utilisateurs avertis ou à des installateurs, et qu'elle n'est pas décrite plus en détail dans le présent mode d'emploi.


4.2.1.5 TNT\Gestion des chaînes\Tout effacer


Ce sous-menu TNT\Gestion des chaînes\Tout effacer vous permettra d'effacer toutes les chaînes TV ou les programmes radio enregistrés.

Lorsque vous sélectionnez cette option, un mot de passe peut vous être demandé (le mot de passe par défaut est **0000**). Reportez-vous au §4.2.3.8 p39 pour obtenir plus d'informations sur le mot de passe.

Utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner «**toutes les chaînes**» ou «**toutes les radios**», puis validez par un appui sur la touche **OK**.

Une confirmation vous est alors demandée : sélectionnez «**Oui**» à l'aide des touches **V+►** et **V-◄** puis appuyez sur **OK** pour valider. Toutes les chaînes ou radios seront alors effacées.

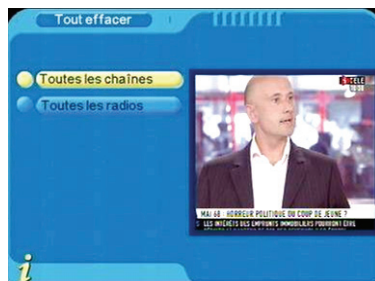

 **ATTENTION** : En effaçant les chaînes TV et/ou radio, vous ne les recevez plus. Vous devrez alors relancer une recherche pour les recevoir à nouveau.

4.2.2 TNT\Installation

Le sous-menu TNT\Installation, vous permet d'effectuer une recherche automatique ou manuelle (par canal ou par fréquence) des chaînes TNT.


Dans le menu TNT, sélectionnez **Installation** à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **OK**. Un mot de passe peut vous être demandé (le mot de passe par défaut est **0000**). (Voir le §4.2.3.8 p39 qui traite du mot de passe.)

Une fois le mot de passe entré, la fenêtre ci-contre s'ouvre et 3 possibilités s'offrent à vous :

Recherche Auto

Recherche Canal

Recherche Fréquence

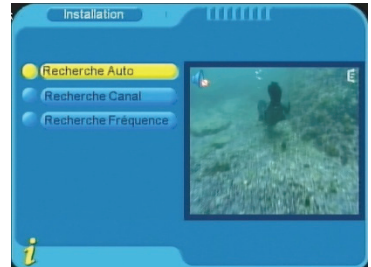

4.2.2.1 TNT\Installation\Recherche Auto

Dans le sous-menu TNT\Installation, sélectionnez **Recherche Auto** à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche automatique des chaînes.

Cette recherche est similaire à celle effectuée lors de la première installation de votre adaptateur PREMIO ST1UW. (Voir §2.2 p10).



4.2.2.2 TNT\Installation\Recherche Canal

Dans le sous-menu TNT\Installation, sélectionnez **Recherche Canal** à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre. Vous pouvez alors faire une recherche des chaînes TNT sur un canal de fréquence que vous spécifiez. Utilisez les touches **V+►** et **V-◄** pour sélectionner le numéro du canal de fréquence sur lequel faire la recherche (un appui long fait défiler) puis appuyez sur **OK** pour lancer la recherche sur le canal choisi.




4.2.2.3 TNT\Installation\Recherche Fréquence

Dans le sous-menu TNT\Installation, sélectionnez **Recherche Fréquence** à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre. Vous pouvez alors faire une recherche des chaînes TNT sur une fréquence que vous spécifiez.

1. Entrez directement, à l'aide du clavier numérique de la télécommande, la fréquence sur laquelle vous souhaitez effectuer une recherche des chaînes TNT.

2. Sélectionnez la bande passante.

3. Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche sur la fréquence spécifiée.

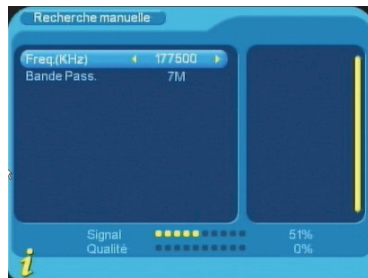

Veuillez noter que cette option est à réserver à des utilisateurs avertis ou à des installateurs, et qu'elle n'est pas décrite plus en détail dans le présent mode d'emploi.

4.2.3 TNT\Configuration

Dans le menu TNT, sélectionnez Configuration à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

Six sous-menus sont proposés :

OSD : permet de régler les paramètres d'affichage des informations sur votre écran (Les fenêtres des menus, les bandeaux...).


TV : permet de régler les paramètres d'affichage des images vidéo.

Configuration système : permet de régler différents paramètres du système.


Heure : permet de régler l'heure système.

Programmeur : permet d'afficher la fenêtre de réglage du programmeur d'enregistrements. (Aussi accessible à partir de la touche **TIMER** de la télécommande)

Verrou Parental : permet de définir un nouveau mot de passe personnalisé.




4.2.3.1 Utilisation des sous-menus de configuration

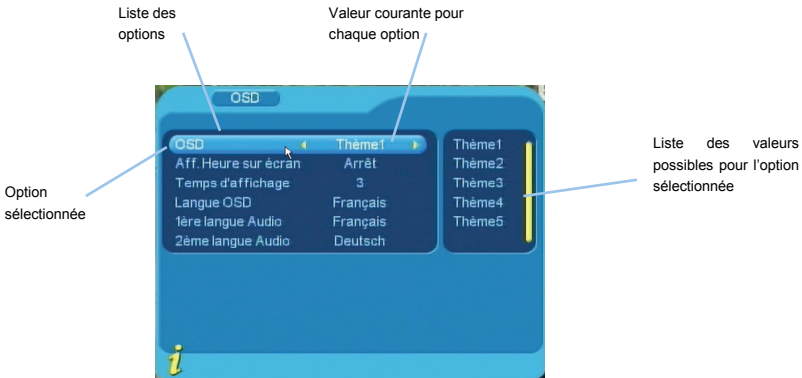

Utilisez les touches **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner l'option que vous souhaitez modifier (Dans l'exemple ci-dessus, c'est l'option OSD qui a été sélectionnée). Utilisez les touches **V+►** et **V-◄** pour modifier directement la valeur de l'option sélectionnée. Quittez la fenêtre en appuyant sur la touche **EXIT**.

4.2.3.2 TNT\Configuration\OSD

Dans le sous-menu TNT\Configuration, sélectionnez **OSD** à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

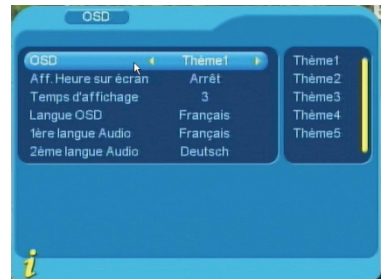

Les options accessibles à partir de ce menu sont les suivantes :

OSD : permet de choisir le thème de l'interface utilisateur (par défaut *Thème1*).

Aff. Heure sur écran : permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'heure en haut à droite de l'écran (*désactivé* par défaut).

Temps d'affichage : permet de définir la durée d'affichage du bandeau d'information de 1 (court) à 6 (long). La valeur par défaut est 3.


Langue OSD : Choix de la langue des menus. (*Français* par défaut).

1ère langue audio : permet de spécifier la langue audio qui sera utilisée en priorité si plusieurs bandes son sont disponibles. Cette option est par défaut égale à *Français*.

2ème langue audio : permet de spécifier la langue audio qui sera utilisée en deuxième priorité si plusieurs bandes son sont disponibles et que la 1ère langue audio n'y est pas. Cette option est par défaut égale à *Allemand*.

4.2.3.3 TNT\Configuration\TV

Dans le sous-menu TNT\Configuration, sélectionnez **TV** à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre. Les options accessibles à partir de ce menu sont les suivantes :

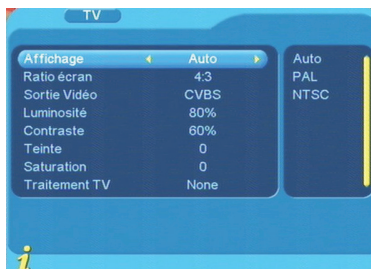

Affichage : permet de sélectionner le format vidéo. La valeur par défaut est **PAL**. Il est conseillé de conserver cette valeur.

Ratio écran : permet d'indiquer à votre PREMIO ST1UW quel est le format d'écran de votre TV qui lui est connectée :

Les choix possibles sont : "**4:3**" (par défaut) et "**16:9**".

- Si votre écran est 4:3 (écran « normal »), sélectionnez le format "**4:3**".
- Si votre écran est 16:9 (large « 16 :9 »), sélectionnez "**16:9**".

Reportez-vous à l'Annexe B page 55 pour plus de détails sur l'affichage des images sur les deux types de TV 4:3 et 16:9.

Sortie vidéo : permet de sélectionner le type de signal vidéo en sortie sur la prise péritel TV. La valeur par défaut est **CVBS** (composite). Pour bénéficier de la meilleure qualité d'affichage, il est conseillé de mettre cette option à la valeur **RGB**, si votre TV est compatible RGB (en général les TV sont compatibles RGB).

Luminosité : permet de régler la luminosité, de 0 (plus sombre) à 100% (plus clair). La valeur par défaut est **80%**.

Contraste : permet de régler le contraste de 0 (moins contrasté) à 100% (plus contrasté). La valeur par défaut est **60%**.

Teinte : permet de régler la teinte de l'affichage de -6 (teinte plus froide) à 6 (teinte plus chaude). La valeur par défaut est **0**.


Saturation : permet de régler la saturation des couleurs de 0 (moins saturé) à 12 (plus saturé).

La valeur par défaut est **0**.

Traitement TV : permet de définir le traitement appliqué à l'image vidéo : Le traitement appliqué aux images TNT dépend de son format natif (4:3 ou 16:9) et du format de votre TV (4:3 ou 16:9). Les choix possibles sont **None** (aucun traitement), **Letter-Box** (ajout de bandes noires) ou **Pan-Scan** (zoom). Reportez-vous à l'Annexe B p55 pour obtenir plus de détails à ce sujet.

4.2.3.4 TNT\Configuration\Configuration système

Dans le sous-menu TNT\Configuration, sélectionnez **Configuration système** à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

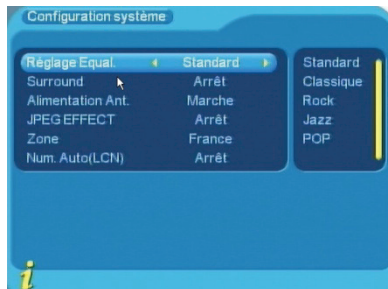

Les options accessibles à partir de ce menu sont les suivantes :

Réglage Equal. : cette option permet de régler les paramètres d'égalisation et des effets DSP pour le son, selon plusieurs valeurs prédéfinies (Classique, Rock ...etc.). La valeur par défaut est **Standard**.

Surround : Permet d'appliquer un effet Surround au son. Par défaut cette option est sur **Arrêt**.

Alimentation Ant. : Permet d'activer l'alimentation +5V de l'antenne. Par défaut, et pour protéger votre installation, cette option est **désactivée**.

⚠ ATTENTION : N'activez l'alimentation +5V antenne que si votre installation est prévue pour cela (par exemple une antenne d'intérieur qui peut être alimenté par le câble coaxial antenne, plutôt que par un bloc secteur). Sinon, cela pourrait endommager votre adaptateur PREMIO ST1UW et/ou votre installation d'antenne. Toutefois, la sortie alimentation +5V antenne du PREMIO ST1UW est protégée contre les court-circuits grâce à un limiteur de courant. Un détecteur de court-circuit permet l'affichage d'un message en cas de court-circuit.

JPEG Effect : Permet d'activer ou de désactiver les effets de transition lors de la visualisation d'un diaporama de photos. Cette option est **désactivée** par défaut.

Zone : Permet de définir la zone dans laquelle le signal TNT est reçu. La valeur par défaut de cette option est **France**.

Num. Auto(LCN): Permet d'activer ou de désactiver la numérotation automatique des chaînes. Cette option est **activée** par défaut.

4.2.3.5 TNT\Configuration\Heure

Dans le sous-menu TNT\Configuration, sélectionnez **Heure** à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.



Ce menu vous permet de gérer les différentes options liées à la configuration de la date et de l'heure :

Mode : **Auto** ou **Manuel**. En mode **Auto**, l'heure GMT et la date sont lues directement dans le flux TNT. En Mode **Manuel**, c'est à vous de configurer la date et l'heure en utilisant les paramètres correspondants. Le mode par défaut est **Auto** (il est conseillé de rester en mode **Auto**).

Date : lorsque la ligne Date est sélectionnée, appuyez sur la touche **V+►** pour ouvrir un calendrier qui vous permettra de sélectionner la date. Cette option n'est disponible qu'en mode manuel Reportez vous à la fin du §4.2.3.7 p39 pour obtenir plus d'informations sur le fonctionnement du calendrier.



Heure : utilisez les touches **V+►** et **V-◀** et le pavé numérique pour définir l'heure courante. Cette option n'est disponible qu'en mode manuel.

Fuseau horaire : sélectionnez le décalage entre l'heure universelle GMT et le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. **Pour la France, sélectionnez +01:00.**


Heure d'été : sélectionnez «**Marche**» pour l'heure d'été et «**Arrêt**» pour l'heure d'hiver.

4.2.3.6 TNT\Configuration\Programmeur

Dans le sous-menu **TNT\Configuration**, sélectionnez **Programmeur** à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

Le programmeur est aussi directement accessible depuis la touche « **TIMER** » de la télécommande.

Le programmeur intégré à votre adaptateur PREMIO ST1UW vous permettra :

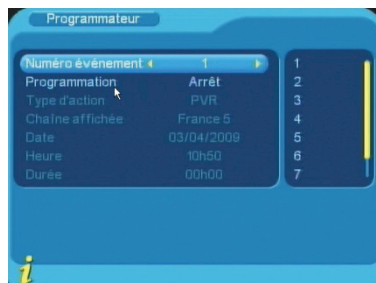

De programmer un enregistrement sur votre unité de stockage externe USB.

D'allumer votre adaptateur PREMIO ST1UW à une date et une heure données et de **lui faire afficher une chaîne TNT donnée** (Mode **Marche**). (Pour enregistrement différé sur DVD-R ou magnétoscope connecté sur la prise péritel **VCR-DVD R** de votre PREMIO ST1UW)

De mettre en veille votre PREMIO ST1UW, à une date et une heure données. (Mode **Arrêt**)

De faire afficher à votre adaptateur PREMIO ST1UW une chaîne TNT à une date et une heure données, pendant une durée définie. (Pour enregistrement différé sur DVD-R ou magnétoscope connecté sur la prise péritel **VCR-DVD R** de votre PREMIO ST1UW, sans extinction de l'adaptateur TNT)

D'activer l'alarme : afficher un des trois messages prédéfinis à une date et une heure données.

Pour programmer un enregistrement sur votre support de stockage USB, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
2. Descendre sur « **Programmation** » et appuyez sur la touche **V+►** pour sélectionner « **Une fois** ».
3. Descendre sur « **Type d'action** » et appuyez sur la touche **V+►** pour sélectionner « **PVR** ».
4. Descendre sur « **Chaîne affichée** » et appuyez sur la touche **V+►** pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez enregistrer.
5. Descendre sur « **Date** » et appuyez sur la touche **V+►** pour ouvrir le calendrier afin de sélectionner le jour de l'enregistrement.
6. Descendre sur « **Heure** » et à l'aide des touches de la télécommande, entrez l'heure de départ de l'enregistrement (entrez 2030 pour 20H30).
7. Descendre sur « **Durée** » et à l'aide des touches de la télécommande, entrez la durée d'enregistrement (entrez 0230 pour un enregistrement d'une durée de 2H30).
8. Appuyez sur « **EXIT** » pour valider et sortir du programmeur.

Une fois la programmation effectuée, appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter. Une boîte de dialogue intitulée **Action réussie** s'affichera à l'écran pour indiquer que vos modifications sont prises en compte. En cas de problème (par exemple, pas de durée définie lorsque l'option **TV/Radio** est sélectionnée), un message signalant une **Entrée invalide** est affiché à l'écran.

Explication des différents paramètres :

Paramètre « Programmation » :

Une fois : l'évènement ne se produira qu'une fois à la date et à l'heure données.

Quotidien : l'évènement se produira tous les jours à l'heure donnée, à partir de la date donnée.

Hedbo : l'évènement se produira toutes les semaines à l'heure donnée, le même jour que celui indiqué par la date donnée.

Annuel : l'évènement se produira tous les ans à la date et à l'heure données.

Paramètre « Type d'action » :

PVR : Pour enregistrer en numérique une chaîne TNT sur l'unité de stockage USB.

Arrêt : Pour désactiver l'évènement sélectionné du programmeur.

Message : Pour activer une alarme par l'affichage d'un message.

TV/Radio : Pour forcer l'affichage d'une chaîne.

Marche : Pour allumer votre PREMIO ST1UW sur une chaîne donnée.

Nota : Une fois la programmation effectuée, vous pouvez mettre votre PREMIO ST1UW en veille : il se rallumera automatiquement avant d'effectuer l'opération programmée.

Nota : lorsqu'il est nécessaire de sélectionner une date, vous pouvez appuyer sur la touche **V+▶** pour ouvrir le calendrier. (Voir §4.2.3.7 p39)

4.2.3.7 Utilisation du Calendrier

Pour utiliser le calendrier :

Utilisez les touches **V+▶**, **V-◀**, **P+▲** et **P-▼** pour sélectionner un jour.

Utilisez les touches **ROUGE/VERTE** pour sélectionner le mois précédent/suivant respectivement.


Utilisez les touches **JAUNE/BLEUE** pour sélectionner l'année précédente/suivante respectivement.



Appuyez sur la touche **OK** pour quitter le calendrier en enregistrant les modifications, ou sur la touche **EXIT** pour quitter en annulant les modifications.

4.2.3.8 TNT\Configuration\Verrou parental

Dans le sous-menu TNT\Configuration, sélectionnez Verrou Parental à l'aide des touches **P+▲** et **P-▼** puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

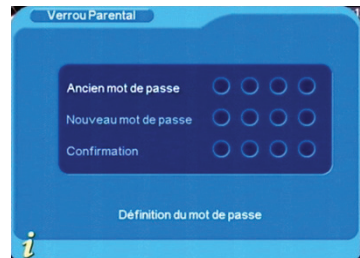

Cette option vous permet de modifier le mot de passe. Pour ce faire :

- Entrez l'ancien mot de passe. (Vous ne pourrez passer à l'étape suivante qu'en entrant le bon mot de passe à cette étape.)
- Entrez le nouveau mot de passe.
- Confirmez le nouveau mot de passe en le tapant une 2^{ème} fois.

Si le nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe sont identiques, le nouveau mot de passe est automatiquement modifié et le dialogue se ferme.

Nota : Vous pouvez à tout moment quitter le dialogue en appuyant sur la touche **EXIT** de la télécommande. Dans ce cas, le mot de passe ne sera pas modifié.


Si vous avez oublié votre mot de passe, il suffit d'entrer le mot de passe universel **0786** dans le champ «Ancien mot de passe» et de procéder normalement pour le reste.

4.2.4 TNT\Mise à jour du logiciel


A l'aide de ce sous-menu TNT\Mise à jour du logiciel, vous pourrez mettre à jour, de façon très simple, le logiciel interne de votre adaptateur PREMIO ST1UW. Pour ce faire, suivez la procédure ci-dessous :

1. Rendez vous sur le Forum de CGV (www.cgvforum.fr) pour télécharger la dernière version de logiciel pour votre PREMIO ST1UW, s'il en existe une.
2. Une fois téléchargée, enregistrez le fichier (*.bin) sur une clé USB.


3. Insérez la clé USB dans le connecteur USB du PREMIO ST1UW. Entrez dans le menu Mise à jour du logiciel en appuyant sur la touche **OK**, puis sélectionnez «**Transfert depuis USB**».




4. Sélectionnez le répertoire dans lequel se trouve le fichier de mise à jour, appuyez sur **OK** puis sélectionnez le fichier de mise à jour lui-même.



! ATTENTION : La détection de la clé USB peut prendre quelques secondes. Si elle n'apparaît pas la première fois, quittez la fenêtre en appuyant sur **EXIT** puis réessayez.



5. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer l'installation du nouveau logiciel. Vous verrez alors apparaître à l'écran une fenêtre regroupant les différentes étapes de la mise à jour du logiciel et, pour l'étape en cours d'exécution, une barre de progression présentant son état d'avancement.



A la fin de la mise à jour, votre PREMIO ST1UW va automatiquement redémarrer. Effectuez alors un retour aux réglages initiaux (voir §4.2.5 p41) puis débranchez votre PREMIO ST1UW du secteur. Après quelques secondes, rebranchez le secteur : un écran semblable à celui représenté ci-contre s'affiche alors. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche automatique des chaînes TNT. Reportez vous au §2.2 p10 pour plus de détails.



⚠ ATTENTION : Après une mise à jour de son logiciel interne, tous les paramètres de votre PREMIO ST1UW sont automatiquement réinitialisés à leurs valeurs par défaut. Il est par conséquent possible que vous deviez à nouveau modifier certains paramètres si vous souhaitez retrouver la même configuration de votre PREMIO ST1UW que vous aviez précédemment. En particulier, il vous faudra réactiver le paramètre « alimentation ant. » si votre installation le nécessite. Il convient aussi de s'assurer que le paramètre « heure d'été » est sur « arrêt » en heure d'hiver ou sur « marche » en heure d'été.

4.2.5 TNT\Réglages initiaux

Ce sous-menu TNT\Réglages initiaux vous permettra de réinitialiser votre adaptateur PREMIO ST1UW avec les paramètres définis en usine.

⚠ ATTENTION : Lors de cette procédure tous vos réglages, ainsi que les chaînes TV et les radios seront effacés.

Pour effectuer un retour aux réglages initiaux :

Sélectionnez Réglages initiaux, puis validez par un appui sur la touche **OK**. Un mot de passe vous sera systématiquement demandé (le mot de passe par défaut est **0000**). Reportez vous au §4.2.3.8 p39 pour plus d'informations sur le mot de passe.



Dans le dialogue de confirmation qui apparaît, sélectionnez **Oui** à l'aide des touches **V+▶** et **V-◀**, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.



Pendant le processus de configuration un dialogue d'information apparaît brièvement à l'écran.

Ensuite, le PREMIO ST1UW redémarre complètement et l'écran de recherche automatique des chaînes TNT est affiché (voir ci-contre). Lancer alors l'installation automatique des chaînes. Reportez vous au §2.2 p10 pour plus de détails sur l'installation automatique.




⚠ ATTENTION : Après avoir effectué un retour aux réglages initiaux, tous les paramètres de votre PREMIO ST1UW sont automatiquement réinitialisés à leurs valeurs par défaut. Il est par conséquent possible que vous deviez à nouveau modifier certains paramètres si vous souhaitez retrouver la même configuration de votre PREMIO ST1UW que vous aviez précédemment. En particulier, il vous faudra réactiver le paramètre « alimentation ant. » si votre installation le nécessite. Il convient aussi de s'assurer que le paramètre « heure d'été » est sur « arrêt » en heure d'hiver ou sur « marche » en heure d'été.

4.2.6 TNT\Version

Ce menu permet d'afficher des informations sur la version actuelle (matérielle et logicielle) de votre adaptateur PREMIO ST1UW.

⚠ ATTENTION : la fenêtre affichée ci-contre est un exemple et les informations affichées peuvent être différentes de celles que vous avez sur votre écran.

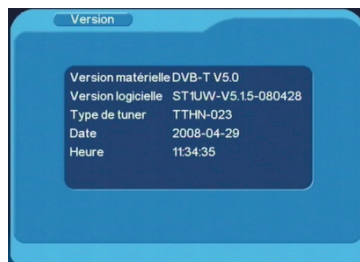

4.3 Connecteurs USB

Votre PREMIO ST1UW dispose d'un connecteur **USB** qui vous permettra de connecter des dispositifs de stockage USB externes, de visualiser simplement, directement sur votre TV, leurs contenus multimédia – vidéos (voir §4.4 p43), musique (voir §4.5 p45) et photos (voir §4.6 p46).

Vous pourrez aussi y enregistrer en numérique des programmes TNT (§3.3.2 p13).

Grâce au connecteur **USB**, vous pourrez accéder au contenu de :

Votre clé / lecteur MP3 USB.

Votre disque dur externe USB.

Votre appareil photo, si celui-ci dispose de la connectique USB.

NOTES :

Le connecteur USB vous permettra également de mettre à jour le logiciel interne de votre PREMIO ST1UW. (Voir §4.2.4 p40 pour obtenir plus d'informations).

Si vous connectez un disque dur USB, celui-ci doit être doté d'une alimentation externe car le PREMIO ST1UW ne pourra pas fournir assez de courant.

Pour des raisons de vitesse d'affichage, le PREMIO ST1UW ne permet pas d'accéder à plus de 200 fichiers par répertoire. Assurez-vous d'organiser le contenu de vos dispositifs de stockage de manière à respecter cette limitation.

4.4 Menu Vidéo

Grâce au menu vidéo, vous pourrez visualiser sur votre écran de TV des fichiers vidéo stockés sur un disque dur ou une clé USB. Les formats compatibles sont les suivants :

Fichiers .mpg et .dat (compression MPEG-1 et 2 [MP@ML](#)).

Fichiers .vob (compression MPEG-2 [MP@ML](#)) (**ATTENTION**, le son des fichiers .vob sera présent uniquement sur la sortie audio numérique SPDIF).

Fichiers .avi (compression MPEG4, Xvid et Divx-versions 4.0 et 5.0).

Note : les fichiers ayant une extension « .divx » doivent être renommés en « .avi » pour être lisible par le PREMIO ST1UW.

Note : si aucune clé/disque USB n'est inséré dans les connecteurs prévus à cet effet, le message ci-contre s'affichera à l'écran.



Lorsqu'un dispositif de stockage externe (clé ou disque dur **USB**) contenant des fichiers vidéos compatibles est connecté et que vous sélectionnez le menu vidéo, la liste des fichiers apparaît à l'écran (Seuls les fichiers ayant un format vidéo .avi, .mpg et .dat, .vob seront affichés)



Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche ►(Play) pour démarrer la lecture.

En cours de lecture vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes :

►(Play) Relance la lecture lorsque celle-ci a été mise en pause, ou revient en mode de lecture normale à partir d'un mode de lecture rapide (avance ou retour rapide).

■ (Stop) Arrête la lecture et revient à la liste des fichiers.

PAUSE Met la lecture en pause.

◀◀ (Retour rapide) Permet d'accéder, par appuis successifs, aux quatre vitesses de retour rapide (x2, x4, x8 et x20). La touche ►(Play) permet de revenir à la lecture normale du fichier.

▶▶ (Avance rapide) Permet d'accéder, par appuis successifs, aux quatre vitesses d'avance rapide (x2, x4, x8 et x20). La touche ►(Play) permet de revenir à la lecture normale du fichier.

◀◀ (Précédent) Lance la lecture du fichier précédent.

▶▶ (Suivant) Lance la lecture du fichier suivant.

V+► et V-◀ Augmente ou diminue le volume sonore.

SILENCE Coupe ou rétabli le son.

INFO Affiche des informations sur le fichier en cours d'affichage. La fenêtre d'information disparaît automatiquement après quelques secondes (uniquement disponible lors de la lecture fichier video).

La touche BLEUE pour effectuer un saut dans la lecture à une heure donnée (fonction GOTO) (voir §3.4 P16 pour le fonctionnement de la touche BLEUE).

ATTENTION, le saut dans la lecture (fonction GOTO) ne fonctionne qu'avec les fichiers vidéo .MPG.


4.5 Menu Musique

Grâce au menu **Musique**, vous pourrez écouter sur votre écran de TV et/ou sur votre Home cinéma connecté à la sortie SPDIF de votre PREMIO ST1UW, des fichiers musicaux stockés sur une clé USB ou sur un Disque Dur. Les formats compatibles sont les suivants :

Fichiers .wav.

Fichiers .mp3.

Note : si aucune clé ou disque USB n'est inséré, le message ci-contre s'affichera à l'écran.




Lorsqu'un dispositif de stockage externe (clé ou disque dur USB) contenant des fichiers musicaux est connecté et que vous sélectionnez le menu musique, la liste des fichiers compatibles apparaît à l'écran.

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche ► (Play) pour démarrer la lecture.



Lors de la lecture, un écran semblable à celui représenté ci-dessous apparaît à l'écran :

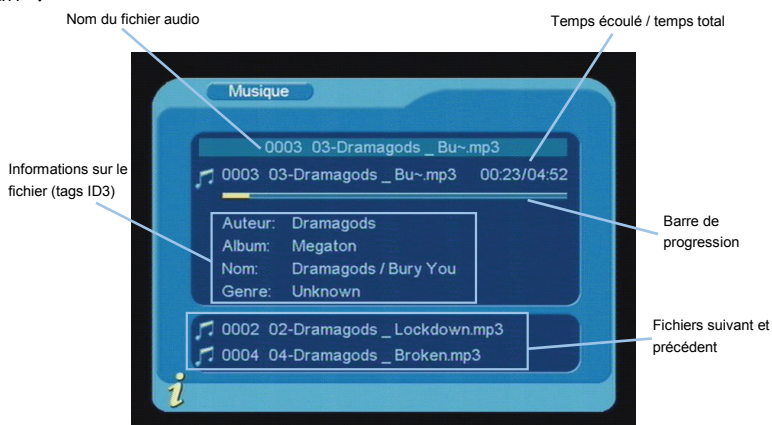

Voir description Menu Video (§4.4 P43) pour connaître les différentes fonctions accessibles depuis la télécommande pendant la lecture.

4.6 Menu Photos


Grâce au menu **Photos**, vous pourrez visualiser sur votre écran de TV des fichiers images au **format JPEG** stockés sur une clé USB ou sur votre Disque Dur USB.

Note : si aucune clé ou disque USB n'est inséré dans les connecteurs prévus à cet effet, le message suivant s'affichera à l'écran :



Lorsqu'un dispositif de stockage externe (clé ou disque dur USB) contenant des images est connecté et que vous sélectionnez le menu Photos, la liste des fichiers compatibles apparaît à l'écran :

Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur la touche **►(Play)** pour lancer le diaporama. En cours de lecture vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes :

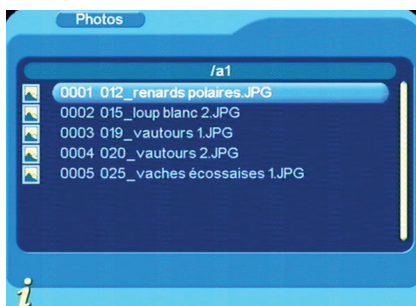

- (Play)** Relance le diaporama lorsque celui-ci a été mis en pause.
- OK** Lance la lecture des photos mais n'active pas le mode diaporama.
- (Stop)** Arrête le diaporama et revient à la liste des fichiers.
- PAUSE** Met le diaporama en pause.
- ⏪ (Précédent)** Affiche le fichier précédent.
- ⏩ (Suivant)** Affiche le fichier suivant.
- V-► et ►-V** Fait pivoter l'image en cours d'affichage.
- INFO** Affiche des informations sur la photo en cours d'affichage.
- EXIT** Permet de faire disparaître la fenêtre d'informations si elle a été ouverte avec la touche **INFO** ou de revenir à la liste des fichiers.

4.7 Menu Jeux

Ce menu vous permet d'accéder à trois petits jeux, auxquels vous pourrez jouer sur votre TV à l'aide de votre télécommande.

4.8 Menu PVR

Ce menu vous permet de :

- Lancer la lecture des fichiers enregistrés (prévisualisation et lecture plein écran).
- Renommer les fichiers enregistrés.
- Effacer les fichiers enregistrés.

4.8.1 Lire un fichier enregistré

Prévisualisez le fichier sélectionné en appuyant 1x sur **OK** et lancez la lecture de celui-ci en appuyant une seconde fois sur la touche **OK**. Arrêtez la lecture en appuyant sur la touche ■ (STOP).



4.8.2 Renommer un fichier enregistré

Voir chapitre « § 3.5 Renommer un fichier enregistré P17 ».

4.8.3 Effacer un fichier enregistré

Pour effacer un seul fichier, appuyez sur la touche **JAUNE** de la télécommande. Pour effacer la totalité des fichiers contenus dans le dossier « PVR », appuyez sur la touche **BLEUE** de la télécommande.

⚠ ATTENTION : L'appui sur la touche **BLEUE** de la télécommande effacera tous les enregistrements présents dans le répertoire nommé « PVR » de l'unité de stockage et il ne sera plus possible de les récupérer.

Il est à noter que cette opération n'effacera pas les fichiers multimédias (vidéo, audio, photo) que vous auriez placés sur l'unité de stockage, à partir du moment où ils ne sont pas stockés dans le répertoire nommé «PVR», qui est dédié aux enregistrements de programmes TNT réalisés par votre PREMIO ST1UW.

5 Caractéristiques Techniques



Réception:

MPEG (Numérique)
Flux : ISO/IEC 13818
Système : ISO/IEC 13818-1
Vidéo : ISO/IEC 13818-2
Audio : ISO/IEC 13818-3
Niveau : MP@ML
Vitesse : Max 15Mbit/s

Tuner :

Fiches IEC 9,52 mm
Fréquences d'entrée :

- VHF (Canaux 5 à 12)
- UHF (Canaux 21 à 69)

Impédance : 75Ω
Sensibilité : -80 ~ -15dBm

Connectique Entrée/Sortie :

Sorties Audiovisuelles :

2 Prises Péritélévision :
TV & DVD-R/Magnétoscope
1 sortie audio numérique S/PDIF (RCA)

Connecteur USB pour :

- Enregistrement numérique des programmes TNT (MPEG2) (Uniquement par USB)
- visualisation fichiers JPEG,
- lecture fichiers audio .mp3, .wav
- Lecture de fichiers vidéo :
 - .mpg, .dat (MPEG-1/2 [MP@ML](#)), .avi (ISO MPEG4, Xvid, Divx 4.0, 5.0), .vob (MPEG-2 [MP@ML](#), **attention** le son ne sera disponible que sur la sortie audio numérique SPDIF)

Alimentation :

100-240 V ~ 50/60Hz

Consommation : Max 7W

Alimentation +5 V pour antenne

d'intérieur : disponible sur connecteur entrée antenne

Données environnementales :

Température de fonctionnement : +5 °C ~ +40°C
Température de stockage : -20°C ~ +65°C
Distance de fonctionnement de la télécommande : Max 7 m

Décodage Vidéo :

Taille d'image : 4:3 & 16:9
Résolution :
720X576(PAL), 720X480(NTSC)

Décodage Audio :

MPEG Layer I&II
Mode : Mono G ou D / Stéreo
Echantillonnage :
32, 44.1 et 48KHz
Résolution : 16bit, 18bit
Niveau de sortie : Max 2 Vrms

6 SAV et fabricant



CGV - (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie
18 Rue Théodore Monod
BP 04
67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller et vous dépanner.

Service Hotline : **0892 020 009** (1,34€/appel puis 0,34€/ minute)
De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

Forum CGV : **www.cgvforum.fr**

Fax : **03 88 26 13 94**
Email : **info@cgv.fr**
Internet : **www.cgv.fr**

7 Garantie



La durée de garantie de votre PREMIO ST1UW, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Annexe A. Liste des émetteurs TNT et fréquences

R1: France2, France3, France5, ARTE, LCP, Chaîne Locale ou France Ô ou France3-Bis

R2: i-TELE, BFM TV, Direct 8, Gulli, Virgin17, France 4

R3: Crypté/Clair: Canal+, TPS Star; Crypté: Canal+HD, Canal J, Planète, Canal+Sport, Canal+Cinéma

R4: M6, W9, NT1, ARTE HD - Crypté/Clair : Paris Première

R5: TF1 HD, France2 HD, M6 HD

R6: TF1, NRJ 12, TMC – Crypté : LCI, Eurosport France, AB1, TF6

(Liste du CSA dernière mise à jour du 21/11/2008)

Principale ville desservie	Zone du site	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Principale ville desservie	Zone du site	R1	R2	R3	R4	R5	R6
ABBEVILLE	La Motte						58	BARLE-DUC	Agglomération	60	47	57	44	45	63
ABBEVILLE	Maison Plaine	29	25	33	39	37		BARLE-DUC	Willercourcourt	49	47	41	44	45	52
AGEN	Agglomération	49	42	45	51	52	55	BARNEVILLE-CARTERET	Agglomération	26	34	49	53	57	32
AGEN-D'AVEYRON	Agglomération	23	40	43	51	37	46	BAR-SUR-AUBE	Agglomération	25	22	33	36		28
AIGLEPIERRE	Agglomération	24	21	27	44		41	BASTIA	Serra Di Pigno	23	40	34	45	37	29
AIGUILLES	Agglomération	57	25	51	22		28	BAYONNE	La Rhune	65	42	51	49	62	57
AIGUILLES	Sud-Ouest	57	25	51	22		28	BELESTA	Agglomération	29	23	59	57	62	60
AIME	Agglomération	49	21	54	63		24	BELFORT	Agglomération	29	55	43	37		26
AJACCIO	Baie d'Ajaccio	29	26	42	38	59	53	BELLERIVE-SUR-ALLIER	Agglomération	55	40	49	62	65	36
AJACCIO	Agglomération	29	26	37	38	59	53	BERGERAC	Audrix	33	42	45	39	22	30
ALBA	Agglomération	24	48	40	43		46	BERNAY	Agglomération	29	21	27	24		32
ALBERTVILLE	Nord Est	51	21	25	63	57	24	BESANCON	Brégille	35	48	58	51	60	63
ALBI	Agglomération	53	56	49	37	55	34	BESANCON	Lomont	51					
ALENCON	Monts d'Amain	39	65	49	31	37	58	BESANCON	Montfaucon	51					
ALES	Agglomération	40	59	57	41	54	46	BIARS-SUR-CERE	Agglomération	23	40	43	51	61	46
ALES	Mont Bouquet	31	59	63	41	54	37	BLANZAC	Agglomération	29	59	62	54	27	24
AILLILAC	Agglomération	26	60	63	25		47	BLOIS	Agglomération	34	38	63	48	37	51
AMIENS	Saint Just	36	50	43	46	53	40	BONNEVILLE	Agglomération	35	23	65	59		29
AMIENS	Agglomération	29	55	33	39	37	35	BORDEAUX	Bordeaux Est	23	59	62	44	41	30
ANGERS	Rocheft-sur-Loire	51	40	56	43	48	46	BORDEAUX	Cauderan	23	26	22	32	36	30
ANGLARS-JUILLAC	Agglomération	28	49	52	64		60	BORTLES-ORGUES	Agglomération	49	41	52	55	44	47
ANGOULEME	Agglomération	29	59	62	54	27	24	BOULOGNE SUR MER	Mont Lambert	44	28	51	41	65	35
ANNECY	Agglomération	45	22	25	42	67	28	Bourbonne-les-Bains	Agglomération	43	50	46	36		38
ARCACHON	Agglomération	23	37	46	31	34	30	BOURGES	Collines du Sancerrois	35	24	63	27	60	32
ARCEN-BARROIS	Agglomération	59	22	41	40		28	Bourg-Saint-Maurice	Agglomération	26	29	31	34		46
Argenton-Sur-Creuse	Malicornay	39	45	63	36	60	42	BOURMONT	Agglomération	21	42	41	44		31
ARINTHOD	Dessia	55	22	43	37		39	BREST	Agglomération	30	22	25	23	28	26
ARS-EN-RE	Agglomération	58	52	45	42	50	38	BREST	Monts d'Arée	30	22	25	23	28	26
ARVIEU	Agglomération	26	25	28	22		38	BRIANCON	Agglomération	62	36	39	60	31	28
ASPRIERES	Agglomération	23	40	43	51		46	BRIVE	Agglomération	28	41	38	51	44	47
AUBENAS	Nord	38	35	40	43	54	46	BRIVE	lissac	28	41	38	51	44	47
AUBIN	Agglomération	23	40	43	51		46	BRUYERES	Agglomération	56	62	59	37		28
AUBIN	Nord	35	25	28	22		27	CAEN	Caen Nord	33	30	32	31	50	58
AUCH	Agglomération	63	48	50	22	26	36	CAEN	Mont Pinçon	26	34	49	23	29	58
AUREC-SUR-LOIRE	Agglomération	21	41	56	54		44	CAHORS	Nord	23	49	52	64	55	60
AUREC-SUR-LOIRE	Nord	21	41	56	59		44	CAHORS	Sud	23	49	52	64	55	60
AURILLAC	Agglomération	42	34	37	39	50	45	CAJARC	Agglomération	31	40	43	51		46
AURILLAC	Labastide-Haut-Mont	23	40	43	51	61	46	CAIMELS-ET-LE-VIALA	Agglomération	35	25	28	22		38
AUTUN	Bois du Roi	47	39	63	66	52	68	CAIVI	Agglomération	32	40	34	45		29
AUXERRE	Molesmes	64	61	33	30	58	32	CAMARES	Agglomération	35	25	28	22		38
AVIGNON	Mont Ventoux	43	59	51	41	54	46	CAMPAGNAC	Agglomération	65	25	28	22		38
AXLES-THERMES	Agglomération	25	23	44	41	38	28	CANNES	Vallauris	23	26	34	53	48	42
AXLES-THERMES	Nord	25	23	44	41	38	28	CAPDENAC-GARE	Agglomération	25	21	24	27		28
AYNAC	Agglomération	35	21	52	51		38	CARCASSONNE	Montagne Noire	65	31	59	57	62	60
BAGNAC-SUR-CELE	Agglomération	56	58	60	63		64	Castillon-En-Couserans	Agglomération	63	49	52	57	55	60
Boignes-Sainte-Radegonde	Agglomération	29	59	62	54	27	24	CAUS	Agglomération	25	40	43	51		46
BALSIEGE	Agglomération	27	21	24	30		38	CERESTE	Agglomération	43	59	51	41		30
BANASSAC	Agglomération	27	21	24	30		38	CHALAIS	Agglomération	21	59	62	54	27	24
BARCELONNETTE	Est	32	40	46	47	43	35	CHAMBERY	Agglomération	62	48	51	54		47
BARCELONNETTE	Sud	32	40	46	47	43	35	CHAMBERY	Les Monts	62	48	51	54	59	47
BARJAC	Agglomération	27	21	24	48		38	CHAMBERY	Mont du Chat	41					










CHAMONIX	Aiguille du Midi	45	41	55	59	62	65	FIGEAC	Centre	23	58	60	63	61	64
CHAMPAGNOLE	Le Bulay	50	25	63	37	32	28	FIGEAC	Sud	23	58	60	63	61	64
CHAMPAGNOLE	Mont Rivet	50	25	63	37	32	28	FLORAC	Agglomération	27	21	24	48		38
CHANAC	Agglomération	27	21	24	33		38	FOIX	Est	56	23	44	41	53	32
CHANIERES	Agglomération	21	35	61	55		36	FOIX	Sud	56	23	44	41	53	32
CHANTONNAY	Agglomération	34	44	47	39		41	FONTAINEBLEAU	Est	35	21	49	24	29	51
CHARTRES	Agglomération	41	38	23	31	37	40	FORBACH	Kreutzberg	33	56	61	54		36
CHARTRES	Montfandon	41	38	49	31	37	56	FORCALQUIER	Agglomération	46	40	28	25	22	30
CHATEAU-ARNOUX	Agglomération	48	40	28	25	22	30	FOUGERES	Agglomération	35	46	43	40		32
CHATEAU-GONTIER	Agglomération	34	38	56	61		36	FOUGEROLLES	Agglomération	24	43	60	33		21
CHATELLERAUT	Agglomération	32	59	62	54	27	24	FOULAIN	Est	60	42	61	40		63
CHAUMONT	Chalindrey	34	42	61	40	45	64	FRAIZE	Agglomération	25	62	59	37		21
CHAUMONT	Nord	34	42	61	40	45	64	FRESSE	Sud	22	42	31	40		36
CHAUVIGNY	Agglomération	29	44	41	47		42	FRONCLES	Agglomération	26	47	41	23		42
CHERBOURG	Digosville	63	34	49	53	57	32	FUMEL	Agglomération	40	42	45	39		30
CHEZY-SUR-MARNE	Agglomération	38	61	60	34		42	GAP	Agglomération	57	25	51	22	54	28
CHIRAC	Agglomération	27	21	24	48		38	GAP	Mont Colombis	57	25	51	22	54	28
Clairvaux-d'Aveyron	Agglomération	23	25	28	22		38	GAVRAY	Agglomération	26	34	49	23	29	58
CLERMONT-FERRAND	Puy de Dôme	50	31	37	53	34	32	GERARDMER	Agglomération	27	62	61	58	24	65
CLERMONT-FERRAND	Royal	50	31	37	53	34	32	GERARDMER	Ouest	27	62	61	58	24	65
CLUSES	Cluses Nord Est	35	23	39	26		29	GEX	Montrond	45					
COMBLOUX	Agglomération	21	34	55	60	62	65	GIVET	Agglomération	32	25	26	22		48
COMMERCY	Nord-Ouest	27	47	41	44	45	60	GOLFEC	Agglomération	49	39	45	28	37	23
COMPOUBAT	Agglomération	23	40	63	51		64	GOURDON	Agglomération	28	35	48	51		54
CONCORE	Agglomération	28	35	48	51		54	GRAMAT	Agglomération	35	40	52	51		46
CONDAT	Agglomération	29	41	52	55		47	GRANVILLE	Agglomération	26	34	49	23	29	58
CONFOLENS	Agglomération	21	59	62	54	27	24	GRASSE	Agglomération	65	47	34	53	48	42
CONTES	La Grande Corniche	38	26	34	53		42	GRENOBLE	Chamrousse	37	21	24	31	27	34
CORCIEUX	Agglomération	25	30	61	58		21	GRENOBLE	Tour Sans Venin	37	21	24	31	27	34
CORNIMONT	Agglomération	58	60	61	37	49	64	GUERET	Saint-Léger-le-Guérois	34	31	37	55	66	32
CORNIMONT	Nord	58	60	61	37	49	64	GUINGAMP	Agglomération	38	46	43	40	37	32
CORTE	Antisanti	58	27	33	45	59	29	HAUTEVILLE-IOMPNES	Sud	45	55	51	61		58
COUBON	Agglomération	64	41	56	48		44	HIRSINGUE	Agglomération	53	55	54	37		65
COULOMMIERS	Sud	35	21	27	24	29	32	HIRSON	Landouzy	62	59	60	63	57	35
Cousances-Les-Forges	Agglomération	49	47	41	44		52	HYERES	Cap Bénat	23	26	32	45	63	29
COUTANCES	Agglomération	26	34	43	23	29	32	IGNY	Palaiseau Les Marnières	35	56	36	41	51	57
CRAON	Agglomération	59	38	64	54		36	IS-SUR-TILLE	Agglomération	53	48	54	40		57
CUZORN	Agglomération	33	42	45	39		30	JOINVILLE	Est	63	47	41	44	45	42
DANGE	Agglomération	52	44	41	55		61	JOYEUSE	Agglomération	38	35	40	43		46
DECAZEVILLE	Agglomération	33	48	43	51		46	JUSSAC	Agglomération	25	40	43	51		46
DIEPPE	Agglomération	57	42	45	39	60	63	LA BASTIDE-DE-SEROU	Agglomération	54	23	59	57	62	60
DIGNE	Agglomération	21	48	58	61	24	64	LA BASTIDE-SUR-L'HERS	Agglomération	29	31	59	57	62	60
DIGNE	Nord	21	48	58	61	24	64	LA BRESSE	Agglomération	56	62	59	37		64
DIJON	Agglomération	53	50	63	66	32	28	LA BRESSE	Est	56	62	59	37		64
DIJON	Nuits-Saint-Georges	25	50	63	66	32	28	LA CANOURGUE	Agglomération	27	21	24	33		38
DOUELLE	Agglomération	23	49	52	64		60	LA CANOURGUE	Nord-Ouest	27	21	24	33		38
Doulaincourt-Saucourt	Agglomération	23	42	41	36		47	LA FAURIE	Agglomération	38	59	51	41		44
DOULLENS	Agglomération	29	25	33	39		58	LA ROCHELLE	Mireuil	53	59	62	54	50	56
DRAGUIGNAN	Sud-Ouest	21	24	34	54	48	27	LA ROCHE-SURYON	Agglomération	46	44	62	25	27	24
DREUX	Agglomération	41	38	42	31	37	36	LA ROCHETTE	Est	50	21	25	63		24
DUGNY-SUR-MEUSE	Carrières Blanches	33	25	50	22		60	LA ROCHETTE	Nord	53	21	25	63		24
DUNKERQUE	Mont des Cats	44	48	32	30	31	35	LA TRANCHE SUR MER	Agglomération	21	59	62	54	27	24
EMBRUN	Agglomération	50	53	56	61		64	LA VOUITE	Agglomération	38	59	29	41	65	62
ENTRAYGUES	Agglomération	23	40	43	51		46	LACAPELLE-MARIVAL	Agglomération	23	40	52	51		28
ENTRAYGUES	Sud	23	40	43	51		46	LAISSAC	Agglomération	37	45	56	48	32	60
EPINAL	Bois de la Vierge	56	62	59	37	49	64	LANDERNEAU	Agglomération	30	22	25	23		26
ESPALION	Agglomération	54	45	64	51	61	58	LANGAGE	Agglomération	64	41	56	48		44
ESPALION	Centre	54	45	64	51	61	58	LANGOGNE	Agglomération	27	21	24	48		38
ESTAING	Agglomération	35	40	43	51		46	LAPOUTROIE	Agglomération	53	55	25	22		65
Etival-Clairefontaine	Agglomération	56	25	59	37		21	L'Argentière-La-Bessée	Agglomération	38	35	44	60		41
EURVILLE-BIENVILLE	Agglomération	63	31	37	34	45	42	L'Argentière-La-Bessée	Nord	38	32	44	60		41
EVREUX	Agglomération	52	38	43	46	37	40	LAVAL	Agglomération	59	38	56	48		51
FIGEAC	Agglomération	23	58	60	63	61	64	LAVAL	Mont Rochard	59	38	56	61	37	62










NOUZONVILLE	Agglomération	32	47	24	22	35	SAINT-AMARIN	Agglomération	53	22	54	37	41		
ORAISON	Agglomération	56	40	28	25	22	30	Saint-André-De-Lancize	Agglomération	27	21	24	48	34	
ORLEANS	La Plaine Pateau	46	38	63	48	40	51	SAINT-ASTIER	Agglomération	26	42	45	39	22	32
OYONNAX	Agglomération	45	55	39	61	34	58	SAINT-BRIEUC	Agglomération	60	22	25	23	37	26
PAIMPOL	Agglomération	38	46	43	40	55		SAINT-CERE	Agglomération	23	40	43	48	46	
PAMBIERS	Agglomération	40	23	44	41	45	32	SAINT-CHAFFREY	Agglomération	38	36	39	60	41	
PARIS	Tour Eiffel	35	21	27	24	29	32	Saint-Chely-D'Apcher	Agglomération	27	21	24	48	38	
PARIS EST	Chennevières	35	54	60	63	51	57	SAINT-CLAUDE	Agglomération	55	22	43	37	41	39
PARIS NORD	Sannois	35	54	60	63	51	57	SAINT-CLAUDE	Sud	55	22	43	37	41	39
PARIS SUD	Villebon	35	56	60	63	51	57	SAINT-CLAUDE	Sud-Ouest	55	22	43	37	41	39
PARTHENAY	Amailoux	57	59	62	54	48	36	Saint-Cyprien-Sur-Dourdou	Agglomération	23	25	28	26	34	
PEIPIN	Sud-Est	48	40	28	25	46		SAINT-DIE	St-Dié - Montagne d'Ormont	56	62	59	37	22	21
PEIPIN	Sud-Ouest	48	40	28	25	46		SAINT-DIZIER	Agglomération	23	47	41	44	26	28
PENNE D'AGENAIS	Agglomération	33	42	45	39	22	30	Sainte-Geneviève-Sur-Argence	Agglomération	41	45	49	52	50	
PERIGUEUX	Agglomération	33	42	45	39	30		Sainte-Geneviève-Sur-Argence	Nord	23	40	43	51	46	
PERIGUEUX	Sud	63	42	45	39	30		Sainte-Marie-Aux-Mines	Agglomération	48	47	41	22	51	
PERPIGNAN	Pic de Neulos	23	21	24	26	27	39	SAINTE	Agglomération	37	59	62	54	27	24
PERROS-GUIREC	Agglomération	30	36	50	40	55		SAINT-ETIENNE	Croix du Guizay	50	23	39	54	29	26
PIGNANS	Notre Dame des Anges	55	24	34	41	27		Saint-Etienne-Du-Valdonnez	Agglomération	27	21	24	48	38	
PLANCHER-LES-MINES	Agglomération	52	30	53	55	21		SAINT-FLOUR	Agglomération	64	40	43	51	35	46
PLOUGASTEL	Agglomération	30	22	25	23	26		SAINT-GENIEZ-D'OLT	Agglomération	23	45	49	51	26	
POITIERS	Agglomération	50	59	62	53	56	61	SAINT-GENIEZ-D'OLT	Sud	23	45	49	51	26	
POITIERS 3	Agglomération	32	29	40	43	51	39	SAINT-GIRONS	Sud	30	48	50	22	26	36
PONTARLIER	Agglomération	23	28	38	50	53		Saint-Hilaire-De-Talmont	Sud-Est	46	44	62	54	42	
PONT-DE-SALARS	Agglomération	42	40	43	51	46		Saint-Jean-De-Maurienne	Est	27	33	25	63	57	30
PORT-JOINVILLE	Agglomération	30	44	62	25	24		SAINT-JEUERY	Agglomération	27	21	24	48	64	
PORTO VECCHIO	Nord-Ouest	33	27	30	38	28	39	SAINTLO	Agglomération	39	42	49	53	57	32
POUZANGES	Agglomération	34	44	47	39	41		SAINT-MAÏME	Agglomération	56	40	28	25	30	
PRAYSSAC	Agglomération	23	49	52	64	60		Saint-Martin-De-Valamas	Agglomération	45	36	39	54	47	
PRIVAS	Crête de Blandine	38						Saint-Maximin-La-Sainte-Baume	La loubé	51	24	34	41	48	27
PRIVAS	Sud	44	49	50	41	30	33	Saint-Michel-De-Maurienne	Agglomération	36	33	40	63	30	
Provencères-Sur-Fave	Nord	42	28	61	37	21		SAINT-MIHIEL	Sud	27	47	61	58	24	53
Provencères-Sur-Fave	Sud	42	28	61	37	21		SAINT-NABORD	Agglomération	56	62	59	37	49	64
PROVINS	Agglomération	41	21	27	24	32		SAINT-NABORD	Nord	56	62	59	37	49	64
QUIMPER	Agglomération	30	53	56	48	58	50	SAINT-NAZAIRE	Agglomération	28	44	62	25	34	
QUIMPERLE	Agglomération	57	22	25	23	26		SAINT-PERAY	Agglomération	52	49	50	55	30	33
QUINTIN	Agglomération	35	36	43	23	26		SAINT-PERAY	Sud-Ouest	52	49	50	55	30	33
REDDON	Agglomération	35	46	43	40	32		Saint-Pierre-De-Clairac	Agglomération	49	39	45	51	55	
REIMS	Hautvillers	32	31	37	34	45	42	SAINT-QUENTIN	Sud	36	58	60	63	29	35
REMIREMONT	Poêle Sauvage	56	62	59	31	45	21	SAINT-RAPHAËL	Pic de l'Ours	23	26	34	53	48	42
RENNES	Bécherel	35	46	43	40	37	32	SAINT-SOZY	Agglomération	23	40	43	51	46	
REVIN	Agglomération	45	47	24	22	35		SALINS-LES-BAINS	Agglomération	49	39	63	33	28	
RIBERAC	Agglomération	33	42	45	39	22	32	SALLES-CURAN	Agglomération	35	40	43	34	46	
RIOMES-MONTAGNE	Agglomération	57	41	52	55	47		SARRAS	Agglomération	45	36	39	54	47	
RIOMES-MONTAGNE	Sud	57	41	52	55	47		SARREBOURG	Donon	41	47	61	54	51	
RIVIERE-SUR-TARN	Agglomération	35	25	28	22	38		SAUJAC	Agglomération	33	25	28	22	38	
RIVIERE-SUR-TARN	Nord	35	25	28	22	38		SEGUR	Agglomération	35	25	28	22	38	
ROANINE	Agglomération	21	60	63	37	24	27	SEIX	Agglomération	44	49	52	57	55	60
RODEZ	Est	23	25	28	52	53	38	SENS	Gisy Les Nobles	59	61	62	48	58	54
RODEZ	Sud-Ouest	23	25	28	52	53	38	SERRES	Agglomération	57	25	51	22	54	28
ROMANS-SURISERE	Agglomération	45	49	50	55	30	33	SERVANCE	Agglomération	52	39	53	55	64	
Roquefort-Sur-Soulzon	Agglomération	35	40	28	51	38		SEVERACLE-CHATEAU	Agglomération	63	45	24	48	32	60
ROQUEVAIRE	Agglomération	45	59	28	25	22	30	SIMIANE-LA-ROTONDE	Agglomération	43	59	51	41	30	
ROUEN	Rouen Sud	29	21	27	24	37	32	SISTERON	Agglomération	48	40	28	25	46	
ROYAN	Agglomération	37	59	62	54	27	24	SOISSONS	Agglomération	36	31	23	34	42	
RUELE	Agglomération	29	59	62	54	27	24	SOUILLAC	Agglomération	24	41	38	51	27	47
RUPT-SUR-MOSELLE	Nord	27	47	61	58	24	65	ST GINGOLPH	MONT PELERIN	45	41	39	64	58	
RUPT-SUR-MOSELLE	Sud	27	47	61	58	24	65	ST-BON	Agglomération	52	49	50	55	58	
SAINT-AFFRIQUE	Agglomération	42	25	28	22	38		St-Germain-Du-Bel-Air	Agglomération	23	40	43	51	46	
SAINT-AFFRIQUE	Ouest	42	25	28	22	38		ST-GERY	Agglomération	23	40	28	51	46	
SAINT-AFFRIQUE	Sud	42	25	28	22	38		STJEAN-D'ANGELY	Agglomération	37	44	47	54	24	
Saint-Alban-Sur-Limagnole	Agglomération	27	21	24	48	38		ST-JULIEN-DELAMPON	Agglomération	21	42	38	39	47	
Saint-Amant-De-Boixe	Agglomération	21	59	62	54	27	24	ST-PIERRE-TOIRAC	Agglomération	21	40	37	34	45	

Annexe B. 4:3 et 16:9: Explications




Le tableau ci-dessous explique comment les images sont affichées sur votre TV selon le format de votre TV, le format natif des images TNT reçues et du traitement d'image.

Format d'écran de votre TV : 4:3 (Format d'écran dit "normal" ou "classique")		 → Réglez le paramètre : « Ratio écran » = 4:3	
Format natif des images TNT ↓	Option de traitement d'image : « Traitement TV » = None	Option de traitement d'image : « Traitement TV » = Letter-Box	Option de traitement d'image : « Traitement TV » = Pan-Scan
Les images TNT sont en : 4:3  (Format natif des images)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)
Les images TNT sont en : 16:9  (Format natif des images)	(Pas de Traitement Image)  Résultat : Mauvais (Pas de pertes, pas de bandes noires et <u>importante distorsion : écrasement horizontal</u> des images)	(Réduction Verticale)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de distorsions des images mais des bandes noires en haut et en bas des images)	(Zoom Horizontal)  Résultat : Moyen (Pas de bandes noires, pas de distorsions <u>mais perte importante des cotés gauche et droit</u> des images)


Format d'écran de votre TV : 16:9 (Format d'écran dit "large")		 → Réglez le paramètre : « Ratio écran » = 16:9	
Format natif des images TNT ↓	Option de traitement d'image : « Traitement TV » = None	Option de traitement d'image : « Traitement TV » = Letter-Box	Option de traitement d'image : « Traitement TV » = Pan-Scan
Les images TNT sont en : 4:3  (Format natif des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : MAUVAIS (Pas de pertes, pas de bandes noires mais <u>importante distorsion : étirement horizontal</u> des images)	(Réduction horizontale)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de distorsions des images mais des bandes noires à gauche et à droite)	(Zoom Vertical)  Résultat : Moyen (Pas de bandes noires, pas de distorsions mais <u>perte importante en haut et bas des images</u>)
Les images TNT sont en : 16:9  (Format natif des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)	(Pas de traitement image)  Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)



Annexe C.1. Fonctionnement d'un téléviseur (TV)

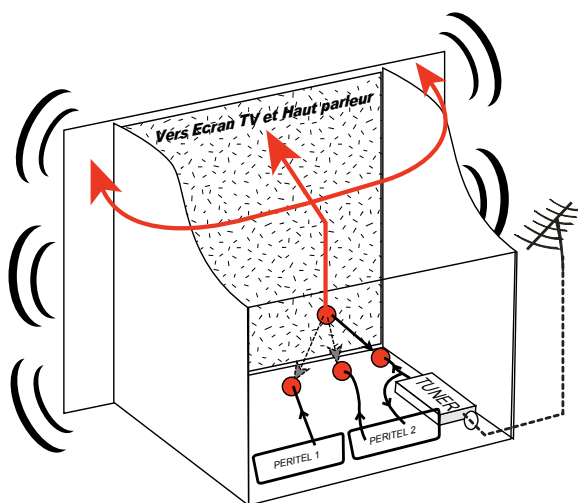


Le tuner est la partie du téléviseur sur laquelle est branchée l'antenne. Le tuner du TV reçoit les programmes TV analogiques et ne permet pas de recevoir les programmes TNT. Par défaut l'écran et les hauts parleurs diffusent le signal reçu par le tuner du TV. Les prises péritel qui se trouvent sur votre TV permettent à un appareil externe d'envoyer ses signaux audio et vidéo vers l'écran et les haut-parleurs. Lorsque vous allumez un appareil (DVD, SAT, TNT,

magnétoscope...) qui est branché sur une prise péritel du TV, ce dernier sélectionne automatiquement cette prise péritel et en diffuse les signaux, grâce au signal de sélection automatique (appelé «Commutation Lente» ou «CL») qui est normalement fourni par l'appareil qui vient d'être allumé. Sur votre TV, vous pouvez aussi sélectionner manuellement les prises péritel. Elles portent généralement le nom de : AV, AUX, EXT,... selon la marque du TV. Elles se sélectionnent avec la télécommande du TV par la touche **0**, ou par la touche **AV**, ou encore par la touche qui comporte ce pictogramme : ... (voir la notice du TV).

De son côté, le TV envoie ses signaux audio et vidéo, en provenance de son tuner interne, vers les appareils externes connectés sur ses péritel. (Pour enregistrement ou pour un décodeur du type CANAL+ «system»...). Ainsi, les péritel d'un TV sont bidirectionnelles. Les appareils externes envoient des signaux audio et vidéo au TV et le TV fournit des signaux aux appareils externes.

Annexe C.2. Fonctionnement d'un magnéto/DVD-R

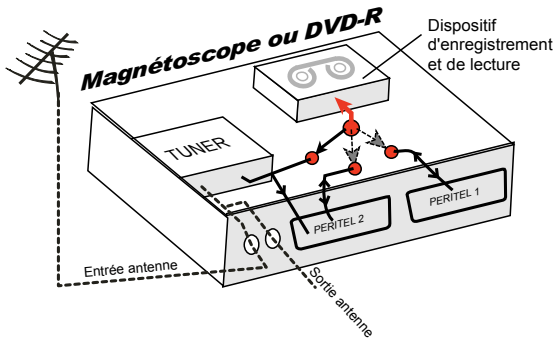

La sortie antenne de votre enregistreur (magnéto ou DVD-R) permet de brancher en cascade l'entrée antenne de votre téléviseur. Vous pouvez choisir manuellement la chaîne que vous souhaitez enregistrer, mais également

choisir d'enregistrer l'appareil branché sur la PERITEL 1 ou la PERITEL 2. Ces prises portent le nom de : AV, AUX, EXT... selon la marque de votre enregistreur. Elles se sélectionnent, avec la télécommande de votre enregistreur, par la touche **0**, ou par la touche **AV**, ou la touche **P** -... (Voir la notice de votre enregistreur).

Annexe C.3. Utilisation d'un adaptateur TNT

Les adaptateurs TNT apportent une modification dans vos habitudes. En effet, le tuner analogique de votre enregistreur ne permet pas de recevoir ou enregistrer la TNT. Vos appareils (TV, magnéto, DVD-R...) ne peuvent donc recevoir les signaux audio et vidéo TNT qu'à travers la prise péritel sur laquelle est branché votre adaptateur TNT.

Votre adaptateur TNT se conforme aux normes de fonctionnement des péritel et il fournit donc le signal de détection automatique. ATTENTION, votre adaptateur TNT fournit le signal de détection automatique uniquement sur sa prise péritel appelée «TV». Ainsi, lorsque vous mettez en marche votre adaptateur TNT, il s'affichera automatiquement sur l'écran de votre TV qui doit être branché sur la péritel «TV» de votre adaptateur TNT. La prise péritel «VCR-DVD R» de votre adaptateur TNT ne fournit pas le signal de détection automatique. Ainsi, si la TV est connectée sur cette prise péritel «VCR-DVD R», il faudra alors mettre manuellement votre TV en mode AV, c'est à dire forcer le TV à afficher les signaux audio-vidéo provenant de sa péritel.

Pour pouvoir enregistrer un programme TNT, il ne faut plus utiliser le tuner analogique de votre enregistreur (magnéto ou DVD-R). Il faut indiquer à votre enregistreur que vous souhaitez enregistrer les signaux qui entrent sur sa prise péritel, sur laquelle est branché votre adaptateur TNT. Pour cela il faut choisir la chaîne «AV», en appuyant sur la touche **P-** (programme -) de votre

enregistreur (DVD-R ou magnétoscope), vous faites défiler les chaînes jusqu'à faire apparaître les chaînes AV1/AV2, ou EXT1/EXT2, ou A1/A2... selon la marque de votre appareil enregistreur. Veuillez vous reporter à la notice de votre enregistreur.

Votre adaptateur TNT devient en quelque sorte un tuner externe. Ceci est valable en enregistrement direct ou en enregistrement différé (programmation d'un enregistrement la nuit ou pendant vos vacances par exemple en utilisant le programmateur de votre adaptateur TNT).

Pour faire un enregistrement différé, il est nécessaire de programmer à la fois votre enregistreur (magnétoscope ou DVD-R) ET votre adaptateur TNT. **Votre adaptateur TNT ne déclenche pas l'enregistrement sur votre DVD-R ou magnétoscope.** Le lancement de l'enregistrement sur votre enregistreur (DVD-R ou magnétoscope) dépendra uniquement de sa programmation à lui. **Ainsi, en plus de la programmation de votre adaptateur TNT, vous devrez aussi faire la programmation de vos appareils enregistreurs, comme d'habitude, excepté qu'il faudra les programmer de telle sorte que le signal à enregistrer provienne de leur prise péritel (reliée à votre adaptateur TNT) et non plus de leur tuner.**

COMPAGNIE GENERALE DE
VIDEOTECHNIQUE
www.cgv.fr

4NT-PREMIO ST1UW-1h