



Gamme alarme PROTEXIAL RTS

NOUVEAU

> SOMMAIRE ALARME

- Présentation de l'offre	p 72-74
- Centrales - Cœurs systèmes	p 75
- Détecteurs	p 76-78
- Commandes	p 79-80
- Sirènes et transmetteurs	p 81

somfy®

ALARME

Personnalisez l'installation de vos clients,
pour une sécurité sur mesure

PROTEXIAL RTS


Cœur Système Alarme



Transmetteur téléphonique.

Clavier LCD à large écran.

Sirène intérieure.



2 cœurs de systèmes au choix :
sécuritaire ou
supervisable par Internet.

Activer



Clavier de commande Alarme.
Idéal comme 2^{ème} point de commande.



Lot de 2 badges.
pour activer/désactiver l'alarme.



Télécommande Marche/Arrêt.



Télécommande Marche/Arrêt + zones.
Il permet d'activer l'alarme par zone ou en totalité.



Télécommande multi-applications Marche/Arrêt alarme.

+ Somfy

Commande 2 produits ou groupes de produits Somfy RTS (portail & porte de garage, volets, éclairage)


Vos exclusivités PROFESSIONNELLES :

- 1> Un nouveau design exclusif, discret et élégant.
- 2> Une protection active renforcée grâce au détecteur extérieur qui ferme les volets avant l'intrusion.
- 3> 50 éléments possibles dans le système.

Détecter



Détecteur d'ouverture.



Détecteur de mouvement.



Détecteur pour habitat avec chien.



Détecteur pour petits animaux domestiques.
Produit parfaitement adapté à la présence des chats.

Exclusivité Somfy



Détecteur de mouvements extérieurs.

+ Somfy

Avant l'effraction le détecteur identifie la présence d'un intrus et pilote la fermeture des volets. Votre maison est mieux protégée. L'intrus est dissuadé d'entrer.

Dissuader - Signaler



Sirène extérieure flash.
dissuade et alerte.



Sirène intérieure.
dissuade et alerte (comprise dans le coeur du système).

Alerter



Transmetteur téléphonique.

+ Somfy

Le transmetteur téléphonique supervisable vous permet, à distance, de contrôler l'état du système d'alarme (compris dans le coeur système accès Internet).

Détecteurs domestiques.



Détecteur de coupure de courant.



Détecteur de présence d'eau.



Détecteur de fumée.

+ Somfy

Le détecteur de fumée Somfy est fonctionnel en permanence. En plus, en cas de détection de fumée, il ouvre les volets roulants pour faciliter l'évacuation de la maison. Via le transmetteur téléphonique, recevez un appel téléphonique ou/et SMS.

+ Somfy

En cas d'incident domestique, l'alarme Somfy prévient par appel téléphonique ou/et SMS.

Systèmes d'alarme sans fil pour la maison

Découvrez le système d'alarme qui va enrichir votre offre ! Pour encore plus de sécurité : la nouvelle offre professionnelle Somfy PROTEXIAL RTS est compatible avec l'ensemble des fermetures RTS de la maison.

Avec son nouveau design discret et élégant, le système d'alarme PROTEXIAL RTS protège la maison de vos clients et vous offre des avantages intéressants :

Rapide à installer :

- > Système sans fil alimenté sur piles qui ne nécessite pas de câblage d'alimentation.
- > Possibilité de paramétrer le système en 5 minutes par ordinateur.

Votre installation d'alarme est personnalisable, pour une sécurité sur-mesure :

En partant d'un cœur système (voir page ci-contre), vous proposez à votre client la protection la plus adaptée à son mode de vie.

- > Protection volumétrique avec les détecteurs de mouvements.
- > Protection périmétrique avec les détecteurs d'ouvertures.
- > Protection domestique avec les détecteurs domestiques (coupure de courant, de présence d'eau ...)

Les détecteurs de mouvements extérieurs et la détection de fumée peuvent avoir une action sur les volets roulants ou battants motorisés RTS Somfy.

Ainsi le détecteur de mouvements extérieurs ferment les volets roulants et battants qui deviennent une première protection et simulent une présence.

Facile à utiliser :

- > Utilisation intuitive avec le clavier Ultra Plat ou par ordinateur/Smartphone
- > Retour ON/OFF sur la télécommande alarme pour une utilisation simple pour votre client
- > Commande et contrôle par Internet, par téléphone ou par Smartphone.

Sécurité garantie :

- > Technologie radio utilisant 2 fréquences de manière alternative
- > Auto-contrôle permanent du système d'alarme pour une sécurité accrue
- > Système anti ouverture et anti -arrachement.

Exclusivités Somfy

- **Technologie radio Bi-fréquence :**
si une fréquence est brouillée, le système va fonctionner sur une autre fréquence et ainsi s'affranchir de la perturbation.
- **Compatible avec les moteurs et automatismes RTS :**
en cas d'effraction, les volets se ferment et l'éclairage s'allume.
- **Le clavier** permet de commander 2 moteurs ou groupes de moteurs de portail, porte de garage ou volets.
- **Paramétrage rapide du système par ordinateur** avec possibilité de « prendre la main à distance » pour faire un diagnostic.
- **Commande du système par Internet**
- **Envoi de SMS d'alarme par Internet** (en cas de dégroupage total).



Des fonctionnalités simples et innovantes :

Via l'interface par ordinateur, paramétrez et renommez les détecteurs pour personnaliser l'installation de votre client.

D'un coup d'œil vous avez une lecture directe de l'état du système d'alarme, ce qui facilite la mise en route et la maintenance.

Ce paramétrage permet une installation optimisée.

De plus, avec la Home Motion by Somfy, votre client peut aussi piloter à distance ses volets roulants, battants motorisés RTS, simuler une présence et ainsi renforcer la protection de sa maison.



Avec PROTEXIAL, vous pouvez souscrire à une offre de télésurveillance. Somfy et Securitas Alert Services se sont associés pour proposer à votre client, une solution de télésurveillance qui garantit la protection simple, fiable et efficace.
> Pour plus d'info : www.somfypro.fr, rubrique produits, onglet alarme.



2 cœurs systèmes au choix :

Cœur système sécuritaire RTS

Réf. 1875030

Code **AI**

Prix **738,00 €**


Ce cœur système sécuritaire 3 éléments peut être personnalisé avec des détecteurs de mouvement et des détecteurs d'ouverture en fonction de la taille de la maison, des zones de passage et des surfaces à protéger.

Le transmetteur téléphonique permet l'envoi de messages téléphoniques ou SMS vers les numéros de téléphone mémorisés (jusqu'à 4 numéros) ou vers un centre de télésurveillance via une ligne France Télécom.

Alimentation par piles alcalines incluses d'une autonomie de 4 ans.

Ce cœur système est composé de :

- > 1 sirène intérieure 112 dB
- > 1 transmetteur téléphonique
- > 1 clavier LCD
- > 50 éléments maxi.

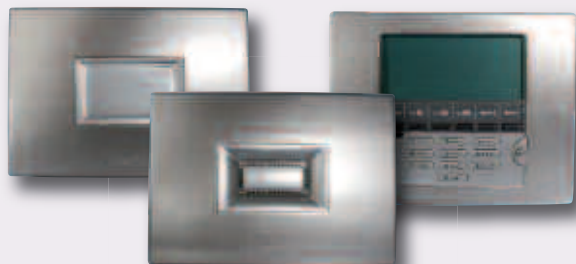

Cœur système supervisable/accès internet

Réf. 1875031

Code **AI**

Prix **878,00 €**

Ce cœur système supervisable 4 éléments peut être personnalisé avec des détecteurs de mouvement et des détecteurs d'ouverture en fonction de la taille de la maison, des zones de passage et des surfaces à protéger.

Le transmetteur téléphonique permet l'envoi de messages téléphoniques ou SMS vers les numéros de téléphone mémorisés (jusqu'à 4 numéros) ou vers un centre de télésurveillance, même en cas de dégroupage total.

Il permet également, lorsqu'il est accouplé à une box internet, de se connecter à distance au système d'alarme. Il permet le contrôle et le paramétrage du système à distance via internet.

A travers lui, il est possible de commander les volets roulants motorisés RTS ou l'éclairage par ordinateur ou par Smartphone. Ce transmetteur téléphonique offre la possibilité de paramétrer le système d'alarme avec un ordinateur pour rendre la configuration du système plus simple et plus ludique.

Alimentation par piles alcalines incluses d'une autonomie de 4 ans.

Ce cœur système est composé de :

- > 1 sirène intérieure 112 dB
- > 1 transmetteur téléphonique avec accès internet
- > 1 clavier LCD
- > 1 badge
- > 50 éléments maxi.



Détecteur de mouvement


Réf. 1875003

Code **AI** Prix **130,00 €**



Permet de protéger les pièces de l'habitation. Disposé à l'angle d'une pièce, le détecteur de mouvement infrarouge permet de détecter de manière infaillible tout déplacement associé à un dégagement de chaleur provoqué par une personne. Il ne détecte pas à travers les murs et les vitres.

- > Rayon d'action de 10m avec un angle de 90°
- > Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement
- > Autoprotection à l'ouverture : oui
- > Autoprotection à l'arrachement : non
- > Types de piles : 3 x LR3 ou 2 x LR6
- > Autonomie : 4 ans
- > Température d'utilisation : +5°C à +40°C
- > Dimensions : 90 x 60 x 67mm

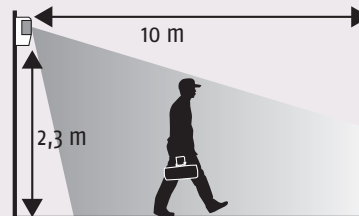

Détecteur de mouvement pour habitat avec chien


Réf. 1875004

Code **AI** Prix **160,00 €**



Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chien. Disposé à l'angle d'une pièce, le détecteur de mouvement infrarouge pour habitat avec chien détecte toute présence dans une pièce à partir de 1m au dessus du sol. Sa lentille optique spécifique autorise les déplacements de l'animal qui peut rester dans un habitat sous protection. Ce détecteur n'est pas adapté aux animaux tel que chat, oiseau...

- > Rayon d'action de 10m avec un angle de 110°
- > Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement
- > Autoprotection à l'ouverture : oui
- > Autoprotection à l'arrachement : non
- > Types de piles : 3 x LR3 ou 2 x LR6
- > Autonomie : 4 ans
- > Température d'utilisation : +5°C à +40°C
- > Dimensions : 90 x 60 x 67mm

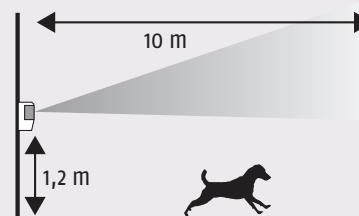

Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques

Réf. 2400989


Code **AI** Prix **149,00 €**

NOUVEAU



Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chat. Disposé à l'angle d'une pièce, ce détecteur de mouvement infrarouge pour habitat avec chat détecte toute présence dans une pièce. Sa lentille optique spécifique autorise les déplacements de l'animal de taille inférieure à 40 cm qui peut rester dans l'habitat sous protection.

- > Rayon d'action de 12m avec un angle de 85°
- > Dégagement de 30 cm devant le détecteur.
- > Dimensions : 115 x 61 x 50 mm.
- > Pile : 1 x CR 123 A Alcaline
- > Autonomie : 2 ans
- > Température de fonctionnement : +5°C à +40°C
- > Garantie 5 ans

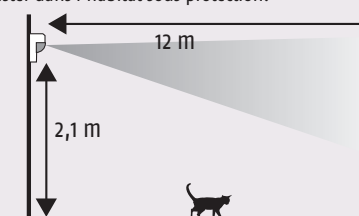

Détecteur de mouvement extérieur

Réf. 1875005

Code **AI** Prix **400,00 €**



Disposé sur un mur ou sur un poteau à l'extérieur de l'habitation, il détecte la présence d'un intrus aux abords de l'habitation.

Il protège ainsi le volume d'extérieur par détection du rayonnement infrarouge émis par un individu se déplaçant dans son champ de vision. Il offre de nombreux réglages et paramétrages pour réduire la détection d'objets indésirables. Lorsque le système est activé, une détection extérieure provoque des actions optionnelles (choix par le particulier) pour signaler à l'intrus que la maison est sous protection électronique :

En mode PRESENCE


- Allume la lumière extérieure lors de l'arrivée d'un visiteur

En mode ABSENCE

- Fermeture des volets roulants
- Bips sur la sirène d'extérieur
- Déclenchement du Flash sur la sirène extérieure
- Déclenchement de la lumière extérieure
- Déclenchement des sirènes et de la transmission téléphonique

- > Rayon d'action de 12m avec un angle de 90°
- > Touche de test (voyant LED) : test de bon fonctionnement
- > Consommation : 3mA (fonction test, LED ON), 10µA (veille)
- > Autoprotection à l'ouverture : oui
- > Autoprotection à l'arrachement : oui
- > Types de piles : 3 x LR3 + 2 x LR3
- > Autonomie : 4 ans
- > Température d'utilisation : -25°C à +50°C
- > Dimensions : 198 x 80 x 180mm

La détection s'active si les 2 faisceaux sont coupés. Si un seul faisceau est coupé, il n'y a pas de détection.

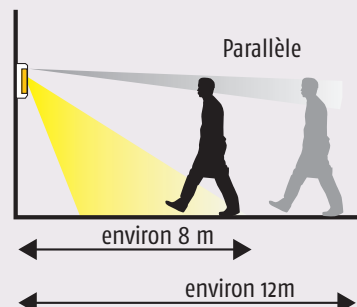

Détecteur d'ouverture

Réf. 2400928

Blanc

Code AI

A

Prix 58,05 €

Réf. 2400929

Marron

Code AI


Prix 69,40 €



Permet de protéger les issues de l'habitation. Disposé sur une porte, une fenêtre ou une fenêtre de toit, il détecte toute ouverture et la signale à la centrale. Il s'associe au détecteur de mouvement pour une double protection particulièrement efficace.

Fonction KIELA™ : il peut vous informer par « Ding-Dong » sur la sirène intérieure lors d'une détection.

- > Disponible en 2 couleurs : blanc ou marron
- > Livré avec cales d'épaisseur. Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement
- > Autoprotection à l'ouverture : oui
- > Autoprotection à l'arrachement : non
- > Types de piles : CR 2450 Lithium
- > Autonomie : 4 ans
- > Température d'utilisation : -10°C à +40°C
- > Dimensions : 93 x 46 x 17 mm

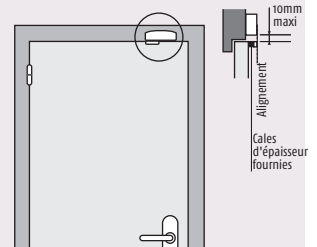

Détecteur d'ouverture et bris de vitre

Réf. 2400931

Blanc

Code AI

A

Prix 95,70 €

Réf. 2400932

Marron


Code AI

Prix 95,70 €



Disposé sur une fenêtre ou une fenêtre de toit, il détecte la vibration exercée sur la vitre lors d'une tentative d'intrusion en plus de sa fonction principale de détecteur d'ouverture d'un ouvrant.

- > Disponible en 2 couleurs : blanc ou marron.
- > Livré avec cales d'épaisseur
- > Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement
- > Autoprotection à l'ouverture : oui
- > Types de piles : CR 2450 Lithium
- > Autonomie : 4 ans
- > Autoprotection à l'arrachement : non
- > Température d'utilisation : +10°C à +40°C
- > Dimensions : 93 x 46 x 17 mm (câble 200 mm, sonde 32 x 32 mm)

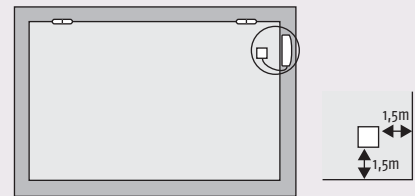

Détecteur audiosonique de bris de vitre

Réf. 2400437

Blanc

Code AI


A

Prix 208,00 €



Détecte la fréquence acoustique de l'explosion du bris de verre et l'écart de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitat. Il ne protège, donc, que les vitres donnant vers l'extérieur (vitre du séjour ou de la véranda).

- > Dimensions : 108 x 80 x 43 mm
- > Autoprotection à l'ouverture : oui
- > Types de piles : 2 x LR3
- > Autonomie : 4 ans
- > Température d'utilisation : +5°C à +40°C
- > Autoprotection à l'arrachement : non




Détecteur d'ouverture pour porte de garage

Réf. 2400551

Code AI

A

Prix 127,00 €



Disposé sur la porte de garage, il détecte toute tentative d'ouverture et la signale à la centrale.

Fonction KIELA™ : il peut vous informer par « Ding-Dong » sur la sirène intérieure lors d'une détection.

- > Livré avec un aimant spécifique pour grand espacement
- > Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement
- > Autoprotection à l'ouverture : oui
- > Autoprotection à l'arrachement : non
- > Types de piles : 2 x LR3
- > Autonomie : 4 ans
- > Température d'utilisation : +5°C à +40°C
- > Dimensions : 107 x 33 x 34 mm (câble 1030 mm, gaine de protection 1000 mm, semelle 181 x 46 x 15, aimant 104 x 47 x 30)



Détecteur de fumée

Réf. **2400443**

Code **AI**

Prix **148,00** €

PENSEZ-Y... Obligatoire en 2015 !



Détecte l'opacité de l'air ambiant, le signale à la centrale et prévient les occupants par une propre sonnerie. Il déclenche également les sirènes de l'installation.

Fonctionne 24h/24 même lorsque l'alarme est hors service.

Doit être impérativement placé au plafond, au centre de la pièce :

- à plus de 20 cm de tout obstacle
- à plus de 60 cm de tout angle de la pièce

Lors d'un incendie, les volets roulants remontent automatiquement pour dégager toutes les issues.

- > **Autoprotection à l'ouverture** : non
- > **Autoprotection à l'arrachement** : non
- > **Types de piles** : 6LR61
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Température d'utilisation** : +5°C à +40°C
- > **Dimensions** : diamètre 120 x 55 mm

Détecteur de présence d'eau

Réf. **2400509**


Code **AI**

A Prix **110,00** €

Il détecte toute présence d'eau au niveau des électrodes et déclenche les sirènes d'installation.



- > **Autoprotection à l'ouverture** : non
- > **Autoprotection à l'arrachement** : non
- > **Types de piles** : CR 2450 Lithium
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Température d'utilisation** : +5°C à +40°C
- > **Dimensions** : 93 x 32 x 22 mm (câble 1150 mm, sonde 30 x 35 x 12mm)

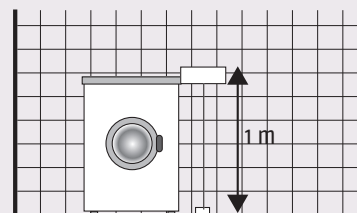

Détecteur de coupure secteur

Réf. **2400800**

Code **AI**

A Prix **89,00** €

Il détecte une coupure de secteur 230 V et la transmet, au bout de 10 minutes, via le transmetteur téléphonique, sur le téléphone.

- > **Autoprotection à l'ouverture** : non
- > **Autoprotection à l'arrachement** : non
- > **Types de piles** : CR 2450 Lithium
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Température d'utilisation** : +5°C à +40°C
- > **Dimensions** : 95 x 33 x 15 mm (câble 1730 mm, transfo 50 x 63 x 81 mm)



Télécommande marche arrêt

Réf. **2400616**

Code **AI**

Prix **51,80** €



Télécommande deux touches qui permet la mise en marche totale ou l'arrêt de l'alarme. Pratique, elle se glisse partout et peut s'accrocher avec les clés de la maison

- > **Dimensions** : 75 x 35x14 mm
- > **Pile** : 1 x CR2430 lithium
- > **Température de fonctionnement** : +5°C à 40°C
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Garantie** : 5 ans



La télécommande marche arrêt + zones

Réf. **2400617**

Code **AI**

Prix **68,40** €



Télécommande 4 touches qui permet la mise en marche totale ou partielle de l'alarme en activant les différents groupes de protection A et B. Pratique, elle se glisse partout et peut s'accrocher avec les clés de la maison.

Fonction agression : permet le déclenchement des sirènes et du transmetteur téléphonique en cas d'urgence.

(Appui prolongé sur la touche alarme totale)

Bi-directionnalité : Elle indique en complément des bips sonores des centrales, la confirmation de la prise en compte de l'ordre par l'allumage du voyant.

- > **Type de piles** : 1 x CR2430
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Température de fonctionnement** : +5°C à +40°C
- > **Dimensions** : 75 x 35 x 16 mm

La télécommande multi applications

Réf. **2400660**

Code **AI**

Prix **74,60** €



En plus de l'activation /désactivation totale de l'alarme, elle permet de commander à distance 2 automatismes Somfy : éclairage extérieur, volets roulants, portail, porte de garage...

Fonction verrouillage sécurisé : évite tout appui intempestif.

Fonction code secret : code confidentiel à 4 chiffres

Bi-directionnalité : Elle indique en complément des bips sonores des centrales, la confirmation de la prise en compte de l'ordre alarme par l'allumage du voyant.

Indicateur de batterie faible

Personnalisable : Livrée avec 4 clips de couleurs pour personnaliser la télécommande.

- > **Type de piles** : 1 x CR2430
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Température de fonctionnement** : +5°C à +40°C
- > **Dimensions** : 83 x 42 x 16 mm

ALARME

CLAVIER DE CONTRÔLE

PROTEXIAL RTS



Clavier de commande

Réf. 2400988

Code **AI**


Prix **113,00** €



NOUVEAU

Permet la commande marche ou arrêt partielle ou totale du système d'alarme.
Idéal comme deuxième point de commande du système d'alarme (pour le garage ou la porte de service).

- > **Dimensions** : 108 x 90 x 16 mm
- > **Piles** : 4 x LR030 Alcaline
- > **Température de fonctionnement** : +5°C à +40°C
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Garantie 5 ans**

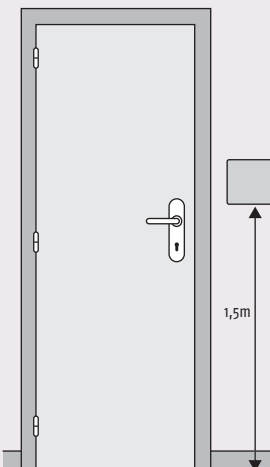

Clavier LCD avec badge

Réf. 1875028

Code **AI**


Prix **244,00** €



NOUVEAU

Permet la mise en marche totale ou partielle de système d'alarme et son arrêt par code ou par badge.
Permet également de commander 2 automatismes Somfy (motorisation de portail ou de porte de garage, ou les volets roulants motorisés RTS).

- > **Dimensions** : 142 x 112 x 21 mm
- > **Piles** : 4 x LR030 Alcaline
- > **Température de fonctionnement** : +5°C à +40°C
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Garantie 5 ans**

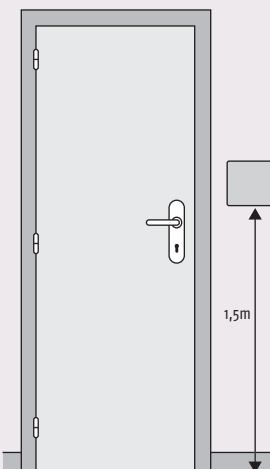

Lot de 2 badges

Réf. 2400990

Code **AI**

Prix **16,70** €



NOUVEAU

Permet de commander simplement par passage devant le clavier LCD avec badge l'arrêt ou la mise sous alarme du système.


- > **Dimensions** : 35 x 29 x 7 mm
- > **Garantie 5 ans**

Sirène intérieure

Réf. 1875029

Code AI

Prix 255,00 €



En cas d'intrusion ou de tentative d'intrusion, de détérioration d'un des éléments, la sirène sonne. Cette sirène est uniquement une sirène esclave et gère uniquement la sonnerie.

- > **Dimensions** : 285 x 201 x 52 mm
- > **Puissance sonore** : 112 dB
- > **Piles** : 4 x LR20 alcaline
- > **Température de fonctionnement** : +5°C à 40°C
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Garantie 5 ans**

La sirène extérieure avec flash

Réf. 2400935

Code AI

Prix 300,00 €



Disposée à l'extérieur de la maison, elle se déclenche en cas d'intrusion ou d'arrachement. Elle dissuade les intrus et averti le voisinage.

- > **Dimensions** : 200 x 200 x 90 mm
- > **Puissance sonore** : 108 dB
- > **Piles** : 4 x LR20 alcaline
- > **Température de fonctionnement** : -25°C à +50°C
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Garantie 5 ans**
- > **Pose en zone abritée**

Transmetteur téléphonique

Réf. 1875032

Code AI

Prix 368,70 €



Ce transmetteur téléphonique permet l'envoi de messages téléphoniques ou SMS vers les numéros de téléphone mémorisés (jusqu'à 4 numéros) ou vers un centre de télésurveillance. Dans ce cas, la programmation se fait par le clavier LCD.

- > **Dimensions** : 285 x 201 x 52 mm
- > **Piles** : 4 x LR20 alcaline
- > **Température de fonctionnement** : -25°C à +50°C
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Garantie 5 ans**

Transmetteur téléphonique supervisable/accès internet

Réf. 1875024

Code AI

Prix 544,00 €



Ce transmetteur téléphonique permet l'envoi de messages téléphoniques ou SMS vers les numéros de téléphone mémorisés (jusqu'à 4 numéros) ou vers un centre de télésurveillance.

Il permet également, lorsqu'il est accouplé à une box internet, de se connecter à distance au système d'alarme.

Il permet le contrôle et le paramétrage du système à distance via internet.

A travers lui, il est possible de commander les volets roulants, battants motorisés RTS ou l'éclairage par ordinateur ou par Smartphone.

Ce transmetteur téléphonique offre la possibilité de paramétrer le système d'alarme avec un ordinateur pour rendre la configuration du système plus simple et plus ludique.

- > **Dimensions** : 285 x 201 x 52 mm
- > **Piles** : 4 x LR20 alcaline
- > **Température de fonctionnement** : +5°C à +40°C
- > **Autonomie** : 4 ans
- > **Garantie 5 ans**

