



LUNA 102/500 L



LUNA 102/150 L

Réglage pour :
LUNA 102/150L et 102/500L



Distance en mètre
(+ -) max. 12 m

LUX 5 ... ∞

Temporisation
6 s ... 12 min

■ LUNA 102/500 L, LUNA 102/150 L LUNA®

Appareils d'éclairage pour installation intérieure et extérieure. Détecteurs infrarouge passif associé à la détection de mouvements, la solution idéale pour automatiser la commande de l'éclairage pour le jardin, le garage, les magasins, la cave etc...

Fonctions :

- Projecteurs équipés de détecteurs de mouvements infrarouge
- Permet l'éclairage des devantures de magasins, l'accès à votre garage, illuminent votre jardin, détectent vos amis et repoussent vos ennemis...
- Disponible en 2 puissances 150 W et 500 W
- Distance de détection réglable

Caractéristiques techniques communes :

Tension nominale : 230 V~, 50 Hz

Charge :

LUNA 102/500 L : lampe halogène de 500 W

LUNA 102/150 L : lampe halogène de 150 W

Temporisation : réglable de 6 s à 12 min

Sensibilité : réglable de 5 lux à l'infini

Distance de détection : maxi 12 m

Angle de détection : circulaire de 150°

Consommation propre : env. 1 W

(à l'exclusion de la lampe halogène)


Température ambiante admissible :

-15 °C... +45 °C


Type de protection : IP 55

Marques d'homologation : CE

Dimensions



Zone de détection : LU 102/150L-LU 102/500L

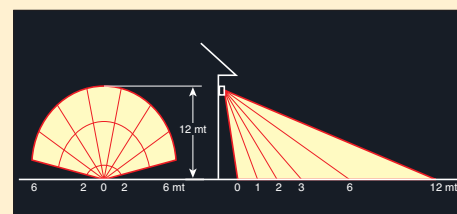

Type	Type de protection	Angle de détection	Portée	Alimentation	Raccordement	Réglage crepusculaire	Réglage de la temporisation	Couleur	Référence de commande
LUNA 102/150 L	IP 55	150°	12 m maxi	230 V/50 Hz	3/5 FILS	5 lux à l'infini	6 sec à 12 min	blanc noir	102 0 861 102 0 862
LUNA 102/500 L	IP 55	150°	12 m maxi	230 V/50 Hz	3/5 FILS	5 lux à l'infini	6 sec à 12 min	blanc noir	102 0 863 102 0 864