


**CAMELEON**

inside



Exemple de configuration du logiciel CAMELEON ROIP

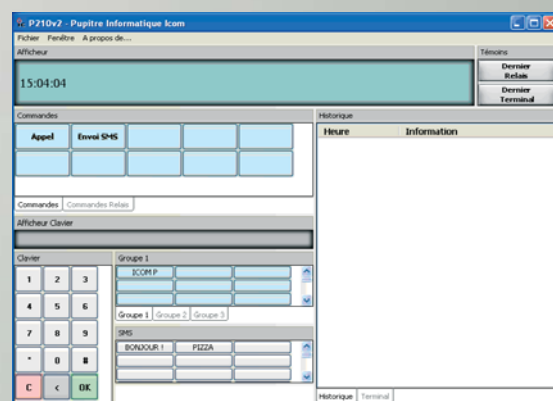

**Destiné aux applications "métier" (SAMU, pompiers, etc.), ce pupitre a été conçu autour d'une architecture logicielle très évolutive (CAMELEON\*) lui permettant de s'adapter aux besoins spécifiques les plus variés.**


### Principales caractéristiques

- ✓ Système d'exploitation : Windows XP Embedded
- ✓ Affichage LCD SVGA 10,4" avec dalle tactile
- ✓ Basé sur une carte PC à faible consommation et un disque dur statique (flash)
- ✓ Modules optionnels selon l'interface audio choisie :
  - Interface ligne 600 Ohms pour déport de base radio par paires.
  - Module VOIP (logiciel) pour pilotage base radio par IP
- ✓ Amplificateur BF et Haut parleur 8 Ω : 10 W
- ✓ Micro col de cygne
- ✓ Bouton de réglage de volume
- ✓ Boutons d'interphonie et d'alternat séparés
- ✓ Système de ventilation silencieux
- ✓ Entrée casque/micro extérieur
- ✓ Entrée pour Pédale d'alternat
- ✓ Sortie HP Extérieur (deuxième voie 10 W / 8 Ω)
- ✓ Poids : 4 Kg
- ✓ Dimensions : 350 x 202 x 120 mm

## INTERFACE OPERATEUR

Ce pupitre embarque le logiciel CAMELEON ROIP permettant de bénéficier d'une interface opérateur modulaire.

Des configurations spécifiques peuvent être proposées pour s'adapter à chaque métier :

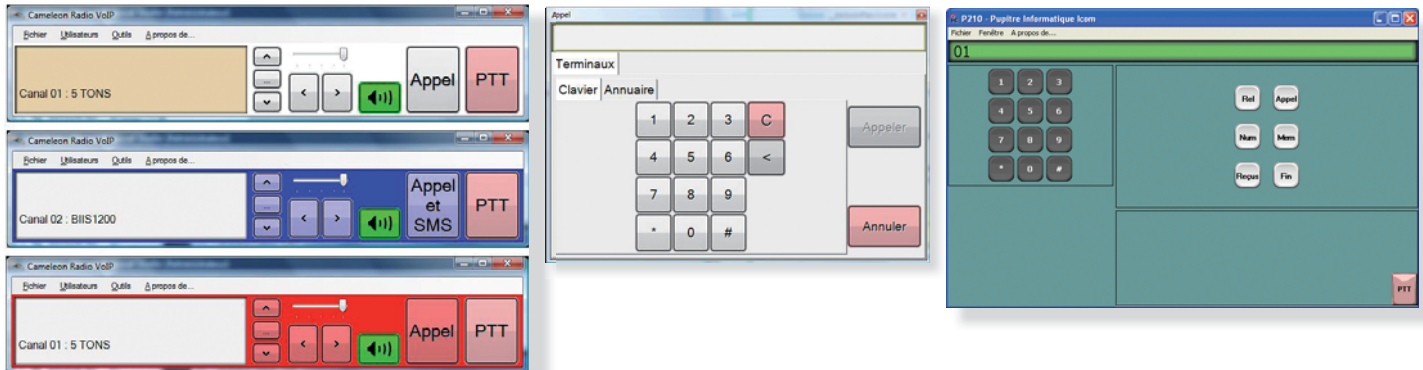


## APPLICATIONS

Le pupitre PARDALIS IP s'intègre facilement au sein d'un réseau complet de communications.

L'opérateur bénéficie de toutes les fonctionnalités pour s'interfacer avec les différents utilisateurs (terminaux radio, téléphones analogiques, GSM, téléphones IP, etc.).

Véritable carrefour des communications, cette interface permet une supervision de l'ensemble du dispositif.

*Configuration présentée ci-contre avec pupitre PARDALIS IP, interface IF-DSPR, téléphones (IP, etc.)*

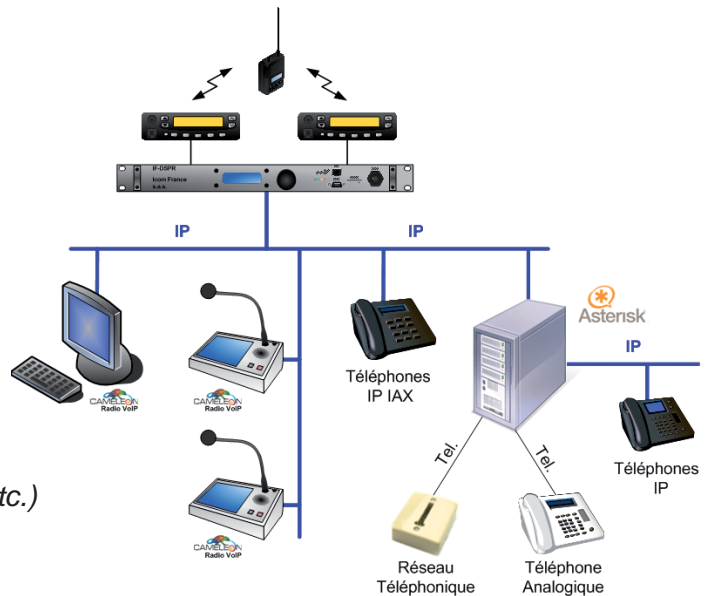

## CONNECTIQUE

- Alimentation 12 V 3 A
- Lan 10/100 Mb ou 1 Gb
- Ports USB x 4 (souris, clavier)
- Port série x 1
- SUB-D 25 points pour interface ligne audio 600 Ω x 2

- Entrée pour combiné téléphonique
- Entrée pour Pédale d'alternat
- Entrée clavier externe
- Entrée casque, micro extérieur
- Sortie HP Extérieur (deuxième voie 10 W / 8 Ω)
- Sortie pour combiné téléphonique
- Sortie vidéo externe

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

## Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejanc des Moulinais  
 BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5  
 Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00  
 WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>  
 E-mail : [icom@icom-france.com](mailto:icom@icom-france.com)

