

IC-4088SR

PMR446
SANS
LICENCE

Meets

MIL-STD 810

IP-54

0 € ttc
la minute !

La radio sans licence professionnelle !

- Système de brouillage (scrambler) assurant la confidentialité des communications
- Etanchéité à la norme IP-54 (protection contre l'aspersion d'eau)
- Sonneries d'alerte et sonneries d'appel personnalisées
- Compact (52,5 x 102,5 x 26,9 mm) et léger (180 g avec BP-202)
- Fonction accusé de réception pour savoir si votre correspondant a reçu l'appel
- 8 canaux avec 38 "mots de passe" permettant de créer différents groupes d'utilisateurs
- 28 h d'autonomie avec 3 piles LR6 (non fournies)
- Technologie VOX (main libre) avec le micro casque optionnel

Icom France s.a.s.

SPECIFICATIONS


- Nombre de canaux : 8 (simplex; 446,00625–446,09375 MHz)
- Mode : FM (F3E)
- Stabilité en fréquence : ±2,5 kHz, ±5,6 ppm
- Résolution fréquence : 12,5 kHz
- Type de batterie : 3 × AA(R6) alcaline ;
ou batterie optionnelle BP-202
- Alimentation externe : 6 V DC ±5 %
(avec BC-149D, CP-18E)
- Consommation (à 4,5 V DC) : Moins de 500 mA
- température d'utilisation : -20 °C à +55 °C
- Nombre de CTCSS : 38 (67–250,3 Hz)
- poids : 200 g avec 3 piles / 180 g avec BP-202
- Puissance : 500 mW ERP
- Connecteur microphone : 3-contacts 2,5 (d) mm / 2,2 k
- Sensibilité (12 dB SINAD) : 0,158 µV typical
- Puissance de sortie audio : Plus de 100 mW
à 10 % distortion sous 8 Ω
- Connecteur HP externe : 3 contacts 3,5 (d) mm / 8 Ω
- Autonomie (Tx:Rx:veille=1:1:8) :

| Type d'alimentation | Autonomie |
|---------------------|-----------------|
| 3 piles alcalines | approx. 28 hrs. |
| BP-202 (option) | approx. 12 hrs. |

- portée* (approx.) : 5 Km (sans obstacles)

* Cette portée de communication peu varier suivant les conditions de propagation (température, environnement, etc.)

DIMENSIONS

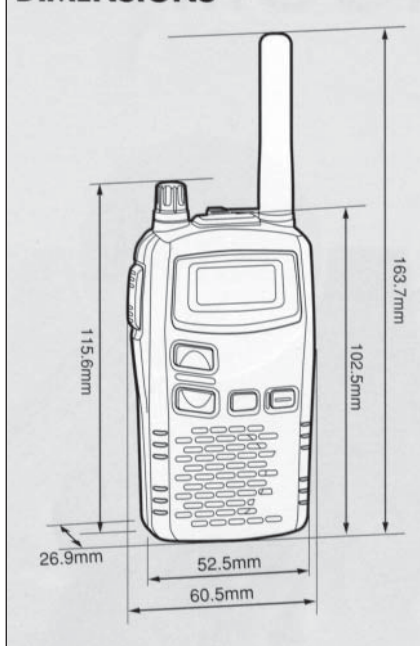

ACCESSOIRES OPTIONNELS



BP-202 Batteries Ni-Cd
Batterie à installer dans le portatif. 3,6 V / 700 mAh



BC-149D Chargeur
Permet de charger la batterie BP-202 même pendant l'utilisation. (6 V, 1 A)




CP-18E Câble allume cigare
6 V, 2 A à partir du 12 V (avec convertisseur international DC-DC).



BC-119N Chargeur + BC-145D Alimentation + AD-105 Adaptateur
Chargeur rapide Ni-Cd pour la charge des batteries BP-202 seule ou avec le portatif. Temps de charge: 75 à 85 min.



MICROPHONES HAUT-PARLEURS ET OREILLETES
BC-10N : Chargeur rapide 2 postes livré avec alimentation 220 V et câble allume cigare
BC-121N : Multi-chargeur rapide (à utiliser avec 6 AD-105 et 1 BC-157)
BC-157 : Alimentation pour BC-121N
EP-OT1FB : Oreillette discrète
EP-OT2FN : Ecoute discrète mic/PTT déporté
EP-OT3FN : Ecoute discrète mic et PTT déporté
EP-SAT01 : Micro oreillette haute résistance
EP-SHC300S : Oreillette avec tour d'oreille
HM-46 : Microphone haut-parleur miniature

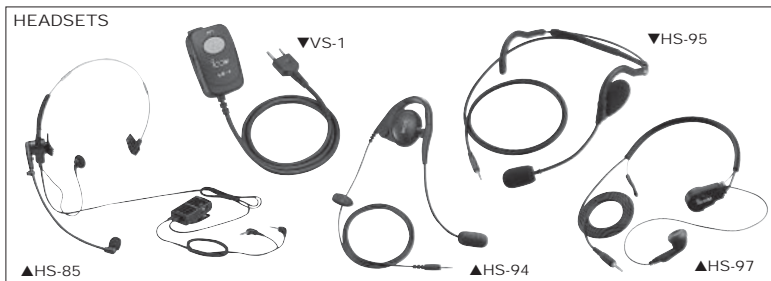

HEADSETS
HM-54 : Microphone haut-parleur
HM-75A : Microphone haut-parleur (avec commandes programmables)
HM-128 : Oreillette microphone
HM-131A : Microphone haut-parleur
HS-51 : Microphone casque VOX
HS-KITMOTO : microphone oreillette spécial pour moto
HS-94 : Oreillette avec micro flexible (doit être utilisé avec un VS-1)
HS-95 : Casque écouteur micro flexible (doit être utilisé avec un VS-1)

HS-97 : Casque écouteur avec micro laryngophone (doit être utilisé avec un VS-1)
LC-KA4008 : Housse avec clip pivotant
LC-B2362O : Baudrier couleur orange (existe en noir)
SP-13 : Oreillette
VS-1 : Boîtier VOX (doit être utilisé avec un HS-94, HS-95, HS-97)
etc.

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE
Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais
BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5
Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : icom@icom-france.com



CACHET DISTRIBUTEUR

ICOM