

ZyXEL

**Pour entreprises / opérateurs
de télécommunications exigeant
un excellent niveau de service et
une fiabilité sans faille du réseau**



■ Source d'alimentation externe supplémentaire pour les appareils en réseau

■ 6 ports puissants pour connecter jusqu'à 6 appareils externes

■ Contrôle de la température, de l'alimentation et de la vitesse de ventilation

Introduction

Le BPS-120 de ZyXEL est une unité de sauvegarde puissante et autonome permettant de connecter jusqu'à 6 appareils externes. Lorsque l'alimentation interne de ces appareils fait défaut, le BPS-120 prend instantanément le relais pour éviter un redémarrage. Bien que six appareils puissent être connectés, le BPS-120 n'en alimente qu'un seul à la fois. Le courant sortant s'élève à 12 Vcc / 120 Watts.

Il est possible de combiner l'unité unique montée sur rack à un commutateur ZyXEL Entreprise de niveau 2/3 ou à un onduleur pour créer un système d'approvisionnement centralisé. Modèles compatibles : commutateurs ZyXEL administrables (ES-3124, ES-4024A, GS-3012, GS-3012F, GS-4012F, GS-4024, ES-3124PWR, ES-3148, etc.).



ZyXEL BPS-120 Front Panel

**Système de sauvegarde de
l'alimentation pour
commutateurs administrables**

BPS-120

ZyXEL

Spécifications

Courant entrant alternatif

▶ 100 – 240V AC 50/60Hz

Alimentation

- ▶ -Protection en cas de surcharge (module fusible)
- ▶ 1.8A max. (alimentation universelle interne)
- ▶ 120W par port, courant sortant : 12 Vcc
- ▶ -Consommation maximale : 180 W maximum (Vca)

Température d'exploitation

▶ 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)

Température de stockage

▶ -25°C ~ 70°C

Humidité d'exploitation

▶ 10% ~ 90% (sans condensation)


Poids

▶ 4.0 Kg

Dimensions

- ▶ -Montable sur rack (19")
- ▶ -440 mm (L) x 270 mm (P) x 45 mm (H)

Centralized Power Provisioning System

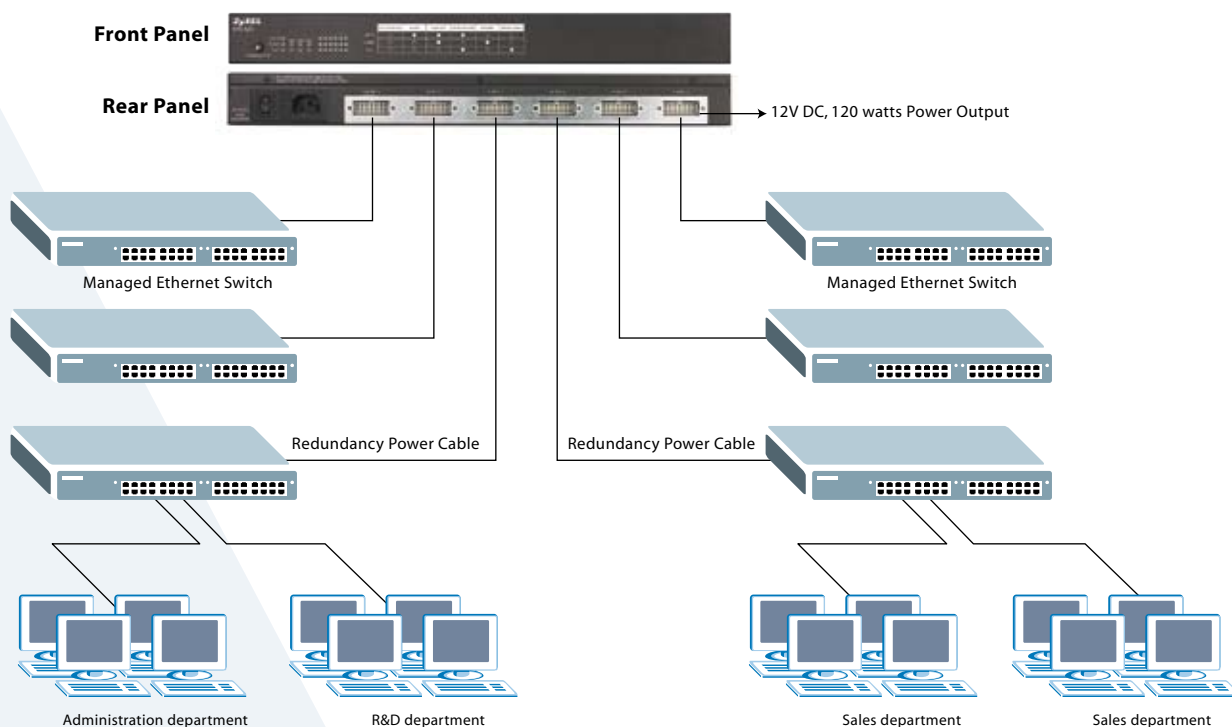

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter le site www.ZyXEL.com

Corporate Headquarters

ZyXEL Communications Corp.
Tel: +886-3-578-3942
Fax: +886-3-578-2439
Email: sales@zyxel.com.tw
<http://www.zyxel.com>

ZyXEL Denmark A/S
Tel: +45 39 55 07 00
Fax: +45 39 55 07 07
Email: sales@zyxel.dk
<http://www.zyxel.dk>

ZyXEL France SARL
Tel: +33 (0)4 72 52 97 97
Fax: +33 (0)4 72 52 19 20
Email: info@zyxel.fr
<http://www.zyxel.fr>

ZyXEL Hungary
Tel: +36-1-336-1646
Fax: +36-1-325-9100
Email: info@zyxel.hu
<http://www.zyxel.hu>

ZyXEL North America
Tel: +1-714-632-0882
Fax: +1-714-632-0858
Email: sales@zyxel.com
<http://www.us.zyxel.com>

ZyXEL Poland
Tel: +48 (22) 333 8250
Fax: +48 (22) 333 8251
Email: info@pl.zyxel.com
<http://www.pl.zyxel.com>

ZyXEL Spain
Tel: +34 902 195 420
Fax: +34 913 005 345
Email: sales@zyxel.es
<http://www.zyxel.es>

ZyXEL UK Ltd.
Tel: +44 (0) 1344 303044
Fax: +44 (0) 1344 303034
Email: sales@zyxel.co.uk
<http://www.zyxel.co.uk>

ZyXEL Czech s.r.o.
Tel: +420 241 091 350
Fax: +420 241 091 359
Email: info@zyxel.cz
<http://www.zyxel.cz>

ZyXEL Finland Oy
Tel: +358-9-4780 8400
Fax: +358-9-4780 8448
Email: sales@zyxel.fi
<http://www.zyxel.fi>

ZyXEL Germany GmbH.
Tel: +49 (0) 2405-6909 0
Fax: +49 (0) 2405-6909 99
Email: sales@zyxel.de
<http://www.zyxel.de>

ZyXEL Kazakhstan
Tel: +7-327-2-590-699
Fax: +7-327-2-590-689
Email: sales@zyxel.kz
<http://www.zyxel.kz>

ZyXEL Norway A/S
Tel: +47 22 80 61 80
Fax: +47 22 80 61 81
Email: sales@zyxel.no
<http://www.zyxel.no>

ZyXEL Russia
Tel: +7 (095) 542-8920
Fax: +7 (095) 542-8925
Email: info@zyxel.ru
<http://www.zyxel.ru>

ZyXEL Sweden A/S
Tel: +46 (0) 31 744 77 00
Fax: +46 (0) 31 744 77 01
Email: sales@zyxel.se
<http://www.zyxel.se>

ZyXEL Ukraine
Tel: +380 44 494 49 31
Fax: +380 44 494 49 32
Email: sales@ua.zyxel.com
<http://www.ua.zyxel.com>



Copyright©2005 ZyXEL Communications Corp. Tous droits réservés. ZyXEL, le logo ZyXEL et ZyNOS sont des marques déposées de ZyXEL Communications Corp. Toutes les autres marques ou noms de produits mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable.