

SAGEM C110

Livret Utilisateur



INTRODUCTION

Cher client,

Vous venez d'acquérir un Téléphone SAGEM et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin. Si toutefois vous rencontrez la moindre difficulté lors de son utilisation, nous vous conseillons de consulter ce manuel de l'utilisateur. Vous trouverez également des informations sur le site :

<http://www.sagem.com/faq>

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité



N'installez pas votre téléphone ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisée à une température comprise entre 15 °C et 35 °C.



Les piles usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions indiquées dans "ce manuel".



N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site **www.sagem.com** rubrique "**support**" ou la demander à l'adresse suivante :

Sagem Communications - Service Relations Clientèle
4 rue du petit albi - 95800 Cergy Saint-Christophe -France

TABLE DES MATIÈRES

1.	Présentation du téléphone	6
	Découverte	6
	Votre téléphone	6
	Fonctions	8
	Fonction des touches	8
	Descriptions des icônes	9
2.	Installation du téléphone	10
	Installation du téléphone comme appareil mural	10
	Insatallation du téléphone	11
	Insertion ou Changement des piles	11
	Raccordement du câble téléphonique	11
	Réglages nécessaires avant l'utilisation	12
	Régler l'heure et la date	12
	Régler le contraste de l'écran	12
	Réglages Réseau	13
	Sélectionner une entrée ou un menu	13
	Quitter un menu	13
3.	Synoptique des menus	14
4.	Utilisation du téléphone	15
	Téléphoner	15
	Recevoir un appel	15
	Effectuer un appel	15
	Mettre fin à un appel	16
	Fonction Touche BIS	16
	Fonctions Touche R	16
	Mode secret	16
	Fonction mains-libres	17
	Composer un des numéros dernièrement composés	17
	Second appel (Selon opérateur)	18
	Régler le volume de sonnerie	19
	Régler le volume d'écoute du haut parleur	19
	Signal d'alerte de pile faible	19
	Affichage de durée d'appel	20
	Gérer les numéros en mémoire	20
	Appeler un numéro en mémoire	20
	Enregistrer un numéro en mémoire	20
	Gérer la liste des numéros a rappeler (ou liste ▶+)	21
	Ajouter un numéro dans la liste	21
	Consulter la liste	21
	Gérer la messagerie vocale	22
	Transfert d'appel (Selon opérateur)	22

TABLE DES MATIÈRES

Activer la fonction transfert d'appel	22
Désactiver la fonction transfert d'appel	22
5. Identification de l'appelant et journal (selon opérateur)	23
Affichage du numéro non disponible	23
Journal des appels reçus	23
Effacer des numéros du journal des appels	24
Effacer un numéro	24
Effacer tous les numéros	24
Émettre un appel à partir du journal d'appels reçus	24
6. Répertoire	25
Créer une fiche dans le Répertoire	25
Modifier une fiche dans le Répertoire	25
Effacer une fiche du répertoire	26
Recherche alphabétique / Appeler	27
7. Service SMS	28
écrire un message	28
Faire une correction	28
Minuscule / Majuscule / Chiffres	28
Caractères spéciaux	29
Envoyer un message	29
Boîtes SMS	30
Boîte de réception	30
<i>Lire un message reçu</i>	30
<i>Gérer les messages après lecture</i>	31
Boîte d'émission	31
<i>Lire un message envoyé ou un brouillon</i>	31
<i>Gérer un message envoyé ou un brouillon</i>	32
8. Réglages du téléphone	33
Modifier la langue du téléphone	33
Modifier la date et l'heure	33
Régler le Contraste	34
Modifier la sonnerie	34
Activer / désactiver les bips touches	34
La touche R (flash)	35
Mode de numérotation	35
Définir un préfixe interdit (restrictions d'appels)	35
Modifier le code d'accès	36
interdire un préfixe	36

TABLE DES MATIÈRES

Activer / désactiver l'affichage du second appel	36
9. Réglage Réveil	37
Réglage le réveil	37
Modifier le réglage du réveil	37
10. Réglages Réseau	38
Boîtes personnelles / Mail privé	38
Créer une boîte personnelle	38
Modifier une boîte personnelle	39
Effacer une boîte personnelle	39
Modifier les numéros des centres SMS	40
Validité SMS	40
Messagerie vocale	41
Transfert d'appel	41
Annuler l'autoappel	41
11. Annexe	42
Nettoyage et Entretien	42
Incidents	42
12. Caractéristiques	44
13. Environnement	45
L'emballage	45
Les piles et piles	45
Le produit	45
14. Conditions de garantie du téléphone filaire C110	46



VOTRE TÉLÉPHONE




1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE


1.1. DÉCOUVERTE

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

- la base du téléphone,
- le combiné du téléphone,
- câble en spirale du combiné,
- un cordon de raccordement téléphonique,
- une trappe piles,
- trois piles AAA,
- ce livret utilisateur.



1.2. VOTRE TÉLÉPHONE




Le C110 est un téléphone très fonctionnel particulièrement adapté aux besoins des entreprises.




Il est muni de plusieurs raccourcis et d'un écran LCD de 4 lignes piloté par des touches dynamiques.

Il dispose également d'un grand nombre de fonctionnalités liées aux services de votre opérateur.

Le manuel suivant vous permet d'exploiter pleinement toutes les fonctionnalités offertes par le C110 dans le cadre des services fournis par votre opérateur.





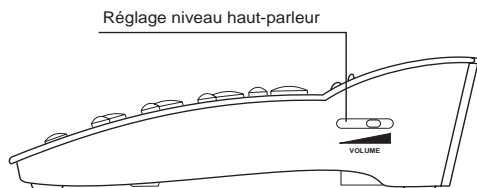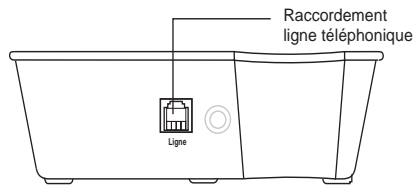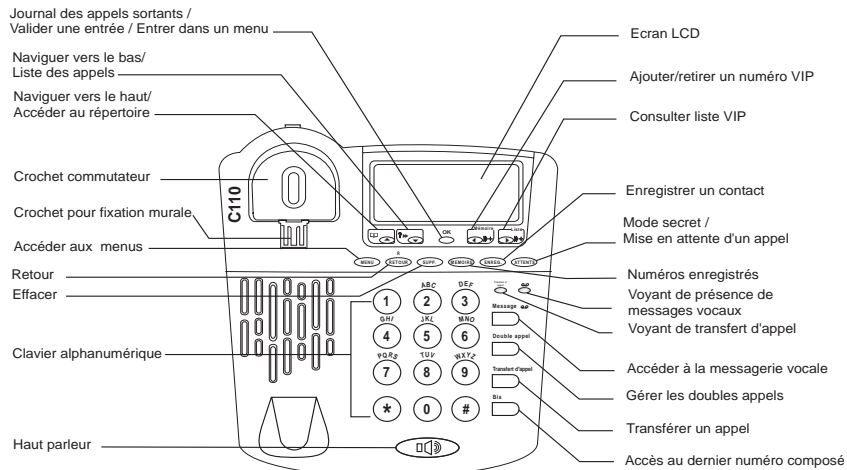











VOTRE TÉLÉPHONE





VOTRE TÉLÉPHONE

1.3. FONCTIONS

1.3.1. FONCTION DES TOUCHES

- **Touche ▲** : Naviguer vers le haut / Accéder au répertoire.
- **Touche ▼** : Naviguer vers le bas / Liste des appels.
- **Touche ◀** : Ajouter / Retirer un numéro à la liste VIP.
- **Touche ▶** : Consulter la liste VIP.
- **Touche OK** : Valider la sélection ou accéder à un menu.
- **Touche ** : Accéder directement à la liste des menus disponible sur votre machine.
- **Touche flash ** : Auto Rappel,...
- **Touche ** : Effacer un numéro du journal d'appel * et/ou du numéro que vous composez.
- **Touche Mémoire ** : Lancer la composition automatique des numéros enregistrés.
- **Touche ** : Enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone.
- **Touche ** : Activer / Désactiver la fonction SECRET pendant l'appel ou mettre un appel en attente.
- **Touche ** : Activer les modes Majuscule, Minuscule ou chiffre en cours de saisie d'un SMS.
- **Touche ** : Composer le numéro affiché à l'écran (vous n'aurez pas besoin de décrocher le combiné pour entendre votre interlocuteur) / Conversation avec Mains-Libres.
- **Touche ** : Visualiser et composer le dernier numéro composé.
Ou pour insérer une pause: Parfois, vous aurez besoin d'entrer une pause quand vous enregistrez un numéro. Avec un numéro international, vous aurez peut-être besoin d'entrer une pause.
- **Touche ** : Transférer l'appel en cours (pour plus d'information, référez-vous à la page 22).
- **Touche ** : Gérer les doubles appels (pour plus d'information, référez-vous à la page 18).
- **Touche ** : Accéder à votre messagerie sur le réseau (pour plus d'information, référez-vous à la page 22).
- **Bouton volume d'écoute ** : Ajuster le niveau de volume d'écoute haut parleur.
- **Touche FORT/FAIBLE/SILENCE ** : Ajuster le volume de la sonnerie à fort/faible/OFF.


VOTRE TÉLÉPHONE

- **Voyant Messagerie vocale**  : Signaler l'arrivée d'un nouveau message sur votre messagerie opérateur. Après la lecture du message, le voyant s'éteint.
- **Voyant de transfert d'appel**  : Signaler le transfert d'appel vers une autre ligne.



* Sous réserve de souscription de l'abonnement auprès de votre opérateur.

1.3.2. DESCRIPTIONS DES ICÔNES

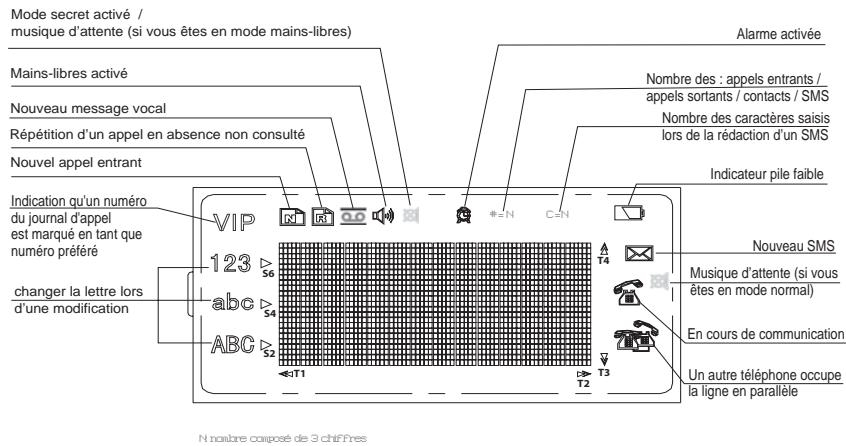

INSTALLATION DU TÉLÉPHONE


2. INSTALLATION DU TÉLÉPHONE

2.1. INSTALLATION DU TÉLÉPHONE COMME APPAREIL MURAL



Pour fixer votre téléphone au mur, vous en aurez besoin de deux chevilles et deux vis. Celles-ci ne sont pas fournies dans le pack.

Fentes de l'accroche murale

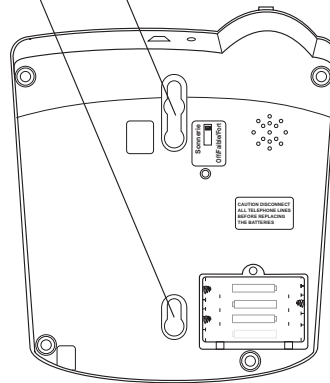

- Vérifiez qu'il n'y a pas de fil électrique caché dans le mur.
- Marquez le mur aux deux points qui vont être fixés. Les marques doivent être à 10 cm l'une de l'autre.
- Percez le mur aux deux points que vous avez marqué.
- Insérez les chevilles dans les trous si nécessaire.
Mettez les vis dans les chevilles. Laissez à peu près ~5 à ~7 mm entre le mur et le dessous des têtes des vis.
- Accrochez le téléphone au mur, alignez les fentes de l'accroche murale avec les vis situées dans le mur, rabattez ensuite solidement.
Positionnez le téléphone de façon à ce qu'il tienne fermement et sans danger.

INSTALLATION DU TÉLÉPHONE

2.2. INSATALLATION DU TÉLÉPHONE

2.2.1. INSERTION OU CHANGEMENT DES PILES




Débranchez la prise téléphonique de la prise murale avant d'insérer ou changer les piles.

Ouvrez le couvercle de la pile situé sur la face dessous de l'appareil et insérez les 3 piles une à une en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué dans le logement des piles de votre téléphone.

Remplacez la trappe sur le logement des piles en poussant vers le bas jusqu'à sa complète fermeture.

Retirez le film de protection de l'écran.

L'indicateur de piles faible  est activé sur l'écran dès que le niveau de la charge de vos piles est au minimum. Procédez au changement de vos piles.



Si le téléphone n'est pas utilisé pendant une longue période, enlevez les piles pour éviter des dommages de fuite possible de piles.

Les piles usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre Environnement de ce livret.


2.2.2. RACCORDEMENT DU CÂBLE TÉLÉPHONIQUE

Sur le côté gauche de votre téléphone, encliquez l'extrémité du câble en spirale du combiné dans son logement et reliez l'autre extrémité au combiné.

Ensuite, sur la face arrière de votre téléphone, encliquez l'extrémité du cordon téléphonique dans son logement et reliez l'autre extrémité à la prise téléphonique murale.

INSTALLATION DU TÉLÉPHONE

L'écran présente l'affichage suivant avec un trait entre les heures et les minutes




2.3. RÉGLAGES NÉCESSAIRES AVANT L'UTILISATION

Après avoir installé votre téléphone, procédez aux réglages de l'heure, contraste (si besoin) et du réseau. Ces réglages sont importants à effectuer avant l'utilisation de votre téléphone. Pour le faire, suivez les instructions suivantes:


2.3.1. RÉGLER L'HEURE ET LA DATE

Une fois les piles installées, un écran vous invite à régler la date et l'heure de votre téléphone:

A l'écran s'affiche « 01-01 01-00 » et le premier chiffre de la date clignote.



A l'aide du clavier, saisissez la nouvelle date au format JJ/MM puis saisissez la nouvelle heure au format HH : MM.
Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Appuyez sur la touche  pour sortir du mode réglages (si besoin).

2.3.2. RÉGLER LE CONTRASTE DE L'ÉCRAN

Si l'affichage sur l'écran n'est pas lisible, reportez-vous au paragraphe "Régler le Contraste", page 34.



INSTALLATION DU TÉLÉPHONE




2.3.3. RÉGLAGES RÉSEAU


Ce menu permet d'ajuster certains paramètres des services proposés par votre opérateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Réglages Réseau", page 38.



2.4. SÉLECTIONNER UNE ENTRÉE OU UN MENU

Pour sélectionner une entrée ou un menu, sur l'écran de votre téléphone placez le curseur ► à l'aide des touches de navigation ▲ ou ▼ avant l'entrée ou le menu en question.

2.5. QUITTER UN MENU


Un appui simple sur la touche , vous permet de revenir au menu précédent.

Pour quitter un menu et revenir à l'écran de veille, maintenez la touche  enfoncée.



SYNOPTIQUE DES MENUS

3. SYNOPTIQUE DES MENUS

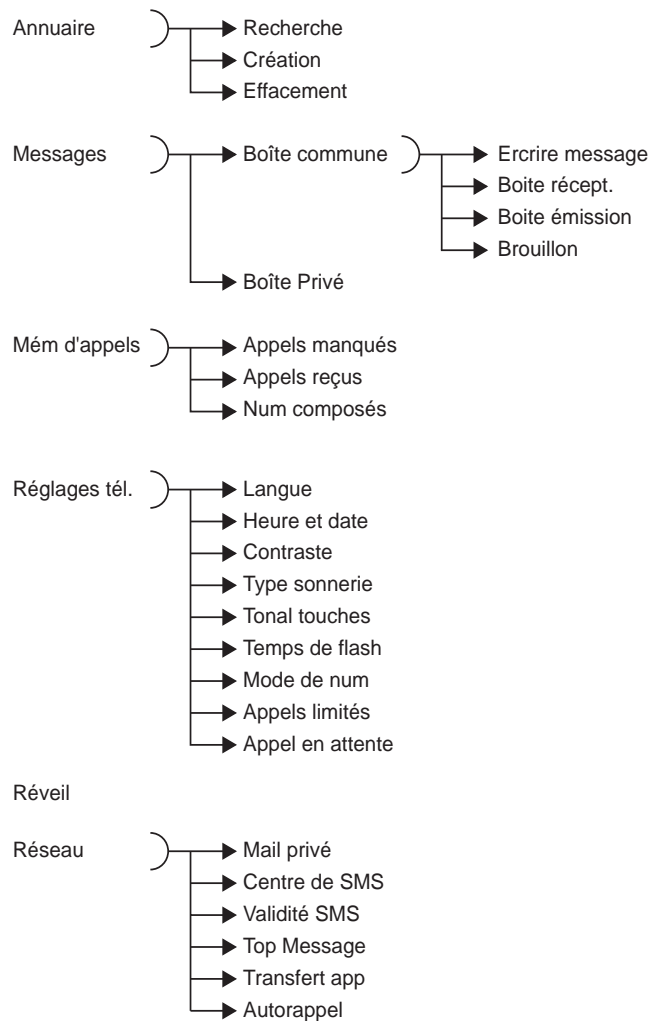


UTILISATION DU TÉLÉPHONE

4. UTILISATION DU TÉLÉPHONE


4.1. TÉLÉPHONER


4.1.1. RECEVOIR UN APPEL

- Quand le téléphone sonne, décrochez le combiné de sa base et utilisez le comme un téléphone standard.
- Lors de la réception d'un appel, le téléphone sonne.
- Le symbole d'appel clignote à l'écran et le numéro de téléphone de l'appelant apparaît à l'écran si vous êtes abonnés au service "présentation du numéro".
- Le nom de votre correspondant peut également apparaître si celui-ci est présent dans votre répertoire.
- Décrochez le combiné du téléphone.

Au début de communication, l'indicateur ligne  ainsi que le compteur de durée apparaissent à l'écran.


OU

Appuyez sur la touche  pour communiquer en mode mains-libres (sans avoir recours à tenir le combiné).

Au début de communication, le symbole  ainsi que le compteur de durée apparaissent à l'écran.



- Pour terminer la conversation, raccrochez le combiné sur la base.

OU


Appuyez de nouveau sur la touche .

4.1.2. EFFECTUER UN APPEL


L'appel peut être effectué de deux façons:

- Appuyez sur la touche .
Le symbole  apparaît à l'écran.
Composez votre numéro à l'aide du clavier.
Celui-ci s'affiche à l'écran.

OU



- Décrochez le combiné.
L'indicateur Ligne  apparaît à l'écran. Composez votre numéro à l'aide du clavier.

Le compteur de durée apparaît à l'écran.


Après avoir terminé votre conversation, raccrochez en appuyant sur la touche  ou en remettant le combiné sur la base.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE




Vous pouvez également composer un numéro en pré-numérotation : composez le numéro à l'aide du clavier puis décrochez le combiné ou appuyez sur la touche . Vous pouvez éventuellement corriger par la touche .



4.1.3. METTRE FIN À UN APPEL

Quand vous avez fini votre conversation, raccrochez en appuyant sur la touche  ou en remettant le combiné sur la base.

L'indicateur Ligne  disparaît.


Le symbole  disparaît si vous étiez en mode mains-libre.

4.1.4. FONCTION TOUCHE BIS

Pour rappeler le dernier correspondant appelé, décrochez le combiné ou Appuyez sur la touche mains-libres , puis appuyez sur la touche BIS .

Le dernier numéro est alors composé.

4.1.5. FONCTIONS TOUCHE R


Si la ligne de votre correspondant est occupée, vous pouvez activer l'auto rappel en appuyant sur la touche R  (Suivre ensuite les indications vocales). Lorsque votre correspondant aura raccroché, vous serez mis directement en contact avec lui.

Cette touche vous permet aussi d'accéder à d'autres fonctions proposées par votre opérateur.

4.1.6. MODE SECRET

En cours de communication, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre téléphone sera coupé. Votre interlocuteur ne pourra plus vous entendre, il entendra une musique.


Pour activer le mode Secret:


En cours de communication, appuyez sur la touche .

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Le symbole  apparaît à l'écran. Votre correspondant ne vous entend plus.

Pour désactiver le mode Secret:



Appuyez de nouveau sur la touche .

Le symbole  disparaît. Votre correspondant vous entend de nouveau.

4.1.7. FONCTION MAINS-LIBRES



Cette fonction vous permet de parler à votre correspondant sans avoir à tenir le combiné.

Pour activer le mode mains-libres:


- Quand vous êtes au téléphone, appuyez sur la touche mains-libres . L'icône  apparaît à l'écran du téléphone.


PUIS

- remettez le combiné sur la base.

Quand vous appelez en fonction mains-libres vous pouvez ajuster le niveau d'écoute à l'aide du bouton du réglage
 **volume**  **VOLUME**.

Pour désactiver le mode mains-libres:


- Quand vous êtes au téléphone, décrochez le combiné.
- L'icône  disparaît et le mode mains-libres est désactivé.


*Vous pouvez également **entrer directement en mode mains-libres**. Pour cela, décrochez ou effectuez l'appel avec la touche .*

4.1.8. COMPOSER UN DES NUMÉROS DERNIÈREMENT COMPOSÉS

- Si vous voulez utiliser un des 100 derniers numéros composés, appuyez sur la touche **OK**, puis utilisez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro souhaité.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

- Appuyez sur la touche .
Le numéro est composé et affiché.
- Raccrochez une fois la communication terminée.


Le téléphone retournera en mode veille 15 secondes après avoir appuyé sur la touche , vous pourrez ensuite composer un autre numéro de téléphone.

4.1.9. SECOND APPEL (SELON OPÉRATEUR)

En cours de communication vous pouvez recevoir un second appel entrant ou appeler un second correspondant. Vous pouvez alors basculer d'un correspondant à l'autre.

Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne :

En cours de communication, un bip sonore émis par votre opérateur vous informe qu'un second appel est en attente.


- Appuyez sur la touche  pour prendre ce nouvel appel.
Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.
"2" s'affiche à l'écran.



En cas de réception de SMS durant la communication, le message "mini-message" apparaît. Toutefois la réception du message ne se fait pas durant votre conversation. Le centre de messagerie SMS essaiera à nouveau de vous transmettre le message un peu plus tard lorsque votre conversation sera terminée.

Basculer d'un appel à l'autre :


Vous êtes déjà en double appel et vous souhaitez basculer d'un appel vers l'autre:

- Appuyez sur la touche , l'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.
"2" s'affiche à l'écran.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Emission d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne:


Vous êtes en communication avec un correspondant et vous souhaitez émettre un second appel:

- Appuyez sur la touche  puis saisissez le numéro à appeler à l'aide du clavier. Vous serez en communication avec votre deuxième correspondant dès que ce dernier décroche. Le premier appel est mis en attente.

Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels et vous):

Vous pouvez réaliser une conférence à 3 si le deuxième appel est émis par votre téléphone (selon votre opérateur et l'option souscrite)

Vous êtes déjà en double appel et vous souhaitez établir une conférence à 3:

- Appuyez deux fois successives sur la touche  "Double appel", Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps. "3" s'affiche à l'écran.


4.1.10. RÉGLER LE VOLUME DE SONNERIE

Ajuster le bouton de volume de sonnerie (situé au dessous du téléphone) sur **Faible** ou **Fort** selon le niveau de volume de sonnerie souhaité. Si vous désirez couper le volume de sonnerie, positionnez le curseur sur **Off**.

4.1.11. RÉGLER LE VOLUME D'ÉCOUTE DU HAUT PARLEUR

Ajuster le bouton de volume d'écoute  (situé à l'extrémité droite du téléphone) selon le niveau de volume souhaité.


4.1.12. SIGNAL D'ALERTE DE PILE FAIBLE

Lorsque les piles sont épuisées, l'icône de pile faible  apparaît à l'écran pour indiquer que le remplacement des piles est devenue nécessaire.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

4.1.13. AFFICHAGE DE DURÉE D'APPEL

Une fois la connexion est établie, la durée d'appel s'affiche à l'écran. (minutes et secondes).



4.2. GÉRER LES NUMÉROS EN MÉMOIRE

Le clavier de votre téléphone permet d'enregistrer les numéros de téléphone que vous appelez régulièrement et auxquels vous souhaitez accéder rapidement. Vous pouvez enregistrer 9 numéros, chacun est affecté à une des touches du clavier numérique (de 1 à 0).

4.2.1. APPELER UN NUMÉRO EN MÉMOIRE

- Décrochez le combiné du téléphone, vous entendez la tonalité.
- Appuyez sur la touche **(MEMOIRE)**, puis appuyez sur la touche où le numéro a été enregistré.
- Le numéro de téléphone est composé automatiquement.

OU

- Appuyez sur la touche **(00#)**. Le téléphone passe en fonction mains-libres.
- Laissez le combiné posé sur sa base.
- Appuyez sur la touche **(MEMOIRE)**, puis appuyez sur la touche où le numéro a été enregistré, le numéro est composé automatiquement.

4.2.2. ENREGISTRER UN NUMÉRO EN MÉMOIRE


- Composez le numéro à enregistrer puis appuyez sur la touche **(ENREG.)**.
- Sélectionnez la touche sur laquelle vous souhaitez programmer le numéro. Le téléphone retourne à l'écran de veille, le numéro est programmé sur la touche sélectionnée. Renouvelez l'opération pour ajouter d'autres numéros d'accès rapide.


UTILISATION DU TÉLÉPHONE

4.3. GÉRER LA LISTE DES NUMÉROS A RAPPELER (OU LISTE)

Cette fonction vous permet de définir une liste de numéros à rappeler à partir de la liste des appels composés. Cela vous permet par exemple de "marquer" un numéro à rappeler et ainsi de le retrouver plus facilement dans une liste distincte.




4.3.1. AJOUTER UN NUMÉRO DANS LA LISTE

- Appuyez sur la touche **OK**.
- A l'aide des touches **▲** ou **▼**, sélectionnez le numéro que vous voulez ajouter à la liste des numéros préférés.
- Appuyez sur la touche  pour ajouter le numéro dans la liste.
- Une icône "VIP" s'affiche à l'écran, vous indique que le numéro fait partie de votre liste de numéros à rappeler.



- Un deuxième appui permet de supprimer ce numéro de la liste (l'icône "VIP" disparaît).

4.3.2. CONSULTER LA LISTE

- Depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche , la liste des numéros à rappeler apparaît à l'écran.
- Appuyez de nouveau sur la touche  pour faire défiler les numéros.
- Appuyez sur la touche . Le numéro est automatiquement composé.




Attention, l'effacement du journal entraîne l'effacement de votre liste de numéro à rappeler.


UTILISATION DU TÉLÉPHONE

4.4. GÉRER LA MESSAGERIE VOCALE

Cette fonction vous permet de recevoir des appels en votre absence sur une messagerie vocale du réseau téléphonique commuté.

Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, sur le téléphone le témoin de réception des messages opérateur  est allumé rouge.

Pour définir le numéro de la messagerie vocale, consultez le paragraphe "Messagerie vocale", page 41.


Appuyez sur la touche  pour consulter votre messagerie vocale, le numéro est automatiquement composé.

4.5. TRANSFERT D'APPEL (SELON OPÉRATEUR)


Cette fonction permet de transférer tous les appels reçus vers un autre numéro.

Pour définir le numéro vers lequel vous souhaitez transférer l'appel, consultez le paragraphe "Transfert d'appel", page 41.


4.5.1. ACTIVER LA FONCTION TRANSFERT D'APPEL

Appuyez sur la touche  pour activer la fonction de transfert d'appel.


Le numéro s'affiche à l'écran (*21*numéro#). Tous les appels seront transférés vers le numéro que vous avez défini.

Le voyant de transfert d'appel  est allumé.

4.5.2. DÉSACTIVER LA FONCTION TRANSFERT D'APPEL

Appuyez sur la touche  pour désactiver la fonction de transfert d'appel.

La séquence de désactivation est composée automatiquement (#21#).

Le voyant de transfert d'appel  s'éteint.

IDENTIFICATION DE L'APPELANT ET JOURNAL

5. IDENTIFICATION DE L'APPELANT ET JOURNAL (SELON OPÉRATEUR)

L'identification de l'appelant est un service qui nécessite une inscription préalable auprès de votre opérateur.

L'identification de l'appelant permet l'affichage du numéro de téléphone de votre correspondant avant que vous ne preniez l'appel avec l'heure et le jour de l'appel.

5.1. AFFICHAGE DU NUMÉRO NON DISPONIBLE



Hors zone

Vous n'êtes pas dans la même zone de votre correspondant .

Appel privé

Votre correspondant ne désire pas que son numéro s'affiche.

Message en attente

Un message est en attente sur votre répondeur en ligne (l'icône de Messagerie vocale  clignote à l'écran et le voyant de réception des messages sur le réseau  est allumé).

5.2. JOURNAL DES APPELS REÇUS

Si vous êtes abonné au service " présentation du numéro " les appels reçus sont enregistrés dans la liste des appels reçus (max. 100 derniers numéros).

Pour consulter la liste des appels reçus:

- Appuyez brièvement sur la touche **▼** .
- Sélectionner **Appels reçus** avec les touches **▲** ou **▼** , afin de consulter l'appel le plus récent. Appuyez sur **OK**.
- Le nom ou le numéro de l'appel le plus récent s'affiche.
S'il s'agit d'un numéro privé, l'écran affiche "**Appel Privé**".
- La date et l'heure de réception sont affichées pour chaque appel.
- Appuyez brièvement sur la touche **OK** et sélectionnez **Numéro** pour consulter le numéro de téléphone correspondant à l'appel (si ce numéro figure dans votre répertoire, sinon le numéro de téléphone est déjà affiché dans la liste des appels reçus).
- Utilisez **▲** pour afficher le plus ancien numéro reçu.

IDENTIFICATION DE L'APPELANT ET JOURNAL

5.3. EFFACER DES NUMÉROS DU JOURNAL DES APPELS

Ce téléphone retient les 100 derniers appels reçus. S'il y a un nouvel appel après ces 100 appels, le plus ancien appel reçu sera automatiquement effacé et le nouvel appel sera enregistré (premier entré, premier sorti).

5.3.1. EFFACER UN NUMÉRO

- Appuyez brièvement sur la touche **▼** ou **OK** afin d'accéder respectivement à la liste des appels reçus ou la liste des numéros composés.
- Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour afficher à l'écran le numéro que vous souhaitez effacer.
- Appuyez sur la touche **(SUPP.)**.
- L'écran affiche "**Confirmez**". Appuyez sur la touche **OK** pour valider l'effacement.
- L'appel est effacé et l'appel suivant apparaît à l'écran.

5.3.2. EFFACER TOUS LES NUMÉROS

- Accédez à la liste des numéros à effacer.
- Maintenez la touche **(SUPP.)** enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche "**Tout effacer ?**".
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer l'effacement complet de la liste.
- Tous les appels de la liste sont effacés.

5.3.3. ÉMETTRE UN APPEL À PARTIR DU JOURNAL D'APPELS REÇUS

- Appuyez brièvement sur la touche **▼** afin d'accéder à la liste des appels reçus.
- Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour afficher à l'écran le numéro que vous souhaitez appeler.
- Appuyez sur la touche **(DIAL)**.
Le numéro est automatiquement composé.

RÉPERTOIRE






6. RÉPERTOIRE


Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 fiches dans votre répertoire téléphonique, chaque fiche pouvant contenir un numéro de 24 chiffres et un nom de 24 lettres maximum.

6.1. CRÉER UNE FICHE DANS LE RÉPERTOIRE






Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre désirée.

Pour basculer entre les modes Majuscule, Minuscule et Chiffres appuyez sur la touche .



- Appuyez sur la touche **MENU**.
Sélectionnez **Annuaire** avec les touches  ou , appuyez sur **OK** (vous pouvez également accéder directement à la liste du répertoire en appuyant sur la touche ).
- Sélectionnez **Création** avec les touches  ou , appuyez sur **OK**.
- L'écran affiche "**Nom:**".
- Tapez le nom à l'aide des touches alphanumériques, appuyez sur **OK**.
- Tapez le numéro de téléphone à l'aide des touches alphanumériques.
- Validez par la touche **OK**.
- Le nom et le numéro sont alors stockés dans votre répertoire.

Appuyez sur la touche  pour revenir au menu **Annuaire**.

6.2. MODIFIER UNE FICHE DANS LE RÉPERTOIRE


- Appuyez sur la touche **MENU**.
Sélectionnez **Annuaire** avec les touches  ou , appuyez sur **OK** (vous pouvez également accéder directement à la liste du répertoire en appuyant sur la touche ).
- Sélectionnez **Recherche** avec les touches  ou , appuyez sur **OK**.
Le premier nom du répertoire apparaît à l'écran.
A l'aide du clavier, entrez la première lettre du contact. Le répertoire recherche dans la liste le nom le plus proche de ce caractère.

Nom Fadwa	# = 034
--------------	---------

Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le contact exact que vous souhaitez modifier, validez par **OK**.

RÉPERTOIRE

- Le numéro du contact sélectionné s'affiche, appuyez sur **OK**.



- Sélectionnez **Modifier** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
Vous entrez dans l'écran de saisie du nom.
Pour corriger le nom, utilisez la touche **(SUPP)** pour effacer des caractères et les touches du clavier alphanumérique pour entrer vos corrections.
- En fin de correction, appuyez sur la touche **OK**.
Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro.
Pour corriger le numéro, utilisez la touche **(SUPP)** pour effacer des chiffres et les touches du clavier alphanumérique pour entrer vos corrections.
- En fin de correction, appuyez sur la touche **OK**.
Le contact est modifié dans votre répertoire.

6.3. EFFACER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE

- Appuyez sur la touche **MENU**.
Sélectionnez **Annuaire** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK** (vous pouvez également accéder directement à la liste du répertoire en appuyant sur la touche ▲).
- Sélectionnez **Effacement** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Un par un** pour effacer les contact un par un (ou **Tout effacer** pour effacer tout le répertoire).
- Le premier nom du répertoire apparaît à l'écran.
A l'aide du clavier, entrez la première lettre du contact. Le répertoire recherche dans la liste le nom le plus proche de ce caractère.
Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le contact exact que vous souhaitez effacer.
- Appuyez sur la touche **OK** pour effacer le nom sélectionné dans la mémoire.
- Un écran d'information vous demande de valider la suppression "**Confirmez ?**".

Confirmez ?

- Appuyez sur la touche **OK** pour valider l'effacement.




*Pour effacer tout le répertoire, appuyez et maintenez enfoncée la touche **(SUPP)**.
Puis validez l'effacement en appuyant sur la touche **OK**.*




RÉPERTOIRE



6.4. RECHERCHE ALPHABÉTIQUE / APPELER

- Appuyez sur la touche **MENU**.
Sélectionnez **Annuaire** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK** (vous pouvez également accéder directement à la liste du répertoire en appuyant sur la touche ▲).
- Sélectionnez **Rechercher** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Le premier nom du répertoire apparaît à l'écran.
A l'aide du clavier, entrez la première lettre du contact. Le répertoire recherche dans la liste le nom le plus proche de ce caractère.
Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le contact que vous souhaitez appeler.
- Appuyez sur la touche .
Le numéro est automatiquement composé.



SERVICE SMS

7. SERVICE SMS

Avant de pouvoir utiliser la fonction SMS, les réglages du réseau sont nécessaires. Pour le faire, reportez-vous au paragraphe "Réglages Réseau", page 38.

Le menu **Boîte commune** comprend les SMS communs à tous les utilisateurs.

Le menu **Boîte Privé** permet d'afficher la liste des boîtes personnelles créées sur votre téléphone. Pour accéder à une boîte privée, depuis l'écran du menu "Boîte privé", sélectionnez la boîte en question puis saisissez son code d'accès.

Les boîtes privées se gèrent (écriture, envoi, modification et réception d'un SMS) de la même façon que la boîte commune.

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 125 messages SMS différents.


7.1. ÉCRIRE UN MESSAGE

La fonction SMS vous permet d'envoyer de courts messages à d'autres terminaux ou d'en recevoir. Un message peut contenir jusqu'à **160** caractères.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Messages** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Boîte commune** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Ecrire message** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Un écran de saisie du texte apparaît.
A l'aide des touches du clavier, saisissez le texte du message par appuis successifs sur les touches correspondantes jusqu'à l'affichage des caractères désirés.

7.1.1. FAIRE UNE CORRECTION

En cas d'erreur, appuyez sur la touche  pour effacer lettre à lettre.

Vous pouvez également revenir dans le texte pour effacer des caractères (à l'aide de la touche ) ou en insérer des nouveaux (à l'aide du clavier). Pour cela, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour placer le curseur ► au niveau où vous voulez réaliser la correction.

7.1.2. MINUSCULE / MAJUSCULE / CHIFFRES

Vous pouvez, pendant l'écriture de votre message, choisir d'entrer des caractères en majuscule, en minuscule ou chiffres.

Pour basculer entre les modes Majuscule, Minuscule et Chiffres appuyez sur la touche .

SERVICE SMS

7.1.3. CARACTÈRES SPÉCIAUX

En cours de rédaction, d'autres caractères spéciaux sont accessibles par appuis successifs sur les touches:

- (1) : . , ' ? ! " 1 - () @ / : "espace" &
- (0) : 0 "espace".

Pour accéder à la liste des caractères spéciaux, appuyez sur la touche (*):

.	,	?	!	-	&	'	@	:	;	*	+	/	_
"	<	=	>	%	()	#	\$	£	¿	¡	§	¥
€	è	é	ù	ì	ò	Ç	Ø	ø	À	á	Δ	Γ	Ω

À l'aide des touches ▲, ▼, ◀ et ▶ choisissez le caractère voulu puis appuyez sur **OK**. Le caractère choisi est affiché à l'écran.

7.2. ENVOYER UN MESSAGE

Après avoir saisi votre texte, appuyez sur la touche **OK**.

Saisissez ou recherchez le numéro de votre destinataire:

- Saisissez le numéro à l'aide du clavier, appuyez sur **OK**.
OU
- Si votre correspondant a une fiche dans le répertoire.
Appuyez sur la touche ▲, sélectionnez la fiche (reportez-vous au paragraphe "Recherche alphabétique / Appeler", page 27), appuyez sur **OK**.

123 Numéro

-

Un écran d'information vous affiche la liste des options disponibles:

- **Envoyer** : pour envoyer le message.
- **Sauver** : pour enregistrer le message dans la boîte Brouillon sans l'envoyer.
- **Sortir** : pour quitter sans enregistrement ni envoi.

Pour envoyer votre message, sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur **OK**.

Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre message est en cours. En fin d'envoi, un écran vous informe que votre message a été envoyé.

SERVICE SMS



En cas d'échec de l'envoi, il vous est proposé soit de ré-essayer, soit de sauver le message. Dans ce dernier cas, il est sauvegardé dans la boîte brouillon.

7.3. BOÎTES SMS

Dans votre téléphone, vous disposez de deux dossiers différents dans lesquels sont stockés vos SMS.

- **Boîte émission** : rassemble les messages que vous avez écrits et qui n'ont pas encore été envoyés (brouillons) ainsi que les messages que vous avez envoyés.
- **Boîte réception** : rassemble tous les messages reçus.

7.3.1. BOÎTE DE RÉCEPTION


Tous vos SMS reçus seront stockés dans la boîte de réception.



Dans le cas où la capacité maximale de stockage est atteinte, le message "boîte pleine" apparaît à l'écran: vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux SMS. Pour recevoir à nouveau des messages, veuillez supprimer des messages stockés.

7.3.1.1. Lire un message reçu

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Messages** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Boîte commune** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Boîte récept.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez le message que vous souhaitez consulter avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.



- Le texte du message s'affiche à l'écran. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour lire tout le message.

SERVICE SMS

7.3.1.2. Gérer les messages après lecture

Depuis l'écran de lecture du message, appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la liste des options:

- **Répondre** : pour écrire un SMS en réponse (le numéro d'envoi du nouveau message sera automatiquement rempli).
- **Transférer** : pour faire suivre le message à un nouveau correspondant. Dans ce cas, vous pouvez modifier le message avant de l'envoyer.
- **Effacement** : pour supprimer définitivement le message.
- **Utiliser num** : pour sauvegarder le numéro de l'émetteur du SMS dans votre répertoire.

7.3.2. BOÎTE D'ÉMISSION

Cette boîte rassemble les messages que vous avez envoyés ainsi que les messages brouillons.




Dans le cas où la capacité maximale de stockage est atteinte, le message "boîte pleine" apparaît à l'écran: vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux SMS.

Pour recevoir à nouveau des messages, veuillez supprimer des messages stockés.

7.3.2.1. Lire un message envoyé ou un brouillon

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Messages** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Boîte commune** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Boîte émission** (ou **Brouillon**) avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez le message que vous souhaitez consulter avec les touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **OK**.



- Le texte du message s'affiche à l'écran. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour lire tout le message.
- Appuyez sur la touche **RETOUR** pour revenir au menu précédent.





SERVICE SMS



7.3.2.2. Gérer un message envoyé ou un brouillon

Depuis l'écran de lecture du message envoyé (ou brouillon), appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la liste des options:


- **Modifier** : vous accédez à l'écran de saisie de votre SMS. Vous pouvez alors modifier votre texte ou le numéro d'envoi.
- **Effacement** : pour supprimer définitivement le message.
- **Utiliser num** : pour sauvegarder le numéro de l'émetteur du SMS dans votre répertoire.
- **Sortir** : pour quitter le menu SMS.



RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

8. RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

8.1. MODIFIER LA LANGUE DU TÉLÉPHONE

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Langue** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
Une liste de langues s'affiche à l'écran. À l'aide des touches ▲ ou ▼, sélectionnez la langue du téléphone, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche  pour sortir du mode réglages (si besoin).

8.2. MODIFIER LA DATE ET L'HEURE

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Heure et date** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.

Format horaire
 Régler heure
 Régler date


Si vous souhaitez régler la date, procédez comme suit:

- Sélectionnez **Régler date** avec les touches ▲ ou ▼.
La date actuelle est affichée à l'écran.
À l'aide du clavier, saisissez la nouvelle date au format jj.mm.aaaa.
Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Si vous souhaitez régler l'heure, procédez comme suit:

- Sélectionnez **Régler heure** avec les touches ▲ ou ▼.
L'heure actuelle est affichée à l'écran.
À l'aide du clavier, saisissez la nouvelle heure au format HH : MM.

Si vous souhaitez définir le format de l'heure (12 heures ou 24 heures), procédez comme suit:

- Sélectionnez **Format horaire** avec les touches ▲ ou ▼.
Appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez le format souhaité avec les touches ▲ ou ▼.
Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche  pour sortir du mode réglages (si besoin).

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

8.3. RÉGLER LE CONTRASTE

Le contraste de l'écran par défaut est 5.

Procédez à ce réglage, si vous vous apercevez que l'affichage sur l'écran n'est pas lisible.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu. Sélectionnez **Contraste** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.



Sélectionnez le niveau du contraste souhaité avec les touches ◀ ou ▶. Le contraste est visible directement à l'écran.

- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Vous revenez dans l'écran du menu précédent.

8.4. MODIFIER LA SONNERIE

Cette fonction permet d'associer une sonnerie à la réception des appels.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu.
- Sélectionnez **Type sonnerie** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez la sonnerie (de 1 à 7), appuyez sur **OK**.



La sonnerie n'est diffusée que lorsque le téléphone est branché à une ligne téléphonique.

8.5. ACTIVER / DÉACTIVER LES BIPS TOUCHES

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le bip des touches clavier.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu.
- Sélectionnez **Tonal touches** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
 - pour activer les bips touches sélectionnez **Marche**.
 - pour désactiver les bips touches sélectionnez **Arrêt**.

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

8.6. LA TOUCHE R (FLASH)

Si vous connectez votre téléphone derrière un autocommutateur privé, ou si vous disposez du service second appel (service opérateur), vous pouvez être amené à modifier la durée du flash, qui est réglée à 300 millisecondes par défaut.

Si une modification de la durée de flash vous est nécessaire, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Temps de flash** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- A l'aide des touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la durée du flash. Cette dernière est modifiée directement à l'écran.

Validez par **OK** quand la durée souhaitée est affichée.

Temps de flash
300 ms

8.7. MODE DE NUMÉROTATION

En fonction du réseau auquel votre téléphone est raccordé, la numérotation doit se faire par impulsion ou par fréquence vocale.

Par défaut, le mode de numérotation est fréquences vocales.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Mode de num** Appuyez sur la touche **OK**.
- Sélectionnez **Fréq. vocales** ou **Impulsions** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.

Fréq. vocales
Impulsions

8.8. DÉFINIR UN PRÉFIXE INTERDIT (RESTRICTIONS D'APPELS)

Vous pouvez interdire certains préfixes sur votre téléphone. Lorsqu'un préfixe est interdit, il devient impossible d'émettre les appels vers des numéros commençant par ce préfixe.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Appels limités** Appuyez sur la touche **OK**.
- Saisissez le code d'accès (000000 réglage d'usine).

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE


8.8.1. MODIFIER LE CODE D'ACCÈS

- Sélectionnez **Modifier code** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Saisissez le nouveau code d'accès puis validez par **OK**.
- Confirmez le nouveau code d'accès puis validez par **OK**.




Le code d'accès est composé de 6 chiffres.

8.8.2. INTERDIRE UN PRÉFIXE

- Sélectionnez **Numéro limité** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- A l'aide des touches du clavier, saisissez le préfixe à interdire.
Pour corriger le numéro, utilisez la touche  pour effacer des chiffres et les touches du clavier alphanumérique pour entrer vos corrections.
- Appuyez sur **OK**. Les appels commençant par le préfixe défini ne peuvent plus être effectués.

8.9. ACTIVER / DÉSACTIVER L'AFFICHAGE DU SECOND APPEL

La désactivation de cette fonction permet d'inhiber l'affichage du second appel sur l'écran de votre téléphone.

Toutefois, le signal du second appel retentit et il vous est toujours possible de prendre l'appel par simple appui sur la touche .

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu.
- Sélectionnez **Appel attent** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.

› Marche
Arrêt

- pour activer l'affichage du second appel, sélectionnez **Marche**.
- pour désactiver l'affichage du second appel, sélectionnez **Arrêt**.

RÉGLAGE RÉVEIL

9. RÉGLAGE RÉVEIL


La fonction réveil permet d'activer les bips de signalisation du téléphone à une heure que vous avez programmée.

Au déclenchement du réveil les bips de signalisation sont diffusés pendant 60 secondes par le haut-parleur du téléphone. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du téléphone.


9.1. RÉGLER LE RÉVEIL

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réveil** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **OK**.
- Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez activer l'alarme au format HH:mm, appuyez sur **OK**.
- Pour activer l'alarme du réveil une seule fois, sélectionnez **Alarme 1 fois**.
- Pour que le téléphone émette des bips de signalisation certains jours définis sélectionnez **Répétition** et appuyez sur **OK**.

Une liste contenant les jours de la semaine apparaît:



Sélectionnez le jour voulu avec les touches **▲** ou **▼**, puis marquez ou démarquez le jour sélectionné respectivement à l'aide de la touche **◀** ou **▶**. Appuyez sur **OK**.

- L'alarme est activée et l'icône  apparaît à l'écran.




Si l'échéance de l'alerte réveil est survenue, des bips de signalisation sont émis par votre téléphone pour vous avertir que l'heure programmée est atteinte.

Pour arrêter l'alerte, appuyez sur une touche du téléphone.

9.2. MODIFIER LE RÉGLAGE DU RÉVEIL

Une fois le réveil est programmée, si vous accédez au menu Réveil, deux réglages vous sont possibles:



- Sélectionnez **Ajuster** pour modifier l'heure ou le réglage du réveil, appuyez sur **OK**. Procédez au même réglage décrit dans le paragraphe précédent pour modifier les paramètres déjà programmés.
- Sélectionnez **Arrêt** pour annuler l'alarme.

RÉGLAGES RÉSEAU

10. RÉGLAGES RÉSEAU

Pour pouvoir envoyer et recevoir des SMS sur votre téléphone, les réglages suivants sont nécessaires. Vous devez les effectuer avant d'utiliser la fonction SMS.



Il est nécessaire d'être abonné au service "Affichage numéro" pour pouvoir utiliser ce service SMS.

10.1. BOÎTES PERSONNELLES / MAIL PRIVÉ

Les «boîtes personnelles» vous permettent de recevoir des SMS nominatifs. Ces SMS arriveront sous **Boîte Privé**, ils pourront être consultés grâce à un code que le propriétaire aura défini lors de la création de sa boîte.

Vous pouvez créer jusqu'à 9 "boîtes personnelles" qui permettent à différents utilisateurs de gérer leurs SMS privés (émission, réception, archivage).

Chaque boîte est protégée par un code et identifiée par un chiffre représentant la sous-adresse associée.

Pour pouvoir gérer vos boîtes personnelles (création, modification ou suppression), accédez au menu en question comme suit:

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réseau** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.

› Mail Privé
Centre de SMS
Validité SMS

- Sélectionnez **Mail privé** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.


› Création
Modifier
Effacement

10.1.1. CRÉER UNE BOÎTE PERSONNELLE

- Sélectionnez **Création** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- L'écran affiche "NOM". Tapez le nom à l'aide des touches alphanumériques, appuyez sur **OK**.
- Tapez le code de la boîte personnelle à l'aide des touches alphanumériques et validez par **OK**.

RÉGLAGES RÉSEAU

- Confirmez le code de la boîte personnelle, appuyez sur **OK**.
- Le téléphone vous propose un numéro de terminal associé à la boîte. Vous pouvez sélectionner un autre numéro de terminal disponible à l'aide des touches **▲** ou **▼**. Appuyez sur **OK**.
- La boîte créée vient de s'ajouter dans la liste des boîtes personnelles (sous le menu **Messages / Boîte privé**).



› Boîte-1 (1)
Boîte-2 (2)
Boîte-3 (3)

10.1.2. MODIFIER UNE BOÎTE PERSONNELLE

- Sélectionnez **Modifier** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **OK**.
- Vous entrez dans la liste des boîtes personnelles. Sélectionnez la boîte que vous voulez modifier avec les touches **▲** ou **▼**.
- Saisissez le code de la boîte.
Vous entrez dans l'écran de saisie du nom, le curseur est positionné en fin de nom. Pour corriger le nom, utilisez la touche **SUPP** pour effacer des caractères et les touches du clavier alphanumérique pour entrer vos corrections.:



Nom

- En fin de correction, appuyez sur la touche **OK**.
- Vous entrez dans l'écran de saisie du code. Saisissez votre code, appuyez sur la touche **OK**. Confirmez votre code, appuyez sur la touche **OK**.
- La boîte est modifiée dans la liste des boîtes personnelles.

10.1.3. EFFACER UNE BOÎTE PERSONNELLE

- Sélectionnez **Effacement** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **OK**.
- Vous entrez dans la liste des boîtes personnelles. Sélectionnez la boîte que vous voulez supprimer avec les touches **▲** ou **▼**.
- Saisissez le code de la boîte.
En fin de saisie, vous revenez à l'écran précédent. La boîte est supprimée.

RÉGLAGES RÉSEAU

10.2. MODIFIER LES NUMÉROS DES CENTRES SMS

Cette fonction permet de modifier les numéros des centres SMS (selon opérateur).
Vous pouvez définir un numéro de centre SMS en réception et un en émission.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réseau** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Centre SMS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- A l'aide des touches navigateur ▲ ou ▼, sélectionnez le centre à modifier.

Centre SMS 2

- Un écran d'information indique le numéro du centre SMS.
Pour corriger le numéro, utilisez la touche **(SUPP)** pour effacer des chiffres et les touches du clavier alphanumérique pour entrer vos corrections.

Centre SMS 1

0141

- En fin de correction, appuyez sur la touche **OK**.
Le numéro du centre est alors modifié.

10.3. VALIDITÉ SMS

Cette fonction permet de modifier la période de validité d'un SMS.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réseau** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Validité SMS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Une liste vous propose les périodes suivantes :
 - Maximum
 - 1 heure
 - 12 heures
 - 1 jour
 - 3 jours
 - 1 semaine
- Sélectionnez la période de validité souhaitée avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.

RÉGLAGES RÉSEAU

10.4. MESSAGERIE VOCALE

Le numéro de votre messagerie vocale est réglé en usine, pour modifier ce numéro procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réseau** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Top Message** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro. Le curseur est positionné en fin du numéro.

Entrez numero

3103

Pour corriger le numéro, utilisez la touche **(SUPP)** pour effacer des chiffres et les touches du clavier alphanumérique pour entrer vos corrections.

- En fin de correction, appuyez sur la touche **OK**.
Le numéro de messagerie vocale est alors modifié.

10.5. TRANSFERT D'APPEL

Cette fonction vous permet de définir le numéro vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réseau** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Transfert app** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro.

Pour corriger le numéro, utilisez la touche **(SUPP)** pour effacer les chiffres et les touches du clavier alphanumérique pour entrer votre numéro.

- En fin de saisie, appuyez sur la touche **OK** pour valider votre numéro.

10.6. ANNULER L'AUTORAPPEL

Ce menu vous permet de désactiver le service de rappel automatique que vous avez activé lorsque la ligne de votre correspondant était occupée.

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Sélectionnez **Réseau** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Autorappel** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **OK**.
- Appuyez de nouveau sur **OK** pour désactiver la fonction Autorappel.
La séquence "**#37#**" est composée automatiquement pour arrêter l'autorappel.

en ligne

#37#

ANNEXE

11. ANNEXE

11.1. NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Éteignez votre téléphone. Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour l'essuyer. N'utilisez pas de chiffon sec, de détergents liquides puissants, de diluants, d'alcool ou tout autre type de solvant pour nettoyer votre appareil. Ces produits risquent d'endommager votre téléphone.

11.2. INCIDENTS

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement:

Problème	Causes possibles	Solutions
Vous avez du mal ou vous n'arrivez pas à lire l'afficheur.	Contraste trop faible.	Augmentez le niveau du contraste (Reportez-vous au paragraphe "Régler le Contraste", page 34).
	Utilisation murale du téléphone, mauvaise fixation de l'adaptateur mural : L'afficheur est mal incliné : l'adaptateur mural du téléphone n'a pas été monté dans la bonne position.	Re-fixez l'adaptateur (situé sur le dessous du poste) (Reportez-vous au paragraphe "Installation du téléphone comme appareil mural", page 10).
L'écran du téléphone ne présente aucun affichage.	pile vide	Vérifiez la position des piles (sens de polarité). Changez les piles. Reportez-vous au paragraphe "Insertion ou Changement des piles", page 11.
Il n'y a pas de tonalité.	La prise téléphonique n'est pas branchée ou a été mal branchée.	Vérifiez le raccordement du câble téléphonique à la prise murale (Reportez-vous au paragraphe "Raccordement du câble téléphonique", page 11).

ANNEXE

	Le volume d'écoute est trop faible.	Augmentez le volume d'écoute (Reportez-vous au paragraphe "Régler le volume d'écoute du haut parleur", page 19).
Le téléphone ne sonne pas à la réception d'un appel.	Le volume de la sonnerie est coupé (réglé à OFF.)	Augmentez le volume de la sonnerie (Reportez-vous au paragraphe "Régler le volume de sonnerie", page 19).
	Le cordon de ligne est débranché.	Vérifiez le raccordement du câble téléphonique à la prise murale (Reportez-vous au paragraphe "Raccordement du câble téléphonique", page 11). Vérifiez que vous avez la tonalité.
Votre correspondant ne vous entend pas.	Vous avez activé le mode secret (micro coupé). Vérifiez que l'icône  n'est pas affichée à l'écran.	Désactiver le mode secret (micro coupé) en appuyant sur la touche  .
Vous obtenez la tonalité "occupé".	Mauvaise durée de flashing.	Régler le temps de flashing (Reportez-vous au paragraphe "La touche R (flash)", page 35).
Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des SMS.	Vous n'êtes pas abonné au service "Présentation du numéro de l'appelant".	Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
	Le service SMS n'est pas activé sur votre ligne.	Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
	Les numéros des centres SMS (envoi et réception) ne sont pas corrects.	Procurez-vous les numéros des serveurs auprès de votre opérateur et vérifiez qu'ils sont identiques sur votre téléphone.



CARACTÉRISTIQUES





12. CARACTÉRISTIQUES

Consommation	4 VA
Support format	DTMF
Compatible avec un format de message simple ou multiple (numéros à l'écran seulement)	

Conditions environnementales autorisées pour l'exploitation



Humidité relative (maximum)	- 5°C à 55°C 20% à 75%
Température de stockage autorisée	-10°C à +60°C
Type de numérotation	décimale ou vocale
Rappel d'enregistreur	flashing
Dimensions	195 x 185 x 75mm mm (l x L x h)
Poids	approximativement 500 grammes
Pile	3 piles de type AAA
Angle de vue normal	de + 5 degrés à + 45 degrés.



ENVIRONNEMENT

13. ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem Communications. Sagem Communications a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

13.1. L'EMBALLAGE



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

13.2. LES PILES ET PILES

Si votre produit contient des piles ou des piles, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

13.3. LE PRODUIT



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

À ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.



GARANTIE






14. CONDITIONS DE GARANTIE DU TÉLÉPHONE FILAIRE C110



***Vous avez effectué l'achat de votre terminal auprès de Francetelecom
(agence FT, 1014 ou site Web)***

*Si vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce terminal ou si vous faites face à une panne de celui-ci, **joignez notre assistance technique en appelant le 39 0 0 (0,34€/mn, temps d'attente gratuit pour les abonnés FT).***

Vous obtiendrez ainsi, à distance, l'information voulue auprès de nos experts.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, la hot line vous indiquera les modalités d'échange du terminal auprès des services appropriés.





Livret d'utilisation
Document non contractuel



* 2 5 2 9 9 6 9 9 6 A - 0 8 *

Sagem Communications

Société anonyme au capital de 167 038 185 € - 440 294 510 RCS PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
www.sagem.com

