



# NEC

Manuel d'utilisation du  
**338**

- Windows® XP et Windows® 2000 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ce produit inclut le logiciel de navigation Internet NetFront3 de ACCESS Co., Ltd. **ACCESS NetFront**
- NetFront3 est une marque commerciale ou une marque déposée de ACCESS Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.
- Une partie de ce logiciel intègre des modules développés par le groupe indépendant JPEG.  
Il est interdit de modifier, de reproduire ou de supprimer de ce produit le logiciel de navigateur Internet qu'il contient.
- L'utilisation du module décodeur GIF contenu dans ce produit est seulement autorisée en tant que partie du logiciel de navigation, sous licence de Unisys Corporation. Vous devrez vous procurer une licence séparée auprès de Unisys Corporation pour toute autre utilisation.
- L'achat et/ou l'utilisation du logiciel de navigation contenu dans ce produit ne vous autorise pas à utiliser tout autre produit ni à exécuter aucune autre méthode ou activité mettant en jeu l'utilisation des brevets LZW ou de la technologie GIF, à moins d'en avoir reçu l'autorisation écrite de Unisys Corporation.
- Java et toutes les marques basées sur Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- La saisie de texte T9® et une marque déposée de Tegic Communications Inc.
- La saisie de texte T9 est sous licence suivante : N° de brevet aux Etats-Unis 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 et 6,307,548 ; N° de brevet en Australie 727539 ; N° de brevet au Canada 1,331,057 ; N° de brevet au Royaume-Uni 2238414B ; N° de brevet standard à Hong Kong HK0940329 ; N° de brevet en République de Singapour 51383 ; N° de brevet européen 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ; N° de brevet en République de Corée KR201211B1 et KR226206B1. Des brevets supplémentaires sont en instance à travers le monde ».
- Sous licence de QUALCOMM Incorporated pour les brevets suivants aux Etats-Unis et/ou leurs équivalents dans d'autres pays : 4,901,307, 5,490,165, 5,056,109, 5,504,773, 5,101,501, 5,506,865, 5,109,390, 5,511,073, 5,228,054, 5,535,239, 5,267,261, 5,544,196, 5,267,262, 5,568,483, 5,337,338, 5,600,754, 5,414,796, 5,657,420, 5,416,797, 5,659,569, 5,710,784, et 5,778,338.
- Les spécifications et informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
- Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas s'appliquer à votre téléphone selon le logiciel du téléphone ou votre fournisseur de services.


# Informations importantes relatives à la sécurité


## Services d'urgence

### **Pour effectuer un appel d'urgence dans n'importe quel pays**

- 1 Vérifiez que votre téléphone 338 est allumé et reçoit le service.
- 2 Appuyez sur la touche **Envoyer** pour retourner à l'écran d'accueil au besoin.
- 3 Appuyez sur **112** (ou **999** au Royaume-Uni ou **000** en Australie) puis sur la touche **Envoyer**. (Lorsque la carte USIM n'est pas insérée ou si la fonction de verrouillage du clavier est activée, appuyez sur la **SK2 (SOS)**.) Lorsque la fonction de verrouillage du cadran est activée, appuyez sur **112** et **SK1 (Oui)**. Consultez la section **Verrouiller votre 338** à la page 29 pour de plus amples détails sur les appels d'urgence lorsque la fonction de verrouillage des touches est activée.

Suivez les instructions et ne mettez pas fin à l'appel avant d'être invité à le faire.

 Dites à l'opérateur le type de service qu'il vous faut : police, ambulance, pompier, garde-côte ou sauveteur en montagne. Indiquez le lieu où vous vous trouvez et, dans la mesure du possible, ne changez pas de place pour maintenir le contact.

 Le numéro d'urgence 112 est disponible à partir de tous les réseaux numériques. Vous pouvez aussi utiliser 999 au Royaume-Uni ou 000 en Australie. Notez que ces numéros ne sont disponibles qu'avec une carte USIM valide.

 En raison de la nature du système cellulaire, les communications aux appels d'urgence risquent d'être interrompues.

## Consignes générales d'utilisation

Un téléphone est composé de circuits électroniques délicats, d'aimants et de batteries. Par conséquent, vous devez utiliser votre téléphone avec soin et être attentif aux points suivants :

- Ce téléphone est équipé d'une batterie interne qui ne peut être remplacée que par des techniciens compétents. Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Mettez la batterie usagée au rebut selon les instructions du fabricant.
- N'exposez jamais le téléphone, la batterie ou les accessoires à des liquides ou à de l'humidité. N'immergez pas le téléphone dans un quelconque liquide.
- N'appliquez pas de la peinture sur le téléphone.
- Ne laissez pas tomber, ne jetez pas votre téléphone et ne le soumettez pas à des chocs.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de disquettes, de cartes de crédit, de cartes de transport et autres supports magnétiques. Les informations des disquettes ou des cartes pourraient être altérées par le téléphone.
- Ne laissez pas le téléphone ou la batterie dans des endroits où la température pourrait dépasser 60 °C (sur le tableau de bord d'une voiture, sur le rebord d'une fenêtre, derrière une vitre exposée à la lumière du soleil par exemple).

- Ne retirez pas la batterie du téléphone lorsque celui-ci est allumé.
- Aucun objet métallique, tel que des pièces de monnaie ou des porte-clés, ne doit toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie.
- Ne jetez pas les batteries au feu. Mettez les batteries Li-ION usagées dans un centre de recyclage Li-ION. Pour obtenir des informations supplémentaires concernant la batterie et l'alimentation électrique, consultez les 6et 7.
- Ne mettez pas le téléphone dans votre bouche car l'électrolyte de la batterie peut être toxique si elle est avalée.
- N'essayez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires.
- Ne placez pas la batterie dans un four micro-ondes, dans un séchoir ou dans une chambre haute pression.
- Ne branchez pas la batterie directement sur une prise électrique ou un chargeur allume-cigarette. Utilisez uniquement des chargeurs homologués.
- Ne percez pas la batterie avec un objet pointu tel une aiguille.
- Lorsque la batterie est jetée, assurez-vous qu'elle soit non-conductrice en posant du ruban adhésif sur les bornes (+) et (-).
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie.
- Ne soudez pas directement une batterie.
- Arrêtez d'utiliser la batterie si vous remarquez des anomalies telles odeur, décoloration ou chaleur pendant l'utilisation, la charge ou le stockage.
- N'utilisez pas le téléphone si la batterie est endommagée ou déformée.
- Dans le cas peu probable d'une fuite de la batterie, veuillez à éloigner la fuite de vos yeux et de votre peau. Si, malgré tout, du liquide de batterie coule sur votre peau ou rejaillit dans os yeux, rincez abondamment à l'eau propre et consultez un médecin.
- Retirez immédiatement les batteries usées.
- Votre 338 peut s'échauffer pendant la recharge de la batterie ou même pendant son utilisation normale. Evitez de laisser le téléphone en contact avec votre peau pendant de longues périodes ; en effet, ceci pourrait provoquer une réaction de l'épiderme.
- Si votre téléphone est réglé au mode Vibreur, la vibration peut éventuellement le déplacer. Veuillez à ne pas placer le téléphone près de sources de chaleur (par ex. un chauffage) ni trop près du bord d'une table.
- Nettoyez le téléphone à l'aide d'un chiffon antistatique. N'utilisez pas juste un chiffon sec ou portant une charge électrostatique. N'utilisez pas de produits chimiques ou de produits de nettoyage abrasifs car ils risqueraient d'endommager le boîtier.
- Pensez toujours à recycler le carton d'emballage du téléphone.
- N'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes vos données importantes qui se trouvent sur le téléphone.

- Ne laissez pas la batterie épuisée ni débranchée pendant une période prolongée, sinon certaines données risquent d'être initialisées.
- Ne mettez pas votre téléphone dans votre poche arrière pour éviter de vous asseoir dessus. Ne rangez pas non plus le téléphone au fond d'un sac où il risque d'être écrasé par le contenu. L'objectif de la caméra et l'écran à cristaux liquides pourraient être endommagés et ne plus fonctionner correctement.
- Eloignez le téléphone de votre oreille pour
  - Regarder une vidéo/écouter de la musique sur le lecteur multimédia
  - Écouter la sonnerie d'appel par le haut-parleur.Cela pourrait causer des lésions ou des irritations auditives.

## **Sécurité**

L'utilisation des téléphones portables est interdite dans les lieux sensibles aux rayonnements, tels hôpitaux, centres de recherche et avions. Vérifiez que votre téléphone est éteint lorsque vous vous trouvez dans ces endroits. Dans le doute, retirez la batterie.

### **Consignes de sécurité à bord d'un avion**

- Éteignez votre téléphone et retirez la batterie lorsque vous êtes à proximité ou à l'intérieur d'un avion. L'utilisation de téléphones à bord d'un avion est illégale, car elle peut compromettre le fonctionnement de l'avion et risque de perturber le réseau mobile. En cas de non-respect de ces instructions, les services des réseaux mobiles peuvent être interrompus ou vous être refusés et/ou vous pouvez être poursuivi en justice.
- N'utilisez pas le téléphone au sol sans la permission du personnel non navigant.

### **Consignes de sécurité dans les hôpitaux**

- Éteignez votre téléphone et retirez la batterie dans les zones où l'utilisation du téléphone est interdite. Suivez les consignes des divers centres médicaux concernant l'utilisation de téléphones portables dans leurs locaux.

### **Consignes de sécurité générales**

- Respectez les panneaux "Éteignez votre portable" placés près des stations d'essence, des produits chimiques et des explosifs, et obtenez-les.
- Si vous souffrez de problèmes cardiaques, faites attention aux réglages du vibreur ou de la sonnerie.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, le chargeur ou les batteries.
- N'utilisez pas le téléphone à proximité de travaux de décapage.
- Le téléphone risque d'avoir des incidences sur le fonctionnement de certains appareils électroniques médicaux, tels que les appareils de correction auditive et les stimulateurs cardiaques, lorsqu'il est utilisé à proximité de ces appareils. Suivez tous les panneaux d'avertissement et les recommandations du fabricant.
- Votre téléphone contient du métal susceptible de causer des irritations cutanées, des éruptions ou de l'eczéma.

## **Consignes de sécurité routière**

- Vous **DEVEZ** rester maître de votre véhicule à tout moment. Portez toute votre attention à la conduite.
- Respectez la réglementation locale relative à l'utilisation des téléphones portables au volant.
- Quittez la route et gardez-vous avant d'effectuer ou de répondre à un appel.
- Ne vous arrêtez **JAMAIS** sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour répondre ou effectuer un appel, sauf en cas d'urgence.
- Eteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une station service, même si vous ne faites pas le plein.
- Ne conservez pas et ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même endroit qu'un émetteur radio.
- Les circuits électroniques de voiture, tels que le système de freinage antiblocage, le régulateur de vitesse automatique et l'injection ne sont pas affectés par les transmissions radioélectriques. Consultez le fabricant de ces équipements pour savoir s'ils sont protégés de façon adéquate contre les transmissions radioélectriques. Si vous pensez que les transmissions radioélectriques sont la cause de certains problèmes sur votre véhicule, consultez votre concessionnaire et n'allumez pas votre téléphone tant qu'il n'a pas été vérifié par des techniciens agréés.
- Vérifiez si la réglementation locale limite l'utilisation de téléphones pendant la conduite.

## **Véhicules équipés d'airbags**

Les airbags se déploient très rapidement et avec force. Ne placez pas d'objets tels que des appareils sans fils (installés ou mobiles) dans la zone d'emplacement ou de déploiement des airbags. Si l'appareil sans fil du véhicule n'est pas installé correctement lorsqu'un airbag se déploie, cela peut entraîner des blessures graves.

## **Utilisation de l'équipement d'un tiers**

L'utilisation d'équipements, de batteries, de câbles ou d'accessoires tiers qui ne sont pas agréés par NEC risque d'annuler la garantie de votre téléphone et de causer des dégâts irréparables à votre téléphone.

## **Maintenance**

Le téléphone, les batteries et le chargeur ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Nous vous recommandons de confier tout travail de maintenance ou de réparation à un centre de maintenance NEC agréé. Veuillez contacter **3** ou NEC pour obtenir de l'aide.

## **Utilisation optimale**

Le téléphone est doté d'une antenne interne. Pour des performances optimales ne consommant que peu d'énergie, ne couvrez pas la zone d'antenne interne avec votre main. Cela risquerait de perturber la qualité de l'appel, d'augmenter la consommation d'énergie du téléphone et donc de réduire le temps de communication et de veille.

## **Energie radioélectrique**

Votre téléphone est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet de façon intermittente de l'énergie (onde radioélectrique) radioélectrique (RF). Le système qui prend l'appel contrôle le niveau d'émission du téléphone.

## **Exposition à l'énergie radioélectrique**

Le téléphone est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie radioélectrique fixées par les autorités nationales et les organismes de santé internationaux. \* Ces limites font partie de consignes complètes et établissent les niveaux autorisés de l'exposition aux ondes radioélectriques pour le public. Ces directives ont été établies par des organisations scientifiques indépendantes telles que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) en étudiant périodiquement des données scientifiques. Ces limites tiennent compte d'une marge de sécurité importante pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leurs âges et leurs états de santé, et pour inclure toute variation dans les mesures.

\*Le téléphone est conforme aux normes et directives relatives à l'exposition aux fréquences radioélectriques suivantes :

- ICNRP, Directives de limitation d'exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques alternatifs (jusqu'à 300 GHz) - Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP). Health Physics, vol.74. pp, 494-522, avril 1998.
- 99/ 519/ EC, Recommandations du Conseil de l'Union Européenne sur les limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques 0 Hz-300 GHz, Journal Officiel de la Communauté Européenne, 12 juillet 1999.
- ANSI/ IEEE C95. 1-1992. « Niveaux de sécurité relatifs à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques RF, 3 kHz à 300 GHz ». The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- Rapport et directive FCC, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Commission des Communications Fédérales (FCC), août 1996.
- Normes sur les radiocommunications 1999 (Exposition humaine aux radiations électromagnétiques), Australian Communications Authority (ACA), mai 1999.

## **Déclaration de conformité**

We declare under our sole responsibility that the product(s) detailed in this manual, and in combination with our accessories, conform to the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive requirements 3.1(a), 3.1(b), 3.2.

Con la presente NEC dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto descritto in questo manuale (e in combinazione con i propri accessori), è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva radio 1999/5/CE e ai requisiti 3.1(a), 3.1(b), 3.2 stabiliti dalle direttive per i terminali di telecomunicazioni.

Nous déclarons sous notre unique responsabilité que le(s) produit(s) présentés dans ce manuel et leurs accessoires sont conformes aux conditions de la Directive de l'Union Européenne 1999/5/EC sur les équipements de terminaison radioélectriques et de télécommunications, 3.1(a), 3.1(b), 3.2.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Produkte allein und in Verbindung mit den von uns hergestellten Zubehörzeugnissen den grundlegenden Vorschriften und Bestimmungen der EG-Richtlinie 1999/5/EC, Funkund Telekommunikationsendgeräte, Abschnitte 3.1(a), 3.1(b) und 3.2 entsprechen.

Vi tar ansvar för att produkten/produkterna som beskrivs i manualen, också i kombination med våra tillbehör, överensstämmer med de väsentliga krav som beskrivs i 3.1(a), 3.1(b), 3.2 i Rådets direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG).

La « Declaration of Conformity » est reproduite sur [www.nec europe.com](http://www.nec europe.com).

### **Avis de copyright**

Les enregistrements vidéo/audio que vous réalisez/télécharges sont protégés par la loi sur le copyright. Ils sont exclusivement réservés à votre usage personnel et ne doivent pas être autrement utilisés sans l'autorisation du propriétaire du copyright.



# Sommaire

<b>Informations importantes relatives à la sécurité</b> .....	<b>PL-1</b>
<b>Sommaire</b> .....	<b>CL-1</b>
<b>Présentation de votre 338</b> .....	<b>1</b>
Vue d'ensemble du 338 .....	1
<b>Configuration de votre 338</b> .....	<b>4</b>
Carte USIM .....	4
Pour insérer/retirer la carte USIM .....	4
Batterie .....	6
Pour insérer la batterie .....	6
Pour charger la batterie à l'aide du chargeur .....	6
Allumer et éteindre votre 338 .....	8
Pour mettre sous tension .....	8
Pour mettre hors tension .....	8
Economie d'énergie .....	8
Réglage de l'horloge .....	8
Pour régler l'horloge .....	8
Introduire votre code PIN .....	9
Introduire votre code PIN .....	9
Vérifier votre numéro .....	9
<b>Comprendre les menus</b> .....	<b>10</b>
Options des menus .....	12
Pour choisir une image en tant que fond d'écran .....	12
Menu rapide et Raccourci de l'écran d'accueil .....	13
Barre de tâches .....	15
Barre de tâches .....	15
<b>Effectuer et recevoir des appels</b> .....	<b>16</b>
Effectuer un appel téléphonique .....	16
Pour effectuer un appel téléphonique .....	16

Logs d'appel .....	19
Recevoir un appel téléphonique .....	20
Pour recevoir un appel .....	20
Messagerie vocale .....	21
Pendant un appel téléphonique .....	22
Pour effectuer un deuxième appel .....	22
Pour recevoir un deuxième appel .....	22
Pour passer à un appel en conférence .....	23
Autres opérations possibles pendant un appel .....	23
Effectuer et recevoir un appel vidéo .....	25
Pour effectuer un appel vidéo vers un téléphone doté de la fonction vidéo .....	25
Pour effectuer un appel vidéo vers un PC doté d'une webcaméra .....	25
Pour recevoir un appel vidéo .....	25
Opérations possibles au cours d'un appel vidéo .....	27
<b>Verrouiller votre 338 .....</b>	<b>29</b>
Réglage du verrouillage des touches .....	29
Pour activer/désactiver le verrouillage des touches .....	29
Effectuer des appels d'urgence lorsque le verrouillage des touches est activé .....	29
<b>Configuration de vos Contacts .....</b>	<b>30</b>
Entrées de contacts .....	30
Pour enregistrer une nouvelle entrée dans la liste des contacts Liste .....	31
Pour ajouter un nouveau groupe de contact .....	31
<b>Saisie de texte .....</b>	<b>33</b>
Saisie de texte .....	34
Saisie de texte à plusieurs frappes (ABC) .....	35
Saisie de texte T9® .....	35
Saisie numérique .....	36
Saisie de symboles .....	37
Menu de saisie de symboles .....	37
Menu de saisie de symboles multiples .....	37
Autres possibilités pendant l'édition de texte .....	38

Pour insérer un espace .....	38
Pour insérer une nouvelle ligne .....	38
Pour changer la casse .....	38
Pour passer au Mode Supprimer/Retour arrière .....	38
Pour passer au mode Insérer/Remplacer .....	38
Pour Copier, Couper, Supprimer ou Remplacer du texte .....	38
Pour coller du texte coupé/copié .....	39
<b>Utilisation de la messagerie .....</b>	<b>40</b>
Présentation générale .....	40
Menus de la messagerie .....	41
Écrire et envoyer un nouveau message .....	46
Nouveau message textuel .....	46
Nouveau message multimédia .....	47
Nouvel e-mail .....	48
Pour modifier une présentation .....	51
Recevoir et lire un message .....	52
Pour recevoir un message multimédia .....	52
Pour recevoir manuellement un message multimédia .....	53
Pour lire un message .....	53
Pour contrôler le lecteur de messages multimédia .....	57
Répondre et transférer le message .....	57
Pour répondre à un message reçu dans la Boîte de réception .....	57
Pour transférer un message reçu dans la Boîte de réception .....	58
Pour répondre à un message reçu .....	58
Organiser les messages .....	59
Créer des dossiers .....	59
3Box .....	59
Copier ou déplacer des messages .....	59
Pour créer un dossier sous Mes dossiers .....	59
<b>Changer les réglages de votre 338 .....</b>	<b>61</b>
Profils du téléphone .....	62

Réglages d'écran .....	63
Appels .....	64
Date et heure .....	68
Langue .....	69
Sécurité .....	69
Config. réseau .....	71
Effacer réglages .....	72
<b>Utiliser le navigateur pour accéder à Internet .....</b>	<b>73</b>
Menus du navigateur .....	73
Pour terminer une session de navigation .....	77
Pour télécharger et enregistrer un fichier et le sauvegarder dans le Gestionnaire de fichiers de votre 338 .....	77
Pour insérer un signet .....	77
<b>Utiliser les fonctions avancées de votre 338 .....</b>	<b>79</b>
Appareil photo/Caméra .....	79
Pour prendre et envoyer une photo/vidéo dans un message .....	79
Visualiseur d'images .....	80
Lecteur de fichiers vidéo/audio .....	80
Sélections multiples .....	80
Pour effectuer des sélections multiples .....	80
Appels multiples/Multitâche .....	80
Pour lancer/changer de tâches pendant l'exécution de multitâches .....	81
Transfert de données à grande vitesse .....	81
Messagerie .....	82
Application Java™ .....	82
Synchronisation .....	82
Appel vidéo (disponible avec le réseau 3G uniquement) .....	83
<b>Utiliser le gestionnaire de fichiers .....</b>	<b>84</b>
Opérations du Gestionnaire de fichiers .....	86
<b>Exécution d'applications Java™ .....</b>	<b>88</b>
Applications .....	88

Pour exécuter des applications téléchargées .....	88
Régler permissions .....	89
Réglages .....	90
<b>Utiliser le Centre multimédia .....</b>	<b>91</b>
Enregistrer .....	92
Enregistrement caméra .....	92
Menu options de la caméra .....	95
Réglages de la caméra .....	96
Pour prendre une photo .....	96
Pour faire une vidéo .....	97
Pour enregistrer le son .....	98
Lecteur .....	99
Pour visualiser un fichier image .....	100
Pour lire un fichier vidéo .....	101
Pour lire un fichier audio .....	103
<b>Connecter votre 338 à un PC .....</b>	<b>106</b>
USB .....	106
Pour établir une connexion à distance avec un PC au moyen d'un câble USB .....	107
Echange de données .....	107
Pour transférer des données entre le téléphone et un PC .....	108
Synchronisation .....	108
Pour effectuer la synchronisation USB locale .....	108
Pour effectuer la synchronisation à distance et en direct .....	108
Options de synchronisation .....	109
Pour enregistrer un serveur .....	110
Réglages de synchronisation .....	110
Serveur un à Serveur six .....	111
<b>Utiliser la Boîte à outils .....</b>	<b>112</b>
Agenda .....	113
Pour ajouter une nouvelle entrée dans l'agenda .....	114
Pour modifier une entrée de l'agenda .....	116


Pour synchroniser les entrées d'agenda entre le 338 et un PC .....	116
Pour supprimer une ou plusieurs entrées de l'agenda .....	117
Tâches .....	118
Pour ajouter une nouvelle tâche .....	118
Pour modifier les tâches .....	119
Pour supprimer des tâches .....	120
Heure alarme .....	121
Pour régler une alarme .....	121
Pour modifier une alarme .....	123
Pour changer l'état de l'alarme .....	123
Pour supprimer des alarmes .....	123
Bloc-notes .....	124
Pour créer une nouvelle entrée dans le bloc-notes .....	124
Pour modifier une entrée du bloc-notes .....	124
Pour supprimer une entrée du bloc-notes .....	125
Calculatrice .....	126
Calculatrice .....	126
Pour utiliser la calculatrice .....	126
Calcul des devises .....	127
Pour convertir une devise dans une autre devise .....	127
Dictaphone .....	128
Pour écouter un mémo vocal .....	128
Pour supprimer un mémo vocal .....	128
<b>Touches d'accès rapide .....</b>	<b>129</b>
<b>Index .....</b>	<b>135</b>

## Présentation de votre 338


Le 338 associe un large éventail de fonctions dans un combiné hautement sophistiqué capable de fonctionner sur les réseaux UMTS (Système universel de télécommunication mobile), aussi appelé 3G, GSM (Système mondial de téléphonie mobile) ou 2G et GPRS (Service général de paquets radio) ou 2.5G.

Le réseau 3G offre des vitesses de transfert de données plus rapides que les réseaux 2G/2.5G et vous permet, entre-autres, d'effectuer des appels vidéo, d'envoyer des messages multimédia et de regarder des photos et vidéo.

### Vue d'ensemble du 338

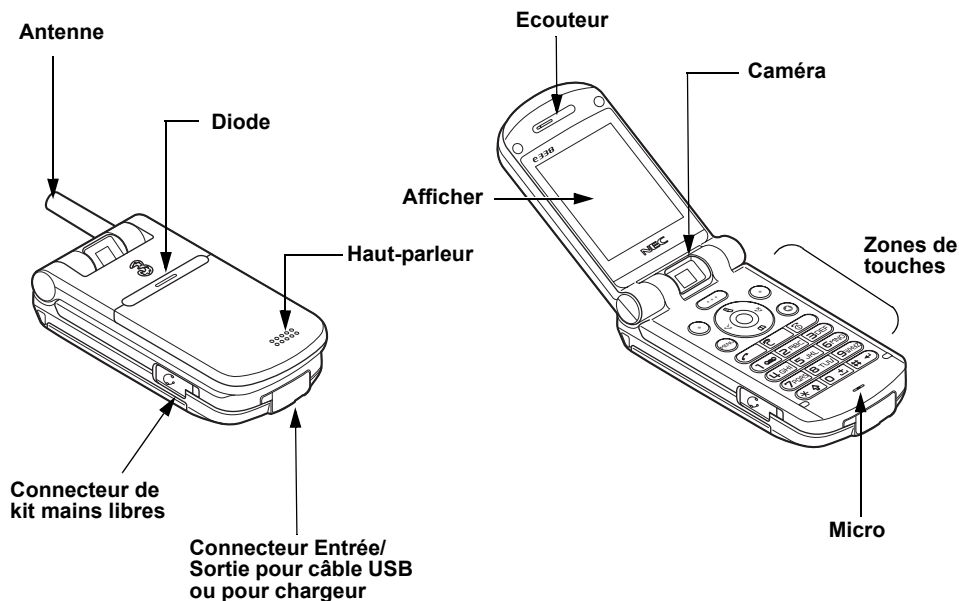

# Touches

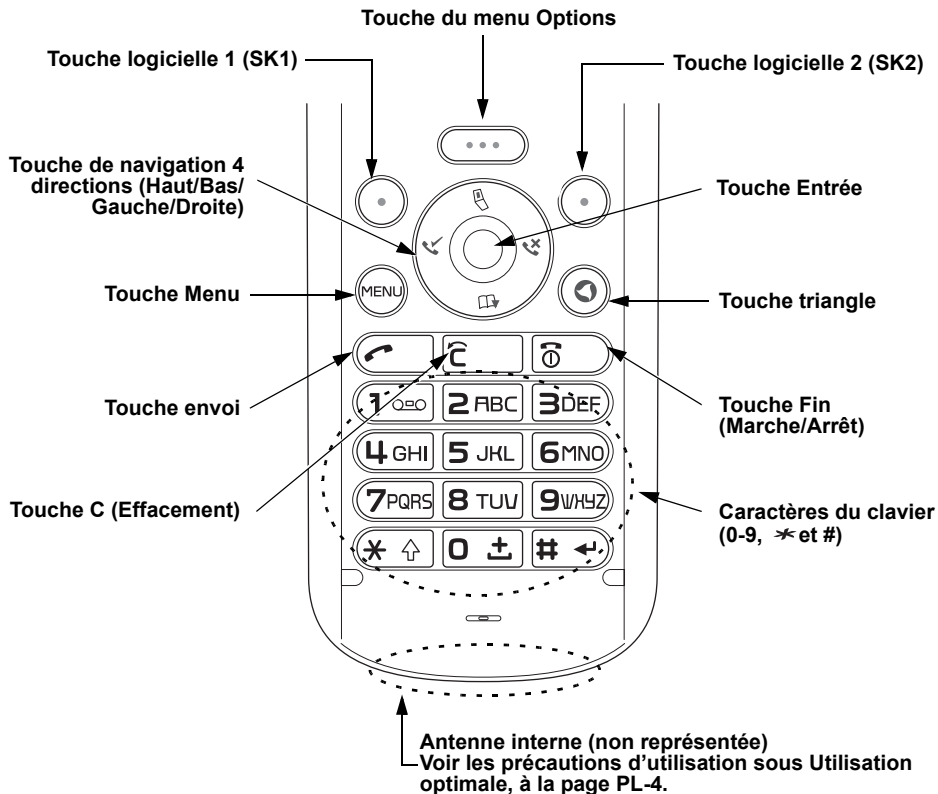




# Ecran d'accueil et symboles affichés

## Ecran d'accueil

### Indicateurs d'état

	Niveau de la batterie (pleine/faible)
	Message (non lu/plein)
	Message répondeur
	Message vidéo sur serveur
	USB connecté
	Communication SSL
	PS connecté/en communication (interne)
	PS connecté/en communication (externe)
	Tâches actives (une-trois ou plus)
	Mode zone (une seule carte SIM) 3G/2.5G/2G
	Mode zone (deux cartes SIM) 3G/2.5G/Pas de signal/ Manuel 3G/Manuel 2.5G
	Niveau champ radio (fort/faible/hors service)
	Appel vocal reçu
	L'appel est en attente

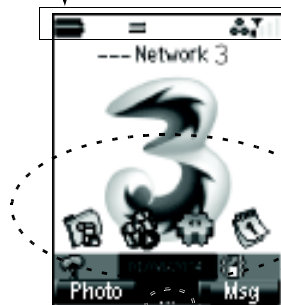

### Indicateurs de modes

	Profil téléphone : Standard/Réunion/Extérieur/Voiture
	Verrouillage des touches
	Verrouillage du clavier
	Rétroéclairage désactivé
	Alarme réglée
	Vibration activée
	Appel renvoyé

Indicateur SK1

Indicateur du menu Options

Indicateur SK2

## Configuration de votre 338

Cette section vous montre comment préparer votre téléphone à l'utilisation.

Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez effectuer les opérations suivantes :


- Insérer une carte USIM (Module d'identification universelle de l'abonné) valide
- Charger la batterie
- Régler la date et l'heure

Cette section vous donne des instructions détaillées sur ces opérations.

### Carte USIM

3 vous fournit une carte USIM que vous devez insérer dans votre téléphone.

Le support de la carte USIM est situé sous la batterie. Une fois la carte USIM retirée du téléphone, celui-ci devient inutilisable tant que vous n'insérez pas une carte USIM valide.

 **Note** Déconnectez toujours le chargeur et les autres accessoires de votre téléphone avant d'insérer ou de retirer votre carte USIM.



#### **Pour insérer/retirer la carte USIM**

Vérifiez que le téléphone est hors tension. Si le téléphone est sous tension, appuyez de manière continue sur la touche **Fin (Marche/Arrêt)** jusqu'à ce que le téléphone soit mis hors tension.


Insérez/retirez la carte USIM comme illustré à la page suivante.

## Insérer une carte USIM

- 1 Retirez le couvercle de la batterie (et la batterie). 2 Insérez la carte USIM dans son support.

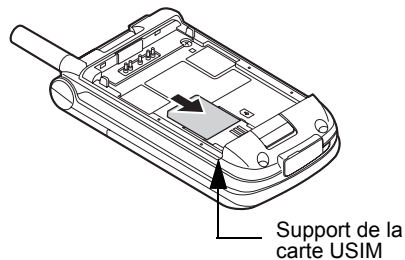

- 3 Insérez la carte USIM en place.





## **Batterie**


### **Pour insérer la batterie**


- 1 Si une batterie est déjà installée, vérifiez que votre téléphone est arrêté avant de la remplacer par une nouvelle batterie.
- 2 Ouvrez le couvercle de la batterie (voir le schéma page 5).
- 3 Lorsque vous montez la batterie, vérifiez que son étiquette est tournée vers le haut. Mettez en place le haut de la batterie puis poussez sa partie inférieure pour la mettre en place.
- 4 Fermez le couvercle de la batterie.

Vous pouvez charger la batterie à tout moment sans que cela modifie les performances du téléphone.

 Le 338 s'éteint automatiquement lorsque la capacité de la batterie est trop basse.

 Les batteries disposent d'une durée de vie limitée. Si la batterie nécessite des recharges fréquentes, cela indique qu'elle approche la fin de sa durée de vie. Utilisez uniquement des batteries NEC d'origine ou agréées par NEC. En effet, l'utilisation de batteries non agréées peut réduire les performances du téléphone et annuler la garantie.

 Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, enlevez-la du téléphone et rangez-la dans un endroit frais et sec.


 Une batterie qui n'a pas été utilisée pendant une longue période doit être complètement déchargée puis rechargée deux ou trois fois avant d'atteindre sa capacité maximale.






## **Charge**

### **Pour charger la batterie à l'aide du chargeur**

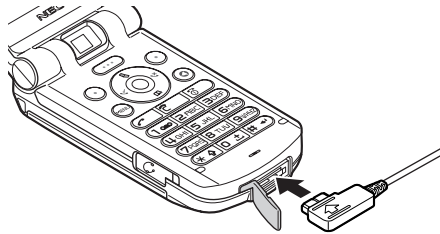- 1 Insérez la batterie dans le téléphone (voir la section ci-dessus **Pour insérer la batterie**).
- 2 Branchez la prise du chargeur dans le connecteur Entrée/Sortie du téléphone (voir le diagramme de la page suivante).
- 3 Branchez le chargeur dans une prise électrique. La diode du téléphone s'allume pendant la charge et s'éteint lorsqu'elle est terminée.
- 4 Lorsque la charge est terminée, débranchez le chargeur du connecteur Entrée/Sortie.

## Connecter le chargeur au téléphone



-  Pendant l'utilisation du téléphone, le niveau de la batterie peut baisser même si le téléphone reste connecté au chargeur.
-  La batterie doit être chargée à la température ambiante. Vérifiez que votre téléphone est éteint. Si la température du téléphone est élevée, attendez qu'il retrouve sa température normale.
-  Le temps de charge recommandé est d'environ deux heures.
-  Arrêtez la charge de la batterie si elle dépasse cinq heures. Déconnectez le chargeur du téléphone et reconnectez-le pour reprendre la recharge.
-  Il peut s'écouler plusieurs minutes avant que la diode ne s'allume après le début de la charge d'une batterie épuisée.

## Alarme de batterie faible

Les icônes suivantes indiquent le niveau de charge de la batterie (4 niveaux) :



Batterie épuisée



Charge faible



Charge moyenne



Pleine charge

Lorsque la batterie est épuisée, l'icône suivante clignote et une alarme peut retentir. Le téléphone s'éteint après quelques instant.

## Alarme de batterie faible



Pendant une communication, l'image ci-dessus et une alarme sonore indiquent la puissance faible. Au bout de 60 secondes environ, la communication est coupée.

Le volume de l'alarme de batterie faible dépend du volume de la sonnerie lorsque le téléphone est en veille et du volume de l'écouteur pendant un appel.

## Allumer et éteindre votre 338

### Pour mettre sous tension

Après avoir inséré la carte USIM (voir pages 4 et 5) et la batterie (voir pages 6 et 7), appuyez sur la touche **Fin (Marche/Arrêt)** jusqu'à ce que le téléphone s'allume (environ deux secondes).

### Pour mettre hors tension

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez de manière continue sur la touche **Fin (Marche/Arrêt)** jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. La mise hors tension peut prendre un peu de temps. N'essayez pas de remettre le téléphone en marche pendant cette période.

### Economie d'énergie

La fonction économie d'énergie éteint l'écran quand le téléphone est inutilisé pendant un certain temps. Vous pouvez rallumer l'écran en appuyant sur une touche quelconque.

## Réglage de l'horloge


Lorsque vous utilisez votre 338 pour la première fois, vous êtes invité à entrer la date et l'heure.

### Pour régler l'horloge

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**, sélectionnez l'icône **Réglages**, sélectionnez **Date et heure**, **Régl date heure** et **Heure locale**.
- 2 Entrez la date du jour et l'heure actuelle. Consultez **Date et heure** à la page 72 pour plus d'informations.


## Introduire votre code PIN

Pour protéger les informations enregistrées dans votre téléphone, vous pouvez activer votre code PIN de manière qu'il soit impossible d'utiliser le téléphone si ce code n'est pas entré après l'allumage. (Pour plus de détails sur la méthode d'activation des codes PIN, voir **Securité** à la page 72 dans la section **Réglages**.)

 Les numéros PIN1 et PIN2 sont normalement donnés avec votre carte USIM. Si ce n'est pas le cas ou si vous les avez égarés, contactez **3**.

### **Introduire votre code PIN**

- 1** Vérifiez que votre carte USIM est insérée dans votre 338 et que la batterie est chargée.
- 2** Appuyez de manière continue sur la touche **Fin (Marche/Arrêt)** jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
- 3** Si l'écran **Mot de passe** s'affiche, entrez votre code PIN1. Le code que vous saisissez apparaît sous forme d'astérisques (\*).

 Si vous vous trompez pendant la saisie du code PIN, vous pouvez effacer le numéro incorrect en appuyant sur la touche **C**.

- 4** Appuyez sur la touche **SK1 (OK)**.  
Lorsque vous vous connectez au réseau, le nom **3** s'affiche. Si vous vous connectez à un autre réseau, le nom d'un autre opérateur s'affiche.

### Vérifier votre numéro

Pour vérifier votre numéro, appuyez sur la touche **Menu** puis sur **0** dans l'écran d'accueil.

## Comprendre les menus

Cette section vous explique comment utiliser les menus.

Vous pouvez exécuter diverses tâches avec votre 338 à partir des divers menus et sous-menus. En sélectionnant les icônes, les menus, les sous-menus et les options des menus ou encore en créant vos propres raccourcis, vous pouvez accéder aux nombreuses fonctions et à leurs paramètres.

- Liste des icônes  
Une icône est une image graphique qui porte un nom et qui renvoie vers une catégorie de fonctions ou vers une fonction particulière qu'elle représente.
- Liste des menus  
Vous pouvez accéder aux fonctions de votre 338 par une série de menus. Vous pouvez sélectionner une option de menu en faisant défiler l'affichage vers le haut ou le bas afin de sélectionner l'option voulue puis en appuyant sur la touche **Entrée**. Vous pouvez également appuyer sur le numéro correspondant de l'option. Si un menu comporte plus de neuf options, elles ne seront pas toutes visibles sur le même écran. Vous pouvez faire défiler l'affichage vers le haut ou le bas pour visualiser l'écran suivant. Vous pouvez accéder au menu principal en appuyant sur la touche **MENU**.
- Liste du menu Options (appuyez sur la touche **Menu Options** si elle est disponible.)  
Ce menu est du type dynamique, ce qui signifie que les options disponibles dépendent de la fonction utilisée. Lorsqu'un menu Options est disponible, l'indicateur **Menu Options** est affiché (trois points apparaissent en dessous de l'affichage de l'heure en bas au centre de l'écran). Appuyez sur la touche **Menu Options** pour accéder au menu. Consultez **Affichage** à la page 3 pour plus d'informations.



## Menu principal



Pour afficher le menu principal  
Appuyez sur la touche **MENU**.

Pour sélectionner une icône de menu :  
Appuyez sur la touche **de navigation à 4 directions**  
ou sur le numéro correspondant à l'icône.

← Numéro de l'icône

## Options des menus

Cette section vous explique comment utiliser les menus.

L'exemple suivant montre comment choisir un fond d'écran.

### Pour choisir une image en tant que fond d'écran

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Afficher le <b>Menu principal</b>	Appuyez sur la touche <b>MENU</b> . Le <b>Menu principal</b> s'affiche.
2 Sélectionner l'icône <b>Réglages</b>	Appuyez sur la touche <b>de navigation à 4 directions</b> pour mettre en surbrillance (sélectionner) l'icône <b>Réglages</b> . Une icône en surbrillance est encadrée et son nom apparaît en bas de l'écran.
3 Sélectionner l'icône <b>Réglages</b>	Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Le menu <b>Vos réglages</b> s'affiche.
4 Sélectionner <b>Réglages écran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur les touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> pour sélectionner <b>Réglages écran</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> ou sur la touche <b>2</b>.</li></ul>
5 Sélectionnez <b>Papier peint</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur les touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> pour sélectionner <b>Papier peint</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> ou sur la touche <b>2</b>.</li></ul>
6 Sélectionner une image	Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> et ouvrir les dossiers. Mettez le fichier image voulu en surbrillance et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . L'image sélectionnée s'affiche dans la fenêtre.
7 Programmer l'image sélectionnée comme fond d'écran	Appuyez sur la touche <b>SK1 (OK)</b> . L'image est programmée comme fond d'écran et l'affichage retourne au menu <b>Réglages écran</b> .

## Menu rapide et Raccourci de l'écran d'accueil

Vous pouvez créer des raccourcis pour sélectionner rapidement une application ou une fonction que vous utilisez fréquemment dans le **Menu rapide** ou sur l'écran d'accueil. Chaque fois que vous pouvez créer un raccourci pour une application/fonction, le menu **Lier** est disponible avec **SK1**. A partir de **SK1**, vous pouvez sélectionner ou ajouter le raccourci, dans la liste **Menu rapide** ou sur l'écran d'accueil.

- **Menu rapide**

Le Menu rapide est votre liste personnalisée de raccourcis vers des applications/fonctions. Appuyez deux fois sur la touche **MENU** key lorsque l'écran d'accueil est affiché ou appuyez sur la touche **SK2 (Rapide)** quand le **Menu principal est affiché** pour afficher le **Menu rapide**. Sélectionnez le raccourci requis en appuyant sur les touches **Haut** et **Bas** puis sur la touche **Entrée** pour activer l'application/la fonction.



Vous ne pouvez pas supprimer les éléments 1 à 5 du **Menu rapide**. Pour 6 et 9, vous pouvez créer des raccourcis ou les supprimer.



L'affichage du Menu rapide varie selon la région.

- **Raccourci de l'écran d'accueil**

Vous pouvez également créer des icônes de raccourcis pour les applications/fonctions sur l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche Entrée puis sur les touches de **navigation** lorsque l'écran d'accueil est affiché pour mettre les raccourcis en surbrillance. Appuyez sur la touche **Entrée** pour sélectionner le raccourci mis en surbrillance et activer l'application/la fonction.

### Menu rapide



## Ce que vous pouvez faire à partir de l'écran d'accueil


En plus de créer des raccourcis, vous pouvez aussi activer diverses fonctions et paramètres et personnaliser l'écran d'accueil. Vous pouvez appuyer à plusieurs reprises sur la touche **C** pour retourner à l'écran d'accueil. Pour mettre un raccourci de l'écran d'accueil en surbrillance, appuyez sur la touche **Entrée**. Vous pouvez effectuer les procédures suivantes à partir de l'écran d'accueil.

<b>Tâche</b>	<b>Procédure</b>
<b>Activer un raccourci sur l'écran d'accueil</b>	Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> sur l'écran d'accueil. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le raccourci puis appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour sélectionner.
<b>Changer le profil actif du téléphone</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Profil téléphone</b> . Sélectionnez une option de profil.
<b>Accéder au menu rapide</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Menu rapide</b> .
<b>Afficher des relevés de communications</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Logs d'appels</b> .
<b>Afficher la durée des appels</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Infos durée d'appel</b> . Sélectionnez un élément pour afficher les informations.
<b>Régler la fonction de verrouillage du clavier</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Verrou numérot.</b> . Consultez la section <b>Verrouillage du clavier</b> à la page 69.
<b>Supprimer un raccourci sur l'écran d'accueil</b>	Sélectionnez le raccourci sur l'écran d'accueil et appuyez sur la touche <b>SK2 (Effacer)</b> .
<b>Déplacer un raccourci sur l'écran d'accueil</b>	Sélectionnez le raccourci sur l'écran d'accueil et appuyez sur la touche <b>SK1 (Déplacer)</b> . Mettez en surbrillance le nouvel emplacement et appuyez sur la touche <b>SK1 (Placer)</b> .
<b>Coller le numéro de téléphone copié sur l'écran d'accueil (le composeur est activé)</b>	Après avoir copié un numéro de téléphone, retournez à l'écran d'accueil et appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Coller</b> . Le numéro de téléphone copié est collé sur le composeur.
<b>Sauvegarder l'entrée/le numéro de téléphone copié dans la liste de Contacts</b>	Après avoir saisi/copié un numéro de téléphone sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>SK2 (Ajouter)</b> .
<b>Envoyer un SMS à l'entrée/au numéro de téléphone copié</b>	Après avoir saisi/copié un numéro de téléphone, appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Envoyer message</b> .
<b>Sélectionner le type d'écran d'accueil</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Type écran veille</b> . Sélectionnez <b>Standard</b> ou <b>Voir agenda</b> (agenda mensuel).
<b>Activer et désactiver le verrouillage des touches</b>	Appuyez sur la touche <b>MENU</b> et sélectionnez la touche <b>* .</b>

## Barre de tâches

Appuyez de manière continue sur la touche **MENU** pour afficher la barre de tâches au bas de l'écran. Lorsque plusieurs tâches sont actives simultanément, elles apparaissent sur la barre de tâches sous forme d'icônes. Mettez une tâche en surbrillance à l'aide des touches **Gauche** et **Droite** puis appuyez sur la touche **Entrée** pour sélectionner cette tâche.

Sur la barre de tâches, vous pouvez mettre fin à la tâche sélectionnée en appuyant sur la touche **Fin** ou sur la touche **SK1 (Terminer tâche)**. Appuyez sur la touche **SK2 (Terminer tout)** pour terminer toutes les tâches. Vous pouvez annuler l'affichage de la barre de tâches en appuyant sur la touche **C**.

 Lorsque vous mettez fin à des tâches en appuyant sur les touches **Fin**, **SK1 (Terminer tâche)** ou **SK2 (Terminer tout)** les tâches sont interrompues et les modifications non sauvegardées ne sont prises en compte.

### Barre de tâches



Tâches actives (Ecran d'accueil/Caméra/Messages)

appuyez sur SK2 (Terminer appel) pour terminer toutes les tâches actives.


Appuyez sur SK1 (Terminer tâche) pour terminer la tâche sélectionnée.

## Effectuer et recevoir des appels

Cette section vous explique comment effectuer et recevoir des appels.

Cette section vous donne des instructions détaillées sur les opérations suivantes :

- Effectuer un appel téléphonique
- Recevoir un appel téléphonique
- Autres possibilités pendant un appel téléphonique
- Effectuer et recevoir un appel vidéo (disponible en couverture 3G uniquement)

 Lorsque vous utilisez le kit mains libres, vous pouvez démarrer/terminer un appel à l'aide du commutateur situé sur le microphone.

### Effectuer un appel téléphonique

#### Pour effectuer un appel téléphonique

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Entrer le numéro de téléphone	Entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier. <b>Note :</b> Pour corriger les erreurs, appuyez brièvement sur la touche <b>C</b> pour supprimer le dernier chiffre ou appuyez de façon continue sur la touche <b>C</b> pour effacer tous les chiffres.
2 Composer le numéro de téléphone	Appuyez sur la touche <b>Envoyer</b> .
3 Parlez	
4 Terminer l'appel	Appuyez sur la touche <b>Fin</b> .

## Conseils utiles

Tâche	Procédure
<b>Pour effectuer un appel d'urgence</b>	<p>Composez le numéro d'urgence <b>999</b> (Royaume-Uni seulement), <b>000</b> (Australie seulement) ou le <b>112</b>.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>Envoyer</b> pour effectuer un appel d'urgence.</p> <p><b>Note</b> : Lorsque la fonction de verrouillage des touches est activée, suivez les instructions de la page 29 pour effectuer un appel d'urgence.</p> <p>Indiquez à votre opérateur votre emplacement et quel service d'urgence vous souhaitez appeler : ambulance, police, services de secours, etc. Dans la mesure du possible, restez sur place pour maintenir le contact téléphonique et rester en ligne.</p>
<b>Pour effectuer un appel international</b>	<p>Appuyez de manière continue sur <b>0</b> pour afficher le symbole « + ».</p> <p>Entrez le code d'accès international, puis le numéro de téléphone.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>Envoyer</b> pour effectuer un appel international.</p>
<b>Effectuer un appel à l'aide de la liste des contacts</b>	<p>Appuyez sur la touche <b>MENU</b> et sélectionnez <b>Contacts</b> ou appuyez sur la touche <b>Bas</b>.</p> <p><b>Note</b> : Pour faire défiler la liste des contacts dans l'ordre alphabétique, appuyez sur la touche <b>Bas</b>.</p> <p><b>Note</b> : Sur le clavier, entrez la première lettre du contact que vous souhaitez sélectionner. Par exemple, appuyez deux fois sur la touche <b>2</b> pour afficher la liste des contacts commençant par la lettre B.</p> <p>Effectuez vos recherches puis sélectionnez le numéro de téléphone du destinataire.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>Envoyer</b> pour effectuer un appel à l'aide de la liste de contacts.</p>
<b>Pour effectuer un appel à partir de la liste des appels Reçus</b>	<p>A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Gauche</b>. Sinon, appuyez sur la touche <b>Menu options</b>, <b>Logs d'appels</b> puis <b>Appels reçus</b>.</p> <p>Sélectionnez le numéro de téléphone sur la liste.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>Envoyer</b> ou sur <b>SK1 (Appel vidéo)</b> pour effectuer un appel à l'aide de la liste Appels reçus. (Mais <b>SK1 (Appel vidéo)</b> n'est pas valide pour les numéros d'urgence.)</p>
<b>Pour effectuer un appel à partir de la liste des Appels émis</b>	<p>A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Envoyer</b>. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>Menu options</b>, <b>Logs d'appel</b> puis <b>Appels émis</b>.</p> <p>Sélectionnez le numéro de téléphone sur la liste.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>Envoyer</b> ou sur <b>SK1 (Appel vidéo)</b> pour effectuer un appel à l'aide de la liste Appels émis. (Mais <b>SK1 (Appel vidéo)</b> n'est pas valide pour les numéros d'urgence.)</p>

Tâche	Procédure
<b>Pour effectuer un appel à partir de la liste appels Manqués</b>	<p>A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Droite</b>. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>Menu options, Logs d'appel</b> puis <b>Appels manqués</b>. Sélectionnez le numéro de téléphone sur la liste.</p>
<b>Numérotation rapide</b>	<p>Appuyez sur la touche <b>Envoyer</b> ou sur <b>SK1 (Appel vidéo)</b> pour effectuer un appel à l'aide de la liste Appels manqués. (Mais <b>SK1 (Appel vidéo)</b> n'est pas valide pour les numéros d'urgence.)</p> <p>Entrez un numéro d'emplacement de mémoire de contact de <b>2 à 99</b>. Appuyez sur la touche <b>Envoyer</b> pour appeler le numéro de téléphone enregistré to sous le numéro d'emplacement de mémoire.</p> <p>Pour la mémoire de contact dont le numéro est compris entre 2 et 9, vous pouvez aussi effectuer un appel en appuyant de façon continue sur la touche attribuée au numéro que vous souhaitez composer.</p> <p>Un numéro d'emplacement de mémoire de 2 à 9 peut être changé à partir l'écran <b>Num. rapide</b>. Pour accéder à l'écran <b>Num. rapide</b>, appuyez sur la touche <b>MENU</b>, sélectionnez <b>Contacts</b>, puis appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Num. rapide</b>.</p> <p><b>Note</b> : Si vous appuyez sur la touche <b>1</b> et sur la touche <b>Envoyer</b>, ou si vous appuyez de façon continue sur la touche <b>1</b>, vous appellerez le centre de messagerie vocale.</p> <p><b>Note</b> : Si plusieurs numéros de téléphone sont enregistrés sous un même numéro d'emplacement de mémoire, le premier numéro est utilisé pour effectuer l'appel.</p>
<b>Insérer une pause dans un numéro</b>	<p>Saisissez le numéro de téléphone puis appuyez de manière continue sur la touche <b>#</b> pour insérer une pause (la lettre « p » s'affichera). Entrez les numéros à composer en insérant les pauses aux emplacements nécessaires. Appuyez sur la touche <b>Démarrer</b> pour composer les numéros entrés. Lorsque votre correspondant répond à l'appel, le numéro suivant est automatiquement composé 3 secondes plus tard. Ensuite, tous les autres numéros sont composés automatiquement à intervalles de 3 secondes.</p>
<b>Entrer la sous-adresse d'un numéro de téléphone</b>	<p>Après avoir entré le numéro de téléphone, appuyez sur la touche <b>*</b> et entrez le numéro de la sous-adresse. Vous pouvez spécifier une sous-adresse (numéro de poste, etc.) pour chaque.</p>




## Logs d'appel

Appuyez sur la touche **Menu options** → **Logs d'appel**

Les **Logs d'appel** sont des listes d'appels enregistrés tels appels reçus/émis/manqués. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 entrées dans chaque log. Vous pouvez effectuer des appels à partir de ces relevés et effectuer les procédures suivantes à partir des du menu Logs d'appel sur le Menu options.

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Appels émis</b>	Vous pouvez aussi afficher les <b>Appels émis</b> en appuyant sur la touche <b>Envoyer</b> quand l'écran d'accueil est affiché.
<b>Appels reçus</b>	Vous pouvez aussi afficher les <b>Appels reçus</b> en appuyant sur la touche <b>Gauche</b> quand l'écran d'accueil est affiché.
<b>Appels manqués</b>	Vous pouvez aussi afficher les <b>Appels manqués</b> en appuyant sur la touche <b>Droite</b> quand l'écran d'accueil est affiché.
<b>Suppr ttes listes</b>	Permet d'effacer toutes les données des listes des appels enregistrés
<b>Suppression auto</b>	Active/désactive la fonction de suppression automatique. Cette fonction efface automatiquement les listes des appels enregistrés quand vous éteignez votre téléphone.
<b>Dupliquer enreg.</b>	Pour choisir si des enregistrements multiples de/vers un même numéro peuvent ou non être effectués sur la liste des appels enregistrés. Sélectionnez <b>Permission</b> ou <b>Interdit</b> .

 Si vous avez manqué un appel, cela est signalé par une icône sur l'écran d'accueil. Lorsque vous affichez **Appels manqués**, l'icône disparaît.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes lorsque vous affichez un enregistrement d'appel. Sur un enregistrement d'appel, appuyez sur la touche **Menu Options**

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Envoi message</b>	Active la fonction Messagerie.
<b>Supprimer cet enregistrement</b>	Supprime l'enregistrement d'appel surligné.
<b>Vider cette liste</b>	Supprime tous les enregistrements d'appel de la liste.
<b>Suppr ttes listes</b>	Permet d'effacer toutes les données des listes des appels enregistrés
<b>Utiliser numéro</b>	Entre le numéro de l'enregistrement qui se trouve sur l'écran d'accueil. Vous pouvez appeler ce numéro en appuyant sur la touche <b>Envoyer</b> ou sur <b>SK1 (Appel vidéo)</b> . (Mais <b>SK1 (Appel vidéo)</b> n'est pas valide pour les numéros d'urgence.)

## Recevoir un appel téléphonique

Lorsque quelqu'un appelle votre numéro 3, la sonnerie, l'éclairage et le vibreur sont activés selon vos réglages. Si la fonction d'identification d'appelant (CLI) a été activée par la personne qui appelle, son numéro de téléphone s'affichera. Si la personne qui appelle décide de cacher son numéro de téléphone, le 338 générera un message indiquant que le numéro de téléphone a été caché.

## Tâches courantes

### Pour recevoir un appel


#### Pour

#### Procédez de la manière suivante

- 1 Répondre à un appel

Appuyez sur la touche **Envoyer** ou sur la touche **SK1 (Réponse)**.

**Note :** Lorsque la fonction **Réponse par n'importe quelle touche** est activée, vous pouvez répondre à l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf la touche **SK2 (Ignorer)**, **Haut**,

**Bas**, **Fin**,  et la touche **Menu options**. Consultez **Réponse toute touche** à la page 65 pour plus d'informations.

**Note :** Lorsque le kit mains libres est connecté, vous pouvez aussi répondre à l'appel en appuyant sur le commutateur du kit.

- 2 Parlez

- 3 Terminer l'appel

Appuyez sur la touche **Fin**.

La communication est coupée et la durée de l'appel s'affiche.

## Conseils utiles

Des conseils utiles pour recevoir un appel téléphonique sont présentés ci-dessous :

Tâche	Procédure
Désactiver la sonnerie	Vous pouvez couper la sonnerie en réglant le <b>Volume de la sonnerie</b> du profil actif du téléphone sur <b>Silencieuse</b> . Consultez la section <b>Profil du téléphone</b> à la page 62.
Arrêter la sonnerie pendant qu'elle retentit	Pour arrêter la sonnerie pendant qu'elle retentit, appuyez sur la touche <b>C</b> .
Pour refuser un appel	Pendant la réception d'un appel, appuyez sur la touche <b>Fin</b> ou la touche <b>SK2 (Ignorer)</b> .
	<b>Note :</b> Les appels refusés sont renvoyés vers le numéro enregistré dans <b>Transfert appel, Si occupé</b> . Généralement, le transfert d'appel s'effectue par défaut vers la messagerie, selon l'opérateur de réseau.

<b>Tâche</b>	<b>Procédure</b>
<b>Lorsque vous ne répondez pas à un appel</b>	S vous avez manqué un appel, cela est signalé par une icône sur l'écran d'accueil. L'appel ignoré sera sauvegardé dans la liste <b>Appels manqués</b> . Lorsque vous affichez <b>Appels manqués</b> , l'icône disparaît.
<b>Pour rejeter le deuxième appel</b>	Appuyez sur <b>SK2 (Ignorer)</b> . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>Menu options, Ignorer appel</b> . <b>Note</b> : Les appels refusés sont renvoyés vers le numéro enregistré dans <b>Transfert appel, Si occupé</b> . Généralement, le transfert d'appel s'effectue par défaut vers la messagerie, selon l'opérateur de réseau.
<b>Pour transférer un appel téléphonique (disponible en couverture 3G uniquement)</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu options, Renvoyer appel</b> . Le numéro de transfert d'appel enregistré s'affiche. Vérifiez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche <b>SK1 (OK)</b> . L'appel sera renvoyé vers le numéro de téléphone enregistré dans <b>Transfert d'appels</b> . (Consultez <b>Transfert des appels</b> à la page 66 pour plus d'informations.) Si vous voulez renvoyer un appel vers un autre numéro ou si aucun numéro n'est enregistré, entrez ou recherchez le numéro de téléphone.

## Messagerie vocale

Lorsque vous transférez un appel au centre de messagerie vocale, l'appelant peut vous laisser un message. Si un message est laissé, l'icône de la messagerie vocale ou une enveloppe de message s'affiche à l'écran. Appelez le centre de messagerie vocale pour récupérer le message en suivant la procédure ci-dessous. Pour savoir comment régler la messagerie vocale, consultez **Messagerie vocale** sous **Options d'appel** à la page 67.

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
<b>Appeler le centre de messagerie vocale</b>	Effectuer une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez de manière continue sur la touche <b>1</b>, ou</li> <li>• Appuyez sur la touche <b>1</b> puis sur la touche <b>Envoyer</b>.</li> </ul>

## Pendant un appel téléphonique



Certaines opérations décrites dans cette section ne sont disponibles que si vous êtes abonné aux services correspondants. Consultez 3 pour obtenir des informations supplémentaires sur l'abonnement à ces services.

### Tâches courantes

#### Pour effectuer un deuxième appel

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Entrer le deuxième numéro de téléphone	
2 Composer le deuxième numéro de téléphone	Appuyez sur la touche <b>Envoyer</b> . Les numéros que vous saisissez sont composés et le premier appel est automatiquement mis en attente.
3 Parlez	Pour passer d'un appel à l'autre : Appuyez sur la touche <b>SK1 (Echanger)</b> ou appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Echanger appel</b> .
4 Terminer les appels	<b>Pour terminer l'appel en cours</b> : Appuyez sur la touche <b>Fin</b> ou sur la touche <b>Menu options</b> , <b>Terminer appel</b> et <b>Terminer appel actif</b> . <b>Pour terminer l'appel en attente</b> : Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , <b>Terminer appel</b> et <b>Fin attente</b> . <b>Pour terminer les deux appels</b> : Appuyez deux fois sur la touche <b>Fin</b> .

#### Pour recevoir un deuxième appel

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Un autre appel reçu pendant une communication Répondre au deuxième appel, c.-à-d. un autre appel est reçu pendant le premier appel.	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Réponse)</b> . Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2 Parlez	<b>Pour passer d'un appel à l'autre</b> : Appuyez sur la touche <b>SK1 (Permuter)</b> . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionner <b>Echanger appels</b> .
3 Terminer l'appel	<b>Pour terminer l'appel en cours</b> : Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , <b>Terminer appel</b> et <b>Fin appel actif</b> . <b>Pour terminer l'appel en attente</b> : Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , <b>Terminer appel</b> et <b>Fin attente</b> . <b>Pour terminer les deux appels</b> : Appuyez sur la touche <b>Fin</b> .

## Pour passer à un appel en conférence


Pour	Procédez de la manière suivante
1 Passer à un appel en conférence	(Lorsqu'il y a deux appels en ligne : l'appel en cours et un appel en attente) Appuyez sur la touche <b>Menu options, Mettre en conf..</b>
2 Parlez	<b>Note :</b> Appuyez sur la touche <b>Menu options, Groupe</b> . Lorsque vous appuyez sur la touche <b>SK1 (Séparer)</b> l'appelant sélectionné est séparé de l'appel en conférence et une pression sur la touche <b>SK2 (Déconnecter)</b> le déconnecte de l'appel en conférence.
3 Terminer l'appel	Appuyez sur la touche <b>Fin</b> .

## Autres opérations possibles pendant un appel

Pour	Procédez de la manière suivante
Utiliser le bloc-notes	Si vous saisissez des caractères à l'aide du clavier pendant un appel, les caractères saisis resteront affichés à l'écran une fois que l'appel est fini.
Régler le volume de l'écouteur	Appuyez sur les touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> pour régler le volume pendant un appel.
Recherches dans la liste des contacts	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Contact)</b> pour afficher la liste des contacts.
Mettre un appel en attente	Lorsque que vous êtes en communication, appuyez sur la touche <b>SK1 (Attente)</b> . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionner <b>Garder appel</b> . L'appel sera mis en attente. Pour récupérer l'appel, appuyez de nouveau sur la <b>Touche SK1 (Récupérer)</b> . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>Menu options, Reprendre appel</b> .
Permuter les appels connecté et en attente	Lorsque vous avez un appel en cours et un appel un attente, appuyez sur la touche <b>SK1 (Permuter)</b> . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionner <b>Echanger appels</b> . L'appel en cours est alors mis en attente et inversement.

Pour	Procédez de la manière suivante
Enregistrer un Mémo vocal	<p>Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Dictaphone</b> pour commencer à enregistrer la conversation.</p> <p>Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche <b>Entrée</b>.</p> <p>Votre voix et celle de votre correspondant seront enregistrées. (20 secondes max.). Vous pouvez enregistrer cinq mémos vocaux sur le téléphone. Un mémo vocal s'affiche avec la date et l'heure de son enregistrement.</p> <p>Pour de plus amples informations sur l'utilisation des mémos vocaux, consultez <b>Mémo vocal</b> à la page 128.</p> <p><b>Note</b> : Vous devez toujours demander l'autorisation d'enregistrer à l'autre personne.</p> <p><b>Note</b> : Vous ne pouvez pas joindre de mémos aux messages.</p>
Activer les réglages	<p>Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Réglages</b> pour afficher les réglages suivants :</p> <p><b>Réponse auto</b> Active/désactive la fonction de réponse automatique.</p> <p><b>Touche réponse</b> : Sélectionnez <b>Toute touche</b> ou <b>Touche envoi sit</b> comme touche de réponse aux appels.</p> <p><b>Rappel auto</b> : Active/désactive la fonction de rappel automatique.</p> <p><b>Envoi ton DTMF</b> Active/désactive la fonction d'envoi de signaux multifréquence à deux tonalités (DTMF).</p> <p><b>Transféré à</b> : Définit le numéro de téléphone d'envoi de l'appel.</p>
Arrêter le micro	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Arrêter</b> .
Parler en mains libres	<p>Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Mains libres activé</b>.</p> <p>Le haut-parleur est activé et vous pouvez parler en mains libres.</p>
Recevoir un troisième appel	<p>Vous ne pouvez recevoir un troisième appel que si vous terminer l'un des appels en cours/en attente.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez l'option appropriée pour terminer l'appel en cours/en attente.</p>
Envoyer un message à l'autre partie.	<p>Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Envoyer message</b>.</p> <p>La fonction <b>Message</b> est activée, vous permettant d'envoyer un message au numéro de votre interlocuteur.</p>

## Effectuer et recevoir un appel vidéo


 Disponible en couverture 3G seulement

Pour de plus amples informations sur la modification des paramètres par défaut des appels vidéo, consultez **Appels vidéo** à la page 65.

### Pour effectuer un appel vidéo vers un téléphone doté de la fonction vidéo

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Entrer un numéro de téléphone	Entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier ou à partir des listes d'appels enregistrés. Pour de plus amples informations sur les <b>Listes d'appels enregistrés</b> , reportez-vous à la page 19.
2 Commencer l'appel vidéo	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Appel vidéo)</b> .
3 Parlez et réglez la caméra	Lorsque votre interlocuteur répond, dirigez la caméra vers vous et parlez. Réglez la position de la caméra si nécessaire. <b>Note</b> : La fonction mains libres est réglée par défaut pour les appels vidéo.
4 Terminer l'appel	Appuyez sur la touche <b>Fin</b> .

### Pour effectuer un appel vidéo vers un PC doté d'une webcaméra

 Ce service dépend de votre réseau. Veuillez contacter **3** pour plus de détails.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Sélectionner l'adresse e-mail que vous souhaitez contacter	Sélectionnez l'adresse e-mail à partir de la liste des contacts, de la liste des appels reçus/manqués, etc.
2 Commencer l'appel vidéo	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Appel vidéo)</b> . <b>Note</b> : La connexion de l'appel vidéo risque de prendre du temps. Soyez patient. Le temps de connexion dépend également du temps de réponse de votre interlocuteur.

### Pour recevoir un appel vidéo

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Recevoir un appel vidéo	Le téléphone indique que vous recevez un appel vidéo.

## Pour

## Procédez de la manière suivante

2 Répondre à un appel

Appuyez sur la touche **Envoyer** ou **SK1 (Répondre)** pour répondre et envoyer à votre interlocuteur l'image capturée par la caméra active.

**Note :** Pour répondre à l'appel vidéo sans envoyer d'image, appuyez sur la touche **SK2 (Pas de vidéo)**. La photo de remplacement est envoyée à votre interlocuteur.

## Conseils utiles

Tâche	Procédure
<b>Pour effectuer un appel vidéo à l'aide de la liste des contacts</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Appuyez sur la touche <b>MENU</b> et sélectionnez <b>Contacts</b> ou appuyez sur la touche <b>Haut</b> ou <b>Bas</b>.</li><li>2 Recherchez puis sélectionnez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire.</li><li>3 Appuyez sur la touche <b>SK1 (Appel vidéo)</b> pour composer le numéro de téléphone/l'adresse e-mail.</li></ol>
<b>Effectuer un appel vidéo à partir de la liste Appels manqués</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Appuyez sur la touche <b>Droite</b> pour afficher les <b>Appels manqués</b>.</li><li>2 Recherchez puis sélectionnez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire.</li><li>3 Appuyez sur la touche <b>SK1 (Appel vidéo)</b> pour composer le numéro de téléphone/l'adresse e-mail.</li></ol>
<b>Effectuer un appel vidéo à partir de la liste Appels reçus</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Appuyez sur la touche <b>Gauche</b> pour afficher les <b>Appels reçus</b>.</li><li>2 Recherchez puis sélectionnez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire.</li><li>3 Appuyez sur la touche <b>SK1 (Appel vidéo)</b> pour composer le numéro de téléphone.</li></ol>
<b>Refuser l'appel vidéo entrant</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Appuyez sur la touche <b>Fin</b> ou appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Ignorer</b>.</li></ol>
<b>Réglage d'écran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 L'image reçue et l'image envoyée peuvent être affichées en même temps. Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b>. Passez entre Photo au lieu de pour masquer votre image (image envoyée)</li></ol>



## Opérations possibles au cours d'un appel vidéo

### Tâche

### Procédure

#### Régler le mode mains libres

Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Mains libres**. Sélectionnez **Mains libres activé** ou **Mains libres désactivé**.

Lorsque l'option mains libres est activée, la sensibilité du microphone est augmentée et la voix de votre interlocuteur s'entend par le haut-parleur.

#### Effectuer un zoom avant et arrière

Appuyez sur la touche **Droite** pour effectuer un zoom avant ou sur la touche **Gauche** pour effectuer un zoom arrière.

#### Activer/désactiver le microphone (envoyer/ne pas envoyer votre voix à votre interlocuteur)

Pour activer/désactiver le microphone, effectuez une des actions suivantes :

- Appuyez sur (**Sourdine/Sourdine arrêtée**) pour activer ou arrêter le micro.
- Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Menu options**, **Autres paramètres** et **Paramètres sourdine**. Sélectionnez **Sourdine** ou **Arrêt sourdine**.

#### Changer la direction de la caméra

Tournez la caméra sur l'angle souhaité.

#### Activer/désactiver la caméra (envoyer/ne pas envoyer l'image à votre interlocuteur)

Pour activer/désactiver la caméra, effectuez une des actions suivantes :

- Appuyez sur (**Pas de vidéo/Vidéo activée**) pour activer et désactiver la caméra.
- Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Menu options**, puis sélectionnez soit **Utiliser vidéo live** soit **Photo au lieu de** (suivant ce qui est affiché).

#### Changer le mode d'affichage de l'écran

Appuyez sur la touche **Menu options** puis sélectionnez **Mode écran**. Sélectionnez **Mon côté + petit** (pour afficher votre image sur la petite fenêtre), **Mon côté + grand** (pour afficher votre image sur la grande fenêtre), **Autre côté sit** (pour afficher l'image de votre interlocuteur seulement) ou **Mon côté sit** (pour afficher votre image seulement).

#### Changer la qualité de la photo

Appuyez sur la touche **Menu options**, **Qualité d'images**. Sélectionnez **Standard**, **Meilleure image** (la qualité de l'image est prioritaire) ou **Mvt + rapide** (la capture du mouvement est prioritaire).

#### Changer le mode caméra

Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Prendre photo**. Sélectionnez **Mode portrait**, **Mode paysage** ou **Mode nuit**.

#### Régler le mode de luminosité

Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Luminosité**. Sélectionnez **Ensoleillé**, **Nuageux**, **Automatique** ou **A l'intérieur**.

## Tâche

## Procédure

Régler les informations de durée d'appel

Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Autres paramètres** et **Afficher durée appel**. Sélectionnez **Afficher durée appel** ou **Ne pas afficher**.

Réglage du volume du haut-parleur

Appuyez sur les touches **Haut** et **Bas**.

Envoyer un message à l'autre partie


Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Envoyer message**.

La fonction **Message** est activée, vous permettant d'envoyer un message au numéro de votre interlocuteur.

**Note** : Lorsque vous effectuez un appel vidéo via Internet, le message sera envoyé à l'adresse email de l'autre partie.

## Verrouiller votre 338

Cette section explique comment bloquer l'utilisation de votre téléphone sauf pour répondre à des appels téléphoniques/vidéo. Une tâche commencée pourra se poursuivre même une fois que votre téléphone est verrouillé.

 Vous ne pouvez pas éteindre votre téléphone une fois qu'il est verrouillé. N'oubliez pas de le déverrouiller avant de l'éteindre.

### Réglage du verrouillage des touches

Vous ne pouvez régler le verrouillage des touches qu'à partir de l'écran d'accueil. Même si des tâches sont ouvertes, vous pouvez retourner à l'écran d'accueil en appuyant sur la touche **Envoyer**.

#### Pour activer/désactiver le verrouillage des touches

##### Pour

- 1 Activer/désactiver le verrouillage des touches

##### Procédez de la manière suivante

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **MENU** et sur la touche \*.

### Effectuer des appels d'urgence lorsque le verrouillage des touches est activé

Lorsque le téléphone est verrouillé, vous pouvez effectuer des appels d'urgence aux numéros autorisés seulement. Suivez la procédure ci-dessous pour effectuer un appel d'urgence quand les touches sont verrouillées.

##### Pour

- 1 Entrer le numéro d'urgence désigné

##### Procédez de la manière suivante

Entrez le numéro d'urgence désigné (consultez la liste des numéros désignés **Effectuer un appel d'urgence** à la page 17).

Le message de confirmation est affiché.

**Note :** L'écran ci-dessous est affiché jusqu'à la saisie correcte du numéro d'urgence voulu.

#### Instructions de déverrouillage



- 2 Appeler le numéro

Appuyez sur **SK1 (Oui)**.

Votre 338 est alors momentanément déverrouillé et l'appel d'urgence est effectué.


## Configuration de vos Contacts

Cette section vous explique comment utiliser les contacts.

Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez l'icône **Contacts**

### Entrées de contacts

Un maximum de 500 entrées peuvent être enregistrées à partir de la liste des contacts Un maximum de 254 entrées peuvent être lues à partir de la liste de contacts USIM selon votre carte USIM (renseignez-vous auprès de 3).

 Le nombre maximum de contacts dans le 338 est affecté par le nombre de champs utilisés dans chaque entrée de contact.

Les données que vous pouvez entrer sous un nom dans la liste des Contacts sont présentées ci-dessous :

<b>Données</b>	<b>Liste des contacts du téléphone</b>	<b>Liste des contacts de la carte USIM</b>
Nom	(32 caractères à un octet max.)	Peut être enregistré, édité et supprimé.
Surnom	(32 caractères à un octet max.)	-
Image	Un fichier image	-
Groupe de contact	16 groupes au choix	Plusieurs groupes au choix Le nombre total de groupes dépend de chaque carte USIM
Numéro de téléphone	Jusqu'à quatre numéros de téléphone (36 chiffres max. pour chaque) Chaque numéro de téléphone peut comporter jusqu'à 37 chiffres avec l'indicatif international « + ».	Un ou deux numéros de téléphone. (Cet élément peut être enregistré, édité et supprimé.)
E-mail	Jusqu'à 3 adresses e-mail <b>Note</b> : Même si une adresse e-mail peut contenir jusqu'à 90 caractères à un octet lorsque vous enregistrez le contact, elle est limitée à 31 caractères à un octet lorsque vous envoyez des appels vidéo.	Peut être enregistrée, en fonction de chaque carte USIM.
URL	Une adresse de page d'accueil (256 caractères à un octet max.).	-

## Tâches courantes

### Pour enregistrer une nouvelle entrée dans la liste des contacts Liste

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la fonction <b>Contacts</b>	Appuyez sur la touche <b>MENU</b> et sélectionnez <b>Contacts</b> .
2 Ajouter une nouvelle entrée de contact	Sélectionnez <b>Ajouter contact</b> . <b>Note</b> : Vous pouvez afficher un écran d'entrée de nouveau contact lorsque l'écran d'accueil est affiché en appuyant sur la touche <b>Bas</b> , puis sur la touche <b>Menu Options</b> puis sélectionner <b>Ajouter contact</b> .
3 Saisir les données	Saisissez les données sur l'écran <b>Ajouter Contact</b> et appuyez sur la touche <b>SK1 (OK)</b> . Les données saisies sont sauvegardées comme entrée de contact.

### Pour ajouter un nouveau groupe de contact

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Accéder à la liste des contacts	Appuyez sur la touche <b>MENU</b> et sélectionnez <b>Contacts</b> . Sélectionnez <b>Groupes contacts</b> .
2 Editer le profil du groupe de contact	Sélectionnez un groupe de contact et appuyez sur la touche <b>SK1 (Editer)</b> pour remplir les données du profil. Vous pouvez modifier le nom du groupe, définir une image de groupe et sélectionner des sonneries, des éclairages et des vibrations différents pour les appels téléphonique et les appels vidéos entrants ou les messages d'un membre du même groupe.
3 Sauvegarder les modifications	Appuyez sur la touche <b>SK1 (OK)</b> .
4 Enregistrer les entrées de contact pour le groupe	Affichez une entrée de contact. Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Editer contact</b> . Sélectionnez le nom de groupe dans la case groupe. Le profil est appliqué à tous les membres de ce groupe.

## Conseils utiles

Tâche	Procédure
Accès à une entrée de contact	Appuyez sur la touche <b>MENU</b> , sélectionnez l'icône <b>Contacts</b> puis <b>Contacts téléphone</b> . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>Bas</b> sur l'écran d'accueil. L'écran de la liste des <b>Contacts</b> s'affiche dans la fenêtre de recherche. Sélectionnez une entrée sur la liste ou utilisez la fenêtre de recherche.
Affichage rapide des numéros de contacts de 1 à 99	Saisissez le numéro d'emplacement de mémoire et appuyez sur la touche <b>#</b> .
Modification d'une entrée de la liste des contacts	Recherchez et sélectionnez l'entrée puis appuyez deux fois sur la touche <b>Entrée</b> .
Suppression d'une entrée de contact	Recherchez et sélectionnez l'entrée, appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Gérer contacts</b> et sélectionnez <b>Effacer celui-ci</b> .
Ecrire un message à partir d'une entrée de contact	Recherchez et sélectionnez l'entrée puis appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Mettez en surbrillance le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail puis appuyez sur la touche <b>SK2 (Msg)</b> . Lorsqu'une adresse e-mail est en surbrillance, vous pouvez aussi ouvrir l'écran Message en appuyant sur la touche <b>Envoyer</b> .
Copier et déplacer	Recherchez et sélectionnez l'entrée et appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Gérer contacts</b> et sélectionnez <b>Copier celui-ci</b> ou <b>Déplacer celui-ci</b> . Sélectionnez la destination et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
Extraction d'informations sur l'entrée de contact	Recherchez et sélectionnez l'entrée puis appuyez sur la touche <b>SK1 (Utiliser)</b> . Les données sélectionnées sont extraites de la dernière application (messagerie, bloc-notes, etc.).
Affichage de l'état de mémoire de contact	Appuyez sur la touche <b>MENU</b> , sélectionnez l'icône <b>Contacts</b> , sélectionnez <b>Paramètres, Etat mémoire</b> puis <b>Contacts téléphone</b> ou <b>Contacts USIM</b> . Le nombre total d'entrées de contact autorisé pour la mémoire par défaut, la mémoire utilisée et les numéros d'entrées libres s'affichent.
Envoyer les données du Contact	Rechercher et sélectionner l'entrée. Puis appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Envoyer Contact, Envoyer vCard</b> puis un type de message. L'écran du message s'ouvre, les données du contact sous format vCard sont jointes.

## Saisie de texte

Cette section vous explique comment entrer et modifier un texte.

Il existe quatre types de saisie de texte :

- Saisie de texte à plusieurs frappes (ABC) : Vous appuyez sur les touches de manière répétée pour afficher le caractère que vous voulez entrer.
- Saisie de texte T9® : La saisie de texte est intuitive et prédit le mot que vous essayez d'entrer.
- Saisie numérique : Vous saisissez des chiffres.
- Saisie de symboles : Vous saisissez des symboles, des caractères grecs ou des caractères avec accents.



La saisie de texte T9® est couverte par le brevet No. 2238414B au Royaume-Uni, par le brevet No. 0 842 463 (96927260.8) en Europe et par d'autres brevets en instance.




Le nombre maximal de caractères que vous pouvez entrer dans une rubrique ou dans un champ est défini en fonction du nombre de caractères à un octet pouvant être saisis. Lorsque des caractères à deux octets tels que les caractères avec accent (è, î, ô, etc.) ou des caractères à trois octets tels que le symbole de l'Euro (€) sont entrés, le nombre maximal de caractères varie en conséquence.

Quelques exemples de méthodes de saisie de texte sont donnés ci-dessous.

## Saisie de texte

### Champs de saisie de texte

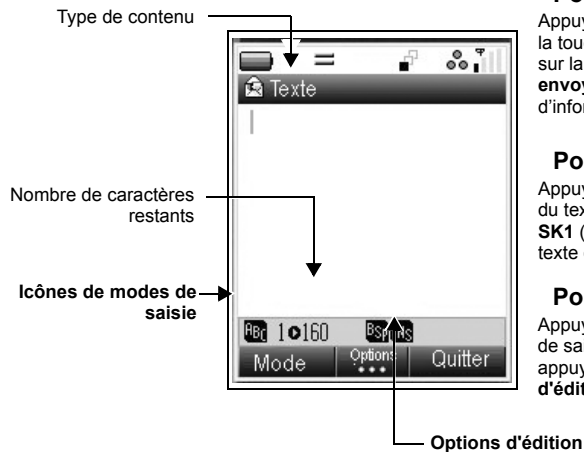

#### Pour lancer la messagerie :


Appuyez sur la touche **SK2 (Msg)**. Sinon, appuyez sur la touche **MENU**, sélectionnez **Messages** et appuyez sur la touche **SK2 (Nveau)**. (Consultez **Ecrire et envoyer un nouveau message** à la page 46 pour plus d'informations.)

#### Pour changer le mode de saisie :

Appuyez sur la touche **Entrée** pour commencer à saisir du texte dans le champ d'entrée de texte. Appuyez sur **SK1 (Mode)** pour sélectionner le mode d'entrée de texte que vous souhaitez.

#### Pour changer les Options d'édition :

Appuyez sur la touche **Menu options** à partir de l'écran de saisie de texte. Sélectionnez **Options d'édition** ou appuyez sur **5**. Changez les paramètres dans **Options d'édition**.

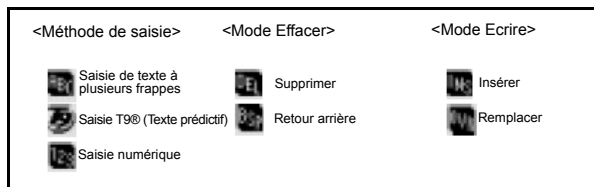




## Saisie de texte à plusieurs frappes (ABC)

L'exemple suivant illustre comment saisir le mot **mer** dans un message textuel :

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
1 Entrer <b>m</b>	Appuyez à une reprise sur la touche ( <b>6MNO</b> ) pour afficher la lettre <b>m</b> .
2 Entrer <b>e</b>	Appuyez à deux reprises sur la touche ( <b>3DEF</b> ) pour afficher la lettre <b>e</b> .
3 Entrer <b>r</b>	Appuyez à trois reprises sur la touche ( <b>7PQRS</b> ) pour afficher la lettre <b>r</b> . Appuyez sur la touche <b>Droite</b> pour passer au caractère suivant. Appuyez sur la touche 0 pour sélectionner et insérer un espace.

 Appuyez sur la touche \* pour alterner entre les minuscules, les majuscules et le verrouillage majuscule.


## Saisie de texte T9®

Dans le mode de saisie de texte T9®, vous n'appuyez qu'à une reprise sur une touche, même si le caractère que vous voulez saisir n'est pas le premier caractère sur la touche.

Lorsque vous appuyez sur les touches, plusieurs mots vous sont suggérés. Si le mot que vous voulez écrire n'est pas suggéré, vous pouvez modifier le mot et l'enregistrer dans le dictionnaire pour pouvoir y accéder la prochaine fois.

L'exemple suivant illustre comment saisir le mot **mer** dans un message textuel :

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
1 Saisir <b>pas</b>	Appuyez sur les touches ( <b>7PQRS</b> ) ( <b>2ABC</b> ) ( <b>7PQRS</b> ). Le mot « <b>pas</b> » devrait apparaître.
2 Convertir et sélectionner le mot que vous voulez	Appuyez sur les touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> pour afficher le mot que vous souhaitez. Appuyez ensuite sur la touche <b>Droite</b> ou <b>Entrée</b> pour saisir le mot affiché ou la touche <b>0</b> pour sélectionner et insérer un espace. Continuer ainsi jusqu'à ce que le mot « <b>pas</b> » apparaisse.
3 Si le mot que vous voulez écrire n'est pas suggéré, vous pouvez modifier le mot et l'enregistrer en utilisant le mode de saisie de texte à plusieurs frappes	Passer au mode de saisie à plusieurs frappes en appuyant sur <b>SK1 (Mode)</b> et entrez <b>pas</b> . Le mot est enregistré dans le dictionnaire. La prochaine fois que vous appuyez sur les touches ( <b>7PQRS</b> ) ( <b>2ABC</b> ) ( <b>7PQRS</b> ), vous pourrez sélectionner le mot <b>pas</b> . <b>Note</b> : Lorsque vous affichez le dernier candidat, le mode de saisie passe automatiquement en mode de saisie à plusieurs frappes avec <b>SK1 (Orthographe)</b> indiqué.

 Pour insérer des symboles, appuyez sur la touche **Menu options** et sur la touche 1 (voir **Saisie de symboles** à la page 37 pour de plus amples détails).



Appuyez sur la touche \* pour alterner entre les minuscules, les majuscules et le verrouillage majuscule.




La prédiction de mots T9<sup>®</sup> est une nouvelle fonction qui vous aide à taper plus vite et plus facilement. Elle vous suggère des mots déjà utilisés lorsque vous entrez un espace. Pour accepter un mot prédit, appuyez sur la touche **Droite** ou **Entrée**.

## Saisie numérique

Voici, par exemple, comment saisir **364** dans un message textuel après être passé au mode de saisie numérique.

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
1 Entrer <b>3</b>	Appuyez sur la touche <b>(3DEF)</b> pour afficher le chiffre <b>3</b> .
2 Entrer <b>6</b>	Appuyez sur la touche <b>(6MNO)</b> pour afficher le chiffre <b>6</b> .
3 Entrer <b>4</b>	Appuyez sur la touche <b>(4GHI)</b> pour afficher le chiffre <b>4</b> .

 Vous pouvez également entrer les chiffres au moyen des modes de saisie de texte à plusieurs frappes et T9<sup>®</sup> en appuyant sur les touches de façon continue.

## Saisie de symboles

Pour saisir des symboles, deux menus sont disponibles : Le menu de saisie des symboles et le menu de saisie des symboles multiples.


Si vous utilisez le menu de saisie des symboles, vous pouvez rapidement sélectionner un symbole puis revenir à l'édition de texte, alors que le menu de saisie des symboles multiples vous permet de sélectionner jusqu'à 12 symboles à la fois.

### Menu de saisie de symboles

Pour ouvrir le menu de saisie de symboles, appuyez sur la touche # au mode de saisie de texte à plusieurs frappes, T9® ou numérique.

Le menu de saisie des symboles s'affiche de la manière suivante :


### Menu de saisie de symboles



Appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour passer aux pages précédente/actuelle/suivante.

#### Pour saisir un symbole

- 1 Mettez en surbrillance la ligne sur laquelle se trouve le symbole que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez déplacer la ligne en surbrillance à l'aide de la touche de navigation à 4 directions.
- 2 Trouvez le caractère du clavier affiché au-dessus du symbole et appuyez sur la touche. Le menu des symboles temporaire disparaît après insertion d'un symbole.

 Vous pouvez annuler le menu des symboles temporaire en appuyant sur la touche C.

### Menu de saisie de symboles multiples

Pour ouvrir le menu de saisie de symboles multiples, appuyez et maintenez la touche # au mode de saisie de texte à plusieurs frappes, T9® ou numérique.

Entrez un ou plusieurs symboles en utilisant la même opération que pour le **Menu de saisie des symboles** à la page 37. Pour terminer la saisie des symboles et revenir à l'édition de texte, appuyez sur **SK1 (OK)**. Pour annuler la saisie des symboles, appuyez sur **SK2 (Annuler)**.

## Autres possibilités pendant l'édition de texte

### Pour insérer un espace

Pour insérer un espace dans le texte en mode de saisie de texte à plusieurs frappes ou en mode de saisie de texte T9®, appuyez sur la touche 0.

### Pour insérer une nouvelle ligne

Pour insérer une nouvelle ligne dans le texte, placez le curseur au point d'insertion de la nouvelle ligne et appuyez deux fois sur la touche #. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Menu options, Nouvelle ligne**.

### Pour changer la casse

Appuyez sur la touche \* pour alterner entre les modes Majuscule (lettre suivante en majuscule), Verrouillage majuscule et Minuscule (voir le schéma de la page 34).

### Pour passer au Mode Supprimer/Retour arrière

Pour passer au mode supprimer/retour arrière, appuyez sur la touche **Menu options, Options d'édition**, puis sur **Supprimer** ou **Retour arrière** en **Mode Effacer**.

En mode **Supprimer**, vous pouvez supprimer des caractères après le curseur. En mode **Retour arrière**, vous pouvez supprimer des caractères avant le curseur.

### Pour passer au mode Insérer/Remplacer

Pour passer au mode insérer/remplacer, appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Options d'édition**, puis **Insérer** ou **Remplacer** en **Mode Ecrire**.

### Pour Copier, Couper, Supprimer ou Remplacer du texte

Pour copier, couper, supprimer ou remplacer un bloc de texte, utilisez la fonction **Copier/couper/autres**. Avant de réaliser une fonction spécifique, sélectionnez le bloc de texte :

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
1 Préciser le point de départ	Placez le curseur au point de départ à l'aide de la touche de <b>navigation à 4 directions</b> .
2 Activez <b>Copier/couper/autres</b>	Appuyez et maintenez la touche * ou appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> puis sélectionnez « <b>Copier/couper/autres</b> ».
3 Préciser le point de fin	Placez le curseur au point de fin à l'aide de la touche de <b>navigation à 4 directions</b> .

Le bloc de texte est maintenant délimité. Effectuer une des actions suivantes :

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
Copier	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Copier)</b> ou appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Copier</b> .
Couper	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Couper)</b> ou appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Couper</b> .
Supprimer	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Supprimer</b> .
Remplacer	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Remplacer</b> . Le texte sélectionné est alors remplacé par le texte sur un presse-papiers.

### **Pour coller du texte coupé/copié**

Pour coller du texte coupé/copié, déplacez le curseur en utilisant la touche **de navigation à 4 directions** jusqu'à un point spécifique puis appuyez sur **SK2 (Coller)**, ou appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Coller**.

 Vous pouvez coller le texte copié/coupé dans d'autres applications.

# Utilisation de la messagerie

Appuyez sur la touche **SK2 (Msg)** à partir de l'écran d'accueil ou sur la touche **MENU** → Sélectionnez **Messages** ou appuyez sur la touche **2**.

Cette section vous explique comment utiliser la messagerie :

- Présentation
- Menus destinés à la messagerie
- Écrire et envoyer un nouveau message
- Recevoir et lire un message
- Répondre et transférer le message
- Organiser les messages

## Présentation générale

### Types de message

Votre 338 prend en charge les types de messages suivants :

- **Messages textuels**

Pour envoyer un message textuel, le destinataire doit être abonné à un service SMS ou de messagerie textuelle.

- Le service de **Messagerie multimédia** vous permet d'envoyer des messages sous forme de diapositives contenant du texte et des fichiers multimédia. Les fichiers multimédia comprennent les clips vidéo, les fichiers audio et les fichiers images. Un maximum de 60 fichiers joints par message est autorisé et le message ne doit pas dépasser 150 Ko au total, y compris le texte du message. Lorsque vous recevez un message multimédia, votre centre de messagerie vous envoie un message de notification. Vous pouvez recevoir le contenu d'un message multimédia automatiquement ou manuellement. Le service de messagerie multimédia est disponible avec les réseaux 2.5G et 3G.
- La fonction **E-mail** vous permet d'envoyer des messages comprenant des fichiers joints à des adresses e-mail. Un maximum de 60 fichiers joints par message est autorisé et les données ne doivent pas dépasser 150 Ko au total, y compris le texte du message. Les fichiers que vous pouvez joindre comprennent, entre autres, les sonneries, les fichiers images, les fichiers audio et les fichiers vidéo. Vous pouvez seulement rediriger ces fichiers vers une autre adresse e-mail. Il existe deux types de serveur d'e-mail : POP3 et IMAP4. Avec un serveur POP3, votre e-mail est reçu et sauvegardé dans le téléphone, tandis qu'avec le serveur IMAP4, l'e-mail reçu est enregistré sur le serveur d'e-mail. La liste d'e-mails dans la **3Box** est synchronisée avec la liste d'e-mails enregistrés sur le serveur IMAP4. Le service e-mail **3** est disponible avec les réseaux 2.5G et 3G.



**3** ne permet l'accès que par IMAP4


## Types de fichiers joints pris en charge

Vous trouverez ci-dessous la liste des types de fichiers joints que le 338 peut lire/utiliser (ces fichiers peuvent être joints à des messages et transférés entre votre téléphone et un PC) :

- Vidéo : MPEG4, WMV, H.263 baseline
- Audio : MIDI, MPEG4-AAC, MP3, WMA, AMR
- Image : JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP, TIFF (les fichiers TIFF peuvent seulement être réexpédiés)
- Texte : Text, vCarte, vAgenda

## Menus de la messagerie

### Menus de la messagerie

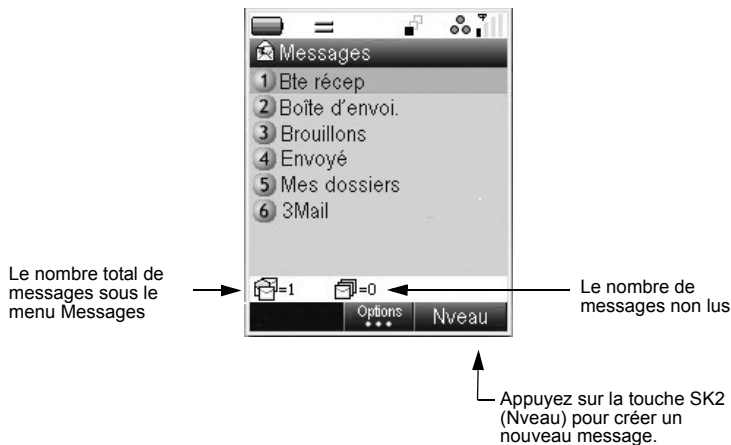

Les options de la liste du menu **Messages** sont décrites ci-dessous :

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Bte récep</b>	Affiche les messages reçus. Sur l'écran du menu <b>Messages</b> , le nombre de messages non lus dans la <b>Bte récep</b> est affiché.
<b>Boîte d'envoi</b>	Affiche les messages qui attendent d'être envoyés. Sur l'écran du menu <b>Messages</b> , le nombre de messages dans la <b>Boîte d'envoi</b> est affiché.
<b>Brouillons</b>	Affiche les messages non terminés. Sur l'écran du menu <b>Messages</b> , le nombre de messages dans les <b>Brouillons</b> est affiché.
<b>Envoyé</b>	Affiche les messages envoyés sous forme de liste.
<b>Mes dossiers</b>	Affiche une liste de dossiers où enregistrer les messages. Vous pouvez créer jusqu'à 10 dossiers. Sur l'écran du menu <b>Messages</b> , le nombre de messages non lus dans <b>Mes dossiers</b> est affiché.
<b>3Box</b>	Permet d'accéder au serveur d'e-mail spécifié. Un maximum de 50 dossiers, y compris la Boîte de réception, peuvent être créés dans la <b>3Box</b> . Un maximum de 1000 messages peuvent être sauvegardés dans la <b>3Box</b> .

Voici la description du **Menu Options** fourni dans la liste de menus **Messages** en appuyant sur la touche de menus Options sur l'écran des Messages :

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Nouveau message</b>	Sélectionne le type de message (Texte/Multimédia/E-mail) sur l'écran suivant.
<b>Vérif. messages</b>	Vérifie si le serveur d'e-mail de <b>3</b> contient de nouveaux e-mails. Ce menu est disponible pour le serveur POP3.
<b>Lier</b>	Ajoute un raccourci pour le dossier actuellement sélectionné sur l'écran d'accueil ou le Menu rapide.
<b>Suppr ts dossiers</b>	Supprime tous les messages et dossiers définis par l'utilisateur dans la mémoire du téléphone.
<b>Réglages</b>	Modifie les paramètres des messages (voir les descriptions ci-dessous pour avoir les détails.)



Le menu Paramètres fournit les paramètres **Messages texte**, **généraux**, **Mgs multimédia** et **Email**. La section suivante décrit les paramètres figurant sous **Réglages** :

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Général :</b>	La section suivante décrit les paramètres figurant sous <b>Général</b> :
<b>Déroulement</b>	Sélectionne le nombre de lignes qui défilent quand vous appuyez sur la touche <b>Haut</b> ou <b>Bas</b> . Choisissez entre <b>Déroul. 1 ligne</b> , <b>Déroul. 3 lignes</b> , <b>Déroul. 4 lignes</b> ou <b>Dérouler 1 page</b> .
<b>Afficher</b>	Sélectionne l'affichage du titre dans la liste de messages. <b>Afficher expéditeur</b> : Affiche l'adresse/le numéro de téléphone de l'expéditeur ou le nom de l'expéditeur tel qu'il est enregistré sur la liste de contacts. <b>Montrer le sujet</b> : Affiche l'objet du message.
<b>Texte de vœux</b>	Active/désactive la fonction d'insertion automatique d'en-tête et modifie la phrase d'en-tête. <b>Réglages ins. texte</b> : Lorsque <b>Insér. texte auto</b> est sélectionné, la phrase d'en-tête est insérée automatiquement. Cette fonction est désactivée quand <b>Insérer manuel</b> est sélectionné. <b>Texte d'en-tête</b> : Permet de modifier l'en-tête avec 128 caractères maximum. Tapez le texte et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
<b>Réglage signature</b>	Active/désactive la fonction d'insertion automatique de signature et modifie la signature. <b>Réglages ins. texte</b> : Lorsque <b>Insér. texte auto</b> est sélectionné, la signature est insérée automatiquement. Cette fonction est désactivée quand <b>Insérer manuel</b> est sélectionné. <b>Signature texte</b> : Permet de modifier la signature avec 60 caractères maximum. Saisissez votre texte et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
<b>Indicateur</b>	Modifie le texte de réponse entre guillemets.
<b>Msg texte :</b>	La section suivante décrit les paramètres figurant sous <b>Messages texte</b> :
<b>Options d'envoi</b>	Permet de modifier les paramètres d'envoi de messages textuels. <b>Rapport d'envoi</b> : Pour sélectionner si un rapport d'état doit être joint ou non joint aux messages textuels envoyés. Sélectionnez <b>Rapport demandé</b> et <b>Pas de rapport</b> .
<b>Période de validité</b>	Pour sélectionner la durée de conservation d'un message textuel sur le serveur pendant sa transmission. Choisissez entre <b>12 heures</b> , <b>Un jour</b> , <b>Une semaine</b> , <b>Un mois</b> ou <b>Temps maximum</b> . <b>Note</b> : <b>Un mois</b> est égal à 30 jours.
<b>Messagerie texte</b>	Permet de modifier l'adresse du centre de messages textuels. Cette adresse est sauvegardée sur la carte USIM.

Rubrique	Description
<b>Chemin réponse</b>	Détermine s'il faut répondre en utilisant le même centre de messagerie texte que le message reçu. Sélectionnez <b>Demander</b> ou <b>Ne pas demander</b> .
<b>Msgs multimédia :</b>	La section suivante décrit les paramètres figurant sous <b>Msgs multimédia</b> :
<b>Options réception</b>	<p>Permet de modifier les paramètres de réception de messages multimédia.</p> <p><b>Télécharger minutage</b> : Pour sélectionner si vous voulez recevoir un message multimédia manuellement ou automatiquement.</p> <p>Lorsque <b>Manuel</b> est sélectionné, le contenu des messages multimédia est conservé au centre de messagerie jusqu'à ce que vous décidiez de le télécharger ou jusqu'à échéance de la date. Vous pouvez utiliser <b>Manuel</b> pour gérer la mémoire disponible : par ex. télécharger les messages quand vous savez que vous avez suffisamment de mémoire.</p> <p>Lorsque <b>Automatique</b> est sélectionné, le 338 télécharge automatiquement le contenu des messages vidéo/multimédia.</p> <p>Lorsque <b>Manuel hors 3G</b> est sélectionné, le contenu des messages multimédia reste au centre de messagerie lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte par le service 3G. Vous devez donc télécharger le contenu des messages multimédia manuellement avant la date d'expiration. Lorsque vous vous trouvez dans une zone couverte par le service 3G, le 338 télécharge automatiquement le contenu des messages multimédia.</p> <p><b>Taille maximum téléchar</b> : Pour fixer la taille maximale d'un message multimédia que le téléphone peut recevoir.</p> <p><b>Messages anonymes</b> : Pour sélectionner si vous voulez ou non recevoir un message multimédia sans l'ID de l'expéditeur (par ex. nom ou numéro de téléphone). Sélectionnez <b>Refuser</b> ou <b>Accepter</b>.</p> <p><b>Playback msg multiméd</b> : Pour sélectionner comment lire le message multimédia reçu après l'avoir sélectionné et avoir appuyé sur la touche <b>Entrée</b>.</p> <p><b>Automatique</b> : Le message multimédia est lu immédiatement.</p> <p><b>Manuel</b> : Les informations du message s'affichent. Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour commencer la lecture.</p>
<b>Options d'envoi</b>	<b>Taille max envoi</b> : Pour fixer la taille maximale d'un message multimédia que le téléphone peut envoyer.
<b>Emettre rapport</b>	Pour sélectionner si vous voulez ou non recevoir un rapport d'envoi et le renvoyer ou non sur demande. Sélectionnez <b>Emettre rép</b> ou <b>Aucun rapport</b> .
<b>Période de validité</b>	<p>Pour sélectionner la durée de conservation d'un message multimédia sur le serveur pendant sa transmission. Choisissez entre <b>12 heures</b>, <b>Un jour</b>, <b>Une semaine</b>, <b>Un mois</b> ou <b>Temps maximum</b>.</p> <p><b>Note</b> : <b>Un mois</b> est égal à 30 jours.</p>

Rubrique	Description
Centre MMS	Pour modifier l'adresse du centre MMS. Cette adresse est sauvegardée sur la carte USIM.
Proxy MMS	Pour modifier l'adresse du serveur proxy
Réglages E-mail pour : Serveur e-mail un ou Serveur e-mail deux	La section suivante décrit les paramètres figurant sous <b>E-mail</b> : <b>Note</b> : 3 ne permet l'accès que par IMAP4.
Réglage serveur	<b>Nom du serveur</b> : Pour afficher et modifier le nom du serveur d'e-mail. <b>Serveur prioritaire</b> : Pour définir la priorité du serveur (primaire/secondaire).
Type de serveur	<b>POP3 ou IMAP4</b> : Définit <b>Serveur POP3</b> ou <b>Serveur IMAP4</b> <b>Utiliser APOP</b> : Pour sélectionner si le serveur APOP est utilisé ou non. Sélectionnez <b>Oui</b> ou <b>Non</b> . <b>Laissé sur serveur</b> : Pour sélectionner si le message téléchargé doit rester sur un serveur d'e-mail POP3 ou pas. Sélectionnez <b>Garder messages</b> ou <b>Suppr. messages</b> .
ID/mot de passe	<b>ID utilisateur</b> : Pour afficher et modifier le nom d'utilisateur pour accéder au serveur d'e-mail. <b>Mot de passe</b> : Pour afficher et modifier le mot de passe pour accéder au serveur d'e-mail. Des astérisques (***) sont affichés.
Adresse Email	Pour afficher et modifier votre adresse e-mail qui apparaîtra dans le champ <b>De</b> lorsque vous envoyez un e-mail et qui sera aussi utilisée comme votre propre adresse dans la <b>Boîte d'envoi</b> ou dans <b>Envoyé</b> (jusqu'à 90 caractères).
Options réception	<b>Taille max reçue</b> : Pour régler la taille maximale d'un e-mail pouvant être reçu.
Options d'envoi	<b>Minutage messa. envoy</b> : Pour sélectionner si un e-mail doit être envoyé immédiatement ou plus tard. Si vous sélectionnez <b>Envoi imméd.</b> , l'e-mail est immédiatement envoyé, tandis qu'avec <b>Envoyer + tard</b> le message e-mail est placé dans la <b>Boîte d'envoi</b> pour être envoyé plus tard.
Adresses serveur	<b>Serveur SMTP</b> : Pour afficher et modifier l'adresse du serveur SMTP. <b>Port SMTP</b> : Pour afficher et modifier le port SMTP. <b>Serveur d'entrée</b> : Pour afficher et modifier l'adresse du serveur d'entrée. <b>Port d'entrée</b> : Pour afficher et modifier le port d'entrée.
Authentifier	Pour exécuter ou non l'authentification.

## Ecrire et envoyer un nouveau message

La section suivante décrit les tâches communes et fournit des conseils utiles pour l'écriture et l'envoi d'un nouveau message.

### Tâches communes

#### Nouveau message textuel

##### Pour

##### Procédez de la manière suivante

- 1 Programmer le type de message (message textuel)

Appuyez sur la touche **SK2 (Mgs)** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Messages**.

Appuyez sur la touche **SK2 (Nveau)** ou appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Nouveau message**.

Sur l'écran **Type message**, sélectionnez **Message texte** et appuyez sur la touche **Entrée**.

L'écran **Nveau message** s'affiche.

**Note** : Vous pouvez afficher l'écran **Nveau message** directement en appuyant et en maintenant **SK2 (Msg)** sur l'écran d'accueil.

- 2 Etablir le destinataire

Sélectionnez le champ du destinataire et appuyez sur la touche **Entrée**.

Saisissez le numéro de téléphone du destinataire et appuyez sur la touche **Entrée** (vous pouvez entrer jusqu'à 20 chiffres, sans compter l'indicatif international +).

**Note** : Vous pouvez définir un ou plusieurs destinataires.

**Note** : Pour rechercher le destinataire dans la liste de Contacts, appuyez sur la touche **SK2 (Trouver)**.

- 3 Entrer le texte du message

Sélectionnez le champ de saisie de texte, tapez le message et appuyez sur la touche **Entrée**.

- 4 Envoyer le message

Appuyez sur la touche **SK1 (Envoyer)**.

Le message est envoyé et enregistré dans le dossier **Envoyé**.

## Nouveau message multimédia

Vous pouvez envoyer des messages multimédia aux numéros de téléphone et adresses e-mail 2.5G, 3G. Un maximum de 60 fichiers joints par message est autorisé et le message ne doit pas dépasser 150 Ko au total, y compris le texte du message.

 Utilisez cette fonction pour créer une présentation contenant plusieurs fichiers multimédia et texte de message.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Programmer le type de message (message multimédia)	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Mgs)</b> sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche <b>MENU</b> et sélectionnez <b>Messages</b> . Appuyez sur la touche <b>SK2 (Nveau)</b> ou appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Msg multimédia</b> . L'écran <b>Nveau message</b> s'affiche.
2 Composer une présentation	Sélectionnez la boîte de texte et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour utiliser les différentes fonctions du compositeur.
3 Entrer le sujet	Sélectionnez la case sujet et saisissez le titre (256 caractères maximum).
4 Etablir le destinataire	Sélectionnez la case adresse, entrez l'adresse et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> (90 caractères maximum pour un destinataire). Ajoutez d'autres adresses au besoin, en répétant la procédure pour les entrées vides dans la liste des adresses. Pour changer une adresse <b>A</b> en adresse <b>CC</b> (copie de courtoisie) ou <b>BCC</b> (copie confidentielle), appuyez sur la touche <b>Menu options</b> sur la liste des adresses et sélectionnez <b>Adresse CC</b> ou <b>Adresse BCC</b> . Appuyez sur <b>SK1 (OK)</b> pour revenir à l'écran Nveau message. <b>Note</b> : Vous pouvez programmer un total de 70 adresses sous <b>A</b> , <b>CC</b> et <b>BCC</b> . <b>Note</b> : Pour établir l'adresse à partir de la liste de Contacts, appuyez sur la touche <b>SK2 (Trouver)</b> .
5 Joindre des fichiers	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Joindre fichier</b> . Sélectionnez le type de pièce jointe dans les <b>Fichiers texte</b> et appuyez sur <b>SK1 (OK)</b> .
6 Envoyer le message	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Envoyer)</b> . Le message est envoyé et enregistré dans le dossier <b>Envoyé</b> .

## Nouvel e-mail

Un maximum de 60 fichiers joints par message est autorisé et les données ne doivent pas dépasser 150 Ko au total, y compris le texte du message.

Les fichiers que vous pouvez joindre comprennent, entre autres, les sonneries, les fichiers images, les fichiers audio et les fichiers vidéo.

Vous pouvez joindre des fichiers du type Word, Excel, PowerPoint mais vous ne pouvez pas mes lire/éditer sur ce téléphone. Vous pouvez uniquement les transférer. Vous pouvez entrer un total de 70 destinataires dans les champs To, Cc (liste des destinataires visibles) et Bcc (liste des destinataires cachés) d'un e-mail.

Il existe deux types de serveur d'e-mail : POP3 et IMAP4.

Avec un serveur POP3, votre e-mail est reçu et sauvegardé dans le téléphone. Avec un serveur IMAP4, l'e-mail reçu est enregistré sur le serveur d'e-mail, ce qui permet de télécharger le message complet ou seulement le titre.

### Pour

### Procédez de la manière suivante

- | Pour                                     | Procédez de la manière suivante  |
|--|--|
| 1 Programmer le type de message (e-mail) | Appuyez sur la touche <b>SK2 (Mgs)</b> sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche <b>MENU</b> et sélectionnez <b>Messages</b> .<br>Appuyez sur la touche <b>SK2 (Nveau)</b> ou appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>E-mail</b> .<br>L'écran <b>Nveau message</b> s'affiche.  |
| 2 Ajouter une pièce jointe               | Sélectionnez la case pièce jointe et sélectionnez le type de fichier.<br>Sélectionnez un fichier dans la liste affichée.   |
| 3 Entrer le texte du message             | Sélectionnez le champ du texte du message, tapez le message et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .   |
| 4 Entrer le sujet                        | Sélectionnez le champ du sujet et saisissez le titre du message (256 caractères maximum).  |
| 5 Etablir le destinataire                | Sélectionnez la case adresse, entrez l'adresse et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> (90 caractères maximum pour un destinataire).<br>Ajoutez d'autres adresses au besoin, en répétant la procédure pour une entrée vide dans la liste des adresses.<br>Changez l'adresse dans Adresse destinat. à Cc (destinataire visible) ou Bcc (destinataire caché) en appuyant sur la touche <b>Menu options</b> et <b>Adresse CC</b> ou <b>Adresse BCC</b> .<br>Appuyez sur <b>SK1 (OK)</b> pour revenir à l'écran Nouveau message.<br><b>Note</b> : Vous pouvez programmer un total de 70 adresses sous <b>A, CC</b> et <b>BCC</b> .<br><b>Note</b> : Pour établir l'adresse à partir de la liste de Contacts, appuyez sur la touche <b>SK2 (Trouver)</b> . |

## Pour

6 Envoyer l'e-mail

## Procédez de la manière suivante

Appuyez sur la touche **SK1 (Envoyer)**. Votre message sera envoyé conformément au réglage des paramètres suivants :

- **Envoyer immédiatement** pour **Heure envoi message** dans les **Options d'envoi**  
L'e-mail est envoyé et enregistré dans le dossier **Envoyé**.
- **Envoyer plus tard** pour **Heure envoi message** dans les **Options d'envoi**  
L'e-mail est sauvegardé dans la **Boîte d'envoi** jusqu'au prochain envoi de messages manuellement. Consultez **Envoi de messages manuellement** à la page 49 pour plus d'informations.

## Conseils utiles

La disponibilité de chaque fonction est illustrée au moyen des abréviations suivantes :

**T** : Message textuel

**M** : Message multimédia

**E** : E-mail, **EP** est POP3 seulement et **EI** IMAP4 seulement

Tâche	Procédure	Disponible pour		
<b>Déterminer le destinataire à partir de la liste des contacts (contacts du téléphone)</b>	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Trouver)</b> sur la case d'entrée du destinataire puis sélectionnez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire.  Le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail est inséré dans <b>To</b> .	T	M	E
<b>Envoyer des messages manuellement</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> sur l'écran Nveau/Modifier message et sélectionnez <b>Envoyer tout</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .			E
<b>Afficher un message avant de l'envoyer</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> sur l'écran Nveau/Modifier message et sélectionnez <b>Aperçu message</b> .  <b>Note</b> : Pour les messages multimédia, vous pouvez également appuyer sur la touche <b>SK2 (Aperçu)</b> dans <b>Compositeur</b> pour afficher le message.	T	M	E
<b>Changer le type de message</b>	Sélectionnez le champ type de message, appuyez sur la touche <b>Entrée</b> et sélectionnez le type de message.	T	M	E
<b>Effacer sujet/adresse/texte/ pièce jointe</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Eff. les champs</b> . Sélectionnez le champ à effacer dans <b>Eff. tt champ</b> , <b>Effacer sujet</b> (n'est pas disponible pour les messages textuels), <b>Eff. adresse</b> , <b>Effacer texte</b> ou <b>Eff. pièce jointe</b> .	(T)	M	E

Tâche	Procédure	Disponible pour		
Enregistrer un message non terminé et non envoyé	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Sauver)</b> . Le message est enregistré dans <b>Brouillons</b> .	T	M	E
Ajouter un en-tête/une signature	Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Insérer le texte</b> . Sélectionnez <b>Insérer vœux</b> ou <b>Ins. signatures</b> .	T		E
Annuler l'édition du message	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Quitter édition</b> .	T	M	E
Déterminer la priorité	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Envoyer options</b> . Sélectionnez <b>Priorité msg</b> et choisissez <b>Priorité basse</b> , <b>Priorité standard</b> ou <b>Haute priorité</b> .		M	E
Entrer la date et l'heure de livraison	Définissez le temps de livraison dans le champ <b>Temps livraison</b> .		M	
Envoyer un message à plusieurs destinataires	Sélectionnez le champ <b>A</b> sur l'écran <b>Nveau message</b> . Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour afficher la <b>Liste d'adresses</b> . Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Ajout adresse</b> . Pour ajouter une adresse à partir de la liste de contacts, appuyez sur la touche <b>SK2 (Trouver)</b> et sélectionnez une adresse à ajouter. Appuyez sur <b>SK1 (Utiliser)</b> .	T	M	E
Joindre une vidéo, une image, un fichier audio ou un autre fichier	Pour les messages multimédia et les e-mails, sélectionnez le champ <b>Pièce jointe</b> sur l'écran <b>Nveau message</b> , ou appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Joindre fichier</b> . Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour afficher l'écran <b>Gestionnaire fichiers</b> . Sélectionnez un type de dossier à joindre et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez la pièce jointe et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Appuyez sur <b>SK1 (Utiliser)</b> .		M	E
Supprimer un fichier joint	Sélectionnez le champ des pièces jointes et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez le nom du fichier joint à supprimer. Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Supprimer</b> .			EP



## Pour modifier une présentation

Vous pouvez modifier une présentation de la messagerie multimédia sur l'écran **Compositeur**.

<b>Tâche</b>	<b>Procédure</b>
<b>Modifier la disposition du texte</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Disposition texte</b> . Sélectionnez <b>Première ligne</b> , <b>3 première lignes</b> , <b>5 premières lignes</b> , <b>Ligne du bas</b> , <b>3 dernières lignes</b> ou <b>5 dernières lignes</b> . La sélection par défaut est <b>Ligne du bas</b> .
<b>Déplacer une diapositive</b>	Appuyez sur la touche de navigation droite/gauche.
<b>Ajouter une diapositive</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Ajouter diapositive (après)</b> . Une nouvelle diapositive est ajoutée à la suite de la diapositive sélectionnée.
<b>Insérer une diapositive entre deux diapositives</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Ajouter diapo (avant)</b> . Une nouvelle diapositive est insérée avant la diapositive sélectionnée.
<b>Supprimer une diapositive</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Supprimer diapo</b> .
<b>Insérer un fichier image/musique/vidéo/son</b>	Sélectionnez la <b>CASE (Image, Son ou Vidéo)</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez le type de pièce jointe : <b>Fichiers image</b> , <b>Fichiers audio</b> ou <b>Fichiers vidéo</b> .
<b>Editer le texte</b>	Sélectionnez la <b>CASE texte</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>Insérer texte</b> (affiché lorsqu'il y a pas de texte inséré) ou <b>Modifier texte</b> (affiché lorsque du texte est déjà inséré). Saisir/éditer du texte sur l'écran <b>Editer texte</b> .
<b>Supprimer un fichier texte/image/audio/voix/vidéo</b>	Sélectionnez la <b>CASE (Image, Son, Vidéo ou Texte)</b> . Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Enlever rubrique</b> .
<b>Régler la durée de la présentation</b>	Sélectionnez la case <b>Minutage diapo</b> et sélectionnez <b>Minutage diapo</b> . Les diapositives défilent durant la durée fixée (1 à 60 secondes).
<b>Quitter le compositeur</b>	Appuyez sur la touche <b>SK1 (OK)</b> .
<b>Visualiser l'aperçu de la présentation,</b>	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Aperçu)</b> .

## Recevoir et lire un message



Quand d'autres applications sont utilisées :

Si des applications autres que l'application de messagerie sont activées lors de la réception d'un nouveau message, une sonnerie vous informe et une icône de raccourci temporaire est créée sur l'écran d'accueil, que vous trouvez lorsque vous revenez à l'écran d'accueil. Vous pouvez ouvrir et afficher le nouveau message en sélectionnant l'icône de raccourci de nouveau message. Lorsque le message reçu est un message multimédia, vous devez télécharger manuellement le contenu du message multimédia, même si **Minutage du téléchargement** est réglé sur **Automatique** ou **Manuel hors 3G**.



Réception des messages multimédia dans les zones 2G

Les messageries multimédia sont disponibles dans les zones 2.5G et 3G.

## Tâches courantes

### Pour recevoir un message multimédia

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lire le message de notification	Lorsque vous recevez un message multimédia, une sonnerie vous informe et l'icône de raccourci vers un nouveau message s'affiche sur l'écran d'accueil.
2 Télécharger le contenu du Message multimédia	<p>Lorsque <b>Minutage du téléchargement</b> est réglé sur <b>Automatique</b> (réglage par défaut) :</p> <p>Le contenu du message multimédia est téléchargé automatiquement depuis le centre de messagerie (lorsque vous êtes en couverture 3G ou 2.5G).</p> <p>Lorsque <b>Télécharger minutage</b> est réglé à <b>Manuel</b> :</p> <p>Appuyez sur la touche <b>SK1 (Recevoir)</b> pour télécharger le contenu du message multimédia, ou appuyez sur la touche <b>SK2 (Annuler)</b> pour recevoir le contenu plus tard. (Consultez <b>Pour recevoir un message multimédia manuellement</b> à la page 53 pour plus d'informations.) Si l'action est annulée, le message de notification est sauvegardé dans la <b>Boîte de réception</b>.</p> <p>Lorsque <b>Minutage téléchargement</b> est réglé sur <b>Manuel hors 3G</b> :</p> <p>Le contenu du message multimédia est téléchargé automatiquement depuis le centre de messagerie lorsque vous êtes en couverture 3G. Lorsque vous n'êtes pas en couverture 3G, téléchargez manuellement le contenu du message multimédia (Voir <b>Pour recevoir manuellement un message multimédia</b> à la page 53 pour avoir plus d'informations.).</p>

## Pour recevoir manuellement un message multimédia

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la messagerie	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Msg)</b> . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>MENU</b> et sélectionner <b>Messages</b> .
2 Sélectionner la boîte à lettre	Sélectionnez <b>Bte récep</b> et sélectionnez le message non lu.
3 Sélectionner le message de notification	Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour lire le message de notification.
4 Recevoir le contenu du message Message multimédia	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Recevoir)</b> . Le contenu du message est alors téléchargé du centre de messagerie.

## Pour lire un message

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la messagerie	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Msg)</b> . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>MENU</b> et sélectionner <b>Messages</b> .
2 Sélectionner la boîte à lettre contenant le message à lire	Sélectionnez <b>Bte récep</b> et sélectionnez le message non lu.
3 Sélectionner le message	Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour lire le message. Le contenu du message s'affiche. <b>Note</b> : Pour les messages multimédia, appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour lancer la présentation.

## Conseils utiles



### Pour lire un message

La disponibilité de chaque fonction est illustrée au moyen des abréviations suivantes :

T : Message textuel

M : Message multimédia

E : E-mail, EP est POP3 seulement et EI est IMAP4 seulement

Tâche	Procédure	Disponible pour
Vérifier les nouveaux messages	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Vérifier)</b> .	 EP
Actualiser l'affichage de la liste de messages actuelle	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Actualiser</b> .	 EI

Tâche	Procédure	Disponible pour		
Filtrer les messages reçus par condition	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Affichage filtre</b> . Les filtres proposés sont les suivants : <b>Lu ou non lu</b> , <b>Messages lus</b> , <b>Messages non lus</b> , <b>Haute priorité</b> , <b>Type message</b> , <b>Envoyé ou échec</b> , <b>Envoyer + tard</b> , <b>Echec de l'envoi</b> , <b>Catégorie message multimédia</b> , <b>Personnel</b> , <b>Publicités</b> et <b>Information</b> . Pour annuler le filtrage, appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Aff ts</b> .	T	M	E
Trier les messages	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Trier messages</b> . Les messages peuvent être triés dans les ordres suivants : <b>Par date</b> ↑ : Ordre ascendant de la date <b>Par date</b> ↓ : Ordre descendant de la date <b>Par sujet</b> ↑ : Ordre ascendant du sujet <b>Par sujet</b> ↓ : Ordre descendant du sujet	T	M	E
Changer la taille de la police	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Taille de fonds</b> . Sélectionnez <b>Grand</b> , <b>Medium</b> ou <b>Petit</b> . <b>Note</b> : Vous pouvez changer la taille de la police des messages multimédia sur le <b>Afficheur de texte</b> .	T	M	E
Changer le type d'affichage de la liste de messages	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Sujet/ adresse</b> .	T	M	E
Déplacer un message de la mémoire de la carte USIM à la mémoire du téléphone	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Copier ou déplacer</b> . Sélectionnez la destination et appuyez sur <b>SK2 (Déplacer)</b> .	T		
Afficher la liste d'adresses	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Voir liste adresses</b> .	T	M	E
Afficher la liste des fichiers joints	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Voir liste fichiers</b> .	T	M	E
Copier ou déplacer un message	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Copier ou déplacer</b> . Sélectionnez la destination de la copie ou du déplacement et appuyez sur la touche <b>SK1 (Copie)</b> ou <b>SK2 (Déplc)</b> .	T	M	E

Tâche	Procédure	Disponible pour		
Effacer un message	Sélectionnez le message dans l'écran <b>Boîte réception</b> et appuyez sur la touche <b>SK2 (Effacer)</b> . Appuyez sur la touche <b>SK1 (Oui)</b> pour supprimer le message. Ou sélectionnez le message sur l'écran <b>Boîte réception</b> et appuyez sur la touche <b>Menu options</b> . Sélectionnez <b>Supprimer</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>Supprimer sélect.</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .	T	M	E
Supprimer tous les messages	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Supprimer</b> et <b>Supprimer tout</b> .	T	M	E
Afficher les informations concernant un message	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Détails messages</b> . Des informations relatives au type de message, ainsi que la date et l'heure de réception sont affichées.	T	M	E
Afficher divers rapports	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Aperçu rapport</b> .	T	M	
Rappeler l'expéditeur d'un message textuel	Affichez le message textuel, appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Répondre</b> .	T		
Appeler le numéro de téléphone affiché dans le texte du message	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour afficher le message. Le numéro de téléphone est en surbrillance. (S'il y a plusieurs numéros de téléphone dans le message, déplacez la surbrillance à l'aide des touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> .) Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .  Le numéro de téléphone est affiché. Effectuer un appel vocal ou vidéo.  <b>Note</b> : S'il s'agit d'un message multimédia, le numéro de téléphone est en surbrillance sur l' <b>afficheur de texte</b> .	T	M	E
Afficher un URL dans le texte du message	Sélectionnez le message, appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour afficher le texte du message. L'URL est en surbrillance. Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Ouvrir dans navigateur</b> .  Le navigateur s'affiche avec l'URL sélectionné.  <b>Note</b> : Vous pouvez aussi passez directement à l'URL en appuyant sur la touche <b>Entrée</b> quand l'adresse URL est en surbrillance.	T	M	E

Tâche	Procédure	Disponible pour		
Ajouter l'adresse e-mail de l'expéditeur/du destinataire dans la liste des contacts	Sélectionnez le message et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Ajout Répert.</b> . Utilisez <b>Ajouter Contact</b> pour sauvegarder le numéro de téléphone/l'adresse e-mail. (Consultez la section <b>Contacts</b> à la page 30 pour plus d'informations.)  <b>Note :</b> Pour arrêter la présentation du fichier joint, appuyez sur la touche <b>SK2 (Arrêter)</b> . Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Ajout Répert.</b> .	T	M	E
Ajouter un numéro de téléphone/ une adresse e-mail se trouvant dans le texte du message à la liste des contacts	Sélectionnez le message et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour afficher le texte du message. Le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail est en surbrillance. (S'il y a plusieurs numéros de téléphone/adresse e-mail dans le message, déplacez la surbrillance à l'aide des touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> .)  Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Utiliser sélection</b> et <b>Ajout Répert.</b> . Enregistrez le numéro de téléphone/adresse e-mail dans <b>Ajouter à Contacts</b> . (Consultez la section <b>Contacts</b> à la page 30 pour plus d'informations.)	T	M	E
Ajouter dans les Signets un URL inclus dans le texte du message	Sélectionnez le message et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour afficher le texte du message. L'URL est en surbrillance. (S'il y a plusieurs URL dans le message, déplacez la surbrillance à l'aide des touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> .)  Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Utiliser sélection</b> et <b>Ajouter aux favoris</b> .  Enregistrez l'URL dans <b>Favori</b> .	T	M	E
Sauvegarder un fichier joint	Sélectionnez le message et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour afficher le texte du message.  Sélectionnez le fichier joint que vous voulez sauvegarder.  Appuyez sur la touche <b>SK2 (Joindre)</b> . Vous pouvez aussi appuyer sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionner <b>Voir liste fichiers</b> pour afficher la liste des fichiers joints et sélectionnez un fichier à joindre. Appuyez ensuite sur la touche <b>SK1 (Sauver)</b> ou sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Sauvegarder</b> .		M	E
Ouvrir un fichier joint	Sélectionnez le fichier et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .		M	E

## Pour contrôler le lecteur de messages multimédia

<b>Tâche</b>	<b>Procédure</b>
Lancer la présentation	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Marche)</b> .
Pauser la présentation	Pendant la lecture, appuyez sur la touche <b>SK1 (Pause)</b> .
Arrêter la présentation	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Arrêt)</b>
Faire défiler vers le haut/le bas le texte d'un message	Appuyez sur la touche <b>Haut/Bas</b> .
Echanger les diapos	Appuyez sur la touche <b>Gauche/Droite</b> .

## Répondre et transférer le message

La section suivante décrit les tâches communes et fournit des conseils utiles pour répondre et rediriger les messages.

## Tâches courantes

### Pour répondre à un message reçu dans la Boîte de réception

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
1 Lancer la messagerie	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Mgs)</b> ou appuyez sur la touche <b>MENU</b> et sélectionnez <b>Messages</b> .
2 Afficher le message reçu pour y répondre	Sélectionnez <b>Bte récep</b> .
3 Sélectionner le message	Sélectionnez et affichez le message auquel vous voulez répondre.
4 Afficher <b>Répondre</b>	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Répons)</b> ou appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Répondre</b> . <b>Répondre</b> s'affiche avec l'adresse de l'expéditeur et Objet : sujet original du message multimédia et de l'e-mail.
5 Entrer le texte du message	Sélectionnez <b>msg texte</b> , tapez le message et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
6 Entrer le sujet	Si nécessaire, sélectionnez <b>Sujet</b> et modifiez le titre (256 caractères max.).
7 Envoyer le message	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Envoyer)</b> . Le message est envoyé et enregistré dans le dossier <b>Envoyé</b> .

## Pour transférer un message reçu dans la Boîte de réception

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la fonction de messagerie	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Mgs)</b> ou appuyez sur la touche <b>MENU</b> et sélectionnez <b>Messages</b> .
2 Afficher le message reçu pour le transférer	Sélectionnez <b>Bte récep.</b>
3 Sélectionner le message	Sélectionnez et affichez le message à transférer.
4 Afficher <b>Transférer</b>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Transférer</b> . <b>Transférer</b> s'affiche avec le contenu du texte, les fichiers joints et le sujet original pour les messages multimédia.
5 Etablir le destinataire	Sélectionnez <b>À</b> , tapez l'adresse et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . <b>Note</b> : Pour établir l'adresse à partir de la liste de Contacts, appuyez sur la touche <b>SK2 (Trouver)</b> .
6 Entrer le sujet	Si nécessaire, sélectionnez <b>Sujet</b> et modifiez le titre (256 caractères max.).
7 Entrer le texte du message	Si nécessaire, sélectionnez <b>msg texte</b> , modifiez le texte du message et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
8 Envoyer le message	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Envoyer)</b> . Le message est envoyé et enregistré dans le dossier <b>Envoyé</b> .

## Conseils utiles

Voici quelques conseils utiles pour répondre à et transférer des messages :

### Pour répondre à un message reçu

#### Conseils

Inclure le message original dans la réponse	Vous pouvez répondre à un message en incluant le texte du message d'origine. Sélectionnez le message et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour afficher le texte du message. Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Réponse</b> . Le message d'origine entre guillemets est inséré dans le <b>Message textuel</b> .
Répondre à un message avec de multiples destinataires	Vous pouvez répondre à un message et l'envoyer à plusieurs destinataires. Sélectionnez le message et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour afficher le texte du message. Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Répondre</b> ou <b>Réponse</b> puis sélectionnez <b>Répondre à tous</b> .



## Conseils

### Modifier un message sauvegardé sous Boîte d'envoi ou Brouillons

Select **Boîte d'envoi** ou **Brouillons** sur l'écran **Messages**. Sélectionnez le message et appuyez sur la touche **SK1 (Editer)**.

## Organiser les messages

Lorsque la mémoire réservée à la fonction de messagerie est pleine, le 338 ne peut pas recevoir de nouveaux messages à moins que vous déplaciez ou supprimiez les anciens messages. Par conséquent, pour éviter que la mémoire prévue pour les messages ne soit pleine, il est recommandé de déplacer ou supprimer des messages inutiles.

### Créer des dossiers

Pour gérer vos messages, créez des dossiers sous **Mes dossiers** ou **3Box**. Vous pouvez copier/déplacer les messages dans **Bte récep**, **Boîte d'envoi**, **Brouillons**, **Envoyé** ou **3Box** vers un dossier, renommer le dossier pour indiquer la catégorie (ex. Travail, Famille ou Amis). Vous pouvez aussi définir un destinataire pour un dossier de manière à distribuer automatiquement les messages reçus des adresses spécifiées.

### 3Box

La boîte 3Box se synchronise avec le serveur IMAP4 spécifié pour afficher la liste d'e-mails.

Vous pouvez créer cinq dossiers en cascade sous **3Box**. Vous pouvez créer/supprimer/renommer des dossiers quand le téléphone est dans la zone de couverture 3G et quand la communication avec le serveur IMAP4 est possible. Appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Nveau dossier** et sélectionnez **Pour messages** ou **Pour dossiers**.

La synchronisation avec le serveur commence quand vous sélectionnez **3Box** sous **Messages**.

### Copier ou déplacer des messages

Vous pouvez copier/déplacer des messages dans le téléphone, de 3Box au téléphone et dans 3Box. La copie/le déplacement de messages du téléphone à 3Box n'est pas prise en charge.

Lorsqu'un message sans téléchargement du texte est compris dans le dossier de destination de la copie ou du déplacement, un message d'erreur s'affiche et la procédure échoue. Lorsque les pièces jointes ne sont pas téléchargées en premier, un message de confirmation est affiché avant la procédure.

## Tâches courantes

### Pour créer un dossier sous Mes dossiers

#### Pour

- 1 Lancer la messagerie
- 2 Afficher **Mes dossiers**
- 3 Créer un dossier

#### Procédez de la manière suivante

Appuyez sur la touche **SK2 (Mgs)** ou appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Messages**.  
Sélectionnez **Mes dossiers**  
Appuyez sur la touche **SK1 (Nouveau)** et saisissez le nom du dossier.  
Un dossier est créé.

# Conseils utiles

## Conseils

---

### Supprimer un dossier

Sélectionnez le dossier et appuyez sur la touche **SK2 (Effacer)** ou appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Classer dossiers, Effacer dossier**.

### Renommer un dossier

Sélectionnez le dossier, appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Classer dossiers, Renomm. dossier**.

### Enregistrer une adresse pour la distribution automatique vers un dossier

Vous permet d'enregistrer une adresse pour un dossier que vous avez créé dans le téléphone.

Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Classer dossiers, Règles adresses**.

Appuyez sur la touche **SK2 (Trouver)** pour sélectionner une entrée de contact puis appuyez sur la touche **SK1 (Utiliser)**. Vous pouvez aussi entrer l'adresse et appuyez sur la touche **SK1 (OK)**.

Vous pouvez également modifier la règle d'adresse enregistrée en appuyant sur la touche **Menu options** et en sélectionnant **Règles adresses**.

### Supprimer une adresse/toutes les adresses enregistrées pour la distribution automatique

Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Règles adresses**. Appuyez ensuite sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Effacer règles/Eff. tous règles**.

### Supprimer tous les messages dans la liste actuelle

Pour supprimer tout le dossier, appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Classer dossiers, Effacer dossier**. Pour supprimer tous les messages téléphoniques, appuyez sur la touche **Menu options, Messages** et sélectionnez **Suppr ts dossiers**.

## Changer les réglages de votre 338

Cette section vous explique comment changer les réglages de votre 338.

### Exemple d'écran

Appuyez sur la touche **MENU** → Sélectionnez l'icône **Réglages** ou appuyez sur la touche **8** → menu **Vos réglages** (voir ci-dessous).


### Menu Vos réglages




## Profils du téléphone

(Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez l'icône **Réglages** → sélectionnez **Paramètres tél.** ou appuyez sur la touche **1** sur l'écran du menu **Vos réglages**)

### Menu du profil téléphone

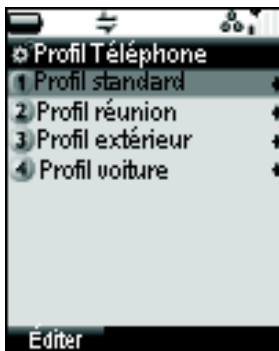

**Profils téléphone** vous permet de modifier le mode de fonctionnement en fonction de différentes situations : **Profil standard**, **Profil réunion** (environnement calme), **Profil extérieur** (lorsque vous transportez le téléphone 338 dans une poche ou dans un sac) et **Profil voiture** (pendant que vous conduisez). Vous pouvez également personnaliser chaque profil pour qu'il soit plus utile. Pour voir et modifier les paramètres d'un profil, focalisez-vous sur le profil et appuyez sur **SK1(Modifier)**. Vous pouvez accéder aux paramètres suivants :

 Vous pouvez aussi changer le profil actif du téléphone à partir de l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche **Haut** sur l'écran d'accueil, ou sur la touche **Menu options** et sélectionnez une option de profil.

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Volume bip msg</b>	Pour régler le volume de la sonnerie et de l'alarme de <b>Silence à Niveau 6</b> (forte).
<b>Sonneries</b>	Pour sélectionner des sonneries différentes pour les appels téléphoniques, les appels vidéos et les messages entrants.
<b>Illumination</b>	Pour sélectionner l'illumination du téléphone pour les appels téléphoniques, les appels vidéos et les messages.

Rubrique	Description
<b>Modèle vibration</b>	Pour sélectionner le modèle de vibration.
<b>Rétroéclairage</b>	<p><b>Rétroéclairage</b> : Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le rétroéclairage et régler les paramètres de luminosité.</p> <p><b>Temps éclairage</b> : Règle la durée d'activation du rétroéclairage entre 10 et 60 secondes. La durée par défaut est de 15 secondes.</p> <p><b>Note</b> : Le rétroéclairage est allumé dans les conditions suivantes : Le rétroéclairage est activé (haut, moyen ou bas), le profil sélectionné est Profil voiture, le phone est en cours de charge.</p>
<b>Autres réglages</b>	<p><b>Son touches</b> : Pour activer/désactiver le son des touches.</p> <p><b>Son couverture</b> : Pour activer/désactiver le son de la couverture. La tonalité de service indique que le téléphone 338 se trouve dans la zone de service.</p> <p><b>Décrochage auto</b> : Pour activer/désactiver la fonction de réponse automatique. Lorsque le kit mains libres est branché, cette fonction permet de répondre automatiquement aux appels dans les 5 secondes de leur réception. Cela s'applique à tous les appels entrants.</p>

## Réglages d'écran

(Sélectionnez « **Réglages écran** » ou appuyez sur la touche **2** dans l'écran du menu « **Vos réglages** »)

**Réglages écran** vous permet de sélectionner l'animation de l'écran de réveil et l'image de l'écran d'accueil.

Rubrique	Description
<b>Accueil</b>	<p>Les fichiers préinstallés et téléchargés peuvent être choisis en :</p> <p><b>Animation allumage</b> : Pour sélectionner l'animation de l'écran (100 Ko maxi.) lorsque vous allumez votre 338. Vous pouvez aussi choisir une photo prise avec la caméra intégrée.</p> <p><b>Sonnerie allumage</b> : Pour sélectionner la sonnerie (20 Ko) que vous entendez lorsque vous allumez votre 338.</p> <p><b>Animation extinction</b> : Pour sélectionner une image (100 Ko maxi) à afficher quand vous éteignez votre 338.</p>
<b>Papier peint</b>	Pour sélectionner l'image de l'écran d'accueil (100 Ko maxi).
<b>Indication de service</b>	Définit l'affichage d'un message reçu sur l'écran d'accueil.
<b>Economiseur</b>	Définit la durée pendant laquelle votre téléphone peut rester en veille avant de passer en mode économie, de 1 à 20 secondes. La durée par défaut est de 5 secondes.

## Appels

(Sélectionnez « **Appels** » ou appuyez sur la touche **3** dans l'écran « **Vos réglages** »)

**Appels** vous permet de modifier différents réglages pour la fonction appels.

### Menu Appels



Rubrique	Description
Tous les appels	<p><b>Volume réception</b> : Règle le volume, de <b>Silence à Niveau 6</b> pour la réception des appels.</p> <p><b>Envoyer mon n°</b> : Définit l'indication de l'ID de l'appelant. <b>Envoyer</b> donne votre numéro votre interlocuteur et <b>Cacher</b> vous permet d'effectuer des appels dans afficher que votre numéro s'affiche.</p> <p><b>Infos ID appel</b> : Accède au réseau pour vérifier l'état des paramètres de notification d'ID actuels.</p> <p><b>Rép. toute touche</b> : Pour activer/désactiver la fonction de réponse par n'importe quelle touche. Vous pouvez ainsi utiliser n'importe quelle touche pour répondre à un appel, à l'exception des touches <b>SK2 (Ignorer), Fin (Ignorer), Haut et Bas</b>.</p> <p><b>Kit piéton</b> : Sélectionne la sortie de la tonalité de sonnerie du téléphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Micro sonne aussi</b> : Pour que la sonnerie s'entende par les écouteurs et le haut-parleur.</li> <li>• <b>Mains libres slt</b> : Pour que la sonnerie ne s'entende que par les écouteurs.</li> </ul> <p>Lorsque les écouteurs ne sont pas branchés au téléphone, la sonnerie est émise par le haut-parleur même si le téléphone est réglé à <b>Sonnerie mains libres</b>.</p>
Appels vidéo	<p><b>Numérotation fixe</b> : Vous permet de composer uniquement le numéro programmé.</p> <p>Pour définir les réglages pour les appels vidéo.</p> <p><b>Réglages caméra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode écran</b> : Vous permet de sélectionner les images affichées (autre côté/mon côté) et la taille de l'écran parmi <b>Mon côté + petit, Autre côté slt, Mon côté + grand et Mon côté slt</b>.</li> <li>• <b>Qualité d'image</b> : La qualité des images prises par le 338 peut être sélectionnée parmi <b>Standard, Meilleure image</b> (la priorité est donnée à la qualité de l'image) et <b>Mvt + rapide</b> (la priorité est donnée à la capture du mouvement).</li> <li>• <b>Mode photo</b> : Pour sélectionner le mode photo qui sera utilisé lors des appels vidéo parmi <b>Par défaut, Mode paysage et Mode nuit</b>.</li> </ul> <p><b>Options appels</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Voir compteur</b> : Pour activer/désactiver la durée de l'appel vidéo en cours.</li> <li>• <b>Voix sinon vidéo</b> : Active/désactive la fonction de retour automatique. Cette fonction passe à un appel voix lorsqu'un appel vidéo ne peut pas continuer pour une raison ou une autre.</li> </ul> <p><b>Remplacer par photo</b> : Sélectionne une image (100 Ko maxi) à envoyer à votre interlocuteur dans un appel vidéo, au lieu d'utiliser l'image de la caméra.</p> <p><b>Numéro d'accès VIG</b> : Définit le numéro d'accès VIG (Video Interactive Gateway) utilisé pour les appels vidéo via Internet. Le <b>Numéro d'accès VIG</b> varie d'un pays à l'autre et peut être modifié pour celui d'un autre pays le cas échéant.</p>

Rubrique	Description
<b>Renvoi d'appel</b>	<p>Vous permet de définir un numéro vers où transférer des appels. Cette fonction est disponible pour les <b>Appels voix/Appels vidéo/Appels fax</b>. Disponible dans les conditions suivantes : <b>Tous appels/Si sans réponse/Si occupé/Si éteint</b>.</p> <p><b>Paramétrage du renvoi d'appel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vérifier</b> : Indique l'état actuel du service.</li> <li>• <b>Mettre à jour</b> : Met à jour l'état du service.</li> <li>• <b>Trouver</b> : Le numéro de téléphone enregistré est copié depuis les <b>Contacts</b>.</li> <li>• <b>Effacer réglages</b> : Désactive le paramétrage du renvoi des appels voix, vidéo et fax individuellement.</li> </ul> <p><b>Tous renvois désactivés</b> : Désactive le paramétrage du renvoi des appels voix, vidéo et fax.</p> <p><b>Vérification Auto</b>. Vérifie automatiquement vos transferts d'appels.</p>
<b>Appel en attente</b>	<p>Pour <b>activer/désactiver</b> le service de mise en attente des appels. Indique l'état actuel de la fonction de mise en attente des appels.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vérifier</b> : Indique l'état actuel du service.</li> </ul>
<b>Restrictions appel</b>	<p>Active ou désactive le service de restriction d'appel, effectue une recherche et affiche l'état du service actuel.</p> <p>Types d'appels :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Appels voix sortants/Appels vidéo sortants</b></li> </ul> <p><b>Pas de restriction</b> : Désactive le service de restriction des appels sortants.</p> <p><b>Int. si à l'étranger</b> : Tous les appels émis internationaux, sauf à destination du pays d'origine.</p> <p><b>Appels internationaux</b> : Tous les appels émis internationaux.</p> <p><b>Tous les appels</b> : Tous les appels sortants saufs les appels aux services d'urgence.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Appels voix entrants/Appels vidéo entrants</b></li> </ul> <p><b>Pas de restriction</b> : Désactive le service de restriction des appels entrants.</p> <p><b>Reçus si roaming</b> : Tous les appels reçus hors du pays d'origine. Refuse tous les appels entrants en cas de connexion à un réseau étranger sauf lorsqu'un appel est retourné après un appel à un service d'urgence</p> <p><b>Tous les appels</b> : Tous les appels reçus sauf les rappels après un appel d'urgence.</p> <p><b>Vérifier</b> : Indique l'état actuel du service.</p> <p><b>Mettre à jour</b> : L'état du service est mis à jour.</p> <p><b>Restriction PIN</b> : Modifie le mot de passe.</p>



Rubrique	Description
<b>Info. durée appel</b>	<p>Affiche et permet de régler les informations sur la durée des appels.</p> <p><b>Durée appel en cours</b> : Pour changer le réglage de l'affichage de la durée de l'appel. Sélectionnez <b>Appel en cours</b>, <b>Appels émis</b>, <b>Total appels</b> ou <b>Eteint</b>.</p> <p>Les informations de durée des appels sont données sous les options <b>Tous les appels</b>, <b>Appels émis</b> et <b>Appels reçus</b>.</p> <p><b>Liste par durée</b> : Pour afficher le résumé des informations pour les appels.</p> <p><b>Appels voix</b> : Pour afficher les informations sur les appels téléphoniques.</p> <p><b>Appels vidéo</b> : Pour afficher les informations sur les appels vidéos.</p> <p><b>RàZ cpteur appel</b> : Pour remettre à zéro le décompte de la durée des appels.</p>
<b>Réglages avancés</b>	<p><b>Alarme qualité</b> : Active ou désactive l'alarme de qualité. Cette fonction avertit d'une déconnexion possible si vous passez à une zone où la réception du signal est faible. Sélectionnez Pas d'alarme, Alarme forte et Alarme douce.</p> <p><b>Régl. pause</b> : Pour modifier une suite de caractères au clavier (128 caractères à un octet max.) pour insérer une pause pendant la composition. Cette fonction permet de composer des numéros incluant des pauses.</p> <p>Par exemple, après avoir composé un numéro avec le service de tonalité des touches, vous pouvez envoyer les numéros que vous avez entrés précédemment.</p> <p>Cette fonction est utile pour l'envoi de message à un récepteur de radiomessagerie, etc. Seuls les caractères du clavier (0-9, # et *) et des pauses (appuyez de manière continue sur la touche # : la lettre « p » s'affiche). Il n'est pas possible d'insérer une pause au début. Si une pause est insérée à la fin du numéro, elle sera supprimée au moment de l'enregistrement. Une pause dans un numéro ne peut être utilisée que lorsque vous appelez le numéro. Les numéros comportant des pauses ne sont pas enregistrés dans la liste des Appels émis.</p> <p><b>Affichage portrait</b> : Pour afficher l'identification de l'appelant (CLI) dans la liste des contacts quand vous effectuez et recevez des appels.</p> <p><b>Ignorer si caché</b> : Pour activer ou désactiver la fonction de rejet des appels ne présentant pas l'identité de l'appelant. Cela vous permet de rejeter les appels non accompagnés de l'identification de l'appelant.</p> <p><b>Répondeur</b> : Vous pouvez régler le type d'autorisation du répondeur en cochant les cases.</p> <p><b>Messagerie vidéo</b> : Vous pouvez régler le type d'autorisation des messages vidéo en cochant les cases.</p> <p><b>Tonalités d'envoi</b> : Pour activer/désactiver le son d'envoi.</p> <p><b>Numérotation rapide</b> : Active/désactive les fonctions de numérotation rapide.</p>

## Date et heure

(Sélectionnez **Date et heure** ou appuyez sur la touche **4** dans l'écran du menu **Vos réglages**)

**Date et heure** vous permet de sélectionner les formats d'affichage de la date et de l'heure, de régler l'heure locale/horloge2, le décalage horaire par rapport à l'heure GMT, d'activer la fonction d'heure d'été et d'afficher l'heure actuelle des deux horloges.

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Régl date heure</b>	<p>Les réglages ci-dessous sont fournis pour l'<b>Heure locale</b>.</p> <p><b>Date</b> : Pour régler la date pour l'heure locale. Entrez le mois, l'heure et l'année séparés par la barre oblique selon l'ordre du champ <b>format de la date</b> (par ex. 15/09/2003 lorsque le <b>format de la date</b> est jj/mm/aaaa).</p> <p><b>Heure</b> : Pour régler l'heure. Entrez l'heure actuelle au format 24 heures (par ex. 2145 pour 9:45 pm.) ou au format 12 heures (par ex. PM 9:45 pour 21H45.) selon le réglage du format de l'heure.</p> <p><b>Horaire d'été</b> : Pour choisir si l'état actuel de l'heure locale/horloge2 est l'heure d'été ou pas. Vous ne pouvez pas utiliser ce réglage si l'heure locale n'est pas définie.</p> <p><b>Fuseau</b> : Règle le décalage horaire entre l'heure locale et l'heure GMT. Sélectionne le nom de la ville la plus proche dans la liste des fuseaux horaires.</p>
<b>Régler heure double</b>	<p>Les réglages ci-dessous sont fournis pour l'<b>Heure double</b>.</p> <p><b>Heure</b> : Pour régler l'heure. Entrez l'heure actuelle au format 24 heures (par ex. 2145 pour 9:45 pm.) ou au format 12 heures (par ex. PM 9:45 pour 21H45.) selon le réglage du format de l'heure.</p> <p><b>Horaire d'été</b> : Pour choisir si l'état actuel de l'heure locale/horloge2 est l'heure d'été ou pas. Vous ne pouvez pas utiliser ce réglage si l'heure locale n'est pas définie.</p> <p><b>Fuseau</b> : Règle le décalage horaire entre l'heure locale et l'heure GMT. Sélectionne le nom de la ville la plus proche dans la liste des fuseaux horaires.</p>
<b>Format</b>	<p><b>Format heure</b> : Pour régler le format de l'affichage de l'heure à <b>affichage 12 heures</b> ou <b>affichage 24 heures</b>.</p> <p><b>Affichage horloge</b> : Pour régler l'affichage de l'horloge à <b>H1</b> (local) ou <b>H2</b> (local/2ème horloge).</p> <p><b>Format données</b> : Pour régler le format d'affichage de la date à <b>jj/mm/aaaa</b> (par ex. 15/09/2003), <b>mm/jj/aaaa</b> (par ex. 09/15/2003) ou <b>aaaa/mm/jj</b> (par ex. 2003/09/15).</p> <p><b>Toujours afficher horloge</b> : Affiche l'horloge constamment en bas de l'écran.</p>
<b>Aperçu horloges</b>	<p>Affiche l'heure actuelle pour <b>Heure locale</b> et <b>Local/horloge</b>.</p>

## Langue

(Sélectionnez **Langue** ou appuyez sur la touche **5** dans l'écran **Vos réglages**)

L'option **Langue** vous permet de sélectionner la langue utilisée sur l'affichage et d'activer/désactiver la fonction de renvoi à la ligne automatique.

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Afficher langue</b>	Permet de sélectionner la langue d'affichage. Tous les messages du 338 sont affichés dans la langue choisie.
<b>Mot</b>	Active/désactive la fonction de renvoi à la ligne automatique dans les champs texte. <b>Note</b> : Vous ne pouvez pas changer le réglage de l'option <b>Mot</b> pendant qu'une activation est active.

## Sécurité

(Sélectionnez **Sécurité** ou appuyez sur la touche **6** dans l'écran **Vos réglages**)

Les réglages **Sécurité** vous permettent de régler la fonction de verrouillage et les codes.

### **Verrous**

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Saisir code</b>	Cette fonction annule toute utilisation du clavier, sauf dans les cas suivants : composition de numéros de services d'urgence, réponse à un appel à l'aide de la touche <b>Envoyer</b> , refus d'un appel à l'aide de la touche <b>Fin</b> , mise sous/hors tension du 338 à l'aide de la touche <b>Fin</b> , désactivation de l'alarme à l'aide de n'importe quelle touche et réglage du volume de l'écouteur. Veuillez noter que vous aurez besoin d'un code de téléphone pour activer/désactiver la fonction de verrouillage du clavier. Consultez <b>Nouveau code de téléphone</b> dans la section <b>Déf. codes</b> à la page 69 pour plus d'informations sur le code téléphone.  Vous pouvez aussi activer/désactiver <b>Verrous</b> à partir de l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> dans l'écran d'accueil et sélectionnez <b>Verrou numérot.</b>
<b>Verrou auto</b>	Active/désactive la fonction de verrouillage automatique. Lorsque la fonction <b>Verrou auto</b> est activée, le téléphone est automatiquement protégé par le <b>Verrouillage du clavier</b> lorsque vous allumez votre téléphone.

### **Déf. codes**

Fournit des réglages concernant les codes suivants.

- PIN1 : Peut être utilisé au moment de la mise en route, pour éviter tout accès non autorisé à votre 338.
- PIN2 : Peut être utilisé pour le réglage des numéros fixes (Voir **Numérotation fixe** à la page 65.).


- Code téléphone : Utilisé pour confirmer les actions importantes afin d'éviter les erreurs accidentelles lors des opérations importantes.
- PIN privé : Utilisé pour empêcher un accès non autorisé au réseau.

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Activer PIN1</b>	Le code PIN1 est utilisé pour mettre votre 338 en route. Sélectionne <b>Activer</b> ou <b>Désactiver</b> .
<b>Nouveau PIN1</b>	Pour changer le code PIN1. Entrez le PIN actuel, le nouveau PIN (4-8 chiffres) puis retapez le nouveau PIN en guise de confirmation.
<b>Déverrouiller PIN1</b>	Pour afficher l'écran d'entrée PIN1 lorsque vous allumez votre 338. <b>Note</b> : Si vous entrez votre code PIN de façon incorrecte à trois fois de suite, la carte USIM se verrouille. Vous pouvez la déverrouiller à l'aide de votre Code de déverrouillage du PIN (PUK). Veuillez contacter l'opérateur <b>3</b> pour obtenir le code PUK.
<b>Nouveau PIN2</b>	Pour changer le code PIN2. Entrez le PIN actuel, le nouveau PIN (4-8 chiffres) puis retapez le nouveau PIN en guise de confirmation.
<b>Déverrouiller PIN2</b>	Pour afficher l'écran d'entrée PIN2 lorsque vous allumez votre 338. <b>Note</b> : Si vous entrez votre code PIN de façon incorrecte à trois fois de suite, la carte USIM se verrouille. Vous pouvez la déverrouiller à l'aide de votre Code de déverrouillage du PIN (PUK). Veuillez contacter l'opérateur <b>3</b> pour obtenir le code PUK.
<b>Nouveau code tél.</b>	Permet de changer le code requis pour confirmer les actions importantes telles que la suppression de toutes les entrées de la liste de contacts. Cette action nécessite la saisie du code pour éviter toute suppression accidentelle. Pour changer le code téléphone, entrez un nouveau code (4 chiffres) puis retapez ce nouveau code en guise de confirmation. <b>Note</b> : A l'achat, le numéro de code de votre 338 est 0000.
<b>Nouveau PIN privé</b>	Modifie le mot de passe du réseau. Entrez le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe (4 à 8 chiffres) puis retapez le nouveau mot de passe en guise de confirmation. <b>Note</b> : Vous devez entrer le code téléphone (4 chiffres) lorsque vous réglez <b>Nouveau PIN privé</b> pour la première fois. <b>Note</b> : Ce mot de passe est nécessaire pour changer les interdictions d'appel de votre 338.

## Config. réseau

(Sélectionnez « **Config. réseau** » ou appuyez sur la touche **7** dans l'écran du menu « **Vos réglages** »)

La fonction **Config réseau** vous permet de modifier divers paramètres relatifs au réseau de votre téléphone portable :

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Sélect réseau</b>	<p>Pour sélectionner l'opérateur de réseau (Réseau mobile terrestre public, « RMTP ») automatiquement/manuellement.</p> <p>Lorsque <b>Automatique</b> est sélectionné, le 338 recherche et choisit automatiquement le RMTP par ordre de priorité.</p> <p>Lorsque <b>Manuel</b> est sélectionné, une liste de RMTP valides s'affiche. Sélectionnez un RMTP à partir de la liste. Votre 338 établit une connexion avec ce RMTP. Si cette connexion n'est pas établie, un message demandant une autre sélection s'affichera.</p>
<b>Réseaux préférés</b>	<p>Affiche la liste des RMTP sauvegardés dans la carte USIM, met à jour la liste RMTP, ajoute et supprime les entrées RMTP, change la technologie d'accès utilisée pour chaque RMTP et change la priorité de recherche et l'ordre d'affichage des entrées. La liste USIM peut contenir jusqu'à 50 entrées RMTP. <b>Ajouter</b>, <b>Trier</b>, <b>Remplacer</b> et <b>Supprimer</b> sont proposés sous le <b>Menu options</b>.</p> <p>Pour changer la priorité de recherche et l'ordre d'affichage des entrées :</p> <p>Appuyez sur la touche <b>SK1 (Dépla.)</b> à <b>Liste RMTP. A Priorité RMTP</b>, sélectionnez le RMTP à déplacer (le RMTP sélectionné apparaîtra en gris), déplacez le curseur sur la destination et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> ou <b>SK1</b>.</p>
<b>Mode réseau</b>	<p>Pour sélectionner le mode d'exploitation du 338.</p> <p><b>Automatique</b> : Le 338 sélectionne automatiquement le service disponible.</p> <p><b>3G sit</b> : La zone de service est programmée manuellement pour la couverture 3G seulement.</p> <p>Lorsque vous êtes en mode couverture 2G/2.5G, vous pouvez passer au mode de couverture 3G en appuyant sur la touche .</p>
<b>Sélectionner APN</b>	<p>Pour sélectionner et modifier le nom de point d'accès (APN) pour la connexion permanente.</p>
<b>Reconnexion auto</b>	<p>Pour pouvoir recomposer automatiquement lorsque le premier appel ne s'est pas connecté.</p>

## **Effacer réglages**

(Sélectionnez « **Effacer réglages** » ou appuyez sur la touche **8** dans l'écran du menu « **Vos réglages** »)

La fonction **Effacer les réglages** vous permet de réinitialiser les paramètres définis et de les supprimer de la mémoire du téléphone.




La fonction **Effacer les réglages** n'est pas disponible pendant qu'une application est active.


<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Effacer réglages</b>	Réinitialise tous les paramètres aux valeurs par défaut.
<b>Vider mémoire</b>	Pour effacer toutes les données de l'utilisateur.
<b>Effacer tout</b>	Ramène tous les paramètres aux valeurs par défaut et les supprime de la mémoire.

## Utiliser le navigateur pour accéder à Internet

Cette section vous explique comment utiliser le navigateur.

Une pression sur la touche  vous permet d'accéder à une large gamme de contenu, services et informations depuis<sup>3</sup>. Vous pouvez, par exemple, afficher les derniers bulletins d'information et prévisions météorologiques, vérifier les résultats sportifs, faire des recherches géographiques, etc.

### Menus du navigateur

Pour ouvrir une liste de menu, appuyez sur la touche  puis sur la touche Menu options à partir de l'écran de menu du navigateur.

Les menus proposés sont décrits dans le tableau suivant :

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Ajout Contacts			Pour enregistrer le numéro de téléphone/adresse e-mail dans la liste des contacts. L'écran Ajout contact s'affiche, avec le numéro de téléphone/l'adresse e-mail inséré.
Ajouter signet	Page actuelle		Pour enregistrer la page affichée dans les signets.
	Lien sélectionné		Pour enregistrer le lien affiché dans les signets.
Favoris			Affiche la liste des sites favoris. La liste peut contenir jusqu'à 50 signets. Le dernier site auquel vous avez accédé apparaît en premier sur la liste. Appuyez encore une fois sur la touche <b>Menu options</b> pour afficher les sous-menus suivants : <b>Modifier titre</b> : Pour modifier le titre du signet (24 caractères d'un octet). <b>Envoyer URL</b> : Ouvre l'écran Nveau message pour créer un nouveau message avec l'URL dans le champ de saisie du texte. <b>Copier URL</b> : Pour copier l'URL. <b>Supprimer</b> : <b>Effacer sélection</b> supprime le signet sélectionné et <b>Effacer tout</b> supprime tous les signets. <b>Lier</b> : Pour ajouter un raccourci vers le signet sélectionné dans le menu rapide et l'écran d'accueil.
Enregistrer page :			Sauvegarde la page affichée en tant que fichier accessible hors ligne. Vous pouvez sauvegarder 20 pages maximum. Pour éviter toute suppression fortuite, vous pouvez régler <b>Protection</b> afin d'éviter la suppression de 10 pages maximum quand <b>Supprimer</b> est sélectionné (voir Pages sauvegardées ci-dessous). Une page sauvegardée ne peut pas dépasser 100 Ko.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Pages sauvegard.			<p>Affiche la liste des pages enregistrées pour être accessibles hors ligne.</p> <p>Mettez un titre de page en surbrillance et appuyez sur la touche <b>Menu options</b> pour afficher les sous-menus suivants :</p> <p><b>Editer titre</b> : Pour modifier le titre de la page sauvegardée (24 caractères à un octet maximum).</p> <p><b>Envoyer URL</b> : Pour lancer l'application de messagerie avec l'URL de la page sauvegardée dans le texte du message.</p> <p><b>Protéger</b> : Pour protéger la page sauvegardée sélectionnée.</p> <p><b>Annuler protection</b> : Pour annuler la protection de la page sauvegardée sélectionnée.</p> <p><b>Supprimer</b> : <b>Effacer sélection</b> supprime la page sélectionnée et <b>Effacer tout</b> supprime toutes les pages.</p> <p>Mettez une page enregistrée en surbrillance et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour afficher les contenus.</p> <p>Lorsqu'une page sauvegardée est affichée, appuyez sur la touche <b>Menu options</b> pour accéder aux sous-menus suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ajout Contacts</b> : Pour enregistrer le numéro de téléphone/ adresse e-mail/URL en surbrillance dans la liste des contacts. L'écran Ajout contact s'affiche, avec le numéro de téléphone/ l'adresse e-mail/l'URL inséré.</li> <li>• <b>Enregistrer image</b> : Enregistre une image du fichier dans les fichiers Image.</li> <li>• <b>Modifier titre</b> : Pour modifier le titre.</li> <li>• <b>Envoyer en message</b> : Lance l'application de messagerie avec URL de la page/de l'image affichée dans le texte du message ou le fichier image joint.</li> <li>• <b>Informations page</b> : Affiche les informations relatives à la page.  <b>Vérifier titre page</b> Affiche le titre.  <b>Vérifier URL</b> Affiche l'URL.  <b>Vérifier certificat</b> Affiche les certificats enregistrés avec le fichier.</li> <li>• <b>Copier en texte</b> : Copie le texte sur la page sauvegardée. Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour commencer la copie. Appuyez sur la touche <b>Bas</b> pour sélectionner et sur la touche <b>Entrée</b> à la fin. Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour terminer la copie.</li> <li>• <b>Protection</b> : Définit les paramètres de protection pour le fichier sélectionné ou annule la protection programmée.</li> <li>• <b>Supprimer</b> : Pour supprimer la page sauvegardée sélectionnée.</li> </ul>



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Copier en texte			Copie le texte sur la page affichée. Pour débiter la copie, appuyez sur la touche <b>Entrée</b> au début. Appuyez sur la touche <b>Bas</b> pour sélectionner le texte. Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> à la fin.
Enregistrer image			Enregistre une image dans la liste d'images.
Envoyer tel msg	URL page actuelle		Ouvre l'écran Nveau message pour modifier un nouveau message avec l'URL de la page affichée inclus dans le texte du message.
	Image URL		Ouvre l'écran Nveau message pour modifier un nouveau message avec l'URL de l'image affichée dans le texte du message.
	Fichier image		Ouvre l'écran Nveau message pour modifier un nouveau message avec l'image affichée jointe.
Recharger			Pour actualiser la page affichée.
Saisir URL			Fournit un champ de saisie d'URL. Vous pouvez entrer directement un URL pour aller au site.
Histoire			Affiche l'historique de l'URL à partir du menu <b>Saisir URL</b> . Mettez un historique d'URL en surbrillance et appuyez sur la touche <b>Menu options</b> pour afficher les sous-menus suivants : <b>Envoyer URL</b> : Ouvre l'écran Nveau message pour modifier un nouveau message avec l'URL de l'historique affiché inclus dans le texte du message. <b>Supprimer</b> : <b>Effacer sélection</b> supprime l'historique de l'URL sélectionné et <b>Effacer tous</b> supprime l'historique de tous les URL.
Cryptage	Latin-1		Change le cryptage des caractères à Latin-1. Latin-1 est le réglage par défaut.
	US ASCII		Change le cryptage des caractères à US ASCII.
	UTF-8		Change le cryptage des caractères à UTF-8.
	UCS2		Change le cryptage des caractères à UCS2.
	UCS4		Change le cryptage des caractères à UCS4.
	UTF-16		Change le cryptage des caractères à UTF-16.
Information page	Vérifier titre page		Affiche le titre de la page affichée.
	Vérifier URL		Affiche l'URL de la page affichée.
	Vérifier certificat		Affiche le certificat sur la page en cours. Lorsque le contenu de la page affichée a été téléchargé sans un certificat, ce menu apparaîtra en grisé.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Réglages	Affich. réglages	Lister réglages	Permet de choisir le nombre de ligne par défilement : <b>Défiler par ligne, Défiler par 3 lignes, Défiler par 5 lignes</b> et <b>Défiler par page</b> .
		Affich. réglages	<b>Images</b> : Cochez la case pour activer l'affichage d'image. <b>Animations</b> : Cochez la case pour activer l'affichage d'animation.
		Taille police	Sélectionne la taille des caractères (petite/moyenne/grande).
	Autres param.	Réglages cookie	Pour sélectionner une règle pour les cookies parmi <b>Accepter tous, Bloquer tous</b> et <b>Conf. à chaque fois</b> .
		Temps dépassé	Pour régler le temps limite de communication : <b>30 secondes, 60 secondes</b> et <b>Pas de temps limite</b> .
	Sauver pages		Pour sélectionner si une page avec/sans fichier image doit être sauvegardée automatiquement ou s'il faut le confirmer chaque fois.
	Certificats		Affiche la liste des certificats. Lorsqu'un certificat est affiché, appuyez sur la touche <b>SK1 (Validé)</b> ou appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Changer validité</b> pour activer/désactiver le certificat sélectionné.
	Effacer les réglages	Effacer réglages	Rétablit les réglages par défaut.
		Effacer tout	Restaure l'état par défaut du navigateur, y compris <b>Pages enregistrées, Historique, Signets</b> et <b>Réglages</b> . <b>Note</b> : Consultez <b>Réglage des codes</b> à la page 70 pour avoir des informations sur le <b>Code téléphone</b> .

## Tâches communes


### Pour terminer une session de navigation

Pour	Procédez de la manière suivante
------	---------------------------------

- |   |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Terminer une session de navigation | Appuyez sur la touche <b>Fin</b> . |
|---|------------------------------------|------------------------------------|

### Pour télécharger et enregistrer un fichier et le sauvegarder dans le Gestionnaire de fichiers de votre 338

Pour	Procédez de la manière suivante
------	---------------------------------

- |   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Lancer l'application de navigation | Appuyez sur la touche  . Utilisez les touches directionnelles pour rechercher un fichier.   |
| 2 | Télécharger le fichier             | Sélectionnez le lien et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .<br>En fonction du type de fichier, le fichier téléchargé est enregistré dans le dossier <b>Fichiers vidéo</b> , <b>Fichiers images</b> , <b>Fichiers musique</b> , <b>Fichiers audio</b> ou <b>Autres fichiers</b> . Pour trouver ces dossiers, appuyez sur la touche <b>MENU</b> et sélectionnez <b>Gestionnaire dossiers</b> . |

### Pour insérer un signet

Pour	Procédez de la manière suivante
------	---------------------------------

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Allez à la page web sur laquelle vous voulez insérer un signet | Lancez le navigateur et ouvrez la page web recherchée.  |
| 2 | Insérez un signet sur la page                                  | Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Ajouter favori</b> .<br><b>Note</b> : En appuyant et maintenant la touche <b>Entrée</b> sur un lien surligné, vous pouvez également insérer un signet sur ce lien. |

## Conseils utiles

Tâche	Procédure
<b>Liens et points d'ancrage</b>	<p>Lorsque vous appuyez sur la touche <b>Entrée</b> alors qu'un lien ou un point d'ancrage est sélectionné, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Passer à l'URL.</li><li>• Effectuer un appel téléphonique/vidéo vers le numéro de téléphone</li><li>• Le lien ou l'ancrage est entré automatiquement dans le champ Destinataire dans l'écran Nveau message pour créer un nouveau message</li><li>• Télécharger des fichiers multimédia.</li><li>• Télécharger l'application Java™.</li></ul> <p><b>Note :</b> Pour enregistrer l'élément surligné, appuyez et maintenez la touche <b>Entrée</b>.</p>
<b>Déroulement</b>	<p>Vous pouvez appuyer sur les touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> pour faire défiler une page vers le haut ou le bas.</p>
<b>Afficher la page précédente/suivante</b>	<p>Appuyez sur la touche <b>Gauche</b> pour revenir à la page précédente. Appuyez sur la touche <b>Droite</b> pour afficher la page suivante.</p>

## Utiliser les fonctions avancées de votre 338

Le téléphone 338 vous fera découvrir un monde entièrement nouveau de communications multimédia mobiles !

Cette section décrit les fonctions avancées du 338 :

- **Appareil photo/Caméra** (prenez des photos ou filmez de courtes vidéos et envoyez-les à partir de votre 338)
- **Sélections multiples** (sélectionnez plusieurs éléments dans les listes affichées)
- **Appels multiples/Multitâche** (consultez les derniers résultats sportifs tout en appelant vos amis pour leur communiquer les résultats)
- **Messagerie** (envoyez des messages texte/multimédia ou des e-mails)
- Autres fonctions du 338 (utiliser des applications Java™, écouter de la musique, transférer des données depuis un PC (le logiciel Intellisync est également disponible pour synchroniser un PC et votre 338))

### Appareil photo/Caméra

Vous est-il arrivé de regretter de ne pas avoir pris votre appareil photo ou votre caméra ? Avec le 338, c'est une situation qui ne se reproduira plus.

Quand vous voulez montrer à vos amis ce que vous faites, ou demander à un(e) ami(e) quelle nouveau vêtement acheter, il suffit de prendre une photo et de l'envoyer à partir de votre 338. Pour rendre cette expérience visuelle encore plus agréable, enregistrez une courte vidéo avec le 338 et envoyez-la dans un message multimédia.

### **Pour prendre et envoyer une photo/vidéo dans un message**

Consultez les pages 96, 97, et 46 pour plus d'informations sur les photographies et les vidéos et sur l'envoi de messages vidéo.

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
1 Lancer la fonction image/vidéo	Appuyez sur <b>SK1 (Photo)</b> . Vous pouvez aussi appuyez sur la touche <b>MENU</b> , sélectionnez <b>Centre multimédia</b> et <b>Prendre photo/Faire vidéo</b> .
2 Prendre une photo/filmer une vidéo	Appuyez de nouveau sur la touche <b>SK1</b> sur le viseur. Vous pouvez aussi sélectionner <b>Prendre photo/Faire vidéo</b> sur l'écran <b>Multimédia</b> . L'écran passera au viseur. Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> pour commencer la capture d'image.
3 Attacher une photo/un clip vidéo à un message et l'envoyer	Allez dans Messages et sélectionnez le type de message. (Consultez <b>Ecrire et envoyer un nouveau message</b> à la page 46 pour plus d'informations.)

## Conseils utiles

Tirez le meilleur parti de vos photographies et clips vidéo : envoyez-les dans un message, utilisez les images comme fond d'écran d'accueil, ou utilisez le portrait d'un ami comme photo de contact, etc.

### Visualiseur d'images

Le Visualiseur d'images vous permet de visionner les photos que vous prenez avec la caméra du 338 ainsi que des images téléchargées ou reçues avec un message. Ces images peuvent être réutilisées comme fond d'écran d'accueil et photo de contact. Consultez **Pour visualiser un fichier image** à la page 100 pour plus d'informations.

### Lecteur de fichiers vidéo/audio

Vous pouvez lire des fichiers vidéo et audio enregistrés dans la liste de lecture du 338 à l'aide du lecteur de fichiers vidéo/audio. Consultez la section **Centre multimédia** à la page 91 pour plus d'informations.

### Sélections multiples

#### **Pour effectuer des sélections multiples**

Dans certaines listes, comme la liste **Contacts** par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments au moyen des touches \* et #. Commencez votre sélection en appuyant sur la touche \* .

Pour sélectionner/désélectionner un autre élément, appuyez sur la touche \* .

Pour mettre en surbrillance un groupe d'éléments, commencez la sélection en appuyant sur la touche \* , puis faites défiler la liste vers le bas et appuyez sur la touche #. Tous les éléments compris entre \* et # sont sélectionnés.

Pour terminer les sélections multiples, appuyez sur la touche **C**.



Cette fonction est seulement disponible avec certaines applications. Cette fonction n'est pas disponible pour les contacts quand on y accède au moyen des touches **Haut** ou **Bas**. Dans ce cas, on peut accéder à l'application en appuyant sur la touche **MENU** suivie de la touche **5**.

### Appels multiples/Multitâche

Vous est-il arrivé de souhaiter pouvoir envoyer un message pendant que vous parliez au téléphone ? La fonction d'appel multiple du 338 vous permet de le faire.

Si vous souhaitez vérifier votre calendrier pendant que vous parlez, la fonction multitâche vous permet d'afficher le calendrier enregistré dans le 338.

Vous pouvez, par exemple, utiliser une des fonctions suivantes pendant que vous êtes en communication :


- Navigateur
- Message (message texte/message multimédia/message vidéo/e-mail)
- Application Java™

- Contacts
- Réglages
- Boîte à outils



Plus vous exécutez de tâches en même temps, plus vous verrez de pages sur l'icône multitâches. Deux ou trois pages peuvent être affichées en fonction de la quantité de multitâches simultanées exécutées par le 338.

## Pour lancer/changer de tâches pendant l'exécution de multitâches

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Retourner à l'écran d'accueil	Appuyez sur la touche <b>Envoyer</b> .
2 Commencer une autre tâche	<p>Saisissez le numéro de téléphone pour effectuer un appel.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>MENU</b> et sélectionnez <b>Messages</b> pour lancer l'application de messagerie.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>SK2 (Contacts)</b> ou sur la touche <b>Haut</b> pour ouvrir la liste des contacts.</p> <p>Appuyez sur la touche  pour accéder aux services multimédia <b>3</b>.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>MENU</b> pour afficher <b>Menu principal</b>.</p>
3 Passer à une autre tâche	<p>Appuyez de manière continue sur la touche <b>MENU</b>.</p> <p>La barre de tâches s'affiche.</p> <p>Sélectionnez la tâche voulue en appuyant sur les touches <b>Gauche</b> et <b>Droite</b> et sur la touche <b>Entrée</b> pour changer la tâche sélectionnée.</p>
4 Terminer des tâches	<p>Terminer une tâche : Sur la barre de tâches, sélectionnez l'icône de la tâche à terminer et appuyez sur <b>SK1 (Fin 1)</b>.</p> <p>Terminer toutes les tâches : Appuyez sur la touche <b>SK2 (Fin tout)</b>.</p> <p>Aucune tâche n'est active lorsque seule l'icône de l'écran d'accueil est affichée.</p> <p>Appuyez sur la touche Fin pour quitter la fonction multitâches.</p>

## Transfert de données à grande vitesse

Votre 338 prend en charge des transferts de données à grande vitesse pour votre PC par l'intermédiaire d'une connexion USB. La connexion au PC exige le logiciel de transfert de fichiers et de synchronisation PC 338, ainsi qu'un câble USB (disponible comme accessoire). Pour installer le logiciel, connectez le câble USB entre votre 338 et un PC, et installez le pilote USB 338 à partir de la section « Utilitaires/Outils » du CD-ROM de votre 338 (également disponible comme accessoire). Pour apprendre ensuite à vous servir de cette technologie avec votre 338, veuillez consulter la section **Connexions** à la page 106.



La possibilité d'utilisation de votre 338 comme modem pour accéder à Internet est un service qui dépend de l'opérateur. Veuillez vérifier que **3** offre ce service.



Une connexion à distance est possible avec le réseau 3G et 2G. Toutefois, la communication est plus rapide avec 3G. Veuillez vérifier que **3** offre ce service.

## Message

Votre 338 prend en charge quatre types de services de messagerie : les messages textuels, les messages multimédia, les messages vidéo et les e-mails :

- Le service **Message textuel** est adapté à l'échange de messages textuels. Consultez **Message** à la page 40 pour plus d'informations.  
Utilisez le service de messages textuels pour envoyer un message à un collègue pour le prévenir que vous arriverez avec 10 minutes de retard à une réunion ou pour informer un ami des programmes de cinéma de vendredi soir.
- Le service **Message multimedia** vous permet de créer et d'envoyer un message qui contient plus qu'un simple texte. Vous pouvez envoyer un message auquel sont joints des fichiers multimédia comme des images, des fichiers vidéo et audio, ou bien créer et envoyer une présentation de ces fichiers. Une présentation peut être constituée d'une combinaison de fichiers multimédia. Le service de messagerie multimédia est disponible avec les réseaux 2.5G et 3G. Consultez **Message** à la page 40 pour plus d'informations. Utilisez le service de messages multimédia pour envoyer une présentation d'une liste de nouvelles maisons à un client avec un message, ou pour prendre en photo une personne célèbre et envoyer la photo à un ami.
- **La fonction e-mail** vous permet d'envoyer des messages incorporant des sonneries (MIDI), des images (GIF, JPEG, BMP), des sons (AAC, WMA), une vidéo (MPEG4) et d'autres types de fichiers. Vous pouvez aussi utiliser les fonctions cc (liste destinataires lisible) ou bcc (liste destinataires cachée) sur votre message e-mail. Le service d'e-mail est disponible avec le réseau 2.5G et 3F. Consultez **Nouvel e-mail** à la page 48 pour plus d'informations. Utilisez le service d'e-mail pour recevoir des fichiers joints à un e-mail et les renvoyer à l'adresse e-mail de votre PC ou pour envoyer les derniers résultats sportifs à un groupe d'amis qui partagent votre passion.

## Application Java™

Vous pouvez télécharger des applications Java™ (jeux, utilitaires etc.) sur votre 338. Les applications Java™ téléchargées sont répertoriées dans **Java™** (appuyez sur la touche **MENU** → et sélectionnez **Java™**). Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 applications Java™ dans la mémoire de votre téléphone. Si vous essayez de télécharger une 9ème application, vous devrez effacer une des applications en mémoire. Consultez **Java™** à la page 88 pour plus d'informations.

## Synchronisation

Un câble USB et un CD sont disponibles comme accessoires pour le 338 et permettent la synchronisation et le transfert de fichiers de PC.

Consultez **Synchronisation** à la page 108 pour plus de détails.



## **Appel vidéo** (disponible avec le réseau 3G uniquement)

Si vous voulez vraiment montrer ce que vous voulez dire, passez un appel vidéo. Avec un appel vidéo, non seulement vous parlez mais vous voyez aussi l'autre personne. Demandez l'avis d'un ami avant d'acheter quelque chose, montrez à un ami où vous êtes en vacances ou simplement montrez à vos amis ce que vous êtes en train de faire.



Les appels vidéo déchargent la batterie plus rapidement que les autres tâches. Rechargez la batterie si le niveau de charge est bas avant d'effectuer un appel vidéo.



Lorsque vous effectuez/recevez un appel vidéo, le téléphone passe au mode mains libres par défaut.

Pour effectuer un appel vidéo vers un téléphone doté de la fonction vidéo, consultez la page 25 pour plus d'informations.

## Utiliser le gestionnaire de fichiers

(Appuyez sur la touche **Menu** →, sélectionnez l'icône **Gestionnaire fichiers** )

Vous pouvez gérer tous les fichiers capturés et téléchargés à partir de cette fonctionnalité.

Vous pouvez exploiter des fichiers dont les formats sont pris en charge, les copier, les déplacer et les trier, mais aussi visualiser l'aperçu de fichiers image et joindre des fichiers à des messages. En outre, vous pouvez créer des dossiers à nom spécifique pour gérer les fichiers.

Voici les fichiers de **Gestionnaire fichiers** et les informations qui peuvent faciliter la gestion des fichiers.

<b>Dossier</b>	<b>Description</b>
<b>Fichiers vidéo</b>	<p>Les fichiers vidéo téléchargés et capturés sont enregistrés ici. Les fichiers DRM avec l'extension .mmv sont également enregistrés ici (pour les fichiers DRM, le nom des fichiers de sommaire est affiché).</p> <p>Vous pouvez créer cinq dossiers utilisateur sous <b>Fichiers vidéo</b> contenant jusqu'à 100 fichiers. Les dossiers par défaut sont les suivants :</p> <p><b>Téléchargements</b></p> <p>Type de données : Fichiers vidéo téléchargés avec paramètres protégés par copyright.</p> <p>Fichiers pris en charge : 3GP, ASF, MP4 et WMV</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p> <p><b>Mes vidéos</b></p> <p>Type de données : Fichiers vidéo capturés et fichiers vidéo téléchargés sans paramètres protégés par copyright.</p> <p>Fichiers pris en charge : 3GP, ASF, MP4 et WMV</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p>

Dossier	Description
<b>Fichiers images</b>	<p>Les fichiers image téléchargés et capturés sont enregistrés ici.</p> <p>Vous pouvez créer cinq dossiers utilisateur sous <b>Fichiers image</b> contenant jusqu'à 100 fichiers. Les dossiers par défaut sont les suivants :</p> <p><b>Téléchargements</b></p> <p>Type de données : Fichiers image téléchargés avec paramètres protégés par copyright.</p> <p>Fichiers pris en charge : BMP, WBMP, JPEG, JFIF, GIF, PNG et DCF</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p> <p><b>Mes photos</b></p> <p>Type de données : Fichiers image capturés et fichiers images téléchargés sans copyright</p> <p>Fichiers pris en charge : BMP, WBMP, JPEG, JFIF, GIF, PNG et DCF</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p>
<b>Fichiers musique</b>	<p>Les fichiers audio téléchargés sont enregistrés ici. Les fichiers DRM avec l'extension .mmt sont également enregistrés ici (pour les fichiers DRM, le nom des fichiers de sommaire est affiché).</p> <p>Vous pouvez créer cinq dossiers utilisateur sous <b>Fichiers musique</b> contenant jusqu'à 100 fichiers. Les dossiers par défaut sont les suivants :</p> <p><b>Téléchargements</b></p> <p>Type de données : Fichiers musique téléchargés avec paramètres protégés par copyright.</p> <p>Fichiers pris en charge : WMA, MP3, AAC et MID</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p>
<b>Fichiers voix</b>	<p>Type de données : Fichiers voix téléchargés et capturés</p> <p>Fichiers pris en charge : AMR et WAV</p> <p>Nombre maximum de fichiers par dossier : 100 (y compris le nombre de dossiers utilisateur)</p> <p>Nombre maximum de dossiers utilisateur : cinq</p>

Dossier	Description
<b>Autres fichiers</b>	<p>Les fichiers téléchargés de formats différents des formats précédents sont enregistrés ici. Les fichiers texte sont également enregistrés ici. (Vous pouvez activer le visualiseur en sélectionnant un fichier texte.) Ce dossier peut contenir un maximum de 100 fichiers. Aucun dossier utilisateur ne peut être créé dans ce dossier. Les fichiers vAgenda et vCarte sont également enregistrés dans <b>Autres fichiers</b>. Le dossier par défaut est le suivant :</p> <p><b>Téléchargements</b></p> <p>Type de données : Fichiers divers téléchargés avec paramètres protégés par copyright.</p> <p>Nombre maximum de fichiers : 100</p>

## Opérations du Gestionnaire de fichiers

Pour gérer vos fichiers, les opérations suivantes sont disponibles.

Tâche	Description
<b>Exécuter un fichier</b>	<p>Vous pouvez ouvrir un fichier en le mettant en surbrillance et en appuyant sur la touche <b>Entrée</b>.</p> <p>Pour les fichiers vidéo/audio/image, <b>Centre multimédia</b> est activé.</p>
<b>Option de menu Nouveau dossier</b>	<p>Crée un nouveau dossier dans l'un des dossiers suivants : Fichiers vidéo/Fichiers image/Fichiers musique/Fichiers audio/Autres fichiers. Le nom de dossier par défaut commence par « Nouveau ».</p> <p><b>Note</b> : Les noms de dossiers doivent être uniques.</p>
<b>Option de menu Copier</b>	<p>Copie le fichier/les fichiers multiples/les dossiers en surbrillance dans un autre dossier.</p> <p><b>Note</b> : Les fichiers téléchargés ne peuvent être copiés que dans des emplacements dans le dossier <b>Téléchargements</b>.</p> <p><b>Note</b> : Un maximum de 100 fichiers peut être sélectionné à la fois.</p> <p><b>Note</b> : Consultez <b>Pour sélectionner des éléments multiples</b> à la page 79 pour plus de détails sur la sélection des éléments multiples.</p>
<b>Option de menu Supprimer</b>	<p>Supprime les fichiers/fichiers multiples/dossiers en surbrillance.</p> <p><b>Note</b> : Un maximum de 100 fichiers peut être sélectionné à la fois.</p> <p><b>Note</b> : Lorsqu'un fichier ouvert est inclus dans les fichiers sélectionnés à supprimer, la suppression ne s'effectue pas.</p> <p><b>Note</b> : Consultez <b>Pour sélectionner des éléments multiples</b> à la page 79 pour plus de détails sur la sélection des éléments multiples.</p>

Tâche	Description
<b>Option de menu</b> Déplacer	<p>Déplace le fichier/les fichiers multiples/les dossiers en surbrillance dans un autre dossier.</p> <p><b>Note</b> : Les fichiers téléchargés ne peuvent être déplacés que dans le dossier <b>Téléchargements</b>.</p> <p><b>Note</b> : Un maximum de 100 fichiers peut être sélectionné à la fois.</p> <p><b>Note</b> : Consultez <b>Pour sélectionner des éléments multiples</b> à la page 79 pour plus de détails sur la sélection des éléments multiples.</p>
<b>Option de menu</b> Trier fichiers	<p>Trie les fichiers par nom de fichier, taille de fichier et date. (Les fichiers sont affichés par défaut dans l'ordre des noms de fichiers).</p>
<b>Option de menu</b> Envoyer tel msg	<p>Envoi le fichier en surbrillance dans un message.</p> <p><b>Note</b> : Les fichiers téléchargés contenant des réglages sous copyright ne peuvent pas être envoyés depuis votre téléphone.</p>
<b>Option de menu</b> Renommer	<p>Renomme le fichier/dossier en surbrillance.</p> <p><b>Note</b> : Un nom de fichier peut être composé de 127 caractères à un octet au maximum. Pour le nom d'un dossier, vous pouvez utiliser jusqu'à huit caractères d'un octet.</p> <p><b>Note</b> : Vous ne pouvez pas renommer de fichiers contenant des paramètres sous copyright.</p> <p><b>Note</b> : Vous ne pouvez pas renommer les fichiers affichés pour les fichiers portant l'extension .mmv, .mma ou .mmt.</p>
<b>Option de menu</b> Propriétés	<p>Affiche des informations relatives au fichier en surbrillance : date, taille, titre (affiché le cas échéant), nom de fichier (toujours affiché), attribut, autorisation de copie et autorisation de transfert de message.</p>
<b>Option de menu</b> Miniatures	<p>Alterne l'affichage entre miniatures ou liste.</p>
<b>Option de menu</b> Lier	<p>Pour créer des raccourcis sur l'écran d'accueil et dans la liste du Menu rapide. Sélectionnez <b>Ajouter au bureau</b> ou <b>Ajout menu rap..</b> Vous pouvez aussi créer un raccourci pour le fichier sélectionné en appuyant sur la touche <b>SK1 (Lier)</b> lorsque la liste est affichée.</p>
<b>Option de menu</b> Etat mémoire	<p>Affiche le volume en octets de mémoire libre/utilisée pour le téléphone.</p>
<b>Option de menu</b> Affichage nom fichier	<p>Affiche le nom du fichier en entier.</p>

# Exécution d'applications Java™

Cette section vous explique comment exécuter des applications Java™ par le navigateur.

## Applications

Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez l'icône **Java™**.

### Pour exécuter des applications téléchargées

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Sélectionner une application que vous voulez exécuter	Sélectionnez une application à partir de l'écran <b>Java™</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez ensuite le fichier à exécuter et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . L'application est activée. <b>Note</b> : Appuyez sur la touche <b>SK1 (Info)</b> pour afficher les propriétés de l'application. <b>Note</b> : Vous pouvez modifier le nom de l'application en appuyant sur la touche <b>SK2 (Renommer)</b> .
2 Effectuer une des actions suivantes :	
• Terminer l'application	Appuyez sur la touche <b>Fin</b> .
• Pauser l'application	Appuyez sur la touche <b>C</b> .
• Reprendre l'application	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Reprendre)</b> .
• Terminer l'application interrompue	Appuyez sur la touche <b>Fin</b> pour terminer l'application ou sur la touche <b>C</b> pour revenir à l'écran d'application.

Lorsque vous appuyez sur la touche **Menu options** dans l'écran **Java™**, les rubriques suivantes sont affichées :

Rubrique	Description
<b>Propriétés</b>	Affiche les propriétés relatives à l'application sélectionnée.
<b>Editer Titre</b>	Permet de modifier le titre de l'application sélectionnée. Vous pouvez entrer un maximum de 64 caractères à un octet.
<b>Supprimer</b>	<b>Supprimer</b> : Pour effacer l'accessoire sélectionné. <b>Note</b> : Vous pouvez sélectionner plusieurs applications à la fois en appuyant sur la touche <b>*</b> . <b>Supprimer tout</b> : Supprime toutes les applications.

Rubrique	Description
<b>Régler permission</b>	Règle les autorisations d'accès au réseau ou à vos données. Consultez la section <b>Régler les permissions</b> à la page 89.
<b>Réglages</b>	Consultez <b>Réglages</b> à la page 90.

Lorsque vous appuyez sur la touche **Menu options** dans l'écran **Application**, les rubriques suivantes sont affichées :

Rubrique	Description
<b>Propriétés</b>	Affiche les informations relatives au fichier sélectionné.
<b>Modifier nom</b>	Permet de modifier le titre de l'application en surbrillance. Vous pouvez entrer un maximum de 64 caractères à un octet.
<b>Lier</b>	<b>Ajouter au bureau</b> : Pour ajouter un raccourci de l'application sélectionnée vers l'écran d'accueil. <b>Ajout menu rap.</b> : Pour ajouter un raccourci de l'application sélectionnée dans le Menu rapide.

## Régler permissions

Pour régler les permissions, appuyez sur la touche **Menu options** dans l'écran Java™, sélectionnez **Régler permissions** et appuyez sur la touche **Entrée**.

**Régler permission** offre les options suivantes :

Rubrique	Description
<b>Accès net.</b>	Sélectionne la réponse du téléphone à une demande de connexion au réseau de la part d'une application Java™. <b>Demander chaque fois</b> : Chaque fois que l'application demande à se connecter au réseau, un message de confirmation est requis pour autoriser l'accès ou l'interdire. <b>Demander uniquement au début</b> : Un message de confirmation d'autorisation ou d'interdiction d'accès est requis chaque fois que l'application est lancée. <b>Toujours autorisé</b> : L'accès au réseau requis par une application Java™ est toujours autorisé. <b>Non autorisé</b> : L'accès au réseau requis par une application Java™ n'est jamais autorisé.
<b>Lecture de vos données</b>	Peut être réglé uniquement pour accéder à vos données à partir d'une application Java™. Les options disponibles sont les mêmes que ci-dessus.

## Réglages

Pour modifier les réglages ci-dessous, appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Réglages** puis appuyez sur la touche **Entrée**.

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Afficher info.</b>	Vous permet de sélectionner si les propriétés relatives à l'application Java™ seront affichées ou non pendant le téléchargement de l'application.
<b>Ctrl rétroécl.</b>	<b>Réglage utilisateur</b> : Les réglages du rétroéclairage peuvent être réglés pour chaque profil de téléphone. Consultez <b>Profil du téléphone</b> à la page 62 pour plus d'informations. <b>Contrôle appli.</b> : Permet de contrôler le rétroéclairage à partir de l'application. Il continue d'être contrôlé par le réglage du téléphone à moins d'avoir été réglé à partir de l'application.
<b>Contrôle vibreur</b>	Vous permet de sélectionner l'élément applicable : réglages vibration, réglage utilisateur ou réglage application.



## Utiliser le Centre multimédia

Cette section vous explique comment utiliser le centre multimédia de votre 338 pour enregistrer et lire des fichiers multimédia. Vous pouvez aussi lire des fichiers téléchargés ou reçus avec un message.



L'utilisation des fichiers MPEG4 est limité à des fins non commerciales.

L'utilisation de ce produit conformément à la norme visuelle MPEG-4 est interdite, sauf si l'utilisation est directement liée à

(A) Des données ou des informations codées par un consommateur à des fins personnelles et non commerciales sans aucune rémunération ;

(B) Des données ou des informations (i) générées par et obtenues gratuitement d'un consommateur qui n'appartient pas à une entreprise commerciale, et (ii) pour usage strictement privé ; et

(C) d'autres questions mises sous licence spécifiquement et séparément par MPEG LA, L.L.C.

Les types et taille de fichiers suivants sont pris en charge :

Rubrique	Type de fichier enregistré	Type de fichier lecteur	Taille de fichier maximale et résolution
Vidéo	MPEG4	MPEG4-Video, WMV, H-263, DRM	<b>Courte vidéo</b> : 100 Ko <b>Longue vidéo</b> : 300 Ko <b>QCIF</b> (176x144) ou <b>SubQCIF</b> (128x96) <b>WMV</b> version 8 ou 9. Débit maximal en bits : 128 Kb/s
Voix	AMR	AMR	60 secondes
Image	JPG	JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP, JFIF, DCF	-100 Ko <b>Mail (128x96)</b> : 128 x 96 pixels <b>CLI (120x120)</b> : 120 x 120 pixels <b>Petite (176x144)</b> : 176x144 pixels <b>Grande (352x288)</b> : 352 x 288 pixels
Audio	-	MPEG4-AAC, WMA, MP3, AMR, WAV (u-law), WAV (linéaire), DRM	-
	-	MIDI (SMF)	-20Ko

La fonctionnalité **Centre multimédia** offre les fonctions suivantes :

Enregistrer :

- Caméra (**Prendre photo**)
- Caméra vidéo (**Faire vidéo**)
- Enregistreur vocal (**Enreg. son**)

Lecteur :

- Visualiseur d'images (**Aperçu images**)
- Lecteur vidéo (**Jouer vidéo**)
- Lecteur audio (**Ecouter musique** et **Jouer son**)



Appuyez sur la touche **SK1 (Lier)** dans l'écran **Multimédia** pour ajouter un raccourci du menu sélectionné sur l'écran d'accueil ou le menu rapide.

## Enregistrer

### Caméraphoto/vidéo


#### Enregistrement caméra

Effectuez l'une des actions suivantes pour afficher l'écran d'enregistrement d'image :

- Appuyez sur la touche **SK1 (Caméra)** à partir de l'écran d'accueil (la fonction d'enregistrement vidéo est activée. Appuyez sur la touche **SK1 (Photo)** pour prendre une photo).
- Appuyez sur la touche **MENU**, sélectionnez **Centre multimédia** et **Prendre photo** ou **Faire vidéo**.
- Sélectionnez le raccourci sur l'écran d'accueil ou dans le menu rapide et appuyez sur la touche **Entrée**.

L'exemple suivant illustre l'écran d'enregistrement de la caméra pour **Prendre photo** à la taille **Mail (128x96)** :

## Prendre une photo

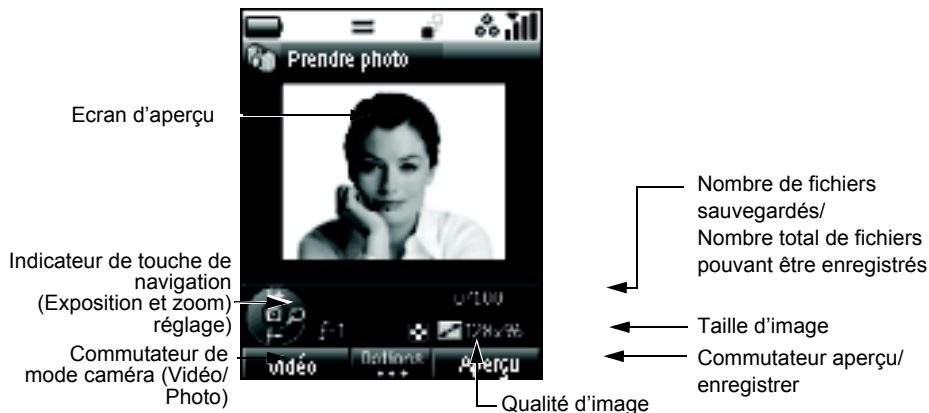

### Rubrique

### Description

**Indicateur de touche de navigation**

Indique ce que font les touches de navigation.

**Haut et Bas** : Permet de régler l'exposition

**Droite** : Zoom avant

**Gauche** : Zoom arrière

**Entrée** : Pour prendre la photo/commencer l'enregistrement/arrêter l'enregistrement

**Note** : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction zoom lorsque la dimension de l'image est réglée sur **Grande (352x288)**.

**Icônes d'exploitation**

Indique les modes d'exploitation actuels.

**Ecran d'aperçu**

Il affiche un aperçu de l'image qui sera enregistrée par la caméra.

**Icônes de réglage de la caméra**

Indiquent les réglages de la caméra suivants : **Taille, Qualité d'image, Type image, Luminosité, Réglages son et Minuterie automatique.**

Icônes de la caméra :

<Indicateur de touche de navigation>	<Mode de fonctionnement>	<Taille vidéo>	
			Vidéo courte
			Vidéo longue
		<Taille photo>	
			Grande (352x288)
			Petite (176x144)
			Mail (128x96)
			CLI (120x120)

## Menu options de la caméra

Rubrique	Description
<b>Taille</b>	Pour sélectionner la taille de la photo et la taille du fichier vidéo. <b>Taille de photo</b> <b>Mail (128x96)</b> : 128 x 96 pixels. Convient à une pièce jointe à un e-mail <b>CLI (120x120)</b> : 120 x 120 pixels. Convient à une image CLI <b>Petite (176x144)</b> : 176 x 144 pixels <b>Large (352x288)</b> : 352 x 288 pixels <b>Taille de fichier vidéo</b> <b>Courte vidéo</b> : Règle la taille de la vidéo à 100 Ko. <b>Longue vidéo</b> : Règle la taille de la vidéo à 300 Ko.
<b>Qualité d'image</b>	Pour sélectionner la qualité de l'image. <b>Economie</b> : La qualité de l'image est basse pour limiter la taille des données <b>Standard</b> : La qualité de l'image est normale <b>Haute</b> : La qualité de l'image est élevée
<b>Type image</b>	Sélectionne le mode de prise de photo. <b>Paysage</b> : Réglage standard <b>Photo portrait</b> : Pour prendre des photos de personnes <b>Photo de nuit</b> : Pour prendre des photos lorsqu'il fait nuit
<b>Etat mémoire</b>	Affiche le nombre de fichiers image/vidéo pouvant être enregistrés.
<b>Compteur</b> (seulement pour les photos)	Pour activer/désactiver la fonction de minuterie automatique. Lorsque la minuterie automatique est activée, une photo est prise après 10 secondes.
<b>Réglages son</b> (seulement pour les vidéos)	Pour activer/désactiver l'enregistrement du son pendant que vous filmez une vidéo. Sélectionnez <b>Vidéo avec son</b> ou <b>Seulement vidéo</b> .
<b>Luminosité</b>	Pour changer le réglage en fonction des conditions d'éclairage. <b>Ensoleillé</b> : Pour prendre des photos à l'extérieur lorsqu'il fait soleil <b>Nuageux</b> : Pour prendre des photos à l'extérieur lorsque le temps est couvert <b>Automatique</b> : La caméra détecte automatiquement le niveau de luminosité et ajuste les réglages en conséquence <b>A l'intérieur</b> : Pour prendre des photos à l'intérieur

## Réglages de la caméra

Rubrique	Description
Mode d'enregistrement	Pour alterner entre les fonctions prise de photo/enregistrement vidéo quand vous appuyez sur la touche <b>SK1 (Photo/Vidéo)</b> .
Réglage du zoom	Pour activer/désactiver la fonction zoom quand vous appuyez sur la touche <b>Droite</b> ou <b>Gauche</b> . <b>Note</b> : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction zoom lorsque la dimension de l'image est réglée sur <b>Grande (352x288)</b> .
Réglage de l'exposition	Pour changer le taux d'exposition quand vous appuyez sur les touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> .

### Pour prendre une photo

- 1 Appuyez sur la touche **SK1 (Caméra)** dans l'écran d'accueil et appuyez sur la touche **SK1 (Photo)** ou sélectionnez **Prendre photo** dans l'écran **Multimédia**. Appuyez sur la touche **Entrée** pour prendre une photo. Lorsque la minuterie automatique est activée, une photo est prise après 10 secondes. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Pour	Procédez de la manière suivante
Changer la direction de la caméra	Tournez la caméra sur l'angle souhaité.
Effectuer un zoom avant et arrière	Activez/désactivez la fonction zoom en appuyant sur la touche <b>Droite</b> ou <b>Gauche</b> . <b>Note</b> : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction zoom lorsque la dimension de l'image est réglée sur <b>Grande (352x288)</b> .
Régler le taux d'exposition	Appuyez sur les touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> pour régler le taux d'exposition.
Utiliser les menus options	Consultez la section <b>Menu options de la caméra</b> à la page 95 pour plus d'informations.

- 2 Lorsque vous avez pris une photo, l'écran de fin d'enregistrement s'affiche. Vous pouvez effectuer les procédures suivantes à partir de cet écran :

Pour	Procédez de la manière suivante
Envoyer le fichier joint à un message multimédia/e-mail	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Envoyer)</b> . <b>Note</b> : Consultez <b>Ecrire et envoyer un nouveau message</b> à la page 46 pour plus d'informations.
Retourner à l'aperçu pour prendre une nouvelle photo	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Retour)</b> .
Utiliser les menus options	

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renommer le fichier</li> </ul>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Renommer</b> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimer le fichier</li> </ul>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Supprimer</b> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoyer le fichier en tant que message</li> </ul>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Envoyer tel msg</b> .

## Pour faire une vidéo

- 1 Appuyez sur la touche **SK1 (Caméra)** dans l'écran d'accueil ou sélectionnez **Faire vidéo** sous **Centre multimédia**. Appuyez sur la touche **Entrée** pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
Changer la direction de la caméra	Tournez la caméra sur l'angle souhaité.
Effectuer un zoom avant et arrière	Appuyez sur la touche <b>Droite</b> pour effectuer un zoom avant ou sur la touche <b>Gauche</b> pour effectuer un zoom arrière.
Régler le taux d'exposition	Appuyez sur les touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> pour régler le taux d'exposition.
Utiliser les menus options	Consultez la section <b>Menu options de la caméra</b> à la page 95 pour plus d'informations.

- 2 Appuyez sur la touche **Entrée** pour arrêter l'enregistrement. Après avoir filmé une vidéo, l'écran de fin d'enregistrement s'affiche. Vous pouvez effectuer les procédures suivantes à partir de cet écran :

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
Envoyer le fichier joint à un message multimédia/e-mail	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Envoyer)</b> . <b>Note :</b> Consultez <b>Ecrire et envoyer un nouveau message</b> à la page 46 pour plus d'informations.
Retourner à l'aperçu pour réaliser une nouvelle vidéo	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Retour)</b> .
Utiliser les menus options	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renommer le fichier</li> </ul>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Renommer</b> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimer le fichier</li> </ul>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Supprimer</b> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoyer le fichier en tant que message</li> </ul>	Appuyez sur la touche <b>Menu Options</b> et sélectionnez <b>Envoyer tel msg</b> .

## Enregistreur vocal

La fonction enregistreur vocal vous permet d'enregistrer un message alors que vous n'êtes pas connecté. Le temps d'enregistrement est de 60 secondes. La voix enregistrée est automatiquement sauvegardée en tant que fichier AMR que vous pouvez joindre à un message multimédia/e-mail.

Les menus options suivants sont disponibles sous **Enreg. son** :

Rubrique	Description
<b>Ecran de lancement d'enregistrement</b>	
<b>Etat mémoire</b>	Affiche le nombre de fichiers audio pouvant être sauvegardés, la mémoire utilisée, la mémoire libre et le nombre de slots libres.
<b>Centre multimédia</b>	Active le lecteur multimédia.
<b>Ecran de fin d'enregistrement</b>	
<b>Renommer</b>	Permet de modifier le nom du fichier pour la voix enregistrée.
<b>Supprimer</b>	Permet de supprimer l'enregistrement vocal.
<b>Envoyer tel msg</b>	Permet d'envoyer le fichier avec un message.

### Pour enregistrer le son


- 1 Effectuez l'une des actions suivantes pour afficher l'enregistreur vocal :
  - Sélectionnez **Enreg. son** dans l'écran **Multimédia**.
  - Sélectionnez **Jouer son**, un fichier son et appuyez sur **SK2 (Enreg.)**.
  - Sélectionnez le raccourci sur l'écran d'accueil ou dans le menu rapide et appuyez sur la touche **Entrée**.
- 2 Appuyez sur la touche **Entrée** pour commencer l'enregistrement.
- 3 Appuyez à nouveau sur la touche **Entrée** pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Sur l'écran de fin d'enregistrement, appuyez sur la touche **SK1 (Envoyer)** pour envoyer le fichier voix enregistré à un message multimédia/e-mail ou appuyez sur la touche **SK2 (Retour)** pour retourner à l'écran de début d'enregistrement.



## Lecteur

L'exemple suivant illustre l'écran du lecteur :

### Lire/visualiser des fichiers multimédia

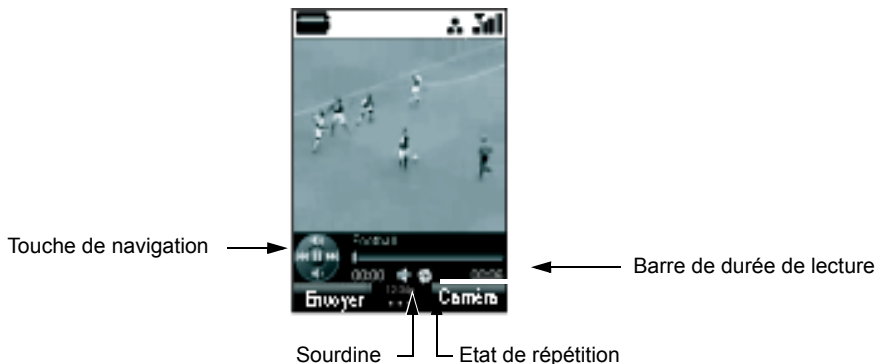

## Aperçu images

La fonction Aperçu images sous **Multimédia** vous permet de visualiser des fichiers image JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP, JFIF et DCF. Les fichiers image peuvent être enregistrés par le téléphone, téléchargés depuis le navigateur ou reçus en pièces jointes avec un message. Vous pouvez choisir de visualiser un fichier image donné ou plusieurs fichiers image enregistrés dans une liste de lecture.

Les menus options suivants sont disponibles sous **Aperçu images** :

<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Sélection fichier</b>	Pour sélectionner le type de fichier et le fichier à lire.
<b>Liste lecture</b>	Pour sélectionner la liste de lecture.
<b>Fond d'écran</b>	Permet de programmer l'image sélectionnée comme fond d'écran. Si l'animation GIF est affichée, cette option ne peut pas être sélectionnée. Les fichiers image suivants peuvent être sélectionnés : JPG, PNG et GIF ; les fichiers ne doivent pas faire plus de 100 Ko.

Rubrique	Description
Effets visuels	<p>Permet d'appliquer des effets visuels à l'image affichée. Sélectionnez <b>Négatif</b>, <b>Sépia</b>, <b>Miroir</b>, <b>+ flou</b>, <b>+ net</b> ou <b>Gaufrage</b>. Si l'animation GIF est affichée, cette option ne peut pas être sélectionnée.</p> <p>Appuyez sur la touche <b>SK1 (Sauver)</b> pour sauvegarder la modification de l'image ou sur la touche <b>SK2 (Annuler)</b> pour annuler la modification.</p> <p><b>Note</b> : La fonction <b>Effets visuels</b> n'est pas disponible lorsque la taille de l'image est <b>CLI (120x120)</b>. Elle n'est pas non plus disponible quand une image de taille <b>Mail (128x96)</b> est affichée au format <b>Petite (176x144)</b>.</p>
Réglages image	<p><b>Chrono diapo</b> : Permet de programmer un intervalle de 1 à 30 secondes entre chaque image. Pendant la présentation, la touche <b>SK1 (Pause)</b> ou <b>SK2 (Jouer)</b> est disponible.</p> <p><b>Réglages écran</b> : Permet de choisir un affichage de l'image en <b>Taille par défaut</b> ou <b>Grandeur écran</b>.</p> <p><b>Réglages répét.</b> : Pour activer/désactiver la fonction de répétition et sélectionner la cible de répétition. Sélectionnez <b>Répété</b> ou <b>Non répété</b>. Cette fonction répète les listes de lecture sur <b>Aperçu image</b>.</p> <p><b>Diaporama</b> : Active/désactive la fonction diaporama qui permet d'afficher toutes les images du dossier où une image sélectionnée est enregistrée. Sélectionnez <b>Diaporama activé</b> ou <b>Diaporama désactivé</b>.</p>
Renommer	Modifie le nom du fichier.
Propriétés	Affiche des informations sur le fichier
Supprimer	Supprime le fichier sélectionné.

## Pour visualiser un fichier image

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Choisir un fichier à lire ou une liste de lecture	Sélectionnez <b>Aperçu images</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
2 Sélectionner un fichier image/une liste de lecture	
3 Effectuer une des actions suivantes :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher le fichier suivant</li> </ul>	Appuyez sur la touche <b>Droite</b> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher le fichier précédent</li> </ul>	Appuyez sur la touche <b>Gauche</b> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>Joindre le fichier à un message</li> </ul>	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Envoyer)</b> .
	<b>Note</b> : <b>SK1 (Envoyer)</b> est grisé lorsque le fichier joint est plus grand que la taille de fichier définie dans <b>Taille d'envoi max</b> .

## Pour

- Modifier le nom du fichier
- Quitter **Aperçu images**

## Procédez de la manière suivante

Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Renommer**.  
Appuyez sur la touche **C**.

## Lecteur de fichier vidéo

Le lecteur de fichiers vidéo sous **Centre multimédia** vous permet de lire des fichiers vidéo MPEG4, AAC, AMR, WMV, H.263 et DRM enregistrés par le téléphone, téléchargés à partir d'un navigateur ou reçus avec un message. Vous pouvez choisir de lire un fichier vidéo donné ou plusieurs fichiers vidéo enregistrés dans une liste de lecture.



DRM est la fonction utilisée pour protéger le copyright des fichiers. Avant de lire un fichier DRM, une application DRM doit acquérir une licence.



Si vous téléchargez un fichier en utilisant le navigateur ou si vous recevez/envoyez un message pendant la lecture d'une vidéo, le son peut être interrompu.

Les menus options suivants sont disponibles sous **Jouer vidéo** :

Rubrique	Description
<b>Sélection fichier</b>	Pour sélectionner le type de fichier et le fichier à lire.
<b>Liste lecture</b>	Pour sélectionner la liste de lecture.
<b>Réglages vidéo</b>	<b>Réglages répét.</b> : Pour activer/désactiver la fonction de répétition et sélectionner le fichier à répéter. Sélectionnez <b>Répété</b> ou <b>Non répété</b> . <b>Tout lire</b> : Lit en séquence tous les fichiers du dossier où un fichier sélectionné est enregistré. Sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Désactivé</b> .
<b>Réglages secret</b>	Active/désactive la fonction de silence. Cette fonction coupe le son du haut-parleur et des écouteurs du 338.
<b>Renommer</b>	Modifie le nom du fichier.
<b>Propriétés</b>	Affiche des information sur le fichier
<b>Supprimer</b>	Supprime le fichier sélectionné.

## Pour lire un fichier vidéo

### Pour

### Procédez de la manière suivante

- 1 Choisir un fichier à lire ou une liste de lecture Sélectionnez **Jouer vidéo** et appuyez sur la touche **Entrée**.
- 2 Sélectionner un fichier vidéo ou une liste de lecture
- 3 Effectuer une des actions suivantes :

## Pour

## Procédez de la manière suivante

- Pauser la vidéo Appuyez sur la touche **Entrée**.  
**Note** : Certains fichiers ne peuvent pas être mis en pause.
- Arrêter la vidéo Appuyez de manière continue sur la touche **Entrée** pendant la lecture.
- Avance rapide Appuyez de manière continue sur la touche **Droite** pendant la lecture ou la pause.  
**Note** : L'avance rapide est impossible pour certains fichiers.
- Retour en arrière Appuyez de manière continue sur la touche **Gauche** pendant la lecture ou la pause.  
**Note** : Le retour en arrière est impossible pour certains fichiers.
- Passer au fichier suivant Appuyez sur la touche **Droite**.
- Passer au fichier précédent Appuyez sur la touche **Gauche**.
- Répéter Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Réglages répét., Répété**.
- Contrôler le volume sonore Appuyez sur les touches **Haut** et **Bas**.
- Envoyer le fichier vidéo en tant que message Appuyez sur la touche **SK1 (Envoyer)**.  
**Note** : **SK1 (Envoyer)** est grisé lorsque le fichier joint est plus grand que la taille de fichier définie dans **Taille d'envoi max**.  
**Note** : Certains fichiers vidéo peuvent contenir des paramètres sous copyright et ne peuvent donc pas être envoyés par votre téléphone.
- Afficher des informations relatives au fichier/à la liste de lecture Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Propriétés vidéo**.



Pour lire un fichier depuis le début après le début de la lecture, appuyez sur la touche **Gauche**. Notez que cela n'est possible que si la durée de lecture est égale ou supérieure à deux secondes.

## Lecteur audio

Vous pouvez lire des fichiers audio AAC, WMA, MP3, WAV (u-law), WAV (linéaire), MIDI, AMR et DRM téléchargés depuis un navigateur ou reçus avec un message et enregistrés dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez lire soit un fichier audio spécifique soit plusieurs fichiers audio enregistrés dans une liste de lecture, en utilisant le casque connecté au téléphone si vous le souhaitez.



DRM est la fonction utilisée pour protéger le copyright des fichiers. Avant de lire un fichier DRM, une application DRM doit acquérir une licence.



Si vous téléchargez un fichier en utilisant le navigateur ou si vous recevez/envoyez un message pendant la lecture d'un fichier audio, le son peut être interrompu.



La touche **SK1 (Envoyer)** est grisée lorsque le fichier audio joint fait plus de 100 Ko.



Vous ne pouvez pas lire de fichiers audio MIDI de plus de 20 Ko.

Les menus options suivants sont disponibles sous **Ecouter musique** et **Jouer son** :

Rubrique	Description
<b>Sélection fichier</b>	Pour sélectionner le type de fichier et le fichier à lire.
<b>Liste lecture</b>	Pour sélectionner la liste de lecture.
<b>Réglages musique</b>	Permet de changer les paramètres audio : <b>Réglages répét.</b> : Pour activer/désactiver la fonction de répétition et sélectionner la cible de répétition. Sélectionnez <b>Répété</b> ou <b>Non répété</b> . <b>Tout lire</b> : Lit en séquence tous les fichiers du dossier où un fichier sélectionné est enregistré. Sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Désactivé</b> . <b>Changer anim.</b> : Pour sélectionner l'image affichée pendant la lecture des fichiers musiques.
<b>Réglages secret</b>	Cette fonction coupe le son du haut-parleur et des écouteurs du 338.
<b>Sonnerie</b>	Pour changer les réglages de sonnerie pour chaque mode du téléphone : <b>Profil réunion</b> , <b>Profil standard</b> , <b>Profil extérieur</b> et <b>Profil voiture</b> . Les sonneries sont disponibles dans chaque mode pour <b>Appels voix</b> , <b>Messages reçus</b> et <b>Appels vidéo</b> .
<b>Renommer</b>	Modifie le nom du fichier.
<b>Propriétés</b>	Pour afficher des informations relatives au fichier.
<b>Supprimer</b>	Supprime le fichier sélectionné.

## Pour lire un fichier audio

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Choisir un fichier à lire ou une liste de lecture	Sélectionnez <b>Ecouter musique</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>Sélect. fichier</b> ou <b>Liste lecture</b> .
2 Sélectionner un fichier audio ou une liste de lecture	Sélectionnez le fichier audio ou la liste de lecture que vous voulez lire et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
3 Effectuer une des actions suivantes :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauser la lecture audio</li> </ul>	Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . <b>Note</b> : Certains fichiers ne peuvent pas être mis en pause.

## Pour

## Procédez de la manière suivante

- Arrêter la lecture audio Appuyez de manière continue sur la touche **Entrée** pendant la lecture.
- Avance rapide Appuyez de manière continue sur la touche **Droite** pendant la lecture ou la pause.  
**Note** : L'avance rapide est impossible pour certains fichiers.
- Retour en arrière Appuyez de manière continue sur la touche **Gauche** pendant la lecture ou la pause.  
**Note** : Le retour en arrière est impossible pour certains fichiers.
- Passer au fichier suivant Appuyez sur la touche **Droite**.
- Passer au fichier précédent Appuyez sur la touche **Gauche**.
- Répéter Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Réglages musique, Réglages répét., Répété**.
- Contrôler le volume sonore Appuyez sur les touches **Haut** et **Bas**.
- Envoyer le fichier audio en tant que message Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Envoyer tel msg**.  
**Note** : **SK1 (Envoyer)** est grisé lorsque le fichier joint est plus grand que la taille de fichier définie dans **Taille d'envoi max**.  
**Note** : Certains fichiers audio peuvent contenir des paramètres sous copyright et ne peuvent donc pas être envoyés par votre téléphone.
- Afficher des informations relatives au fichier/à la liste de lecture Appuyez sur la touche **Menu Options** et sélectionnez **Propriétés**.



Pour lire un fichier depuis le début après le début de la lecture, appuyez sur la touche **Gauche**. Notez que cela n'est possible que si la durée de lecture est égale ou supérieure à deux secondes.

## Listes de lecture

Vous pouvez créer une liste de fichiers image, vidéo ou audio à lire successivement et les sauvegarder en tant que liste de lecture. Vous pouvez créer dans la mémoire du téléphone 20 listes de lecture, qui peuvent chacune contenir jusqu'à 20 fichiers. Vous pouvez ajouter une nouvelle liste de lecture en appuyant sur **SK1 (Ajouter)**.

Les fonctions suivantes sont disponibles pour les listes de lecture sous **Aperçu images, Jouer vidéo, Ecouter musique** et **Jouer son** :


<b>Rubrique</b>	<b>Description</b>
<b>Ajouter nv liste</b>	Permet d'ajouter une nouvelle liste de lecture quand vous appuyez sur la touche <b>SK1 (Ajouter)</b> ou quand vous sélectionnez <b>Ajout nv liste</b> dans le <b>Menu options</b> .
<b>Editer liste</b>	Permet d'ajouter ou de supprimer un fichier dans une liste de lecture. Sélectionnez <b>Editer liste</b> dans le <b>Menu options</b> et appuyez sur la touche <b>SK1 (Ajouter)</b> pour ajouter un fichier ou sur la touche <b>SK2 (Effacer)</b> pour supprimer un fichier.
<b>Nom liste lect.</b>	Permet de modifier le nom du fichier en surbrillance dans la liste de lecture.
<b>Supprimer</b>	Supprime les listes de lecture sélectionnées. S'il n'y pas de liste de lecture, <b>Supprimer</b> ne peut pas être sélectionné.
<b>Supprimer tous</b>	Supprime toutes les listes de lecture. S'il n'y pas de liste de lecture, <b>Supprimer tout</b> ne peut pas être sélectionné.


En outre, les listes de lecture disposent des sous-menus suivants dans chacune des options ci-dessus : **Ajouter fichier**, **Propriétés** (affiche des informations relatives au fichier selon le type de fichier), **Trier liste** (ordre croissant ou décroissant **Par nom** ↑/↓, **Par date** ↑/↓ et **Par taille** ↑/↓), **Déplacer fichier**, **Supprimer** et **Supprimer tout**.

## Connecter votre 338 à un PC

Appuyez sur la touche **MENU** → Sélectionnez **Connexion externe**

Cette section décrit comment connecter votre 338 à un PC au moyen d'un câble USB et du CD du logiciel pour PC, proposés par 3 comme accessoires en option. Cette interface vous permet alors d'établir une connexion au PC et d'accéder à Internet. La connexion USB vous permet également de synchroniser et de transférer des données entre votre 338 et le PC. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du logiciel dans le CD-ROM qui est fourni comme accessoire.

 Vérifiez que votre opérateur permet l'utilisation de votre 338 comme modem pour vous connecter à Internet. Veuillez contacter **3** pour plus de détails.

 Le pilote USB, proposé comme accessoire, doit être installé sur le PC pour qu'il soit possible d'utiliser le câble USB. Les rubriques suivantes sont décrites dans cette section :


### USB


USB est une méthode simple de connexion de votre 338 à un PC par un câble de façon à réaliser des débits de transfert de données rapides.


La connexion de votre 338 à un PC par un câble USB permet au PC d'utiliser votre 338 comme un modem pour établir une connexion à distance avec un fournisseur d'accès Internet. Lorsqu'elle est utilisée avec le réseau 3G, la connexion USB peut offrir un débit de transfert de données nettement plus rapide que celui d'un modem standard.

Une connexion USB permet aussi de transférer des données entre votre 338 et un PC. Consultez **Pour transférer des données entre le téléphone et un PC** à la page 108 pour plus d'informations.

Une connexion USB peut aussi être utilisée pour synchroniser vos liste Contacts, Agenda et Tâches entre votre 338 et le PC.

 Votre 338 n'est pas toujours fourni avec un câble USB ou un logiciel de transfert et synchronisation PC. Vous pouvez vous les procurer comme accessoires.

 Lorsque vous utilisez le câble USB pour la première fois, vérifiez que les pilotes USB sont installés. Consultez le Manuel du logiciel sur le CD-ROM pour plus d'informations.

 Vérifiez que votre opérateur permet l'utilisation de votre 338 comme modem pour vous connecter à Internet. Veuillez contacter **3** pour plus de détails.




## Pour établir une connexion à distance avec un PC au moyen d'un câble USB

### Effectuez les actions suivantes sur votre 338 :

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Connecter le téléphone 338 au PC à l'aide d'un câble USB	Insérez le câble USB dans le connecteur Entrée/Sortie du 338 et dans la fiche USB du PC. <b>Note</b> : 3 propose le câble USB du 338 comme accessoire optionnel. <b>Note</b> : Insérez le câble USB à la verticale du 338 (ne l'insérez pas en biais).
2 Connecter	A partir de l'application PC, lancez la connexion. Une connexion est établie.
3 Déconnecter	Déconnectez à partir de l'application PC.

### Effectuez les actions suivantes sur le PC :


 Veuillez vous assurer que votre 338 et le PC sont reliés par le câble USB avant de poursuivre.


Pour	Procédez de la manière suivante
1 Ajouter une nouvelle connexion sur le PC	A l'aide du logiciel Microsoft Dial-Up Networking, ajoutez une nouvelle connexion en vous assurant que le dispositif utilisé pour effectuer la connexion est le modem NEC 338. Vérifiez également que le numéro de téléphone à composer est réglé à *99#. <b>Note</b> : Cette procédure n'a besoin d'être effectuée qu'une seule fois.
2 Composer	Connectez-vous avec cette connexion à distance
3 Démarrer une communication Internet	Une fois la connexion établie, lancez et utilisez l'application Internet appropriée (navigateur, messagerie, messenger, etc.).

## Echange de données

L'échange de données permet de transférer des fichiers de données entre la mémoire du téléphone et un PC.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord installer le logiciel « 338 PC File Transfer Tool ». Pour installer le logiciel, consultez le Manuel du logiciel sur le CD-ROM (accessoire optionnel).

 Vous ne pouvez pas utiliser d'autres applications pendant l'échange de données entre votre 338 et un PC.

 Notez que certains rendez-vous répétés ne sont pas pris en charge par ce téléphone et ne peuvent donc pas être créés sur le téléphone pendant l'échange de données.

## Pour transférer des données entre le téléphone et un PC



Vous ne pouvez faire cela qu'à partir de votre PC.

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Connecter votre 338 et le PC	Insérez le câble USB dans le connecteur Entrée/Sortie de votre 338 et dans un port USB du PC.
2 Exécuter le programme « e228 PC File Transfer Tool »	Lancez l'application « 338 PC File Transfer Tool » sur le PC. La fonction d'échange de données s'active sur votre téléphone.
3 Transférer des données entre votre 338 et le PC	Consultez la section « 338 PC File Transfer Tool » dans le Manuel du logiciel sur le CD-ROM optionnel (disponible comme accessoire) pour plus de précisions.

## Synchronisation

Vous pouvez synchroniser vos listes Agenda, Contacts et Tâches entre le 338 et un PC au moyen d'un câble USB ou à distance et en direct par l'intermédiaire d'un serveur 3.

Avant de tenter une synchronisation en utilisant un câble USB, vous devez installer le logiciel « Intellisync » sur votre PC. Le CD et le câble USB sont tous deux disponibles comme accessoires optionnels.

Le logiciel Intellisync est pris en charge par Intellisync Corporation. Pour plus d'informations sur le logiciel « Intellisync », visitez le site web : <http://www.intellisync.com>

Veuillez vérifier que la synchronisation en direct est prise en charge par votre fournisseur de services. Contactez 3 pour de plus amples détails.

Les entrées sous Contacts sont traitées comme des fichiers vCard, tandis que les entrées sous Agenda et Tâches sont traitées comme des fichiers vAgenda.

### Pour effectuer la synchronisation USB locale

Le CD-ROM optionnel est requis. Il est disponible comme accessoire et contient un manuel du logiciel avec toutes les instructions nécessaires.

### Pour effectuer la synchronisation à distance et en direct

Pour effectuer la synchronisation à distance et en direct avec un serveur « 3 », suivez la procédure ci-après :

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la connexion	Appuyez sur la touche <b>MENU</b> → <b>Connexion externe</b> → <b>Synchronisation</b> .

## Pour

## Procédez de la manière suivante

- 2 Lancer la synchronisation

Sélectionnez le serveur à distance pour la synchronisation et appuyez sur la touche **SK1 (Départ)**.

Les données sélectionnées sont synchronisées entre votre 338 et le serveur « 3 » à distance.

- 3 Terminer la synchronisation

Lorsque la synchronisation est terminée, la fonction s'achève.

**Note** : Vous pouvez annuler la synchronisation en appuyant sur **SK2 (Annuler)** ou sur la touche **Fin**.



Veillez vérifier que ce service est pris en charge par votre fournisseur de services. Contactez **3** pour plus d'informations.

## Options de synchronisation

Appuyez sur la touche **MENU** → **Connexion externe** → **Synchronisation** → Sélectionnez un serveur → Appuyez sur la touche **Menu options**.

Rubrique	Description
<b>Synchroniser</b>	Lance la synchronisation des données mises à jour avec le serveur sélectionné.
<b>Réglage serveur</b>	Affiche les paramètres du serveur de synchronisation pour le serveur sélectionné.
<b>Synchro. tout</b>	Lance la synchronisation de toutes les données avec le serveur sélectionné.
<b>Réglages copie</b>	Copie les réglages du serveur sélectionné.
<b>Supprimer</b>	Supprime les informations du serveur sélectionné. Lorsque <b>Serveur un</b> à <b>Serveur six</b> sont sélectionnés, cette opération rétablit les paramètres par défaut.
<b>Format nom</b>	Fournit les éléments suivants pour régler les règles de l'importation/exportation des fichiers vCard. <b>Règle Import / Export de base</b> : Permet de définir si le prénom ou le nom vient en premier dans les données importées/exportées. <b>Afficher nom importé</b> : Permet de décider si vous voulez insérer un espace entre le prénom et le nom sur les données importées. <b>Exporter un seul nom vers</b> : Permet de décider d'exporter un nom avec uniquement le prénom ou le nom (sans espace).



Veillez vérifier que ce service est pris en charge par votre fournisseur de services. Contactez **3** pour plus d'informations.

## Pour enregistrer un serveur

Le NEC 338 vous permet de vous connecter et synchroniser avec des serveurs autres que les serveurs local et à distance déjà présents. Vous pouvez enregistrer 10 serveurs maximum.

Pour ce faire, procédez comme suit :

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Lancer la fonction de connexion	Appuyez sur la touche <b>MENU</b> → <b>Connexion externe</b> → sélectionnez <b>Synchronisation</b> .
2 Sélectionner un serveur	Sélectionnez entre <b>Serveur un</b> et <b>Serveur dix</b> ou renommer un serveur existant pour créer une nouvelle entrée.
3 Configurer les réglages de synchronisation	Appuyez sur la touche <b>SK2 (Régler)</b> . Dans l'écran <b>Réglages sync.</b> , définissez les informations suivantes : <b>Nom du profil</b> , <b>Nom Serveur</b> , <b>Authentifier</b> , <b>Base données utilisat.</b> , <b>Base données serveur</b> , <b>Méthode synchronisat.</b> , <b>Nom utilisateur</b> , <b>Mot de passe</b> , <b>ID utilisateur Internet</b> et <b>Mot de passe Internet</b> . Pour plus de détails, consultez la section suivante.



Veillez vérifier que ce service est pris en charge par votre fournisseur de services. Contactez **3** pour plus d'informations.


## Réglages de synchronisation

Appuyez sur la touche **MENU** → **Connexion externe** → **Synchronisation** → Sélectionnez un serveur → Appuyez sur la touche **SK2 (Régler)**

Une explication des réglages des différents serveurs est donnée ci-dessous :

Rubrique	Description
<b>Nom du profil</b>	Permet de définir le nom du profil. <b>Serveur un</b> à <b>Serveur dix</b> sont affichés comme noms par défaut (sans réglages).
<b>Nom Serveur</b>	Permet de définir le nom du serveur. Le nom du serveur est l'équivalent de « URL d'un serveur sync 3 » pour le réglage Intellisync.
<b>Authentifier</b>	Active/désactive la méthode d'authentification. Sélectionnez <b>Entrée utilisateur</b> pour autoriser l'entrée de l'utilisateur sur l'écran d'authentification.
<b>Nom utilisateur</b>	Permet de définir le nom de l'utilisateur.
<b>Mot de passe</b>	Permet de définir le mot de passe.
<b>Base données utilisat.</b>	Pour sélectionner la base de données utilisateur dans <b>Contacts</b> , <b>Agenda</b> ou <b>Liste des tâches</b> .
<b>Base données serveur</b>	Permet de définir le nom de la base de données du serveur.
<b>Méthode synchronisat.</b>	Permet de définir la méthode de synchronisation.


Rubrique	Description
<b>ID utilisateur Internet</b>	Permet de définir le nom d'utilisateur du serveur Internet.
<b>Mot de passe Internet</b>	Permet de définir le mot de passe du serveur Internet.

 Veuillez vérifier que ce service est pris en charge par votre fournisseur de services. Contactez **3** pour plus d'informations.

### Serveur un à Serveur six

Pour les options **Nom Serveur**, **Base données utilisat.**, **Base données serveur** et **Méthode synchronisat.**, les **Serveurs un à six** ont leurs propres valeurs par défaut, qui sont configurées pour effectuer des opérations de synchronisation spécifiques, comme suit :

- **Serveur un** : Serveur sync "3" et Contacts
- **Serveur deux** : Serveur sync "3" et Agenda
- **Serveur trois** : Serveur sync "3" et Liste des tâches
- **Serveur quatre** : PC et Contacts
- **Serveur cinq** : PC et Agenda
- **Serveur six** : PC et Liste des tâches


 Veuillez vérifier que ce service est pris en charge par votre fournisseur de services. Contactez **3** pour plus d'informations.

## Utiliser la Boîte à outils

Cette section vous explique comment utiliser votre 338 pour mieux gérer votre temps et vos tâches.

Vous pouvez utiliser votre 338 à la maison ou au travail comme agenda pour noter vos rendez-vous et vos listes de tâches, ainsi que comme réveil, calculatrice, etc. Le menu Outils vous permet d'accéder à six fonctions :

### Menu Outils

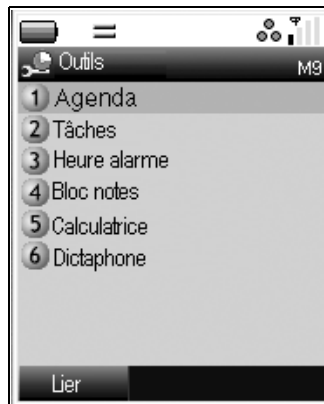

Appuyez sur SK1 (Lier ceci) pour créer un lien vers l'écran d'accueil ou le menu rapide.

## Agenda

(Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Agenda**)

L'outil **Agenda** permet d'entrer les données de quatre manières différentes : **Rendez-vous**, **Évén. long**, **Occas. spéciale** et **Jours congés**. Un événement long est un événement qui dure deux jours ou plus. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 entrées de calendrier.

### Agenda

Pour afficher l'Agenda, appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Boîte à outils** puis **Agenda**.



### Pour afficher le programme d'une journée

- Sélectionnez la date qui vous intéresse sur l'écran **Semain** ou **Mensuel** et appuyez sur la touche **Entrée**.
- Appuyez sur la touche **Menu options** de l'écran **Semain** ou **Mensuel**. Sélectionnez **Saut à la date** et appuyez sur la touche **Entrée**. Saisissez la date que vous voulez afficher au **Format** sélectionné dans **Date et heure** à la page 72.

L'écran Agenda montre toutes les entrées pour la date sélectionnée.

- ← Appuyez sur la touche **SK2** (**Semain/Mensuel**) pour alterner entre l'agenda **hebdomadaire** et l'agenda **mensuel**.

## Pour ajouter une nouvelle entrée dans l'agenda

Pour ajouter une nouvelle entrée dans l'agenda, appuyez sur la touche **SK1 (Nouveau)** dans le menu **Mensuel** ou **Semain**. Vous pouvez aussi appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionner **Nouveau**. Vous pouvez enregistrer les types d'entrées suivants dans l'agenda : rendez-vous, événement sur plusieurs jours, occasion spéciale ou congés.

### Pour

- 1 Sélectionner le type d'entrée
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes selon le type d'entrée :
  - Définir les rubriques sous **Rendez-vous** (Vous devez entrer les informations marquées d'un \*.)

### Procédez de la manière suivante

Sélectionnez le type d'événement parmi **Rendez-vous**, **Occas. Spéciale**, **Événement long** ou **Jours congé**. Press the **Enter** key.

**Vue filtre** : Permet de sélectionner le type de rendez-vous : **Public** ou **Privé**. Appuyez sur la touche **Entrée**.

**Contenus\*** : Entrez le contenu (150 caractères à un octet max.) et appuyez sur la touche **Entrée**.

**Date\*** : Entrez la date de départ.

**Heure de départ\*** : Entrez l'heure de départ.

**Heure de fin** : Entrez l'heure de fin.

**Rappel** : Activez cette fonction pour vous rappeler le rendez-vous et appuyez sur la touche **Entrée**.

**Alarme** : Sélectionnez l'alarme de rappel de votre choix et appuyez sur la touche **Entrée**. Lorsque vous sélectionnez le nom de la sonnerie et appuyez sur la touche **SK1 (Lire)**, vous pouvez entendre la sonnerie.

**Heure de rappel** : Sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez recevoir le rappel et appuyez sur la touche **Entrée**.

**Répéter** : Sélectionnez cette option si l'entrée de l'agenda est périodique. Sélectionnez le cycle de répétition **Eteint**, **Mensuel** ou **Hebdomadaire** et appuyez sur la touche **Entrée**.

**Note** : **Eteint** indique que le rendez-vous n'est pas périodique.

**Mensuel** permet de régler certains jours du mois.

Une date antérieure est réglée pour le mois sans la date spécifiée (par ex. quand 31 est spécifié, 28 est réglé pour février).

**Hebdomadaire** permet de régler certains jours de la semaine.

Sélectionner un ou plusieurs jours de la semaine à l'aide de la touche **Entrée**. Si vous souhaitez que l'entrée d'agenda soit répétée tous les jours, cochez tous les jours de la semaine dans **Hebdomadaire**.



## Pour

- Définir les rubriques sous **Occas spéciale**  
(Vous devez entrer les informations marquées d'un \*.)

## Procédez de la manière suivante

**Vue filtre** : Sélectionnez le type de filtre **Public** ou **Privé**. Appuyez sur la touche **Entrée**.

**Contenus\*** : Entrez le contenu (150 caractères à un octet max.) et appuyez sur la touche **Entrée**.

**Date\*** : Entrez la date.

**Rappel** : Activez cette fonction pour vous rappeler l'occasion spéciale et appuyez sur la touche **Entrée**.

**Alarme** : Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche **Entrée**. Lorsque vous sélectionnez le nom de la sonnerie et appuyez sur la touche **SK1 (Lire)**, vous pouvez entendre la sonnerie.

**Date de rappel** : Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez recevoir le rappel et appuyez sur la touche **Entrée**.

**Heure de rappel** : Entrez l'heure du rappel.

**Répéter** : Ce paramètre est réglé si l'occasion spéciale est périodique. Sélectionnez le cycle de répétition **Eteint**, **Mensuel** ou **Annuel** et appuyez sur la touche **Entrée**.

**Note** : **Eteint** indique que l'occasion spéciale n'est pas périodique. **Mensuel** permet de régler certains jours du mois. Une date antérieure est réglée pour le mois sans la date spécifiée (par ex. quand 31 est spécifié, 28 est réglé pour février).

**Annuel** permet de régler certains jours de l'année. Une date antérieure est réglée pour l'année sans la date spécifiée (par ex. quand le 29 février est spécifié pour 2004, le 28 février est réglé pour 2005).

- Définir les rubriques sous **Événement long**  
(Vous devez entrer les informations marquées d'un \*.)

**Vue filtre** : Sélectionnez le type de filtre **Public** ou **Privé**. Appuyez sur la touche **Entrée**.

**Contenus\*** : Entrez le contenu (150 caractères à un octet max.) et appuyez sur la touche **Entrée**.

**Date de départ\*** : Entrez la date de départ.

**Date de fin** : Entrez la date de fin.

- Définir les rubriques sous **Jours congés**

Sélectionnez **Jours fériés** ou **Congés hebdo** et appuyez sur la touche **SK1 (OK)**.

**Jours fériés** : Entrez la date et appuyez sur la touche **SK1 (OK)**.

**Congés hebdo** : Permet de régler les jours de la semaine. Sélectionner un ou plusieurs jours de la semaine à l'aide de la touche **SK1 (OK)**. Samedi et dimanche sont préréglés par défaut.

## Pour

## Procédez de la manière suivante

- 3 Terminer l'édition

Appuyez sur la touche **SK1 (OK)** pour quitter l'édition. L'écran **Agenda** affiche toutes les entrées réglées pour la date choisie.

**Note** : Les entrées affichées peuvent être filtrées en fonction du paramètre **Affichage filtre**.



Lorsque la fonction **Rappel** est activée, l'alarme se déclenche à l'heure programmée. Toutefois, si vous la désactivez dans les rendez-vous de la journée ou dans l'occasion spéciale avant l'heure programmée, elle sera annulée et l'alarme ne se déclenchera pas. Pour la rétablir, ouvrez le rendez-vous ou l'occasion spéciale et activez le **Rappel**.

## Conseils utiles

Vous pouvez utiliser une ancienne entrée comme modèle pour créer une nouvelle entrée. Sélectionnez l'entrée que vous voulez copier dans l'écran **Jour** ou affichez l'écran **Détails**. Appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Copier** et appuyez sur la touche **Entrée**. Suivez la même procédure qu'à la section **Pour ajouter une nouvelle entrée dans l'agenda**.

### Pour modifier un entrée de l'agenda

Vous pouvez modifier un rendez-vous, par exemple, en changeant l'heure ou le contenu.

## Pour

## Procédez de la manière suivante

- 1 Sélectionner une entrée

Dans la liste des rendez-vous ou occasions spéciales du jour, appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Modifier** et appuyez sur la touche **Entrée**.

Lorsque l'écran **Détails** est affiché, vous pouvez aussi appuyer sur la touche **SK1 (Editer)**.

- 2 Modifier une entrée

Sélectionnez une rubrique que vous voulez modifier et effectuez vos changements.

### Pour synchroniser les entrées d'agenda entre le 338 et un PC

Vous pouvez convertir les entrées d'agenda enregistrées dans le téléphone au format vCalendar en vue de les transférer entre le 338 et un PC. Vous pouvez également utiliser le logiciel Intellisync pour synchroniser votre agenda et votre PC.

## Pour

## Procédez de la manière suivante

- 1 Convertir l'entrée sélectionnée au format vAgenda

Sur l'écran **Détails** de l'entrée, appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Synchronisation** et **vCalendar**.

Les données au format vCalendar sont enregistrées dans le dossier **Autres fichiers** sous **Gestionnaire de fichiers**.

- 2 Synchroniser les entrées de l'agenda

Appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Synchronisation** puis à nouveau **Synchronisation**.

La fonction synchronisation est lancée. Suivez les instructions de la page 108.

## Pour supprimer une ou plusieurs entrées de l'agenda

Pour	Procédez de la manière suivante
1 Supprimer une entrée de l'agenda	Sélectionnez l'entrée de l'agenda à supprimer et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Supprimer</b> , <b>Suppr événement</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>Cet événement</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
Pour supprimer toutes les entrées de l'agenda	Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Supprimer</b> , <b>Suppr événement</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>Supprimer tout</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . <b>Note</b> : Lorsque vous avez affiché tous les événements ou l'agenda personnel, vous pouvez sélectionner les entrées de l'agenda à supprimer <b>TOUT</b> , <b>Priv.</b> ou <b>PUBLIC</b> . Lorsque l'agenda public est affiché, vous ne pouvez supprimer que les entrées publiques.
Pour supprimer toutes les entrées de l'agenda jusqu'à la date spécifiée	Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Supprimer</b> , <b>Suppr événement</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>A jour</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>TOUT</b> , <b>Priv.</b> ou <b>PUBLIC</b> puis la date. <b>Note</b> : Lorsque vous avez affiché tous les événements ou l'agenda personnel, vous pouvez sélectionner les entrées de l'agenda à supprimer <b>TOUT</b> , <b>Priv.</b> ou <b>PUBLIC</b> . Lorsque l'agenda public est affiché, vous ne pouvez supprimer que les entrées publiques.
2 Supprimer un jour de congé	Sélectionnez <b>Jours congé</b> sur l'écran du Jour et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Supprimer</b> , <b>Suppr jr congé</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>Ce jr de congé</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
Pour supprimer tous les jours de congé jusqu'à la date sélectionnée	Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Supprimer</b> , <b>Suppr jr congé</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>A jour</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
Pour rétablir les paramètres par défaut des jours de congés	Pour rétablir les paramètres par défaut des jours de congé (seuls samedi et dimanche sont programmés comme jours de congé), appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Supprimer</b> , <b>Suppr jr congé</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>RÀz congés</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .

## Tâches


(Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Tâches**)

Cette fonction vous permet d'entrer des tâches devant être accomplies à une certaine date. Vous pouvez sauvegarder un maximum de 200 tâches.

### Pour ajouter une nouvelle tâche

Dans **Tâches**, appuyez sur la touche **SK1 (Nveau)**, ou appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Nouveau** pour ouvrir l'écran d'une nouvelle tâche. Appuyez sur la touche **Entrée** sur chaque champ pour le sélectionner et le modifier.

### Ajouter une nouvelle tâche 1/2



Entrez un titre ou les 32 premiers caractères du contenu s'affichent automatiquement comme titre.

Modifiez le contenu. Vous pouvez entrer un maximum de 150 caractères à un octet.

Entrez la date de fin si la tâche est terminée. Si vous entrez une date dans ce champ, **Fait** s'affiche automatiquement.

Sélectionnez une catégorie.


Date due programmée

Sélectionnez la priorité.

Réglez l'état de la tâche à **Tâches** ou **Fait**. Si vous sélectionnez **Fait**, la date actuelle est entrée automatiquement dans le champ Date fin.

The screenshot shows a task creation form with the following fields and controls: a checked 'Tâche' checkbox, a 'Personnel' dropdown menu, a 'Titre' text field, a checked 'Contenus' checkbox, a 'Date limite' date field, a 'Normale' priority dropdown menu, a checked 'Tâches' checkbox, and a 'Date fin' date field. At the bottom are 'OK', '17:02', and 'Quitter' buttons. Arrows point from the text annotations to these specific elements.

## Ajouter une nouvelle tâche 2/2

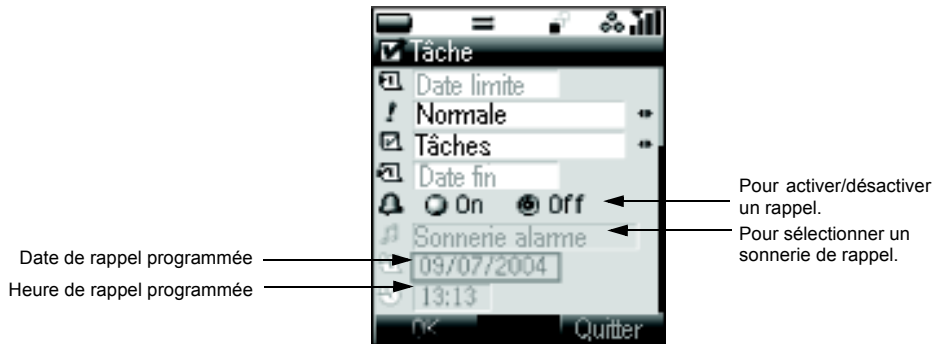

### Conseils utiles

Vous pouvez utiliser une ancienne tâche comme modèle pour créer une nouvelle tâche. Sélectionnez la tâche que vous voulez copier dans l'écran **Tâches** ou affichez l'écran **Détails**. Appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Copier** et appuyez sur la touche **Entrée**. Suivez la même procédure qu'à la section **Pour ajouter une nouvelle tâche**.

### Pour modifier les tâches

Vous pouvez modifier une tâche en changeant, par exemple, la date d'échéance, l'état, etc.

#### Pour

#### Procédez de la manière suivante

- 1 Pour ouvrir l'écran de modification des Tâches
- 2 Modifier et enregistrer

Sur l'écran des Tâches, surlignez la Tâche à modifier, appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Modifier**. Lorsque l'écran **Détails** est affiché, appuyez sur la touche **SK1 (Editer)**.

Modifiez les détails de la tâche.

Après modification, appuyez sur la touche **SK1 (OK)**. La Tâche est remplacée.

## Pour supprimer des tâches

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
Supprimer cette tâche	Sélectionnez une tâche dans la liste des <b>Tâches</b> ou <b>Filtres</b> et appuyez sur la touche <b>Menu options</b> . Sélectionnez <b>Supprimer, Cette tâche</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
Supprimer toutes les tâches exécutées	Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Supprimer, Supp. Tâches fin</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
Supprimer toutes les tâches	Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Supprimer, Supprimer tout</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .

## Conseils utiles

Lorsque vous sélectionnez **Tâches**, la **Liste des tâches** apparaît et affiche toutes les tâches (exécutées ou non) dans l'ordre chronologique. Vous pouvez filtrer la liste des tâches pour afficher uniquement les tâches relatives à un état ou une catégorie précis.

Pour afficher les conditions de filtrage, appuyez sur la touche **Menu options**, sélectionnez **Vue filtre** et appuyez sur la touche **Entrée**. Sélectionnez le champ A faire et appuyez sur la touche **Entrée**. Procédez comme suit :

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
1 Définir la condition de la liste en sélectionnant l'état des tâches à afficher	Sélectionnez l'état des tâches que vous souhaitez afficher, <b>A faire, Fait</b> ou <b>Tous</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
2 Définir le critère de tri	Sélectionnez le critère que vous préférez pour trier les tâches : <b>Date limite</b> ou <b>Priorité</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
3 Définir la catégorie	Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez afficher : <b>Tout, Personnel, Bureau, Etude, Voyage, Shopping, Préparations, Sport, Ménage</b> ou <b>Autre</b> . Appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .

## Heure alarme

(Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Heure alarme**)

### Pour régler une alarme

Sélectionnez le réveil pour régler jusqu'à 5 alarmes de **Alarme 1** à **Alarme 5** et appuyez sur la touche **Entrée**, ou appuyez sur la touche **SK1 (Editer)**. Vous pouvez régler une alarme périodique qui sonnera à une heure spécifique plusieurs jours par semaine. La sonnerie d'alarme retentira uniquement si le téléphone est allumé.

### Régler l'alarme



Pour	Procédez de la manière suivante
1 Heure programmée	Réglez l'heure à l'aide de l'affichage 24 heures et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
2 Régler le paramètre de répétition	<p>Sélectionnez un des cycles suivants et appuyez sur la touche <b>Entrée</b>. <b>Ne pas répéter</b>, ou <b>Hebdomadaire</b>.</p> <p><b>Ne pas répéter</b> indique que la tâche n'est pas répétée.</p> <p><b>Hebdomadaire</b> permet de régler certains jours de la semaine. Sélectionner un ou plusieurs jours de la semaine à l'aide de la touche <b>Entrée</b>.</p> <p><b>Note</b> : Si vous désactivez <b>Alarme hebdomadaire</b> l'occurrence suivante de cette alarme hebdomadaire est annulée, mais pas les autres. Consultez <b>Pour changer l'état de l'alarme</b> à la page 123.</p>
3 Entrer le contenu dans la fenêtre en superposition	Entrez le contenu (32 caractères à un octet max.) qui sera affiché dans la fenêtre en superposition sur l'écran de réglage de l'alarme et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
4 Régler la sonnerie de l'alarme	Sélectionnez la sonnerie de votre choix et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Lorsque vous sélectionnez le nom de la sonnerie et appuyez sur la touche <b>SK1 (Lire)</b> , vous pouvez entendre la sonnerie.
5 Régler le vibreur et la fonction sommeil	<p>Cochez/décochez les cases <b>Vibreur</b> et <b>Sommeil</b> en appuyant sur la touche <b>Entrée</b>.</p> <p>Lorsque l'alarme se déclenche, et si la fonction sommeil est activée, le son et la vibration se produisent à cinq minutes d'intervalle. Cela se produit un maximum de trois fois à moins de désactiver la fonction sommeil ou l'alarme.</p>
6 Régler les paramètres dans l'entrée d'alarme	<p>Appuyez sur la touche <b>SK1 (OK)</b>.</p> <p>L'alarme est activée.</p> <p><b>Note</b> : Assurez-vous que vous avez bien activé l'alarme. Pour la modifier, appuyez sur la touche <b>SK2 (Oui/Non/Désact.)</b>. Consultez <b>Pour changer l'état de l'alarme</b> à la page 123.</p>

## Conseils utiles

- Lorsque l'alarme et le vibreur se déclenchent, appuyez sur la touche **SK1 (Eteint)** pour arrêter l'alarme.
- Lorsque l'alarme se déclenche alors que la fonction sommeil est activée, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour arrêter l'alarme et annuler la fonction sommeil, appuyez sur la touche **SK2 (Non)**.
  - Pour vous rendormir, appuyez sur la touche **SK1 (Veille)**. L'alarme se déclenchera de nouveau cinq minutes plus tard.
  - Pour laisser l'alarme sonner, ne faites rien. Après trois minutes, l'écran Rappel s'affiche. Pour arrêter l'alarme à ce moment, appuyez sur la touche **SK2 (Quitter)**. Si vous n'appuyez sur aucune autre touche, l'alarme se déclenche de nouveau cinq minutes plus tard.

L'alarme se déclenche un maximum de trois fois, sauf si vous arrêtez la fonction sommeil ou l'alarme.



## Pour modifier une alarme

Pour modifier le réglage de l'alarme, appuyez sur la touche **SK1 (Editer)** et effectuez les modifications voulues. Suivez les instructions de la section **Pour régler une alarme** à la page 121.

## Pour changer l'état de l'alarme

Vous pouvez changer l'état de l'alarme à Oui/Non/Désact. dans l'écran de la liste des alarmes. Sélectionnez une alarme dans la liste et procédez comme suit :

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
1 Régler l'état de l'alarme	<p>Pour changer l'état de l'alarme de <b>Oui</b> à <b>Désact.</b>, appuyez sur la touche <b>SK2 (Désact.)</b>.</p> <p>Pour changer l'état de l'alarme de <b>Oui</b> à <b>Non</b>, appuyez deux fois sur la touche <b>SK2 (SK2 (Désact.) -&gt; SK2 (Non))</b></p> <p><b>Désact.</b> annule la prochaine alarme mais pas une alarme répétée.</p> <p><b>Non</b> désactive l'alarme programmée.</p> <p><b>Note</b> : <b>Désact.</b> est disponible uniquement pour les alarmes répétées et ne peut pas être réglé sur les alarmes pour lesquelles le réglage <b>Répéter</b> n'a pas été choisi.</p>

## Pour supprimer des alarmes

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
Supprimer une alarme	Sélectionnez une alarme de <b>Alarme1</b> à <b>Alarme5</b> . Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Supprimer</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>Supprimer</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .
Supprimer toutes les alarmes	Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> , sélectionnez <b>Supprimer</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . Sélectionnez <b>Supprimer tout</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .

## **Bloc-notes**

(Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Bloc notes**)

Cette fonction vous permet de conserver des notes et autres informations utiles telles que les thèmes abordés lors d'une réunion, des listes de courses et autres informations que vous ne voulez pas oublier. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 notes textuelles.

### **Pour créer une nouvelle entrée dans le bloc-notes**

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
1 Sélectionner une entrée vide	Sélectionnez <b>Pas de contenus</b> et appuyez sur la touche <b>SK1 (Nveau)</b> ou sur la touche <b>Entrée</b> .
2 Entrer un titre	Entrez un titre (32 caractères à un octet max. y compris les espaces) et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> . <b>Note</b> : Vous ne pouvez pas commencer une nouvelle ligne dans le titre.
3 Saisir un contenu	Entrez un message textuel (512 caractères à un octet max.) et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .

### **Conseils utiles**

Vous pouvez ajouter les entrées du bloc-notes à votre Agenda ou vos Tâches en utilisant la fonction copier et coller. (Les 150 premiers caractères peuvent être collés). Sélectionnez une entrée du bloc-notes que vous voulez copier et appuyez sur la touche **Menu options**. Sélectionnez **Rubrique calend.** ou **Tâche** et appuyez sur la touche **Entrée**. Suivez les instructions de la section **Pour ajouter une nouvelle entrée dans l'agenda** à la page 114 ou **Pour ajouter une nouvelle tâche** à la page 118.

Vous pouvez aussi lancer l'application de messagerie à partir du **Bloc-notes** pour envoyer l'entrée du bloc-notes sélectionnée comme message. Sélectionnez une entrée du bloc-notes que vous voulez envoyer comme e-mail et appuyez sur la touche **Menu options**. Sélectionnez **Envoi comme msg** et appuyez sur la touche **Entrée**. Consultez **Ecrire et envoyer un nouveau message** à la page 46.

### **Pour modifier une entrée du bloc-notes**

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
1 Sélectionner l'entrée du bloc-notes que vous voulez modifier	Sélectionnez une entrée du bloc-notes dans la liste et appuyez sur la touche <b>Menu options</b> . Sélectionnez <b>Modifier</b> et appuyez sur la touche <b>Entrée</b> .

**Pour****Procédez de la manière suivante**

---

2 Modifier le titre

Sélectionnez **Noter titre** et appuyez sur la touche **Entrée**.Entrez un titre (32 caractères à un octet max. y compris les espaces) et appuyez sur la touche **Entrée**.**Note** : Vous ne pouvez pas commencer une nouvelle ligne dans le titre.**Note** : Lorsque le titre est omis, les 32 premiers caractères du contenu sont automatiquement entrés comme titre.

3 Modifier le contenu

Sélectionnez **Noter contenus** et appuyez sur la touche **Entrée**.Modifiez un message textuel (512 caractères à un octet max.) et appuyez sur la touche **Entrée**.**Note** : Vous pouvez sauvegarder l'entrée du bloc-notes en appuyant sur la touche **SK1 (Sauver)**.**Pour supprimer une entrée du bloc-notes****Pour****Procédez de la manière suivante**

---

Supprimer une entrée du bloc-notes

Sélectionnez une entrée du bloc-notes dans la liste et appuyez sur la touche **Menu options**. Sélectionnez **Supprimer** puis à nouveau **Supprimer**. Appuyez sur la touche **SK1 (Oui)** sur l'écran de confirmation.

Supprimer toutes les entrées du bloc-notes


Appuyez sur la touche **Menu Options**, sélectionnez **Supprimer**, **Supprimer tout**. Appuyez sur la touche **SK1 (Oui)** sur l'écran de mise en garde pour supprimer toutes les entrées du bloc-notes.

## Calculatrice

(Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Calculatrice**)

### Calculatrice

Le téléphone 338 est doté d'une calculatrice intégrée qui peut effectuer les opérations d'addition, soustraction, division et multiplication. Utilisez les touches suivantes :

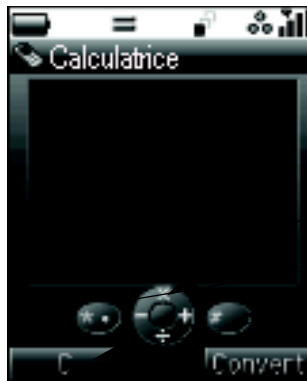

- Utilisez la touche **Droite** pour obtenir le signe +
- Utilisez la touche **Gauche** pour obtenir le signe -
- Utilisez la touche **Haut** pour obtenir le signe ×
- Utilisez la touche **Bas** pour obtenir le signe /
- Utilisez la touche **Entrée** pour obtenir le signe =
- Utilisez la touche \* pour insérer une virgule
- Utilisez la touche **SK1** comme touche AC ou pour effacer le chiffre
- Utilisez la touche **#** pour obtenir les signes +/-
- Utilisez la touche **SK2** pour passer au convertisseur de devises

### Pour utiliser la calculatrice

Dans cet exemple, nous allons multiplier 10,5 par 10.

#### Pour

- 1 Entrer 10,5
- 2 Multiplier
- 3 Entrer 10
- 4 Obtenir le résultat
- 5 Effacer l'affichage

#### Procédez de la manière suivante

- Appuyez sur les touches **1**, **0**, **\*** et **5**.
- Appuyez sur la touche **Haut**.
- Appuyez sur les touches **1** et **0**.
- Appuyez sur la touche **Entrée**.
- Appuyez sur la touche **SK1**.



Lorsque vous passez du convertisseur de devises à la calculatrice, le total du convertisseur de devises s'affiche dans la zone de calcul de la calculatrice sauf si le résultat du calcul des devises est affiché.

## Calcul des devises

Cette fonction vous permet de convertir une somme d'argent dans une autre devise à l'aide du taux de change intégré ou du taux que vous entrez.

### Pour convertir une devise dans une autre devise

Dans cet exemple, nous allons convertir 100 livres sterling en euros.

Appuyez sur la touche **SK2 (Convert./Calc.)** pour alterner entre la calculatrice et le convertisseur de devises.

<b>Pour</b>	<b>Procédez de la manière suivante</b>
1 Entrer la somme d'argent	Sélectionnez <b>Total</b> et entrez <b>100</b> .
2 Sélectionner la devise de base	Ouvrez <b>De</b> : sélectionnez <b>GBP</b> .
3 Sélectionner la devise de conversion	Ouvrez <b>A</b> : et sélectionnez <b>EUR</b> .
4 Modifier le taux de change	Appuyez sur la touche <b>Menu options</b> et sélectionnez <b>Régler taux</b> et entrez le taux dans le champ <b>Taux</b> . Appuyez sur la touche <b>SK1 (OK)</b> .
5 Obtenir le résultat du calcul	Appuyez sur la touche <b>SK1 (Résult.)</b> .


## Conseils utiles


- Vous pouvez choisir votre devise à l'aide des touches **Gauche** et **Droite** dans les champs **De** : et **A** : dans l'écran **Convertir devise**.
- Vous pouvez régler les taux des devises en appuyant sur la touche **Menu options** et en sélectionnant **Régler taux**. Vous pouvez aussi modifier le nom de la devise affichée en appuyant sur la touche **Menu options** et en sélectionnant **Modif. nom**.

## Dictaphone

(Appuyez sur la touche **MENU** → sélectionnez **Boîte à outils** → sélectionnez **Dictaphone**)

La fonction Dictaphone vous permet d'enregistrer un court message audio (20 secondes max.) pendant un appel. Vous pouvez utiliser un mémo vocal pour sauvegarder temporairement des numéros de téléphone, des adresses ou des messages de rappel. Vous pouvez sauvegarder un maximum de cinq mémos vocaux dans votre 338.

 Pour enregistrer un mémo vocal pendant un appel, appuyez sur la touche **Menu options** et sélectionnez **Dictaphone** pour commencer à enregistrer la conversation.

 Vous ne pouvez pas joindre de mémos aux messages.

### **Pour écouter un mémo vocal**

#### **Pour**

- 1 Sélectionner un mémo vocal à écouter
- 2 Démarrer la lecture

#### **Procédez de la manière suivante**

- Sélectionnez un mémo vocal dans l'écran **Dictaphone**.
- Appuyez sur la touche **SK1 (Marche)**.

### **Pour supprimer un mémo vocal**

#### **Pour**

- 1 Sélectionner un mémo vocal à supprimer
- 2 Supprimer

#### **Procédez de la manière suivante**

- Sélectionnez un mémo vocal dans l'écran **Dictaphone**.
- Appuyez sur la touche **SK2 (Effacer)**.

## Touches d'accès rapide

Les touches d'accès rapide vous permettent d'accéder rapidement à certaines fonctions. Le tableau suivant illustre les touches d'accès rapide à votre disposition et vous explique comment les utiliser dans les divers modes. Le terme « long » signifie que la touche doit être enfoncée de façon continue.

Mode	Touche	Fonction
Dans l'écran d'accueil	SK1	Active la fonction Caméra.
	SK2	Pour ouvrir l'écran du menu Messages
	SK2 (long)	Pour ouvrir l'écran de nouveau message textuel
	Haut	Pour afficher l'écran des Profils téléphone
	Bas	Affiche la liste des Contacts
	Gauche	Liste des appels Reçus
	Droite	Liste des Appels manqués
	Envoyer	Liste des Appels émis
	Entrée	Active le bureau
	Triangle	Active le navigateur
	Triangle (long)	Passé au réseau 3G <b>Note :</b> Seulement disponible quand la carte USIM double est insérée et que vous vous trouvez en couverture 2G.
	MENU	Affiche le Menu principal
	MENU (long)	Affiche la barre des tâches
	Fin (long)	Mise hors tension
0 (long)	Entre + pour les appels internationaux	
Menu options	Affiche la liste du Menu options	

Mode	Touche	Fonction
Pendant la composition	SK1	Effectue un appel vidéo vers le numéro entré
	SK2	Sauvegarde le numéro entré dans la liste des contacts.
	HAUT	Déplace le curseur vers le haut
	Bas	Déplace le curseur vers le bas
	Gauche	Déplace le curseur vers la gauche
	Droite	Déplace le curseur vers la droite
	Envoyer	Effectue un appel téléphonique vers le numéro entré
	Triangle	Active le navigateur
	MENU	Affiche le Menu principal
	MENU (long)	Affiche la barre des tâches
	Terminer	Retourne au mode de veille
	Fin (long)	Mise hors tension
	C	Supprime un chiffre
	C (long)	Répète la suppression
	0 (long)	Entre + pour les appels internationaux
# (long)	Entre p (pause)	
Menu options	Affiche la liste du Menu options	
Pendant la réception	SK1	Répond à l'appel
	SK2	Refuse l'appel
	HAUT	Augmente le volume de la sonnerie
	Bas	Réduit le volume de la sonnerie
	Envoyer	Répond à l'appel
	Envoyer (long)	Allume/éteint le téléphone
	Terminer	Refuse un appel
	Fin (long)	Refuse un appel et éteint le téléphone
	Menu options	Affiche la liste du Menu options
	C	Coupe la sonnerie
	Autre que ci-dessus	Répond à un appel (lorsque la fonction Réponse toute touche est activée)



<b>Mode</b>	<b>Touche</b>	<b>Fonction</b>
Pendant une communication	SK1	Met l'appel en attente
	SK2	Affiche la liste des Contacts
	Haut	Augmente le volume sonore
	Bas	Réduit le volume sonore
	Gauche	Liste des appels Reçus
	Droite	Liste des Appels manqués
	Envoyer	Liste des Appels émis
	Envoyer (long)	Allume/éteint le téléphone
	Triangle	Active le navigateur
	MENU	Affiche le Menu principal/Menu rapide
	MENU (long)	Affiche la barre des tâches
	Terminer	Termine l'appel
	Fin (long)	Termine l'appel et éteint le téléphone
	0 (long)	Entre + pour les appels internationaux
Menu options	Affiche la liste du Menu options	

<b>Mode</b>	<b>Touche</b>	<b>Fonction</b>
Saisie de texte au moyen du mode de saisie de texte à plusieurs frappes	SK1	Sélectionne le mode numérique (et, après une nouvelle pression, le mode TG®)
	SK2	Annule la modification du texte
	Menu options	Affiche les Menus options
	Entrée	Termine la modification de texte et ferme l'écran de modification
	Envoyer	Retourne à l'écran d'accueil
	Terminer	Abandonne le texte et ferme les messages
	Fin (long)	Mise hors tension
	C	Les caractères restent dans la zone de texte : Supprime un caractère à gauche du curseur Aucun caractère dans la zone de texte : Annule la suppression et retourne aux données sauvegardées
	C (long)	En mode Supprimer : Continue à supprimer des caractères vers l'arrière en partant du curseur. En mode Retour arrière : Continue à supprimer des caractères vers l'avant en partant du curseur
	0-9 (long)	Entre 0-9
	1	Insère des symboles de base
	0	Insère un espace, 0 ou des symboles de base
	#	Affiche le menu des symboles
	# (long)	Affiche le menu des symboles multiples
	*	Spécifie le caractère et alterne entre minuscules, majuscules et verrouillage majuscule
* (long)	Active la fonction Copier/couper/autres	

Mode	Touche	Fonction
Saisie de texte au mode T9®	SK1	Sélectionne le mode saisie de texte à plusieurs frappes (et, après une nouvelle pression, le mode numérique) Un dernier candidat est affiché : Passe temporairement en mode frappes multiples (et revient au mode T9 lorsque vous entrez un espace ou que vous appuyez sur la touche droite)
	SK2	Pas d'entrée non confirmée : Quitte la modification de texte Entrée non confirmée : Affiche la prochaine combinaison T9 Dernière combinaison (3/3) : Revient à la première combinaison (1/3)
	Menu options	Affiche le Menu options
	Entrée	Pas d'entrée non confirmée : Termine la modification de texte Entrée non confirmée : Entre le candidat T9 actuel
	Envoyer	Retourne à l'écran d'accueil
	Terminer	Abandonne le texte et ferme les messages
	Fin (long)	Mise hors tension
	C	Les caractères restent dans la zone de texte : Supprime un caractère à gauche du curseur Aucun caractère dans la zone de texte : Termine l'écran de saisie de texte
	C (long)	En mode Supprimer : Continue à supprimer des caractères vers l'arrière en partant du curseur : En mode Retour arrière : Continue à supprimer des caractères vers l'avant en partant du curseur
	0-9 (long)	Entre <b>0-9</b>
	0	Insère un espace
	#	Affiche le menu des symboles
	# (long)	Affiche le menu des symboles multiples
*	Pas d'entrée non confirmée : Spécifie le caractère et alterne entre minuscules, majuscules et verrouillage majuscule Entrée non confirmée : Modifie le mot surligné entre le format ABC, Abc et abc	

<b>Mode</b>	<b>Touche</b>	<b>Fonction</b>
Saisie de texte au moyen du mode numérique	SK1	Sélectionne le mode T9® (et, après une nouvelle pression, le mode saisie de texte à plusieurs frappes)
	SK2	Annule la modification du texte
	Menu options	Affiche les Menus options
	Entrée	Termine la modification de texte et ferme l'écran de modification
	Envoyer	Retourne à l'écran d'accueil
	Terminer	Abandonne la modification de texte et ferme la fonction de messagerie
	Fin (long)	Mise hors tension
	C	Les caractères restent dans la zone de texte : Supprime un caractère à gauche du curseur  Aucun caractère dans la zone de texte : Annule la suppression et retourne aux données sauvegardées
	C (long)	En mode Supprimer : Continue à supprimer des caractères vers l'arrière en partant du curseur :  En mode Retour arrière : Continue à supprimer des caractères vers l'avant en partant du curseur
	0 (long)	Insère +
	#	Affiche le menu des symboles (en fonction de chaque champ de saisie)
	# (long)	Affiche le menu des symboles multiples
* (long)	Active la fonction Copier/couper/autres	

# Index

A		3Box	42, 59
Accueil	63	Brouillons	42
Activer PIN1	70	C	
Afficher	3	Calculatrice	126
Afficher portrait	67	Calling Line Identification (CLI)	20
Agenda	113	Caméra	27, 79, 92
Alarme de batterie faible	7	Caméra vidéo	92
Alarme qualité	67	Carte USIM	4
Aperçu images	99	Certificat	76
APN	71	Charge	6
Appel d'urgence	17, 29	Code téléphone	70
Appel en attente	66	Coller	39
Appel en conférence	23	Configuration de la langue	69
Appel international	17	Contacts	30
Appel mains libres	27	Convertisseur	127
Appel téléphonique	16	Copier	38
Appel vidéo	25, 83	Couper	38
Appels émis	19	D	
Appels manqués	19, 26	Date et Heure	68
Appels multiples	80	Deuxième appel	22
Appels reçus	19, 26	Dossier	59, 84
B		E	
Barre de tâches	15, 81	Echange de données	107
Batterie	6	Economie d'énergie	8
Bloc Note	124	Economiseur	63
Bloc-notes	23	Ecran d'accueil	3, 13
Boîte d'envoi	42	Edition de texte	38
Boîte de réception	42	Effets visuels	100

E-mail	40, 82	Jours de congé	113
Emettre rapport	44	L	
En attente	23	Lecteur	99
Enregistreur vocal	98	Lecteur audio	102
En-tête/signature	50	Lecteur de fichier vidéo	101
Envoyer mon n°	65	Lecteur de messages multimédia	57
Espace	38	Liste des Appels émis	17
Événement long	113	Liste des Appels manqués	18
F		Liste des appels Reçus	17
favoris	73	Liste des icônes	10
Fond d'écran	63	Liste des menus	10
Fuseau	68	Liste du menu Options	10
G		Liste lecture	105
Gestionnaire de fichiers	84	Logs d'appel	19
GPRS	1	Luminosité	95
Groupe de contact	30	M	
H		Mémo vocal	24, 128
Heure alarme	121	Menu principal	11
Horloge	8	Menu rapide	13
I		Mes dossiers	42
Ignorer si caché	67	Message multimédia	40, 82
IMAP4	45	Message textuel	40, 82
Indicateur	43	Messages	46
Indicateur d'état	3	Messages envoyés	42
Indicateur de mode	3	Messages vidéo	67
Indication de service	63	Microphone activée/désactivé	27
Informations concernant la durée des appels	67	Minuterie automatique	95
Infos ID appel	65	Mise sous tension/hors tension	8
Insérer une pause dans un numéro	18	Mode écran	65
J		Mode Effacement/Effacement arrière	38
Java™	82, 88	Mode Insérer/Remplacer	38

Mode photo	27, 65	Répondeur	21, 67
Mode réseau	71	Réponse toute touche	65
Multitâches	80	Réseaux préf.	71
N		Restrictions appel	66
Navigateur	73	S	
Nouvelle ligne	38	Saisie de symboles	37
Numérotation rapide	18, 67	Saisie de symboles multiples	37
O		Saisie de texte à plusieurs frappes	35
Occasion spéciale	113	Saisie de texte T9	35
P		Saisie numérique	36
Pages sauvegardées	74	Sélect réseau	71
Paramètres de sécurité	69	Sélections multiples	80
Photo	96	Serveur d'e-mail un/deux	45
PIN	9, 69	Serveur SMTP	45
PIN privé	70	Signature	43
POP3	45	Sommeil	122
Port SMTP	45	Sous-adresse	18
Présentation	51	Supprimer	38
Profil téléphone	62	Surnom	30
Programme privé	114	Synchronisation	82, 108
Programme public	114	T	
Q		Tâche	118
Qualité d'image	27	Tonalités d'envoi	67
Qualité d'image	65, 95	Touches	2
R		Transfert appel	66
Raccourci	13	Troisième appel	24
Reconnexion auto	71	Type image	95
Régl. pause	67	Types de fichiers joints	41
Réglage de l'exposition	96	U	
Remplacer	38	UMTS	1
Rendez-vous	113	USB	106

V	
Verrouillage automatique	69
Verrouillage des touches	29
Verrouillage du clavier	69
Vidéo	97
VIG	65
Volume de l'écouteur	23
Volume réception	65
Volume sonnerie	62
Votre numéro	9
Z	
Zoom	96



v0.2  
Octobre 2004 1<sup>ère</sup> édition