

Model No. DMP-BD77



Basic Operating Instructions
Blu-ray Disc™ Player

English

Mode d'emploi de base
Lecteur de Blu-ray Disc™

Français

Istruzioni per l'uso di base
Lettore Blu-ray Disc™

Italiano

Instrucciones básicas de funcionamiento
Reproductor de Blu-ray Disc™

Español

Beknopte gebruiksaanwijzing
Blu-ray Disc™ speler

Nederlands

Grundläggande bruksanvisning
Blu-ray™ - skivspelare

Svenska

Vejledning i den grundlæggende betjening
Blu-ray™ - diskafspiller

Dansk

Základní Návod k použití
Přehrávač disků Blu-ray™

Česky

Kezelési utasítás kezdőknek
Blu-ray™ lemez lejátszó

Magyar

Skrócona instrukcja obsługi
Odtwarzacz płyt Blu-ray™


Polski

Perusasetukset Käyttöohjeet
Blu-ray™ levysoitin

Suomi

Thank you for purchasing this product.
For optimum performance and safety, please
read these instructions carefully.
Please keep this manual for future reference.

More detailed instructions on the operation of this unit are contained in "Operating Instructions (PDF format)" in the supplied CD-ROM. Install it on your PC to read it.



Reading the Operating Instructions (PDF format)

■ For Windows

- 1 Turn the PC on and insert the CD-ROM containing the Operating Instructions (supplied).
- 2 Select the desired language and then click [Operating Instructions] to install.
- 3 Double click the "BD77EG Operating Instructions" shortcut icon on the desktop.

When the Operating Instructions (PDF format) will not open

You will need Adobe Acrobat Reader 5.0 or later or Adobe Reader 7.0 or later to browse or print the Operating Instructions (PDF format).

Insert the CD-ROM containing the Operating Instructions (supplied), click [Adobe(R) Reader(R)] and then follow the messages on the screen to install.

(Compatible OS: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

- You can download and install a version of Adobe Reader that you can use with your OS from the following website.
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

To uninstall the Operating Instructions (PDF format)

Delete the PDF file from the "Program Files\Panasonic\DMP" folder.

- When the contents in the Program Files folder cannot be displayed, click the [Show the contents of this folder] to display them.

■ For Macintosh

- 1 Turn the PC on and insert the CD-ROM containing the Operating Instructions (supplied).
- 2 Open the "Manual" folder in "VFF0881" and then copy the PDF file with the desired language inside the folder.
- 3 Double click the PDF file to open it.

Operating Instructions (PDF format) cannot be played back on the player itself.

Table of contents

Reading the Operating Instructions (PDF format)	2
Safety precautions	3
Accessories	3
Playable media	4
STEP 1 : Connecting to a TV	6
STEP 2 : Connecting to an amplifier/receiver	6
STEP 3 : Connecting to the network	6
STEP 4 : Settings	7
Inserting or removing media	7
HOME menu	7
Playback	8
Specifications	8

Restriction on use of unauthorized copied content

This unit adopts the following technology for copyright protection.

Cinavia Notice

This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.

More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at <http://www.cinavia.com>.

To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to:

Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Safety precautions

WARNING

Unit

To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,

- Do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on this unit.
- Use only the recommended accessories.
- Do not remove covers.
- Do not repair this unit by yourself. Refer servicing to qualified service personnel.
- Do not let metal objects fall inside this unit.
- Do not place heavy items on this unit.

AC mains lead

To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,

- Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on this unit.
- Insert the mains plug fully into the socket outlet.
- Do not pull, bend, or place heavy items on the lead.
- Do not handle the plug with wet hands.
- Hold onto the mains plug body when disconnecting the plug.
- Do not use a damaged mains plug or socket outlet.

Install this unit so that the AC mains lead can be unplugged from the socket outlet immediately if any problem occurs.

CAUTION

Unit

- This unit utilizes a laser. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- Do not place sources of naked flames, such as lighted candles, on this unit.
- This unit may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If such interference occurs, please increase separation between this unit and the mobile telephone.
- This unit is intended for use in moderate climates.

Placement

Place this unit on an even surface.

To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,

- Do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet or in another confined space. Ensure this unit is well ventilated.
- Do not obstruct this unit's ventilation openings with newspapers, tablecloths, curtains, and similar items.
- Do not place the unit on amplifiers/receivers or equipment that may become hot. The heat can damage the unit.
- Do not expose this unit to direct sunlight, high temperatures, high humidity, and excessive vibration.

Batteries

Mishandling of batteries can cause electrolyte leakage and may cause a fire.

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the type recommended by the manufacturer.
- When disposing the batteries, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.
- Do not mix old and new batteries or different types at the same time.
- Do not heat or expose to flame.
- Do not leave the battery(ies) in a car exposed to direct sunlight for a long period of time with doors and windows closed.
- Do not take apart or short circuit.
- Do not recharge alkaline or manganese batteries.
- Do not use batteries if the covering has been peeled off.

Remove batteries if you do not intend to use the remote control for a long period of time. Store in a cool, dark place.

Accessories

Check the supplied accessories before using this unit.


- 1 **Remote control**
(N2QAYB000738)
- 2 **Batteries for remote control**
 - 1 **CD-ROM**



- Product numbers provided in these operating instructions correct as of January 2012. These may be subject to change.

Using the remote control

Insert so the poles (+ and -) match those in the remote control.



R6/LR6, AA
(Alkaline or manganese batteries)



Point it at the remote control signal sensor on this unit.

Playable media

Device	Disc markings	Device types	Contents format
BD		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG
		BD-R	Video, DivX®, MKV
DVD		DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		Music CD	Music [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, Music [CD-DA], WAV
USB	—	USB devices (up to 2 TB)	DivX®, MKV, MP4, MPEG, JPEG, FLAC, MP3, WAV

■ Discs that cannot be played by this unit

- DVD-RAM
- Super Audio CD
- Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD and Super Video CD
- WMA discs
- DivX Plus HD discs
- HD DVD

■ Region management information

BD-Video

This unit can play BD-Video discs supporting the region code “B”.

Example:



DVD-Video

This unit can play DVD-Video discs supporting the region number “2” or “ALL”.

Example:



■ Finalize

DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL and CD-R/RW recorded by a recorder, etc. needs to be finalized by the recorder to play on this unit. Please refer to the recorder’s instructions.

■ BD-Video

- This unit supports high bit rate audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio and DTS-HD Master Audio) adopted in BD-Video.
- If “Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD” is set to “PCM”, the maximum possible number of Dolby sound is 2ch PCM. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ “Sound” ⇒ “Digital Audio Output”)

■ Music CD

Operation and sound quality of CDs that do not conform to CD-DA specifications (copy control CDs, etc.) cannot be guaranteed.

■ USB device

- This unit does not guarantee connection with all USB devices.
- This unit does not support USB device charging.
- FAT12, FAT16, FAT32 and NTFS file systems are supported.
- This unit supports USB2.0 High Speed.
- This unit can support an HDD formatted to FAT32 and NTFS. Some types of HDD may require the use of its external power supply unit.

■ BD-RE, BD-R

Discs recorded in DR mode using Panasonic Blu-ray Disc recorders may not play back the audio etc., correctly.



- It may not be possible to play the above media in some cases due to the type of media, the condition of the recording, the recording method and how the files were created.
- The producers of the disc can control how discs are played, so you may not always be able to control play as described in these operating instructions. Read the disc’s instructions carefully.


STEP 1 : Connecting to a TV

- Before making any connections, we recommend that you temporarily disconnect all the units from AC power.
- Do not connect video signals through a video recorder. Due to copy guard protection the picture may not be displayed properly.
- Use the High Speed HDMI cables. Non-HDMI-compliant cables cannot be utilized.


It is recommended that you use Panasonic's HDMI cable. When outputting 1080p signal, please use HDMI cables 5.0 meters or less.

Recommended part number (High Speed HDMI Cable):

RP-CDHS15 (1.5 m), RP-CDHS30 (3.0 m), RP-CDHS50 (5.0 m), etc.

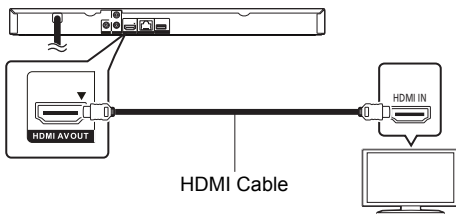

STEP 2 : Connecting to an amplifier/receiver

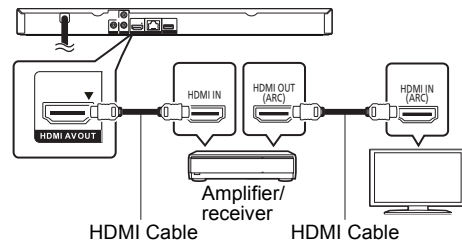

- Set "Digital Audio Output". ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sound")
- When using the TV or amplifier/receiver that does not have the indication of "(ARC)" (non-ARC-compatible) on the HDMI terminal, in order to enjoy TV's sound by amplifier/receiver it is also required to connect the amplifier/receiver and TV using an optical digital cable.

STEP 3 : Connecting to the network

The following services can be used when this unit is connected to broadband.


- Firmware can be updated
- You can enjoy BD-Live
- You can enjoy Network Service
- You can access other devices (Home Network)

For details about connection method, refer to the instructions supplied with the connected equipment.

Wireless LAN connection


Connect the Wireless LAN Adaptor DY-WL5 (optional). Only DY-WL5 can be used.

Read the operating instructions for DY-WL5 thoroughly when using it.

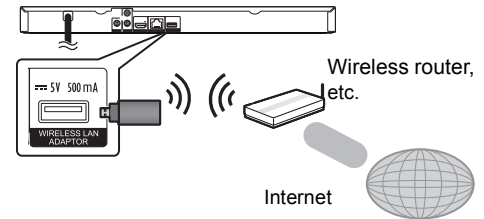

- For up-to-date compatibility information on your wireless router, refer to <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (This site is in English only.)
- The unit is not compatible with public wireless LAN services provided in airports, stations, cafes, etc.

LAN cable connection

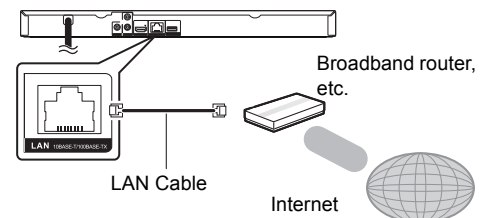

- Use category 5 or above straight LAN cables (STP) when connecting to peripheral devices.
- Inserting any cable other than a LAN cable in the LAN terminal can damage the unit.

STEP 4 : Settings

Easy Setting

After connecting your new player for the first time and pressing [⏻], a screen for the basic settings will appear.

Preparation

Turn on the television and select the appropriate video input on the television.

1 Press [⏻].

Setup screen appears.

Standby/on switch (⏻/I)

Press to switch the unit from on to standby mode or vice versa. In standby mode, the unit is still consuming a small amount of power.

2 Follow the on-screen instructions and apply the settings.



- You can perform this setup anytime by selecting "Easy Setting" in the Setup menu. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System")

Easy Network Setting

After completing "Easy Setting", you can perform "Easy Network Setting".

Select "Wired" or "Wireless" and press [OK].

■ "Wired" connection


Follow the on-screen instructions to apply your connection settings.

■ "Wireless" connection

- If "Wireless LAN Adaptor is not connected." is displayed, check that the Wireless LAN Adaptor is fully inserted. Alternatively, disconnect and reconnect it. If there is still no change in the display, consult your dealer for advice.

Select "Search for wireless network" or "WPS (PUSH button)" and press [OK], then follow the on-screen instructions and apply the settings.

Inserting or removing media

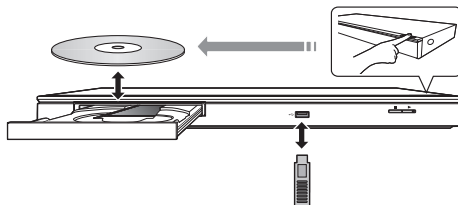

Notes

- When inserting a media item, ensure that it is facing the right way up.
- If you connect a Panasonic product with a USB connection cable, the setup screen may be displayed on the connected equipment. For details, refer to the instructions for the connected equipment.
- Use the front USB port when you connect a USB memory or a USB HDD. The USB port on the rear panel is only for the Wireless LAN Adaptor DY-WL5 (optional).

CAUTION

Do not place objects in front of the unit. The disc tray may collide with objects when it is opened, and this may cause malfunction.

HOME menu

Major functions of this unit can be operated from the HOME menu.


Preparation

Turn on the television and select the appropriate video input on the television.

1 Press [⏻] to turn on the unit.

2 Press [OK] or [▲, ▼, ◀, ▶] to select the item.

- If there are any other items, repeat this step.

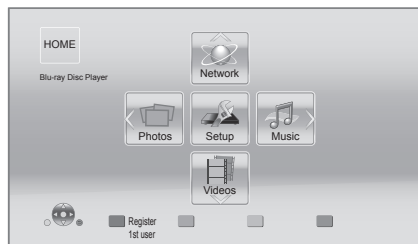

To show the HOME menu

Press [HOME].



- Items to be displayed may vary with the media.
- Where necessary, set "Mixed Data Disc Option" when using a disc with both data files (MP3, JPEG, DivX, etc.) and Video (BD-VA and AVCHD). ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System" ⇒ "Unit Settings")

Playback

1 Insert the media.

Playback starts depending on the media.

2 Select the item to play and press [OK].

Repeat this procedure if necessary.



- To save on electricity, the unit is turned off automatically if there is no button operation for about 30 minutes when not playing back (such as when paused, displaying the menu, displaying still pictures, etc.).

Operations during playback

- [■STOP] : Stop
- [⏸PAUSE] : Pause
- [SEARCH◀◀][SEARCH▶▶] : Search/Slow-motion
- [◀◀][▶▶] : Skip
- [▶] [⏸▶] : Frame-by-frame
- [AUDIO] : Changing audio

Specifications

Signal system	PAL/NTSC
Operating temperature range	+5 °C to +35 °C
Operating humidity range	10 % to 80 % RH (no condensation)
Video output	Output level: 1.0 Vp-p (75 Ω) Output connector: Pin jack (1 system)
Audio output	Output level: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Output connector: Pin jack Number of connectors: 2 channel 1 system
HDMI AV output	Output connector: Type A (19 pin) 1 system
USB slot	USB2.0 2 system
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 system
LASER Specification	Class 1 LASER Product Wave length: 790 nm (CDs)/658 nm (DVDs)/405 nm (BDs) Laser power: No hazardous radiation is emitted with the safety protection
Power supply	AC 230V, 50 Hz
Power consumption	Approx. 15 W
Power consumption in standby mode	Approx. 0.5 W
Power consumption in quick start standby mode	Approx. 5 W
Dimensions (W×H×D)	430 mm×36 mm×199 mm
Mass	Approx. 1.5 kg

- Specifications are subject to change without notice.
- This unit supports "HDMI CEC" function.

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and used Batteries



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points, in accordance with your

national legislation and the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.



For business users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.



Cd

Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):

This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

"AVCHD" is a trademark of Panasonic Corporation and Sony Corporation.

Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio | Essential is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

This product is licensed under the AVC patent portfolio license and VC-1 patent portfolio license for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the AVC Standard and VC-1 Standard ("AVC/VC-1 Video") and/or (ii) decode AVC/VC-1 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC/VC-1 Video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <http://www.mpegla.com>.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

"DVD Logo" is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" and "WPA2" are marks or registered marks of the Wi-Fi Alliance.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO:

DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

Windows is a trademark or a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

This product incorporates the following software:

- (1) the software developed independently by or for Panasonic Corporation,
- (2) the software owned by third party and licensed to Panasonic Corporation,
- (3) the software licensed under the GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) the software licensed under the GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) and/or,
- (5) open sourced software licensed under its applicable license terms including but not limited to ICU License, c-arse license,
- (6) Adobe Flash Lite for Digital Home Software licensed by Adobe Systems Incorporated or its affiliates,

For the software categorized as (3) and (4), please refer to the terms and conditions of GPL v2 and LGPL v2.1, as the case may be at <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> and <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

In addition, the software categorized as (3) and (4) are copyrighted by several individuals. Please refer to the copyright notice of those individuals at <http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

The GPL/LGPL software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

At least three (3) years from delivery of products, Panasonic will give to any third party who contacts us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code covered under GPL v2/LGPL v2.1.

Contact Information

cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com

Source code is also freely available to you and any other member of the public via our website below.

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

For the software categorized as (5) includes as follows.

1. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)
2. This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
3. FreeType code.
4. The Independent JPEG Group's JPEG software.

Further, For Adobe Flash Lite for Digital Home Software ("Flash Software"), please be aware of the following.

- (i) You are not permitted to distribute and copy this Flash Software to any third party,
- (ii) You are not permitted to modify the Flash Software and create derivative works of the Flash Software,
- (iii) You are not permitted to decompile, reverse engineer, disassemble and otherwise reduce the Flash Software to a human-perceivable form,
- (iv) You are not permitted to claim any damages, including direct, indirect, special, incidental, punitive, and consequential damages arising out of or in connection with the Flash Software,
- (v) You fully agree that the ownership of the Flash Software is that of Panasonic Corporation and/or its suppliers or licensors,
- (vi) You agree and acknowledge that it is possible that you cannot access the contents unless you do not obtain and install the latest version of the Flash Software

ICU License - ICU 1.8.1 and later

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation and others

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

c-arse license

Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

David M. Gay's dtoa and strtod license

The author of this software is David M. Gay.

Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

"UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE

Unicode Data Files include all data files under the directories <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, and <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

Unicode Software includes any source code published in the Unicode Standard or under the directories <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, and <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA FILES"), AND/OR SOFTWARE ("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR SOFTWARE.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files" or Unicode software and any associated documentation (the "Software")) to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder."

(1) MS/WMA

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation and third parties. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

(2) MS/PlayReady/Final Product Labeling

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

(3) MS/PlayReady/End User Notices

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

(4) FLAC, WPA Supplicant

The software licenses are displayed when "Software Licence" in the Setup menu is selected.*

* [HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System" ⇒ "System Information"

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ is a Verance Corporation trademark. Protected by U.S. Patent 7,369,677 and worldwide patents issued and pending under license from Verance Corporation. All rights reserved.

To dispose or transfer this unit

The unit may keep the user settings information in the unit. If you discard this unit either by disposal or transfer, then follow the procedure to return all the settings to the factory presets to delete the user settings.

- The operation history may be recorded in the memory of this unit.

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil.
Pour des performances et une sécurité optimales, lire attentivement ces instructions.
Veuillez conserver ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

Des instructions plus détaillées au sujet du fonctionnement de cet appareil sont contenues dans le "Mode d'emploi (format PDF)" sur le CD-ROM fourni. Installez-le sur votre ordinateur pour pouvoir le lire.



Table des matières

Lire le Mode d'emploi (format PDF)	2
Consignes de sécurité	3
Accessoires	3
Support lisible	4
ÉTAPE 1 : Connexion à un téléviseur	6
ÉTAPE 2: Connexion à un amplificateur/récepteur ...	6
ÉTAPE 3 : Connexion au réseau	6
ÉTAPE 4 : Réglage	7
Insérer ou enlever un support	7
Menu ACCUEIL	7
Lecture	8
Caractéristiques	8

Lire le Mode d'emploi (format PDF)

■ Pour Windows

- 1 Allumez l'ordinateur et introduisez le CD-ROM contenant le mode d'emploi (fourni).
- 2 Sélectionnez la langue désirée et cliquez sur [Mode d'emploi] pour l'installer.
- 3 Double-cliquez sur l'icône de raccourcis du "BD77EG Mode d'emploi" située sur le bureau.

Si le mode d'emploi (format PDF) ne s'ouvre pas

Vous aurez besoin d'Adobe Acrobat Reader 5.0 ou supérieur ou d'Adobe Reader 7.0 ou supérieur pour afficher ou imprimer le mode d'emploi (format PDF).

Introduisez le CD-ROM contenant le mode d'emploi (fourni), cliquez sur [Adobe(R) Reader(R)] puis suivez les instructions des messages à l'écran pour l'installer.

(SE compatible: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

- Vous pouvez télécharger et installer une version d'Adobe Reader que vous pouvez utiliser avec votre SE à partir du site Web suivant.
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

Pour désinstaller le mode d'emploi (format PDF)

Supprimez le fichier PDF du dossier "Program Files\Panasonic\DMP1".

- Si le contenu du dossier Program Files ne s'affiche pas, cliquez sur [Show the contents of this folder] pour l'afficher.

■ Pour Macintosh

- 1 Allumez l'ordinateur et introduisez le CD-ROM contenant le mode d'emploi (fourni).
- 2 Ouvrez le dossier "Manual" dans "VFF0881" puis copiez le fichier PDF de la langue désirée dans le dossier.
- 3 Double-cliquez sur le fichier PDF pour l'ouvrir.

Le Mode d'emploi (format PDF) ne peut être relu sur le lecteur.

Limite d'utilisation du contenu copié non autorisé

Cet appareil adopte la technologie suivante pour la protection des droits d'auteur.

Avis Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de reproductions illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt.

De plus amples informations sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur le site <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des informations supplémentaires par courrier sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au :
Centre Cinavia d'information des consommateurs,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, États-Unis.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Appareil

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages au produit,

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité, l'égouttement ou l'éclaboussement.
- Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil.
- Utilisez exclusivement les accessoires préconisés.
- Ne retirez pas les caches.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Confiez l'entretien à un personnel qualifié.
- Ne laissez pas d'objets métalliques tomber dans cet appareil.
- Ne placez pas d'objets lourds sur cet appareil.

Cordon d'alimentation secteur

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages au produit,

- Assurez-vous que la puissance du voltage fourni correspond au voltage inscrit sur l'appareil.
- Branchez la fiche secteur dans la prise électrique.
- Vous ne devez pas tirer, plier ou placer d'objets lourds sur le cordon.
- Ne manipulez pas la prise avec les mains mouillées.
- Tenez le corps de la prise secteur en la débranchant.
- N'utilisez pas de prise secteur ni de prise de courant endommagée.

Installez l'appareil de manière à ce que le câble secteur puisse être immédiatement débranché de la prise de courant si un problème survient.

ATTENTION

Appareil

- Cet appareil utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent provoquer une exposition à des radiations dangereuses.
- Ne placez pas de sources de flammes vives telles que bougies allumées sur cet appareil.
- Cet appareil peut être perturbé par des interférences causées par des téléphones mobiles pendant l'utilisation. En présence de telles interférences, éloignez le téléphone mobile de cet appareil.
- Cet appareil est destiné aux climats tempérés.

Emplacement

Placez cet appareil sur une surface plane.

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de dommages au produit,

- N'installez pas et ne placez pas cet appareil dans une bibliothèque, un placard ni dans aucun autre espace réduit. Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé.
- Ne bouchez pas les ouvertures d'aération de cet appareil avec des journaux, nappes, rideaux ou objets similaires.
- Ne placez pas l'appareil sur un amplificateur/récepteur ou un autre appareil qui pourrait se réchauffer. La chaleur pourrait endommager l'appareil.
- N'exposez pas cet appareil directement aux rayons du soleil, à des températures élevées, à une humidité élevée ni à des vibrations excessives.

Piles

Manipuler de façon incorrecte les piles peut causer une fuite d'électrolyte ainsi qu'un incendie.

- Il y a un danger d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la uniquement par le type recommandé par le fabricant.
- Pour jeter les piles, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.
- Ne mélangez pas d'anciennes et de nouvelles piles ou des piles de différents types.
- Ne chauffez pas et n'exposez pas les piles à une flamme.
- Ne laissez pas la (les) pile(s) dans un véhicule exposé directement aux rayons du soleil pendant un long moment avec fenêtres et portières fermées.
- Ne pas démonter ou court-circuiter les piles.
- Ne rechargez pas des piles alcalines ou au manganèse.
- Ne pas utiliser des piles dont le revêtement a été enlevé.

Retirez les piles si vous n'avez plus l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période. Rangez-les dans un endroit sombre et frais.

Accessoires

Contrôlez les accessoires fournis avant d'utiliser cet appareil.


- 1 **Télécommande**
(N2QAYB000738)
- 2 **Piles pour la télécommande**
- 1 **CD-ROM**



- Les références des produits fournies dans ce mode d'emploi sont correctes à compter de janvier 2012. Des modifications peuvent être effectuées.

Utiliser la télécommande

Insérez-les de telle sorte que les pôles (+ et -) correspondent à ceux de la télécommande.









R6/LR6, AA
(Piles alcalines ou au manganèse)



Pointez-le vers la cellule de réception du signal de commande à distance sur cet appareil.

Support lisible

Appareil	Marquage sur disque	Types d'appareil	Format des contenus
BD		BD-Vidéo	Vidéo
		BD-RE	Vidéo, JPEG
		BD-R	Vidéo, DivX®, MKV
DVD		DVD-Vidéo	Vidéo
		DVD-R	Vidéo, AVCHD, DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Vidéo, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		CD musicaux	[CD-DA] musicaux
	—	CD-R CD-RW	DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, [CD-DA] musicaux, WAV
USB	—	Dispositif USB (jusqu'à 2 To)	DivX®, MKV, MP4, MPEG, JPEG, FLAC, MP3, WAV

■ Impossible de lire les disques

- DVD-RAM
- CD Super Audio
- CD de Photos
- DVD-Audio
- CD Vidéo et CD Super Vidéo
- Disques WMA
- Disques DivX Plus HD
- HD DVD

■ Information de gestion de région

BD-Vidéo

Cet appareil peut lire des disques BD-Vidéo prenant en charge le code région "B".

Exemple:



DVD-Vidéo

Cet appareil peut lire des disques DVD-Vidéo prenant en charge le numéro de région "2" ou "ALL".

Exemple:



■ Finalisation

Les DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL et CD-R/RW enregistrés par un graveur, etc. doivent être finalisés par le graveur pour être lus sur cet appareil. Veuillez consulter les instructions du graveur.

■ BD-Vidéo

- Cet appareil peut décoder un audio à débit binaire élevé (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio et DTS-HD Master Audio) adopté par le BD-Vidéo.
- Si "Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD" est réglé sur "PCM", le nombre maximum possible de son Dolby est 2c. PCM. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Audio" ⇒ "Sortie audio numérique")

■ CD musicaux

Le fonctionnement et la qualité sonore des CD qui n'obéissent pas aux caractéristiques CD-DA (contrôle de copie des CD, etc.) ne peuvent être garantis.

■ Clé USB

- Cet appareil ne garantit pas la connexion avec tous les dispositifs USB.
- Cet appareil ne prend pas en charge le chargement des dispositifs USB.
- Les systèmes fichiers FAT12, FAT16, FAT32 et NTFS sont pris en charge.
- Cet appareil supporte une clé USB2.0 à Haute Vitesse.
- Cet appareil peut prendre en charge un DD formaté en FAT32 et NTFS. Certains types de DD pourraient avoir besoin d'utiliser son bloc d'alimentation externe.

■ BD-RE, BD-R

Les disques enregistrés en mode DR avec des graveurs de disques Blu-ray Panasonic ne peuvent pas lire convenablement l'audio, etc.




- Dans certains cas, la lecture du support ci-dessus pourrait être impossible en raison du type de support, de la condition de l'enregistrement, de la méthode d'enregistrement et de la manière selon laquelle les fichiers ont été créés.
- Les producteurs du disque peuvent contrôler la manière dont les disques sont lus. Ainsi, vous pouvez ne pas toujours être en mesure de contrôler la lecture tel que décrite dans les présentes consignes d'utilisation. Veuillez lire attentivement les instructions relatives à l'utilisation du disque.

ÉTAPE 1 : Connexion à un téléviseur

- Avant toute connexion, nous vous suggérons de déconnecter temporairement tous les appareils de l'alimentation.
- N'effectuez pas la connexion à travers le caméscope. Du fait de la protection anti-copie, l'image pourrait ne pas s'afficher correctement.
- Utilisez les câbles HDMI haut débit. Des câbles HDMI non-conformes ne peuvent être utilisés.


Il est conseillé d'utiliser un câble HDMI Panasonic. Quand vous sortez le signal 1080p, utilisez des câbles HDMI d'une longueur inférieure ou égale à 5,0 mètres. Numéro d'élément recommandé (Câble HDMI High Speed):

RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), etc.

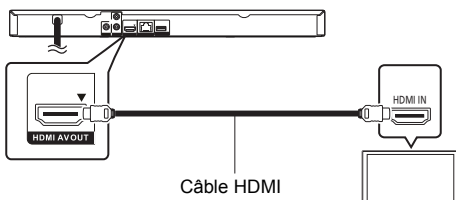

Câble HDMI

ÉTAPE 2: Connexion à un amplificateur/récepteur

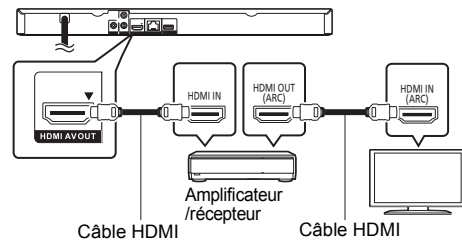

Câble HDMI

Câble HDMI

Amplificateur /récepteur

- Effectuez le réglage "Sortie audio numérique". ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Audio")
- Lorsqu'on utilise un téléviseur ou un amplificateur/récepteur qui ont une prise HDMI sans l'indication "(ARC)" (non compatible ARC), afin de bénéficier du son du téléviseur par l'amplificateur/récepteur il faut nécessairement connecter l'amplificateur/récepteur et le téléviseur à l'aide d'un câble optonumérique.

ÉTAPE 3 : Connexion au réseau


Ces services peuvent être utilisés quand cet appareil est connecté à un réseau à large bande passante.

- Le logiciel peut être mis à jour
- Vous pouvez profiter de BD-Live
- Vous pouvez profiter de Service réseau
- Vous pouvez accéder à un autre appareil (Réseau domestique.)

Pour de plus amples détails sur la méthode de connexion, consultez les instructions fournies avec l'appareil connecté.


Connexion LAN sans fil

Connecter l'adaptateur de réseau local (LAN) sans fil DY-WL5 (en option). Seul DY-WL5 peut être utilisé. Lire attentivement le mode d'emploi du DY-WL5 lors de son utilisation.

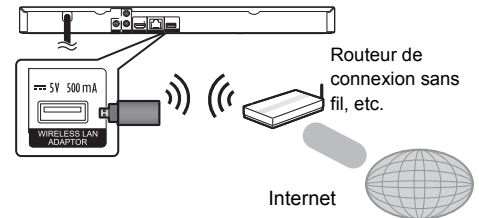

- Pour des informations à jour sur la compatibilité de votre routeur sans fil consultez l'adresse <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Ce site est uniquement en anglais.)
- Cet appareil n'est pas compatible avec les réseaux LAN sans fil publics fournis dans les aéroports, gares, cafés etc.

Câble de connexion LAN

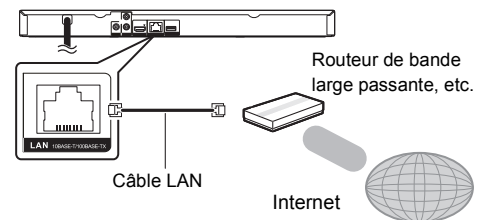

- Utilisez des câbles LAN droits de catégorie 5 ou supérieure (STP) pour connecter les appareils périphériques.
- L'insertion d'un câble autre que le câble LAN dans la prise LAN peut endommager l'appareil.

ÉTAPE 4 : Réglage

Réglage facile

Après avoir connecté pour la première fois votre nouveau lecteur et avoir appuyé sur [⏻], un écran pour les réglages de base s'affiche.

Préparation

Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée vidéo appropriée sur le téléviseur.

1 Appuyez sur [⏻].

L'écran d'installation apparaît.

Interrupteur d'attente/marche (⏻/I)

Appuyez pour faire basculer l'appareil du mode allumé au mode de veille ou vice versa. En mode de veille, l'appareil continue de consommer une petite quantité d'énergie.

2 Suivez les instructions à l'écran et appliquez les configurations.



- Vous pouvez à tout moment effectuer ce réglage en sélectionnant "Réglage facile" dans le menu Configuration. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Système")

Réglage facile du réseau

Après avoir complété le "Réglage facile", vous pouvez effectuer le "Réglage facile du réseau".

Sélectionnez "Câblé" ou "Sans fil" puis appuyez sur [OK].

■ Connexion "Câblé"


Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration de votre connexion.

■ Connexion "Sans fil"

- Si "L'adaptateur LAN sans fil n'est pas connecté." est affiché, vérifiez que l'adaptateur LAN sans fil est correctement branché. Ou bien, déconnectez-le et rebranchez-le. S'il n'y a aucun changement à l'affichage, veuillez consulter votre revendeur pour être conseillé.

Sélectionnez "Rechercher un réseau sans fil" ou "WPS (Bouton PUSH)" et pressez [OK], puis suivez les instructions à l'écran et appliquez les réglages.

Insérer ou enlever un support

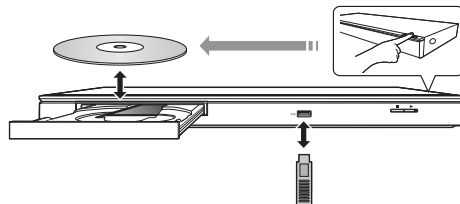

Remarques

- Lorsque vous introduisez un support, assurez-vous que le bon côté est dirigé vers le haut.
- Si vous connectez un produit Panasonic avec un câble de connexion USB, l'écran de réglage peut s'afficher sur l'équipement connecté. Pour de plus amples détails, consultez les instructions de l'équipement connecté.
- Utilisez le port USB avant pour connecter la clé USB ou un DD USB. Le port USB présent sur le panneau arrière ne sert que pour l'Adaptateur de réseau local (LAN) sans fil DY-WL5 (en option).

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Ne pas poser d'objets devant l'appareil. Le tiroir à disque peut entrer en collision avec ces objets lors de son ouverture, et entraîner ainsi un défaut de fonctionnement.

Menu ACCUEIL

Les fonctions principales de cet appareil peuvent être gérées du menu ACCUEIL.


Préparation

Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée vidéo appropriée sur le téléviseur.

1 Appuyez sur [⏻] pour allumer l'appareil.

2 Appuyez sur [OK] ou [▲, ▼, ◀, ▶] pour sélectionner l'option.

- S'il y a d'autres éléments, répétez cette étape.

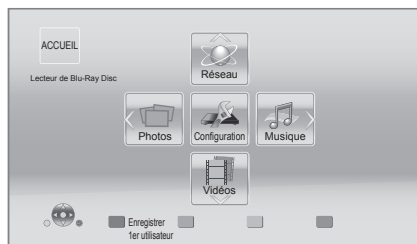

Pour afficher le menu ACCUEIL

Appuyez sur [HOME].



- Les éléments à afficher peuvent varier en fonction du support.
- Là où nécessaire, réglez sur "Disque mixte" lorsque vous utilisez un disque avec des fichiers de données (MP3, JPEG, DivX, etc.) et de la Vidéo (BD-RE et AVCHD). ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Système" ⇒ "Paramètres de l'unité")

Lecture

- 1 Insérez le support.**
La lecture commence en fonction du support.
- 2 Sélectionnez l'élément à lire, puis appuyez sur [OK].**
Répétez cette procédure si nécessaire.



- Pour économiser de l'électricité, l'alimentation s'éteint automatiquement si aucune touche n'est utilisée pendant environ 30 minutes lorsqu'aucune lecture n'est effectuée (par exemple pendant la pause, l'affichage du menu, l'affichage des photos, etc.).

Opérations durant la lecture

- [■STOP] : Arrêt
- [II PAUSE] : Pause
- [SEARCH ◀▶] [SEARCH ▶▶] : Rechercher/Ralenti
- [◀◀] [▶▶] : Sauter
- [▶] [II▶] : Image par image
- [AUDIO] : Changement d'audio

Caractéristiques

Système du signal	PAL/NTSC
Plage de température de fonctionnement	+5 °C à +35 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	10 % à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Sortie vidéo	Niveau de sortie: 1,0 Vp-p (75 Ω) Connecteur de sortie: Fiche jack (1 système)
Sortie audio	Niveau de sortie: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Connecteur de sortie: Fiche jack Nombre de connecteurs: 2 canaux 1 système
Sortie AV HDMI	Connecteur de sortie: Type A (19 broches) 1 système
Port USB	USB2.0 2 système
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 système
Caractéristique LASER	Produit LASER de Classe 1 Longueur d'onde: 790 nm (CDs)/ 658 nm (DVDs)/405 nm (BDs) Energie laser: Aucune radiation dangereuse n'est émise avec la protection de sécurité
Alimentation	Secteur 230 V, 50 Hz
Consommation d'énergie	Environ 15 W
Consommation électrique en mode veille	Environ 0,5 W
Consommation électrique en mode veille du démarrage rapide	Environ 5 W
Dimensions (LxHxP)	430 mm x 36 mm x 199 mm
Masse	Environ 1,5 kg

- Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
- Cet appareil prend en charge la fonction "HDMI CEC".

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électroniques et électroniques usagés



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à

la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.


[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne]

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples ci-contre)

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

<p>"AVCHD" est une marque commerciale de Panasonic Corporation et Sony Corporation.</p>
<p>Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses affiliés.</p> 
<p>Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.</p>
<p>Fabriqués sous licence couverte par brevet américain n°: 5,956,674 ; 5,974,380 ; 6,226,616 ; 6,487,535 ; 7,392,195 ; 7,272,567 ; 7,333,929 ; 7,212,872 et autres brevets américains et mondiaux délivrés et en cours de délivrance. DTS-HD, le Symbole, & DTS-HD ainsi que le Symbole ensemble sont des marques déposées & DTS-HD Master Audio Essential est une marque commerciale de DTS, Inc. Logiciel inclus dans le produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés.</p>
<p>Cet élément intègre une technologie de protection contre la copie qui est protégée par des brevets des États-Unis et par les droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. Le démontage et le désassemblage sont interdits.</p>
<p>HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.</p>
<p>Ce produit est commercialisé dans le cadre de la licence de portefeuille de brevet AVC et de la licence de portefeuille de brevet VC-1 pour une utilisation personnelle et non commerciale par un consommateur, en vue (i) d'encoder une vidéo conformément à la norme AVC et à la norme VC-1 ("AVC/VC-1 Video") et/ou (ii) de décoder une vidéo AVC/VC-1 précédemment encodée par un consommateur dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue auprès d'un fournisseur vidéo autorisé à commercialiser des vidéos AVC/VC-1. Aucune licence n'est accordée ni implicite pour toute autre utilisation. Pour plus d'informations, veuillez contacter MPEG LA, LLC. Consultez le site http://www.mpegla.com.</p>
<p>Technologie d'encodage du son MPEG Layer-3 brevetée par Fraunhofer IIS et Thomson.</p>
<p>"DVD Logo" est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.</p>
<p>"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" et "WPA2" sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.</p>
<p>DivX®, DivX Certified® et les logos qui y sont associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.</p>
<p>À PROPOS DES VIDÉOS DIVX: DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, est une filiale de Rovi Corporation. C'est un dispositif officiel DivX Certified® qui lit les vidéos DivX. Visitez le site divx.com pour de plus amples informations et des outils logiciels pour convertir vos fichiers en vidéos DivX.</p>
<p>À PROPOS DES DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ce dispositif DivX Certified® doit être enregistré afin de lire les films DivX Video-on-Demand (VOD) achetés. Pour obtenir un code d'enregistrement, situez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Allez sur vod.divx.com pour avoir plus d'informations sur la manière de terminer votre enregistrement.</p>
<p>DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.</p>
<p>Windows est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.</p>

Ce produit contient le logiciel suivant :

- (1) le logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Corporation,
- (2) le logiciel appartenant à un tiers et sous licence Panasonic Corporation,
- (3) le logiciel sous licence GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) le logiciel sous licence GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) et/ou,
- (5) Logiciel "open source" sous licence de ses conditions de licence applicables incluant mais sans s'y limiter la licence ICU, licence c-arse,
- (6) Adobe Flash Lite pour Digital Home Software licencié par Adobe Systems Incorporated ou ses filiales,

Pour les logiciels classés comme (3) et (4), veuillez consulter les termes et les conditions de la GPL v2 et de la LGPL v2.1, qui selon le cas peut se trouver à l'adresse

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> et

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

En outre, les logiciels classés (3) et (4) sont protégés par plusieurs individus. Veuillez consulter la notice de copyright de ces personnes à l'adresse

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

Le logiciel GPL/LGPL est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE, sans même la garantie implicite de VALEUR MARCHANDE ou D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Au moins trois (3) ans à compter de la livraison des produits, Panasonic donnera à tout tiers qui nous contactera en utilisant les coordonnées ci-dessous, pour un montant non supérieur à notre coût pour la réalisation physique de la distribution du code source, une copie complète exploitable par ordinateur du code source correspondant, couvert par la GPL v2/LGPL v2.1.

Coordonnées de contact

cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com

Le code source est également disponible gratuitement pour vous et toute autre personne publique via notre site web ci-dessous.

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

Le logiciel classé (5) inclut les éléments suivants.

1. Ce produit inclut un logiciel développé par le Projet OpenSSL pour l'utilisation dans la Boîte à outils OpenSSL. (<http://www.openssl.org/>)
2. Ce produit inclut un logiciel développé par la University of California, Berkeley et ses collaborateurs.
3. Code FreeType.
4. Le logiciel JPEG du Independent JPEG Group.

En outre, pour Adobe Flash Lite pour Digital Home Software ("Logiciel Flash"), veuillez prendre note de ce qui suit.

- (i) Vous n'êtes pas autorisés à distribuer et copier ce Logiciel Flash à une tierce partie,
- (ii) Vous n'êtes pas autorisés à modifier le Logiciel Flash ni à créer des œuvres dérivées du Logiciel Flash,
- (iii) Vous n'êtes pas autorisés à décompiler, faire de l'ingénierie inverse, démonter et autrement réduire le Logiciel Flash à une forme humaine perceptible,
- (iv) Vous n'êtes pas autorisés à demander un remboursement en cas de dommages, y compris les dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits, punitifs et consécutifs dus ou liés au Logiciel Flash,
- (v) Vous reconnaissez pleinement que la propriété du Logiciel Flash est celle de Panasonic Corporation et/ou de ses fournisseurs ou concédants,
- (vi) Vous acceptez et reconnaissez qu'il est possible que vous ne puissiez accéder au contenu à moins d'obtenir et installer la dernière version du Logiciel Flash

Licence ICU - ICU 1.8.1 et version supérieure

AVIS DE DROITS D'AUTEUR ET AUTORISATION

Copyright (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation et autres sociétés

Tous droits réservés.

Le présent document autorise, gratuitement, toute personne ayant obtenu une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation connexes (le "Logiciel"), à revendre le Logiciel sans restriction, et lui confère sans s'y limiter, le droit de l'utiliser, de le copier, de le modifier, de le fusionner avec d'autres, de le publier, de le distribuer, d'en sous-traiter la licence et/ou d'en vendre des copies, et d'autoriser les personnes auxquelles le Logiciel est fourni à en faire de même, à condition que l'(les) avis de copyright ci-dessus et que le présent avis d'autorisation figurent dans toutes les copies du Logiciel et que l'(les) avis de copyright susmentionné(s) ainsi que la présente autorisation apparaissent dans la documentation annexe.

LE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT", SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS PARTIES. LE OU LES DÉTENTEURS DU DROIT D'AUTEUR DE CET AVIS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION OU DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE LIÉ À LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES, OU DE BÉNÉFICES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, D'UNE NÉGLIGENCE OU D'UNE AUTRE ACTION PRÉJUDICIABLE, DUS OU LIÉS À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DE CE LOGICIEL.

Sous réserve des dispositions du présent avis, le nom d'un détenteur du copyright ne doit pas être utilisé pour annoncer ou promouvoir la vente, l'utilisation ou toute autre activité liée au Logiciel sans l'autorisation écrite préalable dudit détenteur.

Toutes les marques commerciales et les marques déposées qui sont mentionnées ici sont la propriété de leurs ayants droit respectifs.

licence c-arse

Droits d'auteur 1998 par le Massachusetts Institute of Technology.

La permission d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel et les documents s'y rapportant pour toute raison et sans frais est ici accordée à condition que la notice de droits d'auteur ci-dessus apparaisse dans toutes les copies et que la notice de droits d'auteur ainsi que cette présente autorisation apparaissent dans la documentation annexe, et que le nom de M.I.T. ne soit pas utilisé dans les promotions et publicités concernant la distribution du logiciel sans son consentement préalable explicite et écrit. M.I.T. n'offre aucune représentation quant à la pertinence de ce logiciel pour toute utilisation. Le logiciel est fourni "en l'état" sans aucune garantie expresse ou implicite.

Licence d'usage et droit de David M. Gay
L'auteur de ce logiciel est David M. Gay.

Copyright (c) 1991, 2000, 2001 par Lucent Technologies.

La permission d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel pour toute raison et sans frais est ici accordée à condition que l'entière notice apparaisse dans toutes les copies de tout logiciel qui est ou comprend une copie ou une modification de ce logiciel et dans toutes les copies de la documentation annexe d'un tel logiciel.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT", SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. EN PARTICULIER, L'AUTEUR ET LUCENT NE FONT AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE DE CE LOGICIEL OU À SON ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

"ACCORD DE LICENCE UNICODE, INC. - FICHIERS DE DONNÉES ET LOGICIEL

Les fichiers de données Unicode comprennent tous les fichiers de données sous les répertoires <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, et <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

Le Logiciel Unicode comprend tous les codes source publiés dans la Norme Unicode ou sous les répertoires <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, et <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

AVIS À L'UTILISATEUR: Veuillez lire attentivement l'accord légal suivant. EN TÉLÉCHARGEANT, INSTALLANT, COPIANT OU EN UTILISANT AUTREMENT LES FICHIERS DE DONNÉES ("FICHIERS DE DONNÉES"), ET/OU LE LOGICIEL ("LOGICIEL") UNICODE INC., VOUS ACCEPTEZ EXPLICITEMENT, ET VOUS VOUS ENGAGEZ À RESPECTER, TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CET ACCORD. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD, NE TÉLÉCHARGEZ PAS, N'INSTALLEZ PAS, NE COPIEZ PAS, NE DISTRIBUEZ PAS OU N'UTILISEZ PAS LES FICHIERS DE DONNÉES OU LE LOGICIEL.

AVIS DE DROITS D'AUTEUR ET AUTORISATION

Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Tous droits réservés. Distribué sous les Modalités d'Utilisation à l'adresse suivante <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Le présent document autorise, gratuitement, toute personne ayant obtenu une copie des fichiers de données Unicode et de sa documentation connexe (les "Fichiers de Données"), ou du logiciel Unicode et de sa documentation connexe (le "Logiciel") à revendre les Fichiers de Données ou le Logiciel sans restriction, et lui confère sans s'y limiter, le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de fusionner avec d'autres, de publier, de distribuer, de sous-traiter la licence et/ou de vendre des copies des Fichiers de Données ou du Logiciel, et d'autoriser les personnes auxquelles les Fichiers de Données ou le Logiciel sont fournis à en faire de même, à condition que (a) l'(es) avis de copyright ci-dessus et que le présent avis d'autorisation figurent dans toutes les copies des Fichiers de Données ou du Logiciel, (b) que l'(es) avis de copyright susmentionné(s) ainsi que la présente autorisation apparaissent dans la documentation annexe et (c) qu'un avis clair dans chaque Fichier de Données modifié ou dans le Logiciel ainsi que dans la documentation connexe du(des) Fichier(s) de Données ou du Logiciel indique que les données ou le logiciel ont été modifiés.

LES FICHIERS DE DONNÉES ET LE LOGICIEL SONT FOURNIS "EN L'ÉTAT", SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS PARTIES. LE OU LES DÉTENTEURS DU DROIT D'AUTEUR DE CET AVIS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION OU DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE LIÉ À LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES, OU DE BÉNÉFICES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, D'UNE NÉGLIGENCE OU D'UNE AUTRE ACTION PRÉJUDICIABLE, DUS OU LIÉS À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DES FICHIERS DE DONNÉES OU DU LOGICIEL.

Sous réserve des dispositions du présent avis, le nom d'un détenteur du copyright ne doit pas être utilisé pour annoncer ou promouvoir la vente, l'utilisation ou toute autre activité liée aux Fichiers de Données ou au Logiciel sans l'autorisation écrite préalable dudit détenteur."

(1) MS/WMA

Ce produit est protégé par certains droits sur la propriété intellectuelle de Microsoft Corporation et des tiers parties. Toute utilisation ou diffusion de ce genre de technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence provenant de Microsoft ou d'une filiale Microsoft autorisée.

(2) MS/PlayReady/Étiquetage du produit fini

Ce produit contient une technologie qui fait l'objet de certains droits sur la propriété intellectuelle de Microsoft. Toute utilisation ou diffusion de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans la (les) licence(s) appropriée(s) provenant de Microsoft.

(3) MS/PlayReady/Avertissements Utilisateur Final

Les propriétaires du contenu utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé PlayReady et/ou au contenu protégé WMDRM. Si le dispositif ne parvient pas à bien appliquer les limitations d'utilisation du contenu, les propriétaires de ce contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du dispositif à consommer le contenu protégé PlayReady. La révocation ne devrait pas affecter le contenu non protégé ni le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires du contenu peuvent vous demander de mettre à jour PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à jour, vous ne serez plus en mesure d'accéder au contenu nécessitant une mise à jour.

(4) FLAC, WPA Supplément

Les licences du logiciel s'affichent lorsque "Licence logicielle" dans le menu Configuration est sélectionné. *

* [HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Système" ⇒ "Information système"

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ est une marque déposée de Verance Corporation. Protégée par le brevet américain 7 369 677 et des brevets mondiaux attribués et en attente d'attribution sous licence de Verance Corporation. Tous droits réservés.

En cas d'élimination ou de cession de cet appareil

Cet appareil peut conserver les informations de réglage d'utilisateur. Si vous vous débarrassez de cet appareil en le jetant ou en le cédant, suivez la procédure de retour de tous les réglages de pré-réglage en usine pour effacer les réglages d'utilisateur.

- L'historique de l'exploitation peut être enregistré dans la mémoire de cet appareil.

Grazie per l'acquisto di questo prodotto.
Per ottenere prestazioni ottimali e per ragioni di sicurezza, consigliamo di leggere con attenzione le istruzioni.
Conservare poi questo manuale per riferimenti futuri.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento di questa unità consultare le "Istruzioni per l'uso (in formato PDF)" presenti sul CD-ROM in dotazione. Per leggerle installarle sul proprio PC.



Indice

Letture delle istruzioni per l'uso (formato PDF)	2
Precauzioni di sicurezza	3
Accessori	3
Supporti riproducibili	4
FASE 1 : Collegamento alla TV	6
FASE 2 : Collegamento ad un amplificatore/ ricevitore	6
FASE 3 : Collegamento alla rete	6
FASE 4 : Impostazioni	7
Inserimento o rimozione di un supporto	7
Menu HOME	7
Riproduzione	8
Specifiche tecniche	8

Letture delle istruzioni per l'uso (formato PDF)

■ Per Windows

- 1 Accendere il PC e inserire il CD-ROM contenente le istruzioni per l'uso (in dotazione).
- 2 Selezionare la lingua desiderata, quindi fare clic su [Istruzioni d'uso] per installare.
- 3 Fare doppio clic sull'icona del collegamento "BD77EG Istruzioni d'uso" sul desktop.

Quando le istruzioni per l'uso (in formato PDF) non si aprono

Per leggere o stampare le istruzioni per l'uso in formato PDF è necessario Adobe Acrobat Reader 5.0 o versioni successive o Adobe Reader 7.0 o versioni successive.

Inserire il CD-ROM contenente le istruzioni per l'uso (in dotazione), fare clic su [Adobe(R) Reader(R)], quindi seguire i messaggi su schermo per l'installazione.

(Sistemi operativi compatibili: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

- È possibile scaricare ed installare una versione di Adobe Reader compatibile con il proprio sistema operativo dal seguente sito web:
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

Per disinstallare le istruzioni per l'uso (in formato PDF)

Eliminare il file PDF dalla cartella "Program Files\Panasonic\DMP".

- Quando non è possibile visualizzare il contenuto della cartella Program Files, fare clic su [Show the contents of this folder] per visualizzarli.

■ Per Macintosh

- 1 Accendere il PC e inserire il CD-ROM contenente le istruzioni per l'uso (in dotazione).
- 2 Aprire la cartella "Manual" in "VFF0881", quindi copiare il file PDF con la lingua desiderata all'interno della cartella.
- 3 Fare doppio clic sul file PDF per aprirlo.

Le istruzioni per l'uso (formato PDF) non possono essere riprodotte sul lettore stesso.

Restrizioni all'utilizzo di contenuti copiati senza autorizzazione

Questa unità adotta la seguente tecnologia per la protezione del copyright.

Avviso Cinavia

Questo prodotto utilizza la tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di video e film in commercio e relative colonne sonore. Quando si identifica un uso vietato di una copia non autorizzata, un messaggio appare e la riproduzione o masterizzazione si interrompe.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il Centro informazioni consumatori Cinavia online, all'indirizzo <http://www.cinavia.com>.
Per richiedere ulteriori informazioni su Cinavia per posta, inviare una cartolina con il proprio indirizzo a:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE

Unità

- Per ridurre il rischio d'incendio, folgorazioni o danni all'unità,
- Non esporre questa unità alla pioggia, umidità, gocciolamenti o spruzzi.
 - Non posare oggetti contenenti liquidi, come un vaso di fiori, su questa unità.
 - Utilizzare solo gli accessori consigliati.
 - Non rimuovere le coperture.
 - Non riparare quest'unità da soli. Per qualsiasi riparazione rivolgersi a un tecnico qualificato.
 - Non introdurre oggetti metallici all'interno di questa unità.
 - Non appoggiare oggetti pesanti su questa unità.

Cavo di alimentazione CA

- Per ridurre il rischio d'incendio, folgorazioni o danni all'unità,
- Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata su questa unità.
 - Inserire fino in fondo la spina del cavo di alimentazione nella presa.
 - Non tirare, piegare, o appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
 - Non maneggiare la spina con le mani bagnate.
 - Tenere la spina del cavo di alimentazione tra le dita quando la si scollega.
 - Non utilizzare una spina o una presa di rete danneggiate.
- Installare l'unità in modo che sia possibile scollegare immediatamente il cavo dell'alimentatore CA dalla presa di rete in caso di problemi.

AVVERTENZA

Unità

- Questa unità utilizza un laser. L'uso di apparecchi di controllo o di regolazione, o procedure di utilizzazione diverse da quelle indicate in questo manuale di istruzioni, possono causare l'esposizione a radiazioni pericolose.
- Non mettere sull'unità sorgenti di fiamme nude, come candele accese.
- Durante l'uso, questa unità potrebbe essere soggetta all'interferenza radio causata dal cellulare. Se si dovesse verificare tale interferenza, aumentare la distanza tra questa unità e il cellulare.
- Questa unità è progettata per l'uso nei paesi con clima mite.

Collocazione

Collocare questa unità su una superficie piana.

- Per ridurre il rischio d'incendio, folgorazioni o danni all'unità,
- Per mantenere una buona ventilazione, non installare o sistemare questa unità in uno scaffale dei libri, armadietto incorporato od altro spazio ristretto.
 - Non ostruire le aperture di ventilazione di questa unità con giornali, tovaglie, tende ed altri oggetti simili.
 - Non posizionare l'unità su amplificatori o apparecchi che potrebbero riscaldarsi. Il calore può danneggiare l'unità.
 - Non esporre questa unità alla luce diretta del sole, a temperature elevate, a eccessiva umidità e a forti vibrazioni.

Batterie

L'uso scorretto delle batterie può causare perdite di elettrolito e causare incendi.

- Se la batteria viene sostituita in modo non corretto esiste il rischio che esploda. Sostituirla esclusivamente con una del tipo consigliato dal produttore.
- Quando si smaltiscono le batterie, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.
- Non utilizzare batterie nuove e vecchie o batterie di tipi diversi insieme.
- Non riscaldare o esporre a fiamme le batterie.
- Non lasciare la batteria/le batterie per lungo tempo all'interno dell'auto, esposte alla luce solare diretta e con le porte e i finestrini chiusi.
- Non aprire o mettere in corto le batteria.
- Non ricaricare batterie alcaline o al manganese.
- Non usare batterie la cui guaina non è intatta.

Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il telecomando per lungo tempo. Conservarle in un luogo fresco ed asciutto.

Accessori

Controllare gli accessori forniti in dotazione prima di utilizzare questa unità.


- 1 **Telecomando**
(N2QAYB000738)
- 2 **Batterie per il telecomando**
- 1 **CD-ROM**



- I codici prodotto forniti in queste istruzioni sono aggiornati a gennaio 2012. Possono essere soggetti a modifiche.

■ Uso del comando a distanza

Inserire in modo che i poli (+ e -) corrispondano a quelli indicati nel telecomando.









R6/LR6, AA
(Batterie alcaline o al manganese)



Puntarlo verso il sensore del segnale del telecomando di quest'unità.

Supporti riproducibili

Dispositivo	Marchi sul disco	Tipi di dispositivo	Formato contenuti
BD		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG
		BD-R	Video, DivX®, MKV
DVD		DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		CD musicale	Musica [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, Musica [CD-DA], WAV
USB	—	Dispositivo USB (fino a 2 TB)	DivX®, MKV, MP4, MPEG, JPEG, FLAC, MP3, WAV

■ Dischi che non possono essere riprodotti

- DVD-RAM
- Super Audio CD
- Foto CD
- DVD-Audio
- Video CD e Super Video CD
- Dischi WMA
- Dischi DivX Plus HD
- HD DVD

■ Informazioni sulla gestione delle regioni

BD-Video

Questa unità è in grado di riprodurre dischi BD-Video che supportano il codice di regione "B".

Esempio:



DVD-Video

Questa unità è in grado di riprodurre dischi DVD-Video che supportano il codice di regione "2" o "ALL".

Esempio:



■ Finalizzazione

DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL e CD-R/RW registrati da un masterizzatore, ecc. devono essere finalizzati dal masterizzatore stesso per essere riprodotti su questa unità. Consultare le istruzioni del produttore del masterizzatore.

■ BD-Video

- Questa unità supporta l'audio ad alto bit rate (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio e DTS-HD Master Audio) adottato nei BD-Video.
- Se "Dolby D/Dolby D +/-Dolby TrueHD" è impostato su "PCM", il numero massimo di canali possibile per il suono in formato Dolby è 2ch PCM. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Audio" ⇒ "Uscita Audio Digitale")

■ CD musicale

Il funzionamento e la qualità audio del CD non conformi alle specifiche CD-DA (CD copia controllo, ecc) non possono essere garantiti.

■ Dispositivo USB

- Non è garantito che questa unità possa essere collegata a tutti i dispositivi USB.
- Questa unità non supporta la messa in carica dei dispositivi USB.
- Sono supportati i file system FAT12, FAT16, FAT32 e NTFS.
- Questa unità supporta USB2.0 ad Alta Velocità.
- Questa unità è in grado di supportare un hard disk con file system in formato FAT32 e NTFS. Alcuni tipi di hard disk possono richiedere l'utilizzo di una specifica sorgente di alimentazione esterna.

■ BD-RE, BD-R

Quando si riproducono dischi registrati in modalità DR utilizzando dei masterizzatori per dischi Blu-ray Panasonic, è possibile che l'audio non venga riprodotto correttamente, o che si verifichino problemi analoghi.




- Potrebbe non essere possibile riprodurre i supporti di cui sopra in alcuni casi a causa del tipo di supporto stesso, delle condizioni della registrazione, del metodo di registrazione e del modo in cui i file sono stati creati.
- I produttori dei dischi possono verificare in che modo vengono riprodotti i dischi. Potrebbe quindi non essere sempre possibile controllare la riproduzione come descritto in queste istruzioni. Leggere le istruzioni con attenzione.

FASE 1 : Collegamento alla TV


- Prima di effettuare un qualsiasi collegamento, è consigliabile scollegare temporaneamente l'alimentazione CA di tutte le unità.
- Non collegare tramite il videoregistratore a cassette. A causa della protezione della copia, l'immagine potrebbe non essere visualizzata correttamente.
- Utilizzare cavi HDMI ad alta velocità. Non è possibile utilizzare cavi non compatibili con lo standard HDMI.

Si consiglia di servirsi del cavo HDMI della Panasonic. Quando si emette in uscita il segnale 1080p, si consiglia di utilizzare cavi HDMI da 5,0 metri o meno. Codice componente consigliato (cavo HDMI ad alta velocità):

RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), ecc.

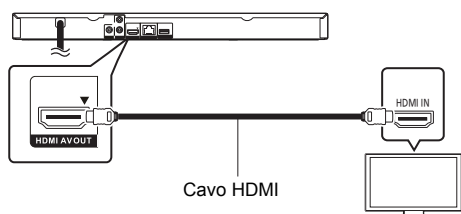

FASE 2 : Collegamento ad un amplificatore/ricevitore

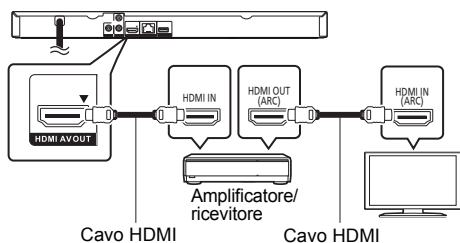

- Impostare "Uscita Audio Digitale". ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Audio")
- Quando si utilizza un televisore o un amplificatore/ricevitore privo dell'indicazione "(ARC)" (e che quindi non è compatibile con ARC) sul terminale HDMI, per ascoltare l'audio del televisore attraverso l'amplificatore/ricevitore è anche necessario collegare l'amplificatore/ricevitore al televisore tramite un cavo digitale a fibre ottiche.

FASE 3 : Collegamento alla rete


Quando questa unità è collegata ad una banda larga, possono essere utilizzati i servizi seguenti.

- È possibile aggiornare il firmware
- È possibile utilizzare BD-Live
- È possibile utilizzare Servizio Rete
- È possibile accedere a un altro dispositivo (Rete Domestica)

Per maggiori dettagli sui metodi di collegamento, consultare le istruzioni fornite con gli apparecchi collegati.


Connessione LAN Wireless

Collegare l'adattatore LAN wireless DY-WL5 (opzionale). È possibile utilizzare solo l'adattatore DY-WL5. Prima di utilizzare l'adattatore DY-WL5 leggere attentamente le relative istruzioni.

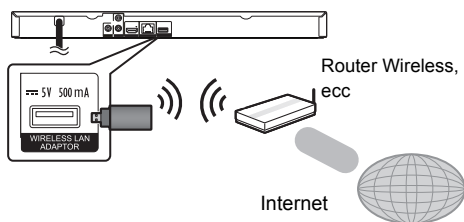

- Per informazioni aggiornate sulla compatibilità del proprio router wireless vedere <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Il sito è solo in inglese.)
- L'unità non è compatibile con i servizi LAN wireless pubblici presenti in aeroporti, stazioni, bar, ecc.

Cavo di collegamento LAN

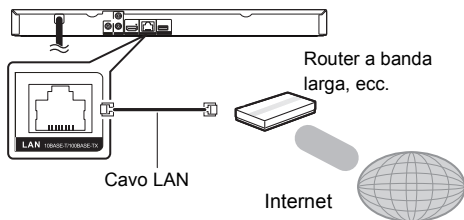

- Utilizzare soltanto cavi LAN diretti di categoria 5 o superiore (STP) per collegarsi alle periferiche.
- L'inserimento di un cavo che non sia il cavo della LAN nel terminale della LAN può danneggiare l'unità.

FASE 4 : Impostazioni

Impostazione rapida

Dopo che si è collegato per la prima volta il nuovo lettore e si è premuto [⏻], verrà visualizzata una schermata per le impostazioni di base.

Preparazione

Accendere il televisore e selezionare l'entrata video adatta sul televisore.

1 Premere [⏻].

Viene visualizzata la schermata di installazione.

Interruttore standby/accensione (⏻/I)

Premere per passare dalla modalità on a standby o viceversa. Nella modalità standby l'unità consuma un piccolo quantitativo di energia.

2 Seguire le istruzioni sullo schermo ed applicare le impostazioni.



- È possibile eseguire questa installazione in qualsiasi momento scegliendo "Impostazione rapida" dal Menu di installazione. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sistema")

Impostazione Rapida Rete

Dopo aver completato l'operazione "Impostazione rapida", è possibile effettuare l'operazione "Impostazione Rapida Rete".

Selezionare "Via Cavo" o "Wireless", quindi premere [OK].

■ Connessione "Via Cavo"


Seguire le istruzioni sullo schermo per effettuare le impostazioni di connessione.

■ Connessione "Wireless"

- Se viene visualizzato il messaggio "L'Adattatore Wireless LAN non è connesso.", controllare che l'adattatore LAN wireless sia ben inserito, oppure, scollegarlo e ricollegarlo. Se non vi sono cambiamenti nel display, consultare il rivenditore.

Selezionare "Cerca rete wireless" o "WPS (tasto PUSH)" e premere [OK], quindi seguire le istruzioni sullo schermo ed applicare le impostazioni.

Inserimento o rimozione di un supporto

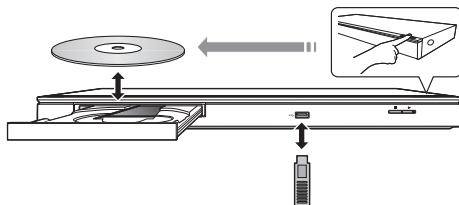

Note

- Quando si inserisce un supporto, assicurarsi che non sia messo sottosopra.
- Se si collega un prodotto Panasonic con un cavo di collegamento USB, si potrebbe visualizzare la schermata di setup sull'apparecchio collegato. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni dell'apparecchio collegato.
- Utilizzare la porta USB anteriore quando si collega una memoria USB o un hard-disk USB. La porta USB sul pannello posteriore è riservata esclusivamente all'adattatore LAN wireless DY-WL5 (opzionale).

ATTENZIONE

Non posizionare oggetti davanti al dispositivo. Il vassoio del disco potrebbe scontrarsi con oggetti quanto si apre, e ciò potrebbe causare danni.

Menu HOME

Le principali funzioni di questa unità possono essere controllate dal menu HOME.


Preparazione

Accendere il televisore e selezionare l'entrata video adatta sul televisore.

1 Premere [⏻] per accendere l'unità.

2 Premere [OK] o [▲, ▼, ◀, ▶] per selezionare una voce.

- Se vi sono altre voci, ripetere questo passaggio.

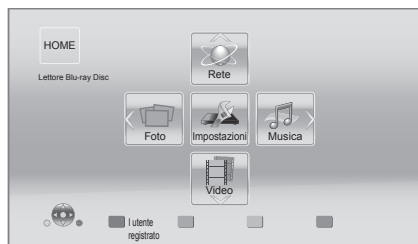

Per visualizzare il menu HOME

Premere [HOME].



- Gli oggetti da visualizzare possono variare a seconda del file multimediale.
- Dove necessario, impostare "Opzione Disco Dati Misti" quando si utilizza un disco contenente sia file di dati (MP3, JPEG, DivX, ecc) che video (BD-VIDEO e AVCHD). ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sistema" ⇒ "Impostazioni Unità")

Riproduzione

1 Inserire il supporto.

Ha inizio la riproduzione, nella modalità appropriata per il supporto selezionato.

2 Selezionare la voce da riprodurre, quindi premere [OK].

Se necessario ripetere questa procedura.



- Per risparmiare corrente, l'unità si spegne automaticamente se non vengono premuti tasti per circa 30 minuti quando non è in corso una riproduzione (ad esempio quando l'unità è in pausa, quando viene visualizzato il menu, quando vengono visualizzate delle immagini fisse, ecc.).

Operazioni durante la riproduzione

- [STOP] : Stop
- [II] [PAUSE] : Pausa
- [SEARCH ◀▶] [SEARCH▶▶] : Ricerca/Moviola
- [◀◀] [▶▶] : Salta
- [▶] [II▶] : Frame dopo frame
- [AUDIO] : Cambio dell'audio

Specifiche tecniche

Sistema di segnali	PAL/NTSC
Range temperatura di funzionamento	+5 °C a +35 °C
Range umidità di funzionamento	da 10 % a 80 % UR (senza condensa)
Uscita video	Livello di uscita: 1,0 Vp-p (75 Ω) Connettore di uscita: Spinotto a spillo (1 sistema)
Uscita audio	Livello di uscita: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Connettore di uscita: Spinotto a spillo Numero di connettori: 2 canali 1 sistema
Uscita HDMI AV	Connettore di uscita: Tipo A (19 pin) 1 sistema
Slot USB	USB2.0 2 sistema
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 sistema
Specifiche tecniche LASER	Prodotto LASER di Classe 1 Lunghezza d'onda: 790 nm (CDs)/658 nm (DVDs)/405 nm (BDs) Potenza laser: Con la protezione di sicurezza non vengono emesse radiazioni pericolose
Alimentazione	CA da 230 V, 50 Hz
Consumo	Circa 15 W
Consumo in modalità di attesa (standby)	Circa 0,5 W
Consumo in modalità di attesa avvio rapido	Circa 5 W
Dimensioni (LxAXP)	430 mm×36 mm×199 mm
Massa	Circa 1,5 kg

- Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Questa unità supporta la funzione "HDMI CEC".

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e l'eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie usate



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio, e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la

legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli.

Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale.



Per utenti commerciali nell'Unione Europea

Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

[Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea]

Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.



Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto il simbolo principale):

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Cd

"AVCHD" è un marchio di proprietà di Panasonic Corporation e Sony Corporation.

Java è un marchio registrato di Oracle e/o di sue affiliate.



Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories.
Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.

Prodotto su licenza e coperto dai brevetti U.S.A. numero: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872, e da altri brevetti rilasciati e in attesa di rilascio negli Stati Uniti e in altri paesi. La dicitura DTS-HD, il relativo simbolo, e la dicitura DTS-HD/il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS-HD Master Audio | Essential è un marchio di DTS, Inc. Il prodotto include del software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questa unità integra una tecnologia per la protezione da copia tutelata da brevetti negli Stati Uniti e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Ingegneria inversa e smontaggio sono proibiti.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Il presente prodotto è concesso in licenza mediante la licenza per il portfolio di brevetti AVC e per il portfolio di brevetti VC-1 ed è destinato ai clienti per uso personale e non commerciale, al fine di (i) codificare video in conformità con lo standard AVC e con lo standard VC-1 ("AVC/VC-1 Video") e/o (ii) decodificare video AVC/VC-1 codificati da un cliente nell'ambito di un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore di video che disponga della licenza necessaria per fornire video AVC/VC-1. Non viene concessa, né può essere considerata implicita, alcuna garanzia per usi diversi da quelli sopra indicati. È possibile ottenere ulteriori informazioni da MPEG LA, LLC, consultando il sito <http://www.mpegla.com>.

MPEG Layer-3, tecnologia di codifica audio con licenza della Fraunhofer IIS e Thomson.

"DVD Logo" è un marchio di DVD Format/Logo Licensing Corporation.

"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" e "WPA2" sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

DivX[®], DivX Certified[®] e i loghi collegati sono marchi di Rovi Corporation o di sue controllate e sono utilizzati su licenza.
DivX[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO:

DivX[®] è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una controllata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified[®] che riproduce video DivX. Visitare divx.com per ulteriori informazioni e tool software per convertire i propri file in video DivX.

INFORMAZIONI SUI VIDEO-ON-DEMAND DIVX:

Questo apparecchio DivX Certified[®] deve essere registrato per poter riprodurre i contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il proprio codice di registrazione, trovare la sezione DivX VOD nel menu setup del proprio dispositivo. Visitare il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

Windows è un marchio o un marchio registrato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Questo prodotto incorpora il seguente software:

- (1) software sviluppato indipendentemente da o per Panasonic Corporation,
- (2) software di proprietà di terzi e concesso in licenza a Panasonic Corporation,
- (3) software concesso su licenza GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) software concesso su licenza GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) e/o,
- (5) software open source concesso alle condizioni previste dalla licenza applicabile, come (a titolo di esempio) la licenza ICU e la licenza c-arse,
- (6) Adobe Flash Lite per Digital Home Software concesso su licenza da Adobe Systems Incorporated o da sue affiliate,

Per il software inserito nelle categorie (3) e (4), vedere i termini e le condizioni previste rispettivamente dalla licenza GPL v2 e LGPL v2.1

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> e

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

Si noti inoltre che il software inserito nella categoria (3) e (4) è protetto da diritti d'autore di cui sono titolari diversi individui. Vedere la nota sui diritti d'autore di tali individui all'indirizzo

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

Il software GPL/LGPL è distribuito ritenendo che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, compresa la garanzia implicita di COMMERCIALIZZABILITÀ o di IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

Almeno tre (3) anni dopo la consegna dei prodotti, Panasonic darà a qualsiasi parte terza che ci contatti come sotto indicato una copia completa in linguaggio macchina del corrispondente codice sorgente coperto dalla licenza GPL v2/LGPL v2.1, ad un prezzo non superiore al costo della distribuzione fisica del codice sorgente.

Informazioni di contatto

cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com

Il codice sorgente è inoltre disponibile gratuitamente per gli utenti e per il pubblico in generale sul seguente sito Web.

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

Per il software inserito nella categoria (5) comprende quanto segue.

1. Questo prodotto comprende software sviluppato OpenSSL Project per essere utilizzato nell'OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)
2. Questo prodotto comprende software sviluppato dalla University of California, Berkeley e da suoi contributori.
3. Codice FreeType.
4. Il software JPEG di Independent JPEG Group.

Inoltre, per quanto riguarda Adobe Flash Lite per Digital Home Software ("Software Flash"), valgono le seguenti clausole.

- (i) Non è in concesso distribuire né copiare il presente Software Flash a vantaggio di terzi,
- (ii) Non è consentito modificare il Software Flash e realizzare opere derivate dal Software Flash,
- (iii) Non è consentito decompilare, retroingegnerizzare, disassemblare o in ogni caso tradurre il Software Flash in una forma comprensibile all'uomo,
- (iv) Non sono ammesse rivendicazioni per danni, ivi compresi danni indiretti, speciali, incidentali, punitivi o consequenziali risultanti da o collegati al Software Flash,
- (v) Si conviene che la proprietà del Software Flash appartiene a Panasonic Corporation e/o a suoi fornitori o licensor,
- (vi) Si conviene che è possibile che non si riesca ad accedere ai contenuti se non si ottiene e installa l'ultima versione del Software Flash

Licenza ICU - ICU 1.8.1 e successive

NOTA SUI DIRITTI D'AUTORE E SULLE AUTORIZZAZIONI

Copyright (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation e altri

Tutti i diritti riservati.

Con la presente si concede l'autorizzazione gratuita ad ogni persona in possesso di una copia del presente software e dei file della documentazione di accompagnamento (il "Software"), a trattare il Software senza alcuna restrizione, ivi compresi, senza alcuna limitazione, i diritti ad utilizzare, copiare, modificare, unire, pubblicare, distribuire e/o vendere copie del Software, riconoscendo gli stessi diritti anche alle persone a cui il Software viene fornito, a patto che la nota sui diritti d'autore di cui sopra e la presente autorizzazione siano riportate su ciascuna copia del Software e che le stesse compaiano anche sulla documentazione di accompagnamento.

IL SOFTWARE VIENE FORNITO "TALE E QUALE", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE TRA L'ALTRO LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. IL DETENTORE/I DETENTORI DEL COPYRIGHT INDICATO/I NELLA PRESENTE NOTA NON POTRÀ/NON POTRANNO IN ALCUN CASO ESSERE RITENUTO/I RESPONSABILE/I PER NESSUNA RIVENDICAZIONE, DANNO INDIRETTO, DANNI IN ALCUN MODO RICONDUCEBILI ALLA PERDITA DI UTILIZZO, DATI O PROFITTO, SIA IN AZIONE PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, NEGLIGENZA O ALTRA AZIONE ILLECITA, DERIVANTE DA O COLLEGATA ALL'UTILIZZO O AL FUNZIONAMENTO DEL PRESENTE SOFTWARE.

Ad eccezione del contenuto della presente nota, il nome del detentore del copyright non può essere utilizzato per pubblicità o altri mezzi finalizzati a promuovere la vendita, l'utilizzo o altre operazioni di compravendita riguardanti il presente Software senza previa autorizzazione scritta dello stesso detentore del copyright.

Tutti i marchi ed i marchi registrati nominati nella presente sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

licenza c-arse

Copyright 1998 del Massachusetts Institute of Technology.

Con la presente si concede l'autorizzazione a utilizzare, copiare, modificare e distribuire il presente software e la documentazione di accompagnamento a patto che la nota sul diritto di autore di cui sopra sia riportata su ciascuna copia, che sia la nota sul diritto d'autore sia la presente autorizzazione compaiano nella documentazione di accompagnamento e che il nome del M.I.T. non sia utilizzato per scopi pubblicitari o di promozione riguardanti la distribuzione del software senza un'esplicita autorizzazione scritta in tal senso.

Il M.I.T. non garantisce l'idoneità del presente software per alcuno scopo preciso. Il software viene fornito "tale e quale" senza alcun tipo di garanzia esplicita o implicita.

Licenza d'uso e di proprietà di David M. Gay

L'autore del presente software è David M. Gay.

Copyright (c) 1991, 2000, 2001 di Lucent Technologies.

Con la presente si concede l'autorizzazione a utilizzare, copiare, modificare e distribuire il presente software a patto che questa nota sia interamente riportata su ciascuna copia di ciascun software che rappresenti o includa una copia o una modifica del presente software e su ciascuna copia della documentazione di accompagnamento dello stesso software.

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO "TALE E QUALE", SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA. IN PARTICOLARE, NÉ L'AUTORE NÉ LUCENT FORNISCONO GARANZIE RIGUARDANTI LA COMMERCIALIZZABILITÀ DEL PRESENTE SOFTWARE O LA SUA IDONEITÀ PER ALCUNO SCOPO PARTICOLARE.

"UNICODE, INC. CONTRATTO DI LICENZA - FILE DI DATI E SOFTWARE

I File di Dati Unicode comprendono tutti i file di dati elencati su <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, e <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

Il Software Unicode comprende ciascun codice sorgente pubblicato nello Standard Unicode o su <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, e <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

NOTA PER L'UTILIZZATORE: Leggere attentamente il seguente contratto. SCARICANDO, INSTALLANDO, COPIANDO O IN OGNI CASO UTILIZZANDO FILE DI DATI ("FILE DI DATI") E/O SOFTWARE ("SOFTWARE") DI PROPRIETÀ DI UNICODE INC. SI ACCETTANO ESPLICITAMENTE E SI CONVIENE SU TUTTI I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO. NEL CASO IN CUI SI INTENDA NEGARE TALE CONSENSO, NON È CONSENTITO SCARICARE, INSTALLARE, COPIARE, DISTRIBUIRE O UTILIZZARE I FILE DI DATI O IL SOFTWARE.

NOTA SUI DIRITTI D'AUTORE E SULLE AUTORIZZAZIONI

Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Tutti i diritti riservati. Distribuito in base alle Condizioni di Utilizzo indicate su <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Con la presente si concede l'autorizzazione gratuita ad ogni persona in possesso di una copia dei file di dati Unicode e della documentazione ad essi collegata (i "File di Dati") o del software Unicode e l'eventuale documentazione ad esso associata (il "Software"), a trattare i File di Dati o il Software senza alcuna restrizione, ivi compresi, senza alcuna limitazione, i diritti di utilizzare, copiare, modificare, unire, pubblicare, distribuire e/o vendere copie dei File di Dati o del Software, riconoscendo gli stessi diritti anche alle persone a cui i File di Dati o il Software vengono forniti, a patto che (a) la nota sui diritti d'autore di cui sopra e la presente autorizzazione siano riportate su ciascuna copia dei File di Dati o del Software, (b) sia la nota sui diritti d'autore di cui sopra che la presente autorizzazione siano riportate sulla documentazione di accompagnamento e (c) in ciascun File di Dati, Software o documento associato ai File di Dati o al Software che sia stato modificato, vi sia una chiara indicazione che attesti tali modifiche.

I FILE DI DATI ED IL SOFTWARE SONO FORNITI "TALI E QUALI", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE TRA L'ALTRO LE GARANZIE COMMERCIALIZZABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O DI NO VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. IL DETENTORE/I DETENTORI DEL COPYRIGHT INDICATO/I NELLA PRESENTE NOTA NON POTRÀ/NOI POTRANNO IN ALCUN CASO ESSERE RITENUTI/I RESPONSABILI/I PER NESSUNA RIVENDICAZIONE, DANNO INDIRECTO, DANNI IN ALCUN MODO RICONDUCIBILI ALLA PERDITA DI UTILIZZO, DATI O PROFITTO SIA IN AZIONE PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, NEGLIGENZA O ALTRA AZIONE ILLECITA, DERIVANTE DA O COLLEGATA ALL'UTILIZZO O AL FUNZIONAMENTO DEI FILE DI DATI O DEL SOFTWARE.

Ad eccezione del contenuto nella presente nota, il nome del detentore del copyright non può essere utilizzato per pubblicità o altri mezzi di promozione finalizzati alla vendita, all'utilizzo o ad altre operazioni di compravendita riguardanti questi File di Dati o il Software senza previa autorizzazione scritta dello stesso detentore del copyright.*

(1) MS/WMA

Questo prodotto è protetto da determinati diritti di proprietà intellettuale di cui sono titolari Microsoft Corporation e terze parti. L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del presente prodotto sono vietati a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft o da una società affiliata autorizzata da Microsoft.

(2) MS/PlayReady/Etichettatura del prodotto finale

Questo prodotto è protetto da determinati diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del presente prodotto sono vietati a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

(3) MS/PlayReady/Note per l'utilizzatore finale

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale, inclusi i contenuti oggetto di copyright. Questo dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere a contenuti protetti con PlayReady o WMDRM. Se il dispositivo non applica le restrizioni sull'utilizzo del contenuto, i proprietari dei contenuti possono richiedere a Microsoft di revocare la possibilità del dispositivo di utilizzare contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrà riguardare contenuti non protetti o protetti con altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti possono richiedere un upgrade di PlayReady per rendere accessibili i loro contenuti. Se si rifiuta un upgrade, non sarà possibile accedere ai contenuti che richiedono tale upgrade.

(4) FLAC, WPA Supplicant

È possibile visualizzare le licenze del software selezionando "Licenza software" nel menu Setup.*

* [HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sistema" ⇒ "Informazioni Sistema"

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ è un marchio commerciale di Verance Corporation. Protetto dal brevetto statunitense 7.369.677 e da brevetti mondiali rilasciati e in corso di registrazione su licenza di Verance Corporation. Tutti i diritti riservati.

Per lo smaltimento o trasferimento di questa unità

Questa unità può mantenere le informazioni delle impostazioni dell'utente. In caso di smaltimento o trasferimento di questa unità, è consigliabile seguire la procedura per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica cancellando le impostazioni dell'utente.

- Nella memoria di questa unità può essere registrata la storia delle operazioni.

Gracias por haber adquirido este producto.
Lea con atención estas instrucciones para obtener las máximas prestaciones con la mayor seguridad.
Guarde este manual para consultarlo en el futuro en caso de ser necesario.

En "Instrucciones de funcionamiento (formato PDF)" en el CD-ROM suministrado se incluyen instrucciones más detalladas sobre el funcionamiento de esta unidad. Instálelo en su PC para leerlo.



Contenidos

Lectura de las instrucciones de funcionamiento (en formato PDF)	2
Precauciones de seguridad	3
Accesorios	3
Medios reproducibles	4
PASO 1 : Conexión a un televisor	6
PASO 2 : Conexión a un amplificador/receptor	6
PASO 3 : Conexión a una red	6
PASO 4 : Ajustes	7
Inserción o extracción de un medio	7
Menú INICIO	7
Reproducción	8
Especificaciones	8

Lectura de las instrucciones de funcionamiento (en formato PDF)

■ Para Windows

- 1 Encienda el ordenador e introduzca el CD-ROM conteniendo las instrucciones de funcionamiento (suministrado).
- 2 Seleccione el idioma deseado, luego haga clic en [Instrucciones de funcionamiento] para instalar.
- 3 Haga doble clic en el icono del método abreviado "BD77EG Instrucciones de funcionamiento" en el escritorio.

■ Cuando no se abren las instrucciones de funcionamiento (en formato PDF)

Necesita Adobe Acrobat Reader 5.0 o posterior o Adobe Reader 7.0 o posterior para leer o imprimir las instrucciones de funcionamiento (en formato PDF).

Introduzca el CD-ROM conteniendo las instrucciones de funcionamiento (suministrado), haga clic en [Adobe(R) Reader(R)] y, luego, siga los mensajes proporcionados en la pantalla para instalar.

(Sistema operativo compatible: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

- En el siguiente sitio web, puede descargar e instalar una versión de Adobe Reader que puede usar con su sistema operativo.
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

■ Para desinstalar las instrucciones de funcionamiento (en formato PDF)

Borre el archivo PDF de la carpeta "Program Files\Panasonic\DMP".

- Cuando no puede visualizarse el contenido de la carpeta de los archivos de programa, haga clic en [Show the contents of this folder] para visualizarlos.

■ Para Macintosh

- 1 Encienda el ordenador e introduzca el CD-ROM conteniendo las instrucciones de funcionamiento (suministrado).
- 2 Abra la carpeta "Manual" en "VFF0881", luego copie dentro de la carpeta el archivo PDF con el idioma deseado.
- 3 Haga doble clic en el archivo PDF para abrirlo.

Las instrucciones de funcionamiento (formato PDF) no se pueden reproducir en el reproductor.

Restricción en el uso del contenido copiado no autorizado

Esta unidad adopta la siguiente tecnología de protección de derechos de autor.

Notificación Cinavia

Este producto utiliza la tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas y vídeos producidos comercialmente así como sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso prohibido de una copia no autorizada, se emite un mensaje y la reproducción o copia queda interrumpida.

Podrá encontrar más información sobre la tecnología Cinavia en el Centro de información al consumidor en línea de Cinavia en

<http://www.cinavia.com>. Para solicitar más

información sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta postal con su dirección de correo a:

Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, California, EE.UU., 92138.

Precauciones de seguridad

AVISO

Unidad

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño del producto,

- No exponga esta unidad a la lluvia, humedad, goteo ni salpicaduras.
- No coloque objetos llenos con líquidos, como floreros, sobre esta unidad.
- Use solamente los accesorios recomendados.
- No saque las cubiertas.
- No repare esta unidad usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado para la reparación.
- No permita que objetos de metal caigan dentro de esta unidad.
- No ponga objetos pesados en esta unidad.

Cable de alimentación de CA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño del producto,

- Asegúrese de que el voltaje de alimentación corresponda al voltaje impreso en esta unidad.
- Inserte por completo el enchufe del cable de alimentación en la toma de CA.
- No tire, doble o coloque elementos pesados sobre el cable de alimentación.
- No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- Agarre el cuerpo del enchufe del cable de alimentación al desconectar el enchufe.
- No use un enchufe del cable de alimentación o toma de CA dañado.

Instale esta unidad de manera que el cable de alimentación de CA se pueda desenchufar del toma de CA de inmediato si ocurre algún problema.

ADVERTENCIA

Unidad

- Esta unidad utiliza un láser. El usar los controles, hacer los ajustes o los pasos requeridos en forma diversa de la aquí expuesta puede redundar en exposición peligrosa a la radiación.
- No coloque objetos con llama descubierta, una vela por ejemplo, encima de la unidad.
- Esta unidad puede tener interferencias de radio causadas por teléfonos móviles durante su utilización. Si tales interferencias resultan evidentes, aumente la separación entre la unidad y el teléfono móvil.
- Esta unidad ha sido diseñada para ser utilizada en climas moderados.

Ubicación

Coloque esta unidad sobre una superficie pareja.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño del producto,

- Para mantener bien ventilada esta unidad, no la instale ni ponga en un estante de libros, mueble empotrado u otro espacio de dimensiones reducidas.
- No obstruya las aberturas de ventilación de la unidad con periódicos, manteles, cortinas u objetos similares.
- No coloque la unidad en amplificadores o equipos que pueden calentarse. El calor puede dañar la unidad.
- No exponga esta unidad a la luz solar directa, altas temperaturas, mucha humedad y vibración excesiva.

Baterías

La mala manipulación de las baterías puede causar una pérdida de electrolito y puede causar un incendio.

- Existe un riesgo de explosión si la batería no se reemplaza correctamente. Reemplace sólo con el tipo recomendado por el fabricante.
- Al desechar las baterías, comuníquese con sus autoridades locales o distribuidores y pregunte por el método de eliminación correcto.
- No mezcle baterías usadas y nuevas o diferentes tipos de baterías al mismo tiempo.
- No caliente ni exponga las pilas a las llamas.
- No deje la(s) batería(s) en un automóvil expuesto a la luz solar directa por un período prolongado de tiempo con las puertas y ventanas cerradas.
- No las desarme ni coloque en cortocircuito.
- No intente recargar baterías alcalinas o de manganeso.
- No utilice baterías si se ha pelado la cubierta.

Retire las baterías si piensa no usar el mando a distancia durante un período largo de tiempo. Almacene en lugares oscuros y frescos.

Accesorios

Verificar los accesorios suministrados antes de utilizar esta unidad.


- 1 **Mando a distancia**
(N2QAYB000738)
- 2 **Baterías para el mando a distancia**
- 1 **CD-ROM**



- Números de productos correctos proporcionados en estas instrucciones de funcionamiento a partir de enero de 2012. Pueden estar sujetos a cambios.

■ Uso del mando a distancia

Inserte de manera que los polos (+ y -) coincidan con los del mando a distancia.









R6/LR6, AA
(Baterías alcalinas o de manganeso)



Dirija hacia el sensor del mando a distancia de esta unidad.

Medios reproducibles

Dispositivo	Marcas de disco	Tipos de dispositivo	Formato de contenidos
BD		BD-Vídeo	Vídeo
		BD-RE	Vídeo, JPEG
		BD-R	Vídeo, DivX®, MKV
DVD		DVD-Vídeo	Vídeo
		DVD-R	Vídeo, AVCHD, DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Vídeo, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		CD de música	Música [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, Música [CD-DA], WAV
USB	—	Dispositivo USB (hasta 2 TB)	DivX®, MKV, MP4, MPEG, JPEG, FLAC, MP3, WAV

■ Discos que no se pueden reproducir

- DVD-RAM
- SACD
- CD de fotos
- DVD de audio
- Vídeo CD y SVCD
- Discos WMA
- Discos DivX Plus HD
- HD DVD

■ Información sobre la gestión de regiones

BD-Vídeo

Esta unidad puede reproducir discos de Video BD que admiten el código de región "B".

Ejemplo:



DVD-Vídeo

Esta unidad puede reproducir discos de Video DVD que admiten el número de región "2" o "ALL".

Ejemplo:



■ Finalizado

Los DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL y CD-R/RW grabados con una grabadora, etc. deben ser finalizados por la grabadora para que se puedan reproducir en esta unidad. Consulte las instrucciones del funcionamiento de su grabadora.

■ BD-Vídeo

- Esta unidad es compatible con el audio de alta velocidad de transmisión de bits (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio y DTS-HD Master Audio) adoptado en vídeo BD.
- Si se fija "Dolby D/Dolby D+ /Dolby TrueHD" en "PCM", el número máximo posible de sonido Dolby es 2ch PCM. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Audio" ⇒ "Salida Audio Digital")

■ CD de música

No se puede garantizar el funcionamiento y la calidad del sonido de los CD que no se ajuste a las especificaciones de CD-DA (control de copia de CD, etc.).

■ Dispositivo USB

- Esta unidad no garantiza la conexión con todos los dispositivos USB.
- Esta unidad no es compatible con los dispositivos de carga USB.
- Los sistemas de archivos FAT12, FAT16, FAT32 y NTFS son compatibles.
- Esta unidad es compatible con dispositivos USB2.0 de alta velocidad.
- Esta unidad puede admitir un disco duro formateado a FAT32 y NTFS.
Algunos tipos de discos duro pueden requerir el uso de su unidad de alimentación externa.

■ BD-RE, BD-R


Los discos grabados en el modo DR usando los grabadores de disco Blu-ray de Panasonic no pueden reproducir correctamente el audio, etc.




- Existe la posibilidad de que no se puedan reproducir los medios mencionados en algunos casos debido al tipo de medio, las condiciones de grabación, el método de grabación y a la forma en que se crearon los archivos.
- Los fabricantes del disco pueden controlar el modo de reproducción de los mismos. Por tanto, puede que no pueda controlar siempre su reproducción tal y como se describe en estas instrucciones de funcionamiento. Lea detenidamente las instrucciones del disco.

PASO 1 : Conexión a un televisor

- Antes de realizar alguna conexión, le sugerimos que desconecte temporalmente todas las unidades de la CA.
- No conecte a través del aparato de vídeo. Debido a la protección contra la copia, la imagen podría no visualizarse correctamente.
- Use los cables HDMI de alta velocidad. No se pueden utilizar los cables que no cumplan con la HDMI. Se recomienda utilizar un cable HDMI de Panasonic. Cuando reproduce el señal 1080p, utilice cables HDMI de 5,0 metros o menos.
Número de pieza recomendado (Cable HDMI de alta velocidad):
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), etc.

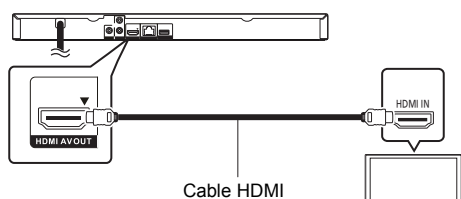

PASO 2 : Conexión a un amplificador/receptor

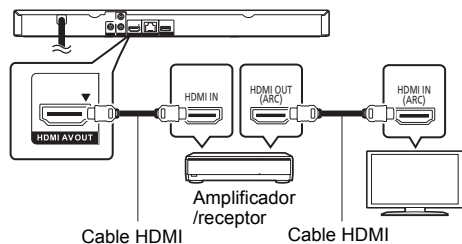


- Ajuste "Salida Audio Digital". ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Audio")
- Al usar un TV o amplificador/receptor que no tiene una indicación de "(ARC)" (no compatible con ARC) en el terminal HDMI, para disfrutar del sonido del TV con un amplificador/receptor también es necesario conectar el amplificador/receptor y TV usando un cable óptico digital.

PASO 3 : Conexión a una red

- Se pueden utilizar los siguientes servicios si conecta esta unidad a una red de banda ancha.
- Puede actualizar los siguientes softwares inalterables (Firmware)
 - Puede disfrutar de BD-Live
 - Puede disfrutar de Servicio de Red
 - Puede acceder a otro dispositivo (Red Doméstica)
- Para conocer detalles sobre el método de conexión, consulte las instrucciones proporcionadas con el equipo conectado.


Conexión LAN inalámbrica

Conecte el adaptador LAN inalámbrico DY-WL5 (opcional). Solamente se puede usar el DY-WL5. Lea todas las instrucciones de funcionamiento para el DY-WL5 antes de utilizarlo.

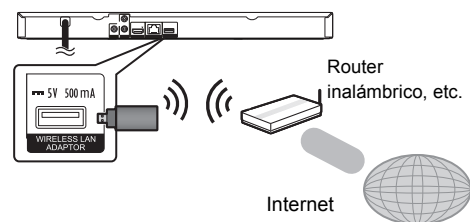

- Para obtener información actualizada sobre la compatibilidad de su router inalámbrico consulte <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Este sitio web se encuentra disponible sólo en inglés.)
- La unidad no es compatible con los servicios de LAN inalámbrico provistos en aeropuertos, estaciones, bares, etc.

Conexión del cable LAN

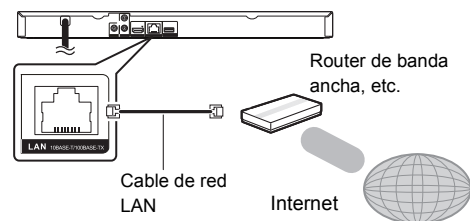

- Use la categoría 5 o superior de cables LAN derechos (STP) al conectar a dispositivos periféricos.
- Si inserta cualquier otro cable distinto del cable LAN en el terminal LAN, puede dañar la unidad.

PASO 4 : Ajustes

Ajuste rápido

Después de conectar un nuevo reproductor por primera vez y de presionar [⏻], aparecerá una pantalla para las configuraciones básicas.

Preparativos

Encienda el televisor y seleccione la entrada de video apropiada en el mismo.

1 Pulse [⏻].

Aparece la pantalla de instalación.

Interruptor de alimentación en espera/ conectada (⏻/I)

Púlselo para cambiar la unidad de modo conectado a modo en espera o viceversa. En modo en espera, la unidad sigue consumiendo una pequeña cantidad de energía.

2 Sigas las instrucciones que aparecen en la pantalla y aplique los ajustes.



- Puede realizar esta instalación en cualquier momento seleccionando "Ajuste rápido" en el menú de Instalación. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sistema")

Ajuste Rápido de Red

Después de completar "Ajuste rápido", puede realizar "Ajuste Rápido de Red".

Seleccione "Con cable" o "Inalámbrica" y pulse [OK].

■ Conexión "Con cable"


Sigas las instrucciones que aparecen en la pantalla para hacer sus ajustes de conexión.

■ Conexión "Inalámbrica"

- Si se visualiza "El Adaptador LAN Inalámbrica no está conectado.", revise que el Adaptador LAN inalámbrico se inserte por completo. Alternativamente, desconéctelo y vuelva a conectarlo. Si todavía no hay un cambio en la visualización, consulte a su distribuidor para obtener ayuda.

Seleccione "Buscar red inalámbrica" o "WPS (botón PUSH)" y presione [OK], luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla y realice los ajustes.

Inserción o extracción de un medio

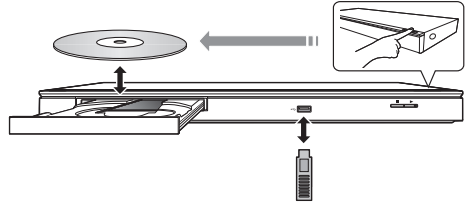

Notas

- Cuando inserte un medio, asegúrese de colocarlo del lado correcto.
- Si conecta un producto Panasonic con un cable de conexión USB, se podrá visualizar la pantalla de configuración en el equipo conectado. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo conectado.
- Use el puerto USB frontal cuando conecta una memoria USB o disco duro USB. El puerto USB en el panel trasero solamente es para el adaptador LAN inalámbrico DY-WL5 (opcional).

PRECAUCIÓN

No coloque objetos delante de la unidad. La bandeja portadiscos puede colisionar con dichos objetos al abrirse, y puede provocar daños.

Menú INICIO

Las funciones más importantes de esta unidad se podrán llevar a cabo desde el menú INICIO.


Preparación

Encienda el televisor y seleccione la entrada de video apropiada en el mismo.

1 Pulse [⏻] para encender la unidad.

2 Presione [OK] o [▲, ▼, ◀, ▶] para seleccionar el elemento.

- Si hay otros elementos, repita este paso.

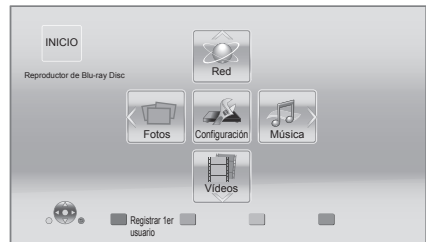

Para mostrar el menú INICIO.

Pulse [HOME].



- Los elementos que se muestran varían según el medio.
- Cuando es necesario, fije "Opción Disco Datos Mezcla" cuando se usa un disco con archivos de datos (MP3, JPEG, DivX, etc.) y video (BDAV y AVCHD). ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sistema" ⇒ "Ajustes Unidad")

Reproducción

- 1 Inserte el medio.**
La reproducción comienza según el medio.
- 2 Seleccione la opción a reproducir y presione [OK].**
Repita este procedimiento si es necesario.



- Para ahorrar electricidad, el equipo se apaga automáticamente si no se opera el botón durante aproximadamente 30 minutos al no reproducir (como cuando está en pausa, se muestra el menú, se muestran fotografías etc.).

Operaciones durante la reproducción

- [STOP] : Detención
- ⏸[PAUSE] : Pausa
- [SEARCH ◀▶][SEARCH▶▶] : Búsqueda/Cámara lenta
- [◀◀][▶▶] : Saltar
- [▶] ([▶▶]) : Fotograma a fotograma
- [AUDIO] : Cambio del audio

Especificaciones

Sistema de señal	PAL/NTSC
Gama de temperatura operativa	+5 °C hasta +35 °C
Gama de humedades de funcionamiento	10 % a 80 % RH (sin condensación)
Salida de vídeo	Nivel de salida: 1,0 Vp-p (75 Ω) Conector de salida: Pin toma (1 sistema)
Salida de audio	Nivel de salida: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Conector de salida: Pin toma Cantidad de conectores: 2 canales 1 sistema
Salida HDMI AV	Conector de salida: Tipo A (19 pines) 1 sistema
Puerto USB	USB2.0 2 sistema
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 sistema
Especificación LÁSER	Producto LÁSER clase 1 Longitud de onda: 790 nm (CD) /658 nm (DVD) /405 nm (BD) Potencia del láser: No emite radiación peligrosa con la protección de seguridad
Alimentación	230 V CA, 50 Hz
Consumo	Aprox. 15 W
Consumo de energía en el modo de espera	Aprox. 0,5 W
El consumo de energía en el modo de espera de inicio rápido	Aprox. 5 W
Dimensiones (Ancho xAltoxLargo)	430 mm x 36 mm x 199 mm
Peso	Aprox. 1,5 kg

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Esta unidad admite la función "HDMI CEC".

Información para Usuarios sobre la Recolección y Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas



Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deberían ser mezclados con los desechos domésticos. Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las

Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.

Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, Usted estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría surgir de un manejo inapropiado de los residuos.

Para mayor información sobre la recolección y el reciclado de aparatos y baterías viejos, por favor, contacte a su comunidad local, su servicio de eliminación de residuos o al comercio donde adquirió estos aparatos.

Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la legislación nacional.



Para usuarios empresariales en la Unión Europea

Si usted desea descartar aparatos eléctricos y electrónicos, por favor contacte a su distribuidor o proveedor a fin de obtener mayor información.


[Información sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea]

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar estos objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el método correcto de eliminación.



Nota sobre el símbolo de la batería (abajo, dos ejemplos de símbolos):

Este símbolo puede ser usado en combinación con un símbolo químico. En este caso, el mismo cumple con los requerimientos establecidos por la Directiva para los químicos involucrados.

<p>"AVCHD" es una marca comercial de Panasonic Corporation y Sony Corporation.</p>
<p>Java es una marca registrada de Oracle y/o sus afiliados.</p> 
<p>Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.</p>
<p>Fabricado bajo la licencia bajo las patentes de Estados Unidos, números: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 y otras patentes de Estados Unidos y el resto del mundo emitidas y pendientes. DTS-HD, Symbol, y DTS-HD y Symbol son marcas registradas & DTS-HD Master Audio Essential es una marca comercial de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.</p>
<p>Este elemento incorpora una tecnología de protección contra copia que está protegida por las patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desarmado.</p>
<p>HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.</p>
<p>La licencia de este producto se otorga bajo las licencias de patentes de AVC y las licencias de patentes de VC-1 para un uso personal y no comercial de un cliente para (i) codificar vídeo conforme al estándar AVC y el estándar VC-1 ("AVC/VC-1 Video") y/o para (ii) decodificar AVC/VC-1 Video codificado por un cliente que realice una actividad personal y no comercial, y/u obtenido de un proveedor de vídeo con licencia para suministrar AVC/VC-1 Video. No se concede licencia expresa o implícita para otro uso. Podrá obtener información adicional en MPEG LA, LLC. Visite http://www.mpegla.com.</p>
<p>La tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 autorizada por Fraunhofer IIS y Thomson.</p>
<p>"DVD Logo" es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.</p>
<p>"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" y "WPA2" son marcas comerciales o marcas registradas de Wi-Fi Alliance.</p>
<p>DivX®, DivX Certified® y los logos asociados son marcas de registro de la Rovi Corporation o de sus subsidiarias, y se usan con licencia. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.</p>
<p>ACERCA DEL VIDEO DIVX: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que reproduce vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.</p>
<p>ACERCA DEL VÍDEO DIVX A PETICIÓN: Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para reproducir el contenido del vídeo bajo pedido (VOD) DivX. Para generar el código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar su registro.</p>
<p>DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.</p>
<p>Windows es una marca comercial o una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.</p>

Este producto incorpora el siguiente software:

- (1) el software desarrollado independientemente por o para Panasonic Corporation,
- (2) el software propiedad de tercero y con licencia para Panasonic Corporation,
- (3) el software con licencia bajo GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) el software con licencia bajo GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1), o
- (5) software con origen abierto y con licencia bajo sus términos de licencia aplicables entre otros la Licencia ICU, la licencia c-arse,
- (6) Adobe Flash Lite para Digital Home Software posee licencia de Adobe Systems Incorporated o sus afiliadas,

Para el software categorizado como (3) y (4), consulte los términos y condiciones de GPL v2 y LGPL v2.1, como puede ser el caso en <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> y <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

Además, el software categorizado como (3) y (4) posee derecho de autor de varios individuos. Consulte el aviso sobre derechos de autor de esas personas en <http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

El software GPL/LGPL se distribuye esperando que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, incluso sin la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o APTITUD PARA CUALQUIER FIN PARTICULAR.

Al menos durante tres (3) años desde la entrega de los productos, Panasonic le dará a cualquier tercero que se comunique con nosotros a la información proporcionada abajo, por un costo no mayor a nuestro costo para realizar físicamente la distribución del código fuente, una copia completa que se puede leer con una máquina del correspondiente código fuente cubierto bajo GPL v2/ LGPL v2.1.

Información de contacto
cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com

El código fuente también está disponible de forma gratuita para usted y cualquier otro miembro del público mediante nuestro sitio web. <http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

Para el software categorizado como (5) se incluye lo siguiente.

1. Este producto incluye el software desarrollado por OpenSSL Project para usar en OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)
2. Este producto incluye el software desarrollado por la University of California, Berkeley y sus contribuidores.
3. Código FreeType.
4. El software JPEG de Independent JPEG Group.

Además, para Adobe Flash Lite para Digital Home Software ("Software Flash"), tenga en cuenta lo siguiente.

- (i) No se le permite distribuir y copiar este Software Flash a ningún tercero,
- (ii) No se le permite modificar el Software Flash ni crear trabajos derivados del Software Flash,
- (iii) No se le permite descompilar, realizar trabajos de ingeniería inversa, desarmar o reducir de otra forma el Software Flash a una forma que le sea perceptible al ser humano,
- (iv) No se le permite reclamar daños, incluidos los daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos y resultantes que surjan del Software Flash o en conexión con él,
- (v) Usted acepta que la propiedad del Software Flash es de Panasonic Corporation y/o sus proveedores u otorgantes de licencias,
- (vi) Usted acepta y reconoce que es posible que no pueda acceder a los contenidos si no obtiene e instala la última versión del Software Flash

Licencia ICU - ICU 1.8.1 y posterior

AVISO DE DERECHO DE AUTOR Y PERMISO

Copyright (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation y otros

Todos los derechos reservados.

Por la presente se otorga el permiso, sin cargo, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "software") para realizar transacciones del Software sin restricción, inclusive, entre otros, los derechos de usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir y/o vender copias del Software y de permitirles hacerlo a las personas a las que se les suministra el Software, siempre y cuando el anterior aviso de derecho de autor y este aviso de permiso aparezcan en todas las copias del Software, y el anterior aviso de derecho de autor y este aviso de permiso aparezcan en la documentación de respaldo.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "COMO ESTÁ" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR Y DE NO VIOLACIÓN DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO O PROPIETARIOS DEL DERECHO DE AUTOR INCLUIDOS EN ESTE AVISO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN RECLAMO, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO ESPECIAL O RESULTANTE O CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS, YA SEA EN ACCIÓN CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN AGRAVANTE, QUE SURJA DEL USO O RENDIMIENTO DE ESTE SOFTWARE O EN CONEXIÓN CON ÉL.

Excepto lo contenido en este aviso, el nombre del propietario del derecho de autor no se usará en publicidad o de otra forma para promocionar la venta, uso u otras negociaciones en este Software sin autorización previa por escrito del propietario del derecho de autor.

Todas las marcas comerciales y marcas registradas mencionadas aquí son propiedad de sus respectivos dueños.

Licencia c-arse

Copyright 1998 del Massachusetts Institute of Technology.

El permiso para usar, copiar, modificar y distribuir este software y su documentación para cualquier fin y sin cargo se otorga en el presente documento, si el aviso de derecho de autor anterior aparece en todas las copias, y el aviso de derecho de autor y este aviso de permiso aparecen en la documentación de apoyo, y si el nombre de M.I.T. no se usa en publicidad relacionada con la distribución del software sin el permiso previo específico por escrito.

M.I.T. no ofrece garantías sobre la aptitud de este software para cualquier fin. Se proporciona "como está" sin garantía expresa o implícita.

Licencia dta y strtod de David M. Gay

El autor de este software es David M. Gay.

Copyright (c) 1991, 2000, 2001 por Lucent Technologies.

Por la presente se otorga el permiso a usar, copiar, modificar y distribuir este software para cualquier fin sin cargo, si este aviso completo se incluye en todas las copias de cualquier software el cual es o incluye una copia o modificación de este software y en todas las copias de la documentación de apoyo para ese software.

ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA "COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN PARTICULAR, NI EL AUTOR NI LUCENT OTORGAN GARANTÍAS O REPRESENTACIÓN DE CUALQUIER TIPO SOBRE LA COMERCIABILIDAD DE ESTE SOFTWARE O SU APTITUD PARA CUALQUIER FIN PARTICULAR.

"ACUERDO DE LICENCIA DE UNICODE, INC. - ARCHIVOS DE DATOS Y SOFTWARE

Unicode Data Files incluye todos los archivos de datos bajo los directorios <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, y <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

Unicode Software incluye cualquier código fuente publicado en Unicode Standar o bajo los directorios <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, y <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

AVISO PARA EL USUARIO: lea atentamente el siguiente acuerdo legal. AL DESCARGAR, INSTALAR, COPIAR O USAR DE OTRA FORMA LOS ARCHIVOS DE DATOS DE UNICODE, INC. ("ARCHIVOS DE DATOS") U EL SOFTWARE ("SOFTWARE"), USTED ACEPTA UNÍVOCAMENTE Y ACUERDA ESTAR SUJETO A TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. SI NO LO ACEPTA, NO DESCARGUE, INSTALE, COPIE, DISTRIBUYA O USE LOS ARCHIVOS DE DATOS O SOFTWARE.

AVISO DE DERECHO DE AUTOR Y PERMISO

Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido bajo los Términos de Uso en <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Por la presente se otorga el permiso, sin cargo, a cualquier persona que obtenga una copia de los archivos de datos de Unicode y cualquier documentación asociada (los "Archivos de datos") o el software de Unicode y cualquier documentación asociada (el "Software") para realizar transacciones en los Archivos de datos o el Software sin restricción, inclusive entre otros los derechos para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir y/o vender copias de los Archivos de datos o Software y permitirles hacerlo a las personas a las que se les proporciona el Software o los Archivos de datos, si (a) el anterior aviso de derecho de autor y este aviso de permiso aparecen con todas las copias de los Archivos de datos o Software, (b) el aviso anterior de derecho de autor y este aviso de permiso aparecen en la documentación asociada y (c) hay un claro aviso en cada Archivo de datos modificado o en el Software y la documentación asociada con los Archivos de datos o el Software que indica que los datos o el software se modificaron.

LOS ARCHIVOS DE DATOS Y EL SOFTWARE SE PROPORCIONAN "COMO ESTÁN" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR Y DE NO VIOLACIÓN DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO O PROPIETARIOS DEL DERECHO DE AUTOR INCLUIDOS EN ESTE AVISO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN RECLAMO, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO ESPECIAL O RESULTANTE O CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS, YA SEA EN ACCIÓN CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN AGRAVANTE, QUE SURJA DEL USO O RENDIMIENTO DE LOS DATOS DE ARCHIVOS O EL SOFTWARE O EN CONEXIÓN CON ELLOS.

Excepto lo contenido en este aviso, el nombre del propietario del derecho de autor no se usará en publicidad o de otra forma para promocionar la venta, uso u otras negociaciones en este Software o los Archivos de datos sin autorización previa por escrito del propietario del derecho de autor.*

(1) MS/WMA

Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation y terceros. El uso o distribución de esa tecnología fuera de este producto está prohibido sin una licencia de Microsoft o de una subsidiaria autorizada por Microsoft.

(2) MS/PlayReady/Etiquetado del producto final

Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibido sin la licencia adecuada de Microsoft.

(3) MS/PlayReady/Avisos del usuario final

Los propietarios de contenido usan la tecnología de acceso de contenido Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, inclusive el contenido con derecho de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder al contenido protegido por PlayReady y/o al contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no aplica correctamente las restricciones sobre el uso del contenido, los propietarios del contenido pueden requerir que Microsoft revoque la capacidad del dispositivo de consumir el contenido protegido por PlayReady. La revocación no debe afectar el contenido no protegido o el contenido protegido por otras tecnologías de acceso al contenido. Los propietarios del contenido pueden solicitarle que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si se niega a actualizar, no podrá acceder al contenido que necesita ser actualizado.

(4) FLAC, WPA Supplicant

Las licencias del software se visualizan cuando se selecciona "Licencia de Software" en el menú Configuración.*

* [HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sistema" ⇒ "Información del Sistema"

Derechos de autor 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ es una marca comercial de Verance Corporation. Protegida por la patente 7,369,677 de EE.UU. y por otras patentes internacionales emitidas y pendientes con la licencia de Verance Corporation. Todos los derechos reservados.

Para eliminar o transferir esta unidad

Esta unidad puede guardar información de la configuración del usuario. Si decide deshacerse de esta unidad ya sea eliminándola o transfiriéndola, siga los procedimientos para restituir todas las configuraciones a los ajustes de fábrica para así borrar la configuración del usuario.

- Se puede grabar el historial de funcionamiento en la memoria de esta unidad.

Dank u voor de aanschaf van dit product.
Lees voor optimale prestaties en veiligheid deze
handleiding grondig door.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere naslag.

Geetailleerdere informatie over de werking van dit apparaat vindt u in de "Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)" in de bijgeleverde CD-ROM. Installeer het op uw PC om deze te lezen.



Het bestand Bedieningshandleiding (PDF-formaat) lezen

■ Voor Windows

- 1 Schakel de computer in en plaats de CD-ROM (meegeleverd) waarop het bestand Bedieningshandleiding staat.
- 2 Selecteer de gewenste taal en klik vervolgens op [Gebruiksaanwijzing] om het te installeren.
- 3 Dubbelklik op het snelkoppelingspictogram "BD77EG Gebruiksaanwijzing" op het bureaublad.

Als het bestand Bedieningshandleiding (PDF-formaat) niet open gaat

U hebt Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger of Adobe Reader 7.0 of hoger nodig om het bestand Bedieningshandleiding (PDF-formaat) te kunnen lezen of af te drukken. Plaats de CD-ROM (meegeleverd) waarop het bestand Bedieningshandleiding staat, klik op [Adobe(R) Reader(R)] en volg de aanwijzingen op het scherm om het te installeren. (Compatibele OS: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

- U kunt een versie van Adobe Reader downloaden en installeren die u kunt gebruiken met uw OS vanaf de volgende Web Site.
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

Het bestand Bedieningshandleiding (PDF-formaat) verwijderen

Wis het pdf-bestand uit de map "Program Files\Panasonic\DMP".

- Als de inhoud van de map Programma's niet kan worden afgebeeld, klikt u op [Show the contents of this folder] om deze af te beelden.

■ Voor Macintosh

- 1 Schakel de computer in en plaats de CD-ROM (meegeleverd) waarop het bestand Bedieningshandleiding staat.
- 2 Open de map "Manual" in "VFF0881" en kopieer daarna het pdf-bestand van de gewenste taal in de map.
- 3 Dubbelklik op het pdf-bestand om het te openen.

Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) kan niet afgespeeld worden op de speler zelf.

Inhoudsopgave

Het bestand Bedieningshandleiding (PDF-formaat) lezen	2
Veiligheidsmaatregelen	3
Accessoires	3
Speelbare middelen	4
STAP 1 : Aansluiten op een TV	6
STAP 2 : Aansluiten op een versterker/ontvanger	6
STAP 3 : Verbinden aan het netwerk	6
STAP 4 : Instelling	7
Een medium invoeren of verwijderen	7
HOME menu	7
Afspelen	8
Technische gegevens	8

Restrictie op het gebruik van niet geautoriseerde gekopieerde inhoud

Dit toestel maakt gebruik van de volgende technologie voor de beveiliging van het auteursrecht.

Mededeling van Cinavia

Dit product maakt gebruik van Cinavia technologie om het gebruik van onbevoegde kopieën van een aantal voor de handel gemaakte films en video's en hun soundtracks te beperken. Wanneer verboden gebruik van een onbevoegde kopie ontdekt wordt, verschijnt er een bericht en wordt het afspelen of kopiëren onderbroken.

Meer informatie over Cinavia technologie is verkrijgbaar bij het Cinavia Online Klanteninformatiecentrum op <http://www.cinavia.com>. Indien u aanvullende informatie over Cinavia per post wenst te ontvangen, stuur dan een briefkaart met uw postadres aan: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING

Toestel

Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen

- Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters.
- Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op dit toestel.
- Gebruik alleen de aanbevolen accessoires.
- Verwijder de afdekking niet.
- Repareer dit toestel niet zelf. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Laat geen metalen voorwerpen in dit toestel vallen.
- Plaats geen zware voorwerpen op dit toestel.

Netsnoer

Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen

- Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op dit toestel afgedrukt is.
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Trek niet aan de voedingskabel, buig hem niet en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Hanteer de stekker niet met natte handen.
- Houd het hoofddeel van de stekker vast als u deze uit het stopcontact neemt.
- Gebruik geen beschadigde stekker of stopcontact.

Installeer het toestel zo dat de netvoedingskabel onmiddellijk uit het stopcontact genomen kan worden als een probleem optreedt.

VOORZICHTIG

Toestel

- Dit toestel maakt gebruik van een laser. Het gebruik van bedieningsorganen, of het uitvoeren van bijstellingen of procedures die anders zijn dan hier vermeld wordt, kan een gevaarlijke blootstelling aan straling tot gevolg hebben.
- Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op dit toestel.
- Dit toestel kan tijdens het gebruik de interferentie van radio's ontvangen die veroorzaakt wordt door mobiele telefoons. In dat geval dient u de afstand tussen dit toestel en de mobiele telefoon te vergroten.
- Dit toestel is bestemd voor gebruik in een mild klimaat.

Opstelling

Plaats dit toestel op een vlakke ondergrond.

Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen

- Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een muurkast of in een andere omsloten ruimte. Controleer of het toestel goed geventileerd wordt.
- Blokkeer de ventilatieopening van dit toestel niet met kranten, tafelkleden, gordijnen, enzovoorts.
- Plaats het apparaat niet op versterkers/ontvanger of apparatuur die mogelijk heet wordt. Het apparaat kan beschadigd raken door de hitte.
- Stel dit toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid en overmatige trillingen.

Batterijen

Het verkeerd hanteren van batterijen kan het lekken van elektrolyt tot gevolg hebben waardoor brand kan ontstaan.

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct geplaatst wordt. Vervang de batterij alleen door één van het type dat door de fabrikant aanbevolen wordt.
- Neem voor het weggooien van de batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper en vraag wat de juiste weggooimethode is.
- Geen nieuwe met oude batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijkertijd gebruiken.
- Verwarm de batterijen niet en stel deze niet bloot aan vuur.
- Laat de batterij(en) niet lange tijd in een auto in direct zonlicht liggen terwijl de portieren en de raampjes gesloten zijn.
- Probeer de batterijen nooit open te maken of kort te sluiten.
- Laad geen alkaline of mangaanbatterijen op.
- Gebruik geen batterijen waarvan de buitenlaag is afgehaald.

Neem de batterijen uit als u denkt dat u de afstandsbediening lange tijd niet zult gebruiken. Bewaar ze in een koele, donkere plaats.

Accessoires

Controleer de meegeleverde accessoires voordat u dit apparaat gebruikt.


- 1 **Afstandsbediening**
(N2QAYB000738)
- 2 **Batterijen voor de afstandsbediening**
- 1 **Cd-rom**



- De productnummers die in deze handleiding gegeven worden zijn correct met ingang van januari 2012. Ze kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

De afstandsbediening gebruiken

Voer de batterijen zo in dat de polen (+ en -) overeenkomen met die in de afstandsbediening.









R6/LR6, AA
(Alkali- of mangaanbatterijen)



Richt deze op de signaalsensor van de afstandsbediening op dit apparaat.

Speelbare middelen

Apparaat	Diskmerken	Type apparaat	Formaat inhouden
BD		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG
		BD-R	Video, DivX®, MKV
DVD		DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		Muziek-CD	Muziek [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, Muziek [CD-DA], WAV
USB	—	USB-apparaat (tot 2 TB)	DivX®, MKV, MP4, MPEG, JPEG, FLAC, MP3, WAV

■ Schijfjes die u niet kunt afspelen

- DVD-RAM
- Superaudio-CD
- Foto-CD
- DVD-Audio
- Video-CD en Supervideo-CD
- WMA-schijfjes
- DivX Plus HD-disks
- HD DVD

■ Informatie regiobeheer

BD-Video

Dit apparaat kan BD-Video disks spelen die de regiocode "B" hebben.

Voorbeeld:



DVD-Video

Dit apparaat kan DVD-Video disks spelen die de regiocode "2" of "ALL" hebben.

Voorbeeld:



■ Finaliseren

DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL en CD-R/RW die opgenomen zijn door een recorder, etc. moeten gefinaliseerd worden door de recorder om afgespeeld te worden op dit apparaat. Gelieve de instructies van de recorder raadplegen.

■ BD-Video

- Dit apparaat ondersteunt hoge bit rate audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio en DTS-HD Master Audio) gebruikt in BD-Video.
- Als "Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD" op "PCM" staat, is het maximumnummer van het Dolby-sound dat mogelijk is, 2ch PCM. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Geluid" ⇒ "Digitale geluidoutput")

■ Muziek-CD

De werking en geluidskwaliteit van CDs die niet aan de CD-DA-specificaties (Kopieerbeveiligde CDs, enz.) beantwoorden kan niet gegarandeerd worden.

■ USB-inrichting

- Dit apparaat garandeert niet dat alle USB-apparaten aangesloten kunnen worden.
- Dit apparaat ondersteunt niet het opladen van een USB-apparaat.
- De bestandssystemen FAT12, FAT16, FAT32 en NTFS worden ondersteund.
- Dit apparaat ondersteunt USB2.0 High Speed.
- Dit toestel kan een HDD ondersteunen die tot FAT32 en NTFS geformatteerd is.
- Sommige soorten HDD kunnen het gebruik van een externe stroomtoevoer vereisen.

■ BD-RE, BD-R

Discs die opgenomen worden in DR-stand m.b.v. Panasonic Blu-ray Discspelers zouden de audio, etc. niet correct kunnen afspelen.




- Het zou niet mogelijk kunnen zijn de bovenstaande media af te spelen in bepaalde gevallen, afhankelijk van het type media, de staat van de opname, de opnamemethode en hoe de bestanden gecreëerd zijn.
- De producenten van de schijf kunnen bepalen hoe de schijven worden afgespeeld. U kunt dus niet altijd het afspelen besturen zoals beschreven in deze bedieningsinstructies. Neem de instructies van de schijf zorgvuldig door.

STAP 1 : Aansluiten op een TV


- Voordat u een aansluiting maakt, raden we aan dat u alle apparaten tijdelijk loskoppelt van de stroom.
- Niet aansluiten via de videocassetterecorder. Het beeld wordt mogelijk niet goed weergegeven als gevolg van kopieerbeveiliging.
- Gebruik de High Speed-HDMI kabels. Er kunnen geen kabels gebruikt worden die niet HDMI-compatibel zijn.

Aangeraden wordt een Panasonic HDMI-kabel te gebruiken. Gebruik HDMI-kabels die niet langer zijn dan 5,0 meter voor het uitvoeren van 1080p-sigitaal. Aanbevolen onderdeelnummer (High Speed HDMI-snoer):

RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), enz.

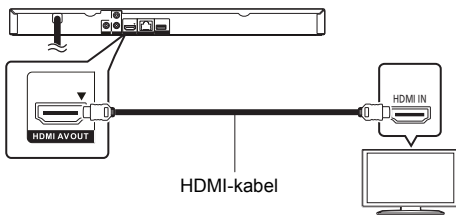

STAP 2 : Aansluiten op een versterker/ontvanger

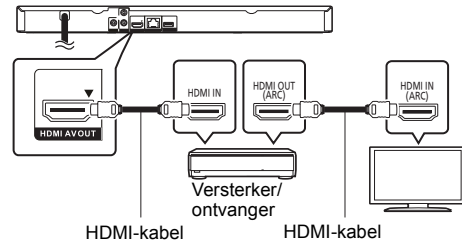

- Stel "Digitale geluidsoutput" in. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Geluid")
- Wanneer u de TV of de versterker/ontvanger gebruikt, waarvan de HDMI-aansluiting niet de aanduiding "(ARC)" (dus niet compatibel is met ARC) heeft, moeten ook de versterker/ontvanger en de TV aangesloten worden met een optische digitale kabel om via de versterker/ontvanger naar de audio van de TV te kunnen luisteren.

STAP 3 : Verbinden aan het netwerk


De volgende services kunnen gebruikt worden wanneer dit apparaat aangesloten is op breedband.

- Harde programmatuur kan worden bijgewerkt
- U kunt genieten van de BD-Live
- U kunt genieten van de Netwerkdienst
- U kunt zich met een ander apparaat in verbinding stellen (Thuisnetwerk)

Voor details over de aansluitingsmethode, raadpleeg de instructies die meegeleverd worden met de aangesloten apparatuur.


Draadloze LAN-verbinding

Sluit de Draadloze LAN-adapter DY-WL5 aan (optioneel). Alleen de DY-WL5 kan gebruikt worden. Lees de handleiding van de DY-WL5 grondig door als u deze gebruikt.

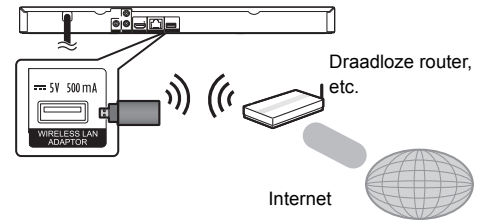

- Voor de nieuwste compatibiliteitinformatie over uw Draadloze router, raadpleeg <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Deze site is alleen in het Engels.)
- Het apparaat is niet compatibel met openbare draadloze LAN-diensten die in luchthavens, stations, cafés, enz. aangeboden worden.

LAN-kabelverbinding

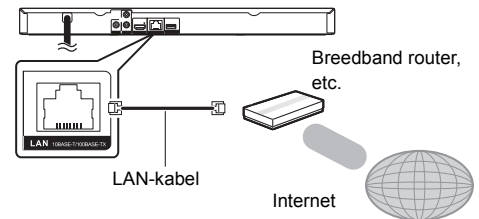

- Gebruik rechte LAN-kabels van categorie 5 of hoger (STP) als u een aansluiting op randapparatuur tot stand brengt.
- Het toestel kan beschadigd raken als u een andere kabel dan een LAN-kabel in de LAN-aansluiting steekt.

STAP 4 : Instelling

Eenvoudige Instelling

Nadat u uw nieuwe speler voor het eerst aangesloten heeft en op [⏻] gedrukt heeft, zal een beeldscherm voor de basisinstellingen verschijnen.

Vorbereiding

Schakel de televisie in en selecteer de gepaste videoingang op de televisie.

1 Druk op [⏻].

Het set-up-scherm verschijnt.

Schakelaar Stand-by/On (⏻/I)

Druk op deze toets om het toestel aan of in stand-by te zetten. Het toestel blijft nog altijd een kleine hoeveelheid energie verbruiken in de stand-by-modus.

2 Volg de instructies op het scherm om de instellingen toe te passen.



- U kunt deze set-up om het even wanneer uitvoeren door op "Eenvoudige Instelling" in het set-up-menu te drukken. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Systeem")

Eenvoudige Netwerkinstelling

Na het voltooiën van "Eenvoudige Instelling", kunt u "Eenvoudige Netwerkinstelling" uitvoeren.

Selecteer "Bedraad" of "Draadloos" en druk op [OK].

■ "Bedraad" aansluiting


Volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen van uw aansluiting uit te voeren.

■ "Draadloos" aansluiting

- Als "Geen verbinding met Draadloze LAN-adapter." weergegeven wordt, controleer dan of de draadloze LAN-adapter volledig ingevoerd is. Als alternatief sluit u hem af en weer aan. Als de weergave op het display niet veranderd is, raadpleeg dan uw verkoper voor advies.

Selecteer "Zoek draadloos netwerk" of "WPS (PUSH knop)" en druk op [OK], volg dan de instructies op het scherm en pas de instellingen toe.

Een medium invoeren of verwijderen

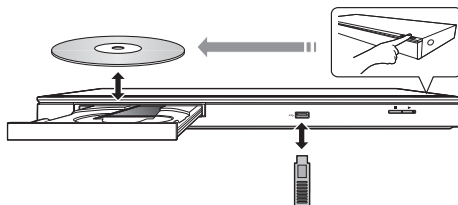

Aantekeningen

- Wanneer u media erin doet, zorgt u er dan voor dat het met de juiste kant naar boven toe erin gedaan wordt.
- Als u een Panasonic product aansluit met een USB-verbindingkabel, kan het set-upbeeldscherm verschijnen op aangesloten apparatuur. Raadpleeg u voor details de instructies van de aangesloten apparatuur.
- Gebruik de USB-poort op de voorkant als u een USB-geheugen of een USB-HDD aansluit. De USB-poort op de achterkant is alleen bestemd voor de Draadloze LAN-adapter DY-WL5 (optioneel).

OPGELET

Plaats geen voorwerpen voor het toestel. De schijflade kan bij het openen met die voorwerpen in aanraking komen, en dit kan verwondingen veroorzaken.

HOME menu

De hoofdfuncties van dit apparaat kunnen vanaf het HOME menu gehanteerd worden.


Vorbereiding

Schakel de televisie in en selecteer de gepaste videoingang op de televisie.

1 Druk op [⏻] om het toestel in te schakelen.

2 Druk op [OK] of [▲, ▼, ◀, ▶] om het item te selecteren.

- Als er geen andere items zijn, herhaal dan deze stap.

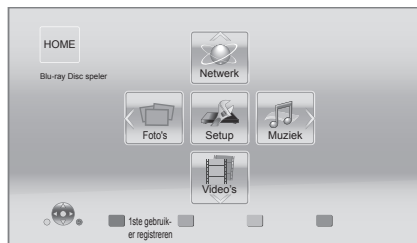

Tonen van het HOME menu

Druk op [HOME].



- De te weergegeven items kunnen verschillen naargelang de media.
- Stel indien nodig "Mixed Data Disc Optie" in als u een disc met zowel gegevensbestanden (MP3, JPEG, DivX, enz.) als met video's (BD-VA en AVCHD) gebruikt. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Systeem" ⇒ "Toestelinstellingen")

Afspelen

- 1 Plaats het medium.**
Afspelen start afhankelijk van de media.
- 2 Selecteer het te spelen item en druk op [OK].**
Herhaal deze procedure indien nodig.



- Om energie te besparen, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld wanneer gedurende ongeveer 30 minuten op geen enkele knop gedrukt wordt terwijl er niets afgespeeld wordt (zoals tijdens een pauze, de weergave van het menu, de weergave van foto's, enz.).

Bedieningfuncties tijdens afspelen

- [■STOP] : Stop
- [||PAUSE] : Pauzeren
- [SEARCH ◀◀][SEARCH ▶▶] : Zoeken/Slow-motion
- [◀◀][▶▶] : Overslaan
- [▶] ([||]) : Beeld voor beeld
- [AUDIO] : Het geluid veranderen

Technische gegevens

Signaalsysteem	PAL/NTSC
Bereik bedieningstemperatuur	+5 °C tot +35 °C
Toegestaan luchtvochtigheidsbereik	10 % tot 80 % RH (geen condensatie)
Video-uitgang	Outputniveau: 1,0 Vp-p (75 Ω) Output-connector: Pen aansluiting (1 systeem)
Audio-uitvoer	Outputniveau: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Output-connector: Pen aansluiting Aantal connectoren: 2-kanaals 1 systeem
HDMI AV output	Output-connector: Type A (19 pens) 1 systeem
USB-slot	USB2.0 2 systeem
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 systeem
Technische gegevens van de LASER	Klasse 1 LASER Product Golflengte: 790 nm (CDs)/ 658 nm (DVDs)/405 nm (BDs) Laservermogen: Bij ingeschakelde beverijling is er geen gevaarlijke straling
Stroomvoorziening	AC 230 V, 50 Hz
Stroomverbruik	Ong. 15 W
Stroomverbruik op stand-by-modus	Ong. 0,5 W
Stroomverbruik op snelle start stand-by-modus	Ong. 5 W
Afmetingen (B×H×D)	430 mm×36 mm×199 mm
Massa	Ong. 1,5 kg

- De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
- Dit apparaat ondersteunt de "HDMI CEC" functie.

Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen



Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recycling van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde

verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.



Voor zakengebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]


Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.



Cd

Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):

Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

<p>"AVCHD" is een handelsmerk van Panasonic Corporation en Sony Corporation.</p>
<p>Java is een gedeponeerd handelsmerk van Oracle en/of haar gerelateerde filialen.</p> 
<p>Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.</p>
<p>Gefabriceerd onder licentie Amerikaanse (VS) patent Nr.'s: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 & andere Amerikaanse (V.S.) en wereldwijde verstrekte & uitstaande patenten. DTS-HD, het Symbool, & DTS-HD en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken & DTS-HD Master Audio Essential is een handelsmerk van DTS, Inc. Product bevat software. © DTS, Inc. Alle Rechten Voorbehouden.</p>
<p>Dit item bevat kopiebeveiligingstechnologie die beschermd is door Amerikaanse (VS) octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Reverse engineering en het ongedaan maken van de assemblage zijn verboden.</p>
<p>HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.</p>
<p>Dit product is gelicentieerd volgens de patentenportfoliolicenties AVC en VC-1 voor persoonlijk en nietcommercieel gebruik door een consument om (i) video's te coderen in overeenkomst met de standaarden AVC en VC-1 ("AVC/VC-1 Video") en/of (ii) AVC/VC-1-video's te decoderen die werden gecodeerd door een consument tijdens een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of zijn aangeschaft bij een videoleverancier die de licentie heeft om AVC/VC-1-video's te leveren. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. U kunt aanvullende informatie aanvragen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.</p>
<p>MPEG Layer-3 audio coding technologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.</p>
<p>"DVD Logo" is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.</p>
<p>"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" en "WPA2" zijn merken of gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance.</p>
<p>DivX[®], DivX Certified[®] en bijhorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of diens dochterondernemingen en worden gebruikt onder licentie. DivX[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.</p>
<p>OVER DIVX VIDEO: DivX[®] is een digitaal videoformaat dat gecreëerd is door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified[®] apparaat dat DivX-video's afspeelt. Bezoek divx.com voor meer informatie en softwareinstrumenten om uw bestanden in DivX-video's te converteren.</p>
<p>OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dit DivX Certified[®] toestel moet geregistreerd worden om gekochte DivX Video-on-Demand (VOD) films te kunnen afspelen. Om de registratiecode te verkrijgen, moet u het DivX VOD gedeelte in het instellingenmenu van uw toestel opzoeken. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over het voltooien van uw registratie.</p>
<p>DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.</p>
<p>Windows is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.</p>

Dit product bevat de volgende software:

- (1) de software die onafhankelijk door of voor Panasonic Corporation ontwikkeld is,
- (2) de software die het eigendom van derden is en onder licentie aan Panasonic Corporation verstrekt is,
- (3) de software die een vergunning verkregen heeft onder de GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) de software die een vergunning gekregen heeft onder de GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) en/of
- (5) open bron software onder licentie van zijn toepasselijke licentievoorwaarden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ICU-licentie, c-arse-licentie,
- (6) Adobe Flash Lite voor Digital Home Software onder licentie van Adobe Systems Incorporated of diens dochterondernemingen,

Voor de software die deel uit maakt van categorie (3) en (4) dient u de termijnen en voorwaarden van GPL v2 en LGPL v2.1 te raadplegen, zoals op <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> en <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

Bovendien wordt de software die deel uit maakt van categorie (3) en (4) door vele particulieren auteursrechtelijk beschermd.

Raadpleeg de aankondigingen inzake het auteursrecht van deze personen op <http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

De GPL/LGPL software wordt verspreid in de hoop dat deze nuttig zal zijn MAAR ZONDER ENIGE GARANTIE en zonder zelfs de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL DOEL.

Panasonic zal minstens drie (3) jaar na levering van producten aan ongeacht welke derde partij die via onderstaande contactgegevens contact met haar opneemt, tegen een prijs die niet hoger is dan de kosten voor de fysieke uitvoering van de broncodedistributie, een volledige, door de machine leesbare kopie van de overeenkomstige broncode verstrekken, die door GPL v2/LGPL v2.1 gedekt wordt.

Contactgegevens

cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com

De broncode wordt u, en ieder ander lid van het publiek, eveneens gratis beschikbaar gesteld via onze website:

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

Voor de software die tot categorie (5) behoort, geldt het volgende:

1. Dit product bevat software die ontwikkeld is door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)
 2. Dit product bevat software dat ontwikkeld is door de University of California, Berkeley en diens medewerkers.
 3. FreeType code.
 4. De Independent JPEG Group's JPEG software.
- Houd u voor Adobe Flash Lite voor Digital Home Software ("Flash Software") alstublieft rekening met het volgende.
- (i) Het is niet toegestaan om deze Flash Software aan ongeacht welke derde partij te verspreiden en te kopiëren,
 - (ii) Het is niet toegestaan om de Flash Software te wijzigen en afgeleide werken van de Flash Software te creëren,
 - (iii) Het is niet toegestaan om de Flash Software in een voor mensen begrijpelijke vorm te decompileren, te herontwikkelen, te deassembleren of op een andere wijze te reduceren,
 - (iv) Het is niet toegestaan om vergoedingen voor schade op te eisen, met inbegrip van directe, indirecte, speciale, incidentele, punitieve en consequentiële schade, die voortkomt uit, of in verband staat met, de Flash Software,
 - (v) U gaat volledig akkoord met het feit dat de eigenaar van de Flash Software Panasonic Corporation is, en/of diens leveranciers of licentiegevers,
 - (vi) U gaat ermee akkoord en u aanvaardt dat het mogelijk is dat u geen toegang kunt krijgen tot de inhoud, tenzij u de laatste versie van de Flash Software verkrijgt en installeert

ICU-Licentie - ICU 1.8.1 en later

KENNISGEVING INZAKE AUTEURSRECHT EN TOESTEMMING

Copyright (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation en anderen

Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt kostenloze toestemming gegeven aan een ieder die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden verkrijgt (de "Software"), om de Software zonder beperkingen te verhandelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: de rechten om de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te verspreiden en/of kopieën ervan te verkopen en om mensen aan wie de Software verstrekt is hetzelfde toe te staan, op voorwaarde dat bovenstaande kennisgeving(en) inzake het auteursrecht en inzake de toestemming in alle kopieën van de Software verschijnen en dat zowel de bovenstaande kennisgeving(en) inzake het auteursrecht als inzake de toestemming in de ondersteunende documentatie verschijnt.

DE SOFTWARE WORDT "AS-IS" GELEVERD, ZONDER OOK MAAR EEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL DOEL EN NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN, DE HOUDER OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT DIE IN DEZE KENNISGEVING GENOEMD WORDEN, ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ONGEACHT WELKE VORDERING, OF VOOR ONGEACHT WELKE SPECIALE, INDIRECTE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE, DAN WEL VOOR ONGEACHT WELKE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, IN EEN RECHTSSAAK OF IN EEN OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN, DIE VOORTKOMEN UIT, OF IN VERBAND STAAN MET, HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DEZE SOFTWARE.

Met uitzondering van hetgeen in deze kennisgeving staat, zal de naam van een houder van auteursrecht niet gebruikt worden in advertenties of op andere manieren, ter bevordering van de verkoop, het gebruik, of andere zaken die met deze Software verband houden, zonder van tevoren de schriftelijke autorisatie van de houder van het auteursrecht te hebben ontvangen.

Alle hier genoemde handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn de eigendommen van de respectievelijke eigenaren.

c-arse licentie

Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.

Bij dezen wordt toestemming verleend voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen en verspreiden van deze software en de bijbehorende documentatie voor ongeacht welk doel en zonder kosten, op voorwaarde dat bovenstaande kennisgeving inzake het auteursrecht in alle kopieën verschijnt en dat de kennisgeving inzake de toestemming in de ondersteunende documentatie verschijnt en dat de naam M.I.T. niet gebruikt wordt in advertenties of reclame die verband houden met de verspreiding van de software zonder dat daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming ontvangen is.

M.I.T. maakt geen voorstellende beschrijvingen over de geschiktheid van deze software voor ongeacht welk doel. Het wordt "as-is" geleverd, zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties.

David M. Gay's dtao and strtod licentie

De auteur van deze software is David M. Gay.

Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.

Hierbij wordt toestemming verleend tot het gebruiken, kopiëren, wijzigen en verspreiden van deze software voor ongeacht welk doel, zonder kosten, op voorwaarde dat deze volledige kennisgeving opgenomen wordt in alle kopieën van ongeacht welke software, die een kopie of wijzigingen van deze software bevat, of is, en in alle kopieën van de ondersteunende documentatie voor dergelijke software.

DEZE SOFTWARE WORDT "AS-IS" GELEVERD, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. IN HET BIJZONDER VERSTREKKEN NOCH DE AUTEUR NOCH LUCENT ENIGE VOORSTELLINGEN OF BESCHRIJVINGEN VAN GARANTIE VAN ONGEACHT WELKE AARD INZAKE DE VERKOOPBAARHEID VAN DEZE SOFTWARE OF DE GESCHIKTHEID ERVAN VOOR ONGEACHT WELK SPECIFIEK DOEL.

"UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - GEGEVENSBESTANDEN EN SOFTWARE

Unicode Data Files bevat alle gegevensbestanden onder de directories <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/> en <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

Unicode Software bevat iedere broncode die gepubliceerd is in de Unicode Standaard of onder de directories <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/> en <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

KENNISGEVING VOOR DE GEBRUIKER: lees de volgende wettelijke overeenkomst met aandacht. DOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN VAN DE GEGEVENSBESTANDEN VAN UNICODE INC. ("GEGEVENSBESTANDEN") EN/OF SOFTWARE ("SOFTWARE"), AANVAART U OP ONDUBBELZINNIGE WIJZE, EN GAAT U ERMEE AKKOORD GEHOUDEN TE ZIJN AAN, ALLE TERMEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U HIERMEE NIET AKKOORD GAAT, DIENT U DE GEGEVENSBESTANDEN OF SOFTWARE NIET TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE VERSPREIDEN OF TE GEBRUIKEN.

KENNISGEVING INZAKE AUTEURSRECHT EN TOESTEMMING

Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Alle rechten voorbehouden. Verspreid volgens de Gebruiksvoorwaarden in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Hierbij wordt kostenloze toestemming gegeven aan een ieder die een kopie van Unicode gegevenbestanden en ongeacht welke bijbehorende documentatie verkrijgt (de "Gegevensbestanden"), of van de Unicode software en ongeacht welke bijbehorende documentatie ("de Software"), om de Gegevensbestanden of de Software zonder beperkingen te verhandelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: de rechten om de Gegevensbestanden of de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te verspreiden en/of kopiëren van de Gegevensbestanden of de Software te verkopen en om mensen aan wie de Gegevensbestanden of de Software verstrekt is hetzelfde toe te staan, op voorwaarde dat (a) bovenstaande kennisgeving(en) inzake het auteursrecht en inzake de toestemming in alle kopieën van de Gegevensbestanden of Software verschijnen, (b) dat zowel de bovenstaande kennisgeving(en) inzake het auteursrechts als inzake de toestemming in de bijbehorende documentatie verschijnt en (c) dat een duidelijke kennisgeving aanwezig is in ieder gewijzigd Gegevenbestand of de Software, evenals in de documentatie die bij het (de) Gegevenbestand(en) of Software hoort, dat de gegevens of de software gewijzigd zijn.

DE GEGEVENSBESTANDEN EN SOFTWARE WORDEN "AS IS" GELEVERD, ZONDER OOK MAAR EEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL DOEL EN NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. DE HOUDER OF HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT DIE IN DEZE KENNISGEVING GENOEMD WORDEN, ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ONGEACHT WELKE VORDERING, OF VOOR ONGEACHT WELKE SPECIALE, INDIRECTE OF CONSEQUENTIELE SCHADE, DAN WEL VOOR ONGEACHT WELKE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, IN EEN RECHTSAAK OF IN EEN OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN, DIE VOORTKOMEN UIT, OF IN VERBAND STAAN MET, HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DE GEGEVENSBESTANDEN OF SOFTWARE.

Met uitzondering van hetgeen in deze kennisgeving staat, zal de naam van een houder van auteursrecht niet gebruikt worden in advertenties of op andere manieren, ter bevordering van de verkoop, het gebruik, of andere zaken die met deze Gegevensbestanden of Software verband houden, zonder van tevoren de schriftelijke autorisatie van de houder van het auteursrecht te hebben ontvangen."

(1) MS/WMA

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation en derden. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een bevoegde dochteronderneming van Microsoft.

(2) MS/PlayReady/Labeling Eindproduct

Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de juiste licentie(s) van Microsoft.

(3) MS/PlayReady/Opmmerkingen eindgebruiker

De eigenaren van de inhoud maken gebruik van de technologie van Microsoft PlayReady™ om toegang tot de inhoud te verkrijgen en om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen, met inbegrip van de inhoud met auteursrecht. Dit toestel gebruikt de PlayReady-technologie om toegang te krijgen tot inhoud met PlayReady-beveiliging en/of inhoud met WMDRM-beveiliging. Als het toestel er niet in slaagt om de beperkingen op het gebruik van de inhoud te forceren, kunnen de eigenaren van de inhoud Microsoft verzoeken om de capaciteit van het toestel om inhoud met PlayReady-beveiliging te consumeren in te trekken. De intrekking zal niet van invloed zijn op onbeveiligde inhoud of op inhoud die beveiligd worden door andere technologie voor het toegang krijgen tot inhoud. De eigenaren van inhoud kunnen eisen om PlayReady te upgraden om toegang tot hun inhoud te verkrijgen. Als u geen upgrade uitvoert, zult u niet in staat zijn toegang te krijgen tot inhoud die de upgrade vereisen.

(4) FLAC, WPA Supplicant

De softwarelicenties worden weergegeven als "Softwarelicentie" in het setup-menu geselecteerd wordt. *

* [HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Systeem" ⇒ "Systeeminformatie"

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ is een handelsmerk van de Verance Corporation. Beschermd door het Amerikaanse octrooi 7.369.677 en wereldwijde octrooien van de Verance Corporation die zijn verleend en aangevraagd onder licentie van de Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Dit toestel wegwerpen of aan iemand anders overdoen

Het apparaat kan de informatie van de gebruikersinstellingen in het apparaat behouden. Als u dit apparaat wegdoet ofwel omdat u het weggooit of wel omdat u het aan iemand anders geeft, de procedure volgen voor het terugzetten van alle instellingen naar de fabrieksinstellingen om de gebruikerinstellingen te wissen.

- De bedieningsgeschiedenis kan opgenomen worden op het geheugen van dit apparaat.

Tack för inköpet av denna produkt.
Läs igenom bruksanvisningen nogga för att uppnå bästa resultat och maximal säkerhet.
Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Mer detaljerade instruktioner om den här apparatens funktion finns i "Bruksanvisning (pdf-format)" på den bifogade cd-romskivan. Installera den på din dator för att läsa den.



Innehållsförteckning

Så här läser du bruksanvisningen (pdf-format)	2
Säkerhetsåtgärder	3
Tillbehör	3
Spelbara media	4
STEG 1 : Att ansluta en TV	6
STEG 2 : Anslutning till en förstärkare/mottagare	6
STEG 3 : Hur du ansluter till nätverket	6
STEG 4 : Inställning	7
Sätta i eller ta ut ett media	7
HEM meny	7
Uppspelning	8
Specifikationer	8

Så här läser du bruksanvisningen (pdf-format)

■ För Windows

- 1 Slå på datorn och sätt i cd-romskivan med bruksanvisningen (medföljer).
- 2 Välj önskat språk och klicka sedan på [Bruksanvisning]-knappen.
- 3 Dubbelklicka på genvägsikonen för "BD77EG Bruksanvisning" på skrivbordet.

Om bruksanvisningen (pdf-format) inte går att öppna

Du behöver Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senare eller Adobe Reader 7.0 eller senare för att söka igenom eller skriva ut bruksanvisningarna (pdf-format). Sätt i cd-romskivan med bruksanvisningen (medföljer), klicka på [Adobe(R) Reader(R)] och följ sedan skärmens meddelanden för att installera.
(Kompatibelt operativsystem: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

- Du kan ladda ner och installera en version av Adobe Reader som du kan använda med ditt operativsystem från följande webbsida:
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

För att avinstallera bruksanvisningen (pdf-format)

Radera pdf-filen från
"Program Files\Panasonic\DMP\"-mappen.
• Om innehållet i programfilsmappen inte kan visas, klickar du på [Show the contents of this folder] för att visa innehållet.

■ För Macintosh

- 1 Slå på datorn och sätt i cd-romskivan med bruksanvisningen (medföljer).
- 2 Öppna mappen "Manual" i "VFF0881" och kopiera sedan pdf-filen med önskat språk i mappen.
- 3 Dubbelklicka på pdf-filen för att öppna den.

Bruksanvisningen (pdf-format) kan inte visas på själva spelaren.

Restriktion för användning av icke auktoriserat kopierat innehåll

Den här enheten använder följande teknik för upphovsrättsskydd.

Meddelande från Cinavia

Den här produkten utnyttjar Cinavia-teknologi för att begränsa användningen av otillåtna kopior av vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras soundtrack. Vid upptäckten av ett olovligt utnyttjande av en otillåten kopia kommer ett meddelande att visas och uppspelningen eller kopieringen avbryts.

Mer information om Cinavias teknologi hittar du på Cinavias konsumentinformationscenter på nätet på adressen: <http://www.cinavia.com>.

För ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett kort med din postadress till:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Säkerhetsåtgärder

VARNING

Enhet

För att minska risken för brand, elstöt eller produktskada,

- Utsätt inte enheten för regn, fukt, droppar eller stänk.
- Placera inte några föremål med vätska, till exempel vaser, på enheten.
- Använd endast rekommenderade tillbehör.
- Avlägsna inte skyddslöck.
- Försök inte att reparera själv. Kontakta kvalificerade fackmän för service.
- Låt inte metallföremål falla inuti enheten.
- Placera inga tunga föremål ovanpå.

Nätsladd

För att minska risken för brand, elstöt eller produktskada,

- Kontrollera att spänningen motsvarar den som står tryckt på apparaten.
- Sätt i elkontakten helt i elnätet.
- Dra eller böj inte och placera inga tunga föremål på sladden.
- Hantera inte kontakten med fuktiga händer.
- Håll i själva kontakten när du ska lossa den ur elnätet.
- Använd inte stickkontakter eller eluttag som är skadade.

Installera den här enheten så att AC-sladden kan lossas ur eluttaget omedelbart, om problem uppstår.

FÖRSIKTIGHET

Enhet

- Den här enheten använder laser. Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av procedurer andra än de som specificeras i bruksanvisningen kan leda till exponering för farlig strålning.
- Ställ inga föremål med öppen låga, så som ett tänt stearinljus, ovanpå enheten.
- Den här enheten kan ta emot radiostörningar orsakade av mobiltelefoner under användning. Om sådana störningar uppstår, öka avståndet mellan enheten och mobiltelefonen.
- Denna enhet är avsedd för användning på platser med moderat klimat.

Placering

Placera den här enheten på en jämn yta.

För att minska risken för brand, elstöt eller produktskada,

- Installera eller placera den inte i en bokhylla, inbyggt skåp eller annat begränsat utrymme. Se till att luftcirkulationen är tillräcklig kring enheten.
- Se till att enhetens ventilationsöppningar inte är förtäppta av tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande föremål.
- Placera inte enheten på förstärkare eller utrustning som kan bli varm. Hettan kan skada enheten.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus, hög temperatur eller fuktighet och alltför mycket vibrationer.

Batterier

Misshandling av batterierna kan orsaka att elektrolytvätska läcker ut och leda till brand.

- Fara för explosion förekommer, om batteriet placeras felaktigt. Byt endast ut mot den typ som tillverkaren rekommenderar.
- När du kasserar batterierna, kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare och fråga om rätt avfallsstation.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller olika batterityper.
- Får inte värmas upp eller utsättas för lågor.
- Lämna inte batteriet (ierna) i en bil som står i direkt solljus någon längre tid med dörrar och fönster stängda.
- Får inte tas isär eller kortslutas.
- Ladda inte om alkaliska eller manganbatterier.
- Använd inte batterier vars skyddshölje har dragits av.

Ta ur batterierna om du inte tänker använda fjärrkontrollen på en längre tid. Förvara på sval och mörk plats.

Tillbehör

Kontrollera de levererade tillbehören innan du använder den här enheten.


- 1 **Fjärrkontroll**
(N2QAYB000738)
- 2 **Batterier till fjärrkontrollen**
- 1 **CD-ROM**



- De produktnummer som ges i den här bruksanvisningen gäller från januari 2012. Numren kan komma att ändras.

Att använda fjärrkontrollen

För in batteriet så att polerna (+ och -) matchar de för fjärrkontrollen.









R6/LR6, AA

(Alkaliska batterier eller manganbatterier)



Peka på fjärrkontrollens signalsensor på den här enheten.

Spelbara media

Anordning	Skivmarkeringar	Typer av anordningar	Innehållsformat
BD		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG
		BD-R	Video, DivX®, MKV
DVD		DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		Musik-CD	Musik [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, Musik [CD-DA], WAV
USB	—	USB-anordning (upp till 2 TB)	DivX®, MKV, MP4, MPEG, JPEG, FLAC, MP3, WAV

■ Skivor som inte går att spela upp

- DVD-RAM
- Super ljud-CD
- Foto-CD
- DVD-Audio
- Video-CD och Super Video-CD
- WMA-skivor
- DivX Plus HD-skivor
- HD DVD

■ Information om regionhantering

BD-Video

Den här enheten kan spela BD-Video-skivor som stöder regionkoden "B".

Exempel:



DVD-Video

Den här enheten kan spela DVD-Video-skivor som stöder regionnumret "2" eller "ALL".

Exempel:



■ Stänga (finalize)

DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL och CD-R/RW som spelats in på en inspelare etc. måste finaliseras av inspelaren för att kunna spelas på den här enheten. Se bruksanvisningen till inspelaren.

■ BD-Video

- Denna enhet stöder ljud med en hög bithastighet (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio och DTS-HD Master Audio) som används i BD-Video.
- Om "Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD" står på "PCM", är det maximala möjliga antalet Dolby-ljud 2ch PCM. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Ljud" ⇒ "Digital ljudutgång")

■ Musik-CD

Användning och ljudkvalitet av CD-skivor som inte överensstämmer med CD-DA-specifikationerna (CD-skivor med kopieringskontroll osv.) kan inte garanteras.

■ USB-anordning

- Den här apparaten garanterar inte anslutning med alla USB-anordningar.
- Denna enhet stöder inte laddning av USB-anordning.
- FAT12, FAT16, FAT32 och NTFS filsystem stöds.
- Denna enhet stöder USB2.0 höghastighet.
- Den här enheten kan stödja en hårddisk formaterad till FAT32 och NTFS.
Vissa typer av hårddiskar kan kräva att en extern strömtillförselsenhet används.

■ BD-RE, BD-R

Skivor som spelats in i DR-läget med Blu-ray-inspelare från Panasonic kanske inte kan spela upp ljudet korrekt.




- Det kanske inte är möjligt att spela upp ovanstående media i vissa fall beroende på mediatyp, inspelningens tillstånd, inspelningsmetod och hur filerna har skapats.
- Skivornas tillverkare kan kontrollera hur skivorna spelas. Därför har du inte alltid möjlighet att styra uppspelningen enligt beskrivningen häri. Läs noggrant skivans instruktioner.

STEG 1 : Att ansluta en TV


- Innan du utför anslutningarna, rekommenderar vi att du tillfälligt kopplar bort alla enheterna från nätet.
- Anslut inte via videobandspelaren. På grund av upphovsrättskydd kanske inte bilden visas korrekt.
- Använd HDMI-kablar som är 5,0 meter eller kortare. Kablar som inte är kompatibla med HDMI kan inte användas.

Du rekommenderas att använda Panasonic's HDMI-kabel. När du sänder ut 1080p-signal, var god använd HDMI-kablar med hög hastighet. Rekommenderat artikelnummer (HDMI-kabel med hög hastighet):

RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), etc.

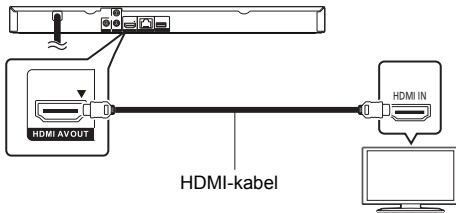

STEG 2 : Anslutning till en förstärkare/mottagare

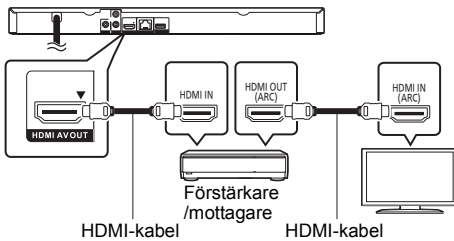

- Ställ "Digital ljudutgång". ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Ljud")
- När du använder TV eller förstärkare/mottagare som inte har indikationen "ARC" (inte-ARC-kompatibel) på HDMI-utgången, behöver du också ansluta förstärkaren/mottagaren och TV via en optiska digital kabel för att kunna höra TV-ljudet med förstärkare/mottagare.

STEG 3 : Hur du ansluter till nätverket


Följande tjänster kan användas då denna enhet är ansluten till bredband.

- Firmware kan uppdateras
 - Du kan njuta av BD-Live
 - Du kan njuta av Nätverkstjänsten
 - Du kan ansluta en annan anordning (Hemmanätverk)
- För ytterligare information om anslutningsmetod, se instruktionerna som medföljer den anslutna utrustningen.

Trådlös LAN-anslutning


Anslut den sladdlösa LAN-adaptorn DY-WL5 (tillval). Endast DY-WL5 kan användas.

Läs bruksanvisningen för DY-WL5 noga när du använder denna.

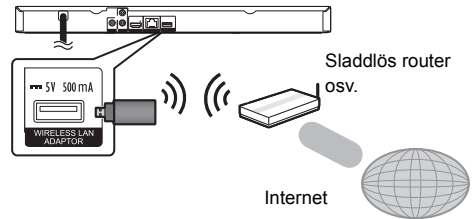

- För uppdaterad information om kompatibilitet angående din sladdlösa router, se <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Denna webbplats finns endast på engelska.)
- Enheten är inte kompatibel med offentliga sladdlösa LAN-tjänster som erbjuds på flygplatser, tågstationer, kaféer osv.

LAN-kabelanslutning

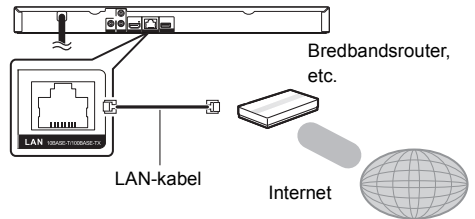

- Använd raka LAN-kablar (STP) av kategori 5 eller mer, när du ansluter till kringutrustning.
- Att koppla in en kabel som inte är av typen LAN i LAN-uttaget kan skada enheten.

STEG 4 : Inställning

Enkel inställning

När du anslutit din nya spelare för första gången och trycker på [⏏], visas ett fönster för grundinställningarna.

Förberedelse

Slå på TV-apparaten och välj lämplig videoingång på TV-apparaten.

1 Tryck på [⏏].

Setup-fönstret visas.

Strömställare beredskapsläge/på (⏏/I)

Tryck på knappen för att ställa apparaten i beredskapsläge då den är på, eller tvärtom. Apparaten förbrukar en aning ström även när den står i beredskapsläge.

2 Följ instruktionerna på skärmen och gör inställningarna.



- Du kan när som helst göra dessa inställningar genom att välja "Enkel inställning" i Setup-meny. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Systeminställn.")

Enkel nätverksinställning

Efter slutförandet "Enkel inställning", kan du utföra proceduren "Enkel nätverksinställning".

Välj "Kabel" eller "Trådlös" och tryck på [OK].

■ Anslutning "Kabel"


Följ anvisningarna på skärmen och gör inställningarna för anslutning.

■ Anslutning "Trådlös"

- Om "Trådlös LAN-adapter är ej ansluten." visas, kontrollera att WLAN-adaptorn är helt isatt. Ta annars ur och sätt i den igen. Om det fortfarande inte blir någon ändring på displayen, fråga din återförsäljare om råd.

Välj "Sök efter trådlösa nätverk" eller "WPS (PUSH-knapp)" och tryck på [OK], följ sedan instruktionerna på skärmen och gör inställningarna.

Sätta i eller ta ut ett media

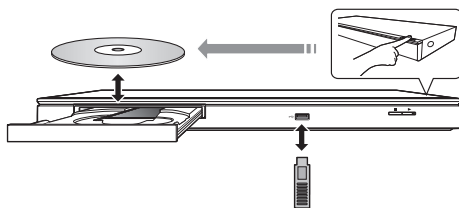

Anmärkningar

- Då du sätter i media, ska du se till att de är vända med rätt sida vänd uppåt.
- Om du ansluter en Panasonic-produkt med en USB-anslutningskabel, kan inställningsskärmen visas på den anslutna utrustningen. För ytterligare information, se anvisningarna till den anslutna utrustningen.
- Använd den främre USB-porten när du ansluter ett USB-minne eller en USB HDD. USB-porten på den bakre panelen är endast för den sladdlösa LAN-adaptorn DY-WL5 (tillval).

VARNING

Ställ inga föremål framför enheten. Skivfacket kan kollidera med föremål när det öppnas, vilket kan orsaka skador.

HEM meny

Huvudfunktionerna på denna enhet kan manövreras från menyn HEM.


Förberedelser

Slå på TV-apparaten och välj lämplig videoingång på TV-apparaten.

1 Tryck på [⏏] för att starta enheten.

2 Tryck på [OK] eller [▲, ▼, ◀, ▶] för att välja alternativ.

- Om det finns andra alternativ, upprepa det här steget.

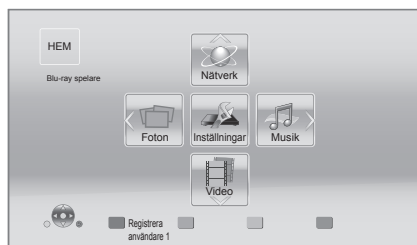

Visa menyn HEM

Tryck på [HOME].



- De alternativ som visas varierar beroende på media.
- Ställ in "Alternativ f. blandad dataskiva" där så behövs, när du använder en skiva med både datafiler (MP3, JPEG, DivX, etc.) och Video (BDVA och AVCHD). ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Systeminställn." ⇒ "Inställningar Enhet")

Uppspelning

1 Sätt i mediet.

Uppspelningen startar beroende på mediet.

2 Välj alternativ att spela och tryck på [OK].

Upprepa proceduren, om så behövs.



- För att spara elektricitet, stängs störmöten av automatiskt om ingen knapp trycks in på cirka 30 minuter när du inte spelar upp (som vid pausning, visning av meny eller av stillbilder etc.).

Manövreringar under uppspelning

[■STOP] : Stop

[II PAUSE] : Paus

[SEARCH ◀▶] [SEARCH ▶▶] : Sök/Långsam

uppspelning

[◀◀][▶▶] : Hoppa över

[▶] [II] : Bildruta-för-bildruta

[AUDIO] : Ändra ljud

Specifikationer

Signalsystem	PAL/NTSC
Drifttemperaturomfång	+5 °C till +35 °C
Relativ luftfuktighet, drift	10 % till 80 % RH (icke kondenserande)
Videoutgång	Utgångsnivå: 1,0 Vp-p (75 Ω) Utgångskontakt: Stift jack (1 system)
Ljudutgång	Utgångsnivå: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Utgångskontakt: Stift jack Antal kontaktdon: 2-kanaligt 1 system
HDMI AV-utmatning	Utgångskontakt: Typ A (19 stift) 1 system
USB-öppning	USB2.0 2 system
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 system
LASER-specifikation	Klass 1 LASER-produkt Våglängd: 790 nm (CD)/ 658 nm (DVD)/405 nm (BD) Laserstyrka: Ingen farlig strålning
Strömförsörjning	230 V växelström, 50 Hz
Effektförbrukning	Cirka 15 W
Effektförbrukning i beredskapsläge	Cirka 0,5 W
Strömförbrukning i beredskapsläge för snabbstart	Cirka 5 W
Mått (B×H×D)	430 mm×36 mm×199 mm
Vikt	Cirka 1,5 kg

- Specifikationer kan vara föremål för ändringar utan förvarning.
- Den här enheten stöder funktionen "HDMI CEC".

Information för användare om hopsamling och avfallshantering av gammalt material och använda batterier



Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska produkter eller batterier med vanliga hushållsopor.

För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska man ta dem till passende uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser och direktiven 2002/

96/EC och 2006/66/EC.

När du kasserar dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygga en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna uppstå p.g.a. otillbörlig avfallshantering.

För mer information om uppsamling och återvinning av gamla produkter och batterier, var god kontakta din kommun, din avfallshanterare eller det försäljningsställe där du köpte din artikel. Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser.



För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen

Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.


[Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen]

Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska Unionen. Om du vill kassera dessa föremål, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering.



Notering till batterisymbolen (nedtill, två symbolexempel):

Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall iakttar den de krav som ställs upp i direktivet för den aktuella kemikalien.

<p>"AVCHD" är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.</p>
<p>Java är ett registrerat varumärke som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag.</p> 
<p>Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.</p>
<p>Tillverkad under licens för US Patent Nr: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & andra patent i USA och övriga världen som utfärdats och är under behandling. DTS-HD, Symbolen, & DTS-HD tillsammans med Symbolen är registrerade varumärken & DTS-HD Master Audio Essential är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. © DTS, Inc. Ensamrätt.</p>
<p>Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddad teknik som omfattas av amerikanska patent och andra immateriella rättigheter för Rovi Corporation. Ändring av maskinkonstruktion och isärtagning är förbjuden.</p>
<p>HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.</p>
<p>Denna produkt är licenserad under AVC och VC-1 patentportföljlicenser för personligt och icke-kommersiellt bruk av en konsument för att (i) koda video i överensstämmelse med AVC-standarden och VC-1-standarden ("AVC/VC-1-Video") och/eller (ii) avkoda AVC/VC-1-video som kodats av en konsument för personligt och ickekommersiellt bruk och/eller anskaffats från en videoleverantör licenserad att leverera AVC/VC-1-video. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information finns att hämta hos MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com.</p>
<p>MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.</p>
<p>"DVD Logo" är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation.</p>
<p>"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" och "WPA2" är märken eller registrerade märken som tillhör Wi-Fi Alliance.</p>
<p>DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.</p>
<p>OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-anordning som spelar DivX-video. Besök divx.com för mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-videor.</p>
<p>ANGÅENDE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified® anordningen måste registreras så att du kan spela inköpta DivX VOD beställfilmer (Video-on-Demand). För att få din registreringskod, ska du söka DivX VOD-delen i din anordnings inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du registrerar dig.</p>
<p>DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.</p>
<p>Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke för Microsoft Corporation i USA och andra länder.</p>

Den här produkten har följande programvara inbyggd:

- (1) programvara som utvecklats separat av eller för Panasonic Corporation,
- (2) programvara som ägs av tredjepart med licensavtal till Panasonic Corporation,
- (3) programvara med licensavtal under GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) programvara med licensavtal under GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) och/eller,
- (5) programvara med öppen källkod med licensavtal under tillämpningsbara licensvillkor inklusive, men inte begränsat till, ICU-licens, c-arse-licens,
- (6) Adobe Flash Lite för Digital Home Software med licens från Adobe Systems Incorporated eller dess dotterbolag,

För den programvara som kategoriseras som (3) och (4), se villkoren för GPL v2 och LGPL v2.1, eftersom fallet kan vara vid <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> och <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

Dessutom har flera personer upphovsrätt till den programvara som kategoriseras som (3) och (4). Se upphovsrättsmeddelandet för de personerna vid

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

GPL/LGPL programvaran distribueras i hopp om att den ska vara till nytta, men UTAN NÅGON GARANTI, utan den inbegripna garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

Minst tre (3) år från produktens leverans, ger Panasonic till alla tredjeparter som kontaktar oss vid nedanstående kontaktinformation, för en mindre avgift än kostnaden för att fysiskt utföra källkodsdistributionen, en fullständig maskinläslig kopia av motsvarande källkod som omfattas av GPL v2/LGPL v2.1.

Kontaktinformation

cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com

Källkoden är också gratis tillgänglig för dig och alla andra allmänna deltagare via vår webbsida nedan.

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

För den programvara som kategoriseras som (5) ingår följande.

1. Den här produkten inkluderar programvara som utvecklats av OpenSSL Project för användning i OpenSSL verktygskit. (<http://www.openssl.org/>)
2. Den här produkten inkluderar programvara som utvecklats av University of California, Berkeley och dess bidragsgivare.
3. FreeType kod.
4. Independent JPEG Group's JPEG programvara.

Tänk dessutom på följande för Adobe Flash Lite för Digital Home Software ("Flash-program").

- (i) Du får inte distribuera och kopiera det här Flash-programmet till någon tredjepart,
- (ii) Du får inte modifiera Flash-programmet och skapa härledda arbeten av Flash,
- (iii) Du får inte dekompilera, bakåtkompilera, demontera och på andra sätt reducera Flash till ett läsbart format,
- (iv) Du får inte kräva några skadestånd, inklusive direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda skador eller straffrättsliga ekonomiska påföljder, och följskador som uppstår från eller i anslutning med Flash,
- (v) Du godtar fullt att Flash-programmet tillhör Panasonic Corporation och/eller dess leverantörer eller licenstagare,
- (vi) Du godtar och bekräftar att du kanske inte kan komma åt innehållet om du inte har eller installerar senaste versionen av Flash

ICU-licens - ICU 1.8.1 och senare

MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT OCH TILLSTÅND

Upphovsrätt (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation och andra

Med ensamrätt.

Tillstånd garanteras härmed avgiftsfritt för alla personer som har en kopia av det här programmet och associerade dokumentationsfiler ("Programmet"), att använda i Programmet utan restriktioner, inklusive utan begränsning av rättigheter att använda, kopiera, modifiera, samordna, publicera, distribuera och/eller sälja kopior av Programmet, och att tillåta personer till vilka Programmet försetts för att göra detta, på villkor att ovan nämna upphovsrättsmeddelande(-n) och detta tillståndsmeddelande visas i alla kopior av Programmet och att både upphovsrättsmeddelande(-n) och detta tillståndsmeddelande visas i hjälpdokumentationen.

PROGRAMMET LEVERERAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG. VARKEN UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG AV TREDJEPARTERS RÄTTIGHETER. INTE I NÅGOT FALL SKALL UPPHOVSRÄTTENS INNEHAVARE SOM OMFATTAS AV DETTA MEDDELANDE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA INDIRKTA ELLER FÖLJDENLIGA SKADOR ELLER ANDRA SKADOR AV NÅGOT SOM HELST SLAG TILL FÖLJD AV FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER INTÄKTER, ANTINGEN DET GÄLLER INOM ETT AVTAL, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN SKADEGÖRANDE HANDLING, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNINGEN ELLER UTFÖRANDET AV DET HÄR PROGRAMMET.

Utom vad som omfattas av detta meddelande, skall upphovsrättsinnehavarens namn inte användas i reklam eller på annat sätt för att främja försäljningen, användningen eller annat samröre med det här Programmet utan föregående skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.

Alla varumärken och registrerade varumärken som omnämns här tillhör respektive ägare.

c-arse-licens

Upphovsrätt 1998 av Massachusetts Institute of Technology.

Tillstånd att använda, kopiera, modifiera och distribuera det här programmet och dess dokumentation för vilket syfte som helst och utan avgift garanteras härmed, förutsatt att ovan nämnda upphovsrättsmeddelande förekommer på alla kopior och att både upphovsrättsmeddelandet och tillståndsmeddelandet är synliga i hjälpdokumentationen och att namnet på M.I.T. inte används i reklam eller annonsverksamhet för distribution av programmet utan särskilt föregående skriftligt tillstånd.

M.I.T. svarar inte i något avseende för det här programmens lämplighet för vissa syften. Det lämnas "i befintligt skick" utan uttrycklig eller underförstådd garanti.

David M. Gay's licens för dtoa och strtdo

Författaren till det här programmet är David M. Gay.

Upphovsrätt (c) 1991, 2000, 2001 av Lucent Technologies.

Tillstånd att använda, kopiera, modifiera och distribuera det här programmet avgiftsfritt för vilket syfte som helst garanteras härmed, förutsatt att hela det här meddelandet ingår i alla kopior av alla program som är eller inkluderar en kopia eller modifiering av det här programmet och i alla kopior av hjälpdokumentationen till detta program.

DET HÄR PROGRAMMET ÖVERLÄMNAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, I SYNNERHET GÖR VARKEN FÖRFATTARE ELLER LUCENT NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GER GARANTI AV NÅGOT SLAG RÖRANDE DET HÄR PROGRAMMETS SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE.

"UNICODE, INC. LICENSAVTAL - DATAFILER OCH PROGRAMVARA

Unicode Data Files inkluderar alla datafiler under directory <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, och <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

Unicode Software inkluderar alla källkoder som publicerats i Unicode Standard eller under directory <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/> och <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

MEDELDELANDE TILL ANVÄNDAREN: Läs noga följande avtal. GENOM ATT LADDA NER, INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA UNICODE INC.'S DATAFILER ("DATAFILER"), OCH/ELLER PROGRAMVARA ("PROGRAM"), ACCEPTERAR DU OTVETYDIGT OCH GODTAR ATT VARA BUNDEN AV ALLA AVTALETS VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR, SKA DU INTE LADDA NER, INSTALLERA, KOPIERA, DISTRIBUTUERA ELLER ANVÄNDA DATAFILERNAS ELLER PROGRAM.

MEDELDELANDE OM UPPHOVSRÄTT OCH TILLSTÅND

Upphovsrätt (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Med ensamrätt. Utges under Användningsvillkoren i <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Tillstånd garanteras härmed avgiftsfritt, till alla personer som erhåller en kopia av Unicode datafiler och all associerad dokumentation ("Datafiler") eller Unicode programvara och all associerad dokumentation ("Program") att använda i Datafilerna eller Programmet utan restriktioner, inklusive utan begränsning av rättigheterna att använda, kopiera, modifiera, samordna, publicera, distribuera och/eller sälja kopior av Datafilerna eller Programmet, och att tillåta personer som försetts med Datafilerna eller Programmet att göra så, förutsatt att (a) ovannämnda meddelande(-n) om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd förekommer på alla kopior av Datafilerna eller Programmet, (b) både ovan nämnda meddelande (-n) om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd förekommer på den associerade dokumentationen, och (c) att det anges tydligt i varje modifierad Datafil eller i Programmet liksom i den dokumentation som associeras till Datafilen (-filerna) eller Programmet att data eller programvara har modifierats.

DATAFILERNA OCH PROGRAMMET ÖVERLÄMNAS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG AV TREDJEPARTERS RÄTTIGHETER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL UPPHOVSRÄTTENS INNEHAVARE SOM OMFATTAS AV DETTA MEDELDELANDE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT KRAV PÅ SKADESTÅND, ELLER NÅGON SÄRSKILD INDIREKT ELLER FÖLJDJASKADA, ELLER SKADOR SOM UPPKOMMIT GENOM FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER INTÄKTER, ANTINGEN DET GÄLLER INOM ETT AVTAL, GENOM FÖRSMULSE ELLER ANNAN SKADEGÖRANDE HANDLING, SOM UPPSTÅTT UR ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDE AV DATAFILERNAS ELLER PROGRAMMET.

Förutom vad som omfattas av detta meddelande, skall upphovsrättsinnehavarens namn inte användas i reklam eller på annat sätt för att främja försäljningen, användningen eller annat samröre med dessa Datafiler eller detta Program utan föregående skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren."

(1) MS/WMA

Den här produkten skyddas av vissa immateriella rättigheter av Microsoft Corporation och tredje man. Användning eller distribution av sådan teknik utanför denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett av Microsoft godkänt dotterbolag.

(2) MS/PlayReady/Slutlig produktmärkning

Den här produkten innehåller teknik som skyddas av vissa immateriella rättigheter tillhörande Microsoft. Användning eller distribution av den här tekniken utanför denna produkt är förbjuden utan lämplig licens (licenser) från Microsoft.

(3) MS/PlayReady/Meddelande för slutanvändare

Ägarna till innehållet använder Microsoft PlayReady™ innehållsskyddsteknik för att skydda sina immateriella rättigheter inklusive innehåll med upphovsrätt. Denna utrustning använder PlayReady-teknik för åtkomst av PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om utrustningen misslyckas med att på rätt sätt upprätthålla restriktionerna för innehållsanvändningen, kan ägarna till innehållet upphäva utrustningens möjlighet Microsoft att använda PlayReady-skyddat innehåll. Detta upphävande ska inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll som skyddas av annan innehållsskyddsteknik. Ägarna till innehållet kan kräva att du uppdaterar PlayReady för att få tillgång till deras innehåll. Om du avböjer en uppdatering kommer du inte att ha tillgång till innehållet som kräver uppdateringen.

(4) FLAC, WPA Supplicant

Programvarulicenserna visas när "Programlicens" valts i installationsmenyn.*

* [HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Systeminställn." ⇒ "Systeminformation"

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Skyddas av US Patent 7,369,677, liksom av världsomfattande patent som utfärdats och som väntar på avgörande om patent under licens från Verance Corporation. Med ensamrätt.

Att slänga eller överlämna enheten

Enheten kan spara användarens inställningsinformation. Om du kastar bort enheten som avfall eller överför den, ska du följa proceduren för att återställa alla inställningar till fabriksvärden så att användarens inställningar raderas.

- Drifthistoriken kan registreras i denna apparats minne.

Tak, fordi du har købt dette produkt.
Læs venligst denne betjeningsvejledning for at opnå den bedst mulige ydeevne og optimal sikkerhed.
Gem denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.

Yderligere oplysninger om betjeningen af dette apparat angivet i "Betjeningsvejledning (PDF-format)" på den medfølgende CD-ROM. Installér den på din PC for at læse den.



Sådan læses betjeningsvejledningen (PDF-format)

■ Til Windows

- 1 Tænd pc'en og isæt cd-rommen med betjeningsvejledningen (medfølgende).
- 2 Vælg det ønskede sprog, og klik på [Betjeningsvejledning] for at udføre installationen.
- 3 Dobbeltklik på "BD77EG Betjeningsvejledning" gennesikonet på skrivebordet.

Når betjeningsvejledningen (PDF-format) ikke vil åbne

Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere eller Adobe Reader 7.0 eller en senere version for at kunne læse betjeningsvejledningen (PDF-format).

Isæt cd-rommen med betjeningsvejledningen (medfølgende), klik på [Adobe(R) Reader(R)], og følg derefter meddelelserne på skærmen for at udføre installationen.

(Kompatibelt operativsystem, Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

- Du kan downloade og installere en version af Adobe Reader, som du kan bruge sammen med dit operativsystem, fra følgende websted.
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

Sådan afinstalleres betjeningsvejledningen (PDF-format)

Slet PDF-filen fra mappen "Program Files\Panasonic\DMP".

- Når indholdet i mappen Programfiler ikke kan vises, skal du klikke på [Show the contents of this folder] for at få dem vist.

■ Til Macintosh

- 1 Tænd pc'en og isæt cd-rommen med betjeningsvejledningen (medfølgende).
- 2 Åbn mappen "Manual" i "VFF0881", og kopiér derefter PDF-filen med det ønskede sprog i mappen.
- 3 Dobbeltklik på PDF-filen for at åbne den.

Betjeningsvejledningen (PDF-format) kan ikke afspilles på selve afspilleren.

Indholdsfortegnelse

Sådan læses betjeningsvejledningen (PDF-format)	2
Sikkerhedsforholdsregler	3
Tilbehør	3
Medier, som kan afspilles	4
TRIN 1: Tilslutning til et fjernsyn	6
TRIN 2: Tilslutning til en forstærker/receiver.	6
TRIN 3: Opretning af forbindelse til et netværk	6
TRIN 4: Indstilling	7
Isætning eller udtagning af medier	7
HOME-menu	7
Afspilning.	8
Specifikationer.	8

Begrænsninger i brugen af uautoriseret kopieret indhold

Denne enhed anvender følgende teknologi til copyrightbeskyttelse.

Cinavias Meddelelse

Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.

Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til:

Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Sikkerhedsforholdsregler

ADVARSEL

Apparat

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade,

- Dette apparat må ikke udsættes for regn, fugt, dryp eller sprøjt.
- Genstande, der indeholder væsker, såsom vaser, må ikke placeres oven på apparatet.
- Brug kun anbefalet tilbehør.
- Dæksler må ikke fjernes.
- Du må ikke selv reparere dette apparat. Vedligeholdelse må udelukkende udføres af kvalificerede teknikere.
- Pas på, at der ikke falder metalgenstande ned i apparatet.
- Anbring ikke tunge genstande på dette apparat.

Strømforsyningsledning (vekselstrøm)

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade,

- Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er angivet på apparatet.
- Indsæt stikproppen helt ind i stikdåsen eller elkontakten.
- Lad være med at bøje eller trække i ledningen eller stille tunge genstande på den.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Hold fast på stikproppen, når du trækker ledningen ud.
- Brug aldrig en ødelagt stikprop eller stikdåse.

Installér dette apparat, så netledningen straks kan taget ud af stikkontakten, hvis der opstår et problem.

FORSIGTIG!

Apparat

- Dette apparat anvender laser. Brug af betjeningsknapper eller reguleringer eller fremgangsmåder, udover de i denne brugervejledning angivne, kan medføre fare for bestråling.
- Kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, må ikke anbringes oven på enheden.
- Dette apparat kan modtage radiointerferens under brug pga. af tændte mobiltelefoner. Hvis der forekommer interferens, skal du øge afstanden mellem dette apparat og mobiltelefonen.
- Denne enhed er beregnet til brug i moderate temperaturer.

Placering

Anbring dette apparat på en plan, vandret overflade.

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade,

- Dette apparat må ikke installeres eller anbringes i en reol, et indbygget skab eller et andet aflukket område. Sørg for god ventilation til apparatet.
- Ventilationshullerne må ikke tilstoppes med aviser, duge, gardiner og lignende genstande.
- Anbring ikke apparatet oven på en forstærker/receiver eller udstyr, som kan blive varmt. Varmen kan bevirke, at apparatet lider skade.
- Dette apparat må ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller kraftige vibrationer.

Batterier

En forkert håndtering af batterier kan forårsage lækage fra elektrolyten, og dette kan udløse en brand.

- Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten.
- Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler for at spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode for batterierne.
- Brug ikke gamle og nye batterier eller forskellige slags på samme tid.
- Udsæt dem ikke for varme eller direkte ild.
- Batteriet eller batterierne må ikke udsættes for direkte sollys i en bil i en længere periode, hvor døre eller vinduer er lukket.
- Skil dem ikke ad, og lad være med at kortslutte dem.
- Alkali- eller manganbatterier må ikke genoplades.
- Brug ikke batterier, hvis bækledning er taget af.

Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid. Opbevar batterierne køligt og mørkt.

Tilbehør

Undersøg det medfølgende tilbehør før brug af dette apparat.


- 1 **Fjernbetjening**
(N2QAYB000738)
- 2 **Batterier til fjernbetjeningen**
- 1 **CD-ROM**



- Korrekte produktnumre angivet i denne betjeningsvejledning gælder fra og med januar 2012. Ændringer kan ske.

Brug af fjernbetjeningen

Indsæt, så polerne (+ og -) passer sammen med polerne i fjernbetjeningen.









R6/LR6, AA
(Alkaline- eller mangan-batterier)



Peg den mod fjernbetjeningens signalsensor på dette apparat.

Medier, som kan afspilles

Enhed	Diskmarkeringer	Enhedstyper	Indholdsformat
BD		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG
		BD-R	Video, DivX®, MKV
DVD		DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		Musik-CD	Musik [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, Musik [CD-DA], WAV
USB	—	USB-anordning (op til 2 TB)	DivX®, MKV, MP4, MPEG, JPEG, FLAC, MP3, WAV

■ Diske, som ikke kan afspilles med dette apparat

- DVD-RAM
- Super Audio-CD
- Foto-CD
- DVD-Audio
- Video-CD og Super Video-CD
- WMA diske
- DivX Plus HD diske
- HD DVD

■ Regionsstyringsinformation

BD-Video

Dette apparat kan afspille BD-Video-diske, som understøtter regionskoden "B".

Eksempel:



DVD-Video

Dette apparat kan afspille DVD-Video-diske, som understøtter regionsnummer "2" eller "ALL".

Eksempel:



■ Finalisér

DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL og CD-R/RW optaget af en optager osv. skal finaliseres af optageren for at kunne afspilles på dette apparat. Se venligst optagerens instruktioner.

■ BD-Video

- Dette apparat understøtter lyd med høj bitrate (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio og DTS-HD Master Audio) i BD-Video-kvalitet.
- Hvis "Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD" er indstillet på "PCM", er det maksimale antal mulige Dolby-lyd 2-kanals PCM. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sound" ⇒ "Digital Audio Output")

■ Musik-CD

Drifts- og lyd kvalitet i forbindelse med CD'er, der ikke opfylder CD-DA specifikationer (kopikontrol-CD'er osv), kan ikke garanteres.

■ USB-anordning

- Denne enhed garanterer ikke forbindelse til alle USB-apparater.
- Dette apparat understøtter ikke opladning af USB-anordningen.
- FAT12, FAT16, FAT32 og NTFS-filsystemer understøttes.
- Dette apparat understøtter USB2.0 High Speed.
- Dette apparat understøtter en harddisk, som er formateret til FAT32 og NTFS.
For nogle harddiske kan det være nødvendigt at bruge en ekstern strømforsyningsenhed.

■ BD-RE, BD-R

Diske, som er optaget i DR-tilstand ved hjælp af Panasonic Blu-ray Disc-afspillere, afspiller muligvis ikke lyd osv. korrekt.



- I nogle tilfælde kan du muligvis ikke afspille ovenstående diske på grund af optageforholdene og optagelsesmetoden samt den måde, filerne blev oprettet på.
- Fabrikanten af disken kan styre, hvordan diskene afspilles. Så man er ikke altid selv i stand til at styre afspilningen, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Læs omhygeligt instruktionerne på disken.

TRIN 1 : Tilslutning til et fjernsyn


- Før noget tilsluttes anbefaler vi, at du midlertidigt frakobler alle apparater fra strømstik.
- Tilslut ikke videosignaler via videooptageren. Pga. beskyttelse mod kopiering vises billedet muligvis ikke korrekt.
- Brug højhastigheds HDMI-kabler. Ikke-overensstemmende HDMI-kabler må ikke bruges.

Det anbefales, at du bruger Panasonics HDMI-kabel.


Ved udlæsning af et 1080p-signal brug da HDMI-kabler på 5,0 meter eller derunder.

Anbefalet reservedelsnummer (højhastigheds HDMI-kabel):

RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), etc.

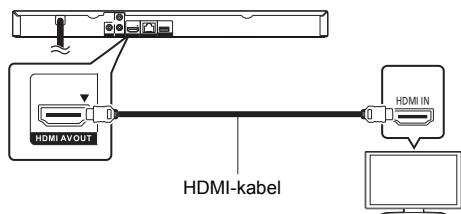

TRIN 2 : Tilslutning til en forstærker/receiver

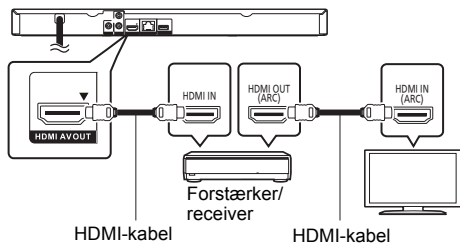

- Set "Digital Audio Output". ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sound")
- Ved brug af TV eller forstærker/modtager, som ikke har en angivelse af "(ARC)" (ikke-ARC-kompatibelt) på HDMI-terminalen, skal man tilslutte forstærkeren/modtageren til TV'et ved hjælp af et optisk digitalt kabel for at få glæde af TV'ets lyd gennem forstærkeren/modtageren.

TRIN 3 : Oprettelse af forbindelse til et netværk


De følgende funktioner kan benyttes, når dette apparat er tilsluttet til bredbånd.

- Firmware kan opdateres
 - Du kan nyde BD-Live
 - Du kan nyde Network Service
 - Du kan få adgang til en anden enhed (Home Network)
- Se det tilsluttede udstyrs medfølgende instruktioner for detaljer om tilslutningsmetode.

Trådløs LAN-forbindelse


Forbind den trådløse Lan-adapter DY-WL5 (valgfri). Kun DY-WL5 kan bruges.

Læs betjeningsvejledningen til DY-WL5 grundigt.

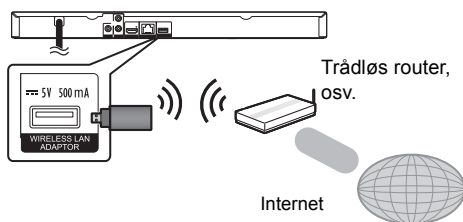

- For opdateret kompatibilitetsinformation om den trådløse router henvises der til <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Denne side findes kun på engelsk.)
- Apparatet er ikke kompatibelt med offentlige, trådløse LAN-tjenester, der tilbydes i lufthavne, på togstationer, cafeer osv.

Tilslutning af LAN-kabel

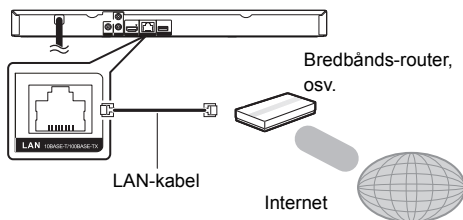

- Brug kategori 5 eller højere, lige LAN-kabler (STP) for tilslutning til perifere enheder.
- Isætning af andre kabler end LAN-kabler i LAN-tilslutningspunktet kan skade enheden.

TRIN 4 : Indstilling

Nem indstilling

Når du trykker på [⏻], efter at du har tilsluttet den nye afspiller første gang, vises et skærmbillede til de grundlæggende indstillinger.

Klargøring

Tænd for fjernsynet og vælg det passende video-input på fjernsynet.

1 Tryk på [⏻].

Installationsskærmen vises.

Standby/Tænd afbryder (⏻/I)

Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm når apparatet står i standby.

2 Følg anvisningerne på skærmen, og anvend indstillingerne.



- Du kan når som helst udføre denne installation ved at vælge "Easy Setting" i indstillingsmenuen. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System")

Nem netværksindstilling

Efter fuldførelse af "Easy Setting" kan du gennemgå "Easy Network Setting".

Vælg "Wired" eller "Wireless" og tryk på [OK].

■ Tilslutning "Wired"


Følg anvisningerne på skærmen for at foretage dine forbindelsesindstillinger.

■ Tilslutning "Wireless"

- Hvis "Wireless LAN Adaptor is not connected." vises, skal du kontrollere, at den trådløse LAN-adapter er isat korrekt. Alternativt kan du frakoble og tilslutte den igen. Hvis displayet stadig ikke er ændret, skal du kontakte din forhandler for at få vejledning.

Vælg "Search for wireless network" eller "WPS (PUSH button)", og tryk på [OK]. Følg derefter anvisningerne på skærmen, og anvend indstillingerne.

Isætning eller udtagning af medier

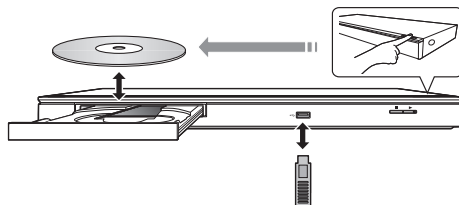

Bemærkninger

- Når du isætter et medieelement, skal du sørge for, at det har den rigtige side opad.
- Hvis du tilslutter et Panasonic-produkt med et USB-kabel, vil opsætningsskærmen i visse tilfælde blive vist på det tilsluttede udstyr. Se det tilsluttede udstyrs instruktionsvejledning for detaljer.
- Brug den forreste USB-port, når du tilslutter en USB-hukommelse eller en USB-HDD. USB-porten på bagsiden er kun til den trådløse LAN-adapter DY-WL5 (valgfri).

FORSIGTIG!

Der må ikke stilles noget foran enheden. Diskskuffen kan kollideres med genstande, når den åbnes, og det kan forårsage personskade.

HOME-menu

Dette apparats vigtige funktioner kan betjenes fra HOME-menuen.


Klargøring

Tænd for TV'et og vælg den ønskede video-indgang på TV'et.

1 Tryk på [⏻], for at tænde for apparatet.

2 Tryk på [OK] eller [▲, ▼, ◀, ▶] for at vælge elementet.

- Gentag dette trin, hvis der er andre elementer.

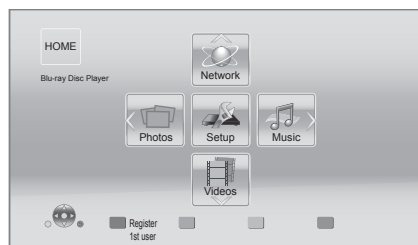

Sådan får du vist startmenuen HOME

Tryk på [HOME].



- De elementer, der ikke vises, kan variere afhængigt af mediet.
- Indstil evt. "Mixed Data Disc Option", når du bruger en disk med begge datafiler (MP3, JPEG, DivX og lignende) og (BD-RE og AVCHD). ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System" ⇒ "Unit Settings")

Afspilning

- 1** **Indsæt mediet.**
Afspilningen starter afhængigt af mediet.
- 2** **Vælg det element, der skal afspilles, og tryk på [OK].**
Gentag evt. denne procedure.



- For at spare på strømmen slukkes strømmen automatisk, hvis der ikke trykkes på knapperne i ca. 30 minutter, når der ikke afspilles (såsom under en pause, ved visning af en menu, visning af billeder osv.).

Betjening og handlinger under afspilning

- [STOP] : Stop
- ⏸ [PAUSE] : Pause
- [SEARCH ◀◀][SEARCH ▶▶] : Søgning/"Slow-motion"
- [◀◀][▶▶] : Spring
- [▶] (⏪) : Ramme-for-ramme
- [AUDIO] : Ændring af lyd

Specifikationer

Signalsystem	PAL/NTSC
Driftstemperaturområde	+5 °C til +35 °C
Driftsfugtighedsområde	10 % til 80 % RH (ingen kondens)
Videoudgang	Udgangsniveau: 1,0 Vp-p (75 Ω) Udgangsstik: Pindstik (1 system)
Lyd-output	Udgangsniveau: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Udgangsstik: Pindstik Antal forbindere: 2-kanals 1 system
HDMI AV-output	Udgangsstik: Type A (19 pind) 1 system
USB-indgang	USB2.0 2 system
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 system
LASER-specifikation	Klasse 1 LASER-produkt Bølgelængde: 790 nm (CD'er)/ 658 nm (DVD'er)/405 nm (BD'er) Lasereffekt: Ingen farlig stråling
Strømforsyning	AC 230 V, 50 Hz
Strømforgbrug	Ca. 15 W
Strømforgbrug i standby	Ca. 0,5 W
Strømforgbrug i hurtigstart-standby-mode	Ca. 5 W
Dimensioner (V×H×D)	430 mm×36 mm×199 mm
Masse	Ca. 1,5 kg

- Specifikationer kan ændres uden varsel.
- Dette apparat understøtter funktionen "HDMI CEC".

Brugerinformation om indsamling og bortskaflse af elektronskrot og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektronske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald.

Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt

direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.

Ved at bortskaflse sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne. Usagkyndig bortskaflse af elektronskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.



For kommercielle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektronske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.


[Information om bortskaflse i lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaflse.



Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):

Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

<p>"AVCHD" er et varemærke af Panasonic Corporation og Sony Corporation.</p>
<p>Java er et registreret varemærke tilhørende Oracle og/eller dets associerede selskaber.</p> 
<p>Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.</p>
<p>Fremstillet under licens i henhold til US-patenter: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 og andre US-patenter eller patenter fra andre lande, som er udstedt eller afventer godkendelse. DTS-HD, symbolet samt DTS-HD og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS-HD Master Audio Essential er varemærke tilhørende DTS, Inc. Produktet omfatter software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.</p>
<p>Dette produkt omfatter kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af US-patenter og andre immaterielle rettigheder for Rovi Corporation. Reverse engineering og demontering er forbudt.</p>
<p>HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.</p>
<p>Der er brugerlicens på dette produkt under AVC-patentportfoliolicensen og VC-1 patentportfoliolicensen til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til at (i) kode video i overensstemmelse med AVC-standarden og VC-1 standarden ("AVC/VC-1 Video") og/eller (ii) afkode AVC/VC-1 video, som har været kodet af en forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller som er købt hos en videoleverandør der har licens til at levere AVC/VC-1 video. Der ydes ikke eller er ikke underforstået nogen licens der dækker noget andet brugsformål. Yderligere information kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com.</p>
<p>MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.</p>
<p>"DVD Logo" er et varemærke for DVD Format/Logo Licensing Corporation.</p>
<p>"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" og "WPA2" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.</p>
<p>DivX[®], DivX Certified[®] og de relevante logoer heraf er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og anvendes under licens. DivX[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.</p>
<p>OM DIVX VIDEO: DivX[®] er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified[®]-enhed, som afspiller DivX-video. Besøg divx.com for at få flere oplysninger og for softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-videoer.</p>
<p>OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified[®] enhed skal registreres for at kunne afspille indkøbte DivX Video-on-Demand (VOD) film. For at få din registreringskode skal du finde afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du udfylder din registrering.</p>
<p>DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.</p>
<p>Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og i andre lande.</p>

Dette produkt indeholder følgende software:

- (1) softwaren er udviklet selvstændigt af eller for Panasonic Corporation,
- (2) software, som tilhører tredjemand og er givet i licens til Panasonic Corporation,
- (3) softwaren er givet i licens i henhold til GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) softwaren er givet i licens i henhold til GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) og/eller,
- (5) Open Source-software gives i licens i henhold til gældende licensvilkår, herunder men ikke begrænset til ICU-licens, c-arse licens,
- (6) Adobe Flash Lite til Digital Home Software med licens fra Adobe Systems Incorporated and deres samarbejdspartnere,

For software klassificeret som (3) og (4) henvises der til vilkårene og betingelserne for GPL v2 og LGPL v2.1, alt efter omstændighederne på

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> og

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

Desuden er software klassificeret som (3) og (4) beskyttet af ophavsret tilhørende flere selskaber. Der henvises til disse selskabers meddelelse om ophavsret på

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

GPL/LGPL-softwaren distribueres i håbet om, at den kan være nyttig, dog UDEN GARANTI AF NOGEN ART, selv uden den stilltende garanti om SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

I mindst tre (3) år fra levering af produkterne vil Panasonic give enhver tredjemand, som måtte kontakte os gennem nedenstående kontaktoplysninger og mod betaling af et gebyr, som ikke overstiger vores omkostninger for den fysiske distribution af kildekode, en komplet tilsvarende kildekode i maskinlæsbar form i henhold til GPL v2/LGPL v2.1.

Kontaktoplysninger

cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com

Kildekode er også frit tilgængeligt for Dem og enhver anden person gennem vores websted nedenfor.

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

For software klassificeret som (5) gælder følgende.

1. Dette produkt indeholder software, der er udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)
2. Dette produkt indeholder software, der er udviklet af University of California, Berkeley and dets bidragsydere.
3. FreeType-kode.
4. Independent JPEG Group's JPEG software.

Med hensyn til Adobe Flash Lite for Digital Home Software ("Flash Software") vær venlig at være opmærksom på følgende.

- (i) Du har ikke tilladelse til at sælge og kopiere denne Flash Software til nogen tredjepart,
- (ii) Du har ikke tilladelse til at ændre Flash Softwaren og skabe afledte udgaver af Flash Softwaren,
- (iii) Du har ikke tilladelse til at dekompile, reverse engineer, disassemble eller på anden måde reducere Flash Softwaren til en mere for mennesker forståelig form,
- (iv) Du har ikke tilladelse til at udføre godtgørelse for eventuelle skader, herunder direkte, indirekte, særlige, tilfældige, strafmæssige og følgeskader opstået af eller i forbindelse med Flash Softwaren,
- (v) Du accepterer fuldt og helt, at ejerskabet til Flash Softwaren er Panasonic Corporation og/eller deres leverandører eller licenshavere,
- (vi) Du accepterer og anerkender, at det er muligt, at du ikke kan tilgå indholdet med mindre du ikke henter og installerer den seneste udgave af Flash Softwaren

ICU Licens - ICU 1.8.1 eller senere

OPHAVSRET OG TILLADELSBEMÆRKNING

Ophavsret (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation med flere

Alle rettigheder forbeholdes.

Der gives herved tilladelse, uden beregning, til enhver person, der modtager en kopi af denne software og medfølgende dokumentationsfiler ("Software") til at handle ubegrænset med Softwaren, inklusiv uden begrænsning rettighed til at anvende, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere og/eller sælge kopier af Softwaren og til at tillade personer, til hvem Softwaren er indrettet hertil, forudsat at ovennævnte meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse fremgår af alle kopier af Softwaren og at begge de ovennævnte meddelelser om ophavsret og denne tilladelse fremgår af dokumentationen.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKT ELLER STILTENDE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL NOGET SPECIFIKT FORMÅL SAMT KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL OPRETSHAVEREN ELLER INDEHAVERNE TIL DENNE MEDDELELSE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGET KRAV ELLER NOGEN SÆRLIG INDIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGESKADER ELLER NOGEN SKADER OPSTÅET SOM FØLGE AF TAB I FORBINDELSE MED ANVENDELSE, DATA ELLER PROFITTER, HVERKEN KONTRAKTMÆSSIGT, FORSØMMELIGT ELLER ANDRE ANSVARSPADRAGENE HANDLINGER, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER AFVIKLINGEN AF DENNE SOFTWARE.

Undtaget som indehold i denne meddelelse må navnet på indehaveren af ophavsretten ikke anvendes i forbindelse med salgsfremstød, anvendelse eller andre dispositioner i forhold til denne Software uden forudgående skriftlig tilladelse fra ophavsretindehaveren.

Alle varemærker og registrerede varemærker, der er omtalt heri, tilhører deres respektive ejere.

c-arse licens

Ophavsret 1998 af Massachusetts Institute of Technology.

Tilladelse gives herved til at anvende, kopiere, ændre og distribuere denne software og den tilhørende dokumentation til ethvert formål og uden beregning, forudsat at ovenstående meddelelse om ophavsret fremgår af samtlige kopier, og at både meddelelse om ophavsret og nærværende meddelelse om tilladelse fremgår af dokumentationen, samt at navnet M.I.T ikke anvendes i forbindelse med annoncering eller PR vedrørende distribution af softwaren uden specifik, skriftlig tilladelse.

M.I.T. fremsætter ingen erklæring om egnethed af denne software til noget formål. Den stilles til rådighed "som den er" uden udtrykkelig eller underforstået garanti.

David M. Gays dtoa og strtd licens
Forfatteren til denne software er David M. Gay.
Ophavsret (c) 1991, 2000, 2001 af Lucent Technologies.
Tilladelse til at anvende, kopiere, ændre og distribuere denne software til ethvert formål uden beregning gives herved, forudsat at hele denne meddelelse inkluderes på alle kopier af softwaren, der er eller inkluderer en kopi eller modifikation af nærværende software i alle kopier af den understøttende dokumentation for en sådan software.
DENNE SOFTWARE LEVERES "SOM DEN ER" UDEN UDTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI. ISÆR AFGIVER HVERKEN FORFATTEREN ELLER LUCCENT NOGEN ERKLÆRING ELLER GARANTI AF NOGEN ART VEDRØRENDE SALGBARHED AF DENNE SOFTWARE ELLER EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL.

"UNICODE, INC. LICENSOSAFTALE - DATAFILER OG SOFTWARE
Unicode Datafiler inkluderer alle datafiler i biblioteket <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, og <http://www.unicode.org/cldr/data/>.
Unicode Software inkluderer enhver kildekode udgivet i Unicode Standarden eller under biblioteket <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/> og <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

MEDDELELSE TIL BRUGER: Læs omhyggeligt følgende juridiske aftale. VED AT DOWNLOADE, INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANVENDE UNICODE INC.'S DATAFILER ("DATA FILES") OG/ELLER SOFTWARE ("SOFTWARE"), ACCEPTERER DU UTVETYDigt AT VÆRE BUNDET TIL ALLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER MÅ DU IKKE DOWNLOADE, INSTALLERE, KOPIERE, DISTRIBUERE ELLER ANVENDE DATAFILERNE ELLER SOFTWAREN.

OPHAVSRET OG TILLADELSEBEMÆRKNING
Ophavsret (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Distribueret under betingelserne for brug i henhold til <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Der gives herved tilladelse til, gratis, til enhver person, der får en kopi af Unicode Datafilerne og enhver tilhørende dokumentation ("Data Files") eller Unicode Softwaren med tilhørende dokumentation ("Software") at arbejde med Datafilerne eller Softwaren uden begrænsning, inklusiv uden begrænsning rettighederne til at anvende, kopiere, ændre, flette, udgive, distribuere og/eller sælge kopier af Datafilerne eller Softwaren og give tilladelse til personer for hvem datafilerne er egnet, forudsat at (a) ovenstående meddelelse om ophavsret og denne tilladelse fremgår af alle kopier på Datafilerne eller Softwaren (b) både ovennævnte meddelelse om ophavsret og denne tilladelse fremgår af den tilhørende dokumentation og (c) det tydeligt fremgår af hver ændring i Datafilerne eller i Softwaren såvel som i den dokumentation, der er forbundet med Datafilerne eller Softwaren, at dataene er ændret.

DATAFILERNE OG SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART. UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG KRÆNKELSE AF TREDJEPARTERS RETTIGHEDER. OPHAVSRETTIGHEDSINDEHAVER ELLER EJERE INKLUDERET I DENNE MEDDELELSE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR KRAV ELLER NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGESKADER ELLER NOGEN SKADER SOM FØLGE AF TAB I FORBINDELSE MED ANVENDELSE, DATA ELLER INDTÆGT, HVERKEN I HANDLING ELLER I FORBINDELSE MED ANVENDELSE ELLER BRUG AF DATAFILER ELLER SOFTWARE.

Med mindre det er indeholdt i denne meddelelse, skal navnet på rettighedsindehaveren ikke anvendes i forbindelse med reklamer eller på anden måde fremme noget salg, anvendelse eller andre transaktioner i disse Datafiler eller Software uden forudgående skriftlig tilladelse fra rettighedsindehaveren."

(1) MS/WMA
Dette produkt er beskyttet af visse immaterialrettigheder for Microsoft Corporation og tredjemand. Brugen eller distributionen af denne teknologi uden for dette produkt er ikke tilladt uden licens fra Microsoft eller en autoriseret datterselskab under Microsoft.

(2) MS/PlayReady/Endelig produktmærkning
Dette produkt indeholder teknologi, som er underlagt visse immaterialrettigheder for Microsoft. Brugen eller distributionen af denne teknologi uden for produktet er ikke tilladt uden relevant eller relevante licenser fra Microsoft.

(3) MS/PlayReady/Meddelelser til slutbrugere
Indholdsejere bruger Microsoft PlayReady™ indholdsadgangsteknologi for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder copyright-indhold. Denne enhed anvender PlayReady-teknologi for at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke opfylder begrænsninger korrekt, hvad angår brug af indhold, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens ret til at bruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen bør ikke påvirke ikke-beskyttet indhold eller indhold, der er beskyttet af andre indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en sådan opdatering, kan du ikke få adgang til indhold, som kræver opdateringen.

(4) FLAC, WPA Supplicant
Softwarelicenserne vises, når "Software Licence" i indstillingsmenuen vælges."

* [HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System" ⇒ "System Information"

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Beskyttet af U.S. Patent 7,369,677 og verdensomfattende patenter, der enten er udstedt eller under behandling, under licens af Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Ved bortskaffelse eller overdragelse af dette apparat

Enheden kan fortsat indeholde brugerindstillingerne. Hvis du skiller dig af med denne enhed ved afhændelse eller overdragelse, følg da proceduren for gendannelse af alle fabriksindstillingerne for at slette brugerindstillingerne.

- Dine betjeningsprocedurer kan være optaget i denne enheds hukommelse.

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Pro dosažení jeho optimálního a bezpečného výkonu si přečtěte tyto pokyny.
Tento návod si uložte pro další použití.

Podrobnější informace o činnosti tohoto zařízení jsou uvedeny v "Návod k obsluze (ve formátu PDF)" na dodaném CD-ROM. Nainstalujte jej na PC a přečtěte si jej.



Obsah

Přečtení návodu k použití (ve formátu PDF)	2
Bezpečnostní opatření	3
Příslušenství	3
Přehrávatelná média	4
1. KROK : Připojení k TV	6
2. KROK : Připojení k zesilovači/přijímači	6
3. KROK : Připojení k síti	6
4. KROK : Nastavení	7
Vložení nebo vyjmutí média	7
HOME menu	7
Přehrávání	8
Technické údaje	8

Přečtení návodu k použití (ve formátu PDF)

■ Pro Windows

- 1 Zapněte PC a vložte CD-ROM s návodem k použití (dodaný).
- 2 Zvolte požadovaný jazyk a zahajte instalaci kliknutím na [Návod k použití].
- 3 Dvakrát klikněte na ikonu spojení "BD77EG Návod k použití" na ploše.

Když nedochází k otevření návodu k použití (ve formátu PDF)

Pro prohlížení nebo tisk návodu k použití (ve formátu PDF) potřebujete Adobe Acrobat Reader 5.0 nebo vyšší verzi nebo Adobe Reader 7.0 nebo vyšší verzi.

Vložte CD-ROM s návodem k použití (dodaný), klikněte na [Adobe(R) Reader(R)] a poté postupujte podle pokynů pro instalaci, které se zobrazují na displeji.

(Kompatibilní OS: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

- Můžete si stáhnout a nainstalovat verzi programu Adobe Reader pro váš operační systém z následující internetové stránky.
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

Odinstalování návodu k použití (ve formátu PDF)

Vymažte soubor PDF z adresáře "Program Files\Panasonic\DMPI"

- Když nelze zobrazit obsah adresáře Program Files, zobrazte jej kliknutím na [Show the contents of this folder].

■ Pro Macintosh

- 1 Zapněte PC a vložte CD-ROM s návodem k použití (dodaný).
- 2 Otevřete adresář "Manual" v "VFF0881" a poté do něj zkopírujte soubor PDF s požadovaným jazykem.
- 3 Otevřete soubor PDF tak, že na něj dvakrát kliknete.

Návod k použití (ve formátu PDF) nemůže být přehráván na samotném přehrávači.

Omezení ohledně použití neautorizovaného obsahu

Toto zařízení používá níže uvedenou technologii pro ochranu autorských práv.

Upozornění týkající se technologie Cinavia
Tento produkt využívá technologii Cinavia k omezení používání neautorizovaných kopií některých komerčně vydaných filmů, her a jejich soundtracků. Když je zjištěno zakázané použití neautorizované kopie, zobrazí se zpráva a dojde k přerušení přehrávání či kopírování.

Další informace o technologii Cinavia najdete na stránce Cinavia Online Consumer Information Center na adrese <http://www.cinavia.com>. Pokud máte zájem o další informace o technologii Cinavia prostřednictvím pošty, zašlete korespondenční lístek se svojí poštovní adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Zařízení

Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku,

- chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, kapající a stříkající vodou.
- nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, např. vázy.
- používejte pouze doporučené příslušenství.
- nesundávejte kryty.
- neopravujte sami zařízení – opravy přenechejte kvalifikovaným pracovníkům servisu.
- dejte pozor, aby se do zařízení nedostaly kovové předměty.
- nepokládejte na zařízení těžké předměty.

Sítová šňůra

Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku,

- ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na zařízení.
- dobře zasuňte zástrčku do zásuvky.
- neohýbejte kabel, netahajte za něj a nepokládejte na něj těžké předměty.
- nesahejte na zástrčku mokryma rukama.
- při vypojování zástrčky ji držte za plastové tělo.
- nepoužívejte poškozenou zástrčku či zásuvku.

Nainstalujte zařízení tak, aby bylo možné v případě jakýchkoli problémů okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

Zařízení

- Toto zařízení používá laser. Ovládání, nastavení nebo provádění úkonů jiných, než jsou popsány v této příručce, může vést ke vzniku nebezpečného záření.
- Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako zapálené svíčky apod.
- Zařízení může být rušeno rádiovými vlnami např. z mobilního telefonu. V případě takových interferencí lépe oddělte zařízení od mobilního telefonu.
- Zařízení je konstruováno pro použití v mírném podnebí.

Umístění přístroje

Umístěte zařízení na rovný povrch.

Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku,

- Neinstalujte ani nepokládejte zařízení do knihovny, vestavěné skříně nebo do jiných stísněných prostor. Zajistěte pro zařízení dostatečné větrání.
- Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami a podobnými předměty.
- Nepokládejte zařízení na zesilovače/přijímače nebo jiná zařízení, která se mohou zahřát. Produkované teplo může toto zařízení poškodit.
- Nevystavujte zařízení přímému slunci, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani nadměrným vibracím.

Baterie

Nesprávným zacházením s bateriemi může dojít k vytečení elektrolytu a k požáru.

- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. K výměně používejte pouze typ baterií doporučený výrobcem.
- Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.
- Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů najednou.
- Baterie nevystavujte horku ani ohni.
- Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu v automobilu vystaveném přímému slunci se zavřenými dveřmi a okny.
- Baterie nerozebírejte a nezkratujte je.
- Alkalické a manganové baterie znovu nenabíjejte.
- Nepoužívejte baterie s odloupnutým obalem.

Jestliže nehodláte dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Skladujte je na chladném, tmavém místě.

Příslušenství

Před použitím tohoto zařízení zkontrolujte dodané příslušenství.


- 1 **Dálkový ovladač**
(N2QAYB000738)
- 2 **Baterie pro dálkové ovládání**
- 1 **CD-ROM**



- Čísla výrobku uvedené v tomto návodu představují správná čísla výrobku z ledna 2012. Mohou být předmětem změn.

Použití dálkového ovládání

Vložte je tak, aby póly (+ a -) odpovídaly značkám v dálkovém ovladači.









R6/LR6, AA

(Alkalické nebo manganové baterie)



Nasměrujte jej na snímač signálu dálkového ovládání na tomto zařízení.

Přehrávatelná média

Zařízení	Označení disků	Typy zařízení	Formát obsahu
BD		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG
		BD-R	Video, DivX®, MKV
DVD		DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		Hudba na CD	Hudební [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, Hudební [CD-DA], WAV
USB	—	USB zařízení (až 2 TB)	DivX®, MKV, MP4, MPEG, JPEG, FLAC, MP3, WAV

■ Disky, které nelze přehrávat v tomto zařízení

- DVD-RAM
- Super Audio CD
- Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD a Super Video CD
- WMA disky
- Disky DivX Plus HD
- HD DVD

■ Informace o správě regionu

BD-Video

Tato jednotka dokáže přehrát disky BD-Video podporující kód regionu "B".

Příklad:



DVD-Video

Tato jednotka dokáže přehrát disky DVD-Video podporující kód regionu "2" nebo "ALL".

Příklad:



■ Uzavřít

DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL a CD-R/RW zaznamenané na rekordéru apod. se musí před přehráváním na tomto zařízení uzavřít na tomto zařízení. Ohledně uvedeného si, prosím, přečtete návod k použití rekordéru.

■ BD-Video

- Toto zařízení podporuje audio s vysokým datovým tokem (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD Master Audio) používané v BD-Video.
- Je-li "Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD" nastaveno na hodnotu "PCM", maximální možný zvuk Dolby je 2-kanálový PCM. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sound" ⇒ "Digital Audio Output")

■ Hudba na CD

Obsluhu a zvukovou kvalitu CD disků, které nespĺňují specifikace CD-DA (CD disky s ochranou proti kopírování atd.), nelze zaručit.

■ USB zařízení

- Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB zařízeními.
- Toto zařízení nepodporuje nabíjení USB zařízení.
- Je podporován systém souborů FAT12, FAT16, FAT32 a NTFS.
- Toto zařízení podporuje USB2.0 High Speed (vysokorychlostní USB2.0).
- Zařízení může podporovat pevný disk formátovaný jako FAT32 a NTFS.
Některé typy pevných disků mohou vyžadovat použití vlastní externí napájecí jednotky.

■ BD-RE, BD-R

Může se stát, že audio apod. na discích zaznamenaných v režimu DR s použitím rekordérů disků Blu-ray od firmy Panasonic nebude přehráváno správně.




- Může se stát, že v některých případech nebude možné přehrávat výše uvedená média kvůli typu média, podmínkám záznamu, použité metodě záznamu a způsobu vytvoření souborů.
- Výrobci disků mohou určit, jak mají být disky přehrávány. Protože se může stát, že nebudete vždy moci ovládat přehrávání způsobem popsaným v tomto návodu k použití. Pozorně si přečtete pokyny týkající se disku.

1. KROK : Připojení k TV


- Před realizací jakéhokoli zapojení vám doporučujeme dočasně odpojit všechna zařízení od elektrické sítě.
- Nepřipojujte signály videa prostřednictvím videorekordéru. V důsledku ochrany proti kopírování by se mohlo stát, že obraz nebude zobrazen správně.
- Použijte vysokorychlostní HDMI kabely. Kabely, které nejsou kompatibilní s rozhraním HDMI, nelze použít.

Doporučuje se, abyste používali kabely HDMI od firmy Panasonic. Při použití výstupního signálu 1080p použijte, prosím, kabely HDMI o délce maximálně 5,0 metru.

Doporučené číslo dílu (vysokorychlostní HDMI kabel): RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), atd.

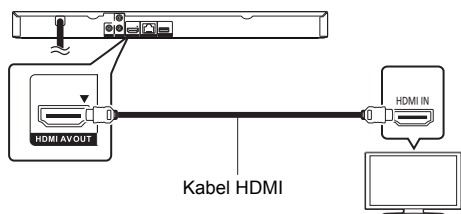

2. KROK : Připojení k zesilovači/přijímači

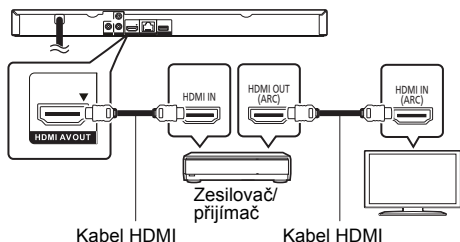

- Nastavte "Digital Audio Output". ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sound")
- Pokud používáte televizor nebo zesilovač/přijímač bez označení "(ARC)" (tzn. nekompatibilní s ARC) v zásuvce HDMI, abyste si vychutnali zvuk televizoru přes zesilovač/přijímač, je třeba propojit zesilovač/přijímač a televizor pomocí optického digitálního kabelu.

3. KROK : Připojení k síti

Když je toto zařízení připojeno k širokopásmové síti, je možné využívat následující služby.


- Může být provedena aktualizace firmwaru
- Můžete si vychutnat BD-Live
- Můžete si vychutnat Network Service
- Lze získat přístup k dalším zařízením (Home Network)

Podrobnější informace ohledně způsobu připojení najdete v návodu dodaném s připojeným zařízením.

Bezdrátové připojení k síti


Připojte bezdrátový síťový adaptér DY-WL5 (volitelné příslušenství). Je možné použít pouze typ DY-WL5.

Před použitím DY-WL5 si důkladně přečtete návod k použití.

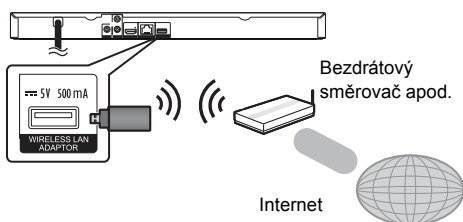

- Ohledně informací o kompatibilitě vašeho bezdrátového směrovače si přečtete <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Tato internetová stránka je k dispozici pouze v angličtině.)
- Zařízení není kompatibilní se službami veřejných bezdrátových sítí na letištích, na stanicích, v kavárnách apod.

Připojení prostřednictvím síťového kabelu

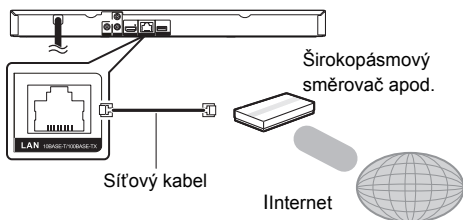

- K připojení periferních zařízení použijte přímé síťové kabely (STP) kategorie 5 nebo vyšší.
- Připojení jakéhokoli jiného kabelu kromě kabelu LAN v terminálu LAN může jednotku poškodit.

4. KROK : Nastavení

Snadné nastavení

Po prvním připojení vašeho nového přehrávače a stisknutí tlačítka [⏻] se zobrazí strana pro základní nastavení.

Příprava

Zapněte televizor a zvolte na televizoru vhodný vstup.

1 Stiskněte [⏻].

Dojde k zobrazení strany pro nastavení.

Tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí (⏻/I)

Stisknutím přepnete jednotku z režimu zapnuto do pohotovostního režimu standby a obráceně. V režimu standby jednotka stále spotřebovává malé množství energie.

2 Postupujte podle pokynů zobrazovaných na displeji a potvrďte nastavení.



- Toto nastavení můžete provést kdykoli volbou "Easy Setting" v menu nastavení. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System")

Snadné nastavení sítě

Po dokončení "Easy Setting" můžete provést "Easy Network Setting".

Zvolte "Wired" nebo "Wireless" a stiskněte [OK].

■ Zapojení "Wired"


Při zapojování postupujte dle pokynů zobrazovaných na displeji.

■ Zapojení "Wireless"

- Zobrazí-li se zpráva "Wireless LAN Adaptor is not connected.", zkontrolujte, zda je bezdrátový síťový adaptér řádně připojen. Můžete ho zkusit odpojit a znovu připojit. Pokud ani teď zpráva nezmizí, poraďte se svým prodejcem.

Zvolte "Search for wireless network" nebo "WPS (PUSH button)" a stiskněte [OK], poté postupujte podle pokynů zobrazovaných na displeji a potvrďte nastavení.

Vložení nebo vyjmutí média

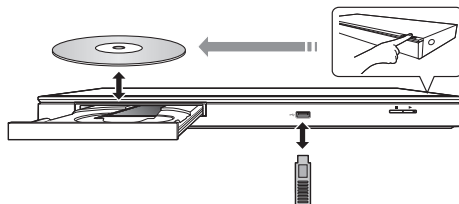

Poznámky

- Vkládáte-li médium, ujistěte se, že je otočeno správnou stranou nahoru.
- Když připojíte výrobek firmy Panasonic prostřednictvím USB spojovacího kabelu, na připojeném zařízení se může zobrazit strana pro nastavení. Podrobnější informace najdete v návodu k použití připojeného zařízení.
- Pro připojení USB paměti nebo USB HDD použijte čelní port USB. USB port na zadním panelu je určen pouze pro bezdrátový síťový adaptér DY-WL5 (volitelné příslušenství).

UPOZORNĚNÍ

Nepokládejte žádné předměty před zařízením. Při otevření zásuvky by mohlo dojít k její kolizi s těmito předměty a ke způsobení zranění.

HOME menu

Nejdůležitější funkce tohoto zařízení lze použít prostřednictvím menu HOME.

Příprava


Zapněte televizor a zvolte na ní příslušný video vstup.

1 Stiskněte [⏻] pro zapnutí jednotky.

2 Stiskněte tlačítko [OK] nebo pomocí tlačítek

[▲], [▼], [◀], [▶] vyberte jinou položku.

- Jsou-li k dispozici další položky, opakujte tento krok.

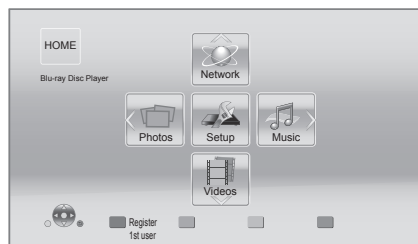

Chcete-li zobrazit menu HOME

Stiskněte [HOME].



- Zobrazované položky se mohou měnit v závislosti na konkrétním médiu.
- Kde je třeba, nastavte "Mixed Data Disc Option" jak pro disky s datovými soubory (MP3, JPEG, DivX atd.), tak pro disky s videem (BD-VA a AVCHD). ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System" ⇒ "Unit Settings")

Přehrávání

- 1 Vložte médium.**
Přehrávání se spustí v závislosti na médiu.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete přehrát, a stiskněte [OK].**
V případě potřeby tento postup zopakujte.



- V rámci úspory energie se automaticky vypne napájení, jestliže se právě nepřehrává (např. pozastaveno přehrávání, zobrazení menu, zobrazení statických snímků apod.) a po dobu asi 30 minut nebylo stisknuto žádné tlačítko.

Činnosti během přehrávání

- [■STOP]: Zastavení
- [■PAUSE]: Pozastavení
- [SEARCH◀◀][SEARCH▶▶]: Vyhledat/Pomalé přehrávání
- [◀◀][▶▶]: Přeskočit
- [▶] ([■▶]): Snímek po snímku/po jednotlivých okénkách
- [AUDIO]: Změna audia

Technické údaje

Systém signálu	PAL/NTSC
Rozsah provozních teplot	+5 °C až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 80 % RH (bez kondenzace)
Výstup videa	Úroveň výstupu: 1,0 Vp-p (75 Ω) Výstupní konektor: koncovka typu jack (1 systém)
Výstup zvuku	Úroveň výstupu: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Výstupní konektor: koncovka typu jack Počet konektorů: 2 kanály 1 systém
HDMI AV výstup	Výstupní konektor: Typ A (19 pólový) 1 systém
USB slot	USB2.0 2 systémy
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 systém
Specifikace LASER	Třída 1 LASER ový výrobek Vlnová délka: 790 nm (CD)/ 658 nm (DVD)/405 nm (BD) Výkon laseru: Při použití ochranných krytů nedochází k emisí žádného nebezpečného záření
Napájení	230 V~, 50 Hz
Příkon	Přibl. 15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	Přibl. 0,5 W
Spotřeba energie v režimu pohotovostního režimu rychlého startu	Přibl. 5 W
Rozměry (Š×V×H)	430 mm×36 mm×199 mm
Hmotnost	Přibl. 1,5 kg

- Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Toto zařízení podporuje funkci "HDMI CEC".

Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z domácnosti



Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu.

Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými

národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.

Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady.

Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.

Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.



Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.


[Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)]

Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.



Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a dole):

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.

<p>"AVCHD" je ochranná známka Panasonic Corporation a Sony Corporation.</p>
<p>Java je registrovanou ochrannou známkou společnosti Oracle a/nebo jejich poboček.</p> <div style="text-align: right;">  </div>
<p>Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.</p>
<p>Vyrobeno v licenci podle patentů U.S.A. č: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a dalších patentů USA i světových patentů ve stadiu schvalování i patentů již vydaných. DTS-HD, symbol a DTS-HD i symbol dohromady jsou registrovanými ochrannými známkami a DTS-HD Master Audio Essential je ochrannou známkou společnosti DTS, Inc. Součástí výrobku je i software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.</p>
<p>Tato položka obsahuje technologii ochrany proti kopírování, která je chráněna patenty U.S. a dalšími právy na intelektuální vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Opětovná konstrukce a demontáž jsou zakázány.</p>
<p>HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami firmy HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.</p>
<p>Tento výrobek má udělenou licenci v rámci licence patentového portfolia AVC a licence patentového portfolia VC-1 pro soukromé a nekomerční spotřebitele pro účely (i) zakódování videa v souladu s normami AVC Standard a VC-1 Standard ("AVC/VC-1 Video") a/nebo (ii) zakódování AVC/VC-1 Videu, které bylo zakódováno spotřebitelem zapojeným v soukromé a nekomerční činnosti a/nebo byla licence získána od poskytovatele videa s licenci na poskytování AVC/VC-1 Videu. Žádná licence není udělena ani zahrnuta v souvislosti s jakýmkoli jiným využitím. Další informace lze získat od MPEG LA, LLC. Navštivte http://www.mpegla.com.</p>
<p>Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovaná společností Fraunhofer IIS a Thomson.</p>
<p>"DVD Logo" je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.</p>
<p>"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" a "WPA2" jsou známkami nebo registrovanými známkami společnosti Wi-Fi Alliance.</p>
<p>DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou ochrannými známkami společnosti Rovi Corporation nebo její dceřiné společnosti a jsou používána na základě licence. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.</p>
<p>DIVX VIDEO: DivX® představuje digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, přidružené společnosti Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálním výrobkem DivX Certified® a slouží k přehrávání DivX videa. Podrobnější informace a softwarové nástroje pro konverzi vašich souborů na DivX video najdete na internetové stránce divx.com.</p>
<p>DIVX VIDEO-NA-PŘÁNÍ: Za účelem přehrávání zakoupených DivX videí na přání (VOD - Video-on-demand) musí být toto zařízení DivX Certified® zaregistrováno. Registrační kód obdržíte v části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Podrobnější informace o tom, jak dokončit registraci, naleznete na stránkách vod.divx.com.</p>
<p>DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.</p>
<p>Windows je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a v jiných zemích.</p>

Součástí tohoto výrobku je následující software:

- (1) software vyvinutý nezávisle nebo pocházející od společnosti Panasonic Corporation,
- (2) software, který je majetkem třetí strany a je poskytnut v licenci pro společnost Panasonic Corporation,
- (3) software licencovaný na základě GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) software licencovaný na základě GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) a/nebo,
- (5) software open source v rámci jeho aplikovatelných licenčních podmínek, zahrnující kromě jiného licenci ICU, licenci c-arse,
- (6) software Adobe Flash Lite for Digital Home licencovaný společností Adobe Systems Incorporated nebo jejími přidruženými společnostmi,

Pro software klasifikovaný jako (3) a (4) vycházejte, prosím, z náležitostí a podmínek GPL v2 a LGPL v2.1 podle konkrétních případů na

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> a

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

Software klasifikovaný jako (3) a (4) je navíc vázán autorským právem různých jednotlivců. Vycházejte, prosím, z oznámení o autorských právech od těchto jednotlivců na

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

GPL/LGPL software je distribuován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, bez jakékoli implikované záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL.

Nejméně tři (3) roky od dodání výrobků Panasonic poskytne každé třetí straně, která nás bude kontaktovat na základě níže uvedených kontaktních informací, za náklady odpovídající maximálně nákladům na fyzické provedení distribuce zdrojového kódu, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu, na který se vztahuje GPL v2/LGPL v2.1.

Kontaktní informace

cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com

Zdrojový kód je také volně k dispozici pro vás a kteréhokoli dalšího zástupce veřejnosti prostřednictvím naší níže uvedené internetové stránky.

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

Software klasifikovaný jako (5) zahrnuje následující.

1. Tento produkt obsahuje software vyvinutý společně s OpenSSL Projekt pro použití v rámci sady nástrojů OpenSSL Toolkit.

(<http://www.openssl.org/>)

2. Součástí tohoto výrobku je software, který vyvinula University of California, Berkeley a její spolupracovníci.

3. Kód FreeType.

4. Software společnosti Independent JPEG Group JPEG.

V případě softwaru Adobe Flash Lite for Digital Home ("software Flash") pak mějte na paměti tyto skutečnosti:

(i) Nejste oprávněni Software Flash dále šířit či kopírovat jakékoli třetí straně.

(ii) Nejste oprávněni Software Flash upravovat a vytvářet díla odvozená od Softwaru Flash.

(iii) Nejste oprávněni dekompileovat, zpětně sestavovat, převádět zdrojový kód či Software Flash jinak upravovat do člověkem čitelné podoby.

(iv) Nejste oprávněni domáhat se jakýchkoli přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných, trestních a následných škod vyplývajících z používání Softwaru Flash nebo s ním v souvislosti.

(v) Zcela souhlasíte, že Software Flash je majetkem Panasonic Corporation a/nebo jejich dodavatelů či poskytovatelů licencí.

(vi) Souhlasíte a uznáváte, že je možné, že nezáiskáte přístup k obsahu, dokud neobdržíte a nenainstalujete nejnovější verzi Softwaru Flash.

ICU Licence - ICU 1.8.1 a novější

OZNÁMENÍ O POVOLENÍ A AUTORSKÝCH PRÁVECH

Copyright (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation a další

Všechna práva vyhrazena.

Tímto se jakékoli osobě, která obdržela software a související soubory s dokumentací (dále jen "Software"), uděluje bezplatné povolení dále bez jakéhokoli omezení dále nakládat se Softwarem, mimo jiné bez omezení práv používat, kopírovat, upravovat, spojovat, zveřejňovat, šířit a/nebo prodávat kopie Softwaru, a umožnit to samé osobám, kterým je tento Software dodán, za předpokladu, že u všech kopií Softwaru bude uvedeno toto oznámení o autorských právech a tomto povolení a že oznámení o autorských právech a o tomto povolení bude uvedeno i v přiložené dokumentaci.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ JIŽ VYJÁDRĚNÉ ČI NEVYJÁDRĚNÉ, VČETNĚ (NIKOLI VŠAK POUZE) NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANY ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. DRŽITEL ČI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V TOMTO OZNÁMENÍ V ZADNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZA ŠKODY VYPLYVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, AŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEDBALOSTI NEBO JINÉ HO PORUŠENÍ PRÁVA, VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO VÝKONEM TOHOTO SOFTWARE.

Výjma tohoto oznámení nebude název držitele autorských práv používán k reklamním účelům či k jiným účelům na podporu prodeje, používání či jiného nakládání se Softwarem bez předchozího písemného oprávnění ze strany držitele autorských práv.

Veškeré zde uvedené ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

c-arse licence

Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology.

Tímto se uděluje povolení bezplatně a pro jakýkoli účel používat, kopírovat, upravovat a šířit tento software a související dokumentaci, za předpokladu, že u všech kopií bude uvedeno toto oznámení o autorských právech a tomto povolení a že oznámení o autorských právech a o tomto povolení bude uvedeno i v přiložené dokumentaci, a že název M.I.T. nebude bez konkrétního předchozího písemného povolení používán při reklamě či inzerci související s šířením softwaru.

M.I.T. nečiní jakákoli prohlášení týkající se vhodnosti tohoto softwaru pro jakýkoli účel. Software je poskytován "tak jak je" bez jakékoli vyjádření či nevyláčení záruky.

Licence Davida M. Gaye k softwaru dtoa a strtdo

Autorem tohoto softwaru je David M. Gay.

Copyright (c) 1991, 2000, 2001 Lucent Technologies.

Tímto se uděluje povolení používat, kopírovat, upravovat a šířit tento software, za předpokladu, že u všech kopií jakéhokoliv softwaru, který je kopii či obsahuje kopii tohoto softwaru a ve všech kopiích přiložené dokumentace k takovému softwaru bude uvedeno toto úplné oznámení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. ZVLÁŠTĚ PAK ANI AUTOR ANI LUCENT NEČINÍ JAKÉKOLI PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKU JAKÉHOKOLI DRUHU VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI TOHOTO SOFTWARE NEBO JEHO VHODNOSTI PRO DANY ÚČEL.

"UNICODE, INC. LICENČNÍ SMLOUVA - DATOVÉ SOUBORY A SOFTWARE

Datové soubory Unicode zahrnují veškeré datové soubory v adresářích <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, a <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

Software Unicode zahrnuje jakýkoli zdrojový kód zveřejněný ve standardu Unicode nebo v adresářích <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, a <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE: Pečlivě si přečtěte následující právní ujednání. STAŽENÍM, NAINSTALOVÁNÍM, KOPÍROVÁNÍM ČI JINÝM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SOUBORŮ UNICODE INC. ("DATOVÉ SOUBORY") A/NEBO SOFTWARU ("SOFTWARE") JEDNOZNAČNĚ PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE BYT VÁZÁNÍ VEŠKERÝMI PODMÍNKAMI TĚTO SMLOUVY. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLÁŠÍTE, DATOVÉ SOUBORY ČI SOFTWARE NESTAHOJTE, NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE, DÁLE NESÍŘTE A NEPOUŽÍVEJTE.

OZNÁMENÍ O POVOLENÍ A AUTORSKÝCH PRÁVECH

Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Veškerá práva vyhrazena. Distribuováno v souladu s Podmínkami užívání na <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Tímto se jakékoli osobě, která obdržela kopii datových souborů Unicode a související soubory s dokumentací (dále jen "Datové soubory") nebo software Unicode a související dokumentací (dále jen "Software"), uděluje bezplatné povolení dále bez jakéhokoli omezení dále nakládat s Datovými soubory nebo Softwarem, mimo jiné bez omezení práv používat, kopírovat, upravovat, spojovat, zveřejňovat, šířit a/nebo prodávat kopie Datových souborů nebo Software, a umožnit to samé osobám, kterým jsou tyto Datové soubory nebo tento Software dodány, za předpokladu, že (a) u všech kopií Datových souborů nebo Software bude uvedeno toto oznámení o autorských právech a tomto povolení, (b) že oznámení o autorských právech a o tomto povolení bude uvedeno i v přiložené dokumentaci a (c) že u každého Datového souboru či v Software a v dokumentaci související s tímto Datovým souborem či Softwarem bude uvedeno, že data či software jsou upraveny.

DATOVÉ SOUBORY A SOFTWARE JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ JIŽ VYJÁDRĚNÉ ČI NEVYJÁDRĚNÉ, VČETNĚ (NIKOLI VŠAK POUZE) NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANY ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY, DRŽITEL ČI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V TOMTO OZNÁMENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNĚ ŠKODY NEBO ZA ŠKODY VYPLYVÁJÍCÍ ZE ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEBDALOSTI NEBO JINĚ HO PORUŠENÍ PRÁVA, VZNIKLÉ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO VÝKONEM DATOVÝCH SOUBORŮ NEBO SOFTWAREU.

Vyjma tohoto oznámení nebude název držitele autorských práv používán k reklamním účelům či k jiným účelům na podporu prodeje, používání či jiného nakládání s Datovými soubory nebo Softwarem bez předchozího písemného oprávnění ze strany držitele autorských práv."

(1) MS/WMA

Tento výrobek je chráněn právy na ochranu souvisejícího intelektuálního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation a třetích stran. Použití nebo distribuce takovéto technologie mimo tento výrobek bez licence ze strany společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft je zakázáno.

(2) MS/PlayReady/Označení hotového výrobku

Tento výrobek obsahuje technologii, která podléhá ochraně souvisejícího intelektuálního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento výrobek bez příslušných licence/í od společnosti Microsoft je zakázáno.

(3) MS/PlayReady/Informace pro koncového uživatele

Vlastníci obsahu používají technologii pro přístup k obsahu Microsoft PlayReady™ k ochraně svého intelektuálního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému prostřednictvím PlayReady a/nebo k obsahu chráněnému prostřednictvím WMDRM. Když zařízení nedokáže správně uplatnit omezení ohledně použití obsahu, vlastníci obsahu mohou požádat Microsoft o zrušení schopnosti zařízení používat obsah chráněný prostřednictvím PlayReady. Zrušení nemůže ovlivnit nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými přístupovými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou požádat o aktualizaci PlayReady za účelem zajištění přístupu k jejich obsahu. Když odmítnete aktualizaci, nebudete moci mít přístup k obsahu, který vyžaduje aktualizaci.

(4) FLAC, WPA Supplicant

Softwarové licence se zobrazí po zvolení možnosti "Software Licence" v menu Nastavení.*

* [HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System" ⇒ "System Information"

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ je obchodní značkou Verance Corporation. Chráněna americkým patentem 7,369,677 a světovými patenty ve stadiu schvalování i patentů již vydaných v rámci licence od společnosti Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena.


Likvidace zařízení nebo jeho postoupení jinému majiteli

V zařízení mohou být uchovány informace uživatelského nastavení. Při vyřazení, likvidaci nebo postoupení zařízení jinému majiteli proveďte postup pro nastavení přednastavených hodnot z výrobního závodu za účelem vymazání uživatelských nastavení.

● V paměti tohoto zařízení může být zaznamenán přehled o jeho činnosti.

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.
A legjobb teljesítmény és biztonság érdekében kérjük,
figyelmesen olvassa el a jelen utasításokat.
Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra
céljából.

**A készülék működtetésére
vonatkozó további részleteket a
tartozék CD-ROM lemezen levő
"Felhasználói kézikönyv (PDF
formátum)" tartalmazza. Elolvasásához tegye be a
lemezt a számítógépbe.**



Tartalomjegyzék

A (PDF formátumú) kezelési útmutató elolvasása	2
Biztonsági óvintézkedések	3
Tartozék	3
Lejátszható hordozók	4
1. LÉPÉS : TV csatlakoztatása	6
2. LÉPÉS : Erősítő/vevőkészülék csatlakoztatása	6
3. LÉPÉS : Csatlakozás a hálózathoz	6
4. LÉPÉS : Beállítás	7
Hordozó behelyezése vagy eltávolítása	7
Menü HOME	7
Lejátszás	8
Specifikációk	8

A (PDF formátumú) kezelési útmutató elolvasása

■ Windows esetén

- 1 Kapcsolja be a számítógépet és helyezze be a kezelési útmutatót tartalmazó (mellékelt) CD-ROM lemezt.
- 2 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd a telepítéshez kattintson a [Kezelési útmutató] pontra.
- 3 Kattintson duplán a tálcán található "BD77EG Kezelési útmutató" ikonra.

Amikor nem sikerül megnyitni a (PDF formátumú) kezelési útmutatót

A (PDF formátumú) kezelési útmutató böngészéséhez vagy kinyomtatásához az Adobe Acrobat Reader 5.0 vagy újabb változata, illetve az Adobe Reader 7.0 vagy újabb változata szükséges.

Helyezze be a kezelési útmutatót tartalmazó (mellékelt) CD-ROM lemezt, majd a telepítéshez kattintson az [Adobe(R) Reader(R)] pontra és kövesse a képernyőn megjelenő üzeneteket.

(Kompatibilis operációs rendszer: Windows XP SP3/
Windows Vista SP2/Windows 7)

- Az alábbi webhelyről töltheti le telepítéshez az Adobe Reader azon változatát, amely az Ön operációs rendszerével használható.
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

A (PDF formátumú) kezelési útmutató eltávolításához

Törölje a PDF fájlt a "Program Files\Panasonic\DMP" mappából.

- Amennyiben a Program Files mappa tartalma nem látható, úgy a megjelenítéshez kattintson ide [Show the contents of this folder].

■ Macintosh esetén

- 1 Kapcsolja be a számítógépet és helyezze be a kezelési útmutatót tartalmazó (mellékelt) CD-ROM lemezt.
- 2 Nyissa meg a "VFF0881" tétel "Manual" mappáját, majd másolja át a mappán belül található kívánt nyelvű PDF fájlt.
- 3 A megnyitáshoz kattintson duplán a PDF fájlra.

**A használati útmutató (PDF formátum) nem játszható le
magán a lejátszón.**

A jogosulatlanul másolt tartalmak használatának korlátozása

A készülék a következő technológiát alkalmazza a
szerzői jogok védelméhez.

Cinavia információk

Ez a termék Cinavia technológiát alkalmaz egyes kereskedelmi célra készült filme és videók, valamint a hozzájuk tartozó hangsáv jogosulatlan másolatainak felhasználási korlátozása céljából. Amikor a készülék egy jogosulatlan másolat tiltott használatát észleli, üzenet jelenik meg és a lejátszás vagy másolás megszakad.

A Cinavia technológiával kapcsolatos további információkkal a Cinavia Online Consumer Information Center szolgál a <http://www.cinavia.com> oldalon. Ha Ön további információkat szeretne kapna a Cinavia céggel kapcsolatban postai úton, küldjön egy levelezőlapot a saját levélcímével ide: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Biztonsági óvintézkedések

FIGYELEM

Készülék

A tűzveszély, áramütés vagy a terméksérülés kockázatának csökkentése érdekében,

- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje eső, nedvesség, csepegő vagy felfröccsenő folyadék.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadékkal teli tárgy (pl. váza) a készülék tetejére.
- Csak a javasolt tartozékokat alkalmazza.
- Ne távolítsa el a burkolatokat.
- Ne próbálja meg a készülék javítását maga elvégezni. Bízva a javítást megfelelő szakszervizre.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek fém tárgyak a készülék belsejébe.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre.

Hálózati csatlakozókábel

A tűzveszély, áramütés vagy a terméksérülés kockázatának csökkentése érdekében,

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati feszültség megfeleljen a készüléken feltüntetett feszültség értékének.
- Teljesen dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
- Tilos a hálózati zsinórt meghúzni, meghajlítani vagy nehéz tárgyakkal terhelni.
- Tilos nedves kézzel nyúlni a hálózati csatlakozóhoz.
- A konnektorból való kizúzásakor határozottan fogja meg a hálózati csatlakozót.
- Ne használjon sérült hálózati csatlakozót vagy konnektort.

Úgy telepítse a készüléket, hogy probléma esetén azonnal ki lehessen húzni a hálózati csatlakozó kábelt a konnektorból.

VIGYÁZAT

Készülék

- A készülék lézersugarat használ. Ha a készüléket másképpen használja és kezeli, mint ahogy az a használati útmutatóban le van írva, veszélyes sugárzás léphet fel.
- Ne tegyen a készülékre nyílt lángú tűzforrást (pl. égő gyertyát).
- A mobiltelefonok miatt használat közben a készüléknél rádióinterferenciás zavar léphet fel. Ilyen interferencia előfordulása esetén jobban el kell különíteni egymástól a készüléket és a mobiltelefont.
- A készülék használata mérsékelt égővi időjárási viszonyokra van tervezve.

Elhelyezés

helyezze a készüléket sima felületre.

A tűzveszély, áramütés vagy a terméksérülés kockázatának csökkentése érdekében,

- Tilos a készüléket könyvespolcon, beépített szekrényben vagy más zárt térben felállítani vagy elhelyezni. Gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről.
- Ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait újsággal, asztalterítővel, függönnyel vagy hasonló tárgyakkal.
- Tilos a készüléket erősítőre/vevőkészülékre vagy felforrósodó berendezésre helyezni. A hő ugyanis károsíthatja a készüléket.
- Tilos a készüléket közvetlen napfény, magas hőmérséklet, nagy páratartalom vagy erős rázkódás hatásának kitenni.

Elemek

Az elemek helytelen kezelése az elektrolit kifolyását eredményezheti és tüzet okozhat.

- Helytelen behelyezése esetén az elem felrobbanhat. A cseréhez csak a gyártó által ajánlott típusú elemet szabad használni.
- Az elemek leszelejtezése előtt forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
- Soha ne használjon egyszerre régi és új, illetve különböző típusú elemeket.
- Ne hevítse vagy tegye ki nyílt lángnak.
- Ne hagyja sokáig autóban közvetlen napfénynek kitett helyen az elem(ek)e(t) akkor, ha az ajtók és ablakok zárva vannak.
- Ne szerelje szét és ne zárja rövidre.
- Tilos az alkáli vagy mangán elemek feltöltése.
- Ne használja az elemeket, ha a borításuk levált.

Vegye ki az elemeket, ha hosszabb időn át nem akarja használni a távvezérlőt. Hűvös, sötét helyen tárolja az elemeket.

Tartozék

A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze a mellékelt tartozékokat.


- 1 Távvezérlő
(N2QAYB000738)
- 2 Távvezérlő elemek
- 1 CD-ROM



- Az itt közölt termékszámok a 2012. januári állapotot tükrözik. Ezek módosulhatnak.

A távvezérlő használata

A behelyezést úgy végezze, hogy a (+ és –) pólus megegyezzen a távvezérlő jelzésével.









R6/LR6, AA
(Alkáli-mangán elemek)



Írányítsa a készüléken levő távvezérlőjel-érezkelőre.

Lejátszható hordozók

Eszköz	Lemezjelzések	Eszköztípusok	Tartalom formátumok
BD		BD-Video	Videó
		BD-RE	Videó, JPEG
		BD-R	Videó, DivX®, MKV
DVD	    —	DVD-Video	Videó
		DVD-R	Videó, AVCHD, DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Videó, AVCHD
		+R/+RW/+R DL	
CD	 —	Zenei CD	Zenei [CD-DA]
		CD-R CD-RW	DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, Zenei [CD-DA], WAV
USB	—	USB eszköz (max. 2 TB)	DivX®, MKV, MP4, MPEG, JPEG, FLAC, MP3, WAV

■ A készülékkel nem lejátszható lemezek

- DVD-RAM
- Super Audio CD
- Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD és Super Video CD
- WMA lemezek
- DivX Plus HD lemezek
- HD DVD

■ Régiókezelési információk

BD-Video

A készülék a "B" régiókodezt tartalmazó címkékkel megjelölt BD-Video lemezeket játssza le.

Példa:



DVD-Video

A készülék a "2" vagy "ALL" régiókodezt tartalmazó címkékkel megjelölt DVD-Video lemezeket játssza le.

Példa:



■ Lezárás

A felvevővel stb. rögzített DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL és CD-R/RW lemezek csak akkor játszhatók le ezen a készüléken, ha azokat a felvevővel előbb lezárták. Olvassa el a felvevő útmutatóját.

■ BD-Video

- A készülék támogatja a BD-Video lemezeknél alkalmazott magas bitrátájú hangot (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio és DTS-HD Master Audio).
- Ha a "Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD" beállítása "PCM", a Dolby hang maximális lehetséges száma 2ch PCM. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sound" ⇒ "Digital Audio Output")

■ Zenei CD

A CD-DA specifikációkat nem kielégítő CD-k (másolásvédett CD-k, stb.) működése és hangminősége nem garantálható.

■ USB eszköz

- A készülék nem garantálja az összes USB eszköz csatlakoztathatóságát.
- A készülék nem támogatja az USB eszközök töltését.
- A készülék támogatja a FAT12, FAT16, FAT32 és NTFS fájlrendszereket.
- A készülék támogatja az USB2.0 High Speed eszközt.
- Ez a készülék FAT32 és NTFS rendszerben formattált merevlemezeket támogat.
Egyes merevlemez típusokhoz szükség lehet a külső áramforrásra.

■ BD-RE, BD-R

Előfordulhat, hogy a Panasonic Blu-ray lemez felvevőkkel DR módban rögzített lemezeknél nem játszható le rendesen a hang stb.




- A hordozó típusától, a rögzítési körülményektől, a rögzítési módszertől és a fájlok létrehozásától függően egyes esetekben előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani a fenti hordozókat.
- A lemez gyártója képes szabályozni a lemez lejátszhatóságát. Így előfordulhat, hogy Ön nem mindig a jelen útmutató szerint tudja szabályozni a lejátszást. Olvassa el figyelmesen a lemez útmutatóját.

1. LÉPÉS : TV csatlakoztatása


- Mielőtt bármilyen csatlakoztatást végezne, javasolt az összes készülék lecsatlakoztatása az elektromos hálózatról.
- A videójelek ne videófelvétlen keresztül jussanak a készülékbe. A másolásvédelem miatt ugyanis előfordulhat, hogy nem lesz megfelelő a képek megjelenítése.
- Használja a nagysebességű HDMI kábeleket. Nem HDMI kompatibilis kábelek használata nem lehetséges.

Panasonic márkájú HDMI kábel használata ajánlott. 1080p jel átadása esetén használjon 5,0 méteres vagy rövidebb HDMI kábeleket.

Ajánlott alkatrészszám (High Speed HDMI kábel):
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m),
RP-CDHS50 (5,0 m), stb.

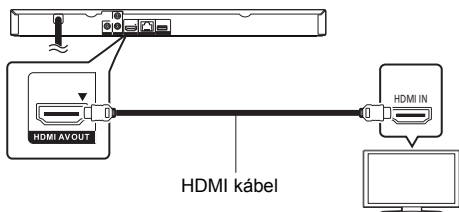

2. LÉPÉS : Erősítő/vevőkészülék csatlakoztatása

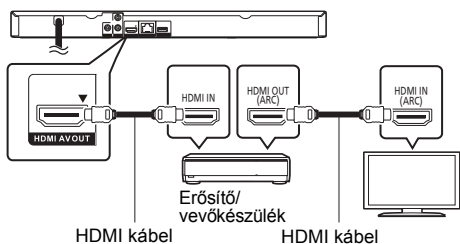

- "Digital Audio Output" beállítása. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sound")
- Ha az adott TV vagy erősítő/vevőkészülék HDMI aljzatán nem szerepel az "(ARC)" jelzés (nem ARC-kompatibilis), akkor a TV hangjának erősítőn/vevőkészüléken keresztüli hallgatásához egy digitális optikai kábellel is össze kell kötni az erősítő/vevőkészüléket és a TV-t.


3. LÉPÉS : Csatlakozás a hálózathoz

Az alábbi szolgáltatások csak szélessávú csatlakozás esetén használhatók.

- Firmware frissítés végezhető
 - Élvezhető a BD-Live
 - Élvezhető a Network Service
 - Elérhetővé válik egy másik eszköz (Home Network)
- A csatlakoztatás módját illetően tanulmányozza át a csatlakoztatott berendezéshez mellékelt útmutatót.


Wireless LAN csatlakoztatás

Csatlakoztassa a DY-WL5 wireless LAN adaptert (külön megvásárolható). Csak DY-WL5 használható. Alkalmazása esetén olvassa el a DY-WL5 használati útmutatóját.

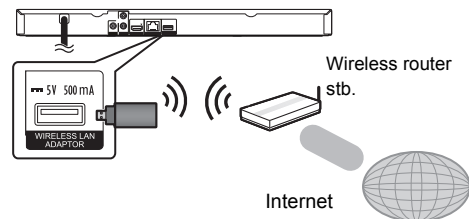

- Itt található friss információkat a wireless router kompatibilitásáról
<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(A webhely kizárólag angol nyelvű.)
- A készülék nem kompatibilis a repülőtereken, állomásokon, kávézóknak stb. elérhető nyilvános wireless LAN szolgáltatásokkal.

LAN kábel csatlakoztatás

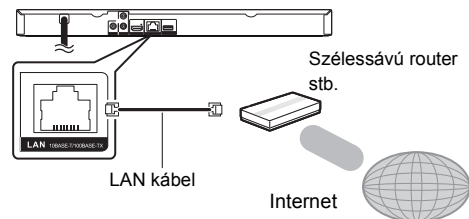

- A perifériás eszközök csatlakoztatásához használjon legalább 5. kategóriájú egyenes LAN kábeleket (STP).
- Ha a LAN csatlakozóba a LAN kábeltől eltérő kábelt csatlakoztat, azzal károsíthatja az egységet.

4. LÉPÉS : Beállítás

Egyszerű beállítás

Az új lejátszó első csatlakoztatása és a [⏏] megnyomása után megjelenik az alapbeállítások képernyő.

Előkészületek

Kapcsolja be a televíziót és válassza ki azon a megfelelő videó bemenetet.

1 Nyomja meg a [⏏] gombot.

Megjelenik a beállítási képernyő.

Készlet/be kapcsoló (⏏/I)

Nyomja meg ezt a gombot, hogy az egységet bekapcsolt állapotról készletléti állapotra kapcsolja vagy fordítva. Az egység még készletléti üzemmódban is fogyaszt kisebb mennyiségű energiát.

2 A beállításokhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Ezt a beállítást bármikor elvégezheti, ha kiválasztja az "Easy Setting" pontot a Setup menüben. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System")

Egyszerű hálózati beállítás

Az "Easy Setting" után elvégezhető az "Easy Network Setting".

A "Wired" vagy "Wireless" kiválasztása után nyomja meg az [OK] gombot.

■ "Wired" csatlakoztatás


A csatlakoztatási beállításokhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

■ "Wireless" csatlakoztatás

- A "Wireless LAN Adaptor is not connected." megjelenésekor ellenőrizze, hogy teljesen be van-e dugva a wireless LAN adapter. Ha nincs, akkor csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra azt. Ha a kijelzés ekkor sem változik, forduljon tanácsért a kereskedőjéhez.

A "Search for wireless network" vagy "WPS (PUSH button)" kiválasztása és a [OK] megnyomása után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és végezze el a beállításokat.

Hordozó behelyezése vagy eltávolítása

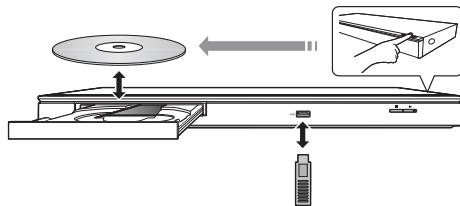

Megjegyzések

- A hordozó behelyezésekor fontos, hogy a megfelelő oldal nézzen felfelé.
- Ha Ön egy Panasonic terméket USB-kábellel csatlakoztat, a csatlakoztatott berendezésen megjelenhet a beállítási képernyő. A részletekért olvassa el a csatlakoztatott berendezés útmutatóját.
- USB memória vagy USB merevlemez csatlakoztatásakor használja az előlő USB portot. A hátlapon található USB port csak a DY-WL5 wireless LAN adapterhez (külön megvásárolható) használható.

VIGYÁZAT

Tilos bármilyen tárgyat a készülék elé tenni. Nyitásakor ugyanis a lemez tálcára a tárgyakra ütődhet és emiatt megsérülhet.

Menü HOME

A készülék főbb funkciói a HOME menüből kezelhetők.


Előkészületek

Kapcsolja be a televíziót és válassza ki a TV készüléken a megfelelő videó bemenetet.

1 Az egység bekapcsolásához nyomja meg a [⏏] gombot.

2 Nyomja meg az [OK] vagy [▲, ▼, ◀, ▶] gombot a tétel kiválasztásához.

- További tételek esetén ismétlje meg ezt a lépést.

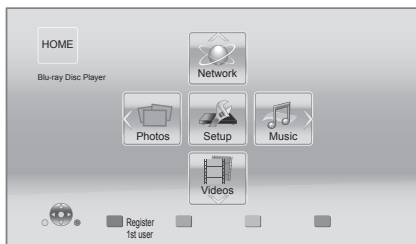

A HOME menü megjelenítéséhez

Nyomja meg a [HOME] gombot.



- A megjelenített pontok hordozótól függően változhatnak.
- Szükség esetén végezze el a "Mixed Data Disc Option" beállítását, ha olyan lemezt használ, amelyen adatfájlok (MP3, JPEG, DivX stb.) és videó (BD-VA és AVCHD) is található. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System" ⇒ "Unit Settings")

Lejátszás

- 1** Helyezze be a hordozót.
A lejátszás a hordozótól függően indul el.
- 2** Válassza ki a lejátszandó tételt és nyomja meg az [OK] gombot.
Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.



- Energiatakarékosági okból az áramellátás automatikusan kikapcsol, amikor nincs lejátszás és már kb. 30 perce egyik gombot sem használták (vagyis szüneteltetés, menü megjelenítése, állóképek megjelenítése stb. esetén).

Műveletek lejátszás közben

- [STOP] : Leállítás
- [PAUSE] : Szünet
- [SEARCH ◀▶][SEARCH▶▶] : Keresés/Lassított lejátszás
- [◀◀][▶▶] : Átugrás
- [▶] ([▶▶]) : Képkockáról képkockára
- [AUDIO] : Hangváltás

Specifikációk

Jelrendszer	PAL/NTSC
Üzemi hőmérséklet	+5 °C és +35 °C között
Üzemi páratartalom	10 % és 80 % közötti relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)
Videókimenet	Kimeneti szint: 1,0 Vp-p (75 Ω) Kimeneti csatlakozó: Tűs jack (1 rendszer)
Audiókimenet	Kimeneti szint: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Kimeneti csatlakozó: Tűs jack Csatlakozók száma: 2 csatorna 1 rendszer
HDMI AV kimenet	Kimeneti csatlakozó: A típus (19 tűs) 1 rendszer
USB-nyílás	USB2.0 2 rendszer
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 rendszer
LÉZER specifikáció	1 kategóriás LÉZER termék Hullámhossz: 790 nm (CD)/ 658 nm (DVD)/405 nm (BD) Lézerjelcsillapítás: A biztonságos védelemnek köszönhetően nem keletkezik káros sugárzás
Hálózati tápfeszültség	230 V váltakozó feszültség, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	kb. 15 W
Teljesítményfelvétel készletléti módban	kb. 0,5 W
Teljesítményfelvétel gyorsindítási készletléti módban	kb. 5 W
Méret (szélesség×magasság×mélység)	430 mm×36 mm×199 mm
Tömeg	kb. 1,5 kg

- A specifikáció minden előzetes értesítés nélkül módosítható.
- A készülék támogatja a "HDMI CEC" funkciót.

Tájékoztató felhasználók számára az elhasználtott készülékek, szárazselemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról



A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasználtott elektromos és elektronikus termékeket, szárazselemeket és akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.

Az elhasználtott készülékek, szárazselemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából,

kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazselemek és akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megővéséhez, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.

Az elhasználtott termékek, szárazselemek és akkumulátorok begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol a termékeket vásárolta.

E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.



Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.


[Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión kívüli egyéb országokban]

Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékkezelés megfelelő módjáról.



Megjegyzés a szárazselem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban (a két alsó szimbólumpélda):

Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvek vagy anyagokra vonatkozó követelményét.

Az "AVCHD" a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye.
A Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak a bejegyzett védjegye.

Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A Dolby és a két D betű alkotta jel a Dolby Laboratories védjegye.
Készült licenc alapján az 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 számú USA szabadalom, valamint egyéb megadott és függőben levő USA és nemzetközi szabadalmak alapján. A DTS-HD, a szimbólum, az & DTS-HD és a szimbólum együttesen bejegyzett védjegyek, az & DTS-HD Master Audio Essential pedig védjegy a DTS, Inc tulajdonában. A termék a szoftvert is magában foglalja. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
A készülék másolás elleni védelmet biztosító technológiát tartalmaz, amit a Rovi Corporation birtokában levő USA szabadalmi oltalmak és más szellemi termékek jogok védnek. Visszafejtése vagy szétbontása tilos.
A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye, illetve az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
Ez a termék az AVC és a VC-1 szabadalmi portfóliók szerinti engedéllyel rendelkezik ahhoz, hogy vele a felhasználó személyes és nem kereskedelmi célból (i) az AVC és a VC-1 Szabványok szerint végezze videó kódolását ("AVC/VC-1 Videó") és/vagy (ii) olyan AVC/VC-1 Videók dekódolását, amelyet személyes és nem kereskedelmi célú tevékenysége során egy másik felhasználó kódolt, és/vagy amely egy AVC/VC-1 Videók szolgáltatására jogosult videószoftvertől származik. Semmilyen más felhasználás nem engedélyezett vagy beleértett. További információkkal szolgál az MPEG LA, LLC. Lásd a http://www.mpegla.com weboldalt.
Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológia licencadója a Fraunhofer IIS és a Thomson.
A "DVD Logo" a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.
"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" és "WPA2" a Wi-Fi Alliance jelzései vagy bejegyzett védjegyei.
A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak a védjegyei, és használatuk licenc alapján történik. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
A DIVX VIDEO: A DivX® nevű digitális videóformátumot a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata fejlesztette ki. Ez egy hivatalos DivX Certified® eszköz, ami DivX videó lejátszására képes. További információk és a meglévő fájlok DivX videóra való konvertálását segítő szoftvereszközök a divx.com oldalon találhatóak.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX Certified® készüléket előbb regisztrálni kell ahhoz, hogy DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket tudjon lejátszani. A regisztrációs kódért keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztráció befejezéséhez a vod.divx.com oldalon talál további információkat.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Ez a termék az alábbi szoftvereket foglalja magában:

- (1) a Panasonic Corporation által vagy részére függetlenül kifejlesztett szoftver,
- (2) a harmadik fél tulajdonát képező és a Panasonic Corporation számára licenccbe adott szoftver,
- (3) a GNU General Public License, Version 2 (GPL v2) alapján licenccbe adott szoftver,
- (4) a GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) alapján licenccbe adott szoftver és/vagy,
- (5) saját feltételeik szerint licenccbe adott nyílt forráskódú szoftverek, többek között ICU licenc, c-arse licenc,
- (6) Adobe Flash Lite for Digital Home Software az Adobe Systems Incorporated vagy leányvállalatai által licenccbe adva,

A (3) és (4) pontban említett szoftverekkel kapcsolatban lásd a GPL v2, illetve a LGPL v2.1 felhasználói feltételeket itt:

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> és

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

Emellett a (3) és (4) pontban említett szoftverek esetében különböző magán személyek birtokolják a szerzői jogokat. Ezen személyek szerzői jogi megjegyzései itt találhatóak:

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

A GPL/LGPL szoftver terjesztése a hasznosság reményében történik, de a FORGALOMKÉPESSÉG vagy a VALAMILYEN MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG BÁRMILYEN SZAVATOSSÁGA NÉLKÜL, beleértve a hallgatóságos szavatosságát is.

A Panasonic a termék leszállításától számított legalább három (3) éven át biztosítja az alábbi elérhetőségen hozzánk forduló minden harmadik fél számára a GPL v2/LGPL v2.1 szerinti forráskód géppel olvasható teljes példányát legfeljebb olyan díj ellenében, mint amilyen költséggel számunkra jár a forráskód fizikai terjesztése.

Elérhetőség

cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com

Az alábbi webhelyen keresztül Ön és bárki más is díjmentesen hozzáférhet a forráskódhoz.

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

Az (5) pont szerinti szoftverek az alábbiakat foglalják magukban.

1. A termékhez tartozó szoftverek egy részét az OpenSSL Project fejlesztette az OpenSSL Toolkitben való használatához. (<http://www.openssl.org/>)
2. A termékben található szoftverek egy részét a University of California, Berkeley és annak segítői fejlesztették.
3. FreeType kód.
4. A Independent JPEG Group JPEG szoftvere.

Ezen túlmenően az Adobe Flash Lite for Digital Home Software ("Flash Szoftver") esetében az alábbiakat kell betartani.

- (i) Az Ön számára tilos ezt a Flash Szoftvert bármely harmadik félnek forgalmazni és lemásolni,
- (ii) Az Ön számára tilos a Flash Szoftvert módosítani és a Flash Szoftverből származékos munkákat létrehozni,
- (iii) Az Ön számára tilos a Flash Szoftvert visszafejteni, visszafordítani, szétszedni és ember általi olvasásra egyéb módon alkalmassá tenni,
- (iv) Az Ön számára tilos a Flash Szoftverből vagy azzal összefüggésben keletkező bármilyen, például közvetlen, közvetett, különleges, véletlen, büntető és következményként előálló károk után kártérítést követelni,
- (v) Ön tudomásul veszi, hogy a Flash Szoftver tulajdonosa a Panasonic Corporation és/vagy annak szállítói vagy licenccadói,
- (vi) Ön vállalja és tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy Ön csak akkor férhet hozzá a tartalmakhoz, ha előbb beszerzi és telepíti a Flash Szoftver legfrissebb verzióját

ICU licenc - ICU 1.8.1 és későbbi

SZERZŐI JOGI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI MEGJEGYZÉS

Copyright (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation és mások

Minden jog fenntartva.

A jelen szoftver és a kapcsolódó dokumentum fájlok (a "Szoftver") egy példányát megszerző bármely személy ezennel díjmentesen engedélyt kap a Szoftver korlátozás nélküli kezelésére, vagyis arra, hogy használja, lemásolja, módosítsa, beolvassza, publikálja és terjesztse a Szoftvert és/vagy értékesítse annak példányait, valamint hogy ezt azon személyeknek is engedélyezze, akik megkapták a Szoftvert, feltéve ha a fenti szerzői jogi megjegyzés(ek) és ez az engedélyezési megjegyzés megjelennek a Szoftver minden példányán és ha mind a fenti szerzői jogi megjegyzés(ek), mind ez az engedélyezési megjegyzés megjelennek a támogató dokumentációban.

A SZOFTVER ÁTADÁSA "AHOGY VAN" ALAPON TÖRTÉNIK BÁRMIFÉLE – KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS – GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A FORGALOMKÉPESSÉG, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A HARMADIK FÉL JOGOK MEGSÉRTÉSE KERÜLSÉNEK GARANTÁLÁSÁT. A SZERZŐI JOG JELEN MEGJEGYZÉS SZERINTI BIRTOKOSA VAGY BIRTOKOSA KIZÁRJÁK FELELŐSÉGÜKET MINDAZON JOGIGÉNYEK, ILLETVE KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK, ILLETVE A MEGHIUSULT HASZNÁLAT, ELVESZETT ADATOK VAGY ELMARADT NYERÉSEK MIATTI KÁROK VONATKOZÁSÁBAN – AKÁR SZERZŐDÉS SZÉTSZEGÉS, HANYAGSÁG VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS MIATT – AMELYEK A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉBŐL ADÓDÓAN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE MERÜLNEK FEL.

A jelen megjegyzésben foglaltakat kivéve a szerzői jogi birtokosának neve nem használható a Szoftver reklámozása, illetve értékesítésének, használatának vagy egyéb vonatkozásainak előmozdítása során a szerzői jogok birtokosának előzetes írásos engedélye nélkül.

Az itt említett védjegyek és bejegyzett védjegyek azok tulajdonosainak a tulajdonát képezik.

c-arse licenc

Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology.

Ezennel díjmentesen engedélyezve van a szoftver és a kapcsolódó dokumentáció bármilyen célra való használata, lemásolása, módosítása és terjesztése, feltéve ha a fenti szerzői jogi megjegyzés minden példányon megjelenik, valamint ha mind a szerzői jogi megjegyzés, mind a jelen engedélyezési megjegyzés megjelenik a támogató dokumentációban, továbbá ha kifejezett előzetes írásos engedély nélkül a M.I.T. neve nem szerepel a szoftver terjesztéséhez kapcsolódó reklámokban vagy hirdéseketben.

A M.I.T. semmilyen módon nem szavatolja a szoftver bármilyen célra való alkalmasságát. A szoftver megadása "ahogy van" alapon történik bármiféle kifejezett vagy hallgatóságos garancia nélkül.

David M. Gay's dtao és strtdo licenc

A szoftver alkotója David M. Gay.

Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.

Ezennel díjmentesen engedélyezve van a szoftver bármilyen célra való használata, lemásolása, módosítása és terjesztése, feltéve ha ez a teljes megjegyzés megjelenik minden olyan szoftver összes példányán, amely a jelen szoftver módosítása vagy annak egy példányát tartalmazza, valamint az ilyen szoftverek támogató dokumentációjának minden példányán.

A SZOFTVER MEGADÁSA "AHOGY VAN" ALAPON TÖRTÉNIK BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL. EZEN BELÜL SEM AZ ALKOTÓ, SEM A LUCENT NEM AD SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT A SZOFTVER FORGALOMKÉPESSÉGE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGA TEKINTETÉBEN.

"UNICODE, INC. LICENCszerződés - ADATFÁJLOK ÉS SZOFTVER

Az Unicode Adatfájlok azon adatfájlokat jelentik, amelyek a <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/> és <http://www.unicode.org/cldr/data/> címeken találhatóak.

Az Unicode Szoftver azon forrásokokat jelenti, amelyek az Unicode Szabványban vannak közzétéve vagy a <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/> és <http://www.unicode.org/cldr/data/> címeken találhatóak.

MEGJEGYZÉS A FELHASZNÁLÓNAK: Gondosan tanulmányozza át az alábbi jogi megállapodást. AZ UNICODE INC. ADATFÁJLOK ("ADATFÁJLOK") ÉS/VAGY SZOFTVER ("SZOFTVER") LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY EGYÉB FELHASZNÁLÁSÁVAL ÖN EGYÉRTELMŰEN ELFOGADJA ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI A JELEN SZERZŐDÉS MINDEN FELTÉTELÉT. HA EZT NEM FOGADJA EL, AKKOR NE TÖLTSE LE, TELEPÍTSE, MÁSOLJA, TERJESSZE VAGY HASZNÁLJA AZ ADATFÁJLOKAT VAGY SZOFTVERT.

SZERZŐI JOGI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI MEGJEGYZÉS

Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Minden jog fenntartva. A <http://www.unicode.org/copyright.html> címen található Használati Feltetelek szerint terjesztve.

Az Unicode adatfájlok és a kapcsolódó dokumentáció (az "Adatfájlok") vagy az Unicode szoftver és a kapcsolódó dokumentáció (a "Szoftver") egy példányát megszerző bármely személy ezennel díjmentesen engedélyt kap az Adatfájlok vagy a Szoftver korlátozás nélküli kezelésére, vagyis arra, hogy használja, lemásolja, módosítsa, beolvassza, publikálja és terjessze az Adatfájlokat vagy a Szoftvert és/vagy értékesítse azok példányait, valamint hogy ezt azon személyeknek is engedélyezze, akik megkapták az Adatfájlokat vagy a Szoftvert, feltéve ha (a) a fenti szerzői jogi megjegyzés(ek) és ez az engedélyezési megjegyzés megjelennek az Adatfájlok vagy a Szoftver minden példányán, (b) mind a fenti szerzői jogi megjegyzés(ek), mind ez az engedélyezési megjegyzés megjelennek a kapcsolódó dokumentációban és (c) egyértelmű utalás szerepel minden egyes módosított Adatfájlaban vagy Szoftverben és az Adatfájlok) hoz vagy a Szoftverhez kapcsolódó dokumentációban arra vonatkozóan, hogy az adatok vagy a szoftver módosításra kerültek.

AZ ADATFÁJLOK ÉS A SZOFTVER ÁTADÁSA "AHOGY VAN" ALAPON TÖRTÉNIK BÁRMIFÉLE – KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS – GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A FORGALOMKÉPESSÉG, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A HARMADIK FÉL JOGOK MEGSÉRTÉSE KERÜLÉSÉNEK GARANTÁLÁSÁT. A SZERZŐI JOG JELEN MEGJEGYZÉS SZERINTI BIRTOKOSA VAGY BIRTOKOSAI KIZÁRÁJK FELÉLŐSÉGÜKET MINDAZON JOGIGÉNYEK, ILLETVE KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK, ILLETVE A MEGHIUSULT HASZNÁLAT, ELVESZETT ADATOK VAGY ELMARADT NYERESÉG MIATTI KÁROK VONATKOZÁSÁBAN – AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, HANYAGSÁG VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS MIATT – AMÉLYEK AZ ADATFÁJLOK VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉBŐL ADÓDÓAN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MERÜLNEK FEL.

A jelen megjegyzésben foglaltakat kivéve a szerzői jogok birtokosának neve nem használható az Adatfájlok vagy a Szoftver reklámozása, illetve értékesítésének, használatának vagy egyéb vonatkozásainak előmozdítása során a szerzői jogok birtokosának előzetes írásos engedélye nélkül."

(1) MS/WMA

Ezt a terméket a Microsoft Corporation és harmadik felek bizonyos szellemi termékei védik. Tilos a technológia jelen terméken kívüli használata vagy terjesztése a Microsoft vagy valamelyik hivatalos Microsoft leányvállalat licence nélkül.

(2) MS/PlayReady/végtermék címkézés

Az ebben a terméken található technológiára a Microsoft bizonyos szellemi termékei vonatkoznak. Tilos a technológiának a jelen terméken kívüli használata vagy terjesztése a Microsoft licence(i) nélkül.

(3) MS/PlayReady/végfelhasználói rendelkezések

A tartalomtulajdonosok Microsoft PlayReady™ tartalomhozzáférési technológiát használnak saját szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve a szerzői joggal védett tartalmat is. Ez az eszköz PlayReady technológiát alkalmaz a PlayReady-védett tartalom és/vagy a WMDRM-védett tartalom eléréséhez. Ha az eszköz nem képes megfelelően korlátozni a tartalomfelhasználást, akkor a tartalomtulajdonosok arra kötelezhetik a Microsoft céget, hogy szüntesse meg az eszköz képességét a PlayReady-védett tartalom használatára. Ez a megszüntetés nem érinti a nem védett tartalmakat, illetve a másféle tartalomhozzáférési technológiával védett tartalmakat. Előfordulhat, hogy a tartalomtulajdonosok a PlayReady frissítést kéri Öntől tartalmuk eléréséhez. A frissítés elmulasztása esetén Ön nem tud majd hozzáférni a frissített igénylő tartalmakhoz.

(4) FLAC, WPA Applicant

A szoftverlicencket akkor jelennek meg, ha a "Software Licence" pont kerül kiválasztásra a Setup menüben.*

* [HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System" ⇒ "System Information"

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Cinavia™ a Verance Corporation védjegye. A 7,369,677 számú USA szabadalom, valamint a Verance Corporation megadott és függőben levő nemzetközi szabadalmi alapján védve. Minden jog fenntartva.

A készülék leselejtezése vagy továbbadása

Előfordulhat, hogy a készülék kívülről a felhasználói beállítások információit. Ha Ön leselejtezés vagy továbbadás útján kíván megválni a készüléktől, akkor a felhasználói beállítások törlése érdekében állítson vissza mindent a gyári előbeállításokra.

- Lehet, hogy a készülék memóriája megőrizte a működési előzményeket.

Dziękujemy za nabycie tego produktu.
Aby optymalnie i bezpiecznie korzystać z tego urządzenia, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Dokładniejsze instrukcje dotyczące obsługi urządzenia można znaleźć w pliku "Instrukcja obsługi (format PDF)" na załączonej płycie CD-ROM. Zainstaluj instrukcję na komputerze, aby ją przeczytać.



Spis treści

Korzystanie z instrukcji obsługi (format PDF)	2
Zasady bezpieczeństwa	3
Akcesoria	3
Nośniki, które mogą być odtwarzane	4
KROK 1 : Podłączenie do telewizora	6
KROK 2 : Podłączenie wzmacniacza/odbiornika	6
KROK 3 : Podłączenie do sieci	6
KROK 4 : Konfiguracja	7
Wkładanie lub usuwanie nośników	7
Menu HOME	7
Odtwarzanie	8
Dane techniczne	8

Korzystanie z instrukcji obsługi (format PDF)

■ Windows

- 1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM zawierającą instrukcję obsługi (w zestawie).
- 2 Wybierz żądany język i kliknij [Instrukcja obsługi], aby zainstalować.
- 3 Dwukrotnie kliknij ikonę skrótu "BD77EG Instrukcja obsługi" na pulpicie.

Gdy instrukcja obsługi (format PDF) się nie otwiera

W celu przeglądania lub drukowania instrukcji obsługi (format PDF) niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader 5.0 lub nowszy bądź Adobe Reader 7.0 lub nowszy.

INależy włożyć płytę CD-ROM zawierającą instrukcję obsługi (w zestawie), kliknąć [Adobe(R) Reader(R)], a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować.

(Zgodne systemy operacyjne: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

- Z podanej poniżej strony internetowej należy pobrać i zainstalować wersję programu Adobe Reader, która jest obsługiwana przez posiadany system operacyjny.
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

Odinstalowanie instrukcji obsługi (format PDF)

Należy usunąć plik PDF z folderu "Program Files\Panasonic\DMP1".

- Jeżeli nie można wyświetlić zawartości folderu Program Files, należy kliknąć [Show the contents of this folder], aby ją wyświetlić.

■ Macintosh

- 1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM zawierającą instrukcję obsługi (w zestawie).
- 2 Otwórz folder "Manual" w "VFF0881", a następnie przekopij plik PDF w żądanym języku do folderu.
- 3 Dwukrotnie kliknij plik PDF, aby go otworzyć.

Instrukcja obsługi (format PDF) nie może zostać odtworzona na odtwarzaczu.

Ograniczenie wykorzystania treści kopiowanych bez zezwolenia

Niniejsze urządzenie wykorzystuje następującą technologię ochrony praw autorskich.

Powiadomienie o technologii Cinavia

W niniejszym produkcie zastosowano technologię Cinavia w celu ograniczenia przypadków użycia nieautoryzowanych kopii niektórych komercyjnych produkcji filmowych i filmów oraz ich ścieżek dźwiękowych. W razie wykrycia nielegalnego użycia nieautoryzowanej kopii zostanie wyświetlony komunikat, a odtwarzanie lub kopiowanie zostanie przerwane.

Więcej informacji o technologii Cinavia znajduje się w internetowym centrum informacji konsumenckich Cinavia (Online Consumer Information Center) na stronie <http://www.cinavia.com>. Aby otrzymać dodatkowe informacje o technologii Cinavia za pośrednictwem poczty, należy wysłać kartę pocztową z adresem korespondencyjnym na adres: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Urządzenie

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapanie lub zachlapanie.
- Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych naczyń zawierających płyny, takich jak wazon.
- Należy korzystać wyłącznie z zalecanych akcesoriów.
- Nie należy demontować obudowy urządzenia.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu pracownikom serwisu.
- Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się metalowe przedmioty.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.

Przewód zasilania

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,

- Należy się upewnić, że napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- Dokładnie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda ściennego.
- Nie wolno ciągnąć za przewód, zginać go ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Przy odłączaniu przewodu należy chwycić za wtyczkę.
- Nie wolno podłączać urządzenia do uszkodzonego gniazda ściennego oraz gdy wtyczka przewodu zasilającego jest uszkodzona.

Urządzenie należy zainstalować w takim miejscu, aby można było natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazda w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

UWAGA

Urządzenie

- W tym urządzeniu znajduje się laser. Wykonywanie regulacji innych niż opisane lub postępowanie w sposób nieprzewidziany w instrukcji obsługi grozi niebezpiecznym naświetleniem promieniami lasera.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane użyciem telefonu komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia wystąpią, wskazane jest zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w klimacie umiarkowanym.

Wybór miejsca

Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,

- Niniejszego urządzenia nie należy instalować lub umieszczać w szafce na książki, zabudowanej szafce lub innej ograniczonej przestrzeni, w celu zapewnienia dobrej wentylacji.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami i podobnymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj urządzenia na wzmocniaczu/odbiorniku lub nagrzewających się urządzeniach. Wysoka temperatura może uszkodzić to urządzenie.
- Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wysoką wilgotnością oraz nadmiernymi drganiami.

Baterie

Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do wycieku elektrolitu i może być także przyczyną pożaru.

- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku, gdy baterie zostaną nieprawidłowo włożone. Baterie należy wymieniać wyłącznie na baterie typu zalecanego przez producenta.
- W przypadku utylizacji baterii, należy się skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.
- Nie wkładaj do pilota jednocześnie starych i nowych baterii oraz baterii różnych typów.
- Nie ogrzewaj i nie wrzucaj do ognia.
- Nie należy pozostawiać baterii przez dłuższy czas w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie demontuj i nie powoduj zwarcia.
- Baterii alkalicznych lub manganowych nie należy ładować ponownie.
- Nie używaj baterii, z których usunięta została osłona.

Baterie należy wyjąć, jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. Należy je przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.

Akcesoria

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia sprawdź załączone akcesoria.


- 1 Pilot zdalnego sterowania (N2QAYB000738)
- 2 Baterie do pilota
- 1 CD-ROM



- Numery produktów podane w niniejszej instrukcji obsługi według stanu na styczeń 2012. Mogą ulec zmianie.

Korzystanie z pilota

Włóż tak, aby bieguny (+ i -) odpowiadały biegunom w pilocie.









R6/LR6, AA
(Baterie alkaliczne lub manganowe)



Skieruj na czujnik odbioru sygnału pilota w urządzeniu.

Nośniki, które mogą być odtwarzane

Urządzenie	Logo płyty	Typ urządzenia	Format zawartości
BD		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG
		BD-R	Video, DivX®, MKV
DVD	    —	DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
		+R/+RW/+R DL	
CD	 —	Płyta CD z muzyką	Muzyka [CD-DA]
		CD-R CD-RW	DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, Muzyka [CD-DA], WAV
USB	—	Urządzenie USB (do 2 TB)	DivX®, MKV, MP4, MPEG, JPEG, FLAC, MP3, WAV

■ Płyty, których nie można użyć w tym urządzeniu

- DVD-RAM
- Super Audio CD
- Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD i Super Video CD
- Płyty WMA
- Płyty DivX Plus HD
- HD DVD

■ Informacja dotycząca regionów

BD-Video

Urządzenie może odtwarzać płyty BD-Video przeznaczone dla regionu "B".
Przykład:



DVD-Video

Urządzenie może odtwarzać płyty DVD-Video przeznaczone dla regionu "2" lub "ALL".
Przykład:



■ Finalizacja

Płyty DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL i CD-R/RW nagrane przez nagrywarkę itp. należy zamknąć przez nagrywarkę, aby odtworzyć na tym urządzeniu.
Przeczytaj instrukcję obsługi nagrywarki.

■ BD-Video

- Niniejsze urządzenie obsługuje dźwięk o wysokiej szybkości transmisji (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) stosowany w formacie BD-Video.
- Jeśli element "Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD" jest ustawiony na wartość "PCM", maksymalna liczba kanałów dźwięku Dolby to 2 kanałów PCM. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Dźwięk" ⇒ "Cyfr. wyprow. dźwięku")

■ Płyta CD z muzyką

Działanie i jakość dźwięku płyt CD nieodpowiadających specyfikacjom CD-DA (CD z ochroną od kopiowania, itp.) nie może być gwarantowana.

■ Urządzenie USB

- To urządzenie nie gwarantuje połączenia ze wszystkimi urządzeniami USB.
- Niniejsze urządzenie nie obsługuje ładowania urządzeń USB.
- Obsługiwane systemy plików to FAT12, FAT16, FAT32 i NTFS.
- Niniejsze urządzenie obsługuje specyfikację USB2.0 High Speed.
- Urządzenie obsługuje dyski twarde sformatowane w systemie plików FAT32 i NTFS.
Dyski twarde niektórych typów mogą wymagać zastosowania własnego zewnętrznego zasilacza.

■ BD-RE, BD-R

Płyty nagrane w trybie DR przy użyciu nagrywarek Blu-ray firmy Panasonic mogą nie odtwarzać we właściwy sposób dźwięku itp.




- W niektórych przypadkach nie będzie można odtworzyć powyższych nośników z powodu rodzaju nośnika, stanu nagrania, metody nagrywania i sposobu utworzenia plików.
- Producent płyty może kontrolować sposób odtwarzania płyt. Dlatego nie zawsze możliwe jest sterowanie odtwarzaniem tak, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi. Dokładnie przeczytaj instrukcje dotyczące płyty.

KROK 1 : Podłączenie do telewizora


- Przed połączeniem urządzeń zalecamy tymczasowe odłączenie wszystkich urządzeń z gniazdka elektrycznego.
- Nie należy podłączać sygnału video przez nagrywarke video. Z powodu zabezpieczenia przed kopiowaniem obraz może być wyświetlany nieprawidłowo.
- Należy używać kabli High Speed HDMI. Nie można stosować kabli niezgodnych z HDMI.

Zaleca się korzystanie z kabla HDMI marki Panasonic. W przypadku używania sygnału 1080p należy używać kabli HDMI o długości maksimum 5,0 m.

Numer zalecanej części (kabel High Speed HDMI):
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m),
RP-CDHS50 (5,0 m), itp.

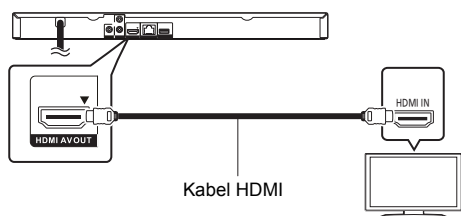

KROK 2 : Podłączenie wzmacniacza/odbiornika

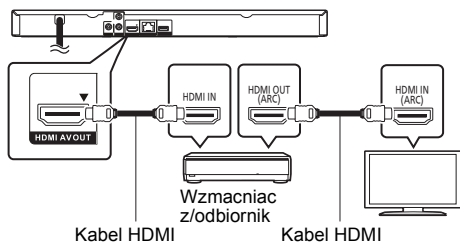

- Ustaw "Cyfr. wyprow. dźwięku". ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Dźwięk")
- Jeśli złącze HDMI telewizora lub wzmacniacza/odbiornika nie ma oznaczenia "ARC" (urządzenie nie jest zgodne z ARC), w celu odtwarzania dźwięku z telewizora za pośrednictwem wzmacniacza/odbiornika, wymagane jest połączenie wzmacniacza/odbiornika i telewizora przy użyciu cyfrowego kabla optycznego audio.

KROK 3 : Podłączenie do sieci

Po podłączeniu urządzenia do sieci szerokopasmowej można używać następujących usług.


- Oprogramowanie układowe można aktualizować
- Można oglądać BD-Live
- Można oglądać usług sieciowych
- Można uzyskać dostęp do innego urządzenia (Sieć domowa)

Aby uzyskać więcej informacji o metodzie połączenia, przeczytaj instrukcję obsługi podłączonego sprzętu.

Połączenie sieci bezprzewodowej


Podłącz kartę sieci bezprzewodowej DY-WL5 (wyposażenie opcjonalne). Można użyć tylko karty DY-WL5.

Przed użyciem DY-WL5 należy się starannie zapoznać z instrukcją obsługi.

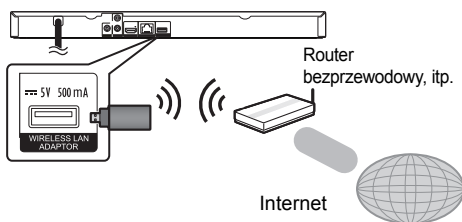

- Najnowsze informacje na temat zgodności routera sieci bezprzewodowej znajdują się na adresie <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Witryna ta jest tylko w jęz. angielskim.)
- To urządzenie nie jest kompatybilne z publicznymi usługami sieci bezprzewodowej dostępnymi na lotniskach, stacjach kolejowych, w kawiarniach itd.

Połączenie kabla sieciowego

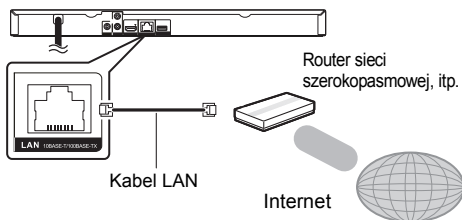

- Do podłączania urządzeń peryferijnych należy używać prostych kabli sieciowych (STP) kategorii 5 lub wyższej.
- Włożenie do złącza LAN jakichkolwiek innych kabli, oprócz kabla LAN może uszkodzić urządzenie.

KROK 4 : Konfiguracja

Łatwe ustawienie

Po podłączeniu nowego odtwarzacza po raz pierwszy i po wciśnięciu [⏻], pojawi się okno z podstawowymi ustawieniami.

Przygotowanie

Włącz telewizor i wybierz odpowiednie źródło odbioru sygnału w telewizorze.

1 Naciśnij [⏻].

Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji.

Przełącznik gotowości/włączania (⏻/I)

Naciśnij, aby przełączyć urządzenie z trybu gotowości na tryb pracy lub odwrotnie. W trybie gotowości urządzenie nadal zużywa niewielką ilość mocy.

2 Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby dokonać ustawień.



- Można kiedykolwiek przeprowadzić tę konfigurację wybierając "Łatwe ustawienie" w menu Ustawienia. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System")

Łatwe ustawienie sieci

Po zakończeniu "Łatwe ustawienie", można wykonać "Łatwe ustawienie sieci".

Wybierz "Przewodowy" lub "Bezprzewodowy" i naciśnij [OK].

■ Połączenie "Przewodowy"


Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować połączenie.

■ Połączenie "Bezprzewodowy"

- Jeśli wyświetlany jest komunikat "Bezprzewodowy adapter LAN nie jest podłączony.", sprawdź, czy karta sieci bezprzewodowej jest włożona do końca. Można również ją wyjąć i włożyć ponownie. Jeśli komunikat nadal się wyświetla, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Wybierz "Wyszukiwanie sieci bezprzewodowej." lub "WPS (przycisk PUSH)" i naciśnij [OK], a następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zmienić ustawienia.

Wkładanie lub usuwanie nośników

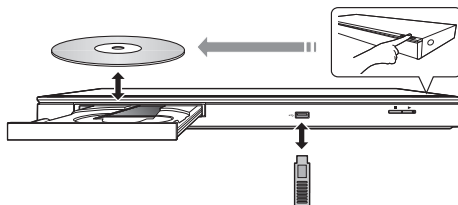

Uwagi

- Wkładając nośnik, sprawdź, czy jest obrócony w odpowiednią stronę.
- W przypadku podłączenia produktu Panasonic przy użyciu kabla połączenia USB, na podłączonym urządzeniu może pojawić się ekran konfiguracji. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi podłączanego sprzętu.
- Do podłączenia pamięci USB lub dysku twardego USB należy używać gniazda USB z przodu urządzenia. Gniazdo USB na tylnym panelu służy wyłącznie do podłączania karty sieci bezprzewodowej DY-WL5 (wyposażenie opcjonalne).

UWAGA

Nie umieszczaj przedmiotów przed urządzeniem. Tacka na płytę może uderzyć w przedmiot podczas otwierania i spowodować obrażenia ciała.

Menu HOME

Można sterować ważniejszymi funkcjami tego urządzenia przy użyciu menu HOME.


Przygotowanie

Włącz telewizor i wybierz odpowiednie wejście wideo w telewizorze.

1 Wciśnij [⏻] aby włączyć urządzenie.

2 Naciśnij [OK] lub [▲, ▼, ◀, ▶], aby wybrać element.

- Jeśli są jakiegokolwiek inne elementy, należy powtórzyć ten krok.

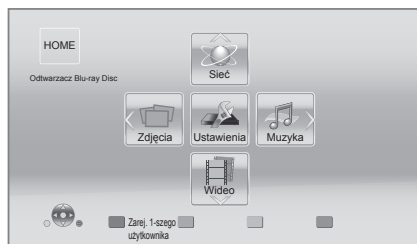

Aby wyświetlić menu HOME

Naciśnij [HOME].



- Wyświetlane elementy różnią się w zależności od użytego nośnika.
- W razie potrzeby, ustaw "Mieszane dysku" w przypadku płyty zawierającej pliki danych (MP3, JPEG, DivX itp.) oraz filmy wideo (BD-VA i AVCHD). ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System" ⇒ "Ustawienia urządzenia")

Odtwarzanie

1 Włóż nośnik.

Rozpoczyna się odtwarzanie, odpowiednio do nośnika.

2 Wybierz element do odtwarzania i naciśnij [OK].

W razie potrzeby powtórz powyższe czynności.



- W celu oszczędności energii, zasilanie zostaje wyłączone automatycznie po około 30 minutach bezczynności, jeżeli urządzenie nie znajduje się w trybie odtwarzania (np. w trybie pauzy, podczas wyświetlania menu, wyświetlania zdjęć itp.).

Operacje podczas odtwarzania

[■STOP]: Stop

[II PAUSE]: Pauza

[SEARCH ◀▶][SEARCH▶▶]: Wyszukiwanie/

Przewijanie powolne

[◀◀][▶▶]: Przeskok

[▶] (II): Klatka po klatce

[AUDIO]: Zmiana dźwięku

Dane techniczne

System sygnału	PAL/NTSC
Zakres temperatury roboczej	+5 °C do +35 °C
Dopuszczalna wilgotność podczas pracy	10 % do 80 % RH (bez kondensacji)
Wyjście wideo	Poziom wyjścia: 1,0 Vp-p (75 Ω) Złącze wyjścia: Wtyk jack (1 system)
Wyjście audio	Poziom wyjścia: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Złącze wyjścia: Wtyk jack Liczba złączy: 2 kanały 1 system
Wyjście HDMI AV	Złącze wyjścia: Typ A (19 pin) 1 system
Gniazdo USB	USB2.0 2 system
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 system
Dane techniczne LASERA	Produkt LASEROWY klasy 1 Długość fali: 790 nm (CDs)/ 658 nm (DVDs)/405 nm (BDs) Moc lasera: Brak szkodliwego promieniowania przy stosowanych zabezpieczeniach
Zasilanie	AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy	W przybliż. 15 W
Pobór mocy w trybie gotowości	W przybliż. 0,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości z przyspieszonym uruchamianiem	W przybliż. 5 W
Rozmiary (Szer.×Wys.×Głęb.)	430 mm×36 mm×199 mm
Masa	W przybliż. 1,5 kg

- Dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia.
- To urządzenie obsługuje funkcję "HDMI CEC".

Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii



Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi.

W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów i baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów

gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i 2006/66/WE.

Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i baterii pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.

Więcej informacji o zbiorce oraz recyklingu zużytych produktów i baterii można otrzymać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył przedmiotowe towary. Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.



Dotyczy użytkowników firmowych działających na terenie Unii Europejskiej

Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji.

[Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich]


Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów.



Dotyczy symbolu baterii (symbole przykładowe):

Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego.

Cd

<p>"AVCHD" jest znakiem towarowym Panasonic Corporation i Sony Corporation.</p>
<p>Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle oraz/lub jej spółek stowarzyszonych.</p> 
<p>Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.</p>
<p>Wyprodukowano na licencji objętej patentami amerykańskimi o numerach: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 oraz innymi patentami amerykańskimi i międzynarodowymi wystawionymi oraz oczekującymi. DTS-HD, Symbol oraz DTS-HD i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS-HD Master Audio Essential jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.</p>
<p>Niniejszy produkt zawiera technikę zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona przez patenty USA i inne prawa własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabronione jest odtwarzanie kodu źródłowego i demontaż.</p>
<p>HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.</p>
<p>Licencja na produkt jest udzielana w ramach portfolio patentów AVC i VC-1 w zakresie użytku prywatnego i niekomercyjnego w celu (i) kodowania wideo zgodnie ze standardem AVC i VC-1 ("wideo AVC/VC-1") oraz/lub (ii) dekodowania wideo AVC/VC-1 zakodowanego przez użytkownika w ramach użytku prywatnego i niekomercyjnego oraz/lub uzyskanego od dystrybutora wideo posiadającego licencję na dystrybucję wideo AVC/VC-1. Nie udziela się licencji, w tym dorozumianej, w zakresie jakiegokolwiek innego użytku. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, LLC. Zobacz http://www.mpegla.com.</p>
<p>Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji firmy Fraunhofer IIS i Thomson.</p>
<p>Logo DVD jest znakiem towarowym DVD Format/Logo Licensing Corporation.</p>
<p>"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" i "WPA2" są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.</p>
<p>DivX®, DivX Certified® i powiązane logo są znakami towarowymi Rovi Corporation lub jej spółek zależnych i są używane na mocy licencji. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.</p>
<p>INFORMACJE O PLIKACH WIDEO DIVX: DivX® to cyfrowy format wideo stworzony przez DivX, LLC, spółkę zależną Rovi Corporation. Jest to urządzenie z oficjalnym certyfikatem DivX Certified®, które umożliwia odtwarzanie wideo DivX. Na stronie divx.com można znaleźć więcej informacji i programów służących do konwersji plików na wideo DivX.</p>
<p>INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby umożliwić odtwarzanie zakupionych filmów DivX Video-on-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracyjny, znajdź sekcję DivX VOD w menu ustawień urządzenia. Szczegółowe informacje na temat rejestracji znajdują się na stronie vod.divx.com.</p>
<p>DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.</p>
<p>Windows jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.</p>

W produkcie zastosowano następujące oprogramowanie:

- (1) oprogramowanie stworzone niezależnie przez firmę Panasonic Corporation lub na jej zlecenie,
- (2) oprogramowanie, które należy do strony trzeciej, udostępnione firmie Panasonic Corporation na mocy licencji,
- (3) oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) oraz/lub
- (5) oprogramowanie rozpowszechniane na zasadzie open source na mocy mających zastosowanie licencji, w tym, ale nie wyłącznie, licencji ICU, licencji c-arse,
- (6) oprogramowanie Adobe Flash Lite for Digital Home licencjonowane przez Adobe Systems Incorporated lub jej podmioty stowarzyszone,

W przypadku oprogramowania należącego do kategorii (3) i (4), odnośne warunki licencji odpowiednio GPL v2 i LGPL v2.1 znajdują się pod adresem <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> i <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

Ponadto, prawa autorskie do oprogramowania należącego do kategorii (3) i (4) są w posiadaniu określonych osób. Informacje dotyczące praw autorskich tych osób znajdują się pod adresem <http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

Oprogramowanie GPL/LGPL jest rozpowszechniane z nadzieją, że będzie przydatne, ale NIE JEST OBJĘTE ŻADNĄ GWARANCJĄ, szczególnie dorozumianą gwarancją PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ i PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.

Przez co najmniej 3 (trzy) lata od momentu dostarczenia produktów, firma będzie dostarczała wszystkim stronom trzecim, które skontaktują się z firmą Panasonic przy użyciu podanych poniżej informacji kontaktowych, za cenę nieprzekraczającą fizycznych kosztów dystrybucji kodów źródłowych, pełną kopię odnośnych kodów źródłowych rozpowszechnianych na mocy GPL v2/LGPL v2.1 w postaci przeznaczonej do odczytywania na komputerze.

Informacje kontaktowe
cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com

Kody źródłowe są też dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób w witrynie internetowej pod poniższym adresem.
<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

Do oprogramowania należącego do kategorii (5) należą następujące pozycje.

1. Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone przez OpenSSL Project do celów wykorzystywania w zestawie narzędzi OpenSSL Toolkit.
(<http://www.openssl.org/>)
2. Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone na University of California w Berkeley oraz przez współpracujące z nim osoby.
3. Kod FreeType.
4. Oprogramowanie JPEG Independent JPEG Group.

Ponadto w zakresie oprogramowania Adobe Flash Lite for Digital Home ("Oprogramowanie Flash") należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

- (i) Nie jest dozwolone dystrybuowanie ani kopiowanie niniejszego Oprogramowania Flash na potrzeby żadnej osoby trzeciej,
- (ii) Nie jest dozwolone modyfikowanie Oprogramowania Flash ani tworzenie prac pochodnych na podstawie Oprogramowania Flash,
- (iii) Nie są dozwolone dekompilacja, odtwarzanie kodu źródłowego, dezasemblacja ani żadne inne przetwarzanie Oprogramowania Flash do postaci czytelnej dla człowieka,
- (iv) Nie przyjmujemy żadnych roszczeń odszkodowawczych, w tym za szkody bezpośrednie, pośrednie, następcze, uboczne, moralne i konsekwencyjne wynikające z użytkowania Oprogramowania Flash lub powstałe w związku z nim,
- (v) Użytkownik wyraża pełną zgodę na to, że Oprogramowanie Flash pozostaje własnością Panasonic Corporation i/lub jej dostawców i licencjodawców,
- (vi) Użytkownik wyraża zgodę i potwierdza, że dostęp do treści może nie być możliwy do momentu zdobycia i zainstalowania najnowszej wersji Oprogramowania Flash.

Licencja ICU – ICU 1.8.1 i nowsze

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH I ZEZWOLENIACH

Copyright (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation i inne podmioty

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszym zezwala się każdej osobie, która weszła w posiadanie egzemplarza niniejszego oprogramowania i powiązanych z nim plików dokumentacji ("Oprogramowanie"), na bezpłatne posługiwanie się Oprogramowaniem bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczania praw do użytkowania, kopiowania, modyfikacji, łączenia, publikowania, dystrybucji i/lub sprzedawania egzemplarzy Oprogramowania, a także zezwala się na wszystkie powyższe osobom, które otrzymały Oprogramowanie, pod warunkiem zachowania powyższej (powyższych) informacji na temat praw autorskich oraz niniejszej informacji na temat zezwoleń, na wszystkich egzemplarzach Oprogramowania oraz pod warunkiem dołączenia powyższej (powyższych) informacji na temat praw autorskich i niniejszej informacji na temat zezwoleń do towarzyszącej dokumentacji.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W POSTACI "TAKIEJ JAKIE JEST", BEZ GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, WYRANYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI SPRZEDAwalności, PRZYdatności DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ (POSIADACZE) PRAW AUTORSKICH WYMIENIONY (WYMIENIENI) W NINIEJSZEJ INFORMACJI NIE BĘDZIE (NIE BĘDĄ) PONOSIĆ ODPOWIEDzialności ZA ŻADNE ROSzcZENIE ANI ZA ŻADNE NASTĘPCZE SZKODY POŚRednie LUB KOnSEKWENCyjNE, WYNIKAJĄCE Z UTRATY ŻADności KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW W WYNIKU WYKONYWANIA WARUNKÓW UMOWY, ZANIĘDbanIA LUB InNEGO CZYnu NIEODOZWOLONEGO, Która TO SZKODA NASTĄPI W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM TEGO OPROGRAMOWANIA LUB JEGO PARAMETRAMI.

Z wyłączeniem treści w niniejszej informacji, nazwa posiadacza praw autorskich nie będzie stosowana w materiałach reklamowych ani innej formie promocji sprzedaży, użytkowania lub innych transakcji związanych z Oprogramowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe wspomniane w niniejszym dokumencie stanowią własność odpowiednich podmiotów.

licencja c-arse

Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.

Niniejszym zezwala się na bezpłatne użytkowanie, kopiowanie, modyfikację i dystrybucję niniejszego oprogramowania oraz jego dokumentacji w dowolnym celu, pod warunkiem że powyższa informacja na temat praw autorskich zostanie zamieszczona we wszystkich egzemplarzach oprogramowania oraz że zarówno powyższa informacja na temat praw autorskich, jak i niniejsza informacja na temat zezwoleń zostaną zamieszczone w towarzyszącej dokumentacji, oraz że nazwa M.I.T. nie będzie używana w żadnej formie reklamy związanej z dystrybucją niniejszego oprogramowania bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

M.I.T. nie składa żadnych oświadczeń odnośnie do przydatności niniejszego oprogramowania do jakiegokolwiek celu. Jest ono dostarczane w postaci "takiej jakiej jest", bez żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych.


<p>Licencja na doo a strod Davida M. Gaya Autorem tego oprogramowania jest David M. Gay. Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.</p> <p>Niniejszym zezwala się na bezpłatne użytkowanie, kopiowanie, modyfikację i dystrybucję niniejszego oprogramowania w dowolnym celu, pod warunkiem że pełna informacja jest zamieszczana we wszystkich egzemplarzach oprogramowania, które stanowią lub zawierają jego kopie lub modyfikacje, a także we wszystkich egzemplarzach dokumentacji towarzyszącej takiemu oprogramowaniu.</p> <p>NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W POSTACI "TAKIEJ JAKIE JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI WYRANEJ ANI DOROZUMIANEJ. W SZCZEGÓLNOŚCI AUTOR ANI FIRMA LUCENT NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU DOTYCZĄCYCH SPRZEDAwalNOŚCI TEGO OPROGRAMOWANIA ANI JEGO PRZYdatNOŚCI DO OkRĘŚlONEGO CElu.</p>
<p>"UMOWA LICENCYJNA UNICODE, INC. – Pliki Danych i OPROGRAMOWANIE</p> <p>Pliki danych Unicode zawierają wszystkie pliki danych z katalogów http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, i http://www.unicode.org/cldr/data/.</p> <p>Oprogramowanie Unicode zawiera wszelkie kody źródłowe opublikowane w normie Unicode lub w katalogach http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/ i http://www.unicode.org/cldr/data/.</p> <p>INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: Należy dokładnie przeczytać poniższą prawnie wiążącą umowę, POPRZEZ POBIERANIE, INSTALACJĘ, KOPIOWANIE LUB UŻYWANIE Plików Danych Unicode Inc. ("Pliki Danych") i/lub OPROGRAMOWANIA ("OPROGRAMOWANIE") UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE PRZYJMuje I WYRAża ZGODE NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU NIWyRAżENIA ZGODY NALeży SIĘ POWSTRZYMAć NA POBIERANIA, INSTALOWANIA, KOPIOWANIA, DYSTRYBUcJI I UŻYTKOWANIA Plików Danych ORAZ OPROGRAMOWANIA.</p> <p>INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH I ZEZWOLENIACH</p> <p>Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dystrybucja zgodnie z Warunkami użytkowania na stronie http://www.unicode.org/copyright.html.</p> <p>Niniejszym zezwala się każdej osobie, która weszła w posiadanie egzemplarza plików danych Unicode i wszelkiej powiązanej dokumentacji ("Pliki Danych") lub oprogramowania Unicode oraz wszelkiej powiązanej dokumentacji ("Oprogramowanie"), na bezpłatne posługiwanie się Plikami Danych i Oprogramowaniem bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczania praw do użytkowania, kopiowania, modyfikacji, łączenia, publikowania, dystrybucji i/lub sprzedawania egzemplarzy Plików Danych lub Oprogramowania, a także zezwala się na wszystko powyższe osobom, które otrzymały Pliki Danych lub Oprogramowanie, pod warunkiem (a) zachowania powyższej (powyższych) informacji na temat praw autorskich oraz niniejszej informacji na temat zezwoleń, na wszystkich egzemplarzach Plików Danych i Oprogramowania, (b) umieszczenia zarówno powyższej (powyższych) informacji na temat praw autorskich oraz niniejszej informacji na temat zezwoleń we wszelkiej dokumentacji oraz (c) umieszczenia wyraźnej informacji w każdym zmodyfikowanym Pliku Danych lub Oprogramowaniu, jak również w dokumentacji powiązanej z Plikami (Plikami) Danych i Oprogramowaniem, że dane lub oprogramowanie zostały zmodyfikowane.</p> <p>PLIKI DANYCH I OPROGRAMOWANIE SA DOSTARCZANE W POSTACI "TAKIEJ JAKIE SA", BEZ GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, WYRANYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI SPRZEDAwalNOŚCI, PRZYdatNOŚCI DO OkRĘŚlONEGO CElu I NIENARUSZANIA PRAW OsÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADAcZ (POSIADACZE) PRAW AUTORSKICH WYMIENIONI (WYMIENIENI) W NINIEJSZEJ NOCIE NIE BĘDZIE (NIE BĘDA) PONOSIć ODPOWIEDzialNOŚCI ZA ŻADNE ROSzcZENIE ANI ZA ŻADNE NASTePczE SZKODY POŚREDNIE LUB KOnSEKwENCYJNE, WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW W WYNIKU WYKONYWANIA WARUNKÓW UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, KtÓRA TO SZKODA NASTĄPI W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM TYCH Plików Danych LUB OPROGRAMOWANIA LUB ICH PARAMETRAMI.</p> <p>Z wyłączeniem treści niniejszej informacji, nazwa posiadacza praw autorskich nie będzie stosowana w materiałach reklamowych ani innej formie promocji sprzedaży, użytkowania lub innych transakcji związanych z Plikami Danych lub Oprogramowaniem bez przedniej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich."</p>
<p>(1) MS/WMA Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej należące do Microsoft Corporation oraz osób trzecich. Wykorzystywanie lub dystrybucja tej technologii poza niniejszym produktem bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub autoryzowanej spółki zależnej Microsoft są zabronione.</p> <p>(2) Oznakowanie MS/PlayReady/produktu końcowego Ten produkt zawiera technologię chronioną przez określone prawa własności intelektualnej należące do Microsoft. Wykorzystywanie lub dystrybucja tej technologii poza niniejszym produktem bez uzyskania licencji od firmy Microsoft są zabronione.</p> <p>(3) Informacje MS/PlayReady/dla użytkowników końcowych Właściciele treści stosują technologię kontroli dostępu do treści Microsoft PlayReady™ w celu ochrony własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawami autorskimi. Niniejsze urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady w celu uzyskania dostępu do treści chronionych przez PlayReady oraz WMDRM. Jeśli urządzenie nie egzekwuje ograniczeń korzystania z treści, właściciele treści mogą zażądać od firmy Microsoft cofnięcia możliwości odtwarzania przez urządzenie treści chronionych przez PlayReady. Takie wycofanie nie powinno mieć wpływu na treści niechronione oraz treści chronione innymi technologiami kontroli dostępu. Właściciele treści mogą zażądać od użytkownika aktualizacji PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich treści. W przypadku niedokonania aktualizacji dostęp do treści wymagających aktualizacji będzie niemożliwy.</p> <p>(4) FLAC, WPA Supplicant Licencje na oprogramowanie zostają wyświetlone po wybraniu "Licencja oprogramowania" w menu ustawień.*</p> <p>* [HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System" ⇒ "Informacje o systemie"</p> <p>Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ jest znakiem towarowym firmy Verance. Produkt chroniony amerykańskim patentem nr 7,369,677 oraz przez ogólnoświatowe patenty wydane i oczekujące na wydanie na licencji Verance Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.</p>

Pozbywanie się lub oddawanie urządzenia
 W urządzeniu mogą być zachowane ustawienia użytkownika. W przypadku pozbywania się urządzenia należy wykonać procedurę przywracania ustawień fabrycznych dla wszystkich funkcji.

- W pamięci urządzenia może być zachowana historia operacji.

Kiitos, että ostit tämän tuotteen.
Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta takaat parhaan mahdollisen toiminnan ja turvallisuuden.
Säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten.

Laitteen käyttöä koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät toimitetun CD-ROM-levyn kohdasta "Käyttöohjeet (PDF-muodossa)".
Asenna se tietokoneelle lukemista varten.



Käyttöohjeiden lukeminen (PDF-formaatti)

■ Käyttöjärjestelmälle Windows

- 1 Kytke tietokone päälle ja laita sen levyasemaan käyttöohjeet sisältävä CD-ROM-levy (sisältyy toimitukseen).
- 2 Valitse haluttu kieli ja napsauta sitten [Käyttöohjeet] asennuksen suorittamiseksi.
- 3 Kaksoisnapsauta pikakuvaketta "BD77EG Käyttöohjeet" työpöydällä.

Kun käyttöohjeet (PDF-formaatti) eivät aukea

Tarvitset ohjelman Adobe Acrobat Reader 5.0 tai uudemman tai ohjelman Adobe Reader 7.0 tai uudemman, jotta voit selata käyttöohjeita PDF-formaatissa tai tulostaa ne. Laita levyasemaan käyttöohjeet sisältävä CD-ROM-levy (sisältyy toimitukseen), napsauta [Adobe(R) Reader(R)] ja noudata sitten näytön ohjeita asennuksen suorittamiseksi. (Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

- Voit ladata ja asentaa käyttöjärjestelmääsi sopivan version ohjelmasta Adobe Reader seuraavalta verkkosivustolta.
<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

Käyttöohjeiden (PDF-formaatti) poistaminen

- Poista PDF-tiedosto kansiota "Program Files\Panasonic\DMF".
- Kun ohjelmätiedostojen kansion sisältöä ei voida näyttää, napsauta kohtaa [Show the contents of this folder] niiden näyttämiseksi.

■ Käyttöjärjestelmälle Macintosh

- 1 Kytke tietokone päälle ja laita sen levyasemaan käyttöohjeet sisältävä CD-ROM-levy (sisältyy toimitukseen).
- 2 Avaa kansio "Manual" kohdassa "VFF0881" ja kopioi sitten PDF-tiedosto halutulla kielellä kansion sisälle.
- 3 Kaksoisnapsauta PDF-tiedostoa sen avaamiseksi.

Käyttöohjeita (PDF-muodossa) ei voida toistaa itse soittimessa.

Sisällysluettelo

Käyttöohjeiden lukeminen (PDF-formaatti)	2
Varoimet turvallisuuden takaamiseksi	3
Varusteet	3
Toistettavissa olevat tietovälineet	4
VAIHE 1 : Liittäminen televisioon	6
VAIHE 2 : Liittäminen vahvistimeen/ vastaanottiin	6
VAIHE 3 : Liittäminen tietoverkkoon	6
VAIHE 4 : Asetus	7
Tietovälineen laittaminen tai poistaminen	7
HOME valikko	7
Toisto	8
Tekniset tiedot	8

Luvatta kopioitujen sisältöjen käytön rajoitus

Laitte käyttää seuraavaa tekniikkaa tekijänoikeuksien suojaamiseen.

Cinaviaa koskeva huomautus

Tässä tuotteessa on käytetty Cinavia-tekniikkaa, jolla rajoitetaan kaupalliseen käyttöön tuotettujen elokuvien, videoiden ja niiden musiikkia sisältävien tallenteiden luvattomien kopioiden käyttöä. Mikäli toistojärjestelmä havaitsee, että käytössä on luvaton kopio, näyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus, ja toisto tai kopiointi keskeytyy.

Lisätietoja Cinavia-tekniikasta on nähtävissä Cinavian verkkosivustolla <http://www.cinavia.com>. Lisätietoja Cinaviasta voi myös pyytää postitse kirjoittamalla lähettäjän osoitteen sisältävän postikortin osoitteeseen:

Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Varotoimet turvallisuuden takaamiseksi

VAROITUS

Laite

- Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi,
- Älä anna tämän laitteen altistua sateelle, kosteudelle, pisaroille tai roiskeille.
 - Älä laita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä kuten maljakot.
 - Käytä ainoastaan suositeltuja varusteita.
 - Älä poista suojuksia.
 - Älä korjaa tätä laitetta itse. Anna huoltopalvelut tehtäväksi pätevälle henkilöstölle.
 - Älä anna metalliesineiden pudota laitteen sisälle.
 - Älä laita painavia esineitä laitteen päälle.

Verkkokaapeli

- Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi,
- Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä.
 - Työnnä verkkovirtapistoke kunnollisesti pistorasiaan.
 - Älä vedä tai taivuta kaapelia tai aseta sen päälle painavia esineitä.
 - Älä käsittele pistoketta märillä käsillä.
 - Pidä kiinni verkkovirtapistokkeen rungosta, kun irrotat pistokkeen.
 - Älä käytä vahingoittunutta verkkovirtapistoketta tai pistorasiaa.

Asenna tämä laite siten, että verkkokaapeli voidaan irrottaa pistorasiasta välittömästi, jos ilmenee ongelmia.

VAARA

Laite

- Tämä tuote käyttää laseria. Laitteen käyttäminen muulla kuin näissä käyttöohjeissa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle.
- Älä laita avotulisia esineitä kuten kynttilöitä laitteen päälle.
- Laite saattaa kärsiä radiotaajuisista häiriöistä, jotka aiheutuvat matkapuhelimesta käytön aikana. Jos kyseisiä häiriöitä tapahtuu, lisää matkapuhelimen ja tuotteen välistä etäisyyttä.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi leudoissa ilmastoissa.

Sijoitus

Sijoita laite tasaiselle pinnalle.

- Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi,
- Älä asenna tai sijoita tätä laitetta kirjahyllyyn, suljettuun kaappiin tai muuhun rajalliseen tilaan. Varmista laitteen riittävä tuuletus.
 - Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja lehdillä, pöytäliinalla, verhoilla tai vastaavilla esineillä.
 - Älä laita tätä laitetta vahvistimen/vastaanottimen tai muun mahdollisesti kuumenevan laitteiston päälle. Kuumuus voi vahingoittaa laitetta.
 - Älä anna tämän laitteen altistua suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, runsaalle kosteudelle tai liialliselle tärinälle.

Paristot

Paristojen väärä käsittely voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon sekä tulipalon.

- On olemassa räjähdysvaara, jos akkua ei vaihdeta oikein. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Kun hävität paristot, ota yhteyttä paikallisiin viiranomaisiin tai jälleenmyyjään oikean hävitysmenetelmän selvittämiseksi.
- Älä sekoita keskenään vanhoja ja uusia paristoja tai käytä erityyppisiä paristoja samanaikaisesti.
- Älä altista sitä kuumalle tai liekeille.
- Älä jätä paristo(a)paristoja) autoon suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa, kun auton ovet ja ikkunat ovat kiinni.
- Älä pura osiin tai aiheuta oikosulkua.
- Älä lataa uudelleen alkali- tai mangaaniparistoja.
- Älä käytä paristoja, joiden suojakuori on rikkoutunut.

Poista paristot, jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaa. Varastoi viileään, pimeään paikkaan.

Varusteet

Tarkista toimitetut varusteet ennen tämän laitteen käyttöä.


- 1 **Kaukosäädin**
(N2QAYB000738)
- 2 **Kaukosäätimen paristot**
- 1 **CD-ROM**



- Näiden käyttöohjeiden tuotenumerot ovat tammikuun 2012 mukaisia. Niihin voi tulla muutoksia.

Kaukosäätimen käyttö

Aseta siten, että navat (+ ja -) täsmäävät kaukosäätimen napojen kanssa.









R6/LR6, AA
(Alkali- tai mangaaniparistot)



Suuntaa se tämän laitteen kaukosäätimen signaalianturia kohti.

Toistettavissa olevat tietovälineet

Laite	Levyn merkinnät	Laitetyypit	Sisällön muoto
BD		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG
		BD-R	Video, DivX®, MKV
DVD		DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, WAV
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		Musiikki-CD	Musiikki [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	DivX®, MKV, JPEG, FLAC, MP3, Musiikki [CD-DA], WAV
USB	—	USB-laite (jopa 2 Tt)	DivX®, MKV, MP4, MPEG, JPEG, FLAC, MP3, WAV

■ Levyt, joita ei voida toistaa tällä laitteella

- DVD-RAM
- Super Audio-CD
- Photo-CD
- DVD-Audio
- Video-CD ja Super Video-CD
- WMA-levyt
- DivX Plus HD -levyt
- HD DVD

■ Alueen hallintatiedot

BD-Video

Laite voi toistaa BD-videolevyjä, jotka tukevat aluekoodia "B".

Esimerkki:



DVD-Video

Laite voi toistaa DVD-videolevyjä, jotka tukevat aluenumeroa "2" tai "ALL".

Esimerkki:



■ Viimeistele

Tallentimella jne. tallennettu DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL ja CD-R/RW -levy tulee viimeistellä tallentimella, jotta se voidaan toistaa tällä laitteella. Jos haluat lisätietoja, katso tallentimen käyttöohjeita.

■ BD-Video

- Tämä laite tukee ääntä korkealla bittinopeudella (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio), jota käytetään BD-videossa.
- Jos "Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD" asetetaan asentoon "PCM", Dolby-äänien enimmäismäärä on 2-kanavainen PCM. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sound" ⇒ "Digital Audio Output")

■ Musiikki-CD

Toimintaa ja äänen laatua ei taata CD-levyille, jotka eivät ole yhteensopivia määritelmän CD-DA kanssa (kopiointirajoitetut CD-levyt, jne.).

■ USB-laite

- Tämä laite ei takaa yhteyttä kaikkiin USB-laitteisiin.
- Tämä laite ei tue USB-laitteen latausta.
- Tuetaan tiedostojärjestelmiä FAT12, FAT16, FAT32 ja NTFS.
- Tämä laite tukee tekniikkaa USB2.0 High Speed.
- Laite tukee kiintolevyä, joka on alustettu muotoon FAT32 tai NTFS.
Jotkut kiintolevytyypit voivat vaatia ulkoisen virtalähdeyksikön käyttöä.

■ BD-RE, BD-R

Panasonicin Blu-ray-tallentimella muodossa DR tallennetut levyt eivät mahdollisesti toista ääntä jne. kunnolla.




- Ei mahdollisesti voida toistaa yllä mainittuja tietovälineitä joissain tapauksissa tietovälineen tyyppin, tallennusolosuhteiden, tallennusmenetelmän tai tiedostojen luontitavan vuoksi.
- Levyn valmistajat voivat säätää sitä, kuinka levy toistetaan. Siten et mahdollisesti voi aina ohjata toistoa kuten kuvattu näissä käyttöohjeissa. Lue levyn ohjeet huolellisesti.


VAIHE 1 : Liittäminen televisioon

- Ennen minkään liittäminen suorittamista suosittelemme, että irrotat kaikki laitteet verkkovirrasta.
- Älä liitä videosignaalia videotallentimen kautta. Kopiosuojauksen vuoksi kuvaa ei mahdollisesti näytetä kunnolla.
- Käytä High Speed HDMI-kaapeleita. Ei voida käyttää HDMI-yhteensopimattomia kaapeleita.

Suositellaan, että käytät Panasonic in HDMI-kaapelia. Kun lähetetään signaalia 1080p, käytä HDMI-kaapelia, jonka pituus on enintään 5,0 metriä. Suositeltu osanumero (High Speed HDMI -kaapeli): RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), jne.

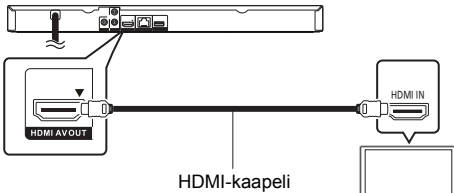

VAIHE 2 : Liittäminen vahvistimeen/vastaanottiin

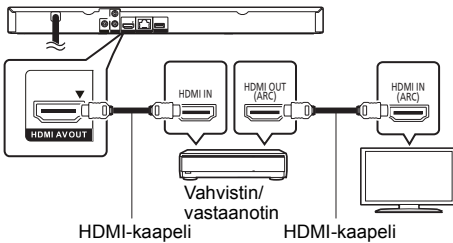

- Aseta "Digital Audio Output". ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "Sound")
- Kun käytetään televisiota tai vahvistinta/vastaanotinta, jonka HDMI-liittimessä ei ole merkintää "ARC" (ei-ARC-yhteensopiva), jotta voidaan nauttia television äänestä vahvistimen/vastaanottimen avulla, myös vahvistin/vastaanotin ja televisio tulee liittää optisen digitaalikaapelin kanssa.

VAIHE 3 : Liittäminen tietoverkkoon


Voidaan käyttää seuraavia palveluja, kun laite on liitetty laajakaistaan.

- Laiteohjelmisto voidaan päivittää
- Voit hyödyntää toimintoa BD-Live
- Voit hyödyntää toimintoa Network Service
- Voit saada yhteyden toiseen laitteeseen (Home Network)

Jos haluat lisätietoja yhteysmenetelmästä, katso liitettävän laitteiston käyttöohjeita.


Langaton lähiverkkoyhteys

Liitä langaton lähiverkkosovitin DY-WL5 (lisävaruste). Ainoastaan DY-WL5-laitetta voidaan käyttää. Lue DY-WL5-laitteen käyttöohjeet huolellisesti, kun käytetään sitä.

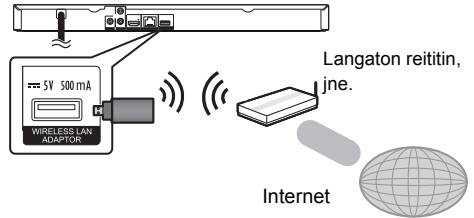

- Langattoman reitittimen päivitettyä yhteensopivuustietoja varten katso <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Kyseinen verkkosivusto on saatavilla ainoastaan englanniksi.)
- Laite ei ole yhteensopiva julkisten langattomien lähiverkkopalveluiden kanssa, joita on lentokentillä, asemilla, kahviloissa, jne.

Lähiverkkokaapeliyhteys

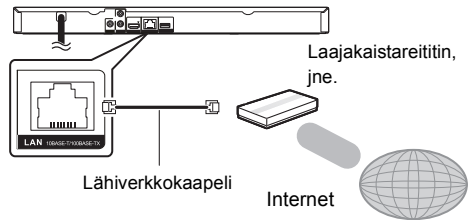

- Käytä luokan 5 tai ylempiä suoria lähiverkkokaapeleita (STP), kun liitetään oheislaitteisiin.
- Minkä tahansa muun kuin lähiverkkokaapelin liittäminen lähiverkkoliittimeen saattaa vahingoittaa laitteen.

VAIHE 4 : Asetus

Helppo asetus

Sen jälkeen kun olet liittännyt soittimen ensimmäisen kerran ja painanut [⏻], tulee näkyviin perusasetusten näyttö.

Valmistelu

Kytke televisio päälle ja valitse sopiva videotulo televisiossa.

1 Paina [⏻].

Asetusnäyttö tulee näkyviin.

Valmiustila/päällä -kytkin (⏻/I)

Paina siirtyäksesi laitteen päällä tilasta valmiustilaan tai päinvastoin. Valmiustilassa laite kuluttaa edelleen hieman energiaa.

2 Noudata näytön ohjeita ja suorita asetukset.



- Voit suorittaa tämän asetuksen milloin tahansa valitsemalla "Easy Setting" asetusvalikossa. ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System")

Verkon helppo asetus

Toiminnon "Easy Setting" loppuun suorittamisen jälkeen voit siirtyä toimintoon "Easy Network Setting".

Valitse "Wired" tai "Wireless" ja paina [OK].

■ "Wired" yhteys


Noudata näytön ohjeita asetusten suorittamiseksi.

■ "Wireless" yhteys

- Jos näytetään "Wireless LAN Adaptor is not connected.", tarkista, että langaton lähiverkkosovitin on kunnolla paikallaan. Vaihtoehtoisesti irrota ja liitä se uudelleen. Jos näytöllä ei tapahdu muutosta, kysy lisätietoja jälleennyjältä.

Valitse "Search for wireless network" tai "WPS (PUSH button)" ja paina [OK], noudata sitten näytön ohjeita sekä suorita asetukset.

Tietovälineen laittaminen tai poistaminen

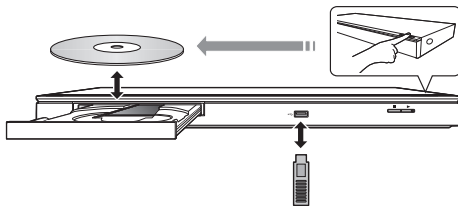

Huomautuksia

- Kun laitetaan tietoväline, varmista, että se on oikein päin.
- Jos liität Panasonicin tuotteen USB-liitäntäkaapelilla, liitetyssä laitteessa saatetaan näyttää asetusnäyttö. Jos haluat lisätietoja, katso liitetyn laitteen käyttöohjeita.
- Käytä etupuolen USB-porttia, kun liität USB-muistin tai USB-kiintolevyn. Takapaneelin USB-portti on tarkoitettu ainoastaan langattomalle lähiverkkosovittimelle DY-WL5 (lisävaruste).

VAARA

Älä sijoita mitään esineitä laitteen eteen. Levykelkka voi törmätä esineisiin, kun se avataan, ja siitä voi olla seurauksena vahinko.

HOME valikko

Tämän laitteen päätoimintoja voidaan käyttää valikosta HOME.


Valmistelu

Kytke televisio päälle ja valitse sopiva videotulo televisiossa.

1 Paina [⏻] kytkeäksesi laite päälle.

2 Paina [OK] tai [▲, ▼, ◀, ▶] valitaksesi kohta.

- Jos tulee näkyviin muita kohtia, toista tämä vaihe.

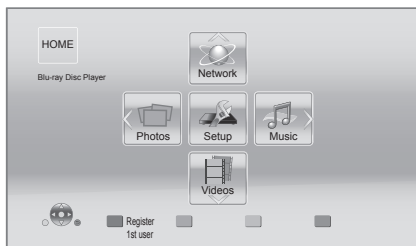

Valikon HOME näyttämiseksi

Paina [HOME].



- Näytettävät kohdat saattavat vaihdella tietovälineen mukaan.
- Tarvittaessa aseta "Mixed Data Disc Option", kun käytetään levyä, jossa on sekä datatiedostoja (MP3, JPEG, DivX, jne.) että videoita (BD-VA tai AVCHD). ([HOME] ⇒ [SETTINGS] ⇒ "System" ⇒ "Unit Settings")

Toisto

1 Laita tietoväline.

Toisto käynnistyy tietovälineen mukaan.

2 Valitse toistettava kohta ja paina [OK].

Toista menettely tarpeen mukaan.



- Sähkön säästämiseksi virta kytetään pois päältä automaattisesti, jos ei suoriteta mitään painiketoimintoja 30 minuuttiin silloin, kun ei toisteta (taukotilassa, valikkonäytössä, kiintokuvia katsottaessa, jne.).

Toimenpiteet toiston aikana

[■STOP] : Stop

[II PAUSE] : Tauko

[SEARCH ◀▶][SEARCH▶▶] : Haku/Hidastus

[◀◀][▶▶] : Ohitus

[▶] (III) : Kuva-kuvalta

[AUDIO] : Äänen muuttaminen

Tekniset tiedot

Signaalijärjestelmä	PAL/NTSC
Käyttölämpötila-alue	+5 °C — +35 °C
Sallittu kosteusalue	10 % — 80 % RH (ei tiivistymistä)
Videolähtö	Lähtötaso: 1,0 Vp-p (75 Ω) Lähtöliitin: Jakki (1-järjestelmä)
Äänilähtö	Lähtötaso: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB) Lähtöliitin: Jakki Liittimien määrä: 2-kanavainen 1 järjestelmää
HDMI AV -lähtö	Lähtöliitin: Tyyppi A (19 -napainen) 1 -järjestelmä
USB-paikka	USB2.0 2 järjestelmää
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 järjestelmää
LASER - Tekniset tiedot	Luokan 1 LASER tuote Aallon pituus: 790 nm (CD-levyt)/ 658 nm (DVD-levyt)/ 405 nm (BD-levyt) Laser-teho: Laitte ei lähetä vaarallista säteilyä turvasuojauksen kanssa
Virtalähde	AC 230 V, 50 Hz
Tehontarve	Noin 15 W
Virrankulutus valmiustilassa	Noin 0,5 W
Virrankulutus pikakäynnistyksen valmiustilassa	Noin 5 W
Mitat (L×K×S)	430 mm×36 mm×199 mm
Massa	Noin 1,5 kg

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
- Tämä laite tukee "HDMI CEC" -toimintoa.

Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävittämisestä



Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin liitetyissä dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsittely, talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin keräyspisteisiin kansallisten

määräysten sekä direktiivien 2002/96/EC ja 2006/66/EC mukaisesti.

Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.

Ota yhteys asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenkäsittelystä vastaavaan tahoon tai tuotteiden ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä. Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä saattaa seurata kansallisessa lainsäädännössä määrätty rangaistus.



Yrityksille Euroopan unionissa

Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai tavarantoimittajalta.


[Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella]

Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella. Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi tietoja oikeasta jätteenkäsittelymenetelmästä.



Paristomerkintää koskeva huomautus (alla kaksi esimerkkiä merkinnöistä):

Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä tapauksessa merkki noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia.

<p>"AVCHD" on tavaramerkki, jonka omistaa Panasonic Corporation ja Sony Corporation.</p>
<p>Java on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Oracle ja/tai sen sidosryhmät.</p> 
<p>Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisensillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.</p>
<p>Valmistettu lisensillä seuraavan numeroisten Yhdysvaltain patenttien mukaisesti: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 & muut myönnetyt sekä hakemuksen alaiset Yhdysvaltain sekä maailmanlaajuiset patentit. DTS-HD, tunnus, & DTS-HD ja tunnus yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, & DTS-HD Master Audio Essential on tavaramerkki, jotka omistaa DTS, Inc. Tuote sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.</p>
<p>Tämä kohta sisältää kopioinnin suojaustekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenti- ja muilla immateriaalioikeuksilla, jotka omistaa Rovi Corporation. Aukikoodaus ja purkaminen on kielletty.</p>
<p>HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing LLC Yhdysvalloissa ja muissa maissa.</p>
<p>Tämän tuotteen AVC Patent Portfolio ja VC-1 -käyttöoikeudet antavat käyttäjälle henkilökohtaisen ja ei-kaupallisen oikeuden (i) koodata videoita standardien AVC ja VC-1 ("AVC/VC-1 Video") mukaisesti ja/tai (ii) dekodata AVC/VC-1 -videoita, jotka toinen kuluttaja on koodannut henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa toiminnassa ja/tai jotka on saatu sellaiselta videoiden toimittajalta, jolla on oikeus toimittaa AVC/VC-1 -videoita. Käyttöoikeutta ei myönnetä suoraan tai epäsuorasti mitään muuta käyttöä varten. Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC. Katso http://www.mpegla.com.</p>
<p>MPEG Layer-3 äänen pakkausmenetelmän käyttöoikeudet omistaa Fraunhofer IIS ja Thomson.</p>
<p>"DVD Logo" on tavaramerkki, jonka omistaa DVD Format/Logo Licensing Corporation.</p>
<p>"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" ja "WPA2" ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Wi-Fi Alliance.</p>
<p>DivX®, DivX Certified® ja liittyvät logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Rovi Corporation tai sen tytäryhtiöt ja joita käytetään käyttöoikeussopimuksella. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.</p>
<p>TIETOJA MUODOSTA DIVX VIDEO: DivX® on digitaalinen videomuoto, jonka on luonut DivX, LLC, Rovi Corporation in tytäryhtiö. Tämä on virallinen DivX Certified® laite, joka toistaa DivX-videoita. Katso verkkosivustoa divx.com, jos haluat lisätietoja tai ohjelmistotyökaluja muuntaaksesi tiedostosi DivX-videoiksi.</p>
<p>TIETOJA MUODOSTA DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX Certified® -laite tulee rekisteröidä, jotta voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. Rekisteröintikoodin saamiseksi paikanna DivX VOD -osasto laitteen asetusvalikossa. Katso verkkosivustolta vod.divx.com lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta.</p>
<p>DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.</p>
<p>Windows on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja muissa maissa.</p>

Tähän tuotteeseen sisältyy seuraavat ohjelmistot:

- (1) ohjelmistot, jotka on kehittänyt Panasonic Corporation tai jotka on kehitetty kyseiselle yhtiölle.
- (2) ohjelmistot, jotka kuuluvat kolmannelle osapuolelle ja joiden käyttöoikeudet Panasonic Corporation omistaa,
- (3) ohjelmiston käyttöoikeudet myönnetään sopimuksella GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) ohjelmiston käyttöoikeudet myönnetään sopimuksella GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) ja/tai,
- (5) avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka käyttöoikeus annetaan soveltuvilla käyttöoikeussopimuksen ehtoilla mukaan lukien mutta ei rajoituen ICU-käyttöluja, c-arse käyttöluja,
- (6) Adobe Flash Lite - Digital Home Software, jonka käyttöluvan omistaa Adobe Systems Incorporated ja sen sidosryhmät,

Kohtiin (3) ja (4) kuuluvia ohjelmistoja varten katso käyttöoikeuksien GPL v2 ja LGPL v2.1 ehtoja, koska tapaus voi löytyä sivustoilta <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html> ja <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>.

Lisäksi kohtiin (3) ja (4) kuuluvien ohjelmistojen tekijänoikeudet kuuluvat useille henkilöille. Katso kyseisten henkilöiden tekijänoikeusilmoitusta sivustolla

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

GPL/LGPL-ohjelmistoa jaetaan siinä toivossa, että siitä on hyötyä, mutta ILMAN MITÄÄN TAKUITA, jopa ilman hiljaista takuuta MYNNITKELPOISUUDESTA tai SOVELTUUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Ainakin kolme (3) vuotta tuotteiden toimituksesta Panasonic antaa kolmannelle osapuolelle, joka ottaa yhteyttä alla oleviin yhteystietoihin, täydellisen konallisesti luettavan kopion käyttöoikeuksilla GPL v2/LGPL v2.1 varustetusta lähdekoodista veloitteen korkeintaan lähdekoodin fyysisen jakelun suorittamisesta aiheutuvat kustannukset.

Yhteystiedot

cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com

Lähdekoodi on myös vapaasti kaikkien saatavilla alla olevan verkkosivun kautta.

<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM12.html>

Kohtaan (5) kuuluvien ohjelmistoihin sisältyy seuraavat kohdat.

1. Tämä tuote sisältää ohjelmistoja, jotka on kehittänyt OpenSSL Project käytettäväksi soveluksessa OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

2. Tämä tuote sisältää ohjelmistoja, jotka on kehittänyt University of California, Berkeley ja sen tukijat.

3. FreeType koodi.

4. Independent JPEG Group:n JPEG-ohjelmisto.

Lisäksi ohjelmistolle Adobe Flash Lite for Digital Home Software ("Flash Software") käyttäjän tulee huomioida seuraavat kohdat.

(i) Käyttäjä ei sallita jakaa tai kopioida kyseistä Flash-ohjelmistoa kolmansille osapuolille,

(ii) Käyttäjä ei sallita muuttaa Flash-ohjelmistoa tai luoda johdannaisvalmisteita Flash-ohjelmistosta,

(iii) Käyttäjä ei sallita kääntää, purkaa, hajottaa osiin tai muuten muuttaa Flash-ohjelmistoa ymmärrettävään muotoon,

(iv) Käyttäjän ei sallita esittää vaatimuksia mistään vahingoista mukaan lukien suorat, epäsuorat, satunnaiset, rangaistukseen liittyvät tai välilliset vahingot, jotka aiheutuvat Flash-ohjelmistosta tai sen käytön yhteydessä,

(v) Käyttäjä hyväksyy täysin, että Flash-ohjelmiston omistaja on Panasonic Corporation ja/tai sen toimittajat tai käyttöluvan antajat,

(vi) Käyttäjä hyväksyy ja ilmoittaa tietävänsä, että on mahdollista, ettei hän voi saada yhteyttä sisältöihin ellei hankita ja asenna Flash-ohjelmiston viimeistä versiota

ICU-käyttöluja - ICU 1.8.1 ja uudempi

TEKIJÄNOIKEUDET JA LUPAILMOITUS

Tekijänoikeudet (c) 1995-2010 International Business Machines Corporation ja muut

Kaikki oikeudet pidätetään.

Täten annetaan ilmaiseksi lupa kenelle tahansa henkilölle, joka saa tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät asiakirjatiedostot ("ohjelmisto"), käsitellä ohjelmistoa rajoituksetta mukaan lukien ilman rajoitusta oikeudet käyttää, kopioida, muuttaa, liittää, julkaista, jakaa ja/tai myydä tämän ohjelmiston kopioita, ja sallia muiden henkilöiden, joille tämä ohjelmisto toimitetaan, tehdä samoin, edellyttäen, että yllä mainittu tekijänoikeusilmoitus (ilmoitukset) ja tämä lupailmoitus näkyvät kaikissa ohjelmiston kopioissa sekä että molemmat yllämainittu tekijänoikeusilmoitus (ilmoitukset) ja lupailmoitus näkyvät tukeissa asiakirjoissa.

OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, SUORAA TAI HILJAISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUU MYNNITKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUDESTA MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN. TÄMÄN ILMOITUKSEN SISÄLTÄMÄT TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAATIMUKSESTA TAI MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAAT KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ SOPIMUKSEN MUKAISISSA TOIMINNSSA, HUOLITAMATTOMUUDEN SEURAUKSENA TAI SOPIMUKSEN ULKOPUOLISESSA TOIMINNSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI TOIMINTAAN LIITTYEN.

Tämän ilmoituksen sisältöä lukuun ottamatta tekijänoikeuksien omistajan nimeä ei saa käyttää mainonnassa tai muussa myynninedistyksessä, käyttö- tai muissa sopimuksissa tässä ohjelmistossa ilman tekijänoikeuksien omistajan kirjallista etukäteisvakuutusta.

Kaikki tässä mainitut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat vastaavien omistajien omaisuutta.

c-arse-käyttöluja

Tekijänoikeudet 1998 - Massachusetts Institute of Technology.

Lupa käyttää, kopioida, muuttaa ja jakaa tätä ohjelmistoa ja sen asiakirjoja mihin hyvänsä tarkoitukseen ilmaiseksi annetaan täten edellyttäen, että yllä mainittu tekijänoikeusilmoitus näkyy kaikissa kopioissa ja että sekä tekijänoikeusilmoitus että tämä lupailmoitus näkyy tukeissa asiakirjoissa. Lisäksi nimeä M.I.T. ei saa käyttää mainonnassa tai myynninedistyksessä, joka liittyy ohjelmiston jakeluun, ilman erityistä kirjallista etukäteislupaa.
M.I.T. ei anna mitään ilmoituksia ohjelmiston sopivuudesta mihinkään tarkoitukseen. Se toimitetaan "sellaisenaan" ilman suoraa tai hiljaista takuuta.

David M. Gayn dtoa- ja strtdo-käyttöluva

Tämän ohjelmiston tekijä on David M. Gay.

Tekijänoikeudet (c) 1991, 2000, 2001 - Lucent Technologies.

Lupa käyttää, kopioida, muuttaa ja jakaa tätä ohjelmistoa mihin hyvänsä tarkoitukseen ilmaiseksi annetaan täten edellyttäen, että tämä ilmoitus sisällytetään kokonaisuudessaan kaikkiin ohjelmistokopioihin, joihin sisältyy tämän ohjelmiston kopio tai muunnos sekä kaikkiin asiakirjakopioihin, jotka tukevat kyseistä ohjelmistoa.

TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MITÄÄN SUORAA TAI HILJAISTA TAKUUTA. ERITYISESTI EI TEKIJÄ EIKÄ LUCENT ANNA MITÄÄN ILMOITUKSIA LIITTYEN TÄMÄN OHJELMISTON MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SEN SOVELTUVUUDESTA MIHINKÄÄN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN.

"UNICODE, INC. KÄYTTÖLUPASOPIMUS - DATATIEDOSTOT JA OHJELMISTO

Unicode datatiedostot sisältävät kaikki datatiedostot tiedostohakemistoissa <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, ja <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

Unicode-ohjelmisto sisältää kaikki lähdekoodit, jotka julkaistaan Unicode-standardissa tai hakemistoissa <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/> ja <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

ILMOITUS KÄYTTÄJÄLLE: Lue huolellisesti seuraava sopimus. LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI MUUTEN KÄYTTÄMÄLLÄ YHTIÖN UNICODE INC. DATATIEDOSTOJA ("DATATIEDOSTOT") JA/TAI OHJELMISTOA ("OHJELMISTO"), KÄYTTÄJÄ YKSISELITTEISESTI HYVÄKSYY JA SOPII NOUDATTAVANSA KAIKKIA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA. JOS ET HYVÄKSY, ÄLÄ LATAA, ASENNA, KOPIOI, JAA TAI KÄYTÄ DATATIEDOSTOJA TAI OHJELMISTOA.

TEKIJÄNOIKEUDET JA LUPAILMOITUS

Tekijänoikeudet (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Jakelu tapahtuu kohdan <http://www.unicode.org/copyright.html> mukaisilla käyttöehdoilla.

Täten annetaan ilmaiseksi lupa kenelle tahansa henkilölle, joka saa kopion Unicode datatiedoista tai niihin liittyvistä asiakirjoista ("Datatiedostot") tai Unicode-ohjelmistosta ja siihen liittyvistä asiakirjoista ("Ohjelmisto") käsitellä datatiedoista tai ohjelmistoa rajoituksetta mukaan lukien ilman rajoitusta oikeudet käyttää, kopioida, muuttaa, yhdistää, julkaista, jakaa ja/tai myydä kopioita datatiedoista tai ohjelmistosta sekä sallia henkilöille, joille datatiedot tai ohjelmisto toimitetaan, tehdä samoin, edellyttäen, että (a) yllä mainittu tekijänoikeusilmoitus (ilmoitukset) ja tämä lupailmoitus näkyvät kaikissa datatiedoisten ja ohjelmiston kopioissa, (b) molemmat sekä yllä mainittu tekijänoikeusilmoitus (ilmoitukset) että tämä lupailmoitus näkyvät vastaavissa asiakirjoissa ja (c) jokaisessa muunnossa datatiedostossa tai ohjelmistossa kuten niihin liittyvissä asiakirjoissa on selkeä ilmoitus siitä, että tiedostoja tai ohjelmistoa on muutettu.

DATATIEDOSTOT JA OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MITÄÄN TAKUUTA, SUORAA TAI HILJAISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA MUTTA EI NIIHIN RAJOITTEEN. TÄMÄN ILMOITUKSEN SISÄLTÄMÄT TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAATIMUKSESTA TAI MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ SOPIMUKSEN MUKAISISSA TOIMINNASOISSA, HUOLIMATTOMUUDEN SEURAUKSENA TAI SOPIMUKSEN ULKOPUOLISESSA TOIMINNASOISSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI TOIMINTAAN LIITTYEN.

Tämän ilmoituksen sisältöä lukuun ottamatta tekijänoikeuksien omistajan nimeä ei saa käyttää mainonnassa tai muussa myynninedistyksessä, käyttö- tai muissa sopimuksissa näissä datatiedoissa tai tässä ohjelmistossa ilman tekijänoikeuksien omistajan kirjallista valtuutusta."

(1) MS/WMA

Tämä tuote on suojattu tietyllä immateriaalioikeuksilla, jotka omistaa Microsoft Corporation ja kolmannet osapuolet. Kyseisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolelle on kielletty ilman erillistä käyttöoikeutta, jonka on antanut Microsoft tai valtuutettu Microsoftin tytäryhtiö.

(2) MS/PlayReady/Lopputuotteen merkintä

Tämä tuote sisältää tekniikkaa, joka on tiettyjen Microsoftin immateriaalioikeuksien alaista. Kyseisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolelle on kielletty ilman asianmukaista käyttöoikeutta (oikeuksia) Microsoftilta.

(3) MS/PlayReady/Huomautukset loppukäyttäjälle

Sisältöjen omistajat hyödyntävät Microsoft PlayReady™ -sisällönkäyttökäytännön suojatukseen immateriaalioikeuksien avulla, mukaan lukien tekijänoikeuksien suojattu sisältö. Tämä laite hyödyntää PlayReady-tekniikkaa PlayReady-suojatun sisällön jalka WMDRM-suojatun sisällön käyttämiseksi. Jos laite ei toteuta sisällön käytön rajoituksia kunnolla, sisällön omistajat voivat vaatia Microsoftia peruuttamaan laitteen ominaisuuden käyttöä PlayReady-suojattua sisältöä. Peruuttaminen ei vaikuta suojaamattomaan sisältöön tai sisältöön, joka on suojattu muilla sisällönkäyttökäytännöillä. Sisällönomistajat voivat vaatia, että päivitet PlayReady-tekniikan heidän sisältöjen käyttämistä varten. Jos kieltäydyt päivityksestä, et mahdollisesti voi käyttää sisältöjä, jotka edellyttävät päivitystä.

(4) FLAC, WPA Supplicant

Näytetään ohjelmiston käyttöoikeudet, kun valitaan "Software Licence" asetusvalikossa.*

* [HOME] => [SETTINGS] => "System" => "System Information"

Tekijänoikeudet 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ on Verance Corporationin tavaramerkki. Suojattu yhdysvaltalaisella patentilla numero 7369677 ja Verance Corporationin lisenssin alaisilla kansainvälisillä jo myönnettyillä tai vireillä olevilla patenteilla. Kaikki oikeudet pidätetään.

Laitteen hävittäminen tai luovuttaminen

Laitteessa saattaa olla käyttäjän asetustietoja. Jos luovut laitteesta hävittämällä tai antamalla sen pois, toimi seuraavasti palauttaaksesi kaikki asetukset tehtaan esiasetuksiin, jotta poistetaan käyttäjän asetukset.

- Käyttöhistoria saatetaan tallentaa tämän laitteen muistiin.

NORSK

ADVARSEL

Produkt

For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på apparatet:

- Utsett ikke produktet for regn, fukt, drypping eller sprut.
- Ikke plasser objekter som er fylt med væske, som vaser, på apparatet.
- Bruk kun anbefalt tilbehør.
- Fjern ikke deksler.
- Reparer ikke denne enheten selv, overlat service til kvalifisert servicepersonell.

Vekselstrømnett

Strømuttaket må befine seg i nærheten slik at den lett kan kobles fra uttakemiddelbart om det oppstår problemer.

FORSIKTIG

Produkt

- Dette produktet anvender en laser. Betjening av kontroller eller justering eller andre inngrep enn de beskrevet i denne bruksanvisning kan føre til farlig bestråling.
- Plasser ikke åpen ild, slik som levende lys, oppå apparatet.
- Dette apparatet er beregnet for bruk under moderate klimaforhold.

Plassering

For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på apparatet:

- Ikke plasser apparatet i en bokhylle, et innebygget kabinet eller et annet lukket sted. Pass på at produktet er godt ventilert.
- Apparatets ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til med aviser, duker, gardiner eller lignende.

LASER-spesifikasjon

Klasse 1 LASER-produkt:

Bølgelengde :

790 nm (CD)/658 nm (DVD)/405 nm (BD)

Laserstyrke :

Ingen farlig stråling sendes ut

CAUTION- VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
DO NOT STARE INTO BEAM. FDA21CFR / CLASS II (IIa)

CAUTION- CLASS 2 VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. IEC60825-1 / CLASS 2

ATTENTION- RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE.
CLASSE 2, EN CAS D'OUVERTURE, NE PAS REGARDER DANS LE
FAISCEAU.

(Inside of product)

(À l'intérieur de l'appareil)

(All'interno del prodotto)

(Parte interior del aparato)

(Binnenin het apparaat)

(Apparatens insida)

(Indersiden af apparatet)

(Uvnitř přehrávače)

(A termék belsejében)


(Wewnątrz urządzenia)

(Tuotteen sisällä)

(Produktets innside)



LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT




Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

EU



Panasonic Corporation
Web Site: <http://panasonic.net>



© Panasonic Corporation 2012

QVT3V27

F0112CY0