



Angle à 180°!



Image simulée

Les capacités d'un grand dans un petit volume

Le terminal satellite FTA SRT 60 est incroyablement petit et devient presque invisible lorsque qu'il est connecté à la péritel de votre TV, système Hi-Fi, Vidéo ou votre enregistreur DVD.

- Permet de capter toutes les chaînes en clair (TV et Radio) via satellite (ex. ASTRA, HOT BIRD)*
- Pour connexion par péritel TV, Magnétoscope, DVD, Projecteur, Hi-Fi
- La Télécommande actionne le terminal par infrarouge
- Aide à l'installation (étape par étape) lors de la 1ère utilisation
- Installation simple, rapide et conviviale
- Excellente qualité Audio et Vidéo
- Capacité de 3 000 canaux
- Guide électronique des programmes (EPG)
- 6 listes de favoris TV et Radio
- Télétexte, Sous-titrage et supports audio multi langues
- 10 blocs de programmation avec fonction avancée


* Dans la mesure où le signal peut être réceptionné



- Permet de capter toutes les chaînes en clair (TV et Radio) via satellite (ex. ASTRA, HOT BIRD)*
- Terminal Satellite Numérique pour connexion par péritel TV, Magnétoscope, DVD, Projecteur, Hi-Fi)
- La télécommande actionne le terminal par infrarouge
- Aide à l'installation (étape par étape) lors de la 1ère utilisation
- Installation simple, rapide et conviviale
- Excellente qualité Audio et Vidéo
- Capacité de 3 000 canaux
- 6 listes de favoris TV et Radio
- 10 blocs de programmation avec fonction avancée

- Aidez-vous du Guide électronique avancé de programme (EPG) pour sélectionner votre programme ou définir un enregistrement sous 4 jours (en fonction des données disponibles)
- Utilisation 12 Volt pour bateaux/caravanes/camping cars (adaptateur allume-cigare en option)
- Menu sur écran (OSD) multi langues
- Télétexte via OSD ou VBI
- Sous-titrage et supports audio multi langues
- Mise à jour du terminal (logiciel embarqué) via satellite (OTA)
- Fonction de contrôle parental par menus et par chaînes
- Télécommande (IR) conviviale avec boutons de couleurs
- Faible consommation
- Recherche automatique et manuelle du réseau et des canaux
- **Connections:** 1 SCART TV (CVBS, RGB), SAT IN, IR, Adaptateur d'alimentation

* Dans la mesure où le signal peut être réceptionné

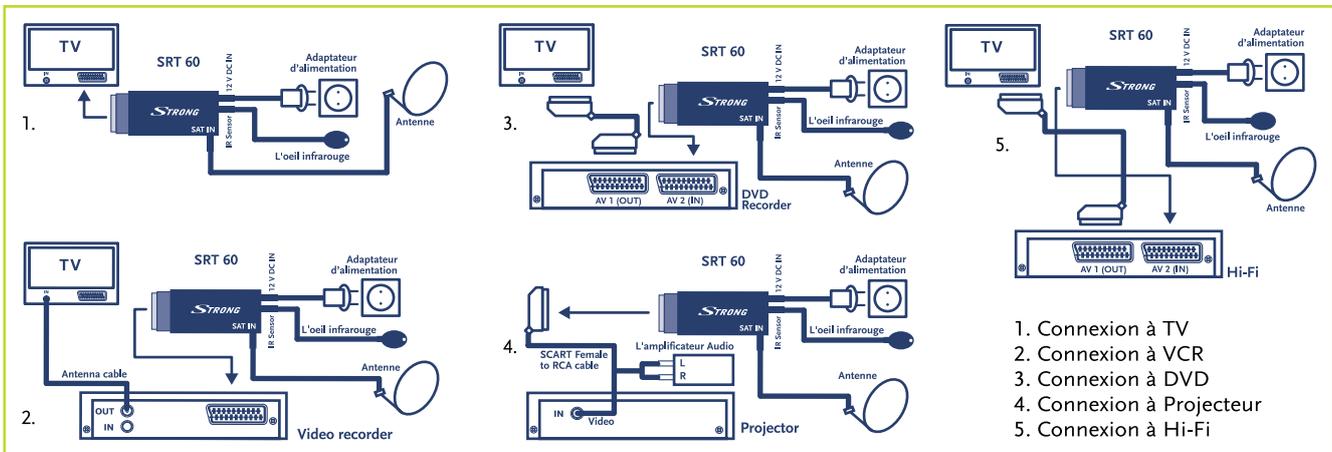

Démodulateur

Démodulateur: QPSK
Débit d'entrée: 2 ~ 45 Msps

Décodeur Vidéo

MPEG-2 MP@ML
Débit d'entrée: max. 60 Mb/s
Résolution Vidéo: 720 x 576 pixels (PAL),
720 x 480 (NTSC)
Vidéo Format: PAL / NTSC
Aspect Ratio: 4:3, 4:3 Letter Box, 16:9

Décodeur Audio

MPEG Audio Layer I & II (Musicam)
Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz
Mode audio: Stereo, Joint Stereo,
Dual Mono, Mono

Tuner

Plage de fréquence d'entrée:
950 ~ 2150 MHz
Niveau d'entrée RF: -25 ~ -65 dBm
DiSEqC Version: 1.0

Système et Mémoire

CPU: ST ST15188
Mémoire Flash: 2 MBytes Serial Flash
SDRAM: 16 MBytes

Connecteurs

1 SCART TV (CVBS, RGB)
Entrée SAT
DC IN (12V)
IR sensor

Informations générales

Adaptateur alimentation externe:
100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 12 V DC Max. 2 A
Consommation (max): 15 W
Consommation en veille: < 3 W
Température de fonctionnement: +5 ~ 45 °C
Température de stockage: -10 ~ +65 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:
10 ~ 90 %, pas de condensation
Dimension (L x P x H) en mm:
138 x 57 x 20
Poids: 130g sans adaptateur
(300g avec adaptateur)

EAN code: 8717 185 44 3486

