



Port USB pour multimédia et mise à jour

Free To Air avec beaucoup d'avantages

Un TV sophistiqué a besoin d'un récepteur sophistiqué : Le nouveau SRT5205 vous permettra de lire vos fichiers musique, Vidéo et photos via sa prise USB frontale, et en plus 2 connexions péritel, menu à l'écran simple, facile et multilingue, capacité mémoire de 1000 chaînes, EPG, Télétexte, Sous-titre, connexions RCA. Le tout dans un magnifique petit design.

- Pour toutes* chaînes et radios numériques en clair (via antennes intérieure ou extérieures)
- Affichage avec des LED du numéro de la chaîne ou de l'heure
- Installation rapide & menu facile
- Excellente qualité Audio & Vidéo
- Capacité mémoire 1000 chaînes
- Zapping rapide des chaînes & classement par ordre alphabétique ou par crypté/non crypté
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours avenir

* assujetti aux conditions locales
** Disponibilité selon diffuseur





Image simulée

- 8 blocs programmation 4 modes (1 fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel)
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Sous-titre DVB multilingue et support Audio**
- Télétexte** via terminal ou TV
- 8 listes pour programmes TV et Radio favoris
- Fonction verrouillage parental pour le menu et sélectionnable par chaîne
- Menu écran multilingue (OSD), comme Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Tchèque
- Port USB: pour mise à jour et lecture de fichier média tel que musique, photo et vidéo
- Recherche des chaînes automatique et manuelle
- Options de gestion des chaînes étendues, (Verrouiller, éditer, déplacer, trier, effacer, chercher)

- Démarrage sur la dernière chaîne regardée
- Télécommande simple et facile d'utilisation
- Commutation NTSC/PAL automatique et manuelle
- 3 Jeux (Tétris, Snake, Othello)
- Sortie Audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio numérique
- Compatible DVB-T, Tuner UHF/VHF avec fonction retour signal
- Prise antenne 5 V
- Fonction mise en veille automatique
- **Connexions:** ANT IN, TO TV, 2 PERITELS (TV, VCR), 3 RCA (Vidéo, Audio gauche et droite), S/PDIF Coaxiale, port USB

* assujéti aux conditions locales
** Disponibilité selon diffuseur

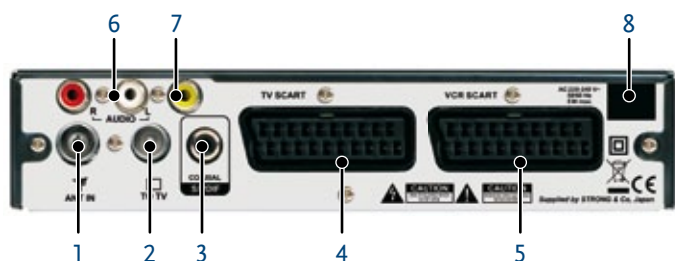


Image simulée

1. Antenna
2. TV/2^{ème} Terminal (coax.)
3. Amplificateur Audio Numérique
4. TV (Péritel)
5. VCR (Péritel)
6. Amplificateur/TV/HIFI
7. TV (RCA)
8. Cordon d'alimentation

Démodulateur:

Démodulateur: COFDM ;
16 QAM/64 QAM
Mode de transmission: 2 K - 8 K

Décodeur vidéo:

Niveau de profile : MPEG2 MP@ML
Résolution Vidéo: 720 x 576 pixels (PAL), 720x480 (NTSC)
Codage Vidéo: PAL & NTSC
Ratio Format: 4:3, 16:9

Décodeur Audio:

MPEG MusiCam Layer II
Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz

Mode Audio: Stéréo, Joint Stéréo, Dual Mono, Mono

Tuner:

Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner
Game des fréquences d'entrée: 174 - 230 MHz (VHF) and 470 - 862 MHz (UHF)
Game des fréquences du retour signal: 470 - 862 MHz
Niveau de signal d'entrée : -82 ~ -20 dBm

Média:

Lecture de vidéo - MPEG1 et MPEG2 (mpg)

Lecture de music - MP3 et WMA
Photos - JPEG

Système et Mémoire:

mémoire Flash: 1 MByte
SDRAM: 8 MBytes

Connecteurs:

ANT IN - IEC Femelle
TO TV - IEC Male
TV SCART (RGB, CVBS)
VCR SCART (Vidéo composite, Audio gauche et droite)
3 RCA (Vidéo, Audio gauche et droite)
S/PDIF: Sortie coaxiale; Port USB

Données Générales:

Tension d'alimentation: 220 - 240 V
AC (SMPS), 50/60 Hz
Consommation: 4.40 W (Moy), 5 W (max)
Consommation en veille: 1.20 W
Température de fonctionnement: 0°~ 40°C
Température de Stockage: -30°~ 80°C
Gamme d'humidité de fonctionnement: 10~85%, RH, Non-condensée
Dimensions (LxPxH) in mm: 180 x 135 x 43
poids Net: 0.50 kg
SRT 5205: 8717 185 444 735